

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕР 81-02-2001-3Д**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕР-2001**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
к федеральным единичным расценкам  
на строительные работы**

**Выпуск 3**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**



**Москва 2008**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ  
(РОССТРОЙ)**


**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕР 81-02-2001-3Д**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
к федеральным единичным расценкам  
на строительные работы**

**Выпуск 3**

**Издание официальное**

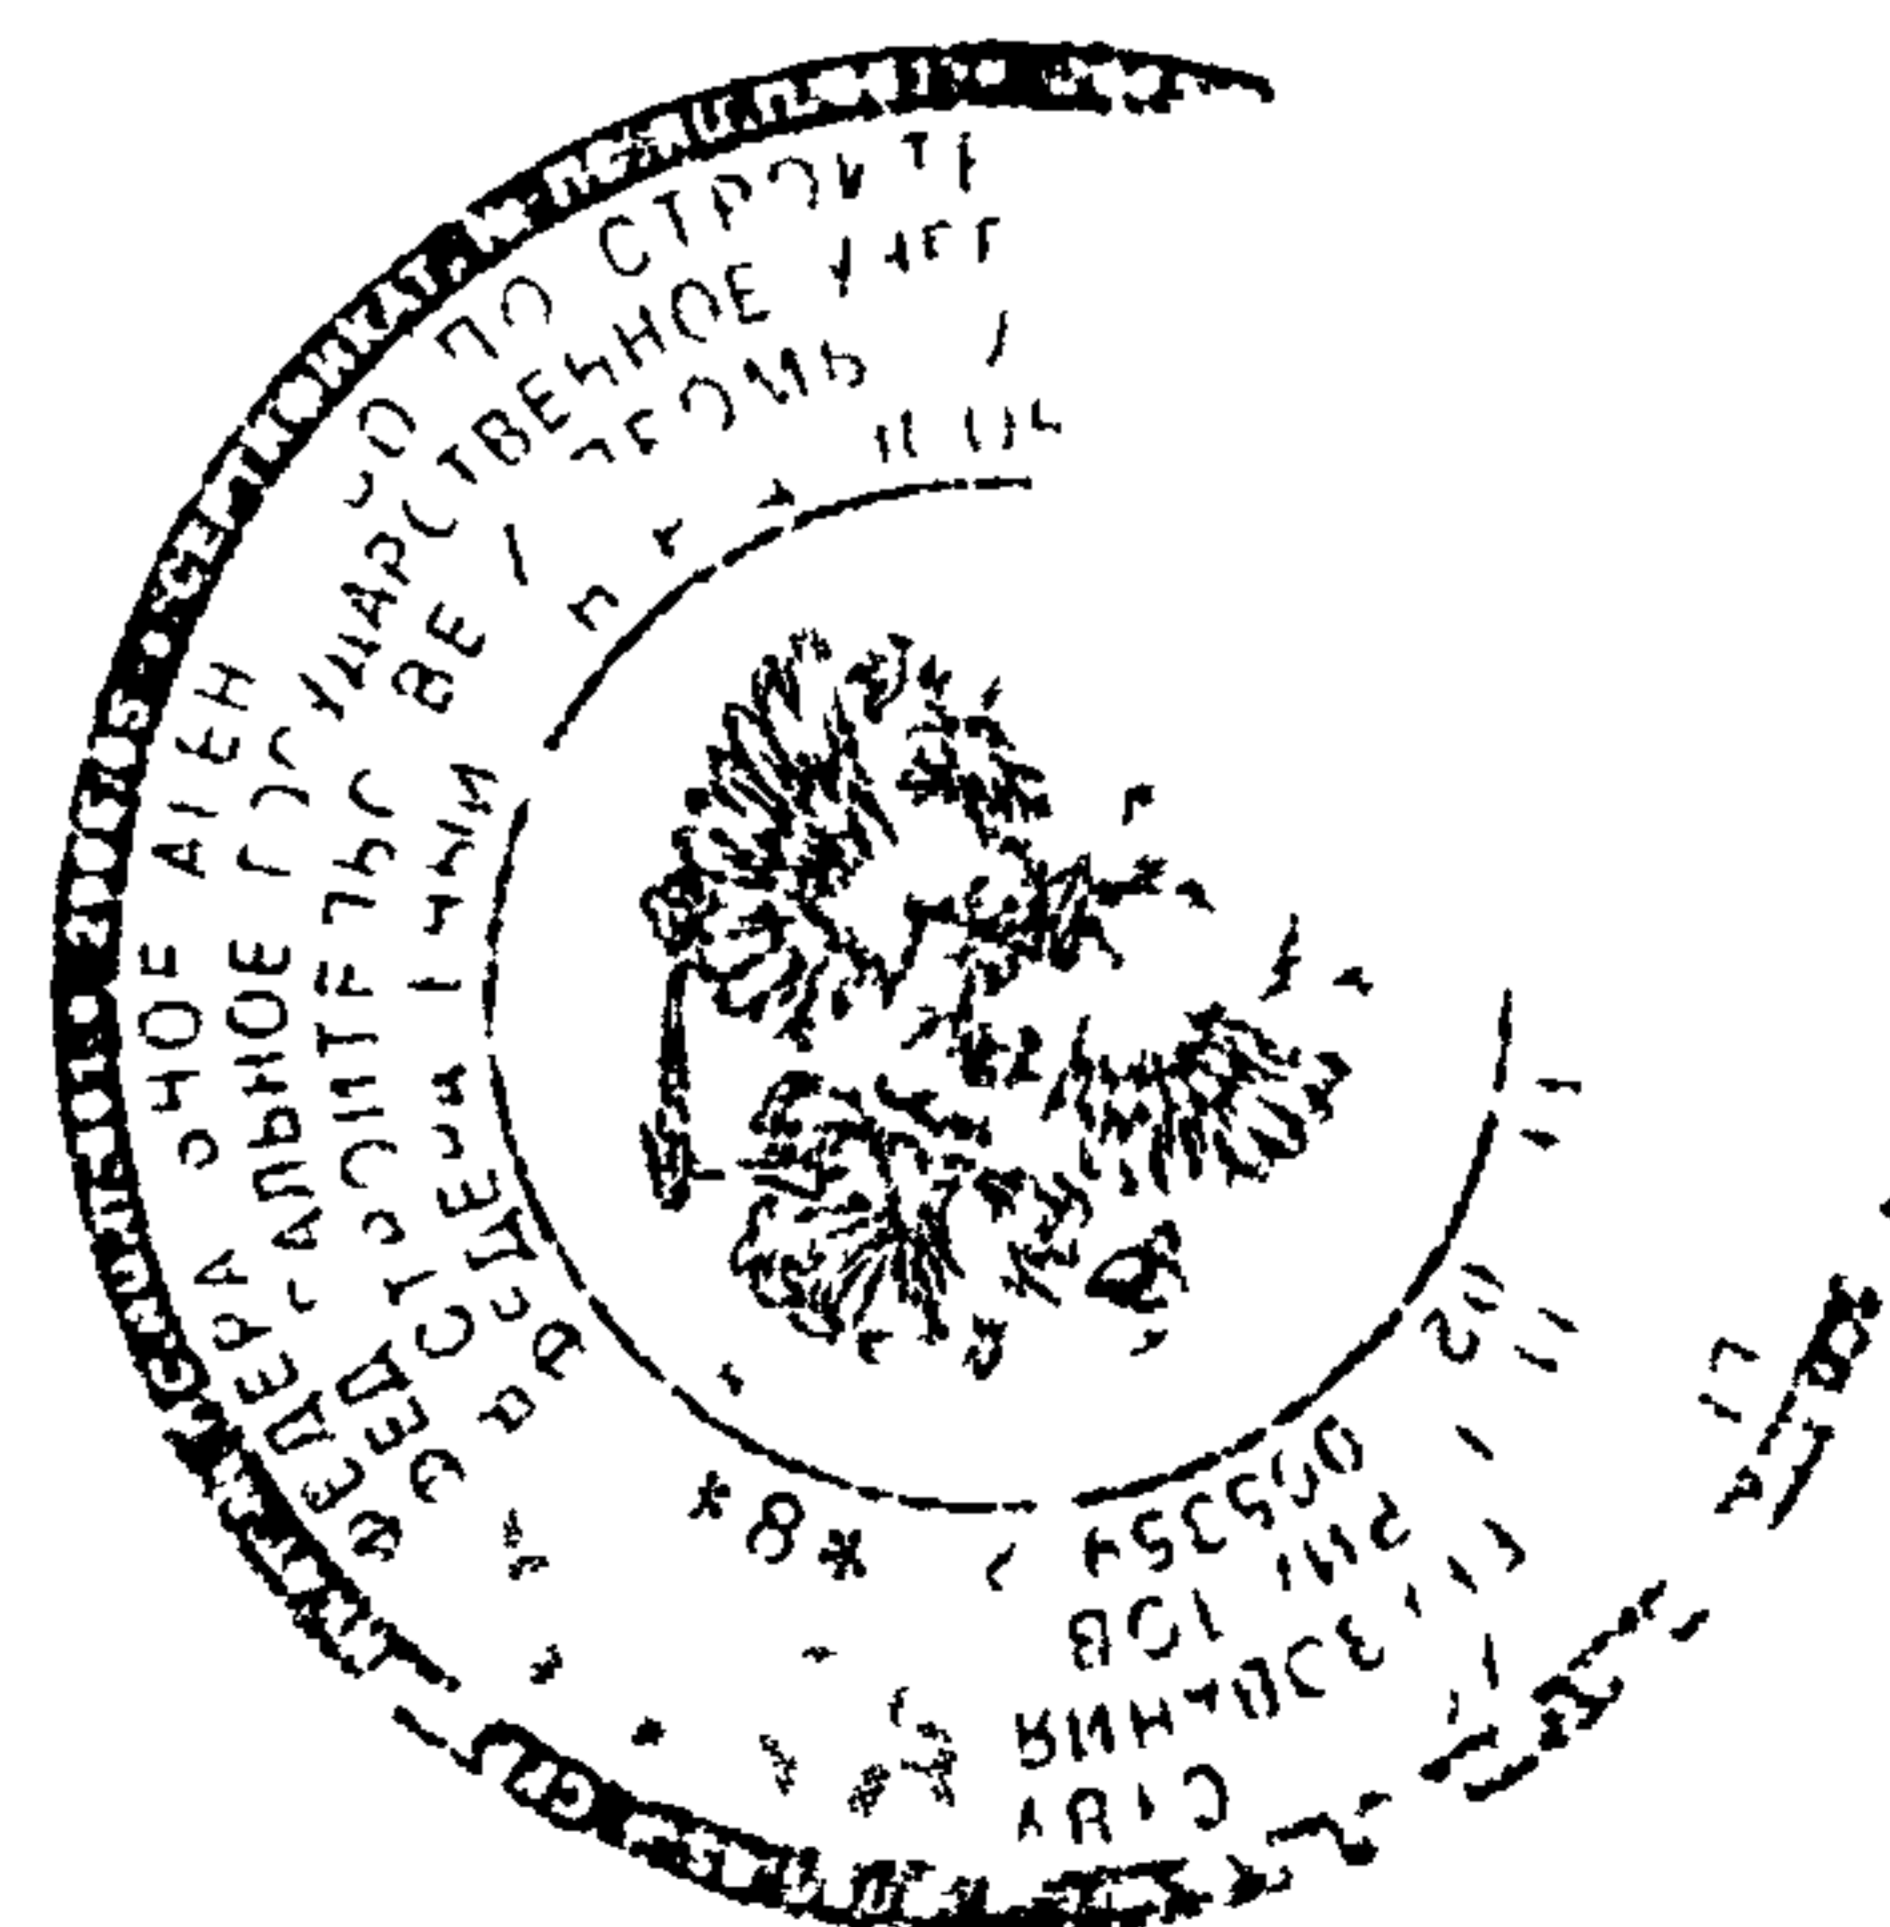

**Москва 2008**

**ББК 65 31**  
**УДК 338 5 69 (083)**

**Федеральные единичные расценки на строительные работы**  
**ФЕР 81-02-2001-3Д Изменения и дополнения к федеральным единичным расценкам на строительные работы Выпуск 3**  
Росстрой Москва, 2008 – 87 стр

В изменения и дополнения включены федеральные единичные расценки (ФЕР) на новые виды строительных работ, получившие в последнее время широкое применение в строительстве, а также изменения к ранее выпущенным федеральным единичным расценкам на строительные работы

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

**РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ** письмом Росстроя от 25 12 07 №ВБ-4718/02, письмом Росстроя от 08 04 08 №ВБ-1382/02

*Информация об изменениях к ФЕР публикуется в ежемесячно издаваемом 'Вестнике ценообразования и сметного нормирования' а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых 'Изменениях и дополнениях' к ФЕР-2001 Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов ([www.fgufccs.ru](http://www.fgufccs.ru))*

**ISBN 978-5-91418-004-8**

**Сборник № 11. ПОЛЫ****Таблица 11-01-001. Уплотнение грунта***Напечатано*

|              |         |        |       |       |      |        |     |
|--------------|---------|--------|-------|-------|------|--------|-----|
| 11-01-001-01 | гравием | 633,81 | 64,53 | 90,36 | 9,24 | 478,92 | 7,7 |
| 11-01-001-02 | щебнем  | 708,27 | 64,53 | 90,36 | 9,24 | 553,38 | 7,7 |

*Следует читать*

|              |         |               |       |              |      |        |     |
|--------------|---------|---------------|-------|--------------|------|--------|-----|
| 11-01-001-01 | гравием | <b>629,76</b> | 64,53 | <b>86,31</b> | 9,24 | 478,92 | 7,7 |
| 11-01-001-02 | щебнем  | <b>704,22</b> | 64,53 | <b>86,31</b> | 9,24 | 553,38 | 7,7 |

**Таблица 11-01-002. Устройство подстилающих слоев***Напечатано*

|              |                                      |        |       |       |       |        |      |
|--------------|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|------|
| 11-01-002-01 | песчаных                             | 127,43 | 29,39 | 31,36 | 3,02  | 66,68  | 3,41 |
| 11-01-002-02 | шлаковых                             | 157,32 | 22,39 | 68,46 | 6,44  | 66,47  | 2,53 |
| 11-01-002-03 | гравийных                            | 218,25 | 29,55 | 58,67 | 5,53  | 130,03 | 3,56 |
| 11-01-002-04 | щебеночных                           | 287,12 | 33,01 | 58,67 | 5,53  | 195,44 | 3,73 |
| 11-01-002-05 | глинобитных без добавок              | 251,10 | 66,12 | 87,62 | 12,58 | 97,36  | 7,89 |
| 11-01-002-06 | глинобитных с маслянистыми добавками | 367,55 | 66,12 | 87,62 | 12,58 | 213,81 | 7,89 |
| 11-01-002-07 | глинобитных с добавкой щебня         | 279,97 | 73,04 | 89,42 | 12,78 | 117,51 | 8,8  |
| 11-01-002-08 | глинобетонных                        | 306,74 | 73,04 | 90,32 | 12,88 | 143,38 | 8,8  |

*Следует читать.*

|              |                                      |               |       |              |       |        |      |
|--------------|--------------------------------------|---------------|-------|--------------|-------|--------|------|
| 11-01-002-01 | песчаных                             | <b>125,51</b> | 29,39 | <b>29,44</b> | 3,02  | 66,68  | 3,41 |
| 11-01-002-02 | шлаковых                             | <b>152,56</b> | 22,39 | <b>63,70</b> | 6,44  | 66,47  | 2,53 |
| 11-01-002-03 | гравийных                            | <b>214,20</b> | 29,55 | <b>54,62</b> | 5,53  | 130,03 | 3,56 |
| 11-01-002-04 | щебеночных                           | <b>283,07</b> | 33,01 | <b>54,62</b> | 5,53  | 195,44 | 3,73 |
| 11-01-002-05 | глинобитных без добавок              | <b>245,82</b> | 66,12 | <b>82,34</b> | 12,58 | 97,36  | 7,89 |
| 11-01-002-06 | глинобитных с маслянистыми добавками | <b>362,27</b> | 66,12 | <b>82,34</b> | 12,58 | 213,81 | 7,89 |
| 11-01-002-07 | глинобитных с добавкой щебня         | <b>274,69</b> | 73,04 | <b>84,14</b> | 12,78 | 117,51 | 8,8  |
| 11-01-002-08 | глинобетонных                        | <b>301,46</b> | 73,04 | <b>85,04</b> | 12,88 | 143,38 | 8,8  |

**Таблица 11-01-013. Устройство покрытий земляных и щебеночных***Напечатано*

|              |                            |        |       |        |       |      |      |
|--------------|----------------------------|--------|-------|--------|-------|------|------|
| 11-01-013-01 | земляных без добавок песка | 337,80 | 54,87 | 282,93 | 30,16 | 0,00 | 7,21 |
|--------------|----------------------------|--------|-------|--------|-------|------|------|

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб | В том числе, руб     |                    |       | Затраты труда рабочих, чел -ч |                              |
|--|---|---------------------|----------------------|--------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|
|  |   |                     | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       |                               | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                     |                      |                    | всего | в т ч оплата труда машинистов |                              |
| 1  | 2   | 3                   | 4                    | 5                  | 6     | 7                             | 8                            |
| 11-01-013-02   | земляных, улучшенных добавками песка (20%)  | 761,72              | 116,97               | 393,05             | 41,54 | 251,70                        | 14,9                         |
| <i>Следует читать</i>  |   |                     |                      |                    |       |                               |                              |
| 11-01-013-01   | земляных без добавок песка  | <b>329,04</b>       | 54,87                | <b>274,17</b>      | 30,16 | 0,00                          | 7,21                         |
| 11-01-013-02   | земляных, улучшенных добавками песка (20%)  | <b>749,30</b>       | 116,97               | <b>380,63</b>      | 41,54 | 251,70                        | 14,9                         |
| <b>Таблица 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных</b> |   |                     |                      |                    |       |                               |                              |
| <i>Напечатано:</i>   |   |                     |                      |                    |       |                               |                              |
| 11-01-015-01   | бетонных толщиной 30 мм   | 2750,07             | 320,61               | 216,92             | 29,85 | 2212,54                       | 40,43                        |
| 11-01-015-03   | цементных толщиной 20 мм  | 1844,69             | 238,93               | 203,27             | 27,72 | 1402,49                       | 30,13                        |
| 11-01-015-05   | металлоцементных толщиной 15 мм   | 3118,70             | 646,65               | 191,98             | 26,23 | 2280,07                       | 72,09                        |
| <i>Следует читать:</i>   |   |                     |                      |                    |       |                               |                              |
| 11-01-015-01   | бетонных толщиной 30 мм   | <b>2580,97</b>      | 320,61               | 216,92             | 29,85 | <b>2043,44</b>                | 40,43                        |
| 11-01-015-03   | цементных толщиной 20 мм  | <b>1675,59</b>      | 238,93               | 203,27             | 27,72 | <b>1233,39</b>                | 30,13                        |
| 11-01-015-05   | металлоцементных толщиной 15 мм   | <b>2949,60</b>      | 646,65               | 191,98             | 26,23 | <b>2110,97</b>                | 72,09                        |
| <b>Таблица 11-01-019. Устройство покрытий асфальтобетонных</b>                             |   |                     |                      |                    |       |                               |                              |
| <i>Напечатано</i>  |   |                     |                      |                    |       |                               |                              |
| 11-01-019-03   | жестких толщиной 25 мм  | 3154,65             | 136,55               | 232,70             | 25,29 | 2785,40                       | 16,16                        |
| 11-01-019-04   | на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03  | 558,00              | 19,69                | 14,28              | 1,31  | 524,03                        | 2,33                         |
| <i>Следует читать.</i>   |   |                     |                      |                    |       |                               |                              |
| 11-01-019-03   | жестких толщиной 25 мм  | <b>3150,29</b>      | 136,55               | <b>228,34</b>      | 25,29 | 2785,40                       | 16,16                        |
| 11-01-019-04   | на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03  | <b>556,86</b>       | 19,69                | <b>13,14</b>       | 1,31  | 524,03                        | 2,33                         |
| <b>Таблица 11-01-020. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных</b>            |   |                     |                      |                    |       |                               |                              |
| <i>Напечатано.</i>   |   |                     |                      |                    |       |                               |                              |
| 11-01-020-03   | поливинилацетатных толщиной 3 мм  | 4764,63             | 647,44               | 152,47             | 78,17 | 3964,72                       | 77,26                        |
| 11-01-020-04   | на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-03  | 1336,29             | 120,50               | 46,74              | 23,53 | 1169,05                       | 14,38                        |
| <i>Следует читать</i>  |   |                     |                      |                    |       |                               |                              |
| <b>Устройство покрытий поливинилацетатных:</b>   |   |                     |                      |                    |       |                               |                              |
| 11-01-020-03   | толщиной 3 мм   | 4764,63             | 647,44               | 152,47             | 78,17 | 3964,72                       | 77,26                        |
| 11-01-020-04   | на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-020-03     | 1336,29             | 120,50               | 46,74              | 23,53 | 1169,05                       | 14,38                        |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб | В том числе, руб     |                    |                               | Затраты труда рабочих, чел -ч |                              |
|---|---|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|   |   |                     | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                               |                               | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                     |                      |                    | в т ч оплата труда машинистов |                               |                              |
| 1   | 2   | 3                   | 4                    | 5                  | 6                             | 7                             | 8                            |
| <b>Таблица 11-01-027. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток</b> |   |                     |                      |                    |                               |                               |                              |
| <i>Напечатано</i>   |   |                     |                      |                    |                               |                               |                              |
| 11-01-027-05  | рельефных неглазурованных керамических для полов многоцветных                     | 10553,21            | 1046,88              | 148,03             | 46,00                         | 9358,30                       | 119,78                       |
| <i>Следует читать:</i>  |   |                     |                      |                    |                               |                               |                              |
| 11-01-027-05  | рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных                       | 10553,21            | 1046,88              | 148,03             | 46,00                         | 9358,30                       | 119,78                       |
| <b>Таблица 11-01-044. Нарезка швов в бетоне</b>                               |   |                     |                      |                    |                               |                               |                              |
| <i>Напечатано</i>   |   |                     |                      |                    |                               |                               |                              |
| <b>Нарезка швов в бетоне</b>  |   |                     |                      |                    |                               |                               |                              |
| 11-01-044-02  | с заполнением швов герметиком <Siraflex> при устройстве полимерных наливных полов | 879,06              | 80,59                | 688,69             | 37,80                         | 109,78                        | 9,71                         |
| <i>Следует читать</i>   |   |                     |                      |                    |                               |                               |                              |
| <b>Нарезка швов в бетоне:</b>   |   |                     |                      |                    |                               |                               |                              |
| 11-01-044-02  | с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов            | 879,06              | 80,59                | 688,69             | 37,80                         | 109,78                        | 9,71                         |