

ИЗВЕЩЕНИЕ № 36-16
об изменении ТУ 36.26,II-4-89
Изменение I

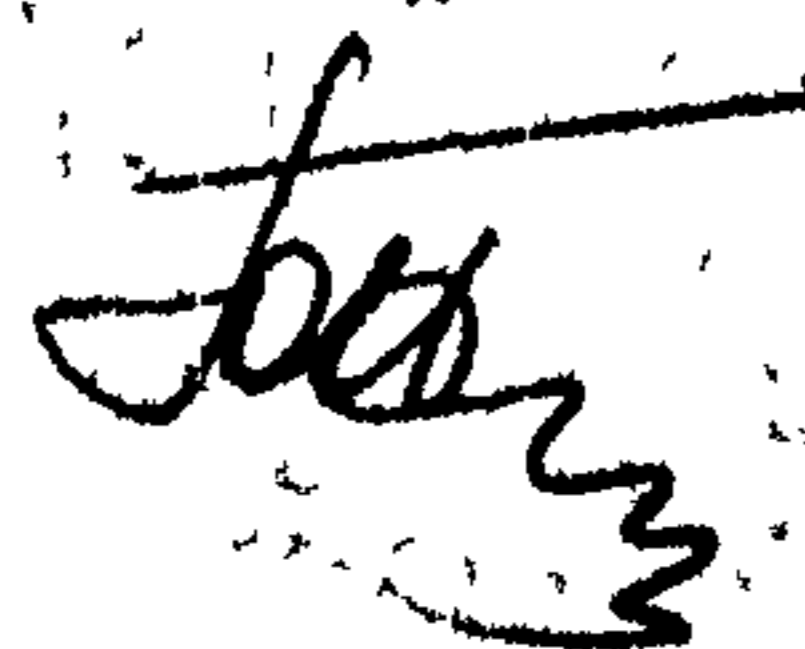
Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР

ОКМ 52 6511
52 6512
52 6513

УДК
Группа Ж 34


СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
СО "Нефтемонтал"

 К. М. Гонитсоль

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ИЦО "Стальконструкция"

 04.12.89
В. А. Биряков

ИЗВЕЩЕНИЕ № 36-16
об изменении ТУ 36.26.11-4-89
Изменение I

Срок введения изменения с 01.01.1990 г.

Главный инженер
ИЦО "Стальконструкция"



А. И. Шинилов

1989 г.

Минмонтаж спецстрой СССР	Извещение № 36-16	Обозначение ТУ 36.26.II-4-89	Причина Устранение ошибок			Шифр 7	Лист 2	Листов 3
ВНИКТИсталь конструкция	Дата выпуска	Срок изм.		Срок дейст- вия ПИ	Указание о внедрении			
Указание о заделе	На заделе не отражается						-	
Изм. I	Содержание изменения					Применяемость		
<p><u>Лист 15.</u> Пункт 1.6.5. Последний абзац. Заменить значение: 120 мм на 180 мм.</p> <p><u>Лист 17.</u> Пункт 1.7.3. Исключить слова: "при условии сохранения ими требуемых эксплуатационных свойств в соответствии с ГОСТ 9.014-78".</p> <p><u>Лист 24.</u> Пункт 2.19. Последнее предложение изложить в новой редакции: "При проведении замеров не учитываются зазоры у начальной и конечной кромок полотна и смещение у конечной кромки полотна со стороны верхних поясов."</p> <p><u>Лист 25.</u> Пункт 3.3. Заменить слова: "соответствующей второму классу точности по ГОСТ 7502-80" на "второго класса точности по ГОСТ 7502-80, либо рулеткой с учетом погрешностей измерений по аттестату,"</p>								
Составил Павлова 91089		Проверил Комаров 12.10.89		Т. контр	Н. контр Аоздулина 16.10.89	Утвердил	Предст. заказчика	
Подлинник исправил		Контр. копию исправил		Приложение				
<p style="text-align: right;"><i>Разослать</i> Всем учтенным абонентам</p>								

Изм.

Содержание изменения

I

Лист 28.

Раздел 6 дополнить пунктом 6.5: "6.5. Сроки хранения рулонов стенки для резервуаров объемом 2000 м³ и более в упаковке завода-изготовителя (в свернутом виде) не должны превышать 12 месяцев со дня отгрузки во избежание появления переломов, пластических шарниров за счет старения металла."

Лист 43.

Приложение 2. Пункт 2.1. Заменить слова: "соответствующей второму классу точности по ГОСТ 7502-80" на "второго класса точности по ГОСТ 7502-80, либо рулеткой с учетом погрешностей измерений по аттестату,"

Лист 46.

Приложение 2. Таблица. Для листовых деталей толщиной 4,0 мм и 5,0 мм графу 2 изложить в новой редакции: "Просвет между листом и поверочной линейкой длиной 1 м по ГОСТ 8026-75".

Лист 57.

Приложение 4. Реквизит "Прилагаемая документация". Исключить: "Рабочие чертежи - 3 экз. Заключение о качестве сварных соединений (приложение 5) - 1 экз."

Лист 59.

Приложение 6. Исключить ГОСТ 9.014-78.