

УТВЕРЖАЮ


И.о. Начальника Главного
Управления по развитию
тяжелого, энергетического
и транспортного машино-
строения Комитета РД по
машиностроению

Л.Д. Смази
21.06.93


Л И С Т У Т В Е Р Ж Е Н И Я
изменения отраслевых стандартов
сборника "Изогреватели парово-
дяные тепловых сетей"

ОСТ 108.271.105-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.103-76
ОСТ 108.318.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.318.102-76
ОСТ 108.318.103-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.104-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.731.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.104-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.104-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.731.101-76	ОСТ 108.731.102-76	ОСТ 108.731.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального
директора НИО ЦКТИ

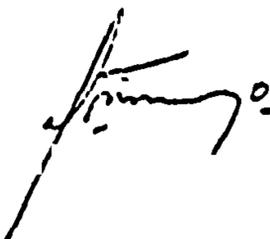

Л.Л. Фомин

Заведующий научно-иссле-
довательским отделом по
управлению качеством про-
дукции и стандартам

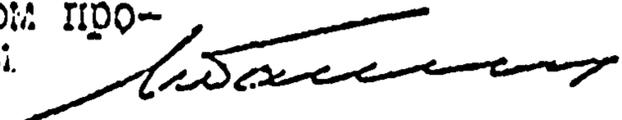
Г.В. Абашин

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования



В. О. Ермолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.369.103-76

ПОМОЩЕВАТЕЛЬ ПАРОВОМЫШЕ

СИСТЕМЫ ТРУБНЫЕ ПИТ

Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению :

от

Дата введения 01.07.83

Продлить срок действия стандарта до 01.07.98.
 На 0.1 под наименованием стандарта ввести код ОКП: "ОКП 31 1536."

Пункт 2. Изложить в новой редакции: "Конструкция и размеры штов должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2, и в таблице. Предельные

отклонения размеров : H_{14} ; h_{14} ; $\pm \frac{y_{T16}}{2}$ "

Пункт 3 изложить в новой редакции:

"3. Материал - сталь марки ВСтЗкп2 ГОСТ 380, лист Б-III-3,0 ГОСТ 19903

Под чертежом внести надпись: "Черт. 1 "

ВСтЗкп2 ГОСТ 380

Пример обозначения: ИИТ 03 ОСТ 108.369.103-76."

Добавить черт. 2.

В табл. графы "L", "l", "B", "Развернутая длина L_I " изложить в новой редакции, а графу "Масса, кг" изложить "Масса, не более, кг".
 Заменить " $R_{280}(\checkmark)$ " на " $20(\checkmark)$ ".

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

№ 803943/03 от 23.07.22


Размеры в мм

Обозначение шита	L	l	B
01 ОСТ 103.369.103-76	216(236)	164	200(140)
02 ОСТ 103.369.103-76	216(236)	170(190)	250(200)
03 ОСТ 103.369.103-76	284(260)	192	250(200)
04 ОСТ 103.369.103-76	284(304)	236	300
05 ОСТ 103.369.103-76	328(304)	236	300
06 ОСТ 103.369.103-76	394	302	360
07 ОСТ 103.369.103-76	394	302	400


Продолжение таблицы

Развернутая длина L I
260(270)
266(298)
334(298)
334(340)
374 (340)
440
440

Примечание: В скобках указаны размеры ^{или} аналогов, выпускаемые отдельными предприятиями-изготовителями.

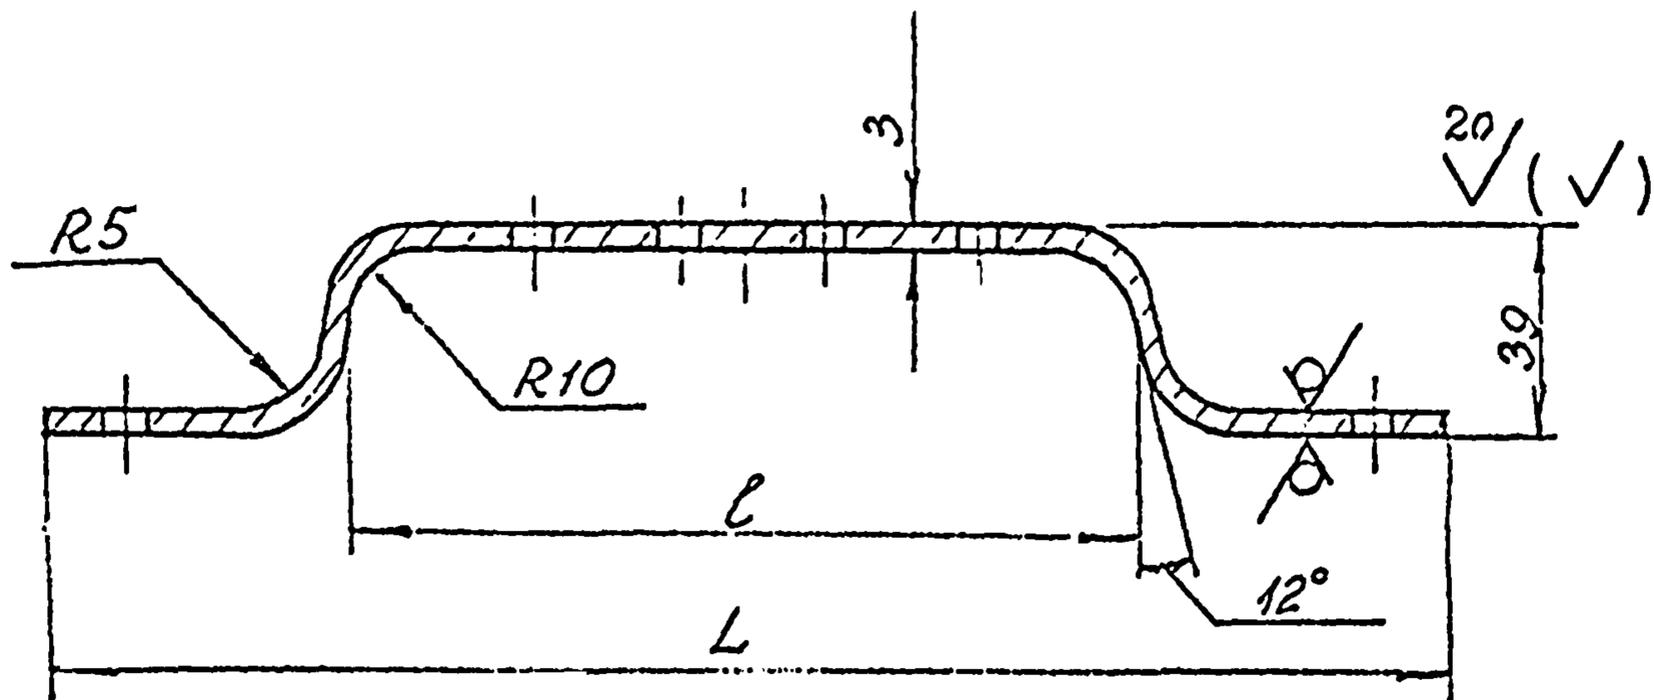

Развертка

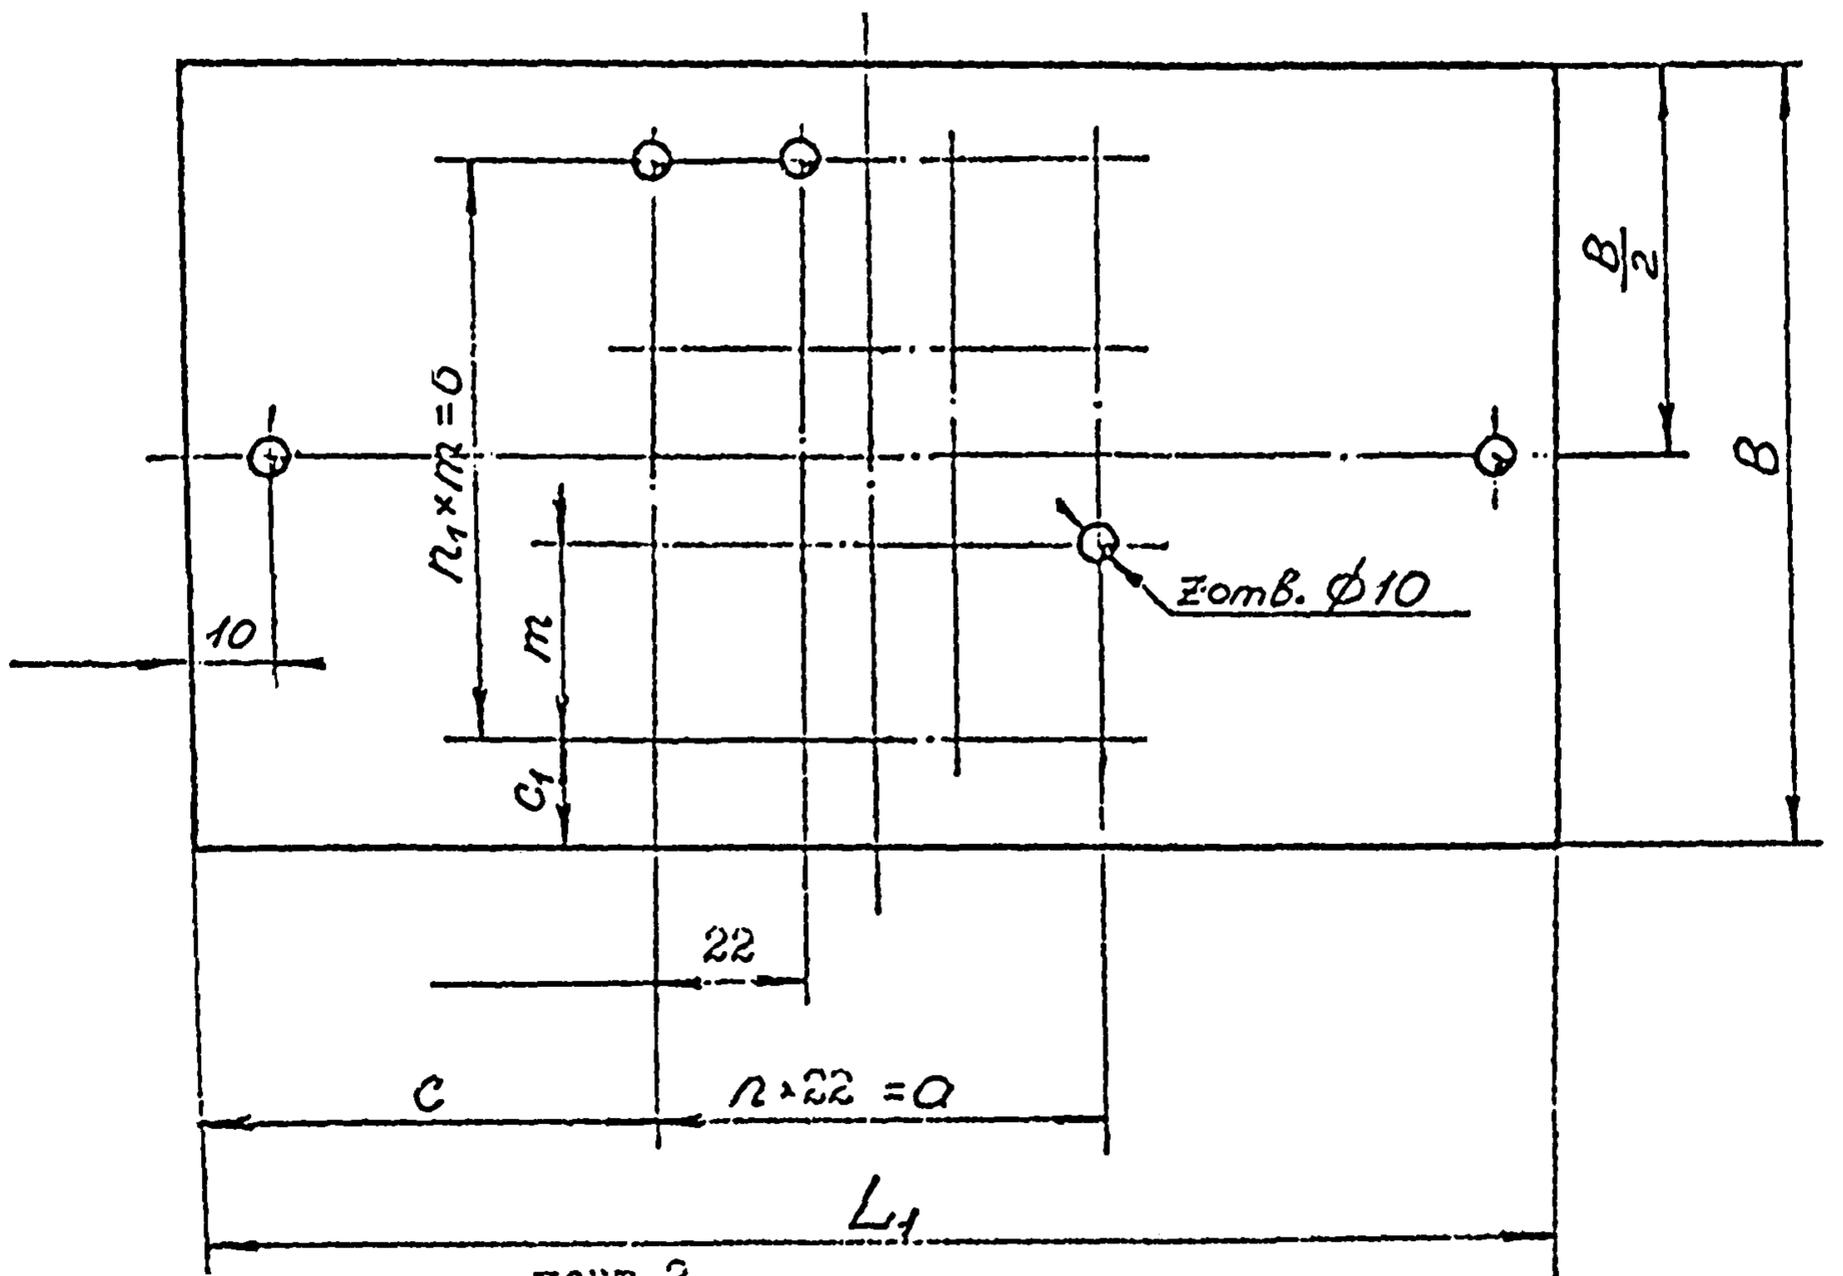

Примечание: Черт. 2 Черт. 2
 Штыри выпускаются отдельными предприятиями-изготовителями
 ленточных пароводяных подогревателей 49