ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-97.91

Производственный корпус эксплуатационного филиала ПАТО на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

Альбом 2

ТХ	Технология производства	стр. 4-14.
ЭМ	Силовое электрооборудование	стр. 15-54
ЭО	Электрическое освещение	стр. 55-61
СС	Связь и сигнализация	стр. 62-63
ПС	Пожарная сигнализация	стр. 64-66

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-97.91

Производственный корпус эксплуатационного филиала ПАТО на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

Альбом 2

Перечень альбомов

Альбом 1	ПЗ	Пояснительная записка
Альбом 2	ТХ	Технология производства
	ЭМ	Силовое электрооборудование
	СС	Связь и сигнализация
	ПС	Пожарная сигнализация
Альбом 3	АР	Архитектурные решения
	КЖ	Конструкции железобетонные
	КМ	Конструкции металлические
	ОВ	Отопление и вентиляция
	ВК	Внутренние водопровод и канализация
Альбом 4	АТХ	Автоматизация технологии производства
	АОВ	Автоматизация отопления и вентиляции
	АВК	Автоматизация внутреннего водопровода и канализации
Альбом 5	КЖИ	Строительные изделия
Альбом 6	СО	Спецификации оборудования
Альбом 7	ВМ	Ведомости потребности в материалах
Альбом 8	С	Сметы, книги 1, 2
Альбом 9		Проектная документация по переводу помещений производственного корпуса на режим санитарной обработки транспорта

РАЗРАБОТАН
Новосибирским арендным предприятием ГИПРОАВТОТРАНС

Главный инженер _____ Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта _____ В.Ф.Бетехтин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
концерном Росавтотранс
протокол от 13.02.92. N1

Лист	Наименование	Стр.
1	Содержание альбома	2,3
	Технология производства ТХ	
ТХ-1	Общие данные	4
ТХ-2	План расстановки технологического оборудования в осях 1...3-А...Е	5
ТХ-3	План расстановки технологического оборудования в осях 3...10-А...В/1	6
ТХ-4	План расстановки технологического оборудования в осях 3...10-В/1...Е	7
ТХ-5	Эстакада. Чертеж общего вида	8
ТХ-6	Эстакада. Виды, схема	9
ТХ-7	Эстакада. Разрезы, выносные элементы	10
ТХ-8	План разводки трубопроводов сжатого воздуха	11
ТХ-9	Схема разводки трубопроводов сжатого воздуха	12
ТХ-10	План разводки трубопроводов масел	13
ТХ-11	Схема разводки трубопроводов масел	14
	Силовое электрооборудование - ЭМ	
1	Общие данные (начало)	15
2	Общие данные (продолжение)	16
3	Общие данные (окончание)	17
4	Принципиальная схема комплектной трансформаторной подстанции КТП1	18
5	Принципиальная схема комплектной трансформаторной подстанции КТП2	19
6	Принципиальная схема питающей сети РП1, РП2, АВР1, АВР2	20
7	Принципиальная схема питающей сети РП3, РП4	21
8	Принципиальная схема питающей сети РП5, РП6, ШР31	22
9	Принципиальная схема питающей сети РП7, РП8	23

№№ листов	Наименование и обозначение документов Наименование листа	Стр.
10	Принципиальная схема питающей сети РП9, РП10	24
11	Схема электрическая принципиальная распределительной сети АВР1, АВР2	25
12	Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР1, ШР2	26
13	Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР3 (начало)	27
14	Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР3 (окончание), ШР4, ШР5	28
15	Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР6, ШР7	29
16	Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР8, ШР9 (начало)	30
17	Схема электрическая принципиальная, распределительной сети ШР9 (окончание), ШР10 (начало)	31
18	Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР10 (окончание), ШР11	32
19	Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР12; ШР13 (начало)	33
20	Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР13 (окончание), ШР14, ШР15 (начало)	34
21	Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР15 (окончание), ШР16, ШР17, ШР18 (начало)	35
22	Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР18 (окончание) ШР19, ШР20 (начало)	36
23	Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР20 (окончание), ШР21 (начало)	37
24	Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР21 (окончание), ШР22, ШР23 (начало)	38
25	Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР23 (окончание), ШР24	39
26	Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР25, ШР26	40
27	Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР7, ШР28, ШР29	41

ГИП	Бегетин		503-1-97.91	
Рук. гр.	Орлова			
Зав. сек.	Старова			
Испол.	Лукьяева		Содержание альбома	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
				ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал

Формат А2

Альбом 2

№№ листов	Наименование и обозначение документов. Наименование листа	Стр.
28	АВР. Схема электрическая принципиальная	54
29	План расположения электрооборудования и прокладки питающих сетей	42
30	План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей в осях 1÷4, А÷Е	43
31	План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей в осях 4÷10, А÷В/1	44
32	План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей в осях 4÷10, В/1-Е	45
33	План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей в осях 1÷10, А÷Е.	46
34	План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей в очистных сооружениях на отм. 0.000	47
35	План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей в очистных сооружениях на отм. 3.000	48
36	План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей в венткамерах на отм. 3.000 и 3.300.	49
37	Сечения лотков	50
	Опросный лист для заказа КТП1	51
	Опросный лист для заказа КТП2	52
	Ведомость электромонтажных конструкций, подлежащих изготовлению в М33. Ведомость изделий и материалов для изготовления электромонтажных конструкций и деталей в М33.	53
	Эскизный чертеж шкафов АВР1 (АВР2)	54

№№ листов	Наименование и обозначение документов. Наименование листа	Стр.
	Электрическое освещение - ЭО	
1	Общие данные	55
2	План расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей на отм. 0.000 в осях 1...3; А... Е	56
3	План расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей на отм. 0.000 в осях 3...10; А... В/1	57
4	План расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей на отм. 0.000 в осях 3... 10; В/1... Е	58
5	План расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей на отм. 0.000 и 3.300	59
6	Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане расположения	60
	Принципиальная схема питающей сети	
	Ведомость электромонтажных конструкций, подлежащих изготовлению в М33. Ведомость изделий и материалов для изготовления электромонтажных конструкций и деталей в М33.	61
	Связь и сигнализация - СС	
1	Общие данные	62
2	План сети телефонизации, часофикации, радиофикации и громкоговорящей связи	63
	Пожарная сигнализация ПС	
1	Общие данные	64
2	План сети пожарной сигнализации	65
3	Схема электрическая подключений	66

ГИП			503-1-97.91	
Нач.гр.			Содержание альбома	
Н.контр.				
Проект.				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 2

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
ТХ	Технология производства	
ЭМ	Силовое электрооборудование	
ЭО	Электрическое освещение	
СС	Связь и сигнализация	
АОВ	Автоматизация отопления и вентиляции	
АВК	Автоматизация водопровода и канализации	
АР	Архитектурные решения	
КЖ	Конструкции железобетонные	
КМ	Конструкции металлические	
КМН	Строительные изделия	
ОВ	Отопление, вентиляция	
ВК	Внутренние водопровод и канализация	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ТХ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План расстановки технологического оборудования в осях 1...3 - А... Б	
3	План расстановки технологического оборудования в осях 3...10 - А... В/1	
4	План расстановки технологического оборудования в осях 3...10 - В/1... Е	
5	Эстакада. Чертеж общего вида	
6	Эстакада. Виды, схема	
7	Эстакада. Разрезы, выносные элементы	
8	План разводки трубопроводов сжатого воздуха	
9	Схема разводки трубопроводов сжатого воздуха	
10	План разводки трубопроводов масел	
11	Схема разводки трубопроводов масел	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 4.904-69	Детали крепления сантехнических приборов и трубопроводов	
	Прилагаемые документы	
503-1-97.91-ТХ.СО	Спецификация технологического оборудования	
503-1-97.91-ВМ	Ведомости потребности в материалах	

Общие указания

В рабочем проекте технологические решения выполнены в соответствии с „Общесоюзными нормами технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта ОНТП-01-91 и ведомственными строительными нормами „Предприятия по обслуживанию автомобилей" ВСН 01-89.

Чертежи нестандартизированного оборудования распространяются за дополнительную плату организациями калькодержателями по следующим адресам:

-ГИАТ.М- Гипроавтотранс; 109.089, г. Москва, набережная Мориса Тореза, 34;

-ГИАТ.Н- н.л.п. Гипроавтотранс; 630070, г. Новосибирск ул. Каменская, 54;

-ГОСНИТИ - 109389, г. Москва, 1-й Институтский проезд, 1

Условные обозначения

- Потребитель сжатого воздуха
- потребитель воды со стоком в канализацию
- потребитель холодной воды
- потребитель горячей воды
- вентиляционный отсос
- ——— трубопроводы сжатого воздуха
- —Т— Трубопроводы трансмиссионных масел
- —С— Трубопроводы консистентных масел
- —А— Трубопроводы масел для карбюраторных двигателей
- —Д— Трубопроводы масел для дизельных двигателей
- —В— Трубопровод дыхательный

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Привязан

Инв.№

ГИП

503-1-97.91 ТХ

Эксплуатационный филиал № 3 автотранспортного предприятия в г. Бийске

Производственный корпус

Стадия | Лист | Листов

РП | 1 | 11

Общие данные

Копировал

Альбом 2

Склад шин

Участок ТО-1

2800

1100

i=0,15

8000

Участок общей диагностики

i=0,15

60000

Участок мойки автомобилей

На отм. 3.300 вентканера

2000

Участок ОГМ

А/Н

900

1360

Кладовая В/П-2а

Компрессорная

Э/Н

650

Аналізаторное помещение

Э/Н

КТП-1

В/Н

12000

6000

6000

54000

1 2 3

КТП-2

В/Н

6000

12000

60000

Участок ремонта топливной аппаратуры

Д/Н

800

2000

Аналізаторное помещение

Д/Н

1200

850

Шиномонтажный участок

В/П-Б

1400

Склад шин

В/П-Ка

На отм. 3.300 вентканера

Участок ЕТО и ТР

Схематический план

ТХ-4

ТХ-3

1 4 7 10

Ин.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Зав. сект.	Ершов		
Гл. спец.	Литовченко		
Зав. сект.	Бильфа		

ГИП	Бетехтин		
Гл. спец.	Войтович		
Инж.	Кумыков		

503-1-97.91 ТХ

Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

Производственный корпус

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

План расстановки технологического оборудования в осях 1...3 – Д....Е

Новокузнецкое производственное предприятие Гипроавтотранс

Привязан

Инв. №

Копировал

Формат А2

Альбом 2

Участок общей диагностики Б/Н

Участок мойки автомобилей Э/Н

Кладовая

Операторская

Компрессорная

Аналшаторное помещение

Кладовая запчастей

Очистные сооружения

Кладовая материалов

Электро-щитовая

Переход в адм.-бытовое здание

Схематический план

ТТ-4

ТТ-2

ГИП				503-1-87.84	ТТ
Рук.гр.				Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с гаражом-стоянкой на 50 грузопассажирских	
Инж.			84	Производственный корпус	Стадия / Лист / Листов
					РП 3
Привязан				План расстановки оборудования участков обслуживания и ремонта. Разрез 3-3, 10-11, 11-12	Государственный комитет СССР по делам строительства
Инв.№					

Альбом 2

Участок диагностический

Участок ТО и ТР

Пост ТР

Пост ЕТО

Пост ЕТО

Пост ЕТО

Пост ЕТО

Пост шиномонтажный

Участок ЕТО и ТР

Участок ТО-1

Комната мастера

с.у.

с.у.

Склад шин

УРК

Протяжковая

Склад масел

Площадка для бочек

Инвентарная

Участок ремонта электрооборудования

Насосная

Вентиляционная

Приточная камера

Вытяжная камера

Электрощитовая

Тепловой узел

Венткамера

Схематический план

ТХ-2

ТХ-3

0,000

1,200

2,800

2,500

2,900

3,900

12000

60000

54000

27300

8000

6000

2750

3000

1500

2100

2400

1200

1000

1800

2300

ГИП	Аветисян		
Гл.спец.	Антипин		
Н.контр.	Куликов		

503-1-97.91 ТХ

Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с компрессорной

Производственный корпус

Стадия: РП | Лист: 4 | Листов:

План расстановки технологического оборудования в осях 1-10 - Ф-Е

Новосибирское специализированное предприятие Новосибтяжавтотранс

Привязан

Инв.№

Копировал

Формат А2

Альбом 2

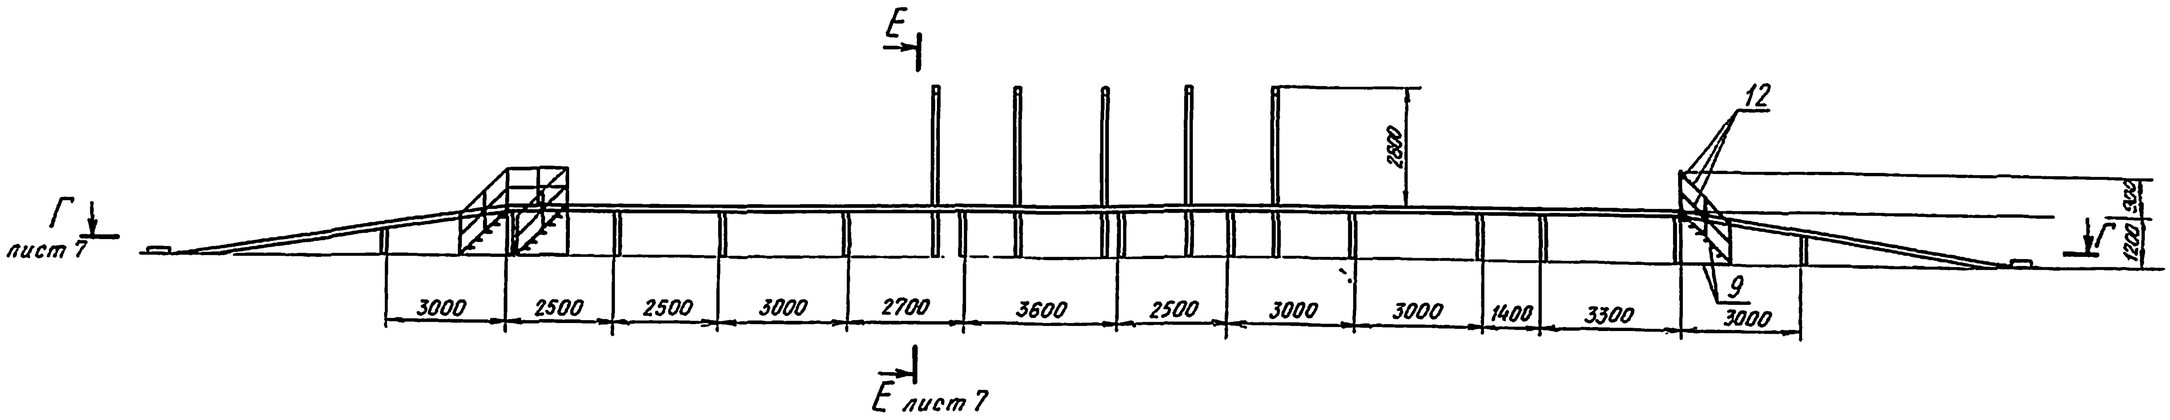

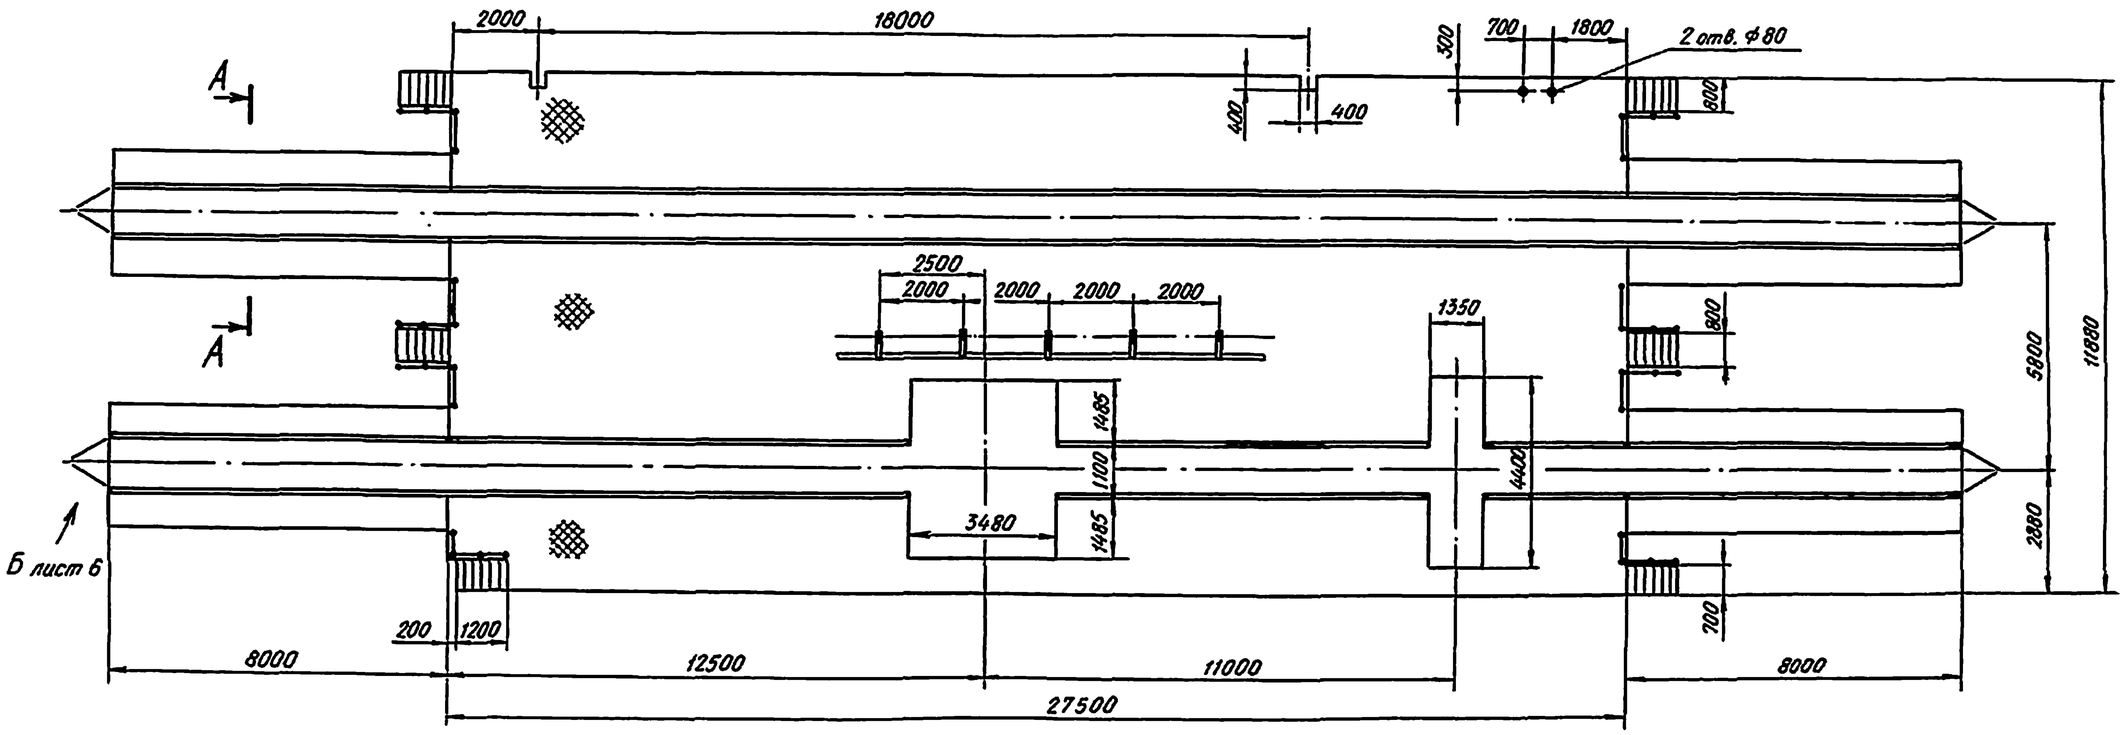

А-А (1:10)

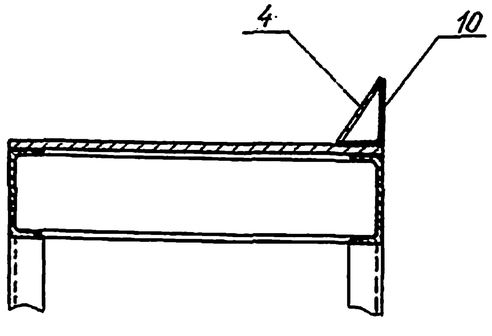

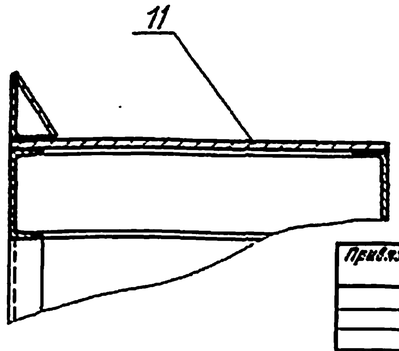

1 Сварные швы производить по ГОСТ 5264-80 по периметру прилегания деталей. Катет шва равен наименьшей толщине свариваемых деталей.
2. Покрытие: грунтовка ХС-010 ТУ6-21-7-89 / эмаль ХВ-124, салатная ГОСТ 10144-89. IV, У3

Согласовано: Зам. главного инженера по строительству

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			503-1-97.91-ТХ
			Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО
ГИП	Бетехтин		Производственный корпус — Стадия: РП; Лист: 5; Листов:
Рук. гр.	Ножин		
Рук. гр.	Нетвиченко		
Инж.	Трощенко		Эстакада. Чертеж общего вида — Новосибирское проектное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС
Инв. №			

Копировал

Формат А2

Альбом 2

Схема размещения связей на отметке 1.200

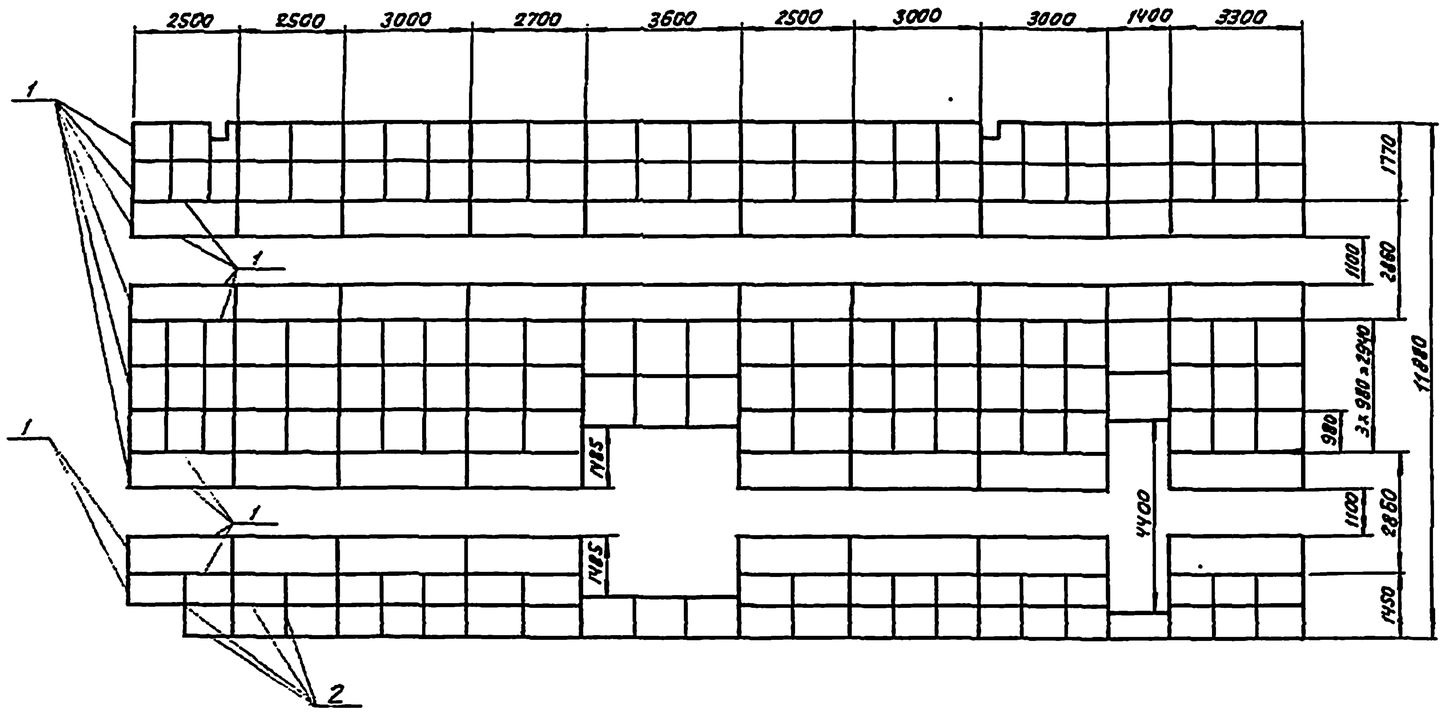

Ведомость материалов

Поз.	Материалы марка и ГОСТ	Сортамент и его ГОСТ	Ед. изм.	Кол-во
1		Швеллер 20 ГОСТ 8240-89 / Ст3 ГОСТ 535-88	кг	11500
2		Уголок Б-100х100х7 ГОСТ 8509-86 / Ст.3 ГОСТ 535-88	кг	3518
3		Лист Б-10 ГОСТ 19903-74 / Вст 3 ГОСТ 14637-89	кг	400
4		Лист Б-5 ГОСТ 19903-74 / 8 Ст 3 ГОСТ 14637-89	кг	275
5		Двутавр 10 ГОСТ 8239-89 / Ст.3 ГОСТ 535-88	кг	215
6		Круг В-45 ГОСТ 2590-88 / 35 ГОСТ 1050-88	кг	86
7		Круг В-120 ГОСТ 2590-88 / Ст3 ГОСТ 535-88	кг	72
8		Труба 130х10 ГОСТ 8734-75 / В20 ГОСТ 8733-87	м	6,5
9		Уголок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-86 / Ст 3 ГОСТ 535-88	кг	150
10		Уголок Б-160х100х10 ГОСТ 8510-86 / Ст.3 ГОСТ 535-88	кг	6930
11		Лист ромб 5.0 ГОСТ 8568-77*	кг	13325
12		Труба У5х5 ГОСТ 8734-75 / В 20 ГОСТ 8733-87	м	400
13		Круг В-16 ГОСТ 2590-88 / Ст3 ГОСТ 535-88	кг	54
	Грунтовка ХС-010 ТУ 6-21-7-89		кг	535
	Эмаль ХВ-124, ГОСТ 10144-89		кг	535
	Электроды Э42 ГОСТ 9467-75*		кг	400

Б (1:2) лист 5

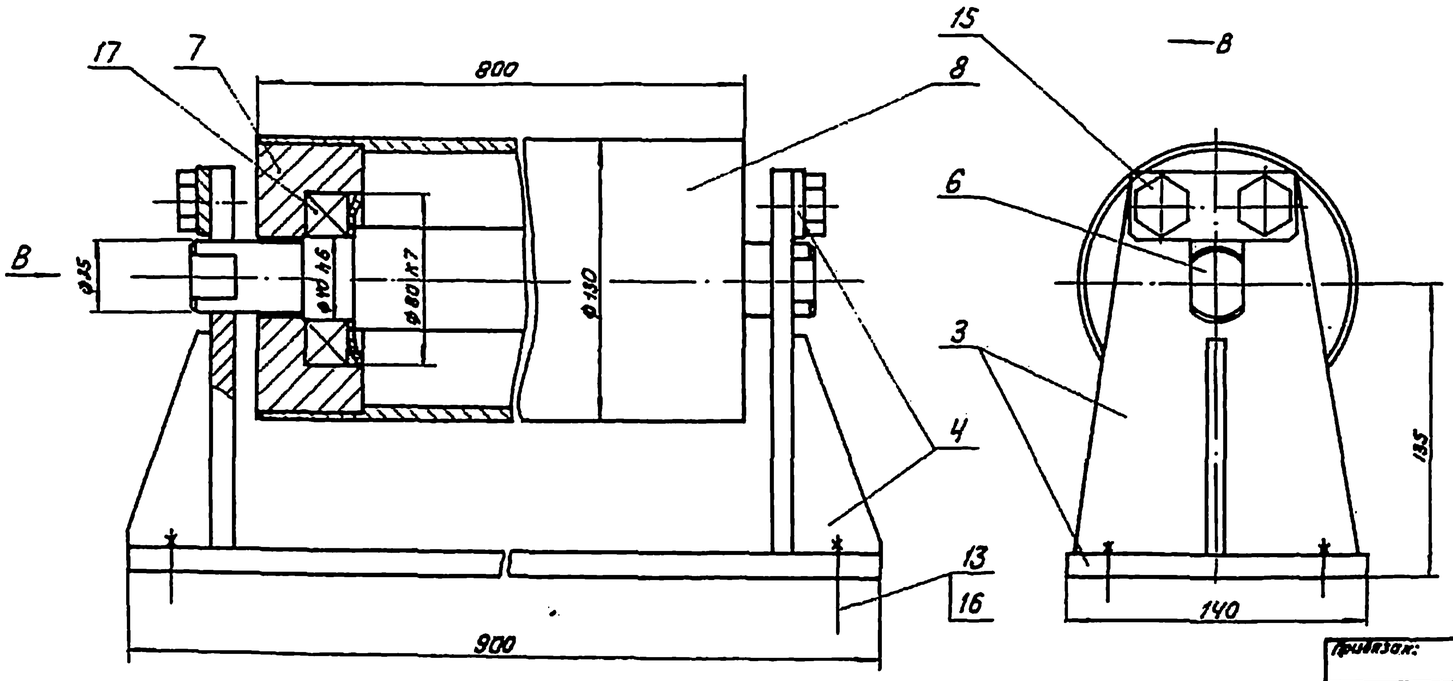

В

Привязан:			503-1-97.91 ТХ		
			Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с АЗС в г. Ленинске		
	ГИП	Бегунов	Производственный корпус	Стадия	Лист	Листов
	Рук. бр.	Нежун		РП	6	
	Рук. гр.	Жиляков	Эстакада Вывоз. схема	ГИПРОАВТОТРАНС		
Инв.№	Инж.	Тарасенко				

Копировал: Тихорева

Формат: А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Альбом 2

Г—Г лист 5

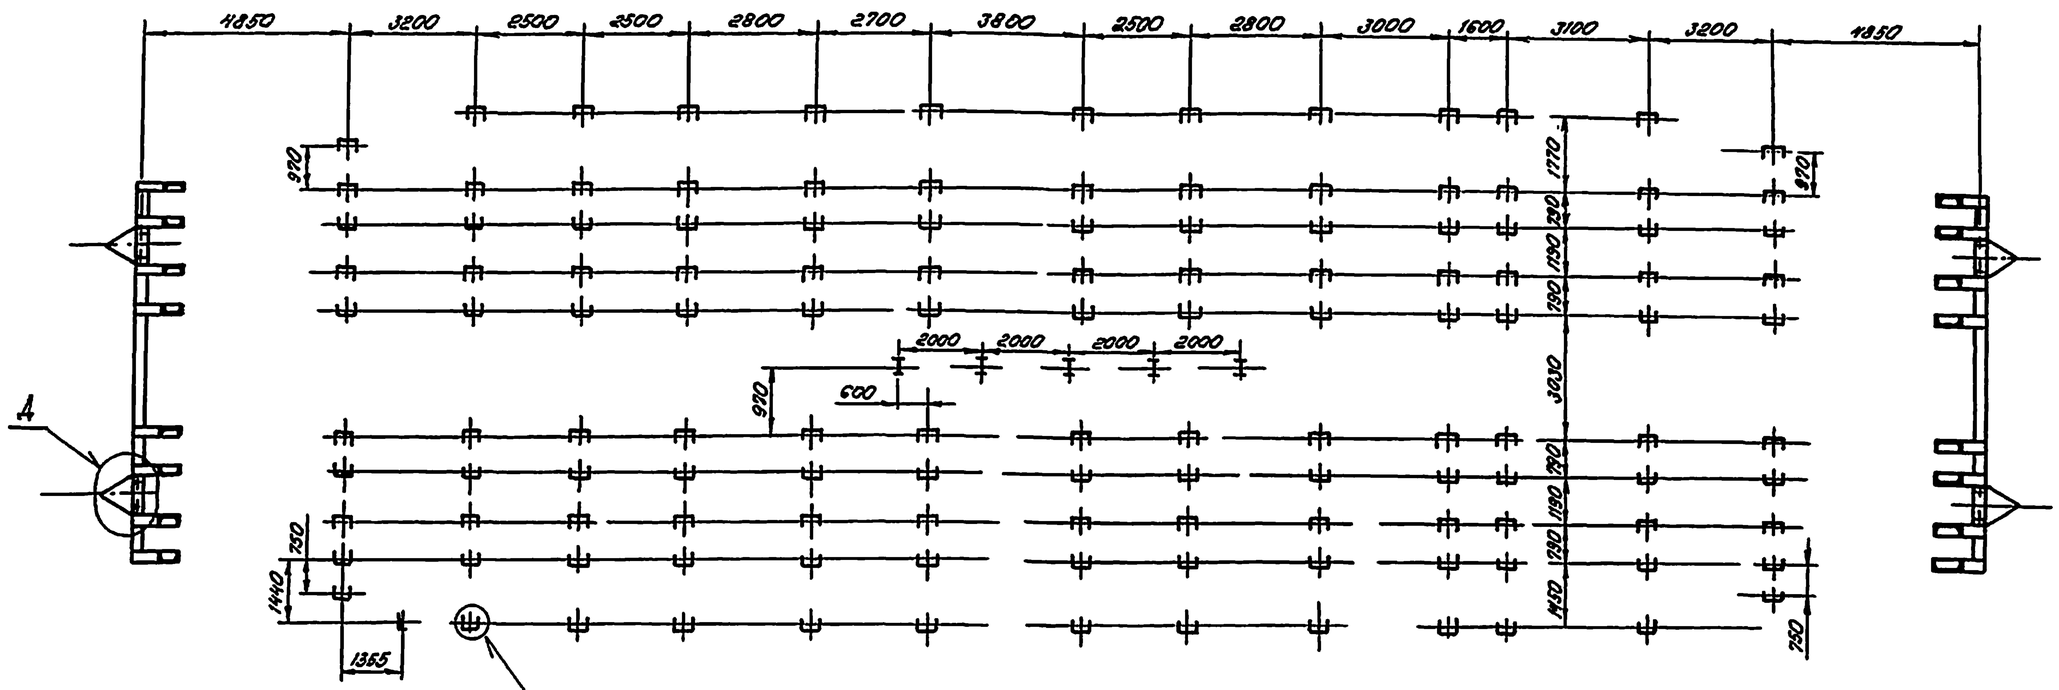

Ж (1:10)



Е–Е (1:10) лист 5

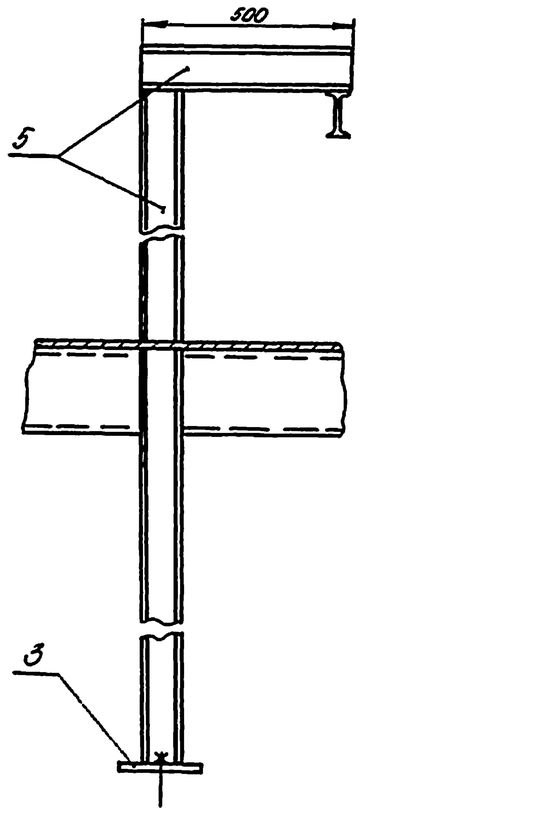

Д (1:10)

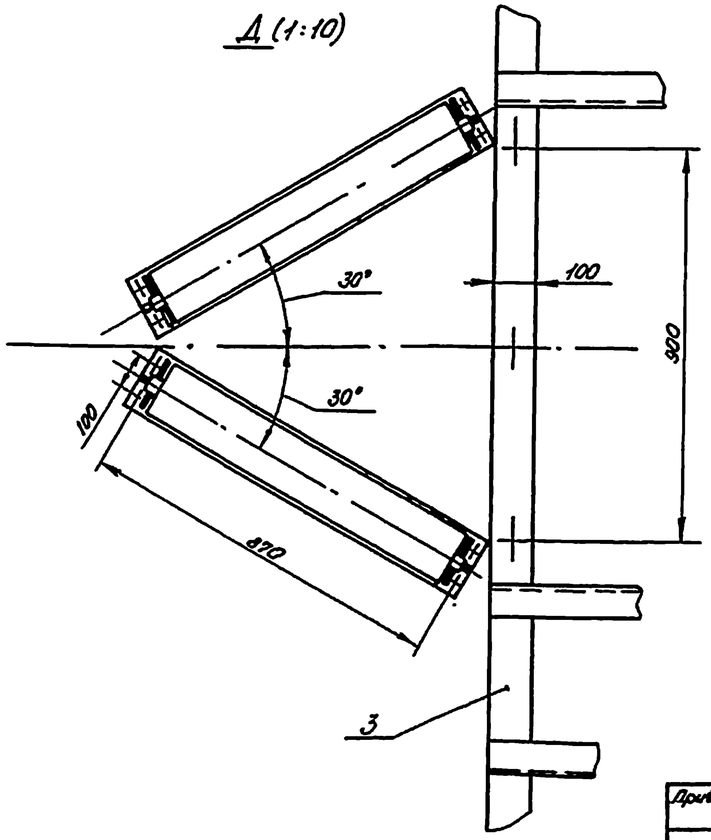

Ведомость покупных изделий

Поз.	Обозначение	Кол-во	Примечание
15	Болт М8х16.58.019 ГОСТ 7798-70	32	
16	Гайка М16.5.019 ГОСТ 5915-70	180	
17	Подшипник 208. ГОСТ 8338-75	16	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

ГИП	Богданов		
Рук. Гр.	Макин		
Рук. Тр.	Филиппов		
Инж.	Терещенко		

503 – 1 – 97.91 ТХ

Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО.

Производственный корпус

Стадия	Лист	Листов
РП	7	

Технология. Разрезы, выносные элементы.

Новосибирское проектное предприятие "Гипродорстрансс"

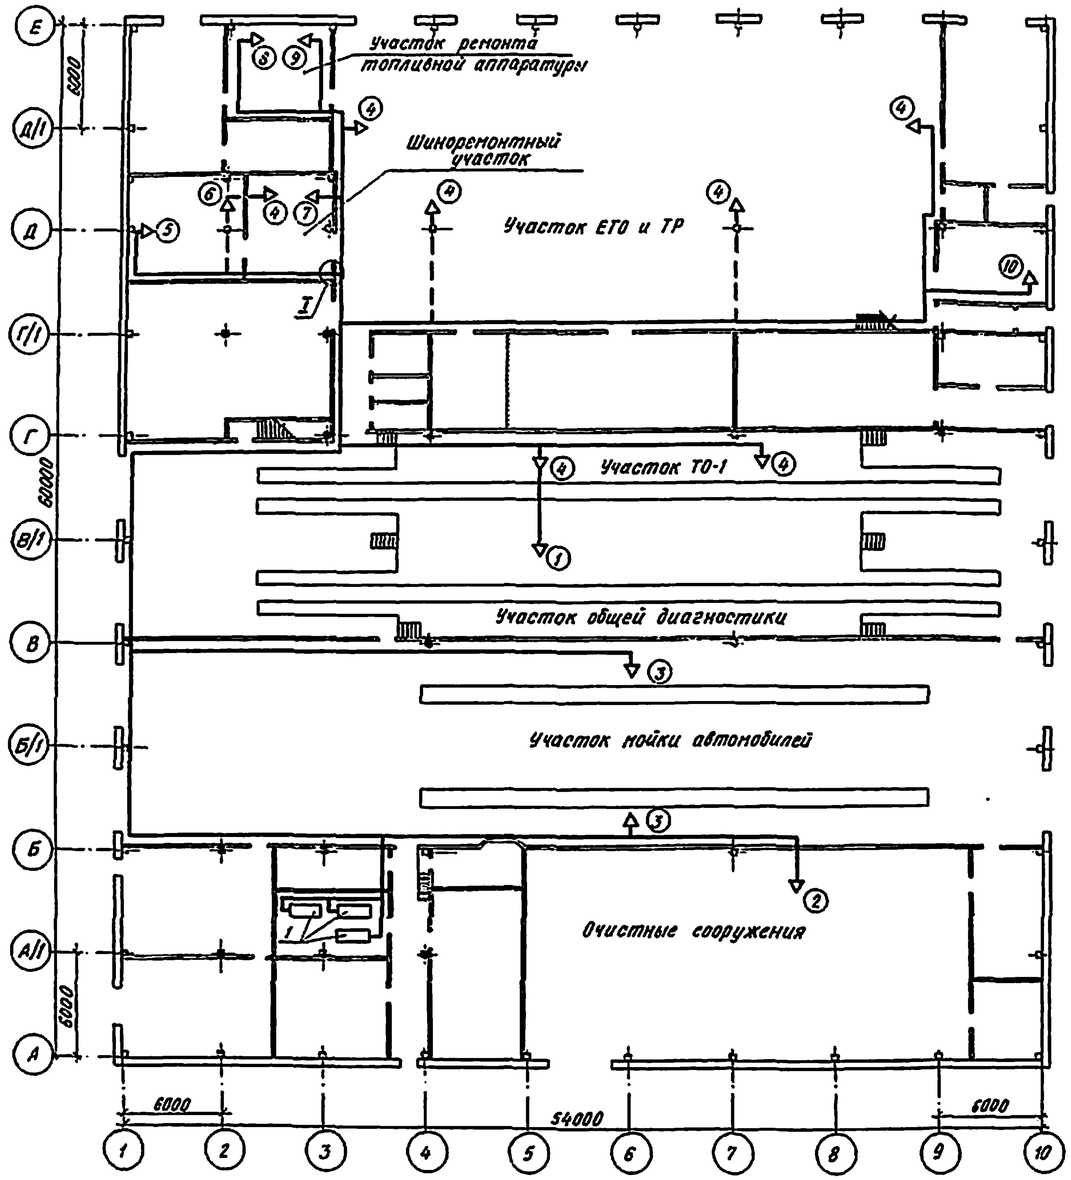

I

Проводка трубопровода сквозь стену



1. Монтаж и испытание воздуховодов производить в соответствии с „Правилами производства и приемки работ" СНиП 03.05.01-85.
2. Трубопроводы прокладывать с уклоном 0,003 в сторону, указанную на чертеже.
3. Все трубопроводы покрывать грунтом ГФ-021. Трубопроводы, прокладываемые в здании на стенах и колоннах, окрасить масляной краской в голубой цвет.
4. Трубопроводы подвергнуть гидравлическим испытаниям на прочность давлением 1,5 МПа.
5. Средства крепления трубопроводов принять по серии 4.904-69.
6. При проходе через стены трубопроводы проложить в гильзе. Кольцевой зазор между трубами, заключенными в гильзы, должен быть не менее 20 мм и заполнен несгораемым материалом.

Перечень потребителей сжатого воздуха

начало

№ точек	№ по плану	Наименование	Тип, марка	Назначение	Кол.
		Шиноремонтный участок			
5	6	Ванна для проверки камер автомобильных колёс	5054 ГИАТ-М	Проверка камер	1
6	3	Мульда	Ш-116	Опрессовка мест повреждения	1
4	—	Наконечник для воздушного шланга		Накачка колёс	1
7	10	Стенд шиномонтажный	М-515	Перемонтаж колёс	1
		Участок ремонта топливной аппаратуры			
8	—	Пистолет воздушный	С-417	Продувка топливной аппаратуры	1
9	—	Пистолет воздушный	С-417	Продувка карбюраторов	1
		Участок ЕТО и ТР			
4	—	Наконечник для воздушного шланга	—	Подкачка колёс автомобилей	4

продолжение

№ точек	№ по плану	Наименование	Тип, марка	Назначение	Кол.
		Участок ремонта электрооборудования			
10	—	Прибор для очистки и проверки свечей зажигания	Э-203	Очистка свечей зажигания	1
		Участок ТО-1			
4	—	Наконечник для воздушного шланга	—	Подкачка колёс автомобилей	2
		Участок общей диагностики			
1	1	Стенд диагностический	ТС-3М	Подкачка пневмосистемы автомобилей	1

окончание

№ точек	№ по плану	Наименование	Тип, марка	Назначение	Кол.
		Участок мойки автомобилей			
3	4	Установка навесная для двигателей	М-203	Подача моечного раствора	2
		Очистные сооружения			
4	—	Резервуары-отстойники	—	Барботаж моечного раствора	1

Привязан

Инв. № подл.

			503-1-97.91-ТХ
			Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО
ГИП	Бетехтин		Производственный корпус
Гл. спец.	Войтович		
Инж.	Куликов		
			План разводки трубопроводов сжатого воздуха.

Стадия	Лист	Листов
РП	6	

Новосибирский проектный институт ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал

Формат А2

Альбом 2

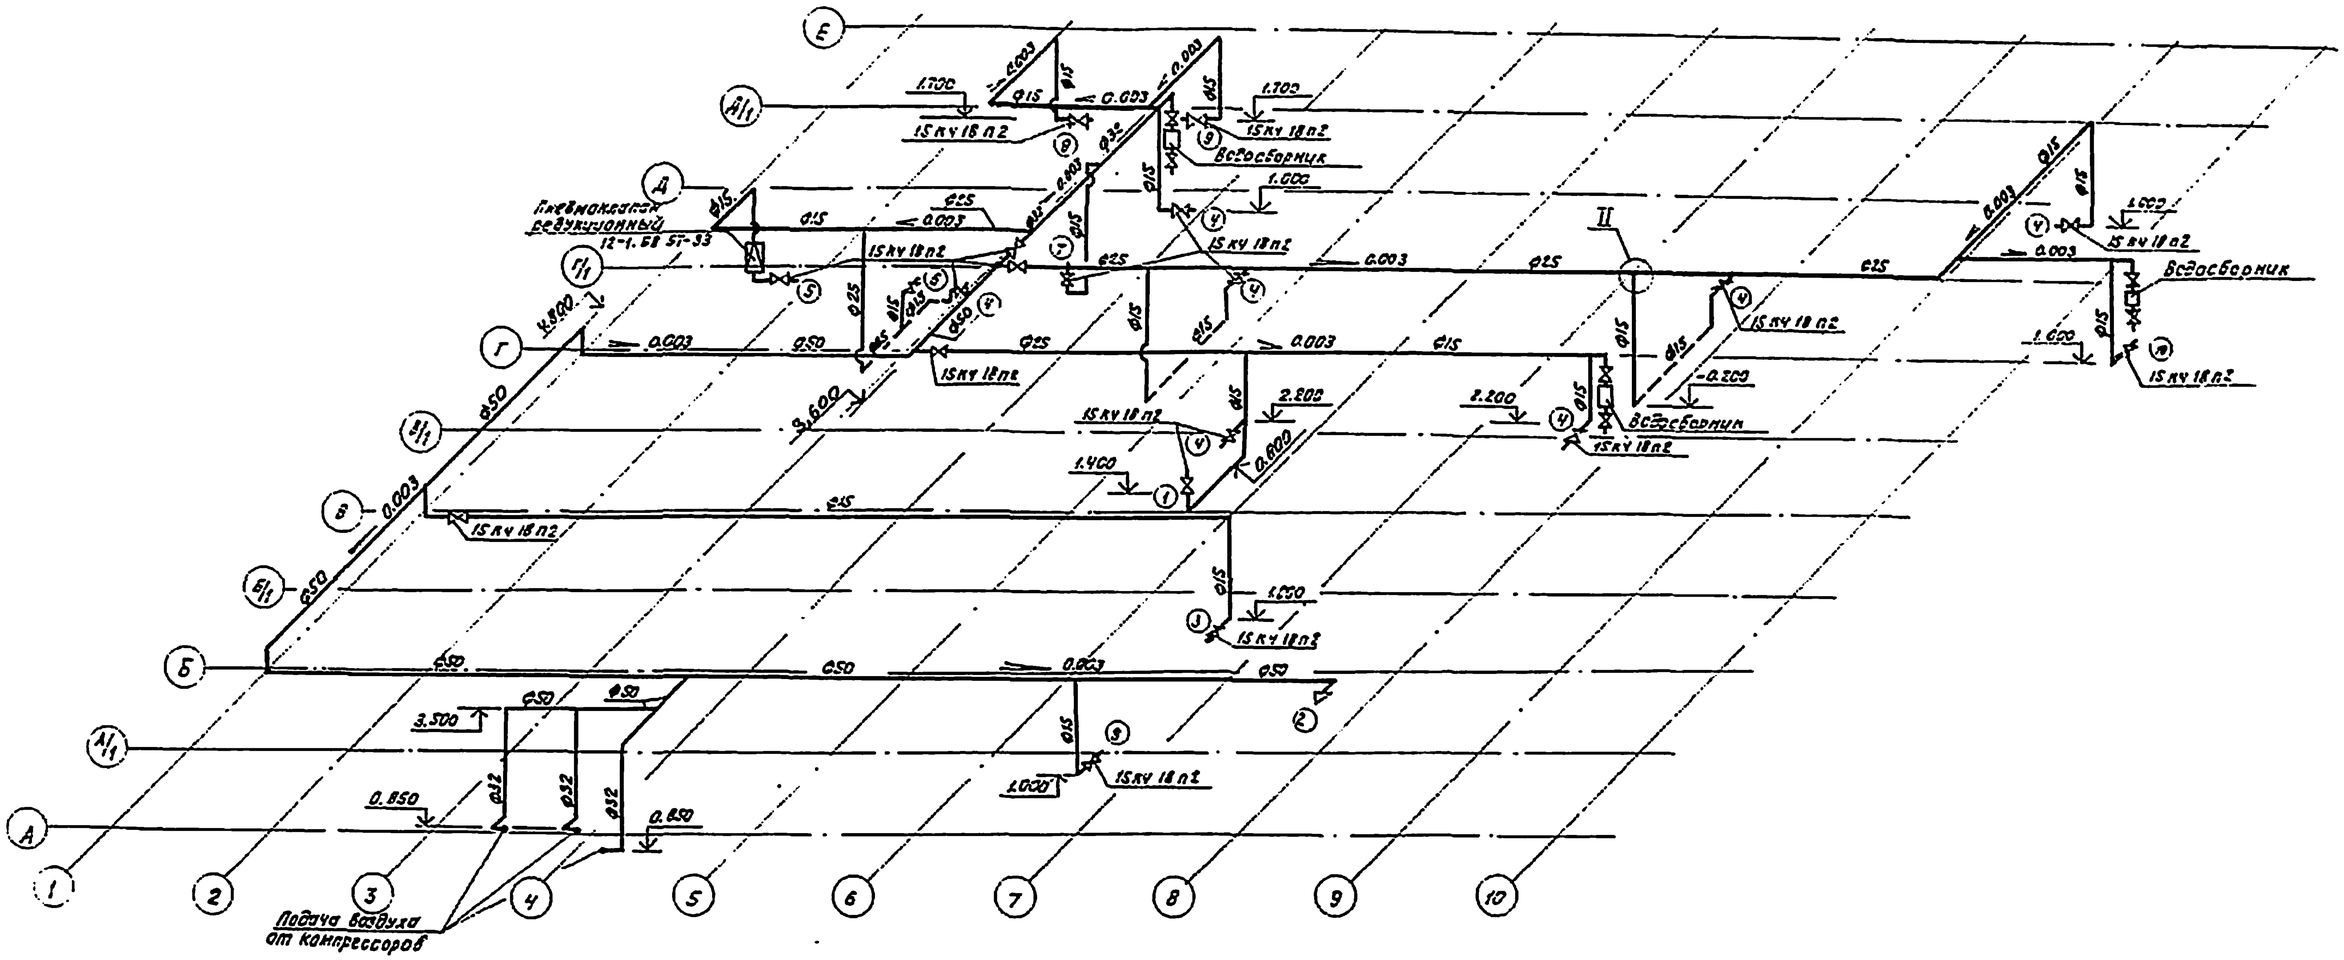

II

Узел присоединения ответвлений к магистральному трубопроводу

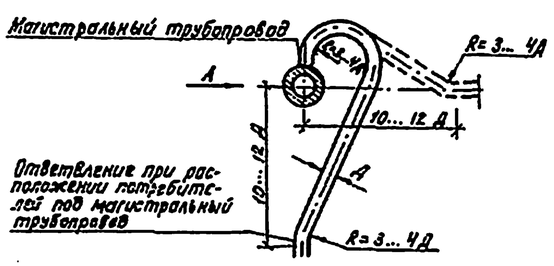

Вид А



						503-1-97.91 -ТХ	
						Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО	
		ГИП	Алексеев			Производственный корпус	Стадия: РП; Лист: 9; Листов:
привязан		Гл.спец.	Долгова				
		Инж.	Куликов			Схема разводки трубопроводов сжатого воздуха	Новосибирское арендное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС
Инв.№							

Копировал: Тимофеева Формат: А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 2

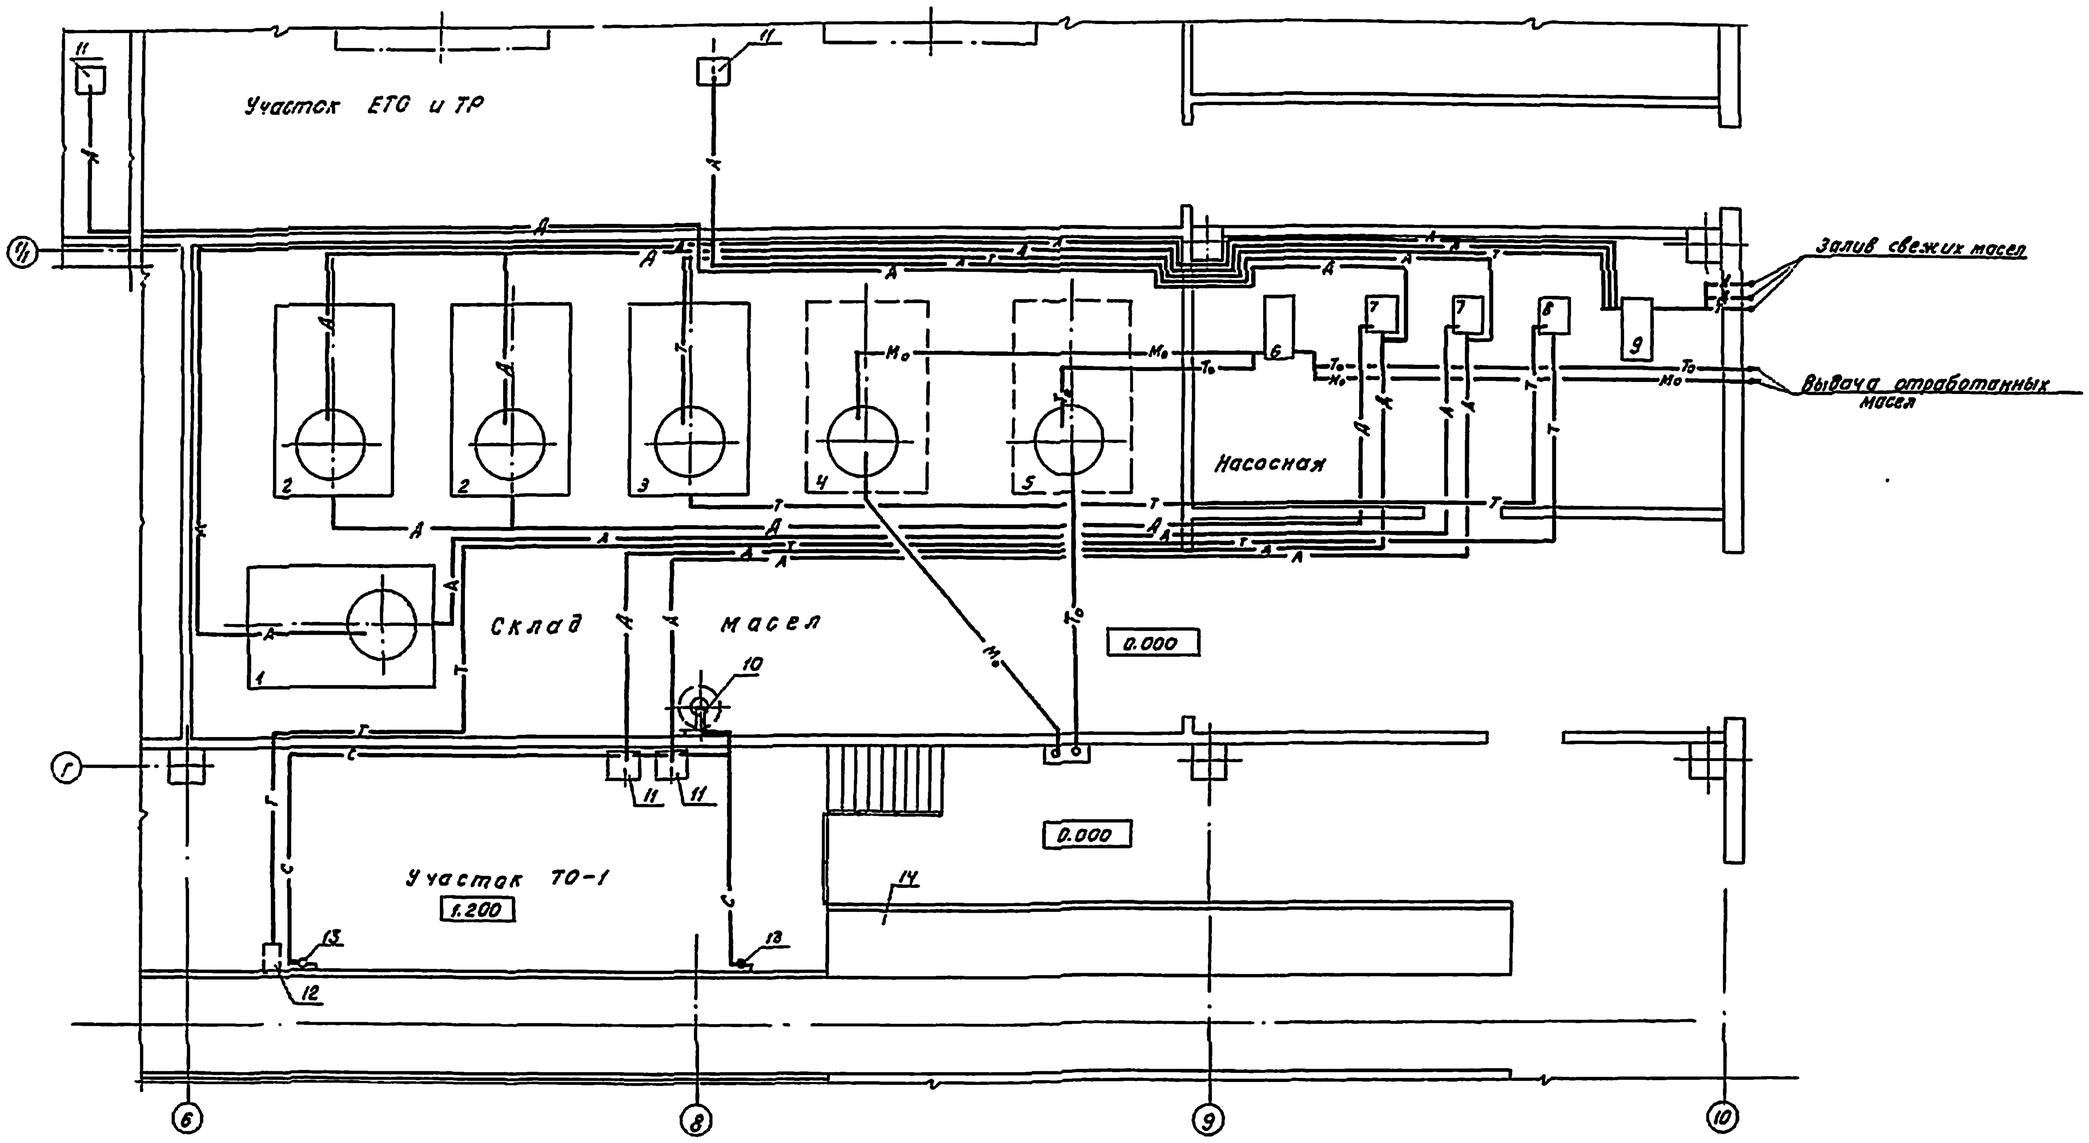

Экспликация оборудования

№ поз.	Наименование. Краткая характеристика	Модель или тип	Кол.	Примечание
1	Резервуар для моторных масел карбюраторных двигателей, V=3м³	т.п.704-1-158.83	1	подземный
2	Тоже дизельных двигателей, V=3.0м³	—"—	2	—"—
3	Резервуар для трансмиссионных масел, V=3.0м³	—"—	1	—"—
4	Резервуар для отработанных моторных масел, V=3.0м³	—"—	1	подземный
5	Тоже для трансмиссионных масел, V=3.0м³	—"—	1	—"—
6	Насос для откачки отработанных масел, производ. 3.6м³/г	ШС-25-3.6/4	1	
7	Установка для отпуска моторных масел, 8л/мин.	3106Б	2	
8	Установка маслораздаточная трансмиссионных масел, 10л/мин.	С-228	1	
9	Насос для закачки свежих масел, 3,6м³/г	ШС-25-3,6/4	1	
10	Нагнетатель смазки, Р=40мпа	С-104	1	
11	Колонка маслораздаточная, производ. 8л/мин.	367м³	4	
12	Барабан маслораздаточный	—	1	Комплект С-228
13	Пистолет смазочный	—	2	Комплект С-104
14	Эстакада ТО-1	—	1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

ГИП	Бутектин		
Гл. спец.	Войтович		
Инж.	Кудинов		11

503-1-97.91 ТХ

Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

Производственный корпус

Стадия	Лист	Листов
РП	10	

Новочеркасское арендное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

План разводки трубопроводов масел.

Копировал: Тимофеева

Формат: А2

Альбом 2

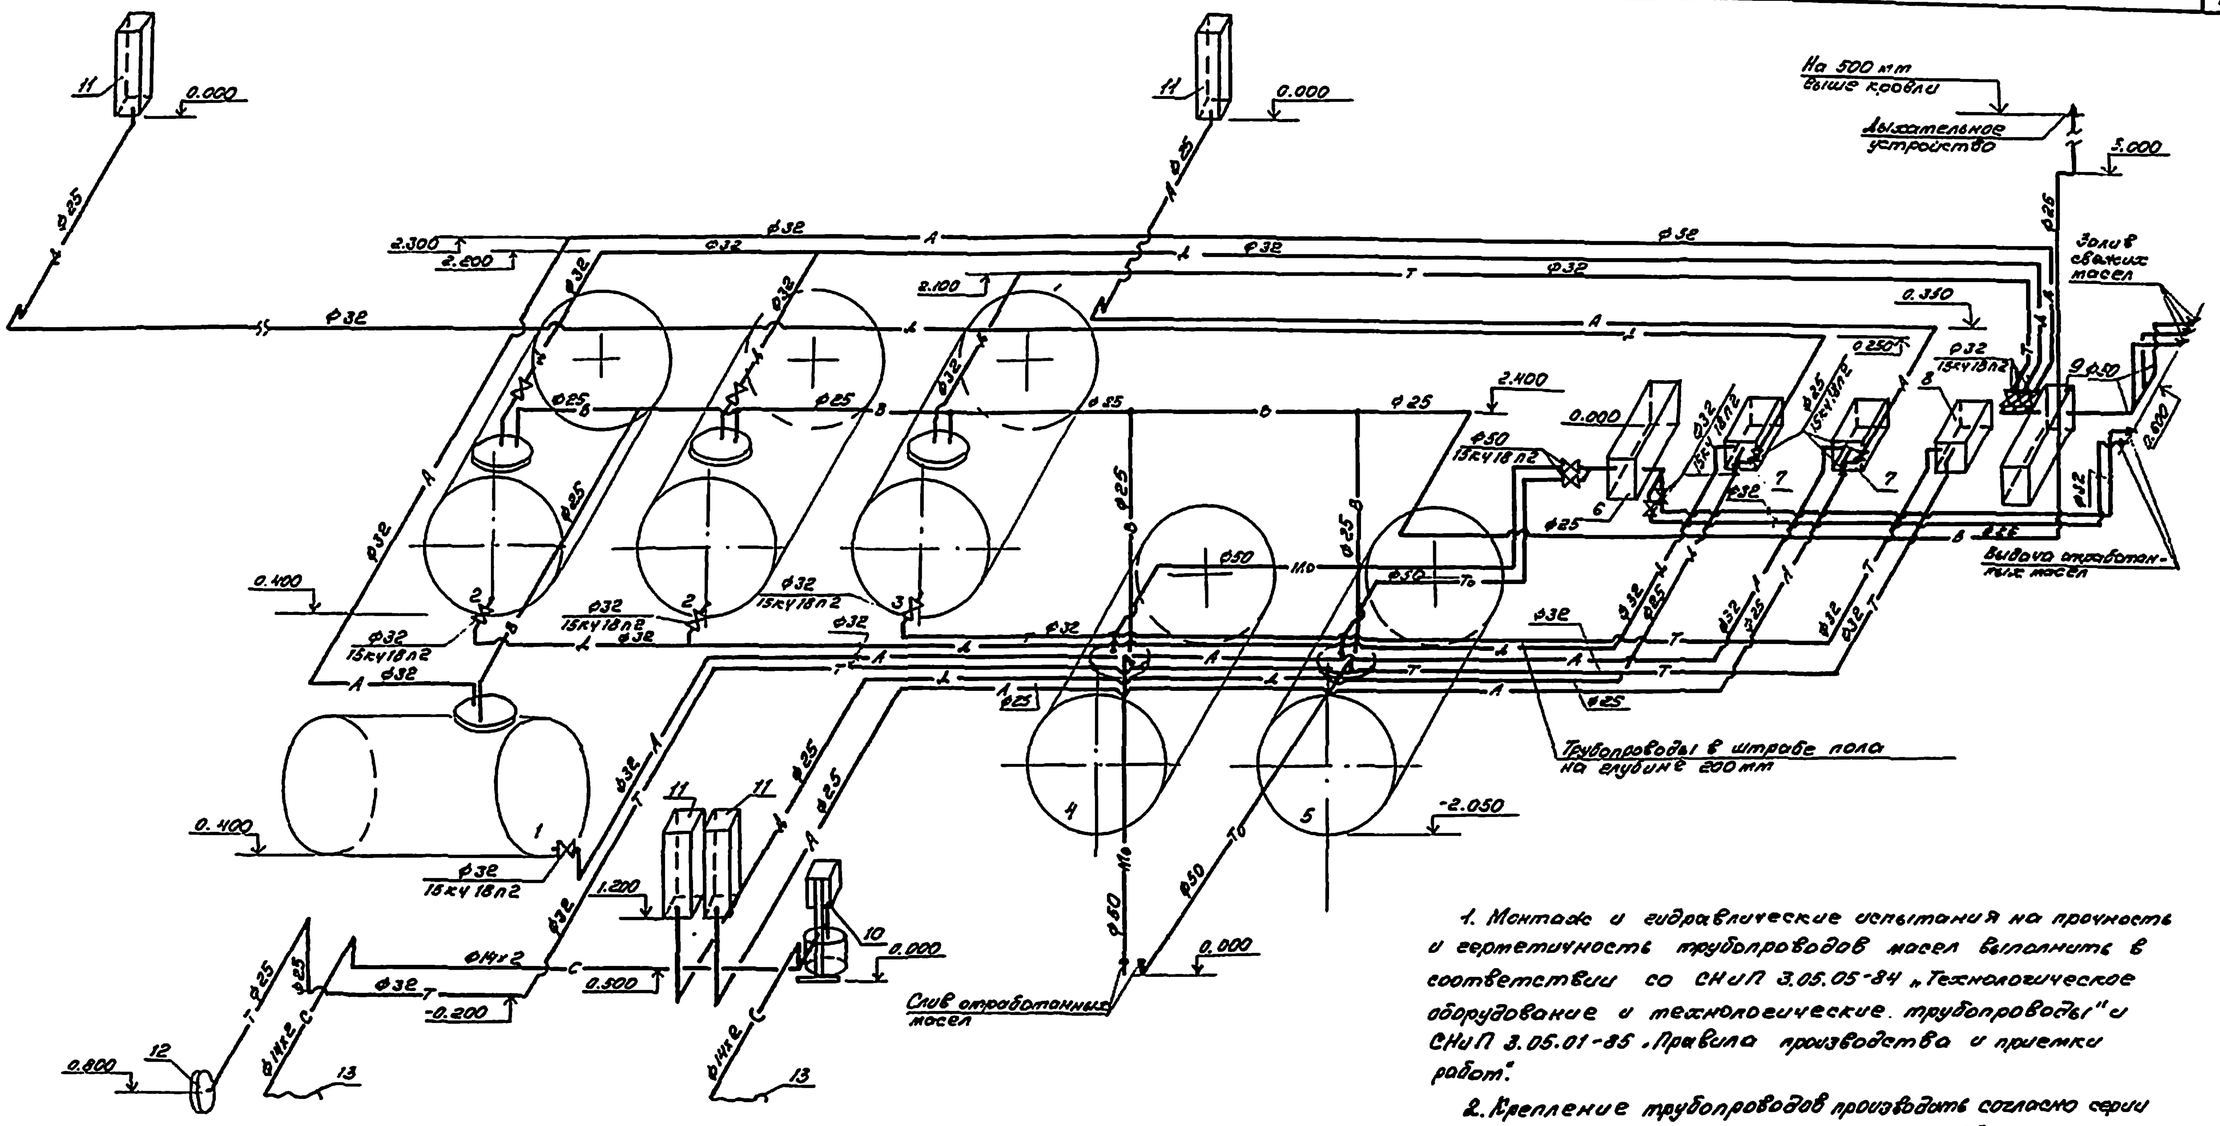

1. Монтаж и гидравлические испытания на прочность и герметичность трубопроводов масел выполнить в соответствии со СНиП 3.05.05-84 „Технологическое оборудование и технологические трубопроводы" и СНиП 3.05.01-85 „Правила производства и приемки работ".

2. Крепление трубопроводов производить согласно серии 4.904-69 „Детали крепления трубопроводов".

3. Трубопроводы, прокладываемые под полом, и подземные резервуары изолировать в соответствии с ГОСТ 9.015-74* „Подземные сооружения. Общие технические требования".

				503-1.97.91 ТХ	
				Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ТО	
Привязан				Производственный корпус	Стадия: РП; Лист: 11; Листов:
ГИП	Катеринич				
Гл. спец.	Ахтовец		11.11.	Схема разводки трубопроводов масел.	Новосибирское филиал Гипроавтотранс
Инж.	Куликов		91		
Инв. №					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭМ (начало)

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Общие данные (окончание)	
4	Принципиальная схема комплектной	
	трансформаторной подстанции КТП1	
5	Принципиальная схема комплектной	
	трансформаторной подстанции КТП2	
6	Принципиальная схема питающей сети РП1,	
	РП2, АВР1, АВР2	
7	Принципиальная схема питающей сети РП3, РП4.	
8	Принципиальная схема питающей сети	
	РП5, РП6, ШР31	
9	Принципиальная схема питающей сети	
	РП7, РП8	
10	Принципиальная схема питающей сети	
	РП9, РП10	
11	Схема электрическая принципиальная	
	распределительной сети АВР1, АВР2	
12	Схема электрическая принципиальная	
	распределительной сети ШР1, ШР2	
13	Схема электрическая принципиальная	
	распределительной сети ШР3 (начало)	
14	Схема электрическая принципиальная	
	распределительной сети ШР3 (окончание), ШР4, ШР5	
15	Схема электрическая принципиальная	
	распределительной сети ШР 6, ШР7	
16	Схема электрическая принципиальная	
	распределительной сети ШР8, ШР9 (начало)	
17	Схема электрическая принципиальная	
	распределительной сети ШР9 (окончание),	
	ШР 10 (начало)	
18	Схема электрическая принципиальная	
	распределительной сети ШР 10 (окончание), ШР 11	
19	Схема электрическая принципиальная	
	распределительной сети ШР12, ШР13 (начало)	
20	Схема электрическая принципиальная	
	распределительной сети ШР13 (окончание), ШР14,	
	ШР 15 (начало)	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭМ (окончание)

Лист	Наименование	Примечание
21	Схема электрическая принципиальная	
	распределительной сети ШР15 (окончание),	
	ШР16, ШР17, ШР18 (начало)	
22	Схема электрическая принципиальная	
	распределительной сети ШР18 (окончание),	
	ШР 19, ШР 20 (начало)	
23	Схема электрическая принципиальная	
	распределительной сети ШР20 (окончание), ШР21 (начало)	
24	Схема электрическая принципиальная	
	распределительной сети ШР21 (окончание),	
	ШР 22, ШР 23 (начало)	
25	Схема электрическая принципиальная	
	распределительной сети ШР 23 (окончание), ШР 24	
26	Схема электрическая принципиальная	
	распределительной сети ШР 25, ШР 26	
27	Схема электрическая принципиальная	
	распределительной сети ШР 27, ШР 28, ШР 29	
28	АВР. Схема электрическая принципиальная	
29	План расположения электрооборудования	
	и прокладки питающих сетей	
30	План расположения электрооборудования и	
	прокладки электрических сетей в осях 1÷4, А÷Е	
31	План расположения электрооборудования и	
	прокладки электрических сетей в осях 4÷10, А÷В/1	
32	План расположения электрооборудования и	
	прокладки электрических сетей в осях 4÷10, В/1÷Е	
33	План расположения электрооборудования и	
	прокладки электрических сетей в осях 1÷10, А÷Е	
34	План расположения электрооборудования и	
	прокладки электрических сетей в очистных	
	сооружениях на отм. 0,000	
35	План расположения электрооборудования и	
	прокладки электрических сетей в очистных	
	сооружениях на отм. 3,000	
36	План расположения электрооборудования и	
	прокладки электрических сетей в вентканерах	
	на отм. 3,000 и 3,300	
37	Сечения лотков	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
АУС	Пожарная сигнализация	
ЭМ	Силовое электрооборудование	
ЭО	Электрическое освещение	
СС	Связь и сигнализация	
АОВ	Автоматизация отопления	
	и вентиляции	
АВК	Автоматизация водопровода	
	и канализации	
АТХ	Автоматизация технологического	
	оборудования	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (начало)

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
5.407-54	Установка одиночных магнитных	
	пускателей серии ПМЛ, вып. 1,2	
5.407-84	Установка комплектов из двух магни-	
	тных пускателей серии ПМЛ, вып 1.2	
4.407-55	Установка одиночных ящиков	
	с рубильниками и предохрани-	
	телями, вып. 1,2	
5.407-56	Установка распределительных	
	щитов ЩО70-1, ЩО70-2, ЩО70М	
	и распределительных шкафов	
	серий ШРС1, СПН75, СПА77 и ШР11,	
	вып. 0, 1.	
5.407-49	Прокладка кабелей и проводов	
	на лотках типа НЛ, вып. 0,1,2	
5.407-130	Прокладка проводов и кабелей	
	в полиэтиленовых трубах в про-	
	изводственных помещениях, вып. 0,1	

Рабочие чертежи основного комплекта марки ЭМ выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и предусматривают технические решения, обеспечивающие взрывную, взрыво-пожарную и пожарную безопасность при соблюдении установленных правил безопасности здания.

Главный инженер проекта Бетехтин В.Ф.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

ГИП	Бетехтин		503-1-97.91-ЭМ
Нач.отд.	Сидорова		
Зав.сект.	Смирнова		Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО
Вед.инж.	Коткова	03.92	
Н.контр.	Смирнова		Производственный корпус — Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 37
			Общие данные (начало) — Новосибирское зональное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал

Формат А2

Альбом 2

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (окончание)

Обозначение	Наименование	Примечание
5.407-22	Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах. Вып. 0,1	
АБ30.А	Прокладка кабелей силовых сетей во взрывоопасных зонах	
АБ31-1	Прокладка кабельных линий по территории взрывоопасных производств. Материалы для проектирования и монтажные чертежи	
АБ31-2	Прокладка кабельных линий по территории взрывоопасных производств. Чертежи изделий.	
АБ08.А	Рабочие чертежи узлов и деталей проводок в стальных трубах во взрывоопасных зонах	
АБ09.А	Короба засыпаемые песком для прохода кабелей через стены взрывоопасных помещений	
4.407-208	Установка аппаратуры и подвод питания к крышным вентиляторам.	
5.407-11	Заземление и зануление электроустановок. Рабочие чертежи	
РД 34.21.122-87	Инструкция по устройству зданий и сооружений	
Вып. 1985г	Правила устройства электроустановок	
	Прилагаемые документы	
503-1-97.91-ЭМ.СО	Спецификация оборудования	
503-1-97.91-ЭМ.Л01	Опросный лист для заказа КТП1	
503-1-97.91-ЭМ.Л02	Опросный лист для заказа КТП2	
503-1-97.91-ИВБ	Ведомость электромонтажных конструкций, подлежащих изготовлению в МЗЗ	
503-1-97.91-ИВА	Ведомость изделий и материалов для изготовления электромонтажных конструкций и деталей в МЗЗ	
503-1-97.91-ЭМ.Н.	Эскизный чертеж шкафа АВР1(АВР2)	

Общие указания

Напряжение питающей сети		~ 380/220В
Категория электроприемников		Электроприемники относятся к I, III категории
Расчетная мощность для КТП1 (с учетом компенсации)		298,4 кВт
Расчетная мощность для КТП2 (с учетом компенсации)		262,5 кВт
Источник электроснабжения		КТП1, КТП2
Учет электроэнергии		на КТП1, КТП2
Годовое число использования		для силового электрооборудования 3200 для электроосвещения 2250
Cos φ		
КТП1	до компенсации	0,88
	после компенсации	0,98
КТП2	до компенсации	0,8
	после компенсации	0,98
Способ прокладки		По стене - открыто на скобах, на лотках; в полу - скрыто в трубах
Силовые шкафы		серии ШР11
Пусковые аппараты		Магнитные пускатели типа ПМЛ и пусковая аппаратура, поставляемая комплектно с технологическим оборудованием
Защитное заземление и зануление	Части, подлежащие заземлению	Металлические корпуса электрооборудования электродвигателей, распределительных шкафов и т.д. вторичные обмотки понижающих трансформаторов
	Зануляющие проводники	Четвертые жилы кабелей, специальный нулевой провод
	Особые указания при последовательном питании токоприемников в цепочку	Нулевые жилы кабелей до присоединения к заземляющему болту аппарата соединить между собой неразъемным соединением (сваркой, опрессовкой и т.д.) во избежание разрыва цепи зазеления при выполнении ремонтных работ
Защита кабельной сети от механических повреждений		Стальной трубой на высоту 2м от пола
Молниезащита		Решена в строительной части проекта

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин		503-1-97.91-ЭМ
Зав.сек.	Старикова		
Ведущ.	Коткова	Котк. 03.92	Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО
			Производственный корпус — Стадия: РП; Лист: 2; Листов:
			Общие данные (продолжение)
			Новосибирское отделение Гипродальтранс

Копировал

Формат А2

Альбом 2

Расчёт электрических нагрузок в сети трёхфазного тока 1000В

Исходные данные по заданию технологов: Наименование характерных категорий ЭП, подключаемых к узлу питания	Количество эл. шт. раб/рез. n	Номинальная (установленная) мощность, кВт: одного ЭП $P_{н\,min}$ – $P_{н\,макс}$	Номинальная (установленная) мощность, кВт: общая раб/рез $P_н$	По справочным данным: Коэф. использования $K_и$	По справочным данным: Коэф. реактивной мощности tgφ/cosφ	Средняя мощность ЭП: кВт $P_c = P_н \cdot K_и$	Средняя мощность ЭП: кВАР $Q_c = P_c \cdot tgφ$	Эффективное число ЭП $n_э = \frac{2P_н}{P_{н\,макс}}$	Коэф. расчетной нагрузки $K_р$	Расчетная мощность: кВт $P_р = P_c \cdot K_р$	Расчетная мощность: кВАР $Q_р = 1{,}1 Q_c$ (при $n_э \le 10$); $Q_р = Q_c$ (при $n_э > 10$)	Расчетная мощность: кВ·А $S_р = \sqrt{P_р^2 + Q_р^2}$	Расчетный ток, А $I = \frac{S_р}{\sqrt{3} U_н}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КТП 1:													
Производственный корпус													
Силовое электрооборудование	68/9	0,06-40	616,81/17,85	0,45	0,85/0,61	277,56	169	30,8	0,77	213,72	130,13		
Электрическое освещение			6,4	0,9	1/-	5,76	—	—	—	5,76	—		
Итого:			623,01/17,85	0,45	0,85/0,61	283,32	169			219,48	130,13	255,15	
Административно-бытовой корпус													
Силовое электрооборудование	36	0,06-16	55,32	0,75	0,9/0,48	41,78	20,05	6,9	0,91	38,01	18,2		
Электрическое освещение			54,52	0,75	0,95/0,328	40,9	13,41	—	—	40,9	13,41		
Итого:	36	0,06-16	109,84	0,9	0,925/0,4	82,68	33,46			78,91	31,65	85	129,3
Всего по КТП 1 с учетом компенсации 100 кВАР	104/9	0,06-40	732,94/17,85	0,499	0,98/0,203	366	102,46	36,6		298,39	61,78	304,7	463,5
КТП 2:													
Производственный корпус													
Силовое электрооборудование	97/1	0,06-22	446,45/11	0,377	0,782/1,25	168,69	210,86	40,58	0,75	126,5	158,1		
Электрическое освещение			45,52	0,9	0,92/0,4	40,96	16,38			40,96	16,38		
Итого:		0,06-22	491,97/11	0,426	0,67/1,08	209,65	227,24	44,7	1,0	167,46	174,48		
Административно-бытовой корпус													
Силовое электрооборудование	36	0,06-16	55,32	0,75	0,9/0,48	41,78	20,05	6,91	0,91	38,01	18,2		
Электрическое освещение			54,52	0,75	0,95/0,328	40,9	13,41			40,9	13,41		
Итого:		0,06-16	109,84	0,9	0,925/0,4	82,68	33,91	13,73		78,91	31,65	85	129,3
Наружное освещение			9	0,92/0,9	9	3,6				9	3,6		
Автозаправочный пункт													
Электрическое освещение			3	1	1/0	3	—			3	—		
Пост выпуска и аккумулирования газа													
Электроосвещение			4,6	0,9	1/0	4,1				4,1	—		
Итого по КТП 2 с учетом компенсации 167 кВАР	133	0,06-22	618,41/11	0,5	0,98/0,203	308,43	94,15	56,2		262,47	42,73	265,9	404,5

К установке приняты КТП Арнянского завода мощностью по 1×400 кВА. Мощности КТП выбраны по максимально-загруженной первой смене с коэффициентом загрузки КТП 1 - 0,76, КТП 2 - 0,66.

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

ГИП	Белкин			503-1-97.91-ЭМ	
Нач.отд.	Сидорова			Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО	
Зав.сект.	Смирнова				
Ведущ.	Коткова		03.92	Производственный корпус	Стадия: РП; Лист: 3; Листов:
				Общие данные (окончание)	Новосибирское арендное предприятие "Гипроавтотранс"

Копировал | Формат А2

Альбом 2

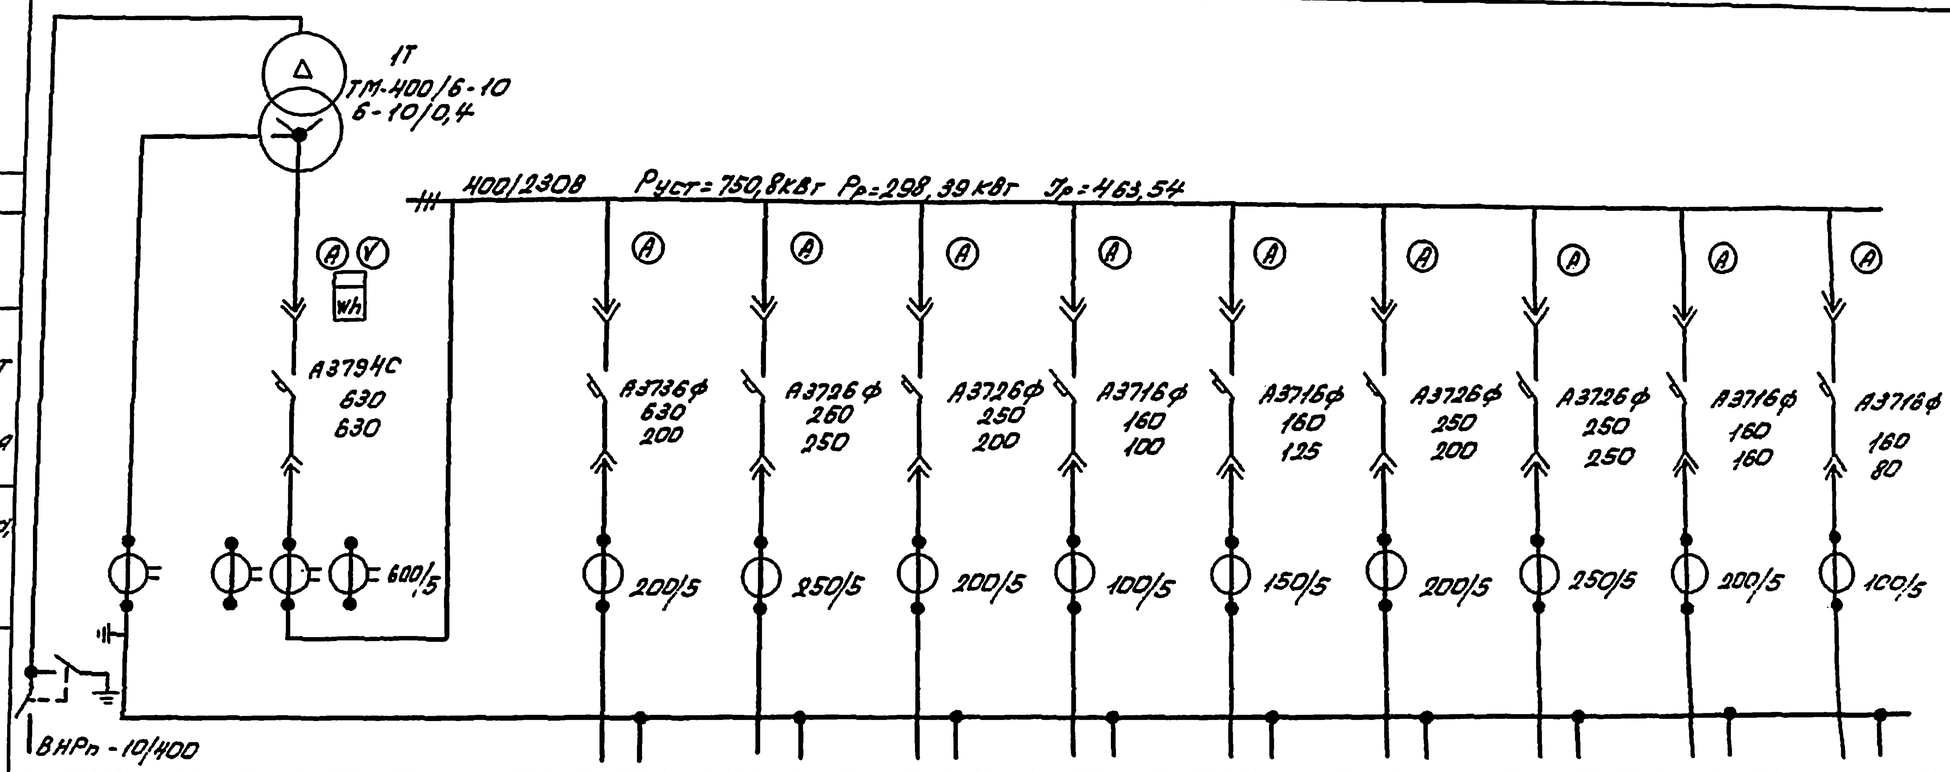

Номер шкафа	1	2						3			
Тип шкафа	ШВВ-3	ШРН-2						ШЛН-1			
Номер линии		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I расч. линии А			129,3	186,4	136,2	78,8	92,5	152	169,5	106,6	34,5+18,8
Сечение линии	*		АВРБГ3 3х150+ +1х50	АВРБГ3 3х185+ +1х50	АВВГ 3х150+ +1х50	АВРБГ3х35+ +1х16	АВВГ 3х 70+ +1х35	АВВГ 3х150+ +1х50	АВВГ3х185+ +1х50	АВВГ3х 120 +1х50	АВРБГ3 3+25+ +1х10
Назначение линии	Ввод 6-10кВ	Ввод от трансформатора 2Т	ВРУ1-11 (6 АБк)	Шкаф распределительный ШР29	Распределительный пункт РП2	Распределительный пункт РП9	Распределительный пункт РП7	Установка конденсаторная УК1 100кВАр	Распределительный пункт РП3	Распределительный пункт РП1	Шкаф АВР2 Шкаф АВР1

* - при привязке проекта

Привязан

Инв.№

ГИП	Бережных			503-1-97.91 ЭМ	
Зав.сек.	Ширяев			Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ТО	
Вед.инж.	Коткова		03.92		
				Производственный корпус	Стадия: РП; Лист: 4; Листов:
				Принципиальная схема комплектной трансформаторной подстанции КТП1	Новосибирский проектный институт ГИПРОАВТОТРАНС

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 2

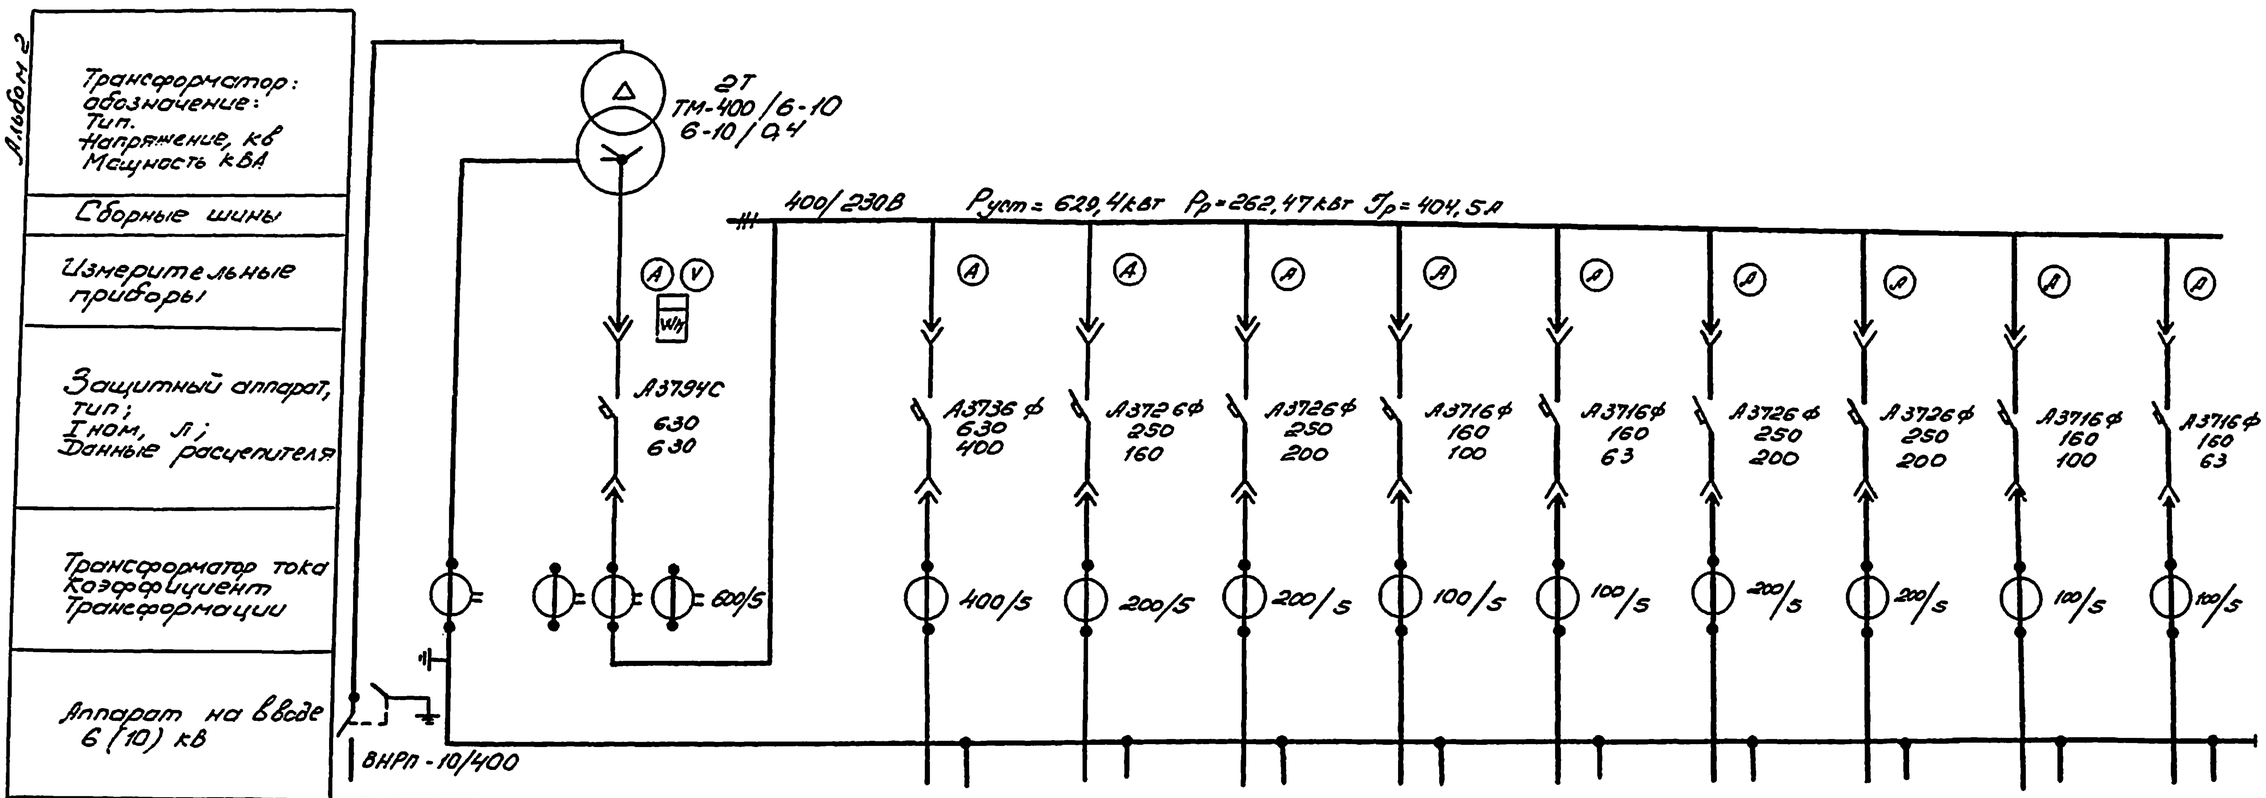

Номер шкафа	1	2						3			
Тип шкафа	ШВВ-3	ШВН-2						ШЛН-1			
Номер линии		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Iрасч. линии А			304,2		129,3	63,6	34,5	140,9	160	76,4	18,8
Сечение линии	*		АВВГ2(3×95+ +1×35)		ВРБГ3 3×150+1×50	АВВГ 3×50+ +1×2,5	ВРБГ3 3×25+ +1×10	АВВГ 3×95+ +1×35	АВВГ 3×120+ +1×35	АВВГ3×50+ 1×25	ВРБГ3 3×16+ +1×10
Назначение линии	Ввод 6-10кВ	Ввод от трансформатора 2Т	Установка конденсаторная УК2 200 кВАР	Резерв	ВРУ1-11 (в АБК)	Распределительный пункт РП8	Шкаф АВР2	Распределительный пункт РП4	Распределительный пункт РП6	Распределительный пункт РП5	Шкаф АВР1

* - при привязке проекта

Привязан

Инв. №

Зав.сект.	Смирнова			503-1-97.91 - ЭМ	
Вед.инж.	Котлова		03.92	Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО	
				Производственный корпус	Стадия: РП; Лист: 5; Листов:
				Принципиальная схема комплектной трансформаторной подстанции КТП2	Новосибирское арендное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Магистраль	Участок сети 1	Аппарат отказывающей линии (ввода): обозначение, тип; ном. А; расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 2	Аппарат ввода в распределительное устройство или пусковой аппарат: обозначение, тип; ном. А; расцепитель или плавкая вставка, А; уставка теплового реле, А	Участок сети 3	Кабель, провод: обозначение	марка	количество, число жил и сечение	длина, м	Трубы: обозначение на плане	длина, м	Распределительное устройство или электроприемник: обозначение	Рном. или Ррасч. кВт	Iрасч. или Iном. пуск. А	Наименование тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
РП1 ШР11-73707-22У3		Р18-373 400		КМ РП1* ПМЛБ110028 ПКЛ 2204	1	НРП1-1	АВВГ	3х120+1х50	18	—	—				
					2	НРП1-2	АВВГ	3х120+1х50	61	—	—	РП1	64,57	106,6	от КТП1
		ПН2-250 250 125			1	НШР2	АВВГ	3х35+1х16	12	—	—	ШР2	55,3	80	Шкаф распределительный ШР11-73703-22У3
		ПН2-100 100 40			1	НШР4	АВВГ	4х4	14	—	—	ШР4	9,27	12	То же, ШР11-73701-22У3
		ПН2-250 250 250													резерв
		ПН2-100 100 100													резерв
		ПН2-100 100 31,5													резерв
Шкаф АВР2 (А2)		КМ1* ПМЛ411002В ПКЛ 2204			1	НА2-1	ВРБГ	3х16+1х10	115	—	—	А2	24,2	43,0	от КТП1
					2	НА2-2	АВВГ	3х25+1х16	9	—	—				
		КМ2* ПМЛ411002В ПКЛ 2204			1	НА2-3	АВВГ	3х25+1х16	21	—	—		24,2	43,0	от КТП2
					2	НА2-4	АВВГ	3х25+1х16	9	—	—				

Магистраль	Участок сети 1	Аппарат отказывающей линии (ввода): обозначение, тип; I ном. А; расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 2	Аппарат ввода в распределительное устройство или пусковой аппарат: обозначение, тип; ном. А; расцепитель или плавкая вставка, А; уставка теплового реле, А	Участок сети 3	Кабель, провод: обозначение	марка	количество, число жил и сечение	длина, м	Трубы: обозначение на плане	длина, м	Распределительное устройство или электроприемник: обозначение	Рном. или Ррасч. кВт	Iрасч. или Iном. пуск. А	Наименование тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
РП2 ШР11-73707-22У5		Р18-373 400		КМ РП2* ПМЛ711002Б ПКЛ 2204	1	НРП2-1	АВВГ	3х150+1х50	21	—	—				
					2	НРП2-2	АВВГ	3х150+1х50	63			РП2	78,5	135,2	от КТП1
		ПН2-100 100 80			1	НШР1	АВВГ	3х10+1х6	11	—	—	ШР1	15,86	32	Шкаф распределительный ШР11-73701-22У3
		ПН2-250 250 100			1	НШР3	АВВГ	3х50+1х25	12	—	—	ШР3	63,72	85	То же ШР11-73509-22У3
		ПН2-250 250 250													резерв
		ПН2-100 100 50													резерв
		ПН2-100 100 100													резерв
Шкаф АВР1 (А1)		КМ3* ПМЛ611002В ПКЛ 2204			1	НА1-1	ВРБГ	3х25+1х10	21			А1			
					2	НА1-2	АВВГ	3х35+1х16	10				26,9	18,8	от КТП1
		КМ4* ПМЛ611002В ПКЛ 2204			1	НА1-3	ВРБГ	3х25+1х10	115	—	—				
					2	НА1-4	АВВГ	3х35+1х16	10	—	—		26,9	18,8	от КТП2

Потребность кабелей и проводов
длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка АВВГ	Марка ВРБГз	Число и сечение жил, напряжение	Марка АВВГ	Марка ВРБГз
4х4 - 660	14		3х120+1х50-1000	79	
3х10+1х6 - 6600	11		3х150+1х50-1000	84	
3х16+1х10 - 660		115			
3х25+1х10 - 660		136			
3х25+1х16 - 660	39				
3х35+1х16 - 660	32				
3х50+1х25 - 660	12				

*- Магнитные пускатели, катушка ~220В

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

ГИП	Бетехтин		
Зав.сек.	Смирнова		
Вед.инж.	Коткова		03.82

503-1-97.91-ЭМ

Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

Производственный корпус

Стадия	Лист	Листов
РП	6	

Принципиальная схема питающей сети РП, АВР1, АВР2

Новосибирское отделение Гипродальтранс ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал

Формат А2

Альбом 2

Магистраль	Участок сети 1	Аппарат отходящей линии (ввода) Обозначение: тип: I ном, А; расцепитель или плавкая вставка, А.	Участок сети 2	Аппарат ввода в распределительное устройство пусковой аппарат: обозначение: тип: I ном, А; расцепитель или плавкая вставка, А – уставка теплового реле, А	Участок сети 3	Кабель, провод: Участок сети	Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина, м	Распределительное устройство или электроприемник: Обозначение	Рном или Ррасч. кВт	I расч. или I ном / I пуск А	Наименование, тип: обозначение чертежа принципиальной схемы
РП3 ШР11-73707-54 У2		Р18-373 400		КМ РП3 и ПМА 711002 В ПКЛ 2204		1	НРП3	АВВГ	3х185+1х50	10	—	—	РП3	128,6	180,5	от КТП1
						2	НРП3/1	АВВГ	3х185+1х50	25	—	—				
		ПН 2-250 250 160				1	НШР7	АВВГ	3х70+1х35	25	—	—	ШР7	61,5	142,6	Шкаф распределительный ШР11-
		ПН 2-250 250 80				1	НШР9	АВВГ	3х25+1х10	82	—	—	ШР9	48,3	60	То же, ШР11-73504-54 У2
		ПН 2-100 100 40				1	НШР6	АВВГ	3х10+1х6	40			ШР6	18,8	30,3	Шкаф распредеклит. ШР11-73701-54 У2
		ПН2-100 100 31.5														резерв
		ПН 2-100 100 50														—"—

Магистраль	Участок сети 1	Аппарат отходящей линии (ввода) Обозначение: тип: I ном, А; расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 2	Аппарат ввода в распределительное устройство или пусковой аппарат: обозначение; тип; I ном, А; расцепитель или плавкая вставка, А – уставка теплового реле, А.	Участок сети 3	Кабель, провод: Участок сети	Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина, м	Распределительное устройство или электроприемник: Обозначение	Рном или Ррасч. кВт	I расч. или I ном / I пуск А	Наименование, тип: обозначение чертежа принципиальной схемы
РП4 ШР11-73707-54 У2		Р18-373 400		КМ РП4 и ПМА 711002 В ПКЛ 2204		1	НРП4	АВВГ	3х95+1х35	10	—	—	РП4	149,3	140,9	от КТП2
						2	НРП4/1	АВВГ	3х95+1х35	20	—	—				
		ПН2-100 100 40									—	—				резерв
		ПН2-250 250 100				1	НШР8	АВВГ	3х35+1х16	10	—	—	ШР8	35	75	То же, ШР11-73501-54У2
		ПН2-250 250 160				1	НШР9	АВВГ	3х70+1х25	28	—	—	ШР12	99	124,8	То же, ШР11-73504-54 У2
		ПН2-100 100 50														Резерв
		ПН2-100 100 31.5				1	НЩ01	АВВГ	4х4	15	—	—	Щ01	7,6	21,0	Щиток рабочего освещения Щ01
						1	НЩ02	АВВГ	4х4	51	—	—	Щ02	7,7	11,46	То же, Щ02

* – магнитные пускатели, катушка ~ 220 В.

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка АВВГ		Число и сечение жил, напряжение	Марка АВВГ	
4х4 – 660	66		3х185+1х50-1000	35	
3х10+1х6 – 660	40				
3х25+1х16-660	82				
3х2,5+1х16-660	10				
3х70+1х35-1000	53				
3х95+1х35-1000	30				

Привязан:

Инв. №

Гип. сект.	Смирнова			503-1-97.91 – ЭМ
Нач. цех.	Котлова		03.92	Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО
				Производственный корпус — Стадия: РП; Лист: 7; Листов:
				Принципиальная схема питающей сети РП3, РП4 — Новосибирское архитектурное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал: Тимофеева

Формат: А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Магистраль	Участок сети 1	Аппарат, отходящей линии (ввода): обозначение; тип: I ном, А; расцепитель или плавкая вставка, А.	Участок сети 2	Аппарат ввода в распределительное устройство или пусковой аппарат: обозначение; тип; I ном, А; расцепитель или плавкая вставка, А – уставка теплового реле, А	Участок сети 3	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина, м	Распределительное устройство или электроприемник: Обозначение	Iном Iрасч кВт	Iрасч: Iном / Iуст.т А	Наименование: тип; обозначение чертежа принципиальной схемы
РП5 ШР11-73707-54У2		Р-18-373 400		КМ РП5* ПМЛ 5110002 В ПКЛ 2204	1	НРП5	АВВГ	3х50+1х25	13	—	—	РП5	76,3	76,4	От КТП 2
					2	НРП5/1	АВВГ	3х50+1х25	20	—	—				
		ПН 2-250 250 200			1	НШР10	АВВГ	3х95+1х50	42	—	—	ШР10	41,55	152	Шкаф распределительный ШР11-73510-54 У2
		ПН 2-100 100 80			1	НШР11	АВВГ	3х4+1х2,5	45	—	—	ШР11	10,7	11,25	То же ШРН-73701-54 У2
		ПН 2-100 100 40			1	НШР13	АВВГ	3х4+1х2,5	56	—	—	ШР13	18,45	22,5	То же, ШРН-73504-54 У2
		ПН 2-100 100 31,5			1	НЩ0 1а	АВВГ	3х2,5+1х1,5	15			Щ0-1а	4,0	5,7	Щиток аварийного освещения Щ0 1а
					1	НЩ0 4а	АВВГ	3х2,5+1х1,5	42			Щ0 4а	1,8	2,7	то же, Щ0 4а
		ПН 2-250 250 200													Резерв
РП6 ШР11-73707-54У2		Р 18-373 400		КМ РП6* ПМЛ 7110002 В ПКЛ 2204	1	НРП6	АВВГ	3х120+1х35	15	—	—	РП6	187	160	От КТП 2
					2	НРП6/1	АВВГ	3х120+1х35	20	—	—				
		ПН2-250 250 160			1	НШР14	АВВГ	3х70+1х35	25	—	—	ШР14	88	114,2	Шкаф распределительный ШРН-73504-54 У2
		ПН 2-250 250 125			1	НШР15	АВВГ	3х50+1х25	35	—	—	ШР15	67,5	88,4	То же, ШРН-73504-54У2
		ПН 2-100 100 100			1	НШР16	АВВГ	3х16+1х10	32	—	—	ШР16	31,5	45,7	То же, ШРН-73701-54 У2
		ПН 2-100 100 80													Резерв
		ПН 2-100 100 31,5													Резерв
					1	НШР29	АПВГ-5	3х185+1х50	70	—	—	ШР29	140	186,4	Шкаф распределительный ШРН-73708-22 У3
КТП 1															

* – магнитные пускатели, катушка ~ 220 В.

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: АВВГ			Число и сечение жил, напряжение	Марка: АВВГ	ВРВГ,
3х2,5+1х1,5-660	57					
3х4+1х2,5-660	101			3х95+1х50-1000	42	
3х16+1х10-660	32			3х120+1х35-1000	36	
3х35+1х16-660	33			3х185+1х25-1000		70
3х50+1х25-660	61					
3х70+1х35-1000	25					

Привязан:

Инв. №

Зав. сект.	Сметанин			503-1-97.91 ЭМ
Нач. инж.	Муравьев			Эксплуатационный финиш на 300 грузовых автомобилей с комплексом ТО
				Производственный корпус
				Принципиальная схема питания щитов сети РП5, РП6, ШР 31

Стадия	Лист	Листов
РП	8	

НОВОСИБИРСКОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал: Тимофеева

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Магистраль	Участок сети 1	Аппарат отходящей линии (ввода)	Участок сети 2	Аппарат ввода в распределительное устройство или пусковой аппарат	Участок сети 3	Кабель, провод					Труба		Распределительное устройство или электроприемник			
						Участок сети	Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Обозначение на плане	Длина, м	Обозначение	Рном. или Ррасч, кВт	I расч. или I ном / I пуск, А	Наименование: тип; обозначение чертежа принципиальной схемы
РП7 ШР11-73702-5492		Обозначение: тип; I ном, А; расцепитель или плавкая вставка, А		КМ РП7 * ПКЛ 511002В ПКЛ 2204		1	НРП7	АВВГ	3×70+1×35	10	—	—				
						2	НРП7/1	АВВГ	3×70+1×35	27	—	—	РП7	105,2	92,5	От КТП1
		ПН2-100 100 80				1	НШР17	АВВГ	3×16+1×10	10	—	—	ШР17	33	48,3	Шкаф распределительный ШР11-73701-5492
		ПН2-100 100 80				1	НШР18	АВВГ	3×16+1×10	92	—	—	ШР18	30	42,9	То же, ШР11-73701-5492
		ПН2-100 100 80				1	НШР19	АВВГ	3×16+1×10	92	—	—	ШР19	30	42,9	То же, ШР11-73504-5492
		ПН2-100 100 50														Резерв
		ПН2-100 100 31,5				1	НЩ03	АВВГ	3×4+1×2,5	5	—	—	Щ03	6,1	17,2	Щиток рабочего освещения Щ03
						1	НЩ07	АВВГ	3×4+1×2,5	25	—	—	Щ07	6,1	10,1	То же, Щ07

Магистраль	Участок сети 1	Аппарат отходящей линии (ввода)	Участок сети 2	Аппарат ввода в распределительное устройство или пусковой аппарат	Участок сети 3	Кабель, провод					Труба		Распределительное устройство или электроприемник			
						Участок сети	Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Обозначение на плане	Длина, м	Обозначение	Рном. или Ррасч, кВт	I расч. или I ном / I пуск, А	Наименование: тип; обозначение чертежа принципиальной схемы
РП-8 ШР11-73510-5492		Обозначение: тип; I ном, А; расцепитель или плавкая вставка, А		КМ РП8 * ПКЛ 511002В ПКЛ 2204		1	НРП8	АВВГ	3×50+1×25	10	—	—				
		Р18-373 400				2	НРП8/1	ВРБГз	3×35+1×16	15	—	—	РП8	52,6	63,6	От КТП2
		НПН2-60 63 25				1	НШР20	АВВГ	4×4	10	—	—	ШР20	9,28	7,17	Шкаф распределительный ШР11-73504-2293
		ПН2-250 250 125														Резерв
		ПН2-250 250 80				1	НШР26	ВРБГз	3×4+1×2,5	69	—	—	ШР26	12,7	20,5	Шкаф распределительный ШР11-73701-2293
		ПН2-100 100 31,5				1	НШР27	ВРБГз	3×4+1×2,5	69	—	—	ШР27	6,45	13,2	То же, ШР11-73701-2293
		НПН2-60 63 16				1	НШР29	ВРБГз	3×4+1×2,5	11	—	—	ШР29	1,16	2,8	То же, ШР11-73701-2293
		ПН2-100 100 31,5														Резерв
		ПН2-100 100 50				1	НШР25	ВРБГз	3×6+1×4	25	—	—	ШР25	23	33,1	Шкаф распределительный ШР11-73702-2293
		ПН2-100 100 31,5														Резерв

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка АВВГ	Марка ВРБГз		Число и сечение жил, напряжение	Марка АВВГ	Марка ВРБГз
3×4+1×2,5-660	30	149		3×70+1×35-1000	37	
4×4 -660	10					
3×6+1×4 -660		25				
3×16+1×10-660	194					
3×35+1×16-660		15				
3×50+1×25-660	10					

* - магнитные пускатели, катушка ~220В

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Зав.сект.	Смирнова			503-1-97.91-ЭМ
Ведущ.	Кеткова		1992	Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО
				Производственный корпус — Стадия: РП; Лист: 9; Листов:
				Принципиальная схема питающей сети РП7, РП-8 — Гипроавтотранс

Копировал

Формат А2

Магистраль	Участок сети 1	Аппарат отходящей линии (ввода): Обозначение; тип; I ном. А; расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 2	Аппараты ввода в распределительное устройство или пусковой аппарат: обозначение; тип; I ном. А; расцепитель или плавкая вставка, А; уставка теплового реле, А	Участок сети 3	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Трубы: обозначение на плане	Длина, м	Распределительное устройство или электроприемник: обозначение	Рном или Ррасч, кВт	Iрасч или Iном. пуск, А	Наименование, тип; обозначение чертежа принципиальной схемы	Магистраль
РП9 ШРП1-73703-3442		Р18-353 250			1	НРП9	ВРБГЭ	3х35+1х16	15	—	—					РП10 ШРП1-73701-3442
										—	—	РП9	41,35	78,8	от КТП1	
		НПН2-60 63 40			1	НШР23	АВВГ	3х6+1х4	18	—	—					
												ШР23	15,28	25,8	Шкаф распределит. ШРП-73504-2293	
		ПН2-100 100 100			1	НШР24	АВВГ	3х10+1х6	23	—	—					
												ШР24	26,07	35,7	То же, ШРП-73504-2293	
		ПН2-100 100 31,5													резерв	
		ПН2-100 100 80													резерв	
		НПН2-60 63 25													резерв	

Магистраль	Участок сети 1	Аппарат отходящей линии (ввода): Обозначение; тип; I ном. А; расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 2	Аппараты ввода в распределительное устройство или пусковой аппарат: обозначение; тип; I ном. А; расцепитель или плавкая вставка, А; уставка теплового реле, А	Участок сети 3	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Трубы: обозначение на плане	Длина, м	Распределительное устройство или электроприемник: обозначение	Рном или Ррасч, кВт	Iрасч или Iном. пуск, А	Наименование, тип; обозначение чертежа принципиальной схемы
		Р18-353 250										РП10	18,16	34,5	от РП-12
		НПН2-60 63 25			1	НШР21	АВВГ	4х4	10	—	—	ШР21	11,65	15,2	Шкаф распределительный ШРП-73701-2293
		НПН2-60 63 31,5			1	НШР26	ВРБГЭ	3х4+1х2,5	65	—	—	ШР26	6,51	11,8	То же ШРП-73701-2293
		НПН2-60 63 10													резерв
		НПН2-60 63 16													резерв
		НПН2-60 63 25													резерв

Потребность кабелей и проводов
Длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка					
	АВВГ	ВРБГЭ				
3х4+1х2,5-660		65				
4х4-660	10					
3х6+1х4-660	18					
3х10+1х6-660	23					
3х35+1х16-660		15				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Бегехтин		503-1-97.91 ЭМ
Нач. сект.	Старкова		Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО
Ведущ. инж.	Коткова		Производственный корпус — Стадия: РП; Лист: 10; Листов:
			Принципиальная схема питающей сети РП-9, РП-10 — Новосибирское областное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Привязан

Инв. №

Копировал

Формат А2

Магистраль	Участок сети 1	Аппарат отходящей линии (ввода): обозначение: тип: ном А; расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 2	Аппарат, ввода в распределительное устройство или пусковой аппарат: обозначение; тип: ном, А; расцепитель или плавкая вставка, А – уставка теплового реле, А	Участок сети 3	Кабель, провод: обозначение	марка	количество, число жил и сечение	длина, м	Труба: обозначение на плане	длина, м	Распределительное устройство или электроприемник: обозначение	Рном или Ррасч кВт	I расч. или I ном / I пуск А	наименование; тип; обозначение чертежа принципиальной схемы
РП-11 ПР 8501-2-1-002-43 (начало)					1	НРП 11	АВВГ	3х3,5+1х16	15			РП11	26,9	18,8	от шкафа АВР1 (Я1)
		ВА 51-29 63 16			1	НШР5	ВРБГз	3х4+1х2,5	70	—	—	ШР5	4,5	10,4	Шкаф распределит. ИРП 11-73701-22 У3
		ВА 51-29 63 6,3		КМ ЩО3А* ПМА 1К002В	1	НЩО3А	АВВГ	4х2,5	20	—	—	ЩО3А	1,9	3,1	Щиток аварийного освещения ЩО 3А
		ВА 51-29 63 31,5			1	Н71-1	ВРБГз	3х4+1х2,5	17	—	—	71	11	22/154	Компрессор С 416 (резерв).
					2	Н71-2	ВРБГз	3х4+1х2,5	2	71-71.20	2				
		ВА 51-29 63 6,3			1	НЩО7а	АВВГ	4х2,5	22	—	—	ЩО7а	0,52	2,25	Щиток рабочего освещения ЩО 7а
					1	НЩО5а	АВВГ	4х2,5	54	—	—	ЩО5а	0,90	1,4	Щиток аварийного освещения ЩО 5а
		ВА 51-29 63 16			1	НЩО4	АВВГ	3х6+1х4	18	—	—	ЩО4	2,1	3,1	Щиток аварийного освещения ЩО4
					1	НЩО5	АВВГ	3х6+1х4	35	—	—	ЩО5	4,8	7,1	Щиток рабочего освещения ЩО5

Магистраль	Участок сети 1	Аппарат отходящей линии (ввода): обозначение: тип: I ном А; расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 2	Аппарат ввода в распределительное устройство или пусковой аппарат: обозначение; тип: I ном, А; расцепитель или плавкая вставка, А – уставка теплового реле, А	Участок сети 3	Кабель, провод: обозначение	марка	количество, число жил и сечение	длина, м	Труба: обозначение на плане	длина, м	Распределительное устройство или электроприемник: обозначение	Рном или Ррасч кВт	I расч. или I ном / I пуск А	наименование; тип; обозначение чертежа принципиальной схемы:
РП-11 (окончание)		ВА-51-29 63 8,0		КМ 39* ПМЛ 121002В РТА 1004 ПКЛ 2204 39 ХТ У994 У2	1	Н39-1	АВВГ	4х9,5	40	—	—	39	0,18	0,5/3,27	Электрозадвижка правого магистрального трубопровода (установлен в АБК)
					2	Н39-2	АВВГ	4х2,5	2	—	—				
					3	Н39-3	АВВГ	4х2,5	2	—	—				
					1	НППС3	АВВГ	2х2,5	80	—	—	ППС3	1	4,55	Пульт пожарной сигнализации ППС3 (установлен в АБК)
РП 12 ПР 8501-2-1-002-У3					1	НРП12	АВВГ	3х25+1х16	20	—	—	РП 12	25,3	43,0	От шкафа АВР2 (Я2)
		ВА 51-29 63 50													Резерв
		ВА 51-29 63 50		КМ РП10* ПМА 1К002В	1	Н92	АВВГ	3х16+1х10	7	—	—	РП 10	16,16	34,5	Шкаф распределительный ШРМ-73701 5442
					2	НЯ2/1	ВРБГз	3х10+1х6	15	—	—				
		ВА 51-29 63 8		КМ ЩО29* ПМА 111002В	1	НЩО2а	АВВГ	4х2,5	15	—	—	ЩО2а	4	5,47	Щиток аварийного освещения ЩО 2а
		ВА 51-29 63 6,3			1	НЩО6а	АВВГ	4х2,5	12			ЩО6а	0,34	0,5	Щиток аварийного освещения ЩО 6а
		ВА 51-29 63 6,3			1	НЩО6	АВВГ	4х2,5	10			ЩО6	1,7	2,5	Щиток рабочего освещения ЩО 6
		ВА 51-29 63 6,3		КМ 250* ПМА 121002В РТА 1008 ПКА 2204 250-ХТ КП3/4 – У3,5	1	Н250-1	ВРБГз	3х2,5+1х1,5	70			250	1,1	2,65/11,57	Пропотная система П Ру в 80 А Ч
					2	Н250-2	АПВ	4(1х2)	26	250-72.28	6				
					3	Н250-3	ПВ2	4(1х1,5)	2	м.р 22	0,5				

Потребность кабелей и проводов, длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: АВВГ	ВРБГз	АПВ	Число и сечение жил, напряжение	Марка: АВВГ	ВРБГз
1х2 – 380			26	3х10+1х6-660		15
2х2,5 – 660	80			3х16+1х10-660	7	
3х2,5+1х1,5-660		70		3х25+1х16-660	20	
4х2,5 – 660	177			3х35+1х16-660	15	
3х4+1х2,5-660		89				
3х6+1х4-660	73	15				

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту мм	Длина м
Т 20х1,6	20	2
РЗ-Ц-Х-Ш-2243	22	0,5

и – магнитные пускатели, катушка ~ 220 В.

Привязан:

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Гл.спец.	Смирнова			503-1-97.91 – ЭМ
Нач.отд.	Смирнова			Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО
				Производственный корпус — Стадия: Р; Лист: 11; Листов:
				Схема электрическая принципиальная распределительной сети АВР1, АВР2
				Московское арендное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал: Тимофеева

Формат: А2

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода): Обозначение, тип, Iном, А; расцепителя или плавкая вставка, А	Пусковой аппарат: Обозначение, тип; Iном, А; расцепителя или плавкая вставка, А; уставка теплового реле, А	Участок сети	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник: Обозначение	Pном, кВт	Iном / Iпуск, А	Наименование, тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР1 ШРН-73101-2293 (начало)	Р18-353 250		1	Н1-1	АВВГ	3х6+1х4	55	—	—	—	15,86	32	от РП2
	НПН2-60 63 63	КМ1 ПМЛ321102В РТЛ2053	1	Н1-1	АВВГ	3х6+1х4	55	—	—	1	15	28/156	Насос ГНОМ 100/25 (рабочий) 4АА56А2
			2	Н1-2	АПВ	4(1х6)	32	1-П2.32	8				
	НПН2-60 63 16	КМ2 ПМЛ122102В РТЛ1005	1	Н2-1	АВВГ	4х2,5	55	—	—	2	0,25	0,7/4,9	Фильтр-транспортер 4АА6386
			2	Н2-2	АПВ	4(1х2)	40	2-П2.20	10				
			1	Н4-1	АВВГ	4х2,5	2	—	—	4	0,25	0,7/4,9	То же
			2	Н4-2	АПВ	4(1х2)	60	4-П220	15				
	НПН2-60 63 16	Щ У6 компл.	1	Н6-1	АВВГ	4х2,5	35	—	—		0,045	2,2	Пневмовыброс от гидроциклонов (компл)
		Щ У7 компл.	1	Н7-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	7	0,045	2,2	То же
		Щ У8 компл.	1	Н8-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	8	0,045	2,2	"
		Щ У9 компл.	1	Н9-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	9	0,045	2,2	"
	НПН2-60 63 16	Щ У10 компл.	1	Н10-1	АВВГ	4х2,5	35	—	—	10	0,045	2,2	"
		Щ У11 компл.	1	Н11-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	11	0,045	2,2	"
		Щ У12 компл.	1	Н12-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	12	0,045	2,2	"

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода): Обозначение тип, Iном, А; расцепителя или плавкая вставка, А	Пусковой аппарат: Обозначение тип, Iном, А; расцепителя или плавкая вставка, А; уставка теплового реле, А	Участок сети	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник: Обозначение	Pном, кВт	Iном / Iпуск, А	Наименование, тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР1 (окончание)		Щ У13 компл.	1	Н13-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	13	0,045	2,2	Пневмовыброс от гидроциклонов (компл)
	НПН2-60 63 16												резерв
ШР2-ШРН-73103-2293	Р18-353 250									—	55,3	80	от РП1
	НПН2-60 63 32	А-4 АП14-301-2293 Упр. Всп-30А	1	Н14-1	АВВГ	4х2,5	55	—	—	14	2,8 / 12	7,2 / 77	Кран мостовой
			2	Н14-2	КГ	3х2,5+1х1,5	25	—	—				
	ПН2-100 100 80	КМ15 ПМЛ3210028 РТЛ2053	1	Н15-1	АВВГ	3х6+1х4	55	—	—	15	15	28/156	Насос ГНОМ 100/25 (резервн) 4АА56А2
			2	Н15-2	АПВ	4(1х5)	40	15-П2.32	10				
	НПН2-60 63 16	КМ16 ПМЛ122002В РТЛ1010	1	Н16-1	АВВГ	4х2,5	20	—	—	16	2,2	4,7/33,5	Насос К-30-32-125 4АМ80В2
			2	Н16-2	АПВ	4(1х2)	20	16-П2.20	5				
		КМ17 ПМЛ121002В РТЛ1010	1	Н17-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	17	1,5	3,9/27,7	Насос ВКС 1/18А
			2	Н17-2	АПВ	4(1х2)	20	17-П2.20	5				
		КМ18 ПМЛ121002В РТЛ1004	1	Н18-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	18	0,18	0,6/4,2	Вентиль с электроприводом 4АА5884А5
			2	Н18-2	АПВ	4(1х2)	40	18-П2.20	10				
	ПН2-100 100 80	КМ19 ПМЛ3210032 РТЛ2053	1	Н19-1	АВВГ	3х6+1х4	15	—	—	19	15	28/156	Насос ГНОМ 10-25 4АА16032
			2	Н19-2	АПВ	4(1х6)	60	19-П2.32	15				
	ПН2-100 100 100	КМ20 ПМЛ3210032 РТЛ2053	1	Н20-1	АВВГ	3х10+1х6	15	—	—	20	18,5	32/224	Компрессор ВК-6.1 4АА160М4
			2	Н20-2	АПВ	3(1х10)+1х6	12/5	20-П2.32	4				

Потребность кабелей и проводов
длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: АВВГ	КГ	АПВ			
1х2-380			180			
3х2,5+1х1,5-380		25				
4х2,5-660	242					
1х6-380			137			
3х6+1х4-660	125					
3х10+1х6-660	15					
1х10-380			12			

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
ПВД 20С	20	20
ПВД 32С	32	37

ГИП				503-1-97.91	ЭМ
Гл. спец.				Электрические силовые сети на 380 В рабочих освещением с кабелем ВБ	
Нач. сект.				Производственный корпус	Стадия: Р; Лист: 12; Листов:
					ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал

Формат А2

Альбом 2

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода). Обозначение, тип, Iном А; Расцепителя или плавкая вставка, А	Пусковой аппарат. Обозначение тип; Iном, А; расцепителя или плавкая вставка, А уставка теплового реле, А	Участок сети 1	Участок сети 2	Кабель, провод. Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Труба. Обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник. Обозначение	Рном, кВт	Iном. Iпуск А	Наименование, тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШРЗ ШРН-73519-22У3 (начало)	Р18-373 400											63,72	85	от РП2
	ПН2-100 100 80	КМ21 ПМЛ3210028 РТЛ 2053		1	Н21-1	АВВГ	3х6+1х4	17	—	—	21	15	28 / 156	Рециркуляционный насос 4А160S2
				2	Н21-2	АПВ	4(1х6)	120	21-П2.32	30				
	НПН2-60 63 16	КМ22 ПМЛ1220028 РТЛ 1005		1	Н22-1	АВВГ	4х2,5	17	—	—	22	0,25	0,85 / 3,4	Насос для подачи коагулянта 4А А63А4
				2	Н22-2	АПВ	4(1х2)	120	22-П2.20	30				
		КМ23 ПМЛ1220028 РТЛ 1005		1	Н23-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	23	0,25	0,85 / 3,4	Насос подачи флокулянта 4А А63А4
				2	Н23-2	АПВ	4(1х2)	104	23.П2.20	26				
		КМ24 ПМЛ1210028 РТЛ-1003		1	Н24-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	24	0,06	0,31 / 1,55	Привод механизма сгребания грязи 4АА Е56А4
				2	Н24-2	АПВ	4(1х2)	92	24.П2.20	23				
		КМ25 ПМЛ1220028 РТЛ 1006		1	Н25-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	25	0,37	1,05 / 5,77	Привод мешалки для флокулянта В63В4
				2	Н25-2	АПВ	4(1х2)	112	25-П2.20	28				
	ПН2-100 100 80	КМ26 ПМЛ3210028 РТЛ 2053		1	Н26-1	АВВГ	3х6+1х4	17	—	—	26	15	28 / 156	Рециркуляционный насос 4А160S2
				2	Н26-2	АПВ	4(1х6)	100	26.П2.32	25				
	НПН2-60 63 16	КМ27 ПМЛ1220028 РТЛ 1005		1	Н27-1	АВВГ	4х2,5	17	—	—	27	0,25	0,85 / 3,4	Насос для подачи коагулянта 4А А63А4
				2	Н27-2	АВВГ	4(1х2)	104	27.П2.20	26				
		КМ28 ПМЛ1220028 РТЛ 1005		1	Н28-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	28	0,25	0,85 / 3,4	Насос подачи флокулянта 4А А63А4
				2	Н28-2	АПВ	4(1х2)	88	28.П2.20	22				
		КМ29 ПМЛ1210028 РТЛ 1003		1	Н29-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	29	0,06	0,31 / 1,55	Привод механизма сгребания грязи 4АА Е56А4
				2	Н29-2	АПВ	4(1х2)	76	29.П2.20	19				
ШРЗ (продолжение)		КМ30 ПМЛ1220028 РТЛ 1006		1	Н30-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	30	0,37	1,05 / 5,77	Привод механизма для флокулянта В63В4
				2	Н30-2	АПВ	4(1х2)	96	30-П2.20	24				
	ПН2-100 100 80	КМ31 ПМЛ3210028 РТЛ-2053		1	Н-31-1	АВВГ	3х6+1х4	17	—	—	31	15	28 / 156	Рециркуляционный насос 4А160S2
				2	Н31-2	АПВ	4(1х6)	84	31-П2.32	21				
	НПН2-60 63 16	КМ32 ПМЛ1220028 РТЛ 1005		1	Н32-1	АВВГ	4х2,5	20	—	—	32	0,25	0,85 / 3,4	Насос для подачи коагулянта 4А А63А4
				2	Н32-2	АПВ	4(1х2)	92	32-П2.20	23				
		КМ33 ПМЛ1220028 РТЛ 1005		1	Н33-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	33	0,25	0,85 / 3,4	Насос подачи флокулянта 4А А63А4
				2	Н33-2	АПВ	4(1х2)	72	33-П2.2	18				
		КМ34 ПМЛ1210028 РТЛ 1003		1	Н34-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	34	0,06	0,31 / 1,55	Привод механизма сгребания грязи 4АА Е56А4
				2	Н34-2	АПВ	4(1х2)	60	34-П2.20	15				
		КМ35 ПМЛ1220028 РТЛ 1006		1	Н35-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	35	0,37	1,05 / 5,77	Привод механизма для флокулянта В63В4
				2	Н35-2	АПВ	4(1х2)	76	35-П2.20	19				
	ПН2-100 100 80	КМ36 ПМЛ3210028 РТЛ 2053		1	Н36-1	АВВГ	3х6+1х4	20	—	—	36	15	28 / 156	Рециркуляционный насос 4А160S2
				2	Н36-2	АПВ	4(1х6)	68	36-П2.32	17				
	НПН2-60 63 16	КМ37 ПМЛ1220028 РТЛ 1005		1	Н37-1	АВВГ	4х2,5	20	—	—	37	0,25	0,85 / 3,4	Насос для подачи коагулянта 4А А63А4
				2	Н37-2	АПВ	4(1х2)	68	37-П2.20	17				
		КМ38 ПМЛ1220028 РТЛ 1005		1	Н38-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	38	0,25	0,85 / 3,4	Насос подачи флокулянта 4А А63А4
				2	Н38-2	АПВ	4(1х2)	56	38-П2.20	14				
		КМ39 ПМЛ1210028 РТЛ 1003		1	Н39-1	АВВГ	4х2,5	5	—	—	39	0,06	0,31 / 1,55	Привод механизма сгребания грязи 4АА Е56А4
				2	Н39-2	АПВ	4(1х2)	44	39-П2.20	11				

Потребность кабелей и проводов
длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка					
	АВВГ	АПВ				
1х2 - 380		1260				
4х2,5 - 660	129					
1х6 - 380		68				
3х6+1х4 - 660	71					

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту мм	Длина м
ПВД 20с	20	315
ПВД 32С	32	93

ГИП	Бетехтин			503-1-97.91 ЭМ
Зав.сек.	Сапунова			Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО
Нач.гр.	Коткова		0302	Производственный корпус — Стадия: РП; Лист: 13; Листов:
				Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШРЗ (начало)
				Новосибирское отделение Гипроавтотранс

Копировал

Формат А2

Альбом 2

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода) Обозначение, Тип; Iном, А; Расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат Обозначение тип; Iном. А; расцепитель или плавкая вставка, А уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Участок сети	Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина м	Труба: Обозначение на плане	Длина м	Электроприемник: Обозначение	Рном. кВт	Iном. Iпуск А	Наименование тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР3 (основное)			КМ40 ПМЛ1220028 РТА 100б		1	Н40-1	АВВГ	4×2.5	5	—	—	40	0.37	1.05 / 5.77	Привод тележки для фокулянта 86384
					2	Н40-2	АПВ	4(1×2)	60	40-ПЗ.20					
ШР4 ШРП-73701-2243	Р18-353 250											—	9.27	12	от РП1
	НПН2-60 63 32		А91 ХЭП11-301-52У3 Iпл. вст - 30А		1	Н41-1	АВВГ	4×2.5	35	—	—	41	3.4	7.5 / 42.6	Тель электрическая
					2	Н41-2	КГ	3×25+1×2.5	35	—	—				
	НПН 2-60 63 16		ящик компл.		1	Н42-1	АВВГ	4×2.5	35	—	—	42	2.95	6.6 / 46.2	Фильтр „Полимер 88"
					2	Н42-2	комплектно		—	—	—				
	НПН 2-60 63 16		КМ43 ПМЛ-1620028 РТА 100Н		1	Н43-1	АВВГ	4×2.5	20	—	—	43	0.18	0.6 / 4.2	Задвижка с электроприводом 4ЛА56В4А5
					2	Н43-2	АПВ	4(1×2)	108	43-ПЗ.20	27				
			КМ44 ПМЛ1620028 РТА 100Н		1	Н44-1	АВВГ	4×2.5	5	—	—	44	0.18	0.6 / 4.2	То же, 4ЛА56В4А5
					2	Н44-2	АПВ	4(1×2)	92	44-ПЗ.20	23				
	НПН2-60 63 16		КМ45 ПМЛ1620028 РТА 100Н		1	Н45-1	АВВГ	4×2.5	20	—	—	45	0.18	0.6 / 4.2	То же, 4ЛА56В4А5
					2	Н45-2	АПВ	4(1×2)	80	45-ПЗ.20	20				
			КМ46 ПМЛ 1620028 РТА 100Н		1	Н46-1	АВВГ	4×2.5	5	—	—	46	0.18	0.6 / 4.2	То же, 4ЛА56В4А5
					2	Н46-2	АПВ	4(1×2)	60	46-ПЗ.20	15				
	НПН2-60 63 16		КМ52 ПМА 1220028 РТА 1010		1	Н52-1	АВВГ	4×2.5	45	—	—	52	2.2	4.7 / 30.55	Насос К50-32-125 4АМ80В2
					2	Н52-2	АПВ	4(1×2)	20	52-ПЗ.20	5				

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода) Обозначение Тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат. Обозначение Тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Участок сети	Обозначение	Марка	Количество число жил и сечение	Длина м	Труба: Обозначение на плане	Длина м	Электроприемник: Обозначение	Рном. кВт	Iном. Iпуск А	Наименование тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШРБ ШР11-73701-2243	Р18-353 250											—	4.5	10.4	от шкафа 1ВР1(СП1)
	НПН2-60 63 20		КМ49* ПМЛ 1210028 РТА 1012 Iр 25А КТ 49-КТ КПЗ/4 - 93.5		1	Н49-1	АВВГ	4×2.5	15	—	—	49	3	7.4 / 44.4	Приточная система п.б 4А112М4Б
					2	Н49-2	АПВ ПВ2	4(1×2) 4(1×1.5)	36 2	49-ТР.20 м.р 22	9 0.5				
	НПН2-60 63 6.3														Резерв
	НПН2-60 63 6.3		КМ51 ПМЛ1220028 РТА 1008 51-КТ КПЗ/4 - 93.5		1	Н51-1	АВВГ	4×2.5	15	—	—	51	1.5	3.09 / 14.2	Вентилятор В31 4А 90Л6
					2	Н51-2	АПВ ПВ2	4(1×2) 4(1×1.5)	18 2	51-ТР.20 м.р22	4.5 0.5				
			51-SB ЛКЕ722-242		1	К51.1	АВВГ	4×2.5	30			51-SB	—	—	Кнопка
	НПН 2-60 63 6.3														Резерв
	НПН2-60 63 6.3														Резерв

* - магнитные пускатели, катушка ~220В

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: АВВГ	КГ	АПВ	ПВ		
1×1.5 -380				6		
1×2 - 380			474			
3×25+1×1.5-380		35				
4×25 - 660	245					

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту мм	Длина м
ПВД 20С	20	105
ПВД 50С	50	38
Т20×1.6	20	24.5
РЗ-Ц-Х-Ш-2243	22	1.5

Гип.	Смирнова			03.92	503-1-97.91 ЭМ
Нач.отд.	Попова				Эксплуатационный филиал по эксплуатации автоматики с комплексом ЕО
					Производственный корпус — Стадия: Р; Лист: 14; Листов:
					Схема электрическая принципиальная силовой распределительной сети 380 (основная), ШР4, ШР5 — Новосибирское отделение Гипрокислородмаш

Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода). Обозначение тип; Iном. А; расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат. Обозначение тип; Iном А; расцепитель или плавкая вставка, А уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина м	Труба: Обозначение на плане	Длина м	Электроприемник: Обозначение	Рном. кВт	Iном / Iпуск А	Наименование тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШРС ШР11-73701-5442 (начало)	Р18-353 250				—						—	18.8	30.3	от РП4
	НПН2-60 63 10		КМ 58 ПМЛ1220028 РТЛ 1010	1	Н58-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	20	—	—	58	1.5	4.1 / 18.4	Механизм привода ворот
				2	Н58-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	5	—	—				
			КМ 59 ПМЛ1220028 РТЛ 1010	1	Н59-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	13	—	—	59	1.5	4.1 / 18.4	То же
				2	Н59-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	5	—	—				
	НПН2-60 63 10		КМ 60 ПМЛ1220028 РТЛ 1010	1	Н60-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	8	—	—	60	1.5	4.1 / 18.4	То же
				2	Н60-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	3	—	—				
			КМ 61 ПМЛ1220028 РТЛ 1010	1	Н61-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	15	—	—	61	1.5	4.1 / 18.4	То же
				2	Н61-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	5	—	—				
	НПН2-60 63 10													Резерв
	НПН2-60 63 31.5		КМ 64* ПМЛ 1110028 ПКЛ 2204	1	Н64-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	21	—	—	64	4.6	10 / 70.8	Станок обдирочно-шлифовальный ОПР-86
				2	Н64-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	3	64-72.20	3				
				1	Н65-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	22	—	—	65	3.0	7.5 / 52.5	Трубогиб гидравлический ТЭГ-500
				2	Н65-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	4	65-72.20	4				
	НПН2-60 63 31.5			1	Н66-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	24	—	—	66	2.2	5.5 / 38.5	Станок вертикально-сверлильный 2Г125
				2	Н66-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	6	66-72.20	6				
			67Я ЭОУП-2542	1	Н67-1	АВВГ	3х4+1х2.5	26	—	—	67	—	25	Устройство защитного отключения

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода). Обозначение тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка	Участок сети 1	Пусковой аппарат. Обозначение тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина м	Труба: Обозначение на плане	Длина м	Электроприемник: Обозначение	Рном. кВт	Iном / Iпуск А	Наименование тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШРС (окончание)			68Я ШГП 16-3-Е	1	Н68-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	5	—	—	68	3	10	Соединитель штепсельн. ШГП 16-3-Е
ШР7 ШР11-73504-5442	Р18-373 400										—	61.5	126	от РП3
	НПН 2-60 63 63			1	Н69-1	АВВГ	3х4+1х2.5	6	69-71-20	6	69	11	22 / 134	Компрессор С416 (рабочий)
	НПН2-60 63 63			1	Н70-1	АВВГ	3х4+1х2.5	3	79-71-20	3	70	11	22 / 134	То же (рабочий)
	НПН 2-60 63 63													Резерв
	НПН 2-60 63 63			1	Н72-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	15	—	—	72	7.5	15 / 105	Станок токарно-винторезный 16Б16П
				2	Н72-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	3	72-72.20	3				
	НПН 2-60 63 63		КМ 73 ПМЛ2120028	1	Н73-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	5	73-71.20	5	73	11	22 / 134	Конвейер для перегонки автомобилей на линии 17-5396
	НПН 2-60 63 63		КМ 74 ПМЛ2120028	1	Н74-1	АВВГ	3х4+1х2.5	16	—	—	74	11	22 / 134	То же
				2	Н74-2	АВВГ	3х4+1х2.5	3	74-72.20	3				
	НПН 2-60 63 63			1	Н75-1	АВВГ	3х4+1х2.5	24	—	—	75	10	80 / 120	Установка насосная для битумовозов М203
	НПН 2-60 63 63													Резерв

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: АВВГ					
3х2.5+1х1.5 – 660	231					
3х4+1х2.5 – 660	78					

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту мм	Длина м
Т20х1.6	20	37

*-магнитные пускатели, катушка ~ 220В.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Зав.сек.	Смирнова			503-1-97.91 ЭМ
Вед.инж.	Кипрова		03.92	Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО
				Производственный корпус — Стадия: РП; Лист: 15; Листов:
				Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШРС, ШР7 — Новосибирское проектное предприятие "Гипроавтотранс"

Привязан

Инв.№

Копировал

Формат А2

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода): обозначение; тип; I ном., А; расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат: обозначение; тип; I ном., А; расцепитель или плавкая вставка, А; уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Труба: обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник: обозначение	Р ном., кВт	I ном. / I пуск., А	Наименование, тип, обозначения чертежа принципиальной схемы
ШР8 ШР11-73504-54УГ (начало)	Р18-373 400										—	35	75	От РП4
	ПН2-160 160 80			1	Н77-1	АВВГ	3×4+1×2,5	12	—	—	77	12,5	24/175	Стенд для испытания топл. насосов Дн - 800 м
				2	Н77-2	АВВГ	3×4+1×2,5	3	Т7-Т2.20	3				
	НПН2-60 63 25		78 Я ВП25-4 РП25-4	1	Н78-1	АВВГ	3×2,5+1×1,5	11	—	—	78	3	7,5/52,5	Установка фильтровальн. ДЗГ-2-0,3Р
	НПН2-60 63 31,5		79 Я ЗОУП-25У2	1	Н79-1	АВВГ	3×4+1×2,5	16	—	—	79	—	25	Устройство защитного отключения ЗОУП-25У2
			79.1 Я ШГП16-3-Е	1	Н79.1-1	АВВГ	3×2,5+1×1,5	3	—	—	79.1	3	10	Соединитель штепсельный ШГП 16-3-Е
	НПН2-60 63 10			1	Н80-1	АВВГ	3×2,5+1×1,5	10	—	—	80	0,8	2,24/15,68	Электровулканизатор Ш113
				1	Н81-1	АВВГ	3×2,5+1×1,5	9	—	—	81	0,8	2,24/15,68	То же
				1	Н82-1	АВВГ	3×2,5+1×1,5	8	—	—	82	0,8	2,24/15,68	"
	ПН2-100 100 40			1	Н83-1	АВВГ	3×2,5+1×1,5 3×2,5+1×1,5	9 5	— Т1.20	— 5	83	6,5	13/91	Мульда Ш-116
				2	Н83-2	АВВГ	3×2,5+1×1,5	3	83-Т2.20	3				
	ПН2-100 100 31,5	КМ84* ПМА 21002 В ПКЛ 2204		1	Н84-1	АВВГ	3×2,5+1×1,5	11	—	—	84	4,6	10,12/70,84	Станок абразивно-шлифовальный ОНР-86
				2	Н84-2	АВВГ	3×2,5+1×1,5	2	84-Т2.20					

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода): обозначение; тип; I ном., А; расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат: обозначение; тип; I ном., А; расцепитель или плавкая вставка, А; уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Труба: обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник: обозначение	Р ном., кВт	I ном. / I пуск., А	Наименование, тип, обозначения чертежа принципиальной схемы
ШР8 (окончание)	НПН2-60 63 31,5			1	Н85-1	АВВГ	3×2,5+1×1,5	5	—	—	85	3	7,5/52,5	Стенд шиномонтажный для автомашин и автобусов Ш-515
				2	Н85-2	АВВГ	3×2,5+1×1,5	3	85-Т2,20					
	ПН2-100 100 50													Резерв
ШР9, ШР11-7354-54УГ (начало)	Р18-373 400										—	48,3	60	От РП3
	НПН2-60 63 6,3			1	Н87-1	АВВГ	3×2,5+1×1,5	16	—	—	87	0,6	1,68/11,76	Установка моечная для мойки автомобилей М136
				2	Н87-2	АВВГ	3×2,5+1×1,5	2,5	87-Т2.20	2,5				
				1	Н88-1	АВВГ	3×2,5+1×1,5	11	—	—	88	0,6	1,68/11,76	То же
				2	Н88-2	АВВГ	3×2,5+1×1,5	2,5	88-Т2.20	2,5				
	НПН2-60 63 6,3			1	Н89-1	АВВГ	3×2,5+1×1,5	25	—	—	89	0,6	1,68/11,76	"
				2	Н89-2	АВВГ	3×2,5+1×1,5	24	89-Т2.20	24				
				1	Н90-1	АВВГ	3×2,5+1×1,5	25			90	0,6	1,68/11,76	"
				2	Н90-2	АВВГ	3×2,5+1×1,5	19	90-Т2.20	19				
	НПН2-60 63 63			1	Н91-1	АВВГ	3×4+1×2,5	19	—	—	91	10	20/140	Установка моечная для двигателей М203
	НПН2-60 60 63			1	Н92-1	АВВГ	3×2,5+1×1,5	10	—	—	92	7,5	15/105	Установка для шланговой мойки автомашин М217

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: АВВГ					
3×2,5+1×1,5-660	235,5					
3×4+1×2,5-660	50					

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Т20×1,6	20	58

* - магнитные пускатели, катушка ~220 В

Привязан

Инв. №

Зав. сект.	Смирнова		
Гл. инж.	Кожсова		03.92

503-1-97.91-ЭМ

Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

Производственный корпус

Стадия: РП; Лист: 16; Листов:

Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР8, ШР9 (начало)

Новосибирское проектное отделение ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал

Формат А2

Альбом 2

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода) Обозначение тип; Iном.А; расцепителя Iпр.откл.вст. А	Пусковой аппарат Обозначение тип; Iном.А, расцепителя Iпр.откл.вст. А уставка теплового реле, А	Участок сети 1	Участок сети 2	Кабель, провод Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Трубы Обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник Обозначение	Рном кВт	Iпуск / Iном А	Наименование тип, обозначение чертежей принципиальной схемы
ШР9 (продолжение)	НПН2-60 63 63			1	Н93-1	АВВГ	3х25+1х1,5	38	—	—	93	7,5	15/105	Установка для шлагбаумов-автоматов М217
	НПН2-60 63 10	94 ПУ компл.		1	Н94	АВВГ	3х25+1х1,5	81	—	—	94	4,4	10	Пульт управления дверной установки М129
				1	Н94.1-1	АВВГ	3х25+1х1,5	73	—	—	94.1	1,1	2,5/13,75	Двигатель привода дверной установки М129
				2	Н94.1-2	АВВГ	3х25+1х1,5	3	94.1-Т2.20	3				
				1	Н94.2-1	АВВГ	3х25х1х1,5	73	—	—	94.2	1,1	2,5/13,75	То же
				2	Н94.2-2	АВВГ	3х25+1х1,5	3	94.2-Т2.20	3				
				1	Н94.3-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	42	—	—	94.3	1,1	2,5/13,75	—"—
				2	Н94.3-2	АВВГ	3х25+1х1,5	20	94.3-Т2.20	20				
				1	Н94.4-1	АВВГ	3х25+1х1,5	42	—	—	94	1,1	2,5/13,75	—"—
				2	Н94.4-2	АВВГ	3х25+1х1,5	17	94.4-Т2.20	17				
	НПН2-60 63 10	95 П.У компл.		1	Н95	АВВГ	3х25+1х1,5	82	—	—	95	4,4	10	Пульт управления дверной установки М129
				1	Н95.1-1	АВВГ	3х25+1х1,5	42	—	—	95.1	1,1	2,5/13,75	Двигатель привода дверной установки М129
				2	Н95.1-2	АВВГ	3х25+1х1,5	20	95.1-Т2.20	20				
				1	Н95.2-1	АВВГ	3х25+1х1,5	42	—	—	95.2	1,1	2,5/13,75	То же
				2	Н95.2-2	АВВГ	3х25+1х1,5	17	95.2-Т2.20	17				
				1	Н95.3-1	АВВГ	3х25+1х1,5	17	—	—	95.3	1,1	2,5/13,75	—"—
				1	Н95.4-1	АВВГ	3х25+1х1,5	20	—	—	95.4	1,1	2,5/13,75	—"—

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода) Обозначение тип; Iном.А; расцепителя Iпр.откл.вст. А	Пусковой аппарат Обозначение тип; Iном.А, расцепителя Iпр.откл.вст. А уставка теплового реле, А	Участок сети 1	Участок сети 2	Кабель, провод Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Трубы Обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник Обозначение	Рном кВт	Iпуск / Iном А	Наименование тип, обозначение чертежей принципиальной схемы
ШР9 (окончание)	НПН2-60 63 10	КМ96 ПМЛ1220028 РТЛ 1007		1	Н96-1	АВВГ	3х25+1х1,5	19	—	—	96	1,1	2,5/13,75	Механизм привода ворот
				2	Н96-2	АВВГ	3х25+1х1,5	2	—	—				
		КМ97 ПМЛ1220028 РТЛ 1007		1	Н97-1	АВВГ	3х25+1х1,5	25	—	—	97	1,1	2,5/13,75	Механизм привода ворот
				2	Н97-2	АВВГ	3х2,5+1х1,5	2	—	—				
		КМ98 ПМЛ1220028 РТЛ 1007		1	Н98-1	АВВГ	3х25+1х1,5	31	—	—	98	1,1	2,5/13,75	Механизм привода ворот
				2	Н98-2	АВВГ	3х25+1х1,5	2	—	—				
ШР10-ШР11 -735.10-54У2 (начало)	Р18-373 400										—	41,35	132	От РП5
	ПН2-250 250 160	99 Ш.У. компл.		1	Н99-1	АВВГ	3х16+1х10	30	—	—	99	22	44/308	Стенд для диагностики тормозных качеств 9909 ГОСНИТИ ТС-3М
				2	Н99-2	АВВГ	3х16+1х10	20	99-Т2.25	20				
				1	Н99.1-1	комплектно					99.1	11	22/154	Механизм привода стенда ТС-3М
				1	Н99.2-1	комплектно					99.2	11	22/154	Механизм привода стенда ТС-3М
	НПН2-60 63 16	100 ШУ компл.		1	Н100-1	АВВГ	3х25+1х1,5	30	—	—	100	4,4	5/35	Стенд диагностики тормозных качеств СКК-3М
				2	Н100-2	АВВГ	3х2,5+1х1,5	15	100-Т2.20	15				
	НПН2-60 63 16	101. П.У. компл.		1	Н101-1	АВВГ	3х25+1х1,5	30	—	—	101	1,1	2,75/13,25	Подъемник канавный Q=8т П246
				2	Н101-2	АВВГ	3х2,5+1х1,5	28	101-Т2.20	28				
		102 П.У. компл.		1	Н102-1	АВВГ	3х25+1х1,5	11	—	—	102	1,1	2,75/13,25	То же
				1	Н103-1	АВВГ	3х25+1х1,5	8	—	—	103	1,5	3,75/26,25	Калориферная с.ножки уст-нов. 267.13

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка АВВГ					
3х2,5+1х1,5-660	835					
3х16+1х10-660	50					

Потребность труб

Обозначение по стандарту	диаметр по стандарту мм	длина м
Т20х1,6	20	123
Т25х1,6	25	20

Привязан

Инв.№

Копировал

503-1-97.91-ЭМ

Эксплуатационный филиал №300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

Производственный корпус

Стадия Р | Лист 17 | Листов

Схема электрическая принципиальная сетей ШР9 (окончание) ШР10 (начало)

ГИПРОАВТОТРАНС

Формат А2

Альбом 2

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода) Обозначение, тип; Iном, А; Расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат Обозначение тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник: Обозначение	Рном, кВт	Iном / Iпуск, А	Наименование тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР10 (окончание)				1	НШ4-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	9	—	—	104	1,5	3,75 / 26,25	Колонка раздаточная с насосной установкой 367 м3
	ПН2-100 100 31,5		105 А РП25-4 ВП25-4	1	НШ5-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	20	—	—	105	1,5	3,75 / 26,25	Штепсельный разъем серии С
			106 А РП25-4 ВП25-4	1	НШ6-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	8	—	—	106	1,5	3,75 / 26,25	То же
			107 А РП-25-4 ВП25-4	1	НШ7-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	30	—	—	107	1,5	3,75 / 26,25	— " —
				2	НШ7-2	АВВГ	3х2,5+1х1,5	11	107-Т2.20	11				
	ПН2-100 100 31,5		108 А РП25-4 ВП25-4	1	НШ8-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	75	—	—	108	1,5	3,75 / 26,25	— " —
				1	НШ9-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	9	—	—	109	0,75	21 / 14,7	Нагнетатель смазки С-104
	ПН2-100 100 31,5		110 А ЗОУП-25У2	1	НШ10-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	30	—	—	110	—	25	Устройство защитного отключения
				2	НШ10-2	АВВГ	3х2,5+1х1,5	11	110-Т2.20	11				
		110.1 ШГП16-3-Е		1	НШ10-1	АВВГ	3х2,5	2	—	—	110,1	3	10	Соединитель штепсельный ШГП16-3-Е
	ПН2-100 100 31,5													резерв
	ПН2-250 250 160													— " —

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода) Обозначение тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат Обозначение тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник: Обозначение	Рном, кВт	Iном / Iпуск, А	Наименование тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР11 ШР11-73701-5.492	Р18-353 250										—	10,7	11,25	от РП5
	НПН2-60 63 16		111 А ВП25-4 РП25-4	1	НШ11-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	40	—	—	111	1,5	3,75 / 26,25	Штепсельный разъем серии С
			КМ112 ПМЛ122002В РТЛ1008	1	НШ12-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	30	—	—	112	1,1	2,5 / 13,75	Механизм прувой борот
				2	НШ12-2	АВВГ	3х2,5+1х1,5	5						
	НПН2-60 63 10		КМ113 ПМЛ122002В РТЛ1008	1	НШ12-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	18	—	—	113	1,1	2,5 / 13,75	То же
				2	НШ12-2	АВВГ	3х2,5+1х1,5	5	—	—				
			КМ114 ПМЛ122002В РТЛ1008	1	НШ14-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	15	—	—	114	1,1	2,5 / 13,75	— " —
				2	НШ14-2	АВВГ	3х2,5+1х1,5	5	—	—				
	НПН2-60 63 10		КМ115 ПМЛ122002В РТЛ1008	1	НШ15-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	8	—	—	115	1,1	2,5 / 13,75	— " —
				2	НШ15-2	АВВГ	3х2,5+1х1,5	5	—	—				
			КМ116 ПМЛ122002В РТЛ1008	1	НШ16-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	15	—	—	116	1,1	2,5 / 13,75	— " —
				2	НШ16-2	АВВГ	3х2,5+1х1,5	5	—	—				
	НПН2-60 63 10		КМ117 ПМЛ122002В РТЛ1008	1	НШ17-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	18	—	—	117	1,1	2,5 / 13,75	— " —
				2	НШ17-2	АВВГ	3х2,5+1х1,5	5	—	—				
			КМ118 ПМЛ122002В РТЛ1008	1	НШ18-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	30	—	—	118	1,1	2,5 / 13,75	— " —
				2	НШ18-2	АВВГ	3х2,5+1х1,5	5	—	—				
	НПН2-60 63 16		119 А РП25-4 ВП25-4	1	НШ19-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	31	—	—	119...	1,5	3,75 / 26,25	Штепсельный разъем серии С

Потребность кабелей и проводов

Число и сечение жил, напряжение	Марка: АВВГ					
	длина, м					
3х2,5+1х1,5-660	443					
3х2,5 - 660	2					

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту мм	Длина, м
Т20х1,6	20	22

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. сек.	Старикова		
Ведущ.	Каткова		03.93

503-1-97.91-ЭМ

Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

Производственный корпус

Стадия	Лист	Листов
РП	18	

Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР10 (окончание) ШР11

ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал

Формат А2

Альбом 2

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода) Обозначение Тип; Iном, А; Расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат Обозначение Тип; Iном.А; расцепитель или плавкая вставка, А уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник: Обозначение	Рном, кВт	Iном / Iпуск, А	Наименование тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР12 ШР11-73514-5492 (начало)	Р18-3.73 400										—	99	124.8	от РП4
	ПН2-250 250 125		120 ПУ компл.	1	Н120-1	АВВГ	3х10+1х6	20	—	—	120	18	36/252	Подъемник грузоподъемн. 24Т П-252
				2	Н120-2	АВВГ	3х10+1х6	9	120-Т2.25	9				
	ПН2-250 250 125		121 ПУ компл.	1	Н121-1	АВВГ	3х10х1х6	9			121	18	36/252	То же
				2	Н121-2	АВВГ	3х10+1х6	7	121-Т2.25	7				
	ПН2-250 250 125		122 ПУ компл.	1	Н122-1	АВВГ	3х10+1х6	15	—	—	122	18	36/252	— " —
				2	Н122-2	АВВГ	3х10+1х6	7	122-Т2.25	7				
	ПН2-250 250 80		123 ПУ компл.	1	Н123-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	48	—	—	123	7,5	15/105	Электрокомпрессор КР-2
				2	Н123-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	4	123-Т2.20	4				
	ПН2-250 250 80		124 ПУ компл.	1	Н124-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	20	—	—	124	3.0	7.5/52.5	Подъемник П147
				2	Н124-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	6	124-Т2.20	6				
			КМ125 ПМЛ2П002В ПКЛ2204 К305-МУХЛ2	1	Н125-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	19	—	—	125	4,6	10.12/70.84	Станок точильно-шлифовальн. ОПР-86
				2	Н125-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	6	125-Т2.20	6				
	ПН2-250 250 80			1	Н126-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	20	—	—	126	0,95	2.66/18.62	Станок настольно-сверильн. 2Д112П
			127.1А РП25-4 8П25-4	1	Н127.1-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	20	—	—	127.1	1,5	3.75/26.25	Штепсельн. разъем серии С
				2	Н27.1-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	8	127.1-Т2.20	8				
			127.2А РП25-4 8П25-4	1	Н27.2-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	10	—	—	127.2	1,5	3.75/26.25	То же
				2	Н127.2-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	10	127.2-Т2.20	10				
	ПН2-250 250 80		128А ЗОУП-25У2	1	Н128-1	АВВГ	3х4+1х2.5	20	—	—	128	—	25	Устройство защитного отключения
				2	Н128-2	АВВГ	3х4+1х2.5	10	128-Т2.20	10				

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода) Обозначение Тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат Обозначение тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник: Обозначение	Рном, кВт	Iном / Iпуск, А	Наименование тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР12 (окончание)			128.1 ШГП16-3-Е	1	Н128.1-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	2	—	—	128.1	3	10	Соединитель штепсельный ШГП16-3-Е
			128.2 ШГП16-3-Е	1	Н128.2-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	10	128.2-Т1.20	10	128.2	3	10	То же
				1	Н128.2-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	23	—					
				2	Н128.2-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	10	128.2-Т2.20	10				
	ПН2-250 250 80			1	Н129-1	АВВГ	3х16+1х10	45	—	—	129	20	46/312	Стеноконтрольно испыт. 3240
ШР13 ШРП-73504-5492 (начало)	Р18-373 400										—	18,45	22,5	от РП5
	НПН2-60 63 20		130 КМ ПМЛ1220028 РТЛ 1010	1	Н130-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	8	—	—	130	2,2	5,5/38,5	Насос для откачки отработанных ШУ5-25-3,6/4
				2	Н130-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	3	130-Т2.20	3				
			КМ 131 ПМЛ1220028 РТЛ 1010	1	Н131-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	8	—	—	131	2,2	5,5/38,5	Насос для закачки свежих масел ШУ5-25-3,6/4
				2	Н131-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	7	131-Т2.20	7				
	НПН2-60 63 16		КМ 132 ПМЛ1220028 РТЛ 1008	1	Н132-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	8	—	—	132	1,5	3,75/26,25	Насосная установка для отпуска масел 3106Б
				2	Н132-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	4	132-Т2.20	4				
			КМ 133 ПМЛ1220028 РТЛ 1008	1	Н133-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	8	—	—	133	1,5	3,75/26,25	То же
				2	Н133-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	5	133-Т2.20	5				
	НПЛ2-60 63 16		КМ 134 ПМЛ1220028 РТЛ 1008	1	Н134-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	8	—	—	134	1,1	2,75/19,25	Насосная установка для перекачки ОЖ С228
				2	Н134-2	АВВГ	3х2.5+1х1.5	6	134-Т2.20	6				
			КМ 135 ПМЛ1120028 ПКЛ 2204	1	Н135-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	26	—	—	135	1,5	3,75/26,25	Установка для заправки аккумулят. батарей ЭУН
	НПН2-60 63 25			1	Н136-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	23	—	—	136	3	7,5/52,5	Аквадистиллятор ДЭ4-2
	НПН2-60 63 10			1	Н137-1	АВВГ	3х2.5+1х1.5	14	—	—	137	0,95	2,66/18,62	Станок настольно-сверлильный 2Д112П

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: АВВГ					
3х2.5+1х1.5 -660	307					
3х4+1х2.5 -660	30					
3х6+1х10 -660	112					

Потребность труб

Обозначение по стандарту	диаметр по стандарту мм	длина, м
Т20х1,6	20	86
Т25х1,6	25	23

* Магнитные пускатели, катушка ~220В

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Зав.сек.	Стрянова			503-1-97.91	- ЭМ
Рук.инж.	Коткова		01.93	Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО	
Привязан				Производственный корпус	Стадия: РП; Лист: 19; Листов:
Инв. №				Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР12, ШР13 (начало)	Новосибирское проектное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал Формат А2

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода): обозначение; тип; Iном., А; расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат: обозначение; тип, Iном., А; расцепитель или плавкая вставка, А - уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: обозначение	Кабель, провод: марка	Кабель, провод: количество, число жил и сечение	Кабель, провод: длина, м	Труба: обозначение на плане	Труба: длина, м	Электроприемник: обозначение	Электроприемник: Рном, кВт	Электроприемник: Iном/Iпуск, А	Электроприемник: наименование, тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР13 (окончание)	НПН 2-60 63 31,5		138 Я РП2П-4 ВП25-4	1	Н138-1	АВВГ	3×2,5+1×1,5	12	—	—	138	1,5	3,75/26,25	Штепсельный разъем серии С
	НПН 2-60 63 31,5		139 Я ЭОУП-25У2	1	Н139-1	АВВГ	3×4+1×2,5	12	—	—	139	—	25	Устройство защитного отключения
			139.1 Я ШГП 16-3-Е	1	Н139.1-1	АВВГ	3×2,5	12	—	—	139.1	3	10	Соединитель штепсельный ШГП-16-3-Е
	НПН 2-60 63 31,5													Резерв
ШР14 ШР11-73504-5492 (начало)	Р18-373 400										—	88	114,2	От РП6
	НПН 2-60 63 63		КМ141* ПМЛ 2210028 РТЛ 1022 ПКЛ 2204	1	Н141-1	АВВГ	3×4+1×2,5	7	—	—	141	11	22/154	Воздушная завеса У17 4А 132 М4
				2	Н141-2	АВВГ	3×4+1×2,5	7	—	—				
	НПН 2-60 63 63		КМ142* ПМЛ 2210028 РТЛ 1022 ПКЛ 2204	1	Н142-1	АВВГ	3×4+1×2,5	12	—	—	142	11	22/154	То же, У18 4А 132 М4
				2	Н142-2	АВВГ	3×4+1×2,5	7	—	—				
	НПН 2-60 63 63		КМ143* ПМЛ 2210028 РТЛ 1022 ПКЛ 2204	1	Н163-1	АВВГ	3×4+1×2,5	13	—	—	143	11	22/154	То же, У19 4А 132 М4
				2	Н143-2	АВВГ	3×4+1×2,5	7	—	—				
	НПН 2-60 63 63		КМ144* ПМЛ 2210028 РТЛ 1022 ПКЛ 2204	1	Н146-1	АВВГ	3×4+1×2,5	18	—	—	144	11	22/154	То же, У20 4А 132 М4
				2	Н144-2	АВВГ	3×4+1×2,5	7	—	—				

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода): обозначение, тип: Iном., А; расцепитель или плавкая вставка, А.	Участок сети 1	Пусковой аппарат: обозначение: тип: Iном., А; расцепитель или плавкая вставка, А - уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: обозначение	Кабель, провод: марка	Кабель, провод: количество, число жил и сечение	Кабель, провод: длина, м	Труба: обозначение на плане	Труба: длина, м	Электроприемник: обозначение	Электроприемник: Рном, кВт	Электроприемник: Iном/Iпуск, А	Электроприемник: наименование, тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР14 (окончание)	НПН 2-60 63 63		КМ145* ПМЛ 2210028 РТЛ 1022 ПКЛ 2204	1	Н145-1	АВВГ	3×4+1×2,5	19	—	—	145	11	22/154	Воздушная завеса У21 4А 132 М4
				2	Н145-2	АВВГ	3×4+1×2,5	7	—	—				
	НПН 2-60 63 63		КМ146* ПМЛ 2210028 РТЛ 1022 ПКЛ 2204	1	Н146-1	АВВГ	3×4+1×2,5	24	—	—	146	11	22/154	То же, У22 4А 132 М4
				2	Н146-2	АВВГ	3×4+1×2,5	7	—	—				
	НПН 2-60 63 63		КМ147* ПМЛ 2210028 РТЛ 1022 ПКЛ 2204	1	Н147-1	АВВГ	3×4+1×2,5	25	—	—	147	11	22/154	То же, У23 4А 132 М4
				2	Н147-2	АВВГ	3×4+1×2,5	7	—	—				
	НПН 2-60 63 63		КМ148* ПМЛ 2210028 РТЛ 1022 ПКЛ 2204	1	Н148-1	АВВГ	3×4+1×2,5	31	—	—	148	11	22/154	То же, У24 4А 132 М4
				2	Н148-2	АВВГ	3×4+1×2,5	7	—	—				
ШР15 ШР11-73504-5492 (начало)	Р18-373 400										—	67,5	28,4	От РП6
	НПН 2-60 63 63		КМ149* ПМЛ 2210028 РТЛ 1022 ПКЛ 2204	1	Н149-1	АВВГ	3×4+1×2,5	29	—	—	149	11	22/154	Воздушная завеса У25 4А 132 М4
				2	Н149-2	АВВГ	3×4+1×2,5	7	—	—				
	НПН 2-60 63 63		КМ150* ПМЛ 2210028 РТЛ 1022 ПКЛ 2204	1	Н150-1	АВВГ	3×4+1×2,5	23	—	—	150	11	22/154	То же, У26 4А 132 М4
				2	Н150-2	АВВГ	3×4+1×2,5	7	—	—				
	НПН 2-60 63 63		КМ151* ПМЛ 2210028 РТЛ 1022 ПКЛ 2204	1	Н151-1	АВВГ	3×4+1×2,5	22	—	—	151	11	22/154	То же, У27 4А 132 М4
				2	Н151-2	АВВГ	3×4+1×2,5	7	—	—				
	НПН 2-60 63 63		КМ152* ПМЛ 2210028 РТЛ 1022 ПКЛ 2204	1	Н152-1	АВВГ	3×4+1×2,5	17	—	—	152	11	22/154	То же, У28 4А 132 М4
				2	Н152-2	АВВГ	3×4+1×2,5	7						

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: АВВГ					
3×2,5 - 660	12					
3×2,5+1×1,5-660	12					
3×4+1×2,5 - 660	336					

1. * - магнитные пускатели, катушка ~220 В.

Привязан

Инв.№

Зав.сект.	Смирнова		
Вед.инж.	Колкова		03.92

503-1-97.91-ЭМ

Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

Производственный корпус.

Стадия	Лист	Листов
РП	20	

Схема электрическая принципиальная распределительной сети ЩР13 (окончание), ЩР14, ЩР15 (начало)

Государственный проектный институт ГИПРОАВТОТРАНС

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода) Обозначение тип; Iном, А; Расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат Обозначение тип; Iном, А; Расцепитель или плавкая вставка, А уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод					Труба		Электроприемник			
					Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Обозначение на плане	Длина, м	Обозначение	Рном, кВт	Iном / Iпуск, А	Наименование тип, обозначения чертежа принципиальной схемы
ШР15 (окончание)	НПН2-60 63 63		КМ 155* ПМЛ 8210028 РТЛ 1002 ПКЛ 2204	1	Н153-1	АВБГ	3×4+1×2.5	18	—	—	153	11	22 / 154	Воздушная завеса У29 4А 132М4
				2	Н153-2	АВБГ	3×4+1×2.5	7	—	—				
	НПН2-60 63 63		КМ 154* ПМЛ 8210028 РТЛ 1002 ПКЛ 2204	1	Н154-1	АВБГ	3×4+1×2.5	24	—	—	154	11	22 / 154	То же, У30 4А 132 М4
				2	Н154-2	АВБГ	3×4+1×2.5	7	—	—				
	НПН2-60 63 63		КМ 155* ПМЛ 8220028 РТЛ 1003 ПКЛ 2204	1	Н155-1	АВБГ	3×4+1×2.5	15	—	—	155	1.5	33 / 21.45	Вентилятор В15 4А 80А2
				2	Н155-2	АВБГ	3×4+1×2.5	5	—	—				
	НПН2-60 63 63													Резерв
ШР16 ШР11-73501-5442	Р18-358 250										—	31.5	45.7	от РЛ6
	НПН2-60 63 63		КМ 157* ПМЛ 8210028 РТЛ 1021 ПКЛ 2204	1	Н157-1	АВБГ	3×2.5+1×1.5	9	—	—	157	7.5	15.1 / 113.25	Воздушная завеса У4 4А 138S4
				2	Н157-2	АВБГ	3×2.5+1×1.5	7	—	—				
	НПН2-60 63 63		КМ 158* ПМЛ 8210028 РТЛ 1021 ПКЛ 2204	1	Н158-1	АВБГ	3×2.5+1×1.5	16	—	—	158	7.5	15.1 / 113.25	То же, У3 4А 132S4
				2	Н158-2	АВБГ	3×2.5+1×1.5	7	—	—				
	НПН2-60 63 63		КМ 159* ПМЛ 8210028 РТЛ 1021 ПКЛ 2204	1	Н159-1	АВБГ	3×2.5+1×1.5	16	—	—	159	7.5	15.1 / 113.25	То же, У2 4А 132S4
				2	Н159-2	АВБГ	3×2.5+1×1.5	7	—	—				
	НПН2-60 63 63		КМ 160* ПМЛ 8210028 РТЛ 1021 ПКЛ 2204	1	Н160-1	АВБГ	3×2.5+1×1.5	22	—	—	160	7.5	15.1 / 113.25	То же, У1 4А 132S4
				2	Н160-2	АВБГ	3×2.5+1×1.5	7	—	—				
	НПН2-60 63 10		КМ 161* ПМЛ 8210028 РТЛ 1008 ПКЛ 2204	1	Н161-1	АВБГ	3×2.5+1×1.5	42	—	—	161	1.5	3.3 / 21.45	Вентилятор В5 4АХ 80А2
				2	Н161-2	АВБГ	3×2.5+1×1.5	4	—	—				
ШР17 ШР11-73501-5442	Р18-353 250										—	33	48.3	от РЛ7
	НПН2-60 63 63		КМ 162* ПМЛ 8210028 РТЛ 1021 ПКЛ 2204	1	Н162-1	АВБГ	3×2.5+1×1.5	11	—	—	162	15	15.1 / 113.25	Воздушная завеса У12 4А 132S4
				2	Н162-2	АВБГ	3×2.5+1×1.5	7	—	—				
	НПН2-60 63 63		КМ 163* ПМЛ 8210028 РТЛ 1021 ПКЛ 2204	1	Н163-1	АВБГ	3×2.5+1×1.5	17	—	—	163	7.5	15.1 / 113.25	То же, У11 4А 132S4
				2	Н163-2	АВБГ	3×2.5+1×1.5	7	—	—				
	НПН2-60 63 63		КМ 164* ПМЛ 8210028 РТЛ 1021 ПКЛ 2204	1	Н164-1	АВБГ	3×2.5+1×1.5	18	—	—	164	7.5	15.1 / 113.25	То же, У10 4А 132S4
				2	Н164-2	АВБГ	3×2.5+1×1.5	7	—	—				
	НПН2-60 63 63		КМ 165* ПМЛ 8210028 РТЛ 1021 ПКЛ 2204	1	Н165-1	АВБГ	3×2.5+1×1.5	24	—	—	165	7.5	15.1 / 113.25	То же, У9 4А 132S4
				2	Н165-2	АВБГ	3×2.5+1×1.5	7	—	—				
	НПН2-60 63 10		КМ 166* ПМЛ 1210028 РТЛ 1008 ПКЛ 2204	1	Н166-1	АВБГ	3×2.5+1×1.5	60	—	—	166	1.5	3.3 / 21.45	Вентилятор В29 4АХ 80А2
				2	Н166-2	АВБГ	3×2.5+1×1.5 / 3×2.5+1×1.5	22 / 11	— / 166-ТВ.20	— / 11				
			КМ 166А* ПМЛ 1210028 РТЛ 1008 ПКЛ 2204	1	Н166А-1	АВБГ	3×2.5+1×1.5	32	—	—	166А	1.5	3.3 / 21.45	Вентилятор В30 4АХ 80А2
				2	Н166А-2	АВБГ	3×2.5+1×1.5	5	—	—				
ШР18 ШР11-73701-5442 (начало)	Р18-353 250										—	30	42.9	от РЛ7
	НПН2-60 63 63		КМ 167* ПМЛ 2210028 РТЛ 1021 ПКЛ 2204	1	Н167-1	АВБГ	3×2.5+1×1.5	23	—	—	167	7.5	15.1 / 113.25	Воздушная завеса У8 4А 132S4
				2	Н167-2	АВБГ	3×2.5+1×1.5	7	—	—				
	НПН2-60 63 63		КМ 168* ПМЛ 2210028 РТЛ 1021 ПКЛ 2204	1	Н168-1	АВБГ	3×2.5+1×1.5	17	—	—	168	7.5	15.1 / 113.25	То же, У7
				2	Н168-2	АВБГ	3×2.5+1×1.5	7	—	—				
	НПН2-60 63 63		КМ 169* ПМЛ 2210028 РТЛ 1021 ПКЛ 2204	1	Н169-1	АВБГ	3×2.5+1×1.5	16	—	—	169	7.5	15.1 / 113.25	То же, У6
				2	Н169-2	АВБГ	3×2.5+1×1.5	7	—	—				
	НПН2-60 63 63		КМ 170* ПМЛ 2210028 РТЛ 1021 ПКЛ 2204	1	Н170-1	АВБГ	3×2.5+1×1.5	11	—	—	170	7.5	15.1 / 113.25	То же, У5
				2	Н170-2	АВБГ	3×2.5+1×1.5	7	—	—				

Потребность кабелей и проводов

Число и сечение жил, напряжение	Марка					
	АВБГ					
Длина, м						
3×2.5+1×1.5 – 660	459					
3×4+1×2.5 – 660	76					

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту мм	Длина м
Т20×1.6	20	11

1. * – Магнитные пускатели, катушка ~ 220В

Привязан

Инв. №

Гл. спец.	Сапунова		
Нач. отд.	Хитрова		03.92

503-1-97.91 ЭМ

Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

Производственный корпус

Стадия	Лист	Листов
РП	21	

Схема электрических принципиальная (полная) силовой сети щитов (окончание), ШР15, ШР17, ШР18 (начало).

Новосибирское архитектурное проектное предприятие „Гипроавтотранс"

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода); Обозначение тип; Iном, А; Расцепитель или плавкая вставка, А.	Участок сети 1	Пусковой аппарат Обозначение тип; Iном, А; Расцепитель или плавкая вставка, А. Уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество число жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина м	Электроприемник: Обозначение	Рном, кВт	Iном Iпуск А	Наименование тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР 18 (окончание)	НПН 2-60 63 63													резерв
ШР 19 ШР 11-73701-2293 (начало)	Р 18-373 400										—	30	42.9	от РП 7
	НПН 2-60 63 63		КМ 172* ПМА 221002 В РТА 1021 ПКА 220Ч	1	Н172-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	11	—	—	172	7,5	15.1 / 113.25	Воздушная завеса У18 УА 132 54
				2	Н172-2	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—				
	НПН 2-60 63 63		КМ 173* ПМА 221002 В РТА 1021 ПКА 220Ч	1	Н173-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	17	—	—	173	7,5	15.1 / 113.25	Тоже, У15 УА 132 54
				2	Н173-2	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—				
	НПН 2-60 63 63		КМ 174* ПМА 221002 В РТА 1021 ПКА 220Ч	1	Н174-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	18	—	—	174	7,5	15.1 / 113.25	Тоже, У14 УА 132 54
				2	Н174-2	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—				
	НПН 2-60 63 63		КМ 175* ПМА 221002 В РТА 1021 ПКА 220Ч	1	Н175-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	24	—	—	175	7,5	15.1 / 113.25	Тоже, У13 УА 132 54
				2	Н175-2	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—				
	НПН 2-60 63 63													резерв
ШР 20 ШРМ-73504-22 УЗ (начало)	Р 18-373 400										—	9.28	7.17	от РП 8
	НПН 2-60 63 6.3		КМ 177 ПМА 122002 В РТА 1006	1	Н177-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	177	0.55	1.47 / 8.1	Вентилятор В4 В 71 А4
				2	Н177-2	ПВ2	4(1х1,5)	112	/ 177 Т2.20	28				

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода); Обозначение тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А.	Участок сети 1	Пусковой аппарат обозначение тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество число жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина м	Электроприемник: Обозначение	Рном кВт	Iном / Iпуск А	Наименование тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
Шр 20 (продолжение)			177-SB1 КУ-92-1ExdIIB T5 У2	1	К177.1	ПВ2	4(1х1,5)	112	/ 177.1-Т1.20	28	177-SB1	—	—	Кнопка
			177-SB2 КУ92-ExdIIBT5У2	2	К177.2	ВРБГз	3х2,5+1х1,5	12	—	—	177-SB2	—	—	Кнопка
			177-SB3 КУ92-ExdIIBT5У2	3	К177.3	ВРБГз	3х2,5+1х1,5	21	—	—	177-SB3	—	—	Кнопка
			КМ 178 ПМА 122002В РТА 1006	1	Н178-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	178	0.55	1.47 / 8.1	Вентилятор В1 В 71 А4
				2	Н178-2	ПВ2	4(1х2,5)	116	/ 178-Т2.20	29				
			178-SB1 КУ-92-1ExdIIBT5У2	1	К178.1	ПВ2	4(1х2,5)	116	/ 178.1-Т1.20	29	178-SB1	—	—	Кнопка
			178-SB2 КУ-92-1ExdIIBT5У2	1	К178.2	ВРБГз	3х2,5+1х1,5	12	—	—	178-SB2	—	—	Кнопка
	НПН 2-60 63 6,3		КМ 179 ПМА 122002В РТА 1006	1	К179-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	179	0.25	1.05 / 5.77	Вентилятор В7 В 63 А4
				2	Н179-2	ПВ2	4(1х1,5)	208	/ 179-Т2.20	52				
			179-SB1 КУ92-1ExdIIBT5У2	1	К179.1	ПВ2	4(1х1,5)	208	/ 179.1-Т1.20	52	179-SB1	—	—	Кнопка
			179-SB2 КУ92-1ExdIIBT5У2	2	К179.2	ВРБГз	3х2,5+1х1,5	13	—	—	179-SB2	—	—	Кнопка
			179-SB3 КУ92-1ExdIIBT5У2	3	К179.3	ВРБГз	3х2,5+1х1,5	28	—	—	179-SB3			Кнопка
			КМ 180 ПМА 122002В РТА 1005	1	Н180-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	8	—	—	180	0.25	1.05 / 5.77	Вентилятор В8 В 63 А4
				2	Н180-2	ПВ2	4(1х1,5)	268	/ 180-Т2.20	62				
			180-SB1 КУ92-1ExdIIBT5У2	1	К180-1	ПВ2	4(1х1,5)	268	/ 180.1-Т1.20	62	180-SB1	—	—	Кнопка
			180-SB2 КУ92-1ExdIIBT5У2	2	К180.2	ВРБГз	3х2,5+1х1,5	13	—	—	180-SB2	—	—	Кнопка
			180-SB3 КУ92-1ExdIIBT5У2	3	К180.3	ВРБГз	3х2,5+1х1,5	46	—	—	180-SB3	—	—	Кнопка
НПМ 2-60 63 16			КМ 181* ПМА 121002В РТА 1010 ПКА 220Ч	1	Н181-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	8	—	—	181	2.2	5.15 / 32.9	Вентилятор В10 (рабочий) В 90 L4
				2	Н181-2	ПВ2	4(1х1,5)	224	/ 181-Т2.20	53				

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: ВРБГз	ПВ2	АВВГ			
1х1,5-380		1400				
1х2,5-380		232				
3х2,5+1х1,5-660	144		135			

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту мм	Длина м
Т20 х 1,6	20	398

1* – магнитные пускатели, катушка ~220 В.

Привязан:

Инв. №

Нач. сект.	Смирнова		
Нач. отд.	Капкова		08.93

503-1-97.91 – ЭМ

Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

Производственный корпус

Стадия	Лист	Листов
РП	22	

Схема электрическая принципиальная распределительного сетевого щита (окончание), ЩРП, ЩР20. (Начало)

Копировал: Тимофеева

Формат: А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода) Обозначение тип; Iном, А; Расцепитель или плавкая вставка, А.	Участок сети 1	Пусковой аппарат: Обозначение тип; Iном, А; Расцепитель или плавкая вставка, А. уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Участок сети	Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина м	Электроприемник: Обозначение	Рном кВт.	Iном / Iпуск А	Наименование тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР 20 (продолжение)			КМ 182 * ПКЛ 121002 В РТА 1010 ПКЛ 220У		1	Н 182-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	182	2.2	5.15 / 30.9	Вентилятор В6 (рабочий) В 90 L Ч
					2	Н 182-2	ПВ2	Ч(1х1,5)	272	/182-Т2.20	68				
	НПН 2-60 63 10		КМ 202 * ПМЛ 121002 В РТА 1008 ПКЛ 2204		1	Н 202-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	202	1.5	3.55 / 19.52	Вентилятор В18 (рабочий) В 80 ВЧ
					2	Н202-2	ПВ2	Ч(1х1,5)	224	/202-Т2.20	56				
			КМ 208 * ПМЛ 121002 В РТА 1005 ПКЛ 2204		1	Н208-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	208	0,25	0.73 / 4.01	Вентилятор В21 В 63 А Ч (рабочий)
					2	Н208-2	ПВ2	Ч(1х1,5)	200	/208-Т2.20	50				
	НПН 2-60 63 6,3		КМ 185 ПМЛ 1220028 РТК 1007		1	Н 185-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	10	—	—	185	0,55	1.47 / 8.1	Вентилятор В19 В 71 А-Ч
					2	Н 185-2	ПВ2	Ч(1х1,5)	296	/185-Т2.20	74				
			185-SB1 КУ 92-1Exd 11 В 15 У2		1	К185.1	ПВ2	Ч(1х1,5)	296	1851-Т1.20	74	185-SB1	—	—	Кнопка
			185-SB2 КУ 92-1Exd 11 В 15 У2		2	К 185.2	ВРБГ3	3х2,5+1х1,5	50	—	—	185-SB2	—	—	кнопка
			185-SB3 КУ 92-1Exd 11 В 15 У2		3	К 185.3	ВРБГ3	3х2,5+1х1,5	75	—	—	185-SB3	—	—	кнопка
			КМ 186 ПМЛ 1220028 РТА 1007		1	Н 186-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	9	—	—	186	0,55	1.7 / 7.65	Вентилятор В17 ЧА 71: А Ч
					2	Н 186-2	ПВ2	Ч(1х1,5)	320	/186-Т2.20	80				
			186-SB1 КУ 92-1 Exd 11 В 15 У2		1	К 185.1	ПВ2	Ч(1х1,5)	320	/186.1-Т1.20	80	186-SB1	—	—	Кнопка
			186-SB2 КУ 92-1Exd 11 В 15-У2		2	К 186-2	ВРБГ3	3х2,5+1х1,5	78	—	—	186-SB2	—	—	Кнопка
			186-SB3 КУ 92-1Exd		3	К 186.3	ВРБГ3	3х2,5+1х1,5	96	—	—	186-SB3			Кнопка
	НПН 2-60 63 6,3		КМ 187 ПМЛ 122002 В РТА 1005		1	К 187-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	8	—	—	187	0.18	0.66 / 2.31	Вентилятор В16 ЧА А 56 ВЧ
					2	К 187-2	ПВ2	Ч(1х1,5)	346	/187-Т2.20	86				
			187-SB1 КУ 92-1Exd 11 В 15 У2		1	К 187.1	ВРБГ3	Ч(1х1,5)	346	1871-Т1.20	86	187-SB1	—	—	Кнопка

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода) Обозначение тип; Iном, А; Расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат: Обозначение тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А; уставка теплового реле,	Участок сети 2	Кабель, провод: Участок сети	Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина м	Электроприемник: Обозначение	Рном кВт.	Iном / Iпуск А	Наименование тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР 20 (окончание)			187-SB2 КУ92-1Exd11В15У2 187-SB3 КУ92-1Exd11В15У2		2	К 187.2	ВРБГ3	3х2,5+1х1,5	60	—	—	187-SB2	—	—	кнопка
					3	К 187.3	ВРБГ3	3х2,5+1х1,5	70	—	—	187-SB3	—	—	кнопка
			КМ 188 * ПМЛ 121002 В РТА 1005 ПКЛ 2204		1	Н 188-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	188	0,25	0.73 / 4.01	Вентилятор В12 В 63 А Ч (рабочий)
					2	Н 188-2	ПВ2	Ч(1х1,5)	320	/188-Т2.20	80				
	НПН 2-60 63 6,3														Резерв
	НПН 2-60 63 6,3														Резерв
ШР 21 ШР 11-73701-22 У3 (начало)	Р 18-353 250											—	11.65	15.2	от РП 10
	НПН 2-60 63 16		КМ 191 * ПМЛ 121002 В РТА 1010 ПКЛ 2204		1	Н 191-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	191	2.2	5.15 / 30.9	Вентилятор В10 (резервный) В 90 L Ч
					2	Н 191-2	ПВ2	Ч(1х1,5)	248	/191-Т2.20	62				
	НПН 2-60 63 16		КМ 192 * ПМЛ 121002 В РТА 1010 ПКЛ 2204		1	Н 192-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	192	2.2	5.15 / 30.9	Вентилятор В6 (резервный) В 90 L Ч
					2	Н 192-2	ПВ2	Ч(1х1,5)	296	/192-Т2.20	74				
	НПН 2-60 63 6,3		КМ 193 * ПМЛ 121002 В РТА 1005 ПКЛ 2204		1	Н 193-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	193	0.25	0.73 / 4.01	Вентилятор В12 (резервный) В 63 А Ч
					2	К 193-2	ПВ2	Ч(1х1,5)	3.44	/193-Т2.20	86				
	НПН 2-60 63 25		КМ 194 * ПМЛ 121002 В РТА 1014 ПКЛ 2204 235-К3 КЕ-31У * У3.5		1	Н 194-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	5	—	—	194	4	9.3 / 55.8	Вентилятор В11 (резервный) В 112 М 6
					2	Н 194-2	ПВ2	Ч(1х1,5)	24	194-Т2.20	6				

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: АВВГ	ВРБГ3	ПВ2			
1х1.5-380			3852			
3х2,5+1х1,5-660	81	419				

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту мм	Длина м
Т20 х1,6	20	856

1 * - магнитные пускатели, катушка ~ 220 В.

Привязан:

Инв.№

Зав.сект.	Смирнова		
Вед.инж.	Коткова		

503-1-97.91 -ЭМ

Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

Производственный корпус

Стадия	Лист	Листов
РП	23	

Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР 20 (окончание) ШР21 (начало).

Новосибирское архивное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал: Тимофеева

Формат: А2

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 2

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода). Обозначение. Тип; Iном, А; расцепителя или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат. Обозначение. Тип; Iном, А; расцепителя или плавкая вставка, А; уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник: Обозначение	Рном, кВт	Iном / Iпуск, А	Наименование, тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР21 (окончание)	НПН2-60 63 16		КМ195* ПМЛ1210028 РТЛ1014 (резерв) КПЗ14 УЗ.5	1	Н195-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	5	—	—	Вентилятор В22 (резервн.) В112М8	195	3	8,1 / 39,69
				2	Н195-2	ПВ2	4(1х1,5)	40	195-Т2.20	10				
ШР22 ШОН-73701-2293	Р18-353 250			1	Н91	АВВГ	4х4	10	—	—	от шкафа АВР-1 (А1)	—	5,45	7,51
				2	НА1/1	АВВГ	4х4	10	—	—				
	НПН2-60 63 10		КМ196* ПМЛ1210028 РТЛ1008 ПКЛ2204	1	Н196-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	Вентилятор В23 (резервный) В80В4	196	1,5	3,55 / 19,52
				2	Н196-2	ПВ2	4(1х1,5)	153	196-Т2.20	38				
	НПН2-60 63 6,3		КМ197* ПМЛ1210028 РТЛ1005 ПКЛ2204	1	Н197-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	Вентилятор В21 (резервный) В63В4	197	0,25	0,73 / 4,01
				2	Н197-2	ПВ2	4(1х1,5)	200	197-Т2.20	50				
	НПН2-60 63 10		КМ198* ПМЛ1210028 РТЛ 1008 ПКЛ 2204	1	Н198-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	Вентилятор В18 (резервный) 80В4	198	1,5	3,55 / 19,52
				2	Н198-2	ПВ2	4(1х1,5)	224	198-Т2.20	56				
	НПН2-60 63 20		КМ199* ПМЛ1210028 РТЛ1014 ПКЛ2204	1	Н199-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	Вентилятор В27 (резервный) В100L6	199	2,2	8,75 / 48,12
				2	Н199-2	ПВ2	4(1х1,5)	108	199-Т2.20	26				
	НПН2-60 63 6,3										резерв			

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода). Обозначение. Тип; Iном, А; расцепителя или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат. Обозначение. Тип; Iном, А; расцепителя или плавкая вставка, А; уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник: Обозначение	Рном, кВт	Iном / Iпуск, А	Наименование, тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР23 ШР11-73504-2293 (начало)	Р18-353 250													
	НПН2-60 63 16		КМ201* ПМЛ1210028 РТЛ 1008 ПКЛ2204	1	Н201-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	Вентилятор В23 (рабочий) В80В4	201	1,5	3,55 / 19,52
				2	Н201-2	ПВ2	4(1х1,5)	152	1207-Т2.20	38				
			КМ203* ПМЛ1210028 РТЛ 1014 ПКЛ2204	1	Н203-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	Вентилятор В27 (рабочий) В100L6	203	2,2	8,75 / 48,12
				2	Н203-2	ПВ2	4(1х1,5)	104	1203-Т2.20	26				
	НПН2-60 63 25		КМ204 ПМЛ1220028 РТЛ 1014	1	Н204-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	Вентилятор В24 В100L6	204	2,2	8,75 / 48,12
				2	Н204-2	ПВ2	4(1х1,5)	240	1204-Т2.20	60				
			204-SB1 КУ92-1ЕХdIIВТ5У2	1	К204-1	ПВ2	4(1х1,5)	240	204.1-Т1.20	60	204-SB1	—	—	кнопка
			204-SB2 КУ92-1ЕХdIIВТ5У2	1	К204-2	ВВБГ	3х2,5+1х1,5	31	—	—	204-SB2	—	—	кнопка
			204-SB3 КУ92-1ЕХdIIВТ5У2	3	К204-3	ВРБГ	3х2,5+1х1,5	56	—	—	204-SB3	—	—	кнопка
			КМ205 ПМЛ1220028 РТЛ 1014	1	Н205-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	Вентилятор В25 В100L6	205	2,2	8,75 / 48,12
				2	Н205-2	ПВ2	4(1х1,5)	152	205-Т2.20	38				
			205-SB1 КУ92-1ЕХdIIВТ5У2	1	К205-1	ПВ2	4(1х1,5)	152	1205-Т1.20	38	205-SB1	—	—	кнопка
			205-SB2 КУ92-1ЕХdIIВТ5У2	2	К205-2	ВРБГ	3х2,5+1х1,5	31	—	—	205-SB2	—	—	кнопка
			205-SB3 КУ92-1ЕХdIIВТ5У2	3	К205-3	ВРБГ	3х2,5+1х1,5	32	—	—	205-SB3	—	—	кнопка

Потребность кабелей и проводов
длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: АВВГ	ВРБГЭ	ПВ2			
1х1,5 - 380			1789			
3х2,5+1х1,5-660	61					
3х2,5+1х1,5-660		150				
4х4 - 660	20					

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Т20х1,6	20	446

1. * Магнитные пускатели, катушка ~ 220В

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Зав. сек.	Смирнова		503-1-97.91	ЭМ
Ведущ.	Коткова		Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО	
			Производственный корпус	Стадия: РП; Лист: 24; Листов:
			Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР21 (окончание) ШР22. ШР23 (начало)	Новосибирское головное проектное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал

Формат А2

Альбом 2

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода): Обозначение, тип; Iном, А; Расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат: Обозначение, тип, Iном. А; расцепитель или плавкая вставка, А; уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Трубы: Обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник: Обозначение	Рном, кВт	Iном / Iпуск, А	Наименование, тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР23 (окончание)	НПН2-60 63 10		КМ 206 ПМЛ1220028 РТЛ 1010	1	Н206-1	АВВГ	3х2,5+1х1,5	7	—	—	206	1,5	4,15 / 18,67	Вентилятор В29 В90L6
				2	Н206-2	ПВ2	4(1х1,5)	168	1206-Т2.20	42				
			206-SB1 КУ92-1ЕХd ПВ75У2	1	К-206.1	ПВ2	4(1х1,5)	168	206.1-Т1.20	42	206-SB1	—	—	кнопка
			206-SB2 КУ92-1ЕХd ПВ75У2	2	К206.2	ВРБГЭ	3х2,5+1х1,5	31	—	—	206-SB2	—	—	кнопка
			206-SB3 КУ92-1ЕХd ПВ75У2	3	К206.3	ВРБГЭ	3х2,5+1х1,5	32			206-SB3	—	—	кнопка
	НПН2-60 63 31,5		КМ 207 ПМЛ 2220028 РТЛ 1016	1	Н207-1	АВВГ	3х25+1х1,5	7	—	—	207	5,5	12,1 / 75,02	Вентилятор В25 В132S6
				2	Н207-2	ПВ2	4(1х1,5)	200	1207-Т2.20	50				
			207-SB1 КУ92-1ЕХd ПВ75У2	1	К207.1	ПВ2	4(1х1,5)	200	1207.1-Т2.20	50	207-SB1	—	—	кнопка
			207-SB2 КУ92-1ЕХd ПВ75У2	2	К207.2	ВРБГЭ	3х25+1х1,5	65	—	—	207-SB2	—	—	кнопка
			207-SB3 КУ92-1ЕХd ПВ75У2	3	К207.3	ВРБГЭ	3х2,5+1х1,5	55			207-SB3	—	—	кнопка
	НПН2-60 63 6,3		КМ 209 ПМЛ1220028 РТЛ 1005	1	Н209-1	АВВГ	3х25+1х1,5	7	—	—	209	0,18	0,66 / 2,31	Вентилятор В32 4АА56В4
				2	Н209-2	ПВ2	4(1х1,5)	126	1209-Т2.20	33				
			209-SB1 КУ92-1ЕХd ПВ75У2	1	К209.1	ПВ2	4(1х1,5)	126	1209.1-Т1.20	33	209-SB1	—	—	кнопка
			209-SB2 КУ92-1ЕХd ПВ75У2	2	К209.2	ВРБГЭ	3х2,5+1х1,5	12	—	—	209-SB2	—	—	кнопка
			209-SB3 КУ92-1ЕХd ПВ75У2	3	К209.3	ВРБГЭ	3х2,5+1х1,5	32	—	—	209-SB3	—	—	кнопка
	НПН2-60 63 10									—				резерв
	НПН2-60 63 31,5													резерв
	НПН2-60 63 10													резерв
ШР24 ШР11-7370Т-229 (начало)	Р18-353 250										ШР24	26,07	35,7	от РП9
	НПН2-60 63 25		КМ 213* ПМЛ1210028 РТЛ 1012 ПКЛ2204	1	Н213-1	АВВГ	4х2,5	6	—	—	213	3	6,9 / 40,02	Приточная система П7 В100S4
				2	Н213-2	ПВ2	4(1х1,5)	64	213-Т2.20	16				
			КМ 215* ПМЛ1210028 РТЛ 1014 ПКЛ2204	1	Н215-1	АВВГ	4х2,5	6	—	—	215	2,2	8,75 / 48,12	Приточная система П9 В100L6
				2	Н215-2	ПВ2	4(1х1,5)	52	215-Т2.20	13				

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода): Обозначение тип; Iном, А; расцепитель и/или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат: Обозначение тип; Iном, А; расцепитель или плавкая вставка, А; уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Трубы: Обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник: Обозначение	Рном, кВт	Iном / Iпуск, А	Наименование, тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР24 (окончание)	НПН2-60 63 6,3		КМ 217* ПМЛ1210028 РТЛ 1006 ПКЛ2204	1	Н217-1	АВВГ	4х2,5	6	—	—	217	0,37	1,05 / 5,77	Приточная система П10 В63В4
				2	Н217-2	ПВ2	4(1х1,5)	44	217-Т2.20	11				
	НПН2-60 63 63		КМ 218* ПМЛ2210028 РТЛ 1021 ПКЛ 2204	1	Н218-1	АВВГ	4х2,5	6	—	—	218	5,5	18,5 / 125,6	Приточная система П8 В112М4
				2	Н218-2	ПВ2	4(1х2,5)	36	218-Т2.20	9				
	НПН2-60 63 63		КМ 219* ПМЛ2210028 РТЛ 1021 ПКЛ 2204	1	Н219-1	АВВГ	4х2,5	6	—	—	219	7,5	17,7 / 106,2	Приточная система П11 4А160S8
				2	Н219-2	АПВ ПВ2	4(1х2,5) 4(1х2,5)	16 2	219-Т2.20 т.р.22	4 0,5				
	НПН2-60 63 63		КМ 220* ПМЛ2210028 РТЛ 1021 ПКЛ 2204	1	Н220-1	АВВГ	4х2,5	6	—	—	220	7,5	17,7 / 106,2	Приточная система П12 4А160S8
				2	Н220-2	АПВ ПВ2	4(1х2,5) 4(1х2,5)	10 2	220-Т2.20 т.р.22	2,5 0,5				

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: АВВГ	АПВ	ПВ2	ВРБГЭ		
1х1,5 - 380			1188			
3х2,5+1х1,5-660	21					
3х2,5+1х1,5-660				227		
4х2,5 - 660	36					
1х2,5 - 380		26				

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Т20х1,6	20	305,5
Р3-Ц-Х-Ш22У3	22	1,0

* Магнитные пускатели, катушка ~220В

Зав. сек.	Стирова			503-1-97.91	ЭМ
Нач. цех.	Котков		Стад.	Лист	Листов
			РП	25	
Производственный корпус			Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР23 (окончание), ШР24		
			Новосибирское отделение проектного института ГИПРОАВТОТРАНС		

Привязан

Инв. №

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Распределительное устройство	Аппарат защитный или пусковой (ВЗОР) Обозначение тип; Iном. А; расцепителей или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат Обозначение тип; Iном. А; расцепителей или плавкая вставка, А уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество, сечение и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина м	Электроприемник: Обозначение	Рном. кВт	Iном Iпуск А	Наименование тип, обозначения чертежа, принципиальной схемы
ШР25 ШРП-73702-2243	Р18-353 250											23	33.1	от РПВ
	ПН2-100 100 31.5		КМ 225* ПМА-5220028 РТА 1016 225-ХТ КП-3Н* У3.5	1	К225-1	АВВГ	4х2.5	11	—	—	225	4	86 / 51.6	Приточная система П5 4А 100 L4
				2	К225-2	АПВ ПВ2	4(1х2) 4(1х1.5)	18 2	225-Т2.20 м.р. 22	4.5 0.5				
	ПН2-100 100 80		КМ 227* ПМА 6210028 РТА 1016 227-ХТ КП-3Н* У3.5	1	К227-1	АВВГ	4х4	4*	—	—	227	11	22 / 165	Приточная система П7 4А 132 М4
				2	К227-2	АПВ ПВ2	4(1х4) 4(1х2.5)	32 2	227-Т2.20 м.р. 22	8 0.5				
	ПН2-100 100 31.5		КМ 230* ПМА 5210028 РТА 1016 230-ХТ КП-3Н* У3.5	1	К230-1	АВВГ	4х2.5	11	—	—	230	4	12.3 / 56.65	Приточная система П8 4А 132 S8
				2	К230-2	АПВ ПВ2	4(1х2) 4(1х1.5)	40 2	230-Т2.20 м.р. 22	10 0.5				
	ПН2-100 100 31.5		КМ 232* ПМА 5210028 РТА 1016 232-ХТ КП-3Н* У3.5	1	К232-1	АВВГ	4х2.5	11	—	—	232	4	8.6 / 51.6	Приточная система П9 4А 100 L4
				2	К232-2	АПВ ПВ2	4(1х2) 4(1х1.5)	48 2	232-Т2.20 м.р. 22	12 0.5				
	ПН2-100 100 80													Резерв
ШР26 ШР11-73701-2243 (начало)	Р18-353 250										—	2.7	20.5	от РПВ
	НПН2-60 63 10		КМ 233* ПМА 5210028 РТА 1016 233-ХТ КП-3Н* У3.5	1	К233-1	АВВГ	4х2.5	11	—	—	233	1.5	3.57 / 17.83	Приточная система П3 4К 80В4
				2	К233-2	АПВ ПВ2	4(1х2) 4(1х1.5)	56 2	233-Т2.20 м.р. 22	14 0.5				
	НПН2-60 63 31.5		КМ 225* ПМА 5210028 РТА-5ЕМ; ПКМ 3214 235-ХТ КП-3Н* У3.5	1	К225-1	АВВГ	4х2.5	6	—	—	235	4	9.3 / 35.8	Вентилятор В11 В 112 М6 (раб)
				2	К225-2	АПВ ПВ2	4(1х2) 4(1х1.5)	12 2	235-Т2.20 м.р. 22	3 0.5				
			КМ 226* ПМА 5210028 РТА-5ЕМ; ПКМ 3214 236-ХТ КП-3Н* У3.5	1	К236-1	АВВГ	4х2.5	6	—	—	236	3	8.1 / 3969	Вентилятор В22 В 112 М8 (раб)
				2	К236-2	АПВ ПВ2	4(1х2) 4(1х1.5)	56 2	236-Т2.20 м.р. 22	14 0.5				
	НПН2-60 63 25		КМ 237 ПМА 5220028 РТА 1014 237-ХТ КП-3Н* У3.5	1	К237-1	АВВГ	4х2.5	6	—	—	237	2.2	8.75 / 42.12	Вентилятор В9 В 100 L6
				2	К238-2	АПВ ПВ2	4(1х2) 4(1х1.5)	36 2	238-Т2.20 м.р. 22	9 0.5				
			237-СВ1 КУ92-1Ехd ПВ75У2	1	К237.1	ВРБГЭ	3х2.5+1х1.5	8	—	—	237-СВ1	—	—	Кнопка
			237-СВ2 КУ92-1Ехd ПВ75У2	1	К237.2	ВРБГЭ	3х2.5+1х1.5	40	—	—	237-СВ2	—	—	Кнопка
			КМ 238 ПМА 5220028 РТА 1010 238-ХТ КП-3Н* У3.5	1	К238-1	АВВГ	4х2.5	6	—	—	238	1.5	4.15 / 18.67	Вентилятор В20 В 90 L6
				2	К238-2	АПВ ПВ2	4(1х2) 4(1х1.5)	48 2	238-Т2.20 м.р. 22	12 0.5				
			238-СВ1 КУ92-1Ехd ПВ75У2	1	К238.1	ВПБГЭ	3х2.5+1х1.5	66	—	—	238-СВ1	—	—	Кнопка
			238-СВ2 КУ92-1Ехd ПВ75У2	1	К238.2	ВРБГЭ	3х2.5+1х1.5	46	—	—	238-СВ2	—	—	Кнопка

Распределительное устройство	Аппарат защитный или пусковой (ВЗОР) Обозначение тип; Iном. А; расцепителей или плавкая вставка, А уставка теплового реле, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат Обозначение тип; Iном. А; расцепителей или плавкая вставка, А уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Обозначение	Марка	Количество, сечение и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина м	Электроприемник: Обозначение	Рном. кВт	Iном Iпуск А	Наименование тип, обозначения чертежа, принципиальной схемы
ШР26 (окончание)	НПН2-60 63 6.3		КМ 239 ПМА 5220028 РТА 1006 239-ХТ КП-3Н* У3.5	1	К239-1	АВВГ	4х2.5	11	—	—	239	2.25	10.4 / 112	Вентилятор В2 4А 90 L6
				2	К239-2	АПВ ПВ2	4(1х2) 4(1х1.5)	40 2	239-Т2.20 м.р. 22	16 0.5				
			239-СВ1 КУ92-1Ехd ПВ75У2	1	К239.1	ВРБГЭ	3х2.5+1х1.5	10	—	—	239-СВ1	—	—	Кнопка
			239-СВ2 КУ92-1Ехd ПВ75У2	1	К239.2	ВРБГЭ	3х2.5+1х1.5	14	—	—	239-СВ2	—	—	Кнопка
	НПН2-60 63 6.3		КМ 240 ПМА 5220028 РТА 1005 240-ХТ КП-3Н* У3.5	1	К240-1	АВВГ	4х2.5	11	—	—	240	2.25	285 / 34	Вентилятор В3 4А 63 А4
				2	К240-2	АПВ ПВ2	4(1х2) 4(1х1.5)	32 2	240-Т2.20 м.р. 22	8 0.5				
			240-СВ1 КУ92-1Ехd ПВ75У2	1	К240.1	ВРБГЭ	3х2.5+1х1.5	10	—	—	240-СВ1	—	—	Кнопка
			240-СВ2 КУ92-1Ехd ПВ75У2	1	К240.1	ВРБГЭ	3х2.5+1х1.5	14	—	—	240-СВ2	—	—	Кнопка

Потребность кабелей и проводов

Число и сечение жил, напряжение	Марка: АВВГ	ВРБГЭ	АПВ	ПВ2		
	Длина, м					
1х1.5-380				20		
1х2-380			386			
3х2.5+1х1.5-660		208				
4х2.5-660	90					
1х2.5-380				2		
1х4-380			32			
4х4-660	11					

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту мм	Длина м
Т20х1.6	20	104.5
Р3-Ц-Х-Ш-2243	22	5.5

* Магнитные пускатели, катушка ~220В.

Гип	Семенова			503-1-97.91 - ЭМ1
Нач.отд.	Попкова		01.92	Эксплуатационный фасад на 380 грузовых автомобилей в комплексе ЕО
				Производственный корпус
				Стадия: РП; Лист: 26; Листов:
Схема электрическая принципиальная аварийной сигнализации цепей шр25, шр26.				Новосибирское проектное предприятие Главспецмонтаж

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал Жд-

Формат А2

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода): обозначение; тип; Iном., А; расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат: обозначение; тип; Iном., А расцепитель или плавкая вставка, А; уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Участок сети	Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник: Обозначение	Рном., кВт	Iном. / Iпуск., А	Наименование, тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР27 ШРП-73731--2243	Р18-353 250											—	6,45	13,2	От РПВ
	НПН2-60 63 25		КМ241* ПМЛ 1210028 РТЛ 1010, ПКЛ2204 241-ХТ КП 3/4°-У3.5	1	Н241-1	АВВГ	4×2,5	7	—	—	241	4,0	9,3 / 55,8	Вентилятор В14 В112 НВ6 (рабочий)
				2	Н241-2	ПВ2 ПВ2	4(1×1,5) 4(1×1,5)	36 2	241-Т2.20 М.р22	9 0,5				
	НПН2-60 63 20		КМ242* ПМЛ 1210028 РТЛ 1010, ПКЛ2204 242-ХТ КП 3/4°-У3.5	1	Н242-1	АВВГ	4×2,5	7	—	—	242	2,2	8,25 / 48,12	Вентилятор В13 В100L6 (рабочий)
				2	Н242-2	ПВ2 ПВ2	4(1×1,5) 4(1×1,5)	36 2	242-Т2.20 М.р22	9 0,5				
	НПН2-60 63 6,3		КМ243* ПМЛ 1210028 РТЛ 1005, ПКЛ2204 243-ХТ КП 3/4°-У3.5	1	Н243-1	АВВГ АПВ	4×2,5 4(1×2)	13 16	—	—	243	0,25	0,73 / 4,11	Приточная система П13 В63А4
				2	Н243-2	ПВ2	4(1×1,5)	2	243-Т2.20 Мр22	4 0,5				
	НПН2-60 63 6,3														Резерв
	НПН2-60 63 10														—"—
ШР28 ШРП-73701--2243	Р18-353 250											—	6,51	11,8	От РП 10
	НПН2-60 63 25		КМ246* ПМЛ 1210028 РТЛ 1010, ПКЛ2204 246-ХТ КП 3/4°-У3.5	1	Н246-1	АВВГ	4×2,5	7	—	—	246	4	9,3 / 55,8	Вентилятор В14 В112 НВ6 (резервный)
				2	Н246-2	ПВ2 ПВ2	4(1×1,5) 4(1×1,5)	28 2	246-Т2.20 М.р22	7 0,5				
	НПН2-60 63 20		КМ247* ПМЛ 1210028 РТЛ 1010, ПКЛ2204 КП 3/4°-У3.5	1	Н247-1	АВВГ	4×2,5	7	—	—	247	2,2	8,25 / 48,12	Вентилятор В13 В100L6 (резервный)
				2	Н247-2	ПВ2 ПВ2	4(1×1,5) 4(1×1,5)	36 2	247-Т2.20 М.р22	9 0,5				
	НПН2-60 63 6,3														Резерв
	НПН2-60 63 6,3														—"—
	НПН2-60 63 6,3														—"—
ШР29 ШРП1-73708--2243 (начало)	Р18-673 400			1	НШР29	АРБГ3	3×185+1×50	**			—	140	186,4	От КТП1	
	ПН2-250 250 200		КМ260 ПМЛ 5220028 РТЛ 2061, ПКЛ2201	1	Н260-1	АВВГ	3×25+1×16	5	—	—	260	30	56 / 420	Насос, подающий воду на мойку автомобилей
				2	Н260-2	АПВ	3(1×25)+1×16	27 9	260-П2 50	9				
	ПН2-250 250 200		КМ261 ПМЛ 5220028 РТЛ 2061, ПКЛ2204	1	Н261-1	АВВГ	3×25+1×16	5	—	—	261	30	56 / 420	Насос, подающий воду на мойку автомобилей
				2	Н261-2	АПВ	3(1×25)+1×16)	24 8	261-П2 50	8				

Распределительное устройство	Аппарат отходящей линии (ввода): обозначение; тип, Iном., А, расцепитель или плавкая вставка, А	Участок сети 1	Пусковой аппарат: обозначение; тип; Iном., А; расцепитель или плавкая вставка, А; уставка теплового реле, А	Участок сети 2	Кабель, провод: Участок сети	Обозначение	Марка	Количество, число жил и сечение	Длина, м	Труба: Обозначение на плане	Длина, м	Электроприемник: Обозначение	Рном., кВт	Iном. / Iпуск., А	Наименование, тип, обозначение чертежа принципиальной схемы
ШР29 (окончание)	ПН2-250 250 250		КМ55 ПМЛ 6220028 РТЛ 2063 ПКЛ 2204	1	Н55-1	АВВГ	3×35+1×16	10			55	40	83 / 625	Насос, подающий воду на мойку автомобилей
				2	Н55-2	АПВ	3(1×35)+1×16	56 18	55-П2 50	18				
	ПН2-250 250 250		КМ56 ПМЛ 6220028 РТЛ 2063 ПКЛ 2204	1	Н56-1	АВВГ	3×35+1×16	10			56	40	83 / 625	То же
				2	Н56-2	АПВ	3(1×35)+1×16	60 20	56-П2 50	20				
	ПН2-250 250 80														Резерв

Потребность кабелей и проводов длина, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: АВВГ	АПВ	ПВ	Число и сечение жил, напряжение	Марка: АВВГ
1×1,5 – 380			146	3×25+1×16-660	10
1×2 – 380		16		3×35+1×16-660	20
4×2,5 – 660	131				
1×16 – 380		55			
1×25 – 380		51			
1×35 – 380		114			

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Т20×1,6	20	61
РЗ-Ц-Х-Ш-2243	22	2
ПНД 50 С	50	55

* Магнитные пускатели, катушка ~220 В

** Длина учтена в питающих сетях (см. л. ЭМ-8)

Привязан

Инв. №

Гип. схем.	Сидорова			503-1-97.91-ЭМ
Нач. отд.	Колпаков		0.1.92	Эксплуатационный сигнал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО
				Производственный корпус — Стадия: РП; Лист: 27; Листов:
				Схема электрическая принципиальная распределительной сети ШР27, ШР28, ШР29. — Новосибирское архивное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 2

Фрагмент N1
отм. 3.300

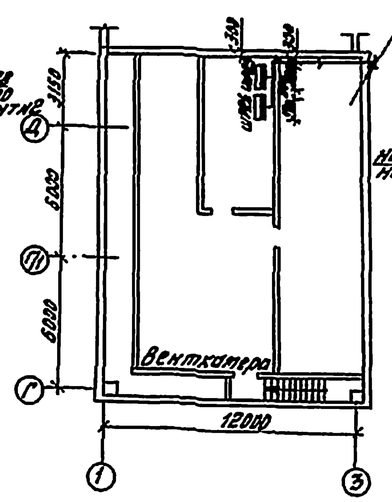

Фрагмент N2
отм. 3.300

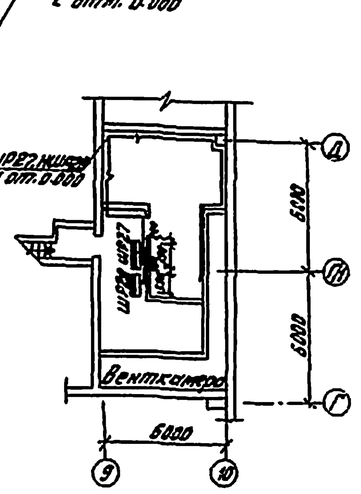

Фрагмент N2
отм. 3.300

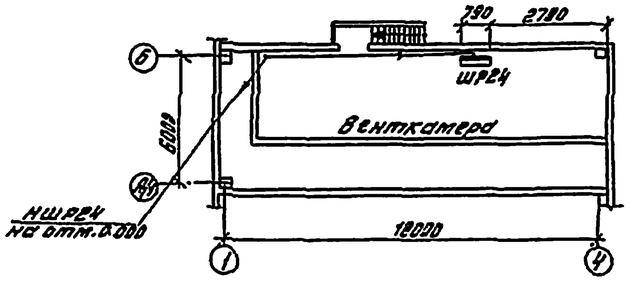

1. Экспликацию помещений см. на листе ЭМ-33
2. Разрезы см. на листе ЭМ-37

Привязан			
Инв. №			

ГИП	Ботехтин		
Зав. сек.	Смирнова		
Рук. гр.	Каткова		

503-1-97.91 ЭМ

Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

Производственный корпус

Стадия	Лист	Листов
РП	28	

План расположения электрооборудования и разводка питающих сетей

Новосибирское отделение Гипродальтранс

ГИПРОАВТОТРАНС

Формат А2

Копировал

Формат А2

Альбом 2

1. Экспликацию помещений см. на листе ЭМ-33
2. Схематический план см. на листе ЭМ-32
3. Разрезы см. на листе ЭМ-37

ГИП	Петухин			503-1-97.91	ЭМ
Рук.гр.	Смирнова			Экспозиционный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ТО	
Ведущ.	Коткова		03.97	Производственный корпус	Стадия: РП; Лист: 30; Листов:
Привязан				Государственное ордена Трудового Красного Знамени проектно-изыскательское и научно-исследовательское институт автомобильного транспорта и дорожного хозяйства	Новосибирское отделение Государственного проектного института ГИПРОАВТОТРАНС
Инв. №					

Копировал

Формат А2

Альбом 2

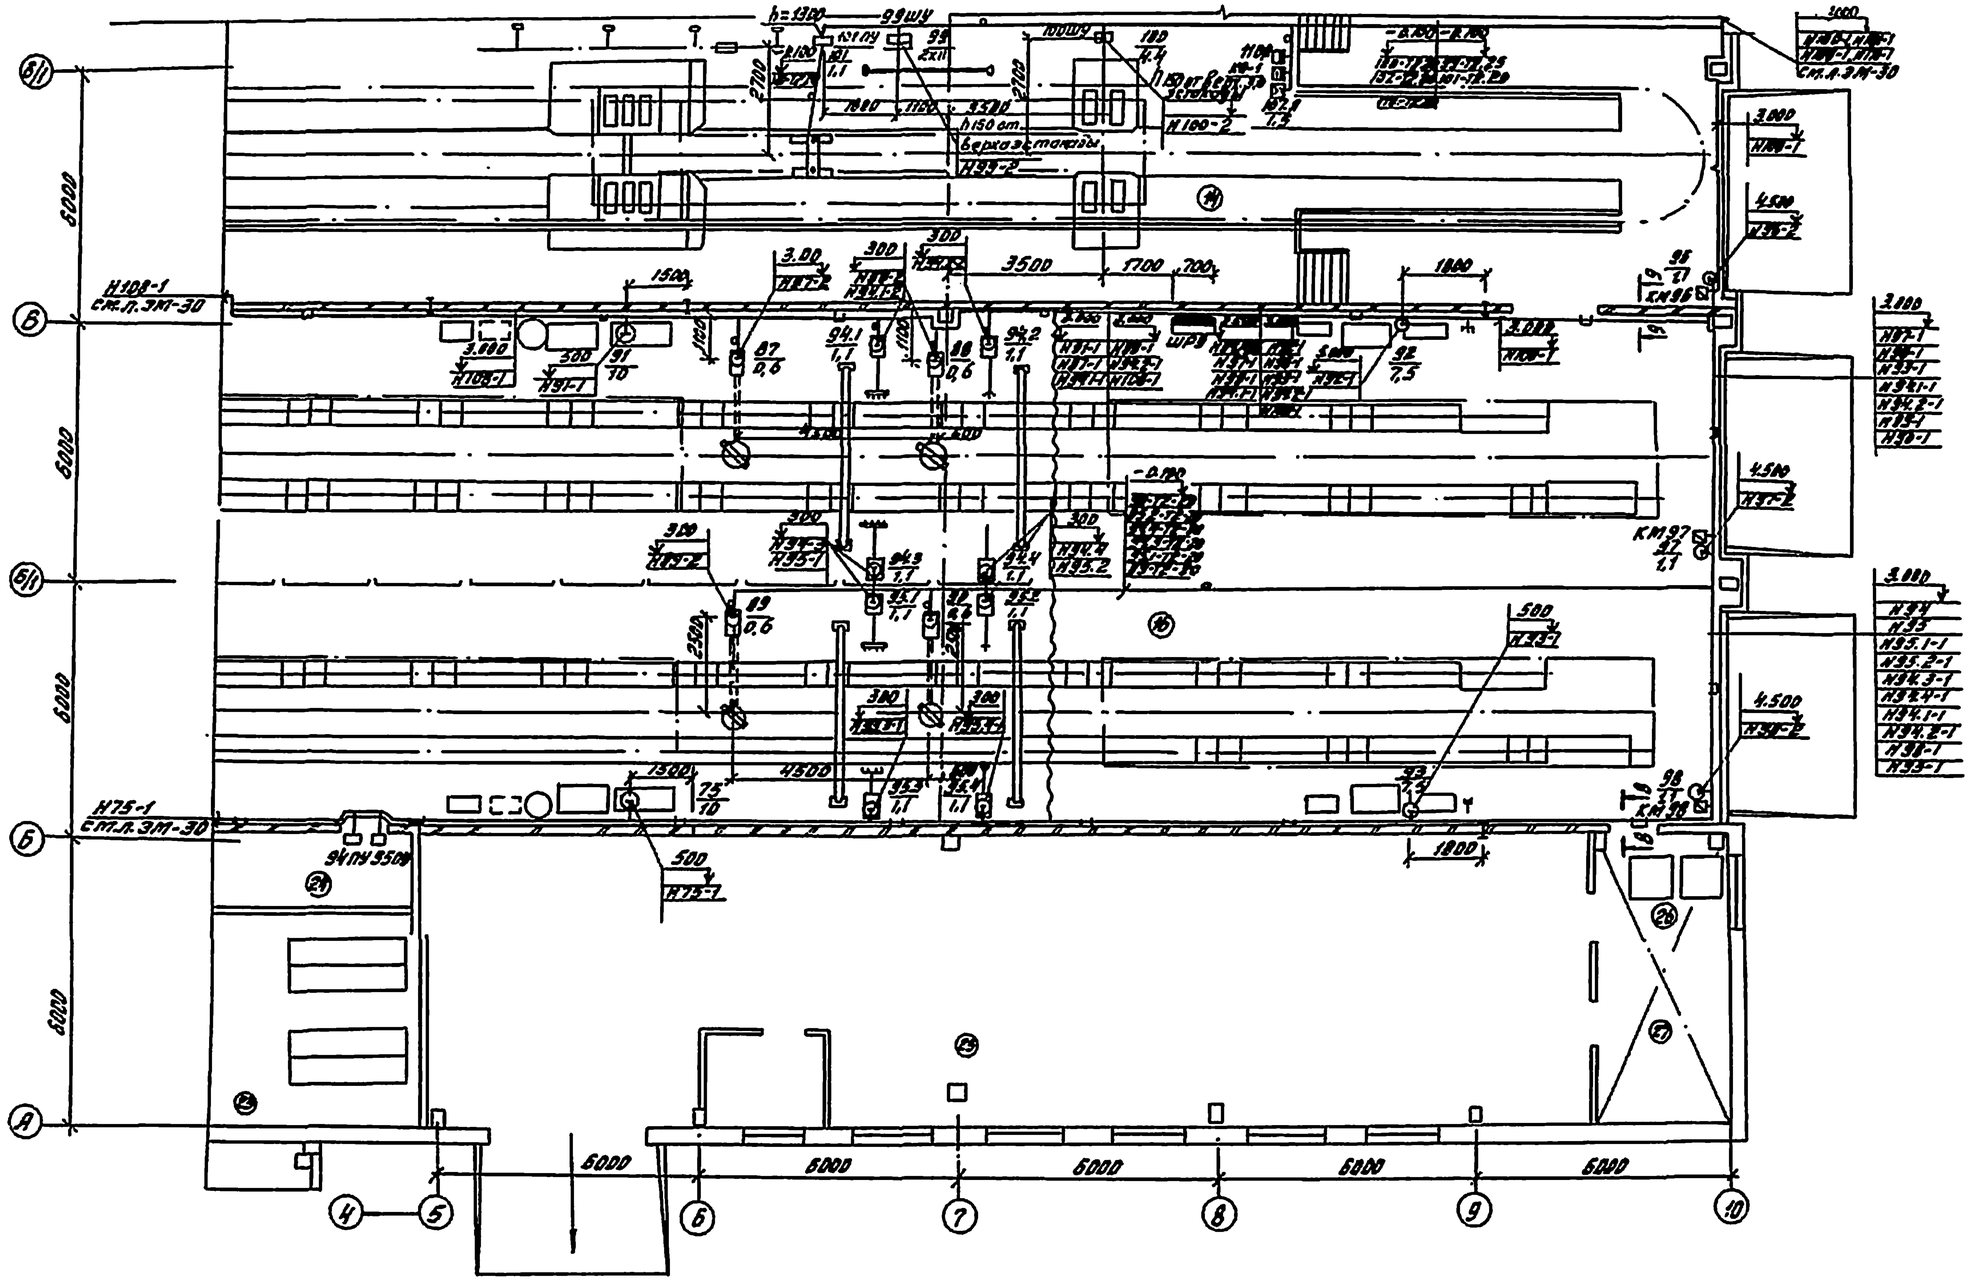
6000
6000
6000

Экспликацию помещений см. по л. ЭМ-33.
Разрезы см. по л. ЭМ-37.

Схематический план

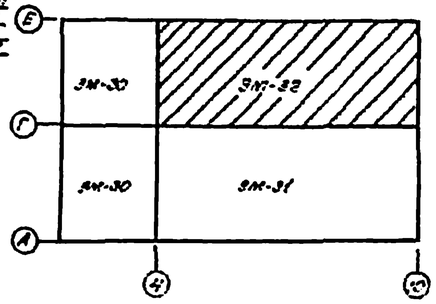

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Справ. №

Гип				
Нач. отд.				
Нач. гр.				
Н. контр.				

503-1-97.91 ЭМ

Производственный корпус на 300 посадочных автомобилей с компрессорной №

Стадия	Лист	Листов
РП	38	

План расположения электрооборудования и проводок электроосвещения на отм. 0,000; 4,200 и 8,400

Государственное проектно-изыскательское и научно-исследовательское "Гипроавтотранс"

Привязан

Инв. №

Формат А2

Узел 1

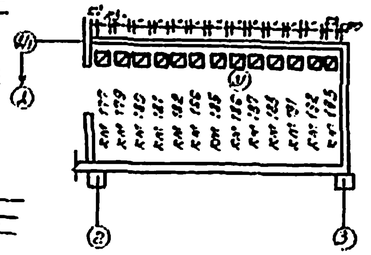

Узел 6

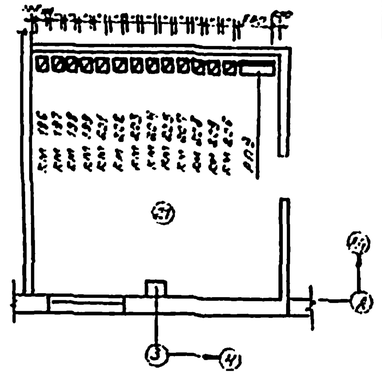

Экспликация помещений

Номер на плану	Наименование
1	2
1	КТП-2
2	Участок ремонта топливной аппаратуры
3	Шиномонтажный участок
4	Склад шин
5	Участок ЕГО и ТР
6	Пост контроля газовой системы питания автомобилей
7	Инвентарная
8	Машинное отделение
9	Участок ремонта электрооборудования
10	Комната мастера
11	ИРК
12	Промкладовая
13	Склад масел
14	Участок ТО-1 и диагностики
15	Тамбуры
16	Участок мойки автомобилей
17	Кладовая
18	Участок ОГМ
19	Компрессорная
20	КТП-1
21	Аккумуляторное помещение
22	Коридор
23	Кладовая запчастей
24	Пульт управления
25	Очистные сооружения
26	Кладовая материалов
27	Электрощитовая
28	Насосная
29	Операторская
30	С/узлы
31	Аккумуляторное помещение

Разрезы см. на л. ЭМ-37

ГИП	Гаврилов			503-1-97.91 – ЭМ
Нач. отд.	Гаврилов			Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО
Нач. цех.	Гаврилов			Производственный корпус
				Стадия: РП; Лист: 33; Листов:
				План расположения аккумуляторных установок и кладовой с аккумуляторщиком. Схема соединений. Масштаб 1:50; А3
				Новосибирское проектное предприятие Гипроавтотранс

Привязан

Инв. №

Копировал

Формат А2

Экспликацию помещений см. лист ЭМ-33

Привязан				
Инв. №				
ГИП	Бетехтин		503-1-97.91	ЭМ
Зав. сек.	Спирина		Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомашин с комплексом ЕО	
Вед. инж.	Конкова		Производственный корпус	Стадия: РП; Лист: 34; Листов:
			План расположения электрооборудования и трассы сетей внутренних сооружениях на отм. 0.000	Новосибирское отделение Гипроавтотранс

Копировал

Формат А2

Альбом 2

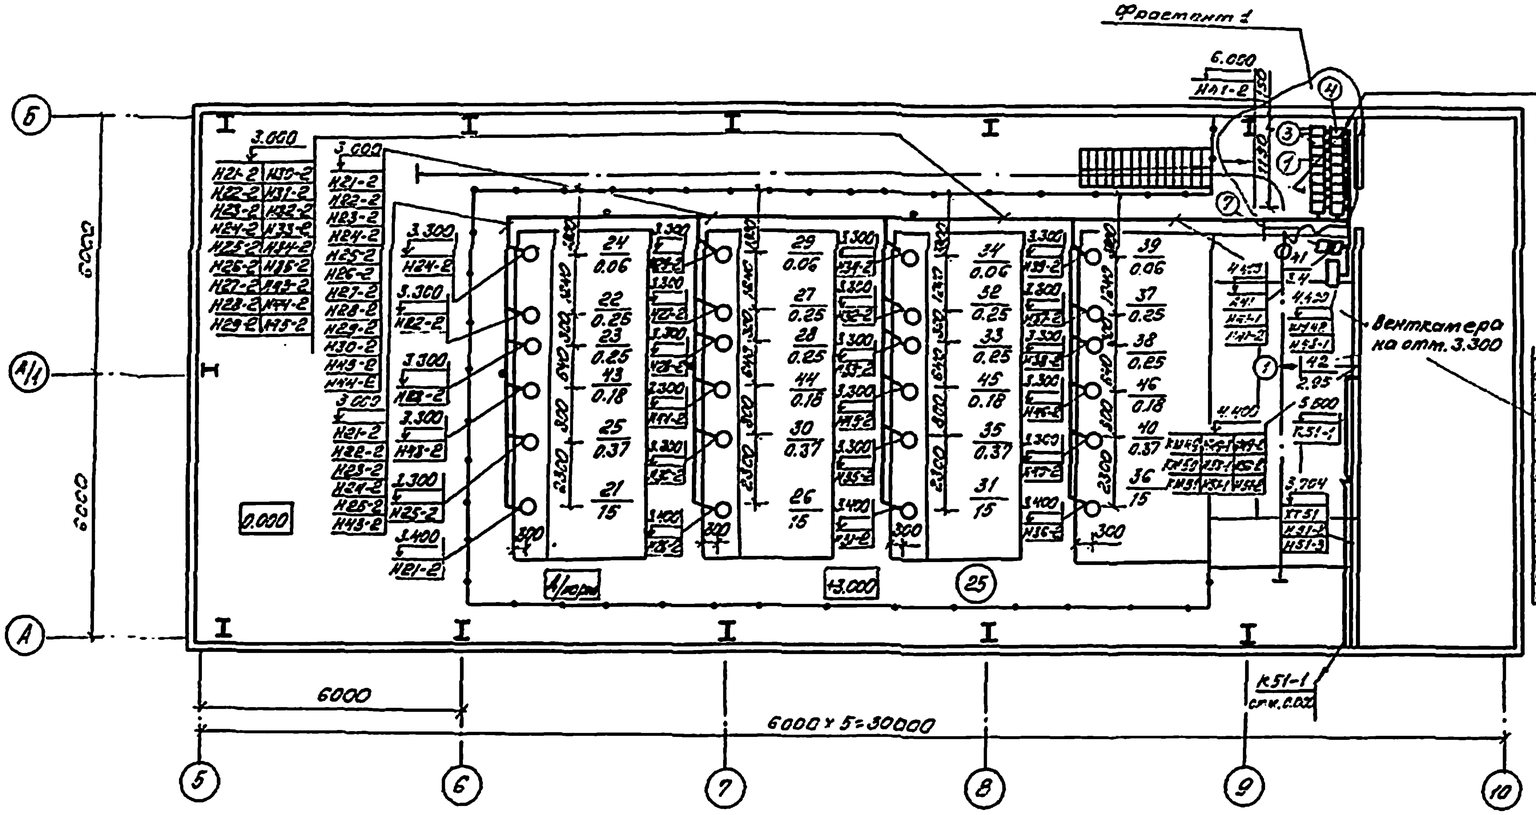

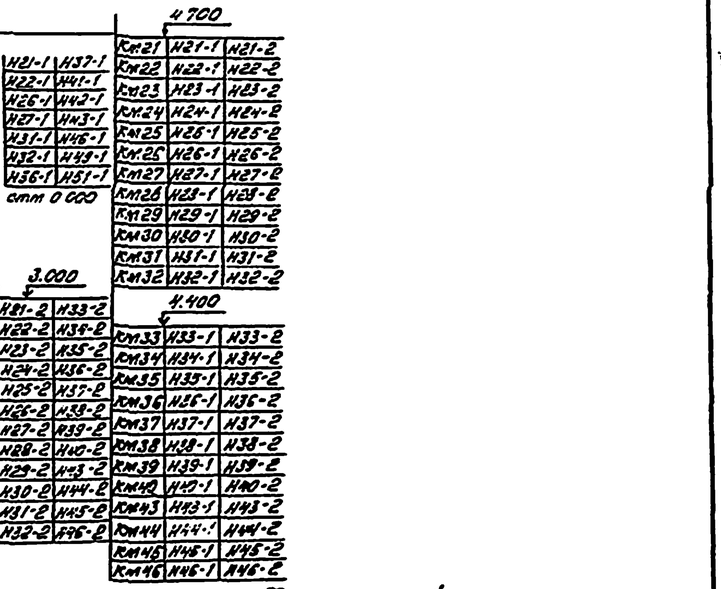

Фрагмент 1
вид А

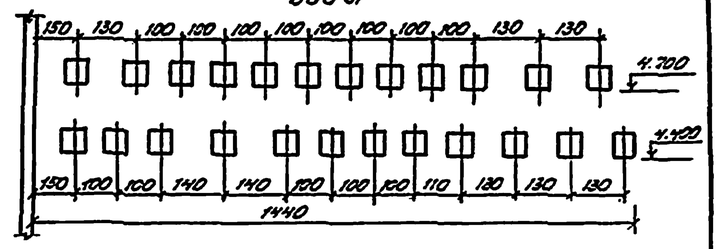

Ведомость узлов установки электрического оборудования по плане расположения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	т.п. 5.407-54 вып. 1	Установка пускателя ПМЛ		
	лист 5.407-54.1.10	1-й величины, нереверсивного	21/23	
2	т.п. 5.407-54 вып. 1	Установка пускателя ПМЛ		
	лист 5.407-54.1.20	2-й величины, нереверсивного	2	
3	т.п. 5.407-54 вып. 1	Установка пускателя ПМЛ		
	лист 5.407-54.1.30	3-й величины, нереверсивного	8	
4	т.п. 5.407-54 вып. 1	Установка пускателя ПМЛ		
	лист 5.407-54.1.190	4-й величины, реверсивного	5	
5	т.п. 5.407-55	Установка кнопочного поста		
	лист 5.407-55.0.49	управления ПКЕ	1	
6	т.п. 5.407-56 вып. 0	Установка распределительного		
	лист 5.407-56.1.49	шкафа ШР11	5	
7	т.п. 5.407-55	Установка распределительско-		
	лист 5.407-53.0.09	го ящика ЯРП11	2	

1. Экспликацию помещений см. нал. ЭМ-33.

Привязан

Инв. №

Гип сек.	Смирнова		503-1-97.91 ЭМ	
Нач. отд.	Кулешова		Эксплуатационный комплекс на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО	
			Производственный корпус	Стадия: РП; Лист: 35; Листов:
			План расположения электроприемников и проводки электрических сетей в внутренних помещениях на отм. 3.000.	Новосибирское отделение Гипротяжтранспроект

Альбом 12

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Альбом 2

Фрагмент №3 отм. 3,300

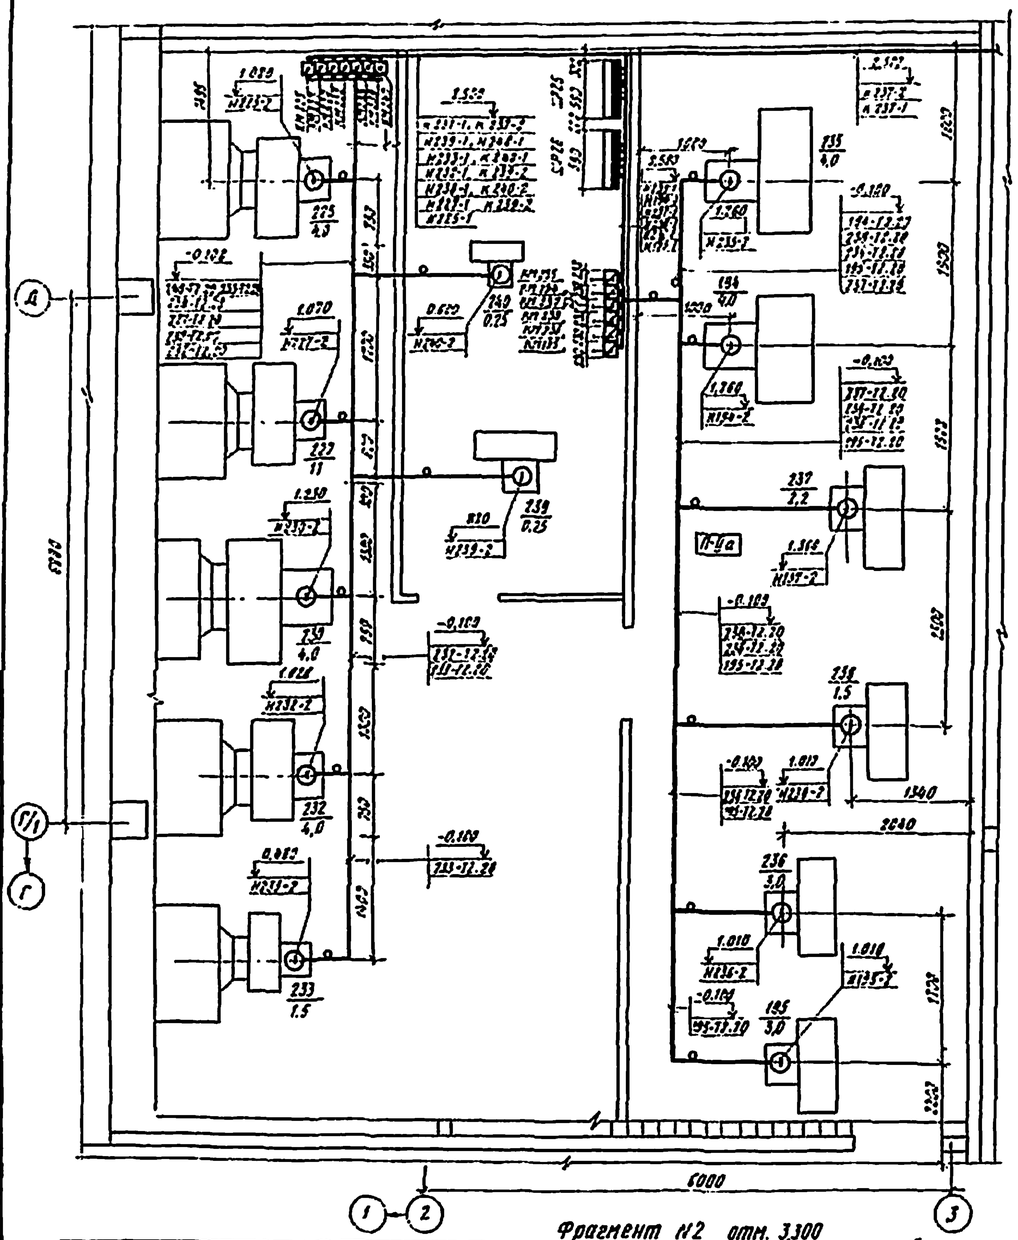
Д
Г/1
Г
1
2
3
6000
6230
1850
1500
1550
1340
2840
1550
1500
1550
1550
1550

Альбом V

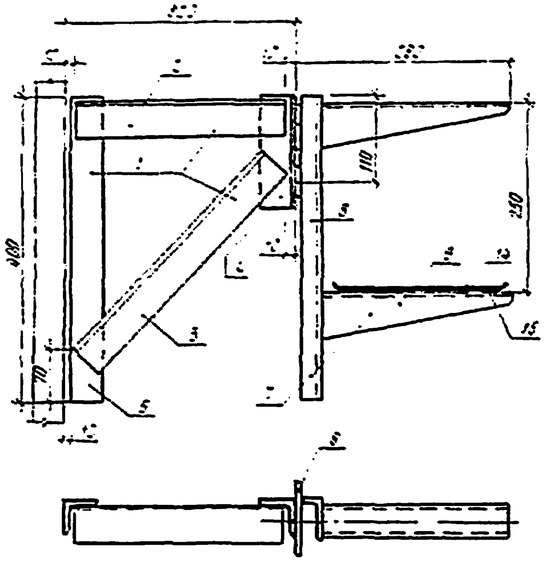

1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 7-7 8-8

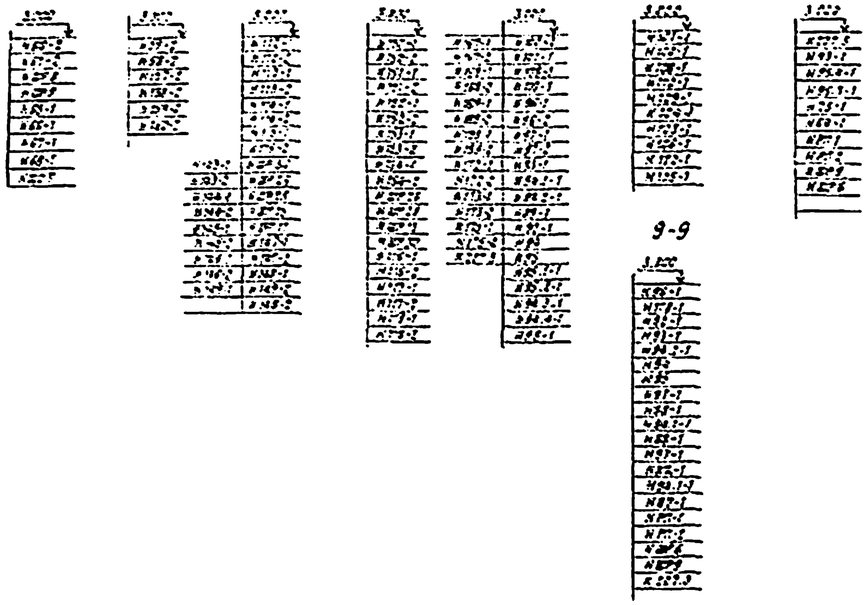

9-9

6-6

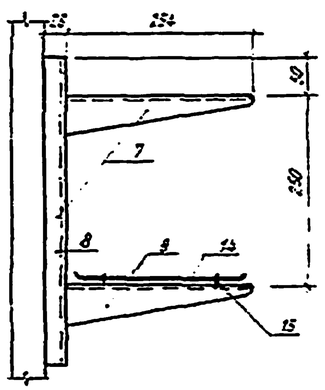

10-10 11-11 12-12 13-13 15-15

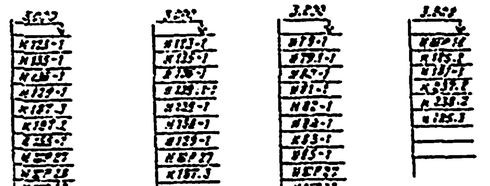

16-16 вверх по колонне

17-17 18-18 19-19 20-20

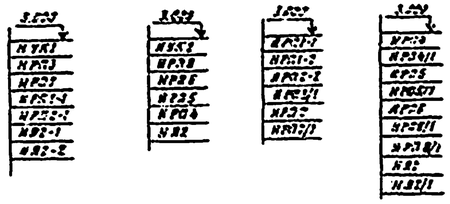

14-14 Паз перекрытия



Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане расположения

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч
	5.407-69 в.1 п.3	Прокладка лотков горизонтально	225	м
		по стене с выступлениями		
		колоннами		
1	5.407-69 в.2 п.17 чер.6	Конструкция с 2-мя полками	113	
		250 мм, состоящая из:		
2		уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-72* L=150мм	113	шт
3		то же, L=300 мм	113	шт
4		то же, L=150 мм	113	шт
5		то же, L=400 мм	113	шт
6		полоса 4х50, ГОСТ 103-76, L=120 мм	225	шт
7	5.407-69 в.2 п.14, чер.5	Конструкция для горизонталь-		
		ной прокладки лотков,		
		состоящая из:		
8		стойка кабельная К115293	113	шт
9		полка К116193	225	шт
	5.407-69 в.1 п.2	Прокладка лотков горизонталь-		
		но по стене	111	м
13	5.903-08-160 чер.3	Установка конструкций для	55	
		прокладки кабелей Настенная		
		одиночная кабельная конструк-		
		ция высотой 400 мм,		
		состоящая из:		
11		стойка кабельная К115293	55	шт
12		полка К116193	110	шт
13		скоба К115293	110	шт
14		лоток НЛ 80-02,8793	112	шт
15		прижим НЛ 8793	672	шт

Данный лист читать совместно с листами ЭМ-29,30, ЭМ31,32,33

Привязан

Инв.№

Зам.гл.инж.	Смирнов		
Рук.эскиз.	Кожухов		

503-1-97.91-ЭМ

Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ТО

Производственный корпус	Стадия	Лист	Листов
	РП	37	
Сечения лотков	Специализированное проектное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 2

Опросный лист
для заказа комплектных трансформаторных подстанций мощностью 400 ква

Наименование и адрес	заказчика		
	Проектной организации		
	объекта		
Реквизиты заказчика	платежные		
	Отгрузочные		
Установка подстанции	Внутренняя	Однотрансформаторная нер. или прох. исп.	Левое
		Двухтрансформаторная, однорядная или двухряд.	
	Наружная	Однорядн. однотр. или двухтрансф.	
	На одной отметке		На одной
	На разных отметках		
Трансформаторы силовые	Тип, мощность, ква		ТМ 400/10/0,4-66У1
	Напряжение - вн/нн кв.		10.5/0.38
	Схема и группа соединения	Масляный	D/Yн-11
		сухой	
Тип вводного устройства высокого напряжения			ШВВ-3
Тип шкафа ввода н.н			ШВН-2
Шины РУНН	изолированные или без изоляции		без изоляции
Подвод кабелей	Сверху или снизу		Снизу
Нейтраль	Изолированная или глухозаземленная		Глухозаземленная
Количество подстанций			1 (одна)

Номера шкафов РУНН согласно плана и лучек аппаратов

Номер шкафа	Назначение шкафа	Тип шкафа	Номера лучек аппаратов в шкафах РУНН
1	2	3	4
2	Ввод №1	ШВН-2	1, 2, 3, 4, 5, 6
3	линейный	ШЛН-1	7, 8, 9, 10

Порядк. номер лучейки аппаратов	Аппарат: тип аппарата	Аппарат: каталожный номер или номин. ток расцепит. А	Возможная замена другим аппаратом: тип аппарата	Возможная замена другим аппаратом: каталожный номер или номин. ток расцепит. А	Номинальный ток трансф-ра тока А	Шкала амперметра А
1	2	3	4	5	6	7
1	А3794С	630			600	0-600
2	А3736Ф	200			200	0-200
3	А3726Ф	250			250	0-300
4	А3726Ф	200			200	0-200
5	А3716Ф	100			100	0-
6	А3716Ф	125			150	0-150
7	А3726Ф	200			200	0-200
8	А3726Ф	250			250	0-300
9	А3716Ф	160			200	0-200
10	А3716Ф	80			100	0-100

План

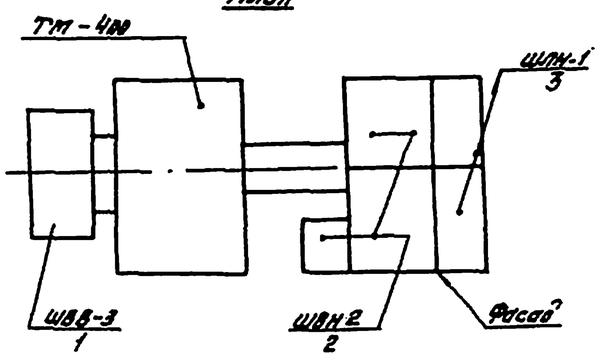

Подстанцию изготовить по ТУ16-530.284-82
Заказ на изготовление подстации типа
КТП 400-6-10/0,4-112-800У3 Д/Ун-11
по наряду № от " " 19 г.

Номер лучейки выключателя

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Схема принципиальная электрическая

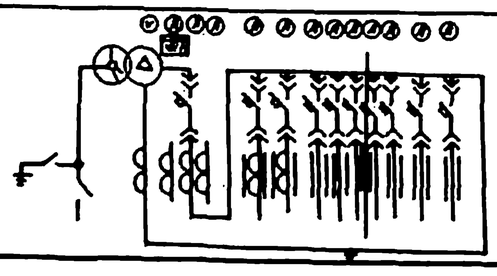

Привязан

Инв. №

ГИП	Артемчук		503-1-97.91 Эм.ЛО1
Гл. спец.	Семенов		Экспериментальный филиал на 300 трансформаторов с напряжением 10
Н. контр.	Клюкин		Производственный корпус
			Опросный лист для заказа КТП1

Стадия: РП; Лист: ; Листов: 1

ГИПРОАВТОТРАНС

Формат А2

Альбом 2

Опросный лист

для заказа комплектных трансформаторных подстанций мощностью 400 кВА

Наименование и адрес	заказчика		
	проектной организации		
	объекта		
Реквизиты заказчика	платежные		
	отгрузочные		
Установка подстанции	внутренняя	однотрансформаторная, однорядная или двухрядная	левое
		двухтрансформаторная, однорядная или двухрядная	
	наружная	однорядная, однотр. или двухтрансф.	
	на одной отметке		на одной
	на разных отметках		
Трансформатор силовой	тип, мощность, кВА		ТМ-400/10/0,4-ССУ1
	напряжение вн/нн кВ		10,5/0,39
	схема и группа соединений	масляный	Д/Ун-11
		сухой	
Тип вводного устройства высокого напряжения			ШВВ-3
Тип шкафа ввода н.н.			ШВН-2
Шины рунн	изолированные или без изоляции		без изоляции
Подвод кабелей	сверху или снизу		снизу
Нейтраль	изолированная или глухозаземленная		глухозаземленная
Количество подстанций			1 (одно)

Номера шкафов рунн (согласно плана) и ячеек аппаратов

Номер шкафа	Назначение шкафа	Тип шкафа	Номера ячеек аппаратов в шкафу рунн
1	2	3	4
2	ввод №1	ШВН-2	1 2 3 4 5 6
3	линейный	ШЛН-1	7 8 9 10

Порядк. номер ячейки аппарата	Аппарат		Возможная замена другим аппаратом		Номинальный ток транс-ра тока	Шкала амперметра
	Тип аппарата	Каталожный номер или номин. ток расцепит. А	Тип аппарата	Каталожный номер или номин. ток расцепит. А	А	А
1	2	3	4	5	6	7
1	А3794С	630			600	0-600
2	А3736Ф	400			400	0-400
3	А3726Ф	160			200	0-200
4	А3726Ф	200			200	0-200
5	А3716Ф	100			100	0-100
6	А3716Ф	63			100	0-100
7	А3726Ф	200			200	0-200
8	А3726Ф	200			200	0-200
9	А3716Ф	100			100	0-100
10	А3716Ф	63			100	0-100

План

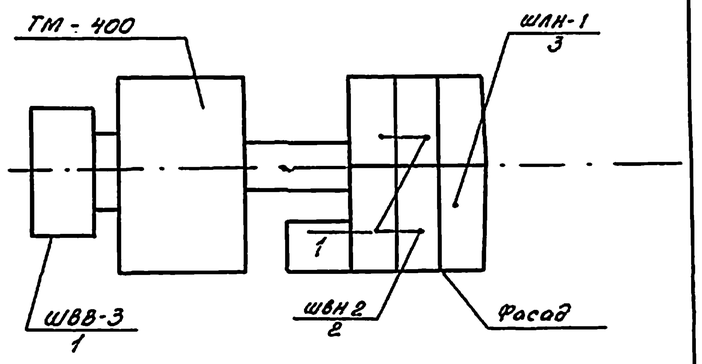

Подстанцию изготовить по ТУ16-530.284-82
Заказ на изготовление подстанции типа
КТП 400-6-10/0,4-112-800 У3 Д/Ун-11
по наряду № от «» 19 г.

Номер ячейки выключателя

Порядковый номер ячейки выключателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Схема принципиальная однолинейная

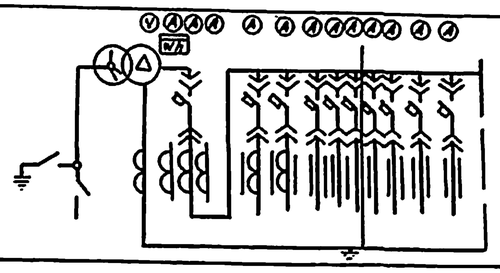

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Зав. отд.	Смирнова			503-1-97.91 - ЭМ.102
Нач. сект.	Котково		0392	Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО
				Производственный корпус — Стадия: РП; Лист: ; Листов: 1
				Опросный лист для заказа КТ2 — Новосибирское отделение Гипроавтотранс

Копир. Ж—

Формат 12

Альбом

Обозначение чертежа	Наименование	Кол.	Примечание
5.407-88.160 исп.03	Настенная одиночная кабельная конструкция высотой 400мм	55	
5.407-49 В 2л.17 исп.6	Конструкция для горизонтальной прокладки лотков	113	
5.407-49-В.2л.Пик.6	Конструкция с 2-мя полками 250мм	113	

Привязан

Инв.№

ГИП	Бегетун		
Нач.отд.	Сидорова		
Зав.сект.	Смирнова		
Вед.инж.	Котова		
Н.контр.	Смирнова		

503-1-97-91 УВБ

Ведомость электромонтажных конструкций подлежащих изготовлению в МЭЗ

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Новосибирское арендное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Формат А4

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Наименование и техническая характеристика изделия, материала

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип марки	Ед. изм.	Количество
Стойка кабельная	К1150У3	шт	168
Полка	К1161У3	шт	336
Секция прямая, лоток	НЛ20-1Г3У3	шт	172
Прижим	НЛПР.У3	шт	672
Скоба	К1157У3	шт	110
Уголок 50×50×5 :	ГОСТ8509-72		
ℓ = 780мм		шт	113
ℓ = 820мм		шт	113
ℓ = 150мм		шт	113
ℓ = 400мм		шт	113
Полоса 4×30 ℓ = 100мм	ГОСТ103-76	шт	226

Привязан

Инв.№

ГИП	Бегетун		
Нач.отд.	Сидорова		
Зав.сект.	Смирнова		
Вед.инж.	Котова		
Н.контр.	Смирнова		

503-1-97.91 - УВА

Ведомость изделий и материалов для изготовления электромонтажных конструкций и деталей в МЭЗ

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Новосибирское арендное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал

Формат А4

Альбом 2

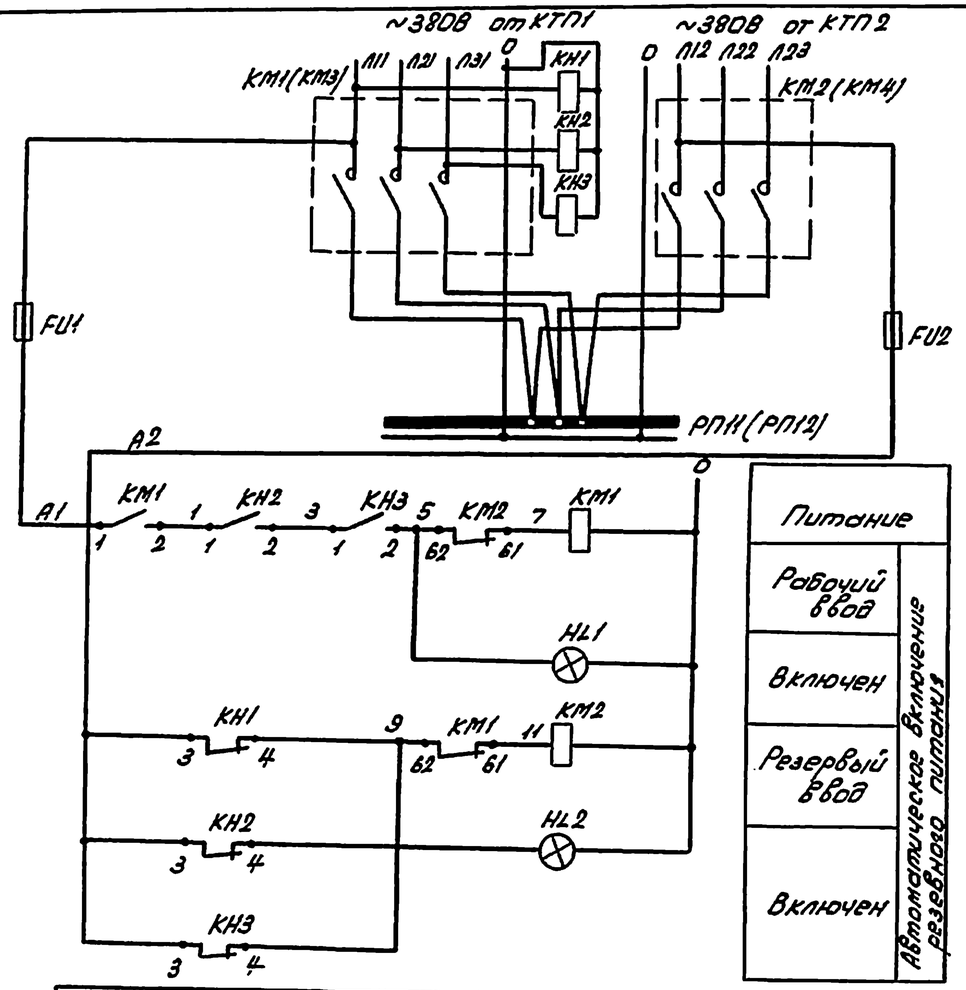

Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	На шкафу АВР1(АВР2)		
FU1, FU2	Предохранитель ППТ-10У3 с плавкой вставкой ВТФ 6У3, ТУ16-522.037-75	2	
HL1, HL2	Арматура светосигнальная АСЛ1У2, зеленый, ТУ16-535.681-76	2	
КН1, КМ1, КН3	Реле РН-53/400 УХЛ4, ~220В, ТУ16-523.500-77	3	
КМ1, КМ2	Пускатель магнитный ПМЛ2110028,	2	
КН3, КМ4	То же ПМЛ4110028,	2	
	с приставкой ПКЛ 2204	4	

Схема выполнена шкафа АВР1, для шкафа АВР2 - аналогична.

ГИП	Бегентин			503-1-97.91-ЭМ	
Зав.сек.	Смирнова			Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО	
Вед.инж.	Коткова		03.92	Производственный корпус	Стадия: РП; Лист: 28; Листов:
				АВР. Схема электрическая принципиальная	Новосибирское проектное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

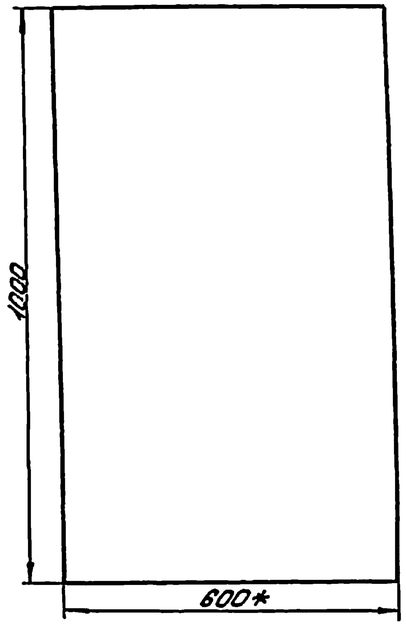

Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
КМ1, КМ2	Пускатель магнитный ПМЛ 4110028~2МА с приставкой ПКЛ 2204 ~220В	2	
КМ3, КМ4	Пускатель магнитный ПМЛ 1110028~220А с приставкой ПКЛ 2204 ~220В	2	
FU1, FU2	Предохранитель ППТ-10У3 с плавкой вставкой ВТФ 6У3, ТУ16-522.037-75	2	
HL1, HL2	Арматура светосигнальная АСЛ1У2, зеленый, ТУ 16-535.681-76	2	
КН1, КН2 КН3	Реле РН-53/400 УХЛ4 ~220В, ТУ16-523.500-77	3	

* Размеры для справок.
Глубина щита 350 мм.
По данному чертежу изготовить 2 шкафа.

Привязан

Инв.№

ГИП	Бегентин			503-1-97.91 ЭМ.Н	
Нач.отд	Дворецкий			Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО	
Зав.сек.	Смирнова			Производственный корпус	Стадия: РП; Лист: ; Листов: 1
Вед.инж.	Коткова		03.92	Эскизный чертеж шкафа АВР1(АВР2)	Новосибирское проектное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС
Н.контр.	Смирнова				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Корректор Сивостьянова Формат А2

Альбом 2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭО

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей на отм. 0.000 в осях: 1...3, А...Е	
3	План расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей на отм. 0.000 в осях: 3...10; А...В/1	
4	План расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей на отм. 0.000 в осях: 3...10; В/1...Е	
5	План расположения электрического оборудования и прокладки электрических сетей на отм. 3.300	
6	Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане расположения	
	Принципиальная схема питающей сети	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Начало

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
4.407-236	Установка светильников с люминесцентными лампами на железобетонных фермах и перекрытиях	
5.407-90	Установка светильников с люминесцентными лампами в производственных помещениях.	
5.407-91	Установка светильников с дуговыми лампами высокого давления и лампами накаливания в производственных помещениях	
А-625 А	Установка взрывозащищенных светильников с лампами накаливания во взрывоопасных зонах	
5.407-83	Установка выключателей и штепсельных розеток	
ВСН 381-85	Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства	
ВСН 332-74	Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах	
	Прилагаемые документы	
503-1-97.91-30.СО	Спецификация оборудования	Альбом 6
503-1-97.91-30.ИВ.6	Ведомость электромонтажных конструкций подлежащих изготовлению в мэз	Альбом 2
503-1-97.91-30.И.В.А	Ведомость изделий и материалов для изготовления электромонтажных конструкций и деталей в мэз	Альбом 2

окончание

Основные показатели

Установленная мощность		Рабочее освещение 35,4 кВт.
		Аварийное освещение 12,56 кВт
Напряжение	Общего электроосвещения	~ 380/220 В
	Переносного освещения	~ 42 В
	У ламп	~ 220 В
Источник питания		КТП1, КТП2
Полезная площадь освещаемых помещений		3240 м²
Типы светильников		Типы светильников указаны на планах
Количество светильников		544 шт
Осветительные щитки		Серии ПР8501, АВП
Способ прокладки сетей		Питающие и распределительные сети выполняются кабелем АВВГ открыто по стенам, проводом АПВ - в коробах комплектных линий и в пустотах строительных конструкций
Защитное заземление		Металлические корпуса осветительных приборов кожухи щитков кронштейны, а так же один из выводов обмотки 42 В понижающих трансформаторов присоединить к рабочему нулевому проводу
Организация эксплуатации		Обслуживание светильников предусматривается с использованием телескопического подъемника „Темп" и переносных лестниц-стремянок.

Рабочие чертежи основного комплекта марки ЭО выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и предусматривают технические решения обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при соблюдении установленных правил безопасности эксплуатации здания.

Главный инженер проекта: /Бетехтин В.Ф./

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин		503-1-97.91 ЭО
Рук. гр.	Сидорова		
Зав. сек.	Сидорова		Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО
Инж.	Людиева		
Н. контр.	Сидорова		Производственный корпус — Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 6
			Общие данные — Новосибирское отделение Гипроавтотранс

Копировал Лудо

Формат А2

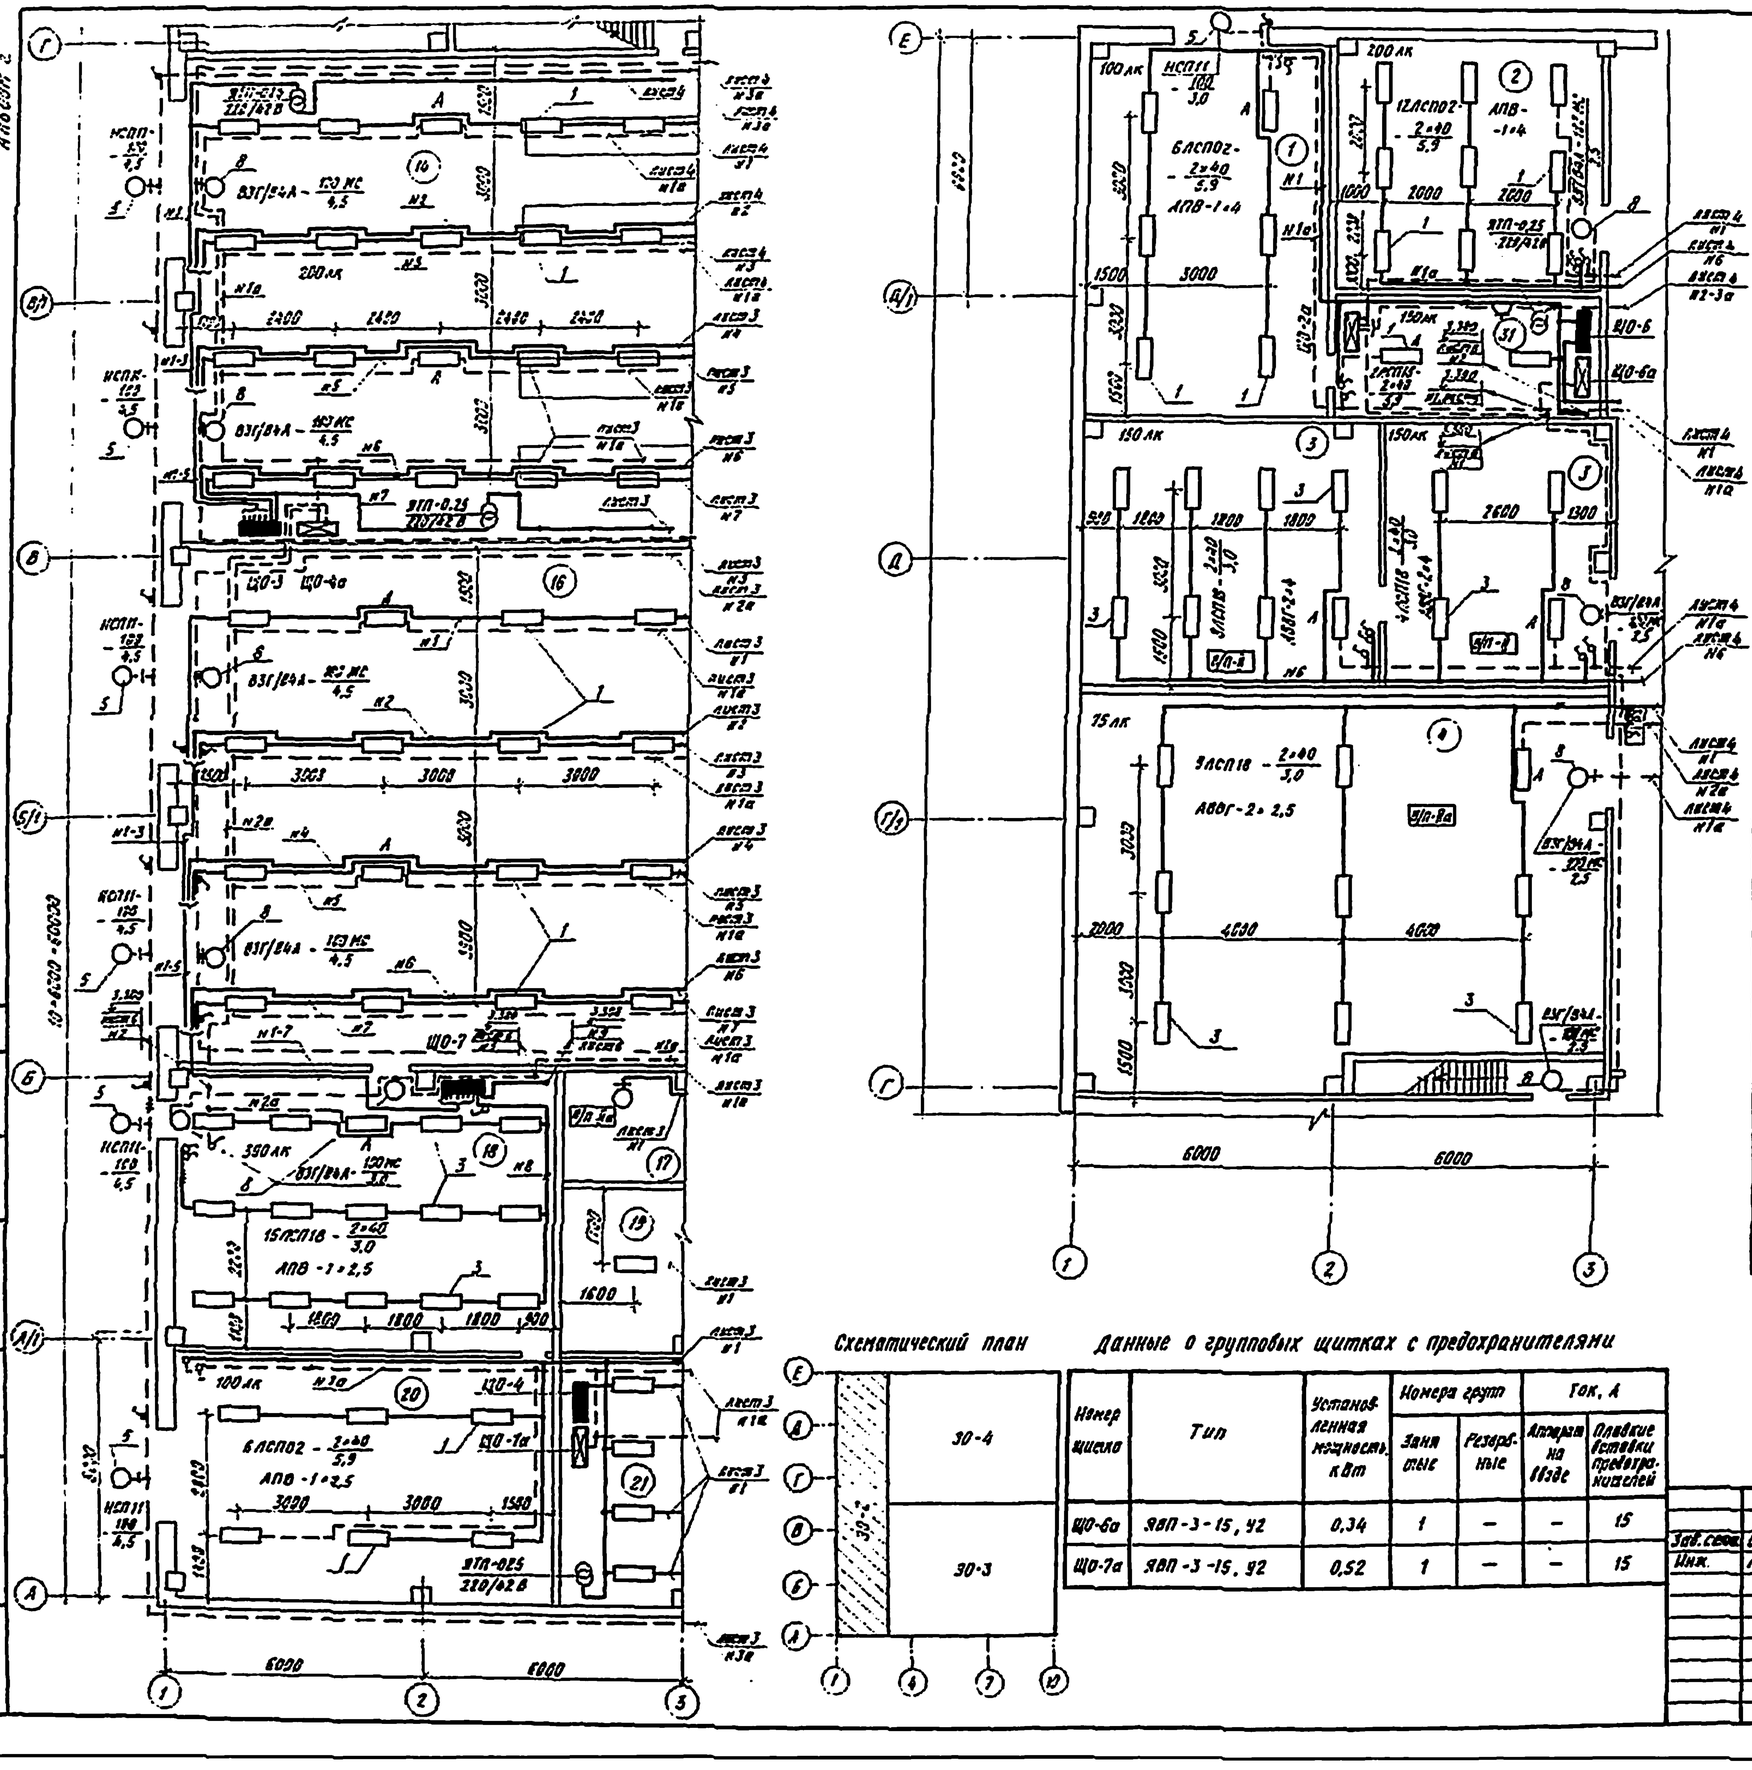
А-Б сборн. 2
Г
В
Б/1
Б
А/1
А
Е
Д/1
Д
Г/1
Г
1
2
3
4
5
6
7
10
12
6000
6000
3000
3000
3

Альбом 2

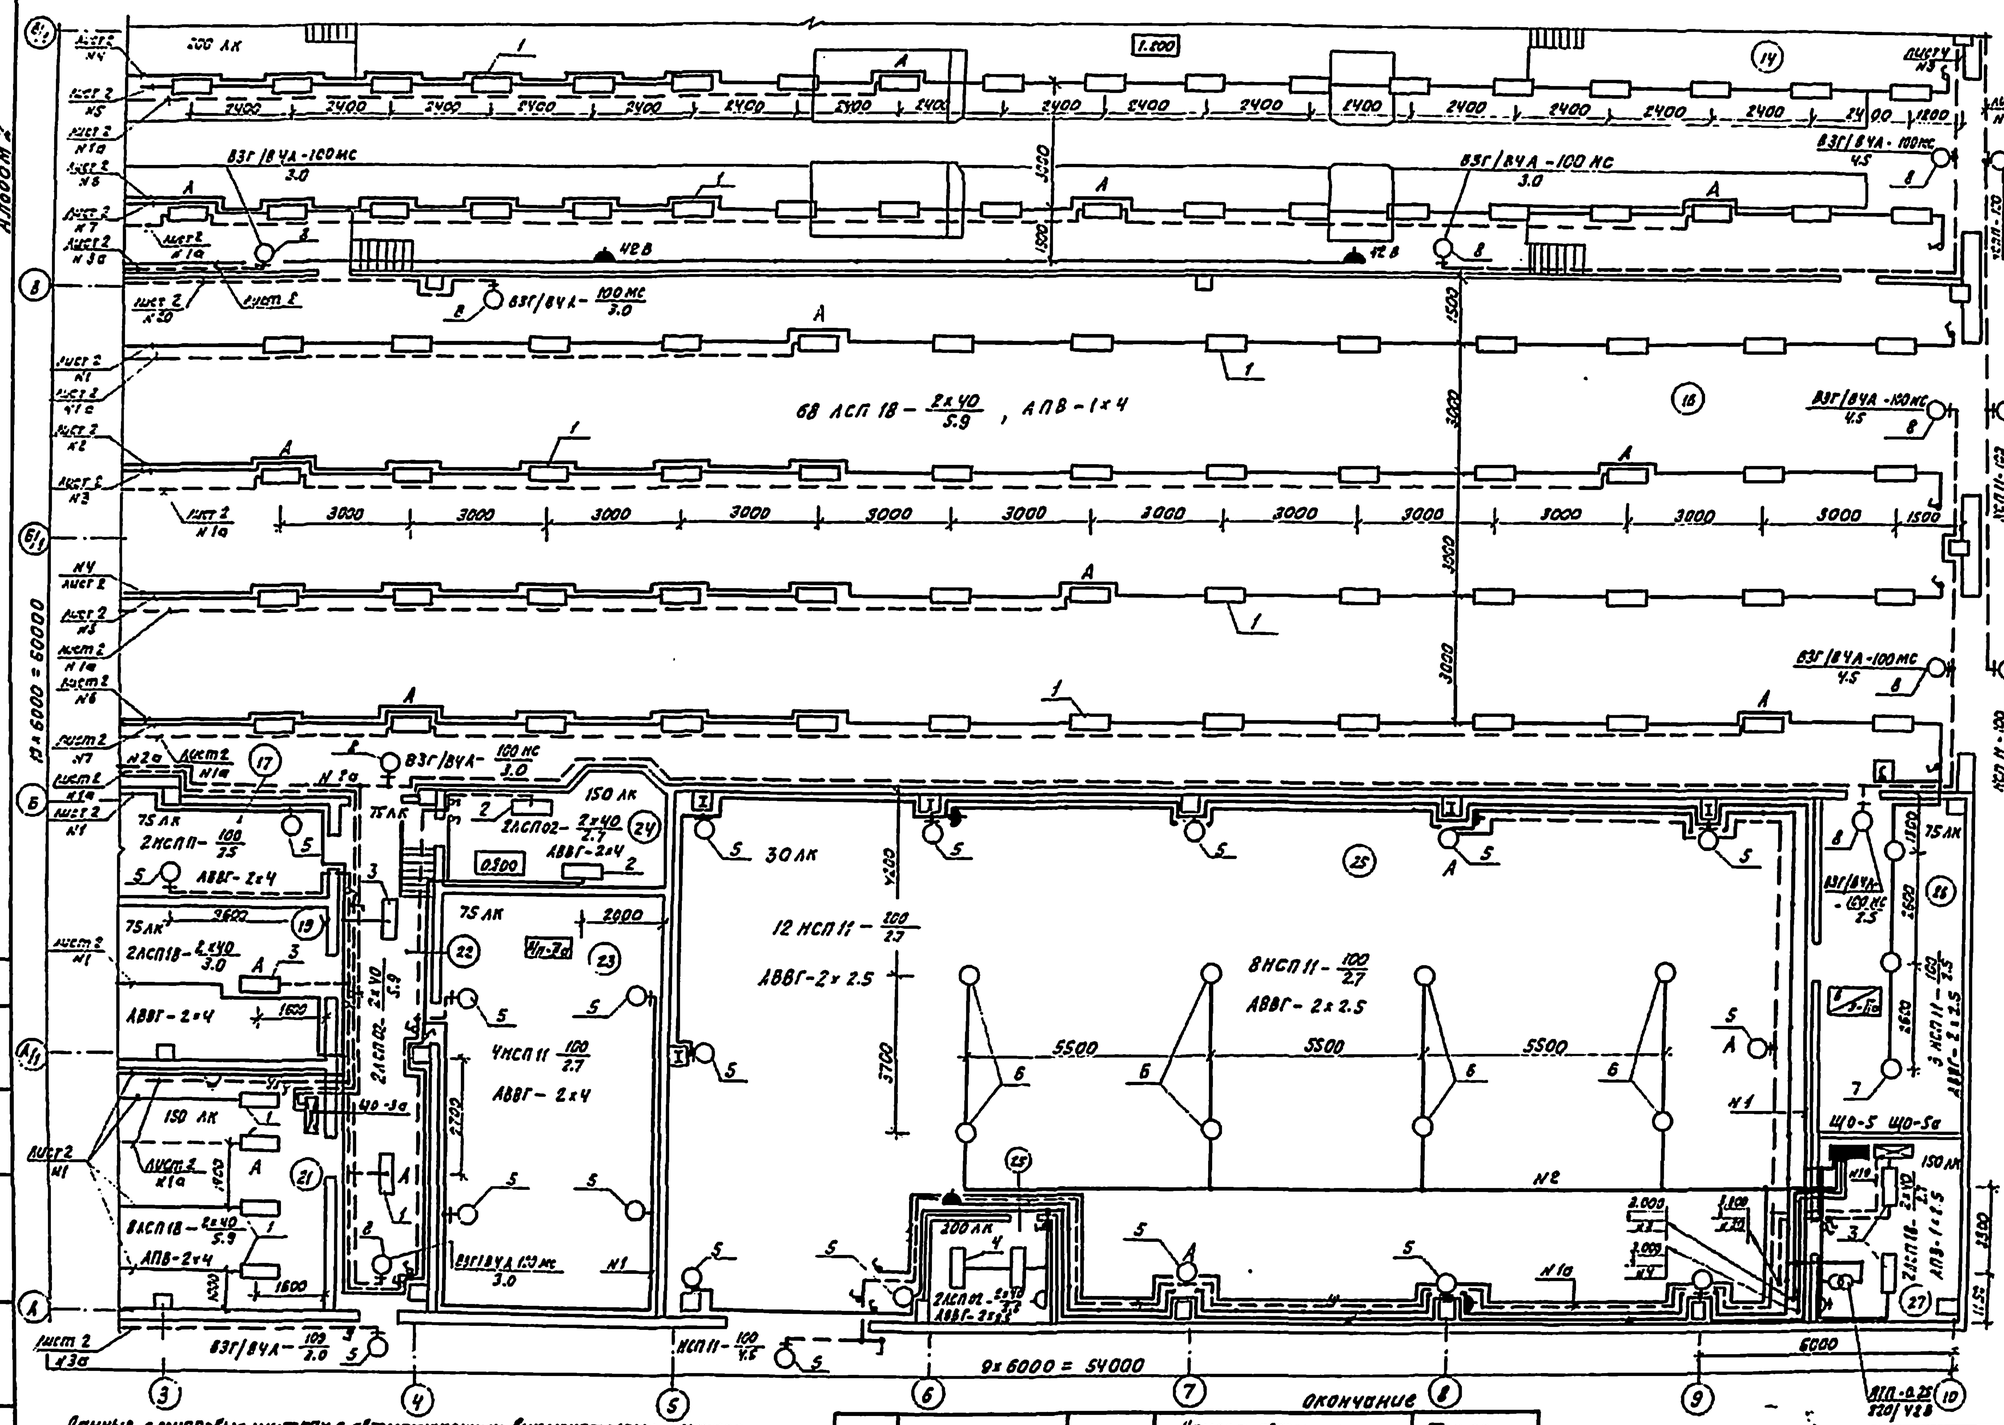

Экспликация помещения

Номер по плану	Наименование
14	Участок ТО-1 и диагностики
16	Участок мойки автомобилей
17	Кладовая
19	Компрессорная
21	Щитовая автоматического контроля газовой среды
22	Коридор
23	Кладовая запчастей
24	Пульт управления
25	Очистные сооружения
26	Кладовая материалов
27	Электрощитовая
25	Очистные сооружения
26	Кладовая материалов
27	Электрощитовая
29	Операторская

Данные о групповых щитках с автоматическими выключателями начало

Номер щитка	Тип	Установленная мощность, квт	Камера автоматических выключателей				Ток расцепителя, А	
			однополюсные		трёхполюсные		на вводе	на линиях
			занятые	резервные	занятые	резервные		
ЩВ-3а	ПР8501-001, 22УХЛ4	1.9	1.2	—	—	—	—	16

Окончание

Номер щитка	Тип	Установленная мощность, квт	Камера автоматических выключателей				Ток расцепителя, А	
			однополюсные		трёхполюсные		на вводе	на линиях
			занятые	резервные	занятые	резервные		
ЩО5	ПР8501-006, 22УХЛ4	4.8	2-4	5-7	1	8	—	16
ЩО-5а	ПР8501-001, 22УХЛ4	0.9	1,2	3	—	—	—	16

Привязан:

Инв.№

Зав.сект.	Смирнова		
Инженер	Лувцева		

503-1-97.91 ЭО

Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

Производственный корпус

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей на отм. 0.000 в осях 1-10; А-Б/1

Новосибирское авиационное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал: Тимофеева

Формат: А2

Зав.сектор. Ершов | Гл.спец. | Зав.сектор. Былова | Нач.отд. | Нач.сект. Подпись и дата | Инв.№подл.

Альбом 2

Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование
5	Участок ЕТО и ТР
6	Пост контроля газовой системы питания автомобилей
7	Инвентарная
8	Машинное отделение
9	Участок ремонта электрооборудования
10	Комната мастера
11	Инструментально-раздаточная кладовая
12	Проткладовая
13	Склад масел
14	Участок ТО-1 и диагностики
15	Тамбуры
28	Насосная
30	Санузлы

Схематический план

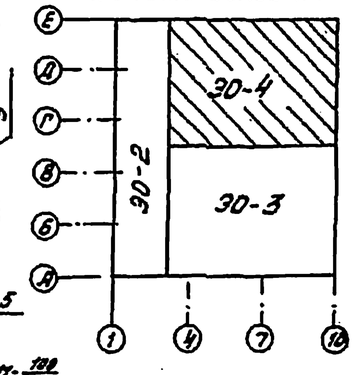

Данные о групповых щитках с автоматическими выключателями

Номер щитка	Тип	Установленная мощность, квт.	Номера автоматических выключателей: однополюсные, занятые	однополюсные, резервные	трехполюсные, занятые	трехполюсные, резервные	Ток расцепителя, А: на вводе	на линиях
ЩО-1	ПР8501-002.22УХЛ4	7,1	1-6	—	—	—	—	16
ЩО-2	ПР8501-002.22УХЛ4	6,2	1-6	—	—	—	—	16

окончание

Номер щитка	Тип	Установленная мощность, квт	Номера автоматических выключателей: однополюсные, занятые	однополюсные, резервные	трехполюсные, занятые	трехполюсные, резервные	Ток расцепителя, А: на вводе	на линиях
ЩО-1а	ПР8501-006.22УХЛ4	4,0	1,2,5	6-8	3,4	—	—	16

Привязан

Инв. № подл.

ГИП	Семенцов		503-1-97.91 30
Рук.гр.	Семенцов		Электрооборудование и молниезащита производственного корпуса
Инж.	Лукьянов		Производственный корпус

Стадия: РП; Лист: 4; Листов:

ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал

Формат А2

Альбом 2

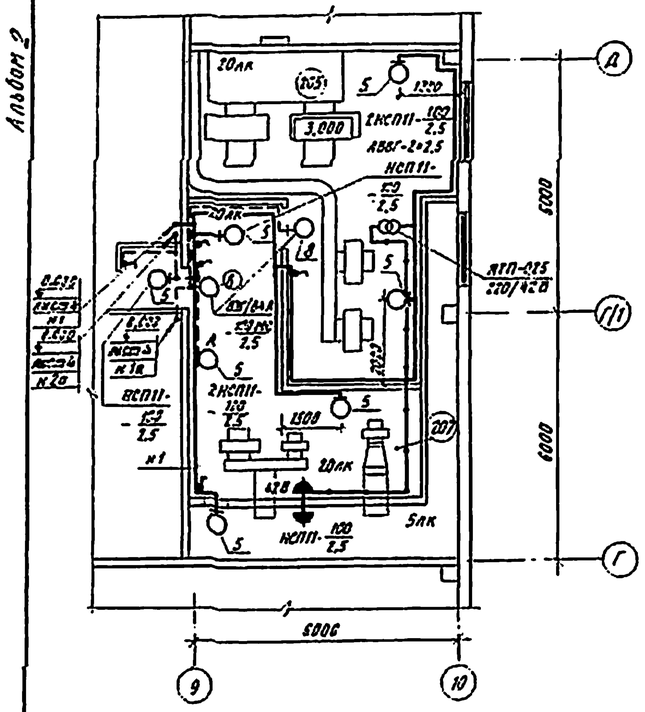

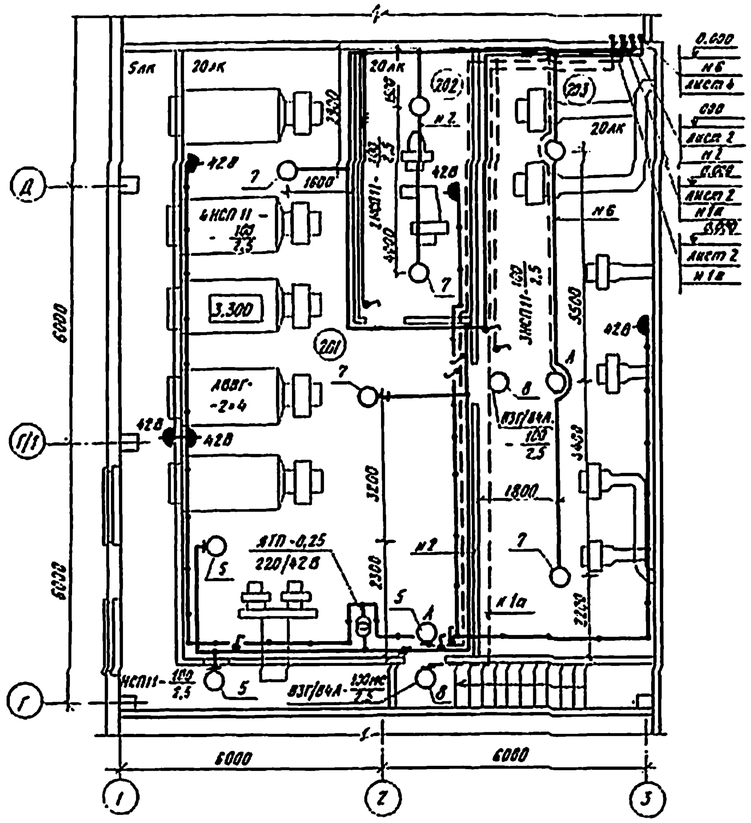

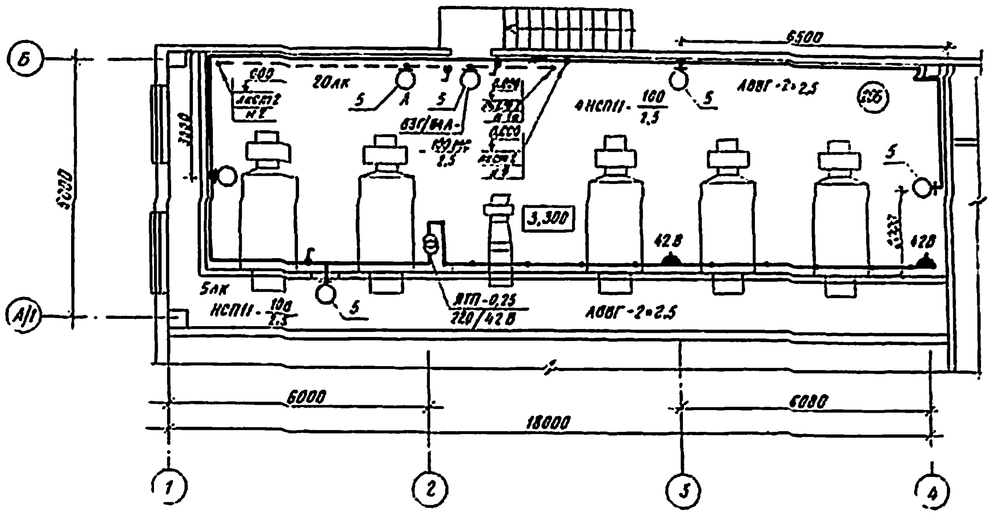

Экспликация помещений

Номер на плане	Наименование
201	Приточная венткамера №1
202	Вытяжная венткамера №1
203	Вытяжная венткамера №2
204	Тамбур-шлюз
205	Вытяжная венткамера №3
206	Тамбур-шлюз
207	Приточная венткамера №2
208	Приточная венткамера №3
209	Приточная венткамера №4
208	Приточная венткамера

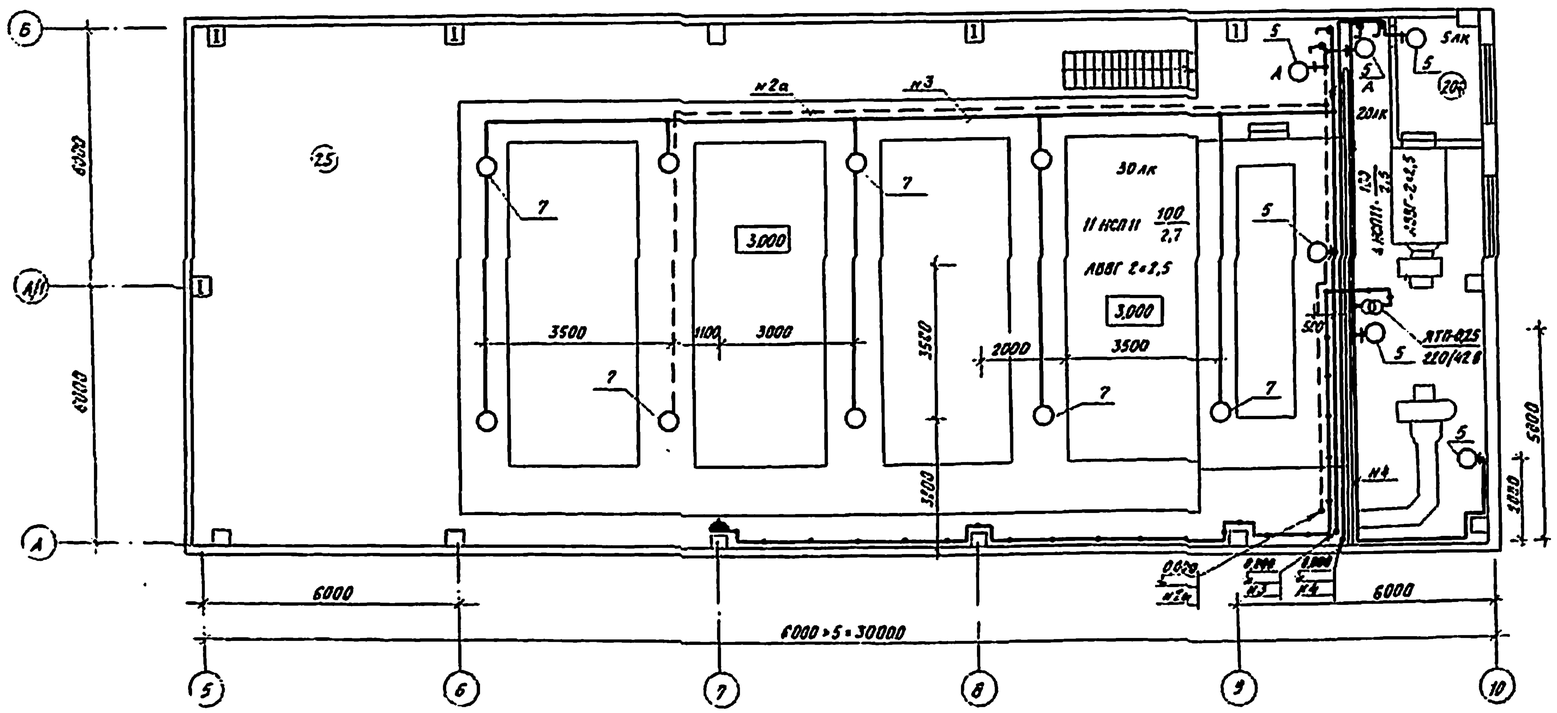

Привязан

Инв. №

Зав. сект.	Спирина		
Инж.	Пудкова		

503-1-97.91-30

Эксплуатационный филиал на 323 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

Производственный корпус

Стадия	Лист	Листов
РП	5	

План расположения электрического оборудования и проводки электрических сетей на отм. 3.300

Негосударственное проектное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал

Формат А2

Альбом 2

Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане расположения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	4.407-236-030	Крепление коробов КЛ-2 с люминесцентными светильниками на подвесе к сборному железобетону		
		Светильники типа		
		ЛСП18-2х40	98	
		ЛСП02-2х40	215	
2	5.407-90.40 М4	Установка светильника с люминесцентными лампами на стене (на профиле)		
		Светильники типа: ЛСП02-2х40	4	
3	5.407-90.120 М4	Установка светильника с люминесцентными лампами под перекрытием из пустотных плит		
		Светильники типа: ЛСП18-2х40	44	
4	6.407-90.130 М4	Установка светильника с люминесцентными лампами под перекрытием из пустотных плит на шпильках		
		Светильники типа: ЛСП02-2х40	14	
5	5.407-91.1.30 М4	Установка светильника с лампой накаливания на стене или колонне на кронштейне У116УЗ		
		Светильники типа:		
		НСП11-100	75	
		НСП11-200	11	
6	5.407-91.1.130 М4	Установка светильника с лампой накаливания на резьбе под перекрытием		
		Светильники типа: НСП11-100	8	
7	5.407-91.1.250 М4	Установка светильника с лампой накаливания на трубчатом подвесе под перекрытием		
		Светильники типа: НСП11-100	17	
8	А-625-07-00-00	Установка светильника на стене, колонне		
		Светильники типа: ВЗГ/ВЧА-200 МС	54	
9	А-625-31-00-00	Установка светильника на металлической ферме		
		Светильники типа: ВЗГ/ВЧА-200 МС	2	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Принципиальная схема питающей сети

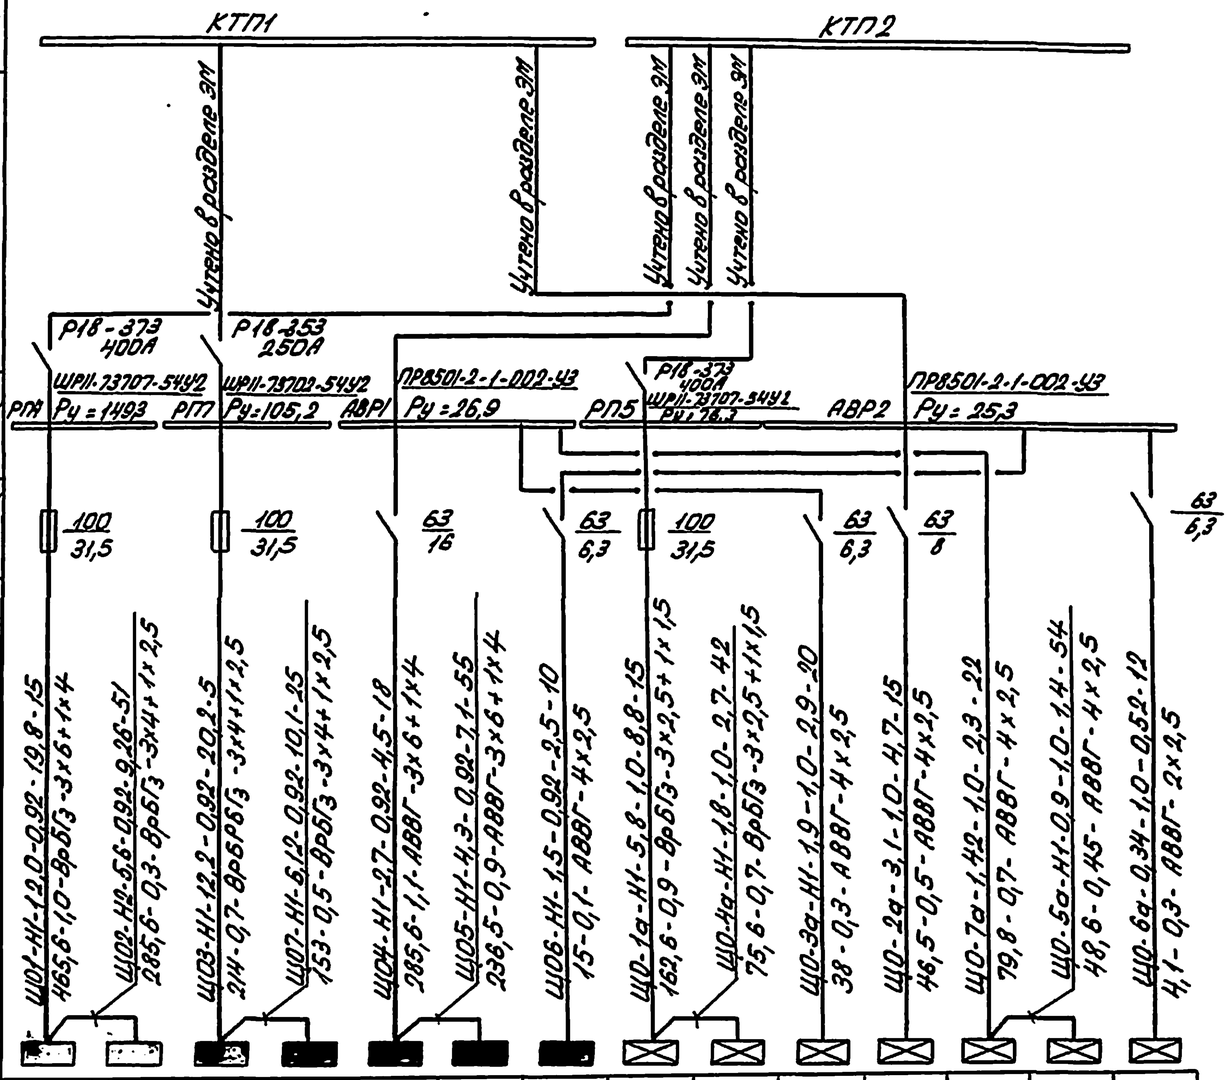

Источник питания														
Маркировка, расчетная нагрузка, кВт, коэффициент мощности, расчетный ток, А, длина участка, м / Момент нагрузки, кВт·м, потеря напряжения, %, марка, сечение проводника, способ прокладки														
Распределительный пункт: номер, тип; установленная и расчетная мощность, кВт; Аппарат на вводе; тип; ток, А														
Выключатель автоматический или предохранитель: тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А														
Пускатель магнитный; тип; ток нагревательного элемента, А														
Щиток групповой: аппарат на вводе: тип; номинальный ток, А														
Номер по схеме расположения на плане	ЩО1	ЩО-2	ЩО-3	ЩО-7	ЩО-4	ЩО-5	ЩО-6	ЩО-1а	ЩО-4а	ЩО-3а	ЩО-2а	ЩО-7а	ЩО-5а	ЩО-6а
Установленная мощность кВт	7,1	6,2	6,7	6,8	2,1	4,8	1,7	4,0	1,8	1,9	3,1	0,52	0,9	0,34
Потеря напряжения до щитка, %	1,0	0,9	0,9	0,7	0,8	0,7	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,8	0,6	0,6

Привязан

Инв.№

ГИП	Бетехтин		
Зав.отд.	Смирнов		
Инж.	Лудиева		

503-1-97.91-30

Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

Производственный корпус

Стадия	Лист	Листов
РП	6	

Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане расположения. Принципиальная схема питающей сети

Новосибирское городское предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал Севастьянова Формат А2

Альбом 2

Обозначение чертежа	Наименование	Кол.	Примечание
4.407-236-064	Подвес	560	
5.407-91.2.10	Кронштейн У116 УЗ со светильником с лампой накаливания	92	
5.407-91.2.100	Светильник с лампой накаливания с дернателем и швеллером	8	
5.407-91.2.150	Трубчатый подвес со светильником с лампой накаливания	11	
А625-15-01-00	Подвес со светильником	7	
А625-14-01-00-02	Подвес	7	
А625Ч4-02-00	Шпилька	7	
А625-04-01-00	Подвеска	49	
А625-06-01-00	Кронштейн со светильником	49	
А625-06-02-00	Конструкция	49	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Белехтин		
Рук.гр.	Сидорова		
Зав.сек.	Смирнова		
Инженер.	Лудчева		
Н.контр.	Смирнова		

503-1-97.91 ЭО и ВВ

Ведомость электромонтажных конструкций, подлежащих изготовлению в МЭЗ

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Новосибирское арендное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Формат А4

Альбом 2

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед. изм.	Количество
Короб для подвески светильников	КЛ-2	шт.	282
Заглушка	КЛ-ЗУЗ	шт.	46
Подвес тросовый	КЛ-ПТУЗ	шт.	560
Кронштейн	У116 УЗ	шт.	92
Дернатель	У25МУЗ	шт.	19
Трубчатый подвес	КУ82УЗ	шт.	11
Скобка	К 731	шт.	46
Втулка	184УХЛ2	шт.	46
Коробка	КТО 2041	шт.	56
Хомутик	С 437	шт.	154
Профиль, С=570	К347	шт	203
Основание закрепа	К127УЗ	шт.	49
Профиль, С=650	К238УЗ	шт	4
Шпилька	К122УЗ	шт	84
То же	У632УХЛ4	шт	28
Шайба пораляющая	УСЭК 7641	шт.	232
Швеллер	УСЭК 53УЗ	т	0,12
Полоса, С=50	УСЭК 56УЗ	т	0,05
Швеллер, С=450	К235У2	т	0,015
Дюбель - винт	ДВМ6×45	шт.	206
Труба 20×2,5 ГОСТ 3262-75		т	0,195

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Белехтин		
Рук.гр.	Сидорова		
Зав.сек.	Смирнова		
Инженер.	Лудчева		
Н. контр	Смирнова		

503-1-97.91 ЭО.ИВА

Ведомость изделий, материалов для изготовления электромонтажных конструкций и деталей в МЭЗ.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Новосибирское арендное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Копировал

Формат А4

Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, марка	Ед. изм	Количество
Круг $\frac{ВВ\ ГОСТ\ 2590-71}{Ст3\ ГОСТ\ 535-58}$		т	0,002
Круг $\frac{ВБ\ ГОСТ\ 2590-71}{Ст3\ ГОСТ\ 535-58}$		т	0,016
Лента 3×25 Ст3 ГОСТ 6009-74		т	0,003
То же 3×30 —"—		т	1,2
Полоса 4×40...С=100 ГОСТ 103-76			0,06

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан.

Инв. №

503-1-97.91 ЭО.И.ВА Лист 2

Копировал

Формат А4

Альбом 2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта СС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План сетей телефонизации, часофикации, радиофикации и громкоговорящей связи. на отм 0.000	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
	Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей.	
	Правила строительства линейных сооружений городских телефонных сетей.	
	Прилагаемые документы	
503-1-97.91 СС.СО	Спецификация оборудования	Альбом

Схема организации связи

Наименование помещений / Вид связи	Производственный корпус, отм. 0.000: Участок ремонта тахилиний автокатушек	Диспетчерский участок	Участок ЕТО и ТР	Комната мастера	Проходная	Участок ТО-1 и диагностики	Участок мойки автомобилей	Участок ОГМ		Административно-бытовой корпус
Административно-хозяйственная										
Главного инженера										
Громкоговорящая поисково-распоряди-тельная			15КЗ-8			15КЗ-8	15КЗ-8			
Часофикация										
Радиофикация										

Условные обозначения

	Телефонный аппарат местной телефонной связи
	Телефонный аппарат от „Лесков-85" гл. инженера
	Электрочасы вторичные односторонние
	Провод радио по стене
	Абонементский громкоговоритель
6КЗ-8	Звуковая колонка мощностью 6 Вт.
	Коробка универсальная ограничительная
	Коробка универсальная
	Коробка телефонная распределительная

Общие указания.

1. В помещениях кабели и провода прокладываются открыто по стенам и конструкциям с креплением скобами на высоте 3.0м от уровня пола.
2. Телефонные розетки РТ-2 устанавливаются на высоте 0.25м от уровня пола.
3. Высота установки электровторичных часов и звуковых колонок распорядительно-поисковой связи-3.0м.
4. Монтаж электрочасов выполняется в соответствии с РТМ 25.76-72 НИИчаспром.

Ответвление к электровторичным часам выполняется проводом ТРП 1×2×0.5 с помощью коробок УК-П.

5. Монтаж устройств связи выполняется в соответствии с „Инструкцией по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения" ВСН 600-81.
6. При производстве строительно-монтажных работ следует руководствоваться:
- технической документацией, поставляемой заводами-изготовителями в комплекте с оборудованием.

Рабочие чертежи основного комплекта марки СС выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и предусматривают технические решения, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при соблюдении установленных правил безопасности эксплуатации зданий.

Главный инженер проекта Бетехтин В.Ф.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

привязан

Инв. №

ГИП	Бетехтин		503-1-97.91 СС
Рук. гр.	Кожин		Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО
Зав. отд.	Шатская		
Инж. пр.	Ивантеева		Производственный корпус — Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 2
Н. контр.	Шатская		Общие данные — Новосибирское отделение Гипроавтотранс

Копировал Жук-

Формат А2

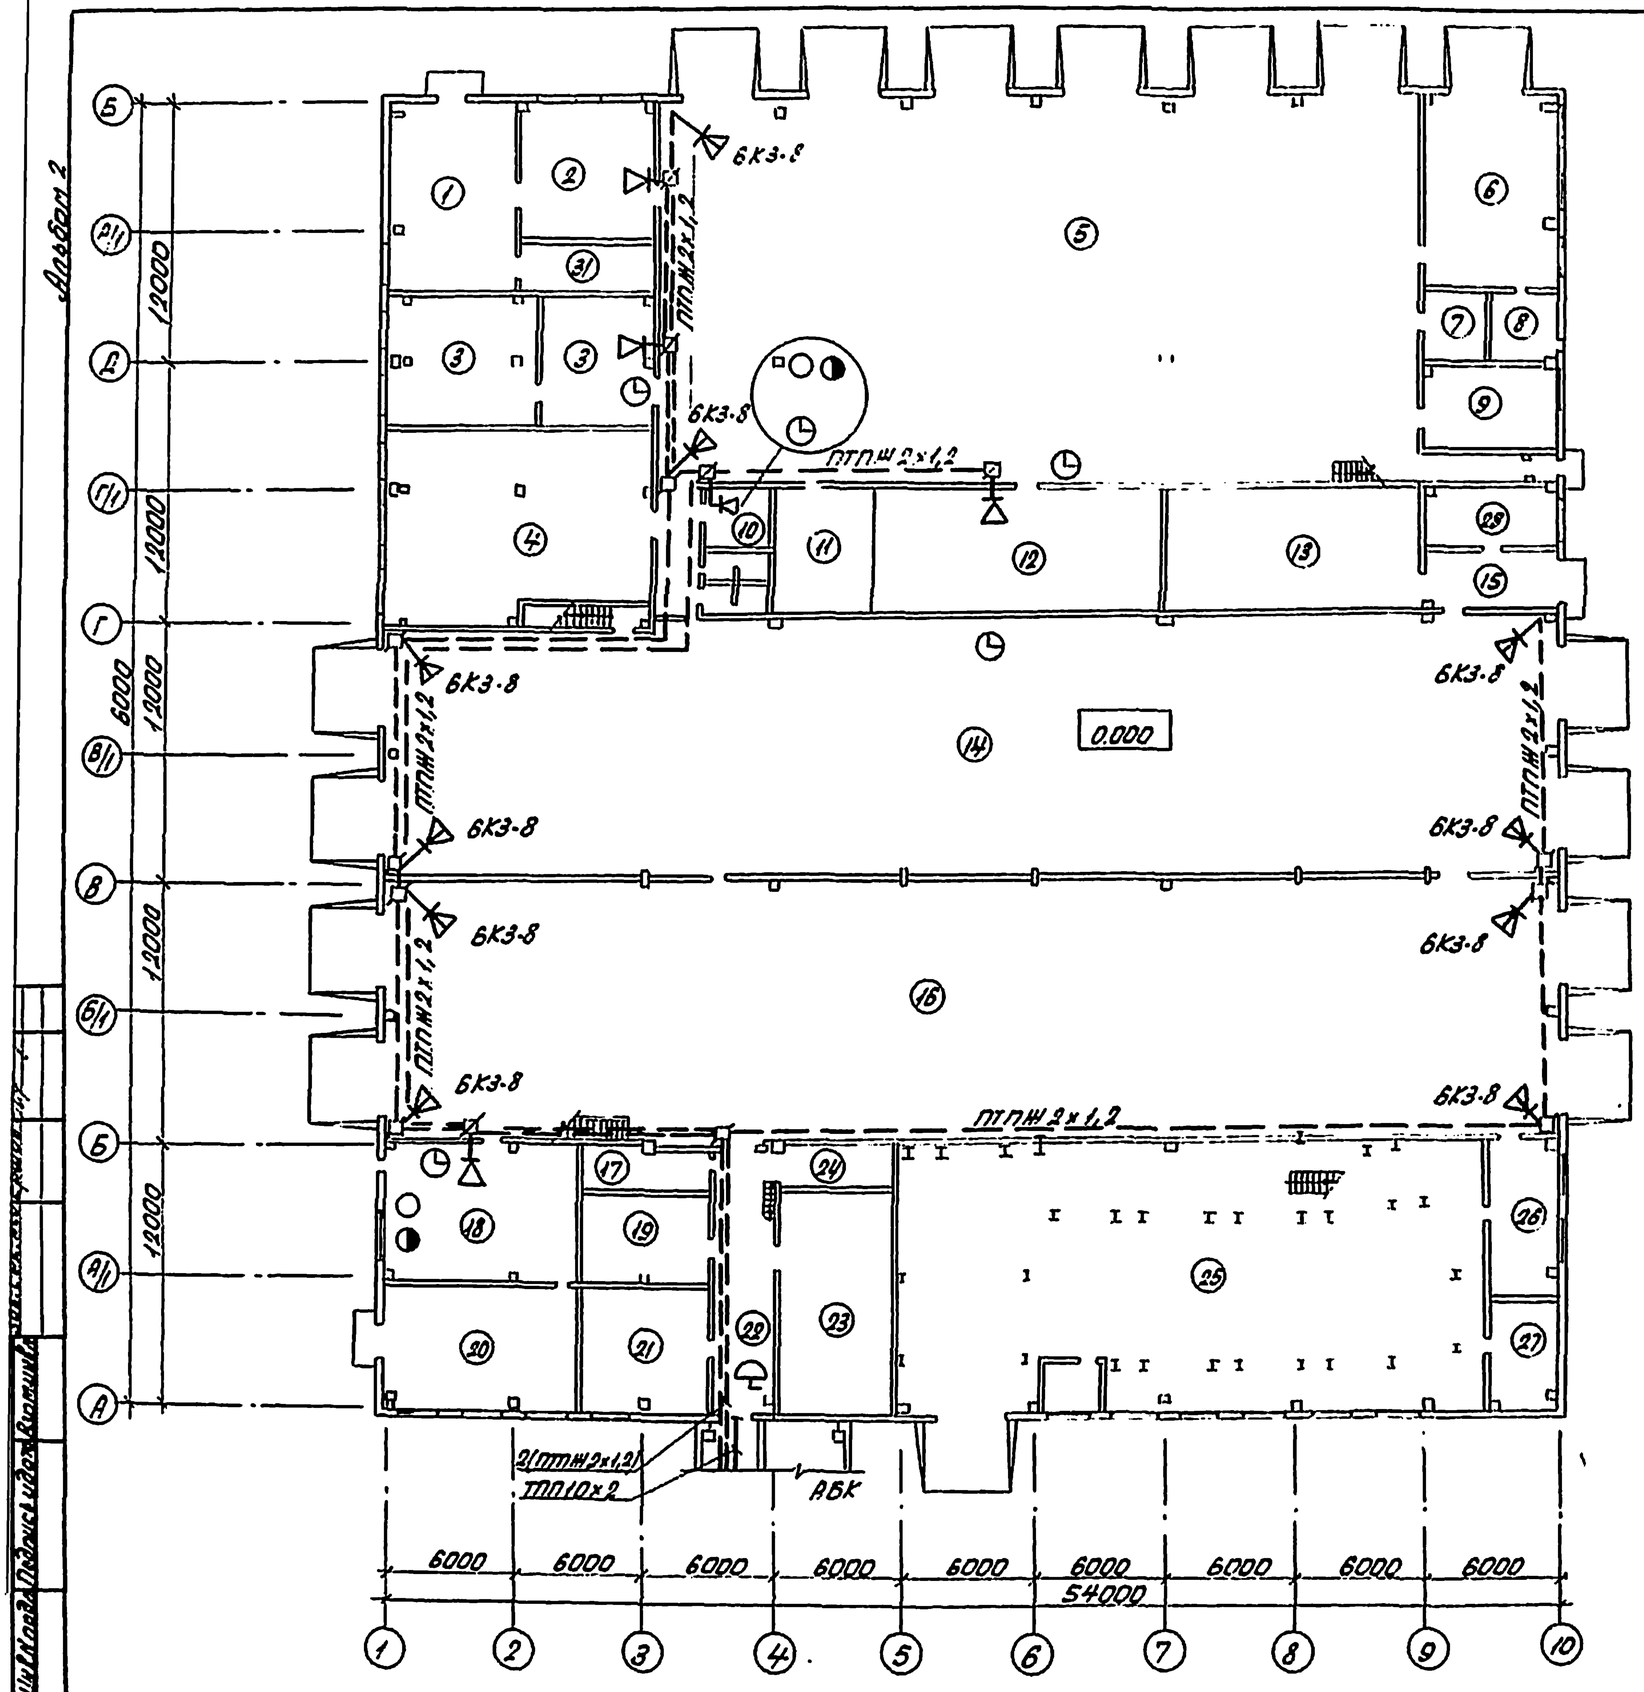

Экспликация помещений котельной

Номер на плане	Наименование
1	КТП-2
2	Участок ремонта топливной аппаратуры
3	Шиномонтажный участок
4	Склад шин
5	Участок ЕТО и ТР
6	Пост контроля газового оборудования автомобилей
7	Инвентарная
8	Машинное отделение
9	Участок ремонта электрооборудования
10	Комната мастера
11	ИРК
12	Промкладовая
13	Склад масел
14	Участок ТО-1 и диагностики
15	Тамбур

Экспликация помещений отделения

Номер на плане	Наименование
16	Участок мойки автомобилей
17	Кладовая
18	Участок ОГМ
19	Компрессорная
20	КТП-1
21	Аккумуляторное помещение
22	Коридор
23	Кладовая запчастей
24	Слесарная
25	Очистные сооружения
26	Кладовая материалов
27	Электрощитовая
28	Насосная
31	Аккумуляторное помещение

Привязан

Инв. №

ГИП	Белехтин		
Рук.Гр.	Намкин		
Вед.спец.	Цветкова		
Инж.пр.	Николаева		

503-1-97.91 СС

Эксплуатационный филиал на 300 автомобилей с компрессором

Производственный корпус

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

Упон сети телефонизации, часофикации, радиофикации и трансляции. Связь на отд. А-Б

Новосибирская государственная архитектурно-строительная академия

Копировал Севостьянова Формат А2

Альбом 2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекса ПС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План сети пожарной сигнализации	
3	Схема электрическая подключений	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ОСТ 25.329-81	Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации.	
	Обозначения условные графические элементов установок.	
ОСТ 25.1241-86	Установки автоматические пожаротушения, пожарной, охранно-пожарной сигнализации.	
	Рабочие чертежи.	
ВПСН-29-75 Альбом 2 СПБ г. Ленинград	Типовые проектные решения по внутриобъектным установкам охранной и пожарной сигнализации	
Серия 5.407-64- УГППКИ, Тяжпромэлектропроект	Установка одиночных навесных и протяжных ящиков, коробок с зажимами, щитков, освещения и токоподводн.	
	Прилагаемые документы	
503-1-97-91 ПС.СО	Спецификация оборудования	Альбом

Рабочие чертежи основного комплекта марки ПС выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и предусматривают технические решения, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную поверхность при соблюдении установленных правил безопасности эксплуатации здания.

Главный инженер проекта Бетехтин В.Ф.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Общие указания.

Проект выполнен в соответствии с требованиями инструкции по проектированию и рекомендациями по выполнению проектов установок пожарной сигнализации.

Датчики пожарной сигнализации выбраны с учетом класса помещений по ПУЭ, высоты защищаемых помещений и хранящихся в них материалов:

- тепловые датчики ИП 105-2/1 применены в помещениях, где при развитии пожара характерно выделение температуры выше допустимой и высота помещений не более 9м.

В качестве приемной станции принят пульт приемной пожарной сигнализации „ППС-3", расположен в АБК в комнате механика КТ.

Установка пожарной сигнализации приводится в дежурный режим работы, для этого включается электропитание установки, а также производится подготовка технических средств пожарной сигнализации в соответствии с технической документацией на эти приборы и оборудование.

Станция пожарной сигнализации осуществляет контроль целостности шлейфов пожарной сигнализации. При повреждении шлейфов включается световая и звуковая сигнализация.

Согласно СНиП 2.04.09-84 по степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники установки относятся к электроприемникам I категории по ПУЭ, питание осуществляется от двух источников питания по двум независимым кабельным линиям (см. лист ЭМ-11 и ЭО-3).

Пожарные извещатели установлены на потолках защищаемых помещений.

Крепление датчиков выполнено лентой 3х80 БСТ 2ПС.

Монтаж установок пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями проектной документации, проекта производства работ, отраслевыми и межведомственными нормативно-техническими документами, с соблюдениями требований технической документации заводов изготовителей оборудования и приборов.

Устройство заземления или зануления технических средств пожарной сигнализации выполняется в соответствии с требованиями „Правил устройства электроустановок."

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Гип	Бетехтин		503-1-97.91 ПС
Рук. гр.	Новгин		
Нач. сект.	Цвельский		Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО
Инж. пр.	Цветкова		Производственный корпус — Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 3
Н. контр.	Цвельский		Общие данные — Новосибирское арендное предприятие ГИПРОАВТОТРАНС

Привязан:

Инв.№

Калировал: Тимофеева

Формат: А2

Альбом 2

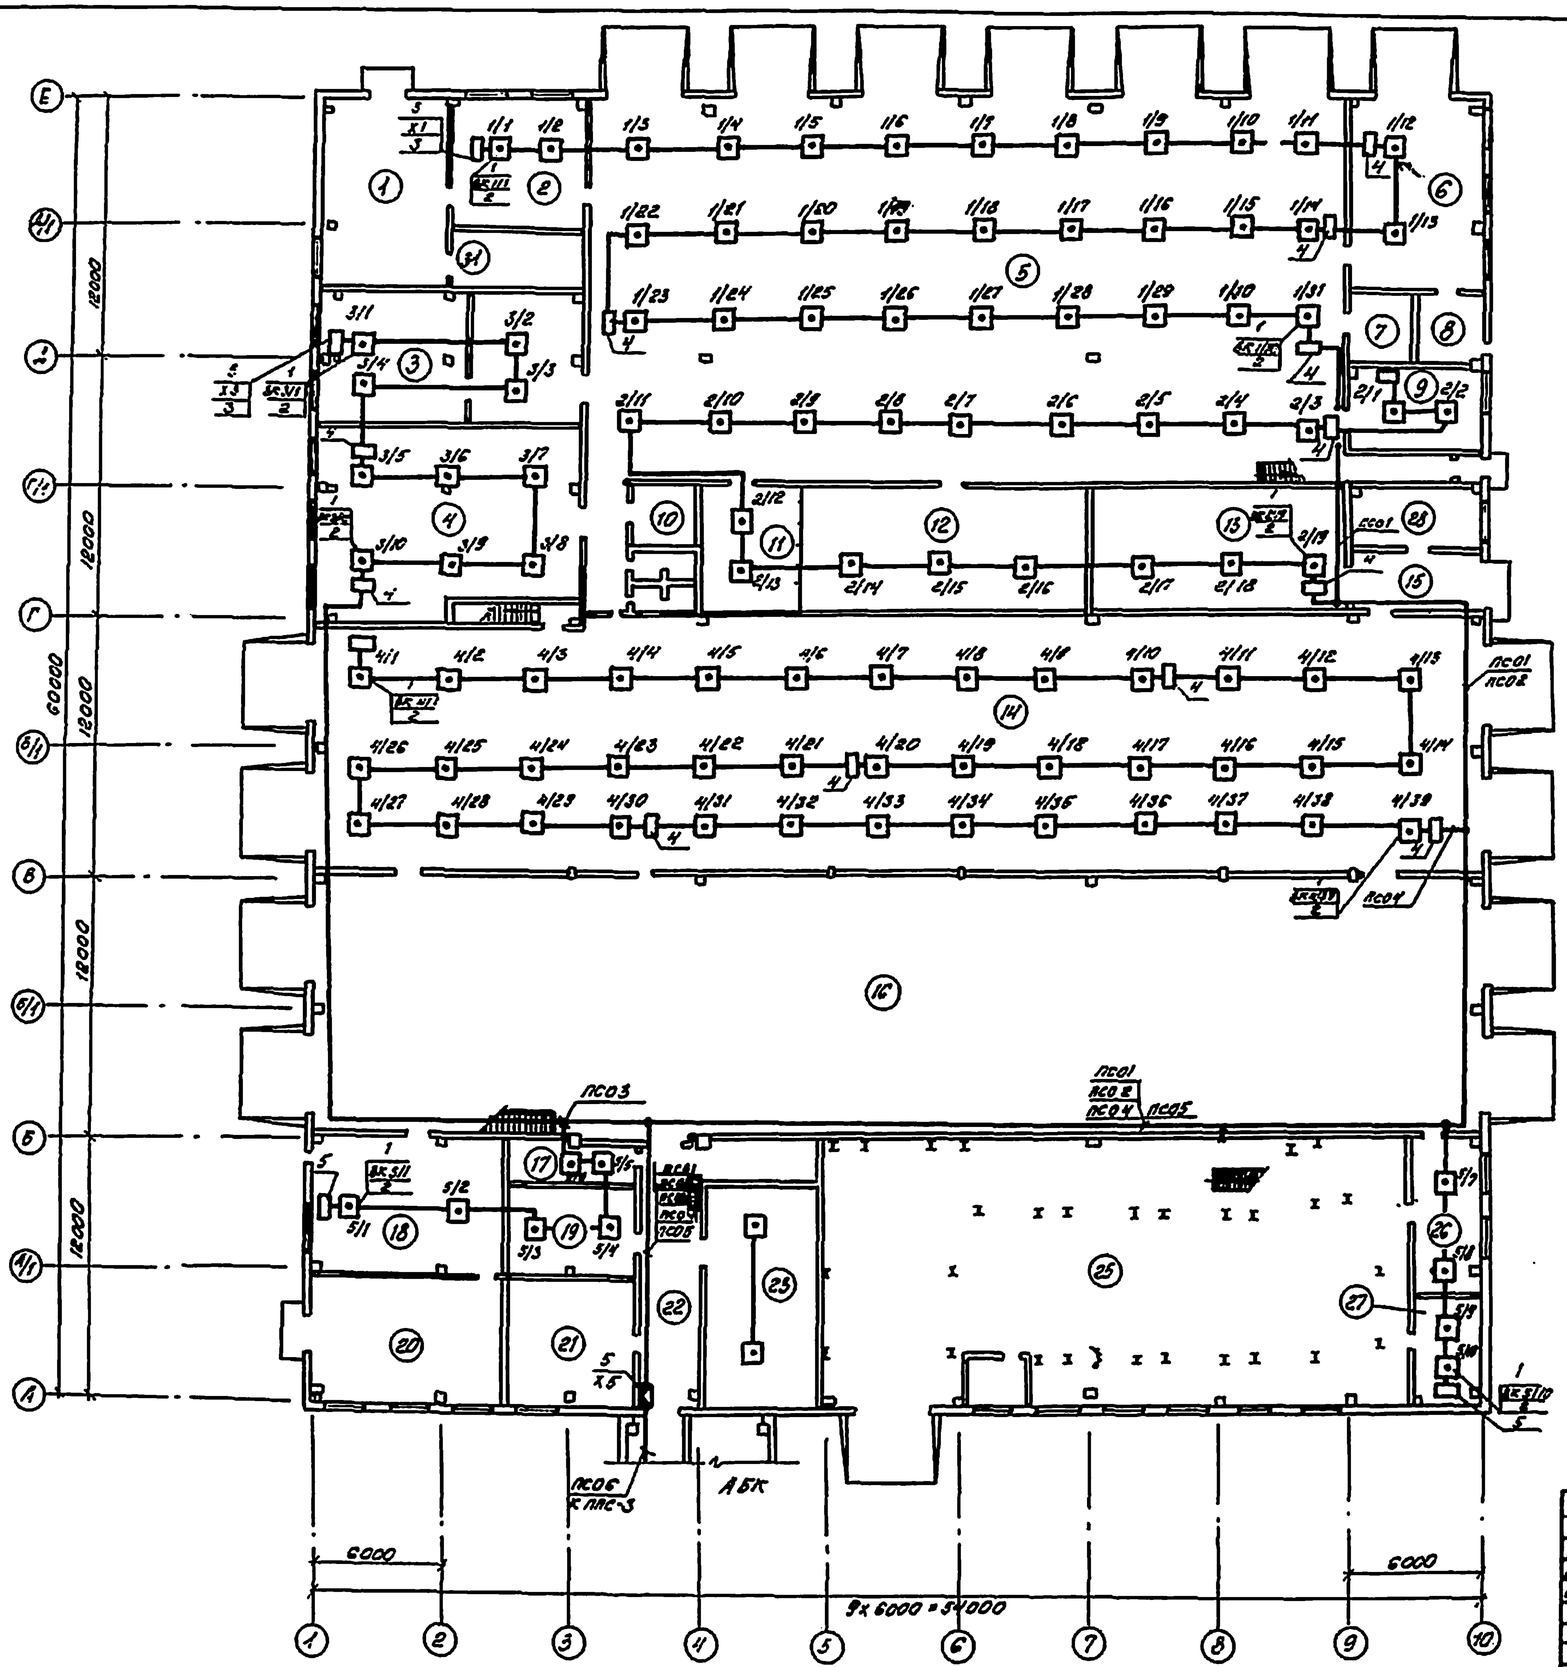

Экспликация помещений

Номер на плане	Наименование
1	КТП-2
2	Участок ремонта аккумуляторной аппаратуры
3	Шиномонтажный участок
4	Склад шин
5	Участок ЕТО и ТР
6	Пост контроля газовой системы питания автомобилей
7	Инвентарная
8	Машинное отделение
9	Участок ремонта электрооборудования
10	Комната мастера
11	ИРК
12	Промкладовая
13	Склад масел
14	Участок ТО-1 и диагностики
15	Тамбур
16	Участок мойки автомобилей
17	Кладовая
18	Участок ОГМ
19	Компрессорная
20	КТП-1
21	Аккумуляторное помещение
22	Коридор
23	Кладовая запчастей
24	Пульт управления
25	Очистные сооружения
26	Кладовая материалов
27	Электрощитовая
28	Насосная
31	Аккумуляторное помещение

Привязан

Инв. №

ГИП	Бутаков		503-1-97.91 ПС
Рук. гр.	Ножкин		Эксплуатационный филиал на 300 грузовых автомобилей с компрессорной АЗС
Зав. сект.	Шелковая		Производственный корпус — Стадия: РП; Лист: 2; Листов:
Инж. пр.	Игнатьева		План на отм. 0.000 Сети пожарной сигнализации. — Новосибирское проектное отделение Гипрогазспецстроя

Копировал Жук

Формат А2

Альбом отд. | Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 2

Схема 1

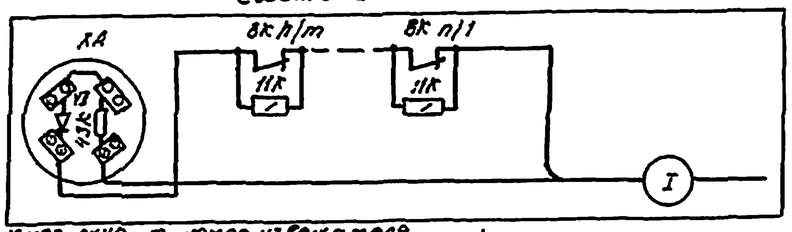

п- номер луча, т- номер извещателя

Таблица

№№ лучей	№№ извещателей	Наименование защищаемых помещений	Датчики: Тип	Датчики: Кол.	Коробки	Маркировка: -Л	Маркировка: +Л	Поз. кабеля I	Адрес
1 2		Участок ремонта топливной аппаратуры; участок ЕТО и ТР, пост контроля газовой системы питания автомобилей, участок ремонта электрооборудования, ИРК, промкладовая склад масел.		31 19	Х1 Х2	-Л1 -Л2	+Л2 +Л2	ПС01 ПС02	
3	1	Шиномонтажный участок, склад шин	ИП 105-2/1	10	Х3	-Л3	+Л3	ПС03	А1 (ППС-3)
4		Участок ТО-1 и диагностики		39	Х4	-Л4	+Л4	ПС04	
5		Тамбур, участок ОГМ, кладовая запчастей, кладовая, компрессорная, кладовая материалов, электрощитовая.		12	Х5	-Л5	+Л5	ПС05	

Спецификация оборудования.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ИП105-2/1	Извещатель тепловой максимальный пожарный	112	
2	МЛТ-0.25-4.3К ±5%	Резистор	3	
3	МЛТ-0.25-11К ±5%	Резистор	112	
4	КД521А Iпр=0.05А	Диод		
	Uобр = 75В		3	
5	КК-8	Коробка универсальная	13	
6	ГОСТ 6009-74	Лента 20×25 БСТ ЗПС	150	кг
7	ХВТ-1Ну ХЛ 2,5	Трубка	3	м
8	ГОСТ 6009-74	Лента 3×80 Б СТ ЗПС	90	

К извещателям по Х6

А1 (ППС-3)

ХТ1

Цепь	Конт.	
-Линия 1	1	-А1
-Линия 11	2	-А2
+Линия 1	3	+А3
+Линия 11	4	+А4
-Линия 2	5	-А5
-Линия 12	6	+А1
+Линия 2	7	+А2
+Линия 12	8	+А3
-Линия 3	9	+А4
-Линия 13	10	+А5
+Линия 3	11	
+Линия 13	12	
-Линия 4	13	
-Линия 14	14	
+Линия 4	15	
+Линия 14	16	
-Линия 5	17	
+Линия 15	18	
+Линия 5	19	
+Линия 15	20	

ХТ2

Цепь	Конт.
-Линия 6	1
-Линия 16	2
+Линия 6	3
+Линия 16	4
-Линия 7	5
-Линия 17	6
+Линия 7	7
+Линия 17	8
-Линия 8	9
-Линия 18	10
+Линия 8	11
+Линия 18	12
-Линия 9	13
-Линия 19	14
+Линия 9	15
+Линия 19	16
-Линия 10	17
-Линия 20	18
+Линия 10	19
+Линия 20	20

ХТ3

Цепь	Конт.
-АСПТ1	1
-АСПТ11	2
+АСПТ1	3
+АСПТ11	4
-АСПТ2	5
-АСПТ12	6
+АСПТ2	7
+АСПТ12	8
-АСПТ3	9
-АСПТ13	10
+АСПТ3	11
+АСПТ13	12
-АСПТ4	13
-АСПТ14	14
+АСПТ4	15
+АСПТ14	16
-АСПТ5	17
-АСПТ15	18
+АСПТ5	19
+АСПТ15	20

ХТ4

Цепь	Конт.
-АСПТ6	1
-АСПТ16	2
+АСПТ6	3
+АСПТ16	4
-АСПТ7	5
-АСПТ17	6
+АСПТ7	7
+АСПТ17	8
-АСПТ8	9
-АСПТ18	10
+АСПТ8	11
+АСПТ18	12
-АСПТ9	13
-АСПТ19	14
+АСПТ9	15
+АСПТ19	16
-АСПТ10	17
-АСПТ20	18
+АСПТ10	19
+АСПТ20	20

ХТ5

Цепь	Конт.	
Пожар	1	
Неисправность	2	
Пожар	3	
Неисправность	4	
Пожар	5	
Неисправность	6	
Отключение	7	
Отключение	8	
Отключение	9	
Отключение	10	
Отключение	11	
Отключение	12	
	13	
	14	
Резерв 24В	15	
Резерв +24В	16	
	17	
	18	
220В, 50Гц	19	3
220В, 50Гц	20	N

К1 К2 К3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ГИП	Болтенкин		503-1-97.91 ГС
Рук. бр.	Кожин		Эксплуатационные грузовые автомобилей с комплексом ЕО
Нач. сект.	Иванская		Производственный корпус
Инж. ПК.	Иванаева		Стадия: РП; Лист: 3; Листов:
			Схема электрическая подключений
			Кировский филиал Гипротяжстрансс

Привязан

Инв. №

Копировал. Жук

Формат А2