


УТВЕРЖДАЮ.

Зам. председателя правления
концерна "Химнефтемаш"


С.Г. Смирнов
17.12. 1991г.

Дата введения 01.01.92г.


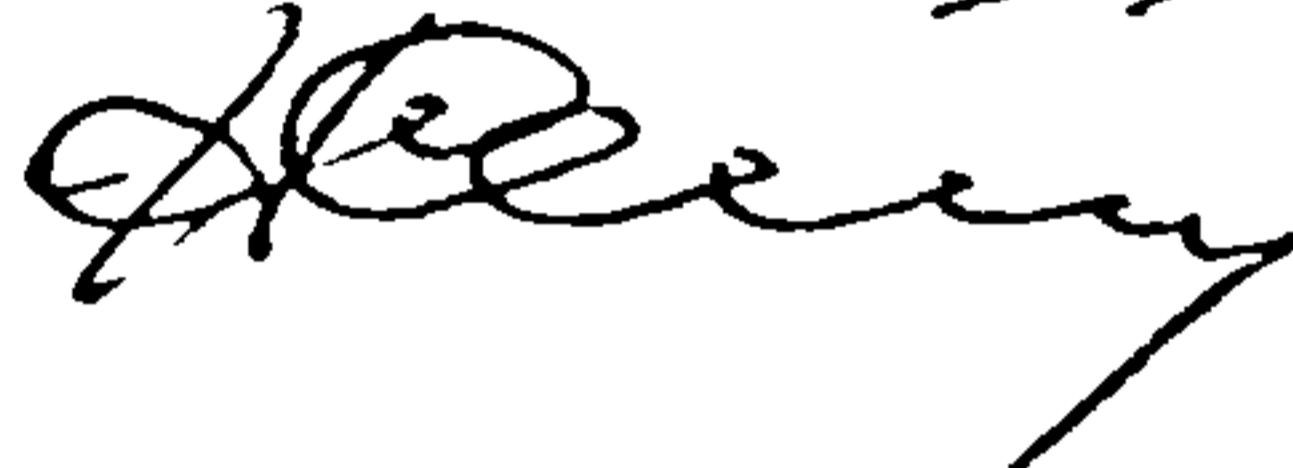
ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ № I

Уплотнения валов торцовые для аппаратов с
перемешивающими устройствами. Типы, параметры,
конструкции и основные размеры.

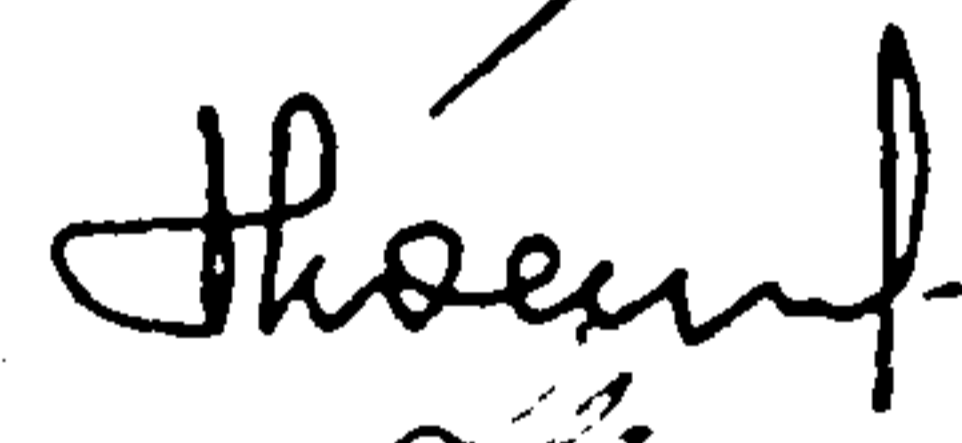



АТК 24.201.13-90

Начальник научно-технического
отдела Концерна
Ведущий специалист

С.П. Коновалов
И.А. Свешников

Директор Дзержинского химмаш
Заведующий отделом
стандартизации
Заведующий отделом № 9
Ведущий инженер отд.
стандартизации

В.А. Костенков
В.В. Шибаров
Е.В. Шатаев
А.И. Косарева

Согласовано

Заместитель директора НИИ химмаш


16 12 1991г.
В.А. Заваров

Согласовано

Главный инженер Дзержинского химмаш


Б.М. Пухов

Группа Г 47

ИЗМЕНЕНИЕ № I

АТК 24.201.13-90

ОКП 36 1596

УПЛОТНЕНИЯ ВАЛОВ ТОРЦОВЫЕ ДЛЯ
АППАРАТОВ С ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМИ
УСТРОЙСТВАМИ. Типы, параметры,
конструкции и основные размеры.

Утвержден и введен в действие с 01.01.92г.

1. Срок действия продлен до 01.01.97г.
2. Раздел I. Исключить тип Т2(ТСК).
3. Раздел I. Таблица I. Исключить Тип Т2 и его "Область применения".
4. Стр.4, абзац 2. Исключить обозначение "Т2".
5. Раздел 2. Таблица 2. Исключить строку с типом уплотнения Т2.
6. Стр.6. Абзац 2. Исключить слова "...Т2-налив или напроток".
7. Исключить листы: Стр.9 (черт.2) и Стр.10(Таблицы 5 и 6).
8. В таблицах 3,7,9,11,13,15,17,21,22 заменить показатель " $d_{вт} F9$ " на " $d_{вт} E9$ ".
9. Таблица I9. Заполнить "шапку":

Обозначение	!	$d_{вт} E9$!	Д	!	Д _I	!	Д _{2E9}	!	Д _{3E9}	!	Д _{4H8}	!	Н	!	Масса, кг.
силоразмера	!		!		!		!		!		!		!		!	не более

10. Информационные данные. Указать: "периодичность проверки - 5 лет".