

КТ-19,0-12,3-69	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОРСОВЫХ КОВРОВ И ЛИНОЛЕУМА НА ВОЙЛОЧНОЙ ОСНОВЕ	Разработана трестом "Мосоргстрой" <sup>х)</sup> с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя
Карта трудового процесса строительного производства		Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строи- тельное производство
Входит в комплект карт ККТ-19,0-12		Взамен КТ

## И. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при раскрое ворсовых ковров с прирезкой их по месту.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух облицовщиков за смену раскроить и прирезать по месту ворсовые ковры для пола площадью 285 м<sup>2</sup>.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м <sup>2</sup> полов	142	53
Затраты труда на 100 м <sup>2</sup> полов, чел-час	5,6	15,1

## II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

облицовщик синтетическими материалами	IV	разряда	(O <sub>1</sub> )	- 1
облицовщик " " " "	III	"	(O <sub>2</sub> )	- 1

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Нож для раскроя ковров	Чертеж № 1219 треста "Мосоргстрой"	2
Метр стальной складной	ГОСТ 7253-54	2
Линейка стальная	ГОСТ 427-56	2

## III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До раскроя ковров необходимо: отеплить помещение, обеспечив в нем температуру не ниже +15°С; просушить основание и все помещение (допустимая влажность воздуха не более 60%); доставить на рабочее место требуемое количество ковров; провести инструктаж облицовщиков о правилах производства работ.

## IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по раскрою ковров и прирезке кромок выполняют в следующем порядке: разрезают рулоны на полосы по длине комнат (с подбором рисунка); прирезают полосы ковров к выступающим частям помещения.

<sup>х)</sup> Москва, Б. Полянка, 51а.

КТ-19.0-12.3-69

4.2. Облицовщики  $O_1$  и  $O_2$  работают в одном или в двух помещениях. В обоих случаях каждый из них выполняет весь комплекс операций.

## 4.3. График трудового процесса

N п/п	Наименование операции	Время, мин										Продолжи- тельность, мин	Затраты труда, чел.-мин					
		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150			165				
1	Раскрой рулонов на полотнища и обмер помещения					$O_1$ $O_2$											48	96
2	Прирезка полотнищ по месту													$O_1$ $O_2$			120	240
Итого на 100 м <sup>2</sup> пола															336			

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.


## У. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по графику Наименование операций, их продолжительность<sup>х)</sup>, исполнители и орудия труда  
характеристика приемов труда

1 РАСКРОЙ РУЛОНОВ НА ПОЛОТНИЩА И ОБМЕР ПОМЕЩЕНИЯ; 48 мин;  $O_1$ ,  $O_2$ ; НОЖИ, МЕТРЫ

Облицовщики метром обмеряют помещение, раскатывают рулон и отрезают полотнища необходимой длины. При этом они подбирают полотнища по рисунку и направлению ворса

2 ПРИРЕЗКА ПОЛОТНИЩ ПО МЕСТУ; 120 мин;  $O_1$ ,  $O_2$ ; НОЖИ, ЛИНЕЙКИ

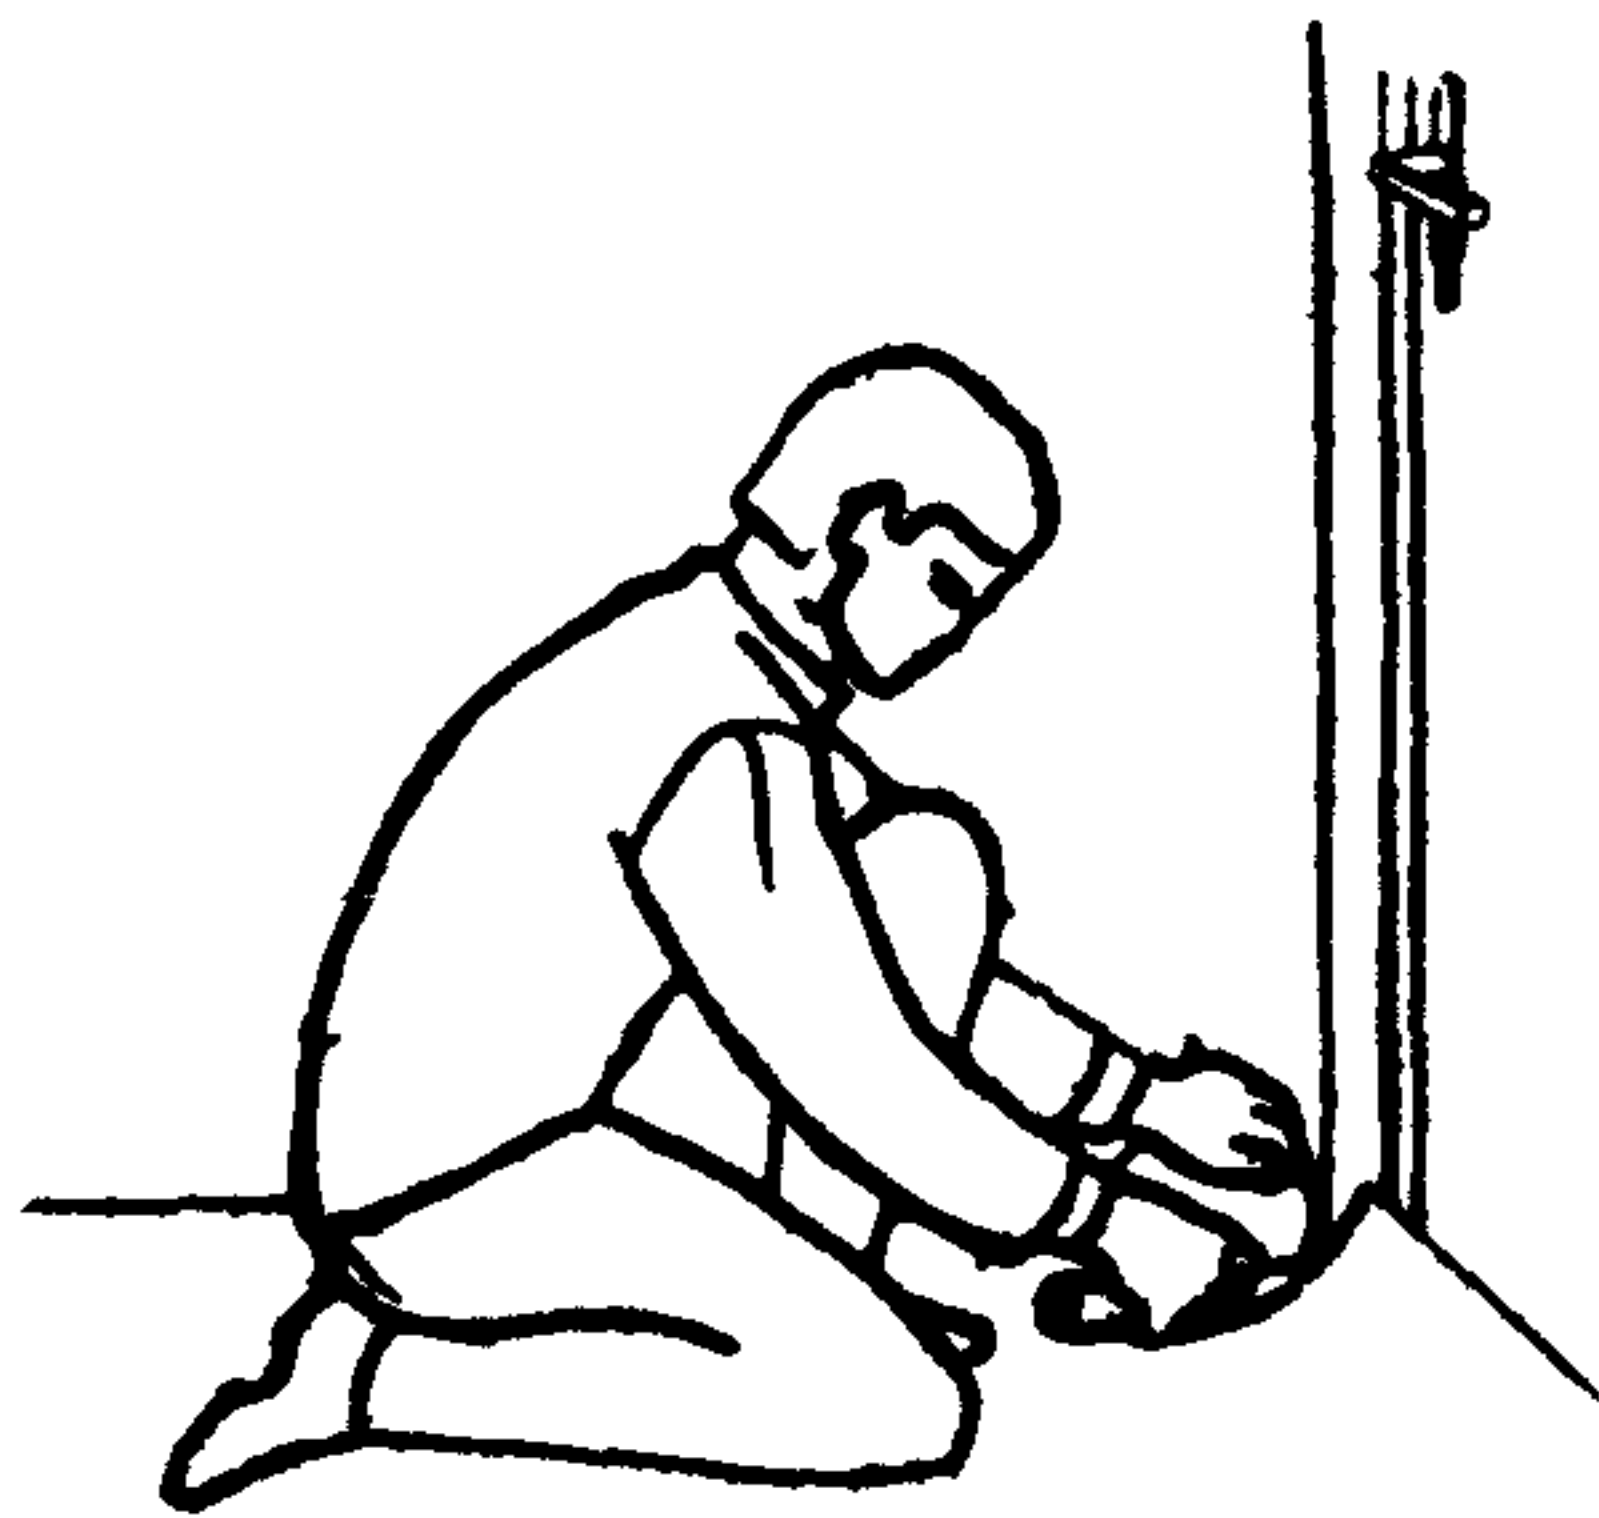

Облицовщики раскладывают полотнища внахлестку по основанию вдоль направления света, выравнивают их и прирезают к выступающим частям

<sup>х)</sup> На 100 м<sup>2</sup> пола.

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации  
по организации труда рабочих  
и отделом научно-технической информации  
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР  
с участием ЦЕНТЭС при ВНИПИ труда в строительстве  
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения ЦНИИОМТП

Выпуск № 2416/1У6