

УДК 669.14-462:621.774.5

Группа В62

УТВЕРЖДАЮ

49.10.28

Главный инженер организации  
п/я В-2492

*В.Т. [Signature]*

В.Т.

"28 мая"



**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ФУТЕРОВАННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОМ  
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ**

Технические условия

ТУ 14-3-523-76

Изменение 2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
Совета Министров СССР



Зарегистрировано и занесено в  
государственный реестр стандартов

2011/17 203283

Срок введения: с 01.12.80г.

II. Второй абзац преамбулы технических условий изложить в редакции: " В качестве металлической оболочки футерованных труб используют трубы обычной точности по ГОСТ ~~8732-78~~ и ГОСТ ~~8734-75~~ ~~8731-74~~ и ГОСТ ~~8733-74~~ из стали 10 и 20 по ГОСТ 1050-74. В качестве футерующего слоя применяется полиэтилен высокой плотности марки 20308-005 с рецептурой 03 по ГОСТ 16338-77 и марок 271 и 273 с рецептурами 71 и 75 по ТУ 6-05-1870-79. Применение труб для хозяйственно-питьевого водоснабжения оговаривается в заказе ".

Согласовано

Главный инженер Среднеураль-  
ского металлургического завода

*Л.Кашин*  
Л.Кашин



Зам. директора ВНИТИ


*Е.Близнюков*  
Е.Близнюков

"28" 08 80

Разработано

Главный инженер пред-  
приятия п/я В-8739

*А.Фотов*  
А.Фотов

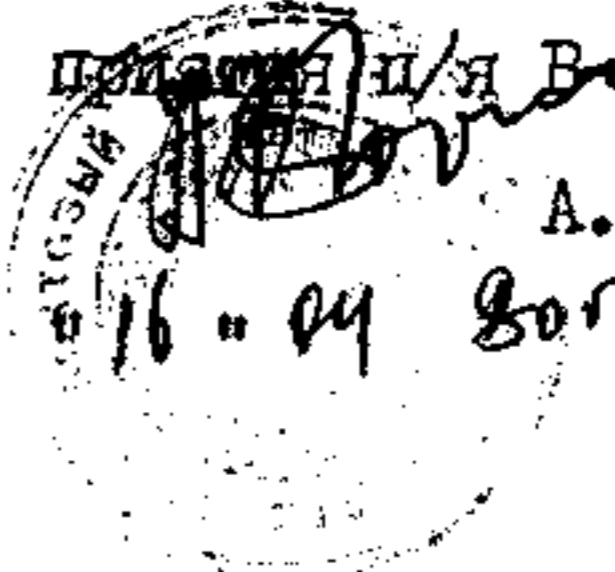

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ**

01.10.1980г

Зав. лабораторией стандартов и нормативов

ВНИТИ *М.М. Беркштейн*

*В.Т. [Signature]*  
29.4.80