


19 АВГ 1981


УТВЕРЖДЕНО  
организацией-изготовителем  
18.06.1981г.

УДК 621643.4.063.669.14  
Группа Г 18


СОГЛАСОВАНО  
с базовой организацией по  
стандартизации  
30.06.1981 г.

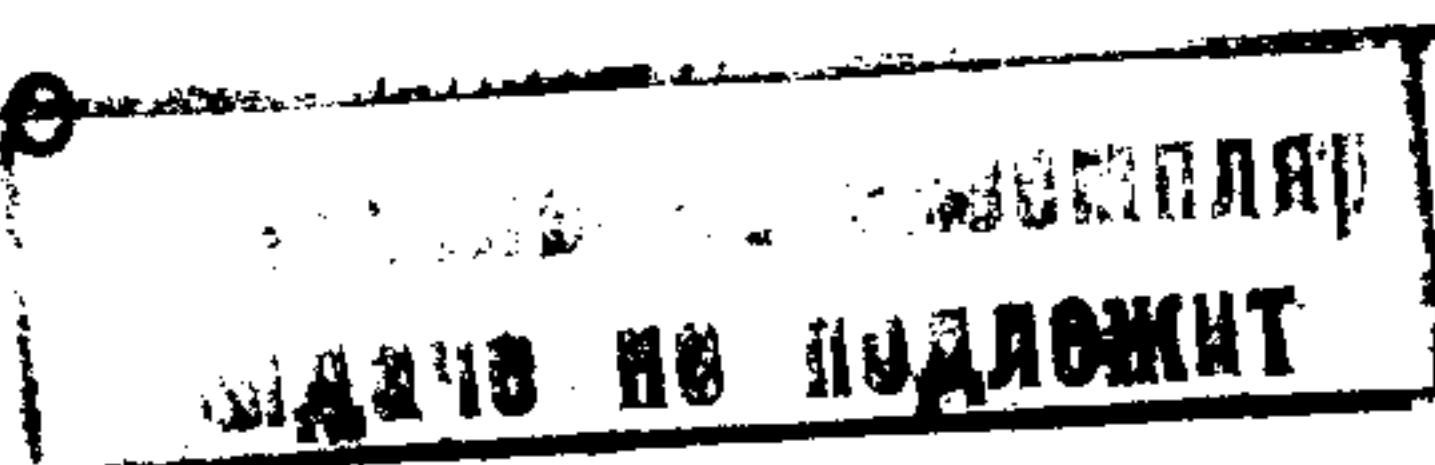

с заказчиком  
17.04.81 г.

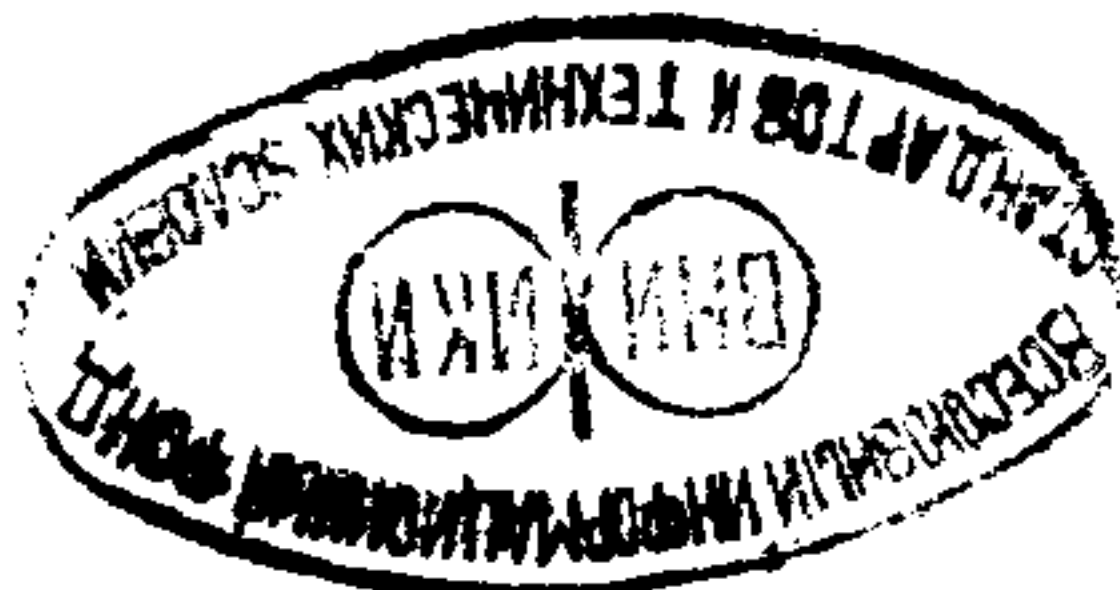

Верно: Зав. лабораторией стандартизации  
ВНИТИ

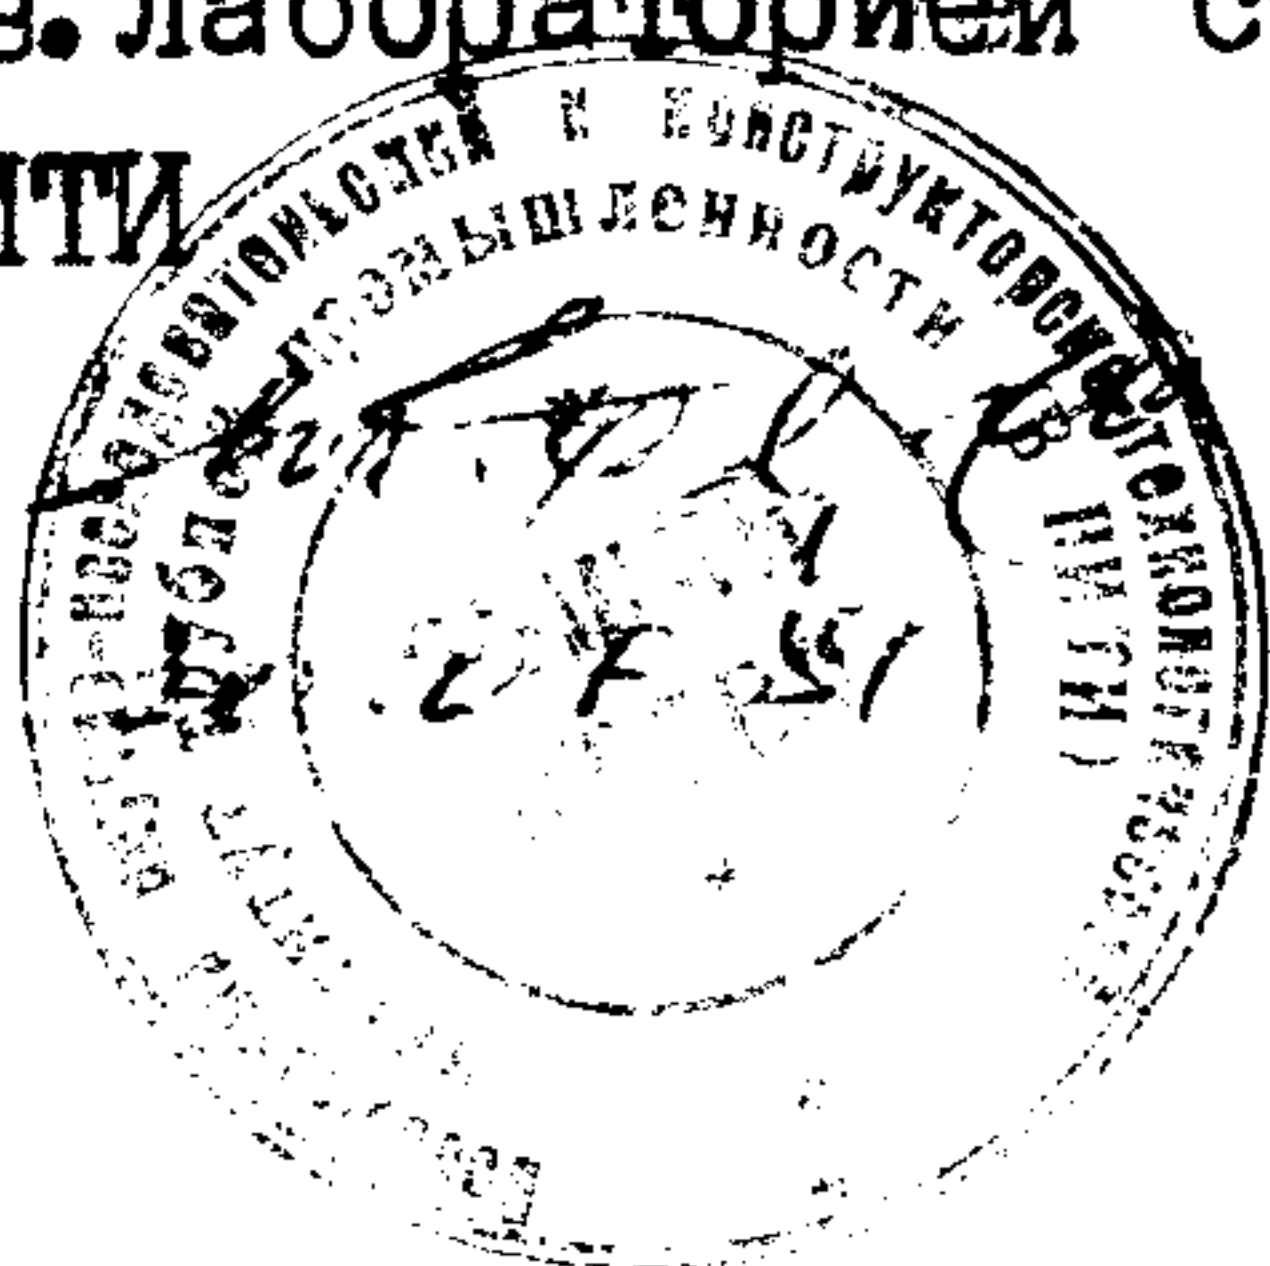

Бернштейн М. М.

Тройники стальные, футерованные полиэтиленом  
высокой плотности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
ТУ 14-3-423-75  
ИЗМЕНЕНИЕ 4

Срок введения с 01.10.1981 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
Совета Министров СССР

Зарегистрировано и внесено в реестр  
государственной регистрации

за №


81.09.21

149813/04

Изменение 4

к ТУ 14-3-423-75

1. Из таблицы 1 исключить размеры Ду 125 и 150 мм.
2. В пункте 1.3. первый абзац изложить в редакции:  
"Футерованные переходные тройники изготавливаются следующих размеров: 100x80,50 ; 80x50,40; 50x40,32,25; 40x32,25 ; 32x25.
3. Из таблицы 2 исключить размеры: Ду x dу 150x125; 150x100; 150x80 ; 150x50 ; 125x100; 125x80 ; 125x50.

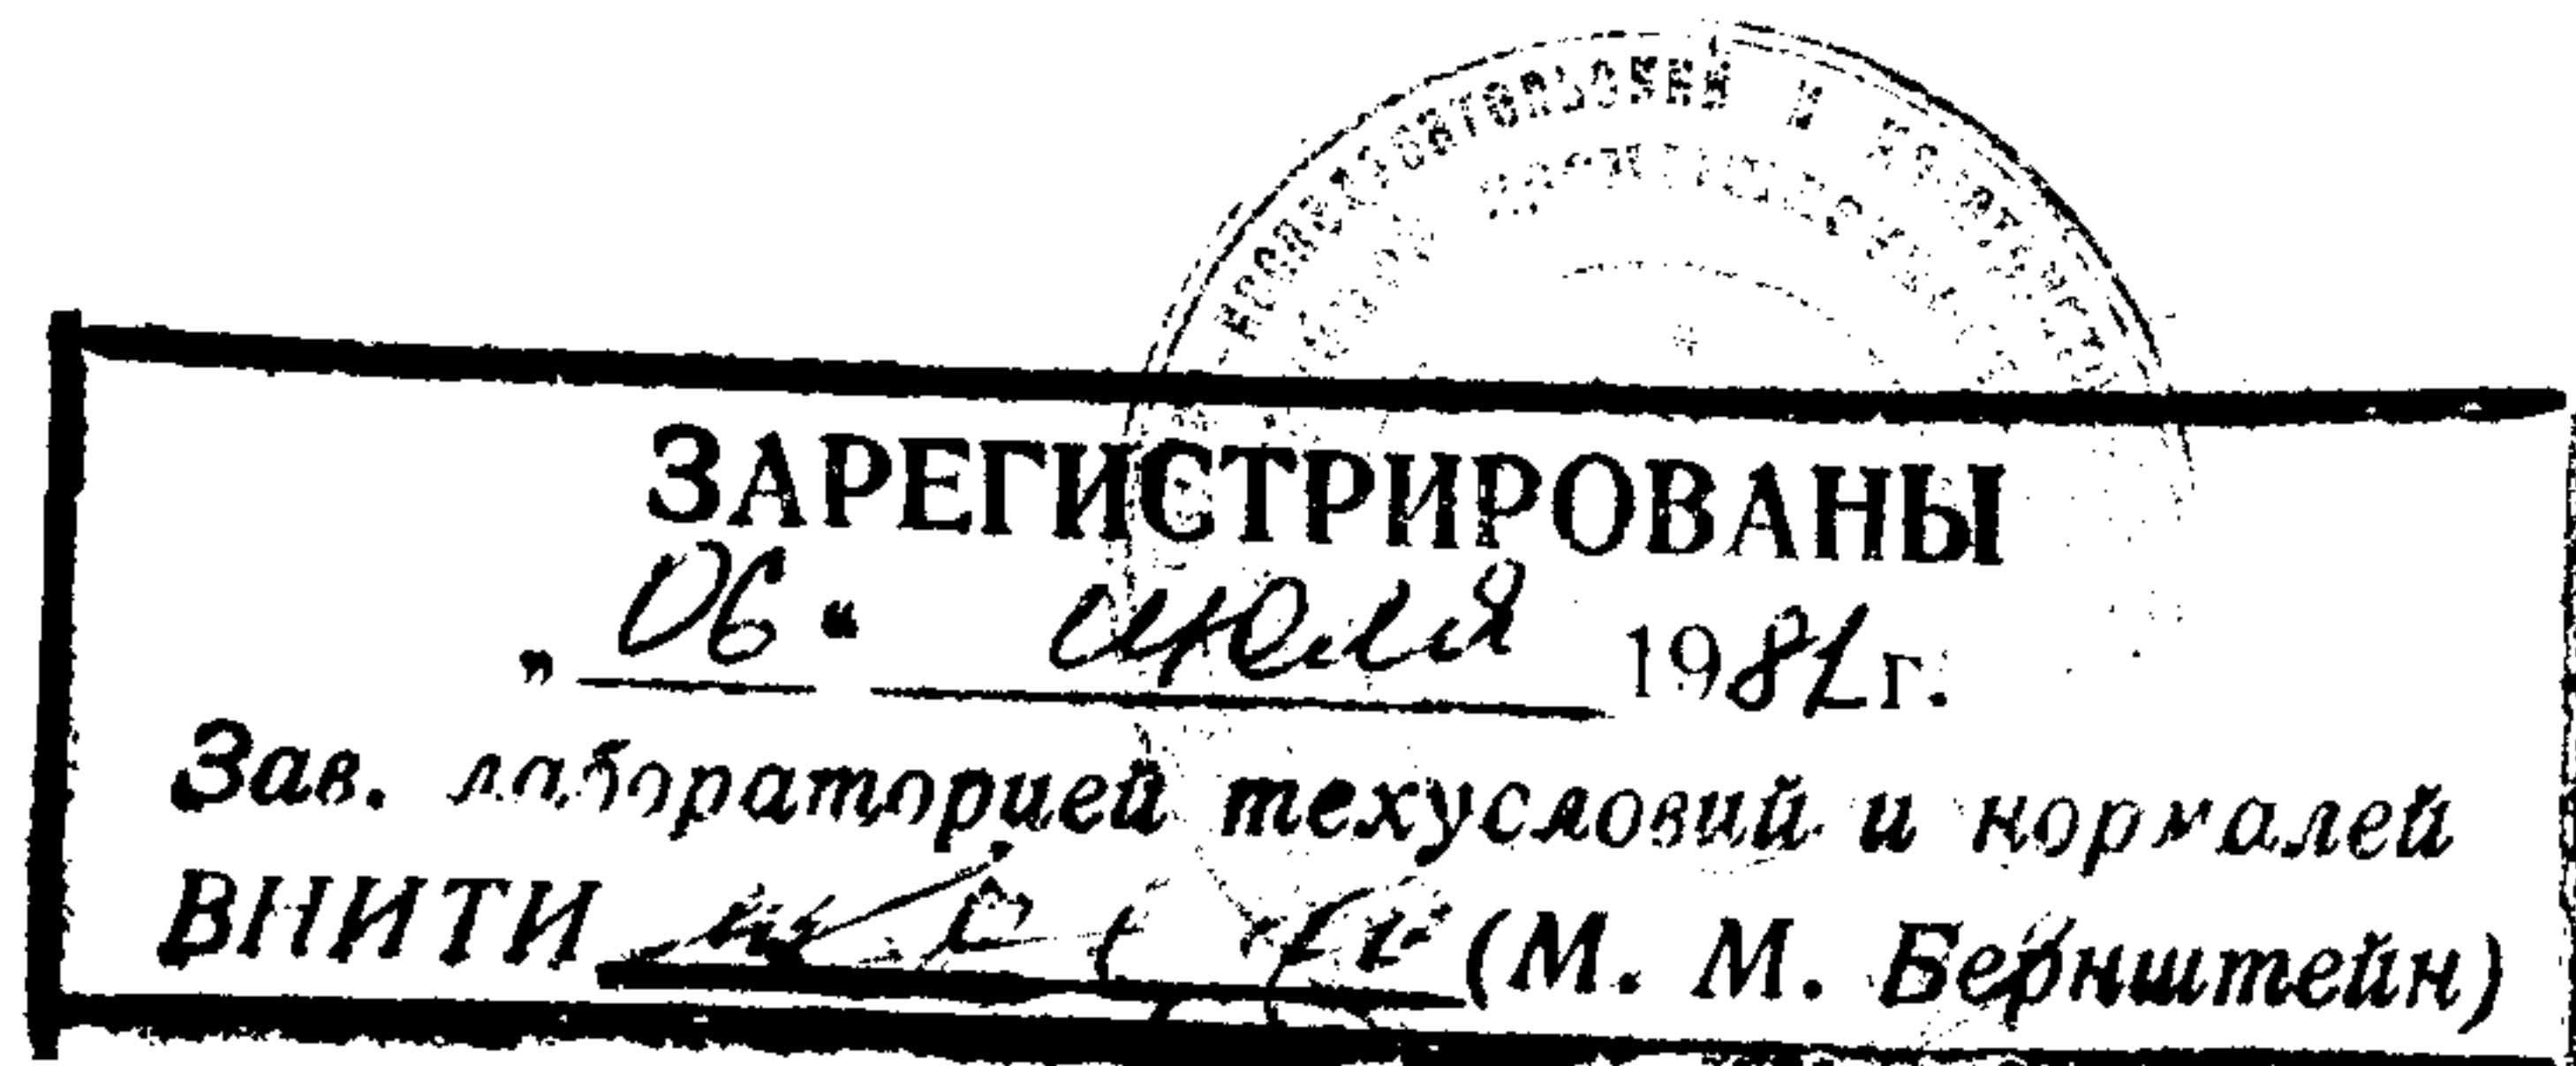

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Изменению 4 ТУ 14-8-423-75 "Тройники стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности".

Настоящее изменение предусматривает исключение из техусловий тройников разнопроходных размерами Ду 124 и Ду 150 мм и переходных размерами Ду x Ду 150 x 125; 150 x 100; 150 x 80; 150 x 50; 125 x 100; 125 x 80 ; 125 x 50.

Трубы, футерованные полиэтиленом, предприятие изготавливает максимальным условным диаметром Ду 100 мм, поэтому вносится корректировка в размеры комплектующих изделий.

Начальник техотдела

*n/n*

А.О.Нодев

**Верно**  
Зав. лабораторией № 152  
ВНИТИ И.С.С. на М. Бернштейн  
06. Апрель 1981 г.