


Изменение № 1 ГОСТ 9572—77 Бензол нефтяной. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.04.83
№ 1672 срок введения установлен

с 01.08.83

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 24 1411.

По всему тексту стандарта заменить слова и единицу измерения: «высшей очистки» на «очищенный», л на дм^3 .

Вводная часть. Структурную формулу изложить в новой редакции:

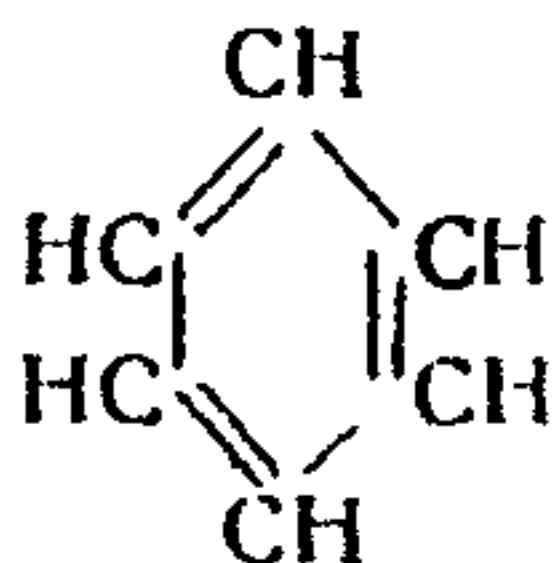

Пункт 1.3. Таблица. Заменить слова: «высший сорт» на «высшей категории качества», «1-й сорт» на «первой категории качества»; головку дополнить кодами для бензола марок: очищенный — ОКП 24 1411 0100, высшей категории качества — ОКП 24 1411 0120, первой категории качества — ОКП 24 1411 0130; для синтеза — ОКП 24 1411 0200, высшей категории качества — ОКП 24 1411 0220, первой категории качества — ОКП 24 1411 0230; для нитрации — ОКП 24 1411 0300; технический — ОКП 24 1411 0400.

Графа «Метод испытания». Пункт 2. Заменить ссылки: «По ГОСТ 18995.1—73 или ГОСТ 3900—47» на «По ГОСТ 3900—47 с дополнением по п. 3.2 настоящего стандарта»; пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 13380—67 на ГОСТ 13380—81.

Пункты 2.2, 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—69 на ГОСТ 2517—80

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4.1: «2.4.1. Показатель по пункту 6 таблицы для бензола марки «очищенный» изготовитель определяет периодически по требованию потребителя».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.2: «3.2. Температурная поправка при определении плотности (ГОСТ 3900—47) $0,001 \text{ г/см}^3$ на 1°C ».

Пункт 5.1. Заменить слова: «должен гарантировать» на «гарантирует».

Пункт 5.2. Второй абзац исключить.

(ИУС № 7 1983 г.)