

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

214-1-260.83

Детские ясли-сад на 4 группы
(95 мест)

Альбом У

С М Е Т Ы

Часть I

(Стр. I-154)

Инв. № 19201-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

214-I-260.83

Детские ясли-сад на 4 группы
(95 мест)

Альбом У

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	132,43 тыс.руб
Строительно-монтажных работ	98,58 тыс.руб
I м3 здания	24,96 руб.
I м2 полезной площади	109,80 руб.
I м2 рабочей площади	127,80 руб.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Технический проект
УТВЕРЖДЕН Госгражданстроем
Приказ № 297 от 5 ноября
1982 г.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВВЕДЕНЫ В
ДЕЙСТВИЕ ЦНИИЭПграждан-
сельстроем

Приказ № 22/Т от 15.03.84 г.

Главный инженер




А.П.Цикунов

Главный архитектор
проекта



Г.Л.Горская

Начальник отдела
смет и ПОС

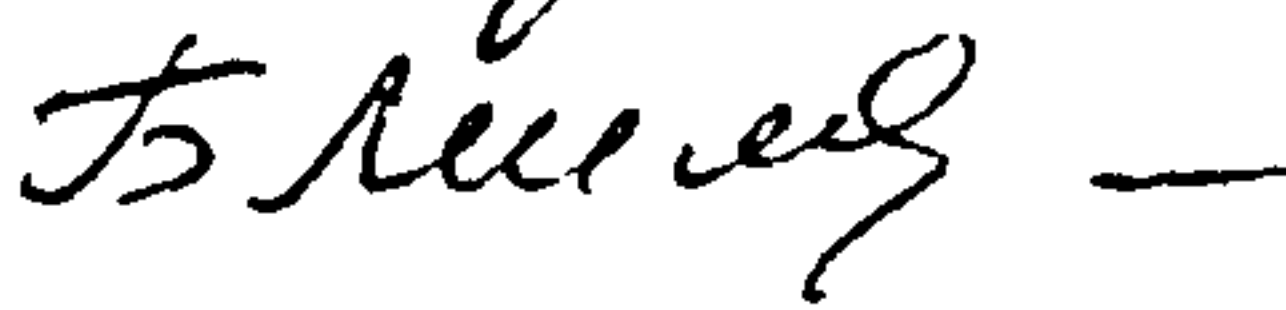

Е.Д.Герасимова

Инв. № 19201 - 05

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
I	
1	Пояснительная записка 3
2	Объектная смета 5
3	Смета № 1 - общестроительные работы 8
4	Смета № 2 - сантехнические работы 101
5	Смета № 3 - автоматика приточных систем 162
6	Смета № 4 - электроосвещение 177
7	Смета № 5 - электросиловое оборудование 190
8	Смета № 6 - устройство связи 202
9	Смета № 7 - технологическое оборудование 231
10	Вариантные решения 235
II	
	Ведомость потребности в производственных ресурсах 319

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочим чертежам типового проекта на стадии рабочей документации в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению ЕРЕР-84, в сметных ценах, введенных с 1 января 1984 г.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР, подрайон "а" I-го территориального района. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по базисным ценам, а привозных материалов - по сборнику "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по сборнику на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтенных сборниками, по сборнику "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - 16,5%,
- на металлоконструкции - 8,6%,
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%,
- плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормативной влажностью и расчетной температурой -30°C .

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные бутобетонные.

Стены - цоколь - из кирпича керамического полнотелого обыкновенного, наружные - из кирпича керамического полно-

телого, внутренние - из кирпича керамического полнотелого обыкновенного.

Перекрытия - из сборных железобетонных многопустотных панелей.

Крыша - совмещённая неветилируемая с внутренними водостоками.

Кровля - рулонная, из 4-х слоёв рубероида.

Перегородки - кирпичные, толщ. 120 мм, гипсобетонные по серии I.231-I в. 2 и из стеклоблоков.

Полы - плитки керамические, линолеумные.

Окна - оконные блоки с отдельными переплётками по серии I.236-6.

Двери наружные - дверные блоки по серии I.136-II.

Двери внутренние - дверные блоки по серии I-136-10.

Отделка наружная - цоколь облицовывается плиткой "кабанчик", стены наружные - керамическим лицевым кирпичом.

Отделка внутренняя - клеевая, силикатная, масляная окраска, облицовка керамической плиткой.

Составила

А. М. а. ф.

Мамонтова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту детских яслей-сада на 4 группы (95 мест)

Сметная стоимость 132,43 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

- 1 Расчётную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.д.) - 1394,00 руб
- 2 1 м2 общей площади здания 123,29 руб
- 3 1 м3 объёма здания 33,53 руб

Составлена в ценах 1984 года

№ пп	№ сметных расчётов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб					Технико-экономические показатели					
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	В т.числе Осн. зарплата	Эксп. машин	Нормат. услов.-чистая продукция	Наименован. един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	I	Общестроительные работы	81,15	-	-	-	81,15	-	-	-	м3	3949,92	20,54

214-I-260.83(У)

5

19201

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	Сантехнические работы	10,32	-	0,1	-	10,42	-	-	-	м3	3949,92	2,64
		В том числе:											
		Отопление	3,85	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-	-
		Теплоснабжение калориферов	0,22	-	0,10	-	0,32	-	-	-	-	-	-
		Вентиляция	2,21	-	-	-	2,21	-	-	-	-	-	-
		Холодное водоснабжение	0,68	-	-	-	0,68	-	-	-	-	-	-
		Горячее водоснабжение	1,23	-	-	-	1,23	-	-	-	-	-	-
		Канализация	1,95	-	-	-	1,95	-	-	-	-	-	-
		Водостоки	0,18	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-
3	3	Автоматика приточных систем	0,20	-	0,25	-	0,45	-	-	-	м3	3949,92	0,11
4	4	Электроосвещение	-	4,20	-	-	4,20	-	-	-	"	"	1,06
5	5	Электросиловое оборудование	-	1,12	0,12	-	1,24	-	-	-	"	"	0,31

214-1-260.83(У)

5

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Устройство связи	-	1,14	0,42	-	1,56	-	-	-	м3	3949,92	0,39
7	7	Технологическое оборудование	0,30	0,15	32,96	-	33,41	-	-	-	"	"	84,6
		Всего	91,97	6,61	33,85	-	132,43	-	-	-	"	"	33,53


Главный инженер института

Главный инженер проекта

/ Начальник сметного отдела

Составила ст.инженер

Проверила гл.специалист

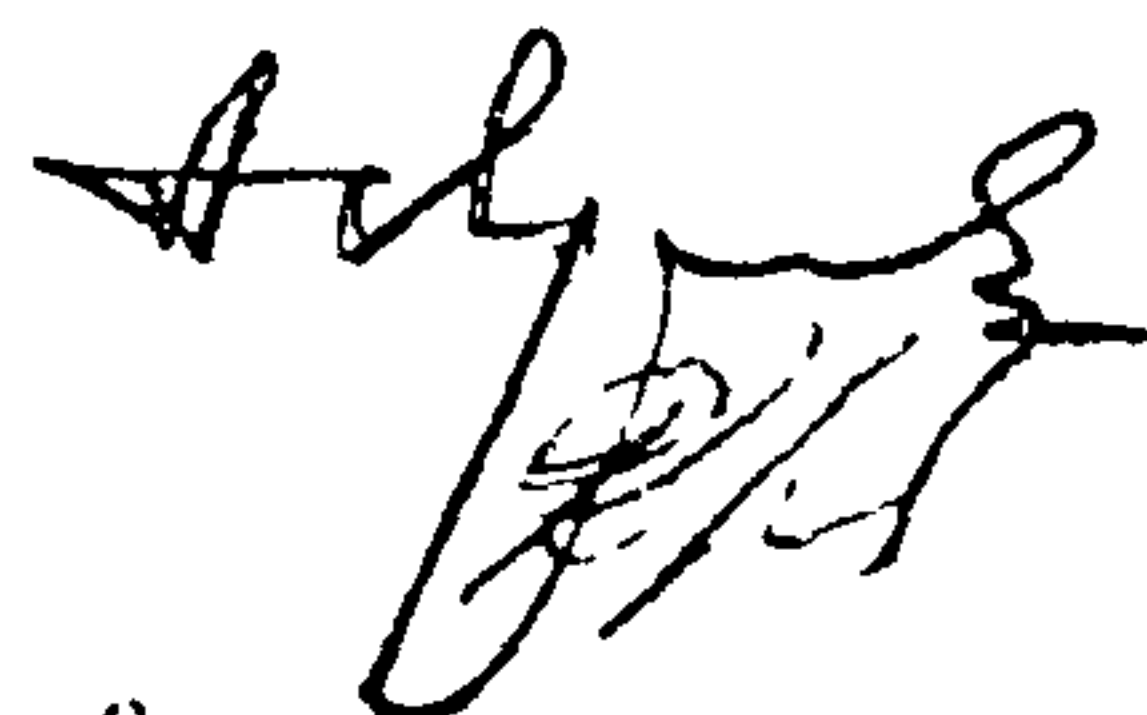

А.Цикунов



Р.Красавина



Е.Герасимова



А.Мамонтова

Л.Калошина

214-I/260.83(У)

7

19201-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)
Общестроительные работы

Основание: альбом 5

Сметная стоимость 14,978 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

Нормативная условно-
чистая продукция 2,976 тыс.руб

№ п/п	№ прейскуранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно чистая продукция	В том числе Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А. Подземная часть									
Отдел I. Работы нулевого цикла									
Раздел I. Земляные работы									
I	EI-230 29-I таб 3	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт I группы, срезка растительного слоя	1000 м3	0,09	37,18	9	$\frac{17}{8}$	-	$\frac{8}{1}$

214-I-260.83(У)

8

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	999	10
		цена 3,8x1,1							
2	EI-237 29-8 таб 3	Дополнительное перемещение грунта на 20 м цена 27,7x1,1 объем 38,0-2	1000	0,18	30,47	5	$\frac{4}{2}$	2	-
3	EI-183 23-4 таб 3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м ³ на гусеничном ходу с погрузкой на автомобилесамосвалы, грунт I группы, погрузка растительного грунта цена 136+126,39x0,2	"	0,09	161,28	14	$\frac{29}{15}$	1	$\frac{14}{5}$
4	C310-I	Перевозка до 1 км	т	105,60	0,29	31	62	-	-
5	EI-74 22	Работа на отвале при доставке грунта автомобильными средствами, грунт I группы	1000 м ³	0,09	10,70	1	$\frac{2}{1}$	-	1
6	EI-65 12-5 таб 3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колёсном ходу в отвале с ковшом вместимостью 0,25 м ³ , грунт 2 гр	"	0,26	170,52	44	$\frac{88}{43}$	1	$\frac{42}{15}$

214-I-260.83(Y)

9

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		цена 143 + 137,58 x 0,2							
7	EI-960 80-2 т ч 3,67	Разработка грунта вруч- ную в траншеях глуби- ной до 2 м без крепле- ний с откосами и копа- ние ям глубиной до 1,5 м, грунт 2 группы	1000 м3	0,08	89,40	7	$\frac{14}{7}$	7	-
		цена 74,5x1,2							
8	EI-184 23-5 таб 3	Разработка грунта экс- каваторами с ковшом емкостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с пог- рузкой на автомобили- самосвалы, грунт 2 группы	"	0,08	200,42	17	$\frac{34}{17}$	1	$\frac{16}{6}$
		цена 169+157,1x0,2							
9	C310-I	Перевозка до 1 км	т	146,74	0,29	43	86	-	-
10	EI-231 29-2 таб 3 3,48	Разработка грунта буль- дозерами мощностью до 59 квт с перемеще- нием грунта в резерв и обратно объем 256,2 цена 40,8x0,85x1,1	1000 м3	1,03	38,15	39	$\frac{79}{39}$	-	$\frac{39}{15}$

214-I-260.83(Y)

10

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	EI-238 29-9 таб 3 3,48	Дополнительное пере- мещение грунта на 40 м в резерв и обратно на 40 м Объём 256x2x4 цена 32,3x0,85x1,1	1000 м3	2,05	30,20	62	<u>125</u> 62	-	<u>52</u> 24
I2	EI-257 3I-2 таб 3	Засыпка траншей и кот- лованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 10 м бульдо- зером, грунт 2 группы цена 18,9x1,1	"	0,11	20,79	2	<u>5</u> 3	-	<u>3</u> 1
I3	EI-967 8I-I	Засыпка вручную тран- шей пазух котлованов и ям, грунт I группы	100 м3	2,34	41,50	97	<u>196</u> 97	97	-
I4	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 2-3 группы	"	3,48	11,60	40	<u>82</u> 41	26	<u>15</u> 10
I5	EI-I95 25-2	Работа на отвале при доставке грунта авто- транспортными средст- вами, грунт 2-3 группы	1000 м3	0,08	13,20	1	<u>2</u> 1	-	1

214-I-260.83(V)

II

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу I	руб	-	-	517	<u>825</u> 336	135	<u>291</u> 77
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	412	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	124	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	77	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	135	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	212	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	66	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	237	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	39	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	178	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	517	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	825	-	-	-

214-I-260.83(Y)

12

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 2. Фундаменты									
I6	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных	м3	152,63	6,49	99I	$\frac{749}{37I}$	266	$\frac{105}{32}$
I7	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	194,00	4	$\frac{I}{I}$	I	-
I8	E7-445 38-10-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	11,00	0,23	3	$\frac{5}{3}$	I	$\frac{2}{I}$
I9	E8-13 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	100 м2	0,15	25,10	4	$\frac{7}{3}$	3	-
Материалы и изделия									
20	ССЦ п I-I	Бетон М-50	м3	108,37	24,80	2688	-	-	-
2I	ССЦ п 4-18	Камень бутовый	"	67,16	10,80	725	-	-	-

214-I-260.83(V)

I3

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	ССЦ п 9-92	Перекрышки сборные железобетонные из бетона М-200	м3	0,13	64,40	8	-	-	-
23	ССЦ таб 3-1	Арматура класса А-3	т	-	250,00	-	-	-	-
24	ССЦ таб 3-1	Арматура класса В-1	т	0,01	321,00	3	-	-	-
Всего по разделу 2			руб	-	-	5567	<u>762</u> 378	271	<u>107</u> 33
В том числе:									
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4426	-	-	-
		материалы	"	-	-	624	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	74	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	33	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	271	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	304	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	730	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	218	-	-	-

214-1-260.83(V)

14

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	411	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	165	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	5567	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	762	-	-	-
		Раздел 3. Стены							
25	Е8-30 5-1	Стены из керамического кирпича наружные про- стые, для здания высо- той до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	30,88	3,19	99	$\frac{188}{93}$	68	$\frac{25}{7}$
26	Е8-16 4-2	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов окле- енная в I слой гидро- изолом	100 м2	0,58	121,00	71	$\frac{12}{5}$	4	1
27	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гид- роизоляция по выровнен- ной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	"	0,79	90,00	71	$\frac{33}{16}$	15	1

214-1-260.83(V)

15

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы							
28	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	т.шт	11,73	68,00	798	-	-	-
29	ССЦ п 2-II	Раствор цементно-известковый М-25	м3	7,11	22,40	159	-	-	-
30	ССЦ п 2-3	Раствор цементный М-75	"	1,45	23,30	34	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	1563	<u>233</u> 114	87	<u>27</u> 7
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1241	-	-	-
		материалы	"	-	-	123	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	20	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	7	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	87	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	94	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	206	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	68	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	116	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	51	-	-	-

214-I-260.83(y)

16

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	1563	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	233	-	-	-
		Раздел 4. Перекрытие							
31	E7-463 39-6-I,8	Установка панелей перек- рытий площадью до 10 м ² с опиранием на две сто- роны при наибольшей мас- се монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	5,00	3,09	15	$\frac{25}{12}$	7	$\frac{5}{2}$
32	E6-175 I6-3	Устройство безбалочных перекрытий железобетон- ных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м ³	1,13	8,72	10	$\frac{9}{5}$	4	$\frac{1}{1}$
33	E9-44 I2-I	Монтаж прогонов, балок, ригелей при шаге ферм до 12 м при высоте зда- ния до 25 м	т	0,12	29,20	4	$\frac{6}{3}$	1	$\frac{2}{1}$
		Материалы и изделия							

214-I-260.83(Y)

17

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	ССЦ п 2-4	Раствор цементный М-100	м3	0,33	24,40	8	-	-	-
35	ССЦ п I-I7	Бетон М-200	"	1,15	28,20	32	-	-	-
36	СИ24-10	Арматура класса А1	т	0,07	338,00	24	-	-	-
37	СИ24-11	Арматура класса А2	т	0,05	277,00	14	-	-	-
38	СИ24-12	Арматура класса А3	т	0,07	325,00	23	-	-	-
39	ССЦ п II-15-9 прим стр 3 44 п 25,27	Плиты сборные железобетонные ПК6-60.12 - 4 шт, ПР6.60-10 - 1 шт	м2	34,40	9,42	324	-	-	-
40	СИ21-1788	Ригели фахверков, перегородок. Элементы каркасов стеновых панелей из одиночных двутавров ГОСТ 8239-72, горячекатаных швеллеров	т	0,12	251,00	30	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	605	<u>40</u> 20	12	8 3
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	450	-	-	-
		Материалы	"	-	-	8	-	-	-

214-1-260.83(У)

18

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	4	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	6I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	74	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	IO	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	565	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	34	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	34	-	-	-
		материалы	"	-	-	I	-	-	-

204-I-260.83(Y)

19

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	1	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	1	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	2	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	30	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3-	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		плановые НУЧП	-	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	40	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	6	-	-	-
		Раздел 5. Перегородки							
4I	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,18	75,40	13	<u>25</u> 12	11	1

214-I-260.83(y)

20

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	E7-445 38-10-1,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	0,23	I	2	-	-
		Материалы и изделия							
43	ССЦ п 6-1	кирпич керамический	тыс шт	0,91	68,00	62	-	-	-
44	ССЦ п 2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,41	23,50	10	-	-	-
45	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	"	0,04	64,40	3	-	-	-
46	ССЦ т ч табл 3-1	Арматура класса В-1	т	-	321,00	-	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	III	$\frac{27}{12}$	II	I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	89	-	-	-
		материалы	"	-	-	I	-	-	-

214-I-260.83(Y)

21

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	14	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	III	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	27	-	-	-
Раздел 6. Разные работы									
Подпольные каналы									
47	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,20	4,58	I	$\frac{2}{1}$	I	-
48	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	м3	1,82	2,50	5	$\frac{6}{3}$	3	-

214-I-260.83(Y)

22

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	E8-38 5-5	Стены прямков и каналов из керамического кирпича	м3	2,74	5,44	15	$\frac{24}{12}$	10	$\frac{2}{1}$
50	E7-460 39-5-1,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	32,00	2,09	67	$\frac{109}{53}$	31	$\frac{22}{6}$
51	E9-24 4-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа для зданий высотой до 20 м	100 м2	0,02	39,80	1	1	-	-
52	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	"	0,20	90,00	18	$\frac{8}{4}$	4	-
Материалы и изделия									
53	ССЦ п I-15	Бетон М-100	м3	1,86	26,30	49	-	-	-

214-I-260.83(Y)

23

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	ССЦ п 6-1	Кирпич керамический	тыс шт	1,10	68,00	75	-	-	-
55	ССЦ п 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,66	21,90	14	-	-	-
56	ССЦ п 4-3I	Щебень каменный	"	0,82	10,70	9	-	-	-
57	ССЦ п 5-10	Сталь рифлёная	т	0,42	318,00	134	-	-	-
58	ССЦ п 8-505	ПТП 12,5-8-6 цена 63,8-0,82х2	м3	1,22	62,16	76	-	-	-
59	ССЦ таб 3-1	Арматура класса А-1	т	0,02	229,00	5	-	-	-
60	ССЦ таб 3-1	Арматура класса В-1	т	0,02	321,00	6	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	595	<u>150</u> 73	49	<u>24</u> 9
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	474	-	-	-
		материалы	"	-	-	32	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	15	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	9	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	49	-	-	-

274-1-260.83(У)

24

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего зарплаты	руб	-	-	58	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	77	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	43	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	43	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	32	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	594	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	149	-	-	-
		стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	1	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	1	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	8958	<u>2037</u> 933	565	<u>368</u> 129
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	7092	-	-	-

214-I-260.83(Y)

25

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	788	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	238	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	128	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	564	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	692	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	61	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1167	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	584	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	658	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	438	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	8917	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	2030	-	-	-

214-I-250.83(7)

25

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			руб	-	-	35	-	-	-
			"	-	-	1	-	-	-
			"	-	-	1	-	-	-
			"	-	-	1	-	-	-
			"	-	-	1	-	-	-
			"	-	-	2	-	-	-
			"	-	-	30	-	-	-
			"	-	-	3	-	-	-
			"	-	-	2	-	-	-
			"	-	-	3	-	-	-
			"	-	-	1	-	-	-
			"	-	-	41	-	-	-
			"	-	-	7	-	-	-

214-I-260.83(V)

27

19201-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Отдел 2. Работы, не входящие
в нулевой цикл

Раздел 7. Полю

61	ЕП-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,38	4,58	2	$\frac{4}{1}$	1	-
62	ЕП-П I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,07	2,50	8	$\frac{10}{5}$	6	-
63	ЕП-69 II-5	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,38	22,90	9	$\frac{13}{6}$	6	-

Материалы

64	ССЦ п 4-3I	Щебень кирпичный	м3	1,55	10,70	17	-	-	-
65	ССЦ п I-15	Бетон М-100	"	3,13	26,30	82	-	-	-
66	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-150	"	0,84	25,90	22	-	-	-
Всего по разделу 7			руб	-	-	177	$\frac{27}{12}$	12	-

В том числе:

214-I-260.03(97)

28

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	140	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	12	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	12	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	177	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	27	-	-	-
Раздел 8. Подготовка подполья I этажа									
67	ЕП-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м ²	3,64	4,58	17	<u>34</u> 17	13	<u>4</u> 1

214-I-260.83(У)

29

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Устройство подстилающего слоя							
68	ЕII-II I-II	Из бетона М-100	м3	37,32	2,50	93	$\frac{122}{60}$	60	-
69	ЕII-II I-II	То же, из бетона М-150	"	8,22	2,50	21	$\frac{27}{13}$	13	-
70	ЕII-55	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм	100 м2	2,18	17,20	38	$\frac{48}{24}$	22	$\frac{2}{1}$
71	ЕII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита	м3	12,33	2,88	36	$\frac{72}{35}$	22	$\frac{13}{4}$
72	ЕII-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	100 м2	2,06	85,00	175	$\frac{24}{12}$	8	$\frac{4}{1}$
		Материалы							
73	ССЦ п 4-3I	Щебень	м3	14,85	10,70	159	-	-	-
74	ССЦ п I-15	Бетон М-100	"	38,07	26,30	100I	-	-	-

214-I-260.83(V)

30

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	ССЦ п 1-16	Бетон М-150	м3	8,38	27,20	228	-	-	-
76	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-150	"	4,45	25,90	115	-	-	-
77	ССЦ п 7-32	Керамзитовый гравий	"	13,56	12,30	167	-	-	-
	Всего по разделу 8		руб	-	-	2579	<u>327</u> 161	138	<u>23</u> 7
	В том числе:								
	стоимость общестроительных работ		"	-	-	2050	-	-	-
	материалы		"	-	-	217	-	-	-
	эксплуатация машин		"	-	-	16	-	-	-
	зарплата машинистов		"	-	-	7	-	-	-
	основная зарплата		"	-	-	138	-	-	-
	всего заработная плата		"	-	-	145	-	-	-
	накладные расходы		"	-	-	338	-	-	-
	накладные НУЧП		"	-	-	95	-	-	-
	плановые накопления		"	-	-	191	-	-	-
	плановые НУЧП		"	-	-	71	-	-	-

214-1-260.83(У)

31

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	2579	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	327	-	-	-
		Раздел 9. Двери							
78	E10-105 20-1	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь про- ёма до 3 м ²	м ²	2,09	1,45	3	$\frac{4}{2}$	1	1
79	E10-107 20-3	Установка дверных бло- ков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проёма до 3 м ²	"	2,09	2,00	4	$\frac{3}{1}$	1	-
		Изделия							
80	CI22-264	Блоки дверные ДС 20-9Т	м ²	4,18	28,30	118	-	-	-
81	CI11-448-1	Двери входные в помеще- ние однопольные	к-т	2,00	2,97	6	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	166	$\frac{7}{3}$	2	1

214-I-260.83(У)

32

19201-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В том числе:

стоимость общестроительных работ	руб	-	-	131	-	-	-	-
материалы	"	-	-	4	-	-	-	-
эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-	-
основная заработная плата	"	-	-	2	-	-	-	-
всего заработная плата	"	-	-	2	-	-	-	-
стоимость материалов и конструкций	"	-	-	124	-	-	-	-
накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-	-
накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-	-
плановые накопления	"	-	-	12	-	-	-	-
плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-	-
всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	166	-	-	-	-
нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	7	-	-	-	-

214-I-250.83(Y)

33

1920

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 10. Лестницы									
82	Е8-38 5-5	Стены прямков и каналов из керамического кирпича	м3	2,35	5,44	13	$\frac{21}{10}$	9	1
83	Е7-668 47-II-I,8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	11,00	0,72	8	$\frac{16}{8}$	6	$\frac{2}{1}$
Материалы и изделия									
84	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	0,94	68,00	64	-	-	-
85	ССЦ п 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,56	21,90	12	-	-	-
86	ССЦ п II-I7	Ступени сборные железобетонные	м	13,20	3,72	49	-	-	-
		Всего по разделу 10	руб	-	-	184	$\frac{37}{18}$	15	$\frac{3}{1}$
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	146	-	-	-

214-I-260.83(У)

34

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	15	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	16	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	11	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	184	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	37	-	-	-
		Раздел II. Внутренняя отделка							
87	Е15-509 153-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону	100 м2	1,37	3,13	4	7 8	3	-

214-1-200.83(У)

35

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу II	руб	-	-	5	7 3	3	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4	-	-	-
		материалы	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	7	-	-	-
		Раздел I2. Наружная отделка							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	Е15-86 I4-I ССЦ п II2 I25	Облицовка цоколя плиткой "кабанчик"	100 м2	0,41	671,00	276	<u>80</u> 40	39	I
		Всего по разделу I2	руб	-	-	348	<u>80</u> 40	39	I
		В том числе:							
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	276	-	-	-
		материалы	"	-	-	236	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	39	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	39	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	46	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	23	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	26	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	17	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	348	-	-	-

214-I-260.83(Y)

37

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нормативная условно- чистая продукция	руб	-	-	80	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	3459	<u>485</u> 237	209	<u>28</u> 8
		В том числе:							
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	2747	-	-	-
		материалы	"	-	-	466	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	20	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	8	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	209	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	217	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	124	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	455	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	141	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	257	-	-	-

214-I-260.83(V)

38

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	105	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	3459	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	485	-	-	-
		Отдел 3. Прочие работы							
		Раздел 13. Отмостка							
89	E27-42 II-2	Устройство однослойных оснований толщиной 150 мм из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более 1000 кг/см ²	100 м ²	0,80	15,00	12	$\frac{24}{11}$	1	$\frac{10}{3}$
90	E27-169 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой ас- фальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м ²	0,80	10,80	9	$\frac{13}{7}$	7	-

214-I-260.83(V)

39

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материалы									
91	ССЦ п 4-32	Щебень 40-70 мм	м3	15,13	9,59	145	-	-	-
92	ССЦ п 4-29	Щебень 10-20 мм	"	1,20	12,00	14	-	-	-
93	ССЦ п 5-3	Смесь асфальто-бетонная	т	5,72	19,30	110	-	-	-
94	ССЦ п 5-20	Песок	м3	0,40	7,79	3	-	-	-
Всего по разделу 13			руб	-	-	368	$\frac{37}{18}$	8	$\frac{10}{3}$
В том числе:									
стоимость общестроительных работ			"	-	-	293	-	-	-
материалы			"	-	-	2	-	-	-
эксплуатация машин			"	-	-	7	-	-	-
заработная плата машинистов			"	-	-	3	-	-	-
основная заработная плата			"	-	-	8	-	-	-
всего заработная плата			"	-	-	11	-	-	-

214-I-260.83(Y)

40

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	48	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	11	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	27	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	368	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	37	-	-	-
Раздел I4. Венткамера									
95	E8-36 5-5	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	1,64	3,02	5	$\frac{10}{4}$	3	I
96	E26-3I 8-4	Изоляция холодных по- верхностей теплоизо- ляционными изделиями из волокнистых и зер- нистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,39	35,90	14	$\frac{11}{5}$	5	-

214-I-260.83(y)

41

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	E26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	0,16	43,00	7	$\frac{6}{3}$	3	-
98	E15-298 60-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	100 м2	0,07	315,00	21	$\frac{10}{4}$	4	-
99	E15-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	"	0,03	323,00	9	$\frac{4}{2}$	2	-
100	E7-445 38-10-1,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	2,00	0,23	1	1	-	-
101	E9-107 15-2	Монтаж рамы коробчатого сечения пролётом до 24 м	т	0,08	55,00	4	$\frac{6}{3}$	1	$\frac{2}{1}$

214-1-260.83(У)

42.

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы и изделия							
I02	ССЦ п 6-1	Кирпич керамический	тыс шт	0,62	68,00	42	-	-	-
I03	ССЦ п 2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,38	23,50	9	-	-	-
I04	СИ4-123	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-81 М-100	"	0,54	20,40	II	-	-	-
I05	ССЦ п 2-36			0,32	-	-	-	-	-
I06	ССЦ п 9-92	Перекрышки сборные железобетонные из бетона М-200	"	0,02	64,40	I	-	-	-
I07	ССЦ т ч таб 3-1	Арматура класса В-1	т	-	321,00	-	-	-	-
I08	СИ21-1967	Решётки оконные из горячекатаных профилей и круга 3	т	0,08	357,00	29	-	-	-
		Всего по разделу I4	руб	-	-	186	<u>48</u> 21	18	<u>3</u> 1

В том числе:

214-I-260.83(V)

43

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	120	-	-	-
		материалы	"	-	-	36	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	17	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	17	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	18	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	12	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	11	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	149	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	42	-	-	-

214-I-260.83(Y)

44

19201 05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость металло- монтажных работ	руб	-	-	33	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	1	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	1	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	29	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость метал- ломонтажных работ	"	-	-	37	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	6	-	-	-

214-I-260.83(Y)

45

19201-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 15. Воздухозаборная шахта

I09	E8-36 5-5	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	3,64	3,02	II	$\frac{2I}{II}$	8	$\frac{3}{I}$
I10	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	100 м2	0,04	90,00	4	$\frac{2}{I}$	I	-
I11	E11-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	м3	0,07	2,50	I	-	-	-
I12	E7-445 38-10-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	0,23	I	$\frac{2}{II}$	-	-

214-I-250.83(V)

45

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II3	Е11-55 8-1	Устройство стяжек це- ментных толщ. 20 мм	100 м2	0,01	17,20	1	-	-	-
II4	Е12-280 8-5	Устройство мелких покрытий	"	0,01	192,00	3	$\frac{1}{1}$	1	-
		Материалы и изделия							
II5	ССЦ п 6-1	Кирпич керамический	тыс шт	1,38	68,00	94	-	-	-
II6	ССЦ п 2-12	Раствор цементно- известковый М-50	м3	0,84	23,50	20	-	-	-
II7	ССЦ п 1-15	Бетон М-100	"	0,07	26,30	2	-	-	-
II8	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-150	"	0,03	25,90	1	-	-	-
II9	ССЦ п 9-92	Перекрышки сборные же- лезобетонные из бе- тона М-200	"	0,25	64,40	16	-	-	-
II0	ССЦ т ч таб 3-1	Арматура класса А-1	т	-	229,00	-	-	-	-
II1	ССЦ т ч таб 3-1	То же, класса В-1	т	-	321,00	-	-	-	-

214-1-260.83(У)

47

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 15	руб	-	-	192	26 13	10	3 1
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	154	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	10	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	192	-	-	-

214-1-260.83(Y)

48

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	26	-	-	-
		Раздел I6. Фундаменты под оборудование							
I22	E6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-100 объёмом до 5 м3	м3	0,26	9,41	2	2 I	I	-
		Материалы							
I23	ССЦ п I-I5	Бетон М-100	"	0,27	26,30	7	-	-	-
		Всего по разделу I6	руб	-	-	11	2 I	I	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	9	-	-	-
		материалы	"	-	-		-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	II	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	2	-	-	-
		Раздел I7. Крыльца							
I24	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,23	4,58	I	$\frac{3}{1}$	I	-
I25	E8-38 5-5	Стены прямков и ка- налов из керамиче- ского кирпича	м3	22,10	5,44	I20	$\frac{195}{97}$	83	$\frac{14}{4}$
I26	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гид- роизоляция стен, фунда- ментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	100 м2	0,44	90,00	40	$\frac{19}{9}$	9	-

214-I-260.83(Y)

50

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27	E7-668 47-II-I,8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	18,00	0,72	13	$\frac{26}{13}$	11	$\frac{2}{1}$
I28	E11-132	Устройство покрытия из плиток бетонных на цементном растворе	100 м2	0,27	58,30	16	$\frac{29}{15}$	12	$\frac{3}{1}$
I29	E11-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	м3	4,11	2,50	10	$\frac{13}{7}$	7	-
I30	E15-86 14-I CIII п II2 I25	Облицовка стен плиткой "кабанчик" цена 450+(539,0-318,0)	100 м2	0,25	671,00	168	$\frac{49}{24}$	24	-
I31	E6-86 9-10	Армирование подстилающих слоёв и набетонок	т	0,16	15,30	2	$\frac{3}{1}$	1	-
I32	E11-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,08	22,90	2	$\frac{3}{1}$	1	-

214-I-260.33(V)

51

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I33	ЕП-77 II-II	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,08	9,83	I	$\frac{I}{I}$	I	-
Материалы и изделия									
I34	ССЦ п 4-3I	Щебень	м3	I, IO	IO,70	I2	-	-	-
I35	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	8,84	68,00	60I-	-	-	-
I36	ССЦ п 2-2	Раствор цементный М-50	м3	5,30	2I,90	II6	-	-	-
I37	ССЦ п 3-II4	Плиты бетонные	м2	27,45	3,78	IO4	-	-	-
I38	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-150	"	0,70	25,90	I8	-	-	-
I39	ССЦ п I-I5	Бетон М-100	"	4, I9	26,30	II0	-	-	-
I40	СИ24-43	Сетка из проволоки	т	0, I6	392,0	63	-	-	-
I4I	ССЦ п II-I7-2	Ступени сборные железобетонные	м	27,00	3,72	IO0	-	-	-
		Всего по разделу I7	руб	-	-	I884	$\frac{34I}{I69}$	I50	$\frac{I9}{6}$

214-I-260.83(Y)

52

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нормативная условно- чистая продукция	руб	-	-	341	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	2608	<u>454</u> 222	187	<u>35</u> 11
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2073	-	-	-
		материалы	"	-	-	251	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	23	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	10	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	186	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	196	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	328	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	129	-	-	-

214-I-260.83(Y)

54

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	186	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	96	-	-	-
		всего общестроительных работ	"	-	-	2524	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	448	-	-	-
		стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	33	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	1	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	29	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-

214-I-260.83(Y)

55

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные НУЧП	руб	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость метал- ломонтажных работ	"	-	-	37	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	6	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	15058	<u>2976</u> 1392	961	<u>431</u> 148
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	11980	-	-	-
		материалы	"	-	-	1505	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	281	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	146	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	959	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	1105	-	-	-

214-I-260.83(y)

56

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	196	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1950	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	854	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1101	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	639	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	15058	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	2963	-	-	-
		стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	68	-	-	-
		материалы	"	-	-	3	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	4	-	-	-

214-I-260.83(Y)

57

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	руб	-	-	59	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ работ	"	-	-	78	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	13	-	-	-

/ Начальник отдела *Г. Герасимова* Герасимова
 Составил *А. Мамонтова* Мамонтова
 Проверил *Т. Пятигорская* Пятигорская

214-1-250.83(У)

58

19201-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)

Общестроительные работы

Основание:

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 66,089 тыс.руб

№	№ прейс- ли	№ курантов,	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стои- мость единицы руб	Общая стоимость руб			
							Всего	Нормат. условно- чистая продук- ция прямые затраты	В том числе Основ- ная зарплата	Эксплу- атация машин в т.ч. зарплата
I	2		3	4	5	6	7	8	9	10

Надземная часть

Раздел I. Стены

I ЕВ-74

Кладка стен из пусто-
телого кирпича с обли-
цовкой лицевым кирпи-
чом толщиной 510 мм
для зданий высотой
до 9 этажей при высо-
те этажа до 4 м/

м ³	145,20	3,80	552	<u> </u>	411	<u>116</u>
				527		35

214-I-260.83(У)

59

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	127,39	3,02	385	$\frac{-}{372}$	268	$\frac{104}{31}$
3	Е8-72 5-1	Кладка стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	"	34,53	4,28	148	$\frac{-}{142}$	112	$\frac{30}{10}$
4	Е7-668 47-11-1,8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м (парапетные плиты)	шт	74,00	0,72	53	$\frac{-}{54}$	44	$\frac{10}{4}$
5	Е7-445 38-10-1,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	264,00	0,23	61	$\frac{-}{61}$	21	$\frac{40}{16}$

214-I-260.83(y)

60

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Е7-127 9-1-1,8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	20,00	1,50	30	$\frac{1}{30}$	9	$\frac{21}{8}$
7	Е8-47 6-1	Столбы прямоугольные из керамического кирпича армированные при высоте этажа до 4 м	м3	1,61	6,68	11	$\frac{2}{8}$	7	1
Материалы и изделия									
8	ССЦ п 6-8	Кирпич пустотелый	тыс шт	44,20	73,60	3253	-	-	-
9	ССЦ п 6-4	Кирпич лицевой	"	24,92	122,00	3040	-	-	-
10	ССЦ п 2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м3	70,99	23,30	1654	-	-	-
11	ССЦ п 6-1	Кирпич керамический	тыс шт	48,41	68,00	3292	-	-	-
12	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	м3	12,38	64,40	797	-	-	-

214-1-260.83(V)

61

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	ССЦ т ч таб 3-1	Арматура класса А-1	т	0,08	229,00	18	-	-	-
14	ССЦ т ч таб 3-1	То же, А-3	т	0,64	250,00	160	-	-	-
15	ССЦ т ч таб 3-1	То же, В-1	т	0,15	321,00	48	-	-	-
16	ССЦ п II- -23-3	Стоимость параметных плит	м3	3,30	69,90	231	-	-	-
17	ССЦ таб 3-1	Арматура класса ВР-1	т	0,05	321,00	16	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	=	<u>17298</u>	<u>1194</u>	872	<u>322</u> 194
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	»	-	-	13749	-	-	»
		материалы	»	-	-	48	-	-	»
		эксплуатация машин	»	-	-	218	-	-	»
		зарплата машинистов	»	-	-	104	-	-	»
		основная заработная плата	»	-	-	872	-	-	»

214-1-260.83(V)

62

19201-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего заработная плата	руб	-	-	976	-	-	-	-
накладные расходы	"	-	-	2269	"	-	-	-
плановые накопления	"	-	-	1280	"	-	-	-
всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	17298	"	-	-	-

Раздел 2. Перекрытия и покрытие

18	E7-460 39-5-1,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	10,00	2,09	21	$\frac{-}{18}$	10	$\frac{8}{18}$
19	E7-463 39-6-1,8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	144,00	3,09	445	$\frac{-}{353}$	200	$\frac{153}{55}$

214-I-260.83(Y)

63

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Е6-175 I6-3	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,59	8,72	23	$\frac{8}{10}$	8	$\frac{2}{1}$
		Материалы и изделия							
21	ССЦ п 2-4	Раствор цементный М-100	м3	10,03	24,40	245	-	-	-
22	ССЦ п I-I7	Бетон М-200	"	2,63	28,20	74	-	-	-
23	С124-10	Арматура класса А-1	т	0,16	338,00	54	-	-	-
24	С124-11	Арматура класса А-2	т	0,10	277,00	28	-	-	-
25	С124-12	Арматура класса А-3	т	0,18	325,00	59	-	-	-
26	ССЦ п I-15-8 прим стр 3 44 п 25,27	Плиты сборные железобетонные ПК4.60-12-76 шт. ПК4.60-10 - 19 шт.	м2	653,60	8,86	5791	-	-	-

214-1-260.83(У)

64

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	ССЦ п II-15-8 прим при 3, 44 п 25, 27	Плиты сборные железобетонные ОК6.60-10 - 15 шт.: ПК6.60-12 - 25 шт.	м2	266,80	9,05	2415	-	-	-
28	ССЦ п II-15-8 прим стр 3, 44 п 25, 27	То же, марки ПК8.60-10 - 9 шт.	"	53,28	9,42	502	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	12149	<u>-</u> 381	218	<u>163</u> 59
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	9657	-	-	-
		материалы	"	-	-	108	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	104	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	59	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	218	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	277	-	-	-

214-I-260.83(У)

65

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	141	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1592	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	900	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	12149	-	-	-
		Раздел 3. Кровля							
29	E12-299 10-1	Устройство выравнива- ющих стяжек цементных толщиной 15 мм	100 м2	5,20	14,80	77	$\frac{-}{44}$	40	$\frac{4}{1}$
30	E12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	"	5,20	49,90	260	$\frac{-}{63}$	-	$\frac{7}{2}$
31	E12-288 9-5	Утепление покрытий керамзитом	м3	84,06	2,25	189	$\frac{-}{189}$	98	$\frac{91}{27}$
32	E12-286 9-3	Утепление покрытий плитами из лёгких бетонов	100 м2	5,20	17,30	90	$\frac{-}{91}$	81	$\frac{10}{3}$

214-1-260.83(У)

66

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	E12-299 10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм	100 м2	5,25	14,80	78	$\frac{-}{44}$	40	$\frac{4}{1}$
34	E12-300 10-2	На каждый 1 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном. 299	"	26,27	0,08	2	$\frac{-}{3}$	1	$\frac{2}{1}$
35	E12-139 2-1-1	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для здания с фонарями и зданий без фонарей шириной от 12 до 24 м на битумной мастике из трёх слоев рубероида РП-300 или РПМ-300 с защитным слоем из рубероида РК-420	"	5,25	231,00	1214	$\frac{-}{228}$	175	$\frac{53}{16}$
36	E12-276 8-1	Устройство обрамлений на фасадах, включая водосточные трубы из готовых элементов	"	7,08	28,90	205	$\frac{-}{68}$	68	-

214-1-260.83(V)

67

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	E12-162 2-1-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до 12 м на битумной мастике из трёх слоёв рубероида РП-300 или РПМ-300 с защитным слоем из рубероида РК-420	100 м2	0,40	243,00	97	$\frac{-}{18}$	14	$\frac{4}{1}$
38	E12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	"	0,40	49,90	20	$\frac{-}{10}$	9	$\frac{1}{-}$
Материалы									
39	ССЦ п 7-32	Керамзит	м3	92,47	12,30	1137	-	-	-
40	ССЦ п 2-3	Раствор цементный М-75	м3	19,30	23,30	450	-	-	-
41	ССЦ п 3-147	Плиты пенобетонные	"	100,16	16,00	1603	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	6846	$\frac{-}{758}$	582	$\frac{176}{52}$

214-I-260.83(y)

88

19201 05

I. 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В том числе:

стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5442	-	-	-	-
материалы	"	-	-	1495	-	-	-	-
эксплуатация машин	"	-	-	124	-	-	-	-
заработная плата машинистов	"	-	-	52	-	-	-	-
основная заработная плата	"	-	-	582	-	-	-	-
всего заработная плата	"	-	-	634	-	-	-	-
накладные расходы	"	-	-	898	-	-	-	-
плановые накопления	"	-	-	506	-	-	-	-
всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6846	-	-	-	-

Раздел 4. Перегородки

42 Е8-45
5-9

Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м

100 м ²	1,02	75,40	77	$\frac{1}{70}$	63	$\frac{7}{2}$
--------------------	------	-------	----	----------------	----	---------------

214-I-260.83(У)

69

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	E7-629 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	99,00	3,56	352	$\frac{-}{185}$	107	$\frac{78}{29}$
44	E7-632 46-4-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 10 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	11,00	4,01	44	$\frac{-}{26}$	15	$\frac{11}{4}$
45	E7-635 46-5-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 15 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	4,00	5,16	21	$\frac{-}{12}$	7	$\frac{5}{2}$
46	E8-I73 I7-5	Перегородки из стеклянных блоков толщиной до 100 мм при высоте этажа до 4 м	10 м ²	3,71	123,00	456	$\frac{-}{30}$	27	$\frac{3}{1}$

214-1-250.38(1)

10

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	E10-37 7-1	Перегородки под штукатурку щитовые неодранированные толщ. 48 мм	м2	20,16	4,70	95	117	6	111
48	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,17	194,00	33	115	5	-
49	E7-445 38-10-1,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	7,00	0,23	2	112	1	1
50	E26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	0,38	43,80	17	116	6	-
51	E26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок		1,37	35,50	49	119	17	112 1

214-1-260.83(У)

71

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы и изделия							
52	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	5,12	68,00	348	-	-	-
53	ССЦ п 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	2,34	23,50	55	-	-	-
54	ССЦ п 2-II	Раствор цементно-известковый М-25	"	2,75	22,40	62	-	-	-
55	ССЦ п 3-I75 прим I пр-нт 06-I4 0I	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 из бетона М-100 цена 4,24хI,05	м2	139,06	4,45	619	-	-	-
56	ССЦ п 3-I9I прим I пр-нт 06-I4-0I	То же, площадью до 6 м2 цена 4,34хI,05	"	237,98	4,56	1085	-	-	-
57	ССЦ п 2-3	Раствор цементный М-75	м3	0,87	23,30	20	-	-	-

214-I-260.83(y)

72

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	СИИ4-123	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-81 М100	м3	1,72	20,40	35	-	-	-
59	ССИ п 1-92	Перекрышки сборные железобетонные из бетона М-200	"	0,09	64,40	6	-	-	-
60	ССИ табл 3	Арматура класса В-1	т	-	321,00	-	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	4247	<u>-</u> 362	254	<u>108</u> 39
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3376	-	-	-
		материалы	"	-	-	784	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	69	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	39	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	254	-	-	-

214-I-260.83(Y)

73

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего заработная плата	руб	-	-	293	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	35	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	444	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	316	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4247	-	-	-
Раздел 5. Полы									
61	EII-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	100 м2	3,88	85,00	330	- 23	16	7 2
62	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм	"	3,88	22,00	85	- 60	56	4 1
63	EII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм	100 м2	23,31	0,51	12	- 12	5	7 2

214-I-260,83(Y)

74

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	ЕИИ-55 8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м ²	0,93	17,20	16	$\frac{-}{10}$	9	$\frac{-1}{-}$
65	ЕИИ-16 3-1	Устройство гидроизоляции на мастике битумноль из гидроизола - первый слой	"	0,47	118,00	55	$\frac{-}{19}$	16	$\frac{3}{1}$
66	ЕИИ-17 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битумноль из гидроизола - последующий слой	"	0,47	77,00	36	$\frac{-}{9}$	8	$\frac{1}{-}$
67	ЕИИ-135 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м ²	1,92	363,00	698	$\frac{-}{127}$	118	$\frac{9}{3}$
68	ЕИИ-207 28-1	Устройство покрытий на клею бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тепло-звукоизолирующей подоснове толщиной не менее 3,5 мм	"	7,09	453,00	3113	$\frac{-}{815}$	309	$\frac{9}{2}$

214-1-260.83(У)

75

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материалы									
69	ССЦ п I-72	Керамзитобетон	м3	9,90	29,70	294	-	-	-
70	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-150	"	6,18	25,90	160	-	-	-
Всего по разделу 5			руб	-	-	6162	<u>-</u> 575	537	<u>38</u> 11
В том числе:									
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4899	-	-	-
		материалы	"	-	-	3871	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	27	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	11	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	537	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	548	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	808	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	455	-	-	-

214-1-260.83(У)

76

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	6162	-	-	-
		Раздел 6. Лестницы							
71	E7-502 4I-2-I,8	Укладка лестничных пло- щадок массой более 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зда- ний до 30 м	шт	5,00	3,32	17	$\frac{-}{17}$	7	$\frac{10}{4}$
72	E7-509 4I-5	Укладка лестничных маршей массой до 1 т со сваркой	"	4,00	4,92	20	$\frac{-}{18}$	6	$\frac{-12}{4}$
73	E8-178 I8-2	Укладка проступей железобетонных	100 м2	0,18	63,80	11	$\frac{-}{11}$	10	1
74	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямо- линейных и криволиней- ных, пожарных с ограж- дением	т	0,33	58,00	19	$\frac{-}{16}$	5	$\frac{11}{4}$
75	E11-135 20-35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0,14	363,00	52	$\frac{-}{9}$	9	-

214-1-260.83(V)

77

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Изделия и материалы							
76	ССЦ п II-17-3	Стоимость проступей	м	58,36	1,67	97	-	-	-
77	ССЦ п II-16-7	Стоимость сборных железобетонных маршей	м2	18,78	10,80	203	-	-	-
78	ССЦ п II-16-8	Стоимость лестничных маршей	"	14,25	12,30	175	-	-	-
79	ССЦ п 2-26	Раствор цементный 1:3	м3	0,55	22,30	12	-	-	-
80	СИ21-1981	Металлоконструкции ограждения	т	0,33	327,00	108	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	888	<u>-</u> 71	37	<u>-34</u> 12
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	587	-	-	-
		материалы	"	-	-	44	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	15	-	-	-

914-I-250,43(Y)

78

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		заработная плата машинистов	руб	-	-	8	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	32	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	40	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	97	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	55	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	739	-	-	-
		стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	127	-	-	-
		материалы	"	-	-	4	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	9	-	-	-

214-I-260.83(Y)

79

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I08	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-	-
		всего стоимость метал- ломонтажных работ	"	-	-	I49	-	-	-
		Раздел 7. Окна							
81	E10-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с пе- реплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов 2 м2	м2	24,48	4,47	I09	<u>44</u>	36	<u>8</u> 2
82	E10-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с пе- реплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов более 2 м2	"	III,88	3,25	364	<u>159</u>	I29	<u>30</u> 9
83	E10-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в ка- менных стенах при вы- соте проема до 2 м	"	I36,36	0,92	I25	<u>50</u>	46	<u>4</u> I

214-I-260.83(Y)

80

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	Е15-701 201-1	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	100 м2	1,36	229,00	312	- 34	32	2 1
85	Е10-114 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными, раздельно-спаренными площадью проёма до 3 м2	м2	4,80	4,24	20	- 7	6	1
86	Е15-719 201-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	100 м2	0,05	151,00	7	-	1	-
87	Е10-84 14-1	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплётами, площадь проёмов до 5 м2 (фрамуги)	м2	25,09	2,99	75	- 27	18	6 3

214-1-260.83(y)

81

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Изделия							
88	С112-64	Блоки оконные марки ОР21-218 с окраской	м2	102,24	20,08	2127	-	-	-
89	С122-51	Блоки оконные марки ОР12-12В с окраской	"	24,48	20,30	497	-	-	-
90	С122-56	Блоки оконные марки ОР21-12В с окраской	"	9,64	22,00	212	-	-	-
91	С122-210	Блоки балконные марки БР28-9 с окраской	"	4,80	28,20	135	-	-	-
92	С122-359	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 250 мм, марка ОД7-25, ПДВ-25, ПД13-25, ПД14-25, ПД16-25	м	100,91	1,92	194	-	-	-
93	С122-193	Переплёты оконные фрамужные для обще- ственных зданий	м2	25,09	7,42	186	-	-	-

214-1-260.33(Y)

82

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	СIII-4I8-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплѣтами общественных зданий двухстворных без фрамуги высотой до 1,2 м	к-т	18,00	3,85	69	-	-	-
95	СIII-4I9-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплѣтами общественных зданий двухстворными без фрамуг высотой 2,1 м	"	24,00	5,57	134	-	-	"
96	СIII-4I6-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплѣтами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м	"	4,00	2,63	II	-	-	-
97	СIII-443-I	Скобяные изделия для балконных дверных блоков однопольных	"	2,00	5,42	II	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	5746	<u>323</u>	269	<u>54</u> 16
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4568	-	-	-

214-I-260.83(V)

83

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	688	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	38	-	-	-
		заработная плата	"	-	-	16	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	269	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	285	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	3556	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	753	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	425	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	5746	-	-	-
Раздел 8. Двери									
98	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2	м2	56,76	1,45	69	$\frac{-}{51}$	31	$\frac{20}{6}$

214-I-260.83(Y)

84

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	E10-107 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных неруб- ленных стенах пло- щадь проёма до 3 м ² тамбурных дверей	м ²	87,38	2,00	175	$\frac{11}{70}$	59	$\frac{11}{3}$
100	E10-140 26-1	Конопатка дверных коробок паклей в на- ружных стенах камен- ных площадь проёма до 3 м ²	"	24,20	1,34	32	$\frac{11}{5}$	5	-
101	E15-730 201-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по за- мазке оконным стек- лом 4 мм	100 м ²	0,14	222,00	32	$\frac{11}{7}$	7	-
Изделия									
102	C122-230	Блоки дверные ДН-20-9-1	м ²	8,24	16,90	139	-	-	-
103	C122-234	Блоки дверные ДН20-4,8-5	"	15,96	16,90	270	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I04	CI22-224	Блоки дверные Д02I-13	м2	10,52	9,79	103	-	-	-
I05	CI22-2I9	Блоки дверные ДГ2I-10	"	70,00	13,50	945	-	-	-
I06	CI22-22I	Блоки дверные одно- польные с полотнами под остекление марка Д02I-10С, Д024-10С	"	22,00	0,76	193	-	-	-
I07	CI22-2I7	Блоки дверные одно- польные с глухими полотнами марка Д02I-7С	"	11,12	15,00	167	-	-	-
I08	CI22-264	Блоки дверные ДС 20-9Т	"	6,26	28,30	177	-	-	-
		Скобяные изделия							
I09	СIII-446-I	Двери входные в здание однопольные	к-т	4,00	6,73	27	-	-	-
II0	СIII-447-I	Двери входные в здание двупольные	"	6,00	8,94	54	-	-	-
III	СIII-448-I	Двери входные в по- мещение однопольные	"	56,00	2,97	166	-	-	-

214-I-260.83(Y)

85

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II2	СIII-449-I	Двери входные в помещение двупольные	к-т	4,00	3,23	13	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	3242	<u>-</u> 133	102	<u>31</u> 8
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2575	-	-	-
		материалы	"	-	-	189	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	22	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	9	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	102	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	111	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	2254	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	425	-	-	-

214-I-260.63(7)

87

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	242	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3242	-	-	-
		Раздел 9. Внутренняя отделка							
II3	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	100 м2	16,65	65,40	1089	<u>886</u>	773	113
II4	EI5-295 59-2	Отделка поверхностей стен и перегородок под обояску или оклейку обоями из блоков и плит	"	3,77	21,70	82	<u>65</u>	62	<u>3</u> 1
II5	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно- технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100 м2	0,07	55,60	4	<u>13</u>	3	-

214-I-260.83(Y)

88

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II6	E15-82 I4-I	Облицовка внутри зда- ний стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми кера- мическими глазурованны- ми плитками без уста- новки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	100 м2	2,60	422,00	1099	$\frac{-}{253}$	247	$\frac{6}{2}$
II7	E15-502 I52-2	Клеевая окраска внут- ри помещений высотой до 4 м улучшенная	"	8,62	12,90	III	$\frac{-}{59}$	59	-
II8	E15-56I I59-I	Улучшенная окраска колером масляным раз- бавленным по дереву стен	"	3,76	68,10	256	$\frac{-}{121}$	118	$\frac{3}{1}$
II9	E15-296 59-3	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями печальных	"	9,02	3,93	35	$\frac{-}{29}$	28	$\frac{1}{1}$

214-I-260.83(y)

89

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I20	E15-511 153-4	Силикатная окраска внутри помещений высо- той до 4 м по штукатур- ке и кирпичу	100 м ²	16,31	11,90	194	$\frac{-}{126}$	126	-
I21	E15-277 56-1	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плос- ких	"	0,73	115,00	84	$\frac{-}{84}$	78	6 2
I22	E15-563 159-3	Улучшенная окраска колерам масляным раз- бавленным по дереву полов	"	0,07	71,20	5	$\frac{-}{2}$	2	-
I23	E15-595 160-6-26	Высококачественная окраска белилами по штукатурке стен	"	0,73	116,00	85	$\frac{-}{34}$	34	-
Материалы									
I24	ССЦ п 2-30	Раствор цементно- известковый 1:1:6	м ³	116,84	23,70	2769	-	-	-
I25	ССЦ п 2-36	Раствор известковый 1:2,5	"	3,14	22,80	72	-	-	-

214-1-260,83(У)

90

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 9	руб	-	-	7403	<u>1662</u>	1530	<u>132</u> 73
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	»	-	-	5885	-	-	-
		материалы	»	-	-	1381	-	-	-
		эксплуатация машин	»	-	-	59	-	-	-
		заработная плата машинистов	»	-	-	73	-	-	-
		основная заработная плата	»	-	-	1530	-	-	-
		всего заработная плата	»	-	-	1603	-	-	-
		накладные расходы	»	-	-	971	-	-	-
		плановые накопления	»	-	-	547	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	»	-	-	7403	-	-	-
		Раздел 10.	руб	-	-	-	-	-	-
		В том числе:							

214-I-260.83(Y)

91

19201-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел II. Вентканалы

126	E8-38 5-5	Стены прямков и каналов из керамического кирпича	м3	16,44	5,44	89	$\frac{-}{72}$	62	$\frac{10}{3}$
127	E7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	30,00	2,09	63	$\frac{-}{51}$	29	$\frac{22}{8}$
128	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	194,00	4	$\frac{-}{1}$	1	-
129	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,14	17,20	2	$\frac{-}{1}$	1	-

Материалы и изделия

214-I-260.83(Y)

92

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	6,58	68,00	447	-	-	-
I32	ССЦ п 2-I2	Раствор цементный М-50	м3	3,95	23,50	93	-	-	-
I33	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-150	"	0,29	23,90	8	-	-	-
I34	ССЦ п 8-505	Плиты сборные железобетонные из бетона М-200 цена 63,8-0,82x2	"	1,14	62,16	71	-	-	-
I35	ССЦ таб 3-I	Арматура класса А-I	т	0,02	229,00	5	-	-	-
I36	ССЦ таб 3-I	То же, В-I	т	0,02	321,00	6	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	993	<u>-</u> 126	94	<u>-32</u> II
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	789	-	-	-
		материалы	"	-	-	34	-	-	-

214-1-260.83(3)

63

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	21	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	11	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	94	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	105	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	130	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	74	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	993	-	-	-
		Раздел 12. Прочие работы							
137	E7-653 47-6-1,8	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	6,99	28	<u>27</u>	11	<u>16</u> 6

214-I-260.83(У)

94

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I38	E10-I50 29-I	Установка радиаторных решёток	м2	42,12	0,81	34	$\frac{-}{21}$	15	6 2
I39	E15-56I I59-I	Улучшенная окраска колерам масляным разбавленным по дереву стен	100 м2	0,42	68,10	29	$\frac{-}{-13}$	13	-
I40	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 40 кг	т	0,10	441,00	44	$\frac{-}{12}$	12	-
Материалы и изделия									
I41	ССЦ п II-18-2	Плиты козырьков	м3	1,68	53,50	90	-	-	-
I42	ССЦ таб 3-I	Арматура класса А-I	т	0,01	229,00	2	-	-	-
I43	ССЦ таб 3-I	То же, А-2	т	0,01	229,00	2	-	-	-
I44	ССЦ таб 3-I	То же, А-3	т	0,07	250,00	18	-	-	-

214-I-260.83(Y)

95

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I45	ССЦ таб 3-1	То же, ВР-1	т	0,05	321,00	16	-	-	-
I46	СИ22-460	Радиаторные решетки	м2	42,12	14,60	615	-	-	-
		Всего по разделу 12	руб	-	-	1104	<u>73</u>	51	<u>22</u> 8
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	878	-	-	-
		материалы	"	-	-	60	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	14	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	8	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	51	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	59	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	615	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	145	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	81	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	1104	-	-	-
		всего по надземной части	"	-	-	65868	<u>5651</u>	4542	<u>1109</u> 394
		в том числе:							
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	52239	-	-	-
		материалы	"	-	-	8695	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	708	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	390	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	4537	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	4927	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	6449	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8616	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4864	-	-	-

214-Г-260.83(У)

37

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	65719	-	-	-
		стоимость металло- монтажных работ	"	-	-	127	-	-	-
		материалы	"	-	-	4	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-
		основная заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	9	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	108	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	11	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	11	-	-	-
		всего стоимость метал- ломонтажных работ	"	-	-	149	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	65868	<u>5651</u>	4542	<u>1109</u> 394

214-1-260.83(Y)

93

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	52239	-	-	-
		материалы	"	-	-	8695	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	708	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	390	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	4537	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	4927	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	6449	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8616	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4864	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	65719	-	-	-
		стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	127	-	-	-

214-1-260.83(У)

99

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы	руб	-	-	4	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	9	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	108	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	11	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	11	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	149	-	-	-

/ Начальник отдела *Герасимова* Герасимова
 Составил *Мамонтова* Мамонтова
 Проверил *Пятигорская* Пятигорская

214-I-260.83(Y)

100

19201-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Детские ясли-сад на 4 группы
(95 мест)

Санитарно-технические работы

Сметная стоимость 10,421 тыс.руб

В том числе:

Оборудование 0,10 тыс.руб

Нормативная условно-
чистая продукция 2,473 тыс.руб

Строительный объем 3949,92 м³

Цена единицы 2,64 руб

Основание:

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ прейс-курантов, УСЯ, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе	Эксплуатация машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							прямые затраты	Основная зарплата	в т.ч. зарплата

Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехнические работы

214-1-260.83(У)

101

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	E18-109 5-1	Радиаторы MI40-A0	эжм	52,85	7,66	405	$\frac{35}{16}$	13	$\frac{3}{1}$
2	E18-110 5-1	Установка радиаторов MI40-A0300	"	154,50	10,30	1591	$\frac{101}{48}$	39	$\frac{9}{3}$
3	E18-186 II-2	Грязевик I6-80	шт	2,00	40,50	81	$\frac{16}{7}$	6	$\frac{1}{1}$
4	E16-117 I2-2	Установка задвижек 30чббр диаметром 80 мм	"	4,00	24,80	99	$\frac{17}{8}$	7	$\frac{1}{1}$
5	E16-117 I2-1	Установка задвижек 30чббр диаметром 50 мм	"	3,00	17,40	52	$\frac{7}{3}$	3	-
6	E16-35 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 15 мм	м	10,00	0,86	9	$\frac{5}{2}$	2	-
7	E16-36 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 25 мм	м	230,00	0,91	209	$\frac{107}{50}$	48	2

214-I-260.83(Y)

102

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	E16-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 32 мм	м	15,00	1,14	17	$\frac{7}{3}$	3	-
9	E16-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	м	110,00	1,03	113	$\frac{51}{24}$	23	$\frac{1}{1}$
10	E16-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм	м	5,00	1,29	6	$\frac{2}{1}$	1	-
11	E16-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	75,00	1,61	121	$\frac{48}{23}$	20	$\frac{3}{1}$

214-I-260.83(V)

103

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	E16-40 7-2 CII3-18 CII3-19	То же, диам. 70 мм цена 1,61-0,86+1,24=1,99	м	30,00	1,99	60	$\frac{19}{9}$	8	1
I3	E16-40 7-2 CII3-18 CII3-20	То же, диам. 80 мм цена 1,61-0,86+1,46=2,21	м	6,00	2,21	13	$\frac{4}{2}$	2	-
I4	E18-229 15-5	Установка кранов воздушных радиаторов	к-т	47,00	0,49	23	$\frac{8}{4}$	4	-
I5	CI30-1035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные диаметром 20 мм	шт	28,00	1,50	42	-	-	-
I6	CI30-103	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм	шт	4,00	1,47	6	-	-	-
I7	CI30-105	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, давлением 1,6 МПа диаметром 25 мм	"	4,00	2,02	8	-	-	-

214-I-260.83(V)

104

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	CI30-1039	Стоимость кранов I4MI-I6	шт	5,00	1,07	5	-	-	-
19	E16-135 I2-I	Вентиль фланцевый I5кчI9п диам. 32 мм	"	2,00	1,60	3	$\frac{5}{2}$	2	-
20	2307- 1037-9	Стоимость вентиля I5кчI9п диам. 32 мм цена 3,3x1,098=3,62	"	2,00	3,62	7	-	-	-
21	E18-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым кра- ном и трубкой-си- фоном	к-т	3,00	4,43	13	$\frac{1}{1}$	1	-
22	E18-228 I5-4	Установка термометров в справе п... или уг...ых	"	2,00	2,41	5	$\frac{1}{1}$	-	-
23	E16-219 22	Гидравлическое испы- тание трубопроводов систем отопления, во- догревода и горячего водоснабжения диа- метром до 50 мм	100м	5,30	3,94	21	$\frac{42}{20}$	20	-

214-I-260.83(V)

105

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу I	руб	-	-	3566	<u>476</u> 223	202	<u>21</u> 5
		В том числе:							
		стоимость сантехниче- ских работ	"	-	-	2909	-	-	-
		материалы	"	-	-	2615	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	16	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	202	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	207	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	68	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	4	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	16	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	389	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	184	-	-	-

214-I-260.83(Y)

106

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	264	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	99	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	3566	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	476	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
24	Е15-647 I66-3-3I	Покрытие труб антикор- розийным лаком	100 м2	0,08	37,10	3	6 3	3	-
25	Е26-7 2-7	Изоляция полуцилинд- рами минераловатными	м3	0,30	16,80	5	7 3	3	-
26	С114-149	Стоимость полуцилинд- ров	"	0,30	38,10	9	-	-	-
27	Е26-73 I3-9	Покрытие труб стекло- тканью	100 м2	0,15	12,60	2	4 2	2	-
28	С114-528	Стоимость стеклоткани	м3	0,16	31,30	5	-	-	-

214-I-260.83(Y)

107

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	E15-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов	100 м2	3,51	55,60	195	<u>285</u> 135	135	-
30	E26-76 I4-2	Окраска изолированной поверхности	"	0,15	46,70	7	<u>3</u> 2	2	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	283	<u>305</u> 145	145	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	226	-	-	-
		материалы	"	-	-	67	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	145	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	145	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	14	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	37	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	93	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	66	-	-	-

214-1-260.83(У)

108

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	283	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	305	-	-	-
		всего по отделу I	"	-	-	3849	<u>781</u> 368	347	<u>21</u> 5
		в том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	226	-	-	-
		материалы	"	-	-	67	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	145	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	145	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	14	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	37	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	93	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	66	-	-	-

214-I-260.83(Y)

109

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	283	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	305	-	-	-
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	2909	-	-	-
		материалы	"	-	-	2615	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	16	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	202	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	207	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	68	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	4	-	-	-
		стоимость возвращён- ных материалов	"	-	-	16	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	389	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	144	-	-	-

214-I-360.83(Y)

110

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	264	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	99	-	-	-
		всего стоимость сан-технических работ	"	-	-	3566	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	476	-	-	-
		Отдел 2. Теплоснабжение калориферов							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
31	ЦП-540-13	Клапан регулирующий диам. 25 мм с электроприводом	шт	1,00	1,71	2	$\frac{3}{1}$	1	-
32	2307-1239 -0 доп 2	Стоимость клапанов 25и93Инж диам. 25 мм с электроприводом цена 87,1x1,094=95,18	"	1,00	95,18	95	-	-	-
33	Е16-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	22,00	1,61	35	$\frac{14}{6}$	6	-

214-I-260.83(V)

III

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	E16-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч5бр диам. 50 мм	шт	3,00	17,40	52	$\frac{7}{3}$	3	-
35	E18-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	1,00	2,41	2	-	-	-
36	E16-I34 I2-I	Установка вентиляей фланцевых диам. 25 мм	шт	5,00	1,68	8	$\frac{12}{5}$	5	-
37	2307- I037-6	Стоимость вентиляей I5кчI9п диаметром 25 мм цена 2,2хI,098=2,4	"	5,00	2,42	12	-	-	-
38	CI30-I790	Фланцы стальные диа- метром 25 мм	"	1,00	0,73	1	-	-	-
39	E16-I35 I2-I	Установка вентиляей фланцевых диаметром 50 мм	"	1,00	1,60	2	$\frac{2}{1}$	1	-
40	2307- I038-I	Стоимость вентиляей I5кчI9п диаметром 50 мм	"	2,00	6,15	12	-	-	-

214-I-260.83(y)

112

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	С130-1793	Фланцы стальные диаметром 50 мм	шт	4,00	1,15	5	-	-	-
42	Е16-07 7-1	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях диаметром 200 мм	м	2,50	10,10	25	$\frac{4}{1}$	1	-
43	Е16-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	3,50	1,61	6	$\frac{2}{1}$	1	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	294	$\frac{44}{18}$	18	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	95	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	95	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	1	-	-	-

214-1-260.83(У)

113

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего заработная плата	руб	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	3	-	-	-
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	I60	-	-	-
		материалы	"	-	-	II3	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I7	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I7	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	30	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	22	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-	-

214-1-250.83(Y)

II4

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	196	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	41	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы							
44	E26-7 2-7	Изоляция полуцилиндра- ми минераловатными	м3	0,20	16,80	3	$\frac{5}{2}$	2	-
45	СИ4-149	Стоимость полуцилинд- ров	"	0,20	30,10	6	-	-	-
46	E26-73 13-9	Покрытие труб стеклотканью	100 м2	0,10	12,60	1	$\frac{3}{1}$	1	-
47	СИ4-528	Стоимость стеклоткани	м3	0,10	31,30	3	-	-	-
48	E26-76 14-2	Окраска изолированной поверхности	100 м2	0,15	46,70	7	$\frac{3}{2}$	2	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	26	$\frac{11}{5}$	5	-

214-1.260.83(У)

115

19201-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе:

стоимость общестроительных работ	руб	-	-	20	-	-	-	-	-
материалы	"	-	-	6	-	-	-	-	-
основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-	-	-
всего заработная плата	"	-	-	5	-	-	-	-	-
стоимость материалов и конструкций	"	-	-	9	-	-	-	-	-
накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-	-	-
накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-	-	-
плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-	-	-
плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-	-	-
всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	26	-	-	-	-	-
нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	11	-	-	-	-	-
Всего по отделу 2	руб	-	-	320	<u>55</u>	23	-	-	-
					23				

214-I-260.83(Y)

116

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
		стоимость оборудования	руб	-	-	95	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	95	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	1	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		формативная условно-остаточная продукция	"	-	-	3	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	20	-	-	-
		материалы	"	-	-	6	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	5	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	5	-	-	-

214-I-260.83(y)

117

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	стоимость материалов и конструкций		руб	-	-	9	-	-	-
	накладные расходы		"	-	-	4	-	-	-
	накладные НУЧП		"	-	-	3	-	-	-
	плановые накопления		"	-	-	2	-	-	-
	плановые НУЧП		"	-	-	3	-	-	-
	всего стоимость обще- строительных работ		"	-	-	26	-	-	-
	нормативная условно- чистая продукция		"	-	-	11	-	-	-
	стоимость сантехни- ческих работ		"	-	-	160	-	-	-
	материалы		"	-	-	113	-	-	-
	основная заработная плата		"	-	-	17	-	-	-
	всего заработная плата		"	-	-	17	-	-	-
	стоимость материалов и конструкций		"	-	-	30	-	-	-
	накладные расходы		"	-	-	22	-	-	-

214-I-260.83(y)

118

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные НУЧП	руб	-	-	13	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	196	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	41	-	-	-
		Отдел 3. Вентиляция							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
49	E20-706 20-2 I50I- 0I39-4 I50I- 0I39-8	Установка вентилятора центробежного БЦ4-70-4 с электродвигателем 4A80A4	шт	1,00	99,35	99	$\frac{11}{5}$	5	-
		цена $90,6 + (42-34) \times 1,094 = 99,36$							
50	E20-707 20-3 I40I- 0I40-9 I50I- 0I39-9	Установка вентилятора центробежного БЦ4-70-5 с электродвигателем 4A80	"	1,00	119,30	119	$\frac{11}{5}$	5	-

214-I-260.83(y)

119

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	E20-705 20-I	Установка вентиляторов центробежного типа ЭЦ4-70-3,5 с электро- двигателем 4AA63A4	шт	1,00	66,50	67	5 2	2	-
52	E20-760 25-I	Установка калориферов массой до 0,125 т	"	1,00	6,09	6	7 3	3	-
53	E20-76I 25-2	Установка калориферов массой до 0,25 т	"	1,00	7,59	8	9 3	3	-
54	CI30 749	Стоимость калориферов КВВ-9	"	1,00	70,30	70	-	-	-
55	CI30-76I	То же, КВС-10	"	1,00	74,90	75	-	-	-
56	E20-468 9-7	Клапан воздушный запор- ный КВУ 1000.60 с электроприводом М30-4/63	шт	1,00	105,73	106	9 4	4	-
		цена 104+2,47x0,8=105,73							
57	E20-697 18-2	Установка подставок под вентиляционное оборудо- вание массой до 100 кг	100 кг	0,18	36,10	7	1 1	1	-

214-I-260.83(y)

120

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	E20-656 15-I	Установка дверей герметических утеплённых размером 1250x500 мм	шт	1,00	16,20	16	$\frac{5}{2}$	2	-
59	E20-407 7-I	Установка решёток жалюзийных стальных регулирующих Р 150 размером до 100x200 мм	шт	38,00	1,48	56	$\frac{74}{34}$	32	$\frac{2}{1}$
60	E20-408 7-I	Решетки пластмассовые размером 120x200 и 300x200 мм	"	92,00	1,63	150	$\frac{178}{82}$	77	$\frac{5}{2}$
61	E20-401 7-I	Жалюзийная решетка 235x580	"	3,00	1,48	4	$\frac{6}{3}$	3	-
62	E18-228 15-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	1,00	2,41	2	-	-	-
63	E20-673 17-7	Накладки гибкие ЕВ-18,88-20	шт	3,00	31,50	95	$\frac{11}{5}$	5	-

214-I-260.83(y)

121

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	E20-682 I7-4	Вставки гибкие ВН-II	шт	1,00	9,26	9	$\frac{2}{1}$	1	-
65	E20-683 I7-4	Вставки гибкие ВН-12, ВН-13	"	2,00	14,80	30	$\frac{4}{2}$	2	-
66	E20-10 I-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм пери- метром 1000 мм	м2	45,02	5,59	252	$\frac{90}{41}$	40	1
67	E20-II I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали тол- щиной 0,7 мм перимет- ром от 1100 до 1600 мм	"	30,72	5,30	163	$\frac{47}{22}$	21	1
68	E20-II I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали тол- щиной 0,7 мм перимет- ром до 1800 мм	"	56,70	5,43	308	$\frac{87}{41}$	38	$\frac{3}{1}$
69	E20-II I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали тол- щиной 0,7 мм перимет- ром от 1100 до 1600 мм	"	1,43	5,30	8	$\frac{2}{1}$	1	-

214-I-260.83(V)

122

19201-05

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
70	E20-I2 I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром до 1800 мм	м2	0,68	5,43	4	$\frac{1}{1}$	-	-
71	E20-35 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до 1000 мм	"	0,90	7,32	7	$\frac{2}{1}$	I	-
72	E20-36 I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до 1800 мм	"	1,43	5,91	8	$\frac{2}{1}$	I	-
73	E20-38 I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до 3600 мм	"	1,87	6,00	11	$\frac{2}{1}$	I	-
74	E20-72 2-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 1,6 мм, периметром до 3600 мм	"	1,26	7,78	10	$\frac{1}{1}$	I	-
	Всего по разделу 5		руб	-	-	2044	$\frac{567}{261}$	249	$\frac{12}{4}$

214-I-260.83(У)

123

19201-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В том числе:

стоимость сантехнических работ	руб	-	-	1690	-	-	-	-	-
материалы	"	-	-	1280	-	-	-	-	-
эксплуатация машин	"	-	-	8	-	-	-	-	-
заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-	-	-
основная заработная плата	"	-	-	249	-	-	-	-	-
всего заработная плата	"	-	-	253	-	-	-	-	-
стоимость материалов и конструкций	"	-	-	145	-	-	-	-	-
пуск и регулировка	"	-	-	13	-	-	-	-	-
стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	20	-	-	-	-	-
накладные расходы	"	-	-	189	-	-	-	-	-
накладные НУЧП	"	-	-	173	-	-	-	-	-
плановые накопления	"	-	-	152	-	-	-	-	-
плановые НУЧП	"	-	-	118	-	-	-	-	-

214-1-260.83(У)

124

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сан- технических работ	руб	-	-	2044	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	567	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
75	E20-105 4-6	Установка воздухово- дов из асбестоцемент- ных листов	м2	23,10	0,71	16	<u>33</u> 14	13	1
76	06-04 п 802	Стоимость асбестоцемент- ных коробов размером 150x200 цена 1,47x1,074	м	30,00	1,58	47	-	-	-
77	E15-614 164-8	Окраска металлических воздуховодов за 2 ра- за масляной краской	100 м2	1,25	55,60	70	<u>104</u> 48	48	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	167	<u>137</u> 62	61	1

В том числе:

214-I-260.83(y)

125

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	70	-	-	-
		материалы	"	-	-	21	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	48	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	12	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	32	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	22	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	89	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	104	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	63	-	-	-
		материалы	"	-	-	1	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-

214-3-260.83(Y)

125

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		основная заработная плата	руб	-	-	13	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	13	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	47	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	10	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость сан-технических работ	"	-	-	78	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	33	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	2211	<u>704</u> 323	310	<u>13</u> 4
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	70	-	-	-
		материалы	"	-	-	21	-	-	-

214-I-260.83(7)

127

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		основная заработная плата	руб	-	-	48	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	12	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	32	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	22	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	89	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	104	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	1753	-	-	-
		материалы	"	-	-	1281	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	9	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	262	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	266	-	-	-

214-I-260.83(y)

128

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	192	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	13	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	20	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	197	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	183	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	158	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	125	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	2122	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	600	-	-	-
		Отдел 4. Холодное водоснабжение							
		Раздел 7. Санитарно-технические работы							

214-1-260.83(У)

129

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	E16-2 I-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях диам. 65 мм	м	3,00	3,29	10	$\frac{2}{1}$	1	-
79	СИЗ-697	Трубы чугунные напорные раструбные ГОСТ 9583-75, диаметр условного прохода в мм-ду: толщина стенок в мм-т: ДУ-65 Т-7,4	м	3,00	2,88	9	-	-	-
80	E16-2I 3-2	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 65 мм	т	0,01	468,00	5	$\frac{1}{-}$	-	-
81	E16-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15 мм	м	136,00	1,20	163	$\frac{71}{32}$	31	1
82	E16-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20 мм	м	86,00	1,35	116	$\frac{45}{20}$	20	1

214-I-260.83(Y)

130

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	E16-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм	м	48,00	1,36	65	$\frac{25}{II}$	II	-
84	E16-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 32 мм	м	17,00	1,58	27	$\frac{9}{4}$	4	-
85	E16-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 40 мм	м	16,00	1,79	29	$\frac{8}{4}$	4	-
86	CI30-85	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм	шт	22,00	1,25	28	-	-	-

214-I-250.83(Y)

131

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	С130-86	Вентили проходные муф- товые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 20 мм	шт	12,00	1,48	18	-	-	-
88	С130-87	Вентили проходные муф- товые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 25 мм	"	3,00	1,82	5	-	-	-
89	С130-88	Вентили проходные муф- товые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа диаметром 32 мм	"	3,00	2,22	7	-	-	-
90	С130-89	Вентили проходные муф- товые 15ч8р2 для воды давлением 1,6 МПа диаметром 40 мм	"	1,00	3,12	3	-	-	-
91	Е16-185 16-2	Установка кранов по- ливочных диаметром 25 мм	"	2,00	2,07	4	<u>1</u>	-	-

214-I-260.83(y)

132

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	Е16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100м	3,03	3,94	12	$\frac{25}{11}$	11	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	615	$\frac{187}{84}$	82	$\frac{2}{1}$
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	501	-	-	-
		материалы	"	-	-	346	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	82	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	82	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	69	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	69	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	58	-	-	-

214-I-260.83(y)

133

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	45	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	39	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	615	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	187	-	-	-
		Раздел 8. Строительные работы							
93	E26-7 2-7	Изоляция труб полуци- линдрами минераловат- ными	м3	0,35	16,80	6	$\frac{9}{4}$	4	-
94	СИ4-149	Стоимость полуцилинд- ров	"	0,35	30,10	11	-	-	-
95	E26-73 2-3	Обертывание поверхно- сти изоляции тканью стеклянной или лако- стеклотканью	100 м2	0,19	12,60	2	$\frac{5}{2}$	2	-
96	СИ4-528	Ткань конструкционная из стеклянных нитей на замасливателе из пара- финовой эмульсии марки Т-10 толщиной 40 мм	м3	0,19	31,30	6	-	-	-

214-I-250.83(Y)

134

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей	100 м2	0,20	46,70	10	<u>5</u> 2	2	-
98	E15-6I4 I54-8	Окраска неизолируемых труб	"	0,31	55,60	17	<u>26</u> 12	12	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	67	<u>45</u> 20	20	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	52	-	-	-
		материалы	"	-	-	14	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	20	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	20	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	17	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	13	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-

214-I-260.83(У)

135

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	"	-	-	10	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	67	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	45	-	-	-
		Всего по отделу 4	"	-	-	682	<u>232</u> 104	102	21
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	52	-	-	-
		материалы	"	-	-	14	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	20	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	20	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	17	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	13	-	-	-

214-I-260.83(Y)

136

19201 05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	10	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	67	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	45	-	-	-
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	501	-	-	-
		материалы	"	-	-	346	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	82	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	82	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	69	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	69	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	58	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	45	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	39	-	-	-

214-I-260.83(y)

137

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сан- технических работ	руб	-	-	615	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	187	-	-	-
		Отдел 5. Горячее водоснабжение							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
99	E16-41 7-3	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных оцинко- ванных труб для водо- снабжения диаметром 15 мм	м	223,00	1,20	268	$\frac{116}{53}$	51	21
100	E16-42 7-3	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных оцинко- ванных труб для водо- снабжения диаметром 20 мм	м	95,00	1,36	128	$\frac{50}{23}$	22	1
101	E16-43 7-3	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных оцинко-	м	17,00	1,36	23	$\frac{9}{4}$	4	-

214-1-260.83(У)

128

19201-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ванных труб для водо-
снабжения диаметром
25 мм

I02	E16-44 7-3	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных оцинко- ванных труб для водо- снабжения диаметром 32 мм	м	84,00	1,58	133	$\frac{44}{20}$	19	1
I03	CI30-I03	Вентиль 15ч8п2 диамет- ром 15 мм	шт	12,00	1,47	18	-	-	-
I04	CI30-I04	То же, диаметром 20 мм	"	9,00	1,69	15	-	-	-
I05	CI30-I05	То же, диаметром 25 мм	"	4,00	2,02	8	-	-	-
I06	CI30-I06	То же, диаметром 32 мм	"	4,00	2,53	10	-	-	-
I07	E17-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умы- вальных с душевой сеткой на гибком шлан- ге CM-BY-ШЛ	"	2,00	11,90	24	$\frac{2}{1}$	1	-

214-I-260.83(y)

139

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I08	E17-4I 3-I	Установка полотенцесу- шителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, по- верхностью нагрева 2 м ²	шт	5,00	2,62	13	$\frac{4}{2}$	2	-
I09	E17-50 3-3 CI30-I50I CI30-I502	Смеситель для душа на гибком шланге цена 4,59-4+5,6I=6,2	шт	5,00	6,20	3I	$\frac{6}{3}$	3	-
I10	E17-50 3-3 CI30-I50I CI30-I82I	Смеситель для моечных ванн и раковин цена 4,59-4,0+4,1x1,098=4,98	шт	17,00	4,98	85	$\frac{19}{9}$	9	-
III	E17-50 3-3 CI30-I50I CI30-I528	Термосмеситель ТСВ5 цена 4,59-4,0+26,7=27,29	"	6,00	27,29	164	$\frac{7}{3}$	3	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	1147	$\frac{291}{134}$	130	$\frac{4}{1}$

В том числе:

214-I-260.83(Y)

140

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	937	-	-	-
		материалы	"	-	-	751	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	130	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	130	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	51	-	-	-
		стоимость возвращенных материалов	"	-	-	23	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	124	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	88	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	86	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	61	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	1147	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	291	-	-	-

214-I-260.83(y)

141

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 10. Строительные работы									
II3	E26-7 2-7	Изоляция труб полу-цилиндрами минераловатными	м3	0,40	16,80	7	$\frac{10}{4}$	4	-
II4	СИ4-149	Стоимость полуцилиндров	"	0,40	30,10	12	-	-	-
II5	E26-73 2-3	Обертывание поверхности изоляции тканью стекляной или лако-стеклотканью	100 м2	0,22	12,60	3	$\frac{6}{3}$	3	-
II6	СИ4-528	Стоимость стеклоткани	м3	0,22	31,30	7	-	-	-
II7	E26-76 14-2	Окраска изолированных поверхностей	100 м2	0,23	46,70	11	$\frac{5}{2}$	2	-
II8	E15-614 164-8	Окраска неизолированных поверхностей	"	0,45	55,60	25	$\frac{37}{17}$	17	-
Всего по разделу 10			руб	-	-	81	$\frac{58}{26}$	26	-

214-I-260.83(y)

142

19201-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:							
стоимость общестроительных работ	руб	-	-	65	-	-	-
материалы	"	-	-	18	-	-	-
основная заработная плата	"	-	-	26	-	-	-
всего заработная плата	"	-	-	26	-	-	-
стоимость материалов и конструкций	"	-	-	19	-	-	-
накладные расходы	"	-	-	10	-	-	-
накладные НУЧП	"	-	-	18	-	-	-
плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
плановые НУЧП	"	-	-	12	-	-	-
всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	81	-	-	-
нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	58	-	-	-
Всего по отделу 5	"	-	-	1228	<u>349</u> 160	156	<u>4</u> -

В том числе:

214-I-260.33(V)

143

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	65	-	-	-
		материалы	"	-	-	18	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	26	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	26	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	19	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	10	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	18	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	12	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	81	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	58	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	937	-	-	-
		материалы	"	-	-	751	-	-	-

214-I-260.83(У)

144

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	130	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	130	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	51	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	23	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	124	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	88	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	86	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	61	-	-	-
		всего стоимость сан-технических работ	"	-	-	1147	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	291	-	-	-
		Отдел 6. Канализация							
II9	E16-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	128,00	3,10	397	<u>106</u> 48	47	I

214-I-260.83(Y)

145

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I20	E16-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	м	71,00	1,92	136	$\frac{59}{27}$	27	-
I21	E17-37 I-10	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-100	к-т	7,00	14,60	102	$\frac{18}{8}$	8	-
I22	E17-32 I-8	Установка поддонов душевых мелких	"	1,00	18,30	18	$\frac{2}{1}$	1	-
I23	E17-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	"	4,00	37,90	15	$\frac{10}{4}$	4	-
I24	E17-89 6-4 С-130- 1947	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-1, РСТО-2 цена 9,18-0,82=8,36	"	1,00	8,36	8	$\frac{1}{1}$	-1	-
I25	E17-24	Умывальник керамический со смесителем	"	1,00	18,20	18	$\frac{3}{1}$	1	-

214-1-260.83(V)

146

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26	E17-10	Установка умывальников Фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полу- круглых без спинки, размером 550x420x150 мм	к-т	2,00	13,90	28	$\frac{4}{2}$	2	-
I27	E17-15 I-4	Умывальники с бутылоч- ным сифоном детские	"	17,00	15,50	264	$\frac{41}{19}$	18	$\frac{-1}{-}$
I28	E17-74 4-6	Видуар (больничный слив)	"	1,00	59,40	59	$\frac{7}{3}$	3	-
I29	E17-I I-I	Ванна чугунная ПВ-I	"	2,00	47,60	95	$\frac{9}{4}$	4	-
I30	E17-57 4-I	Унитазы компакт	"	1,00	23,20	23	$\frac{4}{1}$	1	-
I31	E17-59 4-I	То же, детские	"	14,00	20,00	280	$\frac{49}{23}$	21	2
I32	CI30-I493	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	к-т	16,00	1,07	17	-	-	-

214-I-260.83(Y)

147

19201 05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по отделу 6	руб	-	-		1955	<u>313</u> 142	138	<u>4</u> 1
	В том числе:								
	стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-		1597	-	-	-
	материалы	"	-	-		3	-	-	-
	эксплуатация машин	"	-	-		3	-	-	-
	заработная плата машинистов	"	-	-		1	-	-	-
	основная заработная плата	"	-	-		138	-	-	-
	всего заработная плата	"	-	-		139	-	-	-
	стоимость материалов и конструкций	"	-	-		17	-	-	-
	стоимость возвращаемых материалов	"	-	-		1	-	-	-
	накладные расходы	"	-	-		212	-	-	-
	накладные НУЧП	"	-	-		95	-	-	-
	плановые накопления	"	-	-		146	-	-	-

214-I-260.83(Y)

148

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	67	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	1955	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	313	-	-	-
		Отдел 7. Водостоки							
I33	E16-34 6-2	Прокладка трубопрово- дов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм	м	26,00	3,10	81	$\frac{21}{10}$	10	-
I34	E16-69 8-3	Прокладка трубопрово- дов из стальных элект- росварных труб для отопления и водоснаб- жения наружным диа- метром 108 мм толщи- ной стенки 4 мм	м	7,00	3,12	22	$\frac{9}{4}$	4	-
I35	C130-I062	Крепления	кг	5,74	0,29	2	-	-	-
I36	E16-I88 I7-I	Установка воронок водосточных диамет- ром 100 мм	шт	2,00	2,28	5	$\frac{9}{4}$	3	1

214-I-260.83(Y)

149

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	010501	Стоимость воронок ВР-9	шт	2,00	17,13	34	-	-	-
		цена 15,6x1,098=17,13							
		Всего по отделу 7	руб	-	-	176	<u>39</u> 18	17	17
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	144	-	-	-
		материалы	"	-	-	89	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	17	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	17	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	36	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	13	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	12	-	-	-

214-I-260.83(3)

150

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	9	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	176	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	39	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	10421	<u>2473</u> 1138	1093	<u>45</u> 10
		В том числе:							
		стоимость оборудова- ния	"	-	-	95	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	95	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	1	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-

214-1-260.83(У)

151

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	плановые НУЧП		руб	-	-	I	-	-	-
	всего стоимость монтажных работ		"	-	-	3	-	-	-
	нормативная условно- чистая продукция		"	-	-	3	-	-	-
	стоимость общестрои- тельных работ		"	-	-	433	-	-	-
	материалы		"	-	-	126	-	-	-
	основная заработная плата		"	-	-	244	-	-	-
	всего заработная плата		"	-	-	244	-	-	-
	стоимость материалов и конструкций		"	-	-	59	-	-	-
	накладные расходы		"	-	-	72	-	-	-
	накладные НУЧП		"	-	-	159	-	-	-
	плановые накопления		"	-	-	41	-	-	-
	плановые НУЧП		"	-	-	113	-	-	-
	всего стоимость обще- строительных работ		"	-	-	546	-	-	-

214-I-260.83(У)

152

19201-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нормативная условно-чистая продукция		руб	-	-	523	-	-	1
	стоимость сантехнических работ		"	-	-	800I	-	-	1
	материалы		"	-	-	663I	-	-	1
	эксплуатация машин		"	-	-	35	-	-	1
	заработная плата машинистов		"	-	-	10	-	-	1
	основная заработная плата		"	-	-	848	-	-	1
	всего заработная плата		"	-	-	858	-	-	1
	стоимость материалов и конструкций		"	-	-	463	-	-	1
	пуск и регулировка		"	-	-	17	-	-	1
	стоимость возвращаемых материалов		"	-	-	60	-	-	1
	накладные расходы		"	-	-	1033	-	-	1
	накладные НУЧП		"	-	-	594	-	-	1
	плановые накопления		"	-	-	725	-	-	1

214-I-260.83(y)

153

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые НУЧП	руб	-	-	407	-	-	-
		Всего стоимость сан-технических работ	"	-	-	9777	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	1947	-	-	-

/ Начальник отдела *Г. Герасимова* Герасимова
 Составил *Князева* Князева
 Проверил *Осипова* Осипова

214-1-260.83(1)



19201-05