

**Изменение № 2 ГОСТ 17362—71 Масла нефтяные. Метод определения числа омыления**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.06.88 № 2455**

**Дата введения 01.01.89**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0209.

Вводная часть. Третий абзац после слов «спирто-толуольной смеси» дополнить словами: «или в метилэтилкетоне».

Раздел 1. Пятый, двенадцатый абзацы изложить в новой редакции: «пипетки 2—1—2; 2—2—2; 2—1—5; 2—2—5; 2—1—25; 2—2—25».

Фенолфталеин (индикатор) по ГОСТ 5850—72, спиртовой раствор с массовой долей 1 %; готовят по ГОСТ 4919.1—77»;

седьмой абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87;

восьмой абзац дополнить словами: «или по ГОСТ 9880—76, или по ГОСТ 14710—78»;

*(Продолжение см. с. 80)*

девятый абзац дополнить словами: «или метилэтилкетон технический»;  
шестнадцатый абзац дополнить словами: «с температурой нагрева  $(100 \pm \pm 5) ^\circ\text{C}$ »;

дополнить абзацем: «При проведении испытаний допускается использовать реактивы более высокой квалификации».

Пункт 2.1 исключить.

Пункт 2.3. Первый абзац перед словом «Пробу» дополнить словами: «Отбор проб — по ГОСТ 2517—85».

Пункт 3 1. Первый абзац и таблицу изложить в новой редакции: «После тщательного перемешивания в коническую колбу помещают пробу испытуемого масла. Массу пробы и погрешность взвешивания устанавливают по таблице в зависимости от предполагаемого числа омыления масла.

*(Продолжение см. с. 81)*

Число омыления, мг КОН на 1 г	Масса пробы, г	Погрешность взвешивания, г, не более
До 25,0	18—20	0,01
Св. 25,0	1—10	0,01

Пункты 3.2, 3.3 после слов «спирто-толуольной смеси» дополнить словами: «или метилэтилкетона».

Пункт 3.3. Исключить слова: «или щелочного голубого 6В», «а при применении щелочного голубого 6В появление синей или сине-зеленой окраски».


Пункт 3.5 исключить.

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Результаты испытания округляют до 0,5 при числе омыления менее 50 мг КОН на 1 г, до целого числа — при числе омыления равном или более 50 мг КОН на 1 г, до 0,1 — для электроизоляционных масел».

Пункт 4.4. Заменить слово: «параллельных» на «последовательных».

Пункт 5.1. Заменить слова: «Повторяемость» на «Сходимость»; «черт. 1 или черт. 2» на «чертеж»;

чертеж 1 заменить новым:

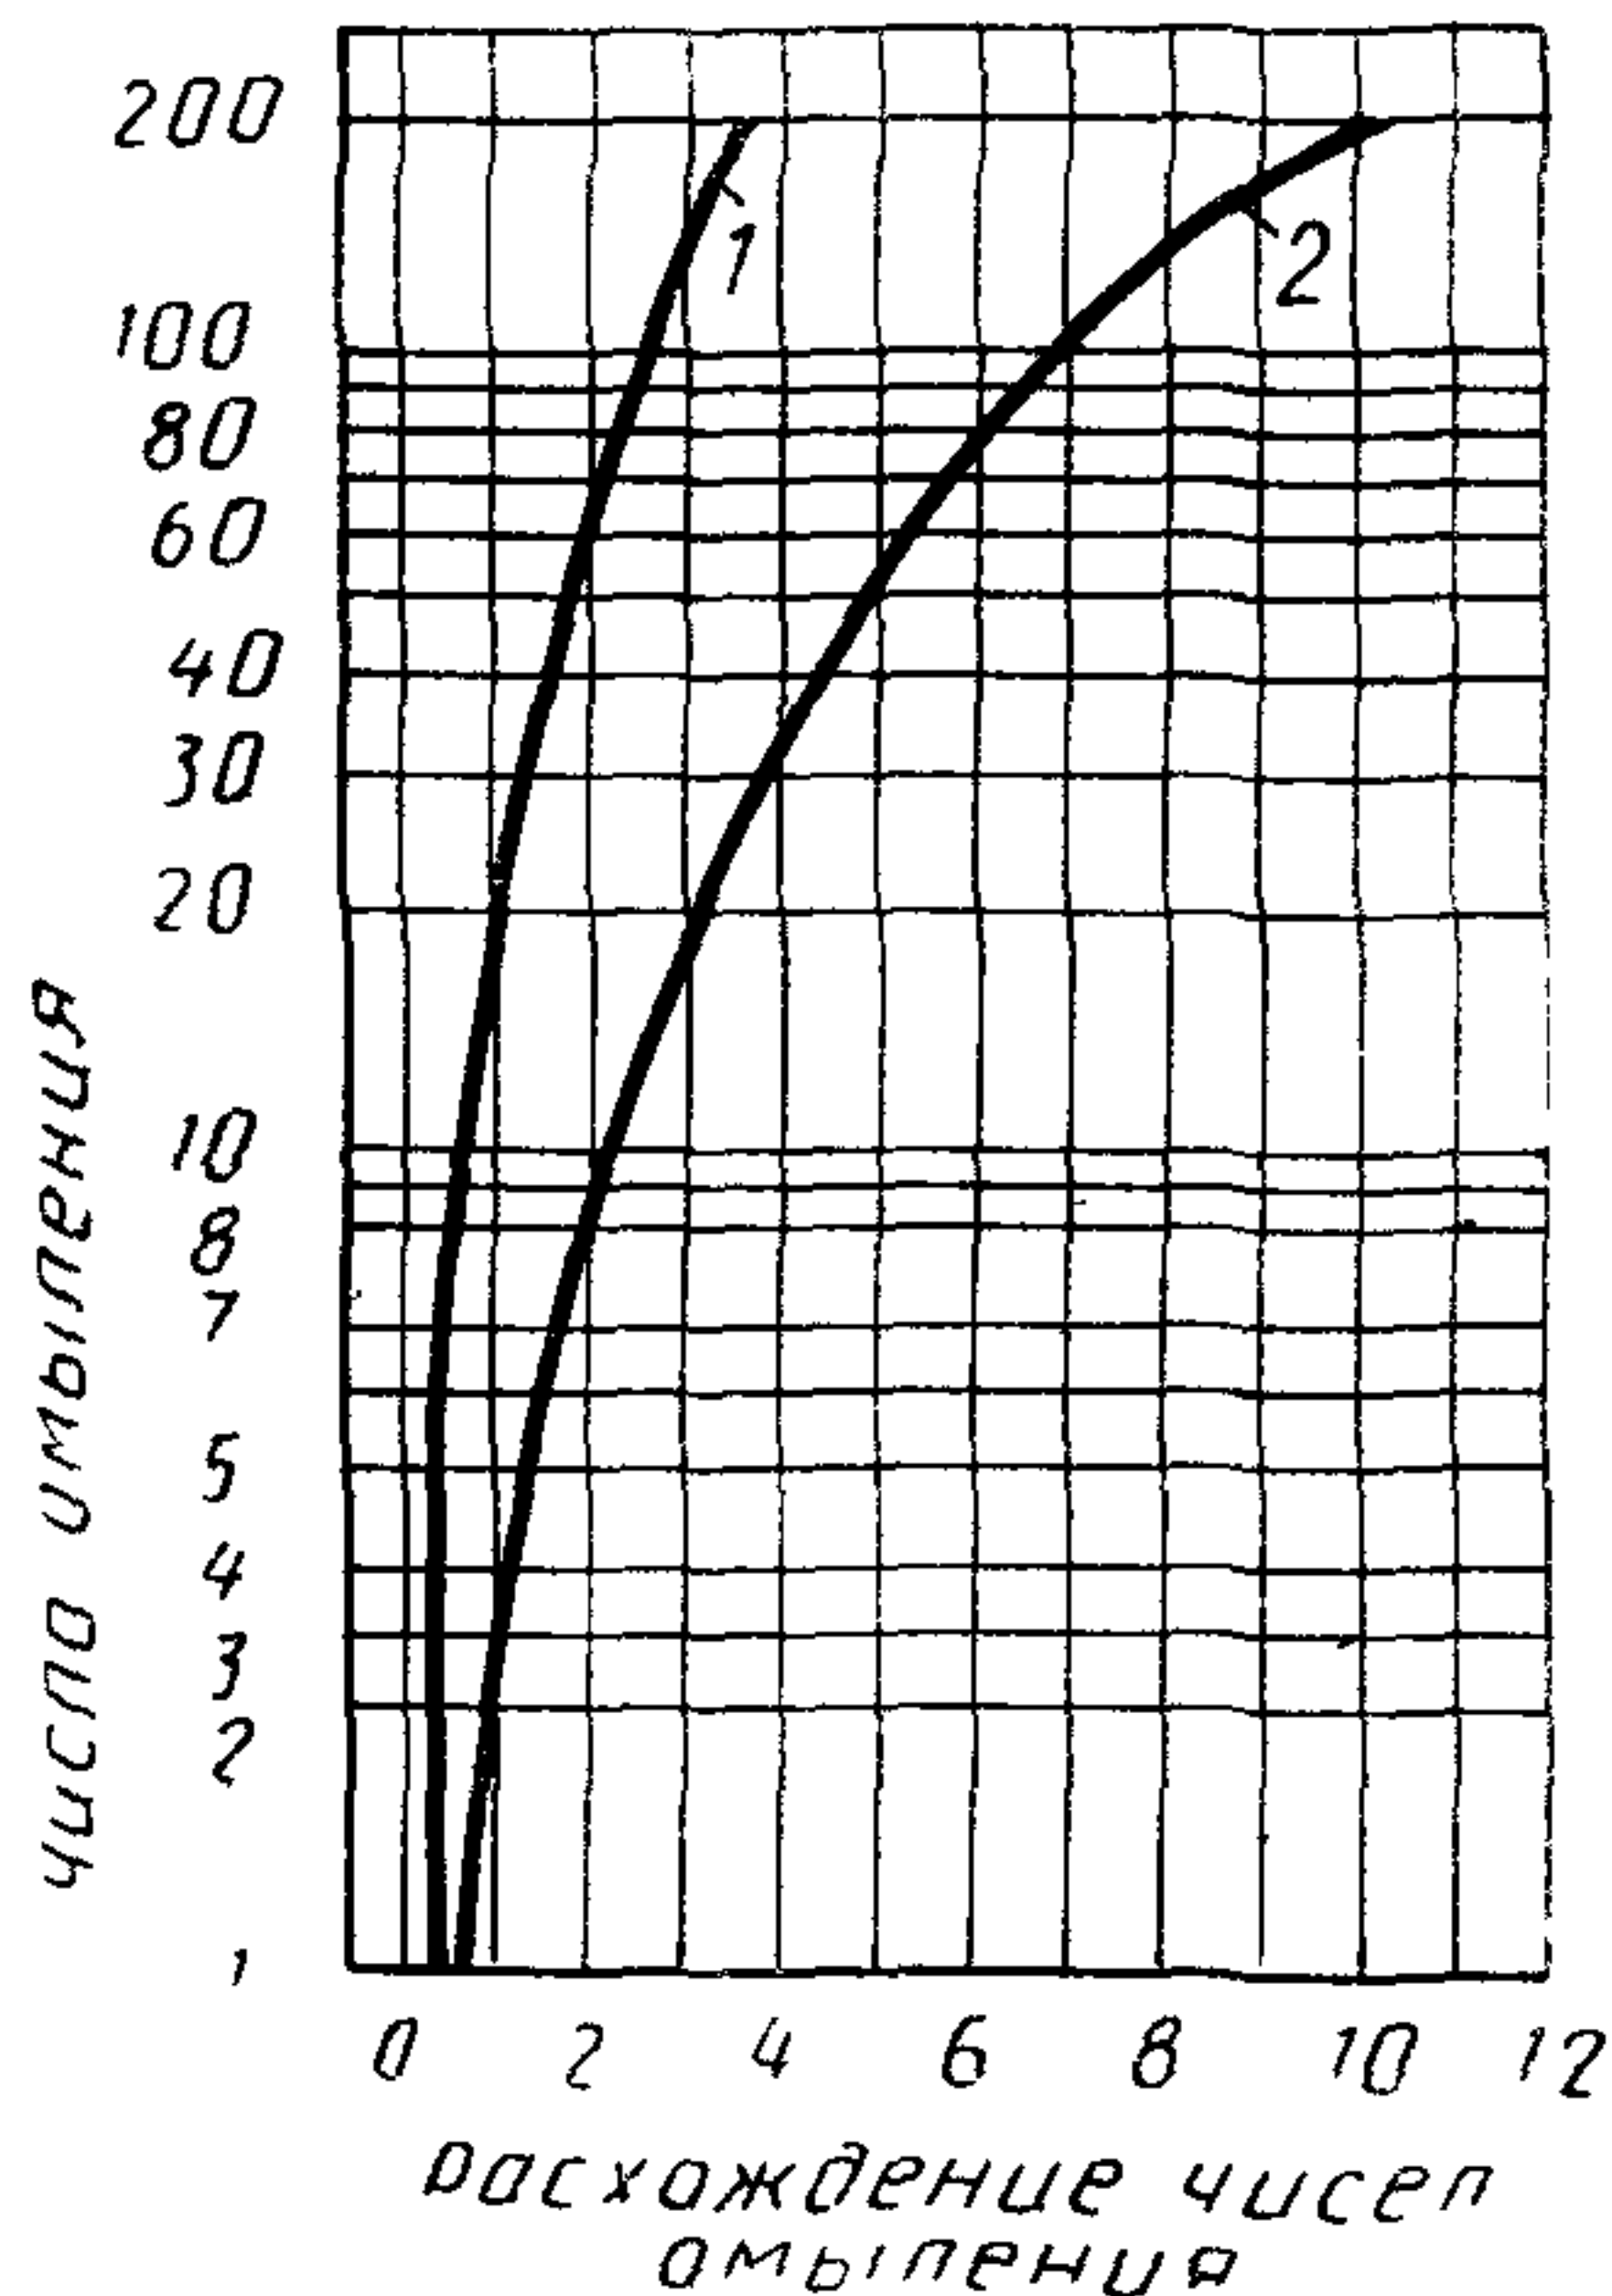

1—сходимость; 2—воспроизводимость

Пункт 5.2. Заменить слова: «черт. 3 или черт. 4» на «чертеже», чертежи 2—4 исключить.

(ИУС № 11 1988 г.)