

МИНИСТЕРСТВО ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР

УДК

Группа В-75

СОГЛАСОВАНО:

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
П/Я А-7545

А. КРУГЛОВ

1974г.



УТВЕРЖДАЮ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
СТАВМЕТИЗА МЧМ СССР

В. ОРИНИЧЕВ

"15" мая

1974г.

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-4-278-73

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

СССР

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ

ПОДРОБНОЕ

21.08.74 49626

ИЗМЕНЕНИЕ № I

СРОК ВВЕДЕНИЯ: с 1.09.74г.

НА СРОК: без срока.

Таблица № I дополняется следующим размером:


№	Диаметр, мм		Расчетн. площадь сечения всех проволок в мм ²	Расчетн. вес 1000м несмазанного каната в кг	Временное сопротивление проволоки разрыву до свивки кгс/мм ² не менее	Разрывное усилие каната в целом, кгс не менее	Длина отдельных отрезков каната в м, не менее
	каната	прово-локи					
I	1,02	0,34	0,63	5,39	140	67,0	25

СОГЛАСОВАНО:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ П/Я

3439

ПОЗДЕЕВ

1974г.

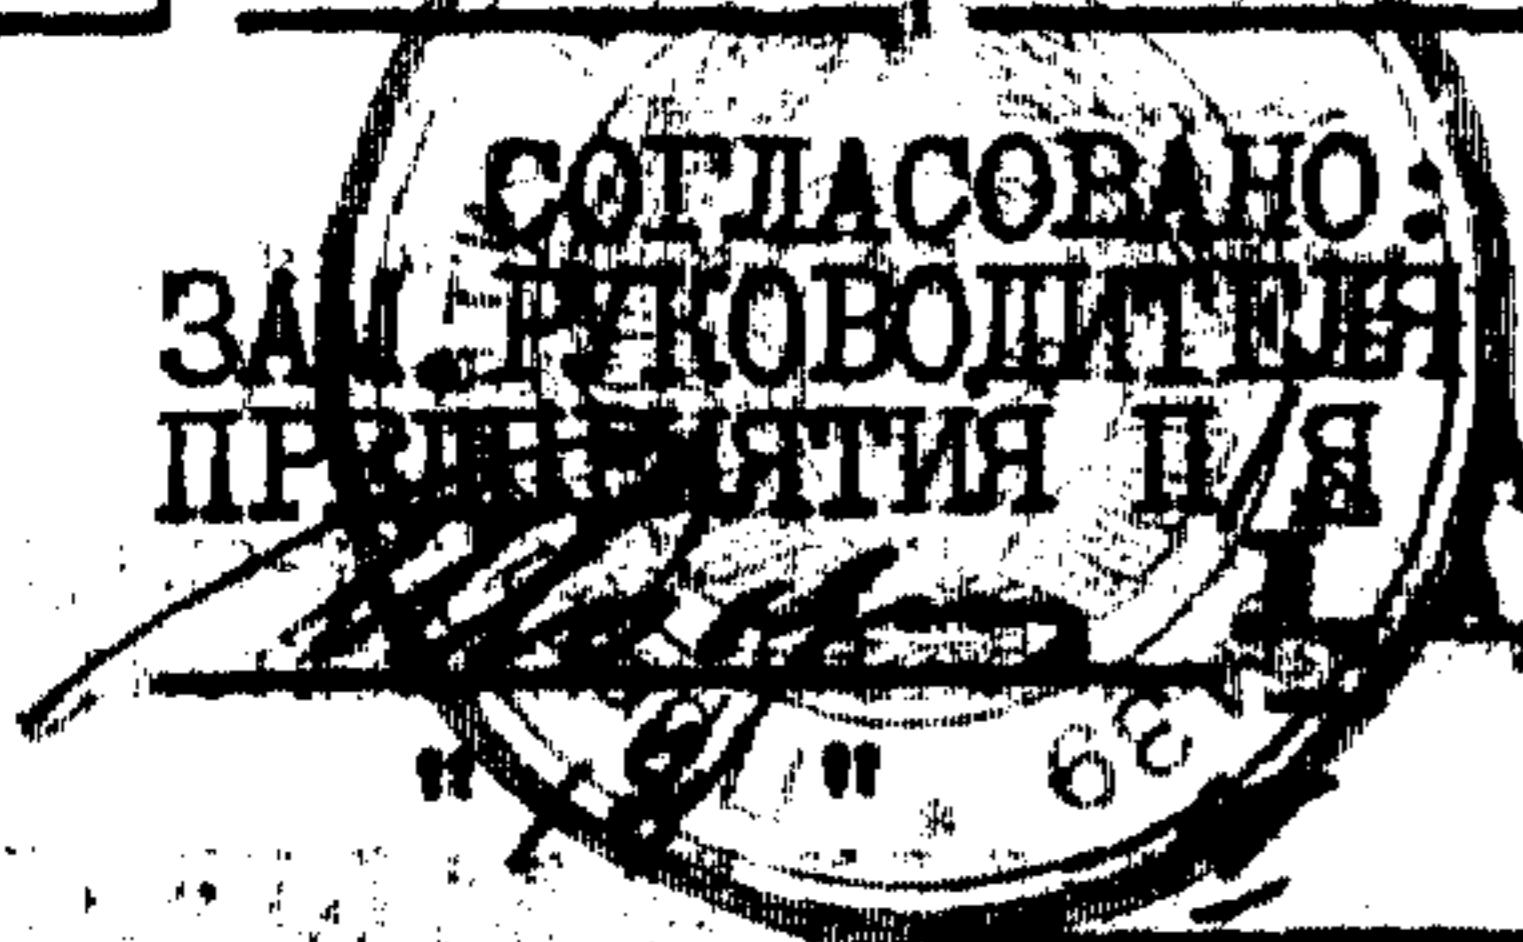

РАЗРАБОТАНЫ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
СТАВМЕТКОМБИНАТА


В. ЛИХОВ

1974г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР НИИМЕТИЗА

К. ТУЛЕНКОВ

1974г.

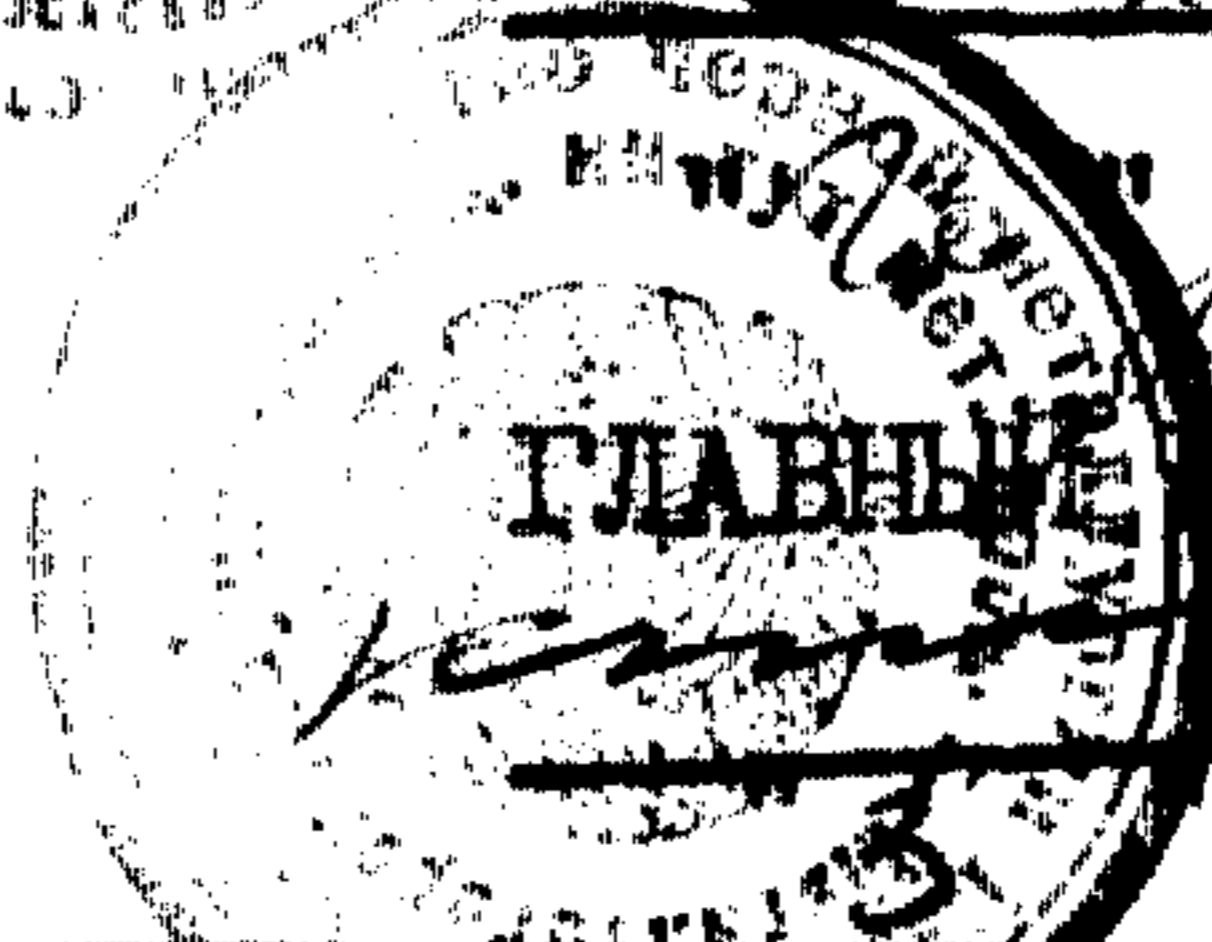

подп. и дата
инв. № дубл.
взам. инв. №
подпись и дата
инв. № подл.

РАСЧЁТ

оптовой цены на канат стальной из нержавеющей проволоки нормативно-параметрическим методом (основание: "Положение", утвержденное Госкомитетом цен Совета Министров СССР I марта 1974 г. № IO-15/5I4).

Изменением № I к техническим условиям ТУ I4-4-278-73 предусматривается поставка каната диаметром - I,02 мм. конструкции - Ix7(I+6) из проволоки нержавеющей, диаметром 0,34 мм.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА ЦЕНЫ

В качестве базового каната принимается канат диаметром 3,06 мм, конструкции 6x7(I+6)+Ix7(I+6) из нержавеющей проволоки ϕ 0,34 мм по ТУ I4-4-278-73.

Канат, предусмотренный изменением № I к ТУ I4-4-278-73, представляет прядь базового каната.

Для расчёта оптовой цены используется формула:

$$Цн = \frac{Цб - Зн}{n} \times Kув$$

Цб=I руб. 33 коп. - оптовая цена за IO м каната, принятого за базу (дополнение № 3I к преискуранту № OI-05-1967 стр. IO).

Зн=0 руб.09 коп. - стоимость свивки I.0 м каната (приложение № 3 к "Положению").

n=7 - количество прядей в базовом канате.

Kув=I,05 - коэффициент увивки каната (пункт "3" "Положения").

$$Цн = \frac{I \text{ руб. } 33 \text{ коп.} - 0 \text{ руб. } 09 \text{ коп.}}{7 \times I,05} = 0 \text{ руб. } 17 \text{ коп.}$$

инв. № подл.	подпись и дата
взам. инв. №	инв. № дубл.
подпись и дата	подп. и дата

РАСЧЁТ ОПТОВОЙ ЦЕНЫ
 ЗАТВЕРЖДЕНО:
 ЗАМ. ДИРЕКТОРА БМК
 ЗАМУЛИН

РАСЧЁТ ОПТОВОЙ ЦЕНЫ
 СОГЛАСОВАНО:
 ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СМРНОВ
 ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ П/Я А-3439

" 18 " июля 1974г.

РАСЧЁТ ЦЕНЫ СОГЛАСОВАН:
 С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ
 ЗАВ. ЛАБОРАТОРИИ ЭКОНОМИКИ НИИМЕТИЗа



АНДРЕЕВ

1974г.



/ПЕТРОВ/