

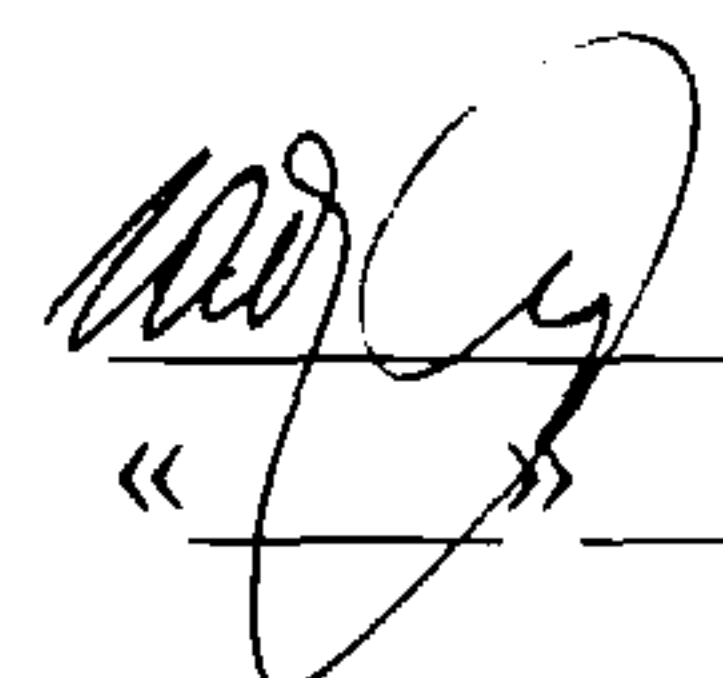
ИЗМЕНЕНИЕ № 3

АТК 26-18-5-93

ЗАГЛУШКИ ПОВОРОТНЫЕ
СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ
АРМАТУРЫ

Конструкция, размеры и
технические требования

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО ЦКБН

 Ю.А.Кащицкий
« » 1998 г.

Дата введения 1998-08-01

Пункт 1.1. Третий абзац. Заменить 4,0 на 1,6; табл.4-6 на
табл.4, 4а, 4б, 5, 6.

Ввести стр.8а и 8б.

Таблица 4а

Рy 1,6 МПа

Размеры в миллиметрах

D_y^*	D	D_1	D_2	d_1	d_2	A	B	b	b_1	h	h_1	h_2	d	Масса, кг не более
80	133	121	120	78	76	160	50	11	16	2	4	3	10	2,5
100	158	150	149	96	94	180	60							3,5
150	212	204	203	146	142	240	70	13	18					6,5
200	268	260	259	202	196	295	75	17	22					12,5
250	320	313	312	254	244	355	80	20	25	3	5	4	16	20,0
300	370	364	363	303	294	410		21	28					27,5
350	430	422	421	351	344	470		23	30					40,5
400	482	474	473	398	390	525		25	32					54,5
500	585	576	575	501	490	650	85	29	36					88,5
700	800	778	777	692	680	840	100	36	45	4	6	5	20	203,0

* Заглушку поворотную Ду 50 принимать по таблице 4 на Рy 4,0 МПа

Таблица 4б

Ру 2,5 МПа

Размеры в миллиметрах

D_y^*	D	D_1	D_2	d_1	d_2	A	B	b	b_1	h	h_1	h_2	d	М а с с а, кг н е б о л е е
200	278	260	259	202	196	310	75	20	25	2	4	3	10	15,5
250	335	313	312	254	244	370	80	23	28					24,5
300	390	364	363	303	294	430		30	34,5					
350	450	422	421	351	344	490		25	32	49,0				
400	505	474	473	398	390	550	90	29	36	3	5	4	16	70,0
500	615	576	575	500	490	660		33	40					113,5

* Заглушки поворотные Ду 50-150 принимать по таблице 4 на Ру 4,0 МПа