ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОССТРОЙ СССР

Серия ОФ-01-21

ТИПОВАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ ИНВЕНТАРНАЯ ОПАЛУБКА ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ВЫПУСК 4

ДЕРЕВЯННАЯ ОПАЛУБКА

(ВАРИАНТ С ПРОДОЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ДОСОК)

8581

МОСКВА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОССТРОЙ СССР

Серия ОФ-01-21

ТИПОВАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ ИНВЕНТАРНАЯ ОПАЛУБКА ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ВЫПУСК 4

ДЕРЕВЯННАЯ ОПАЛУБКА

(ВАРИАНТ С ПРОДОЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ДОСОК)

РАЗРАБОТАНА
Научно-исследовательским институтом организации, механизации и технической помощи строительству (НИИОМТП)

УТВЕРЖДЕНА
и введена в действие с 30 мая 1966 г.
по поручению Госстроя СССР
ГПИ „Приднепровский Промстройпроект"
Приказ №98 от 22 апреля 1966 г.

МОСКВА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ

Зам. директора		Власов М.Н.
Рук. лаборат.	Н. Соболев	Соболев Ц.Е.
Рук. темы	С. Рыбников	Рыбников С.
Отв. исполнит.		Топчий В.А.

НИИОМТП
Научно-исследовательский институт организации, механизации и техн. помощи

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ № п.п	Наименование	№ № листов	№ № страниц
I.	I. Пояснительная записка		2-8
2.	II. Чертежи		
	Щиты марок Щ-600-I,8; Щ-600-I,2	I	9
	Щит марки Щ-600-2,4	2	I0
	Щит марки Щ-600-3,0	3	II
	Схватки С-4,2; С-3,6; С-3,0	4	I2
	Схватки С-2,4; С-I,8	5	I3
	Угловые соединения схваток	6	I4
	Инвентарные тяжи марок Т-I, Т-2; Т-3; Т-4; Т-5	7	I5
	Инвентарные зажимы для скруток марок 3-2с; 3-Iс	8	I6
	Винтовой зажим. Стяжной болт	9	I7
	Гибкий щит марки Щ-600-2,4	I0	I8
	Общий вид опалубки криволинейной стены	II	I9
	Фрагмент опалубки стены	I2	20
	Фрагмент опалубки стены Узлы соединения	I3	2I
	Опалубка ступенчатого фундамента	I4	22
	Крупноразмерная опалубочная панель	I5	23
	Схемы крупноразмерных опалубочных панелей	I6	24
	Технико-экономическое сопоставление конструкций опалубки	I7	25

Научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи строительству

Рук. темы С. Рабинович

Рук. лаборатор Ш. Сламиц

Исполнитель

Соавтор И.Г. Соколов

Гончий В.А. 1966г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий альбом чертежей универсальной щитовой опалубки является результатом изучения и обобщения богатого опыта отечественных и зарубежных строителей по возведению монолитных железобетонных конструкций промышленных предприятий. Разработанная система опалубки включает деревянные щиты коробчатого сечения, конструкция которых заимствована из практики строителей Кривбасса, а также деревянные инвентарные схватки и крепления.

Настоящий альбом частично отражает результаты экспериментальных и исследовательских работ, проводимых лабораторией технологии бетонных и железобетонных работ Научно-исследовательского института организации, механизации и технической помощи строительству (НИИОМТП) в области совершенствования опалубочных работ и создания рациональных, технологичных и экономичных конструкций опалубки.

Альбом выполнен НИИОМТП в соответствии с планом совместной работы с Приднепровским Промстройпроектом по теме: "Типовая инвентарная опалубка для возведения фундаментов под техническое оборудование прокатных цехов металлургических заводов".

В проекте представлено три типа унифицированной крупноблочной опалубки:

Выпуск I - металлическая опалубка из гнутых профилей.

Выпуск II - металлическая опалубка из прокатных профилей

Выпуск III - деревянная опалубка (вариант с поперечным расположением досок палубы).

Выпкск IУ- деревянная опалубка (вариант с продольным расположением досок палубы).

Выпуск У - комбинированная опалубка.

Гл. инженер	Топчий В.А.		1966г
Отв. испол.	Власов М.Н.		
Испытатель	Соболев Ц.Г.		
Рук. темы	Рабинович С.Л.		
Зам. директора	Власов	Топчий В.А.	
Зав. лабораторией	Ц. Соболев		
Рук. темы	С. Рабинович		

НИИОМТП Научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи строительству

Пояснительная записка	ОР-01-21
	Выпуск IV
	Стр. 3

1966г

Научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи строительству

Рук темы Рабинович С.Г.

Рук лаборатории Ц. Соболев

Исполнитель Соболев И.Г.

Гончий В.Д.

I. Цели и задачи выполненной работы

Огромные масштабы капитального строительства в нашей стране выдвигают в качестве первоочередных задач дальнейшее совершенствование технологии и организации строительства, изыскание новых более экономичных и технологичных конструкций, повышение уровня механизации трудоемких процессов, значительного улучшения качества работ.

Большие успехи достигнутые в области внедрения сборных железобетонных конструкций несправедливо снизили внимание строителей к монолитному бетону и особенно к вопросам совершенствования технологии опалубочных работ. Между тем объем монолитного бетона из года в год возрастает и к 1970 году составит не менее 110-115 млн.м3 против 90 млн.м3 сборных железобетонных конструкций. Это означает, что в промышленном строительстве при сооружении предприятий металлургической, химической, горнорудной промышленности и тяжелого машиностроения ежегодно предстоит устанавливать до 300-320 млн.м2 опалубки. Нужно иметь в виду, что стоимость только фундаментов под тяжелое технологическое оборудование составляет зачастую от 30 до 50% стоимости здания. Решение подобных фундаментов в сборном варианте пока не представляется возможным, так как весьма трудно унифицировать отдельные элементы. Дополнительные трудности вызываются наличием в фундаментных массивах большого количества лотков, тоннелей, пилонов, консолей, сложностью установки анкерных болтов и т.п. Объем некоторых фундаментов исчисляется несколькими тысячами кубических метров, а площадь опалубливаемых поверхностей - несколькими десятками тысяч квадратных метров. Очевидно, что существует настоятельная необходимость дальнейшего совершенствования опалубочных работ, создания технологичных и экономичных конструкций щитов и других элементов с применением различных материалов, в том числе новых синтетических. Этой цели служит и выполненная в НИИОМТП работа - создание деревянной конструкции инвентарной щитовой опалубки.

II. Характеристика конструкций, выполняемых из монолитного бетона и железобетона в инвентарной опалубке

Основной объем монолитных бетонных и железобетонных работ при сооружении предприятий металлургической промышленности: прокатных станов, блюмингов, слябингов, доменных комплексов, комплексов конверторных цехов с установками для непрерывной разливки стали приходится на фундаменты под технологическое оборудование и подколонники сборного железобетонного каркаса здания. При сооружении предприятий химической и горнорудной промышленности большие объемы монолита приходится укладывать в конструкции складских емкостей - бункеры и бункерные эстакады, наклонные галлереи и т.п.

Особенностью фундаментов под технологическое оборудование предприятий металлургической промышленности является значительное заглубление их (до 12 метров и даже более), сложная конфигурация в плане, наличие большого количества закладных частей, значитель-

ные и частные перепады отметок верха фундаментов. Толщина бетонного массива фундаментов колеблется в пределах от 0,15 до 2,0 метров.

Конструкции имеют различную степень армирования, а объем бетона колеблется от нескольких кубических метров до нескольких сот кубических метров.

С точки зрения массивности, объема и технологических особенностей монолитные фундаменты под технологическое оборудование, для которых разработана настоящая система опалубки, можно подразделить на следующие группы:

I - фундаменты блюминга, слябинга, ножниц;

II - фундаменты под прокатные клети ;

III - фундаменты холодильников металлургических предприятий;

IУ - фундаменты рольгангов;

У - фундаменты складских корпусов и емкостей;

УI - фундаменты машинных залов

УП - фундаменты компрессорного оборудования;

УШ - фундаменты труб, технологических этажерок и башен.

Перечисленные группы фундаментов отличаются насыщенностью коммуникационных каналов, трубных и кабельных разводок вентиляционных трубопроводов и т.п. Особенностью их является наличие анкерных болтов, диаметр которых колеблется от 25 до 175 мм. Установка болтов производится с помощью специальных кондукторных устройств.

Особую группу монолитных сооружений составляют маслоподвалы, отстойники окалины, резервуары химикалиев, чистой воды, различные насосные. Основные конструкции этих сооружений - стены переменной толщины (в пределах от 200 до 800 мм). В некоторых случаях приходится выполнять мощные балки под сборно-монолитные перекрытия.

Наконец, последнюю группу монолитных фундаментов составляют подколонники и ступенчатые фундаменты - башмаки под колонны каркаса зданий или открытых эстакад.

В некоторых случаях в монолитном варианте решаются длинные тоннели и галереи. Для бетонирования их возможно применение предложенной системы опалубки, хотя более рациональным может оказаться катучая или передвижная опалубка.

III. Общая характеристика разработанной системы опалубки, модуль и типоразмеры щитов и других элементов

Разработанная конструкция опалубки является инвентарной, разборно-переставной (щитовой); она обеспечивает ровную, гладкую поверхность бетонных конструкций с отклонениями в пределах, допустимых СНиП III-В.I-62. Опалубка предназначена для образования вертикальных поверхностей и рассчитана на восприятие горизонтальных нагрузок согласно рекомендациям СНиП III-В.I-62. В некоторых случаях (нетиповых) элементы опалубки могут быть использованы для образования горизонтальных поверхностей (бетонирование перекрытий). Максимальный вес отдельных элементов не превышает 52 кг, что позволяет устанавливать их вручную двум рабочим-опалубщикам.

На основании анализа ряда проектов фундаментов предприятий металлургической , химической, горнорудной промышленности при

Пояснительная записка	ОР-01-21
	Выпуск IV
	стр. 5

НИИОМТП
Научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи строительству.

Зам. директора Власов Н.Н.
Рук. лаборат. Соболев И.Г.
Рук. темы Рабинович С.Г.
Отв. исполн. Исполнитель Толчий В.А. Толчий В.А. 1966г

разработке данной конструкции были приняты четыре типоразмера основных щитов: I200x600; I800x600; 2400x600; 300x600.
Такие же типоразмеры щитов имеют системы деревянной и металлической опалубки, предложенные Приднепровским Промстройпроектом. Разработаны типоразмеры поддерживающих элементов: стоек, схваток.

Укрупненным модулем щитов и других элементов принят размер 600 мм.

Конструкция опалубки предусматривает установку щитов, собранных в крупные панели или блоки, механизированным способом. Изготовление всех элементов расчитано главным образом, индустриальными методами в заводских условиях или в специально оборудованных цехах.

IУ. Конструкция щитов

Инвентарный щит имеет коробчатое сечение. Каркас выполняется из досок 32xI50 мм. Наружные ребра соединяются в углах в пол дерева на гвоздях. Для соединения поперечных промежуточных ребер используются деревянные бобышки.
Палуба выполнена из строганых досок толщиной 27 мм, сплоченных в шпунт или в четверть. Места соединения элементов каркаса усиливаются листовой сталью толщиной I,5 мм. В ребрах прорезаны щелевидные отверстия размером I20x20 мм. Они служат для соединения щитов между собой специальными стальными скобами или деревянными клиньями - шпонками. Для пропуска тяжей в палубе просверлены отверстия ∅ 20 мм

У. Конструкция схваток

Инвентарные схватки имеют длину I800, 2400, 3000, 3600 и 4200 мм. Они выполняются из двух досок сечением 40xI80 мм соединенных гвоздями на деревянных прокладках. Торцы схваток защищены листовой сталью. Для сращивания схваток и соединения их под прямым углом в досках просверлены отверстия, через которые пропускаются соединительные болты. Несущая способность схваток позволяет располагать рабочие крепления с шагом I800 мм, что существенно снижает трудоемкость производства работ. Доски, из которых выполнены схватки, имеют остроганую наружную поверхность, и после сборки покрываются горячей олифой с добавлением сурика или охры.

УI. Конструкция креплений

Для соединения схваток со щитами используется натяжной крюк. Хвост крюка пропускается между досками схваток, а гайка опирается на стальную шайбу.
Для крепления опалубочных плоскостей используются инвентарные замки и зажимы в комплекте с необорачиваемыми тяжами или инвентарные стяжные болты, пропускаемые сквозь полые необорачиваемые распорки.

Наряду с предлагаемыми конструкциями допускается использование системы креплений, разработанной в Альбоме комбинированной опалубки (выпуск Ш).

УП. Конструкции крупноразмерных панелей для механизированного монтажа

Крупноразмерные панели собираются из инвентарных элементов на специальных монтажных плацах. Размеры плаца в плане на

Пояснительная записка	ОР-01-21
	Выпуск IV
	стр. 6

Гип. Толчий В.Д. 1966г
Зам. директора Рук. лаборат. Рук. темы
Исполнитель
Науч. консул.
Научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи строительству
Гип. Толчий В.Д. Ковалов И.Г. Родионова С.Г.

I-I,5 м больше размеров собираемой панели, а высота его - 400 мм. Это дает возможность проводить все основные операции на уровне 0,6-0,7 м от земли.

Сборка панели производится в следующем порядке: на плацу раскладываются щиты и после выверки габаритных размеров и углов соединяются с помощью стальных петель или деревянных клиньев-шпонок; затем раскладываются с шагом I200 мм инвентарные схватки и закрепляются постоянными крюками.

Жесткость панели в ее плоскости обеспечивается постановкой диагональных связей из досок сечением 30хI50 мм. Отверстия под болты просверливаются по месту.

При подъеме панелей шириной до 3 м стропы укрепляются к крайним схваткам, а для подъема панелей более широких используются стандартные траверсы.

Установка монтажных и рабочих креплений производится с инвентарных переставных или навесных стремянок или блоков-подмостей.

УШ. Опалубка фундаментов под оборудования

При проектировании опалубки для возведения фундаментов под оборудование и других конструкций необходимо применять более крупные блоки, размером 6х3 м, 3х3,0 м и т.д.

Для поддержания блоков опалубки в проектном положении на время бетонирования они крепятся к поддерживающему каркасу из сборных железобетонных конструкций (опорам кондукторных устройств).

Крепление б[illegible] опалубки к опорам кондукторных устройств производится [illegible]ми из круглой стали, которые одним концом привариваются к обнаженной арматуре опор.

При проектировании опалубки опоры поддерживающего каркаса рекомендуется располагать на стыках блоков опалубки и в вершинах углов фундамента.

Опалубку открытых каналов в верхней части фундамента рекомендуется выполнять в виде коробов, заранее собранных из инвентарных щитов и устанавливать до начала бетонирования фундамента на сборные железобетонные балки, которые крепятся к опорам кондукторных устройств.

Блоки опалубки боковых поверхностей тоннелей, расположенных в массиве фундамента, устанавливаются до начала бетонирования фундаментов на железобетонные балки и раскрепляются тяжами к железобетонным опорам. На блоки опалубки укладываются доски I20х40 вдоль всей длины опалубливаемого тоннеля, на которые устанавливаются блоки кружал. На кружала укладываются инвентарные щиты в качестве опалубки перекрытия тоннеля. Сечение кружал определяется в каждом отдельном случае в зависимости от размеров тоннеля. При распалубливании опалубки тоннелей блоки разбираются на отдельные щиты. Опалубку перекрытия тоннелей пронизывать опорами поддерживающего каркаса не рекомендуется.

IX. Опалубка подземных сооружений

Для поддержания олоков опалубки в проектном положении на время бетонирования они крепятся к поддерживающему каркасу из инвентарных стоек.

Монтаж и крепление блоков опалубки стен подземных сооружений производится в следующем порядке:

Пояснительная записка	ОР-01-21
	Выпуск IV
	стр. 7

НИИОМТП Научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи строительству	Зам. директора	Власов М.Н.	
	Рук. лаборатории	Соболев И.Г.	
	Рук. темы	Рабинович С.Г.	
	Отв. испол.	Толчий В.Д.	1966г
	Исполнитель	Толчий В.Д.	

Вначале бетонируется днище сооружения, далее устанавливаются поддерживающие леса под бетонотранспортное оборудование с учетом возможности крепления к ним блоков внутренней опалубки стен; после чего производится установка блоков внутренней опалубки и крепления их к поддерживающим лесам.

После выверки и окончательного закрепления блоков внутренней опалубки стен и установки арматуры, производится установка наружных блоков с креплением их к внутренним блокам опалубки по мере бетонирования.

При наличии в подземных сооружениях металлической гидроизоляции, крепление блоков опалубки стен производится к петлям, приваренным к стальному кожуху, при помощи распорок. Разрезку разверток наружных и внутренних поверхностей стен подземных сооружений необходимо производить блоками одной высоты (желательно не более I,8 м) для возможности крепления блоков между собой тяжами.

X. Опалубка фундаментов под колонны здания

Опалубка запроектирована для ступенчатого фундамента со ступенями высотой 600 мм и по длине их кратной 600 мм. Опалубка ступенчатого фундамента устанавливается из отдельных щитов и поддерживающих балок.

На щиты опалубки нижней ступени опирается рама из поддерживающих балок, на которую навешиваются щиты вышележащей ступени.

Опалубка подколонника в зависимости от размеров его собирается или из блоков опалубки, или же из отдельных щитов. Монтаж опалубочного блока осуществляется совместно с арматурным каркасом.

XI. Опалубка криволинейных конструкций

Для опалубки криволинейных конструкций используются гибкие щиты. Их палуба выполнена из транспортерной ленты. Для обеспечения жесткости в поперечном направлении к ней привинчиваются деревянные рейки. Щиты имеют ряд кронштейнов, с помощью которых соединяются между собой и крепятся к схваткам. Щиты навешиваются на инвентарные стойки и укрепляются гибкими стальными схватками.

XII. Технико-экономические показатели

Приведенные технико-экономические показатели получены в результате натурных наблюдений за эксплуатацией опытных партий опалубки на строительной площадке Ново-Липецкого металлургического завода.

Зам. директора	Власов М.Н.		1968
Рук. лаборат	Собалов И.Г.	Исполнитель	Толчин В.Д.
Рук. темы	Рабинович С.Г.		Толчин В.Д.

НИИОМТП
Научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи строительству.

Пояснительная записка	ОР-01-21	
	Выпуск IV	
	Стр 8	

1966г

Щ-600-1.8

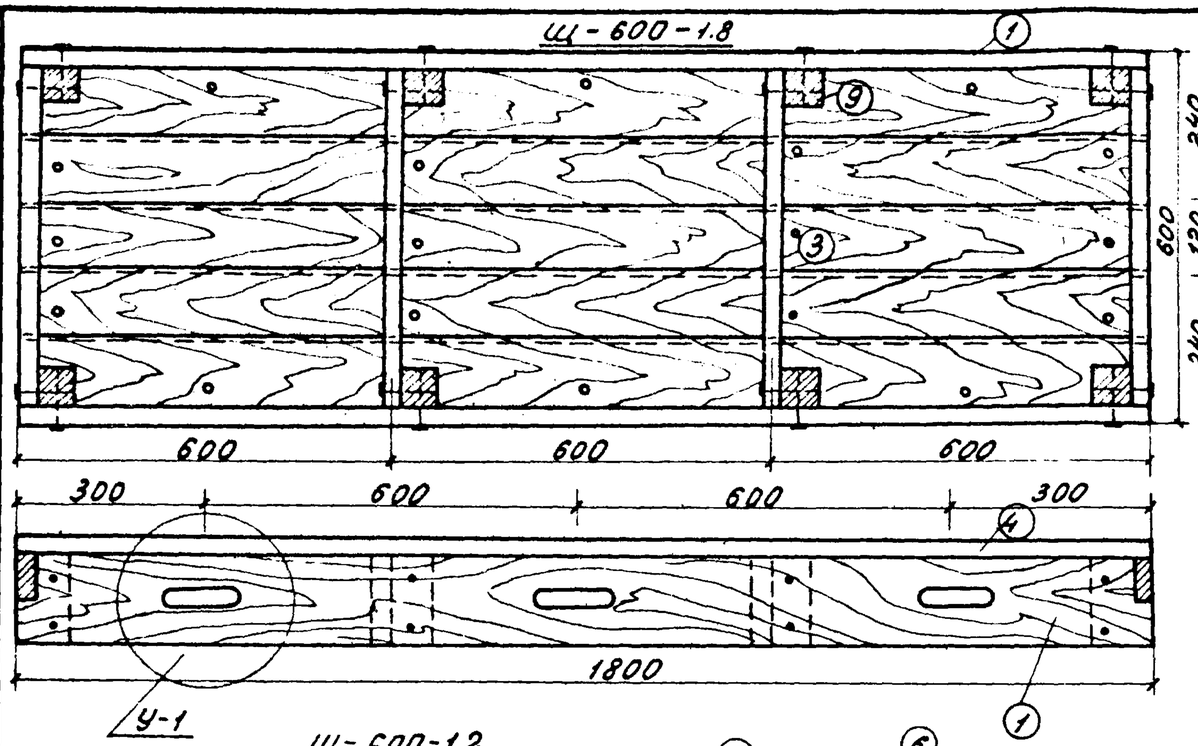

Спецификация деталей

Позиция	Марка элемента	Материал	Длина	Сечение	Кол-во	Объем (м³) Позиции	Объем (м³) Общей	Вес (кг)
1	Щ-600-1.8	дерево	1800	150×30	2	0,0081	0,0162	34,2
2		дерево	600	150×30	2	0,0027	0,0054	
3		дерево	540	150×30	2	0,0024	0,0048	
4		дерево	1800	120×28	5	0,0061	0,031	
5	Щ-600-1.2	дерево	1200	150×30	2	0,0054	0,0108	23,4
6		дерево	600	150×30	2	0,0027	0,0054	
7		дерево	540	150×30	1	0,0024	0,0024	
8		дерево	1200	120×28	5	0,0041	0,021	
9		дерево	150	60×60		0,0005		

Поз 2,6



Поз. 3,7



Щ-600-1,2

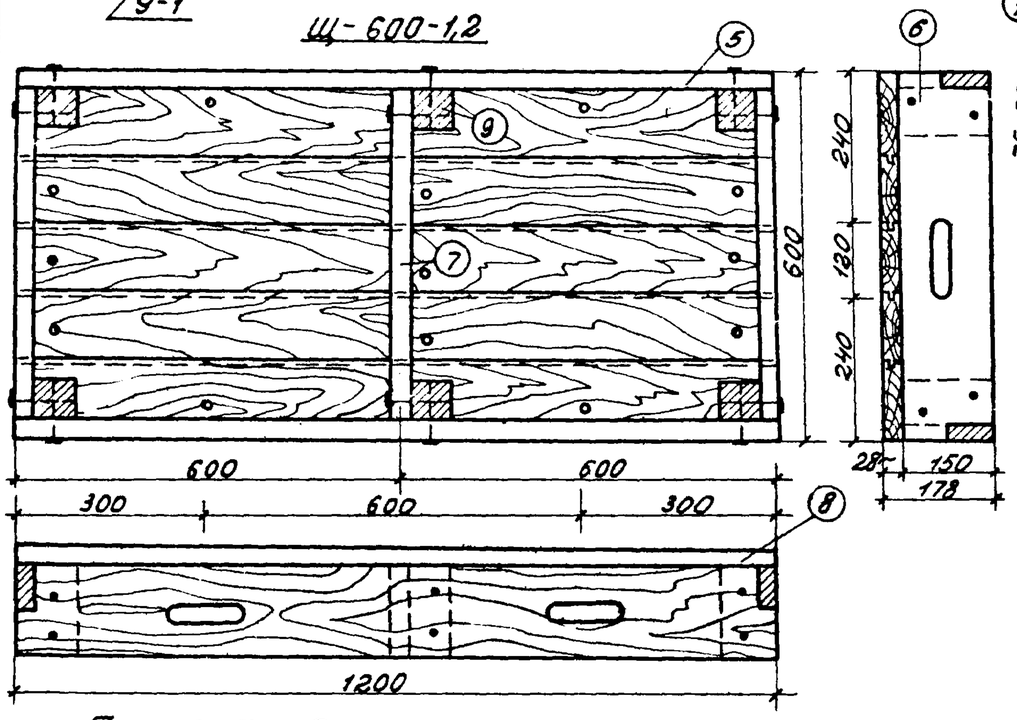

Поз 1

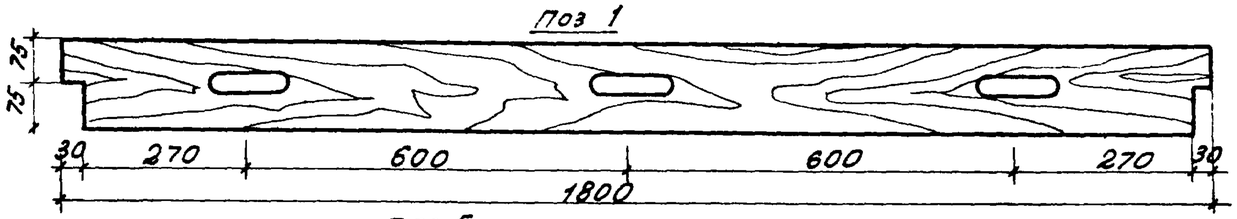

Поз. 5

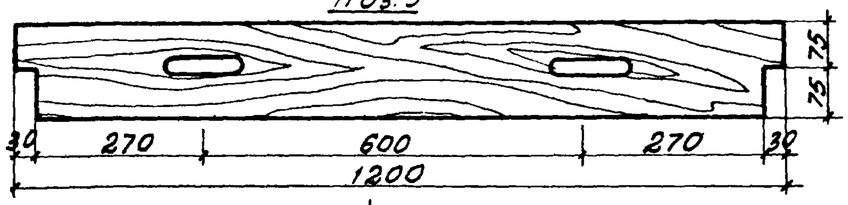

Узел 1

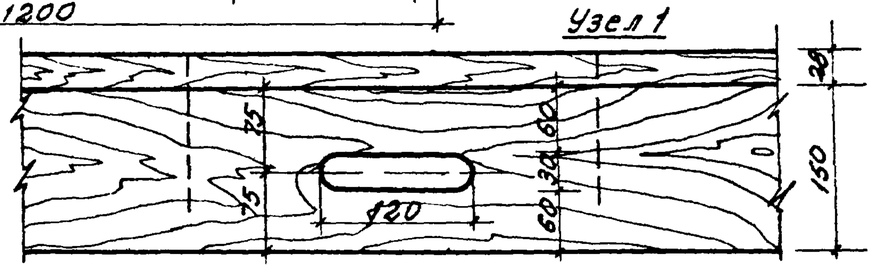

Примечания:

1. Палуба щитов выполняется из досок толщиной 30 мм с осторожкой с одной стороны на рейсмусном станке.
2. Для щитов используется древесина влажностью 25%
3. Палуба пропитывается горячим отработанным маслом за два раза после изготовления щитов в цеху.

Щиты марок Щ-600-1,8; Щ-600-1,2		Серия ОФ-01-21
		Выпуск IV
Общий вид. Детали.		Лист 1

НИИОМТП
Научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи строительству

Зам. директора института	Власов М.Н.	
Руководитель лаборатории	Соболев Ю.Г.	
Руководитель темы	Рабинович С.Г.	
Ответственный исполнитель	Топчий В.Д.	
Исполнитель	Топчий В.Д.	

85 81 10

Толчин В.А.
Исполнитель
Исполнитель
Власов М.М.
Соболев И.Г.
Рабинович С.Г.
Руководитель лаборатории
Руководитель темы
Научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи строительству

1966г

Щ-600-2,4

Узел 1

Узел 2

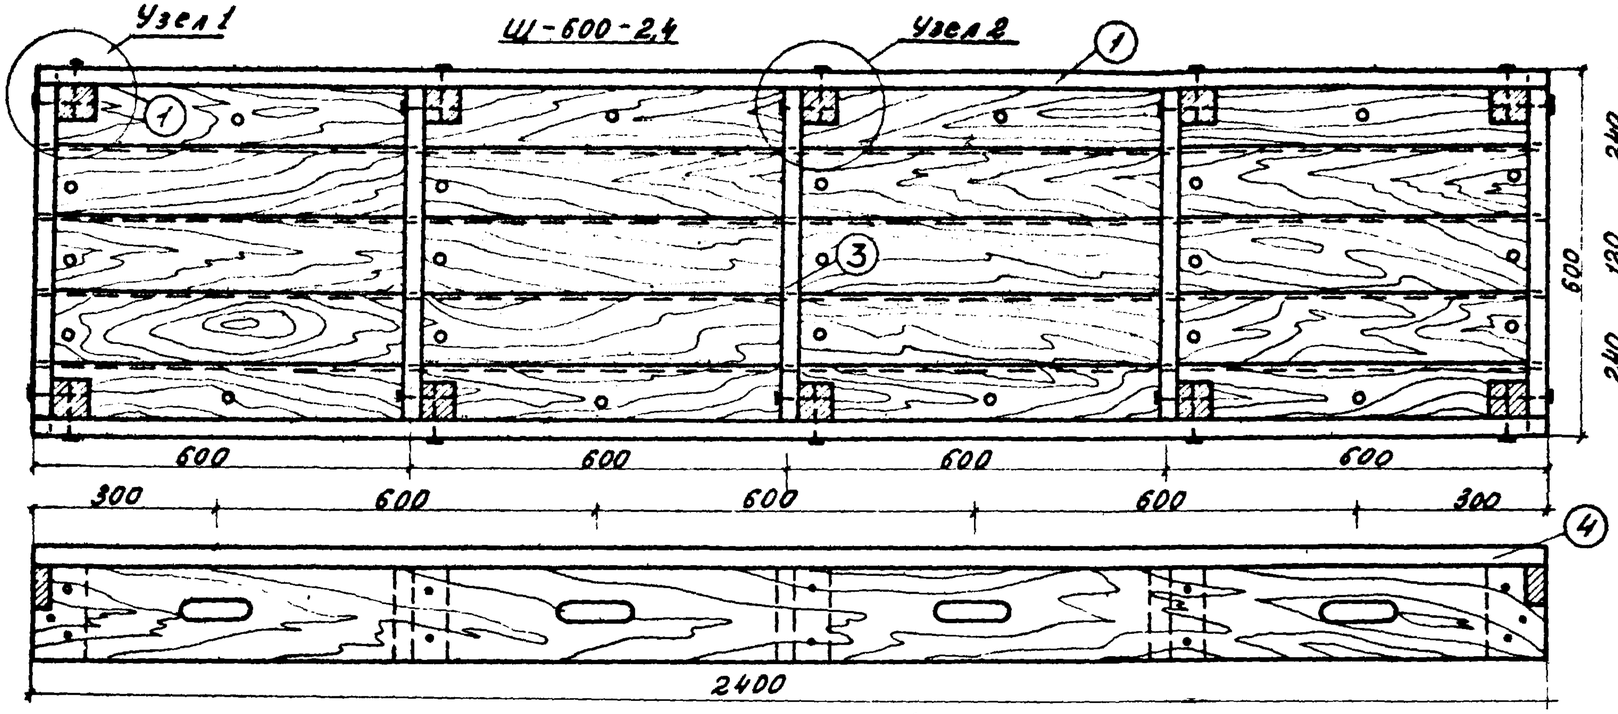

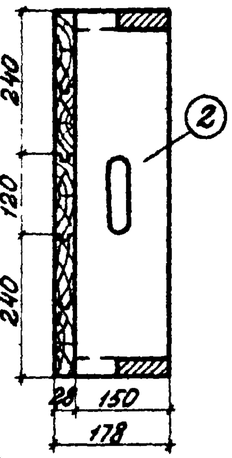

Поз. 9



Поз. 2



Поз. 1

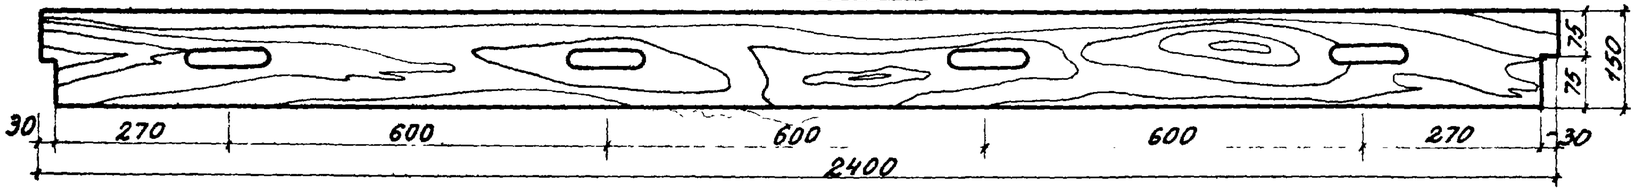

Поз. 3



Узел 1



Узел 2

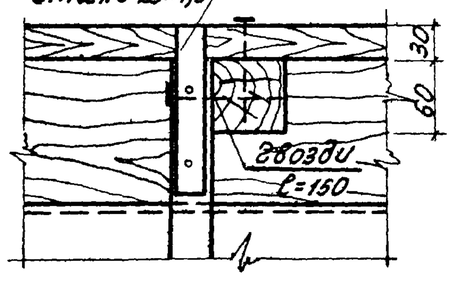

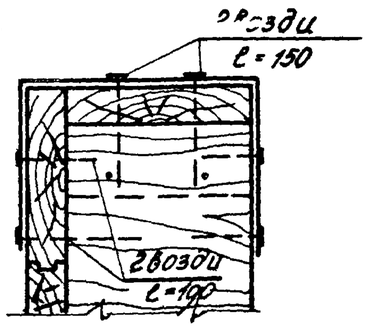



Примечание:

1. Изготовление элементов опалубки предусматривается с помощью шаблонов и кондукторов

Спецификация деталей

Позиция	Марка элемента	Материал	Длина	Сечение	Кол-во	Объем (м³) Позиции	Объем (м³) Общий	Вес (кг)
1	Щ-600-2,4	дерев.	2400	150×30	2	0,0108	0,0216	46-68
2		дерев.	600	150×30	2	0,0027	0,0054	
3		дерев.	540	150×30	3	0,0024	0,0048	
4		дерев.	2400	120×28	5	0,0081	0,041	
9		дерев.	150	60×60	10	0,0005	0,005	

Щит марки Щ-600-2,4

Общий вид. Детали. Узлы.

Серия ОФ-01-21

Выпуск IV

Лист 2

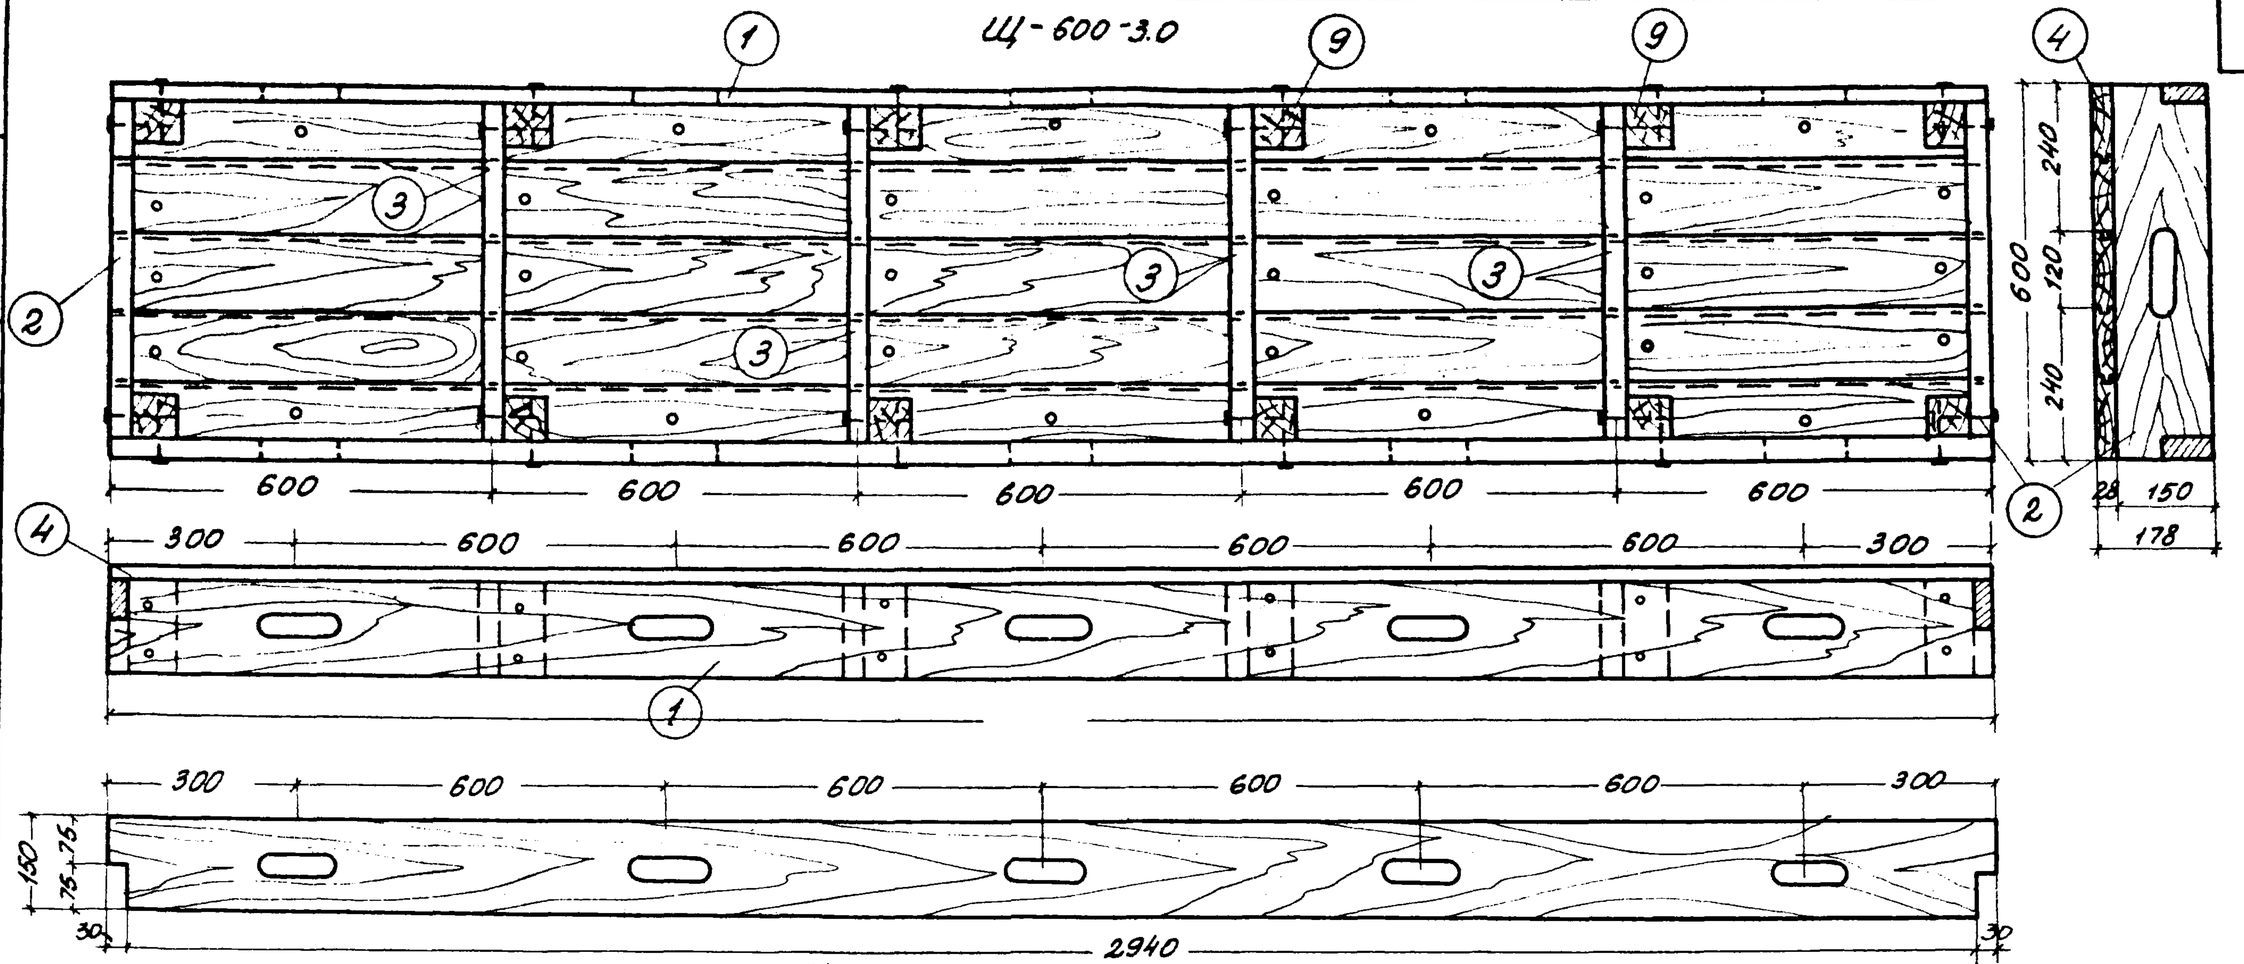

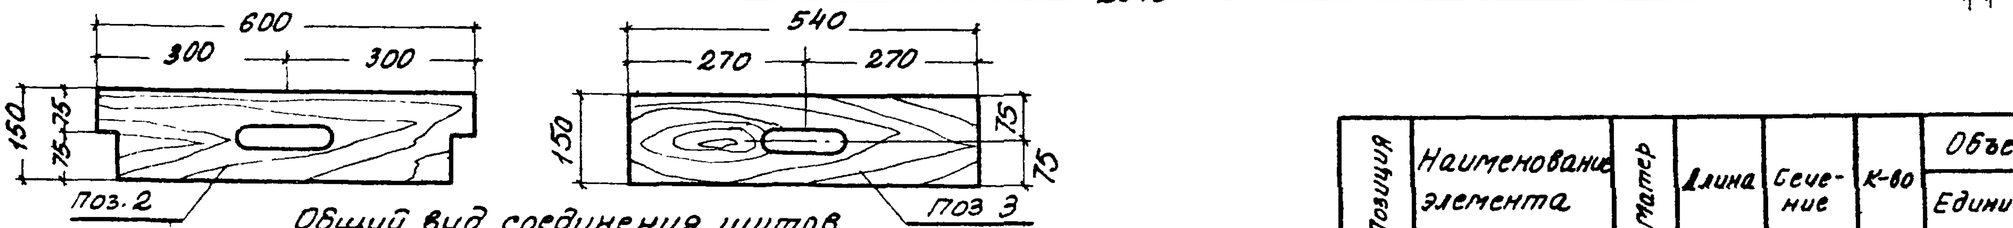

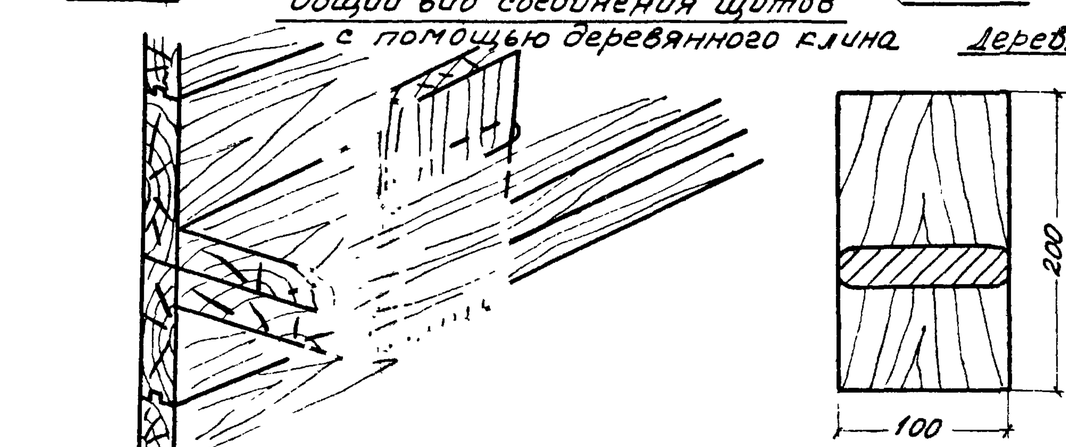

Общий вид соединения щитов с помощью деревянного клина

Деревянный клин

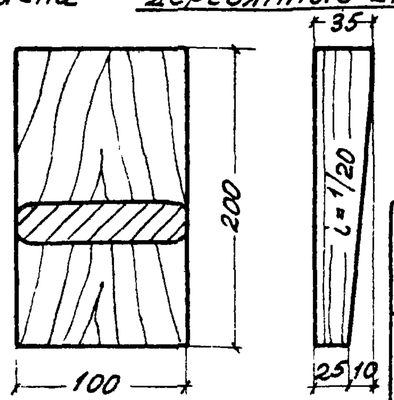

Позиция	Наименование элемента	Матер	Длина	Сечение	К-во	Объем (м³)		Вес (кг)
						Единиц	Общий	
1	Щ-600-3,0	дер.	3000	150×30	2	0,13	0,0260	55,2
2		-"-	600	150×30	2	0,0027	0,0054	
3		-"-	540	150×30	4	0,0024	0,0096	
4		-"-	3000	120×30	5	0,010	0,0500	
9		-"-	150	60×60	12	0,0005	0,0060	

Щит марки Щ-600-3,0

Общий вид. Детали, узлы

Серия СФ-01-21

Выпуск IV

Лист 3

Толчин В.А. — Руководитель
Толчин В.А. — Исполнитель
Власов М.Н. — Руководитель лаборатории
Ковалов И.Г. — Руководитель темы
Рабинович С.Л.

Научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи строительству

1966г

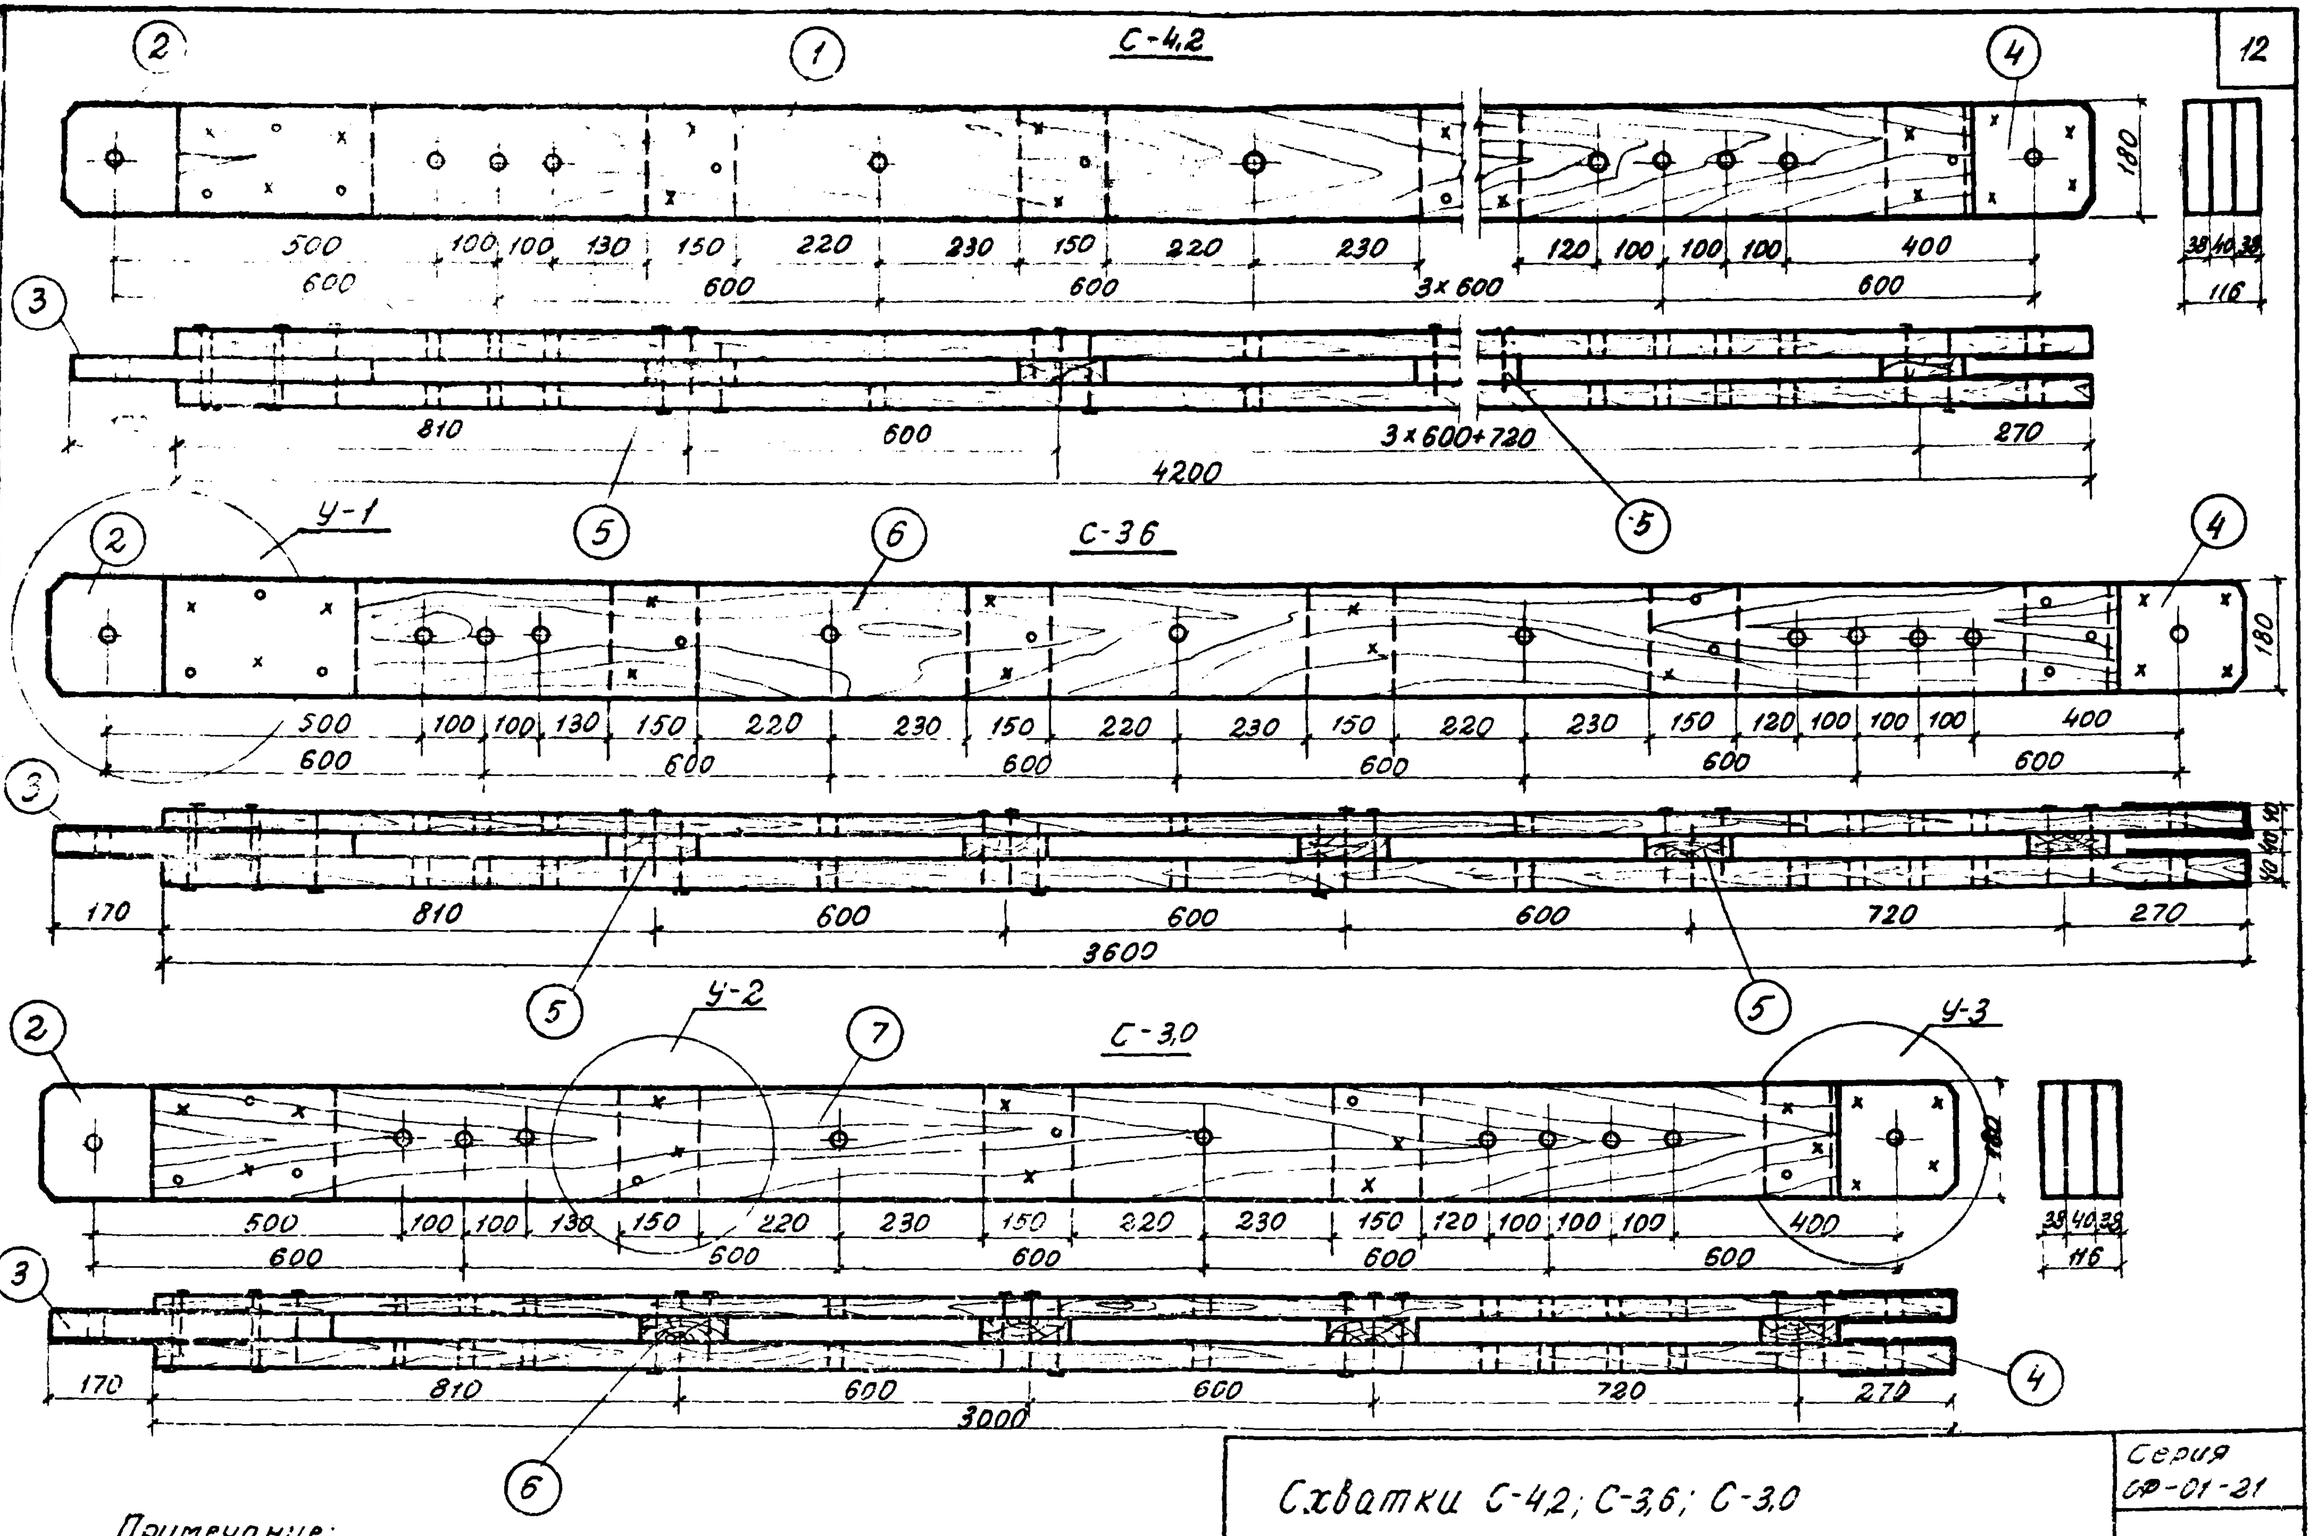

Примечание:

1. Детали и узел 1 показаны на листе 5, узлы 2-3 на листе 6

Схватки С-4,2; С-3,6; С-3,0	Серия ФР-01-21
	Выпуск IV
Общий вид	Лист 4

Институт организации, механизации и технической помощи строительству

Руководитель лаборатории И. Ковалев

Руководитель темы С. Рабинович

Исполнитель Ковалев И.Г. Рабинович С.Г.

Толчий В.Д. 1965г

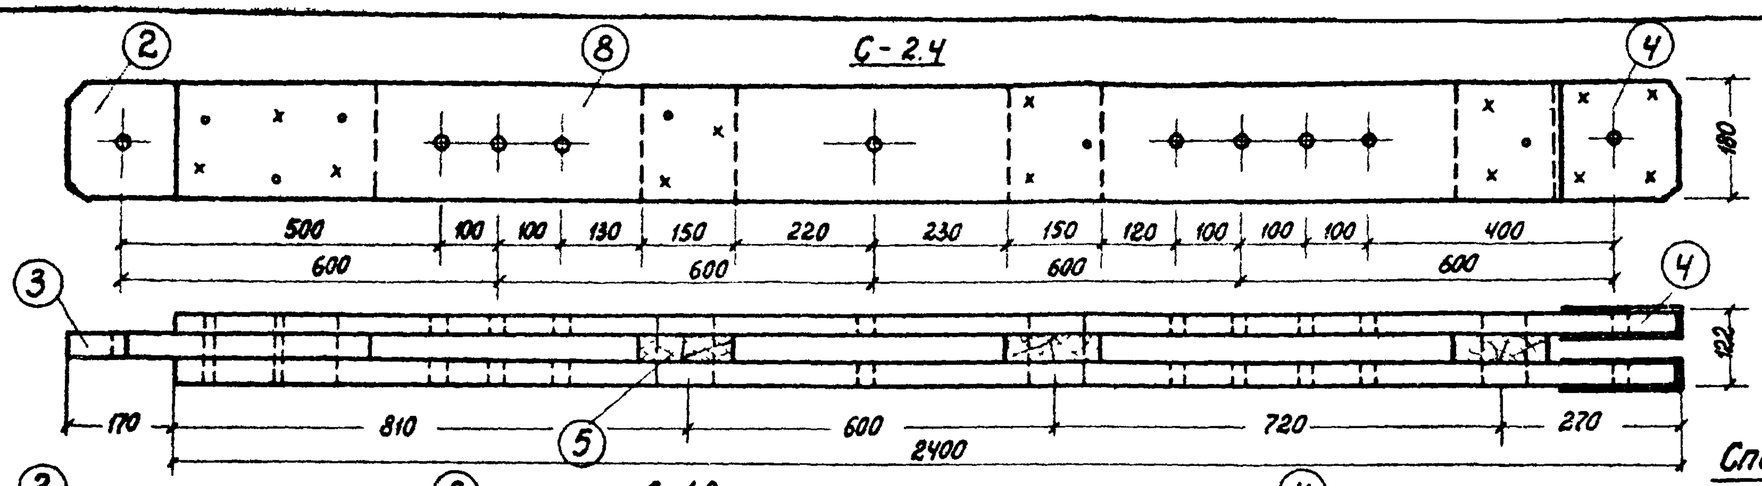

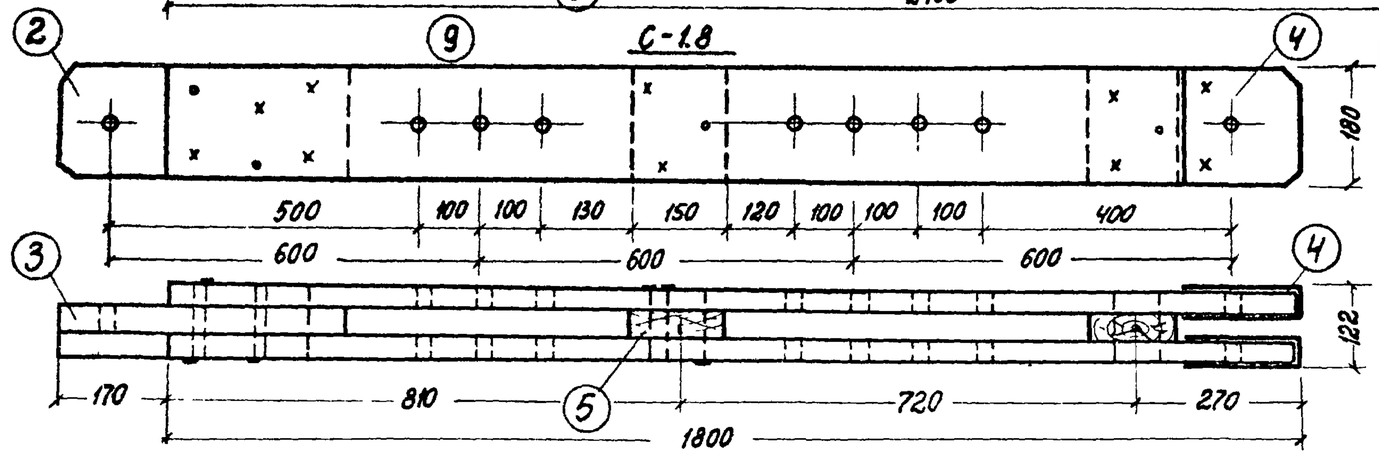

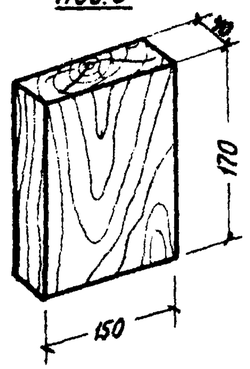

Спецификация деталей

Позиция	Наименование элементов	Материал	Длина	Сечение профиля	Кол-во	Объем (м³) Вес (кг) Единицы	Общий
1	С-4,2	древ.	4200	180×40	2	0.030	0.060
2		ст.3	700	150×1.5	1	1.0	1.0
3		древ.	460	170×35	1	0.002	0.002
4		ст.3	400	150×1.5	2	0.5	1.0
5		древ.	170	150×40	6	0.001	0.006
6	С-3,6	древ.	3600	180×40	2	0.025	0.050
2		ст.3	700	150×1.5	1	1.0	1.0
3		древ.	460	170×35	1	0.002	0.002
4		ст.3	400	150×1.5	2	0.5	1.0
5		древ.	170	150×40	5	0.001	0.005
7	С-3,0	древ.	3000	180×40	2	0.021	0.042
2		ст.3	700	150×1.5	1	1.0	1.0
3		древ.	460	170×35	1	0.002	0.002
4		ст.3	400	150×1.5	2	0.5	1.0
5		древ.	170	150×40	4	0.001	0.004
8	С-2,4	древ.	2400	180×40	2	0.017	0.034
2		ст.3	700	150×1.5	1	1.0	1.0
3		древ.	460	170×35	1	0.002	0.002
4		ст.3	400	150×1.5	2	0.5	1.0
5		древ	170	150×35	3	0.001	0.003
9	С-1,8	древ.	1800	180×40	2	0.013	0.026
2		ст.3	700	150×1,5	1	1,0	1.0
3		древ.	460	170×35	1	0.002	0.002
4		ст.3	400	150×1,5	2	0,5	1.0
5		древ.	170	150×40	2	0.001	0.002
	Гвозди	ст.3	120	Ф4		1 кг.	

Узел 1

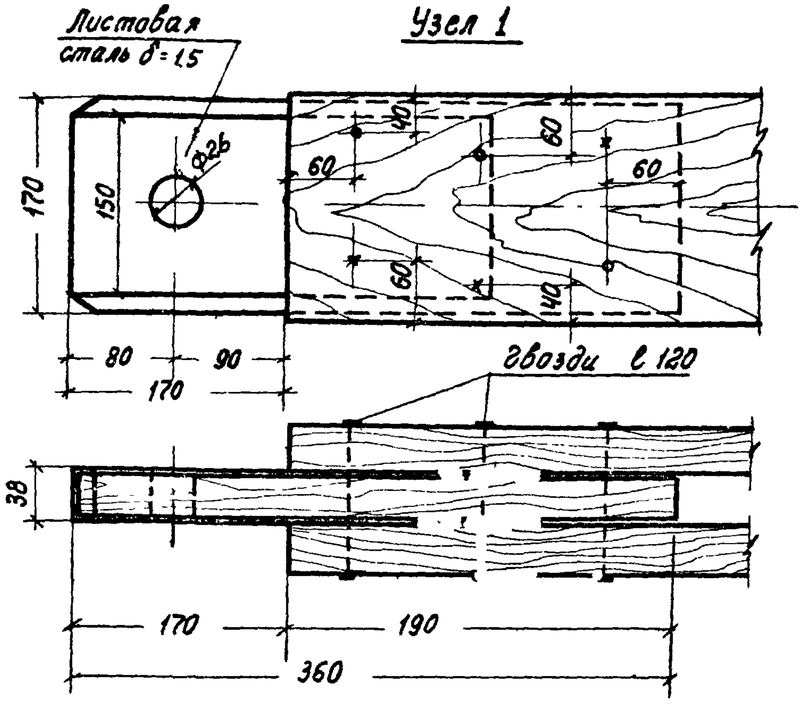

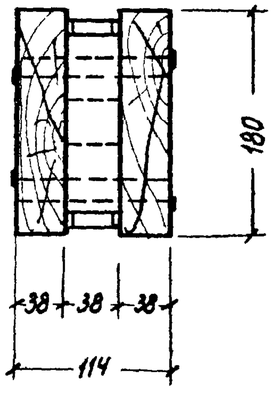

Научно-исследовательский институт организации механизации и технической помощи стр-ву.

Гл. инженер	Толчин В.А.	
Исполнитель	Толчин В.А.	1966г
Исполнитель	Соболев И.Г.	
Руководитель лаборатории	И. Соболев	
Руководитель темы	Рабинович С.Г.	
	С. Рабинович	

Схватки С-2,4; С-1,8.

Общий вид, узел, детали.

Серия ОР-01-21

Выпуск IV

Лист 5

Гвозди ℓ=120

Узел 2

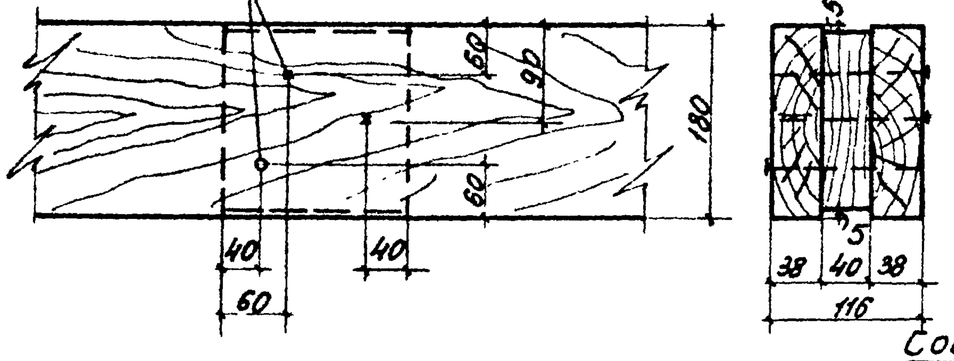

Общий вид угловых соединений схваток

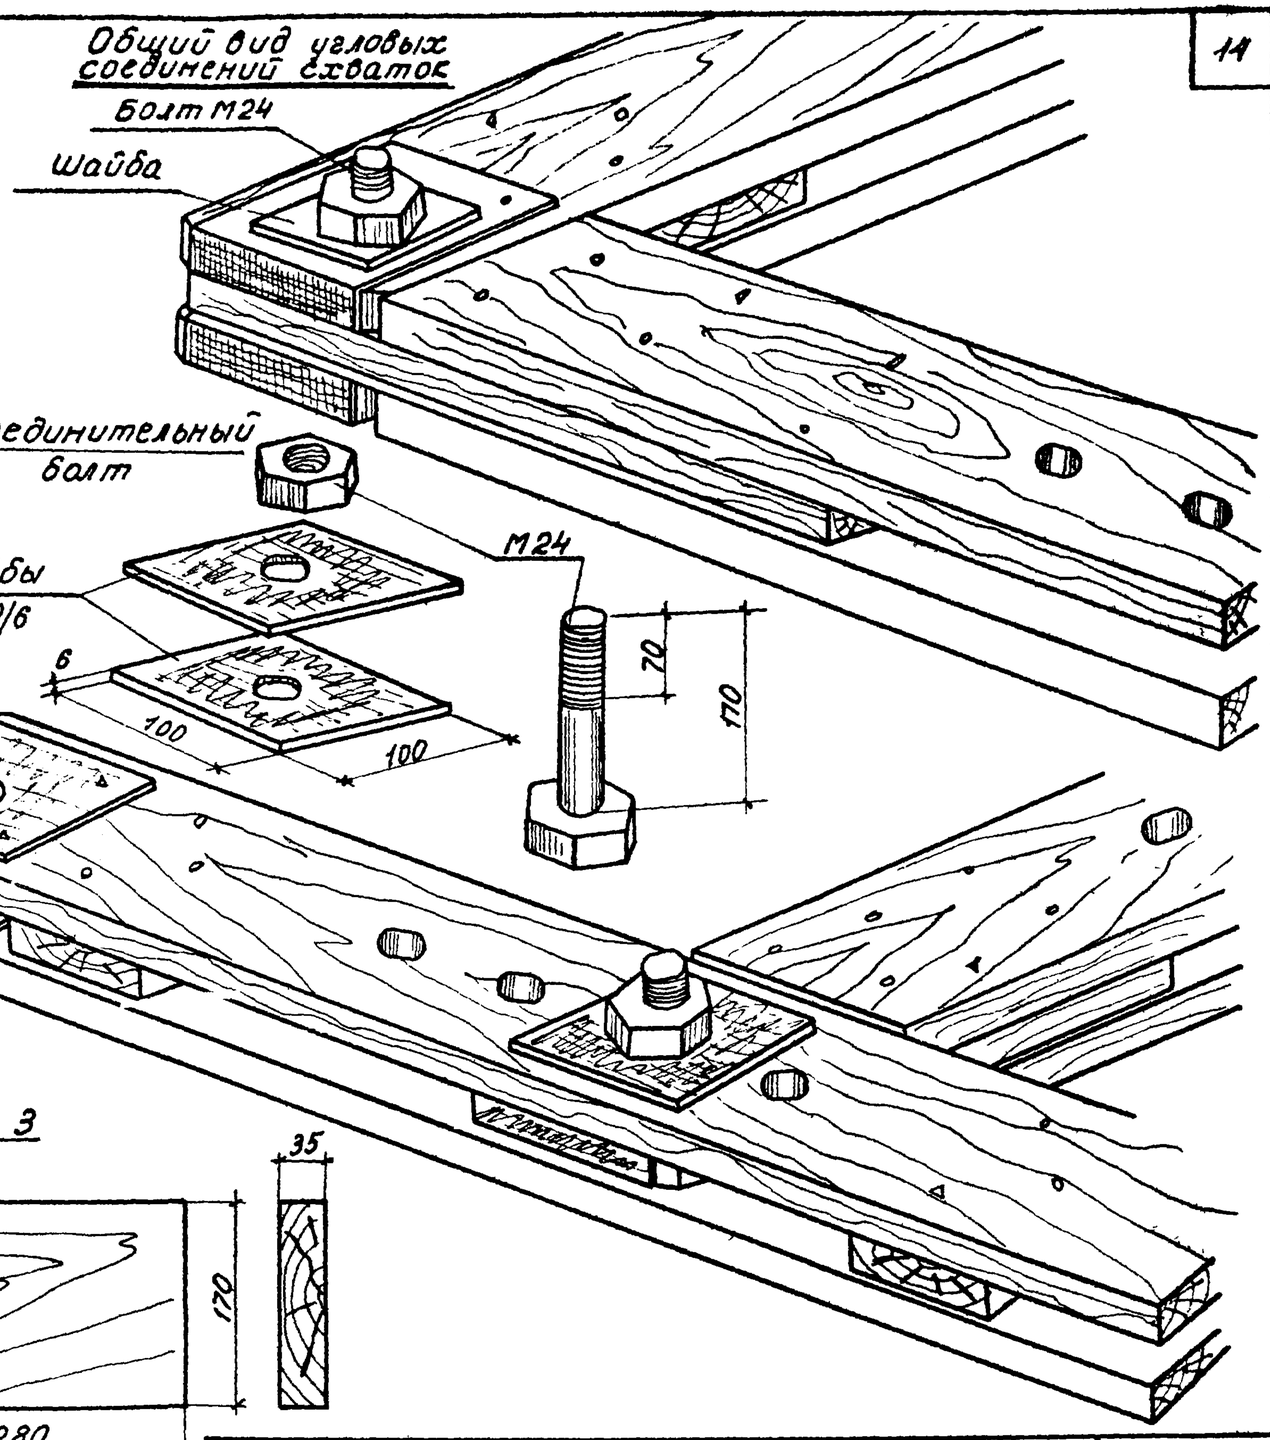

Узел 3

Гвозди ℓ=50

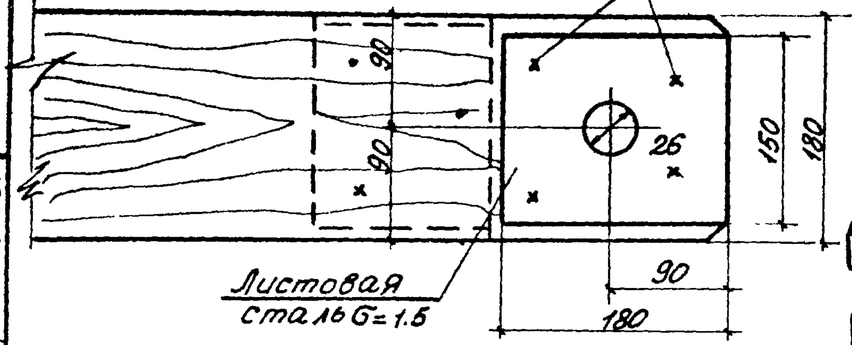

Листовая сталь б=1.5

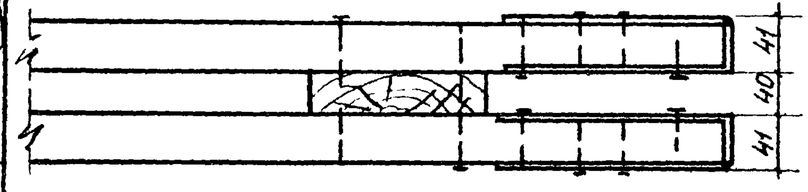

Поз. 3

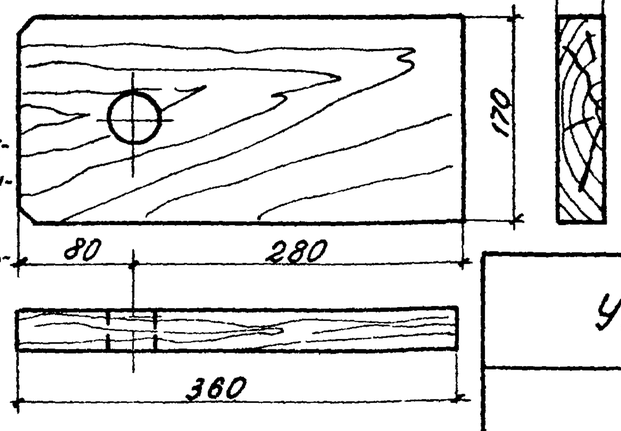

Примечания:

1. Для схваток используются доски из пиломатериала II сорта, остроганые с наружной стороны влажностью около 20%.
2. Сборка схваток производится в кондукторах, отверстия сверлить с применением стального шаблона после сборки.
3. Обоймы из листовой стали покрываются с внутренней стороны олифой, а снаружи окрашиваются.

Угловые соединения схваток	Серия ОФ-01-21
	Выпуск IV
Общий вид. Узел.	Лист 6

Институт организации, механизации и технической помощи строительству

Руководитель лаборатории — Руководитель темы

Исполнитель

Толчий В.Д.

1966г

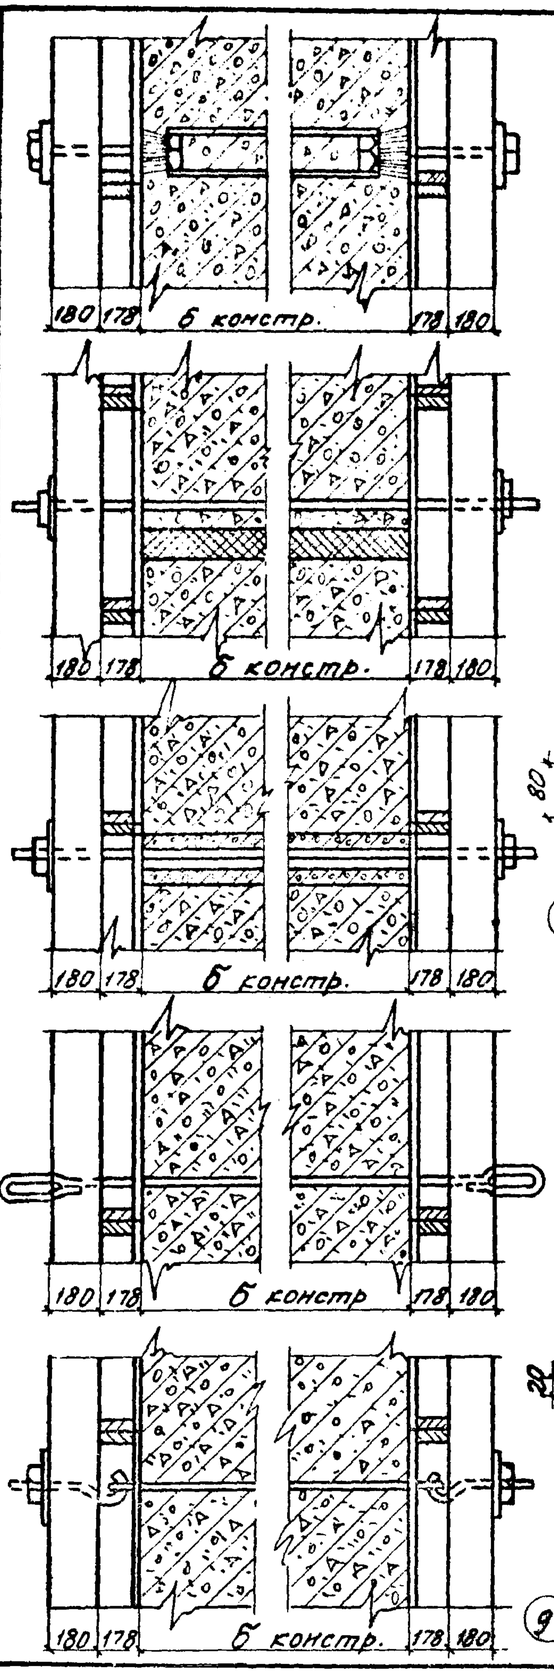

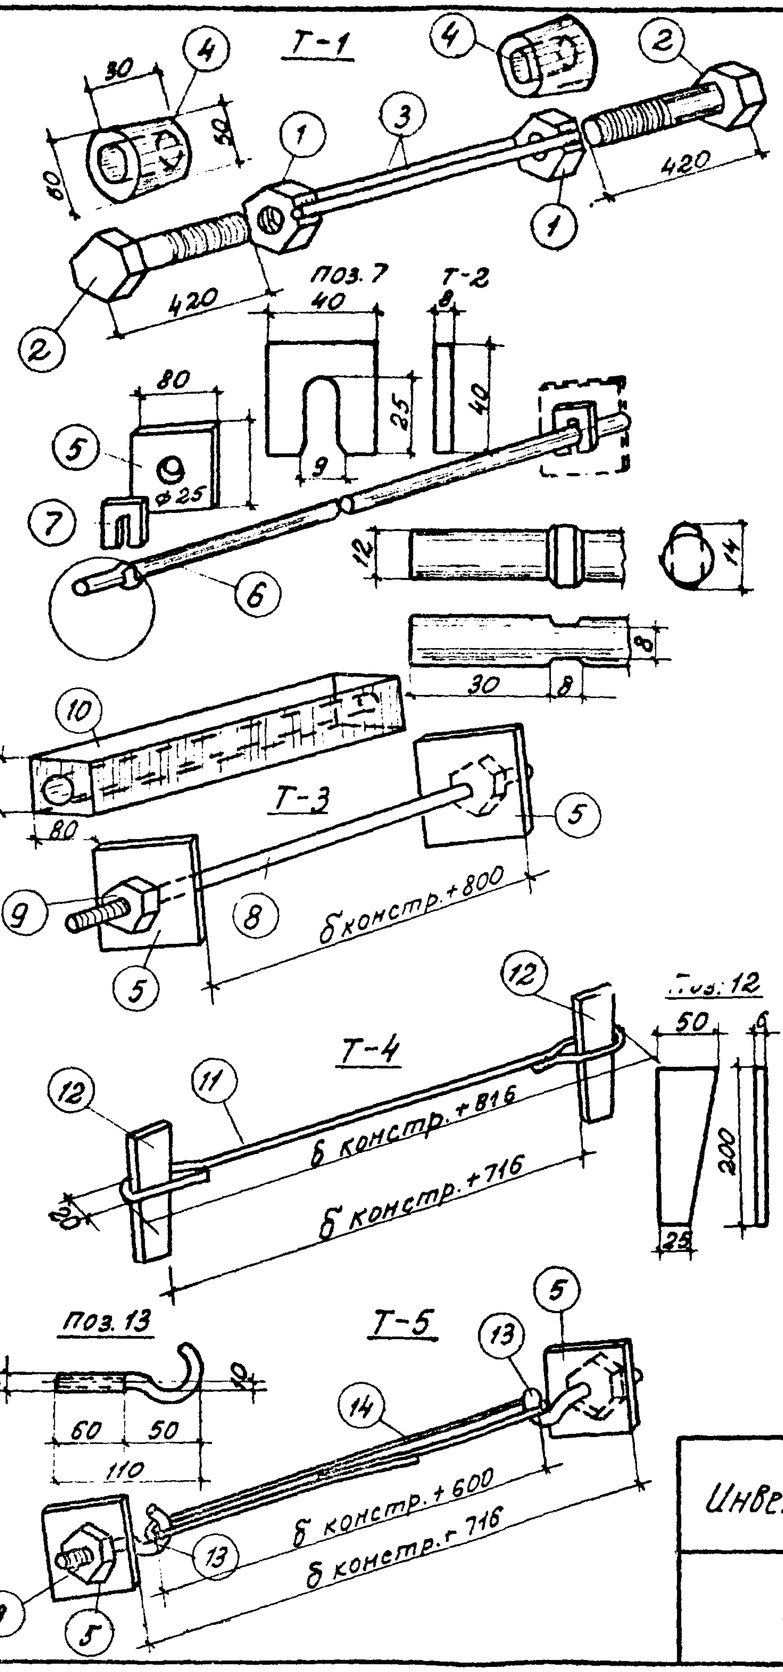

Спецификация деталей

Позиция	Наименование элементов	Материал	Длина	Сечение профиль	К-во	Вес (кг) Единица	Вес (кг) Общий
1	Т-1	Ст.3		М 20	2	0,05	0,1
2		-"-	420	М 20	2	0,250	0,5
3		-"-	Бк-60	ф 10	2		
4		дерев.	30	ф 60	2	0.03	0,06
5		Ст.3	80	80×6	2	0,25	0,5
5	Т-2	Ст.3	80	80×6	2	0,25	0,5
6		-"-	Бк+800	ф 12	1		
7		-"-	40	40×8	2	0,1	0,2
5	Т-3	Ст.3	80	80×6	2	0,25	0,5
8		-"-	Бк+800	М 20	1		
9		-"-		М 20	2	0,05	0,1
10		ж-б	Бк	80×80	1		
11	Т-4	Ст.3	Бк+900	ф 6	1		
12		-"-	200	50×6	2	0,2	0,4
5	Т-5	Ст3	80	80×6	2	0,25	0,5
9		-"-		М 20	2	0,05	0,1
13		-"-	110	М 20	2	0,2	0,4
14		-"-	Ск+600	ф 6	1		

Примечания:

1. Стержни (3) приваривать к гайке (1) навернутой на болт (2)
2. Вместо бетонной распорки могут быть использованы трубки из картона пропитанного канифолью
3. Сварка петель тяжа (11) производится швом $h=3$, $\ell=30$
4. Сварка ветвей (14) производится швом $h=3$; $\ell=50$

Инвентарные тяжи марок Т-1; Т-2; Т-3; Т-4; Т-5;

Общий вид и детали

Серия ФР-01-21

Выпуск IV

Лист 7

НИИОМТП
Научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи строительству

Зам. директора института — Власов М.Н.
Руководитель лаборатории — Соболев Ц.Г.
Руководитель темы — Рабинович С.Л.
Ответствен. исполнитель — Ц. Соболев
Исполнитель — С. Рабинович
Толчий В.А.
Толчий В.А.
1966г

1966г
Толчий В.А.
Исполнитель
Соболев И.Г.
Рабинович С.Л.
Руководитель лаборатории
Руководитель темы

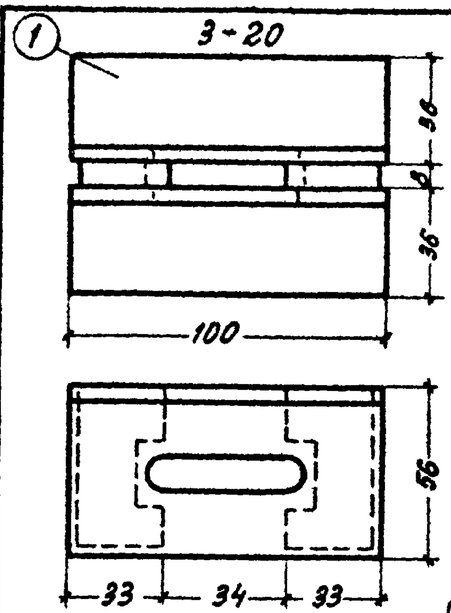

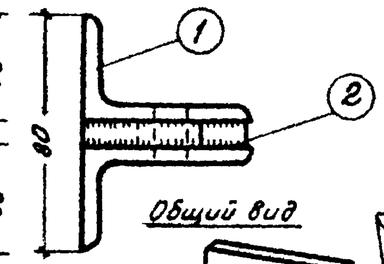

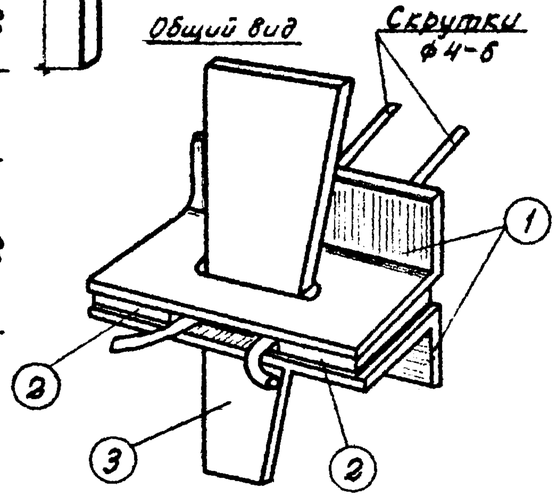

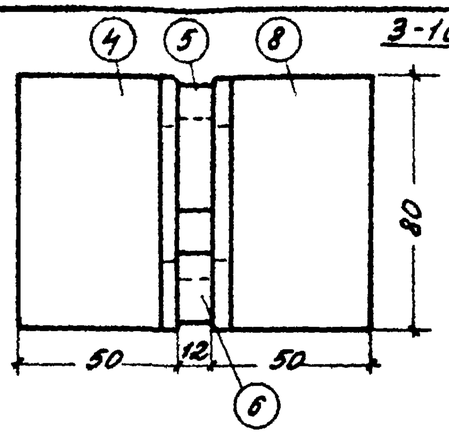

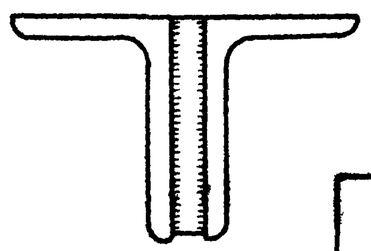



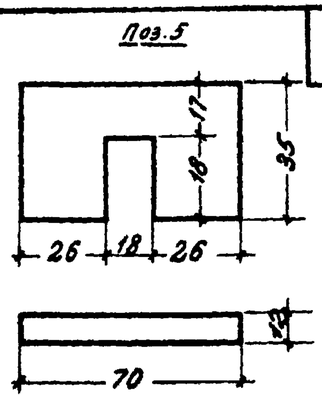

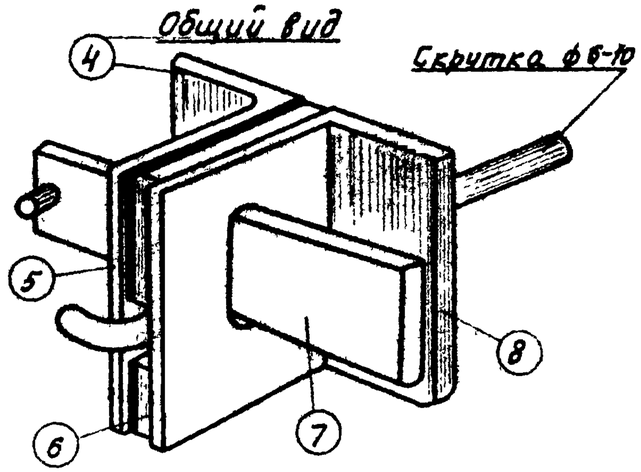



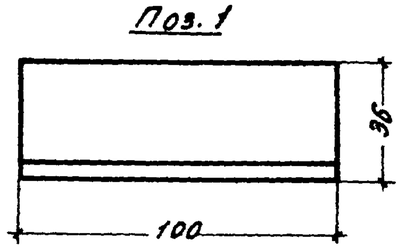



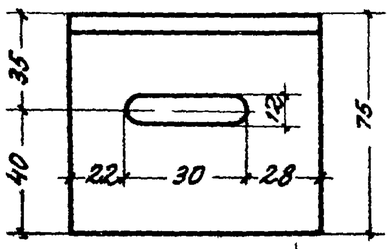

Поз 2

Поз 3



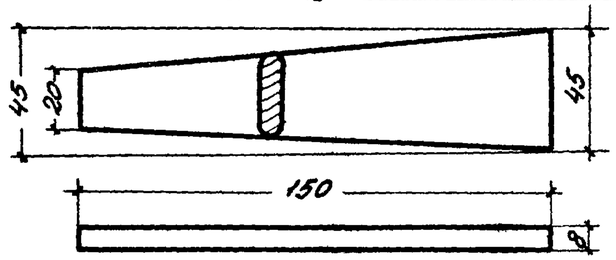

Поз. 7

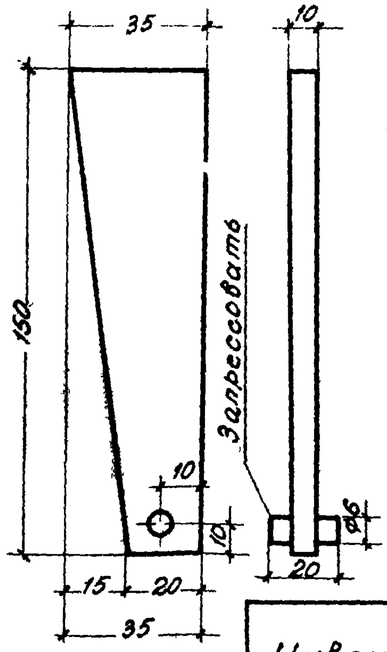

Спецификация деталей

Позиция	Наименование элементов		Длина	Сечение профиль	К-во	Вес (кг)	
						Единица	Общий
1	3-2с	Ст.3	100	∠56×36×5	2	0,35	0,7
2		А	50	30×10	2	0,1	0,2
3		"	150	45×8	1	0,3	0,3
4	3-1с	Ст. 3	80	∠75×50×5	1	0,4	0,4
5		"	70	35×12	1	0,1	0,1
6		"	70	25×14	1	0,1	0,1
7		"	150	35×10	1	0,3	0,3
8		"	80	∠75×50×5	1	0,4	0,4

Примечания:
1. Высота сварных швов принята равной 5мм
2. Позиция 4 является зеркальным повторением позиции 8.

Инвентарные зажимы для скруток марок 3-2с 3-1с

Серия ОФ-01-21

Выпуск IV

Общий вид. Детали.

Лист 8

Винтовой зажим В-3

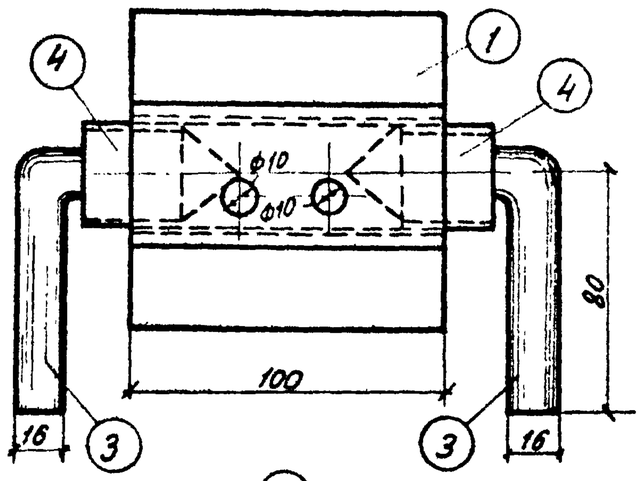

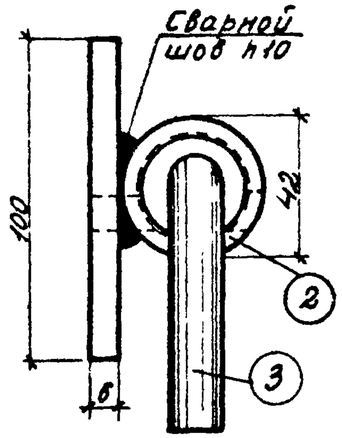

Стяжной болт

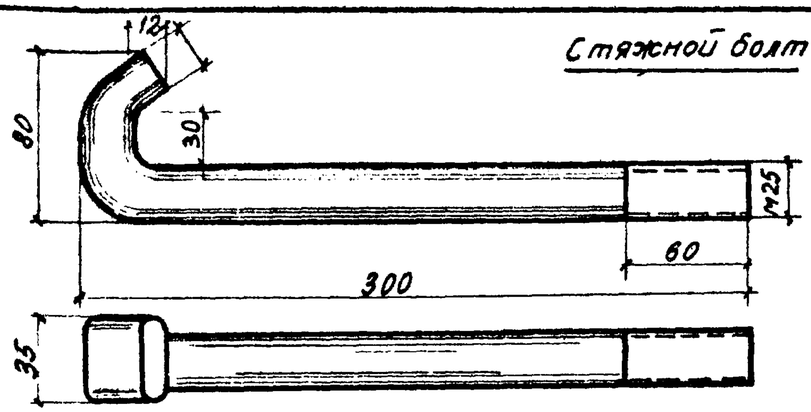



Шайба

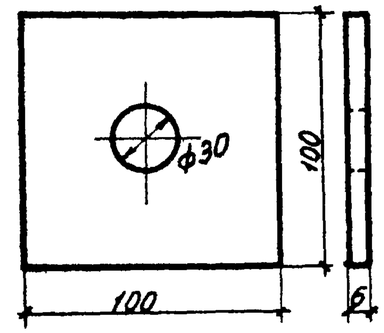

Общий вид

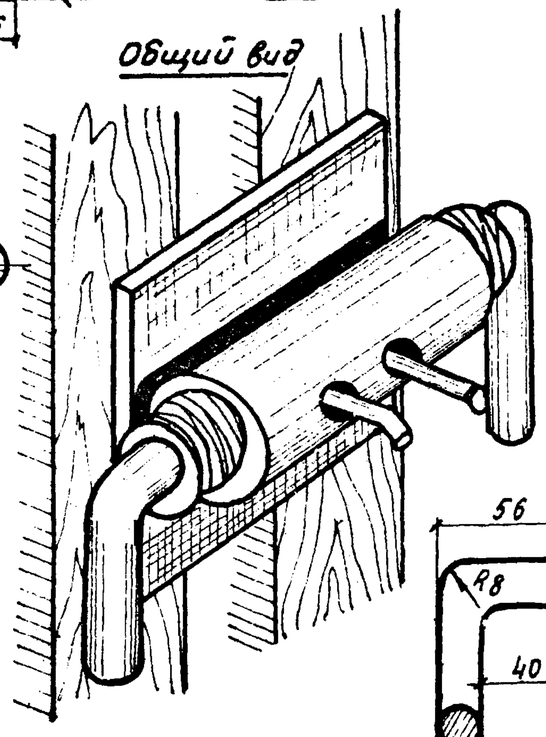

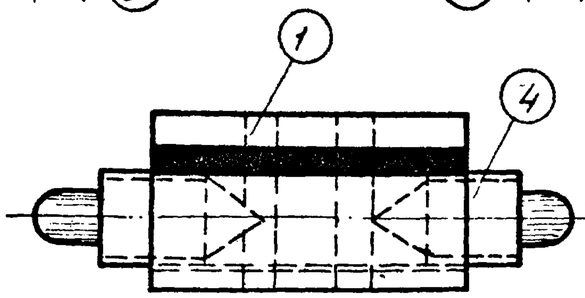

Поз 1

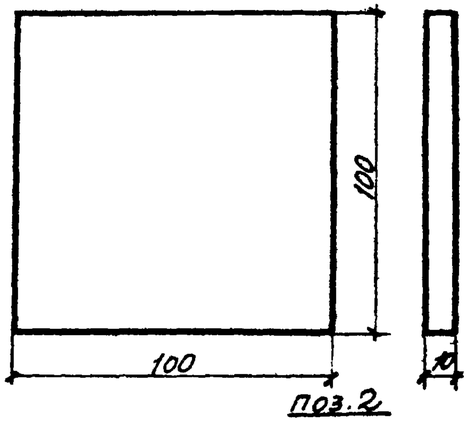

Поз.2



Поз. 4

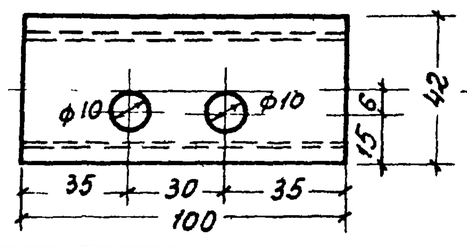



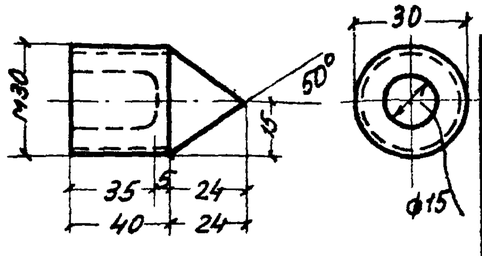

Спецификация деталей

	Наименование элемента		Длина	Сечение профиль	Кол-во	Вес (кг) Ед.	Вес (кг) Общ.
1	В 3	Ст.3	100	100х 6	1	0,06	0,06
2		"	100	ф 42	1	0,05	0,05
3		"	150	ф 16	2	0,02	0,04
4		"	64	ф 30	2	0,02	0,04
	Стяжной болт	Ст.3	410	ф 25	1	2	2
	Шайба	"	120	120х40	1	2	2

1. Отверстия для пропуска тяжей сверлить после сварки деталей 1 и 2.
2. Деталь 3 запрессовать при сборке с деталью 4.
3. Стяжной болт с шайбой используется для сборки щитов в крупные панели.

Главный инженер	Толчий В.Д.		
Ответствен. исполнитель	Толчий В.Д.		
Руководитель лаборатории	Исполнитель		
Руководитель темы	Власов М.Н.	Сафонов Ю.Г.	Рабинович С.Л.

НИИОМТП
Научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи строительству

Винтовой зажим. Стяжной болт

Общий вид. Детали.

Серия ОР-01-21
Выпуск IV
Лист 9

1966г

План фундамента дымовой трубы

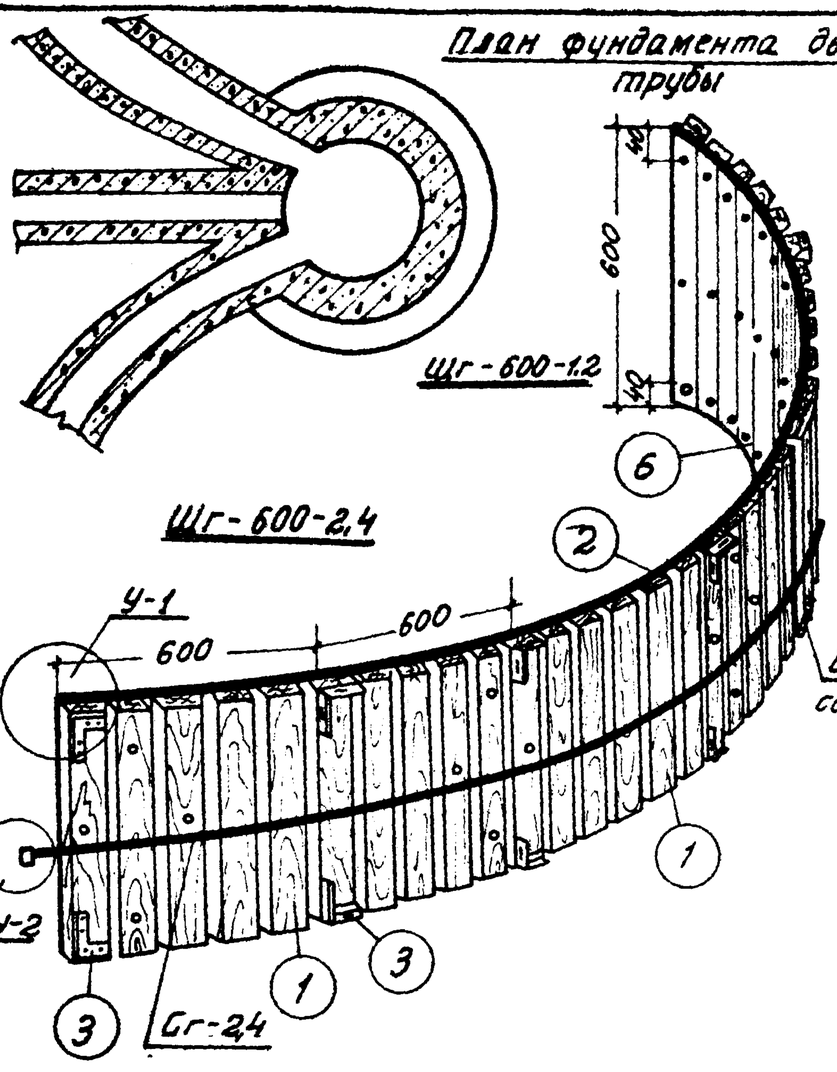

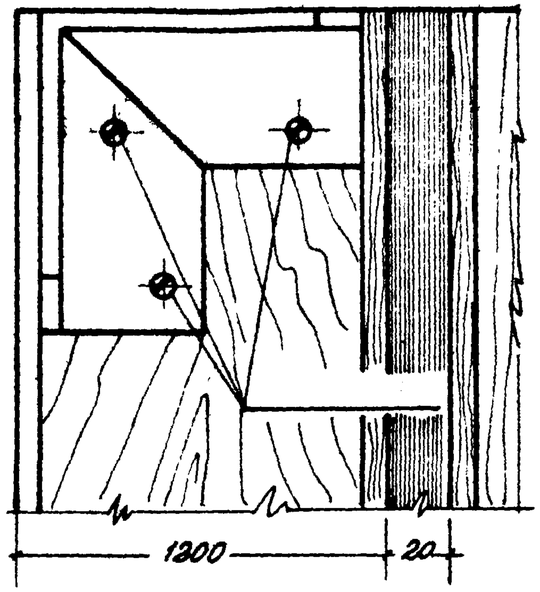

Узел 1

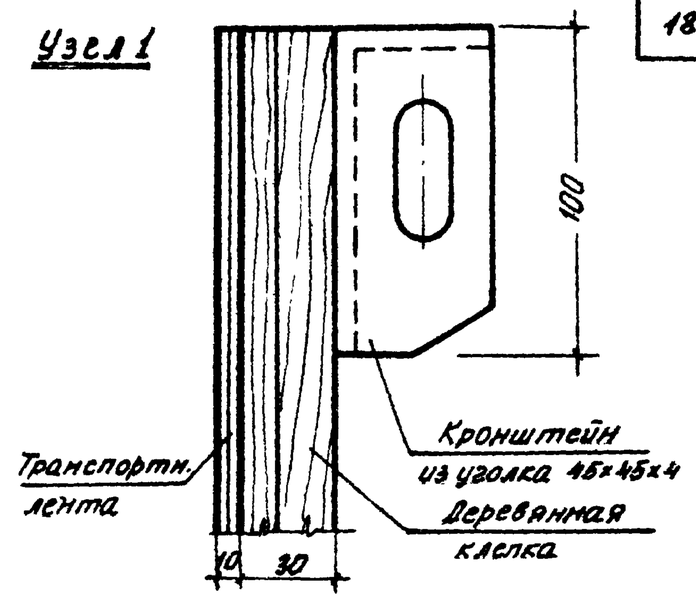

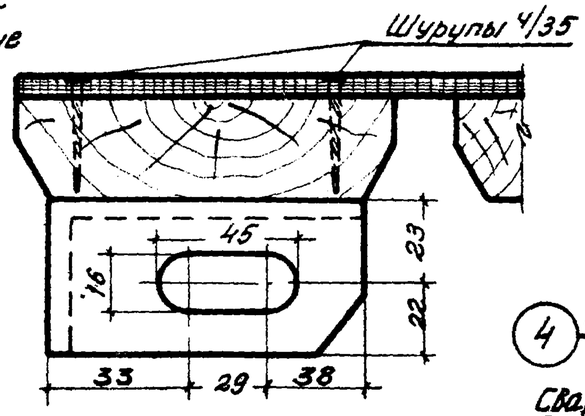

Узел 2

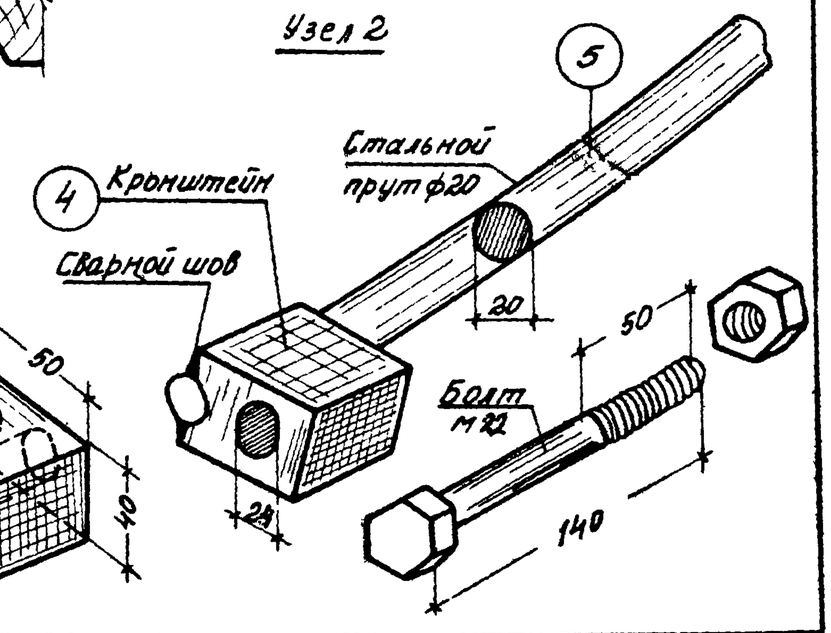

Поз. 1

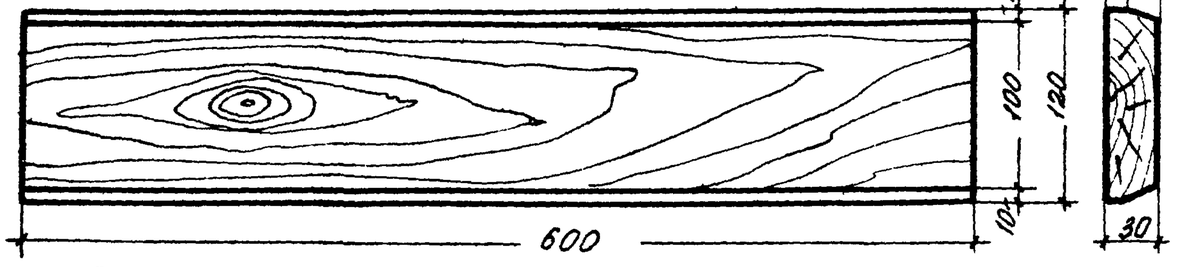

Поз. 4

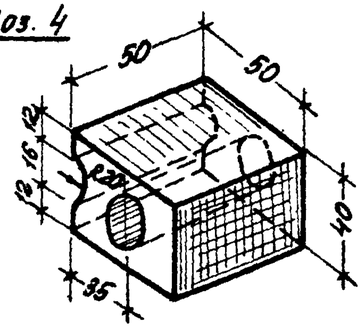

Примечания:

1. Деревянные клепки выполняются из древесины влажностью около 20% и пропитываются горячей олифой.
2. Крепление транспортерной ленты с клепками производится шурупами 4/35. 3. Спецификация деталей и деталь 3 представлены на листе 11

Гибкий щит марки Щг-600-2,4	Серия ОР-01-21
	Выпуск IV
Общий вид. Детали.	Лист 10

Научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи строительству

Институт: Руководитель лаборатории Руководитель темы

Ц. Соболев, С. Рабинович

Исполнитель

Гончий В.А.

Соболев Ц.Г. Рабинович С.Л.

1966г

Толчий В.Д. — Ответственный исполнитель
Толчий В.Д. — Исполнитель
Власов М.Н. — Руководитель лаборатории
Соболев Ц.Г. — Руководитель темы
Рабинович С.Г. — Зам. директора института

НИИОМТП
Научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи стр-ву

Фрагмент опалубки криволинейной стены

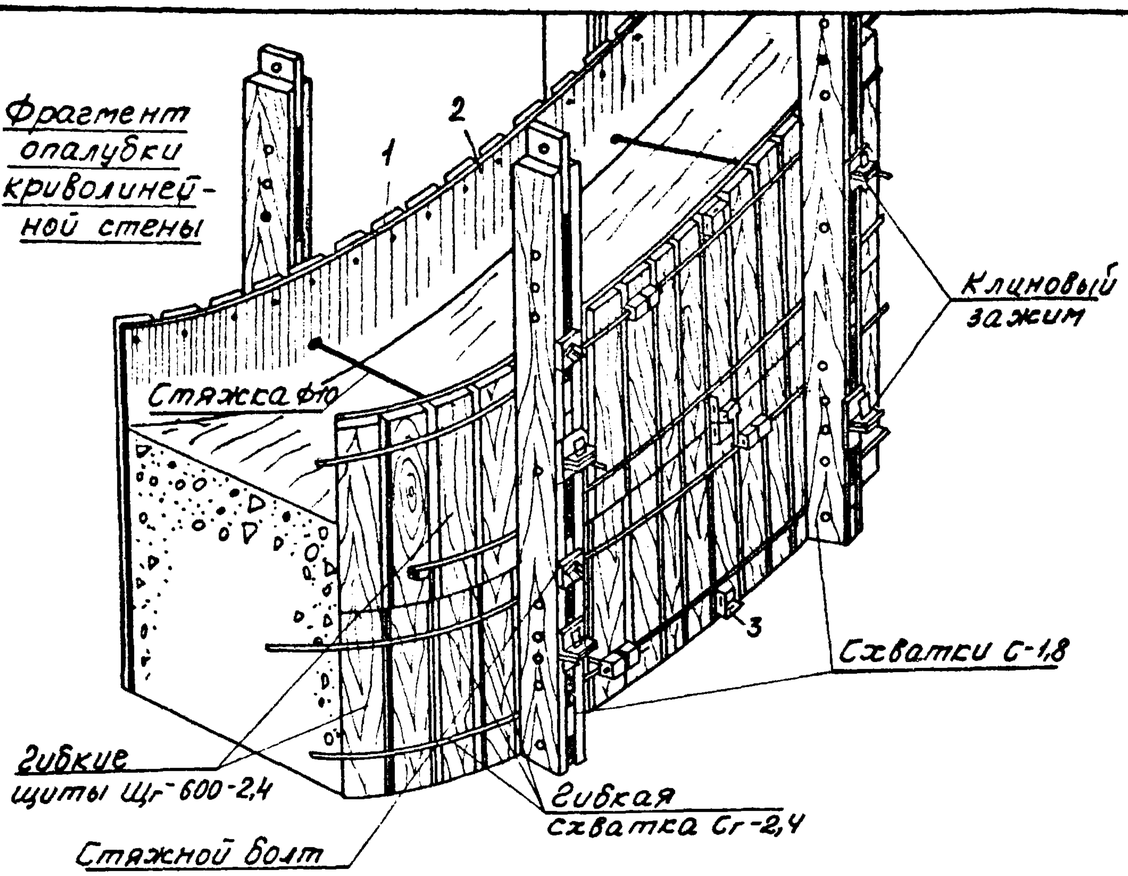

Поз. 3

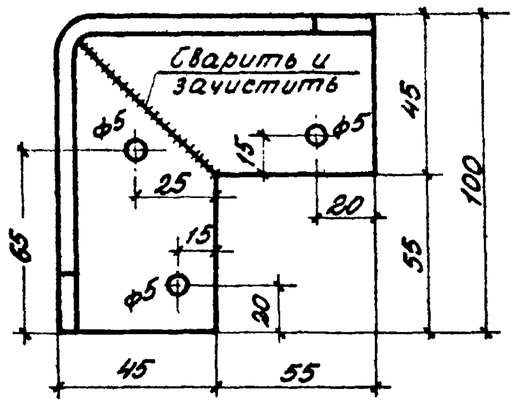

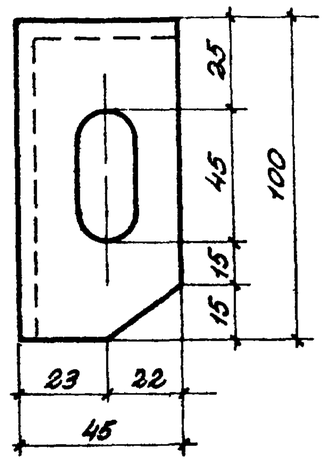

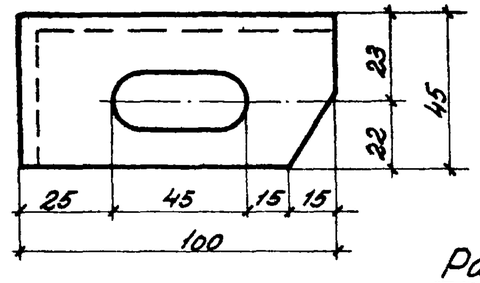

Развертка поз. 3

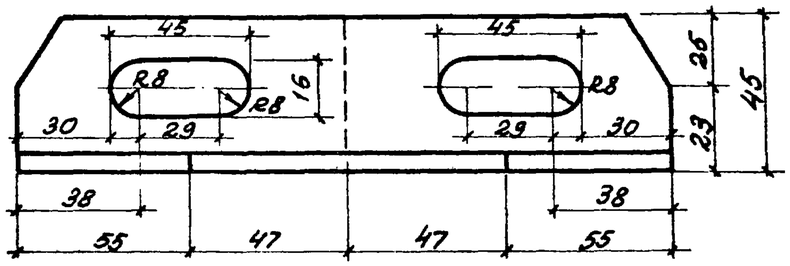



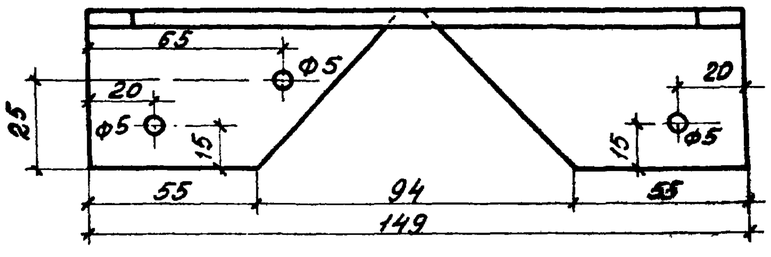

Позиция	Наименование элементов	Материал	Длина	Сечение профиль	Кол-во	Вес (кг)	
						Единицы	Общий
1	Щг-600-1,2	дерев	600	30×120	10	2	20
2		Тр. лент.	1200	600×10	1	10	10
3		Ст3	149	∠45×4	6	0,2	1.2
1	Щг-600-1,8	дерев.	600	30×120	15	2	30
6		Тр лент	1800	600×10	1	15	15
3		Ст3	149	∠45×4	8	0,2	1,6
1	Щг-600-2,4	дерев.	600	30×120	20	2	40
7		Тр лент	2400	600×10	1	20	20
3		Ст.3	149	∠45×4	10	0,2	2.
4	Сг-1,2	Ст3	50	60×40	2	0,7	1,4
8		-"-	1200	ф20	1	1,8	1,8
4	Сг-1,8	Ст3	50	50×40	2	0,7	1,4
9		-"-	1800	ф20	1	2,7	2,7
4	Сг-2,4	ст3	50	50×40	2	0,7	1,4
5		-"-	2400	ф20	1	3,6	3,6

Примечания:
1. Рабочие чертежи щита Щг-600-1,8 и гибких схваток марок Сг-1,2, Сг-1,8 не предоставлены.
2. При монтаже опалубки щиты с помощью кронштейнов 3 сближивают

Общий вид опалубки криволинейной стены	Серия ОР-01-21
	Выпуск IV
Детали щита	Лист 11

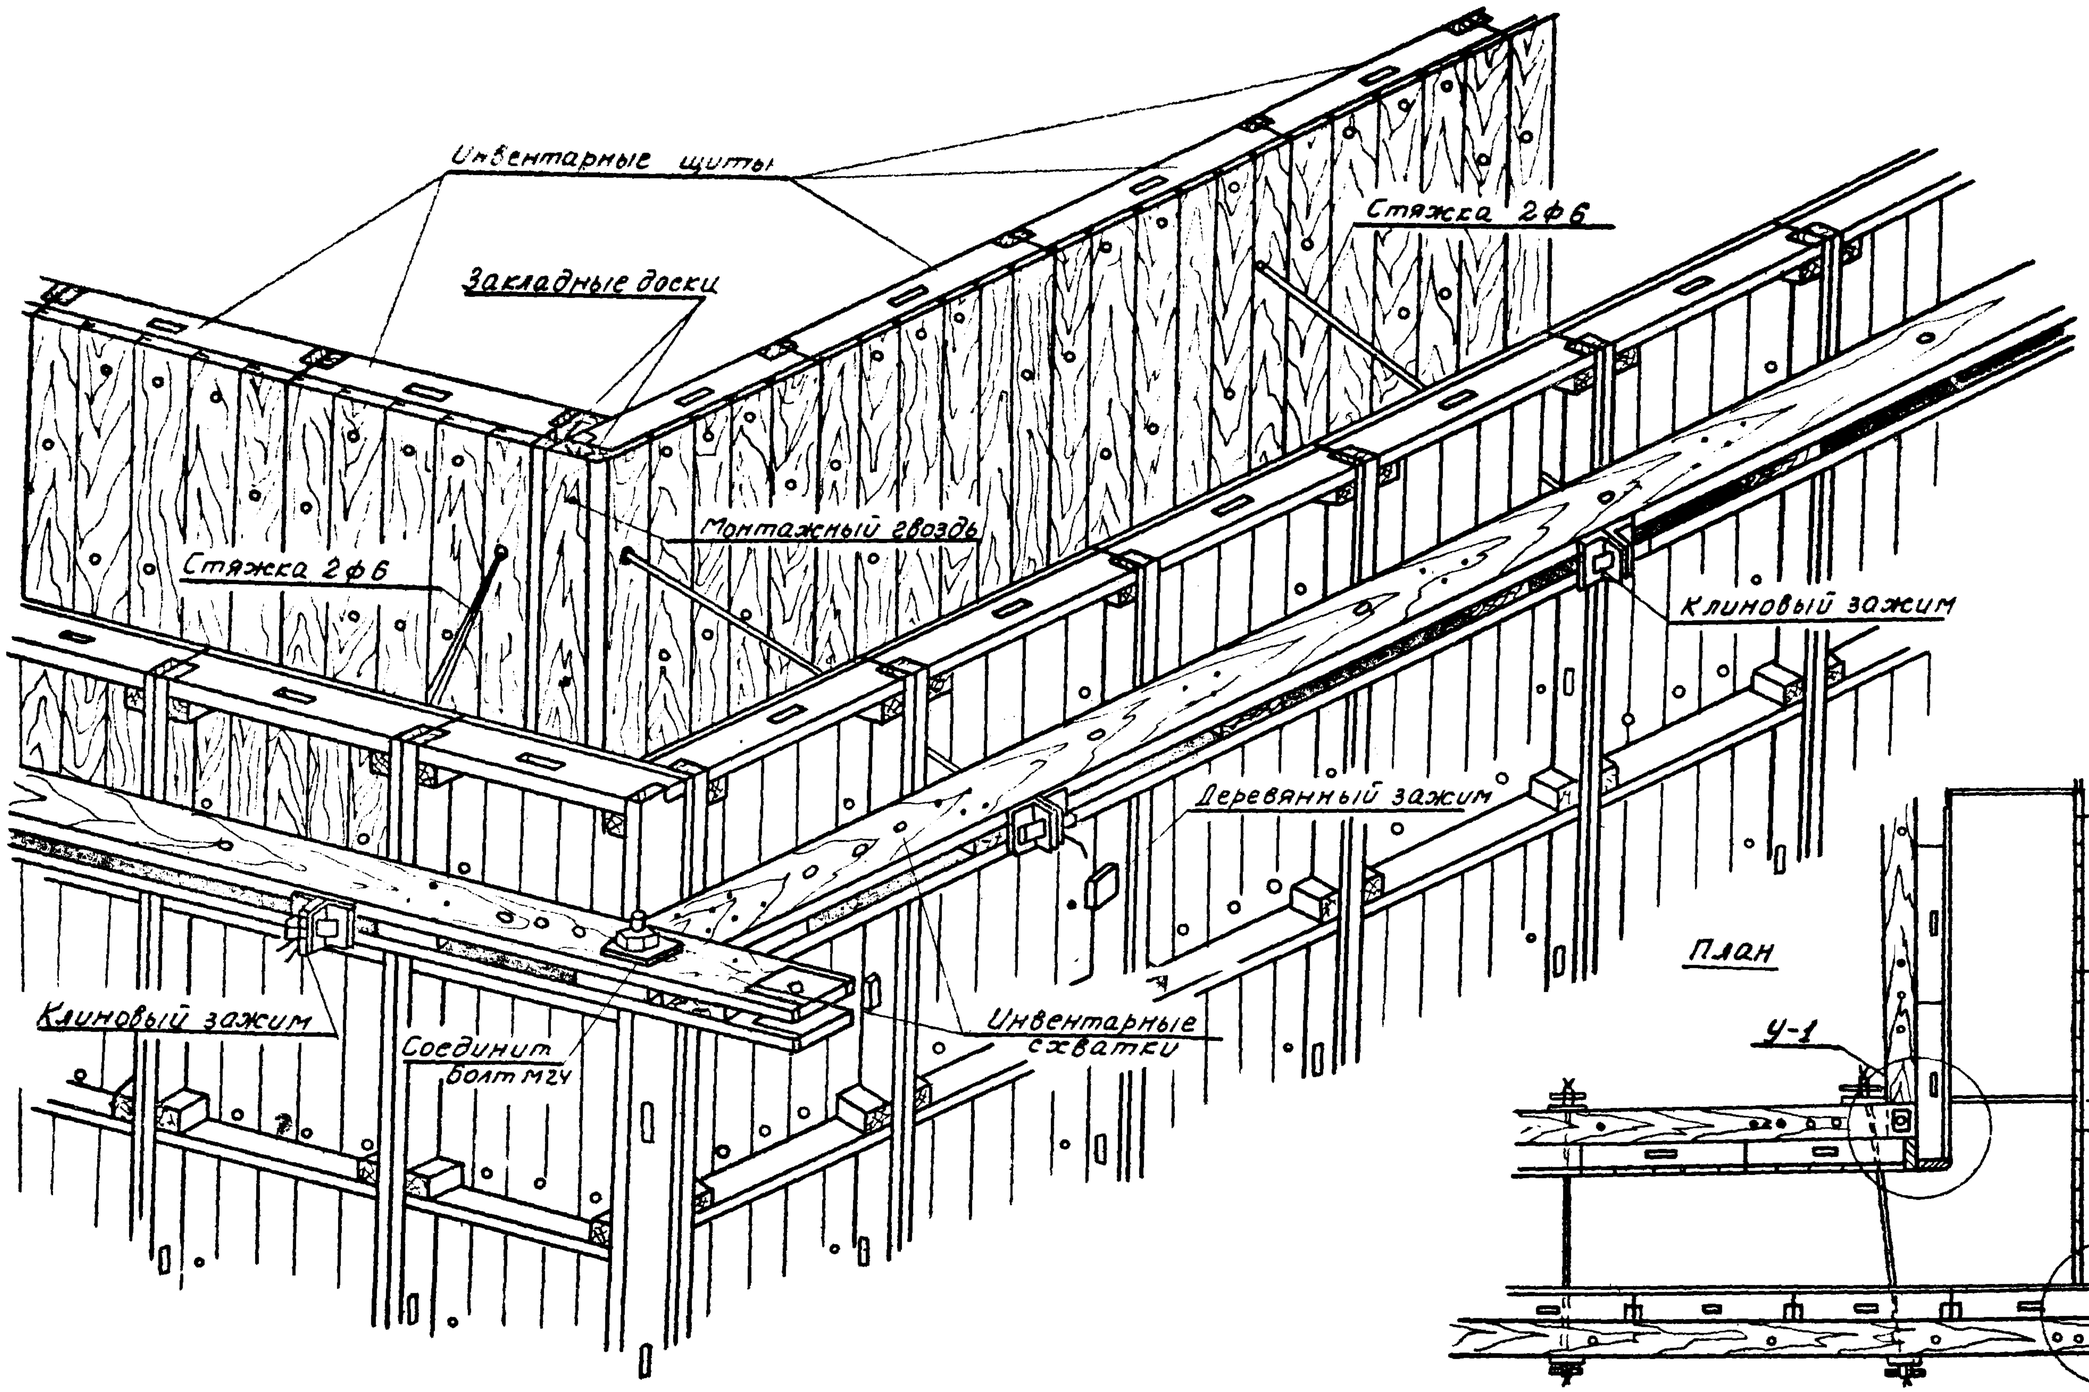

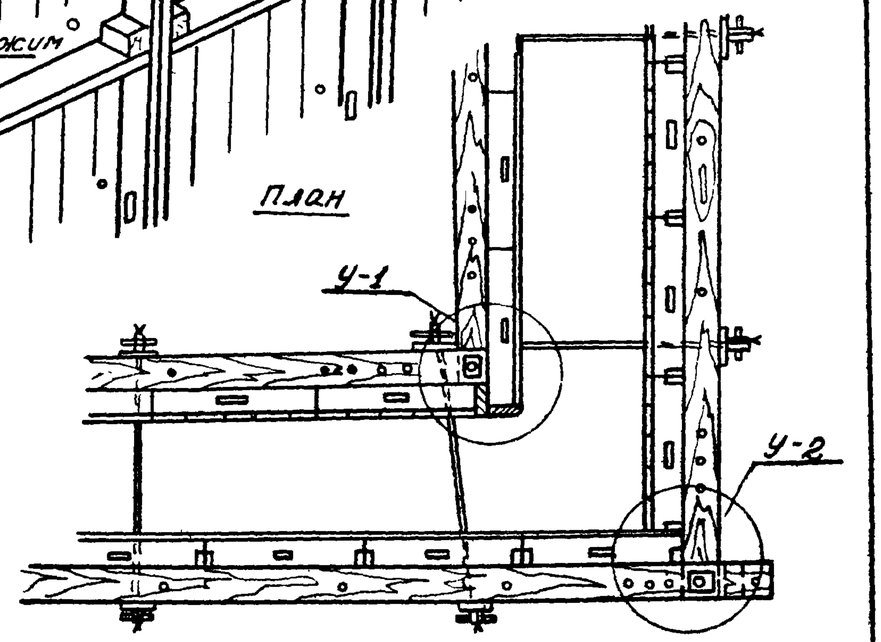

Примечание:

1. Узлы 1 и 2 показаны на листе 13

Фрагмент опалубки стены	Серия ОР-01-21
	Выпуск IV
Общий вид. План.	Лист 12

1966г

Узел 1

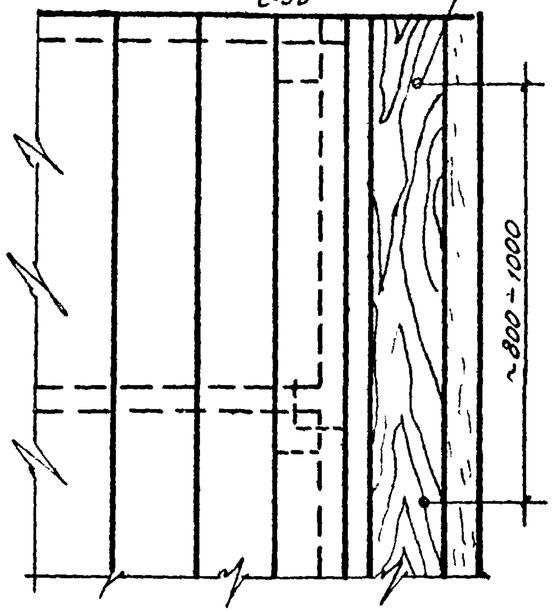

1й вариант

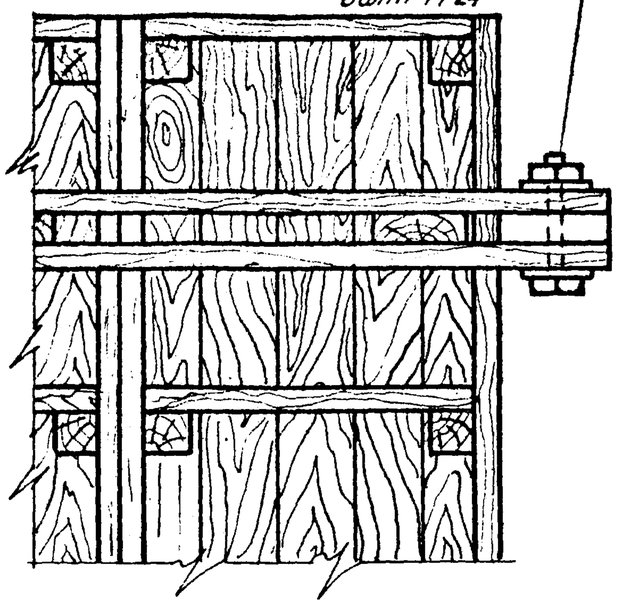

Узел 2

2й вариант

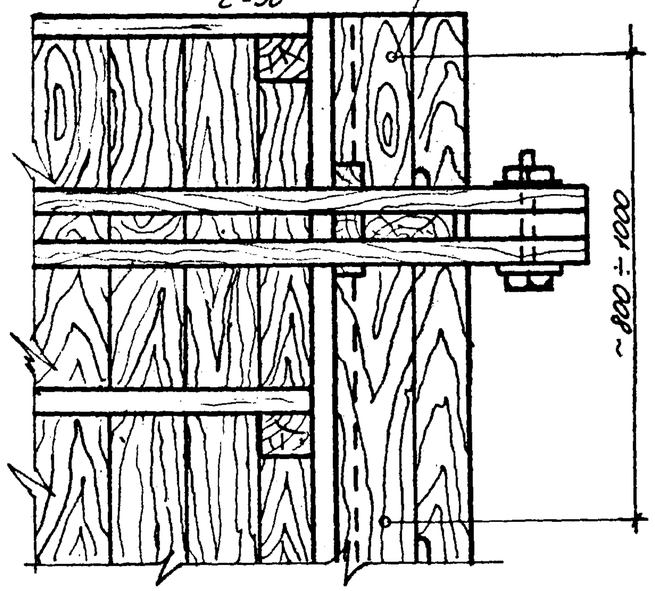

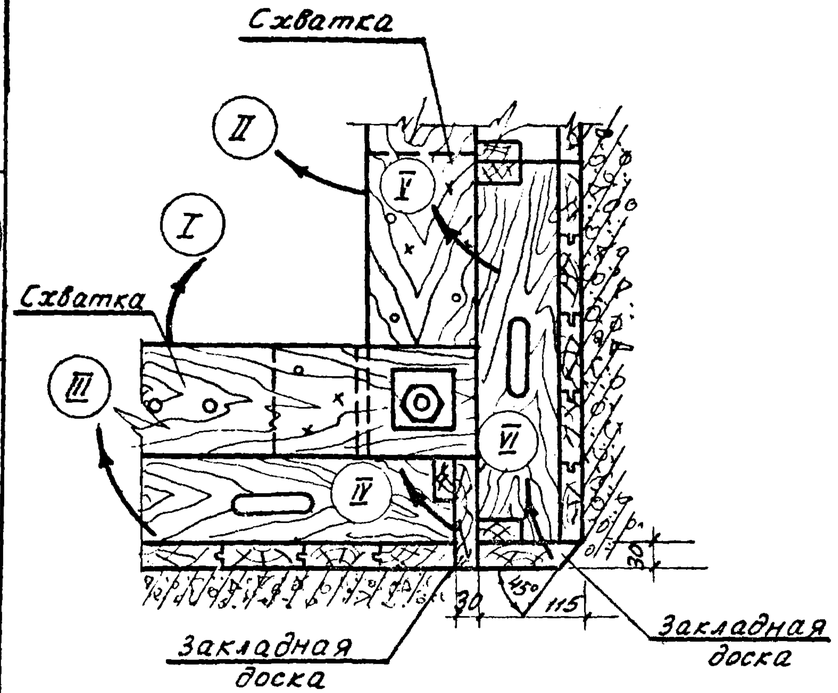

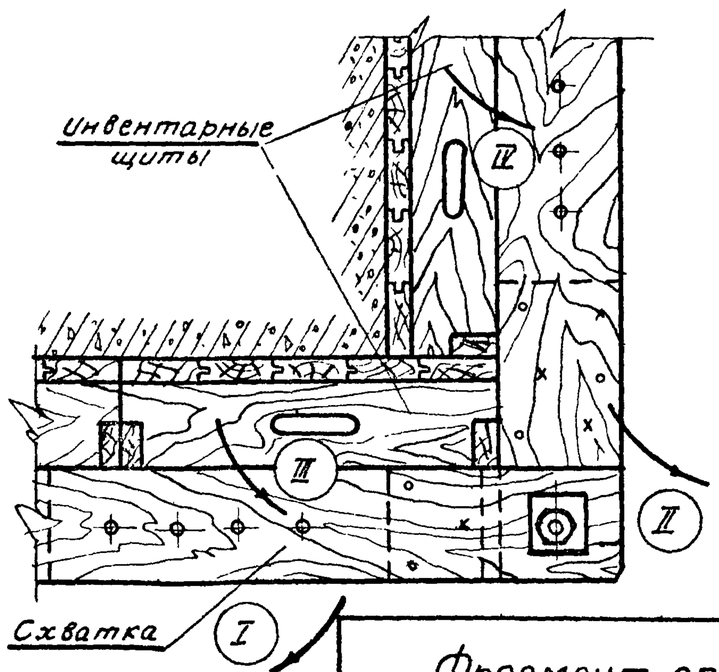

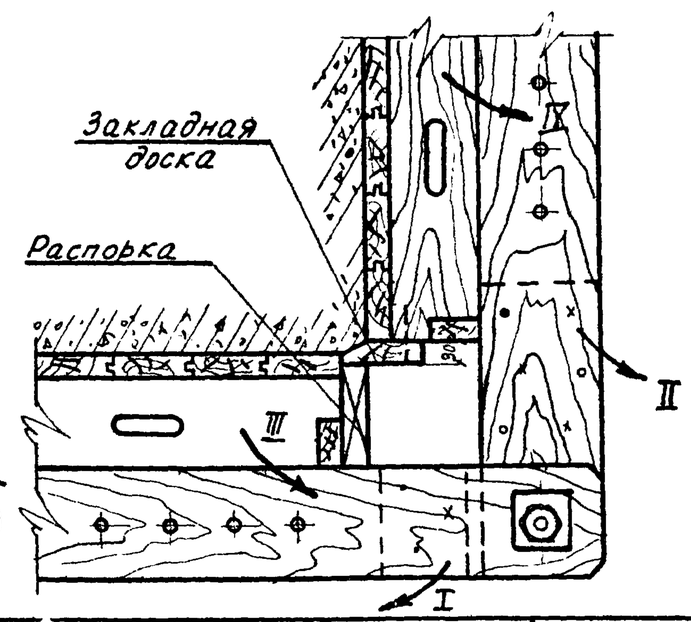

Примечание: Стрелками и римскими цифрами указан порядок демонтажа элементов при распалубке конструкций

НИИОМТП научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи строительству	Зам директора института	Власов М.Н.
	Руководитель лаборатории	Совалов И.Г.
	Руководитель темы	Рабинович С.Г.
	Ответствен. исполнитель	Толчий В.Д.
	Исполнитель	Толчий В.Д.

Фрагмент опалубки стены.

Узлы соединения.

Серия ЖР-01-21

Выпуск IV

Лист 13

План

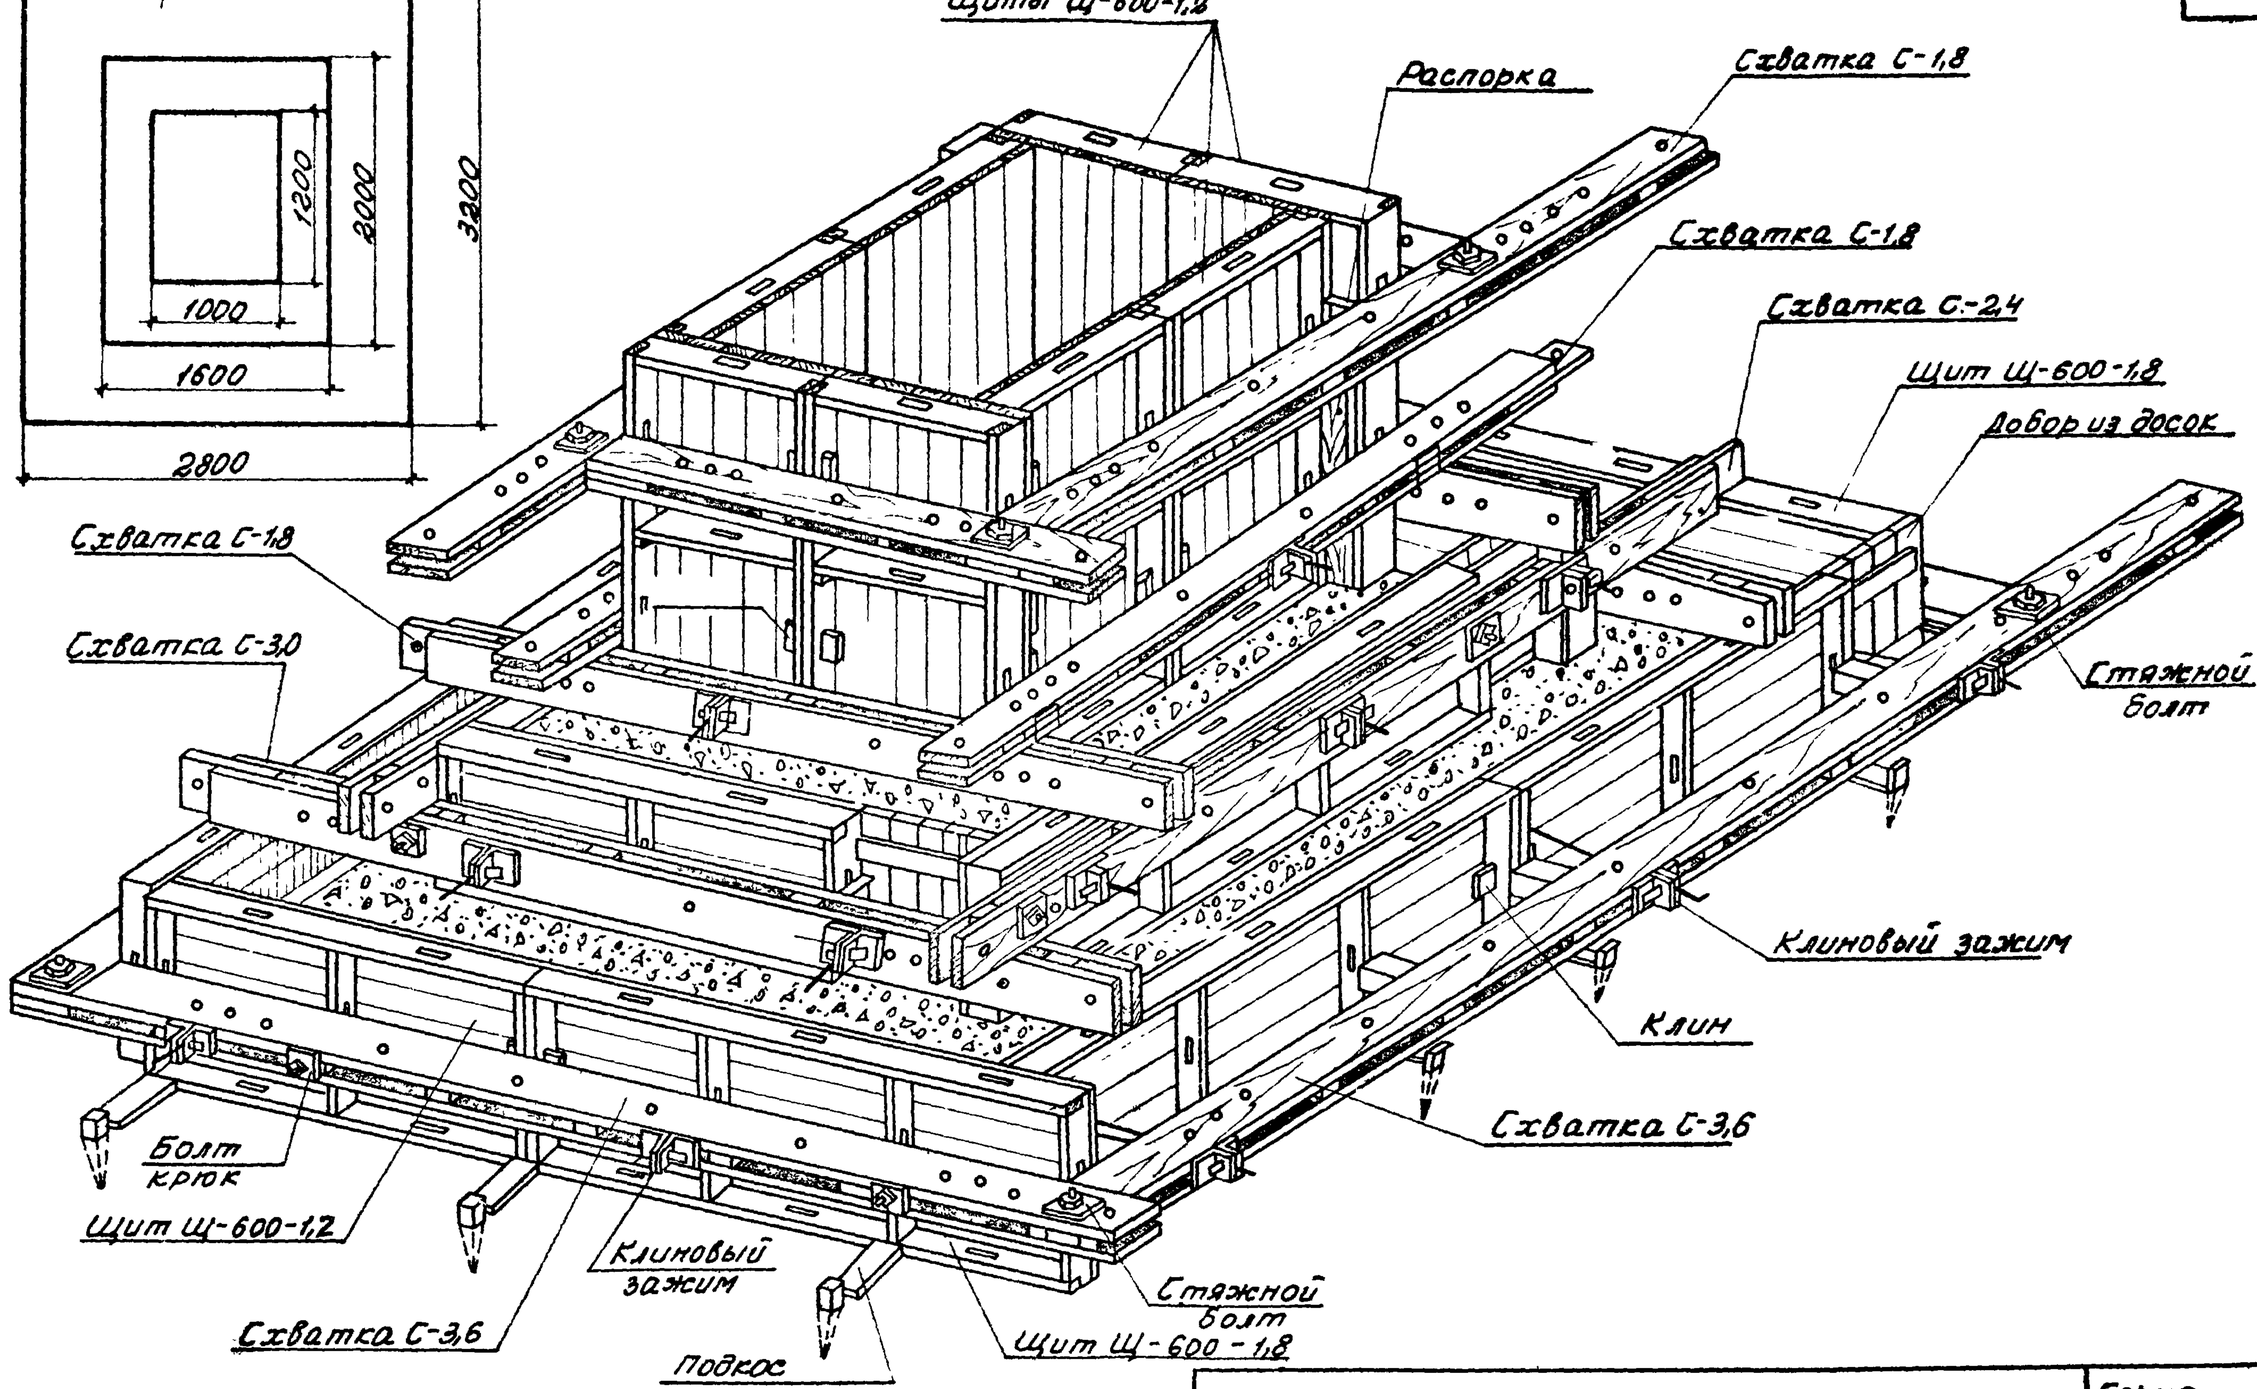

Опалубка ступенчатого фундамента

Общий вид. План

Серия ФР-01-21

Выпуск IV

Лист 14

Научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи строительству	Руководитель лаборатории	И. Соболев	Толчин В.А.
	Руководитель темы	С. Равинович	Толчин В.А.
	Исполнитель		Толчин В.А.
	Исполнитель	Соболев И.Г.	Равинович С.Г.

1966г

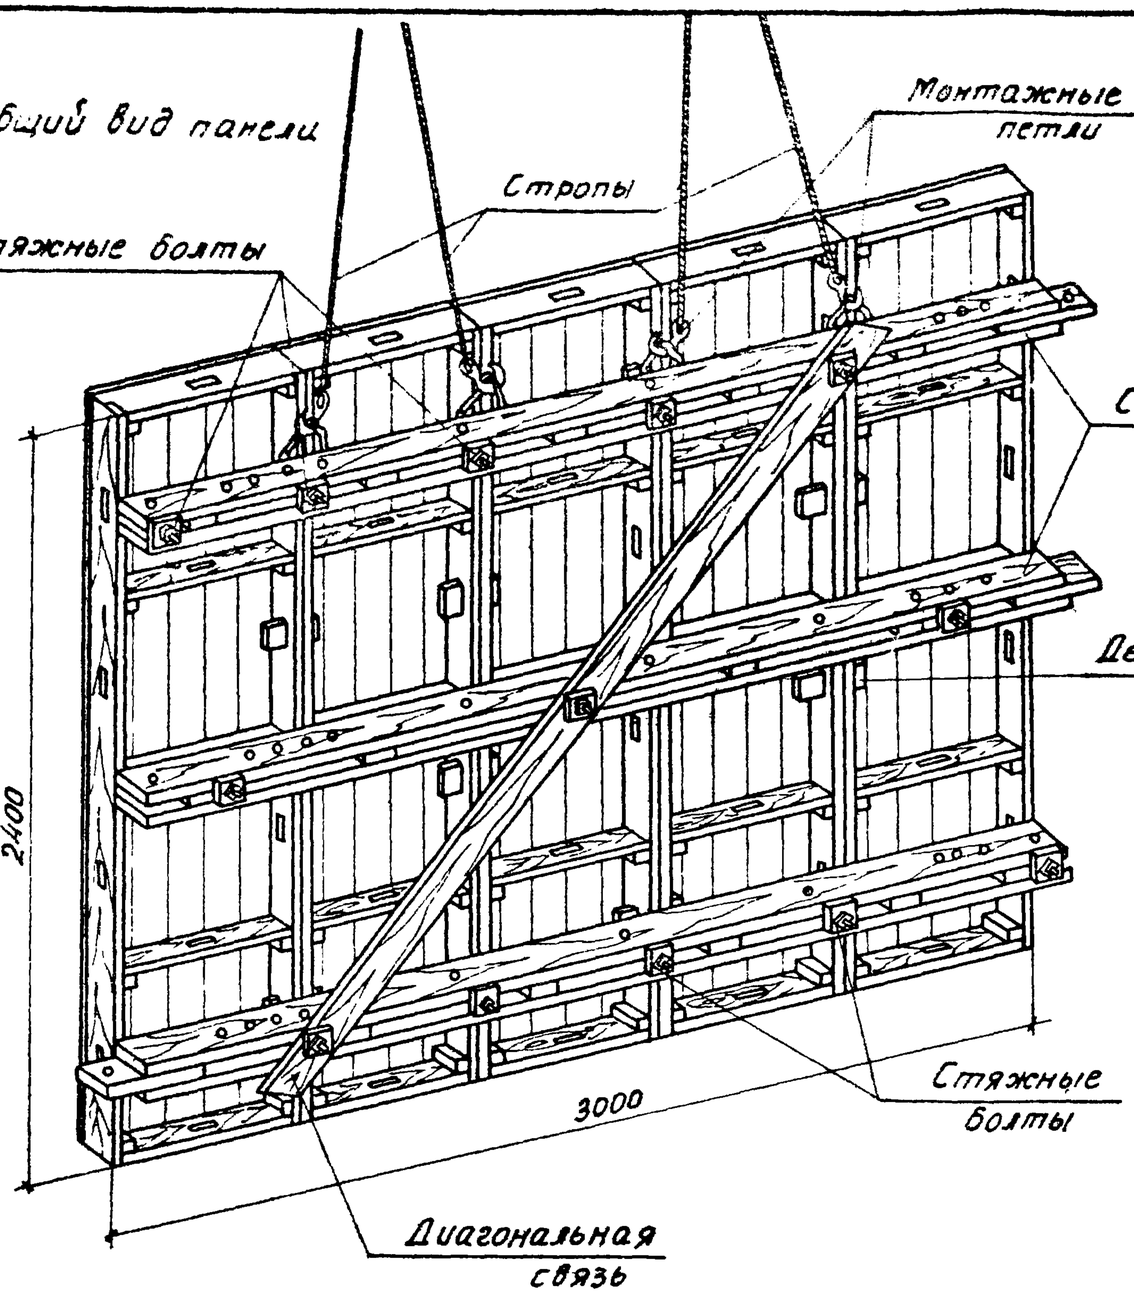

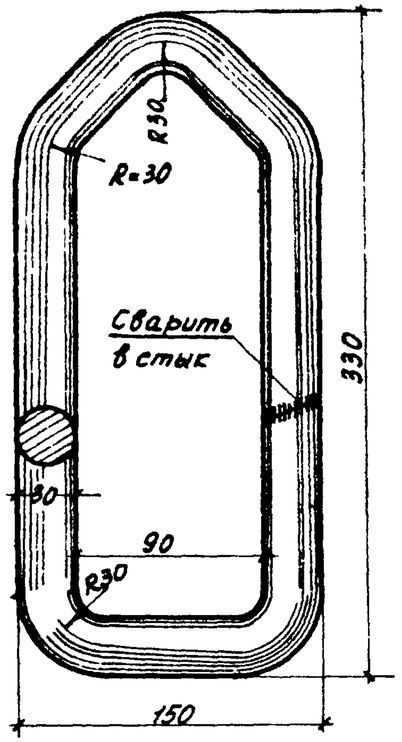

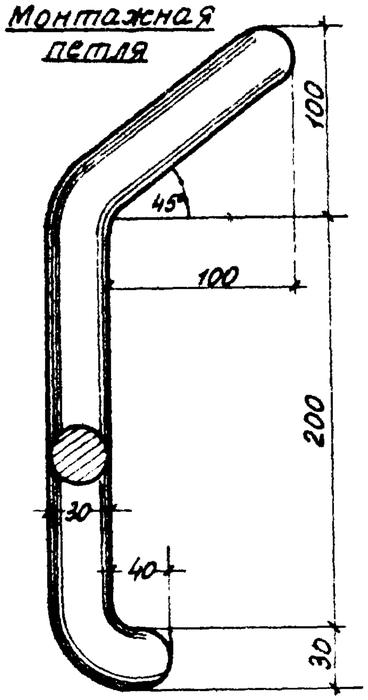

Спецификация панелей

Марка панелей	Размеры		Площадь м²	Вес (кг)	Рекомендуемый подъемный механизм
	Длина	Высота			
П-1,8 - 1,8	1800	1800	3,24	140	ЛАЗ-690 К-51
П-2,4 - 1,8	2400	1800	4,32	180	
П-3,0 - 1,8	3000	1800	5,40	240	
П-1,8 - 2,4	1800	2400	4,32	180	
П-2,4 - 2,4	2400	2400	5,76	280	
П-3,0 - 2,4	3000	2400	7.20	320	
П-1,8 - 3,0	1800	3000	5,40	240	
П-2,4 - 3,0	2400	3000	7.20	320	
П-3,0 - 3,0	3000	3000	9.00	380	
П-3,6 - 1,8	3600	1800	6,48	300	то же оборуд. траверса
П-4,2 - 1,8	4200	1800	7,56	340	
П-3,6 - 2,4	3600	2400	8.64	360	
П-4,2 - 2,4	4200	2400	10.08	400	
П-3,6 - 3,0	3600	3000	10,80	420	
П-4,2 - 3,0	4200	3000	12.60	500	

Примечания:

1. Диагональные связи выполняются из досок сечением 150×40 мм
2. Общий вид стяжного болта для соединения схваток, щитов и диагональных связей показан на листе 9

Крупноразмерная опалубочная панель. Петля.	Серия ОР-01-21
	Выпуск IV
Общий вид.	Лист 15

НИИОМТП Научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи строительству

Гл. инженер института Власов Г.М.
Руководитель лаборатории Соболев Ц.Г.
Руководитель темы Равинович С.Г.
Инженер Ц. Соболев
Техник Е. Рабинович
Техник Е. [illegible]

1966 г.

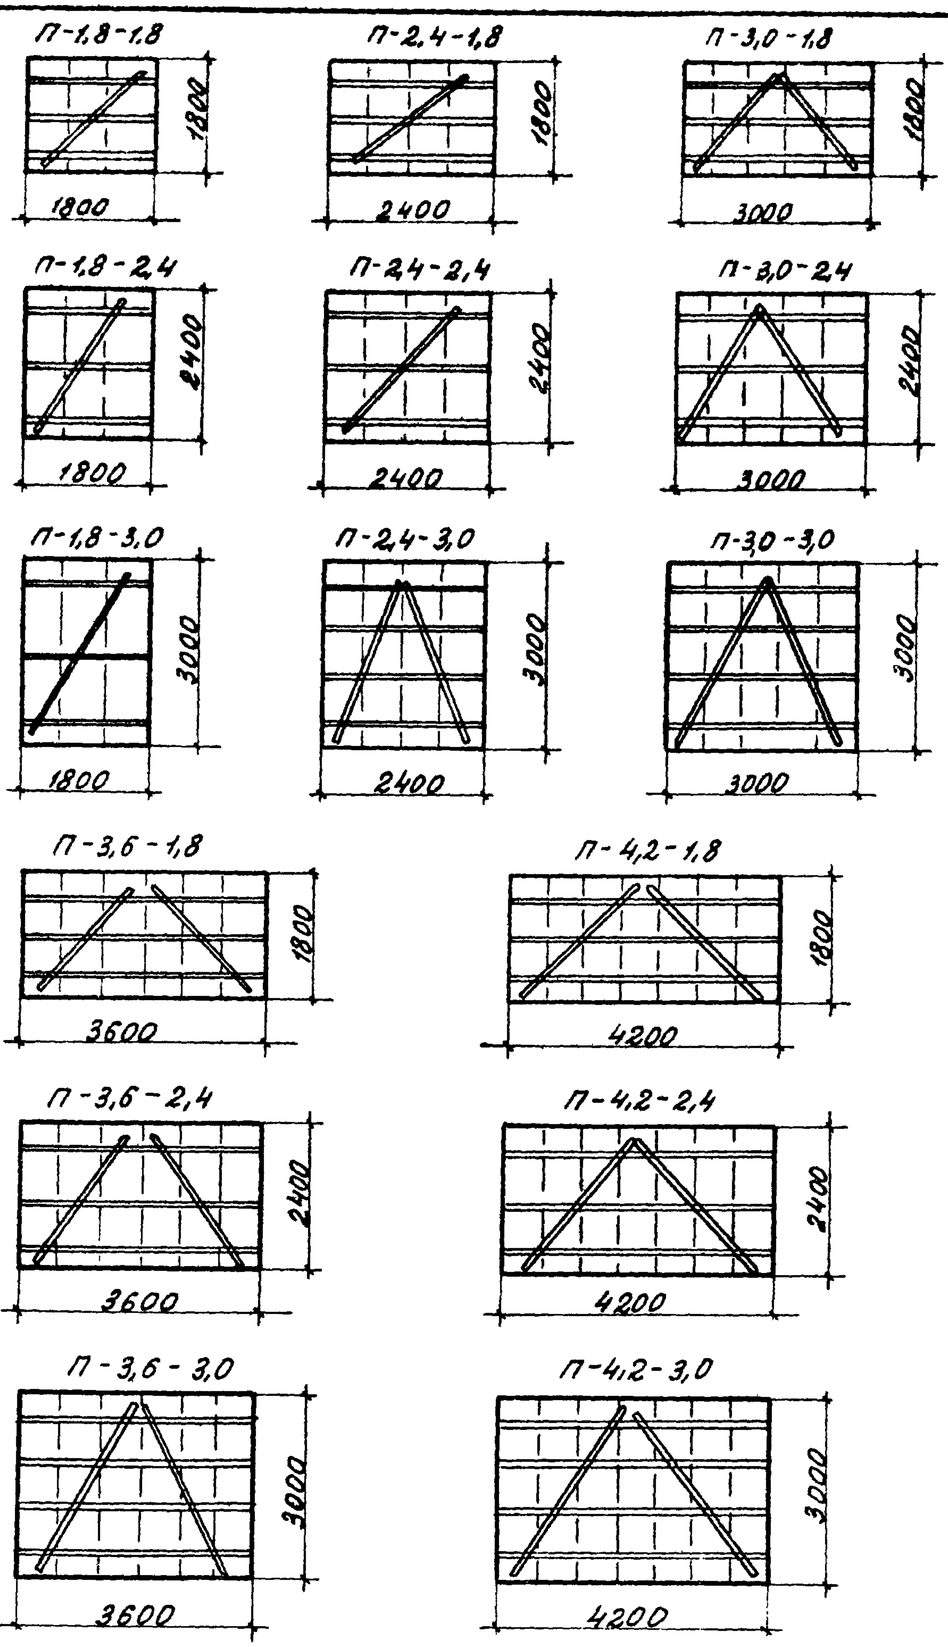

Спецификация элементов

Марка панелей	Размеры		Марка элементов	Кол-во элементов на 1 панель	Вес панели (кг)
	длина	высота			
П-1,8-1,8	1800	1800	Щ-600-1,8 С-1,8 ДС-1,8	3 3 1	140
П-2,4-1,8	2400	1800	Щ-600-1,8 С-2,4 ДС-2,4	4 3 1	180
П-3,0-1,8	3000	1800	Щ-600-1,8 С-3,0 ДС-1,8	5 3 2	240
П-1,8-2,4	1800	2400	Щ-600-2,4 С-1,8 ДС-2,4	3 3 1	180
П-2,4-2,4	2400	2400	Щ-600-2,4 С-2,4 ДС-3,0	4 3 1	280
П-3,0-2,4	3000	2400	Щ-600-2,4 С-3,0 ДС-2,4	5 3 2	320
П-1,8-3,0	1800	3000	Щ-600-3,0 С-1,8 ДС-3,0	3 3 1	240
П-2,4-3,0	2400	3000	Щ-600-3,0 С-2,4 ДС-3,0	4 4 2	320
П-3,0-3,0	3000	3000	Щ-600-3,0 С-3,0 ДС-3,0	5 4 2	380
П-3,6-1,8	3600	1800	Щ-600-1,8 С-3,6 ДС-1,8	6 3 2	300
П-4,2-1,8	4200	1800	Щ-600-1,8 С-4,2 ДС-2,4	7 3 2	340
П-3,6-2,4	3600	2400	Щ-600-2,4 С-3,6 ДС-2,4	6 3 2	360
П-4,2-2,4	4200	2400	Щ-600-2,4 С-4,2 ДС-3,0	7 3 2	400
П-3,6-3,0	3600	3000	Щ-800-3,0 С-3,6 ДС-3,0	6 4 2	420
П-4,2-3,0	4200	3000	Щ-600-3,0 С-4,2 ДС-3,6	7 4 2	500

Научно-исследовательский институт организации, механизации и технической помощи строительству

Власов М.Н. — Руководитель лаборатории
Ковалов Ц.Г. — Исполнитель
Рабинович С.Е. — Руководитель темы

Толчий В.А. — Исполнитель
Толчий В.А. — 1966г

Схемы крупноразмерных панелей

Серия 1.020-01-21

Выпуск IV

Схемы крупноразмерных панелей

Лист 16

Наименование организации	Тип опалубки	К-во оборотов опал.	Показатели на 1 м² опалубки. Стоимость в руб. Изготовление	Монтаж	Демонтаж	Трудозатраты в ч/д. Изготовление	Монтаж	Демонтаж	Амортизационные расходы за 1 оборот с учетом возвратных сумм руб.	чел/д.	Эксплуатационные расходы на один оборот. Стоимость руб	%	Трудозатраты чел/д	%
Деревянная щитовая инвентарная опалубка		2	1-67	2-04	0-54	0.084	0.107	0.03	1.00	0.042	3-58	100	0.179	100
Приднепровский Промстройпроект	Деревянная	15	4-09	1-58	0-57	0.243	0.068	0.022	0-50	0.017	2-65	74	0.107	60
	Металлическая: Из гнутых профилей	50	6-22	1-58	0-57	0.375	0.068	0.022	0-23	0.008	2-38	66	0.098	55
	Металлическая: Из прокатных профилей	50	7-20	1-58	0-57	0.616	0.068	0.022	0-27	0.012	2-42	68	0.102	57
НИИОМТП	Деревянная	10	4-12	1-58	0-57	0.200	0.068	0.022	0-81	0.022	2-96	82	0.112	63
	Комбинированная с применением щитов инвентарной опалубки: Из досок	10/50	7-34	1-58	0-57	0.516	0.068	0.022	0-64	0.025	2-79	78	0.115	64
	Комбинированная с применением щитов инвентарной опалубки: Из древесно-волокнистых плит	10/50	7-05	1-58	0-57	0.438	0.068	0.022	0-59	0.017	2-74	76	0.107	60
	Комбинированная с применением щитов инвентарной опалубки: Из древесно-стружечных плит	25/50	10-80	1-58	0-57	0.485	0.068	0.022	0-63	0.012	2-78	78	0.102	57
	Комбинированная с применением щитов инвентарной опалубки: Из фанеры	15/50	6-80	1-58	0-57	0.462	0.068	0.022	0-44	0.037	2-59	72	0.127	71
Гипротис	Деревянная	10	3-35	2-56	0-65	0,165	0.156	0.045	0-68	0.018	3-89	108	0.219	122
	Металлическая	50/10	7.09	2-56	0-65	0.603	0.156	0.045	0-45	0.016	3-66	102	0.217	121

Примечания:

1. Эксплуатационные расходы даны на один оборот по каждому типу опалубки и включают в себя затраты по амортизации, монтажу и демонтажу опалубки, подсчитанные с учетом ее оборачиваемости.
   Стоимость эксплуатации исчислена из условия применения всех типов опалубки для возведения фундаментов в одних и тех же производственных условиях без учета доборов и нетиповых элементов, количество и стоимость которых зависит от размера опалубливаемых поверхностей
2. Амортизационные расходы складываются из отчислений на восстановление первоначальной стоимости и затрат на ремонт опалубки после каждого оборота, за вычетом возвратных сумм от стоимости материала, полученного после окончания срока службы опалубки.
3. Затраты по монтажу и демонтажу опалубки как по трудоемкости, так и по стоимости определены по действующим в 1965 году единым нормам и расценкам на строительные и монтажные работы.
4. При монтаже и демонтаже опалубки крупными блоками при помощи кранов в стоимость работ включены затраты по предварительной сборке щитов в блоки, и по последующей их разборке в количестве 40%.
5. Оборачиваемость деревянной опалубки конструкций Приднепровского Промстройпроекта, как более жесткой принята 15 ти кратная, Гипротиса и НИИОМТП - 10 ти кратная, а обычно применяемой щитовой инвентарной опалубки - ?? кратная.

Технико-экономическое сопоставление конструкций опалубки	Серия	ОФ-01-21
	Выпуск	4
	Лист	17

НИИОМТП	Зам. директ.	Ф. Ф.
Научно-исследовательский институт организации механизации и техниче.	Рук. лабор.	Ц. Соба
	Рук. темы	С. Жилин
	Отв. испол.	Ашо
	Исполнит	Ашо
		Ашо
		Ашо

1966г

Власов М.Н.
Соколов Ц.С.
Рабинович Г.
Толчин В.А.
Толчин В.А.