

Министерство черной металлургии СССР

ОКП 122600

УДК

Группа В 73

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:


Начальник ВПО "Совзэлектротерм"
СССР

Зам. начальника Технического
управления МЧМ СССР

Ю.М. Богомолов
07 1983 г.

Ю.Е. Кузнецов

"14" сентября 1983 г.

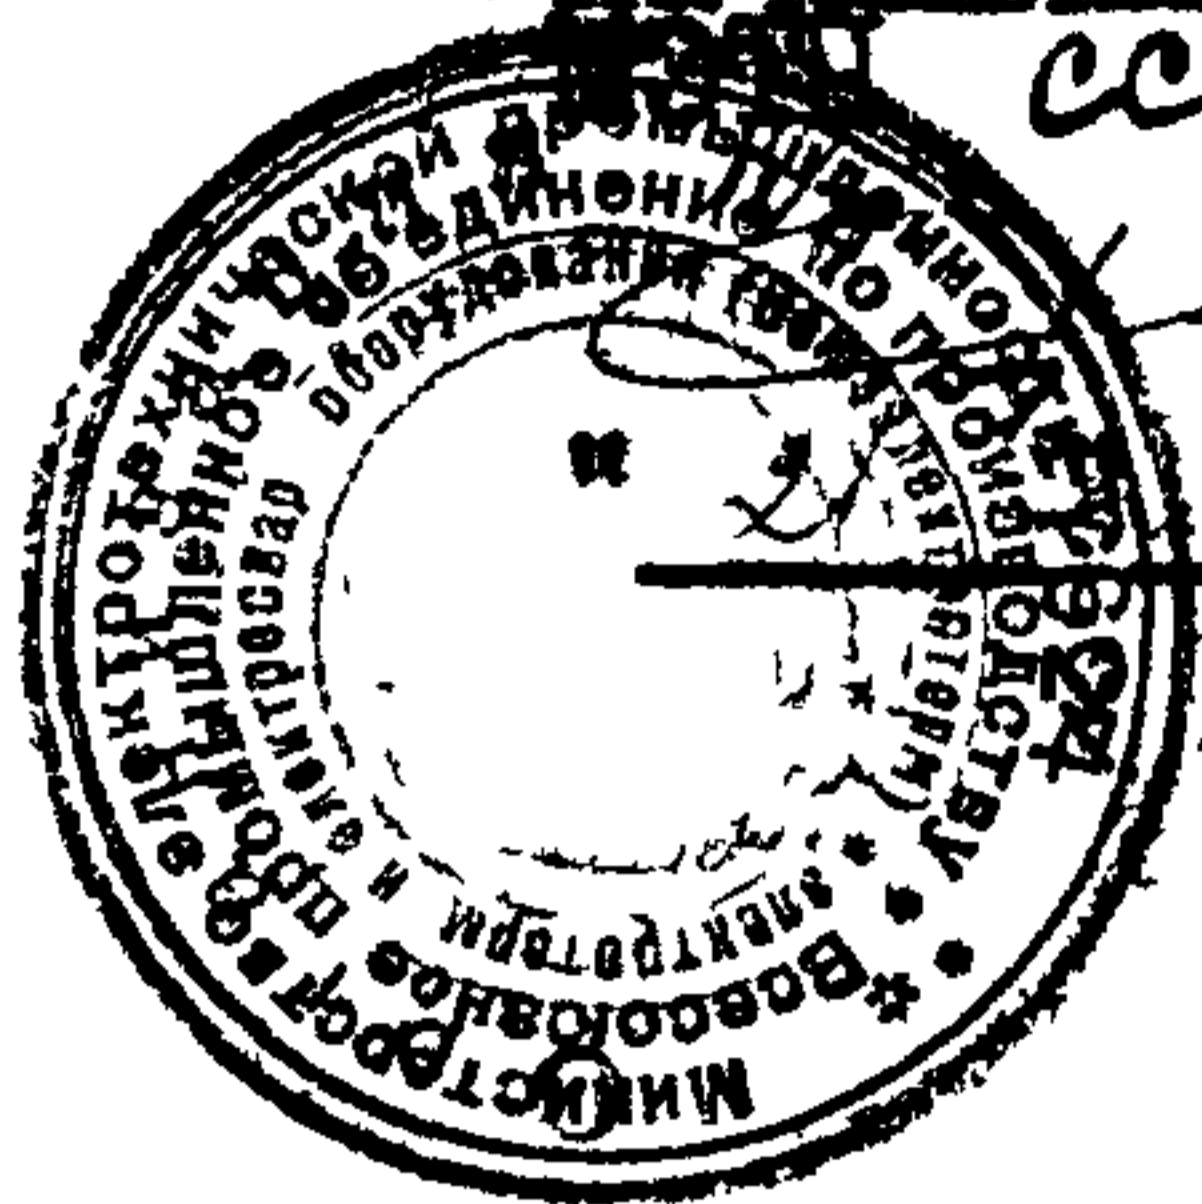

ПРОВОЛОКА ИЗ СПЛАВА МАРКИ Х20Н80

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-1-3224-81

Изменение № 1

Срок введения: 24.12.83.

Пункт I.1 принять в новой редакции:

"I.1. Проволоку из сплава марки Х20Н80 изготовляют диамет-
ром 0,4-3,0 мм. Диаметры проволоки должны соответствовать
ГОСТ 2771-81 для ряда диаметров R 40 . Предельные отклонения
для диаметров:

0,4-0,6 мм - f_s 9; или h 9;

Свыше 0,6-3,0 мм - f_s 10 или h 10."

Масса одного отрезка проволоки должна соответствовать ГОСТ 12766.1-77

Согласовано:

Разработаны:

Зам. директора ВНИИЭТО
по научной работе

Зав. лабораторией стандартиза-
ции спец. сталей ЦНИИЧМ

В.И. Филиппов

В.Т. Абабков

07 1983г.

Директор ИЭС ЦНИИЧМ

Б.В. Молотилов



Зарегистрировано в ЦНИИЧМ: 24.11.83.

Зав. отделом стандартизации
черной металлургии

В.Т. Абабков

