

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

**Определение остаточных количеств  
действующих веществ пестицидов  
в овощах, цитрусовых, плодовых,  
ягодах и орехах**

**Сборник методических указаний  
по методам контроля**

**МУК 4.1.2986—12; 4.1.2989—12; 4.1.2993—12;  
4.1.2996—12; 4.1.3006—12**

Издание официальное

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

**Определение остаточных количеств  
действующих веществ пестицидов в овощах,  
цитрусовых, плодовых, ягодах и орехах**

**Сборник методических указаний  
по методам контроля  
МУК 4.1.2986—12; 4.1.2989—12; 4.1.2993—12;  
4.1.2996—12; 4.1.3006—12**

ББК 51.23  
О60

**О60** **Определение остаточных количеств действующих веществ пестицидов в овощах, citrusовых, плодовых, ягодах и орехах: Сборник методических указаний по методам контроля.—М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2012.—72 с.**

ISBN 978—5—7508—1157—1

1. Рекомендованы к утверждению Комиссией по санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол от 22.12.2012 № 2).

2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г. Г. Онищенко 19 марта 2012 г.

3. Введены в действие с момента утверждения.

4. Введены впервые.

**ББК 51.23**

Редактор Л. С. Кучурова  
Технический редактор Е. В. Ломанова

Подписано в печать 21.12.12

Формат 60x88/16

Тираж 200 экз.

Печ. л. 4,5

Заказ 80

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
127994, Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 5, 7

Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован  
отделом издательского обеспечения  
Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора  
117105, Москва, Варшавское ш., 19а  
Отделение реализации, тел./факс 952-50-89

© Роспотребнадзор, 2012

© Федеральный центр гигиены и  
эпидемиологии Роспотребнадзора, 2012

МУК 4.1.2986—12; 4.1.2989—12; 4.1.2993—12;  
4.1.2996—12; 4.1.3006—12

## Содержание

Определение остаточных количеств кломазона в капусте методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.2986—12.....	4
Определение остаточных количеств ципродинила в томатах методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.2989—12.....	15
Определение остаточных количеств клофентезина в цитрусовых методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.2993—12.....	27
Определение остаточных количеств флуопирама в плодовых семечковых (яблоня, груша), плодовых косточковых (персик, нектарин, абрикос, вишня, слива), ягодах (клубника), томатах, перце, огурцах, бананах, винограде, виноградном соке, орехах методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.2996—12.....	41
Определение остаточных количеств ципродинила в моркови методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3006—12.....	59

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека,  
Главный государственный санитарный  
врач Российской Федерации

Г. Г. Онищенко

19 марта 2012 г.

Дата введения: с момента утверждения

**4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

**Определение остаточных количеств кломазона в капусте  
методом капиллярной газожидкостной хроматографии**

**Методические указания  
МУК 4.1.2986—12**

---

Свидетельство о метрологической аттестации от 23.09.2011  
№ 01.5.04.032/01.00043/2011.


**1. Общие положения**

Настоящие методические указания устанавливают метод газожидкостной хроматографии для определения в капусте массовой концентрации кломазона в диапазоне концентраций 0,01—1,0 мг/кг.

Название вещества по ИСО: кломазон.

Название вещества по ИЮПАК: 2-(2-хлоробензил)-4,4-диметил-1,2-оксазолидин-3-он.

Структурная формула:

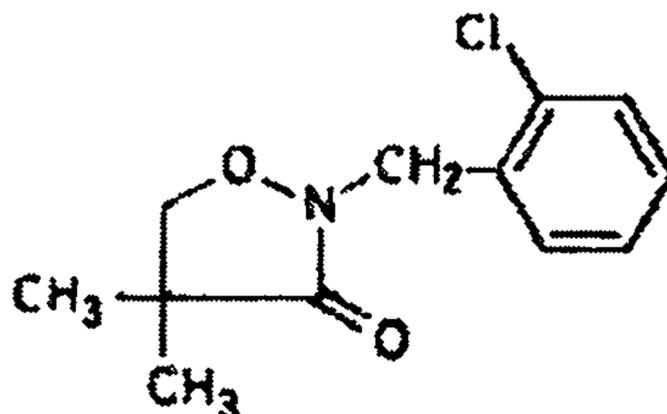

Эмпирическая формула:  $C_{12}H_{14}ClNO_2$ .

Молекулярная масса: 239,7.

Химически чистый кломазон представляет собой вязкую светло-коричневую жидкость.

Плотность – 1,192 при 20 °С.

Давление паров при 25 °С – 19,2 мПа.

Растворимость в воде – 1,1 г/л.

Растворимость в органических растворителях: хорошо растворим в ацетоне, ацетонитриле, хлороформе, циклогексаноне, гексане, гептане, хлористом метиле, метаноле, диметилформамиде, толуоле, диоксане и других органических растворителях.

Коэффициент распределения в системе октанол–вода при 20 °С  $\lg P = 2,5$ .

Кломазон устойчив при хранении. При комнатной температуре может храниться без потерь в течение года, при 50 °С в течение 3 месяцев. В водных растворах период полураспада при солнечном свете более 30 дней, в почве – 30—135 дней (в зависимости от почвенно-климатических условий).

*Краткая токсикологическая характеристика*

ЛД<sub>50</sub> для крыс – 1 369—2 077 мг/кг. ЛД<sub>50</sub> для мышей 2 350 мг/кг.

*Гигиенические нормативы.* МДУ кломазона в капусте не установлен.

*Область применения*

Селективный системный гербицид, используемый для борьбы со злаковыми и некоторыми двудольными сорными растениями на посевах сои, кукурузы, рапса, гороха и ряде овощных культур при довсходовом и послевсходовом внесении. Он хорошо проникает в растение через корни и листья и подавляет рост и развитие двудольных и злаковых сорняков.

## **2. Методика определения кломазона в капусте методом капиллярной газожидкостной хроматографии**

### **2.1. Принцип метода**

Метод определения кломазона в капусте основан на экстракции пестицида органическим растворителем и очистке на патроне Диапак С. Количественное определение кломазона проводят методом газожидкостной хроматографии с капиллярной колонкой и использованием термоионного детектора.

Идентификация кломазона проводится по времени удерживания, количественное определение – методом абсолютной калибровки.

## 2.2. Метрологическая характеристика метода

Метрологическая характеристика метода представлена в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Метрологическая характеристика метода

Диапазон измерений, массовая концентрация, мг/кг	Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), $\sigma_r$ , %	Показатель промежуточной прецизионности (относительное среднеквадратическое отклонение в условиях вариации факторов «время», «оператор» в одной лаборатории), $\sigma_{kr}$ , %	Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), $\sigma_k$ , %	Показатель точности* (границы относительной погрешности при вероятности $P = 0,95$ ), $\pm \delta$ , %
Капуста от 0,01 до 0,1 вкл.	8	9	11	22
от 0,1 до 1,0 вкл.	7	8	10	20

\* Соответствует расширенной неопределенности  $U_{\text{отн}}$  при коэффициенте охвата  $k = 2$

Таблица 2

Полнота извлечения кломазона, стандартное отклонение, доверительный интервал среднего результата для  $n = 20$ ,  $P = 0,95$

Анализируемый объект	Предел обнаружения, мг/кг	Диапазон определяемых концентраций, мг/кг	Среднее значение определения, %	Стандартное отклонение, $S$ , %	Доверительный интервал среднего результата, $\pm$ , %
Капуста	0,01	0,01—1,0	82	9,9	7,9

## 2.3. Избирательность метода

Избирательность метода обеспечивается сочетанием условий подготовки проб и хроматографирования.

## 3. Средства измерений, реактивы, вспомогательные устройства и материалы

### 3.1. Средства измерений

Хроматограф газовый «Кристалл 2000М» с ДТИ или аналогичный

Весы аналитические типа ВЛА-200

ГОСТ 24104—01

Весы технические ВЛКТ-500

ГОСТ 24104—01

Колбы мерные на 10, 100, 1 000 см <sup>3</sup>	ГОСТ 23932—90
Микрошприц МШ-10	ТУ 2-833-106
Пипетки градуированные объемом 1, 2, 5 и 10 см <sup>3</sup>	ГОСТ 29227—91
Пробирки мерные со шлифом объемом 5,0 см <sup>3</sup>	ГОСТ 23932—90
Цилиндры мерные на 50 и 100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 23932—90

**Примечание.** Допускается использование средств измерения иных производителей с аналогичными характеристиками.

### 3.2. Реактивы

Аналитический стандарт кломазона с содержанием д.в. 99 %	
Азот газообразный в баллонах с редуктором	ТУ-6-16-40-14—88
Гексан, хч	ТУ 2631-003-05807999—98
Этилацетат, хч	ГОСТ 1138—84
Элюент № 1: гексан/этилацетат (9/1 по объему)	

**Примечание.** Допускается использование реактивов квалификацией не ниже указанных.

### 3.3. Вспомогательные устройства и материалы

Колонка капиллярная кварцевая длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм с неподвижной фазой НР-35, толщина слоя 0,25 мкм	
Ванна ультразвуковая УЗВ/100 ТН	
Воронки химические конусные	ГОСТ 25336—82
Колбы круглодонные емкостью 100 и 250 см <sup>3</sup>	ГОСТ 25336—82
Колбы плоскодонные на шлифах емкостью 250 см <sup>3</sup>	ГОСТ 25336—82
Концентрирующие патроны Диапак С (БиоХимМак СТ) 0,6 г	ТУ 4215-002-0545931—94
Пробирки с притертыми пробками на 5 см <sup>3</sup>	ГОСТ 25336—82
Ротационный вакуумный испаритель Büchi R-200/205 (Швейцария)	
Установка для упаривания растворителей в токе азота	
Фильтры бумажные «красная лента»	ТУ 6.091678—86

**Примечание.** Допускается использование другого вспомогательного оборудования иных производителей с аналогичными техническими характеристиками.

## 4. Требования безопасности

4.1. При выполнении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ

12.1.007—76, требования по электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019—2009, а также требования, изложенные в технической документации на жидкостный хроматограф.

4.2. Помещение лаборатории должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004—91 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009—83. Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать ПДК (ОБУВ), установленных ГН 2.2.5.1313—03 и ГН 2.2.5.2308—07.

Организация обучения работников безопасности труда — по ГОСТ 12.0.004—90.

4.3. При работе с газами, находящимися в баллонах под давлением до 15 МПа ( $150 \text{ кгс/см}^2$ ), необходимо соблюдать «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов под давлением», ПБ-03-576-03.

Запрещается открывать вентиль баллона, не установив на нем понижающий редуктор.

## **5. Требования к квалификации операторов**

Измерения в соответствии с настоящей методикой может выполнять специалист-химик, имеющий опыт работы методом газожидкостной хроматографии, ознакомленный с руководством по эксплуатации хроматографа, освоивший данную методику и подтвердивший экспериментально соответствие получаемых результатов нормативам контроля погрешности измерений по п. 13.

## **6. Условия измерений**

При выполнении измерений выполняют следующие условия:

- процессы приготовления растворов и подготовки проб к анализу проводят при температуре воздуха  $(20 \pm 5) \text{ }^\circ\text{C}$  и относительной влажности не более 80 %;
- выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в условиях, рекомендованных технической документацией к прибору.

## **7. Отбор проб и хранение**

Отбор проб капусты проводят в соответствии с ГОСТ 1724—85 «Капуста белокочанная свежая. Заготовка и поставка» или ГОСТ 7967—87 «Капуста краснокочанная свежая. Заготовка и поставка».

Для длительного хранения аналитические пробы капусты помещают в герметично закрытый двойной полиэтиленовый пакет и хранят в морозильной камере с температурой  $-18 \text{ }^\circ\text{C}$ .

## 8. Подготовка к определению

### 8.1. Кондиционирование колонки

Капиллярную или насадочную колонку перед анализом кондиционируют в токе азота при температуре 250 °С до установления нулевой линии.

### 8.2. Подготовка и очистка реактивов и растворителей

Перед началом работы рекомендуется проверить чистоту применяемых органических растворителей. Для этого 100 см<sup>3</sup> растворителя упаривают в ротационном вакуумном испарителе при температуре 40 °С до объема 1,0 см<sup>3</sup> и хроматографируют. При обнаружении мешающих определению примесей очистку растворителей производят в соответствии с типовыми методиками.

### 8.3. Приготовление элюента № 1

Для приготовления раствора гексан/этилацетат в соотношении 9/1 в мерную колбу на 100 см<sup>3</sup> вносят 10 см<sup>3</sup> этилацетата и доводят до метки гексаном.

### 8.4. Приготовление стандартного и градуировочных растворов

8.4.1. *Основной раствор с концентрацией 100 мкг/см<sup>3</sup>*. Точную навеску кломазона ( $10 \pm 0,1$ ) мг помещают в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, растворяют в гексане и доводят объем до метки гексаном.

Градуировочные растворы кломазона с концентрациями 10,0, 5,0, 1,0, 0,2 и 0,1 мкг/см<sup>3</sup> готовят методом последовательного разбавления основного раствора, используя гексан.

8.4.2. *Раствор № 1 с концентрацией кломазона 10 мкг/см<sup>3</sup>*. В мерную колбу вместимостью 10 см<sup>3</sup> вносят 1 см<sup>3</sup> основного раствора и доводят объем до метки гексаном.

8.4.3. *Раствор № 2 с концентрацией кломазона 5 мкг/см<sup>3</sup>*. В мерную колбу вместимостью 10 см<sup>3</sup> помещают 5 см<sup>3</sup> раствора № 1 и доводят объем до метки гексаном.

8.4.4. *Раствор № 3 с концентрацией кломазона 1 мкг/см<sup>3</sup>*. В мерную колбу вместимостью 10 см<sup>3</sup> помещают 1 см<sup>3</sup> раствора № 1 и доводят объем до метки гексаном.

8.4.5. *Раствор № 4 с концентрацией кломазона 0,2 мкг/см<sup>3</sup>*. В мерную колбу вместимостью 10 см<sup>3</sup> помещают 2 см<sup>3</sup> раствора № 3 и доводят объем до метки гексаном.

8.4.6. *Раствор № 5 с концентрацией кломазона 0,1 мкг/см<sup>3</sup>*. В мерную колбу вместимостью 10 см<sup>3</sup> помещают 1 см<sup>3</sup> раствора № 3 и доводят объем до метки гексаном.

Основной раствор можно хранить в холодильнике при температуре 0—4 °С в течение 1 месяца, градуировочные растворы — в течение суток. Для внесения в образец при определении полноты извлечения используют основной раствор кломазона, разбавленный гексаном до соответствующей концентрации.

### 8.5. Построение градуировочного графика

Для построения градуировочного графика в хроматограф вводят по 1 мм<sup>3</sup> градуировочных растворов (не менее 3 параллельных измерений для каждой концентрации, не менее 4 точек по диапазону измеряемых концентраций), измеряют высоты или площади пиков и строят график зависимости среднего значения высоты (площади) пика от концентрации кломазона в градуировочном растворе (мкг/см<sup>3</sup>).

Градуировочную характеристику необходимо проверять при замене реактивов, хроматографической колонки или элементов хроматографической системы, а также при отрицательном результате контроля градуировочного коэффициента.

Градуировочную зависимость признают стабильной при выполнении следующего условия:

$$\frac{|C - C_k|}{C} \cdot 100 \leq \lambda_{\text{контр.}}, \text{ где}$$

$C$  — аттестованное значение массовой концентрации кломазона в градуировочном растворе;

$C_k$  — результат контрольного измерения массовой концентрации кломазона в градуировочном растворе;

$\lambda_{\text{контр.}}$  — норматив контроля градуировочного коэффициента, % ( $\lambda_{\text{контр.}} = 10\%$  при  $P = 0,95$ ).

### 8.6. Проверка хроматографического поведения кломазона на патронах Диапак С

Перед употреблением патронов промывают 10—15 см<sup>3</sup> гексана. Затем в патрон вносят 3 см<sup>3</sup> градуировочного раствора кломазона № 3 (1 мкг/см<sup>3</sup> кломазона в гексане) и промывают 5 см<sup>3</sup> гексана. Элюат отбрасывают. Для определения фракции, содержащей кломазон, используют элюент № 1 (гексан/этилацетат — 9/1 по объему). В патрон вносят 6 см<sup>3</sup> элюента № 1 и отбирают фракции элюата по 1 см<sup>3</sup> в мерные про-

бирки на 5 см<sup>3</sup>. Элюаты выпаривают досуха с помощью установки для упаривания растворителей в токе азота. Сухие остатки растворяют в 1 см<sup>3</sup> гексана и последовательно вводят в хроматограф. Фракции, содержащие кломазон объединяют.

### **8.7. Подготовка приборов и средств измерения**

Установка и подготовка всех приборов и средств измерения проводятся в соответствии с требованиями технической документации.

## **9. Проведение определения**

### **9.1. Экстракция кломазона из капусты**

Капусту измельчают, берут навеску ( $10 \pm 0,1$ ) г, помещают в коническую колбу на 250 см<sup>3</sup>, проводят экстракцию 70 см<sup>3</sup> гексана на ультразвуковой бане в течение 10 мин, экстракцию повторяют дважды порциями по 40 см<sup>3</sup>. Объединенный экстракт фильтруют через бумажный фильтр «красная лента» и упаривают на роторном испарителе при температуре не выше 40 °С до объема 1—2 см<sup>3</sup>. Дальнейшую очистку проводят на патронах Диапак С по п. 9.2.

### **9.2. Очистка экстрактов на патронах Диапак С**

Количественно переносят в патрон 1—2 см<sup>3</sup> полученного по п. 9.1 экстракта и промывают 3 см<sup>3</sup> гексана, фильтрат отбрасывают. Кломазон элюируют 4 см<sup>3</sup> элюента № 1 (гексан/этилацетат — 9/1), собирая в колбу-концентратор на 10 см<sup>3</sup>, выпаривают досуха на роторном испарителе при температуре не выше 40 °С. Сухой остаток растворяют в 1 см<sup>3</sup> гексана и хроматографируют.

### **9.3. Условия хроматографирования**

Хроматограф газовый «Кристалл 2000М» с ДТИ.

Колонка капиллярная кварцевая длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм с неподвижной фазой НР-35, толщина слоя 0,25 мкм.

Температура колонки программируется от 170 °С (1 мин) до 250 °С (5 мин) со скоростью 25 °С/мин, температура испарителя 280 °С, детектора 380 °С.

Расход газа-носителя (азот) через колонку  $\Gamma_1$  — 3,8 см<sup>3</sup>/мин (давление на входе 100 кПа),  $\Gamma_2$  — 2,2 см<sup>3</sup>/мин (сброс пробы),  $\Gamma_4$  — 20 см<sup>3</sup>/мин (поддув ТИД),  $\Gamma_5$  — 13,5 см<sup>3</sup>/мин (водород к ТИД),  $\Gamma_6$  — 200 см<sup>3</sup>/мин (воздух к ТИД). Деление потока 1 : 1. Объем вводимой пробы — 1 мм<sup>3</sup>.

Время удерживания кломазона 5 мин ( $35 \pm 5$ ) с.

### 10. Обработка результатов анализа

Количественное определение проводят методом абсолютной калибровки, содержание кломазона в пробе ( $X$ , мг/кг) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{H_2 \cdot C \cdot V}{H_1 \cdot P}, \text{ где}$$

$H_1$  — высота (площадь) пика кломазона в стандартном растворе, мм (мВ · с);

$H_2$  — высота (площадь) пика кломазона в анализируемой пробе, мм (мВ · с);

$V$  — объём экстракта, подготовленного для хроматографирования, см<sup>3</sup>;

$P$  — навеска анализируемого образца, г;

$C$  — концентрация кломазона в стандартном растворе, мкг/см<sup>3</sup>.

Содержание остаточных количеств кломазона в анализируемом образце вычисляют как среднее из 2 параллельных определений.

Образцы, дающие пики большие, чем стандартный раствор кломазона 10 мкг/см<sup>3</sup>, разбавляют гексаном.

### 11. Проверка приемлемости результатов параллельных определений

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, расхождение между которыми не превышает предела повторяемости:

$$\frac{2 \cdot |X_1 - X_2| \cdot 100}{(X_1 + X_2)} \leq r, \text{ где} \quad (1)$$

$X_1, X_2$  — результаты параллельных определений, мг/кг;

$r$  — значение предела повторяемости ( $r = 2,8\sigma_r$ ).

При невыполнении условия (1) выясняют причины превышения предела повторяемости, устраняют их и вновь выполняют анализ.

### 12. Оформление результатов

Результат анализа представляют в виде:

$$(\bar{X} \pm \Delta) \text{ мг/кг при вероятности } P = 0,95, \text{ где}$$

$\bar{X}$  — среднее арифметическое результатов определений, признанных приемлемыми, мг/кг;

$\Delta$  — граница абсолютной погрешности, мг/кг;

$$\Delta = \frac{\delta \cdot X}{100}, \text{ где}$$

$\delta$  – граница относительной погрешности методики (показатель точности в соответствии с диапазоном концентраций), %.

В случае, если содержание компонента менее нижней границы диапазона определяемых концентраций, результат анализа представляют в виде:

*содержание вещества в пробе «менее нижней границы определения» (например: менее 0,01\*, где \* – 0,01 мг/кг – предел определения кломазона в капусте).*

### 13. Контроль качества результатов измерений

Оперативный контроль погрешности и воспроизводимости измерений осуществляется в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-1-6—2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений».

13.1. Стабильность результатов измерений контролируют перед проведением измерений, анализируя один из градуировочных растворов.

13.2. Плановый внутрилабораторный оперативный контроль процедуры выполнения анализа проводится с применением метода добавок.

Величина добавки  $C_{\delta}$  должна удовлетворять условию:

$$C_{\delta} = \Delta_{л, X} + \Delta_{л, X'}, \text{ где}$$

$\pm \Delta_{л, X}$  ( $\pm \Delta_{л, X'}$ ) – характеристика погрешности (абсолютная погрешность) результатов анализа, соответствующая содержанию компонента в испытуемом образце (расчетному значению содержания компонента в образце с добавкой, соответственно), мг/кг; при этом:

$$\Delta_x = \pm 0,84 \Delta, \text{ где}$$

$\Delta$  – граница абсолютной погрешности, мг/кг:

$$\Delta = \frac{\delta \cdot X}{100}, \text{ где}$$

$\delta$  – граница относительной погрешности методики (показатель точности в соответствии с диапазоном концентраций), %.

Результат контроля процедуры  $K_k$  рассчитывают по формуле:

$$K_k = X' - X - C_{\delta}, \text{ где}$$

$X'$ ,  $X$ ,  $C_{\delta}$  – среднее арифметическое результатов параллельных определений (признанных приемлемыми по п. 11) содержания компонента

в образце с добавкой, испытуемом образце, концентрация добавки, соответственно, мг/кг (мг/дм<sup>3</sup>).

Норматив контроля  $K$  рассчитывают по формуле:

$$K = \sqrt{\Delta_{n,x'}^2 + \Delta_{n,x}^2}$$

Проводят сопоставление результата контроля процедуры ( $K_k$ ) с нормативом контроля ( $K$ ).

Если результат контроля процедуры удовлетворяет условию

$$|K_k| \leq K, \quad (2)$$

процедуру анализа признают удовлетворительной.

При невыполнении условия (2) процедуру контроля повторяют. При повторном невыполнении условия (2) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры к их устранению.

13.3. Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости.

Расхождение между результатами измерений, выполненных в двух разных лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости ( $R$ ):

$$\frac{2 \cdot |X_1 - X_2| \cdot 100}{(X_1 + X_2)} \leq R, \text{ где} \quad (3)$$

$X_1$  и  $X_2$  – результаты измерений в двух разных лабораториях, мг/кг (мг/дм<sup>3</sup>);

$R$  – предел воспроизводимости (в соответствии с диапазоном концентраций), %.

#### 14. Разработчики

Долженко В. И., Цибульская И. А., Остроухова О. К. (ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург).

Методика прошла метрологическую экспертизу (Свидетельство об аттестации № 01.5.04.032/01.00043/2011) и внесена в Федеральный реестр (ФР.1.31.2011.10797).