

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

5.417 - 2

УНИФИКАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ ЩИТОВ КИПА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. (ЩИТЫ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТСИСТЕМ)

АЛЬБОМ 2

С М Е Т Ы

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

5.417 - 2

УНИФИКАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ ЩИТОВ КИПЧА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ЩИТЫ ПРИТОЧНЫХ ВЕНСИСТЕМ)

Альбом 2

С М Е Т Ы

РАЗРАБОТАНЫ
ГИПРОНИИМЕДПРОМОМ
МИНМЕДБИОПРОМА

Заместитель главного
инженера института

Главный инженер проекта

 Г.М.Браверман

 В.Ф.Кувардина

УТВЕРЖДЕНЫ

Минмедбиопромом
протокол от 30.X.86г.
№ 23

Москва

5.417 - 2

С о д е р ж а н и е		стр.
1.	Пояснительная записка	3
2.	Таблица № I - проектная стоимость щитов приточных систем	4
3.	Калькуляция № I - проектная стоимость щитов приточных систем 01 Щ	5
4.	Калькуляция № 2 - проектная стоимость щитов приточных систем 02 Щ	7
5.	Калькуляция № 3 - проектная система щитов приточных систем 03 Щ	9 ÷ 10

Пояснительная записка

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Сметная стоимость строительства определена на основании:

I. Прейскурантов на машины и оборудование, введенных в действие с I.01.1982 г.

Начальник отдела смет и ПОС



Н.В.Морковкин

Унификация конструкций щитов КИПиА
для предприятий медицинской промышленности

Таблица I

Проектная стоимость щитов приточных систем

Наименование	Единицы измерен.	Коли- чество	Стоимость тыс. руб.	Примечание
I	2	3	4	5
1. Щит приточной системы 01Щ	шт	1	0,099	Калькуляция 1
2. Щит приточной системы 02Щ	шт	1	0,184	Калькуляция 2
3. Щит приточной системы 03Щ	шт	1	0,243	Калькуляция 3

№ 5.417-2

-5-

Унификация конструкций щитов КИПиА
для предприятий медицинской промышленности.

Калькуляция I

Проектная стоимость щита приточной системы ОИЩ

Основание: чертёж 001 (004)

Сметная стоимость 0,099 тыс.руб.
Составлен в ценах 1984 г.

№№ п/ п	№ прейску- рантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во	Стои- мость еди- ницы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норматив- ная услов- но-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основ- ная зар- плата	эксплуа- тация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Раздел I. Стоимость оборудования</u>									
1.	I5I77 П1-1015	Шкаф щита ЩШМ-600x400	шт	1	20,00	20	---	-	---
В шкафу устанавливается:									
2.	I504-I80II I5I7-I757	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60 гц, 220 В, номи- нальный ток 10А, количество контактов 2, толкатель цилинд- рический КЕ-0II УЗ ТУ I6-526, 407-76	шт	1	2,60	3	---	-	---

№ 5.417-2

- 5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	I504-I006 I517-I619-I	Выключатель автоматический, число полюсов I, номинальный ток А 25, исполнение расцепи- телей МГ, М; номинальный ток А 0,6; 0,8; 1,25; 1,62; 2,5; 3,2; 4,5; 6; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 = А63-МГ А63-МТУ I6-522. I10-74	шт	I	3,35	3	---	-	---
4.	I507-5057 I517-I868	Табло световое ТСБ-Р-УЗ-01	шт	I	3,20	3	---	-	---
5.	I504 доп. I517 I-703	Реле ПЭ-36	шт	4	11,20	45	-	-	-
6.	I517-I808	Зажим электрический выводной контрольной цепи, ном. ток ДС 25А	шт	35	0,70	25	---	-	---
Всего по разделу I:			руб.			99	---	-	---
в том числе: стоимость оборудования			руб.			99	---	-	---
Всего по калькуляции			руб.			99	---	-	---

Составила
Проверил

Горьш
Аксельруд

Т.Б. Горьшова
Г.А. Аксельруд

№ 5.417-2

-7-

Унификация конструкций щитов КИПиА
для предприятий медицинской промышленности.
Калькуляция 2

Проектная стоимость щита приточной системы 02Щ

Основание: чертёж 002 (005)


Сметная стоимость 0,184 тыс.руб.

Составлен в ценах 1984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	нормативная условно-производственная продукция	чистая	в том числе: основная заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Раздел I. Стоимость оборудования</u>									
1.	15177 п. I-1016	Шкаф щита ЩШМ-1000x600	шт	1	30,00	3	--	-	--
В шкафу устанавливается:									
2.	1504-18011 1517-1757	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60 гц, 220В, номинальный ток 10А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический КЕ-011 УЗ ТУ 16-526.407-76	шт	1	2,60	3	--	-	--
3.	3606-10433 1517-1851	Переключатель тумблер ТВ1-2	шт	2	4,05	8	--	-	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	I504-I006 I5I7-I6I9- -I	Выключатель автоматический число полюсов - I, номинальный ток А 25, исполнение расцепи- телей МГ, М, номинальный ток А 0,6; 0,8I; I,25; I,62; 2,5; 3,2; 4,5; 6; 8; I0; I2,5; I6; 20; 25 А63-МГ, А63-МТУ I6-522. IIO-74	шт	3,0	3,55	I0	---	-	---
5.	I507-5057 I5I7-I868	^{ТСБ} Табло световое Р-УЗ-0I	шт	2	3,20	6	---	-	---
6.	I504 Доп. I5I7 I-703	Реле ПЗ-36	шт	7	II,20	78	---	-	---
7.	I5I7-I808	Зажим электрический выводной контрольной цепи, ном. ток до 25А	шт	70	0,70	49	---	-	---
----- Всего по разделу I:			руб.			I84	---	-	---
Стоимость оборудования, всего			руб.			I84			
Всего по калькуляции			руб.			I84			

Составила
Проверил

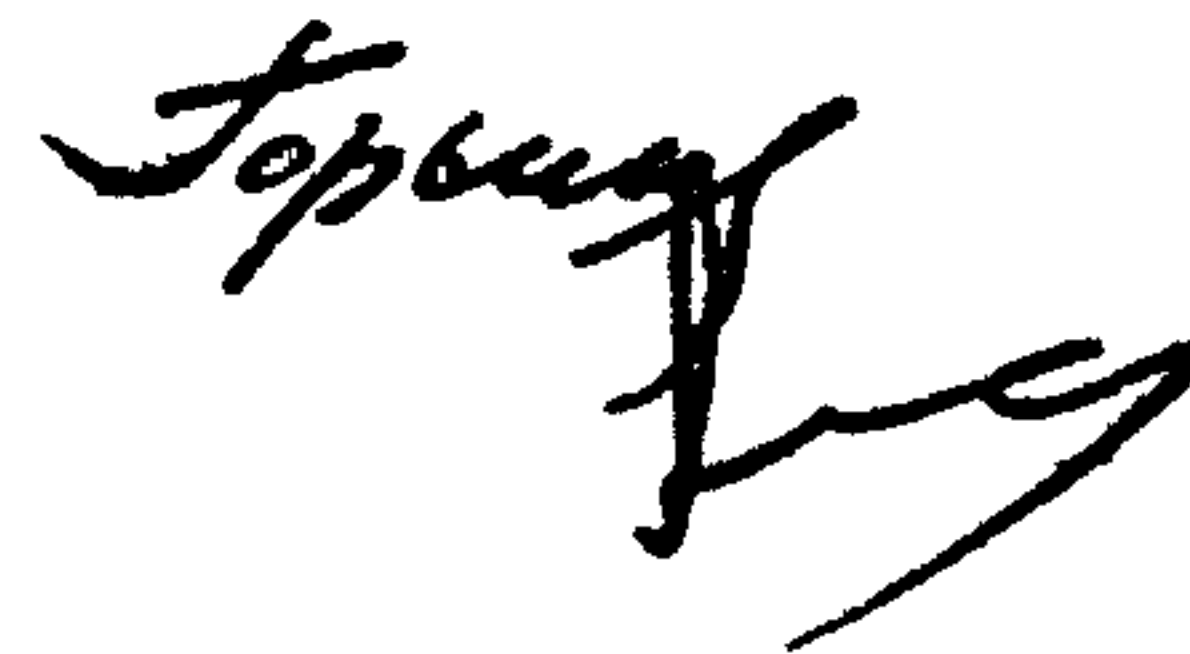

Т.Б. Горышева
Г.А. Аксельруд

5.417-2

-9-

Унификация конструкций щитов КИПА
для предприятий медицинской промышленности
Калькуляция 3

Проектная стоимость приточной системы ОЗЩ

Основание: чертёж 003

Сметная стоимость 0,243 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	нормативная условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Раздел I. Стоимость оборудования</u>									
1.	15177 п. I-1016	Шкаф щита ЩМ-1000x400	шт	1	30,00	30	---	-	---
В шкафу устанавливается									
2.	1504-18011 1517-1757	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60 гц, 220В, номинальный ток 10А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический КЕ-011 УЗ ТУ 16-526,407-76	шт	1	2,60	3	---	-	---
3.	3606-10453 1517-1871	Переключатель тумблер ТВ1-2	шт	3	4,05	12	---	-	---

№ 5.417-2

-(10)-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	I504-I006 I517-I619 -I	Выключатель автоматический, число полюсов - I, номинальный ток А25, исполнение расцепите- лей МГ, М. Номинальный ток А 0,6; 0,8I; 1,25; 1,62; 2,5; 3,2; 4,5; 6; 8; 10; 12,5; 16; 20; 45 А 63-МГ А63-МТУ I6-522. I10-74	шт	4	3,35	I3	-	-	-
5.	I507-5057 I517-I868	Табло световое ТСБ-Р-УЗ-0I	шт	3	3,20	I0	-	-	-
6.	I504 Доп. I515 I-703	Реле ПЗ-36	шт	9	II,20	I0I	-	-	-
7.	I517-I808	Зажим электрический выводной контрольной цепи, ном.ток ДС 25А	шт	I05	0,70	74	-	-	-
-----			-----						
	Всего по разделу I:		руб.			243			
	в том числе:								
	Стоимость оборудования, всего		-"-			243			
	Всего по калькуляччи		руб.			243			

Составил
Проверил

Горышева
Л

Т.Б.Горышева
Г.А.Аксельруд