

УДК 629.735.33.024.15

Группа Д89

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 02671-89

На 4 страницах

ПОДДОНЫ АВИАЦИОННЫЕ Маркировка

ОКСТУ 7508, 7561

Дата введения 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает маркировку авиационных поддонов типа
ПА по ГОСТ 21005.

Издание официальное




Перепечатка воспрещена

№ изм.
№ изд.

5854

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

1. Маркировка должна быть нанесена на верхней поверхности боковых профилей авиационных поддонов в пределах, ограниченных размерами, указанными на чертеже.

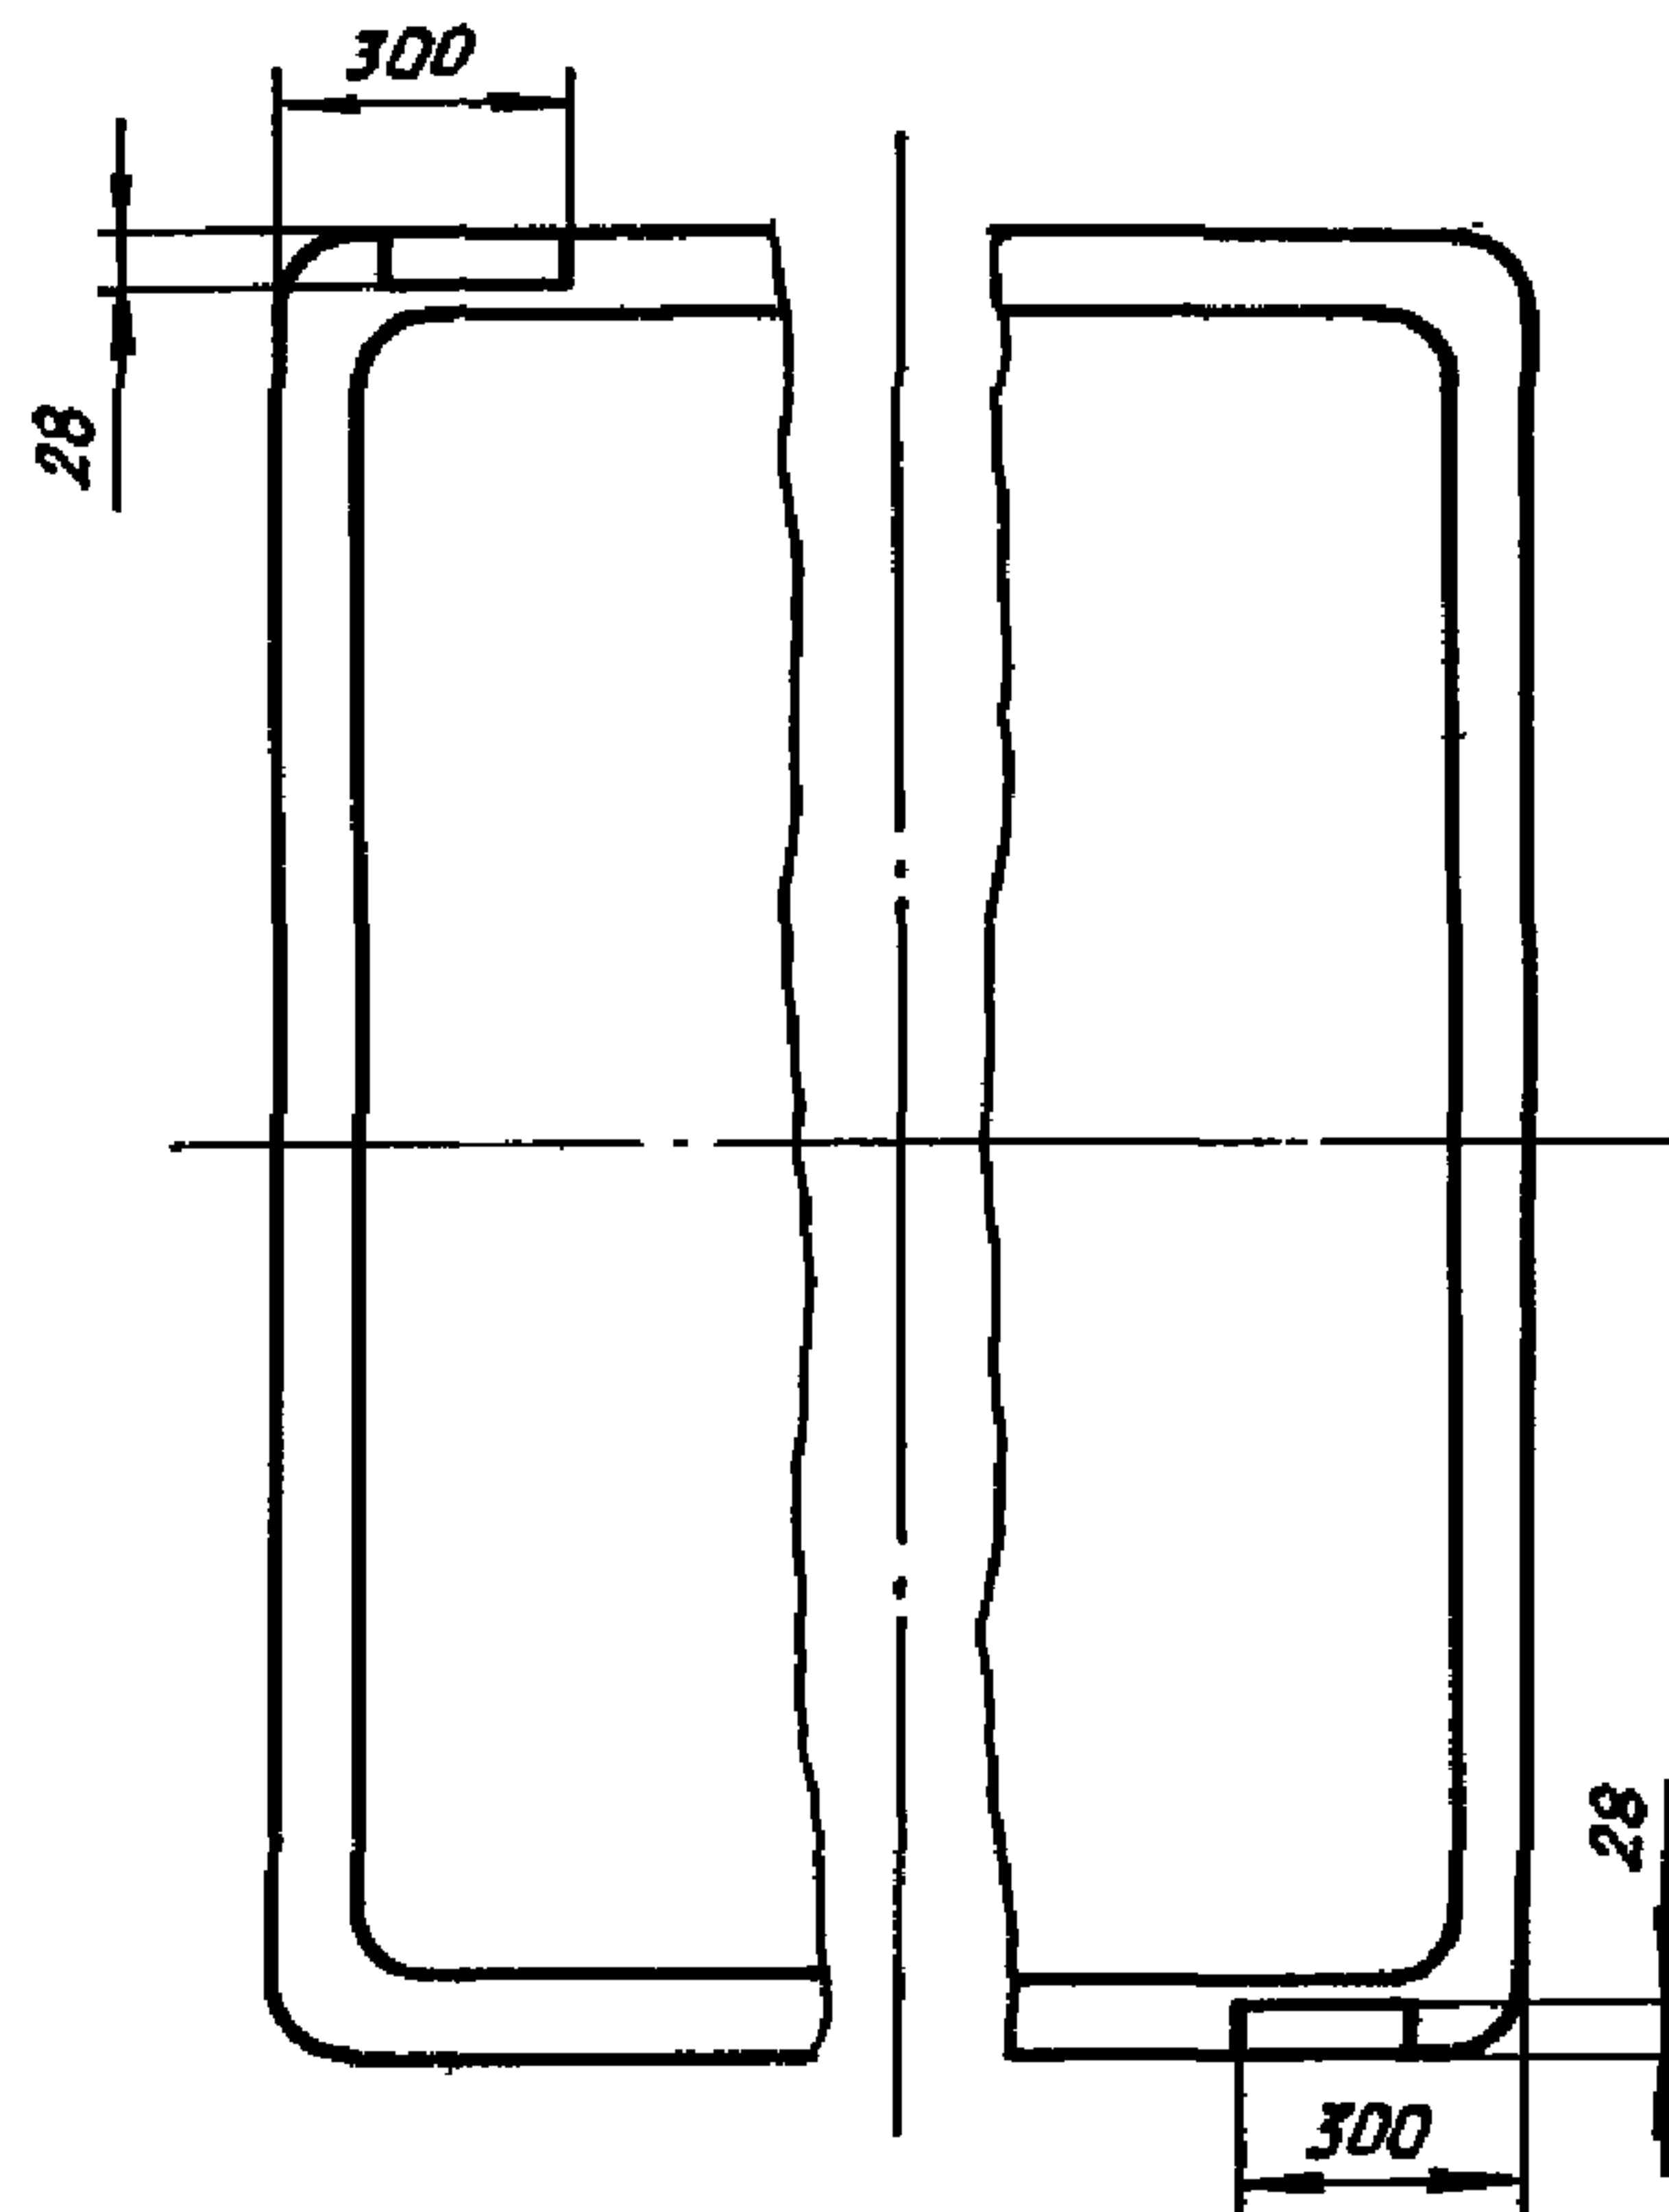

На поддоне ПА-5,6 маркировка может наноситься, помимо верхней поверхности бокового профиля, на торцевых поверхностях.

2. Буквы, цифры и надписи должны быть выполнены методом гравировки или травления и покрашены несмываемыми красками, цвет которых должен контрастировать с фоном.

3. Маркировка авиационных поддонов должна содержать:

1) идентификационное обозначение поддона:

PKA - для поддона ПА-1,5;

PLA - для поддона ПА-3,0;

PBJ - для поддона ПА-3,6;

PAG - для поддона ПА-4,5;

PMS - для поддона ПА-6,8;

PFE - для поддона ПА-5,6;

2) номер поддона, который должен состоять из четырех арабских цифр.

Если число цифр менее четырех, впереди ставятся нули так, чтобы в итоге было четыре цифры;

3) код владельца: *SU*^{*};

* *SU* - код Аэрофлота в документации авиакомпаний - членов ИАТА.

№ изм.

№ изв.

5854

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН Министерством

ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦГО

за № 241 от 05.07.89

2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, вводная часть
ГОСТ 26.008-85	3
ГОСТ 21005-75	Вводная часть

№ изм.

№ изв.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

5854