

УДК 621.316.542:535:64

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 02580-86

**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ  
И ИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  
В КАБИНЕ САМОЛЕТОВ  
С ДВУМЯ ЛЕТЧИКАМИ**

На 5 страницах

**Требования к цветовому кодированию**

Введен впервые

ОКСТУ 7574; 7502

Распоряжением Министерства от 27 июня 1986 г. № 298-06  
срок введения установлен с 1 января 1987 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает требования к цветовому кодированию выключателей, переключателей и их предохранительных устройств, расположенных на рабочих местах летчиков в кабине самолетов с белым и красным внутрикабинным освещением, в состав экипажа которых входят два летчика, сидящие рядом.

№ изм.  
№ изв.

5483

Ив. № дубликата  
Ив. № подлинника

Издание официальное



ГР 8382552 от 04.07.86

Перепечатка воспрещена

2. Цветовому кодированию должны подвергаться выключатели, переключатели или их предохранительные устройства, требующие визуального выделения на фоне пультов и щитков управления.

3. Цветовое кодирование следует выполнять нанесением лакокрасочного материала соответствующего цвета на:

- торцевую поверхность привода выключателей и переключателей с блокирующим устройством;
- лицевую или внутреннюю поверхность корпуса предохранительных колпачков выключателей и переключателей, в том числе кнопочных переключателей со световой сигнализацией;
- лицевую поверхность крышек для защиты групп рычажных или кнопочных выключателей.

4. Для кодирования выключателей, переключателей и их предохранительных устройств, используемых для предотвращения возникновения или ликвидации сложной (опасной) или аварийной ситуации, следует применять один из вариантов кодирующей окраски:

- нанесение на торцевую поверхность привода выключателей и переключателей с блокирующим устройством точки красного цвета диаметром 7 мм на сером фоне;
- окраска всей площади внутренней поверхности корпуса колпачков в красный цвет;
- окраска всей площади лицевой поверхности корпуса колпачков и крышек чередующимися красными и серыми полосами (красно-серой "зеброй");
- окраска лицевой поверхности корпуса колпачков и крышек в серый цвет с нанесением по краям лицевой поверхности окантовки красно-серой "зеброй";
- окраска лицевой поверхности корпуса колпачков кнопочных переключателей со световой сигнализацией по периметру в красный цвет.

В технически обоснованных случаях по согласованию с Заказчиком допускается окраска колпачков в красный цвет.

5. Для кодирования предохранительных устройств выключателей и переключателей, используемых для предотвращения катастрофической ситуации и для аварийного покидания самолета, следует применять один из вариантов кодирующей окраски:

- для белого внутрикабинного освещения:
  - окраска всей площади лицевой поверхности корпуса колпачков чередующимися красными и белыми полосами (красно-белой "зеброй");
  - окраска лицевой поверхности корпуса колпачков в белый цвет с нанесением по краям лицевой поверхности окантовки красно-белой "зеброй";

№ изм.

№ изв.

5483

№ дубликата

№ подлинника

- для красного внутрикабинного освещения:

окраска всей площади лицевой поверхности корпуса колпачков чередующимися красными и черными полосами (красно-черной "зеброй");

окраска лицевой поверхности корпуса колпачков в черный цвет с нанесением по краям лицевой поверхности окантовки красно-черной "зеброй".

6. Красно-серая, красно-белая и красно-черная "зебры" должны выполняться красными и серыми (белыми, черными) полосами шириной 3-4 мм с углом наклона  $(45 \pm 1)^\circ$ . Ширина окантовки должна быть  $(5 \pm 1)$  мм.

7. Расположение кодирующей окраски на выключателях, переключателях и их предохранительных устройствах приведено в рекомендуемом приложении.

8. Кодирующая окраска выключателей, переключателей и их предохранительных устройств не должна привлекать излишнего внимания летчиков в нормальных условиях полета.

9. Общее количество кодированных цветом выключателей и переключателей должно быть минимальным. Состав выключателей и переключателей, подлежащих цветовому кодированию, и вариант кодирующей окраски устанавливаются применительно к конкретному самолету по решению макетной комиссии Заказчика.

10. Не допускается использование цветового кодирования для обозначения принадлежности выключателей и переключателей к одной конкретной функциональной системе.

11. Кодирующая окраска должна быть матовой, не давать зеркального отражения.

12. Коэффициент отражения поверхностей, окрашенных в серый и белый цвета, при освещении источником света с  $T_{цв} = 6500$  К должен быть:

- для серого цвета -  $(25 \pm 2) \%$ ;

- для белого цвета - не менее 70 %.

№ изм

№ изв.

5483


Инв. № дубликата

Инв. № подлинника






Инв. № дубликата		№ изм.	
Инв. № подлинника	5483	№ изв.	

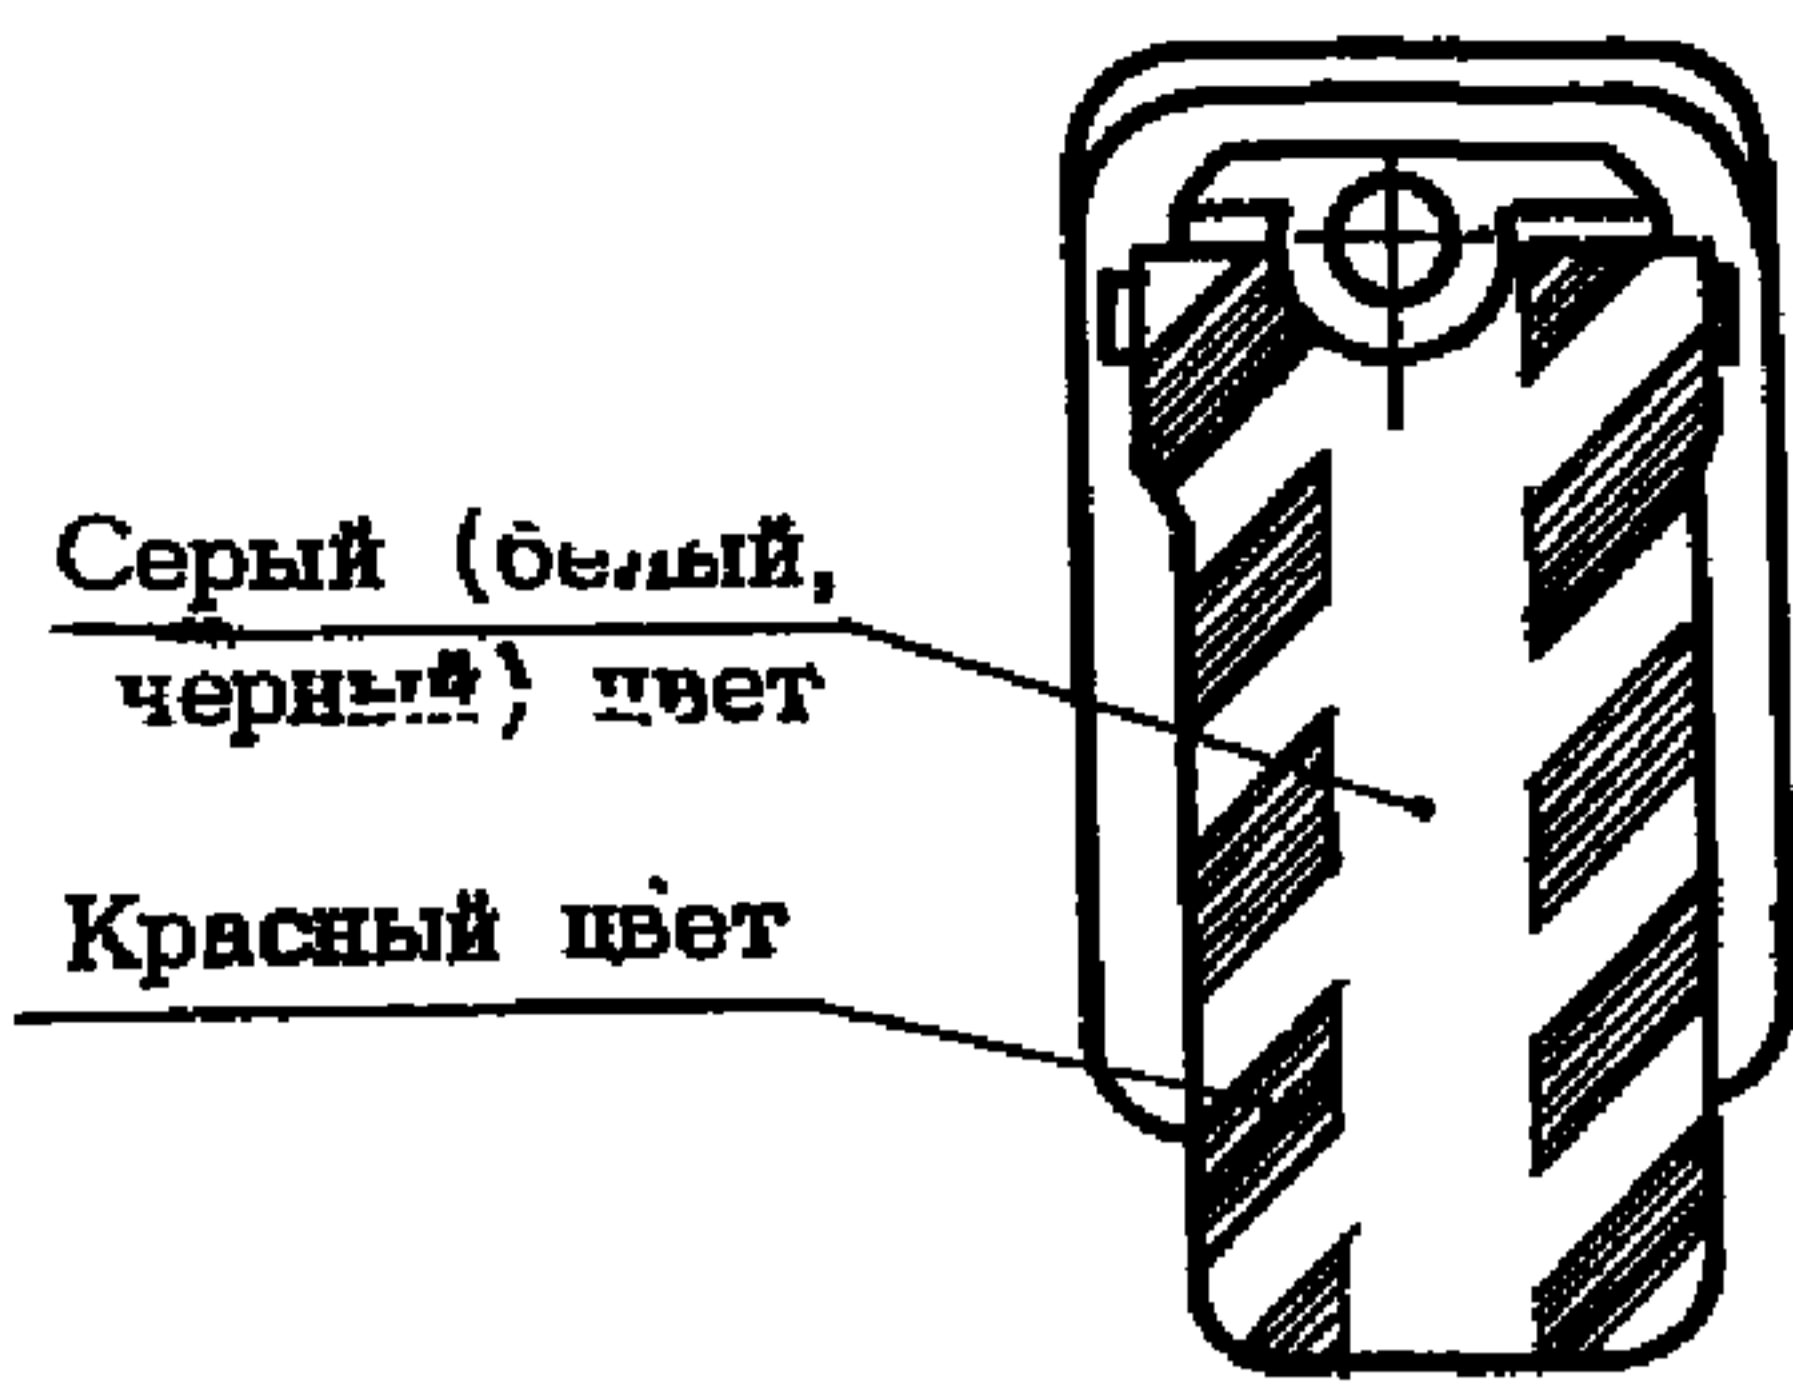

Черт. 5

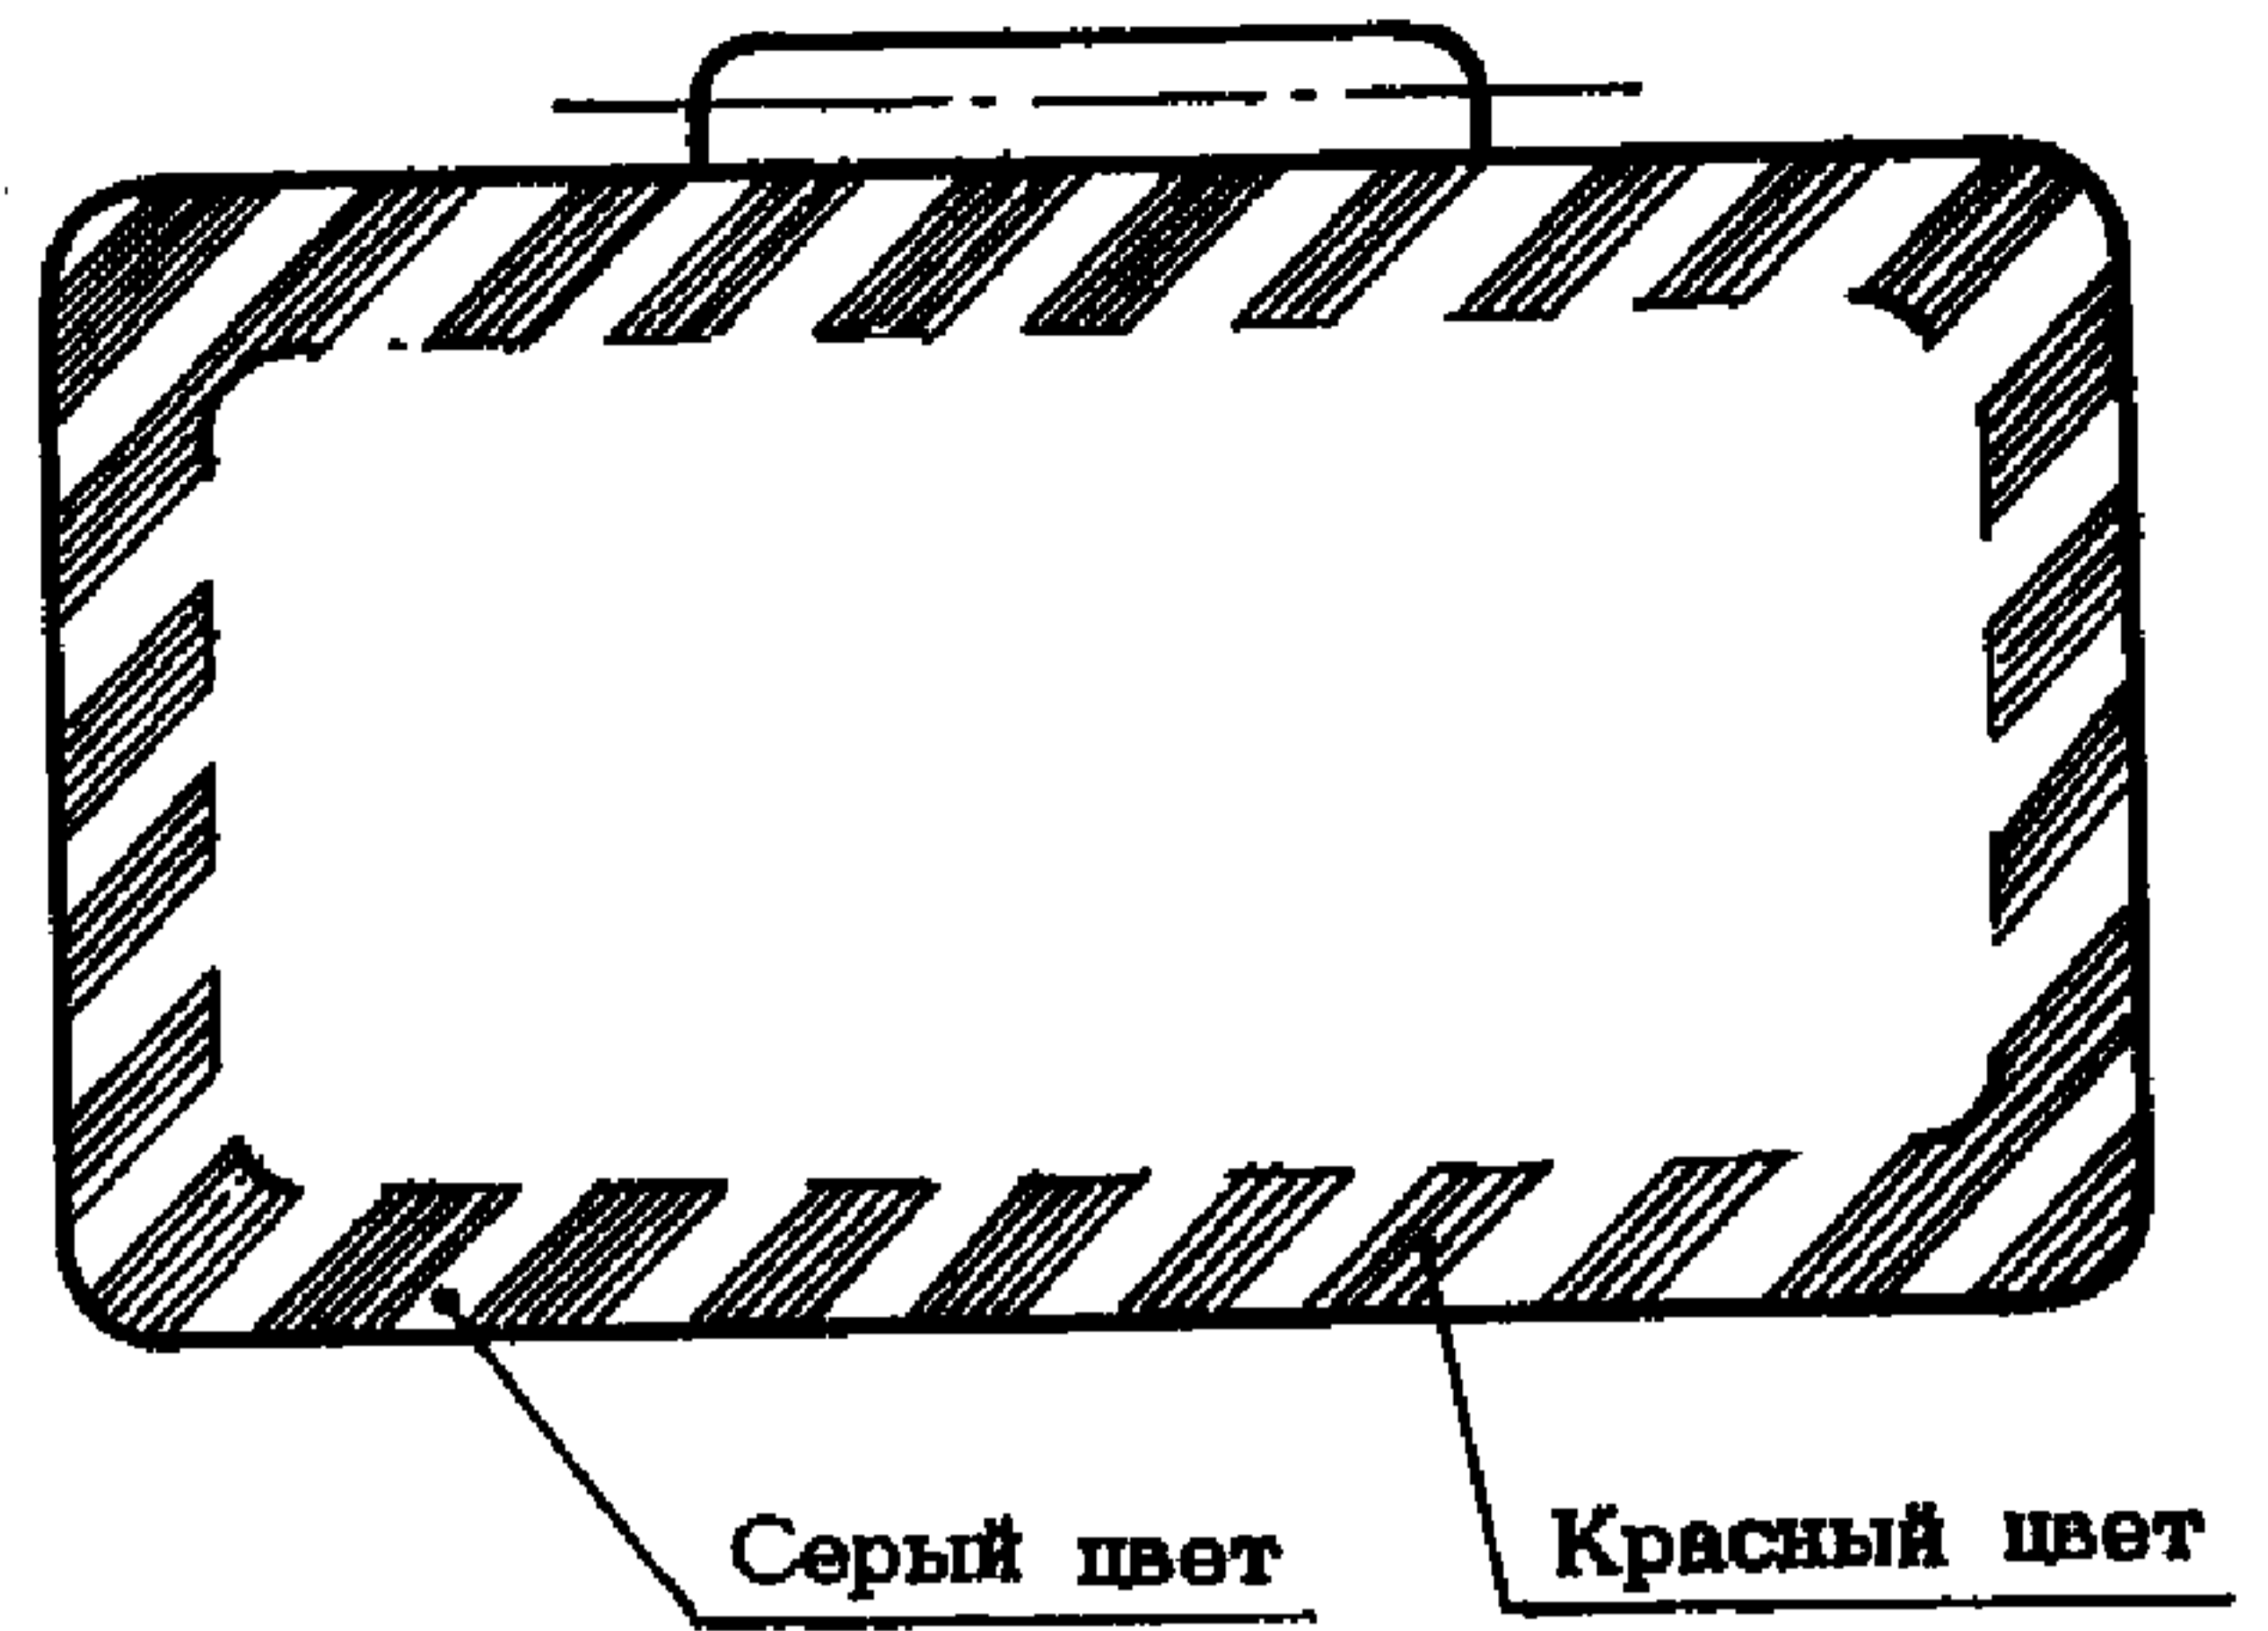

Черт. 6