

УДК 621.643-238.7:629.7.063.6

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11473-75

## КОЛЬЦА Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

Проверено в 1985 г.

Распоряжением Министерства от 2 января 1975 г. № 087-16  
срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на кольца для ограниченно-подвижных соединений трубопроводов и трубопроводов с агрегатами.

Издание официальное

ГР 4010 от 13.01.75

Перепечатка воспрещена

№ изм.

1

№ изв.


10045

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2266

2. Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

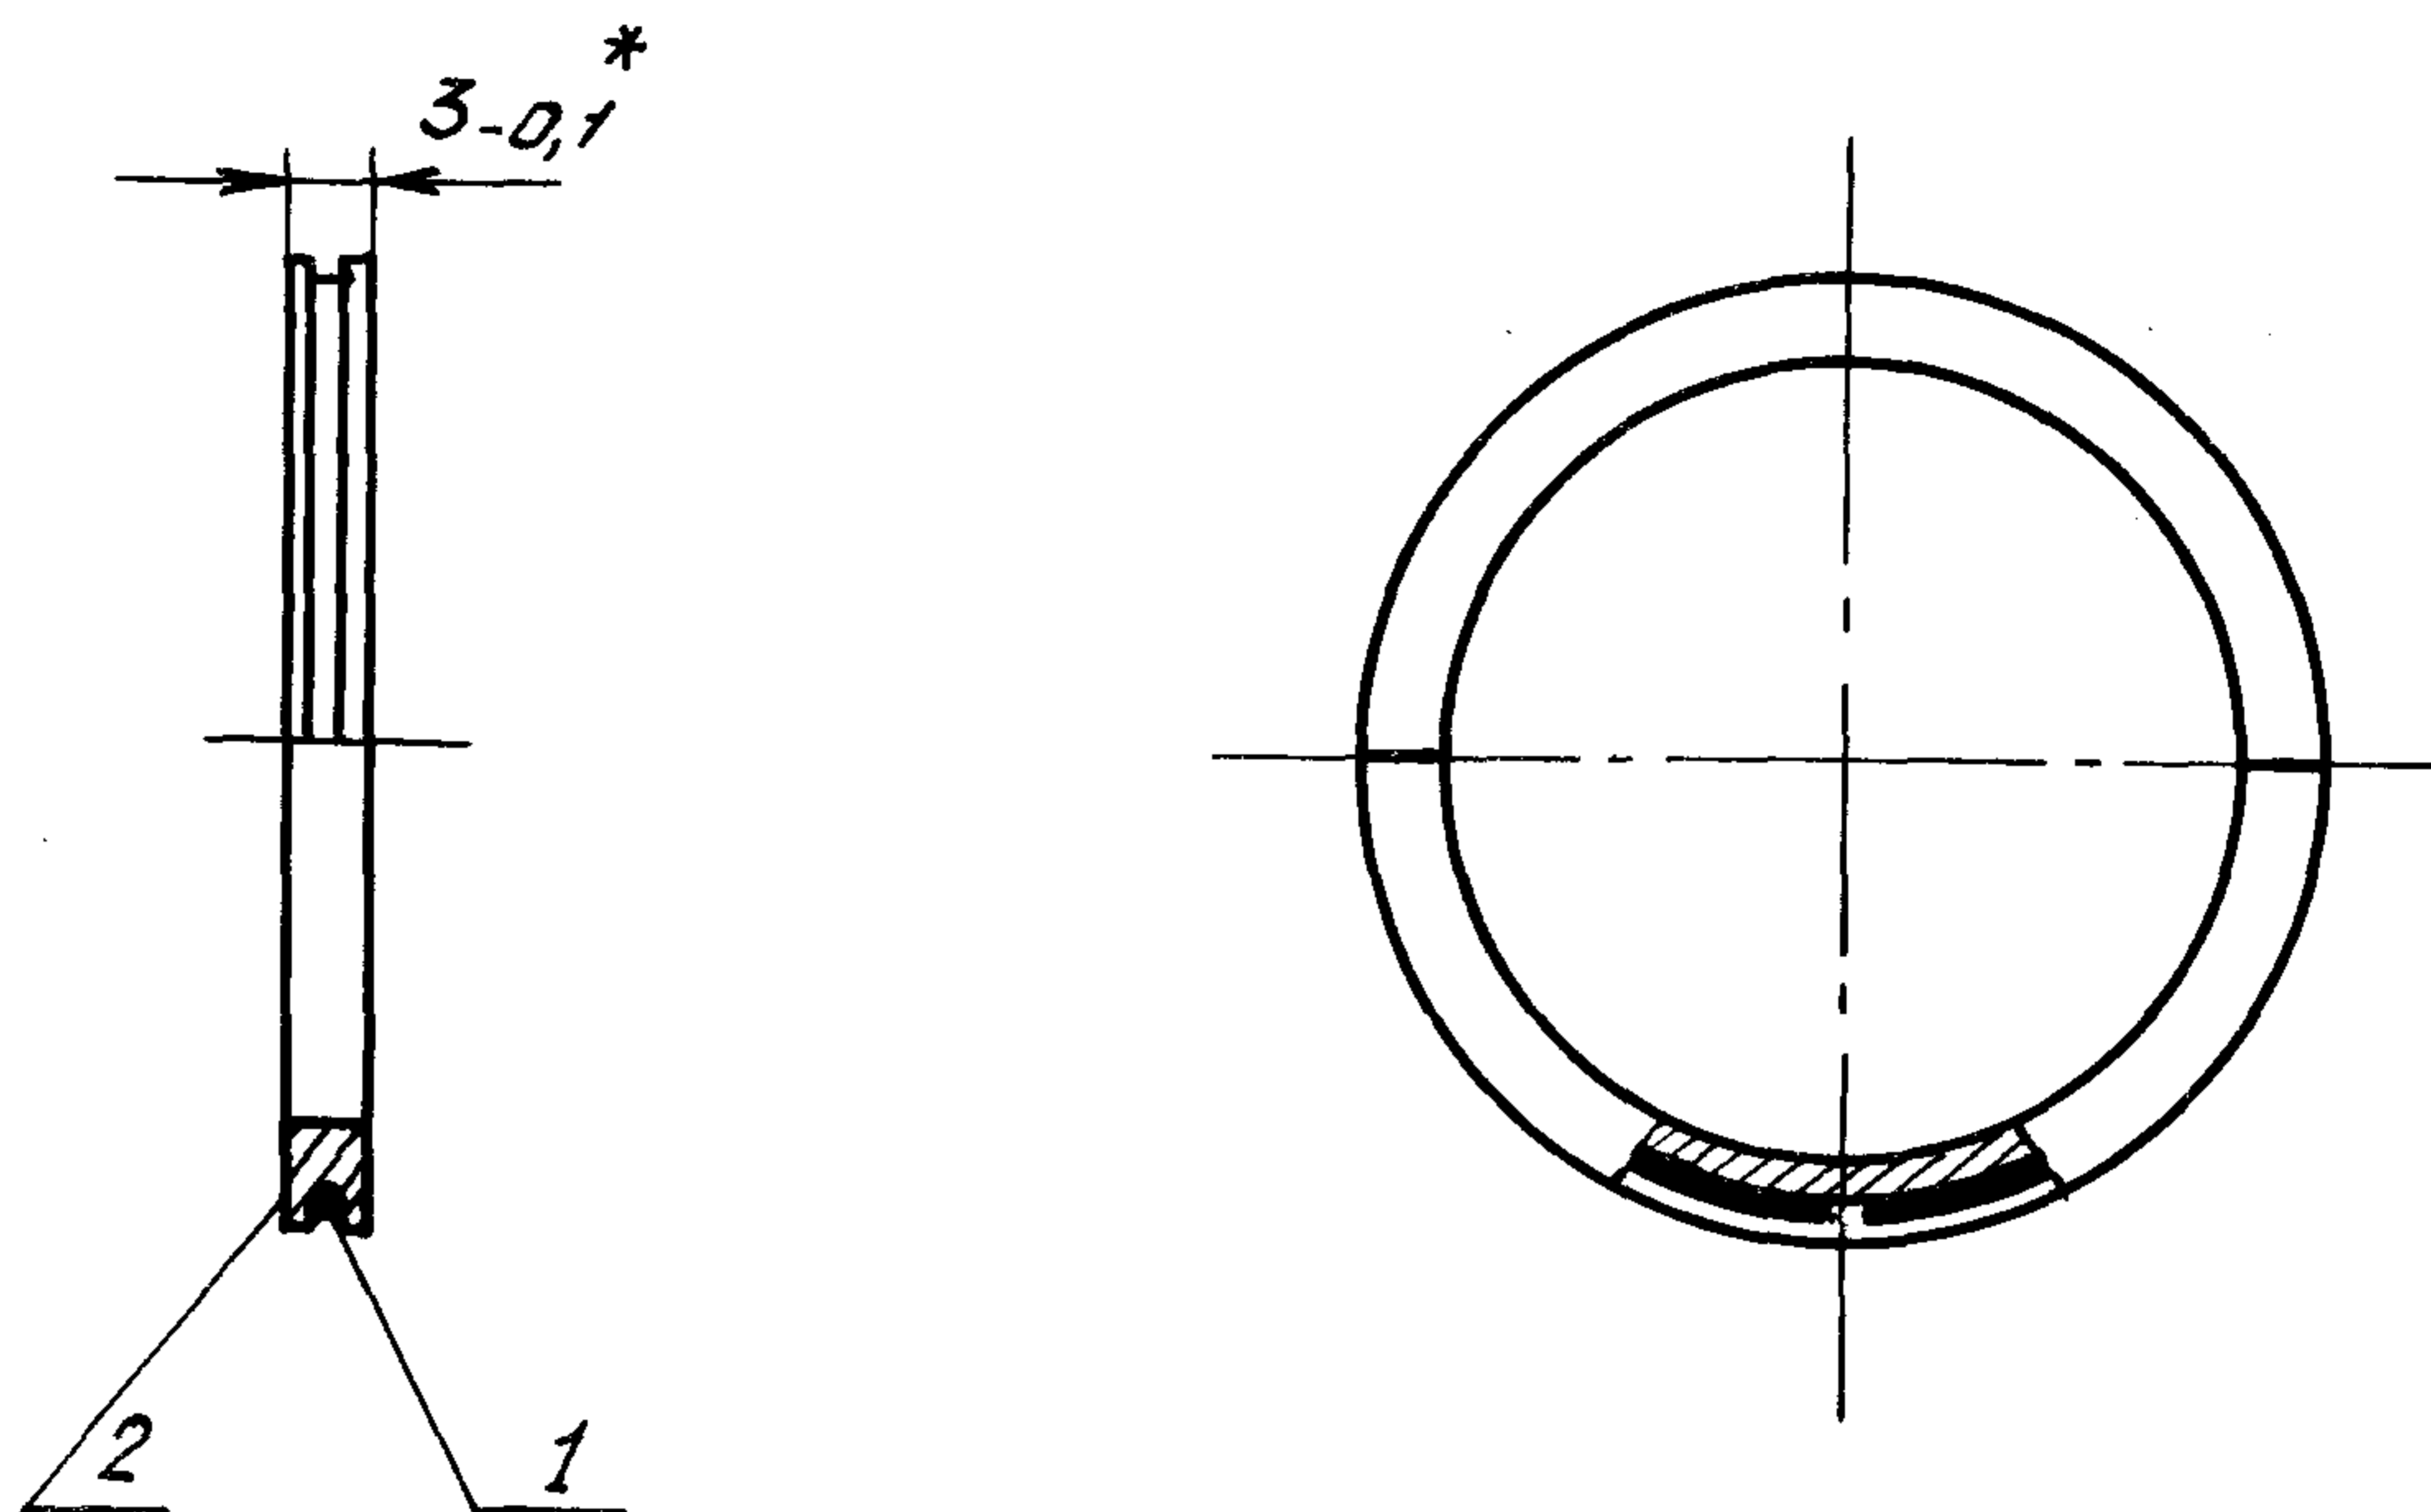

Наружный диаметр трубопровода $D_H^*$ , мм	Применяемость	Поз. 1	Поз. 2	Масса 1000 шт., кг	
		Кольцо пружинное			Полукольцо
		Количество			
		1	2		
Обозначение					
25		25-1-ОСТ 1 11475-75	25-ОСТ 1 11474-75	3,680	
		25-2-ОСТ 1 11475-75			
28		28-1-ОСТ 1 11475-75	28-ОСТ 1 11474-75	3,983	
		28-2-ОСТ 1 11475-75			
32		32-1-ОСТ 1 11475-75	32-ОСТ 1 11474-75	3,913	
		32-2-ОСТ 1 11475-75			
36		36-1-ОСТ 1 11475-75	36-ОСТ 1 11474-75	6,331	
		36-2-ОСТ 1 11475-75			
38		38-1-ОСТ 1 11475-75	38-ОСТ 1 11474-75	5,011	
		38-2-ОСТ 1 11475-75			

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Технические условия - по ОСТ 1 00514-71.

Пример наименования и обозначения кольца с пружинным кольцом по ОСТ 1 11475-75 для трубопровода с  $D_H = 25$  мм, имеющего код 1:

Кольцо 25-1-ОСТ 1 11473-75

То же, с кодом 2:

Кольцо 25-2-ОСТ 1 11473-75

\* Размеры для справок.

Лит.изм. 1

№ изв. 10045

2266

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1					10045			

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2266