

УДК 621.85.053

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКОМ ПОД КОУШ И ВИЛКОЙ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11352-73

На 5 страницах

Взамен 236С50, 237С50

Проверено в 1984 г.

Срок действия установлен до 01.01.95

Без ограничения срока действия

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11352-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ
ПО НОРМАЛЯМ 236С50 И 237С50


1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушком под коуш и вилкой, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.

2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

| | | | | |
|----------|------|------|------|-------|
| Лит.изм. | 1 | 2 | 3 | δ |
| № изв. | 5970 | 7613 | 9422 | 12721 |

| | |
|-------------------|------|
| Инв. № дубликата | 1645 |
| Инв. № подлинника | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Инв. № дубликата | | Лит.изм. | 1 | 3 | | | | | | | | |
| Инв. № подлинника | 1645 | № изв | 5970 | 9422 | | | | | | | | |

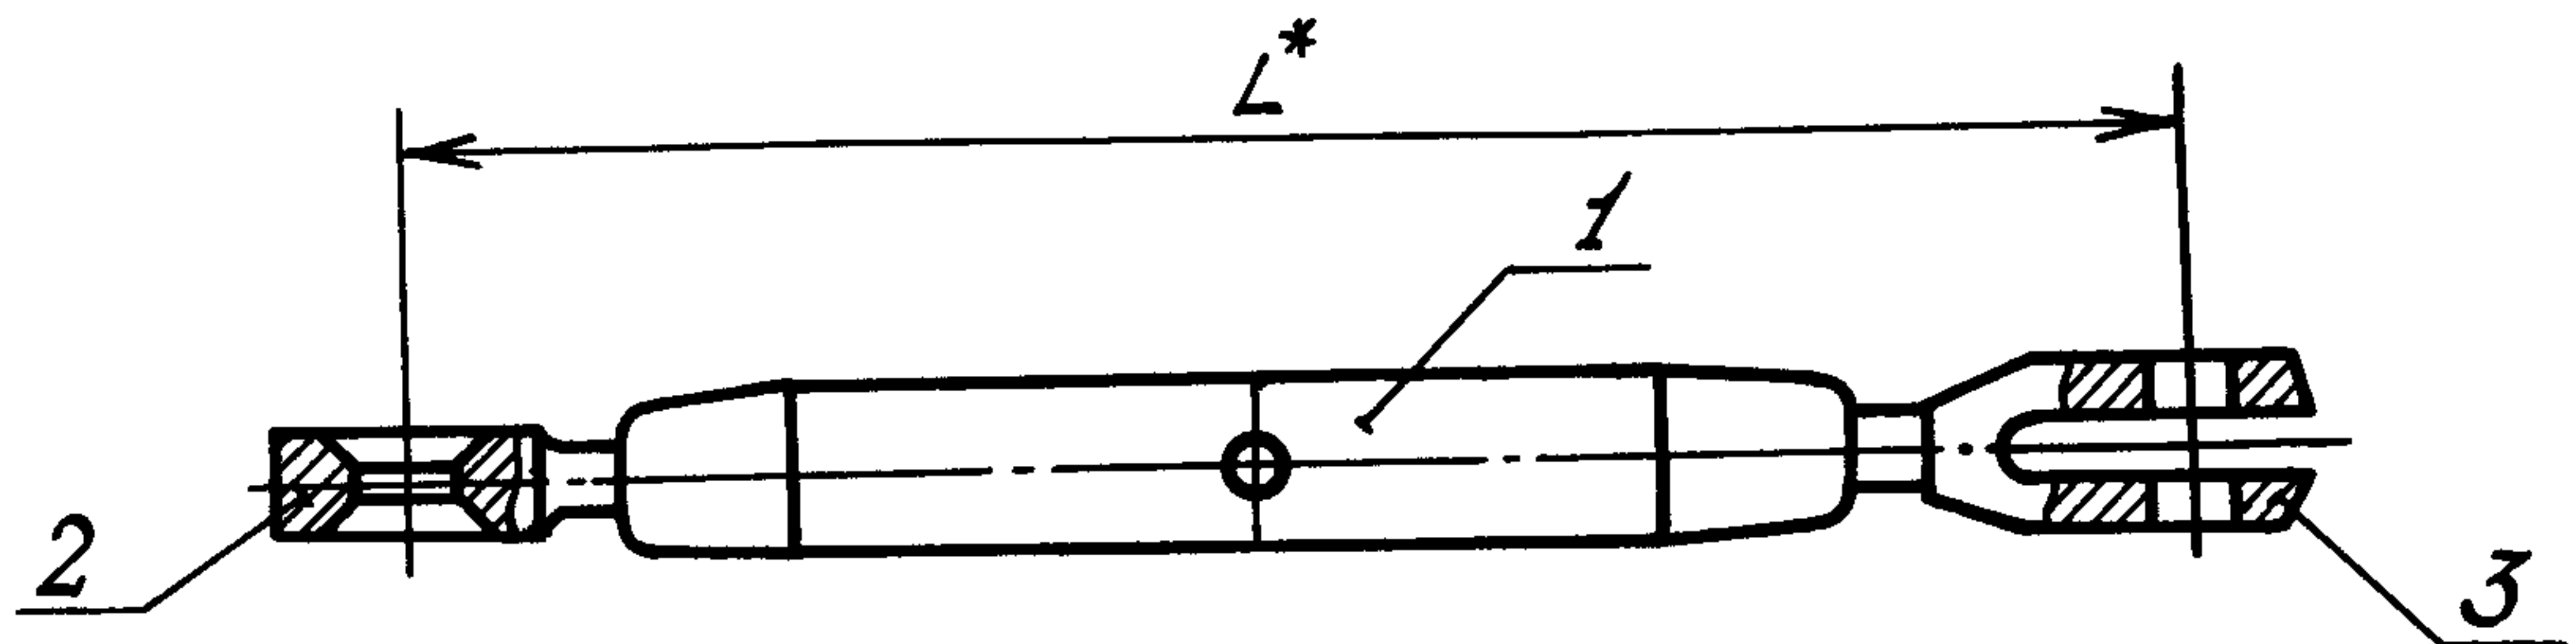

Размеры, мм

| Типоразмер | Применяемость | L | | Поз. 1 | Поз. 2 | Поз. 3 | Наибольший диаметр каната* | Масса, г | |
|------------|---------------|------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------|---|
| | | | | Муфта | Ушко под коуш | Вилка | | | |
| | | Количество | | | 1 | 1 | | | 1 |
| | | наим. | наиб. | Обозначение | | | | | |
| 1 | | 65 | 85 | 3-ОСТ 1 11354-73 | 6-ОСТ 1 11355-73 | 1-ОСТ 1 11357-73 | 2,5 | 14,0 | |
| 2 | | 86 | 126 | 4-ОСТ 1 11354-73 | 8-ОСТ 1 11355-73 | 3-ОСТ 1 11357-73 | | 19,6 | |
| 3 | | 81 | 105 | 5-ОСТ 1 11354-73 | 10-ОСТ 1 11355-73 | 5-ОСТ 1 11357-73 | 3,6 | 24,9 | |
| 4 | | 107 | 157 | 6-ОСТ 1 11354-73 | 12-ОСТ 1 11355-73 | 7-ОСТ 1 11357-73 | | 31,9 | |
| 5 | | 99 | 123 | 7-ОСТ 1 11354-73 | 14-ОСТ 1 11355-73 | 9-ОСТ 1 11357-73 | 4,5 | 36,6 | |
| 6 | | 127 | 185 | 8-ОСТ 1 11354-73 | 16-ОСТ 1 11355-73 | 11-ОСТ 1 11357-73 | | 48,9 | |
| 7 | | 122 | 150 | 9-ОСТ 1 11354-73 | 18-ОСТ 1 11355-73 | 13-ОСТ 1 11357-73 | 6,0 | 78,7 | |
| 8 | | 162 | 230 | 10-ОСТ 1 11354-73 | 20-ОСТ 1 11355-73 | 15-ОСТ 1 11357-73 | | 108,4 | |
| 9 | | 142 | 176 | 11-ОСТ 1 11354-73 | 22-ОСТ 1 11355-73 | 17-ОСТ 1 11357-73 | 8,0 | 149,4 | |
| 10 | | 185 | 261 | 12-ОСТ 1 11354-73 | 24-ОСТ 1 11355-73 | 19-ОСТ 1 11357-73 | | 196,3 | |
| 11 | | 156 | 190 | 13-ОСТ 1 11354-73 | 26-ОСТ 1 11355-73 | 21-ОСТ 1 11357-73 | 9,5 | 238,0 | |
| 12 | | 201 | 279 | 14-ОСТ 1 11354-73 | 28-ОСТ 1 11355-73 | 23-ОСТ 1 11357-73 | | 313,2 | |

* Размеры для справок.

ОСТ 11352-73

Стр. 2

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушком под коуш и вилкой по настоящему стандарту тандерам с ушком под коуш и вилкой по нормальям 236С50, 237С50

| Обозначение | |
|-------------------|-----------------|
| по стандарту | по нормали |
| 1-ОСТ 1 11352-73 | 237С50-4-Т |
| 2-ОСТ 1 11352-73 | 236С50-4-Т |
| 3-ОСТ 1 11352-73 | 237С50-5-Т |
| 4-ОСТ 1 11352-73 | 236С50-5-Т |
| 5-ОСТ 1 11352-73 | 237С50-6-Т |
| 6-ОСТ 1 11352-73 | 236С50-6-Т |
| 7-ОСТ 1 11352-73 | 237С50-8-Т |
| 8-ОСТ 1 11352-73 | 236С50-8-Т |
| 9-ОСТ 1 11352-73 | 237С50-10-Т |
| 10-ОСТ 1 11352-73 | 236С50-10-Т |
| 11-ОСТ 1 11352-73 | 237С50-12x1,5-Т |
| 12-ОСТ 1 11352-73 | 236С50-12x1,5-Т |

Лит.изм.

№ изв.

1645

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № изм. | Номера страниц | | | | Номер "Изв. об изм." | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|
| | Изме- ненных | Заме- ненных | Новых | Анну- лиро- ванных | | | | |
| 1. | 1, 3 | — | 4 | — | 5970 | <i>Р.А. Сур</i> | 25/II-75 | 1/VII-75 |
| 2. | 1 | — | 5 | — | 7613 | <i>Р.А. Сур</i> | 6/II-79 | 1/VII-79 |
| 8 | 1 | — | — | — | 12721 | <i>Сур</i> | | 8.11.2000 |
| 3 | 1, 2 | — | — | — | 5422 | | | |