


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ТЕХНОЛОГИИ ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО АППАРАТОСТРОЕНИЯ
(ВНИИПТхимнефтеаппаратуры)

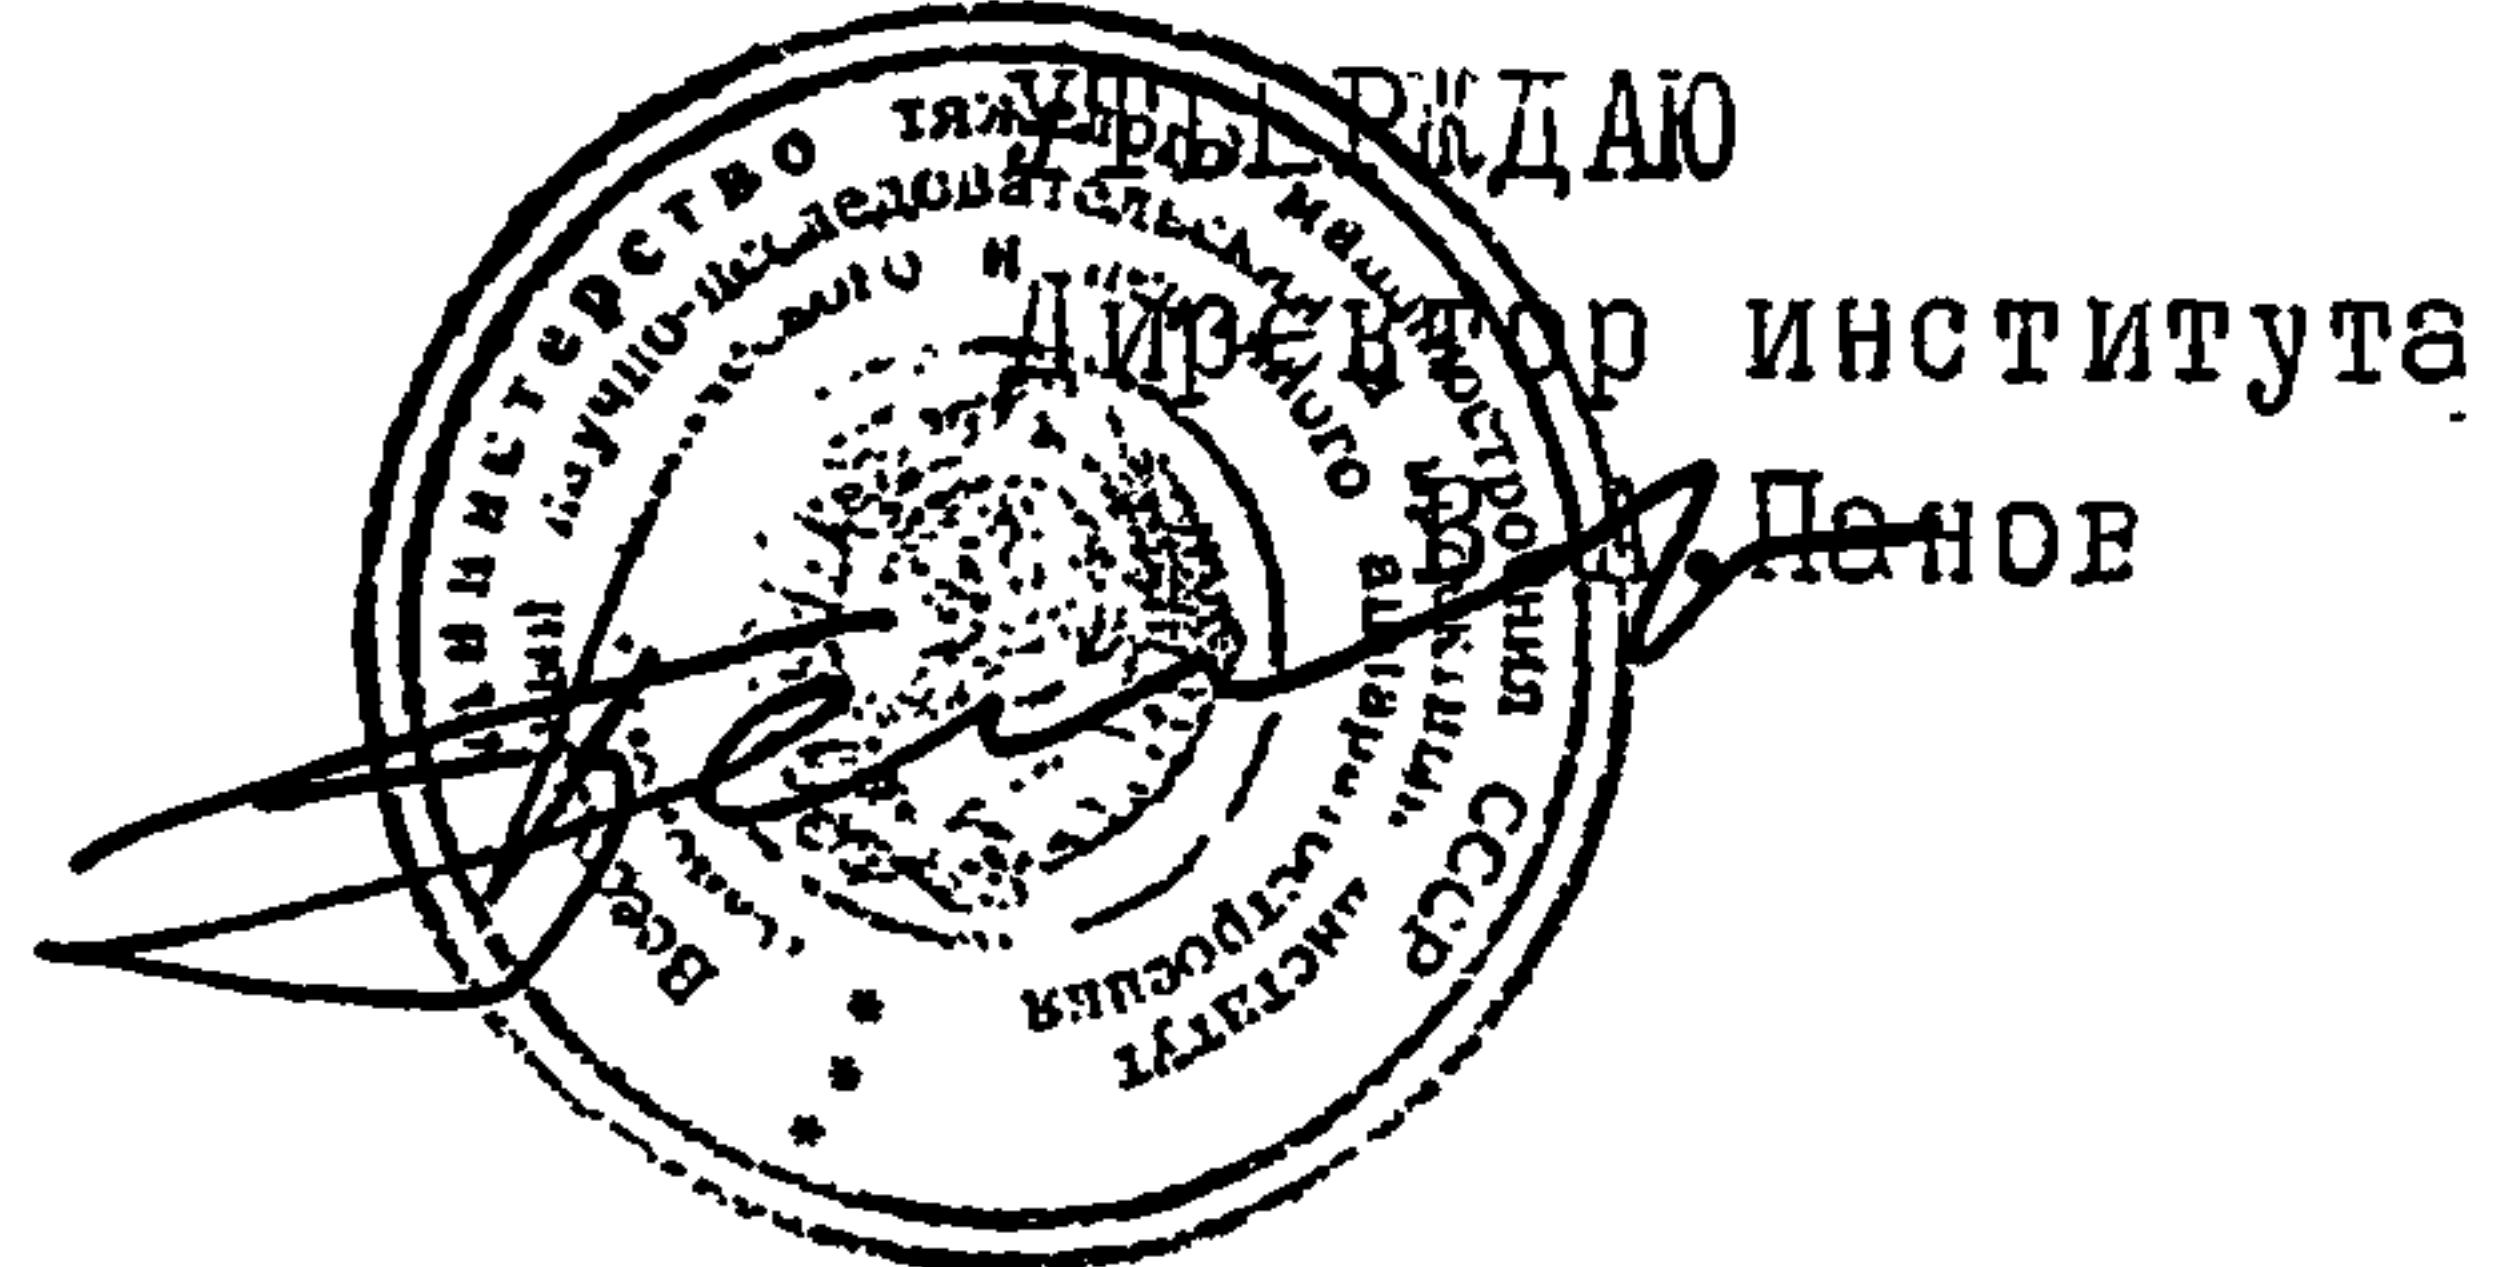

АТТЕСТАТ

на методику выполнения измерений массовой доли
марганца титриметрическим методом с кобальто-медным
катализатором в углеродистой стали при контроле
исходных материалов и готовой продукции

РДМ 929 - 07 - 93

Срок действия установлен с "I" декабря 1992
до "I" декабря 1997

Заведующий отделом №29

канд.техн.наук

Исполнители:

по разработке методики

выполнения измерений

науч.сотрудник

лаборант У разряда

по метрологической экспертизе

ведущий инженер-метролог

В.Л.Мирочник

Т.Н.Очкова

А.Н.Тушинская

Г.Н.Михайлова

Волгоград 1992

Настоящий аттестат на методику выполнения измерений массовой доли марганца распространяется на углеродистые стали и устанавливает титриметрический метод определения массовой доли марганца в диапазоне от 0,10 до 2,0 %.

Методика предназначена для контроля исходных материалов, технологических процессов и готовой продукции.

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.1. Общие требования к методам анализа по ГОСТ 22536.0-87.

I.2. Отбор, подготовку и хранение проб проводят в соответствии с ГОСТ 7565-81.

I.3. Определение массовой доли марганца в углеродистой стали проводят в двух параллельных навесках.

В тех же условиях, что и пробы, проводят не реже одного раза в смену анализ двух навесок стандартного образца материала с химическим составом, соответствующим требованиям настоящего аттестата на методику определения массовой доли марганца.

Массовая доля марганца в стандартном образце и анализируемой пробе не должна отличаться более чем в два раза. Допускается получать большие количества анализируемого компонента путем употребления разных по величине навесок анализируемого компонента в стандартном образце и пробах, если содержание отличается не более чем в три раза.

Тип стандартного образца для контроля правильности устанавливает начальник химической лаборатории.

I.4. За окончательный результат анализа принимается среднее арифметическое результатов двух параллельных измерений при выполнении следующих требований к точности результатов:

расхождение между результатами двух параллельных измерений не должно превышать величин, допускаемых для доверительной вероятности 0,95 расхождений, приведенных в таблице;

воспроизведенная в стандартном образце массовая доля марганца (среднее арифметическое двух параллельных результатов анализа) не должна отличаться от аттестованной более, чем на половину допускаемых расхождений, приведенных в таблице.

<u>Массовая доля марганца, %</u>	<u>Абсолютные допускаемые расхождения, %.</u>
От 0,10 до 0,20 включ.	0,010
С 0,20 " 0,40 "	0,020
" 0,40 " 1,00 "	0,030
" 1,00 " 2,00 "	0,040

I.5. При невыполнении одного из требований, указанных в п. I.4. проводят повторные измерения массовой доли марганца.

Если при повторных измерениях требования к точности результатов не выполняются, результаты анализа признают неверными, измерения прекращают до выявления и устранения причин, вызвавших нарушение нормального хода анализа.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

Измерение массовой доли марганца в углеродистой стали основано на окислении двухвалентного марганца до семивалентного надсернокислым аммонием в присутствии кобальто-меди катализатора в сернокислой среде. Образовавшаяся марганцовая кислота фиолетово-красного цвета восстанавливается при титровании сенсватистикислым натрием. Конец титрования определяется по полному обесцвечиванию раствора.

3. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, РЕАКТИВЫ

3.1. Весы аналитические с разновесами.

3.2. Приборы мерные лабораторные стеклянные. Бюретки, пипетки по ГОСТ 20292-74.

3.3. Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензуры, колбы по ГОСТ 1770-74.

3.4. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

3.5. Кислота серная по ГОСТ 4204-77, раствор I:4.

3.6. Кислота азотная по ГОСТ 4461-77.

3.7. Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552-80.

3.8. Аммоний надсернокислый (персульфат аммония) по ГОСТ 20478-75, раствор с массовой концентрацией 120 г/дм³.

3.9. Кобальт азотнокислый, 6-водный по ГОСТ 4528-78.

3.IO. Медь сернокислая, 5-водная (медьный купорос) по ГОСТ 4165-78.

3.II. Натрий серноватистокислый (тиосульфат) по СТ СЭВ 223-75, раствор с массовой концентрацией 6 г/дм³.

4. АЛГОРИТМ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ РАСТВОРОВ К АНАЛИЗУ

4.1. Смесь кислот: к 800 см³ воды приливают при перемешивании 200 см³ серной кислоты и 80 см³ ортофосфорной кислоты, перемешивают и охлаждают.

4.2. Натрий серноватистокислый (тиосульфат) стандартный раствор: 0,6 г серноватистокислого натрия и 0,2 г азотистокислого натрия растворяют в 1000 см³ воды, перемешивают. Массовую концентрацию (T) раствора тиосульфата натрия устанавливают по стандартному образцу, близкому по химическому составу и содержанию марганца в анализируемой пробе и проведенному через все стадии анализа. Массовую концентрацию раствора тиосульфата натрия (T), выраженную в граммах марганца на 1 см³ раствора и вычисляют по формуле:

$$T = \frac{\alpha \cdot m}{v \cdot 100},$$

где α - массовая доля марганца в стандартном образце, %;

m - масса навески стандартного образца, г;

v - объем раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование, см³.

4.3. Кобальто-медный катализатор: 5 г азотокислого кобальта и 20 г сернокислой меди растворяют отдельно в небольшом количестве воды, после растворения переводят в мерную колбу вместимостью 100 см³, доводят до метки водой, перемешивают.

5. АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Навеску углеродистой стали 0,2 г помещают в коническую колбу вместимостью 250 см³, растворяют в 20 см³ смеси кислот. По окончании растворения добавляют по каплям азотную кислоту до полного окисления и кипятят до удаления окислов азота.

Добавляют 100 см³ горячей воды и 1 см³ кобальто-медного катализатора, нагревают до кипения и прибавляют 40 см³ персульфата аммония. Раствор нагревают до полного окисления марганца (появление

малиновой окраски) и кипятят 10-15 минут до полного разрушения персульфата аммония.

Раствор охлаждают в проточной воде до комнатной температуры и титруют раствором тиосульфата до исчезновения малиновой окраски.

6. ПОСТРОЕНИЕ ГРАДУИРОВОЧНЫХ ГРАФИКОВ

Навески стандартных образцов с химическим составом, соответствующим требованиям настоящего аттестата, проходят через все стадии анализа.

Градуировочный график строят не менее чем по пяти точкам, равномерно распределяя их по всему диапазону определяемой массовой доли маргания.

Проверку градуировочного графика осуществляют не реже одного раза в смену.

При наличии в лаборатории стандартных образцов в достаточном количестве, градуировочный график можно не строить и расчет результатов вести по методу сравнения со стандартными образцами.

7. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

массовую долю маргания (X) в процентах находят по градуировочному графику или вычисляют по формуле:

$$X = \frac{T \cdot V \cdot 100}{m}, \quad (1)$$

где T - массовая концентрация раствора тиосульфата натрия, выдержанная в г маргания на 1 см³ раствора

V - объем раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование, см³

m - масса навески, г

Так как массовая концентрация раствора тиосульфата натрия устанавливается по стандартному образцу, массовую долю маргания (X) в процентах, можно вычислить по формуле:

$$X = \frac{a \cdot V_1}{V_2}, \quad (2)$$

где a - массовая доля маргания в стандартном образце, %

V_1 - объем раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование навески пробы, см³

V_2 - объем раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование навески стандартного образца, см³

8. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ (ЛАБОРАНТОВ)

К выполнению измерений массовой доли марганца и обработке результатов анализа могут быть допущены лаборанты 4-5 разрядов согласно единому тарифно-квалификационному справочнику.

9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

При выполнении измерений массовой доли марганца в углеродистых сталях должны выполняться требования, которые установлены инструкцией по технике безопасности при работе в химической лаборатории, утвержденной главным инженером предприятия.



КОМИТЕТ
Российской Федерации
по машиностроению
125047, Москва,
1-я Тверская-Ямская ул., 1,3
Для телеграмм: А-47
Для телетайпа: ЛУЧ 207279

13.06.96. № 21/2-2-373

на № _____ от _____

Руководителям организаций
(По списку)

Г Г О снятии ограничения срока
действия отраслевых документов
по стандартизации

Управление по развитию химического и нефтяного машиностроения утвердило перечни отраслевых стандартов и руководящих технических материалов, с которых снимается ограничение срока действия.

Данное решение продиктовано необходимостью сохранения действующим фонда документов по стандартизации отраслевого уровня, не утративших своей технической актуальности, а также приведения их в соответствие с требованиями ГОСТ 1.4-93, который не устанавливает для таких документов ограничения срока действия.

В целях поддержания современного научно-технического уровня документов указанных в перечнях и информирования предприятий о снятии ограничения их срока действия ОБЯЗЫВАЮ:

1. Разработчиков указанных документов (должников), по мере необходимости осуществлять их проверку с целью внесения в них изменений, переиздания или отмены в установленном порядке, учитывая при этом современный уровень развития техники, предложения пользователей этими документами и потребителей продукции.

2. Головной организации отрасли по стандартизации АО "НИИхиммаш" представить в вышестоящую организацию по стандартизации информацию о снятии ограничения срока действия с отраслевых стандартов, указанных в перечне;

3. Ведущим организациям по стандартизации в соответствии со своей специализацией информировать предприятия о снятии ограничения срока действия документов, указанных в перечнях.

Приложение. 1. Перечень отраслевых стандартов.

2. Перечень руководящих технических материалов.

Начальник Управления по развитию
химического и нефтяного машиностроения

В.Н.Бондарев

Исп. Сарычев С.А.
Лт. 209-86-64

Приложение

Перечень нормативно-технических документов,
разработанных АООТ "ВНИПТхимнефтеаппаратура" и
подлежащих снятию ограничения срока действия

ГОСТ 16098-80
 ГОСТ 19664-74
 ГОСТ 26182-84
 ОСТ 26-5-88
 ОСТ 26-2079-89
^{изд. 1996} ← ОСТ 26-11-03-84
 ОСТ 26.260.454-93
 ОСТ 26-11-09-85
 ОСТ 26-11-10-93
 ССТ 26-11-11-86
^{изд. 1996} ← ОСТ 26-11-14-88
^{изд. 1996} ← ОСТ 26-17-01-83
 ОСТ 26-17-027-88
 ОСТ 26-17-02-83
 — РД 26-3-86
 — РД 26-4-87
 — РД 26-8-87
 — РТМ 26-9-87
 — РДМ 26-15-80
^{изд. 1996} — РТМ 26-44-82
^{изд. 1996} — РТМ 26-123-73
^{изд. 1996} — РТМ 26-160-73
 ✓ РТМ 26-168-81
 РТМ 26-225-75
 РТМ 26-298-78
 РТМ 26-303-78
 РТМ 26-17-012-83
 ✓ РТМ 26-362-80
 ✓ РТМ 26-363-80
 ✓ РТМ 26-364-80
 ✓ РТМ 26-365-80
 — РТМ 26-365-80
 ✓ РТМ 26-366-80

✓ РТМ 26-378-81
 РТМ 26-381-81
 РД 26-02-77-88
 РДМУ 26-07-01-78
 РД 26-11-01-85
 РД 26-11-08-86
 РД 26-11-15-87
 РТМ 26-17-034-84
 РД 26-17-048-85
 РД 26-17-049-85
 РД 26-17-051-85
 РД 26-17-77-87
 РД 26-17-78-87
 РД 26-17-086-88
 МИ 1400-86
 ТУ 26-17-034-87
 ТУ 26-17-035-87
 ТУ 26-17-037-87
 ТУ 26-17-047-88
 ТУ 26-246-83
 ТУ 26-37-80
 ГОСТ 26421-85
 ОСТ 26-02-1015-85
 РД РТМ 26-339-79
 РТМ 26-02-63-87
 ТУ 14-1-914-74
 ТУ 14-1-2404-78
 ТУ 14-1-2405-78
 ТУ 14-1-3333-82
 ТУ 14-1-4150-86
 ТУ 14-1-4175-86
 ТУ 14-1-4181-86
 ТУ 14-1-4212-87

ТУ 14-3-1074-82
 ТУ 26-0303-1532-84
 ТУ 929-46-93
 РД 24.200.13-90
 РД 24.200.04-90
 РД 24.200.11-90
 РД 24.942.02-90
 ✓ РДМ 929-01-93
 ✓ РДМ 929-02-93
 ✓ РДМ 929-03-93
 ✓ РДМ 929-04-93
 ✓ РДМ 929-05-93
 ✓ РДМ 929-06-93
 ✓ РДМ 929-07-93
 ✓ РДМ 929-08-93
 ✓ РДМ 929-09-93
 ✓ РДМ 929-10-93
 ✓ РДМ 929-11-93
 ✓ РДМ 929-12-93
 ✓ РДМ 929-13-93
 ✓ РДМ 929-14-93
 ✓ РДМ 929-15-93
 ✓ РДМ 929-16-93
 ✓ РДМ 929-17-93
 ✓ РДМ 929-18-93
 ✓ РДМ 929-19-93
 ✓ РДМ 929-20-93
 ✓ РДМ 929-21-93
 ✓ РДМ 929-22-93
 ✓ РДМ 929-23-93

✓ - снятые ограничения срока действия - исчисляемые
Установление по разным ходам и экспорт машин № 211273 - 373 от 13.06.96