

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-1-90.85

РЕЗЕРВНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ МОЩНОСТЬЮ 1X100 кВт

А Л Б О М П
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

СФ 680-02

1984

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-I-90.85
РЕЗЕРВНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ МОЩНОСТЬЮ 1x100 кВт

А Л Б О М П
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стоимость:	каркасно-панельный вариант	кирпичный вариант
общая	15,59 тыс.руб.	14,90 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	8,29 тыс.руб.	7,60 тыс.руб.
I куб.м здания	96,89 руб.	92,64 руб.
I кВт	155,9 руб.	149 руб.

РАЗРАБОТАН

Сельэнергопроект
Минэнерго СССР

Утвержден и введен в
действие Минэнерго СССР,
протокол № 37 от
19 сентября 1984 года

Главный инженер института

Г.Ф. Сулин

Главный инженер проекта

С.В. Щербачевич

Начальник сметного отдела

В.Ф. Сахнов

СФ 680-02

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Пояснительная записка	5
2. Объектная смета № I - к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью Ix100 кВт (вариант с каркасно-панельными стенами)	6
3. Объектная смета № 2 - к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью Ix100 кВт" (вариант с кирпичными стенами)	8
4. Локальная смета № I-I - общестроительные работы	10
5. Сводка объёмов и стоимости работ к локальной смете № I-I на общестроительные работы ДЭС	38
6. Локальная смета № I-2 - отопление	41
7. Локальная смета № I-3 - вентиляция	46
8. Локальная смета № I-4 - водоснабжение	49
9. Локальная смета № I-5 - канализация	55
10. Локальная смета № I-6 - монтаж молниезащиты, электрическое освещение и заземление	57
11. Локальная смета № I-7 - технологическое оборудование	63
12. Локальная смета № I-8 - электросиловое оборудование	74

13. Калькуляция с № 1 по № 4	86
14. Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью 1х100 кВт". Вариант с каркасно-панельными стенами	94
15. Локальная смета № 2-1 - общестроительные работы	96
16. Сводка объёмов и стоимости работ к локальной смете № 2-1 на общестроительные работы ДЭС	121
17. Локальная смета № 2-2 - отопление	124
18. Локальная смета № 2-3 - вентиляция	129
19. Локальная смета № 2-4 - водоснабжение	132
20. Локальная смета № 2-5 - канализация	138
21. Локальная смета № 2-6 - монтаж молниезащиты, электрическое освещение и заземление	140
22. Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью 1х100 кВт". Вариант с кирпичными стенами	146
23. Ведомости потребности в материалах	148-162

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью 100 кВт" в составе рабочего проекта составлена в соответствии с требованиями инструкции по типовому проектированию СН-227-82.

Сметная стоимость определена в базисных ценах I территориального района, (подрайон IA) в ценах 1984 года.

Накладные расходы приняты:

а) на общестроительные работы - 16,5%

б) на санитарно-технические работы - 13,3%

в) на монтаж металлических конструкций - 8,6%

Плановые накопления - 8%

Коэффициент на заработную плату принят - I

При составлении смет использованы следующие нормативные документы:

Сборники ЕРЕР на строительные работы, сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия "Утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 7 января 1983 года № 22р".

Сборники ЕРЕР, введенные в действие I января 1984 г.

Сборники средних районных цен на материалы, изделия и конструкции. Сборники на монтаж оборудования.

Прейскуранты оптовых цен, введенные в действие с I января 1982 года.

Объемы работ, приведенные в сметах, определены по чертежам рабочего проекта.

Рабочими чертежами разработано 2 варианта здания: каркасно-панельный и кирпичный.

Объектная смета и локальные сметы замаркированы: каркасно-панельного варианта цифрой I, I-I, I-2 и т.п., кирпичного цифрой 2, 2-I и т.д.

Составила
руководитель группы

Осипова

Е. Т. Осипова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью Ix100 кВт"
(вариант с каркасно-панельными стенами)

Сметная стоимость - 15,59 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I кВт мощности - 155,90 руб.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	к-во единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Локальная смета № I-1	Общестроительные работы	5,96	-	-	-	5,96	-	-	-	кВт	100	59,6
2.	Локальная смета № I-2	Отопление	0,35	-	-	-	0,35	-	-	-	кВт	100	3,50
3.	Локальная смета № I-3	Вентиляция	0,24	-	-	-	0,24	-	-	-	кВт	100	2,4

407-I-90.85 (II)

7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. Локальная смета № I-4	Водоснабжение	0,05	-	-	-	0,05	-	-	-	-	кВт	100	0,5
5. Локальная смета № I-5	Канализация	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	-	кВт	100	0,3
6. Локальная смета № I-6	Молниезащита, освещение и заземление	-	0,41	-	-	0,41	-	-	-	-	кВт	100	4,10
7. Локальная смета № I-7	Технологическое оборудование	0,16	0,7	6,72	-	7,58	-	-	-	-	кВт	100	75,8
8. Локальная смета № I-8	Электросиловое оборудование ДЭС	-	0,39	0,58	-	0,97	-	-	-	-	кВт	100	9,70
	Всего по объектной смете	6,79	1,50	7,3	-	15,59	-	-	-	-	кВт	100	155,90

Главный инженер Казахского
отделения Сельэнергопроекта

Главный инженер проекта

Начальник отдела смет

Составила инженер

Проверила рук. группы

Шалу
Сит
Раш
Саш

В. Ф. Сахнов

С. В. Щербачевич

Вик. Ф. Сахнов

Д. Е. Панченко

Е. Т. Осипова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью 1х100 кВт"
(вариант с кирпичными стенами)

Сметная стоимость - 14,90 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на 1 кВт мощности - 149 руб.

№ пп	№ смет сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения
								основной заработной платы	экспл. машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Локальная смета № 2-1	Общестроительные работы	5,25	-	-	-	5,25	-	-	-	кВт	100	52,5
2.	Локальная смета № 2-2	Отопление	0,37	-	-	-	0,37	-	-	-	кВт	100	3,7
3.	Локальная смета № 2-3	Вентиляция	0,24	-	-	-	0,24	-	-	-	кВт	100	2,4

407-I-90.85 (II)

9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. Локальная смета № 2-4	Водоснабжение	0,05	-	-	-	-	0,05	-	-	-	кВт	100	0,5
5. Локальная смета № 2-5	Канализация	0,03	-	-	-	-	0,03	-	-	-	кВт	100	0,3
6. Локальная смета № 2-6	Молниезащита, освещение и заземление	-	0,41	-	-	-	0,41	-	-	-	кВт	100	4,10
7. Локальная смета № 1-7	Технологическое оборудование	0,16	0,7	6,72	-	-	7,58	-	-	-	кВт	100	75,8
8. Локальная смета № 1-8	Оборудование ДЭС	-	0,39	0,58	-	-	0,97	-	-	-	кВт	100	9,70
	Всего по объектной смете	6,10	1,5	7,30	-	-	14,90	-	-	-	кВт	100	149

Главный инженер Казахского отделения Сельэнергопроекта

Главный инженер проекта

Начальник отдела смет

Составила инженер

Проверила рук. группы

Машу
Ситя
Рез
Друж
Ситя

В. Ф. Сахнов

С. В. Щербачевич

Вик. Ф. Сахнов

Л. Е. Панченко

Е. Т. Осипова

407-I-90.85 (П)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью Ix100 кВт"
на общестроительные работы

Основание: чертежи № АС-03, АС-II
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 5,96 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете
Стоимость I кВт мощности - 59,6 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. заработной платы		основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

A. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

I. Земляные работы

I. I-230 29-I т.ч. п. I. II	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью до 59 кВт (80 л.с.)	1000 м ³	0,014	37,18	-	-	I	-	-	-
--------------------------------------	---	---------------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---

407-I-90.85 (II)

II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I-183 23-4 т.ч. п. I. II	Погрузка растительного грунта экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м ³	1000 м ³	0,014	163,2	-	-	2	-	-	-
3.	I-65 12-5 т.ч. п. I. II п. 3.6	Выемка грунта II груп- пы под фундаменты ко- лонн экскаватором, обратная лопата с ков- шом емкостью 0,25 м ³ в отвале	1000 м ³	0,0164	204,62	-	-	3	-	-	-
4.	I-184 23-5 т.ч. п. I. II п. 3.6	То же, с погрузкой на автосамосвалы	-"	0,0164	202,8	-	-	3	-	-	-
5.	I-948 79-2 т.ч. пп. 3.67, 3-72	Доработка грунта II группы в котлованах вручную 120x1,2x0,8	100 м ³	0,02	115,2	-	-	2	-	-	-
6.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы в траншеях под фундаментные балки вручную	-"	0,033	74,5	-	-	2	-	-	-

407-I-90.85(П)

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	I-948 79-2	Выемка грунта II группы под технологические прямки вручную	100 м ³	0,05	120			6			
8.	I-65 12-5 т.ч. п.1.11 п.3.6	Выемка грунта II группы в котловане под фундамент ДГ экскаватором обратная лопата с ковшем ёмкостью 0,25 м ³ в отвал	1000 м ³	0,005	204,62			I			
9.	I-948 79-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта II группы вручную 120x1,2	100 м ³	0,006	144			I			
10.	I-968 81-2	Обратная засыпка грунта со щебнем за стенки фундамента под дизель-генератор вручную	100 м ³	0,02	46			I			
11.	ССЦМ т.1,ч.1 п.4-32	Стоимость щебня	м ³	1,15	9,59			II			

407-I-90.85 (П)

13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы за стенки фундаментов вручную	100 м ³	0,17	46			8			
13.	I-257 3I-2 п. I. II	Обратная засыпка II группы за стенки бульдозером 59 кВт с перемещением на расстояние 10 м	1000 м ³	0,0113	20,79			-			
14.	I-1184 118-10	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	100 м ³	0,113	9,69			1			
15.	СИП ч. I стр. 27	Отвозка грунта в отвал на расстояние 1 км 11,6x1,8+14x1,2	т	37,68	0,23			9			
16.	I-195 25-2 т.ч. п. I. II	Работа на отвале, грунт II группы	1000 м ³	0,0116	14,52						
17.	I-194 25-I т.ч. п. I. II	То же, растительного грунта	"	0,014	11,77			-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	I-189 24-2 к=2,0	Ремонт и содержание дорог	1000 м ³	0,0116	10,2			-			
19.	I-188 24-1 к=2,0	То же, растительного грунта	"	0,014	9,26			-			
		Итого:						51			
		Итого с к=1,0 на заработную плату						51			
П. Фундаменты											
20.	7-6 I-6	Установка сборных же- лезобетонных фунда- ментов под колонны здания марки 2Ф15.15-2 по ГОСТу 24022-80 массой 2 т	шт	4	4,89			20			
21.	ССЦМ т. I, ч. II п. 9-97	Стоимость фундамен- тов из бетона М-200	м ³	3,24	52,4			170			
22.	ССЦМ т. I ч. II, стр. 8 таб. 3-1	Арматура класса А-III	т	0,1032	250	-	-	26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	ССИМ т. I ч. II стр. 8 таб. 3-I	Закладные детали с металлизацией 4I3+I78	т	0,0052	591	-	-	3			
24.	7-15 I-15	Укладка сборных желе- зобетонных фундамен- тных балок марки ДББ-II и ДББ-45 длиной 6 м	шт	4	6,5	-	-	26			
25.	ССИМ т. I, ч. 2 п. 9-352	Стоимость балок ДББ-II из бетона М-300 67,5+0,82x2	м ³	0,71	69,14	-	-	49			
26.	"- п. 9-348	То же, балок ДББ-45 из бетона М-200	м ³	1,23	67,9	-	-	84			
27.	ССИМ т. I ч. II стр. 8 таб. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,0394	229	-	-	9			
28.	"-	То же, класса А-II	т	0,0216	229	-	-	5			

407-I-90.85 (П)

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	ССИМ т. I ч. II стр. 8 таб. 3-1	То же, класса А-III	т	0,0574	250	-	-	14			
30.	-"-	То же, класса В-I	т	0,0132	321	-	-	4			
31.	-"-	Закладные детали с металлизацией 413+178	т	0,0064	591	-	-	4			
32.	6-171 15-12	Засыпка фундаментных балок песком	м ³	2	28,3	-	-	57			
		Итого:						471			
		Итого с к=1,0 на заработную плату						471			
		III. Фундамент под дизель-генератор									
33.	II-2 I-2	Утрамбованный щебнем грунт	100 м ²	0,04	43,3	-	-	2			
34.	6-I-I I-I	Бетонная подготовка из бетона М-100	м ³	0,32	28,4	-	-	9			

407-I-90.85 (П)

17

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	6-33 3-4	Устройство монолитного железобетонного фундамента М-200	м ³	3,10	37,3	-	-	116			
36.	ССЦ ч. II п. I	Арматура класса А-I	т	0,027	270	-	-	7			
37.	ССЦ ч. II п. 29	Стоимость арматурных сеток из арматуры класса А I-2 шт. диаметром 8 мм	т	0,036	223	-	-	8			
37а	6-73 8-2 ССЦ ч. I 1-28, 1-29	Подливка из бетона М-150 103-2, 04(29, 3-28, 2)	100 м ²	0,03	100,76	-	-	3			
38.	8-27 4-7	Гидроизоляция стенок фундамента горячим битумом за 2 раза	100 м ²	0,08	90	-	-	7			
39.	11-12 2-1	Устройство деформационного шва из асфальта толщиной 20 мм	100 м ²	0,01	99,1	-	-	1			
40.	9-153 24-4	Металлоконструкции под оборудование	т	0,011	25,9	-	-	-			
41.	ССЦ ч. II п. 2095	Стоимость металлоконструкций	т	0,011	393	-	-	4			
		Итого:						157			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV. Каналы и прямки											
а) каналы											
42.	7-723 54-I	Устройство сборных железобетонных лотков	м ³	0,082	6,93					I	
43.	7-199	То же, плит покрытия	шт	2	0,48					I	
44.	ССИМ т. I ч. 2 п. 8-52I	Стоимость лотков Л1д-8 из бетона М-200 75,3-0,82x2	м ³	0,082	73,66					6	
45.	"- стр. 8 таб. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,0014	229					-	
46.	"-	То же, А-III	т	0,0026	250					I	
47.	"-	То же, В-I	т	0,001	32I					-	

407-I-90.85 (П)

19

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	ССЦМ т. I ч. 2 стр. 63 п. 8-512	Стоимость плит покры- тия каналов П1-8 из бетона М-200 63,2-0,82x2	м ³	0,04	61,56	-	-	2			
49.	ССЦС т. I, ч. 2 стр. 8 таб. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,001	229	-	-	-			
50.	"-	То же, А-III	т	0,0012	250	-	-	-			
51.	"-	То же, В-I	т	0,0004	321	-	-	-			
б) Сантехнический приямок											
52.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м ²	0,03	43,3	-	-	I			
53.	6-225 26-3 ССЦМ т. I, ч. 2 пл. I-7, I-3	Устройство бетонного дна приямка из бе- тона М-100 60,7-(31,1-25,8)x1,02	м ³	0,19	55,29			11			
54.	"-	То же, стенки приямка	м ³	0,47	55,29	-	-	26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	8-38 5-5	Устройство кирпичных стенок приямка из обыкновенного кирпича марки "75" на растворе М-50	м ³	1,2	37,9			45			
56.	6-84 9-8	Заделка обрамляющего уголка	т	0,019	355			7			
57.	7-204 12-4	Укладка сборных железобетонных плит покрытия приямков	шт	2	0,9			2			
58.	ССЦМ т. I, ч. 2 стр. 63 8-512	Стоимость плит покрытия приямков П10д-3 из бетона М-300	м ³	0,16	63,2			10			
59.	"-" стр. 8 таб. 3-1	Арматура класса А-I	т	0,001	229			-			
60.	ССЦМ т. I, ч. 2 стр. 8 таб. 3-1	Арматура класса А-III	т	0,0104	250			3			
61.	"-"	Арматура класса В-I	т	0,0012	321			-			

407-I-90.85 (П)

21

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.	8-27 4-7	Обмазка приямка битумом за 2 раза	100 м ²	0,08	90			7			
		в) Бетонный приямок									
63.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м ²	0,02	43,3			I			
64.	6-225 26-3 ССЦМ	Устройство стенок приямков из бетона М-100									
	т. I, ч. I пп. I-7, I-3	60,7-(3I, I-25,8)хI,02	м ³	0,29	55,29			16			
65.	"-	То же, стенки приямка	"	0,24	55,29			13			
66.	8-27 4-7	Обмазка горячим битумом стенок приямка за 2 раза	100 м ²	0,03	90			3			
67.	6-84 9-8	Металлоконструкции для обрамления	т	0,020	355			7			
68.	34-304 55	Покрытие приямка рифленой сталью	10 м ²	0,12	221			27			

407-I-90.85 (П)

22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.	6-82 9-6	Укладка труб диаметром 25x2 и 60x2,5	т	0,020	347			7			
		Итого:						197			
		Итого с к-1,0 на зарплату						197			
		Итого по подземной части						873			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		У. Каркас									
70.	7-3I 3-I	Установка колонн в стаканы фундаментов при глубине заделки до 0,7 м и шоссе колонн до I т	шт	4	8,67			35			
71.	ССЦМ т. I, ч. 2 п. 9-I	Стоимость колонн СК 2-33-2А из бетона марки 200 84,3-0,82x2	м ³	0,53	82,66			43			
72.	"- т. I, ч. I стр. 8 таб. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,004	229			I			

407-1-90.85 (П)

23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.	-"-	То же, класса А-III	т	0,083	229			19			
74.	-"-	То же, класса В-I	т	0,012	321			4			
75.	ССЦМ таб.3-I стр.7	т. I Закладные детали с металлизацией 4I3+I78	т	0,012	591			7			
76.	7-124 8-6-18	Установка стропиль- ных балок	шт	2	17,3			35			
77.	ССЦМ т. I, ч. 2 стр. 40 п. 8-38 т. ч. таб. 3.3	Стоимость балок 1БСТ6-4А IV т-I из бетона марки 400 72,8+0,82+1,63	м ³	0,9	75,25			68			
78.	ССЦМ стр. 8 таб. 3-I	т. I Арматура класса А-III	т	0,026	250			7			
79.	-"-	То же, класса А-IV	т	0,059	229			14			
80.	-"-	То же, класса В-I	"	0,013	321			4			

407-I-90.85 (I)

24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.	ССИМ т. I стр. 8 табл. 3-1	Закладные детали с металлизацией 413+178	т	0,030	591			18			
82.	7-291 17-7 ССИМ т. I стр. 8 табл. 3,1	Дополнительные заклад- ные детали с металли- зацией 342+178	т	0,075	520			39			
83.	7-291 17-7	Соединительные элемен- ты с металлизацией	т	0,185	520			96			
		Итого:						390			
		Итого с $k=1,0$ на заработную плату						390			
		У I. Стены									
84.	7-247 14-1	Установка панелей на- ружных стен длиной до 7 м площадью до 10 м ²	шт	14	16,3			228			
85.	Прейск. 06-08 1.8-116	Стоимость стеновых панелей по серии 1.832-1-9 14,2x1,02	м ²	70,88	14,48			1026			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.	ССЦМ т. I ч. I, прил. I п. I18 т. ч. п. I.7	Стоимость транспорт- ных панелей длиной до 3 м 4,24x1,006x1,015x1,0102	т	1,48	4,37			6			
87.	"-" п. I19 т. ч. п. I.7	То же, длиной более 3 м	т	28 7	5,30			152			
88.	7-291 17-7 ССЦМ т. I табл. 3-1	Дополнительные заклад- ные детали с металли- зацией 342+178	т	0,017	520						
89.	"-"	Соединительные эле- менты с металлизацией	т	0,042	520			22			
90.	8-30 5-1	Кладка кирпичной на- ружной стены из обык- новенного кирпича марки 75 на растворе марки 25	м ³	4,54	34,2			155			
91.	8-59 7-3	Укладка металлических сеток в кладку наруж- ной стены в местах подхода в углах здания швов стеновых панелей марки МД6-3	т	0,009	194			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.	8-43 5-8	Кладка кирпичных перегородок из кирпича марки 75 на растворе марки 50 армированной	100 м ²	0,25	496					124	
93.	6-84 9-8	Установка закладных деталей в кирпичной перегородке марки МН-3 массой 5,6 кг	т	0,011	355					4	
94.	8-20 4-4	Устройство гидроизоляции кирпичных стен и перегородок цементным раствором состава 1:2 с гидрофобной добавкой	100 м ²	0,08	114					9	
95.	7-445 38-10-18	Укладка перемычек массой до 0,7 т	шт	8	0,23					2	
96.	ССЦМ т. I, ч. 2 п. 9-92	Стоимость перемычек I. ПР3-19, 12, 14. II. ПР2-15, 12, 14. из бетона М-200	м ³	0,24	64,4					15	
97.	ССЦМ т. I стр. 8 таб. 3-1	Арматура класса А-III	т	0,005	250					1	

407-I-90.85 (П)

27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.	-"-	То же, класса В-I	т	0,003	321			1			
99.	7-291 17-7 ССЦМ т. I стр. 8 таб. 3-I	Крепление перегородок к покрытию и панелям через соединительные элементы МН-1, МН-2 с металлизацией 342+178	т	0,060	520			31			
		Итого:						1787			
		Итого с к=1,0 на заработную плату						1787			
		УП. Покрытие									
100.	7-183 11-3	Монтаж сборных желе- зобетонных плит покры- тия длиной до 6 м пло- щадью до 20 м ²	шт	2	8,02			16			
101.	ССЦМ т. I ч. 2 п. 10-88	Стоимость плит покры- тия ИПГ-5А 1У т	м ²	17,79	5,34			95			
102.	-"- п. 10-101	То же, ИПВ7-5А1У	м ²	17,79	6,84			122			

407-I-90.85 (П)

28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.	ССЦМ т. I стр. 8 табл. 3-I 7-29I 17-7	Дополнительные детали с металлизацией 342+178	т	0,081	520			42			
104.	7-209 12-7	Установка сборных железобетонных стака- нов	шт	2	2,43			5			
105.	ССЦМ т. I, ч. 2 п. 8-237	Стоимость стакана СБ7А-3 из бетона М-200	м ³	0,13	75,9			10			
106.	"-" п. 8-236	То же, СБ4А-3	"	0,06	90,2			5			
107.	ССЦМ т. I стр. 8 табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,006	229			1			
108.	"-"	То же, класса В-I	т	0,005	321			2			
109.	"-"	То же, закладные дета- ли с металлизацией 413+178	т	0,013	591			8			
	Итого:							306 .			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с к=1,0 на заработную плату						306			
		УШ. Кровля									
II0.	12-284 9-1	Утепление покрытия 100 мм теплоизолиру- ющими плитами из минеральной ваты	100 м ²	0,38	54,7					21	
III.	ССЦМ т. I ч. I п 139	Стоимость плит из минеральной ваты объём 1,03х38х0,100	м ³	3,91	30,9	-	-			121	
II2.	12-299 10-1 12-300 10-2	Цементно-песчаный раствор толщиной 80 мм для создания уклона	100 м ²	0,38	216,05	-	-			82	
II3.	12-289 9-6	Устройство дополни- тельного слоя на кровле из рубероида	100 м ²	0,10	49,9	-	-			5	
II4.	12-280 8-5	Покрытие свесов кровли сталью	"	0,035	192	-	-			7	

407-I-90.85 (П)

30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II5.	12-74 I-I-2	Устройство кровель рулонных из рубероида антисептированного дегтевого марки РМД-350 с защитным слоем из гравия на битумной мастике	100 м ²	0,39	267					104	
II6.	27-126 29	Укладка металлической сетки для молниеотвода	"	0,39	0,59					-	
II7.	ССЦ ч.П п.28	Стоимость сетки из арматуры класса А-I	т	0,008	232					2	
		Итого:								342	
		Итого с к=1,0 на заработную плату								342	
		IX. П о л ы									
II8.	I-968 8I-2	Подсыпка грунта под полы	100 м ³	0,03	46					1	
II9.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м ²	0,36	43,3					16	

407-I-90.85 (П)

31

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-100	м ³	5,4	29,3			158			
121.	II-67 II-I	Покрытие пола из бе- тона М-200 толщиной 25 мм 123-15,8	100 м ²	0,36	107,2			39			
122.	II-50 7-I	Утепление пола по периметру здания из гравия керамзитового $\gamma=500$ кг/м ³	м ³	3,0	2,88			9			
123.	ССЦМ т. I ч. I п. 7-26	Стоимость утеплителя объём 3х1,1	м ³	3,3	12,1			40			
		Итого:						263			
		Итого с к=1,0 на заработную плату						263			
		Х. Проемы									
		а) дверные									
124.	10-105 20-I	Установка дверных блоков в кирпичных стенах площадью до 3 м ²	м ²	7,02	1,45			10			

407-I-90.85 (П)

32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125.	ССЦ ч. II р. II п. 290	Стоимость дверного блока Д-74	м ²	2,48	15,8			39			
126.	"-" п. 287	То же, Д-68, Д-69	м ²	4,54	14			64			
127.	ССЦ ч. I п. 446	Стоимость приборов для дверных блоков наружных	компл.	1	6,73			7			
128.	"-" п. 448	То же, для внутрен- них дверных блоков	"	2	2,97			6			
129.	10-140 26-I	Конопатка дверных коробок паклей	м ²	7,02	1,24			9			
		б) Оконные									
130.	10-84 14-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью проема до 5 м ²	м ²	5,4	2,99			16			
131.	10-88 15-2	Установка оконных приборов	компл.	3	0,24			1			

407-I-90.85 (П)

33

I	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12
132.	ССЦ ч. II п. 12	Стоимость оконных блоков ОС 12.15	м ²	5,4	18,4			99			
133.	ССЦ ч. I п. 435	Стоимость приборов для оконных блоков	комп.	3	1,72			5			
		Итого:						256			
		Итого с к=1,0 на заработную плату						256			
		XI. Отделочные работы									
		а) наружные									
134.	15-297 59-4	Отделка панельных поверхностей потол- ков и балки под ок- раску	100 м ²	0,62	20,7			13			
135.	15-275 55-13	Затирка бетонных поверхностей стен колонн	100 м ²	0,56	35,8			20			
136.	15-276 55-14	То же, потолков и балок	"	0,62	42,1			26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137.	15-277 56-I	Штукатурка откосов цементно-песчаным раствором	100 м ²	0,04	215			9			
138.	15-254 55-I-II	Простая штукатурка кирпичных стен и пере- городок цементно-из- вестковым раствором	"	0,63	85,1			54			
139.	15-508 153-I	Известковая окраска внутри помещения по штукатурке	"	2,02	5,84			12			
140.	15-550 158-7	Простая масляная окраска по дереву оконных блоков 5,4(3,2-0,3)	"	0,16	15,1			2			
141.	15-548 158-5 т.ч. п.2,31	То же, проолифленных деталей 5,4x0,3	"	0,02	44,2			1			
142.	15-549 158-6 т.ч. п.2.31	Простая улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков в стенах 2,48x2,4	"	0,06	12,9			1			

407-I-90.85 (П)

35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I43.	15-549 158-6 т.ч. п.2.31	То же, в перегородках 4,54x(2,7-0,3)	100 м ²	0,11	12,9			I			
I44.	15-547 158-4 т.ч. п.231	То же, проолифленных деталей 4,54x0,3	"	0,01	39,6			-			
I45.	15-725 201-5	Остекление оконных блоков 3 мм стеклом	"	0,054	160			9			
I46.	13-153 18-6 к=2	Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115	"	0,06	20,6			I			
		Итого:						I40			
		Итого с к-1,0 на заработную плату						I40			
XII. Разные работы											
а) отмостка											
I47.	11-7 1-7	Подготовка из плотной мятой глины толщиной в среднем 100 мм	м ³	4,3	14,3			61			

407-I-90.85 (П)

36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148.	27-173 43-I	Устройство щебеночной подготовки толщиной 100 мм 230-2x9,06	100 м ²	0,24	211,88			51			
149.	27-169 42-I	Асфальтобетонное покрытие отмостки тол- щиной 30 мм	"	0,24	156			37			
150.	27-79 19-2-9	Укладка поребрика мар- ки БР 100.20 8 массой 0,04 т	100 м	0,33	564			186			
б) Крыльцо											
151.	11-6 1-6	Подстилающий слой из щебня	м ³	1,2	16			19			
152.	6-15 1-15 ССЦМ т. I, ч. I пл. 1-3, 1-5	Устройство бетонной площадки из бетона марки 200 27,8+(27,4-25,8)x1,02	м ³	0,85	29,43			25			
153.	8-28 4-8	Устройство глиняного замка	м ³	0,2	11,8			2			

407-I-90.85 (II)

37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154.	II-77 II-II	Железнение бетонной площадки	100 м ²	0,02	9,83						
		Итого:						381			
		Итого по надземной части						3865			
		Всего по смете						4741			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Каналы и приямки		м ³	2,672	197	16,5	33	18	248	-	-	-	-	-	<u>4,16</u> 92,81
Итого по подземной части				873	16,5	144	81	1098						<u>18,42</u> -
Б. Надземная часть														
5. Каркас		м ³	1,43	390	16,5	65	36	491	-	-	-	-	-	<u>8,25</u> 344,06
6. Стены		м ²	109,54	1787	16,5	295	167	2249	-	-	-	-	-	<u>37,73</u> 20,53
7. Покрытие		м ²	35,58	306	16,5	50	28	384	-	-	-	-	-	<u>6,44</u> 10,79
8. Кровля		м ²	39	342	16,5	56	32	430	-	-	-	-	-	<u>7,21</u> 11,03
9. Полы		м ²	36	263	16,5	43	25	331	-	-	-	-	-	<u>5,55</u> 9,17
10. Проёмы		м ²	12,42	256	16,5	42	24	322	-	-	-	-	-	<u>5,40</u> 25,93

407-I-90.83 (II)

40


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11. Отделочные работы		м ³ здания	110,9	140	16,5	23	13	176	-	-	-	-	-	<u>2,95</u> 1,09
12. Разные работы		"	160,9	381	16,5	63	36	480	-	-	-	-	-	<u>8,05</u> 2,98
Итого по надземной части				3865	16,5	637	361	4863	-					<u>81,58</u> -
Всего по сводке				4738	16,5	781	442	5961						<u>100</u> -

Главный инженер проекта




С.В. Щербачевич

Начальник отдела смет

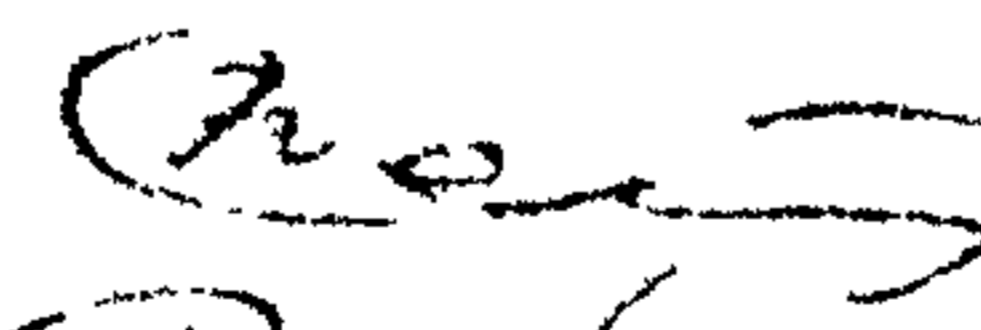

В.Ф. Сахнов

Составила инженер

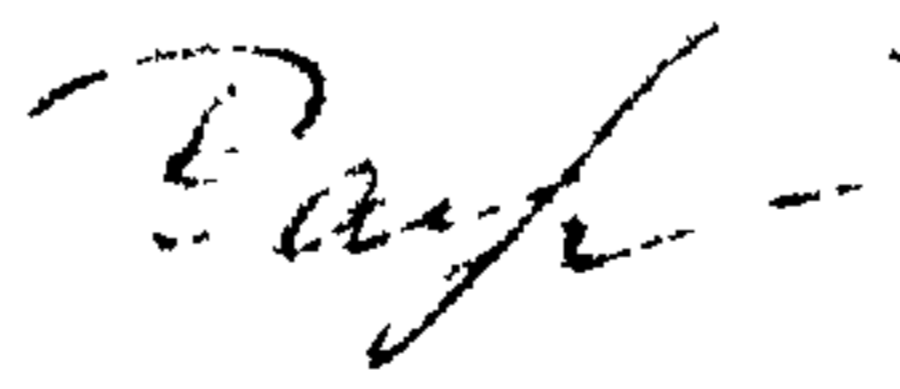

Д.Е. Панченко

Проверила руководитель группы



Е.Т. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2

к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью 1х100 кВт"
на отопление

Основание: чертежи №№ ОВ.СО л. 1-4
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,35 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость 1 кВт мощности - 3,50 руб.

№ п/п	№№ прейску- рантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		НОРМА- ТИВНОЙ УСЛОВНО- ЧИСТОЙ ПРОДУК- ЦИИ
						основ- ной зар- платы	экспл. машин в т.ч. зар- платы		основ- ной зар- платы	экспл. машин в т.ч. зар- платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Сантехнические работы											
1.	16-35 7-I	Прокладка трубопро- водов из водогазо- проводных труб диа- метром 15х2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	0,86			34			
2.	16-36 7-I	То же, диаметром 20х2,5 мм	м	12	0,91			11			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	16-37 7-I	То же, диаметром 25x2,8 мм	м	6	1,03			6		-	
4.	16-66 8-I (СС ч. I, п. III пп. 130, 139)	Прокладка трубопрово- дов из электросварных труб диаметром 32x2 мм ГОСТ 10704-76 I,78-(0,82-0,32)	м	4	1,28			5		-	
5.	18-132 5-5	Регистры отопительные стальных сварных труб диаметром нитки 114x4 мм	м	41	4,34			178			
6.	18-196 II-6	Воздухосборники гори- зонтальные АПО10 на- ружным диаметром кор- пуса 159 мм	шт	2	7,29			15	-	-	
7.	СС ч. III п. 91	Вентиль запорный муф- товый диаметром 15 мм 15кч18п	шт	13	1,2	-	-	16		-	
8.	СС ч. III п. 105	Вентиль запорный флан- цевый диаметром 25 мм 15кч 18п2	шт	2	2,02	-	-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

9. 18-228 Термометр стеклянный
15-4 ртутный № 4 У4160104
с защитной оправой
2У 185 160

шт 2 2,41 - - 5 -

10. 16-219 Гидравлическое
22 испытание системы
отопления при
диаметре труб
до 50 мм

100 м 0,62 3,94 - - 2 -

Сборник
№ 18 Затраты при сдаче
т.ч. системы отопления
п.1.11 2% от суммы НУЧП

-

Итого:

276

Накладные расходы - 13,3%

37

Итого

313

Плановые накопления 8%

25

Итого по разделу

338

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

П. Строительные работы

11.	15-614 164-8	Окраска трубопроводов и нагревательных приборов масляной краской за 2 раза	100 м ²	0,20	55,6	-	-	II	-		
12.	26-7 2-7	Изоляция минераловатными полуцилиндрами на синтетическом связующем толщиной 30 мм	м ³	0,05	16,8	-	-	I			
13.	ССЦ ч. I п. 148	Стоимость минераловатных полуцилиндров марки 150 объем: 0,05х0,98	м ³	0,05	24,4	-	-	I			
14.	26-73 13-9	Изоляция трубопроводов покровным слоем из лакостеклоткани	100 м ²	0,02	12,6	-	-	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

15. ССЦ ч.У
п.268

Стоимость лакокостек-
лоткани ткани

Объем: 1,05x0,02

10
м2

0,002 9,13

-

-

-

Итого:

13

Накладные расходы 16,5%

2

Итого:

15

Плановые накопления 8%

1

Итого по разделу

16

Всего по смете

354

Главный инженер проекта

Начальник отдела смет

Составила

Проверила

С.В. Щербачевич
В.Ф. Сахнов
Л. Панченко
Е. Осипова

С.В.Щербачевич

В.Ф.Сахнов

Л.Панченко

Е.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью Ix100 кВт"
на вентиляцию

Основание: чертежи ОВ.СД л. I-4
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,24 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость I кВт мощности - 2,4 руб.

№№ пп	№№ прейску- рантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продук- ции
						основ- ной зар- платы	эксп.- машин в т.ч. зар- платы		основ- ной зар- платы	эксп.- машин в т.ч. зар- платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Сантехнические работы

Воздухоприемное устройство
с подвесным утепленным
клапаном 5С1В 000.000-04

I. 20-400
7-I

Установка решеток не-
подвижных жалюзийных
стальных № I размером
150x480 мм

шт

8

1,42

II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	20-401 7-1	То же, размером 150x580 мм № 2	шт	8	1,48			12	-	-	
3.	20-428 8-13	Установка утепленных клапанов	шт	2	3,33			7	-	-	
4.	20-696 18-1	Устройство рычажного устройства	100 кг	0,04	35,9			1	-	-	
5.	ССЦ ч. III п. 629	Стоимость утепленного клапана весом 5,7 кг	шт	2	4,5			9	-	-	
6.	20-750 23-2	Установка вентилятора крышного ВКР № 6,3 электродвигателем 4A10016V2 весом 85,5 кг с самооткрывающим кла- паном	шт	1	8,88			9	-	-	
7.	ССЦ ч. III п. 221	Стоимость вентилятора с электродвигателем	шт	1	136,0			136			
8.	ССЦ ч. III п. 605	Стоимость клапана	шт	1	9,03			9			
		Итого:						194			
	Сборник № 20 т. ч. п. 1.20	Затраты на индивиду- альные испытания сис- темы 5% от суммы ИУЧП без п. 1						-			
		Итого:						194			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

								26			
--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

								220			
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

								18			
--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

								238			
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9.	10-28										
	4-I										

			м ³	0,01	110	-	-	1	-	-	
--	--	--	----------------	------	-----	---	---	---	---	---	--

								1			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								-			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								1			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								-			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								1			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								239			
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

Главный инженер проекта

Начальник отдела смет

Составила инженер

Проверила рук. группы

С.В. Щербачевич
В.Ф. Сахнов
Л. Панченко
Е. Осипова

С.В. Щербачевич

В.Ф. Сахнов

Л. Панченко

Е. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью 1х100 кВт"
на водоснабжение

Основание: чертежи № ВК-С9 листы I, 2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,05 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость 1 кВт мощности - 0,5 руб.

№ п/п	№ прейску- рантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продук- ции
						основ- ной зар- платы	экспл. машин в т.ч. зар- платы		основ- ной зар- платы	экспл. машин в т.ч. зар- платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Хозяйственно-питьевой
водопровод

а) Сантехнические работы

I. 16-42
7-3

Прокладка трубопрово-
дов из стальных водо-
газопроводных труб
диаметром 20 мм
ГОСТ 3262-75

м

2

1,35

-

3

-

-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	26-41 7-3	То же, диаметром 15 мм	м	6	1,2	-	-	7	-	-	-
3.	Прейск. 23-07-82г. п. I-0025	Стоимость крана пробно- спускного диаметром 15 мм IOB96кI 1,2x1,098	шт	1	1,32	-	-	1	-	-	-
4.	ССЦ ч. III п. 116	Вентиль запорный муф- товый $P_y=10$ кгс/см ² диаметром 20 мм 15км 18р2	шт	1	1,53	-	-	2	-	-	-
		Итого						13			
		Накладные расходы 13,3%						2			
		Итого						15			
		Плановые накопления 8%						1			
		Итого						16			
		б) Общестроительные работы									
5.	26-79 14-5	Обмазка трубопрово- дов праймером	100 м ²	0,01	50	-	-	1	-	-	-
6.	26-7 2-7	Изоляция минераловат- ными полуцилиндрами на синтетическом свя- зующем толщиной 40 мм	м ³	0,016	16,8	-	-	-	-	-	-

407-I-90.85 (II)

5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. ССЦ ч. I п. 148	Стоимость минераловат- ных полуцилиндров марки 150 объем: 0,016x0,98	м ³	0,016	24,4	-	-	-	-	-	-	-
8. 26-70 13-7	Обертывание изоляции пергамином	100 м ²	0,01	24,7	-	-	-	-	-	-	-
9. ССЦ ч. I п. 299	Стоимость пергамина объем: 0,58x1,15	м ²	0,67	0,08	-	-	-	-	-	-	-
10. 26-73 13-9	Изоляция трубопрово- дов покровным слоем из лакостеклоткани	100 м ²	0,066	12,6	-	-	1	-	-	-	-
11. ССЦ ч. У п. 268	Стоимость лакостекло- ткани объем: 1,05x0,66	10 м ²	0,693	9,13	-	-	6	-	-	-	-
	Итого							8			
	Накладные расходы 16,5%							1			
	Итого							9			
	Плановые накопления 8%							1			
	Итого							10			
	Итого по разделу I:							26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П. Горячее водоснабжение											
а) Сантехнические работы											
1.	16-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных труб диаметром 20 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1,35			3			
2.	16-41 7-3	То же, диаметром 15 мм	м	6	1,2			7			
3.	ССЦ ч. III п. 116	Вентиль запорный муфтовый Ру=10 кгс/см ² диаметром 20 мм 15 кч 18р2	шт	1	1,53			2			
		Итого						12			
		Накладные расходы 13,3%						2			
		Итого						14			
		Плановые накопления 8%						1			
		Итого						15			
б) Общестроительные работы											
4.	26-79 14-5	Обмазка трубопроводов праймером	100 м ²	0,01	50			1			
5.	26-7 2-7	Изоляция минераловатными полужиллиндрами на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м ³	0,016	16,8			-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	ССВЦ ч. I п. 148	Стоимость минераловат- ных полуцилиндров марки 150 объем: 0,016x0,98	м ³	0,016	24,4			-			
7.	26-70 13-7	Обертывание изоляции пергамином	100 м ²	0,01	24,7						
8.	ССЦ ч. I п. 299	Стоимость пергамина объем: 0,58x1,15	м ²	0,67	0,08			-			
9.	26-73 13-9	Изоляция трубопроводов покровным слоем из лако- стеклоткани	100 м ²	0,066	12,6			I			
10.	ССЦ ч. У п. 268	Стоимость лакостекло- ткани объем: 1,05x0,66	10 м ²	0,693	9,13			6			
		Итого:						8			
		Итого с к=1,0 на зара- ботную плату						20			

407-I-90.85 (П)

54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 16,5%						1			
		Итого						9			
		Плановые накопления 8%						1			
		Итого						10			
		Итого по разделу II						25			
		Всего по смете						51			

Главный инженер проекта

Сифз

С.В.Щербачевич

Начальник отдела смет

Ваш

В.Ф.Сахнов

Составила инженер

Риф

Д.Панченко

Проверила рук. группы

Осм

Е.Осипова

407-I-90.85 (П)

55

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью Ix100 кВт" на канализацию

Основание: чертежи № ВК-С0
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость I кВт мощности - 0,3 руб.


№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	
						основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. заработной платы		основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	16-27 4-I	Трубы чугунные канализационные диаметром 50 мм ГОСТ 6942-3-80, прокладываемые в траншее	м	4	1,71			7				
2.	16-30 5-I	То же, по стенам здания	м	2	3,21			6				

407-I-90.85 (II)

56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
3.	17-89 6-4	Установка раковин сталь- ных эмалированных	комп	I	9,18			9			
		Итого						22			
		Накладные расходы 13,3%						3			
		Итого						25			
		Плановые накопления 8%						2			
		Всего по смете:						27			

Главный инженер проекта

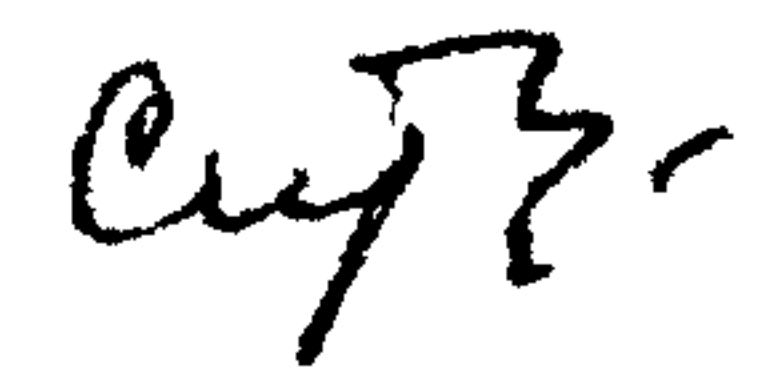

С.В. Щербачевич

Начальник отдела смет



В.Ф. Сахнов

Составила инженер



И. Панченко

Проверила рук. группы



Е. Осипова

407-I-90.85 (П)

57

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью Ix100 кВт"
на монтаж молниезащиты, электрического освещения и заземления

Основание: чертежи № Э13-Э17

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,41 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость I кВт мощности - 4,10 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. заработной платы		основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. 8-603-I
т.ч.п.4

Монтаж потолочного
светильника влаго-
защищенного типа
НПОЗ-100-001У УЗ

шт

2

1,04

0,36

0,009
0,003

2

1

-

407-I-90.85 (П)

58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	8-599-4 т.ч.п.4	Монтаж потолочного светильника с рассеивателем на 2 люминисцентные лампы ЛСП-14x2x40-210 УЗ	шт	6	1,7	0,71	<u>0,505</u> 0,16	10	4	3/1	
3.	8-592-2 т.ч.п.4	Монтаж светильника потолочного НПО19-60/P20-02У4	шт	14	0,39	0,24	<u>0,002</u> 0,001	2	1	-/-	-
4.	8-591-1	Установить однополюсный выключатель открытой установки	шт	5	0,24	0,16	<u>0,0004</u> 0,0002	1	1	-/-	-
5.	8-591-6	Установить штепсельную розетку открытой установки с плоскими контактами	шт	2	0,25	0,17	<u>0,0004</u> 0,0002	1	-	-	-
6.	8-591-6	Установить штепсельную розетку открытой установки с цилиндрическими контактами	шт	3	0,25	0,18	<u>0,0004</u> 0,0002	1	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	8-414-3 т.ч.п.4	Установить ответвитель- ную коробку на 3 направ- ления для открытой про- водки кабелей КОР-73-УЗ	шт	9	1,38	1,12	<u>0,02</u> 0,01	12	10	-/-	-
8.	8-146-1	Проложить кабель марки АВВГ-660-2х2,5 мм ² по стенам на скобах	100 м	0,90	48,0	18,2	<u>12,7</u> 4,04	43	16	11/4	-
9.	8-472-6	Устройство заземления по стенам из полосовой стали 25х4 мм	100 м	0,30	56,1	13,4	<u>1,7</u> 0,10	17	4	1/-	-
10.	8-472-4	То же. из круглой стали ∅ 6 мм в полу	"	0,72	33,7	22,6	<u>2,1</u> 0,3	24	16	2/-	-
11.	8-472-5	То же, из круглой стали ∅ 14 мм	"	0,20	41,4	22,6	<u>2,2</u> 0,4	8	5	-	-
12.	8-472-7	То же, из полосовой стали 40х4 в полу	"	0,75	64,2	13,4	<u>1,8</u> 0,2	48	10	1/-	-
Итого:								169	69	18/5	87

407-I-90.85 (П)

60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Начисления на зарплату к=1,0						169	69	18/5	87
		Накладные расходы 87%						60			
		Итого:						229			
		Косвенные затраты 40% от отклонений в з/плате по эксплуатации машин						-			
		Итого:						229			
		Плановые накопления 8%						18			
		Итого монтажных работ						247	69	18/5	87
		Материалы, не учтенные ценником									
1.	15-09 стр. 53 сб. СРСЦ ч. у табл. 2	Кабель марки АВВГ-660 сечением 2x2,5 мм ² 0,122x1,167	м	92	0,142	-	-	13			
2.	Пр-нт 15-07 стр. 46	Потолочный светильник с рассеивателем на 2 люминисцентные лампы ЛСП-14x2x40-210V3 15,9x1,196	шт	6	19,02	-	-	114			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	15-07 стр. 121	Светильник потолочный НПО19-60/P20-02У4 3,0x1,196=3,59	шт	4	3,59			14			
4.	Сб. СРСЦ ч. У стр. 87	Однополюсный выключа- тель открытой уста- новки	шт	5	1,0			5			
5.	Сб. СРСЦ ч. У стр. 201 п. 165	Штепсельная розетка открытой установки с плоскими контактами	шт	2	0,72			1			
6.	Сб. СРСЦ ч. У стр. 20 п. 165	Штепсельная розетка открытой установки с цилиндрическими кон- тактами	шт	3	0,72			2			
7.	Сб. СРСЦ стр. 205	Ответвительная коробка НОР-73-У3 для открытой проводки кабелей	шт	9	0,19	-	-	2			
8.	Сб. СРСЦ ч. У стр. 193	Лампа накаливания для аварийного освещения M024-60	шт	6	0,088	-	-	1			
		Итого:						152			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%						12			
		Итого:						164			
		Итого стоимость монтажа и материалов, не учтенных ценником						411			
		Всего по смете:						411	69	18/5	87

Главный инженер проекта



С. В. Щербачевич

Начальник отдела смет




В. Ф. Сахнов

Составила ст. инженер



З. Ряполова

Проверила рук. группы

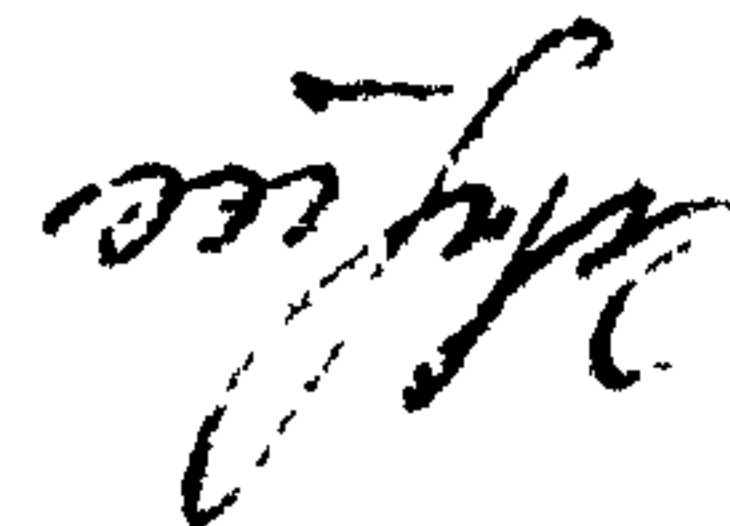

Т. Лукьянова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту Резервная дизельная электростанция мощностью 1х100 кВт^н
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация тх.тхн.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 7,58 тыс.руб.

В том числе:

а) оборудование - 6,72 тыс.руб.

б) монтажных работ - 0,7 тыс.руб.

в) строительных работ - 0,16 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на 1 кВт мощности - 75,8 руб.

№ пп	Шифр и № поз. преиск. УСН, ценника и др	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			
					ед.	общ.		всего	в том числе		всего	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Оборудование

I. Преискур. Электроагрегат типа 20-03-82г АД100С-Т400-Р мощность 100 кВт, напряжением 400 В, частотой 50 Гц	шт	I	2,35	2,35	5300	77,3	61,2	2,9	5300	182	144	7/2		
										0,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	18-211 13-3 прейск. 23-01-82г. п. 16-001	Насос ручной "Родник"	шт	I	0,013	0,013	39	4,6	3,42	$\frac{0,15}{0,04}$	39	5	3	-
10.3-2-1	прейск. 19-06-82г. п. 08-001	Кран козловой ОП-1135Д грузо- подъёмностью 3 т	шт	I	0,512	0,512	340	26	20,4	$\frac{3,23}{1,43}$	340	26	20	3/1
11. Прейск.	24-02-82г. п. 03-012	Огнетушитель ОВПУ-250 воздуш- ный - пенный	шт	I	0,22	0,22	275	-	-	-	275	-	-	-
Нестандартное оборудование														
12. 12-2-8	т.ч.п.3 к=1,1	Прокладка газо- выхлопного трубо- провода диаметром 108х4 мм ГОСТ 8732-78	т	0,039	-	-	-	87,01	68,64	$\frac{14,63}{7,83}$	-	3	3	1
13. 12-811-1		Вентиль запорный муфтовый 15-16 15 Б 16к	шт	I	-	-	-	0,76	0,72	-	-	1	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.9-153 24-4	Опоры глушителя мас- лоотделителя и выхлоп- ного трубопровода, кронштейны		т	0,027	-	-	-	25,9	14,8	<u>4,98</u> 1,52	-	I	-	-
15.9-153 24-4	Стяжные кольца шт - 2		т	0,007	-	-	-	25,9	14,8	<u>4,98</u> 1,52	-	-	-	-
16.20-523 II-7	Колпак стальной		м ²	0,95	-	-	-	9,09	0,77	<u>0,06</u> 0,02	-	9	I	-
17.17-3-I	Монтаж глушителя маслоотделителя		шт	I	-	-	-	72,4	38	<u>13</u> 5,17	-	72	38	13/5
18.12-758- 4 к-4	Промывка трубопро- водов 15% раствором серной кислоты, горя- чей и холодной водой, 3% раствором наустич- еской соды		м	1,3	-	-	-	0,32	0,24	<u>0,08</u> -	-	-	-	-
Итого:											6393	332	235	25/8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого с к-1,0 на заработную плату												332	235	$\frac{25}{8}$
Начисление по пп. 9, 14, 16												15	4	-
Накладные расходы 8,6% от суммы I												-		
Накладные расходы 13,3% от суммы 14												2		
Итого:												17		
Плановые накопления 8%												1		
Итого строительных работ												18		
Начисление без пп. 9, 14, 16												317	231	$\frac{25}{8}$
Накладные расходы 80%												185	185	-
Косвенные расходы 40%												3	-	3
Итого:												505	416	$\frac{28}{11}$
Плановые накопления 8%												40		
Итого монтажа												545		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Начисление на оборудо- дование												
		Тара и упаковка 0,5% (6393-439)									30			
		Итого:									6423			
		Транспортные расходы 3% (6423-439)									180			
		Итого:									6603			
		Заготовительно-склад- ские расходы 1,2% (6603-439)									74			
		Итого:									6677			
		Комплектация 0,6% (6603-439)									37			
		Итого оборудования									6714			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

П. Материалы, не учтенные сборниками

19. ССЦ ч. IV стр. 426 п. 3333	Трубы диаметром 108x4 мм ГОСТ 8732-78 0,039x1,04	т	0,041	-	-	-	492	-	-	-	20	-	-
20. Прейск. 23-07- 82г. п. I-0178	Стоимость вентиля 15Б 16к 0,95x1,098	шт	1	-	-	-	1,04	-	-	-	1	-	-
21. ССЦ ч. II п. 2020	Стоимость опор	т	0,018	-	-	-	292	-	-	-	5	-	-
22. -" п. 2019	Стоимость кронштейна	т	0,009	-	-	-	356	-	-	-	3	-	-
23. -" п. 2019	Стоимость стяжного кольца	т	0,007	-	-	-	356	-	-	-	2	-	-
24. ССЦ ч. I п. 817	Стоимость металло- конструкций из труб	т	0,0024	-	-	-	376	-	-	-	1	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25.	ССЦ ч. II п. 2114	Стоимость металло- конструкций из лис- товой стали	т	0,028	-	-	-	441	-	-	-	12	-	-
26.	ССЦ ч. I п. 58	Болты, гайки, шайбы	т	0,176	-	-	-	573	-	-	-	101	-	-
27.	ССЦ ч. I п. 53	Стоимость серной кислоты	т	0,014	-	-	-	90,5	-	-	-	1	-	-
28.	- п. 273	Стоимость наусти- ческой соды	т	0,001	-	-	-	100	€	-	-	-	-	-
29.	Указан. к ЕрЕр	Стоимость воды	м ³	1,0	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-
		Итого:										146		
		Плановые накопления 8%										12		
		Итого:										158		
		Итого монтажных работ и материалов										703		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. Строительные работы														
30.13-26 33-5	Пескоструйная обработка поверхности глушителя-маслоотделителя	м ²	2,53	-	-	-	-	0,89	0,19	<u>0,6</u> 0,18	-	2	-	-
31.13-267 34-2	Обезжиривание глушителя-маслоотделителя	100 м ²	0,03	-	-	-	-	31,4	4,6	<u>6,8</u> 4,2	-	1	-	-
32.13-163 18-16	Окраска поверхности эмалью КО-811 за 2 раза	"	0,03	-	-	-	-	94,2	1,96	<u>0,32</u> 0,1	-	3	-	-
Изоляция газовыхлопного трубопровода														
33.26-47 10-2	Устройство каркаса изоляции	100 м ²	0,03	-	-	-	-	30,6	24,7	<u>0,03</u> 0,01	-	1	1	-
34.26-73 13-9	Изоляция труб стеклотканью защитной гидрофобной СЗГ	100 м ²	0,03	-	-	-	-	12,6	11,8	<u>0,05</u> 0,02	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35.	ССЦ ч. I п. 180	Стоимость стекло- ткани гидрофобной	м ²	3,15	-	-	-	0,73	-	-	-	2	-	-
36.	26-15 4-2	Изоляция поверх- ности жгутом стек- ляным ЖСТ-30	м ³	0,5	-	-	-	22,7	21,8	0,33 0,1	-	11	11	-
37.	Прейск. 06-02-75 п. 14-064	Стоимость жгута стеклянного I, 36xI, 074	кг	65	-	-	-	1,46	-	-	-	95	-	-
		Итого										115	12	-
		Итого с к=1,0 на заработную плату										115	12	-
		Накладные расходы 16,5%										19		
		Итого:										134		
		Плановые накопления 8%										11		
		Итого строительных работ										145		

407-I-90.85 (П)

73

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Всего по смете:											7580		
а) строительные работы I8+I45											163		
б) монтажные работы											703		
в) оборудование											6714		

Главный инженер проекта

Смз

С. Щербачевич

Начальник отдела смет

Ваш

В. Сахнов

Составила инженер

Ваш

Л. Панченко

Проверила рук. группы

Осм

Е. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту "Первая дизельная электростанция мощностью Ix100 кВт"
на приобретение и монтаж электросилового оборудования

Основание: спецификация № Э2.Э12,СО
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,97 тыс.рублей

В том числе:

а) оборудование - 0,58 тыс.руб.

б) монтажных работ - 0,39 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I кВт мощности - 9,70 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			
					ед.	общ.		всего	в том числе		всего	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Кальк. № 8-572-4	I Установить распределительное устройство 8105-66BOA-54VI	шт	2	-	-	63,90	4,72	1,58	0,79 0,28	128	9	3	2/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Кальк. № 1	Подготовка к включению рубильника РП-15	шт	2	-	-	-	3,53	1,56	-	-	7	3	-
3.	Кальк. № 2 8-572-4	Установить распределительное устройство РУС 8141-03В0Г-54У1	шт	1	-	-	68,60	4,72	1,58	0,79 0,28	69	5	2	1
4.	Кальк. № 2	Подготовка к включению автомата АЕ-2036	шт	2	-	-	-	3,53	1,56	-	-	7	3	-
5.	Кальк. № 3 8-572-4	Установить распределительное устройство РУС 8135-13В0Д-5441	шт	1	-	-	178,0	4,72	1,58	0,79 0,28	178	5	2	1/-
6.	Кальк.	Подготовка к включению автомата АЕ-2044	шт	12	-	-	-	3,53	1,56	-	-	42	19	-
7.	Кальк. № 4 8-572-4	Установить распределительное устройство РУС 8153-0380В-54У1	шт	1	-	-	84,85	4,72	1,58	0,79 0,28	85	5	2	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8. Кальк. № 4	Подготовка к включению трансформаторов ОСО-025	шт	1	-	-	-	0,51	0,13	-	-	1	1	-	-
9. Кальк. № 4	Подготовка к включению автомата АЕ-2034	шт	3	-	-	-	3,53	1,56	-	-	11	5	-	-
10. 17-01 п. 08-032 8-613-2	Установить счетчик электрической энергии СА4-И672 380 В 5А	шт	1	-	-	15,0	0,662	0,49	$\frac{0,01}{0,004}$	15	1	-	-	-
11. 16-02 КН-2 стр. 176 прил. 8-105-1	Установить выпрямитель ВСА-6А 220 В	шт	1	-	-	44	16,0	13,7	-	44	16	44	-	-
12. 8-571-3	Установить панель управления агрегатом типа ПУА	м	0,5	-	-	-	10,60	4,95	$\frac{1,52}{0,59}$	-	5	2	1/-	-
	Подготовка приборов на панели ПУА к включению													
13. 8-574-33	Выключателя ВН-45м, В-45м, 2 ВН-45	шт	4	-	-	-	0,95	0,42	-	-	4	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.8-574-28	Переключателя 2 ПН-20	шт	1	-	-	-	0,28	0,16	-	-	-	-	-	-
15.8-574-56	Резистора ОМЛГ-0,5-100	шт	1	-	-	-	0,55	0,33	-	-	1	-	-	-
16.8-574-54	Амперметра	шт	1	-	-	-	0,46	0,32	-	-	-	-	-	-
17.8-574-59	Приемника указа- теля уровня топ- лива	шт	1	-	-	-	0,55	0,33	-	-	1	-	-	-
18.8-574-59	Приемника указа- теля давления масла	шт	1	-	-	-	0,55	0,33	-	-	1	-	-	-
19.8-574-59	Приемника-указа- теля температуры	шт	1	-	-	-	0,55	0,33	-	-	1	-	-	-
20.8-574-55	Счетчика мото- часов	шт	1	-	-	-	1,19	0,73	-	-	1	1	-	-
21.8-574-56	Предохранителя	шт	1	-	-	-	0,66	0,34	-	-	1	-	-	-
22.8-574-56	Ремэлектромагнит- ного	шт	6	-	-	-	1,19	0,73	-	-	7	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	8-574-14	Автомата защиты сети АЗС-2	шт	I	-	-	-	3,43	1,56	-	-	4	2	-
24.	Пр-т 15-11 стр. 6 8-122-8	Установить аккумуляторную батарею бст-132 12 В	блок	I	-	-	17,0	1,73	1,18	-	17	2	1	2
25.	8-149-1	Проложить кабель марки АВВГ сечением 3x120+1x50 мм ² в металлорукаве	м	0,5	-	-	0,1	0,624	$\frac{0,003}{0,001}$	-	-	-	-	-
26.	8-149-1	То же АВВГ сечением 3x25+1x16 мм ²	2 м	0,5	-	-	0,1	0,624	$\frac{0,003}{0,001}$	-	-	-	-	-
27.	8-149-1	То же, АВВГ сечением 3x10+1x6 мм ²	м	0,5	-	-	0,1	0,624	$\frac{0,003}{0,001}$	-	-	-	-	-
28.	8-149-1	Проложить кабель марки КРПГ сечением 2x4 мм ²	м	0,5	-	-	0,1	0,624	$\frac{0,003}{0,001}$	-	-	-	-	-
29.	8-149-1	Проложить кабель АВВГ сечением 3x120+1x50 в стальной трубе	м	6	-	-	-	0,10	0,06	$\frac{0,003}{0,001}$	-	1	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30.8-149-I	То же, АВВГ сече- нием 3x0+1x4 мм	м	1,5	-	-	-	0,10	0,06	$\frac{0,003}{0,001}$	-	-	-	-	-
31.8-149-I	То же КРПТ сече- нием 2x4 мм ²	м	6	-	-	-	0,10	0,06	$\frac{0,003}{0,001}$	-	1	-	-	-
32.8-149-I	То же АВВГ сече- нием 7x2,5 мм ²	м	3,5	-	-	-	0,10	0,06	$\frac{0,003}{0,001}$	-	-	-	-	-
33.8-145/1	То же кабель АВВГ сечением 3x6+1x4 мм ² в канале	м	2	-	-	-	0,114	0,055	$\frac{0,003}{0,001}$	-	-	-	-	-
34.8-146-I	Проложить кабель марки АВВГ сече- нием 3x120+1x50 мм ² по стене	м	5	-	-	-	0,48	0,182	$\frac{0,127}{0,04}$	-	2	1	-	-
35.8-146-I	Проложить кабель марки АВВГ сече- нием 3x4+1x2,5 мм ² по стене	м	18	-	-	-	0,48	0,182	$\frac{0,127}{0,04}$	-	9	3	2/1	-

407-I-90.85 (П)

80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.8-146-I	То же АВВГ сечением 2x4 мм ² по стене	м	2,5	-	-	-	0,48	0,182	$\frac{0,127}{0,04}$	-	1	-	-	
37.8-146-I	То же, ВВГ сечением 1x4 мм ²	м	8	-	-	-	0,48	0,182	$\frac{0,127}{0,04}$	-	4	1	-	
38.8-146-I	То же ВВГ сечением 1x4 мм ²	м	8	-	-	-	0,48	0,182	$\frac{0,127}{0,04}$	-	4	1	-	
39.8-154-I	Концевые заделки силового кабеля сечением до 16 мм ²	шт	8	-	-	-	3,84	1,01	$\frac{0,01}{-}$	-	31	8	-	
40.8-154-3	То же сечением до 120 мм ²	шт	4	-	-	-	5,91	1,31	$\frac{0,01}{-}$	-	24	5	-	
8-153-13	То же, для контрольного кабеля сечением 2,5 мм ² с числом жил 7	шт	4	-	-	-	0,49	0,22	-	-	2	1	-	
41.8-406-5	Проложить стальные трубы типа ГОСТ 10704-75 ϕ 50 под заливку бетоном	100м	0,08	-	-	-	29,9	16,2	$\frac{5,65}{1,47}$	-	2	1	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42.8-406-6	То же, ø 25x2		100м	0,13	-	-	-	29,9	16,2	$\frac{5,65}{1,47}$	-	4	2	1/-
	Итого:										536	210	89	9/1
	Начисление на зарплату к=1,0											210	89	9/1
	Накладные расходы 87%											77		
	Итого:											287		
	Косвенные затраты 40%											-	-	-
	Итого:											287		
	Плановые накопления 8%											23		
	Итого:											310		
	Итого оборудования										536			
	Стоимость запчастей 2%										11			
	Итого:										547			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Стоимость транспорта
3%

16

Стоимость тары и упа-
ковки I, 5%

8

Наценка снаба 0,6%

3

Итого:

574

Заготовительно-склад-
ские расходы I, 2%

7

Итого оборудования:

581

Материалы, не учтенные ценником

1. Пр-т 01-13 тб.3.1 сб.СЦ табл.2	Стальная труба ГОСТ 10704-75 50x2 0,48x1,089	м	8	-	-	-	0,523	-	-	-	4	-	-
2. Пр-т 01-13 тб.3.1 Сб.СРСЦ ч.У, тб.10	Стальная труба ГОСТ 10704-75 25x2 0,24x1,089	м	13	-	-	-	0,26	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Пр-т 24-05 п. I-014	Металлорукав P3-ц-х-38 1,90x1,075	шт	I	-	-	-	2,043	-	-	-	2	-	-
4.	" п. I-013	Металлорукав P3-ц-х-32 1,65x1,075	шт	I	-	-	-	1,774	-	-	-	2	-	-
5.	" п. I-010	Металлорукав P3-ц-х-22 1,40x1,075	шт	I	-	-	-	1,505	-	-	-	2	-	-
6.	15-09 стр. 54 тб СРСЦ ч. У, тб. 2	Кабель марки АВВГ сечением 3x120+1x50 3,22x1,2x1,126 мм ²	м	II,5	-	-	-	4,35	-	-	-	50	-	-
7.	" стр. 67	Кабель марки КРПТ сечением 2x4 мм ² 0,265x1,119	м	6,5	-	-	-	0,297	-	-	-	2	-	-
8.	15-09 стр. 21 сб. СРСЦ ч. У, тб. 2	Кабель марки АВВБ сечением 3x6+1x4 мм ² 0,65x1,2x1,126	м	3,5	-	-	-	0,878	-	-	-	3	-	-

407-1-90.85 (П)

84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.15-09 стр. 53 сб. СРСИ ч. 1, тб. 2	Кабель марки АВВГ сечением 3x4+ 1x2,5 мм ² 0,20x1,2x1,126	м	18	-	-	-	0,27	-	-	-	-	5	-	-
10.-"- стр. 53	Кабель марки АВВГ сечением 2x4 мм ² 0,147x1,126	м	2,5	-	-	-	0,166	-	-	-	-	-	-	-
11.-"- стр. 53	Кабель марки ВВГ сечением 1x4 мм ² 0,105x1,126	м	8	-	-	-	0,118	-	-	-	-	1	-	-
12.-"- стр. 136	Кабель марки АКВВГ сечением 7x2,5 мм 0,24x1,119	м	3,5	-	-	-	0,269	-	-	-	-	1	-	-
	Итого											75		
	Плановые накопления 8%											6		
	Итого материалов											81		
	Итого стоимость монтажа и неучтенных материалов											391		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Всего по смете										972	89	90/1
		В том числе:												
		Монтажных работ										391	89	9/1
		Оборудование										581		

Главный инженер проекта



С. Щербачевич

Начальник отдела смет




В. Сахнов

Составила ст. инженер



З. Ряполова

Проверила руководитель
группы

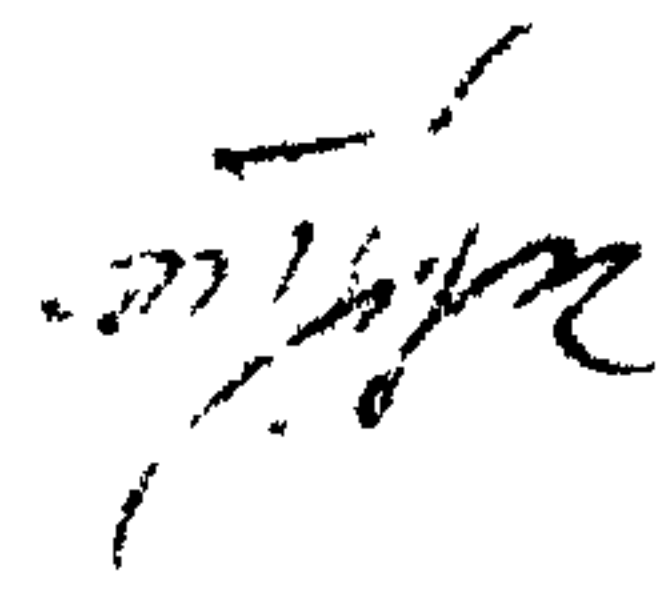

Т. Лукьянова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости распределительного устройства РУС8105-66В0А-54У1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 63,90 руб.

Основание: спецификация № С0

№ пп	Шифр и № позиции преиск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					брутто	нетто	оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			
								ед.	общ.		всего	в том числе	всего	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Пр-т 15-17
стр.43
Стоимость металлической конструкции распределительной панели

РУС 8105-66В0А-54У1

шт

I

-

-

52,0

-

-

-

52

-

-

-

Пр-т 15-17
стр.73
Установка на панели рубильника РП-15

630А

шт

I

-

-

11,90 2,70

-

-

11,90 2,70

-

-


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8-574-14	Подготовка рубиль- ника к включению	шт	I	-	-	-	3,53	1,56	-	-	-	3,53	1,56	-
	Итого:										63,90	6,23	1,56	-
	Стоимость аппара- туры										66,60			
	Подготовка к включению										3,53			

Составила



З.Ряполова

Проверила

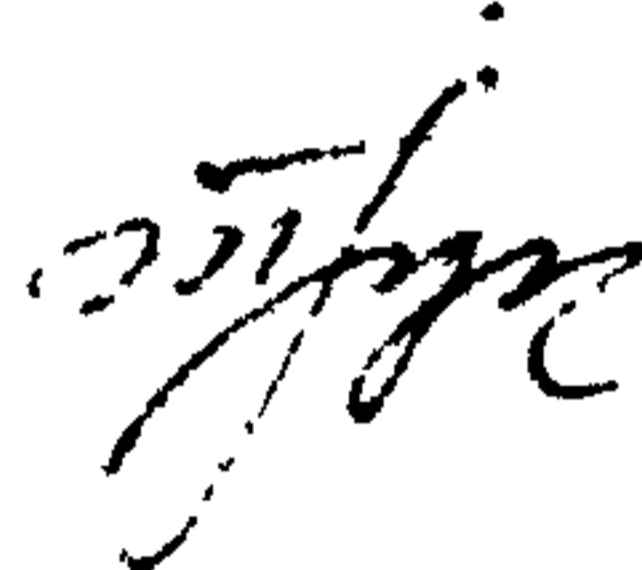

Т. Лукьянова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости распределительного устройства РУС 8141-03В0Г-54У1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 68,60 руб.

Основание: спецификация № С0

№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цена и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					ед.	общ.		всего	в том числе			всего	в том числе	
									эксп. машин в т.ч. зарплат	основная зарплата			эксп. машин в т.ч. зарплат	основная зарплата
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Пр-т 15-17 стр. 43 Стоимость металлической конструкции распределительной панели РУС 8141-В0Г-54У1

шт	1	-	-	52,0	-	-	-	52,0	-	-	-	-	-	-
----	---	---	---	------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---

15-04 стр. 18 15-17п I-351 Установка на панели автоматического выключателя АЕ-2036 на 6А

шт	2	-	-	5,60	2,70	-	-	11,20	5,40	-	-	-	-	-
----	---	---	---	------	------	---	---	-------	------	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8-574-I4	Подготовка к включению АЕ-2036	шт	2	-	-	-	3,53	1,56	-	-	7,06	3,12	-		
Итого:											63,20	12,46	3,12	-	
Стоимость аппаратуры											68,60				
Подготовка к включению												7,06	3,12	-	

Составила

З.Ряполова

З.Ряполова

Проверила

Т.Лукиянова

Т.Лукиянова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

стоимости распределительного устройства РУС 8135-13ВД-54У1

Составлена в ценах 1984 г.
Основание: спецификация № С0

Сметная стоимость - 178 руб.

№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто	нетто	оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			
								ед.	общ.		всего	в том числе	всего	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пр-т 15-17 стр. 43		Установка металлической конструкции панели РУС8135-13ВД-54У1	шт	1			52,0	-	-	-	52,0	-	-	-
Пр-т 15-04 стр. 8 15-17 п. 1351		Установка на панели автоматического выключателя АЕ-2044 на 25А	шт	12			7,80	2,70	-	-	93,60	32,40	-	-


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8-574-14	Подготовка к вклю- чению АЕ-2044	шт	12					3,53	1,56	-	-	42,36	18,72	-
Итого:											145,60	74,76	18,72	-
Стоимость аппаратуры											178			
Подготовка к включению											42,36			

Составила



З. Ряполова

Проверила

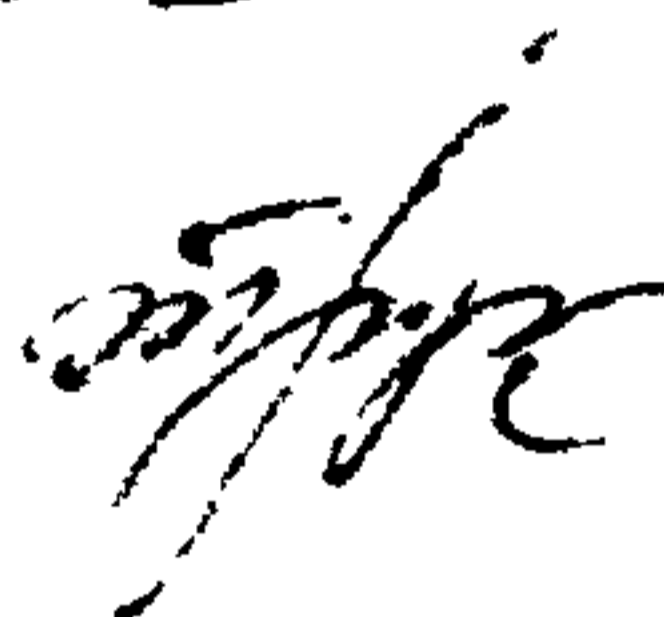

Т. Лукьянова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

стоимости распределительного устройства РУС 8153-03ВОВ-54У1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 84,85 руб.

Основание: спецификация № СО

№ пп	Шифр и № поз. преиск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					брутто	нетто	оборудование	монтажных работ		оборудование	монтажных работ			
								ед.	общ.		всего	в том числе	всего	в том числе
							основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. заработной платы			основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Пр-т
15-17
стр 43

Установка металлической конструкции панели РУС 8153-03ВОВ-54У1

шт

I

-

-

52,0

-

-

-

52,0

-

-

-

15-03
п. II-02
15-17
п. I-460
8-574-53

Установка однофазного трансформатора ОСО-0,25

шт

I

-

-

6,75

1,20

-

-

6,75

1,20


-

-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8-574-53	Подготовка к включению ОСО-0,25	шт	1	-	-	-	0,51	0,13	-	-	0,51	0,13	-	-	
15-04 стр. 18 15-17 п. 1-351	Установка на панели автоматического выключателя АЕ-2034	шт	3	-	-	5,60	2,70	-	-	16,80	8,10	-	-	-	
8-574-14	Подготовка к включению АЕ-2034	шт	3	-	-	-	3,53	1,56	-	-	10,59	4,68	-	-	
Итого:											68,80	19,89	5,19	0,13	
Стоимость аппаратуры											84,85	-	-	-	-
Подготовка к включению											11,1	5,19	-	-	-

Составила

Проверила




З.Ряполова

Т.Лукьянова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
"Резервная дизельная электростанция мощностью 1х100 кВт"
вариант с каркасно-панельными стенами

№ пп	Р е с у р с ы	Един. измер.	Количество
1	2	3	4
Общестроительные работы			
I. Подземная часть			
	Затраты труда	чел.ч.	158,1
	Заработная плата	руб.	85,63
	Строительные машины	руб.	12,63
Надземная часть			
	Затраты труда	чел.ч.	614,98
	Заработная плата	руб.	351,29
	Строительные машины	руб.	53,62
Санитарно-технические работы			
а) Отопление			
	Затраты труда	чел.ч.	55,64
	Заработная плата	руб.	33,18
	Строительные машины	руб.	2,24
б) Вентиляция			
	Затраты труда	чел.ч.	39,60
	Заработная плата	руб.	24,33
	Строительные машины	руб.	2,84
в) Водоснабжение			
	Затраты труда	чел.ч.	12,56
	Заработная плата	руб.	6,36
	Строительные машины	руб.	0,28

I	2	3	4
---	---	---	---

г) Канализация

Затраты труда чел.ч. 4,86
 Заработная плата руб. 2,97
 Строительные машины руб. 0,13

Монтажные работы

Технологическое оборудование

Затраты труда чел.ч. 342,59
 Заработная плата руб. 248,11
 Строительные машины руб. 25,99

Освещение и заземление

Затраты труда чел.ч. 76,15
 Заработная плата руб. 44,5
 Строительные машины руб. 15,92

Электросиловое оборудование


Затраты труда чел.ч. 141,16
 Заработная плата руб. 90,01
 Строительные машины руб. 6,21

Всего:

Затраты труда чел.ч. 1445,64
 Заработная плата руб. 886,39
 Строительные машины руб. 119,86

Начальник отдела смет  В. Сахнов

Составила инженер  Л. Панченко

Проверила руководитель группы  Е. Осипова

95
407-1-90.85 (II)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью 1х100 кВт"
на общестроительные работы

Основание: чертежи № АС-12+АС-15

Составлена в ценах 1981 г.

Сметная стоимость - 5,25 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость 1 кВт мощности - 52,5 руб.

№ п/п	№ проекту- рантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продук- ции
						основ- ной зар- платы	экспл. машин в т.ч. зар- платы		основ- ной зар- платы	экспл. машин в т.ч. зар- платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

А. Подземная часть

1. Земляные работы

1. 1-230
29-1
т.ч.п.1.11

Срезка растительного
грунта бульдозером
мощностью до 59 кВт
(80 л.с.)

1000 м³ 0,014 37,18

- -

1

-

-

-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I-183 23-4 т.ч.п. I. II	Погрузка грунта экска- ватором с ковшом ем- костью 0,25 м ³ .	1000 м ³	0,014	163,2	-	-	2	-	-	
3.	I-65 12-5 т.ч.п. I. II п.3.6	Выемка грунта II группы в траншеях наружных ленточных фундаментов экскаватором, обратная лопата с ковшом емкостью 0,25 м ³ . в отвал	1000 м ³	0,0308	204,62	-	-	6	-	-	
4.	I-184 23-5 т.ч.п. I. II п.3.6	То же с погрузкой на автосамосвалы	"	0,0292	202,8	-	-	6	-	-	
5.	I-960 80-2 т.ч.п.3.67	Доработка грунта II груп- пы вручную 74,5x1,2	100 м ³	0,02	89,4	-	-	2	-	-	
6.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы в траншеях под внутренние фундаменты вручную	100 м ³	0,07	74,5	-	-	5	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	I-948 79-2	Выемка грунта под сан-технический приямок и канал вручную	100 м ³	0,035	120	-	-	4			
8	I-948 79-2	Выемка грунта II группы электротехнических приямков	"	0,041	120	-	-	5			
9.	I-65 I2-5 т.ч.п. I. II п. 3.6	Выемка грунта II группы в котловане под дизель-генератор экскаватором обратная лопата с ков-шом емкостью 0,25 м ³ в отвал	1000 м ³	0,005	204,62	-	-	I	-	-	
10.	I-948 79-2 т.ч.п. 3.67	Доработка грунта II группы вручную 120x1,2	100 м ³	0,006	144	-	-	I	-	-	
11.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта со щебнем за стенки фундамента под дизель-генератор вручную	100 м ³	0,02	46	-	-	I	-	-	
12.	ССЦ т. I, ч. I п. 4-32	Стоимость щебня	м ³	1,15	3,1	-	-	4	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	1-257 3I-2 п.1.11	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером 59 кВт с перемещением на 10 м	1000 м ³	0,026	20,79	-	-	1	-	-	-
14.	1-1184 118-10	Уплотнение грунта II группы пневмотрам- бовками	100 м ³	0,26	9,69	-	-	3	-	-	-
15.	1-968 8I-2	Обратная засыпка грун- та II группы вручную	100 м ³	0,25	46	-	-	12	-	-	-
16.	СШГ ч.1 стр.27	Отвозка грунта в отвал на расстоянии 1 км 29,2x1,8+14x1,2	т	69,36	0,23	-	-	16	-	-	-
17.	1-195 25-2 т.ч.п.1.11	Работа на отвале, грунт II группы	1000 м ³	0,0292	14,52	-	-	-	-	-	-
18.	1-194 25-1 т.ч.п.1.11	То же растительного грунта	"	0,014	11,77	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	I-189 24-2 к=20	Ремонт и содержание дорог	1000 м ³	0,0292	10,2	-	-	-	-	-	-
20.	I-188 24-1 к=2,0	То же, растительного грунта	"	0,014	9,26	-	-	-	-	-	-
		Итого						70			
		Итого с к=1,0 на зарабстную плату						70			
		II. Фундаменты									
21.	6-I-I I-I	Устройство основания под перегородку из бетона М-100	м ³	0,5	28,4	-	-	14	-	-	-
22.	7-400 36-1	Монтаж фундаментных блоков массой до 0,5 т	шт	31	1,27	-	-	39	-	-	-
23.	7-401 36-2	То же массой до 1 т	шт	3	1,65	-	-	5	-	-	-
24.	7-402 36-3	То же, массой до 1,5 т	шт	10	2,36	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25. ССЦМ т. I, ч. I п. 3-19	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9,3-6-Т, ФБС 9,4.6-Т из бетона марки 100 объёмом до 0,3 м ³		м ³	5,61	44,2	-	-	248			
26. -"- п. 3-11	То же, ФБС 24-3-6 Т объёмом от 0,5 м ³ до 0,3 м ³		м ³	1,22	42,5	-	-	52			
27. -"- п. 3-3	То же, ФБС 24.4.6-Т объёмом до 0,5 м ³		м ³	5,43	40,9	-	-	222			
28. 6-20 1-20	Монолитные бетонные участки из бетона М-100		м ³	1,65	31,7	-	-	52			
29. 8-13 4-1	Горизонтальная гидро- изоляция фундаментов из цементного раствора толщиной 30 мм с гидро- фобными добавками		100 м ²	0,13	86,5	-	-	11			
	Итого							667			
	Итого с к=1,0 на заработную плату							667			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. Фундамент под дизель-генератор											
30.	II-2 I-2	Утрамбованный щебнем грунт	100 м ²	0,04	41	-	-	2	-	-	
31.	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-100	м ³	0,32	29,3	-	-	9	-	-	
32.	6-33 3-4	Устройство монолит- ного железобетонного фундамента М-200	м ³	3,10	37,3	-	-	116	-	-	
33.	ССЦ ч. II п. I	Арматура класса А-I	т	0,027	270	-	-	7	-	-	
34.	ССЦ ч. II п. 29	Стоимость арматурных сеток из арматуры класса А-I - 2 шт. диаметром 8 мм	т	0,036	223	-	-	8	-	-	
35.	8-27 4-7	Гидроизоляция стенок фундамента горячим битумом за 2 раза	100 м ²	0,08	90	-	-	7	-	-	
35а	6-73 8-2 ССЦ т. I пп. I-28 I-29	Подливка из бетона М-150 103-2,04(29,3-28,2)	"	0,03	100,76	-	-	3	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	II-12 2-1	Устройство деформаци- онного шва из асфальта толщиной 20 мм	100 м ²	0,01	99,1	-	-	1	-	-	
37.	9-153 24-4	Металлоконструкции под оборудование МН-3	т	0,011	25,9	-	-	-	-	-	
38.	ССЦ ч. II п. 2095	Стоимость металло- конструкций	т	0,011	3,93	-	-	4	-	-	
		Итого						154			
		Итого с к=1,0 на заработную плату						154			
		IV. Каналы и прямки									
		а) Каналы									
39.	7-723 54-1	Устройство сборных железобетонных лотков	м ³	0,122	6,93	-	-	1	-	-	
40.	7-199 12-1	То же, плит покрытия	шт	2	0,48	-	-	1	-	-	
41.	ССЦМ т. I, ч. 2 п. 8-521	Стоимость лотков Л1д-8 из бетона М-200 75,3-0,82x2	м ³	0,082	73,66	-	-	6	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
42.	ССЦМ т. I, ч. I стр. 8 таб. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,0014	229	-	-	-			
43.	"-	То же, класса А-III	т	0,0026	250	-	-	I			
44.	"-	То же, класса В-I	т	0,001	321	-	-	-			
45.	ССЦМ т. I, ч. 2 стр. 63 п. 8-5I2	Стоимость плит покрытия каналов ПI-8 из бетона М-200 63,2-0,82x2	м ³	0,04	61,56	-	-	2			
46.	ССЦМ т. I, ч. 2 стр. 8 таб. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,001	229	-	-	-			
47.	"-	То же, класса А-III	т	0,0012	250	-	-	-			
48.	"-	То же, класса В-I	т	0,0004	321	-	-	-			
49.	6-83 9-7	Заделка обрамляющего уголка	т	0,009	441	-	-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б) Сантехнический приямок									
50.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м ²	0,03	43,3	-	-	2	-	-	
51.	6-225 26-3 ССЦМ т. I, ч. 2 пп. I-7, I-3	Устройство бетонного днища приямка из бетона М-100 60,7-(3I, I-25,8)хI,02	100 м ³	0,19	55,29	-	-	11	-	-	
52.	-"-	То же, стенки приямка	"	0,78	55,29	-	-	43	-	-	
53.	6-84 9-8	Заделка обрамляющего уголка	т	0,017	355	-	-	6	-	-	
54.	7-204 12-4	Укладка сборных желе- зобетонных плит покры- тия приямков	шт	2	0,9	-	-	2	-	-	
55.	ССЦМ т. I, ч. 2 стр. 63 8-512	Стоимость плит покры- тия приямков П10д-3 из бетона М-300	м ³	0,16	63,2	-	-	10	-	-	
56.	-"- стр. 8 таб. 3-1	Арматура класса А-I	т	0,001	229	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.	-	То же, класса А-III	т	0,0104	250	-	-	3			
58.	СССР т. I, ч. 2 стр. 8 таб. 1-1	Арматура класса В-I	т	0,0012	321	-	-	-			
59.	8-27 4-7	Обмазка приямка битумом за 2 раза	100 м ²	0,08	90	-	-	7			
в) Бетонный приямок											
60.	11-2 1-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м ²	0,02	43,3	-	-	1	-	-	
61.	6-225 26-3 СССР т. I, ч. I пл. 1-7, 1-3	Устройство днища приямка из бетона М-100 60,7-(31,1-25,8)х1,02	м ³	0,29	55,29	-	-	16			
62.	-"-	То же, стенок приямка	"	0,06	55,29	-	-	3			
63.	8-27 4-7	Обмазка горячим битумом стенок приямка за 2 раза	100 м ²	0,02	90	-	-	2	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.	6-84 9-8	Металлоконструкции для обрамления	т	0,020	355	-	-	7			
65.	34-304 55	Покрытие прямка рифленной сталью	10 м ²	0,12	221	-	-	27			
66.	6-82 9-6	Укладка труб диаметром 25х2 и 50х2,5	т	0,020	347	-	-	7			
		Итого:						162			
		Итого с к-1,0 на заработную плату						162			
		Итого по подземной части						1056			
		Б. Надземная часть									
		У. Стены									
67.	8-30 5-1	Кладка наружных кир- пичных стен из обыкно- венного глиняного кир- пича при высоте этажа до 5 м толщиной 380 мм	м ³	33,75	34,2	-	-	1154			
68.	8-43 5-8	То же, внутренних тол- щиной 120 мм (армирован- ные перегородки)	100 м ²	0,22	496	-	-	109			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.	8-57 7-I	Расшивка швов кирпич- ной кладки	100 м ²	1,00	13,1	-	-	13			
70.	7-445 38-10-18	Укладка перемычек массой до 0,7 т	шт	12	0,23	-	-	3			
71.	ССИМ т. I, ч. 2 п. 9-92	Стоимость перемычек ИПР3-19.12.14; ИПР38-2425.22у ИПР2-15.12.14; ИПР38-1812.22у из бетона марки 200	м ³	0,68	64,4	-	-	44			
72.	ССИМ т. I стр. 8 таб. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,008	229	-	-	2			
73.	"-	То же, класса А-III	т	0,033	250	-	-	8			
74.	"-	То же, класса В-I	т	0,003	321	-	-	1			
75.	7-668 47-II-18	Укладка сборных железобетонных опорных подушек весом до 0,1 т	шт	6	0,72	-	-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.	ССЦМ т. I, ч. 2 п. 9-96	Стоимость опорных подушек ОП25-4 из бетона М-200	м ³	0,078	62,7	-	-	5			
77.	ССЦМ т. I таб. 3-1 стр. 8	Закладные изделия 4I3+I78	т	0,022	591	-	-	13			
78.	"-	То же, класса А-III	т	0,0083	250	-	-	2			
79.	7-668 47-II-18	Укладка параллельных плит весом до 0,5 т	шт	15	0,72	-	-	11			
80.	ССЦМ т. I, ч. 2 п. II-233	Стоимость параллельных плит III 15.4-1, IIIУ 10.4-1 из бетона марки 200	м ³	0,656	69,9	-	-	46			
81.	ССЦМ т. I, стр. 8 таб. 3-1	Арматура класса А-I	т	0,006	229	-	-	1			
82.	"-	То же, класса ВрI	т	0,011	321	-	-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.	6-173 16-1 ССИМ т. I, ч. I	Заделка стыков из бетона М-100 42,7-(27,4-25,8)х1,015	м ³	0,05	41,08	-	-	2	-	-	
		Итого:						1422			
		Итого с к=1,0 на заработную плату						1422			
У1. Покрытие											
84.	7-183 II-3	Монтаж сборных железобетонных плит покрытия длиной до 6 м площадью до 20 м ²	шт	2	8,02	-	-	16	-	-	
85.	ССИМ т. I, ч. 2 п. 10-88	Стоимость плит покрытия ИПГ-5А1У-Т	м ²	17,79	5,34	-	-	95	-	-	
86.	" п. 10-101	То же, ИПВ7-5А1У-Т	м ²	17,79	6,84	-	-	122	-	-	
87.	7-209 12-7	Установка сборных железобетонных стаканов	шт	2	2,43	-	-	5	-	-	
88.	ССИМ т. I, ч. 2 п. 8-237	Стоимость стакана СБ7А-3 из бетона М-200	м ³	0,13	75,9	-	-	10	-	-	

407-I-90.85

(П)

III

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89. ССЦМ т. I, ч. 2 п. 8-236		То же, марки СБ4А-3	м ³	0,06	90,2	-	-	5			
90. ССЦП т. I стр. 8 таб. 3-1		Арматура класса А-I	т	0,006	229	-	-	1			
91. -"-		То же, класса В-I	т	0,005	321	-	-	2			
92. -"-		То же, закладные детали с металлизацией 413+178	т	0,013	591	-	-	8			
93. ССЦМ т. I, стр. 8 таб. 3-1 7-291 17-7		Дополнительные детали с металлизацией 342+178	т	0,044	520	-	-	23			
		Итого:						287			
		Итого с к=1,0 на заработную плату						287			

407-I-90.85

(П)

II2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УП. Кровля											
94.	12-286 9-3	Утепление покрытия толщиной 100 мм тепло- изоляционными плитами из минеральной ваты	100 м ²	0,38	54,7					21	
95.	ССЦМ т. I, ч. I п. 139	Стоимость утеплителя объем 1,03х38х0,100	м ³	3,91	30,9	-	-			121	
96.	12-299 10-1 12-300	Устройство уклона из цементно-песчаного раствора толщиной 80 мм	100 м ²	0,38	216,05					82	
97.	12-74 I-I-2	Устройство кровель рулонных из рубероида антисептированного легтевого марки РМД-350 с защитным слоем из гравия на битумной мастике	100 м ²	0,39	267					104	
98.	12-289 9-6	Устройство дополни- тельного слоя на кровле из рубероида	100 м ²	0,10	49,9	-	-			5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.	II-50 7-I	Утепление пола по периметру здания из гравия керамзитового $\rho = 500$ кг/м ³	м ³	3	2,88	-	-	9			
107.	ССЦМ т. I, ч. I п. 776	Стоимость утеплителя объём 3х1,1	м ³	3,3	12,1	-	-	40			
		Итого:						221			
		Итого с к=1,0 на заработную плату						221			
		IX. Проемы									
		а) дверные									
108.	IO-105 20-I	Установка дверных блоков в кирпичных стенах площадью до 3 м ²	м ²	7,02	1,45			10			
109.	ССЦ ч. II р. II п. 220	Стоимость дверного блока Д-74	м ²	2,48	15,8	-	-	39			
110.	" п. 287	То же, Д-68, Д-69	м ²	4,54	14	-	-	64			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. ССЦ ч. I п. 446	Стоимость приборов для дверных блоков наружных	компл.	1	6,73	-	-	-	7			
III. -" - п. 448	То же, для внутрен- них дверных блоков	"	2	2,97	-	-	-	6			
III. IO-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей	м ²	7,02	1,24	-	-	-	9			
б) Оконные											
III. IO-84 I4-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью до 5 м ²	м ²	5,4	2,99				16			
III. IO-88 I5-2	Установка оконных приборов	компл	3	0,24				1			
III. ССЦ ч. II п. I2	Стоимость оконных блоков ОС I2. I5	м ²	5,4	18,4	-	-	-	99			
III. ССЦ ч. II п. 435	Стоимость приборов для оконных блоков ОС. I2. I5	компл	3	1,72	-	-	-	5			
Итого:								256			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с к=1,0 на заработную плату											
X. Отделочные работы											
а) наружные											
118.	15-201 51-1	Улучшенная штукатурка цоколя цементным из- вестковым раствором	100 м ²	0,24	85,3			20			
119.	15-533 156-2-23	Окраска цоколя сили- катными красками	100 м ²	0,24	23,8			6			
120.	15-210 52-3	Улучшенная штукатурка откосов цементно-из- вестковым раствором	100 м	0,27	34,6			9			
121.	15-532 156-1-23	Известковая побелка откосов	100 м ²	0,03	8,57			-	-	-	
в) Внутренние											
122.	15-297 59-4	Отделка потолков из сборных железобетон- ных плит	100 м ²	0,54	20,7			11			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.	15-276 55-14	Затирка бетонных по- верхностей потолков	100 м ²	0,54	42,1			23			
124.	15-254 55-1-11	Улучшенная штукатурка стен по кирпичу це- ментно-известковым раствором	"	1,18	85,1			100			
125.	15-508 153-1	Известковая побелка потолка и стен по штукатурке	"	1,72	5,84			10			
126.	15-277 56-1	Штукатурка откосов цементно-известковым раствором	"	0,07	215			15			
127.	15-550 158-7 т.ч.п.2.31	Простая масляная окраска по дереву оконных блоков 5,4(3,2-0,3)	"	0,16	15,1			2			
128.	15-548 158-5 т.ч.п.2-31	То же, проолифленных деталей 5,4x0,3	"	0,02	44,2			1			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129.	15-549 158-6 т.ч. п.2.31	Простая масляная окраска по дереву дверных блоков в сте- нах 2,48x2,4	100 м ²	0,06	12,9			I			
130.	15-549 158-6 т.ч. п.2.31	То же, в перегородках 4,54x(2,7-0,3)	"	0,11	12,9			I			
131.	15-547 158-4 т.ч. п.2.31	То же, проолифленных деталей 4,54x0,3	"	0,01	39,6			-			
132.	15-725 201-5	Остекление оконных блоков 3 мм стеклом	"	0,054	160			9			
133.	13-156 18-6К-2	Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115	"	0,06	20,6			I			
		Итого:						209			
		Итого с к=1,0 на заработную плату						209			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XI. Разные работы											
а) отмотка											
134.	II-7 I-7	Подготовка из плотной мятой глины толщиной в среднем 180 мм	м ³	4,3	14,3			61			
135.	27-173 43-I	Устройство щебеночной подготовки толщиной 100 мм 230-2x9,06	100 м ²	0,24	211,88			51			
136.	27-169 42-I	Асфальтобетонное покрытие отмотки толщиной 30 мм	"	0,24	156			37			
137.	27-79 19-2-9	Укладка поребрика марки БР 100,20,8 массой 0,04 т	100 м	0,33	564			186			
б) Крыльцо											
138.	II-6 I-6	Подстилающий слой из щебня	м ³	1,2	16			19			
139.	6-15 I-15 ССИМ т. I, ч. I пп. I-3, I-5	Устройство бетонной площадки из бетона марки 200 27,8+(27,4-25,8)x1,02	м ³	0,85	29,43			25			

407-I-90.85 (П)

I20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I40.	8-28 4-8	Устройство глиняного замка	м ³	0,2	11,8	-	-	2	-	-	
I41.	II-77 II-II	Мелезнение бетонной площадки	100 м ²	0,02	9,83	-	-	-	-	-	
		Итого:						381			
		Итого по надземной части						3118			
		Всего по смете						4174			

С В О Д К А

объёмов и стоимости работ к локальной смете № 2-1
на общестроительные работы

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный расход стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете	
				прямых затрат	накладных расходов		плановых накоплений, % стоимости по гр. 5, 7	всего по гр. 5, 7, 8	в том числе		в накладных расходах, % сульфы по гр. 7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10, 11		всего по данным гр. 10, 11, 12, 13
					%	сумма			основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
А. Подземная часть														
1.	Земляные работы	м ³	96,2	70	16,5	12	6	88	-	-	-	-	-	<u>1,68</u> 0,91
2.	Фундаменты	м ³	13,91	667	16,5	110	62	839	-	-	-	-	-	<u>15,99</u> 60,32
3.	Фундамент под дизель-генератор	м ³	3,1	157	16,5	26	14	197	-	-	-	-	-	<u>3,68</u> 63,55


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Каналы и прямки		м ³	1,602	162	16,5	28	14	204	-	-	-	-	-	<u>3,88</u> 127,34
Итого по подземной части				1056	16,5	176	96	1328						<u>25,23</u> -
Б. Надземная часть														
5. Стены		м ³	37,85	1422	16,5	235	133	1790	-	-	-	-	-	<u>34,10</u> 47,29
6. Покрытие		м ²	35,58	287	16,5	47	27	361	-	-	-	-	-	<u>6,88</u> 10,15
7. Кровля		м ²	39	342	16,5	56	32	430	-	-	-	-	-	<u>8,19</u> 11,03
8. Полы		м ²	29	221	16,5	36	22	279	-	-	-	-	-	<u>5,32</u> 9,59
9. Проемы		м ²	12,42	256	16,5	42	24	322	-	-	-	-	-	<u>6,14</u> 25,93
10. Отделочные работы здания		м ³	155,55	209	16,5	34	19	262	-	-	-	-	-	<u>4,99</u> 1,68

407-1-90.85 (II)

123

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Разные работы		м ³	155,55	381	16,5	63	36	480	-	-	-	-	-	<u>9,15</u>
		здания												<u>3,09</u>
Итого по надземной части				3118	16,5	513	293	3924						<u>74,77</u>
Всего по сводке				4174	16,5	689	389	5252						<u>100</u>

Главный инженер проекта

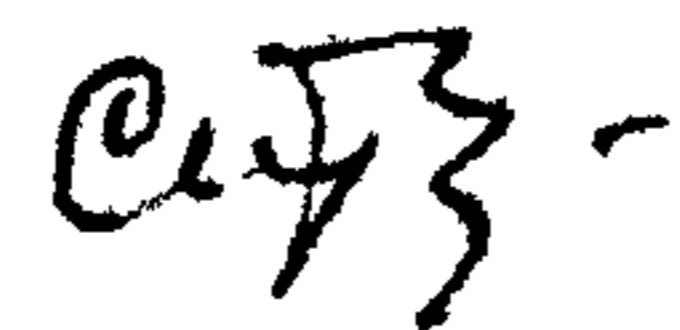


С.В. Щербачевич

Начальник отдела смет




В.Ф. Сахнов

Составила инженер

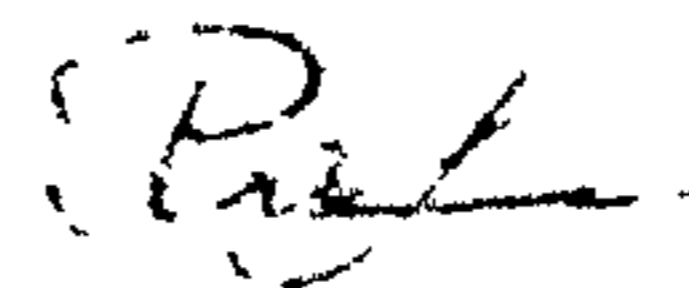

Л.Е. Панченко

Проверила руководитель группы



Е.Т. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью 1х100 кВт"
на отопление

Основание: чертежи №№ ОВ.СО л. I-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,37 тыс. руб.

Нормативная условно-
чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость 1 кВт мощности - 3,70 руб.

№ п/п	№№ прейску- рантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продук- ции
						основ- ной зар- платы	экспл. машин в т.ч. зар- платы		основ- ной зар- платы	экспл. машин в т.ч. зар- платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Сантехнические работы

1.	16-35 7-I	Прокладка трубопроводов из водопроводных труб диаметром 15х2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	0,86			34			
2.	16-36 7-I	То же, диаметром 20х2,5 мм	м	12	0,91			11			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	16-37 7-I	То же, диаметром 25x2,8 мм	м	6	1,03			6			
4.	16-66 8-I ССЦ ч. I р. III пп. I30, I39	Прокладка трубопроводов из электросварных труб диаметром 32x2 мм ГОСТ 10704-76 I,78-(0,82-0,32	м	4	1,28			5			
5.	18-132 5-5	Регистры отопительные из стальных сварных труб диаметром нитки II4x4 мм	м	43	4,34			187			
6.	18-196 II-6	Воздухосборники гори- зонтальные АІНОІО наруж- ным диаметром корпуса 159 мм	шт	2	7,29			15			
7.	ССЦ ч. III п. 9I	Вентиль запорный муф- товый диаметром 15 мм 15 кч 18п	шт	13	1,2			16			
8.	ССЦ ч. III п. 105	Вентиль запорный флан- цевый диаметром 25 мм 15 кч 18п2	шт	2	2,02			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	18-228 15-4	Термометр стеклянный ртутный № 4 У4160104 с защитной оправой 2У1851(0)	шт	2	2,41			5			
10.	16-219 22	Гидравлическое испы- тание системы отопле- ния при диаметре труб до 50 мм	100 м	0,62	3,94			2			
		Итого						285			
	Сборник № 18 т.ч. п.1.11	Затраты при сдаче системы отопления 2% от суммы НУЧП									
		Итого						285			
		Накладные расходы на сантехнические работы 13,3%									
		Итого						323			
		Плановые накопления 8%									
		Итого по разделу						349			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П. Общестроительные работы											
11.	15-614 164-8	Окраска трубопроводов и нагревательных приборов масляной краской за 2 раза	100 м ²	0,21	55,6					12	
12.	26-7 2-7	Изоляция минераловатными полуцилиндрами на синтетическом связующем толщиной 30 мм	м ³	0,05	16,8					1	
13.	ССЦ ч. I п. 148	Стоимость минераловатных полуцилиндров марки 150 объем: 0,05x0,98	"	0,05	24,4					1	
14.	26-73 13-9	Изоляция трубопроводов покровным слоем из лакостеклоткани	100 м ²	0,02	12,6						
15.	ССЦ ч. У п. 268	Стоимость лакостеклоткани объем: 1,05x0,02	10 м ²	0,002	9,13						
Итого:									14		

407-I-90.85 (П)

128

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Накладные расходы
на строительные
работы 16,5%

2

Итого

16

Плановые накопления 8%

1

Итого по разделу

17

Всего по смете:

366

Главный инженер проекта

С. В. Щербачевич

Начальник отдела смет

Вик. Ф. Сахнов

Составила инженер

Л. Панченко

Проверила руководитель
группы

Е. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью 1x100 кВт"
на вентиляцию

Основание: чертежи № 0В.С0 л. I-4
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,24 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость 1 кВт мощности - 2,40 руб.

№ п/п	№ прейску- рантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продук- ции
						основ- ной зар- платы	экспл. машин в т.ч. зар- платы		основ- ной зар- платы	экспл. машин в т.ч. зар- платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Сантехнические работы

Воздухприемное
устройство с подвес-
ным утепленным клапа-
ном 5С IV 000.000-04

I. 20-400
7-I

Установка решеток не-
подвижных жалюзийных
стальных № I размером
150x480 мм

шт

8

1,42

-

-

11

-

-

-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	20-40I 7-I	То же, размером 150x580 мм № 2	шт	8	1,48			12			
3.	20-428 8-13	Установка утепленных клапанов	шт	2	3,33			7			
4.	20-696 18-I	Устройство рычажного устройства	100 кг	0,04	35,9			1			
5.	ССЦ ч. III п. 629	Стоимость утеплен- ного клапана весом 5,7 кг	шт	2	4,5			9			
6.	20-750 23-2	Установка вентилятора крышного КЦЗ-90 № 6,3 с электродвигателем 4A100 6У2 весом 85,5 кг с самооткрывающим кла- паном	шт	1	8,88			9			
7.	ССЦ ч. III п. 221	Стоимость вентилятора с электродвигателем	шт	1	136,0			136			
8.	ССЦ ч. III п. 605	Стоимость клапана	шт	1	9,03			9			
		Итого:						194			
	Сборник № 20 I ч. п. I. 20	Затраты на индивиду- альное испытание сис- темы 5% от суммы НУЧП без п. I									
		Итого:						194			

407-I-90.85(II)

131

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 13,3%						26			
		Итого						220			
		Плановые накопления 8%						18			
		Итого по разделу						238			
		П. Общестроительные работы									
9. 10-28 4-I		Устройство деревян- ного каркаса из брусьев м ³		0,01	110	-	-	1			
		Итого						1			
		Накладные расходы 16,5%						-			
		Итого						1			
		Плановые накопления 8%						1			
		Всего по смете:						239			

Главный инженер проекта

Начальник отдела смет

Составила инженер

Проверила руководитель
группы

С.В. Щербачевич
В.Ф. Сахнов
Л. Панченко
Е. Осипова

С.В. Щербачевич

В.Ф. Сахнов

Л. Панченко

Е. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью 1х100 кВт"
на водоснабжение

Основание: чертежи № ВК-00 л. 1, 2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,05 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость 1 кВт мощности - 0,50 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксп. машин в т.ч. заработной платы		основной заработной платы	эксп. машин в т.ч. заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Хозяйственно-питьевой водопровод

а) Сантехнические работы

I. 16-42
7-3

Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных труб диаметром 20 мм

ГОСТ 3262-75

м

2

1,35

-

-

3

407-I-90.85 (П)

I33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2.	26-4I 7-3	То же, диаметром 15 мм	м	6	1,2			7			
----	--------------	---------------------------	---	---	-----	--	--	---	--	--	--

3.	Пр-нт 23-07-82 п. I-0025	Стоимость крана про- пускного диаметром 15 мм 10Б 9 бк I 1,2xI,098	шт	I	1,32			I			
----	--------------------------------	---	----	---	------	--	--	---	--	--	--

4.	ССЦ ч. III п. II6	Вентиль запорный муф- товый Ру=10 кгс/см ² диаметром 20 мм 15 кч 16 р2	шт	I	1,53			2			
----	----------------------	--	----	---	------	--	--	---	--	--	--

Итого

13

Накладные расходы 13,3%

2

Итого

15

Плановые накопления 8%

1

Итого

16

б) Общестроительные работы

5.	26-79 14-5	Обмазка трубопроводов праймером	100 м ²	0,01	50			I			
----	---------------	------------------------------------	--------------------	------	----	--	--	---	--	--	--

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	26-7 2-7	Изоляция минераловатными полуцилиндрами на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м ³	0,016	16,8						
7.	ССЦ ч. I п. 148	Стоимость минераловатных полуцилиндров марки 150 объем: 0,016x0,98	м ³	0,016	24,4						
8.	26-70 13-7	Обуртывание изоляции пергамином	100 м ²	0,01	24,7						
9.	ССЦ ч. I п. 299	Стоимость пергамина объем: 0,58x1,15	м ²	0,67	0,08						
10.	26-73 13-9	Изоляция трубопроводов покровным слоем из лакостеклоткани	100 м ²	0,066	12,6			I			
11.	ССЦ ч. У п. 268	Стоимость лакостеклоткани объем: 1,05x0,66	10 м ²	0,693	9,13						
		Итого:						8			
		Накладные расходы 16,5%						I			
		Итого						9			
		Плановые накопления 8%						I			
		Итого						10			
		Итого по разделу I:						26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

П. Горячее водоснабжение

а) Сантехнические работы

1.	16-42 7-3	Прокладка стальных трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм ГОСТ 3262-75	м.	2	1,35			3			
2.	16-41 7-3	То же, диаметром 15 мм	м	6	1,2			7			
3.	ССЦ ч. III п. 116	Вентиль запорный муфтовый $P_y=10$ кгс/см ² диаметром 20 мм 15 кч 18р2	шт	1	1,53			2			
		Итого						12			
		Накладные расходы 13,3%						2			
		Итого						14			
		Плановые накопления 8%						1			
		Итого						15			
		б) Общестроительные работы									
4.	26-79 14-5	Обмазка трубопроводов праймером	10 м ²	0,01	50			1			
5.	26-7 2-7	Изоляция минераловатными полуцилиндрами на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м ³	0,016	16,8						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	ССЦ ч. I п. 148	Стоимость минераловат- ных полуцилиндров мар- ки 150 объем: 0,016x0,98	м3	0,016	24,4						
7.	26-70 13-7	Обертывание изоляции пергамином	100 м2	0,01	24,7						
8.	ССЦ ч. I п. 299	Стоимость пергамина объем: 0,58x1,15	м2	0,67	0,08						
9.	26-73 13-9	Изоляция трубопрово- дов покровным слоем из лакостеклоткани	100 м2	0,066	12,5			I			
10.	ССЦ ч. У п. 268	Стоимость лакостекло- ткани объем: 1,05x0,66	10м2	0,693	9,13			6			
		Итого:						8			
		Итого с к=1,0 на заработ- ную плату						20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 16,5%						I			
		Итого						9			
		Плановые накопления 8%						I			
		Итого						10			
		Итого по разделу II						25			
		Всего по смете:						51			

Главный инженер проекта



С.В. Щербачевич

Начальник отдела смет



В.Ф. Сахнов

Составила инженер



И. Панченко

Проверила рук. группы



Е. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5

к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью 1х100 кВт"
на канализацию

Основание: чертежи № ВК-С0 л.2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость 1 кВт мощности - 0,30 руб.

№ п/п	№ прейску- рантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продук- ции	
						основ- ной зар- платы	экспл. машин в т.ч. зар- платы		основ- ной зар- платы	экспл. машин в т.ч. зар- платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	16-27 4-I	Трубы чугунные кана- лизационные диаметром 50 мм ГОСТ 6942.3-80, про- кладываемые в траншее	м	4	1,71			7				
2.	16-30 5-I	То же, по стенам здания	м	2	3,21			6				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	17-89 6-4	Установка раковин стальных эмалированных	компл	I	9,18			9			
		Итого						22			
		Накладные расходы 13,3%						3			
		Итого						25			
		Плановые накопления 8%						2			
		Всего по смете:						27			

Главный инженер проекта

Начальник отдела смет

Составила

Проверила

С.В. Щербачевич

В.Ф. Сахнов

Л. Панченко

Е. Осипова

С.В. Щербачевич

В.Ф. Сахнов

Л. Панченко

Е. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6

к типовому проекту "Резервная дизельная электростанция мощностью 1х100 кВт"
на монтаж молниезащиты, электрического освещения и заземления

Основание: спецификация № ЭЛ
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,41 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость 1 кВт мощности - 4,10 руб.

№ п/п	№ прейску- рантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продук- ции
						основ- ной зар- платы	экспл. машин в т.ч. зар- платы		основ- ной зар- платы	экспл. машин в т.ч. зар- платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	8-603-I т.ч. п.4	Монтаж потолочного светильники влаго- защищенного типа НПОЗ-100-00 1УЗ	шт	2	4,04	0,36	0,009 0,003	2	1	1/-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	8-599-4 т.ч.п.4	Монтаж потолочного светильника с рассеивателем на 2 люминия-сцентные лампы ЛСП-14x2x40-210 УЗ	шт	6	1,7	0,71	$\frac{0,505}{0,16}$	10	4	3/1	
3.	8-592-2 т.ч.п.4	Монтаж светильника потолочного НПО19-60/P20-02У4	шт	4	0,39	0,24	$\frac{0,002}{0,001}$	2	1	-/-	-
4.	8-591-1	Установить однополюсный выключатель открытой установки	шт	5	0,24	0,16	$\frac{0,0004}{0,0002}$	1	1	-/-	-
5.	8-591-6	Установить штепсельную розетку открытой установки с плоскими контактами	шт	2	0,25	0,17	$\frac{0,0004}{0,0002}$	1	-	-	-
6.	8-591-6	Установить штепсельную розетку открытой установки с цилиндрическими контактами	шт	3	0,25	0,17	$\frac{0,0004}{0,0002}$	1	1	-	-

407-I-90.85 (П)

142

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	В-414-3 т.ч.п.4	Установить ответвитель- ную коробку на 3 направ- ления для открытой про- водке кабелей КОР-73-У3	шт	9	1,38	1,12	<u>0,02</u> 0,01	12	10	-/-	-
8.	В-146-1	Проложить кабель марки АВВГ-660-2х2,5 мм ² по стенам на скобах	100 мет.	0,90	48,0	18,2	<u>12,7</u> 4,04	43,	16	11/4	-
9.	В-472-6	Устройство заземления по стенам из полосовой стали 25х4 мм	100 м	0,30	56,1	13,4	<u>1,7</u> 0,10	17	4	1/-	-
10.	В-472-4	То же, из круглой стали ϕ 6 мм в полу	"-	0,72	33,7	22,6	<u>2,1</u> 0,3	24	16	2/18	-
11.	В-472-5	То же, из круглой ста- ли ϕ 14 мм	"-	0,20	41,4	22,6	<u>2,2</u> 0,4	8	5	-	-
12.	В-472-7	То же, из полосовой стали 40х4 мм в полу	"-	0,75	64,2	13,4	<u>1,8</u> 0,2	48	10	1/-	-
Итого:								169	69	18/5	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Начисления на зарплату к=1,0						169	69	18/5	87
		Накладные расходы 87%						60			
		Итого:						229			
		Косвенные затраты 40% от отклонений в з/плате по экспл. машин						-			
		Итого:						229			
		Плановые накопления 8%						18			
		Итого монтажных работ						247	69	18/5	87
		Материалы, не учтенные ценником.									
I.	15-09 стр. 53 Сб. СРСЦ ч. У тбл. 2	Кабель марки АВВГ-660 сечен. 2x2,5 мм ² 0; 122x1, 167	м	92	0,142	-	-	13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.	Пр-нт 15-07 стр. 46	Потолочный светильник с рассеивателем на 2 люминисцентные лампы ЛСП-14x2x40-210У3 15,9x1,196	шт	6	19,02					114		
3.	15-07 стр. 121	Светильник потолочный НПО19-60/P20-02У4 3,0x1,196=3,59	шт	4	3,59					14		
4.	Сб. СРСЦ ч.у стр. 87	Однополюсный выключа- тель открытой установ- ки.	шт	5	1,0					5		
5.	Сб. СРСЦ ч.у стр. 201 п. 165	Штепсельная розетка открытой установки с плоскими контакта- ми.	шт	2	0,72					1		
6.	Сб. СРСЦ ч.у стр. 20 п. 165	Штепсельная розетка открытой установки с цилиндрическими кон- тактами	шт	3	0,72					2		
7.	Сб. СРСЦ стр. 205	Ответвительная коробка КОР-73-У3 для открытой проводки кабелей	шт	9	0,19					2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Сб. СРСЦ ч.у стр. 193	Лампа накаливания для аварийного освещения M024-60	шт	6	0,088	-	-	I	-	-	-
		Итого:						I52			
		Плановые накопления 8%						I5			
		Итого:						I64			
		Итого стоимость монтажа и материалов не учтенных ценником						4II	6		
		Всего по смете:						4II	69	I8/5	87

Главный инженер проекта

Начальник отдела смет

Составила - инженер

Проверила - рук. группы

С.В. Щербачевич
Вик. Ф. Сахнов
З. Ряполова
Т. Лукьянова

С.В. Щербачевич

Вик. Ф. Сахнов

З. Ряполова

Т. Лукьянова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
 "Резервная дизельная электростанция мощностью 1х100 кВт"
 (вариант с кирпичными стенами)

Ресурсы		Количество
1		2
Общестроительные работы		
Подземная часть		
Затраты труда	чел.-ч.	162,35
Заработная плата	руб.	87,42
Строительные машины	руб.	11,04
Надземная часть		
Затраты труда	чел.-ч.	571,72
Заработная плата	руб.	324,1
Строительные машины	руб.	50,92
Санитарно-технические работы		
а) Отопление		
Затраты труда	чел.ч	56,76
Заработная плата	руб.	33,82
Строительные машины	руб.	2,29
б) Вентиляция		
Затраты труда	чел.ч.	39,6
Заработная плата	руб.	24,33
Строительные машины	руб.	2,84
в) Водоснабжение		
Затраты труда	чел.ч.	12,56
Заработная плата	руб.	6,36
Строительные машины	руб.	0,26

1	2
г) Канализация	
Затраты труда	чел.ч 4,86
Заработная плата	руб. 2,97
Строительные машины	руб. 0,13
Монтажные работы	
Технологическое оборудование	
Затраты труда	чел.-ч. 342,59
Заработная плата	руб. 248,11
Строительные машины	руб. 25,99
Освещение и заземление	
Затраты труда	чел.-ч. 76,15
Заработная плата	руб. 44,50
Строительные машины	руб. 15,92
Электросиловое оборудование	
Затраты труда	чел.-ч. 141,16
Заработная плата	руб. 90,01
Строительные машины	руб. 6,21
Итого	
Затраты труда	чел.-ч. 1407,75
Заработная плата	руб. 861,62
Строительные машины	руб. 115,62

Начальник отдела смет
 Составила инженер
 Проверила рук. группы

В.Ф. Сахнов
Л. Панченко
Е. Осипова

В.Ф. Сахнов
 Л. Панченко
 Е. Осипова

147

407-1-90.85(П)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3	Сталь крупносортная, т		168	0,02	0,02	0,04
4	Сталь среднесортная, т		168	0,07	-	0,07
5	Сталь мелкосортная, т		168	0,43	0,03	0,46
6	Катанка, т		168	0,45	0,05	0,50
7	Сталь толстолистовая, т		168	0,13	-	0,13
8						
9	Металлоизделия промышленного:					
10	назначения	I20000	168	0,17	-	0,17
11	Проволока стальная низкоугле-					
12	родистая периодического про-					
13	филя Вр-I	I2I400	168	0,17	-	
14	Итого стали, приведенной к					
15	стали класса А-I, т			1,62	0,08	1,70
16	То же, к стали класса С38/23, т			0,14	0,02	0,16
17	Всего стали, приведенной к					
18	классу АI и С38/23, т			1,76	0,10	1,86
19						
20	Сталь сортовая конструкционная					
21	Прокат из стали углеродистой					
22	общего назначения с пределом					
23	текучести 0,02 мпа (23 кг/мм ²)					
24	марки С38/23		168	0,250	0,35	0,6

- 149 -

407-I-90.85(II)

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь круглая	∅ 14	168		0,025	
2		∅ 5	168		0,015	
3	Сталь полосовая	δ=4	168		0,08	
4	Угловая сталь 160x100x9	160x100x9	168	-	0,06	
5	Рифленая сталь -б=5	-б=5	168	-	0,04	
6	Сталь толстолистовая, Т		168	-	0,10	
7	Сталь тонколистовая, Т		168	-	0,03	
8	Итого стали сортовой конструк-					
9	ционной в натуральной массе			0,25	0,35	0,60
10	В том числе по укрупненному					
11	сортаменту:					
12	Сталь крупносортная, Т	093100	168	0,150	0,06	0,21
13	Сталь среднесортная, Т	093200	168	-	-	-
14	Сталь мелкосортная, Т	093300	168	0,010	0,105	0,115
15	Катанка, Т	093400	168	0,010	0,015	0,025
16	Сталь толстолистовая рядовых					
17	марок (от 4 мм)	097100	168	0,080	0,14	0,22
18	Сталь тонколистовая, Т	097200	168	-	0,03	0,03
19	Итого стали, приведенной к стали					
20	класса С38/23, Т		168	0,25	0,35	0,60
21	Всего сортового проката обычно-					
22	венного качества, стали сортовой					
23	конструкционной, металлоизделий					
24	в натуральной массе		168	1,52	0,45	1,97

- 150 -

Инв. № подл. / Подпись и дата / Взам инв. №

Привязан			
Инв. №			

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,17	0,08	0,25
4	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,07	-	0,07
5	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,44	0,135	0,575
6	Катанка 093400		168	0,63	0,065	0,695
7	Сталь толстолистовая 097100		168	0,21	0,14	0,35
8	рядовых марок (от 4 мм)					
9	Тонколистовая сталь, т	97200	168		0,03	0,03
10	Всего стали, приведенной к					
11	классу А-I и С38/23, т			2,01	0,45	2,46
12	В том числе:					
13	на изготовление монолитных же-					
14	лезобетонных и бетонных кон-					
15	струкций, т		168	-	-	0,1
16	изготовление сборных железобе-					
17	тонных и бетонных конструкций, т		168	-	-	1,76
18	Строительные стальные конструк-					
19	ции, т		168	-	-	0,6
20						
21	Трубы стальные	131700				
22	Трубы сварные водопроводные,			0,06	110	
23	м/т	138500	168		0,180	
24						

- 151 -

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Трубы нефтепроводные электро-					
2	сварные (диаметром от 114 до		0,06		48	
3	480 мм) м/т	138300	168		0,54	
4	Трубы тонкостенные электро-					
5	сварные, м/т	137300	0,06		4	
6			168	-	0,006	
7	Трубы катаные, м/т	131900	0,06	-	4	
8			168		0,05	
9	Трубы чугунные					
10	Трубы чугунные канализационные		0,06		6	
11	и фасонные части к ним м/т	492500	168		0,015	
12						
13	Материалы лакокрасочные					
14	Олифа, белила и т.д., кг	231000	166			4,0
15	Раковина, шт	494300	796			1
16						
17	Продукция лесозаготовительной и					
18	лесопильно-деревообрабатывающей	530000				
19	промышленности					
20	Пиломатериалы качественные	533100	113			1,06
21	Блоки дверные в сборе					
22	(комплектно) м2	536110	055			7,73
23	Блоки оконные в сборе					
24	(комплектно), м2	536130	055			5,22

- 152 -

№01-1-20, СФ(Ш)
 Мна. № подл.
 Подпись и дата
 Взам. инв. №

Привязан			
Мна. №			
			Лист
			5

СРБ.РС-02

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	эд. изм.	тип	инд.	Всего
1						
2	Плиты древесно-волокнистые					
3	твердые, м2		055			5,71
4	Расход пиломатериалов в					
5	круглом лесе, м3		113			1,954
6	Щебень, м3	571110	113	8,5	13	21,5
7	Искусств. легкий порист. заполн.	571201	113	9,5	3,3	12,8
8	Гравий, м3	571120	113			0,41
9	Песок строительный природный	571140	113	6	25,8	31,8
10	Песок" искусственный, м3	571261	113	5,3	5,7	11
11	Алебастр, т					0,019
12	Цемент	573000				
13	Портландцемент, т	573110	168			
14	M300 т	573113	168			1,29
15	M400 т	573114	168			7,70
16	M500 т	573115	168			2,10
17	Цемент, приведенный к марке					
18	M400, всего					11,18
19	В том числе:					
20	Изготовление монолитных железобетонных и бетонных конструк-					
21	ций, т		168			0,97
22	Изготовление сборных железобетонных и бетонных конструкций, т		168			10,21
23						
24						

Изм. № подл. Подпись и дата
Взм. инв. №

Привязан

Изм. №

Лист 6

407-1-90.85(П)

- 153 -

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	сд. изм.	тип	инд.	Всего
1						
2	Известь строительная, т	574410	168			0,74
3	Кирпич строительный, тыс. шт.	574120	643			3,54
4	Плитки метлахские, м2	575240	055			3,1
5	Материалы тепло и звукоизо-					
6	ляционные, м3	576000				
7						
8	Изделия минераловатные, м3	576200	113			0,05
9	Плиты минераловатные, м	576203	113			3,91
10	Материалы рулонные кровель-					
11	ные и гидроизоляционные, м2	577400	055			175.
12	Стекло оконное, м2	591120	055			5,51
13	Лидкое стекло, кг	571721	166			7,5
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. Подпись
 Инв. № инв. №

Привязан			
Инв. №			

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Битум нефтяной строительный					
2	твердых марок, т	025621	168			0,63
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества, т	093000				
5	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	168	0,09	0,08	0,17
6	диам.12, т	∅ 12	168		0,03	
7	диам.8, т	∅ 8	168		0,04	
8	диам.6, т	∅ 6	168		0,01	
9	Сталь арматурная кл.А-III, т	093004	168	0,21		0,21
10	Сталь арматурная кл.А-IV, т	093006	168	0,08		0,08
11	Итого сортового проката					
12	обыкновенного качества, т		168	0,38	0,08	0,46
13	Сталь сортовая (для закладных					
14	деталей), т	093000	168	0,04	0,09	0,13
15	Угловая сталь 70x6, т	70x6	168	0,003		
16	50x5, т	50x6	168		0,09	
17	Полосовая сталь 8x200	8x200	168	0,031		
18	6x50	-6x50	168	0,005		
19	4x50	-4x50	168	0,001		
20	Итого в натуральной массе, т		168	0,42	0,17	0,59

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

407-1-90.85(П)

Изм. №	№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. №	Инв. №	Резервная дизельная электростанция мощностью 1х100	Ведомость потребности в материалах (Здание в кирпиче)	Стадия	Лист	Листов
				нач. отд. Коренев						
				гл. спец. Кац						
				нор. к. Кац						
				тип Щербачевич						
				рук. гр. Скрипникова						

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту :					
3	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,034	0,09	0,124
4	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,006		0,006
5	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,33	0,03	0,36
6	Катанка, т	093400 /	168	0,05	0,05	0,10
7	Металлоизделия промышленного					
8	назначения (метизы)	120000				
9	Проволока стальная низкоугле-					
10	родистая обыкновенного качества					
11	для ж/бет. В-I, т	121300	168	0,01		
12	Проволока стальная низкоугле-					
13	родистая периодического профиля					
14	Вр-I	121400	168	0,12		
15	Сетка стальная тканая, т	127502	168		0,01	
16	Крепежные изделия	128101	168		0,007	
17	Электроды		168		0,003	
18	Итого металлоизделий промышлен-					
19	ного назначения, т		168	0,13	0,02	0,15
20	Итого стали приведенной к					
21	стали класса А-I, т		168	0,75	0,08	0,83
22	То же, стали класса С 38/23, т		168	0,04	0,10	0,14
23	Всего стали, приведенной к					
24	классу А-I и С 38/23, т		168	0,79	0,18	0,97

156 -

407-1-90.85(II)

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

			Лист
			2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная					
3	Прокат из стали углеродистой					
4	общего назначения с пределом					
5	текучести 0,02 МПа(23 кг/мм ²)					
6	марки С 38/23 Швеллер № 12	Г" 12	168		0,006	
7	Сталь полосовая 5x200	-5x200	168		0,010	
8	4x40	-4x40	168		0,099	
9	4x25	-4x25	168		0,03	
10	Сталь круглая	∅ 14	168		0,025	
11	Катанка ∅ 6 мм	∅ 6	168		0,02	
12	Сталь толстолистовая, т					
13	толщиной 10 мм	δ = 10	168		0,003	
14	толщиной 4 мм	δ = 4	168		0,036	
15	Сталь тонколистовая толщ-					
16	ной 3 мм, т	δ = 3	168		0,003	
17	толщиной 2 мм, т	δ = 2	168		0,036	
18	Сталь кровельная, т		168		0,013	
19	Рифленая сталь, толщиной 5мм	- δ = 5мм	168		0,023	
20	Итого стали сортовой конструк-					
21	ционной в натуральной массе, т		168		0,31	
22	В том числе по укрупненному					
23	сортаменту:					
24	Валки и швеллеры, т	092500	168		0,006	

157

Мнв. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			
			Лист
			3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь крупносортная, т	095100	168		0,01	
2	Сталь среднесортная, т	095200	168		0,099	
3	Сталь мелкосортная, т	095300	168		0,135	
4	Катанка, т	093400	168		0,02	
5	Сталь толстолистовая рядовых					
6	марок (от 4 мм)	097100	168		0,045	
7	Сталь тонколистовая толщиной					
8	от 1,9 до 3,9 мм	097200	168		0,039	
9	Сталь кровельная	097400	168		0,013	
10	Рифленая сталь толщиной 5 мм	097000	168		0,023	
11	Всего стали приведенной к					
12	стали класса С 38/23, т		168		0,31	0,31
13	Всего сортового проката обь-					
14	новенного качества, стали					
15	сортовой конструкционной, лис-					
16	тового проката, металлоизделий					
17	промышленного назначения в на-					
18	туральной массе, т		168	0,55	0,50	1,05
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					
21	Балки, швеллеры, т	092500	168		0,006	0,006
22	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,034	0,09	0,124
23		095100	168		0,01	0,01
24	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,006		0,006

407-1-90.85(1)
 Инв. № подл. Подпись и дата
 Инв. №

Привязан			
Инв. №			
			Лист
			4

СР80-12

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1		095200	168		0,019	0,019
2	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,33	0,03	0,36
3		095300			0,135	0,135
4	Катанка, т	093400	168	0,05	0,09	0,14
5	Сталь толстолистовая рядовых					
6	марок (от 4 мм)	097100	168		0,045	0,045
7	Сталь тонколистовая толщиной					
8	от 1,9 до 3,9 мм	097200	168		0,039	0,039
9	Сталь кровельная	097400	168		0,013	0,013
10	Сталь рифленая	097000	168		0,023	0,023
11	Всего приведенной стали к					
12	классу А-I и С 33/23		168	0,79	0,50	1,29
13	В том числе:					
14	На изготовление монолитных					
15	ж/б и бетонных конструкций, т		168			0,08
16	Изготовление сборных ж/б и					
17	бетонных конструкций, т		168			0,79
18	Строительные стальные конструк-					
19	ции, т		168			0,35
20	Теплоизоляция промышленного					
21	оборудования и трубопроводов		168			0,01
22	Вентиляционные и сантехнические					
23	устройства		168			0,06
24	Трубы стальные	131700				

159

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Трубы сварные водопровод-		006			70
2	ные м/т	138600	168			0,14
3	Трубы нефтепроводные электро-					
4	сварные (диаметром от 114 до		006			48
5	130 мм) м/т	138300	168			0,54
6	Трубы тонкостенные электро-		006			4
7	сварные, м/т	137300	168			0,006
8	Трубы катаные, м/т	131900				4
9						0,05
10	Трубы чугунные					
11	Трубы чугунные канализацион-		006			6
12	ные и фасонные части к ним, м/т	492500	168			0,015
13	Материалы лакокрасочные (олифа,					
14	белила и др.), кг	231000	166			16
15	Раковина, шт	494300	796			1
16	Продукция лесозаготовительной					
17	и лесопильной деревообрабатыва-					
18	ющей промышленности	53000				
19	Лесоматериалы круглые, исполь-					
20	зуемые без переработки (лесо-					
21	материалы для использования					
22	в круглом виде), м3	531400	113			0,06
23	Пиломатериалы качественные, м3	533100	113			0,68
24	Блоки дверные в сборе (компл), м2	536110	055			7,02

Привязан			
Имя. №			

160

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Блоки оконные в сборе					
2	(комплектно), м2	536130	055			5,4
3	Плиты древесно-волоконистые					
4	твердые, м2	553622	055			11,71
5	Расход пиломатериалов в круг-					
6	лом лесе, м3		113			2,33
7	Щебень, м3	571100	113	13	17	30
8	Искусственный легкий пористый					
9	заполнитель, м3	571201	113		3,3	3,3
10	Гравий, м3	571120	113			0,41
11	Песок строительный природный	571140	113	9,8	38,9	48,7
12	Цемент	573000				
13	Портландцемент М-300, т	573113	168			6,29
14	М-400, т	573114	168			3,1
15	М-500, т	573115	168			0,81
16	Цемент, приведенный к марке					
17	М-400, всего					9,65
18	В том числе:					
19	На изготовление монолитных ж/б					
20	и бетонных конструкций, т		168			5,65
21	Изготовление сборных ж/б и					
22	бетонных конструкций, т		168			4,00
23	Известь строительная, т	574410	168			1,94
24						

- 161 -

407-1-90,85(П)

Имя. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан			
Имя. №			

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Кирпич строительный (включая					
2	камни), тыс.шт.	574120	643			13,94
3	Щебень кирпичный, м3	574120	113			4,2
4	Плитки керамические, м2	575240	055			3,1
5	Материалы тепло и звукоизо-					
6	ляционные	576000				
7	Изделия минераловатные					
8	Теплоизоляционные, м3	576200	113			0,5
9	Плиты минераловатные, м3	576203	113			3,91
10	Материалы рулонные, кровельные					
11	и гидроизоляционные (материалы					
12	мягкие кровельные и изол), м2	577400	055			2
13	Рубероид, м2	577402	055			156,7
14	Толь, м2	577404	055			13,8
15	Стекло строительное	591000				
16	Стекло оконное, м2	5911200	055			5,51
17	Стекло жидкое, кг	571721	166			7,5
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

162

407-I-90.85(II)

Изм. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			