

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

310-6

ПРИСТЕННЫЙ КНИЖНЫЙ КИОСК

ТИП I, II, III

СМЕТЫ И ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

А Л Б Б Э М П

Стоимость:

		I тип	II тип	III тип
Общая	тыс.руб.	4,90	4,94	4,98
строительно-монтаж- ных работ	" "	4,80	4,84	4,88
I м3 здания	руб.	157,4	158,7	160,0
I м2 рабочей площади	руб.	564,7	569,4	574,1

Разработан  
институтом Гипронииполиграф  
Филиал в г. Ленинграде

УТВЕРЖДЕН

Госкомиздатом СССР  
Приказ № 192 от 3 апреля 1974 г.  
Введен в действие институтом  
Гипронииполиграф

Приказ № 528 от 18. XII. 1974 г.

Главный инженер



Винокуров

Главный инженер проекта



Меновщиков

Начальник отдела



Федоров

13148-02

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № I к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска, тип II	4
3		То же, тип I (объектная смета № 2)	5
4		То же, тип II (объектная смета № 3)	6
5	I	Общестроительные работы на строительство книжного киоска, тип II	7
6	2	Приобретение и монтаж силового и электроосветительного оборудования к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска, тип I, II, III	26
7	3	То же на приобретение и монтаж оборудования связи и сигнализации	32
8	4	Дополнительные строительные работы к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска, тип I	36
9	5	То же, тип III	39
10		Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	41
11		Перечень заказных спецификаций	46
12		Заказная спецификация на электрооборудование и материалы по электроосвещению	47
13		Заказная спецификация на электрооборудование и материалы по связи и сигнализации	51

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту пристенного книжного киоска составлены на основании временной инструкции Госгражданстроя при Госстрое СССР СН 401-69 по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства.

Сметная стоимость строительства определена: по Единым районным единичным расценкам на строительные работы для I-го территориального района (подрайон I "а") и базисным ценам на местные материалы и конструкции для строек Московской области II-го пояса.

Стоимость монтажа оборудования и его приобретения определена по действующим прейскурантам и ценам на монтаж оборудования для I-го территориального района.

В сметах приняты накладные расходы:

- на строительные работы .....	16,5%
- на металлоконструкции .....	8,3%
Плановые накопления .....	6%

Смета на общестроительные работы составлена для расчетной зимней температуры воздуха  $-30^{\circ}\text{C}$  (тип II) для температурных зон  $-20^{\circ}\text{C}$  (тип I) и  $-40^{\circ}\text{C}$  (тип III) составлены дополнения к основной смете.

Показатели стоимости строительства пристенного книжного киоска по типам приведены в нижеследующей таблице

№№ п п	Стоимость киосков	Един. изм.	Тип I	Тип II	Тип III
1	Общая	тыс.руб.	4,90	4,94	4,98
2	Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	4,80	4,84	4,88
3	I м <sup>3</sup> здания	руб.	157,4	158,7	160,0
4	I м <sup>2</sup> рабочей площади	руб.	564,7	569,4	574,1

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту на строительство пристенного  
книжного киоска  
тип II

Сметная стоимость 4,94 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969г.  
для базисного района

№№ ПП	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоимо- сть в тыс.руб.	Показа- тели единич- ной стои- мости
			строите- льный работ	монтаж- ных работ	оборудова- ния, приспо- соблений и производ- ственного инвентаря	прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Общестроительные работы	3,66	-	-	-	3,66	120
2	2	Электроосвещение	-	1,02	0,04	-	1,06	34,75
3	3	Связь и сигнализация	-	0,16	0,06	-	0,22	7,21
4		Итого	3,66	1,18	0,10	-	4,84	161,97

Главный инженер проекта  
Начальник отдела  
Составил  
Проверил

*Мессокумф*  
*С.С.С.С.*  
*Грун*

Меновщиков  
Федоров  
Орлова  
Греченкова

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту на строительство пристенного  
книжного киоска, тип I

Сметная стоимость 4,90 т.руб.

Составлена в ценах 1969г.  
для базисного района

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоимо- сть в тыс.руб.	Показа- тели еди- ничной стоимо- сти
			строитель- ных работ	монтаж- ных ра- бот	оборудо- вания, приспо- соблений и произ- водствен- ного ин- вентаря	прочих затрат		
I	I	Общестроительные работы	3,66	-	-	-	3,66	120,0
2	4	Дополнительные работы	0,04	-	-	-	0,04	34,75
3	2	Электроосвещение	-	1,02	0,04	-	1,06	34,75
4	3	Связь и сигнализация	-	0,16	0,06	-	0,22	7,21
		Итого	3,62	1,18	0,10	-	4,90	160,66

Главный инженер проекта  
Начальник отдела  
Составила  
Проверил

*Меновщиков*  
*Фёдоров*  
*Орлова*  
*Греченкова*

Меновщиков  
Фёдоров  
Орлова  
Греченкова

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска  
тип III

Сметная стоимость 4,98 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.  
для базисного района

№№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоим. в тыс. руб.	Показа- тели единич- ной стоимо- сти
			Строитель- ных работ	Монтаж- ных ра- бот	Обору- дование, приспо- соблений и произ- водствен- ного ин- вентаря	Прочих затрат		
I	I	Общестроительные работы	3,66	-	-	-	3,66	120,0
2	5	Дополнительные работы	0,04	-	-	-	0,04	-
3	2	Электроосвещение	-	1,02	0,04	-	1,06	34,75
4	3	Связь и сигнализация	-	0,16	0,06	-	0,22	7,21
		Итого	3,70	1,18	0,10	-	4,98	163,28

Главный инженер проекта  
Начальник отдела  
Составила  
Проверила

*Меновщиков*  
*Федоров*  
*Орлова*  
*Греченкова*

Меновщиков  
Федоров  
Орлова  
Греченкова

ЗГО-6 Альбом П

С М Е Т А № I

на общестроительные работы к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска.  
тип П

Сметная стоимость 3,66 тыс.руб.  
Составлена в ценах с I/I-1969г.  
Строительный объем - 30,5 м<sup>3</sup>  
Показатели: стоимость I м<sup>3</sup> зд. - 120,00 руб.  
Основание: чертежи №№ АС1÷ АС17

№№ пп	Обоснов. стоимости	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во един.	Сметная стоимость	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I4-I 22-5-а	Монтаж металлического каркаса с учетом деталей	т	0,789	27-80	22
2	Цен.№ I ч.П п.462	Стоимость металлических конструкций каркаса с учетом деталей крепления панели	т	0,789	272-00	215
3	20-92 27-5-П техн.ч. п.5	Окраска металлических конструкций нитро-эмалью	м <sup>2</sup>	22,9	0-449	10
4	I4-I 22-5-а	Монтаж металлической комплексной панели покрытия	т	0,374	27-80	10

I	2	3	4	5	6	7
5	Калькул. № 1	Стоимость комплексной панели покрытия	шт	I	219-82	220
6	Калькул. № 2	Стоимость стеновой комплексной панели	шт	I	182-44	182
7	I4-5I 22-8-0	Монтаж комплексной металлической стено- вой панели	т	0,203	47-80	10
8	I4-46 22-8-4	Монтаж стального каркаса подшивного потолка	т	0,163	16-20	3
9	Цен. № I ч. II п. 462	Стоимость металлоконструкций из прокат- ных профилей	т	0,163	272-00	44
10	I4-5I 22-8-0	Монтаж стальных импостов для витрин	т	0,422	47-80	20
11	Цен. I ч. II п. 133	Стоимость металлоконструкций импостов	т	0,422	375-00	158
12	20-92 27-I-5-II техн. ч. п. 5	Окраска металлических конструкций ни- троэмалью	м <sup>2</sup>	17,0	0,449	8



310-6 Альбом II

I	2	3	4	5	6	7
I3	Ленпроект I7-Д-26	Заполнение проемов стеклопакетами из витринного стекла толщ.6 мм по специальному заказу	м <sup>2</sup>	4,45	27-20	I2I
I4	I7-883 27-69-м прим.5	Остекление витрин с металлическими переплетами витринным стеклом толщ. 6 мм на эластичных прокладках	м <sup>2</sup>	9,35	II-40	I07
I5	I4-5I 22-8-0	Монтаж металлического крепления остекления витрин	т	0,060	47-80	2
I6	I4-55 22-9-а в пересчете на вес	То же, алюминиевого штапика для прикрытия элементов крепления Цена: 436 : 1000 = 0,436	кг	23	0-436	I0
I7	-"-	То же, алюминиевых накладок для прикрытия элементов крепления	кг	14,8	0-436	7
I8	Цен. I ч. II п. № I33	Стоимость металлоконструкций крепления остекления витрин	т	0,050	375-00	I9
I9	Инструкция указаний С-03-70	Стоимость алюминиевых штапиков и накладок	кг	37,8	9-90	374

I	2	3	4	5	6	7
20	I6-75 25-9-б	Теплоизоляция полов керамзитом толщ. 100 мм	м <sup>3</sup>	1,25	14-20	18
21	I8-87- 24-27-г	Полы из древесно-стружечных плит толщ. 19 мм по лагам из досок	м <sup>2</sup>	12,5	3-01	38
22	I6-342 25-23-б с добавлен. стоим. войло- ка Ц.И. ч.И п.95	Покрытие из линолеума на теплоизоляци- онной основе Цена 4,32 + 0,92	м <sup>2</sup>	5,20	5-24	27
23	36-33I 49-68-г	Перегородки из древесно-стружечной пли- ты, толщиной 20 мм	м <sup>2</sup>	9,9	2-06	20
24	I9-56 24-22-а	Облицовка перегородок декоративно-слои- стым пластиком	м <sup>2</sup>	6,4	4-4I	28
25	I5-I 23-I-а	Обрешетка из деревянного бруска 19x40 мм для подставного потолка	м <sup>3</sup>	0,015	84-00	I

I	2	3	4	5	6	7
26	15-156 23-22-ж 18-100	Подшивной потолок из древесноволокнистых плит	м <sup>2</sup>	6,50	0-93	6
27	18-100 24-22-б	Облицовка подшивного потолка декоративно-слоистым пластиком	м <sup>2</sup>	6,50	4-70	31
28	15-156 23-22-ж с заменой материала Цен. I ч. I п. 1016, 425	Подшивной потолок из органического стекла толщиной 4 мм  Цена 0,93 - 0,41 + 4,72 x 3,21 =	м <sup>2</sup>	10,6	15-67	166
29	15-154 23-22-д	Зашивка пространства в подшивном потолке оцинкованной кровельной сталью	м <sup>2</sup>	20,0	1-27	25
30	15-413 23-59-в	Установка шкафа для одежды	м <sup>2</sup>	5,0	0-13	1
31	Калькул. № 3 Ленпроекта	Стоимость шкафа	шт	1	94-30	94

1	2	3	4	5	6	7
32	ЕР № 3 инв. № 4926/4 шифр 9526/1. Ленпроект	Буквы из органического стекла	шт	25	6-58	164
33	I9-66 28-3-ж Дополн. ЕРЕР № I стр. 162 п. 1009	Теплоизоляция стен из пенопласта марки ФП-1, при объемном весе 60-85 кг/м <sup>3</sup>  Цена: 5,57+66,0х1,03  Устройство подшкафников:	м <sup>3</sup>	0,98	73,55	72
34	I5-2 23-I-I прим.	Устройство каркаса подшкафников из брусков с острожкой	м <sup>3</sup>	0,204	85-00	17
35	36-33I 49-68-г	Детали подшкафников: полки, облицовка из древесностружечной плиты толщ. 20 мм	м <sup>2</sup>	32,7	2,06	67
36	36-33I 49-68-г	Облицовка пластиком на клею 88Н	м <sup>2</sup>	22,5	4,04	91
37	I5-I54 23-22-з	Обивка стен и полок с внутренней стороны кровельной оцинкованной сталью	м <sup>2</sup>	3,4	1,27	4
38	I5-I92 23-26-д	Навеска шкафных дверок	м <sup>2</sup>	5,3	0,33	2

I	2	3	4	5	6	7
39	Ценник I ч. II стр. 174 п. 354 п. I ч. II тех. ч. п. 51	Стоимость шкафных дверок, облицованных дубовым шпоном  Цена 8,45 + 5,60	м <sup>2</sup>	5,3	14,0	74
40	Ценник I ч. I п. 534	Стоимость приборов	комп.	20	1,65	33
41	Ценник I ч. II стр. 176 п. 377	Выдвижной ящик из досок фанеры	м <sup>2</sup>	1,25	5,15	6
42	24-416 33-д-а ценн. I ч. III п. 1849	Жалюзийная решетка размером 150 x 190 мм	шт	1	0,54	1
43	I4-55 22-9-а в пересче- те на ве- са	Обделка подшкафников и прилавка угол- ками из алюминия 60 н.м.  Цена 436 : 1000	кг	20	0,43	9
44	Инстр. указ. С-03-70	Стоимость уголков из алюминия	кг	20	9,9	198

I	2	3	4	5	6	7
Устройство полок						
45	15-4+2 23-59-б	Сборка полок для книг и в подсобном помещении	м <sup>2</sup>	6,42	0,71	5
46	Ценник I ч. II п. 377 тех. ч. п. 51	Стоимость полок из досок, облицованных дубовым шпоном Цена 5,15+5,60	м <sup>2</sup>	4,42	10,75	48
47	Ценник I ч. II п. 377 28-56 24-22-в	То же из древесно-стружечных плит и досок облицованных пластиком	м <sup>2</sup>	2,0	9,55	19
48	15-192 23-26-д	Навеска шкафных дверок в подсобном помещении	м <sup>2</sup>	9,45	0,33	3
49	18-56 24-22-а	Стоимость шкафных дверок с каркасом из брусков, с облицовкой с двух сторон бумажно-слоистым пластиком	м <sup>2</sup>	9,45	8,82	83
50	18-210 24-30-а	Добавляется окантовка поливинилхлоридным пластиком	м	32,4	0,84	27
51	Ценник I ч. I п. 535	Стоимость приборов к двухпольным дверям	комп.	4	2,27	9

I	2	3	4	5	6	7
52	Ценник I ч.Ип.534	То же, с однопольным	к-т	I	1,65	2
53	I2-238 23-33-в	Установка дверного блока в перегородке площ.до 2 м2	м2	1,40	3,06	4
54	Цен. I ч.П п.20	Стоимость дверного блока	м2	1,40	12,30	17
55	I8-56 24-22-в	Облицовка дверного блока пластиком на клею 88-Н	м2	2,80	4,04	11
56	Цен.Ич. I	Стоимость прибора к однопольной двери	к-т	I	4,34	4
57	I4-5I 22-9-Л	Сборка и установка входной металличе- ской двери под остекление	т	0,09	47,80	4
58	Цен.Ич.П п.468	Стоимость металлической двери с двой- ной обшивкой из листовой стали т.2мм	т	0,02	303,0	6
59	-"- п.462	То же, металлической рамы из прокатной стали	т	0,07	272	19
60	I7-882-ИИ34 27-69-м	Остекление металлической двери витрин- ным стеклом толщ. 6 мм	м2	0,89	11,30	10

I	2	3	4	5	6	7
61	19-65-78 28-3-ж	Утепление металлической двери минераловатными плитами	м <sup>3</sup>	0,40	39,30	16
62	20-92-9I 27-I-5-п тех.ч. п.5	Окраска металлических конструкций двери нитроэмалью	м <sup>3</sup>	1,25	0,449	1
63	Цени. I ч. I п.527	Прибор к входной двери	комп.	1	5,65	6
		Итого по смете	руб.			3029
		в т.ч. металлоконструкции по п.п. 1,2,4,7,8, 9-II, 15-19	"			(894)
		Накладные расходы на строительные работы 16,5%	"			352
		То же, на металлоконструкции 8,3%	руб.			74
		Итого:	руб.			3455




1	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			207
		Всего по смете	руб.			3662

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил

Проверил

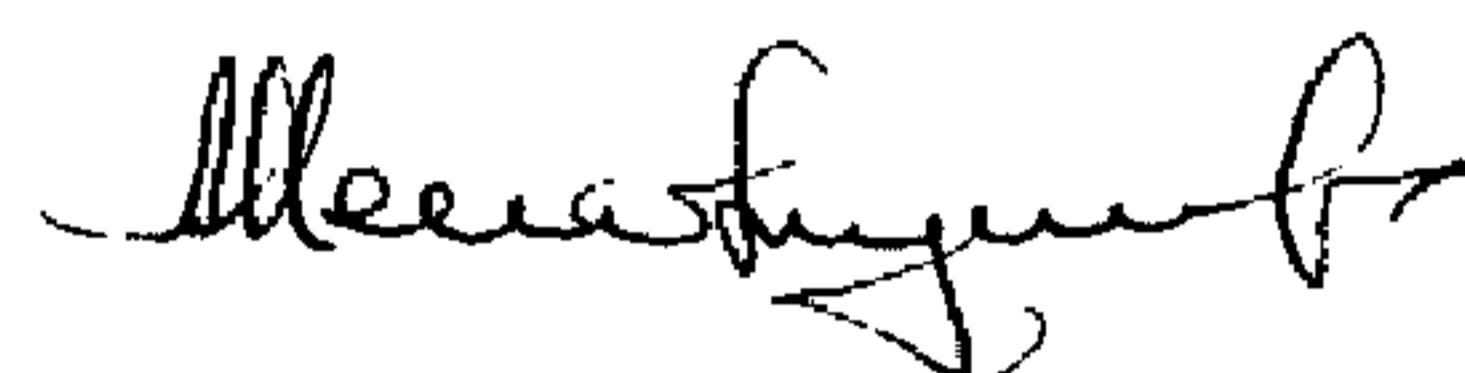

Меновщиков



Федоров



Греченкова



Шутьева



Орлова

С В О Д К А

объемов и стоимости работ по  
смете №I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. измер.	Количество	Стоимость единицы измерения в руб	Общая стоимость в руб
I	2	3	4	5	6
I. Общестроительные работы					
Наземная часть					
I	Каркас металлический	т	2,182	719,2	1568
2	Проемы				
	а) оконные	м <sup>2</sup>	13,8	20,43	282
	б) дверные	м <sup>2</sup>	1,4	69,3	97
3	Перегородки	м <sup>2</sup>	9,9	5,96	59
4	Пол	м <sup>2</sup>	12,5	8,24	103,
5	Потолок	м <sup>2</sup>	17,1	16,55	283

I	2	3	4	5	6
6	Шкаф с полками	шт	I	II82	II82
7	Прочие работы	м <sup>3</sup>	30,5	2,9I	89
	Итого	руб			3662

Главный инженер проекта *Меновщиков* (Меновщиков)

Начальник отдела *Федоров* (Федоров)

Составил *Греченкова* (Греченкова)

Проверил *Шутьева* (Шутьева)

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

на изготовление комплексной панели покрытия  
пристенного книжного киоска размером  
3000x5400 мм

на I панель

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Ценник № I ч.П п.463	Изготовление металлического каркаса панели из прокатных профилей	т	0,199	245,0	48,76
2	I4-54 22-8-с	Облицовка по каркасу профилированной оцинкованной сталью	т	0,175	33,10	5,79
3	Ценник № I ч.П п.123 "а"	Стоимость облицовки из профилированной оцинкованной стали	т	0,175	379,0	66,33
4	I8-66 28-3-ж	Утепление панели пенопластом марки ФРП-I = 60-85 кг/м <sup>3</sup> наклейкой по металлическому каркасу	м <sup>3</sup>	0,78	5,57	4,34
5	Дополн.ЕРЕР № I стр.162 п.1009	Стоимость пенопласта ФРП-I = 60-85 кг/м <sup>3</sup> Цена 0,78x1,03	м <sup>3</sup>	0,80	66,0	52,80

I	2	3	4	5	6	7
6	10-196 28-13-в	Прокладка изоляции из рубероида на- клейкой	м <sup>2</sup>	35,0	1,12	39,20
7	20-92 27-1-5-П техн.ч. п.5	Окраска металлоконструкций каркаса нитроэмалью	м <sup>2</sup>	5,8	0,449	2,60
		Итого	руб.			219,82

Составил

Проверил

*Григорьев* Греченкова  
*Хорова* Орлова

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

на сборку стеновой панели пристенного книжного  
киоска размером 2550x4800 мм

на I панель

№№ ПП	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	I40-I30 22-30-с	Сборка металлических конструкций стеновой панели	т	0,203	35,0	7,11
2	Ценник № I ч.П п.133 "а"	Стоимость металлической облицовки из профелированной оцинкованной стали	т	0,174	379,0	65-95
3	Ценник № I ч.П п.128	То же, деталей каркаса панели - металлических импостов из швеллерной стали	т	0,029	213,0	6-18
4	Ценник № I ч.1У техн.ч. п.336	Оцинковка металлических полос	т	0,015	174,0	2-61
5	I9-66 28-3-ж Дополн.ЕФЕР № I стр.162 п.1009	Утеплитель из пенопласта марки ФРП-I 60-85 кг/см <sup>3</sup> Цена 5,57+66,0x1,03	м <sup>3</sup>	1,33	73,55	97-82

1	2	3	4	5	6	7
6	19-195 28-13-05 Ценник I ч. I стр. 228 п. 156	Изоляция тироколовой лентой  Цена 1,16-0,92+2,98 x 0,5	м <sup>2</sup>	1,08	1,73	1,87
7	20-92 27-1-5-П тех. ч. п. 5	Окраска металлических деталей каркаса нитроэмалью	м <sup>2</sup>	2,0	0,449	0,90
		Итого	руб.			182,44

Составил

*Григор* Греченкова

Проверил

*Орлова* Орлова

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

на изготовление шкафа для книг

№№ п/п	Основание	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Применит. пр.29-10-01 п.116	Металлический каркас стеллажа с окра- ской Транспорт 6%	т	0,041	527-00	21-61
2	Кальк.6	Стенка из столярной плиты	м <sup>2</sup>	2,36	8-0,3	18,95
3	"	Полки из столярной плиты	м <sup>2</sup>	1,71	8-03	13-73
4	15-238 общ.ч. п.16	Дверцы из столярной плиты 16,10+3,47x2	"	0,58	23-04	13-36
5	Т-107	Задняя стенка из фанеры переклейки	"	0,64	4-12	2-64
6	Т-318	Раскладка с облицовкой дубовой фанерой	м	19,4	0-76	14-74
7	Т-318	Раскладка из слоистого пластика	м	2,5	0-76	1-90



I	2	3	4	5	6	7
8	T-220	Отделка шкафа лаком	м <sup>2</sup>	8,2	0,74	6-07
		Итого	руб.			94-30

Составила

*Григорьев* Азбукина

Проверила

*Королева* Орлова

## С М Е Т А № 2

на приобретение и монтаж силового и электроосветительного оборудования  
к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска,  
тип I, II, III

Сметная стоимость 1,06 т.р.  
в т.ч. оборудование 0,04 т.р.  
Основание: листы ЭЛ-1, 2, 3  
Составлена в ценах с I/I-1969г.  
для базисного района

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника №№ позиции	Наименование и ха- рактеристика обо- рудования и монтаж работ	Ед. изм.	Кол- во	Вес в тоннах		Сметная стоимость в рублях					
					ед.изм.	общий брутто нетто	единицы			общая		
							обор.	всего	в т.ч. 3-та	обор.	всего	в т.ч. 3-та
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Оборудование и монтажные работы												
1	8-7I03	Монтаж щитна ОЩВ-6	шт	I	-	-	-	4,11	2,14	-	4	2
2	I7-01 п.07-010 8-7III	Счетчик САЧУ И672	"	I	-	-	12,35	2,40	1,24	12	2	I
3	I5-04-I п.04-3I8	Пускатель ПНВ-30	"	I	-	-	1,00	2,53	1,1	I	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	8-7001	Монтаж выключателя в нормальном исполнении	100 шт	0,03	-	-	-	65,2	16,6	-	2	1
5	8-7006	Монтаж розетки штепсельной в нормальном исполнении	"	0,04	-	-	-	67,1	16,2	-	3	1
6	8-7035	Монтаж светильника ОЛС-1-1x40	шт	20	-	-	-	2,18	0,876	-	44	18
7	8-7036	То же ОВЛ-4x40	шт	4	-	-	-	3,12	1,19	-	12	5
8	7-4371	Затянуть 1 провод АПВ-2,5 мм <sup>2</sup> в трубу	100м	1,50	-	-	-	6,86	2,69	-	10	4
9	8-4403	То же, последующий	"	1,50	-	-	-	2,37	1,31	-	4	2
10	8-4276	Проложить трубу стальную $\phi$ 15 мм с креплением скобками	"	1,50	-	-	-	97,7	27,8	-	147	42
		Разное оборудование										
11	3-д Электроприбор г. Великие Луки	Нагреватель РБЭ-1	шт	2	-	-	16,50	-	-	17	-	-

310-6 Альбом П

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I2	Днепропет- ровский 3-д 24-484	Вентилятор ВЕ-1	шт	1	-	-	-	40,28	2,41	-	-	-
I3	8-4701	Забить электроды заземления из уголка	10 шт.	0,3	-	-	-	26,0	4,7	-	6	1
I4	8-4707	Проложить в траншее шину заземления сеч. 40x4 мм	100 м	0,06	-	-	-	28,3	7,11	-	2	1
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	30	279	81
		Запчасти	%	2						1		
		Итого	руб							31		
		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	31	-	-
		Тара и упаковка (без комплектации)	%	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	%	-	-	-	-	-	-	31	-	-
		Транспорт	%	3,6	-	-	-	-	-	1	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	32	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Заготовительно-складские расходы (без комплектации)	%	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	32	279	81
		Плановые накопления	%	6	-	-	-	-	-	-	17	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	-	-	32	296	81
		Плановые накопления	%	6	-	-	-	-	-	-	17	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	-	-	32	296	81
		П.Материалы, не учтенные ценником										
I	I5-04-П п. I-II6	Щиток ОЩВ-6	шт	1	-	-	-	41,0	-	-	41	-
2	Рижский светотехническ. завод 1970г.	Светильник ОЛС-I-Ix40	шт	20	-	-	-	14,00	-	-	280	-
3	I5-07I8 № 3-087	То же ОВЛ-4x40	шт	4	-	-	-	43,25	-	-	173	-
4	I5-09 стр. I05	Провод АПВ-2,5мм <sup>2</sup>	км	0,300	-	-	-	27,0	-	-	8	-

310-6 Альбом II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Ц.1 ч.1 стр.104	Труба стальная $\phi$ 15мм	м	150	-	-	-	0,25	-	-	38	-
6	16-03-П п.1-022	Лампа ЛД-40	шт	36	-	-	-	1,20	-	-	43	-
7	"-" п.6-002	Стартеры СК-220	шт	36	-	-	-	1,63	-	-	53	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	642	-
		Транспортные расходы по поз.1	%	4,7	-	-	-	41	-	-	2	-
		То же, по поз.2.3	%	8,3	-	-	-	453	-	-	39	-
		То же, по поз.4	%	10,9	-	-	-	8	-	-	1	-
		То же, по поз.6-7	%	8,6	-	-	-	102	-	-	9	-
		Итого	руб.	6	-	-	-	-	-	-	692	-
		Плановые накопления	%	6	-	-	-	692	-	-	39	-
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	-	-	-	731	-
III. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
I	I-570 с K=0,8 с K=1,15	Рытье траншеи для на- ружного контура за- земления 0,76x0,8x1,15	м <sup>3</sup>	2	-	-	-	0,70	0,70	-	1	1

310-6 Альбом П

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	I-57I	Обратная засыпка траншеи	м <sup>3</sup>	-	-	-	-	0,34	0,34	-	1	1
		Итого	руб.								2	2
		Накладные расходы	%	16,5							-	-
		Итого	руб.	6							2	2
		Плановые накопления	%	6							-	
		Итого по разделу III	руб.								2	2
		Всего по разделу III+II+III	руб.							32	1029	83
		Всего по смете	руб.								1061	

Главный инженер проекта

*Меновщиков* Меновщиков

Начальник отдела

*Федоров* Федоров

Составил

*Баранова* Баранова

Проверил

*Мороз* Мороз

## С М Е Т А № 3

на приобретение и монтаж оборудования связи и сигнализации  
к типовому проекту на строительство пристенного книжного  
киоска, тип I, II, III

Сметная стоимость 0,22 т.р.  
в т.ч. оборудование 0,06 т.р.  
Основание: листы ЭЛ-1, 2, 3  
Составлена в ценах с I/I-1969г.  
для базисного района

№№ пп	Наименование прейскуран- та, ценника и №№ позиц.	Наименование и харак- теристика оборудова- ния и монтаж работ	Един. изм.	Кол- во	Вес в тоннах		Сметная стоимость в рублях					
					ед.изм.общ. брутто нетто	обор.	единицы			общая		
							монтаж.раб.	обор.	монтаж.раб.	всего	в т.ч. 3-та	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## I. Оборудование и монтажные работы

1	п/я А-39II г.Пермь IO-974	Аппарат телефонный ТАН-70	шт	I	-	-	13,0	0,56	0,30	13	I	-
2	Нальчикский з-д "Теле- механической аппаратуры"	Устройство объекто- вое "Агат-I"	к-т	I	-	-	29,0	72,9	41,8	29	73	42



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	10-2972	Коробка универсальная УК-2Р	шт	10	-	-	-	3,62	1,96	-	36	20
4	8 -2533	Проложить провод ТРП-1х2х0,5	100м	0,20	-	-	-	43	18	-	9	4
5	8-4222	Проложить провод МГШВ-0,35	"	0,20	-	-	-	32,4	11,4	-	6	2
6	Данные Лен. СМО ППА № 2 10-703,3	Датчик ДМК	шт	2	-	-	1,70	4,76	2,65	3	10	5
7	-"- п.10-7039	Датчик охранной сигнализации вибрационный	шт	7	-	-	1,40	1,43	0,75	10	10	5
8	-"- п.10-7039	Датчик тепловой ДТЛ	шт	3	-	-	0,25	1,43	0,75	1	4	2
		Итого	рул.	2	-	-	-	-	-	56	149	80
		Зап.части	%	2	-	-	-	-	-	1	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	57		
		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-		
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	57		



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Транспортные расходы по поз. I-2	%	10,9							I	
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	-
		Плановые накопления	%	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	-
		Итого по разделам (I+II)	руб.	-	-	-	-	-	-	60	161	80
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	221		

Главный инженер проекта

*Меновщиков*

Меновщиков

Начальник отдела

*Федоров*

Федоров

Составил

*Мороз*

Мороз

Проверил

*Баранова*

Баранова

## С М Е Т А №4

на дополнительные строительные работы  
к типовому проекту на строительство  
пристенного книжного киоска, тип I

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.  
Составлена в ценах I, I- 1969г.  
Основание: чертежи №№ АС I + АС I7

№№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич. един.	Сметная стоимость	
					единицы	общая
...						
I	2	3	4	5	6	7

Добавляется к смете №I (по типу П)

I	I7-883 27-69-М прим.5	Остекление витрин с металличе- скими переплетами витрин- ным стеклом толщ.6 мм на эл- ластичных прокладках	м <sup>2</sup>	4,45	II,40	5I
2	I4-46 22-8-4	Монтаж металлических прого- нов кровли	тн	0, I45	I6,20	2
3	Ц. I ч. П п. II6	Стоимость м/конструкций кров- ли	тн	0, I45	I6I,00	23
4	20-92 27-I-5П техн.ч.п.5	Окраска м/конструкций нирозэ- малью 0, I45 x 29 = 4,2I	м <sup>2</sup>	4,2I	0,449	2

I	2	3	4	5	6	7
5	I6-505 26-3-6	Кровля из волнистой асбесто-фанеры по готовым прогонам	м <sup>2</sup>	9,0	I,76	I6
		Итого	руб.	-	-	94
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	(25)
		Накладные расходы на строительные работы 16,5%	руб.	-	-	II
		То же, на металлоконструкции 8,3%	руб.	-	-	2
		Итого	руб.	-	-	107
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	6
		Итого добавляется к смете №I	"	-	-	II3
		Исключается из сметы №I (по типу II)				
I	Ленпроект I7-Д-26	Заполнение проемов стеклопакетами из витринного стекла толщ.6 мм по специальному заказу	м <sup>2</sup>	4,45	27,20	I2I

310-6 АЛЬБОМ II

I	2	3	4	5	6	7
		Итого	м <sup>2</sup>	-	-	121
		Накладные расходы 16,5%	м <sup>2</sup>	-	-	20
		Итого	м <sup>2</sup>	-	-	141
		Плановые накопления 6%	м <sup>2</sup>	-	-	9
		Итого исключается из сметы №I	м <sup>2</sup>	-	-	150
		Итого исключается с учетом добавления 150-113	м <sup>2</sup>	-	-	37

Главный инженер проекта

*Меновщиков* Меновщиков

Начальник отдела

*Федоров* Федоров

Составил

*Шутьева* Шутьева

Проверил

*Орлова* Орлова

## С М Е Т А № 5

на дополнительные строительные работы к типовому проекту на строительство пристенного книжного киоска, тип III

Сметная стоимость  
Составлена в ценах I/I-1969г.  
Основание: чертежи № АС1 + АС17

№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич. единиц	Сметная стоимость	
					единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7
		Добавляется к смете №I (по типу II)				
I	I9-66 28-3-ж Дополн.ЕРЕР в. I стр. I62 п. I009	Теплоизоляция стен из пеноп- ласта марки ФРП-I при объемном весе 60-85 кг/м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	0,40	73,55	29
2	I9-65 29-3-ж	Утепление металлической двери минераловатными плитами	м <sup>3</sup>	0,15	39,30	6
		Итого	руб.	-	-	35
		Накладные расходы 16,5%	"	-	-	6
		Итого	"	-	-	41

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	"	-	-	2
		Итого добавляется к смете № I	руб.	-	-	43
						"

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил

Проверил

*Меновщиков* Меновщиков  
*Федоров* Федоров  
*Шутьева* Шутьева  
*Орлова* Орлова



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах  
по объектной смете №I к типовому проек-  
ту на строительство пристенного книжно-  
го киоска

№№ п/п	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
I. Общестроительные работы			
Надземная часть			
I	Затраты труда	чел.-день	50
2	Заработная плата	руб	158
Материалы			
3	Бревна Шс-I40-240мм	м <sup>3</sup>	0,02
4	Гвозди	кг	3,0
5	Доски Шс-40 мм	м <sup>3</sup>	0,1
6	Закрепы	кг	8,7
7	Замазка	-"-	5,6

310-6 Альбом II

I	2	3	4
8	Клей №88	кг	1,4
9	Линолеум	м <sup>2</sup>	5,4
10	Мастика битумная	т	0,06
11	Мастика для натирки полов	кг	1,5
12	Пакля	кг	21,0
13	Пенопласт	м <sup>3</sup>	2,8
14	Растворитель	кг	4,0
15	Рубероид	м <sup>2</sup>	40,3
16	Смола	кг	1,0
17	Сталь оцинкованная	т	0,35
18	Стекло 6мм	м <sup>2</sup>	16,6
19	Стекло органическое 4мм	-"-	10,6
20	Толь	-"-	17,7
21	Прочие материалы	руб	72

I	2	3	4
	Детали и изделия		
22	Блоки дверные	м <sup>2</sup>	1,4
23	Болты	кг	17,0
24	Буквы из органического стекла	шт	25
25	Галтели	м	4,0
26	Древесно-волоконистые плиты	м <sup>2</sup>	6,7
27	Древесностружечные плиты	—"	85,5
28	Пластик декоративный слоистый	т	0,05
29	Полки для книг	м <sup>2</sup>	6,5
30	Поручень полихлорвиниловый	м	32,5
31	Проволока	кг	7,0
32	Решетка жалюзийная 150x190мм	шт	1
33	Шкаф для одежды	м <sup>2</sup>	5,0
34	Шкафные двери	—"	14,8

I	2	3	4
<b>Строительные машины</b>			
35	Кран автомобильный	маш.-смена	0,3
36	Прочие машины	руб	15,8

Начальник отдела

 (Федоров)

Составил



(Розин)

310-6 Альбом П

- 45 -

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

310 - 6

ПРИСТЕННЫЙ КНИЖНЫЙ КИОСК

Тип I, П, Ш

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ


Разработан  
Институтом Гипронииполиграф  
Филиал в г. Ленинграде

УТВЕРЖДЕН

Госкомиздатом С С С Р  
Приказ № 192 от 3 апреля 1974 г.  
Введен в действие институтом  
Гипронииполиграф

Приказ № 528 от 18.XII.1974г.

Главный инженер

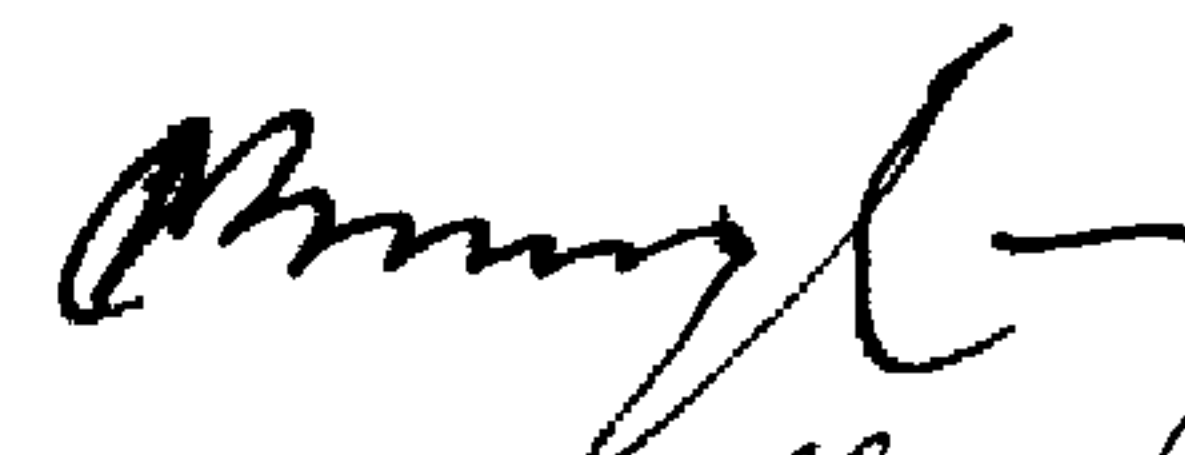

Винокуров

Главный инженер проекта



Меновщиков

## ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Институт Гипрополиграф  
 Филиал в г. Ленинграде  
 1978 г.

310-6

## ПРИСТЕННЫЙ КНИЖНЫЙ КИОСК

Тип I, II, III

Альбом II

## ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ


			Листов I	Лист I
№№ п/п	Части проекта	Индекс	Кол-во листов	№№ страниц
I	Заказная спецификация на электрооборудование и материалы по электроосвещению	I-30	4	47-50
2	Заказная спецификация на электрооборудование и материалы по связи и сигнализации	I-CC	2	51-52

Главный инженер



Винокуров

Главный инженер проекта

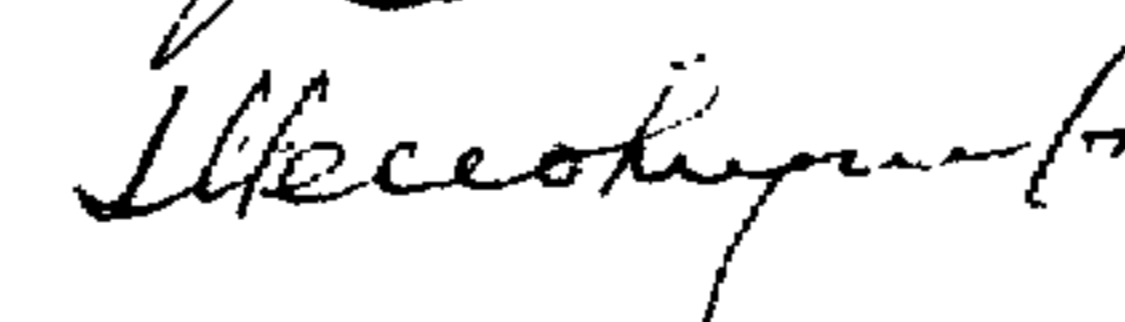

Меновщиков

310-6 Альбом II

Институт Гипрониополиграф  
Филиал в г. Ленинграде  
1978 г.

- 47 -

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

310-6

Пристенный книжный киоск

тип I, II, III

Альбом II

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

I-30

на электрооборудование и материалы по электро-  
освещению

Листов 4 Лист I

№№	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ поз. по тех. схем	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Ед. изм.	К-во	Ма-те-ри-ал	Вес в кг		Стоим. по смете	
									Ед. изм.	Об-щий	Ед. в руб.	Об-щая в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

I. Пункты и щитки

I		Щиток осветительный защищенный на 6 однофазных групп с автоматами АЗІ6І с расцепителем 20а и одним вводным автоматом АЗІІ4/7 без расцепителя										
			ОЩВ-6		З-ды Глав-электро-монтажа							
						шт	I		2I	2I		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. Трансформаторы, аппараты												
I		Счетчик эл. энергии трех- фазный четырехпроводный 380в, 250вт	САЧУ-И672		Ленин- градс- кий эл.мех- ханич. завод	шт	I		I	I		
2		Пускатель	ПНВ-30		Даг. элект- роап- пар.э-д "Даг- элект- роаппа- рат"	шт	I		0,28	0,28		
III. Установочные изделия												
I		Выключатель однополюсный нормальный 6а, 250в	020I		З-д "Эсто- пласт" г.Тал- лин	шт	3		0,05	0,15		
2		Розетка штепсельная нор- мальная 6а, 250в	032I		Рижский З-д эл. устано- вочн. изделий	шт	4		0,04	0,15		



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV. Осветительные приборы, источники света												
I		Светильник люминесцентный потолочный или настенный для одной лампы по 40 вт	ОПС-1 (1x40)		Рижский свето- технич. завод	шт	20		2,4	48,0		
2		Светильник люминесцент- ный, встроенный для 4-х ламп по 40 вт	ОВЛ (4x40)		"	шт	4		22,9	91,6		
3		Лампы люминесцентные труб- чатые дневного света 220в мощностью 40 вт	ЛД-40			шт	36					
4		Стартеры для люминесцент- ных ламп с конденсатором для подавления радиопомех 220 в	СК-220			шт	36					
У. Монтажные изделия												
I		Коробки ответвительные для трубной проводки	У-994			шт	16		0,8	12,8		
VI. Кабельная продукция												
I		Провод с алюминиевой жилой с полихлорвиниловой изоля- цией сеч. 2,5 кв.мм	АПВ		З-д Одесс- кабель	м	300		0,022	6,6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УП. Металлы, металлоизделия												
I		Труба стальная водогазо- проводная, легкая с услов- ным проходом 15 мм	ГОСТ 3262-62				м	150		1,16		
2		Сталь угловая 40x40x4мм	ГОСТ 8509-72				кг	18,5				
3		Сталь полосовая 40x4 мм	ГОСТ 103-57				кг	8				
4		Сталь полосовая 25x3 мм	ГОСТ 103-57				кг	5				
УШ. Разное оборудование												
I		Электрорадиатор	РБЭ-I			г. Вели- кие Луки З-д Элект- ропри- бор	шт	2				
2		Электровентилятор бытовой	ВЕ-I			Днепро- петров- ский З-д	шт	1				

Главный инженер проекта  
Начальник отдела

*Менюшиков*  
*383*

Меновщиков  
Бурдин

Институт Гипрониполиграф  
Филиал в г. Ленинграде  
1978 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ.

310-6

Пристенный книжный киоск

тип I, II, III

Альбом II

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

I-CC

на электрооборудование и материалы по связи и  
сигнализации

Листов 2 Лист I

№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры набельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ поз. по тех. схеме	Завод-изготовитель (Для импортного оборудов. страна, фирма)	Ед. изм.	К-во	Ма-те-ри-ал	Стоим. по смете			
									Ед. изм.	Об-щая	Ед. изм.	Об-щая в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## I. Аппараты

I		Аппарат телефонный системы АТС	ТАН-70			шт.	I		1,5	1,5		
2		Устройство объектовое	"Агат-I" ДВ.2.334 -013			к-т	I		1,0	1,0		


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		II. Монтажные изделия										
I		Коробка универсальная ответвительная	УК-2П			шт	10					
		III. Кабельная продукция										
I		Провод телефонный	ТРП-1х х2х0,5			м	20					
2		Провод гибкий с поли- винилхлоридной изоля- цией	МГШВ- -0,35			м	20					
		IV. Разное оборудование										
I		Датчик охранной сигна- лизации магнитный, кон- тактный	ДМК			шт	2					
2		Датчик охранной сигна- лизации вибрационный	УКД			шт	7					
3		Датчик тепловой легко- плавкий	ДТЛ			шт	3					

Главный инженер проекта



Меновщиков

Начальник отдела

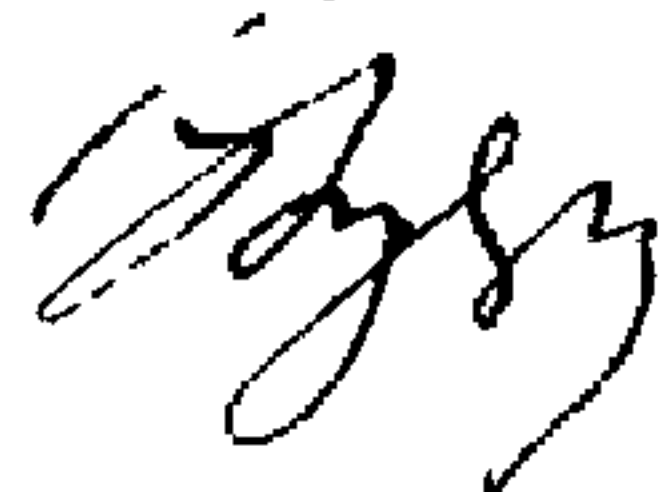

Бурдин