

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЕРИИ 820-85

**АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ВНЕШ-
НЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ УЧАСТКОВ
МАЛЫХ ГРУПП НА 2-4 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ**

**ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ - ДВОРЫ, БЛАГО -
УСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ,
ОБОРУДОВАНИЕ**

АЛЬБОМ - И

ЧАСТЬ 2

СМЕТЫ

Ю991-02

ЦИТП ГОССТРОЯ СССР

Москва. Спартаковская ул. 2-а. корпус В

Центральный институт типовых проектов просит дать Ваши замечания и предложения по улучшению качества направляемого Вам проекта

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ _____
(номер проекта)

Наименование проекта _____

Проектная организация - автор проекта _____

Замечания о недостатках в проекте не рациональные объёмно-планировочные и конструктивные решения, ошибки, опечатки, полиграфические дефекты и т.п. и предложения по их устранению _____

Подпись должностного лица _____ наименование организации _____

Дата _____

Тиражировано Свердловским филиалом ЦИТП
620062, г. Свердловск, К-62, ул. Генеральская, 3-б

Заказ 3044 Тираж 100 Цена 28

Имя № 10991-02 1972 г.

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЕРИЯ 320 - 35

**АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ВНЕШНЕГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ УЧАСТКОВ ЖИЛЫХ
ГРУПП НА 2-4 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ**

**ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ - ДВОРЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ**

АЛЬБОМ П ЧАСТЬ 2

СМЕТЫ

**РАЗРАБОТАН:
НИИИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА**

**ВВОД В ДЕЙСТВИЕ
НИИИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИКАЗ № 169 ОТ 10.04.1991Г.**

**ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ИНСТИТУТА**

 /Н.ЕРМАКОВ/

**ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР
ПРОЕКТА**

 / А. ОВЧИННИКОВ /

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

 / А. ШТЕРЕНГЕРЦ /

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ п/п	Наименование работ	Стоимость в тыс.руб.	№ страниц
I.	Пояснительная записка	-	4
2.	Смета на внешнее благоустройство и озеленение участка группы жилых домов на 2 тысячи жителей	122,6	5
3.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование двора на 600 жителей	27,4	12
4.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование двора на 970 жителей	47,0	17
5.	Смета на внешнее благоустройство и озеленение участка группы жилых домов на 2,5 тысячи жителей	100,53	23
6.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на 1950 жителей	60,0	30
7.	Смета на внешнее благоустройство и озеленение участка группы жилых домов на 3,0 тысячи жителей	138,7	36
8.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на 1050 жителей	51,4	44
9.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на 1900 жителей	78,6	51
10.	Смета на внешнее благоустройство и озеленение участка группы жилых домов на 3,5 тысячи жителей	154,1	58
11.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на 2560 жителей	101,0	65
12.	Смета на внешнее благоустройство и озеленение участка группы жилых домов на 4 тысячи жителей	167,7	72

№№ лп	Наименование работ	Стоимость в тыс.руб.	№ № страниц
13.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование двора на 640 жителей	32,1	80
14.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на 870 жителей	48,1	86
15.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование двора на 1430 жителей	56,6	93
16.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на 1200 жителей	38,8	99

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому архитектурно-планировочному решению внешнего благоустройства и озеленения участков жилых групп на 2-4 тысячи жителей составлены в ценах и нормах, введенных с 1 января 1969 г.

В соответствии с протоколом совещания, в отделе сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР от 17 января 1969 г., в качестве базисных цен для определения сметной стоимости приняты цены II-го пояса Московской области.

На основании общих указаний к сборникам привязанных единичных расценок на строительные работы для строек Московской области в смете принят следующий порядок нумерации единичных расценок.

В начале указаны № расценок сборника ЕРЕР Госстроя (показаны во второй графе над таблицей (НиПа), а через тире-порядковые № расценок из сборника для строек Московской области.

Стоимость материалов принята по ценнику сметных цен на местные строительные материалы бетонных и железобетонных изделий для составления смет к типовым проектам.

Стоимость зеленых насаждений принята по ценнику № I раздел 4 Главмосстроя.

Стоимость оборудования принята по ранее выпущенным типовым сметам серии 320 и по сборнику Единичных расценок Главмосстроя раздел 43.

Составила



Сергеева

С М Е Т А

на благоустройство и озеленение участка группы жилых домов на 2000 жителей

ОСНОВАНИЯ:
Чертежи
АС-1, АС-2, АС-3

Сметная стоимость 122,6 тр
Составлена в ценах 1969г
для базисного района

№ п/п	Основания	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	1-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	44370	0,064	2840
2.	10-139-201 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	3048,7	7,20	21951
3.	10-141-204 т.15-18г	Посев газона	"	3048,7	0,25	762
4.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	609,74	3,12	1902
5.	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдер до 25 см	100 м2	113,60	7,76	882
6.	32-146 т.45-24в	Однослойное щебеночное основание	100 м2	78,9	15,50	1228
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	1017,81	8,09	8284
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	90,74	8,81	799
		Вода	м3	157,80	0,1	16
7.	32-337 т.45-57в 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см	100 м2	78,9	10,79	851
		цена: 9,2+1,59=				
	п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	560,19	11,90	6666
	п.300	Песок	м3	39,45	4,96	196
8.	10-158-217 т.15-12в	Устройство щебеночных дорожек при тол-	10	347,0	12,3	4268

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
9.	II-463 т.19-38 к=0,9	Мощение сборными ж.б.плитками	м ³	11,15	10,8	120
	ценник п.4380	Стоимость плит	"	11,15	40,30	449
	цен. №1 ч. IV т.46	Арматура В-I	кг	307,42	0,214	66
10.	32-189 т.45-35д	Укладка бетонного бортового камня	п.м.	1640,0	0,43	705
	п.238	Щебень	м ³	103,32	8,50	878
	п.322	Камни бортовые	пм	1640,0	8,91	14612
11.	13-35 т.21-76	Кладка садового борта из кирпича на ребро	м ³	4,25	3,47	15
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	1,62	47,50	77
	п.103	Раствор цементно-известковый м-25	м ³	0,98	13,10	13
12.	10-13-13 т.15-2ж	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом 1,3х1,3х0,6м с добавлением работительной земли до 25%	шт	9	5,96	54
13.	10-11-11 т.15-2д	То же с комом 0,8х0,8х0,5	"	15	3,57	54
14.	10-12-12 т.15-2е	То же 1,0х1,0х0,6м	"	32	4,62	148
15.	10-10-10 т.15-3б	То же диаметром до 0,8м и высотой до 0,6 м	"	123	0,99	122

№ Основ- ли ние	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Цена р.к.	Сумма р.к.
16.10-16-36 г.15-3в	Подготовка посадоч- ных мест ямкопателям в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м с до- бавлением растительной земли до 25%	шт	440	0,749	330
17.10-74-110 г.15-6а	Посадка деревьев с ко- мом 0,8x0,8x0,5 м	шт	15	3,08	46
18.10-75-111 г.15-6б	То же с комом 1,0x1,0x0,6	"	32	3,79	121
19.10-76-112 г.15-6в	То же с комом 1,3x1,3x0,6	"	9	5,13	46
20.10-79-115 г.15-6д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	"	440	1,52	669
21.10-80-116 г.15-6е	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	128	2,0	246
22.Ценник № I	Стоимость деревьев:				
п.69	Ель колючая h = 3 м	шт	9	46,2	416
п.65	Ель колючая h = 1,5 м	"	15	18,70	281
п.59	Лиственница сибирская 6-11 лет	"	7	10,1	71
п.68	-"- даурская 12-16 лет	"	32	30,2	966
п.14	береза пушистая 3-5 лет	"	158	0,75	119
п.16	-"- бородавчатая 6-11 лет	"	38	16,4	623
п.2	Клён остролистная 6-11 лет	"	203	1,08	219


№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
п.5		Рябина обыкновенная 6-11 лет	шт	43	0,99	43
п.17		Каштан конский 12-16л	"	32	19,60	627
-п-		Клён остролистный 12-16лет	"	33	19,60	647
п.2		Черемуха 6-11 лет	"	29	1,08	31
п.32		Яблоня Недзведцкого 6-7 лет	"	12	16,8	202
п.32		Вишня обыкновенная 6-7 лет	"	8	16,8	134
23.10-116-167						
	т.15-13в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	м	486	0,613	298
24.10-134-195						
	т.15-17в	Посадка однорядной живой изгороди	"	486	0,131	64
25.Ценник ГМС						
п.81		кизильник блестящий	шт	566	0,26	147
п.75		спирея средняя	"	154	0,19	29
-п-		смородина альпийская	"	659	0,19	125
26.10-104-150						
	т.15-10б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	696	0,46	320
27.10-112-163						
	т.15-12в	Посадка кустарников группами	шт	696	0,048	33
28.Ценник № I ГМС						
п.76		Клен Гиннала	шт	76	0,19	14

№ пп	Усно- вание	наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Цена р.к.	Сумма р.к.
	л.82	Кизильник войлочный	шт	135	0,26	35
	л.76	Зирень обыкновенная	"	34	0,19	6
	л.85	Снежнаягодник кистис- тый	"	215	0,22	47
	л.76	Смородина золотистая	"	131	0,19	25
	л.82	Чубушник пушистый	"	105	0,26	27
29.10-144-207						
	т.15-19в	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли 20 см	м2	72,0	0,981	71
30.10-146-210						
	т.15-20в	Посадка многолетних цветов	м2	72,0	0,581	42
31.Ценник № 1 ГМС						
	л.157	Флокс метельчатый	шт	200	0,09	18
	"	Солидаго	"	100	0,09	9
	"	Хризантема китайская	"	160	0,09	14
32.10-169-257						
	т.15-25в прим	Заготовка кустарников защипцов	шт	2075	0,018	37
33.10-175-266						
	т.15-26в	Заготовка перегородя	м3	16,43	2,36	39
34.10-162-251						
	т.15-24в	Заготовка деревьев с комом 1,5х1,3х0,6 м	шт	9	24,8	223
35.10-180-227						
	т.15-24в	То же 0,8х0,8х0,5	"	15	13,2	198
36.10-161-229						
	т.15-240	То же 1,0х1,0х0,6	"	32	18,0	576
37.10-166-241						
	т.15-240	То же диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	123	8,90	1095

№№ п/п	Осно- вание	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Цена р.к.	Сумма р.к.
38.	IO-I65-239 т. I5-24д т. ч. п. 7	То же диаметром 0,5 и высотой 0,4м без упе- ковки	шт	440	3,54	1558
39.	IO-I7I-26I т. I5-26в	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	4610,95	0,04	184
40.	IO-I75-265 т. I5-27в	Уход за деревьями с комом 0,8x0,8x0,5	шт	15	1,69	25
41.	IO-I76-266 т. I5-27б	То же 1,0x1,0x0,6	"	32	2,73	87
42.	IO-I77-267	То же 1,3x1,3x0,6	"	9	3,95	36
43.	IO-I80-270 т. I5-27д	то же диаметром 0,5 и высотой 0,4 м	"	440	0,469	206
44.	IO-I8I-27I т. I5-27в	То же диаметром 0,8м и высотой 0,6 м	"	123	1,42	175
45.	IO-I83-273 т. I5-28б	Уход за кустарниками- саженцами в группах	шт	696	0,16	111
46.	IO-I84-274 т. I5-28в	То же в однорядной живой изгороди	п/м	486	0,27	131
47.	IO-I87-227 т. I5-29в	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	72,0	0,595	43
48.	IO-I9I-28I т. I5-29д	Уход за газонами	м2	29637,0	0,299	8861
Итого						88649
С начислением 16,5%						103276
С плановыми накоплениями 6%						109472
49.	Смета 320-25	Скамья со спинкой взрослая С-Iг	шт	62	21,14	1311
50.	"	Скамья детская С-Iб	"	22	8,66	191

№№ Основ- ных вание	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Цена р.к.	Сумма р.к.
51. ГМС 43-38	Стол для игр МФ-81	шт	5	30,0	150
52.43-57	Песочница	"	11	56,0	616
53.320-12	Чаша для игр	"	3	26,74	80
54.320-13	Беседки	"	3	273,0	819
55.320-27	Тобогган	"	3	170,0	510
56.320-15	Качающиеся кресла	"	3	48,0	144
57. -"-	Качающаяся скамья	"	3	73,0	219
58. -"-	Игровая комплексная установка ИЛ-5	"	4	236,0	944
59.320-17	Дисковая карусель со скамьями	"	3	194,0	582
60.320-17	Карусель "пирамидальная"	"	4	144,0	576
61.320-20	Лазательные установки	"	3	53,0	159
62.320-15	Качающаяся лесенка ИЛ-6	"	4	96,0	38
63.320-12	Питьевой фонтанчик	"	1	53,0	53
64.320-13	Пергола тип I	"	1	162,0	162
65.320-10	Урна для мусора	"	35	8,0	280
66. ГМС 45-37	Площадка для обще- физической подготовки	шт	1	1357,0	1357
67. Спорт- проект 290-1-5	Площадка волейбольная	"	2	2376,0	4752
68.290-1-7	Площадка для городков	"	1	190,0	190
Всего				руб.	122605

Начальник отдела
Составила

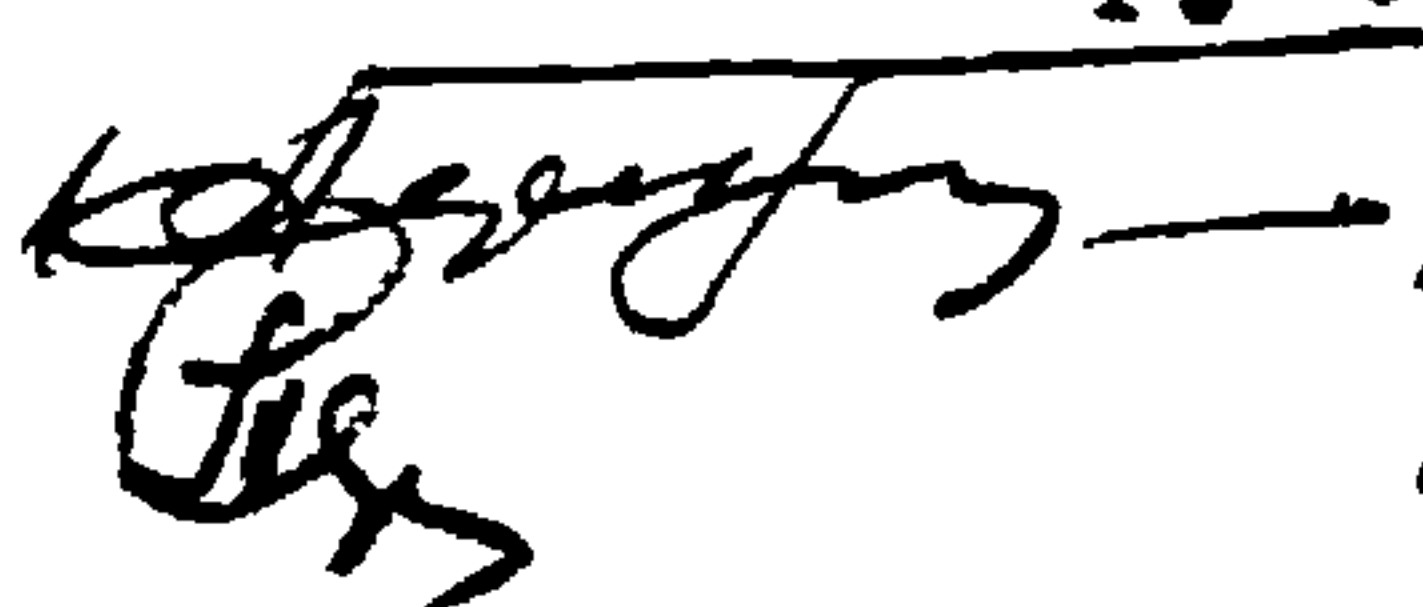

/Ю.Штеренгерц/
/Т.Сергеева/

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и оборудова-
ние двора на 600 жителей

Основание:
чертежи
ДС-4, АС-5

Сметная стоимость 27,4 т.р.
Составлена в ценах 1969г.
для базисного района

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	10350	0,064	662
2.	10-139-201 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновен- ного газона с внесе- нием растительной земли	10 м2	803,0	7,20	5782
3.	10-141-204 т.15-18г	Посев газона	"	803,0	0,25	201
4.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	160,6	3,12	501
5.	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения авто- грейдера до 25 см	100 м2	19,20	7,76	149
6.	32-146 т.45-24в	Однослойное щебеноч- ное основание	100 м2	10,90	15,50	169
	ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	140,61	8,09	1138
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	12,54	8,81	110
		Вода	"	21,80	0,1	2
7.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см	100 м2	10,90	10,79	118
		цена: 9,2+1,59=				
	п.310	Смесь асфальтобетон- ная	тн	77,39	11,90	921
	п.300	Песок	м3	5,45	4,96	27

№ Основ- ной вание	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Цена р.к.	Сумма р.к.
8.10-153-217 т.15-22а	Устройство щебеноч- ных дорожек при тол- щине слоя 100 мм	10 м2	83,0	12,30	1021
9.11-463 т.19-3а к=0,9	Мощение сборными ж.б. плитками	м3	2,50	10,8	27
	цена: 12,0х0,9=				
п.4380	Стоимость плит	"	2,50	40,30	101
цен.№1 ч.1У	Арматура В-1	кг	68,93	0,214	15
10.32-189 т.45-35д	Укладка бетонного бортового камня	п.м.	260	0,43	112
п.238	Щебень	м3	16,38	8,50	139
п.322	Камни бортовые	п.м.	260	8,91	2317
11.10-12-12 т.15-2в	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом 1,0х1,0х0,6 с добавле- нием растительной земли до 25%	шт	9	4,62	42
12.10-11-11 т.15-2д	То же 0,8х0,8х0,5	"	3	3,57	11
13.10-10-10 т.15-3в	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	56	0,99	55
14.10-16-36 т.15-3в	Подготовка посадочных мест ямокопалем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавлением раститель- ной земли до 25%	шт	27	0,749	20
15.10-75-111 т.15-6в	Посадка деревьев с комом 1,0х1,0х0,6 м	"	9	3,79	34
16.10-74-110 т.15-6в	То же 0,8х0,8х0,5	"	3	3,08	9

№ Основ- ной записи	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Цена р.к.	Сумма р.к.
17.10-80-116 т.15-60	То же диаметром 0,8м и высотой до 0,6 м	шт	56	2,0	112
18.10-79-115 т.15-6д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	"	27	1,52	41
19.Цены ГМС	Стоимость деревьев:				
п.59	Ель колючая $h = 0,7м$	"	1	10,10	10
п.66	" $h = 2,0м$	"	9	30,60	275
п.65	" $h = 1,5м$	"	3	18,70	56
п.59	Лещина сибирская 6-11 л	"	3	10,10	30
п.5	Липа крупнолистная 6-11 л	"	23	0,99	23
п.17	" 12-16 л	"	11	19,60	216
п.5	Липа мелколистная 6-11 л	"	22	0,99	22
п.17	Каштан конский 12-16л	"	15	19,60	294
п.32	Слива обыкновенная 6-7 л	"	8	16,80	134
20.10-121-172 т.15-14в	Подготовка посадоч- ных мест для посадки двухрядной живой из- городки с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	19,0	0,883	17
21.10-135-196 т.14-170	Посадка двухрядной живой изгородки	"	19,0	0,254	5
22.10-104-150 т.15-100	Подготовка посадочных мест для посадки ку- старника в группах с добавлением раститель- ной земли до 50%	шт	543	0,46	250

№ Основ- ной части	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Цена р.к.	Сумма р.к.
23. IO-II2-I63 т. I5-I2a	Посадка кустарника в грунты	шт	543	0,048	26
24. Ценник ГМС	Стоимость кустарника				
п. 35	Дох серебристый	шт	157	0,22	35
п. 76	Спирея острозубчатая	"	51	0,19	10
"	Аммоносмия синяя	"	180	0,19	25
"	Барбарис	"	38	0,19	7
"	Сирень обыкновенная	"	35	0,19	7
п. 79	Бузина черная	"	20	0,16	3
п. 76	Смородина альпийская	"	112	0,19	21
25. IO-I6I-229 т. I5-24б	Заготовка деревьев с комом 1,0x1,0x0,6 м	шт	9	18,0	162
26. IO-I60-227 т. I5-24в	То же 0,8x0,8x0,5	"	3	13,2	40
27. IO-I66-24I т. I5-24в	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	56	8,90	498
28. IO-I65-239 т. I5-24д т. х. ч. п. 7	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м без упаковки	"	26	3,54	92
29. IO-I65-237 т. I5-24д	То же с упаковкой	"	1	5,67	6
30. IO-I69-257 т. I5-25в прим.	Заготовка кустарни- ков саженцев	"	543	0,018	10
31. IO-I7I-26I т. I5-26a	Заготовка раститель- ной земли бульдозе- ром	м3	1254,9	0,04	50
32. IO-I73-263 т. I5-26в	Заготовка перегноя	м3	1,98	2,36	5
33. IO-I76-266 т. I5-27б	Уход за деревьями с комом 1,0x1,0x0,6 м	шт	9	2,73	25

№ Основ- ной вание	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Цена р.к.	Сумма р.к.
34. IO-I75-265 т. I5-27в	То же 0,8x0,8x0,5	шт	3	1,69	5
35. IO-I81-27I т. I5-27в	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6м	шт	56	1,42	80
36. IO-I80-270 т. I5-27д	То же диаметром 0,5м высотой 0,4 м	"	27	0,469	13
37. IO-I83-273 т. I5-28б	Уход за кустарниками в группах	"	543	0,16	87
38. IO-I85-275 т. I5-28г	То же двухрядной живой изгороди	пм	19,0	0,365	7
39. IO-I91-28I т. I5-29д	Уход за газонами	м2	8030	0,299	2401
Итого					18783
С начислением 16,5%					21882
С плановыми накоплениями 6%					23195
40. Смета 320-25	Скамья со спинкой С-1г	шт	16	21,14	338
41. -"-	Скамья детская С-1б	"	4	8,66	35
42. ГМС 43-57	Песочницы	"	2	56,0	112
43. Смета 320-15	Качели-скамья	"	2	73,0	146
44. -"-	Игровая комплексная установка	"	1	236,0	236
45. 320-27	Тобогган	"	1	170,0	170
46. 320-13	Беседка	"	2	273,0	546
47. 320-17	Карусель	"	1	127,0	127
48. 320-10	Урны для мусора	"	10	8,0	80
49. Союзспорт- проект	Волейбольная площадка	шт	1	2376,0	2376
Всего					27361
Начальник отдела / <i>Л. Сергеева</i> /					
оставила / Ю. Штеренгерц / / Т. Сергеева /					

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и оборудо-
вание двора на 970 жителей

Основание:
чертежи
АС-6. АС-7

Сметная стоимость 47,0 т.р.
Составлена в ценах 1969г.
для базисного района

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
1	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	13760	0,064	881
2	10-139-201 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением раскислительной земли	10 м2	1023,7	7,20	7371
3	10-141-204 т.15-18г	Посев газона	"	1023,7	0,25	256
4	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	204,74	3,12	639
5	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдеров до 25 см	100 м2	49,80	7,76	386
6	32-146 т.45-24в	Однослойное щебеночное основание	100 м2	38,60	15,50	598
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	498,0	8,09	4029
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	44,39	8,81	391
		Вода	"	77,20	0,1	8
7	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см цена: 9,2+1,59=	100 м2	38,60	10,79	416
	п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	274,0	11,90	3261
	п.800	Песок	м3	19,30	4,96	96
8	10-153-217 т.15-22а	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя 100 мм	10 м2	112,0	12,30	1378

№ Основ- ной вписи	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Цена р.к.	Сумма р.к.
9. 32-189 т.45-35д	Укладка бетонного бор- тового камня	п.м.	710	0,43	305
п.238	Щебень	м3	44,73	8,50	380
п.322	Камни бортовые	п.м	710	8,91	6326
10. 10-12-12 т.15-2в	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом 1,0x1,0x0,6	шт	12	4,62	55
11. 10-11-11 т.15-2д	То же 0,8x0,8x0,5 м	"	4	3,57	14
12. 10-10-10 т.15-3в	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	105	0,99	104
13. 10-16-36 т.15-3в	Подготовка посадочных мест ямокопателью в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4м с до- бавлением растительной земли до 25%	шт	52	0,749	39
14. 10-75-III т.15-6б	Посадка деревьев с комом 1,0x1,0x0,6 м	шт	12	3,79	45
15. 10-74-II0 т.15-6в	То же 0,8x0,8x0,5	"	4	3,08	12
16. 10-80-II6 т.15-6е	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	105	2,0	210
17. 10-79-II5 т.15-6д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	"	52	1,52	79
18. Ценник ГМС п.66	Стоимость деревьев: Ель колючая h=2,0 м	шт	7	30,60	214

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
п.65		Бель колючая $h=1,5$ м	шт	4	18,70	75
п.68		Листовника сибирская 12-16 лет	"	5	30,20	151
п.59		"- двурская 6-11 лет	"	8	10,10	80
п.2		Вяз обыкновенный 6-11 лет	"	25	1,08	27
п.17		Вяз "- 12-16 лет	"	22	19,60	431
-"-		Ясень зеленый 12-16 лет	"	66	19,60	1294
-"-		Каштан конский 12-16 лет	"	12	19,60	235
п.5		Рябина шведская 6-11 лет	"	7	0,99	7
п.17		Клен серебристый 12-16 лет	"	5	19,60	98
п.2		Береза пенсильванская 6-11 лет	"	17	1,08	18
19	10-116-167 г.15-13-в	Подготовка посадочных мест для посадки од- норядной живой из- городки с добавлением растительной земли до 50 %	шт	277,0	0,618	170
20	10-134-195 г.15-17а	Посадка однорядной живой изгородки	шт	277,0	0,181	86
21	10-121-172 г.15-14-в	Подготовка посадочных мест для посадки двух- рядной живой изгоро- ди с добавлением рас- тительной земли до 50 %	шт	15,0	0,888	18
22	10-135-196 г.15-17-б	Посадка двухрядной живой изгородки	"	15,0	0,254	4
28	10-104-150 г.15-10-б	Подготовка посадочных мест для посадки ку- старника в группы с добавлением расти- тельной земли до 50 %	шт	358	0,46	165


№ пп	Основание	Наименование работ	Единиц. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
24	IO-II2-I68 г.15-12в	Посадка кустарника в группы	шт	858	0,048	17
25	Ценник Г М С	Стоимость кустарника				
	п.76	Смородина золотистая	шт	185	0,19	26
	-п-	Боярышник	"	142	0,19	27
	-п-	Спирея острозубчатая	"	112	0,19	21
	-п-	Айва японская	"	116	0,19	22
	п.85	Снежноягодник	"	115	0,22	25
	п.76	Сирень венгерская	"	104	0,19	20
	-п-	Калина обыкновенная	"	27	0,19	5
26	IO-I44-207 г.15-19в	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной землей до 20 см	м2	68,0	0,981	62
27	IO-I46-200 г.15-20-в	Посадка многолетних цветов	м2	25,0	0,581	15
28	IO-I47-210 г.15-20-б	Посадка однолетних цветов	"	105,0	0,739	78
29	Ценник	Стоимость цветов				
	п.157	Ирисы	шт	400	0,09	36
	-п-	Виола	"	1520	0,09	187
30	IO-I61-229 г.15-24-б	Заготовка деревьев с комом 1,0x1,0x0,6 м	шт	12	18,0	216
31	IO-I60-227 г.15-24-в	То же 0,8x0,8x0,6 м	"	4	18,2	58
82	IO-I66-241 г.15-24-в	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	105	8,90	985
88	IO-I66-239 г.15-24-д тех.ч.п.7	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м без упаковки	"	49	8,54	178

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
34	IO-165-287 т.15-24-д	То же с упаковкой	шт	3	5,67	17
35	IO-169-257 т.15-25-в	Заготовка кустарников-саженцев	шт	751	0,018	14
36	IO-171-261 т.15-26-в	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	1614,5	0,04	65
37	IO-173-263 т.15-26-в	Заготовка перегноя	м3	2,99	2,36	7
38	IO-176-266 т.15-27-б	Уход за деревьями с комом 1,0х1,0х0,6 м	шт	12	2,78	33
39	IO-175-265 т.15-27-в	То же 0,8х0,8х0,5 м	"	4	1,69	7
40	IO-181-271 т.15-27-е	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м	шт	105	1,42	149
41	IO-180-270 т.15-27-д	То же, диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	"	52	0,469	24
42	IO-183-273 т.15-28-б	Уход за кустарниками в группах	шт	358	0,16	57
43	IO-184-274 т.15-28-в	То же однорядной живой изгороди	пм	277,0	0,27	75
44	IO-185-275 т.15-28-г	То же двухрядной живой изгороди	"	15,0	0,865	5
45	IO-187-227 т.15-29-в	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	25,0	0,595	15
46	IO-188-278 т.15-29-б	То же однолетних цветов	"	105,0	1,05	110
47	IO-191-281 т.15-29-д	Уход за газонами	м2	10237,0	0,299	8061
ИТОГО						35754
С начислением 16,5%						41658
С план.накопл.6%						44152

№№ пп.	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.л.	Сумма руб.
48	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-1Г	шт	30	22,14	684
49	-"-	Скамья детская С-1 б	"	8	8,66	69
50	Г М С 48-38	Стол со скамьями МФ-81	"	4	30,0.	120
51	48-57	Песочницы	"	8	56,0	448
52	320-12	Чаша для игр с водой	"	1	26,74	27
53	320-15	Качели-скамья	"	2	73,0	146
54	-"-	Качающаяся лестница	"	1	96,0	96
55	-"-	Игровая комплексная установка	"	1	236,0	236
56	320-17	Карусель	"	2	127,0	254
57	320-27	Тобогган	шт	1	170,0	170
58	320-10	Урны для мусора	"	15	8,0	120
59	Г М С 48-98	Площадка для город- ков	шт	1	529,0	529

В С Е Г О :

47001

Начальник отдела  (Ю. ШТЕБЕНГЕРЦ)

Составила  (Т. СЕРГЕЕВА)

С М Е Т А

на внешнее благоустройство и озеленение участка
группы жилых домов на 2500 жителей.

Основание: Чертежи-
АС-8, АС-9

Сметная стоимость 100,55т.р
Составлена в ценах 1969 г.
для базисного района.

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
1.	I-750 т.10-140-д	Планировка участка	м2	35750	0.064	2288
2	10-139-201 т.15-18-б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10 м2	2818,60	7,20	20294
3	10-141-204 т.15-18-г	Посев газона	"	2818,60	0,25	705
4	Г М С п.146	Семена газонных трав	кг	563,72	3.12	1759
5	32-91 т.45-16-ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	68,28	7,76	530
6	32-146 т.45-24-з	Однослойное щебеночное основание	100 м2	48,0	15,50	667
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	554,70	8,09	4488
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	49,45	8.81	436
		В о д а	м3	86,0	0,1	8
7.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57-б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.8 см	100 м2	48,0	10.79	464
		Цена: 9,2+1,59=				

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п.310	Смесь асфальтобетон- ная	тн	305,30	11,90	3633
	п.300	П е с о к	м3	21,50	4,96	107
8	10-153-217 т.15-22-в	Устройство щебеноч- ных дорожек при толщине слоя 100 мм	10 м2	252,8	12,3	3109
9	11-463 т.19-3-в К=0.9	Мощение сборными ж.б.плитками	м3	9,0	10,8	97
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	9,0	40,30	368
	Цен. № I ч. IY т.46	Арматура В-I	кг	248,14	0,214	53
10	32-189 т.45-35-д	Укладка бетонного бортового камня	пм	1660,0	0,43	714
	п.238	Щебень	м3	104,58	8,50	889
	п.322	Камни бортовые	пм	1660,0	8,91	14791
11	13-35 т.21-7-б	Кладка садового борта из кирпича на ребро	м3	1,62	3,47	6
	п.325	Кирпич глиняный обик- новенный	тыс. шт	0,62	47,50	29
	п.103	Раствор цементно- известковый М-25	м3	0,37	13,10	5
12	10-13-13 т.15-2-ж	Подготовка посадоч- ных мест экскавато- ром в естественном грунте для деревьев с комом 1,3х1,3х0,6м с добывлением расти- тельной земли до 25%	шт	23	5,96	137
13	10-12-12 т.15-2в	То же, с комом 1,0х1,0х0,6 м	"	9	4,62	42
14	10-11-11 т.15-2д	То же с комом 0,8х 1,0х0,5 м	"	2	3,57	7

№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена р.к.	Сумма руб.
15	10-10-10 т.15-3б	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	119	0.99	118
16	10-16-36 т.15-3-в	Подготовка посадочных мест ямокопательем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0.5 м и высотой до 0,4 м с добавлением растительной земли до 25 %	шт	141	0.749	106
17	10-76-112 т.15-6-в	Посадка деревьев с комом 1,3x1,3x0,6	шт	28	5,13	118
18	10-75-111 т.15-6-б	То же 1,0x1,0x0,6	"	9	3.79	34
19	10-74-110 т.15-6-в	То же 0.8x0,8x0.5	шт	2	3,08	6
20	10-79-115 т.15-6-д	То же диаметром до 0.5 м и высотой до 0,4 м	"	141	1,52	214
21	10-80-116 т.15-6-е	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	119	2,0	238
22	Ценник № I Г М С п.66	Стоимость деревьев: Ель колючая h = 2 м	шт	9	30,60	275
	п.65	-"- h голубая = 1,5 м	"	2	18,7	37
	п.69 п.59	Лиственница сибирская 12-16 л	"	23	46,2	1063
		-"- даурская 6-11 л	"	23	10,1	232
	п.17	Вяз гладкий 12-16 лет	"	56	19,6	1098
	-"-	-"- перистоветвистый 6-11 лет	"	42	19,6	823
	-"-	Дуб 12-16 лет	"	36	19,6	706
	-"-	Дуб красный 12-16 "	"	12	19,6	235

№№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п.5	Каштан конский 6-II лет	шт	15	0,99	15
	п.8	Тополь черный 6-II -"-	"	49	0,77	38
	п.2	Боярышник 6-II -"-	"	9	1,08	10
	п.8	Акация белая 6-II лет	"	3	0,77	2
	п.32	Слива обыкновенная 6-7 л	"	15	16,8	252
23	10-II6-I67 т.15-13-в	Подготовка посадоч- ных мест для посвд- ки однорядной жи- вой изгороди с до- бавлением расти- тельной земли до 50 %	м	925	0,613	567
24	10-I34-I95 т.15-17-в	Посадка однорядной живой изгороди	м	925	0,131	121
25	Ценник Г М С	Стоимость				
	п.82	Кизильник блестящий	шт	237	0,26	62
	п.76	Смородина альпийская	"	183	0,19	35
	п.76	Спирея средняя	"	393	0,19	75
	-"-	Шиповник морщинистый	"	1095	0,19	208
	п.76	Дерен белый	"	546	0,19	104
26	10-I04-I50 т.15-I0-б	Подготовка посадоч- ных мест для посадки кустарников в группы с добавлением расти- тельной земли до 50 %	шт	526	0,46	242
27	10-II2-I63 т.15-I2-в	Посадка кустарников группами	"	526	0,048	25
28	Ценник № I Г М С п.82	Стоимость кустарников: Чубушник вечнозеленый	шт	182	0,26	47

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма р.к.
	п.76	Сирень обыкновенная	шт	137	0.19	26
	п.79	Бузина красная	"	5	0.16	1
	п.76	Клен Гиннала	"	78	0.19	15
	п.82	Чубушник пушистый	"	124	0.26	32
29	10-144-207 т.15-19-в	подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли 20 см	м2	76,0	0.981	75
30	10-146-210 т.15-20в	Посадка многолетних цветов	"	76,0	0.584	44
31	Ценник № 1 ГМС	Стоимость цветов :				
	п.157	Флокс метельчатый	шт	300	0.09	27
	-"-	Хризантемы многолетние	"	100	0.09	9
	-"-	Рудбекия	"	130	0.09	12
31а	10-169-257 т.15-25-в прим.	Заготовка кустарников-саженцев	шт	2980	0.018	54
32	10-162-231 т.15-24-в	Заготовка деревьев с комом 1,3х1,3хх0.6 м	шт	28	24,8	570
33	10-161-229 т.15-24б	То же 1,0х1,0х0,6	"	9	18,0	162
34	10-160-227 т.15-24-в	То же 0.8х0,8х0.6	"	2	13,2	26
35	10-166-241 т.15-24-в	То же диаметром 0,8 м и высотой 0.6 м	шт	119	8.90	1059
36	10-165-239 т.15-24-д т.ч.п.7	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м без упаковки	"	141	3.54	499
37	10-171-261 т.15-26-в	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	4765,52	0,04	191

№№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
38	IO-I73-263 т. I5-26-в	Заготовка перегона	м3	7,92	2,36	19
39	IO-I75-265 т. I5-27-в	Уход за деревьями с комом 0.8x0.8x0.5	шт	2	1,69	3
40	IO-I76-266 т. I5-27-б	То же 1,0x1,0x0.6	"	9	2,73	25
41	IO-I77-267 т. I5-27-в	То же 1,3x1,3x0.6	"	23	3,95	91
42	IO-I80-270 т. I5-27-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	"	141	0,469	66
43	IO-I81-271 т. I5-27-е	То же диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	шт	119	1,42	169
44	IO-I83-273 т. I5-28-б	Уход за кустарниками в группах	шт	526	0,16	84
45	IO-I84-274 т. I5-28-в	То же в однорядной живой изгороди	пм	925	0,27	250
46	IO-I87-227 т. I5-29-в	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	76,0	0,595	45
47	IO-I91-281 т. I5-29-д	Уход за газонами	м2	228186,0	0,299	8428
ИТОГО						74709
С начислением 16,5%						87027
С плановыми накопле- ниями - 6 %						92249
48	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-1г	шт	70	21,14	1480
49	-"-	Скамья детская С-1б	"	30	8,66	260
50	Г М С 48-38	Стол со скамьями МФ-81	"	6	30,0	180

№№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена р.к.	Сумма руб.
51	43-57	Песочница	шт	8	56,0	448
52	320-12	Чаша для игр	шт	2	26,74	53
53	320-27	Тобогган	"	8	170,0	510
54	320-15	Качели на 2-х детей	"	6	54,0	324
55	-"-	Комплексная игровая установка	"	4	236,0	944
56	320-15	Дисковая карусель на 8 детей	"	2	194,0	388
57	320-17	Карусель "Елочка "	"	2	144,0	288
58	320-17	Карусель	"	2	127,0	254
59	320-20	Лазательные установки	"	3	53,0	159
60	320-15	Качающаяся-лесенка	"	2	96,0	192
61	320-10	Урны для мусора	"	35	8,0	280
62	Союз спорт-проект	Волейбольная площадка	"	1	2376,0	2376
63	Г М С 43-92	Площадка для пинг-понга	"	2	84,8	169
ВСЕГО :						100554

Начальник отдела  (Ю. ШТЕРЕНГЕРЦ)

Составила  (Т. СЕРГЕЕВА)

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на 1950 жителей

Основание: Чертежи
АС-10, АС-11

Сметная стоимость 60,0 т.р.
Составлена в ценах 1969 г.
для базисного района

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
1	I-750 т.10-140-д	Планировка участка	м2	21080	0,064	1346
2	10-139-201 т.15-18-б	Подготовка почвы вручную для обычного газона с внесением раститель- ной земли	м2	1552,8	7,20	11177
3	10-141-204 т.15-18-г	Посев газона	"	1552,8	0,25	388
4	Г М С п.146	Семена газонных трав	кг	310,46	3,12	969
5	32-91 т.45-16-ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	47,85	7,76	371
6	32-146 т.45-24-в	Однослойное щебеноч- ной основание	100 м2	38,0	15,50	589
7.	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	490,20	8,09	3966
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	43,70	8,81	385
		В о д а	"	76,0	0,1	8
7	32-337 т.45-57-в 32-338 т.45-57-б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см	100 м2	38,0	10,79	410
		Цена: 9.2+1,59=				
	п.310	Смесь асфальтобе- тонная	тн	269,80	11,90	3211
	п.300	Н е с о к	м3	19,0	4,96	94

№ п/п	Основание	Наименование работ	ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
8.	10-153-217 т.15-22-8	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя 100 мм	10 м2	98,5	12,30	1212
9	II-463 т.19-38 К=0,9	Мощение сборными ж.б.плитками	м3	8.50	10.8	92
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	8,50	40.30	343
	Цен.№ I ч. IV	Арматура В-I	кг	234,34	0.214	50
10	32-189 т.45-35-д	Укладка бетонного бортового камня	м	970,0	0.48	417
	п.238	Щебень	м3	61,11	8.50	519
	п.322	Камни бортовые	м	970	8.91	8648
11	10-12-12 т.15-2-е	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом 1,0х1,0х0.6 с добавлением растительной земли до 25%	шт	13	4,62	60
12	10-10-10 т.15-3б	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,6 м	шт	54	0.99	53
13	10-16-36 т.15-3-в	Подготовка посадочных мест ямкопателью в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0.4 м с добавлением растительной земли до 25 %	шт	102	0.749	76
14	10-75-III т.15-6-б	Посадка деревьев с комом 1,0х1,0х0,6м	"	13	3.79	49
15	10-80-III т.15-6-в	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,6 м	"	54	2,0	108

№№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
16	10-79-115 т.15-6-д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	шт	102	1,5	155
17	Ценник Г М С п.66	Стоимость деревьев: Ель колючая $h=2,0м$	шт	1	31	31
	п.68	Лиственница сибирская 12-16 л	"	12	30,20	362
	п.59	Лиственница -"- 6-11 л	"	21	10,10	212
	п.5	Липа мелколистная 6-11 л	"	52	0,99	51
	п.17	Липа крупнолистная 12-16 л	"	39	19,60	764
	п.2	Дуб черешчатый 6-11 л"	"	8	1,08	9
	п.5	Рябина обыкновенная 6-11 л	"	10	0,99	10
	п.2	Вишня пенсильванская -"-	"	8	1,08	8
	-"-	Боярышник -"-	"	8	1,08	9
	п.32	Яблоня декоративная 6-7 л	"	15	16,80	252
18	10-104-850 т.15-10-б	Подготовка посадоч- ных мест для посад- ки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50 %	шт	683	0,46	314
19	10-112-163 т.15-12-в	Посадке кустарника группами	"	683	0,048	33
20	10-121-172 т.15-14-в	Подготовка посадочных мест для посадки двух- рядной живой изгороди с добавлением расти- тельной земли до 50%	пм	225	0,883	199
21	10-135-196 т.15-17-б	Посадке двухрядной живой изгороди	"	225	0,254	57

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
22	Ценник Г М С	Стоимость кустарника				
	п.76	Кизильник блестящий	шт	774	0.19	147
	-"-	Шиповник морщинистый	"	421	0,19	80
	-"-	Шиповник многоцвет- мовый	"	200	0.19	38
	-"-	Акация желтая	"	103	0.19	20
	п.82	Чубушник венечный	"	168	0.26	44
	п.76	Сирень венгерская	"	67	0.19	13
	-"-	Бузина красная	"	10	0.19	2
	-"-	Жимолость татарская	"	193	0.19	37
	-"-	Калина обыкновенная	"	45	0.19	9
23	10-144-207 т.15-19-в	Подготовка почвы для цветников с подсып- кой растительной земли до 20 см	м2	152,0	0.981	149
24	10-147-210 т.15-20-б	Посадка однолетних цветов	м2	46,0	0.739	34
25	10-146-200 т.15-20-в	Посадка многолетних цветов	"	106,0	0.581	62
26	Ценник Г М С	Стоимость цветов				
	п.157	Бегония	шт	3200	0.09	288
	п.157	Лилейник	"	2650	0.09	239
27	10-161-229 т.15-24-б	Заготовка деревьев с комом 1,0х1,0х0.6	шт	13	18,0	234
28	10-166-241 т.15-24-в	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0.6 м	"	54	8.90	481
29	10-165-239 т.15-24д Ф.И.Ч.	То же диаметром 0,5 м высотой 0.4 м без упаковки	"	81	3.54	287

№№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
30	IO-165-287 т. I5-24-д	То же с упаковкой	шт	21	5,67	119
31	IO-169-257 т. I5-25-в прим.	Заготовка кустарни- ков-саженцев	шт	1981	0.018	36
32	IO-171-261 т. I5-26-в	Заготовка раститель- ной земли бульдозе- ром	м3	2455,4	0.04	98
33	IO-173-263 т. I5-268	Заготовка перегноя	м3	3.84	2,36	9
34	IO-177-267 т. I5-27-в	Уход за деревьями с комом 1,0x1,0x0,6	шт	13	2,73	35
35	IO-181-271 т. I5-27-е	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м	"	54	1,42	77
36	IO-180-270 т. I5-27-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	"	102	0.469	48
37	IO-182-273 т. I5-28-б	Уход за кустарни- ками в группах	"	683	0.16	109
38	IO-185-275 т. I5-20-е	То же двухрядной живой изгороди	пм	225	0.365	82
39	IO-187-227 т. I5-29-в	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	106,0	0.595	68
40	IO-188-278 т. I5-29-б	То же однолетних цветов	"	46,0	1,05	48
41	IO-191-281 т. I5-29-д	Уход за газонами	м2	15528,0	0.299	4641
ИТОГО						44526
С начислением 16,5%						51878
С плановыми накопле- ниями - 6 %						54985
42	Смета 820-25	Сквозь со спинкой С-1г	шт	50	21,14	1057
48	Г М С 43-57	Песочница	"	6	56,0	336

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
44	320-20	Лазательная установка	шт	2	53,0	106
45	320-15	Качели-скамья	"	3	73,0	219
46	320-17	Карусель "Елочка"	"	1	144,0	144
47	320-15	Игровая комплексная установка	"	2	236,0	472
48	320-20	Волнообразная установка	"	2	51,0	102
49	320-10	Урны для мусора	"	20	8,0	160
50	Созд спорт проект	Площадка для волейбола	"	1	2376,0	2376
51	Г М С 43-92	Площадка для стола пингпонга	"	1	84,3	84
ВСЕГО :				60041		

Начальник отдела



(Ю. ШТЕРЕНГЕРЦ)

Составила



(Т. СЕРГЕЕВА)

С М Е Т А

на внешнее благоустройство и озеленение
участка группы жилых домов на 3000 жителей

Основание : чертежи -
АС-12, АС-13, АС-18

Сметная стоимость 138,7 т.р

Составлена в ценах 1969 г
для базисного района.

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена р.к.	Сумма руб.
1	I-750 т.10-140-д	Планировка участка	м2	43739	0,064	2799
2	10-139-201 т.15-18-б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10 м2	2737	7,20	19708
3	10-141-204 т.15-18-г	Посев газона	"	2737	0,25	684
4	Г М С п.146	Семена газонных трав	кг	547,4	3,12	1708
5	32-91 т.45-16-ж	Устройство корыта без применения автогрейдеров до 25 см	100м2	121,78	7,76	945
6	32-146 т.45-24-в	Однослойное щебеночное основание	100м2	86,38	15,50	1339
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	1114	8,09	9012
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	99,34	8,81	875
		В о д а	"	172,76	0,1	17
7	32-337 т.45-57в 32-338 т.45-57-б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см	100м2	86,38	10,79	932
		Цена: 9.2+1,59=10.79				
	п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	613,80	11,90	7298
	п.300	П е с о к	м3	48,19	4,96	214

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
8	IO-153-2I7 т.15-22-в	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя 100мм	10м2	354,0	12,30	4354
9	II-463 т.19-3в К=0.9	Мощение сборными ж.б плитками	м3	100,0	10.8	1080
	Ценник п.4380	Стоимость плит	м3	100,0	40.30	4030
	Цен.№ I ч.IY т.46	Арматура В-I	кг	2757	0.214	590
10	32-189 т.45-35д	Укладка бетонного бортового камня	пм	2210.0	0.43	950
	п.238	Щебень	м3	139,23	8.50	1183
	п.322	Камни бортовые	пм	2210.0	8.91	19691
11	13-85 т.21-7-б	Кладка садового борта из кирпича на ребро:	м3	3.96	3,47	14
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	1,52	47,50	72
	п.103	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0.91	13,10	12
72	10-13-13 т.15-2-ж	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом 1,3х1,3х0,6м с добавлением растительной земли до 25 %	шт	22	5,96	131
18	10-12-12 т.15-2-е	То же с комом 1,0х1,0х0.6	шт	10	4,62	46
14	10-11-11 т.15-2-д	То же с комом 0.8х0.8х0.5	"	18	3.57	64
15	10-10-10 т.15-2-б	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,6 м	"	202	0.99	200

№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
16	10-16-36 т.15-3-в	Подготовка посадоч- ных мест ямокопате- лем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добыв- лением растительной земли до 25 %	шт	254	0.749	190
17	10-76-112 т.15-6-в	Посадка деревьев с комом 1,8х1,8х х0,6	шт	22	5,13	113
18	10-75-111 т.15-6-б	То же 1,0х1,0х0,6	"	10	3.79	88
19	10-74-110 т.15-6-в	То же 0.8х0.8х0.6	"	18	3.08	55
20	10-79-115 т.15-6-д	То же диаметром до 0.5 м и высотой до 0.4 м	"	254	1,52	386
21	10-80-116 т.15-6-е	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,6 м	"	202	2,0	404
22	Ценник № 1 ГМС	Стоимость деревьев :				
	п.69	Ель колючая $h=3$ м	шт	8	46,20	370
	п.65	Ель колючая $h=1,5$ м	"	18	18.70	337
	п.69	Лиственница двурская 12-16 л	"	14	46,2	647
	п.59	Лиственница оибирская 6-11 л	"	24	10,1	242
	п.5	Липа мелколистная 6-11 л	"	210	0.99	208
	п.17	Липа крупнолистная 12-16 л	"	142	19.60	2783
	-"-	Каштан конский 12-16 л	"	41	19,60	804
	п.5	Рябина обыкновен. 6-11 л	"	7	0.99	7

№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
п.5		Бархат смурский 6-II л	"	8	0,99	8
-п-		Боярышник 6-II л	"	5	0,99	5
п.47		Яблоня сливолист- ная 6-7 л	"	2	16,8	34
-п-		В и я н я 6-7 л	"	9	16,8	151
п.85		Яблоня недревцеко- го 8-II л	"	10	28,30	283
п.52		Яблоня обыкновенная 6-7 л	"	8	16,8	134
10-116-167 т.15-13-в		Подготовка посадоч- ных мест для посад- ки однорядной живой изгороди с добавле- нием растительной земли до 50%	шт	1133	0,613	695
10-134-195 т.15-17-в		Посадка однорядной живой изгороди	шт	1133	0,131	148
Цены Г М С		Стоимость кустарника:				
п.76		Смородина золотис- тая	шт	519	0,19	99
п.76		Шиповник	"	1220	0,19	232
-п-		Боярышник	"	207	0,19	39
26	10-104-150 т.15-10-б	Подготовка посадоч- ных мест для посад- ки кустарника в груп- пы с добавлением растительной земли до 50%	шт	1063	0,46	489
27	10-112-163 т.15-12-в	Посадка кустарников группами	"	1063	0,048	51
28	Цены Г М С	Стоимость кустарников:				
п.76		Жимолость синяя	шт	189	0,19	36
п.82		Жимолость татарская	"	67	0,26	17

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п. 85	Лох серебристый	шт	89	0,22	20
	п. 82	Чубушник венецный	шт	269	0,26	70
	п. 76	Сирень венгерская	"	124	0,19	24
	п. 85	Снежноягодник	"	149	0,22	33
	п. 76	Шиповник	"	136	0,19	26
	"	Дерен красный	"	8	0,19	2
	п. 76	Хмель обыкновенный	"	32	0,19	6
29	10-144-207 т. 15-19-в	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной землей 20 см	м2	85,0	0,981	84
30	10-146-200 т. 15-20-в	Посадка многолетних цветов	"	85,0	0,581	49
31	Ценник № I Г М С	Стоимость цветов:				
	п. 157	Флокс метельчатый	шт	400	0,09	36
	-п-	Монникус	"	400	0,09	36
	-п-	И р л с	"	500	0,09	45
31в	10-169-257 т. 15-25-в прим.	Заготовка кустарников-священцев	шт	2291	0,018	41
32	10-162-231 т. 15-24-в	Заготовка деревьев с комом 1,3x1,3x0,6	шт	22	24,8	546
33	10-161-229 т. 15-24-б	То же 1,0x1,0x0,6	"	10	18,0	180
34	10-160-227 т. 15-24-в	То же 0,8x0,8x0,6	шт	18	12,2	220
35	10-166-241 т. 15-24-в	То же диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	202	8,90	1798
36	10-165-239 т. 15-24-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м без удаковки	"	230	3,54	814

№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
37	IO-165-237 т. 15-24-д	То же с упаковкой	шт	24	5,67	136
38	IO-171-261 т. 15-26-в	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	4354	0,04	174
39	IO-173-263 т. 15-26-в	Заготовка перегной	м3	11,86	2,36	28
40	IO-175-265 т. 15-27-в	Уход за деревьями с комом 0,8x0,8x0,5	шт	18	1,69	30
41	IO-176-266 т. 15-27-б	То же 1,0x1,0x0,6	"	10	2,73	27
42	IO-177-267 т. 15-27-в	То же 1,3x1,3x0,6	"	22	3,95	87
43	IO-180-270 т. 15-27-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	шт	254	0,469	119
44	IO-181-271 т. 15-27-е	То же диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	шт	202	1,42	287
45	IO-183-273 т. 15-28-б	Уход за кустарниками в группах	шт	1063	0,16	170
46	IO-184-274 т. 15-28-в	То же однорядной живой изгороди	пм	1133	0,27	306
47	IO-187-227 т. 15-29-в	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	85,0	0,595	51
48	IO-191-281 т. 15-29-д	Уход за газонами	м2	27372,0	0,299	8184
49	IB-35 т. 21-7-б	Кладка кирпичной стенки с расшивкой швов	м3	14,25	3,47	49
	п. 325	Кирпич глиняный обыкновен.	тыс. шт	5,46	47,5	259
	п. 103	Раствор цементно-известковый М-25	м3	3,28	18,10	43
50	IB-58 т. 21-9в	Расшивка швов	м2	94,0	0,103	10
ИТОГО						100960

№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена р.к.	Сумма руб.
		С начислением 16,5%				117618
		С плановыми накоплениями - 6%				124676
51	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-1г	шт	93	21,74	1966
52	320-25	Скамья детская С-1-б	шт	25	8,66	216
53	Г М С 43-38	Стол со скамьями МФ-81	"	5	30,0	150
54	43-57	Песочница	"	12	56,0	672
55	Смета 320-12	Чаша для игр	"	3	26,74	80
56	320-13	Беседка	"	3	273,0	819
57	320-15	Качающаяся скамья	"	3	73,0	219
58	-"-	Качели	"	7	54,0	378
59	-"-	Качающаяся лестница	"	1	96,0	96
60	-"-	Игровая комплексная установка	"	4	236,0	944
61	320-17	Дисковая карусель на 8 детей	"	3	194,0	582
62	-"-	Карусель "Елочка"	"	1	144,0	144
63	-"-	Карусель	"	3	127,0	381
64	320-20	Лазательная установка	"	2	53,0	106
65	320-27	Тобогган	"	2	170,0	340
66	320-20	Волнообразная установка	"	2	51,0	102
67	320-12	Питьевой фонтанчик	"	2	53,0	106
68	320-10	Урны для мусора	"	40	8,0	320

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
69	Г М С 43-87	Площадка для обще- физической под- готовки	шт	1	1357,0	1357
70	Союзгипро- спорт	Площадки для волей- бола	"	2	2376,0	4752
71	43-88 К-0,5	Площадка для парного бадминтона Цена: 357 x 0.5 =	"	1	178,5	178
72	Г М С 43-92	Площадка для сто- лов ПИНГПОНГА	"	2	84,3	169
ВСЕГО :						138753

Начальник отдела



Ю. ШТЕРЕНГЕРЦ

Составила



Т. СЕРГЕЕВА

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и
оборудование системы дворов на 1050 жителей

Основание: Чертежи
АС-14, АС-15

Сметная стоимость 51,4 т.р.

Составлена в ценах 1969 г.
для базисного района

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
1	I-750 т.10-140-д	Планировка участка	м2	18410	0.064	1178
2	10-139-201 т.15-18-б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	1194,4	7,20	8600
3.	10-141-204 т.15-18-г	Посев газона	"	1194,4	0.25	299
4	Г М С п.146	Семена газонных трав	кг	238.88	3.12	745
5	32-91 т.45-16-ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100м2	46,55	7,76	361
6	32-146 т.45-24-в	Однослойное щебеночное основание	100м2	29,10	15,50	451
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	375,39	8,09	3037
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	33.47	8.81	295
		В о д а	"	58,20	0,1	6
7	32-337 т.45-57-в 32-338 т.45-57-б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см	100м2	29,10	10.79	314
	п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	206,61	11,90	2459

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п.800	П е с о к	м3	14,55	4,96	72
8	10-153-217 т.15-22-8	Устройство щебеноч- ных дорожек при толщине слоя 100 мм	10м2	174,5	12,80	2146
9	II-463 т.19-3-8 К=0.9	Мощение сборными ж.б.плитками	м3	20.25	10.8	219
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	20,25	40.80	816
		Арматура В-1	кг	558,81	0.214	119
10	32-189 т.45-35-д	Укладка бетонного бортового камня	лм	790	0.48	340
	п.288	Щебень	м3	49.77	8,50	428
	я.322	Камни бортовые	лм	790	8.91	7039
11	10-12-12 т.15-2-в	Подготовка посадоч- ных мест экскава- тором в естественном грунте для деревьев с комом 1,0x1,0x0,6 с добавлением расти- тельной земли до 25 %	шт	13	4,62	60
12	10-11-11 т.15-2-д	То же 0,8x0.8x0.5	шт	4	3.57	14
13	10-10-10 т.15-3-б	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,6 м	"	76	0.99	75
14	10-16-36 т.15-3-в	Подготовка посадоч- ных мест ямокопате- лем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0.4 м с добавле- нием растительной земли до 25 %	шт	125	0.749	94
15	10-75-111 т.15-6-б	Посадка деревьев с комом 1,0x1,0x0,6	шт	13	3.79	49

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
I6	IO-74-IIO т. I5-6в	То же 0,8x0.8x0.5	шт	4	3.08	I2
I7	IO-80-II6 т. I5-6-е	То же диаметром до 0.8 м и высотой 0,6 м	"	76	2,0	I52
I8	IO-79-II5 т. I5-6-д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0.4 м	"	I25	I,52	I90
I9	Ценник Г М С	Стоимость деревьев				
	п.65	Ель колючая h = I,5 м	шт	4	I8,70	75
	п.66	-"-h = 2,0 м	"	5	80.60	I58
	п.59	Лиственница сибирская 6-II л	"	7	IO.I0	7I
	п.68	Лиственница даурская I2-I6 л	"	8	30.20	242
	п.2	Клен остролистный 6-II л	"	56	I,08	60
	п. I7	Клен -"- I2-I6 л	"	27	I9,60	529
	-"-	Клен серебристый I2-I6 л	"	I4	I9,60	274
	п. I4	Береза бородавчатая 3-5 л	"	89	0.75	29
	п. I6	Береза пушистая 6-II л	"	I2	I6,40	I97
	п. I7	Каштан Конский I2-I6 л	"	I5	I9,60	294
	п.5	Рябина обыкновен. 6-II л	"	9	0,99	9
	п.2	Черемуха 6-II л	"	I4	I,08	I5
	п.32	С л и в я 6-7 л	"	8	I6,80	I34
20	IO-II6-I67 т. I5-I8-в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой из-				

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
		города с добавлением растительной земли до 50 %	пм	341	0,613	209
21	10-134-195 т.15-17-в	Посадка однорядной живой изгороди	"	341,0	0.131	45
22	10-121-172 т.15-14-в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	пм	11,0	0.883	10
23	10-135-196 т.15-17-б	Посадка двухрядной живой изгороди	пм	11,0	0.254	3
24	10-104-150 т.15-10-б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50 %	шт	292	0.46	134
25	10-112-163 т.15-12-в	Посадка кустарника группами	"	292	0.048	14
26	Ценник Г М С	Стоимость кустарника				
	п.108	Туя западная	шт	52	0.58	30
	п.76	Боярышник	"	113	0.19	21
	-"-	Смородина золотистая	"	202	0.19	38
	п.76	Шиповник морщинистый	"	67	0.19	13
	п.76	Клен Гиннала	"	49	0.19	9
	п.76	Сирень обыкновенная	"	68	0.19	13
	-"-	Облепиха	"	6	0.19	1
	-"-	Барбарис обыкновенный	"	9	0.19	2
	п.85	Снежноягодник	"	120	0.22	26
	п.76	Калина обыкновенная	у	40	0.19	8

№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
27	IO-144-207 т.15-19-в	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли до 20 см	м2	210,0	0,981	206
28	IO-146-200 т.15-20-в	Посадка многолетних цветов	м2	160,0	0,581	98
29	IO-147-210 т.15-20-б	Посадка однолетних цветов	м2	50,0	0,739	37
30	Ценник Г М С	Стоимость цветов				
	п.157	А с т р ы	шт	1750	0,09	158
	-"-	Ромашки	"	2560	0,09	230
31	IO-169-257 т.15-25-в прим.	Заготовка кустарников-саженцев	шт	726	0,018	13
32	IO-161-229 т.15-24-е	Заготовка деревьев с комом 1,0x1,0x0,6м	"	18	18,0	234
33	IO-160-227 т.15-24-в	То же 0,8x0,8x0,5	"	4	18,20	53
34	IO-166-241 т.15-24-е	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	76	8,90	676
35	IO-165-239 т.15-24-д т.ч.п.4	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4м без упаковки	шт	118	3,54	418
36	IO-165-237 т.15-24-д	То же с упаковкой	"	7	5,67	40
37	IO-171-261 т.15-26-в	Заготовка растительной земли бульдозером:	м3	1905,8	0,04	76
38	IO-173-263 т.15-26в	Заготовка перегноя	м3	4,72	2,36	11
39	IO-176-266	Уход за деревьями с комом 1,0x1,0x0,6	шт	18	2,73	35
40	IO-175-265 т.15-27-в	То же 0,8x0,8x0,5	"	4	1,69	7

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
41	10-181-271 т.15-37-е	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0.6 м	"	76	1,42	108
42	10-180-270 т.15-27-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	"	125	0.469	59
43	10-183-273 т.15-28-б	Уход за кустарни- ками в группах	шт	292	0.16	47
44	10-184-274 т.15-28-в	То же однорядной живой изгороди	пм	341	0.27	92
45	10-185-275 т.15-28-б	То же двухрядной живой изгороди	"	11,0	0,365	4
46	10-188-278 т.15-29-б	Уход за цветниками из однолетних цветов	м2	50,0	1,05	53
47	10-187-227 т.15-29-в	То же многолетних	"	160.0	0.595	95
48	10-191-281 т.15-29-д	Уход за газонами	м2	11944	0.299	3571
ИТОГО :						38500
С начислением 16,5%						44853
С плановыми накоп- лениями 6 %						47544
49	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-1г	шт	45	21,14	951
50	-"-	Скамья детская С-1 б	"	15	8.66	130
51	Г М С 43-57	Песочницы	"	4	56,0	224
52	320-15	Качели-скамья	"	4	73,0	292
53	-"-	Качающаяся лестница	"	2	96,0	192
54	-"-	Игровая комплексная установка	"	1	236,0	236

№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб
55	320-17	Карусель	шт	1	127,0	127
56	320-20	Волнообразная установка	"	2	51,0	102
57	320-12	Питьевой фонтанчик	"	1	58,0	58
58	320-12	Чаша для игр с во- дой	"	1	26,74	27
59	320-10	Урны для мусора	"	25	8,0	140
60	Г М С 43-87	Площадка для обще- физической подго- товки	"	1	1357,0	1357
ВСЕГО :						51375

Начальник отдела

Составила

Ю. ШТЕРЕНГЕРЦ

Т. СЕРГЕЕВА

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и
оборудование системы дворов на 1900 жителей

Основание : Чертежи
АС-16, АС-17

Сметная стоимость 78,6 т.р.

Составлена в ценах 1969 г
для областного района

№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
1	I-750 т.10-140-д	Планировка участка	м2	25700	0,064	1645
2	10-139-201 т.15-18-б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	100м2	1769,2	7,20	12788
3	10-141-204 т.15-18-г	Посев газона	"	1769,2	0,25	442
4	Г М С п.146	Семена газонных трав	"	853,84	8,12	1104
5	32-91 т.45-16-ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100м2	56,47	7,76	438
6	32-146 т.45-24-в	Однослойное щебеночное основание	100м2	39,20	15,50	608
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	505,68	8,09	4091
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	45,08	8,81	897
		Вода	"	78,40	0,1	8
7	32-337 т.45-57-и 32-838 т.45-57с	Устройство корыта на асфальтобетонной смеси толщ.8 см	100м2	39,20	10,79	428
		Цена: 9,2+1,59=				
	п.810	Смесь асфальтобетонная	тн	278,32	11,90	8312
	п.800	Песок	м3	19,60	4,96	97

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
8	IO-153-217 т.15-22-в	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя 100 мм	10м2	172,2	12,80	2118
9	II-468 т.19-3в H=0,9	Мощение сборными ж.б.плитками	м3	70,75	10,8	764
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	70,75	40,80	2851
	Цен. № I ч. IV	Арматура В-I	кг	1951	0,214	418
10	32-189 т.45-85-д	Укладка бетонного бортового камня	лм	1150,0	0,43	494
	п.238	Щебень	м3	72,45	8,50	616
	п.322	Камни бортовые	лм	1150,0	8,91	10247
11	IO-12-12 т.15-2-в	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом 1,0x1,0x0,6	шт	6	4,62	28
12	IO-10-10 т.15-8-б	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	шт	104	0,99	103
13	IO-16-36 т.15-3-в	Подготовка посадочных мест ямокопательем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавлением рыхлительной земли до 25 %	шт	192	0,749	144
14	IO-75-III т.15-6-б	Посадка деревьев с комом 1,0x1,0x0,6 м	"	6	3,79	23
15	IO-80-II6 т.15-6-в	То же диаметром 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	104	2,0	208

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
16	10-79-115 т.15-6-д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	шт	192	1,52	292
17	Ценник Г М С	Стоимость деревьев				
	п.59	Лиственница сибир- ская 6-11 л	шт	36	10,1	364
	п.68	-"- двурская 12-16 л	"	6	30,20	181
	п.5	Липа мелколистная 6-11 л	"	138	0,99	137
	п.17	Липа крупнолистная 12-16 л	"	70	19,60	1372
	-"-	Каштан конский 12-16 л	"	16	19,60	314
	п.2	Боярышник 6-11 л	"	5	1,08	5
	-"-	Черемуха 6-11 л	"	13	1,08	14
	п.32	Яблоня обыкновен- ная 6-7 л	"	10	16,8	168
	-"-	Груша -"- 6-7 л	"	8	16,8	134
18	10-116-167 т.15-13-в	Подготовка посадоч- ных мест для посад- ки однорядной живой изгороди с добавле- нием растительной земли до 50%	пм	399	0,613	245
19	10-134-195 т.15-17-в	Посадка однорядной живой изгороди	"	399	0,131	52
20	10-121-172 т.15-14-в	Подготовка посадоч- ных мест для посад- ки двухрядной живой изгороди с добавле- нием растительной земли до 50%	пм	127,0	0,883	112
21	10-135-196 т.15-17-б	Посадка двухрядной живой изгороди	"	127,0	0,254	32

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
22	IO-IO4-150 т. I5-IO-б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50 %	шт	698	0.46	321
23	IO-II2-163 т. I5-I2-в	Посадка кустарника в группы	шт	698	0.048	34
24	Ценник Г М С п. 76	Стоимость кустарника Спирея средняя	шт	505	0.19	96
	-"-	Смородина золотистая	"	399	0.19	76
	-"-	Жимолость татарская	"	202	0.19	38
	-"-	Жимолость синяя	"	180	0.19	34
	-"-	Калина	"	31	0.19	6
	-"-	Спирея японская	"	165	0.19	31
	п. 82	Миндаль	"	32	0.26	8
	п. 76	Шиповник	"	49	0.19	9
	-"-	Сирень венгерская	"	39	0.19	7
25	IO-I46-200 т. I5-20-в	Посадка многолетних цветов	м2	27	0.581	16
26	IO-I44-207 т. I5-I9-в	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли до 20 см	м2	132,0	0.981	129
27	IO-I47-210 т. I5-20-б	Посадка однолетних цветов	"	105,0	0.739	78
28	Ценник Г М С	Стоимость цветов				
	п. I60	П и о н ы	шт	54	0.43	23
	п. I57	Кларкия	"	5250	0.09	473
29	IO-I6I-229 т. I5-24-б	Заготовка деревьев с комом I,0xI,0x0.6м	шт	6	18.0	108

№№ п/п	основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
30	IO-I66-24I т. I5-24-в	То же диаметр до 0,8 м и высотой до 0,6 м	шт	104	8,90	926
31	IO-I65-239 т. I5-24-д тех.ч.п.7	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м без уп- ковки	"	156	3,54	552
32	IO-I65-237 т. I5-24-д	То же с упаковкой	"	36	5,67	204
33	IO-I69-257 т. I5-25-в прим.	Заготовка кустарни- ков-саженцев	шт	1602	0,018	29
34	IO-I71-26I т. I5-26-в	Заготовка расти- тельной земли бульдозером	м3	2806	0,04	112
35	IO-I73-263 т. I5-26-в	Заготовка перегноя	"	4,96	2,96	12
36	IO-I76-266 т. I5-27-б	Уход за деревьями с комом I,0хI,0х х0,6	шт	6	2,78	16
37	IO-I81-27I т. I5-27-в	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м	"	104	1,42	148
38	IO-I80-270 т. I5-27-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	"	192	0,469	90
39	IO-I83-273 т. I5-28-б	Уход за кустарни- ками в группах	шт	698	0,16	112
40	IO-I84-274 т. I5-28-в	То же однорядной живой изгороди	пм	399	0,27	108
41	IO-I85-275 т. I5-28-г	То же двухрядной живой изгороди	"	127	0,365	46
42	ИЗ-35 т. 2I-7-б	Кладка кирпичных игровых стенок	м3	9,50	3,47	33
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	3,64	47,5	178

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п. 108	Раствор цементно-известковый М-25	м3	2,19	18,10	29
48	10-187-227 т. 15-29-0	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	27,0	0,595	16
44	10-188-278 т. 15-29-0	То же однолетних цветов	"	105,0	1,05	110
45	10-191-281 т. 15-29-д	Уход за газонами	м2	17692,0	0,299	5290
ИТОГО:						56282
С начислением 16,5%						65478
С плановыми индексами - 6%						69406
46	Смета 820-25	Скамья со спинкой С-1 Г	шт	50	21,14	1057
47	-"-	Скамья детская С-1 Б	"	16	8,66	139
48	Г М С 48-88	Стол со скамьями МФ-8Г	"	4	80,0	120
49	48-57	Песочница	"	8	56,0	448
50	820-15	Качели-скамья	"	5	73,0	865
51	-"-	Игровая комплексная установка	шт	3	286,0	708
52	820-17	Карусель "Елочка"	"	3	144,0	432
53	820-20	Волнообразная установка	шт	2	51,0	102
54	820-17	Карусель	"	1	127,0	127
55	820-12	Пильевой фонтенчик	"	2	53,0	106
56	820-27	Тобогган	шт	2	170,0	340

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
57	320-10	Урны для мусора	шт	25	8,0	200
58	Союзспорт-проект	Волейбольные площадки	шт	2	2376,0	4752
59	Г М С 43-88 К-0,5	Площадка для парного бадминтона Цена: 357х0.5=	шт	1	178,5	178
60	43-92	Площадка для стола ПИНГПОНГА	шт	2	84,3	169
В С Е Г О						78649

Начальник отдела

Составила

Ю. ШТЕРЕНГЕРЦ

Т. СЕРГЕЕВА

С М Е Т А

на внешнее благоустройство и озеленение
участка группы жилых домов на 3500 жителей.

Основание: чертежи - Сметная стоимость 154,1
АС-19, АС-20, АС-23 Составлена в ценах 1969 г
для базисного района

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
1	I-750 т.10-140-д	Планировка участка	м2	45940	0.064	2940
2	10-139-201 т.15-18-б	Подготовка почвы вручную для об- ыкновенного газона с внесением расти- тельной земли	10м2	3106,4	7,20	22360
3	10-141-204	Посев газона	"	3106,4	0.25	777
4	Г М С п.146	Семена газонных трав	кг	621,28	3.12	1938
5	32-91 т.45-16-ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	129,87	7,76	1008
6	32-146 т.45-24-в	Однослойное щебе- ночное основание	100 м2	94,6	15,50	1466
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	1220	8.09	9870
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	108,79	8.81	958
		Вода	"	189,2	0.1	19
7	32-337 т.45-57-в 32-338 т.45-57-б	Устройство корыта из асфальтобетон- ной смеси толщ. 3 см	100м2	94,6	10.79	1021
	п.310	Цена: 9,2+1,59= Смесь асфальтобе- тонная	тн	672	11,90	7997
	п.300	Песок	м3	47,30	4,96	235

№№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
8.	10-153-217 т.15-22-в	Устройство щебеноч- ных дорожек при толщине слоя 100 мм	10 м2	352,7	12,30	4338
9	II-468 т.19-3-в К= 0.9	Мощение сборными ж.б.плитками	м3	4,0	10.8	43
	п.4380	Стоимость плит	"	4,0	40.30	161
	Цен. № I ч. IV т.46	Арматура В-I	кг	110,28	0.214	24
10	32-189 т.45-35-д	Укладка бетонного бортового камня	пм	2055,0	0.43	884
	п.238	Щебень	м3	129,46	8,50	1100
	п.322	Камни бортовые	пм	2055,0	8,91	18310
11	13-35 т.21-7-б	Кладка садового борта из кирпича на ребро	м3	7,78	3.47	27
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	2,98	47,50	142
	п.103	Раствор цементно- известковый М-25	м3	1,79	13,10	23
12	10-13-13 т.15-2-ж	Подготовка посадоч- ных мест экскавато- ром в естественном грунте для деревьев с комом 1,3х1,3х0,6м с добавлением расти- тельной земли до25%	шт	14	5,96	83
13	10-12-12 т.15-2-е	То же с комом 1,0х1,0х0.6	"	33	4,62	152
14	10-11-11 т.15-2-д	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,6 м	"	148	0.99	147
15	10-16-36 т.15-3-в	Подготовка посадоч- ных мест ямокопате- лем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром				

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
		до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	шт	288	0.749	216
16	10-76-112 т.15-6-в	Посадка деревьев с комом 1,3х1,3хх0,6	шт	14	5,13	72
17	10-75-111 т.15-6-б	То же 1,0х1,0х0,6	"	33	3.79	125
18	10-80-116 т.15-6-е	То же диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	148	2,0	296
19	10-79-115 т.15-6-д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	шт	288	1,52	438
20	Ценник № 1 ГМС	Стоимость деревьев:				
	п.69	Ель колочья h = 3,0 м	шт	14	46,20	647
	п.68	Лиственница сибирская 12-16 л	"	22	30,2	664
	п.59	-"- дзурская 6-11 л	"	18	10,1	182
	п.5	Липа мелколистная 6-11 л	"	249	0.99	246
	п.17	-"- крупнолистная 12-16 л	"	100	19,60	1960
	п.19	Дуб красный 17-20 л	"	11	31,0	341
	п.17	Дуб черемчатый 12-16 л	"	23	19,6	451
	-"-	Тополь белый 12-16л	"	8	19,6	157
	-"-	Рябина обыкновенная 6-11 л	"	17	19,6	338
	п.32	Вишня обыкновенная 6-11 л	"	21	16,8	353

№ пп.	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена ц.р.	Сумма руб.
21	IO-II6-I67 т. I5-I3-в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50 %	шт	1520	0,613	932
22	IO-I34-I95 т. I5-I7-в	Посадка однорядной живой изгороди	"	1520	0,131	199
23	Ценник Г М С	Стоимость кустарника:				
	п. 76	Спирея средняя	шт	315	0.19	60
	"	Спиродина золотистая	"	1020	0.19	194
	"	Шиповник морщинистый	"	348	0.19	66
	"	Спирея острозубчатая	"	452	0.19	86
24	IO-I04-I50 т. I5-I0-б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50 %	шт	693	0.46	319
25	IO-II2-I63 т. I5-I2-в	Посадка кустарника группами	шт	693	0,048	33
26	Ценник Г М С	Стоимость кустарников				
	п. 82	Чубушник пушистый	шт	58	0.26	15
	п. 97	Можжевельник	"	26	0.26	7
	п. 78	Бобовник	"	44	0.19	8
	п. 76	Жимолость синяя	"	78	0.19	15
	п. 82	Жимолость татарская	"	392	0.26	102
	п. 76	Айва японская низкая	"	70	0.19	13
	п. 76	Облепиха	"	20	0.19	4
	п. 76	Хмель обыкновенный	"	5	0.19	1

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
27	IO-I44-207 т.15-19-8	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой расти- тельной земли 20 см	м2	80,0	0.981	78
28	IO-I46-200 т.15-20-8	Посадка многолет- них цветов	"	80,0	0.581	46
29	Ценник № I Г М С	Стоимость цветов:				
	п.157	Солид820	шт	100	0.09	9
	п.157	Флокс метельчатый	"	200	0.09	18
	п.157	Астильбе Арендее	"	100	0.09	9
	-"-	А о т р ы	"	300	0.09	27
30	IO-I62-28I т.15-24-в	Заготовка деревьев с комом 1,3x1,3x0,6	шт	14	24,8	347
31	IO-I61-229 т.15-24-б	То же 1,0x1,0x0,6	"	33	18,0	594
32	IO-I66-24I т.15-24-8	То же диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	148	8,90	1317
33	IO-I65-289 т.15-24-д т.ч.д.?	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м без упаковки	шт	270	3.54	956
34	IO-I65-287 т.15-24-д	То же с упаковкой	"	18	5,67	102
35	IO-I71-26I т.15-26-8	Заготовка раститель- ной земли бульдо- зером	м3	4959,57	0.04	198
35в	IO-I69-257 т.15-25-в прим.	Заготовка кустарни- ков-свешенцев	шт	2828	0,018	51
36	IO-I73-263	Заготовка перегноя	м3	26,29	2,36	62
37	IO-I77-267 т.15-27-в	Уход за деревьями с комом 1,3x1,3x0,6	шт	14	3.95	55

№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
38	10-176-266 т.15-27-б	То же I,0xI,0x0,6	шт	33	2,73	90
39	10-181-271 т.15-27-е	То же диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	148	1,42	210
40	10-180-270 т.15-27-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4м	"	288	0.469	135
41	10-183-273 т.15-28-б	Уход за кустарни- ками в группах	шт	693	0.16	111
42	10-184-274 т.15-28-в	То же однорядной живой изгороди	лм	1520	0.27	410
43	10-187-227 т.15-29-в	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	80,0	0.595	48
44	10-191-281 т.15-29-д	Уход за газонами	м2	80564	0.299	24088
Итого						113525
С начислением 16,5%						132257
С плановыми накоп- лениями 6 %						140192
45	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-1г	шт	100	21,14	2114
46	"	То же детская С-1б	"	30	8,66	260
47	Г М С 43-38	Стул со скамьями МФ-81	"	6	30,0	180
48	43-57	Песочница	"	14	56,0	784
49	Смета 320-12	Чаша для игр с водой	"	4	26,74	107
50	320-20	Лазерная усте- новка	"	8	53,0	159

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
51	320-20	Воднообращая установка	шт	2	51,0	102
52	320-27	Тобоуган	"	3	170,0	510
53	320-13	Беседка	"	3	273,0	819
54	320-15	Качающаяся скамья	"	2	73,0	146
55	-"-	Качели	"	2	54	108
56	-"-	Качающаяся лестница	"	2	96,0	192
57	-"-	Игровая комплексная установка	"	3	236,0	708
58	320-17	Дисковая карусель на 8 детей	"	3	194	582
59	-"-	Карусель	"	3	127,0	381
60	320-12	Питьевой фонтанчик	шт	1	53,0	53
61	320-10	Урны для мусора	"	50	8,0	400
62	Г М С 43-87	Площадка для общефизической подготовки	шт	1	1357,0	1357
63	Совгипро- спорт	Волейбольные площадки	"	2	2376,0	4752
64	Г М С 43-92	Площадка для игры в пингпонг	шт	2	84,3	169

ВСЕГО :

154075

Начальник отдела

Ю. ШТЕРЕНГЕРИ

Составила

Т. СЕРГЕЕВА

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и
оборудование системы дворов на 2560 жителей

Основание: Чертежи
АС-21, АС-22

Сметная стоимость 101,0 т.р.
Составлена в ценах 1969 г
для базисного района

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
1	I-750 т.10-140-д	Планировка участка	м2	37525	0,064	2402
2	10-139-201 т.15-18-б	Подготовка почвы вручную для обни- женного газона с внесением расти- тельной земли	10м2	2580,3	7,20	18578
3	10-141-204 т.15-18-г	Посев газона	"	2580,3	0,25	645
4	Г М С п.146	Семена газонных трав	кг	516,06	3,12	1610
5	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100м2	100,70	7,76	781
6	32-146 т.45-24-в	Однослойное щебеноч- ное основание	100м2	71,30	15,50	1105
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	919,77	8,09	7441
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	81,99	8,81	722
		Вода	"	142,60	0,1	14
7	32-337 т.45-57-в 32-338 т.45-57-б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см	100м2	71,30	10,79	769
		Цена: 9,2+1,59=10,79				
	п.310	Смесь асфальтобе- тонная	тн	506,23	11,90	6024

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п.300	Песок	м3	85,65	4,96	177
8	10-153-2Г7 т.15-22-а	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя 100 мм	10 м2	294,0	12,80	8616
9	II-463 т.19-3-а К=0.9	Мощение сборными ж.б.плитками	м3	2,0	10.8	22
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	2,0	40.80	81
	Цен. № I ч. IV	Арматура В-I	кг	55,14	0.214	12
10	32-189 т.45-35-д	Укладка бетонного бортового камня	лм	1540	0.43	662
	п.238	Щебень	м3	97.02	8.50	825
	п.322	Камни бортовые	лм	1540	8,91	13721
11	10-12-12 т.15-2-а	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом 1,0x1,0x0,6 с добавлением растительной земли до 25 %	шт	17	4,62	79
12	10-11-11 т.15-2-д	То же 0.8x0.8x0.5	"	18	8.57	64
13	10-10-10 т.15-3-б	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,6 м	шт	74	0.99	73
14	10-16-36 т.15-3-в	Подготовка посадочных мест ямокопательем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0.4 м с добавлением растительной земли до 25%	шт	228	0.749	171

№№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
15	10-75-III т.15-6-б	Посадка деревьев с комом 1,0x1,0x x0,6	"	17	3,79	64
16	10-74-II0 т.15-6в	То же 0.8x0.8x0.5	"	18	3,08	55
17	10-80-II6 т.15-6-в	То же диаметром 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	74	2,0	148
18	10-79-II5 т.15-6-д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	"	228	1,52	347
19	Ценник Г М С	Стоимость деревьев:				
	п.65	Ель колючая h = 1,5 м	шт	18	18,70	337
	п.66	Ель -" - h = 2 м	"	17	30,60	520
	п.59	Сосна обыкновенная 6-II л	"	6	10,10	61
	п.2	Клен остролистный 6-II л	"	172	1,08	186
	п.17	-"- -" - 12-16 л	"	45	19,60	882
	-"-	Клен Шведлера 12-16 л"	"	14	19,60	274
	-"-	Клен Рейтенбоха 12-16 л	"	5	19,60	98
	-"-	Клен серебристый 12-16 л	"	10	19,60	196
	п.5	Клен мелколистный 6-II л	"	10	0,99	10
	-"-	Рябина обыкновен- ная 6-II л	"	10	0,99	10
	-"-	-"- шведская -"-	"	17	0,99	17
	-"-	-"- черноплодная -"	"	7	0,99	7
	п.2	Видня пенсильванская -"	"	6	1,08	6


№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
20	10-116-167 т.15-13-в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50 %	шт	856	0.618	525
21	10-134-195 т.15-17-в	Посадка однорядной живой изгороди	"	856	0.131	112
22	10-121-172 т.15-14-в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50 %	шт	82,0	0.883	72
23	10-135-196 т.15-17-б	Посадка двухрядной живой изгороди	"	82,0	0.254	21
24	Ценник Г М С	Стоимость кустарника				
	п.108	Туя западная	шт	100	5,80	580
	п.97	Можжевельник	"	82	0.26	21
	п.76	Шиповник	"	40	0.19	8
	-"-	Шиповник морщинистый	"	492	0.19	93
	-"-	Сирень обыкновенная	"	81	0.19	15
	п.85	Лох серебристый	"	130	0.22	29
	п.76	Чубушник	"	622	0.19	118
	-"-	Клен Гиннала	"	430	0.19	82
25	10-104-150 т.15-10-б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50 %	шт	208	0.46	93
26	10-112-163 т.15-12-в	Посадка кустарника в группы	"	208	0.048	10


№ пп.	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
27	IO-I44-207 т. I5-I9-а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли до 20 см	м2	147,0	0.981	144
28	IO-I46-200 т. I5-20-в	Посадка многолетних цветов	м2	130,0	0.581	76
29	IO-I47-210 т. I5-20-б	Посадка однолетних цветов	"	17,0	0,739	13
30	Ценник Г М С	Стоимость цветов				
	п. I57	Ф л о к с ы	шт	1300	0.09	117
	- " -	Настурция	"	680	0.09	61
31	IO-I61-229 т. I5-24-б	Заготовка деревьев с комом 1,0x1,0x0,6	шт	17	18,0	306
32	IO-I60-227 т. I5-24-в	То же 0.8x0,8x0,5	"	18	13,20	238
33	IO-I66-241 т. I5-24-в	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	74	8.90	659
34	IO-I65-239 т. I5-24-д тех.ч.п.7	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м без упаковки	"	222	3.54	786
35	IO-I65-237 т. I5-24-д	То же с упаковкой	"	6	5,67	34
36	IO-I69-257 т. I5-25-в прим.	Заготовка кустарников саженцев	шт	1977	0.018	36
37	IO-I71-261 т. I5-26-в	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	4038,7	0.04	162
38	IO-I73-263 т. I5-26-в	Заготовка перегноя	м3	8.78	2,36	21
39	IO-I76-266 т. I5-27-б	Уход за деревьями с комом 1,0x1,0x0,6м	шт	17	2,73	46

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
40	IO-175-265 т.15-27-в	То же 0.8x0.8x0.5	шт	18	1,69	30
41	IO-181-271 т.15-27-в	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м	"	74	1,42	105
42	IO-180-270 т.15-27-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	шт	228	0.469	107
43	IO-183-273 т.15-28-б	Уход за кустарниками в группах	шт	203	0.16	32
44	IO-184-274 т.15-28-в	То же однорядной живой изгороди	пм	856	0.27	231
45	IO-185-275 т.15-28-г	То же двухрядной живой изгороди	"	82	0,365	30
46	IO-187-227 т.15-29-в	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	130,0	0.595	77
47	IO-188-278 т.15-29-б	То же однолетних цветов	"	17,0	1,05	18
48	IO-191-281 т.15-29-д	Уход за газонами	м2	25803	0.299	7715
Итого :						75635
С начислением 16,5%						88115
С плановыми накоплениями 6 %						93402
49	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-1г	шт	55	21,14	1163
50	-"-	Скамья С-1б	"	15	8,66	130
51	Г М С 43-38	Етол тип МФ-81	"	4	30,0	120
52	43-57	Песочницы	"	9	56,0	504
53	Смета 320-12	Чеша для игр	"	1	26,74	27

№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
54	320-15	Качающая лестница	шт	2	96,0	192
55	"	Качели-скамья	"	5	73,0	365
56	"	Игровая комплексная установка	"	2	236,0	472
57	320-17	Карусель "Елочка"	"	1	144,0	144
58	320-20	Волнообразная установка	"	2	51,0	102
59	320-20	Лазательная установка	"	2	53,0	106
60	320-27	Тобогган	"	1	170,0	170
61	320-12	Питьевой фонтанчик	"	1	53,0	53
62	320-10	Урны для мусора	"	20	8,0	160
63	320-9	Вазы-цветочницы	"	10	15,0	150
64	Г М С 43-87	Площадка для общефизической подготовки	шт	1	1357,0	1357
65	Союз спорт-проект	Волейбольная площадка	"	1	2376,0	2376
ВСЕГО :						100998

Начальник отдела

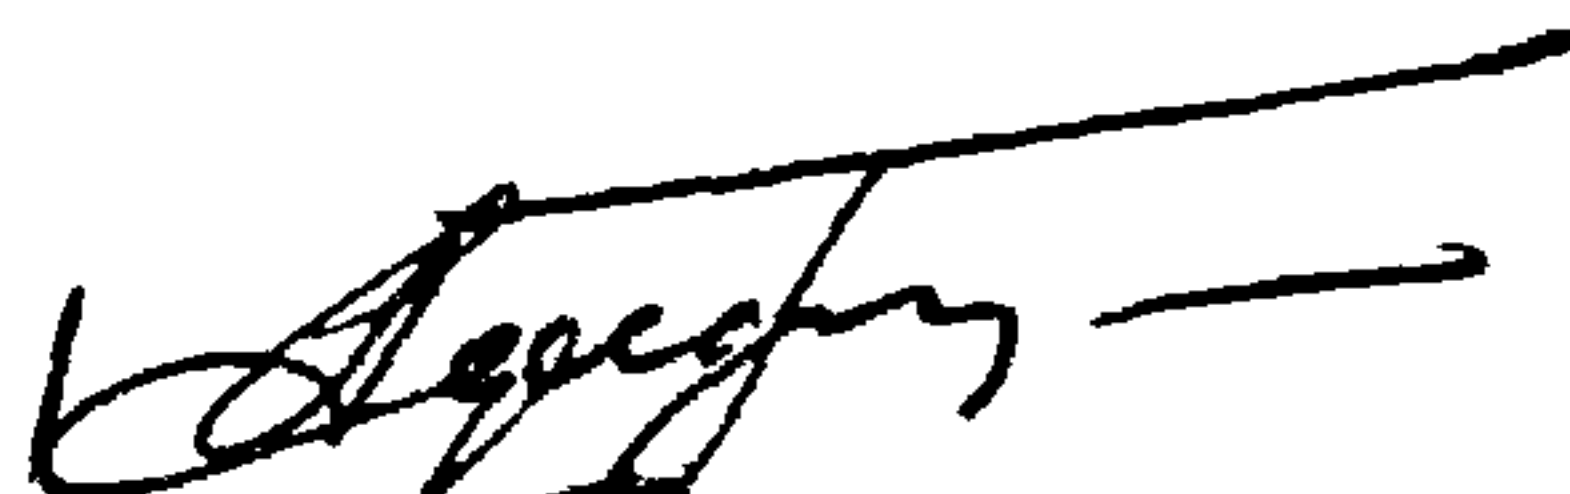



Ю. ШТЕРЕНГЕРЦ

Составила

Т. СЕРГЕЕВА

С М Е Т А

на внешнее благоустройство и озеленение участка
группы жилых домов на 4000 жителей

Основание: Чертежи
АС-24, АС-25, АС-26

Сметная стоимость 167,7 т.р.
Составлена в ценах 1969 г.
для базисного района.

№№ п/п	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
1	I-750 т.10-140-д	Планировка участка	м2	58633	0,064	3753
2	10-139-201 т.15-18-б	Подготовка почвы вручную для обыв- новенного газона с внесением расти- тельной земли	10 м2	4285	7,20	30852
3	10-141-204 т.15-18-г	Посев газона	"	4285	0,25	1071
4	Г М С п.146	Семена газонных трав	кг	857,0	3,12	2674
5	32-91 т.45-16-ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100м2	112,63	7,76	874
6	32-146 т.45-24-з	Однослойное щебе- ночное основание	100м2	87,41	15,50	1355
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	1128	8,09	9126
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	101	8,81	890
		Вода	"	175	0,1	17
7.	32-337 т.45-57-в 32-338 т.45-57-б	Устройство корыта из асфальтобетон- ной смеси толщ. 3 см	100м2	87,41	10,79	943
		Цена: 9,2+1,59= 10,79				
	п.310	Смесь асфальтобе- тонная	тн	620,61	11,90	7385
	п.300	П е с о к	м3	43,70	4,96	217

№№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
8	IO-153-2Г7 т.15-22-а	Устройство щебеноч- ных дорожек при толщине слоя 100 мм	IO м2	252,2	12,30	3102
9	II-463 т.19-3-а К=0,9	Мощение сборными ж.б.плитками	м3	140	10,8	1512
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	140	40,30	5642
	Цен.№ I ч. IV	Арматура В-I	кг	3860	0,214	826
10	32-189 т.45-35-д	Укладка бетонного бортового камня	м	2020,0	0,43	869
	п.238	Щебень	м3	127	8,50	1079
	п.322	Камни-бортовые	м	2020	8,91	17998
11	13-35 т.21-7-б	Укладка садового борта из кирпича на ребро	м3	2,66	3,47	9
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	1,0	47,50	48
	п.103	Раствор цементно- известковый М-25	м3	0,61	13,10	8
12	10-13-13 т.15-2-ж	Подготовка посадоч- ных мест экскавато- ром в естественном грунте для деревьев с комом 1,3х1,3х0,6 с добавлением расти- тельной земли до 25 %	шт	10	5,96	60
13	10-12-12 т.15-2-е	То же с комом 1,0х1,0х0,6	"	71	4,62	328
14	10-10-10 т.15-3-б	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	209	0,99	207

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
I5	IO-I6-36 т. I5-3-в	Подготовка посадоч- ных мест ямокопате- лем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавле- нием растительной земли до 25%	шт	373	0.749	279
I6	IO-76-II2 т. I5-6-в	Посадка деревьев с комом 1,3x1.3x x0.6	"	10	5,13	51
I7	IO-75-III т. I5-6б	То же 1,0x1,0x0,6	"	71	3.79	269
I8	IO-80-II6 т. I5-6-е	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м	"	209	2,0	418
I9	IO-79-II5 т. I5-6-д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	шт	373	1,52	567
20	Ценник Г М С	Стоимость деревьев				
	п.69	Ель колючая h=3м	шт	10	46,20	462
	п.68	Лиственница даурская 12-16 л	"	62	30.20	1872
	п.59	Лиственница сибирская 6-II л	"	25	10,1	253
	п.5	Клен остролистный 6-II л	"	244	0.99	241
	п.17	Клен остролистный 12-16 л	"	21	19,6	412
	-"-	Клен остролистный ф. Рейтенбах 12-16 л	"	10	19,6	196
	п.29	Вишня пенсильванская 3-5 л	"	26	1,19	31
	п.5	Клен яснелистный 6-II л	"	78	0.99	77

№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п.19	Клен серебристый 17-20 л	шт	9	31,0	279
	п.16	Береза бородавчатая 6-II л	"	58	16,40	951
	-"-	Береза пушистая 6-II л	"	47	16,40	771
	п.17	Вяз гладкий 12-16л	"	34	19,6	666
	п.32	Яблоня обыкновенная 6-7 л	"	24	16,8	403
	-"-	Слива обыкновенная 6-7 л	"	15	16,8	252
21	10-II6-167 т.15-13-в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	пм	1306	0.613	801
22	10-134-195 т.15-17-в	Посадка однорядной живой изгороди	"	1306	0.131	171
23	Ценник Г М С	Стоимость кустарника				
	п.76	Клен Гиннала	шт	460	0.19	87
	-"-	Смородина золотистая	"	803	0.19	153
	-"-	Шиповник морщинистый	"	138	0.19	26
24	10-104-150 т.15-10-б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50 %	шт	2232	0,46	1027
25	10-II2-163 т.15-12-в	Посадка кустарника группами	"	2232	0.048	107
26	Ценник Г М С	Стоимость кустарников:				
	п.85	Снежноягодник	шт	528	0,22	116

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п.76	Калина обыкновенная	шт	99	0,19	19
	п.79	Бузина Красная	"	39	0,16	6
	п.97	Можжевельник	"	83	0,26	22
	п.76	Спирея	"	1260	0,19	239
	-"-	Сирень обыкновенная	"	131	0,19	25
	п.76	Виноград пятилиственный	"	92	0,19	17
27	10-144-207 т.15-19-а	Подготовка почвы для цветников с подсып- кой растительной земли до 20 см	м2	86,0	0,981	85
28	10-146-200 т.15-20-а	Посадка многолетних цветов	м2	36,0	0,581	21
29	Ценник № I Г М С	Стоимость цветов :				
	п.157	Флокс метельчатый	шт	200	0,09	18
	п.157	Хризантемы много- летние	"	30	0,09	3
29-а	10-169-257 т.15-25-в прим.	Заготовка кустарни- ков-саженцев	шт	3638	0,018	65
30	10-162-231 т.15-24-в	Заготовка деревьев с комом 1,3х1,3х0,6	шт	10	24,8	248
31	10-161-229 т.15-24-б	То же 1,0х1,0х0,6	"	71	18,0	1278
32	10-166-241 т.15-24-е	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	209	8,90	1860
33	10-165-269 т.15-24-д т.ч.п.4	То же диаметром 0,5м высотой 0,4 м без упаковки	шт	348	3,54	1232
34	10-165-237 т.15-24-д	То же с упаковкой	"	25	5,67	142


№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
35	IO-I7I-26I т. I5-26-в	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	6792,34	0.04	272
36	IO-I73-263 т. I5-26-в	Заготовка перегноя	м3	I8.44	2,36	44
37	IO-I77-267 т. I5-27-в	Уход за деревьями с комом I,3xI,3x0,6	шт	IO	3.95	39
38	IO-I76-266 т. I5-27-б	То же I,0xI,0x0,6	"	7I	2,73	I94
39	IO-I8I-27I т. I5-27-е	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0.6 м	шт	209	I,42	297
40	IO-I80-270 т. I5-27-д	То же диаметром 0,5м высотой 0,4 м	шт	373	0.469	I75
41	IO-I83-273 т. I5-28-б	Уход за кустарниками в группах	шт	2232	0.16	357
42	IO-I84-274 т. I5-28-в	То же однорядной живой изгороди	пм	I306	0.27	353
43	IO-I87-227 т. I5-29-в	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	36,0	0.595	2I
44	IO-I9I-28I т. I5-29-д	Уход за газонами	м2	42850	0.299	I28I2
45	I3-35 т. 2I-7-б	Кладка кирпичных игровых стенок	м3	IO.93	3.47	38
	п. 325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	4,19	47,5	I99
	п. IO3	Раствор цементно-известковый	м3	2,5I	I3,IO	33
46	I3-58 т. 2I-9в	Расшивка швов	м2	74,60	0.103	8
ИТОГО						I2I855
С начислением I6,5%						I4I96I
С плановыми накоплениями - 6 %						I50478


№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
47	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-1 г	шт	120	21,14	2537
48	-"-	Скамья детская С-1 б	"	36	8,66	312
49	Г М С 43-38	Стол со скамьями МФ-81	"	12	30,0	360
50	43-57	Песочницы	"	15	56,0	840
51	Смета 320-12	Чаша для игр с водой	"	5	26,74	134
52	320-13	Беседки	"	6	273,0	1638
53	320-27	Тобогган	"	5	170,0	850
54	320-15	Качающаяся скамья	"	4	73,0	292
55	-"-	Качающаяся лестница	"	5	96,0	480
56	-"-	Игровая комплексная установка	"	5	236,0	1180
57	320-17	Дисковая карусель на 8 детей	"	5	194,0	970
58	-"-	Карусель "Елочка"	"	5	144,0	720
59	-"-	Карусель	"	5	127,0	635
60	320-20	Лазательная уста- новка	"	5	53,0	265
61	-"-	Волнообразная уста- новка	"	5	51,0	255
62	320-13	Пергола тип I	"	2	162,0	324
63	320-12	Питьевой фонтанчик	"	2	53,0	106
64	320-10	Урны для мусора	шт	80	8,0	640
65	320-9	Цветочницы Ц1-5	"	26	15,0	390
66	Г М С 43-87	Площадка для обще- физической подго- товки	шт	1	1357,0	1357

№№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
67	Союз спорт- проект	Площадки для волей- бола	шт	1	2376,0	2376
68	Г М С 43-88 К-0,5	Площадка для пар- ного бадминтона Цена: 357 x 0.5 =	"	1	178,5	179
69	Г М С 43-92	Площадка для стола пингпонга	"	4	84,3	337
ВСЕГО :						167655

Начальник отдела

Составила





Ю. ШТЕРЕНГЕРЦ

Т. СЕРГЕЕВА

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и
оборудование двора на 640 жителей

Основание: Чертежи
АС-27, АС-28

Сметная стоимость 32,1 т.р.
Составлена в ценах 1969 г.
для областного района.

№№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
1	I-750 т.10-140-д	Планировка участка	м2	11705	0,064	749
2	10-139-201 т.15-18-б	Подготовка почвы вручную для обычно- венного газона с внесением расти- тельной земли	10м2	913,0	7,20	6574
3	10-141-204 т.15-18-г	Посев газона	"	913,0	0,25	228
4	Г М С п.146	Семена газонных трав	кг	182,6	3,12	570
5	32-91 т.45-16-ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100м2	19,0	7,76	147
6	32-146 т.45-24-в	Однослойное щебе- ночное основание	100м2	16,0	15,50	248
7	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	206,4	8,09	1670
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	18,40	8,81	162
		В о д а	"	32	0,1	3
8	32-337 т.45-57-в 32-338 т.45-57-б	Устройство корыта из асфальтобето- ной смеси толщ. 3 см	100м2	16,0	10,79	173
	п.310	Цена: 9,2+1,59= Смесь асфальтобе- тонная	тн	113,60	11,90	1352

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п.300	Песок	м3	8,0	4,96	40
8	IO-153-217 т.15-22-8	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя 100 мм	10 м2	30,0	12,30	369
9	II-463 т.19-3-8 К=0,9	Мощение сборными ж.б.плитками Цена: 12,0х0,9=	м3	24,0	10,8	259
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	24,0	40,30	967
		Арматура В-I	кг	661,72	0,214	142
10	32-189 т.45-35-д	Укладка бетонного бортового камня	шт	580	0,43	249
	п.238	Щебень	м3	36,54	8,50	311
	п.322	Камни бортовые	шт	580	8,91	5168
11	13-85 т.21-7-б	Укладка садового борта из кирпича на ребро	м3	1,15	3,47	4
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,44	47,50	21
	п.103	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,26	13,10	3
12	10-12-12 т.15-2-е	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом 1,0х1,0х0,6м с добавлением растительной земли до 25%	шт	3	4,62	14
13	10-11-11 т.15-2-д	То же 0,8х0,8х0,5	"	2	3,57	7
14	10-10-10 т.15-3-б	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	18	0,99	18
15	10-16-36 т.15-8-в	Подготовка посадочных мест ямкопателью в естественном грунте для деревьев с комом				

№№ п/п	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
I		диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавлением расти- тельной земли до 25 %	шт	89	0,749	67
16	10-75-III т.15-6-б	Посадка деревьев с комом 1,0x1,0x0.6	шт	8	8,79	11
17	10-74-II0 т.15-6в	То же 0,8x0.8x0.5м	"	2	3,08	6
18	10-80-II6 т.15-6-е	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,4 м	"	18	2,0	36
19	10-79-II5 т.15-6-д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	"	89	1,52	135
20	Ценник Г М С	Стоимость деревьев				
	п.66	Ель колючая h=2 м	шт	8	30,60	92
	п.67	Лиственника сибирс- кая 12-16 л	"	2	18,60	37
	п.2	Клен остролистный 6-11 л	"	72	1,08	78
	п.17	Клен -"- 12-16 л	"	18	19,60	255
	-"-	Клен серебристый 12-16 л	"	8	19,60	59
	-"-	Клен ср.Рейтенбахэ -"-	"	2	19,60	39
	п.2	Клен ср.Шведлера 6-11 л	"	2	1,08	2
	п.29	Вишня обыкновенная 3-5 л	"	15	1,19	18
21	10-II6-167 т.15-13-в	Подготовка посвдоч- ных мест для посвд- ки однорядной живс изгороди с добавле- нием растительной земли до 50%	пм	282	0,613	178

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
22	IO-134-195 т.15-17-в	Посадка однорядной живой изгороди	м	282,0	0.131	37
23	Ценник Г М С	Стоимость кустарника				
		Ирга обыкновенная	шт	305	0.19	58
		Спирея средняя	"	260	0.19	49
24	IO-104-150 т.15-10-б	Подготовка посадоч- ных мест для посад- ки кустарника в груп- пы с добавлением растительной земли до 50%	шт	202	0.46	93
25	IO-112-163 т.15-12-в	Посадка кустарника группами	"	202	0.048	10
26	Ценник Г М С	Стоимость кустарника				
	п.76	Клен Гиннала	шт	71	0.19	13
	-"-	Боярышник	"	12	0.19	2
	-"-	Сирень обыкновенная	"	39	0.19	7
	-"-	Сирень венгерская	"	80	0.19	15
27	IO-144-207 т.15-19-в	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой расти- тельной земли до 20 см	м2	35,0	0.981	34
28	IO-146-200 т.15-20-в	Посадка многолет- них цветов	м2	20	0.581	12
		С т о и м о с т ь				
	п.157	Флоксы	шт	200	0.09	18
29	IO-147-210 т.15-20-б	Посадка однолетних цветов	м2	15,0	0.739	11
		С т о и м о с т ь				
		Петуния	шт	750	0.09	68

№№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
30	10-161-229 т.15-24-б	Заготовка деревьев с комом 1,0х1,0х х0,6	шт	3	18,0	54
31	10-160-227 т.15-24-в	То же 0.8х0.8х0.5	"	2	13.20	26
32	10-166-241 т.15-24-в	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	18	8.90	160
33	10-16-36 т.15-3-в	То же диаметром до 0.5 м высотой 0,4 м без упаковки	шт	89	3.54	315
34	10-171-261 т.15-26-в	Заготовка раститель- ной земли бульдо- зером	м3	1417,71	0.04	57
35	10-173-263 т.15-26-в	Заготовка перегноя	м3	2,52	2,36	6
36	10-169-257 т.15-25-в прим.	Заготовка кустарни- ков-саженцев	шт	202	0.018	4
37	10-176-266 т.15-27-б	Уход за деревьями с комом 1,0х1,0х х0,6	шт	3	2,73	8
38	10-175-265 т.15-27-в	То же 0.8х0.8х0.5	"	2	1,69	3
39	10-181-271 т.15-27-в	То же диаметром до 0.8 м и высотой 0,6 м	шт	18	1,42	26
40	10-180-270 т.15-27-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	"	89	0.469	42
41	10-183-273 т.15-28-б	Уход за кустарника- ми в группах	шт	202	0.16	32
42	10-184-274 т.15-28-в	То же однорядной живой изгороди	пм	282	0.27	76
43	10-187-227 т.15-29-в	Уход за цветниками из многолетних гветов	м2	20	0,595	12
43в	10-188-278 т.15-29-б	То же однолетних цветов	"	15	1,05	16

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
44	IO-I9I-28I г.15-29-д	Уход за газонами	м2	9130	0.299	2730
ИТОГО						24450
С начислением 16,5%						28484
С плановыми накоплениями - 6%						30198
45	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-1 р	шт	20	21,14	423
46	-"-	Скамья детская С-1 б	"	7	8,66	61
47	Г М С 48-38	Стол со скамьями МФ-8I	"	2	30.0	60
48	48-57	Песочницы	"	4	56,0	224
49	320-15	Качели-скамья	"	2	73.0	146
50	-"-	Игровая комплексная установка	"	1	236,0	236
51	320-20	Волнообразная установка	"	1	51,0	51
52	-"-	Лазерная установка	"	1	53.0	53
53	320-27	Тобогган	"	1	170.0	170
54	320-9	Ваза-цветочница Ц1-5	"	12	15,0	180
55	320-10	Урна для мусора	"	10	8,0	80
56	Г М С 48-88 К-0,5	Площадка для парной игры в бадминтон Цена: 357,0x0,5=	"	1	178,5	179
57	48-92	Площадка для одного стола пингпонга	"	1	84,8	84
ВСЕГО:						32140

Начальник отдела
Составил

Александр
Ю. ШТЕРЕНГЕРЦ
Т. СЕРГЕЕВА

СМЕТА

на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование
системы дворов на 870 жителей

Основание:
Чертежи
АС-29, АС-30

Сметная стоимость 48,1т.р.
Составлена в ценах 1969г.
для базисного района

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
1.	I-750 т. 10-140д	Планировка участка	м2	16070	0,064	1028
2.	10-139-201 т. 15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10 м2	1181,4	7,20	8506
3.	10-141-204 т. 15-18г	Посев газона	"	1181,4	0,25	295
4.	ГМС п. 146	Семена газонных трав	кг	236,28	3,12	737
5.	32-91 т. 45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	33,50	7,76	260
6.	32-146 т. 45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	18,6	15,50	288
	Ценник п. 241	Щебень 40-70 мм	м3	239,94	8,09	1941
	п. 236	Щебень 10-20 мм	"	21,39	8,81	188
		Вода	"	37,20	0,1	4
7.	32-337 т. 45-57в 32-338 т. 45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см	100 м2	18,6	10,79	201
		цена: 9,2+1,59=				
	п. 310	Смесь асфальтобетонная	тн	132,06	11,90	1572
	п. 300	Песок	м3	9,30	4,96	46
8.	10-153-217 т. 15-22а	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя 100 мм	10 м2	149,0	12,30	1833

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
9.	II-463 т.19-3а К=0,9	Мощение сборными ж.б. плитками цена: 12,0х0,9=	м3	19,00	10,8	205
	ценник п.4380	Стоимость плит	"	19,00	40,30	766
	цен №1 ч. IV	Арматура В-I	кг	528,86	0.214	112
10.	32-189 т.45-35д	Укладка бетонного бортового камня	п.м.	650,0	0,43	280
	п.238	Щебень	м3	40,95	8,50	348
	п.322	Камни бортовые	п.м	650	8,91	5792
11.	10-13-13 т.15-2ж	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом 1,3х1,3х0,6 с добавлением растительной земли до 25%	шт	3	5,96	18
12.	10-12-12 т.15-2в	То же с комом 1х1х0,6	"	15	4,62	69
13.	10-11-11 т.15-2д	То же 0,8х0,8х0,5	"	29	3,57	104
14.	10-10-10 т.15-3б	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	57	0,99	56
15.	10-16-36 т.15-3в	Подготовка посадочных мест ямокопалем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	шт	114	0,749	85
16.	10-76-112 т.15-6в	Посадка деревьев с комом 1,3х1,3х0,6 м	шт	3	5,13	15
17.	10-75-111 т.15-6б	То же 1,0х1,0х0,6	"	15	3,79	57

№№ п/п	Осно- вание	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Цена р.к.	Сумма р.к.
18.	10-74-110 т.15-6а	То же 0,8x0,8x0,5	шт	29	3,08	89
19.	10-80-116 т.15-6а	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	57	2,0	114
20.	10-79-115 т.15-6д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	"	114	1,52	173
21.	Ценник ГМС	Стоимость деревьев:				
п.65		Ель колючая h=1,5м	"	29	18,70	542
п.69		Ель -" h=3,0	"	3	46,2	139
п.68		Лиственница сибирская	"	7	30,20	211
"		Лиственница даурская 12-16 л	"	8	30,20	242
п.14		Береза бородавчатая 3-5 л	"	5	0,75	4
"		Береза -" 6-11 л	"	6	0,75	5
"		-" пушистая 3-5 л	"	18	0,75	14
п.8		Тополь белый 6-11 л	"	6	0,77	5
"		-" черный -"	"	1	0,77	1
п.5		Каштан конский -"	"	21	0,99	21
п.17		-" -" 12-16 л	"	19	19,60	372
п.2		Клен остролистный 6-11 л	"	68	1,08	68
п.17		Клён -" 12-16 л	"	11	19,60	216
п.17		Рябина обыкновенная -"	"	12	19,60	235
п.32		Яблони разные 6-7 л	"	9	16,80	151
22.	10-116-167 т.15-13в	Подготовка посадочных мест для посадки одно- рядной живой изгороди с добавлением расти- тельной земли до 50%	п.м	157,0	0,613	96

№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
23.	10-134-195 г.15-17а	Посадка однорядной живой изгороди	п.м.	157,0	0,131	21
24.	10-121-172 г.15-14в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	56,0	0,883	49
25	10-135-196 г.15-17б	Посадка двухрядной живой изгороди	"	56	0,254	14
26	Денник ГМС г.76	Стоимость кустарника Боярышник кругло- лиственный	шт	8	0,19	2
	"	Дерен белый	"	218	0,19	41
	"	Шиповник морщинистый	"	353	0,19	67
	"	Бирючина обыкновенная	"	13	0,19	2
	"	Вишня песчаная	"	120	0,19	23
	п.85	Лох себаристый	"	19	0,22	4
	п.76	Барбарис обыкновенный	"	31	0,19	6
	"	Чубушник пушистый	"	116	0,19	22
	п.76	Клён Гиннала	"	78	0,19	15
	п.85	Снежноягодник	"	183	0,22	40
27.	10-104-150 г.15-10б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	440	0,46	202
28.	10-112-163 г.15-12в	Посадка кустарника группами	"	440	0,048	21
29.	10-144-207 г.15-19в	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли до 20 см	м2	190	0,981	186

№ Основ- ного ин- вентаря	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Цена р.к.	Сумма р.к.
30. IO-I46-200 т. I5-20a	Посадка многолетних цветов	м2	60,0	0,581	35
31. IO-I47-210 т. I5-20б	Посадка однолетних цветов	"	130	0,739	96
Стоимость					
п. I51	Тюльпаны	шт	4200	0,05	210
п. I57	Астры	"	4500	0,09	405
32. IO-I62-231 т. I5-24в	Заготовка деревьев с комом 1,3x1,3x0,6	"	3	24,8	74
33. IO-I61-229 т. I5-24б	То же 1,0x1,0x0,6	"	15	18,0	270
34. IO-I61-227 т. I5-24a	То же 0,8x0,8x0,5	"	29	13,20	383
35. IO-I66-241 т. I5-24a	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	57	8,90	507
36. IO-I65-239 т. I5-29д тех. ч. п. 7	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м без упаковки	шт	114	3,54	404
37. IO-I69-257 т. I5-25в прим.	Заготовка кустарников саженцев	шт	1139	0,018	21
38. IO-I71-261 т. I5-26a	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	1889,94	0,04	76
39. IO-I73-263 т. I5-26в	Заготовка перегноя	м3	7,52	2,36	18
40. IO-I77-267 т. I5-27в	Уход за деревьями с комом 1,3x1,3x0,6	шт	3	3,95	12
41. IO-I76-266 т. I5-27б	То же 1,0x1,0x0,6	"	15	2,73	41
42. IO-I75-265 т. I5-27a	То же 0,8x0,8x0,5	"	29	1,69	49
43. IO-I81-271 т. I5-27e	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м	"	57	1,42	81

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
44.	IO-180-270 т.15-27д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	шт	114	0,469	53
45.	IO-183-273 т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	440	0,16	70
46.	IO-184-274 т.15-28в	То же однорядной жи- вой изгороди	п.м.	157,0	0,27	42
47.	IO-185-275 т.15-28г	То же двурядной живой изгороди	"	56,0	0,365	20
48.	IO-187-227 т.15-29а	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	60	0,595	36
49.	IO-188-278 т.15-29б	То же однолетних цветов	"	130	1,05	137
50.	IO-191-281 т.15-29д	Уход за газонами	"	11814,0	0,299	3532
Итого:						34791
С начислением 16,50						40532
С плановыми накоплениями 6%						42964
51.	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-1г	шт	35	21,14	740
52.	"	Скамья детская С-1б	"	10	8,66	87
53.	ГМС 43-38	Стол МФ-81	"	2	30,0	60
54.	43-57	Песочницы	"	6	56,0	336
55.	320-15	Качели-скамья	"	3	73,0	219
56.	"	Игровая комплексная установка	"	2	236,0	472
57.	320-17	Карусель "Елочка"	"	1	144,0	144
58.	320-20	Волнообразная установка	"	1	51,0	51
59.	320-12	Чаша для игр с водой	"	1	26,74	27
60.	320-13	Беседка	"	1	273,0	273

№ п/п	Основа- ние	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Цена р.к.	Сумма р.к.
61	320-20	Лазательная установка	шт	1	53,0	53
62	320-27	Тобогген	"	1	170,0	170
63	320-10	Урны для мусора	"	15	8,0	120
64	Совза- гипро- спорт	Волейбольная площадка	"	1	2376	2376

Всего						48092

Начальник отдела



/Ю.Штеренгерц/

Составил



/Т.Сергеева/

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование
двора на 1430 жителей

Основание:
чертежи
АС-31, АС-32

Сметная стоимость 56,6 тр.
Составлена в ценах 1969г.
для базисного района

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
1.	I-750 т.10-140в	Планировка участка	м2	20826	0,064	1333
2.	10-139-201 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10 м2	1483,0	7,20	10678
3.	10-141-204 т.15-18г	Посев газона	"	1483,0	0,25	371
4.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	296,6	3,12	925
5.	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейdera до 25 см	100 м2	31,80	7,76	247
6.	32-146 т.45-24в	Однослойное щебеночное основание	"	23,8	15,50	369
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	36,70	8,09	297
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	27,37	8,81	241
		Вода	"	47,6	0,1	5
7.	32-337 т.45-57в 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см цена: 9,2+1,59=	100 м2	23,6	10,79	255
	п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	168,98	11,90	2011
	п.300	Песок	м3	11,90	4,96	59
8.	10-153-217 т.15-22в	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя 100 мм	10 м2	80,0	12,30	984

№№ ПП	Осно- вание	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Цена р.к.	Сумма р.к.
9.	II-463 т.19-3а K=0,9	Мощение сборными ж.б. плитками цена: 12,0x0,9=	м3	70,50	10,8	761
	Стоимость п.4380	Стоимость плит	"	70,50	40,30	3244
	цен №I ч.IV	Арматура В-I	кг	1943,78	0,214	416
10.	32-189 т.45-35д	Укладка бетонного бортового камня	п.м	785	0,43	338
	п.238	Щабенъ	м3	49,46	8,50	420
	п.322	Камни бортовые	п.м	785	8,91	6994
11.	10-12-12 т.15-2а	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом 1,0x1,0x0,6 с добавле- нием растительной зем- ли до 25%	шт	19	4,62	88
12.	10-11-11 т.15-2д	То же 0,8x0,8x0,5	шт	18	3,57	64
13.	10-10-10 т.15-3б	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	116	0,99	115
14.	10-16-36 т.15-3в	Подготовка посадочных мест ямокопателем в естественном грунте для деревьев с комом диамет- ром до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	шт	127	0,749	95
15.	10-75-111 т.15-6б	Посадка деревьев с ко- мом 1,0x1,0x0,6	"	19	3,79	72
16.	10-74-110 т.15-6а	То же 0,8x0,8x0,5	"	18	3,08	55

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
17.10-80-II6	т.15-6в	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	шт	116	2,0	232
18.10-79-II5	т.15-6д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	"	127	1,52	193
		Стоимость деревьев				
п.65		Ель колючая $h=1,5$ м	"	18	18,70	337
п.66		Ель колючая $h=2$ м	"	3	30,60	92
п.5		Клен яснолиственный 6-II л	"	116	0,99	115
п.2		Клен остролиственный 6-II л	"	9	1,08	10
п.17		Клен -"- 12-16 л	"	18	19,60	353
п.5		Дуб черешчатый 6-II л	"	2	0,99	2
п.17		Дуб -"- 12-16 л	"	11	19,60	216
п.19		Дуб красный 17-20 л	"	5	31,0	155
п.17		Береза бородавчатая 12-16 л	"	38	19,6	745
-"-		Береза пушистая 12-16 л	"	49	19,6	960
п.35		Груша уссурийская 8-II л	"	11	28,30	311
19.10-II6-I67	т.15-13в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	134	0,613	82
20.10-134-I95	т.15-17в	Посадка однорядной живой изгороди	"	134	0,131	18
21.10-104-I50	т.15-10б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в грунты с добавлением растительной земли до 50%	шт	844	0,46	388
22.10-II2-I63	т.15-12в	Посадка кустарника группами	"	844	0,048	41

№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
23. Ценник ГМО		Стоимость кустарника				
п.76		Смородина золотистая	шт	174	0,19	33
п.76		Боярышник крупнолистный	"	159	0,19	30
-"-		-"- однопочковый	"	21	0,19	4
-"-		Чубушник пушистый	"	120	0,19	23
-"-		-"- венецный	"	95	0,19	18
-"-		Клен Гиннала	"	125	0,19	24
-"-		Клен татарский	"	20	0,19	4
п.76		Шиповник морщинистый	"	285	0,19	54
п.97		Можжевельник	"	19	0,26	5
п.76		Виноград девичий	"	47	0,19	9
24. IO-I44-207						
г.15-19в		Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли до 20 см	м2	156	0,981	153
25. IO-I46-200						
г.15-20в		Посадка многолетних цветов	"	56,0	0:581	33
26. IO-I47-210						
г.15-20б		Посадка однолетних цветов	"	100	0,739	74
27. Ценник ГМС		Стоимость цветов				
п.157		Мая восточный	шт	670	0,09	60
п.157		Георгины	"	1600	0,09	144
28. IO-I61-229		Заготовка деревьев				
г.15-24б		с комом 1,0x1,0x0,6	"	19	18,0	342
29. IO-I60-227		То же 0,8x0,8x0,5				
г.15-24в			"	18	13,20	238

№№ п/п	Осно- вание	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Цена р.к.	Сумма р.к.
30.	IO-I66-24I т. I5-24e	То же диаметром до 0,8 м и высотой дс 0,6 м	шт	II6	8,90	IO32
3I.	IO-I65-239 т. I5-24д тех.ч. п.7	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м без упаковки	"	I27	3,54	450
32.	IO-I69-257 т. I5-25в прим.	Заготовка кустарников- саженцев	"	IO65	0,0I8	I9
33.	IO-I7I-26I т. I5-26a	Заготовка раститель- ной земли бульдозером	м3	2354,4	0,04	94
34.	IO-I73-263 т. I5-26в	Заготовка перегноя	"	6,80	2,36	I6
35.	IO-I76-266 т. I5-27б	Уход за деревьями с комом I,0xI,0x0,6	шт	I9	2,73	52
36.	IO-I75-265 т. I5-27a	То же 0,8x0,8x0,5	"	I8	I,69	30
37.	IO-I8I-27I т. I5-27e	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м	"	II6	I,42	I65
38.	IO-I80-270 т. I5-27д	То же диаметром 0,5м высотой 0,4 м	"	I27	0,469	60
39.	IO-I83-273 т. I5-28б	Уход за кустарниками в группах	"	844	0,16	I35
40.	IO-I84-274 т. I5-28в	То же однорядной живой изгороди	п.м	I34	0,27	36
4I.	IO-I87-227 т. I5-29a	Уход за цветниками из многолетних трав	м2	56,0	0,595	33
42.	IO-I88-278 т. I5-29б	То же однолетних цветов	"	I00	I,05	I05
43.	IO-I9I-28I т. I5-29д	Уход за газонами	"	I4830	0,299	4434
44.	I3-35 т. 2I-7б	Кладка кирпичных иг- ровых стенок	м3	9,12	3,47	32

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
45. п.325		Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	3,49	47,5	166
	п.103	Раствор цементно-известковый М-25	м3	2,09	13,10	27
45. 13-58 т.21-9а		Расшивка швов	м2	12,0	0,103	1
46. 15-2 т.23-1а прим.		Укладка деревянного щита поверх кирпичной стенки	м2	0,06	85,0	5

Итого						42818
С начислением 16,5%						49883
С плановыми начислениями 6%						52876
47. Смета 320-25		Скамья со спинкой С-1г	шт	32	21,14	676
48. -"-		Скамья детская С-1б	"	11	8,66	95
49. ГМС 43-57		Песочницы	"	8	56,0	448
50. 43-38		Стол тип МФ-81	"	5	30,0	150
51.320-20		Лаззательная установка	"	2	53,0	106
52.320-27		Тобогген	"	1	170,0	170
53.320-15		Кафели-скамья	"	1	73,0	73
54. -"-		Игровая комплексная установка	"	1	236,0	236
55.320-17		Карусель "Елочка"	"	1	144,0	144
56.320-20		Волнообразная установка	"	1	51,0	51
57.320-12		Питьевой фонтанчик	"	1	53,0	53
58.320-10		Урны для мусора	"	15	8,0	120
59. ГМС 13-87		Площадка для общефизической подготовки	шт	1	1357,0	1357

Всего						56555

Начальник отдела
Составила

[Handwritten signature]

Ю.Штернгерц/
/Т.Сергеева/

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование
системы дворов на 1200 жителей

Основание:
чертежи
АС-33, АС-34

Сметная стоимость 38,8 т.р.
Составлена в ценах 1969г.
для базисного района

№№ п/п	Осно- вание	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Цена р.к.	Сумма р.к.
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м ²	13760	0,064	880
2.	10-139-201 т.15-18б	Подготовка почвы вруч- ную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10 м ²	963,0	7,20	6934
3.	10-141-204 т.15-18г	Посев газона	"	963,0	0,25	241
4.	ГМС п.146	Семена газонных трав	кг	192,6	3,12	601
5.	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейде- ра до 25 см	100 м ²	34,85	7,76	270
6.	32-146 т.45-24в	Однослойное щебеноч- ное основание	"	28,85	15,50	447
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м ³	372,16	8,09	3011
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	33,18	8,81	292
		Вода	"	57,70	0,1	6
7.	32-337 т.45-57в 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной сме- си толщ. 3 см	100 м ²	28,85	10,79	311
		цена: 9,2+1,59=10,79				
	п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	204,84	11,90	2438
	п.300	Песок	м ³	14,43	4,96	72
8.	10-153-217 т.15-22в	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя 100 мм	10 м ²	60,0	12,30	738
9.	32-189 т.45-35д	Укладка бетонного бор- тового камня	п.м	685	0,43	295

№№ п/п	Осно- вание	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Цена р.к.	Сумма р.к.
п.238		Щебень	м3	43,16	8,50	367
п.322		Камни бортовые	п.м	685	8,91	6103
10.10-13-13						
т.15-2ж		Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом I,3x1,3x0,6с добавлением растительной земли др 25%	шт	1	5,96	6
11.10-11-11						
т.15-2д		То же 0,8x0,8x0,5	"	21	3,57	75
12.10-10-10						
т.15-3б		То же диаметром до 0,8м и высотой до 0,6 м	"	53	0,99	52
13.10-16-36						
т.15-3в		Подготовка посадочных мест ямокопателем в естественном грунте для деревьев с комом диаметров до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	шт	39	0,749	29
14.16-76-112						
т.15-6в		Посадка деревьев с комом I,3x1,3x0,6 м	"	1	5,13	5
15.10-74-110						
т.15-6в		То же 0,8x0,8x0,5	"	21	3,08	65
16.10-80-116						
т.15-6в		То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м	"	53	2,0	106
17.10-79-115						
т.15-6д		То же диаметром до 0,5м и высотой до 0,4 м	"	39	1,52	59
18.Ценник						
Стоимость деревьев						
ГМС						
п.69		Ель колючая h = 3 м	шт	1	46,20	46
п.65		-"- h = 1,5 м	"	6	18,70	112
п.67		Лиственница сибирская h = 1,5 м	"	15	18,60	279

№№ п/п	Осно- вание	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество	Цена р.к.	Сумма р.к.
п.2		Вяз гладкий 12-16 лет	шт	17	1,08	18
п.16		Береза бородавчатая 6-11 л	"	3	16,40	49
"		Береза пушистая 6-11л	"	5	16,40	82
п.2		Клён остролистный 6-11л	"	25	1,08	27
п.17		"- " 12-16 л	"	11	19,6	216
п.32		Груша уссурийская 6-7 л	"	8	16,8	134
"		Яблоня обыкновенная "-"	"	7	16,8	118
"		Яблоня Недзвецкого "-"	"	2	16,8	34
п.29		Вишня пенсильванская 2-3г	"	8	1,19	10
п.8		Тополь Яблокова 6-11 л	"	6	0,77	5
19.10-104-150						
		т.15-106 Подготовка посадочных мест для посадки кустар- ника в группы с добавле- нием растительной земли до 50%	шт	458	0,46	211
20.10-112-163						
		т.15-12а Посадка кустарника группами	"	458	0,048	22
21.10-121-172						
		т.15-14в Подготовка посадочных мест для посадки двух- рядной живой изгороди с добавлением раститель- ной земли до 50%	п.м	142	0,883	125
22.10-135-196						
		т.15-17б Посадка двухрядной живой изгороди	"	142	0,254	36
23.Центрик ГМС						
		Стоимость кустарника				
п.76		Клён Гиннала	шт	63	0,19	12
"		Жимолость татарская	"	30	0,19	6
"		Сирень обыкновенная	"	28	0,19	5
"		Щиповник морщинистый	"	721	0,19	137

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
	п.76	Смородина альпийская	шт	130	0,19	25
	"	Спирея острогубчатая	"	30	0,19	6
	"	Дерен красный	"	115	0,19	22
	"	Чубушник пушистый	"	156	0,19	30
	"	Чубушник	"	36	0,19	7
24.	IO-I44-207 т. I5-I9a	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли до 20 см	м2	140,0	0,981	137
25.	IO-I47-210 т. I5-20б	Посадка однолетних цветов	"	140	0,739	103
26.	Ценник ГМС п. I57	Стоимость цветов Левкой	шт	3500	0,09	315
27.	IO-I62-231 т. I5-24в	Заготовка деревьев с комом I,3xI,3x0,6	шт	1	24,8	25
28.	IO-I60-227 т. I5-24a	То же 0,8x0,8x0,5	"	21	13,20	277
29.	IO-I66-241 т. I5-24a	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	53	8,90	472
30.	IO-I65-239 т. I5-24д тех. ч. п. ?	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м без упаковки	"	39	3,54	138
31.	IO-I69-257 т. I5-25в прим.	Заготовка кустарников-саженцев	"	1309	0,018	24
32.	IO-I71-261 т. I5-26a	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	1537,0	0,04	61
33.	IO-I73-263 т. I5-26в	Заготовка перегноя	"	2,96	2,36	7
34.	IO-I77-267 т. I5-27в	Уход за деревьями с комом I,3xI,3x0,6	шт	1	3,95	4
35.	IO-I75-265 т. I5-27a	То же 0,8x0,8x0,5	"	21	1,69	35

№№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
36.	IO-181-27I т.15-27е	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м	шт	53	1,42	75
37.	IO-180-270 т.15-27д	То же диаметром 0,5м высотой 0,4 м	"	39	0,469	18
38.	IO-183-273 т.15-28б	Уход за кустарниками в группах	"	458	0,16	73
39.	IO-185-275 т.15-28г	То же двухрядной вой изгороди	т.м	142	0,365	52
40.	IO-188-278 т.15-29б	Уход за цветниками из однолетних цветов	м2	140	1,05	147
41.	IO-191-28I т.15-29д	Уход за газонами	"	9630,0	0,299	2879
Итого						30019
с зачислением 16,5%						34972
и годовыми накоплениями 6%						37070
42.	ГМС 43-57	Песочницы	шт	9	56,0	504
43.	320-20	Лазательная установка	"	1	53,0	53
44.	320-15	качели-скамья	"	2	73,0	146
45.	320-17	Дисковая карусель	"	1	194,0	194
46.	320-21	Любoggя	"	1	170,0	170
47.	320-25	Скамья со спинкой С-1г	"	30	21,14	634
48.	320-10	Урны для мусора	"	10	8,0	80
Всего						38851

Начальник отдела

Составил

/Ю.Штеренгерц/

/Т.Сергеева/