

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

НЦС 81-02-09-2011

**УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ
ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА**

НЦС-2011

МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

НЦС 81-02-09-2011

**УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ
ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА**

НЦС-2011

МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ

Москва 2011

Приложение к «Вестнику ценообразования и сметного нормирования» сентябрь 2011 г Выпуск № 9 (126)

ББК 65.31

УДК 338.5:69(083)

Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства.

НЦС 81-02-09-2011. Мосты и путепроводы

Москва, 2011 – 14 стр.

Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства (далее – НЦС) предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование мостов и путепроводов, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

РАЗРАБОТАНЫ Некоммерческим партнерством «Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга»

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 июня 2011 г. № 275

© НП «Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга», 2011

ISBN 978-5-91418-135-9

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ УКРУПНЁННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 81-02-09-2011

Мосты и путепроводы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1 Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в настоящем сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование мостов и путепроводов, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

2. НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района (Московской области).
 3. В сборнике предусмотрены укрупненные нормативы по следующей номенклатуре показателей норматива цены строительства:

Отдел 1 Мосты

- 1. Мосты со сборными железобетонными пролетными строениями
- 2. Мосты с монолитными железобетонными пролетными строениями.
- 3. Мосты со сталежелезобетонными пролетными строениями.
- 4. Мосты с металлическими пролетными строениями

Отдел 2 Путепроводы

- 5 Путепроводы со сборными железобетонными пролетными строениями.
- 6. Путепроводы с монолитными железобетонными пролетными строениями.
- 7. Путепроводы со сталежелезобетонными пролетными строениями.
- 8 Путепроводы с металлическими пролетными строениями.

4. Показатели дифференцированы в зависимости от следующих основных параметров:

- средней высоты моста – Нср;
- величины приведенного пролета – L пр.

5. Сборником предусмотрен следующий укрупненный показатель цены строительства:

- 1 м² площади моста или путепровода (горизонтальной его поверхности).

6. Показатели НЦС рассчитаны на основе объектов-аналогов, построенных и прошедших государственную экспертизу, и учитывают основные конструктивные решения и виды работ на основании типовых проектных решений, рекомендованных для массового строительства мостов и путепроводов

7. В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ при сооружении опор и пролетных строений строительства мостов и путепроводов. Показатели норматива цены строительства не учитывают следующие затраты:

- возведение подходов к мосту со зданиями и сооружениями на этих подходах;
- устройство регуляционных сооружений и мостовых конусов;
- изготовление смотровых тележек и агрегатов;
- сооружения и устройства сигнализации, связи и освещения;
- вынос коммуникаций;
- строительство очистных сооружений,
- дополнительные мероприятия, связанные с охраной окружающей природной среды,
- научно-исследовательские и опытные работы,
- осуществление строительства моста «вахтовым методом», «разъездным методом», «подвижным методом»,
- снос зданий и сооружений,
- передислокацию строительных организаций (перебазировка строительной техники и временных зданий сооружений за пределы места базирования мостовой организации 30 км);
- получение электроэнергии от передвижных электростанций;
- очистку территории строительства от леса и кустарника;
- временный и постоянный отвод земель;

- противопаводковые мероприятия,
 - устройство средств технического регулирования дорожного движения;
 - затраты, вызванные консервацией объекта (прекращением строительства объекта по какой либо причине).
- Стоимость указанных работ следует определять на основании данных объектов-аналогов.

8. Показатели НЦС мостов, участки пролетных строений которых различаются между собой по материалу или величинами расчетных пролетов (в два и более раза), определяются для каждого такого участка отдельно, а общая стоимость на такие мосты в целом определяется как суммы этих участков.

9. Показатели НЦС не распространяются на:

- мосты с вантовыми, висячими и арочными системами пролетных строений,
- совмещенные мосты, предназначенные для одновременного пропуска автомобильного и железнодорожного (включая метрополитен) транспорта,
- мосты с двухъярусным движением транспортных средств;
- мосты с показателями превышающими предельные величины соответствующих сооружений;
- мосты с особыми архитектурными требованиями,
- мосты с разводными пролетами;
- мосты, расположенные на кривых в плане,
- опоры мостов, сооружаемые в особо сложных инженерно-геологических и гидрологических условиях

10. Укрупненные показатели приведены для базовой ширины моста (расстояние между осями перил) $B = 15$ метров. При ширине моста $B = 35$ метров к показателям таблиц вводится поправочный коэффициент равный 0,85, при ширине моста $B = 10$ метров – коэффициент -1,05. В интервалах от 10 м до 15 м и от 15 м до 35 м – значение поправочного коэффициента принимается по интерполяции.

11. При расположении осей опор к оси моста под углом 60 градусов к удельным показателям стоимости строительства моста приведенным в таблицах применяется поправочный коэффициент равный 1,11, при расположении осей опор к оси моста под углом 70 градусов – коэффициент – 1,05; под углом 90 градусов – 1,00.

В интервалах 60 – 70 градусов и 70 – 90 градусов коэффициент определяется по интерполяции

12. Приведенные показатели НЦС предусматривают затраты на строительство объектов, включая стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

13. Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

14. Оплата труда рабочих- строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя надбавки стимулирующего характера за высокую квалификацию, классность, профессиональное мастерство, совмещение профессий и т.п., выплату вознаграждений за выслугу лет

15. При строительстве объектов вахтовым методом к приведенным показателям применяется коэффициент – 1,11

В случае получения электроэнергии от передвижных электростанций к показателям НЦС применяются следующие коэффициенты:

- при строительстве мостов по отдельному титулу – 1,07.
- при строительстве мостов и путепроводов в составе автомобильной дороги – 1,03.

16. Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

2. Правила исчисления объемов работ

1. Объемы работ следует принимать в измерителях, указанных в соответствующих расценках.
2. При определении площади моста его длина принимается по расстоянию между задними гранями устоев, а ширина – по расстоянию между осями перильного ограждения.

Мосты и путепроводы

Отдел 1. Мосты

Раздел 1. Мосты со сборными железобетонными пролетными строениями

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения	Норматив цены строительства в уровне цен на 01.01.2011, тыс. руб. (без НДС)
1	2	3

Таблица 09 -01-001 Мост сборный железобетонный длиной приведенного пролета до 25 м

Измеритель 1 м2

Мост сборный железобетонный длиной приведенного пролета до 25 м

09-01-001-01	Средняя высота опор до 15 м	109,57
09-01-001-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	119,80
09-01-001-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	140,35

Таблица 09 -01-002 Мост сборный железобетонный длиной приведенного пролета от 25 м до 35 м

Измеритель 1 м2

Мост сборный железобетонный длиной приведенного пролета от 25 м до 35 м

09-01-002-01	Средняя высота опор до 15 м	118,88
09-01-002-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	122,51
09-01-002-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	143,84

Таблица 09 -01-003 Мост сборный железобетонный длиной приведенного пролета от 35 м до 45 м

Измеритель 1 м2

Мост сборный железобетонный длиной приведенного пролета от 35 м до 45 м

09-01-003-01	Средняя высота опор до 15 м	146,04
09-01-003-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	166,16
09-01-003-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	189,13
09-01-003-04	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	229,51

Раздел 2. Мосты с монолитными железобетонными пролетными строениями

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения	Норматив цены строительства в уровне цен на 01.01.2011 тыс. руб. (без НДС)
1	2	3

Таблица 09 -02-001 Мост монолитный железобетонный приведенного пролета до 25 м**Измеритель 1 м²****Мост монолитный железобетонный приведенного пролета до 25 м**

09-02-001-01	Средняя высота опор до 15 м	132,46
09-02-001-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	147,18
09-02-001-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	191,76

Таблица 09 -02-002 Мост монолитный железобетонный приведенного пролета от 25 м до 35 м**Измеритель: 1 м²****Мост монолитный железобетонный приведенного пролета от 25 м до 35 м**

09-02-002-01	Средняя высота опор до 15 м	139,57
09-02-002-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	151,73
09-02-002-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	195,67

Таблица 09 -02-003 Мост монолитный железобетонный приведенного пролета от 35 м до 45 м**Измеритель 1 м²****Мост монолитный железобетонный**

09-02-003-01	Средняя высота опор до 15 м	192,18
09-02-003-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	204,48
09-02-003-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	257,24
09-02-003-04	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	307,79

Таблица 09 -02-004 Мост монолитный железобетонный приведенного пролета от 45 м до 65 м**Измеритель. 1 м²****Мост монолитный железобетонный**

09-02-004-01	Средняя высота опор до 15 м	221,41
09-02-004-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	233,07
09-02-004-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	282,62
09-02-004-04	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	338,58

Таблица 09 -02-005 Мост монолитный железобетонный приведенного пролета от 65 м до 85 м**Измеритель 1 м²****Мост монолитный железобетонный**

09-02-005-01	Средняя высота опор до 25 м	263,85
09-02-005-02	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	312,20
09-02-005-03	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	367,16

Таблица 09 -02-006 Мост монолитный железобетонный приведенного пролета от 85 м до 105 м**Измеритель 1 м²****Мост монолитный железобетонный**

09-02-006-01	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	349,60
09-02-006-02	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	395,74

Раздел 3. Мосты со сталежелезобетонными пролетными строениями

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения	Норматив цены строительства в уровне цен на 01.01.2011, тыс. руб (без НДС)
1	2	3

Таблица 09 -03-001 Мост сталежелезобетонный приведенного пролета до 45 м

Измеритель: 1 м²

Мост сталежелезобетонный приведенного пролета до 45 м

09-03-001-01	Средняя высота опор до 15 м	140,67
09-03-001-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	146,24
09-03-001-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	184,00
09-03-001-04	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	220,16

Таблица 09 -03-002 Мост сталежелезобетонный приведенного пролета от 45 м до 65 м

Измеритель: 1 м²

Мост сталежелезобетонный приведенного пролета от 45 до 65 м

09-03-002-01	Средняя высота опор до 15 м	160,38
09-03-002-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	166,72
09-03-002-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	202,88
09-03-002-04	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	242,18

Таблица 09 -03-003 Мост сталежелезобетонный приведенного пролета от 65 м до 85 м

Измеритель: 1 м²

Мост сталежелезобетонный приведенного пролета от 65 до 85 м

09-03-003-01	Средняя высота опор до 25 м	188,74
09-03-003-02	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	223,30
09-03-003-03	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	262,66

Таблица 09 -03-004 Мост сталежелезобетонный приведенного пролета от 85 м до 105 м

Измеритель: 1 м²

Мост сталежелезобетонный приведенного пролета от 85 до 105 м

09-03-004-01	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	250,05
09-03-004-02	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	283,07

Раздел 4. Мосты с металлическими пролетными строениями

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций единица измерения	Норматив цены строительства в уровне цен на 01.01.2011 тыс. руб. (без НДС)
1	2	3

Таблица 09 -04-001 Мост металлический приведенного пролета до 85 м**Измеритель 1 м2****Мост металлический приведенного пролета до 85 м**

09-04-001-01	Средняя высота опор до 25 м	156,81
09-04-001-02	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	189,18
09-04-001-03	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	220,31
09-04-001-04	Средняя высота опор от 45 м до 55 м	233,24

Таблица 09 -04-002 Мост металлический приведенного пролета от 85 до 105 м**Измеритель 1 м2****Мост металлический приведенного пролета от 85 до 105 м**

09-04-002-01	Средняя высота опор до 25 м	169,75
09-04-002-02	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	204,74
09-04-002-03	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	233,24
09-04-002-04	Средняя высота опор от 45 м до 55 м	248,81

Таблица 09 -04-003 Мост металлический приведенного пролета от 105 до 125 м**Измеритель 1 м2****Мост металлический приведенного пролета от 105 до 125 м**

09-04-003-01	Средняя высота опор до 25 м	186,62
09-04-003-02	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	220,31
09-04-003-03	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	248,81
09-04-003-04	Средняя высота опор от 45 м до 55 м	275,99

Таблица 09 -04-004 Мост металлический приведенного пролета от 125 до 140 м**Измеритель 1 м2****Мост металлический приведенного пролета от 125 до 140 м**

09-04-004-01	Средняя высота опор до 25 м	207,37
09-04-004-02	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	238,43
09-04-004-03	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	265,68
09-04-004-04	Средняя высота опор от 45 м до 55 м	291,56

Отдел 2. Путепроводы

Раздел 5. Путепроводы со сборными железобетонными пролетными строениями

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций единица измерения	Норматив цены строительства в уровне цен на 01.01.2011 тыс. руб. (без НДС)
1	2	3

Таблица 09 -05-001 Путепровод сборный железобетонный длиной приведенного пролета до 25 м

Измеритель. 1 м²

Путепровод сборный железобетонный длиной приведенного пролета до 25 м		
09-05-001-01	Средняя высота опор до 15 м	85,64
09-05-001-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	93,60
09-05-001-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	109,69

Таблица 09 -05-002 Путепровод сборный железобетонный длиной приведенного пролета от 25 м до 35 м

Измеритель 1 м²

Путепровод сборный железобетонный длиной приведенного пролета от 25 м до 35 м		
09-05-002-01	Средняя высота опор до 15 м	91,90
09-05-002-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	94,77
09-05-002-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	111,27

Таблица 09 -05-003 Путепровод сборный железобетонный длиной приведенного пролета от 35 м до 45 м

Измеритель. 1 м²

Путепровод сборный железобетонный длиной приведенного пролета от 35 м до 45 м		
09-05-003-01	Средняя высота опор до 15 м	111,74
09-05-003-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	127,12
09-05-003-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	144,73
09-05-003-04	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	175,62

Раздел 6. Путепроводы с монолитными железобетонными пролетными строениями

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций единица измерения	Норматив цены строительства в уровне цен на 01.01.2011 тыс. руб. (без НДС)
1	2	3

Таблица 09 -06-001 Путепровод монолитный железобетонный приведенного пролета до 25 мИзмеритель: 1 м²**Путепровод монолитный железобетонный приведенного пролета до 25 м**

09-06-001-01	Средняя высота опор до 15 м	104,60
09-06-001-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	116,24
09-06-001-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	151,46

Таблица 09 -06-002 Путепровод монолитный железобетонный приведенного пролета от 25 м до 35 мИзмеритель 1 м²**Путепровод монолитный железобетонный приведенного пролета от 25 м до 35 м**

09-06-002-01	Средняя высота опор до 15 м	109,10
09-06-002-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	118,58
09-06-002-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	152,92

Таблица 09 -06-003 Путепровод монолитный железобетонный приведенного пролета от 35 м до 45 мИзмеритель· 1 м²**Путепровод монолитный железобетонный**

09-06-003-01	Средняя высота опор до 15 м	148,65
09-06-003-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	158,13
09-06-003-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	198,96
09-06-003-04	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	238,04

Таблица 09 -06-004 Путепровод монолитный железобетонный приведенного пролета от 45 м до 65 мИзмеритель 1 м²**Путепровод монолитный железобетонный**

09-06-004-01	Средняя высота опор до 15 м	169,42
09-06-004-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	178,31
09-06-004-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	217,04
09-06-004-04	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	259,10

Таблица 09 -06-005 Путепровод монолитный железобетонный приведенного пролета от 65 м до 85 мИзмеритель. 1 м²**Путепровод монолитный железобетонный**

09-06-005-01	Средняя высота опор до 25 м	199,72
09-06-005-02	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	236,34
09-06-005-03	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	277,93

Таблица 09 -06-006 Путепровод монолитный железобетонный приведенного пролета от 85 м до 105 мИзмеритель. 1 м²**Путепровод монолитный железобетонный**

09-06-006-01	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	261,73
09-06-006-02	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	296,30

Раздел 07. Путепроводы со сталежелезобетонными пролетными строениями

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций единица измерения	Норматив цены строительства в уровне цен на 01.01.2011 тыс. руб. (без НДС)
1	2	3

Таблица 09 -07-001 Путепровод сталежелезобетонный приведенного пролета до 45 м

Измеритель 1 м2

Путепровод сталежелезобетонный приведенного пролета до 45 м

09-07-001-01	Средняя высота опор до 15 м	110,66
09-07-001-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	115,06
09-07-001-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	144,74
09-07-001-04	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	173,20

Таблица 09 -07-002 Путепровод сталежелезобетонный приведенного пролета от 45 м до 65 м

Измеритель 1 м2

Путепровод сталежелезобетонный приведенного пролета от 45 до 65 м

09-07-002-01	Средняя высота опор до 15 м	124,82
09-07-002-02	Средняя высота опор от 15 м до 25 м	129,80
09-07-002-03	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	157,94
09-07-002-04	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	188,52

Таблица 09 -07-003 Путепровод сталежелезобетонный приведенного пролета от 65 м до 85 м

Измеритель 1 м2

Путепровод сталежелезобетонный приведенного пролета от 65 до 85 м

09-07-003-01	Средняя высота опор до 25 м	145,33
09-07-003-02	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	171,99
09-07-003-03	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	202,25

Таблица 09 -07-004 Путепровод сталежелезобетонный приведенного пролета от 85 м до 105 м

Измеритель 1 м2

Путепровод сталежелезобетонный приведенного пролета от 65 до 85 м

09-07-004-01	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	190,54
09-07-004-02	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	215,66

Раздел 8. Путепроводы с металлическими пролетными строениями

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения	Норматив цены строительства в уровне цен на 01.01.2011, тыс. руб (без НДС)
1	2	3

Таблица 09 -08-001 Путепровод металлический приведенного пролета до 85 м

Измеритель 1 м2

Путепровод металлический приведенного пролета до 85 м

09-08-001-01	Средняя высота опор до 25 м	122,81
09-08-001-02	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	148,19
09-08-001-03	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	172,58
09-08-001-04	Средняя высота опор от 45 м до 55 м	182,74

Таблица 09 -08-002 Путепровод металлический приведенного пролета от 85 до 105 м

Измеритель: 1 м2

Путепровод металлический приведенного пролета от 85 до 105 м

09-08-002-01	Средняя высота опор до 25 м	131,60
09-08-002-02	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	158,67
09-08-002-03	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	180,81
09-08-002-04	Средняя высота опор от 45 м до 55 м	192,84

Таблица 09 -08-003 Путепровод металлический приведенного пролета от 105 до 125 м

Измеритель 1 м2

Путепровод металлический приведенного пролета от 105 до 125 м

09-08-003-01	Средняя высота опор до 25 м	143,12
09-08-003-02	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	168,92
09-08-003-03	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	190,77
09-08-003-04	Средняя высота опор от 45 м до 55 м	211,64

Таблица 09 -08-004 Путепровод металлический приведенного пролета от 125 до 140 м

Измеритель: 1 м2

Путепровод металлический приведенного пролета от 125 до 140 м

09-08-004-01	Средняя высота опор до 25 м	157,31
09-08-004-02	Средняя высота опор от 25 м до 35 м	180,86
09-08-004-03	Средняя высота опор от 35 м до 45 м	201,54
09-08-004-04	Средняя высота опор от 45 м до 55 м	221,18



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕ НУЖДАЕТСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
письмо Минюста России № 01/60913
от "24" августа 2011 г.

От "06" июня 2011 г.

№ 275

**Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства
различных видов объектов капитального строительства
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры**

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2576) и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 г., регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42), приказываю:

1. Утвердить в качестве государственных сметных нормативов:

Укрупненные нормативы цены строительства «Автодороги» согласно приложению № 1;


Укрупненные нормативы цены строительства «Железные дороги» согласно приложению № 2;

Укрупненные нормативы цены строительства «Мосты и путепроводы» согласно приложению № 3.

2. Департаменту архитектуры, строительства и градостроительной политики (И.В. Пономарев) не позднее 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра регионального развития Российской Федерации А.А. Попова.

Министр

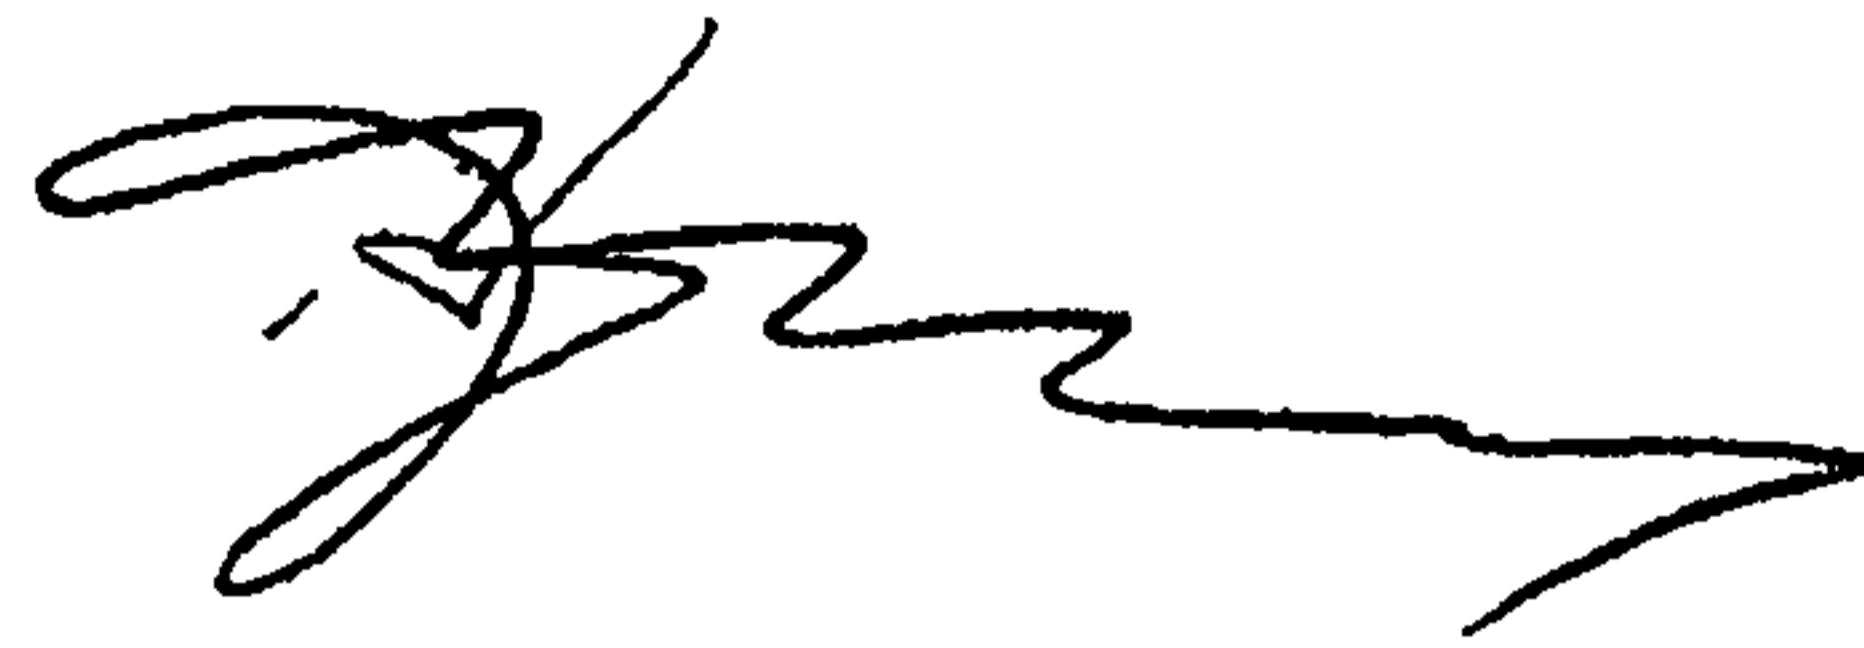

В.Ф. Басаргин

Заказ № 1791 Тираж 200 экз
Отпечатано в тип. ООО «Корина-оффсет»
119049, Москва, Б. Якиманка, 38 «А»