

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-II
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ

СКАМЬИ
АЛЬБОМ П. 84

СМЕТЫ

8257-03

г. Москва - 1984 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-II

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

СКАМЬИ

АЛЬБОМ П.84

СМЕТЫ

Введен в действие
приказом ЦНИИП
градостроительства № 465
от 19 сентября 1975 г.
Введен в действие
в ценах 1984 г. приказом
ЦНИИП градостроительства
№ 989 от 19 декабря 1983 г.

Главный инженер отделения
проектных работ




М. Максимов

Руководитель 3-й мастерской



А. Овчинников

Начальник сметного отдела

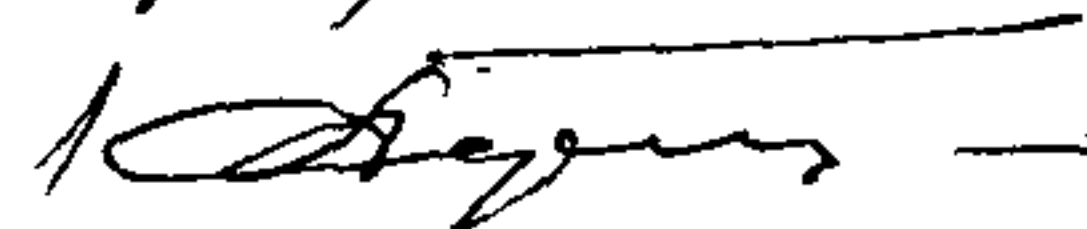

Ю. Штеренгерц

8257 - 03

Центральный институт типовых проектов

г. Москва - 1984 г.

Т.пр. 320-II

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТ

№№ пп	№ смет	Наименование работ	Стр.
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1		Перечень сметных стоимостей	3
2		Пояснительная записка	4
3	Локальная смета №1	Скамья. Тип А-1	5
4	Локальная смета №2	Скамья тип А-2	8
5	Локальная смета №3	Скамья тип Б-1	11
6	Локальная смета №4	Скамья .Тип Б-2	15
7	Локальная смета №5	Скамья тип В-1	19
8	Локальная смета №6	Скамья тип В-2	22
9	Локальная смета №7	Скамья тип Г-1	25
10	Локальная смета №8	Скамья тип Д-1	28
11	Локальная смета №9	Скамья тип Д-2	31
12	Локальная смета №10	Скамья тип Е-1	34
13	Локальная смета №11	Скамья тип Е-2	38

Т.пр. 320-II

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТНЫХ СТОИМОСТЕЙ

№ пп	№ смет	Наименование работ	Стоимость, тыс. руб.
<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
2	Локальная смета № I	Скамья. Тип А-1	0,039
3	Локальная смета №2	Скамья тип А-2	0,026
4	Локальная смета №3	Скамья тип Б-1	0,030
5	Локальная смета №4	Скамья тип Б-2	0,017
6	Локальная смета № 5	Скамья тип В-1	0,026
7	Локальная смета №6	Скамья тип В-2	0,016
8	Локальная смета №7	Скамья тип Г-1	0,074
9	Локальная смета №8	Скамья тип Д-1	0,069
10	Локальная смета №9	Скамья тип Д-2	0,046
11	Локальная смета №10	Скамья тип Е-1	0,033
12	Локальная смета № 11	Скамья тип Е-2	0,026

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту малых архитектурных форм, скамьи пересчитана в цены, введенные с 1.01.1984 г. В качестве базисных цен для определения сметной стоимости приняты цены II пояса Московской области. Накладные расходы в сметах учтены в размерах 16,5% - для общественных работ, 8,3% - для монтажа металлоконструкции от прямых затрат. Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8,0%.

В проекте приняты следующие конструктивные элементы:

1. Фундаменты монолитные столбовые.
2. Стенды - деревянные каркас с обшивкой досками.
3. Перекрытия - деревянные клеенные балки и прогоны
4. Полы - дощатые и бетонные.
5. Кровля - из 3-х слоев рубероида и тесовая.
6. Отделка масляная окраска стен вестибюля, стропил, ограждения, двери, металлоконструкций.
7. Ограда - деревянная.

Составила



О.Симакова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

НА УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП А-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,039 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,013 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							НОРМ, : В ТОМ ЧИСЛЕ;			
							УСЛОВНО-:			
							ЧИСТАЯ : ЭКСПЛУА-			
							ПРОДУК- : ТАЦИЯ			
							ОСНОВНАЯ; МАШИН			
							ЗАРПЛАТА; В Т.Ч.			
							ПРЯМЫЕ : ЗАТРАТЫ : ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.E10-29	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК		МЗ	0,15	64,00	10	4	2	-	
							2		-	
2.E10-28	ТО ЖЕ, ИЗ БРУСКОВ		МЗ	0,14	110,00	15	4	2	-	
							2		-	
3.C147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		100КГ	0,01	40,80	1	-	-	-	
							-	-	-	
4.E10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН		М2	9,00	0,14	1	2	1	-	
							1		-	
5.E15-544	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН		100М2	0,09	46,50	4	3	1	-	
							1		-	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	39	13	6	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								6	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	31
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	24
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	6
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	4
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	39
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	13

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  ШТЕРЕНГЕРЦ.

СОСТАВИЛ  ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1

УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП А-1

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.С147-24

-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

100КГ

0,01

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

2.

1

-ЗАТРАТЫ ТРУДА

4ЕЛ.-4

11,24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

3.

712

-ПРОЧИЕ МАШИНЫ

РУБ

0,43

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

4.	2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	3,82
5.	2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,13
6.	2262	-ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,02
7.	2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,07
8.	2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	2,36
9.	2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,11
10.	2751	-ОЛИФА	КГ	0,76
11.	2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,58
12.	2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140*240ММ	МЗ	0,05
13.	2897	-ПОКОВКИ	КГ	1,07
14.	3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,45
15.	6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,47

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОJKИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП А-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,026 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,007 ТЫС.РУБ.


СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ,			
							: НОРМ, : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							: УСЛОВНО-:			
							: ЧИСТАЯ : :ЭКСПЛУА-			
							: ПРОДУК- : : ТАЦИЯ			
							: ЦИЯ : ОСНОВНАЯ: МАШИН			
							: ЗАРПЛАТА: : ЗАРПЛАТА			
							: ПРЯМЫЕ : : В Т.Ч.			
							: ЗАТРАТЫ : : ЗАТРАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.E10-29	«КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК		М3	0,10	64,00	6	2	1	=	
							1		=	
2.E10-28	«ТО ЖЕ, ИЗ БРУСКОВ		М3	0,10	110,00	11	3	1	=	
							1		=	
3.C147-24	«ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		100КГ	=	40,80	1	=	=	=	
							=	=	=	
4.E10-20	«ОСТРОЖКА БРЕВЕН		М2	4,75	0,14	1	1	1	=	
							1		=	
5.E15-544	«ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН		100М2	0,05	46,50	2	1	1	=	
							1		=	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	26	7	4	=	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	21
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	16
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	26
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	7

СОСТАВИЛ  ШТЕРЕНБЕРГ

ПРОВЕРИЛ  ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП А-2

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	И А И М Е Н О В А Н И Е	: ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1,С147-24

-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

100КГ

0,00

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

2,

1

-ЗАТРАТЫ ТРУДА

ЧЕЛ.-Ч

7,01

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

3,

712

-ПРОЧИЕ МАШИНЫ

РУБ

0,28

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,

2072
2098
2262
2546
2549
2600
2751
2784
2828
2897
3334
6237

-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ И БОЛЕЕ
-ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ
-КРАСКИ ТЕРТЫЕ
-КРАСКИ РАЗНЫЕ
-ЛЕС КРУГЛЫЙ
-ОЛИФА
-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ
-ПЛАСТИНЫ ВТОРОГО СОРТА 140-240ММ
-ПОКОВКИ
-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ
-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

КГ
МЗ
МЗ
КГ
КГ
МЗ
КГ
КГ
МЗ
КГ
КГ
РУБ

2,60
0,09
0,01
0,04
1,24
0,07
0,40
0,41
0,03
0,73
0,24
0,32

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Б-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,030 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,011 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.										
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ ОСНОВНАЯ МАШИН ЗАРПЛАТА ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА	

1.Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ АО 0,5Т	ШТ	2,00	1,01	2	4	-	2	
2.СЦСЦЗ-4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	МЗ	0,08	41,50	3	-	-	-	
3.С147#1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,09	22,40	2	-	-	-	
4.С147#24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,17	40,80	7	-	-	-	
5.Е10#29	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	МЗ	0,11	64,00	7	3	1	-	
6.Е10#20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	6,19	0,14	1	2	1	-	

 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

7.Е15-544 ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ 100М2 0,06 46,50 3 2 1
 РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН -----

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: РУБ 30 11 3 2

 5 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	25
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	9
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	30
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	11

СОСТАВИЛ  ШТЕРЕНГЕРЦ

ПРОВЕРИЛ  ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Б-1

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	И А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.	СЦСЦЗ-4		-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	МЗ	0,08
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,09
3.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,17

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	6,35
----	--	---	----------------	--------	------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

5.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ,-4	0,27
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,26

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

7.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,03
8.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,05
9.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	1,62
10.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,08
11.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,52
12.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,12
13.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	МЗ	0,04
14.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,47
15.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,31
16.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,20

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

17.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,02
-----	--	------	--	----	------

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	И А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
18.		8226	-РАСТВОР КЛАДОВАНИЯ ТЯЖЕЛЫЯ ЦЕМЕНТНЫЯ М100 МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	МЗ	0,02
19.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЯ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	МЗ	0,02

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Б-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,017 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,007 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							: НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							: УСЛОВНО-:			
							: ЧИСТАЯ : :ЭКСПЛУА-			
							: ПРОДУК- : : ТАЦИЯ			
							: ЦИЯ : ОСНОВНАЯ: МАШИН			
							: :ЗАРПЛАТА:-----			
							: ПРЯМЫЕ : : В Т,Ч.			
							: ЗАТРАТЫ : :ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	


1.Е7-400	« УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕМ ПОДВАЛОВ МАССОЙ АО 0,5Т	ШТ	2,00	1,01	2	4	2		2
						-----			-----
						2			1
2.СЦСЦЗ-4	«СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ВЕТОНА М-150	МЗ	0,05	41,50	2	»	»	»	»
						-----			-----
						»			»
3.С147-1	«АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,40	1	»	»	»	»
						-----			-----
						»			»
4.С147-24	«ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05	40,80	2	»	»	»	»
						-----			-----
						»			»
5.Е10-29	«КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	МЗ	0,07	64,00	4	2	1	»	»
						-----			-----
						1			»
6.С147-24	«ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,08	40,80	3	»	»	»	»
						-----			-----
						»			»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.E10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН		М2	4,16	0,14	1	1	1	"
							-----	-----	-----
							1		"
8.E15-4,16	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАННЫМ ТОЛЩИНОЙ 40ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1М2 ДО 6		М2	"	13,70	"	"	"	"
							-----	-----	-----
							"		"
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	17	7	2	2
							-----	-----	-----
							4		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	15
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	17
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	7

СОСТАВИЛ

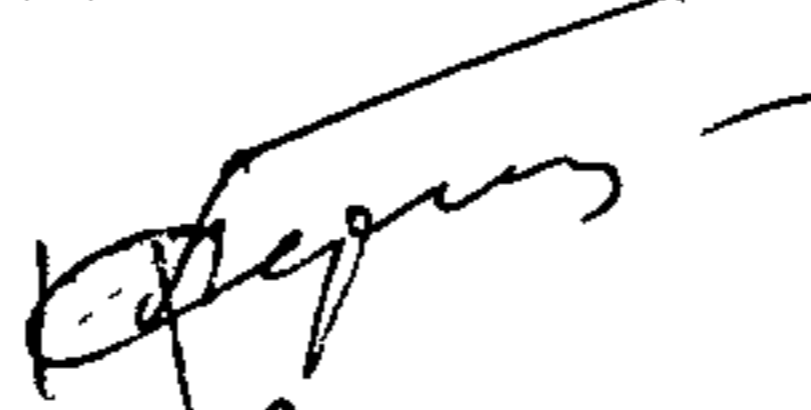

ШТЕРЕНГЕРЦ

ПРОВЕРИЛ



ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Б-2

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					
=====					
1.	СЦСЦЗ-4		-СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ БЕТОНА М-150	МЗ	0,05
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06
3.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,13
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНиП					
=====					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					

4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-4	3,32
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					

5.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4	0,27
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,17
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					

7.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,29
8.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,05
9.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,07
10.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	МЗ	0,02
11.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,30
12.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,12
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ					

13.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,02
14.		8226	-РАСТВОР КЛАДОВОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,02
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					

П,Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
15.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗААНИЯ	М3	0,02

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП В-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,026 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,006 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						: НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
						: УСЛОВНО-:			
						: ЧИСТАЯ : :ЭКСПЛУА-			
						: ПРОДУК- : : ТАЦИЯ			
						: ЦИЯ : ОСНОВНАЯ: МАШИН			
						: : ЗАРПЛАТА: :---			
						: ПРЯМЫЕ : : В Т.Ч.			
						: ЗАТРАТЫ : : ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Е9-46	МОНТАЖ М/К СКАМЬИ		Т	0,02	58,00	1	2	"	"
2.С121-1973	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ		Т	0,02	358,00	7	"	"	"
3.Е10-29	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК		МЗ	0,11	64,00	7	3	1	"
4.Е10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН		М2	5,42	0,14	1	1	1	"
5.Е15-653	ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИИ И РЕШЕТОК ЗА 2 РАЗА		100М2	0,01	31,10	1	"	"	"
6.С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		100КГ	0,09	40,80	4	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ

26

6

2

2

В ТОМ ЧИСЛЕ:


СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	6
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	16
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	8
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	10
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	2

СОСТАВИЛ



ШТЕРЕНГЕРЦ

ПРОВЕРИЛ

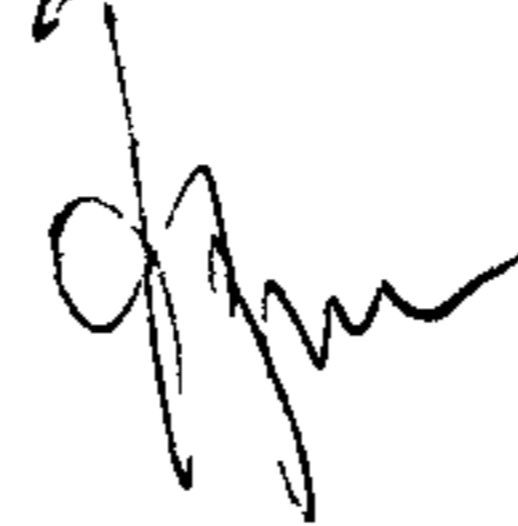

ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 5

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП В-1

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	Н А И М Е Н О В А Н И Е	: ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					
=====					
1.	С121-1975		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т	0,02
2.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,09
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП					
=====					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					

3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	4,48
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					

4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ,-4	0,11
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,18
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					

6.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,30
7.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,05
8.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,08
9.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,12
10.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОГО СОРТА 140-240ММ	МЗ	0,04
11.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,47
12.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,05
13.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,02
14.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП В-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,016 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
						: НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:				
						: УСЛОВНО-:				
						: ЧИСТАЯ : ЭКСПЛУА-				
						: ПРОДУК- : ТАЦИЯ				
						: ЦИЯ : ОСНОВНАЯ: МАШИИ				
						: ЗАРПЛАТА: :				
						: ПРЯМЫЕ : В Т.Ч.				
						: ЗАТРАТЫ : ЗАРПЛАТА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1. E9-46	МОНТАЖ М/К СКАМЬИ	Т	0,01	58,00	1	1	"	"	"
2. C121-1975	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т	0,01	358,00	4	"	"	"	"
3. E10-29	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	М3	0,07	64,00	4	2	1	"	"
4. C147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,06	60,80	2	"	"	"	"
5. E10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	3,36	0,14	1	1	"	"	"
6. E15-653	ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕШЕТОК ЗА ГРАЗА	100М2	"	31,10	1	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

7.Е15-944 «ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ
РАЗВЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН 100М2 0,03 46,50 2 1 " " " " " "

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: РУБ 16 5 1 " " " " " "

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ  ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП В-2

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1, С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,01
2, С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,06

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

3,	1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,=4	3,69
----	---	----------------	--------	------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4,	461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ,=4	0,05
5,	712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,12

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

6,	2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,42
7,	2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,03
8,	2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,88
9,	2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,04
10,	2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,05
11,	2751	-ОЛИФА	КГ	0,28
12,	2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,07
13,	2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	МЗ	0,02
14,	2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,30
15,	3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,17
16,	3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,02
17,	5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,01
18,	6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,16

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Г1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,074 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,019 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЗАРПЛАТА В Т.Ч. ЗАРПЛАТА	
1.Е9-46	МОНТАЖ М/К СКАМЬИ		Т	0,10	58,00	6	9	1	3	
							4		1	
2.С121-1975	СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ		Т	0,10	358,00	36	"	"	"	
							"	"	"	
3.Е10-29	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК		МЗ	0,15	64,00	10	4	2	"	
							2		"	
4.С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		100КГ	0,11	40,80	4	"	"	"	
							"	"	"	
5.Е10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН		М2	8,83	0,14	1	2	1	"	
							1		"	
6.Е15-544	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН		100М2	0,09	46,50	4	3	1	"	
							1		"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,Е15-653	ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕШЕТОК ЗА ГРАЗА	100М2	0,03	31,10	1	1	1	"	"
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	74	19	6	3
							9		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	20
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	25
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	10
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	42
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	36
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	49
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	9

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ  ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 7

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Г1

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	: ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1,С121-1975			-СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,10
2,С147-24			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,11

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	11,43
----	--	---	----------------	--------	-------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4,		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,54
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,37

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

6.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	4,11
7.		2546	-КРАСКИ ТЕРТНЫЕ	КГ	0,07
8.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	2,31
9.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,23
10.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,11
11.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,74
12.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,16
13.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОГО СОРТА 140-240ММ	МЗ	0,05
14.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,64
15.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,44
16.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,24
17.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,10
18.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,56

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП А-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,069 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,017 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.						
						: НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
						: УСЛОВНО-:			
						: ЧИСТАЯ : ЭКСПЛУА-			
						: ПРОДУК- : ТАЦИЯ			
						: ЦИЯ : ОСНОВНАЯ: МАШИН			
						: ЗАРПЛАТА: ЗАРПЛАТА			
						: ПРЯМЫЕ : В Т.Ч.			
						: ЗАТРАТЫ : ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.E9-46	МОНТАЖ М/К СКАМЬИ	Т	0,10	58,00	6	9	1	3	
						4		1	
2.C121-1975	СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,10	358,00	36	"	"	"	"
						"		"	"
3.E10-29	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	МЗ	0,11	64,00	7	3	1	"	"
						1		"	"
4.C147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,12	40,80	5	"	"	"	"
						"		"	"
5.E10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	5,42	0,14	1	1	1	"	"
						1		"	"
6.E15-344	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗЪЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,05	46,50	3	2	1	"	"
						1		"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.Е15-653	ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕШЕТОК ЗА 2РАЗА	100М2	0,03	31,10	1	2	1	"	"
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	69	17	5	3	
						8		1	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	17
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	8
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	20
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	8
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	42
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	36
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	49
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	9

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ  ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 8

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП А-1

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1,С121-1975			-СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,10
2,С147-24			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,12

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	8,88
----	--	---	----------------	--------	------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ,-4	0,54
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,31

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

6.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	3,37
7.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,04
8.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	1,42
9.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,24
10.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,08
11.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,46
12.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,12
13.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОГО СОРТА 140*240ММ	МЗ	0,04
14.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,47
15.		3334	-ШЛАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,27
16.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,24
17.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,10
18.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,48

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП А-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,046 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,011 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							НОРМ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
							УСЛОВНО-			
							ЧИСТАЯ	ЭКСПЛУА-		
							ПРОДУК-	ТАЦИЯ		
							ЦИЯ	ОСНОВНАЯ: МАШИН		
							ПРЯМЫЕ	В Т.Ч.		
							ЗАТРАТЫ	ЗАРПЛАТА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.Е9-46	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т		0,07	58,00	4	6	1	2	
							3		1	
2.С121-1975	СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т		0,07	358,00	25	"	"	"	
							"	"	"	
3.Е10-29	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	МЗ		0,07	64,00	4	2	1	"	
							1		"	
4.С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		0,08	40,80	3	"	"	"	
							"	"	"	
5.Е10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2		3,63	0,14	1	1	1	"	
							1		"	
6.Е15-544	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2		0,04	46,50	2	1	1	"	
							1		"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,Е15-653	ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕШЕТОК ЗА ГРАЗА	100М2	0,02	31,10	1	1	1		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	46	11	5	2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	29
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	25
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	33
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	6

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренберг* ШТЕРЕНБЕРГ

СОСТАВИЛ *Френзель* ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 9

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП А-2

П.Н. :		ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4 :		5 :	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ						
=====						
1.	С121-1975			-СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,07
2.	С147-24			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,08
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП						
=====						
ЗАТРАТЫ ТРУДА						

3.		1		-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ,-4	5,93
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ						

4.		461		-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ,-4	0,38
5.		712		-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,20
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ						

6.		2072		-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,23
7.		2546		-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,03
8.		2549		-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,95
9.		2591		-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,16
10.		2600		-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,05
11.		2751		-ОЛИФА	КГ	0,30
12.		2784		-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,07
13.		2828		-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	МЗ	0,02
14.		2897		-ПОКОВКИ	КГ	0,30
15.		3334		-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,18
16.		3387		-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,17
17.		5184		-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,07
18.		6237		-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,32

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Е-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,033 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,014 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							: НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							: УСЛОВНО-:			
							: ЧИСТАЯ : : ЭКСПЛУА-			
							: ПРОДУК- : : ТАЦИЯ			
							: ЦИЯ : ОСНОВНАЯ : МАШИН			
							: ЗАРПЛАТА :			
							: ПРЯМЫЕ : : В Т.Ч.			
							: ЗАТРАТЫ : : ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1.Е1-964	«КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУМ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	139,00	1	3	1	-	-
2.Е6-73	«ПОДАЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,02	40,40	1	1	-	-	-
3.Е7-400	« УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДАВАЛОВ МАССОЯ ДО 0,5Т	ШТ	2,00	1,01	2	4	-	2	2
4.С3-4	«СТОИМОСТЬ ОПОР ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,05	41,50	2	-	-	-	-
5.Е9-46	«МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,02	58,00	1	2	-	-	-
6.С121-1975	«СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,02	358,00	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.E10-29	«КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	М3	0,10	64,00	6	2	1	-	-
						1			
8.E10-20	«ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	4,99	0,14	1	1	1	-	-
						1			
9.F15-544	«ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕМ	100М2	0,05	66,50	2	1	1	-	-
						1			
10.C147-24	«ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,09	60,80	4	-	-	-	-
						-			
11.E15-653	«ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕШЕТОК ЗА ГРАЗА	100М2	0,01	31,10	1	-	-	-	-
						-			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	33	14	4	2	
						6		1	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	20
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	23
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	12
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	8
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	10
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	2

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренберг* ШТЕРЕНБЕРГ

СОСТАВИЛ *Френзель* ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 10

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Е-1

п.н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.СЗ-6			-СТОИМОСТЬ ОПОР ИЗ БЕТОНА М-150	МЗ	0,05
2.С121-1975			-СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,02
3.С147-24			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,09

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.=4	9,94
----	--	---	----------------	--------	------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

5.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.=4	0,38
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,28

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

7.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,12
8.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,04
9.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	1,31
10.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,06
11.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	МЗ	0,07
12.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,42
13.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,11
14.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	МЗ	0,03
15.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,42
16.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,25
17.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,05
18.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,02
19.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,26

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОДАННИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

20.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,02
21.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,02
22.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,04

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

23.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,02
24.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.E10-28	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	M3		0,07	110,00		2	1	-	
8.C147-24	ЗАБЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100KP		0,05	60,80				-	
9.E10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН	M2		4,37	0,14		1	1	-	
10.E15-344	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100M2		0,04	46,50		1	1	-	
11.E15-653	ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕШЕТОК ЗА ГРАЗА	100M2		-	31,10				-	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ		26	13	4	2
								6		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	19
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	21
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	12
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ	4
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ  ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 11

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Е-2

П.Н.:	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.СЗ-4			-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ОПОР М-150	МЗ	0,03
2.С121-1973			-СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,01
3.С147-24			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	8,53
----	--	---	----------------	--------	------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

5.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,32
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,21

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

7.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,65
8.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,07
9.		2262	-ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,01
10.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,03
11.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	1,14
12.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,04
13.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,37
14.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,21
15.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,22
16.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,22
17.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,02
18.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,01
19.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,15

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

20.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,02
21.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,02
22.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,02

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

23.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ, КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,02
24.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ, КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,02