

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-4

Унифицированные железобетонные элементы для внешнего
благоустройства городских территорий

АЛЬБОМ Ш.84

СМЕТЫ

г.Москва - 1984 г.

8190-03

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-4

Унифицированные железобетонные элементы
для внешнего благоустройства городских
территорий

АЛЬБОМ П.84

СМЕТЫ

Введен в действие приказом ЦНИИП градостроительства
№ 465 от 19 сентября 1975 г.

Введен в действие в ценах 1984г. приказом ЦНИИП
градостроительства № 989 от 19 декабря 1983 г.

Главный инженер отделения проектных
работ

Руководитель мастерской № 3


Начальник сметного отдела



Ю.МАКСИМОВ



А.ОВЧИННИКОВ

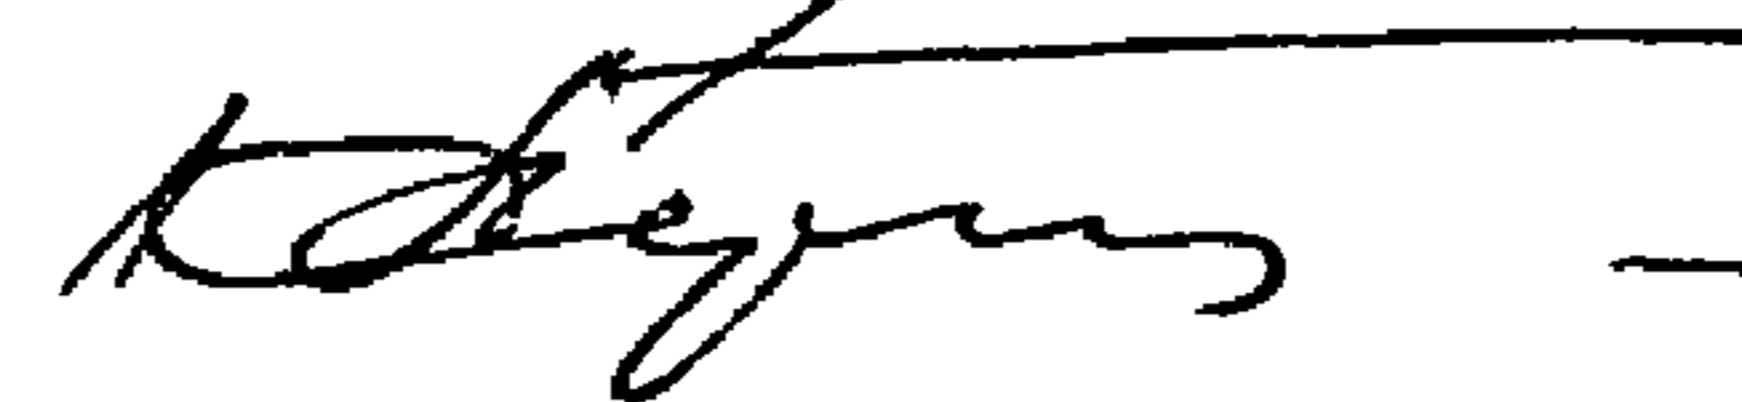

Ю.ШТЕРЕНГЕРЦ

8190-03

Центральный институт типовых проектов

г.Москва - 1984 г.

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТ

№№ ПП	№ смет	Наименование работ	Стр.
I.		Перечень сметных стоимостей	3
2.		Пояснительная записка	4
3.	Смета № I	Цветочница тип I	5
4.	Смета № 2	Цветочница тип 2	8
5.	Смета № 3	Цветочница тип 3	II
6.	Смета № 4	Лестница тип I	I4
7.	Смета № 5	Лестница тип 2	I7
8.	Смета № 6	Лестница тип 3	20
9.	Смета № 7	Лестница тип 4	23
10.	Смета № 8	Лестница тип I	26
II.	Смета № 9	Ограда тип 2	30
12.	Смета № 10	Скамья тип С-I-I	33
13.	Смета № 11	Скамья тип С-I-2	37
14.	Смета № 12	Скамья тип С-I-3	41
15.	Смета № 13	Скамья тип С-I-4	45
16.	Смета № 14	Водосток тип I	49
17.	Смета № 15	Водосток тип 2	52
18.	Смета № 16	Водосток тип 3	55
19.	Смета № 17	Водосток тип 4	58
20.	Смета № 18	Водосток тип 5	61
21.	Смета № 19	Подпорная стенка тип I	64
22.	Смета № 20	Подпорная стенка тип 2	67
23.	Смета № 21	Подпорная стенка тип 3	70
24.	Смета № 22	Подпорная стенка тип 4	73
25.	Смета № 23	Песочница	76
26.	Смета № 24	Фонтан тип I	81
27.	Смета № 25	Бассейн с фонтаном тип I	87
28.	Смета № 26	Плескательный бассейн	94

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТНЫХ СТОИМОСТЕЙ

№№ ПП	№ смет	Наименование работ	Стоимость тыс.руб.
1	2	3	4
1.	Смета № 1	Цветочница тип 1	0,032
2.	Смета № 2	Цветочница тип 2	0,061
3.	Смета № 3	цветочница тип 3	0,015
4.	Смета № 4	Лестница тип 1	0,458
5.	Смета № 5	Лестница тип 2	0,416
6.	Смета № 6	Лестница тип 3	0,536
7.	Смета № 7	Лестница тип 4	0,394
8.	Смета № 8	Лестница тип 1	0,114
9.	Смета № 9	Ограда тип 2	0,051
10.	Смета № 10	Скамья тип С-1-1	0,019
11.	Смета № 11	Скамья тип С-1-2	0,023
12.	Смета № 12	Скамья тип С-1-3	0,027
13.	Смета № 13	Скамья тип С-1-4	0,015
14.	Смета № 14	Водосток тип 1	0,226
15.	Смета № 15	Водосток тип 2	0,302
16.	Смета № 16	Водосток тип 3	0,193
17.	Смета № 17	Водосток тип 4	0,331
18.	Смета № 18	Водосток тип 5	0,289
19.	Смета № 19	Подпорная стенка тип 1	0,106
20.	Смета № 20	Подпорная стенка тип 2	0,239
21.	Смета № 21	Подпорная стенка тип 3	0,217
22.	Смета № 22	Подпорная стенка тип 4	0,407
23.	Смета № 23	Песочница	0,641
24.	Смета № 24	Фонтан тип 1	0,421
25.	Смета № 25	Бассейн с фонтаном тип 1	2,366
26.	Смета № 26	Плескательный бассейн	2,897

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту унифицированных железобетонных элементов для внешнего благоустройства городских территорий пересчитана в цены, введенные с I.01.1984 года. В качестве базисных цен для определения сметной стоимости приняты цены II пояса Московской области.

Накладные расходы в сметах учтены в размерах 16,5% для общестроительных работ, 8,3% - для монтажа металлоконструкций от прямых затрат. Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8,0%.

В проекте приняты следующие конструктивные элементы:

1. Фундаменты монолитные столбовые
2. Стены - деревянный каркас с обшивкой досками
3. Перекрытие - деревянные клеевые балки и прогоны
4. Полы - дощатые и бетонные
5. Кровля - из 3-х слоев рубероида и тесовая
6. Отделка - масляная окраска стен вестибюля, стропил, ограждения, дверей, металлоконструкций
7. Ограда - деревянная

Составила



(О.СИМАКОВА)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

7.нр. 320-4. АИИ.14

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

НА ЦВЕТОЧНИЦА ТИП 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,032 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,021 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						: НОРМ, : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
						: УСЛОВНО-:			
						: ЧИСТАЯ : ЭКСПЛУА-			
						: ПРОДУК- : ТАЦИЯ			
						: ЦИЯ : ОСНОВНАЯ: МАШИН			
						: : ЗАРПЛАТА:			
						: ПРЯМЫЕ : В Т,Ч.			
						: ЗАТРАТЫ : ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.Е1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	120,00	1	2	1	"	"
2.Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,13	9,31	1	"	"	"	"
3.Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДАВАЛОВ МАССОЯ ДО 0,5Т	ШТ	10,00	1,01	10	19	2	8	8
4.С1ЦСЗ-144	СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ К-1	М3	0,19	69,60	13	"	"	"	"
5.С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,40	1	"	"	"	"

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ 32 21 3 8

Т. нр. 320-4 А III. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								11	3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	26
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	6
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =	РУБ	1
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ МУЧП =	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ МУЧП =	РУБ	5
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	32
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	21

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *К. Берг* - ШТЕРЕНБЕРГ

СОСТАВИЛ *Зои* - ЗАМЫСЛОВА

7. нр. 320-4 А III, 14

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1

ЦВЕТОЧНИЦА ТИП 1

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					
=====					
1, С1ЦСЦЗ-144			=СТОИМОСТЬ КАМНЯ К-1	МЗ	0,19
2, С147-1			=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП					
=====					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					

3.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-4	6,28
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					

4,		461	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4	1,33
5,		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,43
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ					

6,		8066	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,09
7,		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,09
8,		8566	=ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	0,14
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					

9.		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ, КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗААНИЯ	МЗ	0,09

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
7. нр. 320-4 АИ. 14

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

НА ЦВЕТОЧНИЦА ТИП 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320м4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,061 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,039 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
						НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:				
						УСЛОВНО-				
						ЧИСТАЯ : ЭКСПЛУА-				
						ПРОДУК- : ТАЦИЯ				
						ЦИЯ : ОСНОВНАЯ: МАШИН				
						ЗАРПЛАТА:-----				
						ПРЯМЫЕ : В Т,Ч.				
						ЗАТРАТЫ : ЗАРПЛАТА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.Е1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		100М3	0,01	120,00	1	2	1	=	
							1		=	
2.Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ		М3	0,17	9,31	2	=	=	=	
							=		=	
3.Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		ШТ	19,00	1,01	19	37	4	16	
							20		6	
4.С1ЦСЦ3-144	СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ К-1		М3	0,36	69,60	25	=	=	=	
							=		=	
5.С147-1	АРМАТУРА А-1		100КГ	0,11	22,40	3	=	=	=	
							=		=	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ.	61	39	5	16	

Г. нр. 320-4. АП. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							21		6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	50
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	10
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	6
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	5
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	11
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =	РУБ	3
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	9
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	61
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	39

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренберг* ШТЕРЕНБЕРГ

СОСТАВИЛ *Зам* ЗАМЫСЛОВА

7. нр. 320-4 А II, 84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2

ЦВЕТОЧНИЦА ТИП 2

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1, с1ЦЦЗ-144			«СТОИМОСТЬ КАМНЯ К-1	МЗ	0,36
2, с147-1			«АРМАТУРА А-1	100КГ	0,11

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНиП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

3,		1	«ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	9,83
----	--	---	----------------	--------	------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4,		461	«КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4	2,53
5,		712	«ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,79

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

6,		8066	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,17
7,		8226	«РАСТВОР КЛАДочный ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,18
8,		8566	«ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	0,19

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

9,		11532	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗААНИЯ	МЗ	0,17
----	--	-------	--	----	------

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

7. нр. 320-4 АД, 84

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

НА ЦВЕТОЧНИЦА ТИП 3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,015 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,012 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						: НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
						: УСЛОВНО-:			
						: ЧИСТАЯ : :ЭКСПЛУА-			
						: ПРОДУК- : : ТАЦИЯ			
						: ЦИЯ :ОСНОВНАЯ: МАШИН			
						: :ЗАРПЛАТА:-----			
						: ПРЯМЫЕ : : В Т.Ч.			
						: ЗАТРАТЫ : : ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.E1-948	«РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	120,00	1	2	1	*	*
2.E8-10	«УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,06	9,31	1	*	*	*	*
3.E7-400	« УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ ДО 0,5Т	ШТ	5,00	1,01	5	10	1	4	1
4.C1ЦСЦЗ-144	«СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ ЦВЕТОЧНИЦ	М3	0,07	69,60	5	*	*	*	*
5.C147-1	«АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02	22,40	1	*	*	*	*

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ

15

12

2

4

7. пр. 320-4 10.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	13
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН "	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ "	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	3
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ "	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП "	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП "	РУБ	3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	15
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ	12

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *К. А. Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Зам* ЗАМЫСЛОВА

Т. нр. 320-11 ШИ. 24

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 3

ЦВЕТОЧНИЦА ТИП 3

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	И А И М Е Н О В А Н И Е	: ЕД. ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1,01ЦСЦ3-144			«СТОИМОСТЬ КАМНЯ ЦВЕТОЧНИЦ	МЗ	0,07
2,0147-1			«АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

3,		1	«ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	4,28
----	--	---	----------------	--------	------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4,		461	«КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4	0,66
5,		712	«ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,22

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОБОВАНИЕ

6,		8066	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,05
7,		8226	«РАСТВОР КЛАДОВОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,05
8,		8566	«ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	0,07

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

9,		11532	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАДАНИЯ	МЗ	0,05
----	--	-------	---	----	------

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Т. нр. 320-4 А III, 24

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

НА ЛЕСТНИЦА ТИП 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,458 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,203 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.									
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№	П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ (ЦЕННИКА) И ДР.	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОСНОВНАЯ: ЗАРПЛАТА: В Т.Ч. ЗАРПЛАТА

1, Е1-948		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНЩЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	120,00	12	23	12	"
2, С310-1		ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	17,50	0,29	5	10	"	"
3, Е11-11		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	4,70	29,33	138	15	8	"
4, Е11-11		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,00	29,33	29	3	2	"
5, Е1-1204		ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ	100М2	0,10	18,20	2	3	2	"
6, Е11-5		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	0,40	15,30	6	1	1	"

Т. нр. 320-4 А III, 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
7.E1-944	-ПОДСЫПКА РРУНТА ПОД СТУПЕНИ	100МЗ		0,02	323,00	6	12	6	-
							-----		-----
							6		-
8.E7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОМ ДО 0,5Т	ШТ		70,00	1,01	71	136	15	55
							-----		-----
							70		20
9.C2ЦСЦЗ-144	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КАМНЕЙ	МЗ		1,33	69,60	93	"	"	"
							-----		-----
							"		"
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ;				РУБ	458	203	46	55
							-----		-----
							101		20

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	362
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	35
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	20
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	46
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	66
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	158
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	61
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	51
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	35
ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ	46
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	458
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ	203

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *В. Берн* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Зои* ЗАМЫСЛОВА

Т.нр. 320-4 ЛШ.84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4

ЛЕСТНИЦА ТИП 1

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1,	С2ЦЦЗ-144		=СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КАМНЕЙ	МЗ	1,33
----	-----------	--	-------------------------------	----	------

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

2,		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	81,89
----	--	---	----------------	--------	-------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

3,		461	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4	9,31
4,		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,75

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

5,		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5,02
----	--	------	-------------------	-----	------

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

6,		8063	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	МЗ	5,81
7,		8066	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,64
8,		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,65
9,		8539	=ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ	МЗ	0,50
10,		9025	=ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	МЗ	1,36

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

11,		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАДАНИЯ	МЗ	0,64
-----	--	-------	--	----	------

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

7. нр 320-4 А III. 84

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

НА ЛЕСТНИЦА Т,2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,416 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,271 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							НОРМ. ; В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							УСЛОВНО-			
							ЧИСТАЯ ; ЭКСПЛУА-			
							ПРОДУК- ; ТАЦИЯ			
							ЦИА ; ОСНОВНАЯ: МАШИН			
							ЗАРПЛАТА:-----			
							ПРЯМЫЕ ; В Т.Ч.			
							ЗАТРАТЫ ; ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1,Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	120,00	12	23	12	-	-	
							12			
2,С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,18	0,29	1	-	-	-	-	
3,Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОАСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	3,50	29,33	103	11	6	-	-	
							6			
4,Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,20	70,04	14	4	2	-	-	
							2			
5,Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОАВАЛОВ МАССОЯ ДО 0,5Т	ШТ	120,00	1,01	121	233	26	95		
							121		35	
6,С1ЦЦЗ-144	-СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЯ	М3	1,15	69,60	80	-	-	-	-	

Т. нр. 320-4 АШ. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.С147м1	АРМАТУРА А-1		100КГ	0.03	22,40	1	"	"	"
					РУБ		416	271	46
								141	35

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	332
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	60
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	35
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	46
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	81
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ	РУБ	1
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	104
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	54
НАКЛАДНЫЕ МУЧП	РУБ	68
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	30
ПЛАНОВЫЕ МУЧП	РУБ	61
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	416
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ	271

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Зам* ЗАМЫСЛОВА

7. нр. 320-4 А III, 84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 5

ЛЕСТНИЦА Т,2

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	: ЕД. ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1, С1ЦЦЗ-144			«СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЯ	МЗ	1,15
2, С147-1			«АРМАТУРА А=1	100КГ	0,21

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

3.		1	«ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	83,47
----	--	---	----------------	--------	-------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4.		461	«КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4	15,96
5.		712	«ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	4,88

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

6.		6237	«ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4,34
----	--	------	-------------------	-----	------

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОБОВАНИЕ

7.		8063	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	МЗ	3,57
8.		8066	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	1,10
9.		8226	«РАСТВОР КЛАДОВОЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	1,12
10.		8227	«РАСТВОР КЛАДОВОЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	МЗ	0,40

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

11.		11532	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗААНИЙ	МЗ	1,10
-----	--	-------	--	----	------

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
7. пр. 320-4 АШ. 84

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

НА ЛЕСТНИЦА Т.3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,536 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,361 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
						: НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:				
						: УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				
						: ЧИСТАЯ : ЭКСПЛУА-				
						: ПРОДУКЦИЯ : ОСНОВНАЯ : МАШИ-				
						: ЗАРПЛАТА : В Т.Ч. : ЗАРПЛАТА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1,Е1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	120,00	12	23	12	-	-	
						12				
2,С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,18	0,29	1	-	-	-	-	
3,Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОАСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	3,87	29,33	114	12	6	6	-	
4,Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,19	69,63	13	6	2	-	-	
5,Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	166,00	1,01	168	322	37	131	-	
						168		48		
6,С1ЦСЗ-144	СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	1,52	69,60	106	-	-	-	-	

7. нр. 320-4 А III, 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.С147-1	АРМАТУРА А-1		100КГ	0,53	22,40	12	"	"	"	
							-----	-----		
							"	"	"	
							-----	-----		
							"	"	"	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						РУБ	536	361	57	131
							-----	-----	-----	-----
								188		48

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	426
МАТЕРИАЛЫ "	РУБ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН "	РУБ	83
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ "	РУБ	48
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	57
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	105
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ "	РУБ	12
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ "	РУБ	114
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ	70
НАКЛАДНЫЕ НУЧП "	РУБ	90
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ	40
ПЛАНОВЫЕ НУЧП "	РУБ	83
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	536
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ	361

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *К. Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Зам* ЗАМЫСЛОВА

Т. пр. 320-4 А III, 24

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6

ЛЕСТНИЦА Т,З

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	И М Е Н О В А Н И Е	: ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1, С1ЦЦЗ=144			«СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	МЗ	1,52
2, С147=1			«АРМАТУРА А-1	100КГ	0,71

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

3,		1	«ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	102,39
----	--	---	----------------	--------	--------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4,		461	«КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАЩ,-4	22,08
5,		712	«ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	6,67

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

6,		6237	«ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4,64
----	--	------	-------------------	-----	------

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОДАННИЕ

7,		8063	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	МЗ	3,95
8,		8066	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	1,53
9,		8226	«РАСТВОР КЛАДОВЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	1,54
10,		8227	«РАСТВОР КЛАДОВЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	МЗ	0,39

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

11,		11532	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАДАНИИ	МЗ	1,53
-----	--	-------	---	----	------

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

7.112. 320-4 А III, 14

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

НА ЛЕСТНИЦА Т, 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,394 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,236 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						: НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
						: УСЛОВНО-:			
						: ЧИСТАЯ : :ЭКСПЛУА-			
						: ПРОДУК- : : ТАЦИЯ			
						: ЦИЯ : ОСНОВНАЯ: МАШИН			
						: ЗАРПЛАТА:-----			
						: ПРЯМЫЕ : : В Т.Ч.			
						: ЗАТРАТЫ : : ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Е1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,14	120,00	17	32	17	-	-
						17			
2.С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	17,50	0,29	5	10	-	-	-
3.Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОАСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	3,20	29,33	94	10	5	-	-
4.Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,27	70,04	19	6	3	-	-
5.Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ ДО 0,5Т	ШТ	92,00	1,01	93	178	20	73	73
						93			27
6.С1ЦСЗ-144	СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	1,12	69,60	78	-	-	-	-

Т. № 320-4 АИ. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30	22,40	7	"	"	"	"
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						РУБ	394	236	45 73
							118		27

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	313
МАТЕРИАЛЫ "	РУБ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН "	РУБ	46
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ "	РУБ	27
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	45
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	72
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ "	РУБ	7
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ "	РУБ	100
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ	51
НАКЛАДНЫЕ НУЧП "	РУБ	58
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ	30
ПЛАНОВЫЕ НУЧП "	РУБ	53
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	394
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ	236

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Зам* ЗАМЫСЛОВА

Т. № 320-4 АШ.84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 7

ЛЕСТНИЦА 7.4

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	И А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					
1.С1ЦЦЗ-144			→СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЯ	МЗ	1,12
2.С147-1			→АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНиП					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
3.		1	→ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕД.-4	82,17
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
4.		461	→КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4	12,24
5.		712	→ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	3,86
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
6.		6237	→ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4,54
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ					
7.		8063	→БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	МЗ	3,26
8.		8066	→БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,85
9.		8226	→РАСТВОР КЛАДОВОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,86
10.		8227	→РАСТВОР КЛАДОВОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	МЗ	0,55
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
11.		11532	→БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	МЗ	0,85

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т. № 320-4 АШ. 14

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

НА ОГРАДА Т.1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА»

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,114 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,081 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						: НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
						: УСЛОВНО-:			
						: ЧИСТАЯ : :ЭКСПЛУА-			
						: ПРОДУК- : : ТАЦИЯ			
						: ЦИЯ : ОСНОВНАЯ: МАШИН			
						: ЗАРПЛАТА:-----			
						: ПРЯМЫЕ : : В Т,Ч.			
						: ЗАТРАТЫ : : ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.Е1-948	«РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	120,00	1	2	1	»	»
2.С310-1	«ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,42	0,29	1	»	»	»	»
3.Е8-38	«СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	0,11	32,64	4	1	»	»	»
4.Е7-445	«УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗААМНА ДО 30М	ШТ	0,12	0,23	1	»	»	»	»
5.608-76 ЦСЦ9-92	«ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИДААЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,12	64,40	8	»	»	»	»
6.С147-1	«АРМАТУРА А-1	100КГ	0,22	22,40	5	»	»	»	»

Т. №. 320-4 А III, 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							"		"
7.Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ АО 0,5Т	ШТ		40,00	1,01	40	78	9	32
							-----		-----
							41		12
8.С1ЦСЦЗ-144	СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3		0,40	69,60	28	"	"	"
							-----		-----
							"		"
9.С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ		0,13	22,40	3	"	"	"
							-----		-----
							"		"
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ;				РУБ	114	81	10	32
							-----		-----
							42		12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	91
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	20
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	12
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	10
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	22
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ	РУБ	16
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	15
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	8
ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ	19
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	114
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДАУКЦИЯ	РУБ	81

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Зам* ЗАМЫСЛОВА

Т. нр. 320-4 АШ.84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 8

ОГРДАА Т.1

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1,01ЦСЦЗ-144			«СТОИМОСТЬ КАМНЯ	МЗ	0,40
2,608-76			«ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИДАЛЬНЫЕ,	МЗ	0,12
ЦСЦ9-92			ОБЪЕМОМ ДО 0,5МЗ		
3,0147-1			«АРМАТУРА А-1	100КГ	0,35

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

4,		1	«ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ,ч	18,65
----	--	---	----------------	-------	-------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

5,		461	«КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ,ч	5,32
6,		712	«ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,63

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

7,		6237	«ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,12
----	--	------	-------------------	-----	------

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

8,		8066	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,37
9,		8224	«РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	МЗ	0,03
10,		8226	«РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,37
11,		8466	«КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	0,04

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

12,		11532	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ, КОНСТРУКТИВНЫХ	МЗ	0,37
-----	--	-------	--	----	------

7. пр. 320-4 АШ.Б4

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	И А И М Е Н О В А Н И Е	: ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

ЭЛЕМЕНТОВ ЗААНИИ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.ПР 320-4 А III, 14

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9

НА ОГРАДА Т.2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,051 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						: НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
						: УСЛОВНО-:			
						: ЧИСТАЯ : ЭКСПЛУА-			
						: ПРОДУК- : ТАЦИЯ			
						: ЦИЯ : ОСНОВНАЯ: МАШИН			
						: ЗАРПЛАТА: : ЗАРПЛАТА			
						: ПРЯМЫЕ : В Т.Ч.			
						: ЗАТРАТЫ : ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.Е1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3		0,01	120,00	1	2	1	
2.С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т		0,42	0,29	1			
3.Е8-38	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3		0,11	32,64	4	1		
4.Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	ШТ		0,12	0,23	1			
5.608-76 ЦСЦ9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3		0,12	64,40	8			
6.С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ.		0,22	22,40	5			

Т. нр. 320-4 АШ. 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							"		"
7,Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОАВАЛОВ МАССОЯ АО 0,5Т	ШТ		0,27	1,01	1	1	"	"
8.СЦСЦЗ-144	СТОИМОСТЬ КАМНЯ	МЗ		0,27	69,60	19	"	"	"
9,С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ		0,08	22,40	2	"	"	"
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	51	4	1	"
							1		"

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	42
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	1
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ "	РУБ	15
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	51
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ	4

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренберг* ШТЕРЕНБЕРГ

СОСТАВИЛ *Зам* ЗАМЫСЛОВА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 9

ОГРАДА Т.2

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ =====					
1. СЦСЦЗ=144			«СТОИМОСТЬ КАМНЯ	МЗ	0,27
2. 608=76			«ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИДАЛЬНЫЕ,	МЗ	0,12
ЦСЦ9=92			ОБЪЕМОМ ДО 0,5МЗ		
3. С147=1			«АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП =====					
ЗАТРАТЫ ТРУДА -----					
4.		1	«ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.=4	3,16
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ -----					
5.		461	«КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.=4	0,04
6.		712	«ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,08
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ -----					
7.		6237	«ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,12
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -----					
8.		8224	«РАСТВОР КЛАДочный ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	МЗ	0,03
9.		8466	«КИРПИЧ ФЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	0,04

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

7. ПР 320-4 АШ. А4

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N10

НА СКАМЬЯ С-1-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,019 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.							
							В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							УСЛОВНО-		ЭКСПЛУА-	
							ПРОДУК-		ТАЦИЯ	
							ЦИЯ		ОСНОВНАЯ	
							ЗАРПЛАТА:		МАШИН	
							ПРЯМЫЕ		В Т.Ч.	
							ЗАТРАТЫ		ЗАРПЛАТА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1, Е7-400	-УСТАНОВКА ОПОРЫ СКАМЬИ ПОД СИАЕНИЯ ИЗ БЕТОННЫХ КАМНЯ		ШТ	2,00	1,01	2	4	-	2	
							2		1	
2, С1ЦСЦЗ=144	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ КАМНЯ		М3	0,04	69,60	3	-	-	-	
							-	-	-	
3, С147-1	-АРМАТУРА А-1		100КГ	0,01	22,40	1	-	-	-	
							-	-	-	
4, Е10-28	-КАРКАС СКАМЬИ		М3	0,05	110,00	6	1	1	-	
							1		-	
5, Е10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН		М2	1,48	0,14	1	-	-	-	
							-	-	-	
6, Е15-544	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СКАМЬИ		100М2	0,01	46,50	1	-	-	-	
							-	-	-	

Т. нр. 320-4 АШ. ДИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,0147	24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04	40,80	2	"	"	"
8,0147	29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,04	17,30	1	"	"	"
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	19	5	1	2
							3		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	17
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	19
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ	5

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *К. Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Зам* ЗАМЫСЛОВА

7. пр. 320-4 А III, 14

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР Ю

СКАМЬЯ С-1-1

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1.	С1ЦЦЗ-144		→СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ	МЗ	0,04
2.	С147-1		→АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01
3.	С147-24		→ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04
4.	С147-29		→МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,04

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

5.		1	→ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2,75
----	--	---	----------------	--------	------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

6.		461	→КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,27
7.		712	→ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,15

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

8.		2072	→БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,38
9.		2098	→БРУСКИ И БРУСЬЯ 20.75ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,05
10.		2262	→ДОСКИ 20.40ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,01
11.		2546	→КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,01
12.		2549	→КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,39
13.		2751	→ОЛИФА	КГ	0,12
14.		2784	→ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,15
15.		2897	→ПОКОВКИ	КГ	0,15
16.		3334	→ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,07
17.		6237	→ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,07

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

Т.пр. 320-4 АШ.14

п.п. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
18.		8066	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,02
19.		8226	«РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,02
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
20.		11532	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАДАНИЯ	М3	0,02

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Т.нр. 320-4 АШ, 14

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11

НА СКАМЬЯ С-1-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,023 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,012 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							НОРМ. В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			
							ЭКСПЛУАТАЦИЯ			
							ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА			
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			
							В Т.Ч. ЗАРПЛАТА			
1	E7-400	УСТРОЙСТВО ОПОР СКАМЬИ	ШТ	4,00	1,01	4	8	1	3	
							6		1	
2	C1ЦСЦ3-144	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ	МЗ	0,04	69,60	3	-	-	-	
3	C147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,40	1	-	-	-	
4	E10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	МЗ	0,06	110,00	7	2	1	-	
							1		-	
5	E10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	2,09	0,14	1	1	-	-	
6	E15-544	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,02	46,50	1	1	-	-	

7. нр. 320-4 АШ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.С147#24	«ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		100КГ	0,04	40,80	2	»	»	»
8.С147#29	«МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		100КГ	0,04	17,30	1	»	»	»
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	23	12	2	3
							5		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «	РУБ	20
МАТЕРИАЛЫ «	РУБ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН «	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ «	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «	РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ «	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ «	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП «	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ «	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП «	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «	РУБ	23
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ «	РУБ	12

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Коберг* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Зои* ЗАМЫСЛОВА

Т. нр. 320-4 АШ, 84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 11

СКАМЬЯ С-1-2

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1, С1ЦСЦЗ-144			→СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ	МЗ	0,04
2, С147-1			→АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01
3, С147-24			→ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04
4, С147-29			→МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,04

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

5,		1	→ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	4,08
----	--	---	----------------	--------	------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

6,		461	→КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4	0,53
7,		712	→ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,25

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

8,		2072	→БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,45
9,		2098	→БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С, 75ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,06
10,		2262	→ДОСКИ 2С, 40ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,01
11,		2546	→КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,02
12,		2549	→КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,55
13,		2751	→ОЛИФА	КГ	0,18
14,		2784	→ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,18
15,		2897	→ПОКОВКИ	КГ	0,18
16,		3334	→ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,10
17,		6237	→ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,08

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОБОВАНИЕ

Т. нр. 320-4 А III. 84

П. н. :		ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД. ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	6
18.			8066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,04
19.			8226	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,04
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ						
20.			11532	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ, КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАМНА	М3	0,04

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
7. нр. 320-4 А III. 14

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №12

НА СКАМЬЯ С-1-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,027 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,013 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							УСЛОВНО-			
							ЧИСТАЯ :		ЭКСПЛУА-	
							ПРОДУК-		ТАЦИЯ	
							ЦИЯ :		ОСНОВНАЯ:	
							ЗАТРАТЫ :		МАШИН	
							ПРЯМЫЕ :		В Т.Ч.	
							ЗАТРАТЫ :		ЗАРПЛАТА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1.Е7-400	=УСТРОЙСТВО ОПОР СКАМЬИ	ШТ	6,00	1,01	6	12	1	5
						6		2
2.С1ЦСЦ3-144	=СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ КАМНЕИ	МЗ	0,06	69,60	4	"	"	"
						"		"
3.С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02	22,40	1	"	"	"
						"		"
4.Е10-28	=КАРКАС СКАМЬИ	МЗ	0,05	110,00	6	1	1	"
						1		"
5.Е10-20	=ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	1,48	0,14	1	"	"	"
						"		"
6.С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04	40,80	2	"	"	"
						"		"

Т. нр. 320-4 АШ, 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,0147-29	«МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,04	17,30	1	-	-	-	-
8,015-544	«МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СКАМЬИ	100М2	0,01	46,50	1	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	27	13	2	5	
						7		2	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	22
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ	3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	27
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ	13

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Зам* ЗАМЫСЛОВА

7. пр. 320-4 А III. 84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 12

СКАМЬЯ С-1-3

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1.	С1ЦСЦЗ-144		«СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ	МЗ	0,06
2.	С147-1		«АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02
3.	С147-24		«ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04
4.	С147-29		«МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,04

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНиП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

5.		1	«ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	4,31
----	--	---	----------------	--------	------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

6.		461	«КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,80
7.		712	«ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,30

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

8.		2072	«БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,38
9.		2098	«БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,05
10.		2262	«ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,01
11.		2546	«КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,01
12.		2549	«КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,39
13.		2751	«ОЛИФА	КГ	0,12
14.		2784	«ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,15
15.		2897	«ПОКОВКИ	КГ	0,15
16.		3334	«ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,07
17.		6237	«ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,07

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

7. нр. 320-4 АИ. Д4

П, н, :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	: ЕД. ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
18.		8066	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,06
19.		8226	«РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,06
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
20.		11532	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ, КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,06

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
7, пр. 320-4 АШ.84

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13

НА СКАМЬЯ С-1-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,015 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,007 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.									
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЗАРПЛАТА В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1.Е7-400	УСТРОЙСТВО ОПОР СКАМЬИ ИЗ КАМНЕЙ		ШТ	3,00	1,01	3	6	1	3
2.С1ЦЦ3-144	СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ		МЗ	0,03	69,60	2	-	-	-
3.С147-1	АРМАТУРА А-1		100КГ	0,01	22,40	1	-	-	-
4.Е10-28	КАРКАС СКАМЬИ		МЗ	0,03	110,00	3	1	-	-
5.Е10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН		М2	0,76	0,14	1	-	-	-
6.Е15-544	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН		100М2	0,01	46,50	1	-	-	-

7. нр. 320-4 АШ. 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,0147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05	40,80	2	"	"	"	"
8,0147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,05	17,30	1	"	"	"	"
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	15	7	1	3	
						4		1	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	14
МАТЕРИАЛЫ "	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН "	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ "	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ "	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП "	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	15
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ	7

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Щтеренгерц* ЩТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Зам* ЗАМЫСЛОВА

7.пр. 320-4 АШ, 84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 13

СКАМЬЯ С-1-4

п.н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1.	С1ЦЦЗ-144		-СТОИМОСТЬ КАМНЯ	МЗ	0,03
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01
3.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05
4.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,05

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

5.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.=4	2,28
----	--	---	----------------	--------	------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

6.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.=4	0,40
7.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,16

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

8.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,23
9.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ ИБОЛЕЕ	МЗ	0,03
10.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,01
11.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,20
12.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,06
13.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,09
14.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,09
15.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,04
16.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,04

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

17.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,03
-----	--	------	--	----	------

Т. пр. 320-4 АШ. 84

п.н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД, ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
18.		8226	«РАСТВОР КЛАДочный ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	М3	0,03
19.		11532	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М#150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗААНИИ	М3	0,03

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
7, пр. 320-4 III, 84

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14

НА ВОДОСТОК Т.1 10П,М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,226 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,142 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.									
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОСНОВНАЯ МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТА	ПРОД. ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТА	
1.Е1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,02	120,00	2	5	2	-	-
2.С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	3,50	0,29	1	2	-	-	-
3.Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	2,00	9,31	19	3	1	-	-
4.Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОАСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,21	29,33	35	4	2	-	-
5.Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,11	70,04	8	2	1	-	-
6.Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОАВАЛОВ МАССОМ ДО 0,5Т	ШТ	65,00	1,01	66	126	14	52	

Т. нр. 320-4 АШ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							66		19
7.01 ЦСЦ 3-144	«СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ		МЗ	0,65	69,60	45	«	«	«
							-----		-----
							«		«
8,0147-1	«АРМАТУРА А-1		100КГ	0,21	22,40	5	«	«	«
							-----		-----
							«		«
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	226	142	20	52
							-----		-----
							72		19

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «	РУБ	181
МАТЕРИАЛЫ «	РУБ	2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН «	РУБ	33
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ «	РУБ	19
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «	РУБ	20
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «	РУБ	39
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ «	РУБ	5
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «	РУБ	55
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ «	РУБ	29
НАКЛАДНЫЕ НУЧП «	РУБ	36
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ «	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НУЧП «	РУБ	33
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «	РУБ	226
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ «	РУБ	142

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренберг* ШТЕРЕНБЕРГ

СОСТАВИЛ *Замслова* ЗАМСЛОВА

7. пр. 320-4 А III, 84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 14

ВОДОСТОК Т.1 10П.М

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1.С1 ЦСЦ 3-144			→СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	МЗ	0,65
2.С147-1			→АРМАТУРА А-1	100КГ	0,21

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

3.		1	→ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	37,18
----	--	---	----------------	--------	-------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4.		461	→КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	8,64
5.		712	→ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	3,29

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

6.		6237	→ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,83
----	--	------	-------------------	-----	------

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

7.		8063	→БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	МЗ	1,23
8.		8066	→БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,60
9.		8226	→РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,60
10.		8227	→РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	МЗ	0,23
11.		8566	→ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	2,20

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

12.		11532	→БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	МЗ	0,60
-----	--	-------	--	----	------

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

7.пр. 320-4 А III, Д4

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №15

НА ВОДОСТОК Т,2 10П,М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ; 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,302 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,188 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							НОРМ. ; В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							УСЛОВНО-			
							ЧИСТАЯ ; ЭКСПЛУА-			
							ПРОДУК- ; ТАЦИЯ			
							ЦИА ; ОСНОВНАЯ ; МАШИН			
							ЗАРПЛАТА ;			
							ПРЯМЫЕ ; В Т.Ч.			
							ЗАТРАТЫ ; ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.Е1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНЩЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		100М3	0,03	120,00	4	7	4	"	
2.С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ		Т	5,25	0,29	2	3	"	"	
3.Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ		М3	3,15	9,31	29	4	1	1	
4.Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ		М3	1,56	29,33	46	5	3	"	
5.Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ		100М2	0,19	70,04	13	4	2	"	
6.Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		ШТ	85,00	1,01	86	165	19	68	

7. пр. 320-4 АШ, 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							87		25
7.01ЦЦЗ-144	СТОИМОСТЬ КАМНЯ		МЗ	0,85	69,60	59	-	-	-
8.0147-1	АРМАТУРА А-1		100КГ	0,05	22,40	1	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	302	188	29	69
							98		25

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	240
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	44
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	25
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	29
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	54
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ	РУБ	1
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	79
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	40
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	47
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	22
ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ	44
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	302
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ	188

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренберг* ШТЕРЕНБЕРГ

СОСТАВИЛ *Замыслова* ЗАМЫСЛОВА

7. пр 320-ч АШ. 84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 15

ВОДОСТОК Т,2 10П,М

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	И М Е Н О В А Н И Е :	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО :
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1, С1ЦЦЗ-144			«СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	МЗ	0,85
2, С147-1			«АРМАТУРА А-1	100КГ	0,05

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

3,		1	«ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	50,60
----	--	---	----------------	--------	-------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4,		461	«КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4	11,30
5,		712	«ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	4,51

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

6,		6237	«ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2,64
----	--	------	-------------------	-----	------

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

7,		8063	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	МЗ	1,59
8,		8066	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,78
9,		8226	«РАСТВОР КЛАДОВОЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,79
10,		8227	«РАСТВОР КЛАДОВОЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	МЗ	0,39
11,		8566	«ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	3,46

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

12,		11532	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	МЗ	0,78
-----	--	-------	---	----	------

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

7.п.р. 320-4 А III. 84

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №16

НА ВОДОСТОК Т.З 10П,М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,193 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,119 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							: НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							: УСЛОВНО-:			
							: ЧИСТАЯ : :ЭКСПЛУА-			
							: ПРОДУК- : : ТАЦИЯ			
							: ЦИЯ : ОСНОВНАЯ: МАШИН			
							: : ЗАРПЛАТА: :-----			
							: ПРЯМЫЕ : : В Т.Ч.			
							: ЗАТРАТЫ : : ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,04	120,00	5	9	5	-	-	
2.С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	7,00	0,29	2	4	-	-	-	
3.Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	2,00	9,31	19	3	1	-	-	
4.Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОАСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,20	29,33	35	4	2	-	-	
5.Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,11	70,04	8	2	1	-	-	
6.Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ ДО 0,5Т	ШТ	50,00	1,01	50	97	11	40	-	

Т. нр. 320-4 АЦ. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							51		15
7,01 ЦСЦ 3-144	«СТОИМОСТЬ КАМНЯ		МЗ	0,45	69,60	31	«	«	«
							-----	-----	-----
							«	«	«
8,0147-1	«АРМАТУРА А-1		100КГ	0,16	22,40	4	«	«	«
							-----	-----	-----
							«	«	«
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	193	119	20	40
							-----	-----	-----
							60		15

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	154
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	25
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	15
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	20
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	35
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ =	РУБ	4
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	55
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	25
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	30
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	14
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	28
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	193
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	119

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Замислова* ЗАМИСЛОВА

7.пр. 320-4 АП. 14

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 16

ВОЛОСТОК Т.З 10П.М

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	И М Е Н О В А Н И Е	: ЕД. ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1,01 ЦСЦ 3-144			»СТОИМОСТЬ КАМНЯ	МЗ	0,45
2.С147-1			»АРМАТУРА А-1	100КГ	0,16

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНиП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

3,		1	»ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	35,84
----	--	---	----------------	--------	-------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4.		461	»КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ,-4	6,65
5.		712	»ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,70

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

6.		6237	»ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,83
----	--	------	-------------------	-----	------

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

7,		8063	»БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	МЗ	1,22
8.		8066	»БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,46
9,		8226	»РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,47
10.		8227	»РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	МЗ	0,23
11.		8566	»ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	2,20

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

12,		11532	»БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	МЗ	0,46
-----	--	-------	--	----	------

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Т.ПР. 320-4 АШ. 14

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №17

НА ВОДОСТОК Т.4 10П.М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,331 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,181 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.									
НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:									
УСЛОВНО- :									
ЧИСТАЯ : ЭКСПЛУА-									
ПРОДУК- : ТАЦИЯ									
ЦИЯ : ОСНОВНАЯ : МАШИН									
ЗАРПЛАТА : ЗАРПЛАТА									
ПРЯМЫЕ : В Т.Ч.									
ЗАТРАТЫ : ЗАТРАТЫ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.E1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,07	120,00	8	16	8		
2.E310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	12,25	0,29	4	7			
3.E8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	2,00	9,31	19	3	1		
4.E11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,26	29,33	66	7	4		
5.E11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,17	70,04	12	4	2		
6.E7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ ДО 0,5Т	ШТ	74,00	1,01	75	144	16	58	

Т. ПР. 320-4 АШ. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							74		21
7.С1ЦСЦЗ=144	СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ		МЗ	1,04	69,60	72	-	-	-
							-----		-----
							"		"
8.С147-1	АРМАТУРА А-1		100КГ	0,33	22,40	7	-	-	-
							-----		-----
							"		"
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	331	181	31	58
							-----		-----
							89		21

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	263
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	37
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	21
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	31
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	52
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ	РУБ	7
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	87
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	43
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	46
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	25
ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ	43
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	331
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ	181

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Замылова* ЗАМЫЛОВА

Тип. 320-4 АШ. 84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 17

ВОДОСТОК Т.4 10П.М

п.п. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1, С1ЦЦЗ=144			=СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	МЗ	1,04
2, С147=1			=АРМАТУРА А=1	100КГ	0,33

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

3,		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.=4	56,18
----	--	---	----------------	--------	-------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4,		461	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.=4	9,84
5,		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	3,69

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

6,		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3,11
----	--	------	-------------------	-----	------

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

7,		8063	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	МЗ	2,31
8,		8066	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,68
9,		8226	=РАСТВОР КЛАДочный ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,69
10,		8227	=РАСТВОР КЛАДочный ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	МЗ	0,35
11,		8566	=ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	2,20

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

12,		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ, КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАДАНИЯ	МЗ	0,68
-----	--	-------	--	----	------

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

Т. нр. 320-4 А III, 84

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №18

НА ВОДОСТОК Т.5 10П,М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,289 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,156 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						: НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
						: УСЛОВНО-:			
						: ЧИСТАЯ : :ЭКСПЛУА-			
						: ПРОДУК- : : ТАЦИЯ			
						: ЦИЯ : ОСНОВНАЯ: МАШИН			
						: ЗАРПЛАТА:-----			
						: ПРЯМЫЕ : : В Т, Ч.			
						: ЗАТРАТЫ : : ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Е1-948	»РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		100М3	0,05	120,00	6	12	6	»
							6		»
2.С310-1	»ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ		Т	7,88	0,29	2	4	-	»
							»		»
3.Е8-10	»УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ		М3	3,15	9,31	29	4	1	1
							2		»
4.Е11-11	»УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ		М3	2,40	29,33	70	7	4	»
							4		»
5.Е11-55	»УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ		100М2	0,14	70,04	10	3	1	»
							1		»
6.Е7-400	» УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОАВАЛОВ МАССОМ ДО 0,5Т		ШТ	65,00	1,01	66	126	14	52
							»		»

7. нр. 320-4 АШ. 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							66		19
7.С1ЦСЦЗ-144	СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ		МЗ	0,65	69,60	45	"	"	"
8.С147-1	АРМАТУРА А-1		100КГ	0,05	22,40	1	"	"	"
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	289	156	26	53
							79		19

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	229
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	34
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	19
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	26
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	45
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ	РУБ	1
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	99
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	38
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	60
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	22
ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ	37
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	289
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ	156

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Зам* ЗАМЫСЛОВА

7. пр. 320-4 А II. 84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 18

ВОДОСТОК Т.5 10П.М

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.С1ЦЦЗ-144			«СТОИМОСТЬ КАМНЯ	МЗ	0,65
2.С147-1			«АРМАТУРА А-1	100КГ	0,05

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

3.		1	«ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.ч	48,96
----	--	---	----------------	-------	-------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4.		461	«КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	ЧАШ,ч	8,64
5.		712	«ПРОЧЕ МАШИНЫ	РУБ	3,69

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

6.		6237	«ПРОЧЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3,09
----	--	------	------------------	-----	------

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

7.		8063	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	МЗ	2,45
8.		8066	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,60
9.		8226	«РАСТВОР КЛАДОВОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,60
10.		8227	«РАСТВОР КЛАДОВОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	МЗ	0,30
11.		8566	«ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	3,46

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

12.		11532	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАНИИ	МЗ	0,60
-----	--	-------	--	----	------

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ»

Т. ПР. 320-4 АИ. 84

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 19

НА ПОДПОРНАЯ СТЕНКА Т1 10П.М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА»

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,106 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,053 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.										
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
№	ПР. УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЗАРПЛАТА	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА

1.Е1-948		«РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3.	0.01	120,00	1	2	1	«	«
2.С310-1		«ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1,25	0,29	1	1	«	«	«
3.Е11-11		«УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0.73	29,33	21	2	1	«	«
4.Е7-400		« УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ ДО 0,5Т	ЩТ	25,00	1,01	25	48	6	20	7
5.С1ЦСЦ3-144		«СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЯ	М3	0,48	69,60	33	«	«	«	«
6.С147-1		«АРМАТУРА А-1	100КГ	0,15	22,40	3	«	«	«	«

Г. ПР. 320-И АШ. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						РУБ	106	53	8	20
								28	7	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	84
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	13
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	7
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	8
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	15
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =	РУБ	3
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	20
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	15
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	14
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	13
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	106
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	53

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренберг* ШТЕРЕНБЕРГ

СОСТАВИЛ *Замылова* ЗАМЫСЛОВА

7. пр. 320-4 А Ш. 84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 19

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА Т1 10П,М

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					
=====					
1.С1ЦЦЗ-144			«СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ	МЗ	0,48
2.С147-1			«АРМАТУРА А-1	100КГ	0,15
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП					
=====					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					

3.		1	«ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	14,15
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					

4.		461	«КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	3,32
5.		712	«ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,98
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					

6.		6237	«ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,64
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ					

7.		8063	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	МЗ	0,74
8.		8066	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,23
9.		8226	«РАСТВОР КЛАДОВОЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,23
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					

10.		11532	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	МЗ	0,23

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

7. пр. 320-ч АШ. 14

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №20

НА ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ТИП 2 10П.М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,239 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,136 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
						УСЛОВНО-			
						ЧИСТАЯ : ЭКСПЛУА-			
						ПРОДУК- : ТАЦИЯ			
						ЦИЯ : ОСНОВНАЯ: МАШИН			
						ЗАРПЛАТА: ЗАРПЛАТА			
						ПРЯМЫЕ : В Т.Ч.			
						ЗАТРАТЫ : ЗАТРАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,02	120,00	2	5	2	-	-
2.С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	2,62	0,29	1	1	"	"	"
3.Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,40	29,33	41	4	2	"	"
4.СЦСЦЗ-144	-СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	1,15	69,60	80	"	"	"	"
5.Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОМ ДО 0,5Т	ШТ	65,00	1,01	66	126	14	52	
6.С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,05	22,40	1	"	"	"	"

7. нр. 320-4 АШ, 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	239	136	18	52
			70		19

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	191
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	33
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	19
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	18
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	37
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =	РУБ	1
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	38
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	31
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	34
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	31
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	239
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	136

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеремберг* ШТЕРЕМБЕРГ

СОСТАВИЛ *Замыслова* ЗАМЫСЛОВА

Т.нр. 320-4 АИШ.84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 20

ПОЛПОРНАЯ СТЕНКА ТИП 2 10П.М

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	И А И М Е Н О В А Н И Е	: ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1.СЦСЦЗ-144			«СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЯ	МЗ	1,15
2.С147-1			«АРМАТУРА А-1	100КГ	0,05

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНиП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

3.		1	«ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	33,97
----	--	---	----------------	--------	-------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4.		461	«КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4	8,64
5.		712	«ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,54

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

6.		6237	«ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,23
----	--	------	-------------------	-----	------

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

7.		8063	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	МЗ	1,43
8.		8066	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,60
9.		8226	«РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,60

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

10.		11532	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАДАНИЯ	МЗ	0,60
-----	--	-------	--	----	------

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

7.пр. 320-4 АИ.14

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №21

НА ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП 3 10П.М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,217 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,115 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.									
: НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:									
: УСЛОВНО-:-----									
: ЧИСТАЯ : :ЭКСПЛУА-									
: ПРОДУК- : : ТАЦИЯ									
: ЦИЯ : ОСНОВНАЯ: МАШИН									
: : ЗАРПЛАТА:-----									
: ПРЯМЫЕ : : В Т.Ч.									
: ЗАТРАТЫ : : ЗАРПЛАТА									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.Е1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНЩЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0.02	120,00	2	5	2	"	"
2.С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1,31	0,29	1	1	"	"	"
3.Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0.33	29,33	10	1	1	"	"
4.Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	50.00	1,01	50	97	11	40	15
5.С1ЦЦ3-144	СТОИМОСТЬ КАМНЯ	М3	0,95	69,60	66	"	"	"	"
6.С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30	22,40	7	"	"	"	"

Т. нр. 320-4 А III, 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.Е8-10	«УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	МЗ		2,00	9,34	19	3	1	»
							1		»
8.Е11-5	«УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	МЗ		1,25	3,04	4	4	2	»
							2		»
9.Е11-55	«УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2		0,20	70,04	14	4	2	»
							2		»
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	217	115	19	40
							59		15

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «	РУБ	173
МАТЕРИАЛЫ «	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН «	РУБ	25
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ «	РУБ	15
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «	РУБ	19
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «	РУБ	34
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ «	РУБ	7
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «	РУБ	39
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ «	РУБ	28
НАКЛАДНЫЕ МУЧП «	РУБ	28
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ «	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ МУЧП «	РУБ	26
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «	РУБ	217
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ «	РУБ	115

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Зоя* ЗАМЫСЛОВА

7. пр. 320-4 А III, 14

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 21

ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП 3 10М,М

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1.С1ЦЦ3=144			=СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	МЗ	0,95
2.С147=1			=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

3,		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.=4	34,33
----	--	---	----------------	--------	-------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4,		461	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.=4	6,65
5,		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,78

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

6,		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,61
----	--	------	-------------------	-----	------

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

7,		8063	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	МЗ	0,34
8,		8066	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,46
9,		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,47
10,		8227	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	МЗ	0,41
11,		8539	=ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ	МЗ	1,56
12,		8566	=ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	2,20

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

13,		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ, КОНСТРУКТИВНЫХ	МЗ	0,46
-----	--	-------	---	----	------

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Т. №. 320-4 А III, 14

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №22

НА ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП4 10 П.М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,407 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,214 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
							: НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:				
							: УСЛОВНО-:				
Н	П	П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1.Е1-948			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНЩЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	120,00	6	12	6	"	"
2.С310-1			ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1,84	0,29	1	1	"	"	"
3.Е11-11			УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,40	29,33	41	4	2	"	"
4.Е8-10			УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	1,36	9,31	13	2	1	"	"
5.Е11-55			УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,07	70,04	5	1	1	"	"
6.Е7-400			УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОАВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	100,00	1,01	101	194	22	79	"

Т. №. 320-4 АШ. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							101		29
7.С1ЦЦ3-144	СТОИМОСТЬ КАМНЯ		МЗ	2,05	69,60	143	-	"	"
							-----		-----
							"		"
8.С147-1	АРМАТУРА А-1		100КГ	0,63	22,40	14	"	"	"
							-----		-----
							"		"
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	407	214	32	79
							-----		-----
							111		29

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	324
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	50
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	29
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	32
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	61
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ	РУБ	14
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	54
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	54
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	52
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	29
ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ	48
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	407
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ	214

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Замылова* ЗАМЫЛОВА

7.пр. 320-И АШ.84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 22

ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИПА 10 П.М

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1.С1ЦСЦЗ-144			-СТОИМОСТЬ КАМНЯ	МЗ	2,05
2.С147-1			-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,63

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	56,87
----	--	---	----------------	--------	-------

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4	13,30
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	4,42

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

6.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,71
----	--	------	-------------------	-----	------

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

7.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	МЗ	1,43
8.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	0,92
9.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	0,93
10.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	МЗ	0,14
11.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	1,50

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

12.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	МЗ	0,92
-----	--	-------	---	----	------

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ
7. ПР. 320-4 АШ, 84

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №23

НА ПЕСОЧНИЦЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,641 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,526 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.									
: НОРМ, : В ТОМ ЧИСЛЕ:									
: УСЛОВНО-:									
: ЧИСТАЯ : :ЭКСПЛУА-									
: ПРОДУК- : : ТАЦИЯ									
: ЦИЯ : ОСНОВНАЯ: МАШИН									
: : ЗАРПЛАТА: : ЗАРПЛАТА									
: ПРЯМЫЕ : : В Т.Ч.									
: ЗАТРАТЫ : : ЗАРПЛАТА									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Е1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНЩЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	120,00	6	12	6	"	"
2.С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	8,40	0,29	2	5	"	"	"
3.Е1-994	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПЕСОЧНИЦЫ	100М3	0,04	49,60	2	4	2	"	"
4.Е11-5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	2,34	15,30	36	8	4	"	"
5.Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,13	70,04	9	3	1	"	"
6.Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,13	13,60	2	"	"	"	"

7. нр. 320-4 А Ш, 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		"
7.E11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2		0,31	70,04	22	6	3	"
							-----		-----
							3		"
8.E11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2		0,31	81,59	25	1	"	"
							-----		-----
							"		"
9.E7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ АО 0,5Т	ШТ		250,00	1,01	252	485	55	198
							-----		-----
							253		73
10.C1ЦЦ3-144	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КАМНЕЙ	М3		1,92	69,60	134	"	"	"
							-----		-----
							"		"
11.C147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ		0,60	22,40	13	"	"	"
							-----		-----
							"		"
12.E10-32	УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЕЕК	М2		2,59	2,14	6	1	1	"
							-----		-----
							1		"
13.E15-544	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2		0,03	46,50	1	1	"	"
							-----		-----
							"		"
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	641	526	72	198
							-----		-----
							270		73

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	510
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	125
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	73
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	72
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	145
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ	РУБ	13
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	82
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	84
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	131
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	47
ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ	120
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	641
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ	526

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  ШТЕРЕНРЕРЦ

7. пр. 320-4 АИ. 84

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

СОСТАВИЛ *Зам* ЗАМЫСЛОВА

7.пр. 320-4 А III, 84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 23

ПЕСОЧНИЦЫ

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					
=====					
1, С1ЦЦЗ=144			-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КАМНЕЙ	МЗ	1,92
2, С147-1			-АРМАТУРА А=1	100КГ	0,60
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП					
=====					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					

3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	129,92
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					

4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4	33,25
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	10,39
6.		838	-ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 5М	МАШ.-4	0,30
7.		840	-ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 15М	МАШ.-4	0,45
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					

8.		2195	-ГВОЗДИ	КГ	0,19
9.		2256	-ДОСКИ 1С.13=16ММ	МЗ	0,04
10.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,02
11.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,77
12.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,25
13.		2792	-ПЕРГАМИН	М2	2,72
14.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,15
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2,88
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОБОВАНИЕ					

16.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	2,30
17.		8226	-РАСТВОР КЛАДОВОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	2,32

Т. нр. 320-4 А III, 84

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6
18,		8227	«РАСТВОР КЛАДОВОЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	МЗ	1,14
19,		8539	«ГРАВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ	МЗ	2,92
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
20.		11532	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАДАНИЯ	МЗ	2,30

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
7. нр. 320-4 А III. 84

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №24

НА УСТРОЙСТВО ФОНТАНА ТИП1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА»

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,421 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,265 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							: НОРМ, : В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							: УСЛОВНО-:			
							: ЧИСТАЯ : :ЭКСПЛУА-			
							: ПРОДУК- : : ТАЦИЯ			
							: ЦИЯ :ОСНОВНАЯ: МАШИМ			
							: :ЗАРПЛАТА:-----			
							: ПРЯМЫЕ : : В Т.Ч.			
							: ЗАТРАТЫ : :ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
=====

1.E1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,03	120,00	4	7	4	=	
2.C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	4,06	0,29	1	2	=	=	
3.E8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	1,10	9,31	10	2	=	=	
4.F11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,68	29,33	79	8	4	=	
5.E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,04	70,04	3	1	=	=	

7. ПР. 320-4 АШ, 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,Е7-400	« УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОМ ДО 0,5Т	ШТ		113,00	1,01	114	219	25	90
							115		33
7,С1ЦЦ3-144	«СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЯ	М3		0,65	69,60	45	«	«	«
8,С147-1	«АРМАТУРА А-1	100КГ		0,20	22,40	4	«	«	«
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					РУБ	326	239	33	90
							123		33

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	260
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	57
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	33
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	33
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	66
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ	РУБ	4
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	83
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	43
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	60
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	23
ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ	55
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	326
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ	239

РАЗДЕЛ 2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

9,Е1-948	«РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,04	120,00	5	9	5	«
						5		«
10,Е22-64	«ПРОКЛАДКА В ГОТОВОЙ ТРАНШЕЕ ТРУБОПРОВОДОВ Д=25	М	5,00	0,27	1	2	1	«
						1		«
11,Е22-64	«ТО ЖЕ, Д=50	М	2,00	0,27	1	1	«	«
						«		«
12,Е22-144	«УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М	7,00	0,56	4	3	1	«
						«		«

7. нр. 320-4 АЦ, 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДИАМЕТРОМ 50ММ						1		"
13.Е23-109	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ	МЗ		0,49	75,00	37	11	3	3
							-----		-----
							6		1
14.С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ		1,00	25,00	25	"	-	"
							-----		-----
							"		"
15.С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ.		1,00	1,59	2	"	"	"
							-----		-----
							"		"
16.С130-2007	-МУФТЫ ДИАМЕТРОМ 50ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ	ШТ		1,00	0,45	1	"	"	"
							-----		-----
							"		"
17.С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ; 50	ШТ		1,00	0,94	1	"	"	"
							-----		-----
							"		"
18.С130-2016	-ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 60 ДИАМЕТРОМ 50Х50ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ	ШТ		1,00	0,92	1	"	"	"
							-----		-----
							"		"
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2			РУБ	95	26	10	3
							-----		-----
							13		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	73
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	34
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	10
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	11
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ	РУБ	25
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	12
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ	6
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	90
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ	26
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ	РУБ	4
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ	5
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	421

		265

		136

		43

		93

		34

7. пр. 320-4 В III. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	333
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	36
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	59
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	34
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	43
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	77
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =	РУБ	29
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	83
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	55
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	67
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	28
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	61
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	416
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	265
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =	РУБ	4
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	5

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ *Зам* ЗАМЫСЛОВА

7. пр. 320-4 АШ, 84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 24

УСТРОЙСТВО ФОНТАНА ТИП1

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.С1ЦЦ3-144	»СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ			МЗ	0,65
2.С113-823	»ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79			ШТ	1,00
3.С130-111	»ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25			ШТ.	1,00
4.С130-1776	»ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50			ШТ	1,00
5.С130-2007	»МУФТЫ ДИАМЕТРОМ 50ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ			ШТ	1,00
6.С130-2016	»ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 60 ДИАМЕТРОМ 50Х50ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ			ШТ	1,00
7.С147-1	»АРМАТУРА А-1			100КГ	0,20

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

8.	1	»ЗАТРАТЫ ТРУДА		ЧЕЛ.-Ч	79,08
9.	2	»ШЕФМОНТАЖ		ШТ	3,41

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

10.	461	»КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т		МАШ.-Ч	15,03
11.	712	»ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	7,99

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

12.	2081	»БРИЗОЛ		М2	1,54
13.	2673	»МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ		Т	0,01
14.	3128	»СТЕКЛОХОЛСТ		М2	1,47
15.	4000	»АРМАТУРА		Т	0,01
16.	6237	»ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	6,54

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

7. пр. 320-4 А II, 84

П.Н. :		ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1	:	2	:	3	4	5 : 6

17.			8063	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	2,73
18.			8066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	1,04
19.			8072	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,20
20.			8226	РАСТВОР КЛАДочный ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,05
21.			8227	РАСТВОР КЛАДочный ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,08
22.			8566	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	1,21

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ						

23.			10988	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	0,09
24.			11532	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	1,04
25.			11551	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ ОСНОВАНИЯ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯ, М=200	М3	0,20
26.			11861	"		0,73

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

7. пр. 320-4 АШ. 84

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25

НА БАССЕЙН С ФОНТАНОМ ТИП.1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,366 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,928 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
						: НОРМ, : В ТОМ ЧИСЛЕ:				
						: УСЛОВНО-:				
						: ЧИСТАЯ : :ЭКСПЛУА-				
						: ПРОДУК- : : ТАЦИЯ				
						: ЦИЯ : ОСНОВНАЯ: МАШИН				
						: ЗАРПЛАТА:-----				
						: ПРЯМЫЕ : : В Т.Ч.				
						: ЗАТРАТЫ : : ЗАРПЛАТА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.E1-948	«РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНЩЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,25	120,00	30	58	30	»	»
						30		»	»
2.C310-1	«ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	40,46	0,29	12	23	»	»	»
						»		»	»
3.E11-6	«УСТРОЙСТВО ПОАСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ШЕБЕНОЧНЫХ	М3	47,44	12,11	574	262	86	50	»
						136		15	»
4.E6-19	«УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	8,04	33,55	270	56	18	11	»
						29		3	»
5.C124-1	«АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,69	270,00	186	»	»	»	»

7. № 320-4 А.И., 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							"		"
6.Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2		0,42	70,04	29	9	4	"
							6		"
7.Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2		0,42	13,60	6	"	"	"
							"		"
8.Е8-18	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, РУБЕРОИДОМ	100М2		0,42	182,00	76	12	5	2
							7		1
9.Е8-59	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,04	194,00	8	2	1	"
							1		"
10.Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2		0,42	70,04	29	9	4	"
							6		"
11.Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2		0,42	81,59	34	2	"	"
							"		"
12.Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2		0,17	70,04	12	4	2	"
							2		"
13.Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2		0,17	27,20	5	"	"	"
							"		"
14.Е8-23	БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	100М2		0,13	257,00	34	8	4	"
							6		"
15.Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2		0,11	70,04	8	2	1	"
							1		"
16.Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2		0,11	13,60	1	"	"	"
							"		"
17.Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДАВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ		209,00	1,01	211	405	46	166
							212		61
18.С1 ЦЕЦ 3-144	СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3		2,00	69,60	139	"	"	"
							"		"

7. нр. 320-4 А III. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.C147-1	-АРМАТУРА А-1		100КГ	0,67	22,40	15	"	"	"
							-----		-----
							"		"
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2113	852	201	229
							-----		-----
							430		80

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	1677
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	133
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	149
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	80
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	201
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	281
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =	РУБ	201
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	763
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	279
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	213
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	157
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	196
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	2113
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	852

РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
=====

20.E1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,12	120,00	14	28	14	"
						-----		-----
						14		"
21.E16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	3,00	0,91	3	1	1	"
						-----		-----
						1		"
22.E16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	10,00	1,03	10	4	2	"
						-----		-----
						2		"
23.E16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80ММ	М	15,00	2,99	45	11	5	"
						-----		-----
						5		"
24.E16-145	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	1,00	21,70	22	3	1	"
						-----		-----
						1		"
25.E22-144	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	33,00	0,56	18	12	4	3
						-----		-----
						7		1

7. нр. 320-4 А III, 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.Е23-109	«УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ	МЗ		0,73	86,32	63	17	5	4
							9		1
27.С113-823	«ЛКК ТЯЖЕЛЫЯ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ		1,00	25,00	25			
28.С130-111	«ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ.		1,00	1,59	2			
29.С130-1776	«ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ; 50	ШТ		2,00	0,94	2			
30.С130-2016	«ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 60 ДИАМЕТРОМ 50Х50ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ	ШТ		2,00	0,92	2			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			2		РУБ	253	76	32	7
							39		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «	РУБ	120
МАТЕРИАЛЫ «	РУБ	58
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН «	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ «	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «	РУБ	23
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «	РУБ	25
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ «	РУБ	25
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ «	РУБ	19
НАКЛАДНЫЕ НУЧП «	РУБ	14
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ «	РУБ	11
ПЛАНОВЫЕ НУЧП «	РУБ	13
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «	РУБ	150
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДАУЦИЯ «	РУБ	57
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ «	РУБ	86
МАТЕРИАЛЫ «	РУБ	69
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «	РУБ	9
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «	РУБ	9
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ «	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ «	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ НУЧП «	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ «	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НУЧП «	РУБ	5
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ «	РУБ	103
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДАУЦИЯ «	РУБ	19

7. нр. 320-4 А III, 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	2366	928	233	236
							-----	-----	
							469		82

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	1797
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	191
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	154
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	82
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	224
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	306
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =	РУБ	226
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	771
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	298
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	227
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	168
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	209
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	2263
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	909
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	86
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	69
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	9
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	9
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	5
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	103
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	19

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Коберис* - ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ

Зам

ЗАМЫСЛОВА

7. пр. 320-4 А III, 84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 25

БАССЕЙН С ФОНТАНОМ ТИП. 1

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	И А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

=====

1, С1	ЦСЦ 3-144		«СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	МЗ	2,00
2, С113	823		«ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00
3, С124	1		«АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,69
4, С130	111		«ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1СКЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ.	1,00
5, С130	1776		«ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,00
6, С130	2016		«ТРОЯНИКИ КОСЫЕ 60 ДИАМЕТРОМ 50Х50ММ К ЧУГУНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ	ШТ	2,00
7, С147	1		«АРМАТУРА А-1	100КГ	0,67

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

=====

ЗАТРАТЫ ТРУДА

8,		1	«ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.ч	431,73
9,		2	«ШЕФМОНТАЖ	ШТ	14,22

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

10,		461	«КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.ч	27,80
11,		712	«ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	80,28

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

12,		2065	«БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	2,00
13,		2081	«БРИЗОЛ	М2	7,26
14,		2205	«ГИДРОИЗОЛ	М2	30,20
15,		2266	«ДОСКИ ЗЕ 40ММ	М3	0,02
16,		2673	«МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ	Т	0,04
17,		3019	«РУБЕРОИД	М2	91,98
18,		3046	«СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	0,04

Т. нр. 320-4 АИД, 84

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :
19.		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	6,93
20.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,01
21.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	2,06
22.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	23,83
23.		6716	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	1,00
----- МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -----					
24.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	1,92
25.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	8,46
26.		8223	-РАСТВОР КЛАДОВОЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	1,05
27.		8226	-РАСТВОР КЛАДОВОЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,94
28.		8227	-РАСТВОР КЛАДОВОЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	2,73
29.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	46,02
----- МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ -----					
30.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,24
31.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	0,14
32.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	3,00
33.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	10,00
34.		11091	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 80ММ	М	15,00
35.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ, КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	1,92
36.		11551	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ ОСНОВАНИЙ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯ, М=200	М3	0,30
37.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩ. 200ММ И БОЛЕЕ, М=200	М3	8,16
38.		11861	"		1,09

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Г. ПР. 320-4 А П. 84

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №26

НА ПЛЕСКАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,897 ТЫС.РУБ,

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,205 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ,									
НОРМ, : В ТОМ ЧИСЛЕ:									
УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ									
ЧИСТАЯ : ЭКСПЛУА-									
ПРОДУК- : ТАЦИЯ									
ЦИЯ : ОСНОВНАЯ : МАШИИ									
ЗАРПЛАТА : ЗАРПЛАТА									
ПРЯМЫЕ : В Т.Ч.									
ЗАТРАТЫ : ЗАТРАТЫ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.Е1-968	«РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,31	120,00	37	71	37	»	»
2.С310-1	«ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	52,99	0,29	15	30	»	»	»
3.Е11-6	«УСТРОЙСТВО ПОАСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	7,77	12,11	94	43	14	8	2
4.Е6-19	«УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ ИЗ БЕТОНА М=200	М3	18,50	39,56	731	129	42	26	8
5.С124-1	«АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,12	270,00	302	»	»	»	»

Т. № 320-4 АИ. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							"		"
6.E11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2		0,68	17,20	12	14	7	"
							----- 7		----- "
7.E11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2		0,68	1,56	1	2	"	"
							----- "		----- "
8.E8-59	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т		0,06	194,00	12	3	2	"
							----- 2		----- "
9.E8-18	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, РУБЕРОИДОМ	100М2		0,68	182,00	123	20	7	3
							----- 10		----- 1
10.E11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2		0,87	17,20	15	18	9	1
							----- 10		----- "
11.E11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2		0,87	0,39	1	1	"	"
							----- "		----- "
12.E8-23	БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	100М2		0,14	257,00	36	9	4	"
							----- 4		----- "
13.E11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2		0,12	17,20	2	2	1	"
							----- 1		----- "
14.E11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	"	0,12	0,39	1	"	"	"
							----- "		----- "
15.E7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ		406,00	1,01	410	787	89	321
							----- 410		----- 118
16.C1ЦСЦЗ-144	СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ	М3		2,93	69,60	204	"	"	"
							----- "		----- "
17.C147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ		1,64	22,40	37	"	"	"
							----- "		----- "
18.E10-32	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ СКАМЬИ	М2		3,33	2,14	7	2	1	"
							----- 1		----- "

7. нр. 320-4 А III. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.E15-544	«ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2		0,03	46,50	2	1	-	-
							-----		-----
							-----		-----
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2564	1132	213	359
							-----		-----
							572		129

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «	РУБ	2040
МАТЕРИАЛЫ «	РУБ	212
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН «	РУБ	230
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ «	РУБ	129
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «	РУБ	213
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «	РУБ	342
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ «	РУБ	339
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «	РУБ	697
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ «	РУБ	337
НАКЛАДНЫЕ НУЧП «	РУБ	284
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ «	РУБ	187
ПЛАНОВЫЕ НУЧП «	РУБ	258
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «	РУБ	2564
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ «	РУБ	1132

РАЗДЕЛ 2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
=====

20.E1-948	«РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СВЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3		0,08	120,00	10	18	10	«
							-----		-----
							10		«
21.E16-36	«ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М		4,00	0,91	4	2	1	«
							-----		-----
							1		«
22.E16-37	«ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М		2,00	1,03	2	1	«	«
							-----		-----
							«		«
23.E16-48	«ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80ММ	М		18,00	2,99	54	13	6	1
							-----		-----
							7		«
24.E16-58	«ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М		1,00	3,73	4	1	1	«
							-----		-----
							1		«
25.E16-185	«УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ		1,00	2,07	2	«	«	«
							-----		-----
							«		«

Т. нр. 320-У АИИ, 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.E16-145	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ		1,00	21,70	22	3	1	"
							1		"
27.C130-1485	РУКАВА РЕЗИНОТКАНФВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 32	М		15,00	3,05	46	"	"	"
							"		"
28.C1130-1261	КОВЕР	ШТ		1,00	9,24	9	"	"	"
							"		"
29.E23-109	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ	МЗ		0,73	86,32	63	17	5	4
							9		1
30.C113-822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ		1,00	17,80	18	"	"	"
							"		"
31.E22-144	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М		25,00	0,56	14	9	3	2
							5		"
32.C130-111	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ.		1,00	1,59	2	"	"	"
							"		"
33.C130-1776	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 50	ШТ		4,00	0,94	4	"	"	"
							"		"
34.E20-403	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЯНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-2 РАЗМЕРОМ, ММ; 100 X 400	1ШТ		5,00	3,50	18	9	4	"
							4		"
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2			РУБ	333	73	31	7
							38		1

В ТОМ ЧИСЛЕ;

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	105
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	55
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	18
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	19
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ	18
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	17
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	11

Т. пр. 320-4 А П, 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП "			РУБ	10			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "			РУБ	132			
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "			РУБ	44			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "			РУБ	167			
		МАТЕРИАЛЫ "			РУБ	90			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН "			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "			РУБ	13			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ "			РУБ	52			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "			РУБ	20			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП "			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП "			РУБ	6			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "			РУБ	201			
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "			РУБ	29			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2897	1205	244	366
							610		130

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	2145
МАТЕРИАЛЫ "	РУБ	267
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН "	РУБ	235
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ "	РУБ	130
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	231
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	361
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ "	РУБ	357
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ "	РУБ	705
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ	354
НАКЛАДНЫЕ НУЧП "	РУБ	295
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ	197
ПЛАНОВЫЕ НУЧП "	РУБ	268
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	2696
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ	1176
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "	РУБ	167
МАТЕРИАЛЫ "	РУБ	90
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН "	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	13
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	13
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ "	РУБ	52
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ	20
НАКЛАДНЫЕ НУЧП "	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ	14
ПЛАНОВЫЕ НУЧП "	РУБ	6
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "	РУБ	201
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ	29

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Штеренгерц* ШТЕРЕНГЕРЦ

7. нр. 320-4 А III, 84

1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СОСТАВИЛ *Zov* ЗАМЫСЛОВА

Т. №, 320-4 А III, 84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 26

ПЛЕСКАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	НА И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.:	КОЛИЧЕСТВО
1 :	2 :	3 :	4	5 :	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.С1ЦЦ3-144	≈	СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ	МЗ	2,93
2.С113-822	≈	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ЩТ	1,00
3.С124-1	≈	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,12
4.С130-111	≈	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ЩТ,	1,00
5.С130-1485	≈	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ 32	М	15,00
6.С130-1776	≈	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ЩТ	4,00
7.С147-1	≈	АРМАТУРА А-1	100КГ	1,64
8.С1130-1261	≈	КОВЕР	ЩТ	1,00

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

9,	1	≈	ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	438,56
10,	2	≈	ШЕФМОНТАЖ	ЩТ	14,51

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

11,	461	≈	КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ,-4	54,00
12,	712	≈	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	61,91

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

13,	2065	≈	БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	2,00
14,	2081	≈	БРИЗОЛ	М2	5,50
15,	2195	≈	ГВОЗДИ	КГ	0,24
16,	2205	≈	ГИДРОИЗОЛ	М2	32,48
17,	2256	≈	ДОСКИ 1С, 13-16ММ	М3	0,05
18,	2265	≈	ДОСКИ 3С, 25-35ММ	М3	0,01

Т. № 320-4 А III, 84

П.Н. :	ОБОСНОВАНИЕ :	К О Д :	И М Е Н О В А Н И Е :	ЕД.ИЗМ. :	КОЛИЧЕСТВО :
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :
19.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	МЗ	0,05
20.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,03
21.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,87
22.		2673	-МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ	Т	0,03
23.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,28
24.		2792	-ПЕРГАМИН	М2	3,50
25.		3019	-РУБЕРОИД	М2	148,68
26.		3046	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	0,06
27.		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	5,25
28.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,17
29.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,01
30.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	4,74
31.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	35,86
32.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВООЧНЫЕ	ШТ	1,00
33.		6638	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВООЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ	2,00
34.		6716	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	1,00

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОБОВАНИЕ					

35.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	3,74
36.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	МЗ	0,30
37.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	МЗ	18,78
38.		8223	-РАСТВОР КЛАДОВОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	МЗ	1,69
39.		8226	-РАСТВОР КЛАДОВОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	МЗ	3,78
40.		8227	-РАСТВОР КЛАДОВОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	МЗ	4,12
41.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	МЗ	7,54

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					

42.		10778	-РЕШЕТКИ ВОЗДУХОПРИТОЧНЫЕ РР-2, РР-3	ШТ	5,00
43.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,34
44.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	МЗ	0,14
45.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	4,00
46.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	2,00
47.		11091	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 80ММ	М	18,00
48.		11094	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 108X4ММ	М	1,00
49.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАДАНИЯ	МЗ	3,74
50.		11551	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ ОСНОВАНИЯ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯ, М-200	МЗ	0,30
51.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩ. 200ММ И БОЛЕЕ, М-200	МЗ	18,78
52.		11861	"		1,09