

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
320-58
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 95
АЛЬБОМ III
С М Е Т Ы

56I - 04

Москва, 1977 г.

АЛЬБОМ III

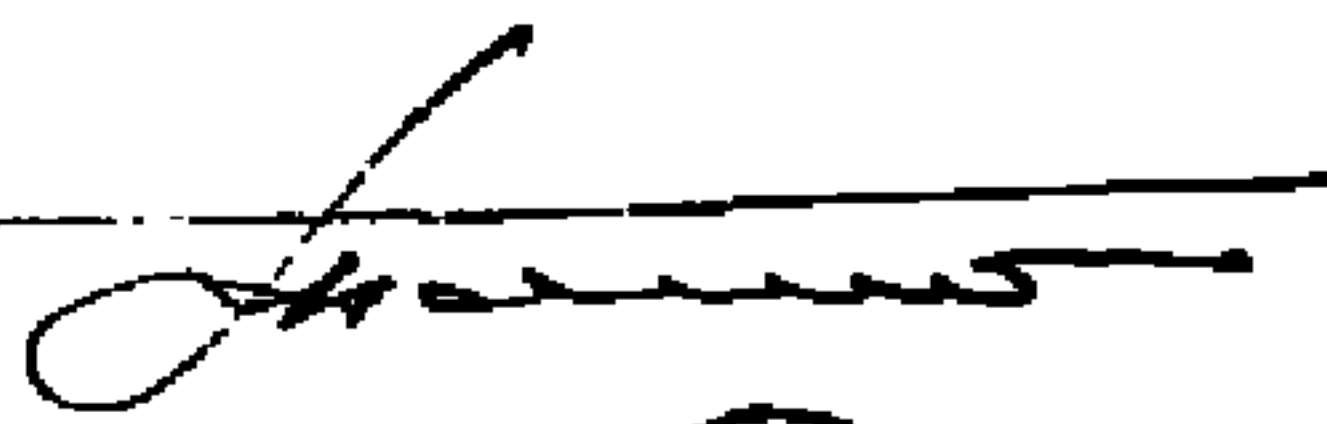
С М Е Т Ы

Разработан
проектным институтом
"Белгоспроект"

Утвержден
Госстроем БССР
Приказ № 69 от 3.VI.1977

Введен в действие инсти-
тутом "Белгоспроект"

Приказ № 237 от 20.II.1977

Главный инженер института  А.Толеш

Гл. архитектор проекта  Э.Вишневская

И.о. нач. отдела экономики
и смет  В.Столпнер

561-04

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту малых архитектурных форм и элементов благоустройства мест отдыха (лесопарки) составлены в соответствии с "Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства" СН 401-69 и изменениями и дополнениями к ней, введенными в действие приказом Госгражданстроя № 137 от 24 июня 1975 года, предусматривающими, что их форма и содержание должны отвечать требованиям максимального облегчения и упрощения работы по составлению на местах преискуранных цен, расчетов за выполненные работы как между заказчиком и генподрядной строительной организацией, так и между генподрядной и субподрядными организациями.

С учетом указанного сметы разработаны следующим образом:

I. На каждый вид малых форм составлены расчеты сметной стоимости (РСС) по форме № 17 (приложение 30 к СН 401-69).

Расчеты составлены следующим образом:

- в первой части расчета приведена неизменяемая часть стоимости данного вида или элемента, определяемая по действующим единым районным единичным расценкам и ценникам на монтаж оборудования без стоимости местных материалов и изделий, с указанием общей суммы для каждого из территориальных районов и подрайонов по ЕРЕР, относящихся к области применения типового проекта и с выделением (в том числе) стоимости эксплуатации машин, а также заработной платы. Область применения данного проекта - районы Ia, IIa ;

- во второй части расчета приводится список и количество местных материалов и изделий, стоимость которых не учтена в первой части расчета.

Перечень сметных расчетов приведен в сводке стоимости.

2. Сметная стоимость в базисных сметных ценах определена следующим образом:

а) во второй части сметных расчетов по форме № I7 приведена стоимость местных материалов по сборнику сметных цен для второго пояса Московской области и сметная стоимость промышленных изделий, определенная на основе РСЦ I-73, РСЦ 2-73,

б) общая стоимость по каждому расчету внесена в сводку стоимости, в которой произведено начисление накладных расходов и плановых накопления в следующих размерах:

- накладные расходы :	
на общестроительные работы	16,5%
- плановые накопления	6 %

3. В состав сметной документации входят также:

а) ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах по форме № I3 (приложение 26 к СН 40I-69);

б) ведомость объемов строительных и монтажных работ по форме № I8 (приложение 3I к СН 40I-69).

На изделия заводского изготовления, на которые в настоящее время отсутствуют утвержденные оптовые цены и неизвестны предприятия - поставщики, цены представлены условные со ссылкой на "ВОЦ".

При привязке проекта к местным условиям должны быть применены оптовые цены, утвержденные в установленном порядке.

В сметах принята, в основном, сборка малых форм на стройплощадке. В случае их изготовления в заводских условиях после прохождения стадии заводской технологии, изготовления опытных образцов, согласования изменения рабочих чертежей с авторами проекта и испытания готовых изделий в эксплуатации, данная сметная документация подлежит соответствующему уточнению.

Гл.специалист ОЭС



В. Столпнер

С В О Д К А

СТОИМОСТИ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ЭЛЕМЕНТОВ
Благоустройства мест отдыха (лесопарки)

№№ п/п	наименование элемента	СТОИМОСТЬ В РУБ.			общая
		прямые затраты	вкладные рас- ходы и плановые накопления		
			%	сумма	
1	2	3	4	5	6
1. Павильон:					
	тип I	2398	23,49	563	2961
	тип II	1162	"	273	1435
	тип II-A	408	"	96	504
	тип III	1401	"	329	1730
2. Теневой зонт					
	тип I-A	99	"	23	122
	тип I-B	69	"	16	85
	тип II-A	124	"	29	153
	тип II-B	143	"	34	177
	тип III	105	"	25	130
3. Пешеходный мостик					
	тип I	1191	"	280	1471
	тип II	438	"	103	541
	тип III	5679	"	1334	7013
4. Настил					
	тип I-A	214	"	50	264
	тип I-B	258	"	61	319
	тип I-B	557	"	331	888
	тип II	486	"	114	600

I	2	3	4	5	6
5. Туалет					
	тип I	3446	23,49	809	4255
	тип II	1148	"	270	1418
	тип III	543	"	128	671
6. Скамья					
	тип I-A	36	"	8	44
	тип I-B	54	"	13	67
	тип II-A	24	"	6	30
	тип II-B	29	"	7	36
	тип III	124	"	29	153
	тип III-A	44	"	10	54
	тип III-B	19	"	4	23
7. Скамья-ограничитель					
	тип I	170	"	40	210
	тип II	144	"	34	178
	тип III	281	"	66	347
8. Стол-скамья					
	тип I-A	30	"	7	37
	тип I-B	96	"	23	119
	тип I-B	78	"	18	96
	тип II	38	"	9	47
	тип III	68	"	16	84
9. Цветочница					
	тип I	21	"	5	26
	тип II	13	"	3	16

1	2	3	4	5	6
10. Кабина для переодевания					
	тип I	125	23,49	29	154
11. Игровой гимнастический комплекс					
	тип I	171	"	40	211
	тип II	203	"	48	251
	тип III в составе:				
	Гимнастический комплекс				
	тип I	171	"	40	211
	Гимнастический комплекс				
	тип II	203	"	48	251
	Бум-балансир	103	"	24	127
	Качели тип II	169	"	40	209
	Горка-скат	88	"	21	109
	итого тип III	734	"	173	907
12. Бум-балансир					
		103	"	24	127
13. Песочный дворик					
	тип I	275	"	65	340
	тип II-А	291	"	68	359
	тип II-Б	488	"	115	603
14. Горка -скат					
		88	"	21	109
15. Качели					
	тип I	263	"	62	325
	тип II	169	"	40	209
	тип III	250	"	59	309

1	2	3	4	5	6
16.	Качалка-балансир	26	23,49	6	32
17.	Разновысокие перекладины	99	"	23	122
18.	Пирамида				
	тип I	40	"	9	49
	тип II	55	"	13	68
19.	Указатель				
	тип I	24	"	6	30
	тип I-A	23	"	5	28
	тип I-B	25	"	6	31
	тип II	9	"	2	11
	тип II-A	10	"	2	12
	тип II-B	17	"	4	21
	тип III	12	"	3	15
	тип III-A	14	"	3	17
	тип IV	9	"	2	11
	тип IV-A	9	"	2	11
20.	Стенд				
	тип I	67	"	16	83
	тип I-A	4	"	1	5
	тип I-B	4	"	1	5
	тип I-B	56	"	13	69
	тип I-Г	46	"	11	57
	тип I-Д	11	"	3	14
	тип II	60	"	14	74
	тип III	33	"	8	41

I	2	3	4	5	6
21. Очаг					
	тип I-A	11	23,49	3	14
	тип I-B	12	"	3	15
	тип II-A	21	"	5	26
	тип II-B	47	"	11	58
	тип III-A	9	"	2	11
	тип III-B	10	"	2	12
	тип IV-A	13	"	3	16
	тип IV-B	52	"	12	64
22. Помост		177	"	42	219
23. Мусоросборник					
	тип I-A	39	"	9	48
	тип I-B	18	"	3	22
	тип III	49	"	12	61
	тип IV	49	"	12	61
24. Кормушка для птиц		8	"	2	10
25. Кормушка для животных		205	"	48	253

/ Составила:

←  →

Э.Затогина

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Павильон, тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за работной платы
I	Ia	2326	54	580	588
2	2a	2324	54	580	588

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА
В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснова- ние стои- мости	Наименование мате- риалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к	Общая р.к.
II	2	2	3	4	6	7
I	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	м3	2,92	24-60	72
		Итого:	руб.			72
		Итого по РСС для района Ia	руб.			2398

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Павильон, тип П

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за работной платы
1	Ia	1090	13	270	272
2	2a	1092	13	270	272

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА
В БРЕР

№№ п/п	Обоснова- ние стои- мости	Наименование мате- риалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ЦСЦ п. 15	Бетон М-200	м3	2,92	24-60	72
Итого:			руб.			72
Итого по РСС для района Ia			руб.			1162

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

павильон, ТИП ПА

№№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за работной платы
I	Ia, 2a	391	6	107	107

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА
В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснова- ние стои- мости	Наименование мате- риалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,95	9-00	9
2	ЦСЦ п.300	Песок	"	1,53	4-96	8
Итого по б			руб.			17
Итого по РСС для района Ia			руб.			408

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

павильон, тип Ш

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за- работной плата
1	1а	900	27	399	402
2	2а	901	27	399	402

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№№ п/п	Обоснова- ние стои- мости	Наименование мате- риалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	ЦЦ п. 96	Раствор цементный М-50	м3	4,02	14-20	57
2	ЦЦ п. 104	Раствор цементно- известковый М-50	"	8,71	15-30	133
3	ЦЦ п. 305	Камень бутовый	"	34,51	9-00	311
Итого:			руб.			501
Итого по РСС для района I а			руб.			1401

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

теневого зонта, тип IА

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стоимость материалов в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего за работной платы
1	Ia	86	2	26	26
2	2a	85	2	26	26

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА
В ЕРЕР

№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	м3	0,51	24-60	13
Итого: по б			руб.			13
Итого по РСС для района Ia			руб.			99

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Теневой зонт, тип ІБ

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за работной платы
1	Іа	56	-	12	12
2	2а	55	-	12	12

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснова- ние стои- мости	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	ЦСЦ п. 15	Бетон М-200	м3	0,51	24-60	13
Итого по б:			руб.			13
Итого по РСС для района Іа			руб.			69

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

теневого зонта, тип II-A

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за работной платы
I	Ia, 2a	118	3	43	43

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснова- ние стои- мости	Наименование мате- риалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п. 305	Камень бутовый	м3	0,32	9-00	3
2	ЦСЦ п. 300	Песок	"	0,51	4-96	3
		Итого по "б"	руб.			6
		Итого по РСС для района Ia	руб.			124

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Теневой зонт, тип ПБ

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за работной платы
I	Ia, 2a	137	5	52	52

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№ п/п	Обоснова- ние стои- мость	Наименование мате- риалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,36	9,00	3
2	ЦСЦ п.300	Песок	"	0,58	4,96	3
Итого: по б			руб.			6
Итого по РСС для района Ia			руб.			143

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Теневой зонт, тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стоимость материалов в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего за работной платы
1	Ia	100	2	25	25
2	2a	96	2	25	25

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п. 305	Камень бутовый	м3	0,5	9-00	5
		Итого по "б"	руб.			5
		Итого по РСС для района Ia	руб.			105

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Пешеходный мостик - тип I

а. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за работной платы
1	Ia	980	8	191	192
2	2a	977	8	191	192

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснова- ние стои- мости	Наименование мате- риалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	15,33	9-00	138
2	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	"	1,76	12-60	22
3	ЦСЦ п.103	Раствор цементно- известковый М-25	"	3,87	13-10	51
Итого по б:			руб.			211
Итого по РСС для района Ia			руб.			1191

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Пешеходный мостик,

Тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за работной платы
1	Ia	438	28	68	80
2	2a	436	28	68	80

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Пешеходный мост,

Тип ш

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за работной платы
1	1а	1089	99	724	754
2	2а	1088	99	724	754

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснова- ние стои- мости	Наименование мате- риалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Един. р.к.	Общая руб.
1	ЦСЦ п.300	Песок	м3	18,28	4-96	91
2	РСЦ п.79	ФСН-6	шт	40	6-85	274
3	ЦСЦ п.17	Бетон М-300	м3	4,26	28-40	121
4	ЦСЦ п.83	Бетон дорожный	"	0,3	29-10	9
5	ВОЦ	Гранитные плиты	м2	50,05	81-81	4095
Итого по б:			руб.			4590
Итого по РСС для района 1а			руб.			5679

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Настил, Тип IA

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за- работной платы
1	1а	214	14	33	39
2	2а	213	14	33	39

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Настил, Тип IB

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за- работной платы
1	1а	258	14	45	51
2	2а	257	14	45	51

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Настил, Тип 1В

А. НЕИЗМЕНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за рабочей платы
1	1а	557	35	102	116
2	2а	556	35	102	116

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Настил, Тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	заработ- ная пла- та (ос- новная)	Всего за рабочей платы
1	1а, 2а	486	21	232	105

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Туалет, тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (оо- новная)	Всего за работной платы
1	Ia	1663	105	513	545
2	2a	1669	105	513	545

Б. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА

В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснова- ние стои- мости	Наименование мате- риалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	РСЦ п. 63	ФС-4	шт	10	18-03	180
2	РСЦ п. 75	ФСН-4	"	52	4-54	236
3	РСЦ п. 65	ФС 4-8	"	8	6-16	49
4	РСЦ п. 8	Ф 10-12	"	4	12-16	49
5	ЦСЦ п. 5	Бетон М-200	м3	8,644	23-20	201

I	2	3	4	5	6	7
6	ВОЦ	ФБ 6-22	шт	2	35-50	71
7	РСЦ п.434	БУ-19	"	6	4-06	24
8	РСЦ п.427	Б-19	"	12	1-95	23
9	ЦСЦ п.13	Бетон М-100	м3	8,86	20-00	177
10	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	6,91	47-50	328
11	ЦСЦ п.104	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,87	15-30	13
12	ЦСЦ п.301	Глина обыкновенная	"	9,38	2-88	27
13	ЦСЦ п.103	Раствор цементно-известковый М-25	м3	4,76	13-10	62
14	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	"	7,06	9-00	64
15	ВОЦ	Камень пиленный	"	2,65	11-00	29
16	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	"	0,88	12-60	11
17	РСЦ п.201	Плиты перекрытия ПТ 39-10	шт	4	27-76	111
18	РСЦ п.510	ПТН 11-9	"	2	4-57	9
19	ЦСЦ п.98	Раствор цементный М-100	м3	1,23	20-70	25
20	ЦСЦ п.96	Раствор цементный М-50	"	0,024	14-20	-

I	2	3	4	5	6	7
21	ВОЦ	Ступени мозаичные ЛС-II	п.м. II,0	3-79	42	
22	ВОЦ	Раствор декоратив- ный с каменной крош- кой для полов	м3	0,05	78-10	4
23	ЦСЦ п.305	Камень булыжный	"	3,85	9-00	35
24	ЦСЦ п.300	П е с о к	"	2,63	4-96	13
Итого по "б"			руб.			1783
Итого по РСС для района Ia			руб			3446

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Туалет, Тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стои- мость в руб.	В том числе		
			эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	Всего за работной платы
1	Ia	600	38	147	161
2	2a	598	38	147	161

Б. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№ п/п	Обоснова- ние стои- мости	Наименование мате- риалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
1	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	м3	2,10	24-60	52
2	РСЦ п.63	ФС-4	шт	24	18-03	433
3	ЦСЦ п.301	Глина обыкновенная	м3	9,2	2-88	26
4	ЦСЦ п.13	Бетон М-100	"	1,0	20-00	20
5	ВОЦ	Гонт	т.шт	0,66	25-60	17
Итого по б:			руб.			548
Итого по РСЦ для района Ia			руб.			1148

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Туалет, Тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего за работной платы
1	Ia	301	19	70	77
2	2a	298	19	70	77

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы Р.к.	Общая руб.
1	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	м3	1,2	24-60	30
2	РСЦ п.63	ФС-4	шт	6	18-03	108
3	РСЦ п.65	ФС 4-8	"	12	6,16	74
4	ЦСЦ п.30I	Глина обыкновенная	м3	4,14	2-88	12
5	ЦСЦ п.13	Бетон М-100	"	0,64	20-00	13
6	ВОЦ	Гонт	т.шт	0,18	25-60	5
Итого по б:			руб.			242
Итого по РСЦ для района Ia			руб.			543

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья тип I А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего за- работной платы
I.	Ia, 2a	36	2	I7	I7

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья тип I Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего за- работной платы
I.	Ia, 2a	54	3	25	25

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья , тип П А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата основ- ная	всего за- работ- ной платы
I.	Ia, 2a	24	-	4	4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья, тип П Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего за- работной платы
I	Ia, 2a	29	-	4	4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья, тип Ш

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего за- работной платы
I.	Ia, 2a	95	I	I9	I9

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	2,06	9,0	I9
2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	"	0,26	I2,6	3
3.	ЦСЦ п.103	Раствор цементно- известковый М-25	"	0,52	I3,1	7
итого по Б					руб.	29
итого по РСС для района Ia					"	I24

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья тип Ш А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	44	-	6	6

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья , тип Ш Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего зара- ботной платы
I.	Ia, 2a	19	-	3	3

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья - ограничитель

тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего заработ- ной платы
I.	Ia, 2a	I70	I	24	24

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья-ограничитель

Тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего заработ- ной платы
I.	Ia, 2a	I44	I	2I	2I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья - ограничитель

Тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего за- работной платы
I.	Ia, 2a	157	4	47	47

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	обоснов	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	9,02	9,0	81
2.	ЦСЦ п. 95	Раствор цементный М-25	"	1,05	12,6	13
3.	ЦСЦ п.103	Раствор цементно- известковый М-25	"	2,28	13,1	30
итого по б :			руб.			124
итого по РСС для района Ia			"			281

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Стол-скамья

тип I А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего за- работной платы
I.	Ia, 2a	30	I	I4	I4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Стол-скамья

тип I Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего за- работной платы
I.	Ia, 2a	96	5	46	46

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Стол-скамья

тип I B

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	78	4	37	37

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Стол-скамья

тип II

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	38	I	6	6

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Стол-скамья

Тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	68	I	10	10

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Цветочница тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего зара- ботной платы
I.	Ia, 2a	2I	-	4	4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Цветочница, тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего за- работной платы
I.	Ia, 2a	I3	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Кабина для переодевания

тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего за- работной платы
I.	Ia	I25	5	54	54
2.	2a	I26	5	54	54

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Игровой гимнастический комплекс

тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (Основ- ная)	всего за- работной платы
I.	Ia, 2a	I42	6	6I	62

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№№ п/п	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	2,06	9,0	I9
2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	"	0,26	I2,6	3
3.	ЦСЦ п.103	Раствор цементно- известковый М-25	"	0,52	I3,1	7
итого по б :			руб.			29
итого по РСС для Ia района			"			I7I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Игровой гимнастический комплекс

Тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего за- работной платы
1.	Ia	170	6	68	68
2.	2a	171	6	68	68

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	обоснов.	наименование материалов	един: изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	2,37	9,0	21
2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	"	0,3	12,6	4
3.	ЦСЦ п.103	Раствор цементно- известковый М-25	"	0,6	13,1	8
итого по б :			руб.			33
итого по РСС для Ia района			"			203

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Бум-балансир

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего зара- ботной платы
I.	Ia, 2a	89	4	38	38

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№№ п/п	обоснов.	наименование материалов	един: изм:к-во	сметная стоимость		
				единицы р.к.	общая руб.	
I	2	3	4	5	6	7

1.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	1,03	9,0	9
2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	"	0,13	12,6	2
3.	ЦСЦ п.103	Раствор цементно- известковый М-25	"	0,26	13,1	3

итого по б : руб.

итого по РСС для
Ia района

" 103

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Песочный дворик

Тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	203	9	92	92

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
1.	ЦСН п.305	Камень бутовый	м ³	5,25	9,0	47
2.	" п.95	Раствор цементный М-25	"	0,66	12,6	8
3.	" п.103	Раствор цементно-известковый М-25	"	1,33	13,1	17
итого по б :				руб.		72
итого по РСС для района Ia				"		275

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Песочный дворик

тип П-А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	291	4	54	55

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Песочный дворик

тип П-Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	488	8	85	86

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Горка-скат

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего за- работной платы
1.	1а	79	22	28	28
2.	2а	80	22	28	28

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№№ п/п	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,41	9,0	4
2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный 25	"	0,05	12,6	1
3.	ЦСЦ п.103	Раствор цементно- известковый 25	"	0,1	13,1	1
4.	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	"	0,11	24,6	3
итого по б :			руб.		9	
итого по РСС для района 1а			"		88	

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Качели тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
1.	1а	250	10	100	101
2.	2а	251	10	100	101

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№ пп	обоснов.	наименование материалов	един.		сметная стоимость	
			изм.	к-во	единицы р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
Г.	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	м ³	0,51	24,6	13
		итого по Б		руб.		13
		итого по РСБ для района 1а		"		263

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Качели тип П

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего за-работной платы
1.	1а	141	6	59	59
2.	2а	142	6	59	59

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	1,96	9,0	18
2.	" п.95	Раствор цементный 25	"	0,25	12,6	3
3.	" п.103	Раствор цементно-известковый 25	"	0,51	13,1	7
итого по Б :			руб.			28
итого по РСС для района 1а			"			169

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Качели тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	214	9	84	84

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
1.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	2,58	9,0	23
2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный 25	"	0,33	12,6	4
3.	ЦСЦ п.103	Раствор цементно-известковый 25	"	0,65	13,1	9
итого по Б				руб.		36
итого по РСС для района Ia				"		250

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Качалка-балансир

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	23	I	9	9

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м ³	0,21	9,0	2
2.	" п. 95	Раствор цементный М-25	"	0,03	12,6	-
3.	" п.103	Раствор цементно-известковый М-25	"	0,05	13,1	1
итого по Б			руб.			3
итого по РСС для района Ia			"			26

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Разновысокие перекладины

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п.п.	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего за- работной платы
I.	Ia, 2a	72	2	26	27

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п.п.	обоснов.	наименование материалов	едина:	Изм:к-во:	сметная стоимость	
					единицы:	общая
:	:	:	:	:	Р.к.	руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м ³	0,72	9,0	6
2.	" п.95	Раствор цементный 25	"	0,1	12,6	1
3.	" п.103	Раствор цементно- известковый 25	"	0,52	13,1	7
4.	" п.15	Бетон М-200	"	0,51	24,6	13
итого по Б :				руб.		27
итого по РСС для района Ia				"		99

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Пирамида для лазания

тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего за- работной платы
I.	Ia, 2a	40	2	18	18

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Пирамида для лазания

тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	территориальные районы	стои- мость в руб.	в том числе		
			эксплуа- тация машин	зарплата (основ- ная)	всего за- работной платы
I.	Ia, 2a	55	2	26	26

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: ПП:	Территориальные районы	Смети- мость в руб.	в том числе		
			эксплу- атация · машин	зарпла- та (ос- новная)	всего за- · работной · платы
I	Ia, 2a	I6	-	3	3

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№№: ПП:	Обосно- вание · стоимо- · сти	Наименование материалов	Един- · изм.	К-во	Сметная стоим.	
					един. · р.к.	общая · руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	м3	0,33	24-60	8
		Итого по б	руб			8
		Итого по РСС для района Ia	руб			24

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип IА

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: пп.	Обосно- вание сметн. стоим.	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим.		
					един. р.к.	общая руб.	в том числе
					эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	всего за- работной платы
I	Iа, 2а		15	-	3	3	

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№: пп.	Обосно- вание сметн. стоим.	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим.		
					един. р.к.	общая руб.	в том числе
					эксплу- атация машин	зарпла- та (ос- новная)	всего за- работной платы
I	2	3	4	5	6	7	
I	ЦЦ п.15	Бетон М-200	м3	0,33	24-60	8	
		Итого по б	руб			8	
		Итого по РСС для района Iа	руб			23	

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип 1Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№. пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	I7	-	3	3

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№№. пп.	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Единица изм.	К-во	Сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	м3	0,33	24-60	8
		Итого по б		руб		8
		Итого по РСС для района Ia		руб		25

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№:		Стоим-	в том числе		
			мость	эксплу-	зарпла-
III.	Территориальные районы	в руб.	атация	та (ос-	работной
			машии	новная)	платы
I	Ia, 2a	9	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип IА

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№:		Стоим-	в том числе		
			мость	эксплу-	зарпла-
III.	Территориальные районы	в руб.	атация	та (ос-	работной
			машии	новная)	платы
I	Ia, 2a	10	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип П В

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: III:	Территориальные районы	: Стои- мость : в руб. :	: в том числе		
			: ЭКСПЛУ- : атация : машин	: зарплата : та (ос- : новная)	: всего за- : работной : платы
I	Ia, 2a	I7	-	3	3

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: III:	Территориальные районы	: Стои- мость : в руб. :	: в том числе		
			: ЭКСПЛУ- : атация : машин	: зарплата : та (ос- : новная)	: всего за- : работной : платы
I	Ia, 2a	I2	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип III A

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№:		Стоимость	в том числе		
III: Территориальные районы		в руб.	эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	I4	-	3	3

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип IV

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№:		Стоимость	в том числе		
IV: Территориальные районы		в руб.	эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	9	-	2	2
2	2a	8	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип IУ А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

		: Стои- : в том числе			
№:		мость	эксплу-	зарпла-	всего за-
III:	Территориальные районы	в руб.	атация	та (ос-	работной
			машии	новная)	платы

I	Ia, 2a	9	-	2	2
---	--------	---	---	---	---

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
информационный стенд, тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: пп:	Обосно- вание стоимос- ти	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб.
I	Ia, 2a	5I	-	I2	I2	

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№: пп:	Обосно- вание стоимос- ти	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб.
I	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	м3	0,65	24-60	16
		Итого по б	руб			16
		Итого по РСС для района Ia	руб			67

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
информационный стенд тип I А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№:		Стоим-	в том числе		
пп:	Территориальные районы	мость	эксплу-	зарпла-	всего за-
:	:	в руб.	атация	та (ос-	работной
:	:	:	машина	новная)	платы
I	Ia, 2a	4	-	-	-

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
информационный стенд, тип I Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№:		Стоим-	в том числе		
пп:	Территориальные районы	мость	эксплу-	зарпла-	всего за-
:	:	в руб.	атация	та (ос-	работной
:	:	:	машина	новная)	платы
I	Ia, 2a	4	-	-	-

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
информационный стенд, тип I B

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: ПП:	Территориальные районы	:Стоим- :мость :в руб.	: в том числе		
			:ЭКСПЛУ- :атация :машин	:зарпла- :та (ос- :новная)	:всего за- :работной :платы
I	Ia, 2a	40	-	8	8

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№: ПП:	Обосно- вание :отомо- :оти	Наименование материалов	Един- :изм.	К-во	:Сметная стоим.	
					:един. :р.к.	:общая :руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	м ³	0,65	24-60	16
		Итого по Б		руб		16
		Итого по РСС для района Ia		руб		56

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
информационный стенд, тип I Г

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: ПП:	Обоим: вание стоимости от	Наименование районов	:Стоим- мость в руб.	: в том числе		
				:эксплу- атация : машин	: зарпла- та (ос- новная)	: всего за- работной платы
I		Ia, 2a	30	-	6	6

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№№: ПП:	Обоим: вание стоимости от	Наименование материалов	Един: изм.	К-во	: Сметная стоим.	
					: един. р.к.	: общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.15	Бетон М-200	м3	0,65	24-60	16
		Итого по б		руб		16
		Итого по РСС для района Ia		руб		46

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
информационный стенд, тип I Д

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: пп.	Территориальные районы	:Стоимость : в руб.	: в том числе		
			: эксплуатация : машин	: зарплата : та (основная)	: всего за : работной : платы
I	Ia, 2a	II	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
стенд, тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: пп.	Территориальные районы	:Стоимость : в руб.	: в том числе		
			: эксплуатация : машин	: зарплата : та (основная)	: всего за : работной : платы
I	Ia	60	I	9	10
2	2a	58	I	9	10

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

стенд, тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№:	Территориальные районы	:Стоимость : в руб.	: в том числе		
			: эксплуатация : машин	: зарплата : (основная)	: всего заработной платы
I	Ia	33	-	6	6
2	2a	3I	-	6	6

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип I-A

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№:	Территориальные районы	:Стоимость : в руб.	: в том числе		
			: эксплуатация : машин	: зарплата : (основная)	: всего заработной платы
I	Ia, 2a	II	-	I	I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип I-B

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: пп:	Обоснова- ние :стоимос- :сти	:Стоим- :мость :в руб.	: в том числе		
			:Эксплу- :атация :машин	: зарпла- : та (ос- : новная)	: всего за- : работной : платы
I	Ia, 2a	II	-	I	I

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В КРЕР

№№: пп:	Обоснова- ние :стоимос- :сти	:Наименование материалов	:Едини- :цм.	:К-во	:Сметная стоим.	
					:един. :р.к.	:общая :руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,107	9-00	I
2	п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,014	12-60	-
3	п.103	Раствор цементно-из- вестковый М-25	м3	0,027	13-10	-
Итого по б			руб			I
Итого по РСС для района Ia			руб			I2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип П-А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: ПП:	Территориальные районы	:Стои- мость в руб.	: в том числе		
			:эксплу- атация : машин	: зарпла- та (ос- новная)	: всего за- работной платы
I	Ia, 2a	I6	-	3	3

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№№: ПП:	Обообо- вание : стоимо- : сти	Наименование материалов	: Едини- : цы	: К-во	: Сметная стоим.	
					: р.к.	: руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСД п.305	Камень бутовый	м3	0,32	9-00	3
2	п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,04	12-60	I
3	п.103	Раствор цементно-изве- стковый М-25	м3	0,08	13-10	I
Итого по б			руб			5,
Итого по РСС для района Ia			руб			2I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип П-Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: пп:	Обосно- вание : стоимо- : сти	Наименование районов	: Стои- : мость : в руб.	В том числе		
				: ЭКСПЛУ- : атация : машин	: зарпла- : та (ос- : новная)	: всего за- : работной : платы
I		Ia, 2a	42	-	5	5

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№: пп:	Обосно- вание : стоимо- : сти	Наименование материалов	: Един- : изм.	: К-во	: Сметная стоим.	
					: един. : р.к.	: общая : руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м ³	0,32	9-00	3
2	п.95	Раствор цементный М-25	м ³	0,04	12-60	1
3	п.103	Раствор цементно-изве- стковый М-25	м ³	0,08	13-10	1
Итого по б			руб			5
Итого по РСС для района Ia			руб			47

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип Ш-Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: ПП:	Обосно- вание стоимос- ти	Наименование районов	Стоим- мость в руб.	В том числе		
				Эксплу- атация машин	Зарпла- та (ос- новная)	Всего за- работной платы
I		Ia, 2a	9	-	I	I

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№: ПП:	Обосно- вание стоимос- ти	Наименование материалов	Един- изм.	К-во	Сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ПСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,136	9-00	I
2	п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,016	12-60	-
3	п.103	Раствор цементно-из- вестковый М-25	м3	0,034	13-10	-
		Итого по б	руб			I
		Итого по РСС для района Ia	руб			10

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип IY-A

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: ПП:	Объект	:Стои- мость :в руб.	: в том числе		
			:эксплу- атация : машин	: зарпла- та (ос- новная)	: всего за- работной платы
I	Ia, 2a	II	-	I	I

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№№: ПП:	Обосно- вание : стоимо- сти	: Наименование материалов	: Един: изм.	: К-во	: Сметная стоим.	
					: един. р.в.	: общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,165	9-00	I
2	п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,019	12-60	-
3	п.103	Раствор цементно-из- вестковый М-25	м3	0,042	13-10	I
Итого по б			руб			2
Итого по РСС для района Ia			руб			13

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип IУ-Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: пп:	Обоно- вание отомо- оти	Наименование районов	:Стои- мость в руб. :	: в том числе		
				:эксплу- атация : машин	: зарпла- та (оо- новная)	: всего за- работной платы
I		Ia, 2a	48	-	6	6

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№№: пп:	Обоно- вание отомо- оти	Наименование материалов	:Един: изм.	:К-во	:Сметная стсим.	
					:един. р.к.	:общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
1	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,165	9-00	1
2	п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,019	12-60	-
3	п.103	Раствор цементно-из- веотковый М-25	м3	0,042	13-10	1
4	п.25	Бетон М-200	м3	0,065	24-60	2
Итого по б			руб			4
Итого по РСС для района Ia			руб			52

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

П С М О О Т

4 НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№:		Стоим-	в том числе			
ПП:	Территориальные районы	мость	эксплу-	зарпла-	воент за-	
:	:	в руб.	атация	та (ос-	работной	
:	:	.	машин	исвная)	платы	

I	Ia, 2a	I77	9	8I	8I
---	--------	-----	---	----	----

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

муооросборник, тип 1А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ : пп :	Территориальные районы	: Стои- мость : в руб.	: в том числе		
			: экс- платация : машин	: зар- плата : (со- всвная)	: всего за- работ- ной : платы
I	1а, 2а	36	-	10	10

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ : пп :	Обосно- вание : стсим- : сти	Наименование материалов	: Един- : изм.	: К-во	: Сметная стсим.	
					: един. : р.к.	: общая : руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.300	П е о с к	м3	0,61	4-96	3
Итого по б			руб			3
Итого по РСС для района 1а			руб			39

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

мусоросборник, тип I-Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: пп:	Объекты	:Стои- мость :в руб.	: В том числе		
			:эксплу- атация :машина	: зарпла- та (оо- новная)	: всего за- работной платы
I	Ia, 2a	I7	-	2	2

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№: пп:	Обосно- вание :стои- мости	:Наименование материалов	:Един- :изм.	:К-во	:Сметная стсим.	
					:един. р.к.	:общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.300	П е с о к	м3	0,255	4-96	I
Итого по б			руб			I
Итого по РСС для района Ia			руб			I8

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
мусоросборник, тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: пп:	Обоно- вание стоимо- сти	Наименование районов	:Стои- мость :в руб. :	: в том числе		
				:эксплу- атация : машин	: зарпла- та (ос- новная)	: всего за- работной платы
I		Ia, 2a	48	-	I2	I2

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№: пп:	Обоно- вание стоимо- сти	Наименование материалов	Един- изм.	К-во	:Сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.300	П е с о к	м3	0,22	4-96	I
		Итого по б		руб		I
		Итого по РСС для района Ia		руб		49

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

мусросборник, Тип IY

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: пп:	Обоно- вание стсимо- сти	Территориальные районы	:Стои- мость в руб.	: в том числе		
				:ЭКСПЛУ- атация : машин	: зарпла- та (сс- нсван)	: всего за- работной платы
I		Ia, 2a	45	I	I2	I2

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В КРЕР

№№: пп:	Обоно- вание стсимо- сти	Наименование материалов	:Един- изм.	:К-во	:Сметная стоим.	
					: един. р.к.	: общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.300	П е с с к	м3	0,72	4-96	4
		Итого по б		руб		4
		Итого по РСС для района Ia		руб		49

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

кормушка для птиц

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: п/п:	Объект	:Стои- мость : в руб.	: в том числе		
			:эксплу- :атация : машин	: зарпла- : та (ос- : новная)	: всего за : работной : платы
I	Ia, 2a	7	-	2	2

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№: п/п:	Обсню- вание : стсимо- : сти	Наименование материалов	: Един- : изм.	: К-во	: Сметная стсим.	
					: един. : р.к.	: общая : руб.
I	и 2	3	4	5	6	7
I	ВОЦ	Гснт кровельный	т.шт	0,015	25-60	I

Итого по б руб I

Итого по РСС для райсна Ia руб 8

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

кормушка для животных

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№: пп.	Объект	:Стоим- :мость :в руб. :	: в том числе		
			:эксплу- :атация : машин	: зарпла- : та (ос- : нсная)	: всего за- : работной : платы
I	Ia, 2a	I73	4	49	49

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В БРЕР

№№: пп.	Обсно- вание :стоимо- :сти	:Наименование материалов	:Един: :изм.	:К-во	:Сметная стоим.	
					:един. :р.к.	:общая :руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ВОЦ	Гонт кровельный	шт	0,7	25-60	18
2	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	1,03	9-00	9
3	п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,13	12-60	2
4	п.103	Раствор цементно-из- вестковый М-25	м3	0,26	13-10	3
Итого по б			руб			32
Итого по РСС для района Ia			руб			205

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ

№ ЕРЕР	Един. изм.	Кол-во	№ ЕРЕР	Един. изм.	Кол-во
1	2	3	1	2	3
	<u>Павильон тип I</u>		Ц. I ч. II п. 403	м3	3,12
I-399	100 м3	0,38	ЦСЦ прил. 2	кг	80,16
I-400	"	0,38	I4-I79	т	0,08
I-750	100 м2	1,68	E7-643	м2	235,68
I-618	м3	4,50	I5-264	"	117,28
I-619	"	1,62	I5-2	м3	0,34
I-696	"	40,88	I6-570	м2	68,40
Цон. №3 ч. I	т	71,54	Ц. I ч. II п. 403	м3	1,74
I2-3	м3	2,88	I7-642	м2	68,40
ЦСЦ прил. 2	кг	51,36	I5-2	м3	0,093
I2-42	т	0,427	I6-570	м2	18,00
I5-4	м3	2,21	Ц. I ч. II п. 403	м3	0,45
I7-642	м2	60,48	I7-642	м2	18,0
I5-I4	м2	117,84	I5-2	м3	0,12
I5-2	м3	2,62	I6-570	м2	19,44
I6-570	м2	117,84			

I	2	3	I	2	3
Ц.І ч.ІІ п.403	м3	0,48	І-6І9	м3	І,62
І7-642	м2	І9,44	І-696	"	І7,88
І5-2	м3	0,096	Ц.3 ч.І	т	3І,29
І6-570	м2	ІІ,04	І2-3	м3	2,88
Ц.І ч.ІІ п.403	м3	0,28	ЦЦ прил.2	кг	62,20
І7-642	м2	ІІ,04	І2-42	т	0,238
Д-Р-ІІ	м3	2,86	І5-4	м3	І,6
24-708	кг	4І,І6	І5-59	м2	45,0
І7-642	м2	65,52	І5-7	м3	0,96
І5-І90	м2	3,62	І6-570	м2	36,9
Ц.І ч.ІІ п.І9 тех.ч. п.49	"	3,62	І7-7І7	І00 м2	0,74
Ц.І ч.І п.527	шт	2	Д-Р-ІІ	м3	0,46
І7-646 І7-648	м2	3,62	І7-7І7	І00 м2	0,09
<u>Павильон тип ІІ</u>			Ц.І ч.ІІ п.403	м3	0,92
І-399	І00 м3	0,І5	І5-І90	м2	І,87
І-400	"	0,І5	І7-646	"	І,87
І-750	І00 м2	0,47	І7-648	"	І,87
І-6І8	м3	4,50	24-708	кг	4,0
			І7-7І7	І00 м2	0,9
			І7-756	м2	І73,00
			І5-206	"	І,00

I	2	3	I	2	3
I5-I75	м2	1,00	Цен.3 ч.1	т	9,03
I5-35I	"	0,58	I3-6	м3	2,16
I7-756	м2	30,08	I5-4	"	0,90
I7-7I7	100 м2	0,30	I3-30	м2	3,32
Ц.1 ч.П п.55 тех.ч. п.49	м2	1,87	I5-59	м2	13,50
Цен.1 ч.1 п.527	шт	1	I5-7	м2	0,18
Ц.1 ч.П п.24I	п.м.	4,18	I6-570	м2	12,60
Ц.1 ч.П п.354	м2	1,0	I7-7I7	100 м2	0,25
Цен.№1 ч.1 п.532	комп	1	I7-7I7	"	0,27
Ц.1 ч.П п.377	м2	0,583	Д-Р-11	м3	0,48
			I7-7I7	100 м2	0,04
			I7-756	м2	56,00
			Цен.№1 ч.П п.403	м3	0,32

Павильон, Тип III

<u>Павильон тип ПА</u>			<u>Павильон, Тип III</u>		
I-399	100 м3	0,03	I-399	100 м3	0,25
I-400	"	0,03	I-400	"	0,25
I-750	100 м2	0,21	I-750	100 м2	0,99
I-6I8	м3	2,16	I-6I8	м3	22,86
I-696	"	5,16	I-6I9	"	4,57
			I-696	"	29,57

1	2	3	1	2	3
Цен. №3 ч. I	т	52,06	Ц. I ч. II п. 403	м3	0,128
I3-7	м3	33,50	I7-756	м2	5,12
I5-7	м3	3,222	I7-7I7	100 м2	0,05
I6-570	м2	84,64	Д-Р-II	м3	0,216
I7-7I7	100 м2	1,69	I7-756	м2	2,40
Цен. №I ч. II п. 403	м3	2,12	I7-7I7	100 м2	0,02
I6-6I4	100 м2	0,021	<u>Теневой навес, тип IB</u>		
Д-Р-II		2,04	I-6I8	м3	0,845
I7-7I7	"	0,067	I-6I9	"	0,345
24-708	кг	10,00	I2-3	"	0,5
I7-756	м2	175,70	ЦСЦ прил. 2	кг	4,88
<u>Теневой навес, тип IA</u>			I2-42	т	0,038
I-6I8	м3	0,845	I5-2	м3	0,097
I-6I9	м3	0,345	I5-I43	м3	0,184
I2-3	"	0,5	I6-570	м2	5,12
ЦСЦ прил. 2	кг	4,88	I7-756	м2	11,12
I2-42	т	0,038	I7-7I7	100 м2	0,11
I5-2	м3	0,084	Цен. №I ч. II п. 403	м3	0,128
I5-I43	м3	0,184			
I6-570	м2	5,12			

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
<u>Теневсй зонт тип П-А</u>					
I-6I8	м ³	0,72	I7-756	м ²	4,80
I3-6	"	0,72	I7-7I7	100 м ²	0,05
I5-I42	"	0,363	I3-30	м ²	1,884
I6-570	м ²	10,20			
I7-756	"	10,20	<u>Теневой зонт, тип III</u>		
I7-7I7	100 м ²	0,07	I5-I43	м ³	0,79
I5-7	м ³	0,268	I-6I8	"	0,13
Д-Р-II	"	0,38	I6-6I4	100 м ²	0,02
I7-756	м ²	3,90	I3-I0	м ³	0,50
I7-7I7	100 м ²	0,04	I7-756	м ²	48,18
I3-30	м ²	1,50	I7-7I7	100 м ²	0,48
Цен. I ч. П п. 403	м ³	0,25	2I-II0	м ²	6,0
<u>Теневой зонт тип П-Б</u>			<u>Пешеходный мостик, тип I</u>		
I-6I8	м ³	0,82	I3-4	м ³	14,88
I3-6	"	0,82	I5-238	"	15,40
I5-I42	"	0,354	I5-252	"	15,40
2I-II0	м ²	10,88	I7/756	м ²	55,90
I5-7	м ³	0,268	I3-I8	"	4,80
Д-Р-II	"	0,545	ЦСЦ, тех. ч.	кг	250,70

I	2	3	I	2	3
<u>Пешеходный мостик, тип II</u>					
I5-234	м3	7,00	I7-57	м2	49,00
I5-252	"	7,00	Цсн. № I ч.П п.18	кг	307,97
I7-756	м2	28,74	Цсц прил.2	"	38,08
Цсц тех.ч.	кг.	21,40			
<u>Устройство пешеходного мостика, тип III</u>			<u>Настил тип I A</u>		
I-638	м3	40,0	I5-234	м3	3,39
I3-I	"	1,00	I5-252	"	3,39
II-28	"	7,64	I7-756	м2	6,48
I2-III	"	4,20	I7-717	100 м2	0,06
I2-II2	"	4,2	I7-642	м2	7,2
I2-II3	"	4,2	<u>Настил, тип IB</u>		
22-212	м2	6,10	I5-234	м3	3,20
I6-101	100 м2	0,07	I5-252	"	3,20
I2-42	т	0,032	Д-Р-II	"	0,196
I3-30	м2	36,0	I7-756	м2	2,54
I6-40	м3	15,50	I7-717	100 м2	0,03
32-228	м2	7,0	I7-642	м2	7,20
32-229	1000 м2	0,007	<u>Настил, тип IB</u>		
			I5-234	м3	7,94

I	2	3	I	2	3
I5-252	м3	8,31	I2-8	м3	0,50
Д-Р-II	"	0,37	II-3	"	1,20
I7-756	м2	5,08	II-II3	шт	2
I7-717	100 м2	0,05	I2-69	м3	4,5
I7-642	м2	21,12	II-I99	"	0,696
			I2-77	м3	3,20
<u>Настил, тип II</u>			I2-42	т	0,193
I5-234	м3	4,74	I2-88	м3	0,20
I5-252	"	5,66	I3-48	м2	24,48
I5-59	м2	17,60	I3-30	"	27,20
I7-576	"	35,20	I3-32	м3	8,16
I7-717	100 м2	0,35	I3/35	"	12,60
I7-642	м2	7,20	I3-61	т	0,02
I4-29	т	0,04	I3-12	м3	9,0
I4-I78	"	0,04	I3-10	"	9,0
Цен. № I ч. II п. 436	т	0,04	I3-60	100 м2	0,72
			I3-48	м2	8,58
			I3-46	м3	13,53
<u>Устройство туалета тип I</u>			I5-I44	"	1,792
I-638	м3	65,20	Д-I5-9	м2	36,30
I-637	"	20,00	I6-504	"	36,30
I2-73	"	3,20	II-322	шт	4
II-28	"	7,98			
II-29	"	5,43			

I	2	3	I	2	3
I6-46	100 м2	0,27	I7-717	м2	0,15
I6-47	"	0,27	I7-138	"	70,00
I6-82	м2	27,20	I7-654	"	47,00
I6-229	"	27,20	32-182	"	35,00
26-92	п.м.	15,00	Цен. № I ч.П п.22	т	190,00
26-148	"	15,0	Цен. № I ч.П п.13	"	224,50
26-987	шт	1	Цен. № I ч.П п.25	"	94,00
I6-43	м3	4,00	Цен. № I ч.П п.42	"	19,60
I2-45	м3	1,5	Цен. № I ч.П п.3263	шт	1
II-314	шт	2	<u>Туалет, тип II</u>		
I3-303	п.м.	11,00	I-638	м3	20,00
I3-12	м3	0,80	I-637	"	8,00
I3-10	"	0,80	I2-73	"	1,60
I3-60	100 м2	0,06	II-29	м3	13,03
24-708	т	0,40	I2-8	"	0,47
I2-42	т	0,206	I3-30	м2	22,0
I4-265	"	0,606			
I3-317	п.м.	6,00			
I7-703	100 м2	0,108			
I6-82	м2	2,00			
I6, I04	"	2,00			
Д-Р-II	м3	0,61			
I7-756	м2	15,0			

I	2	3	I	2	3
I3-32	м3	8,8	I6-43	м3	0,63
I6-43	м3	0,98	I5-355	м2	2,16
I5-355	м2	2,08	Ц. I ч. II п. 394	"	2,16
Ц. I ч. II п. 394	"	2,08	I5-I	м3	1,95
I5-I	м3	4,02	I5-I58	м3	0,43
I5-I58	"	0,804	I6-57I	м2	5,0
I6-57I	м2	11,00	I7-756	"	28,0
I7-756	"	60,00	I7-7I7	100 м2	0,28
I7-7I7	100 м2	0,6	<u>На устройство скамьи, тип Ia</u>		
Ц ч. I ч. II п. 22	кг	180,0	Д-Р-II	м3	0,23
<u>Туалет, тип III</u>			I7-756	м2	3,6
I-638	м3	10,0	I7-7I7	100 м2	0,036
I-637	"	3,0	<u>На устройство скамьи тип IB</u>		
I2-73	"	0,9	Д-Р-II	м3	0,35
Ц. I ч. II п. 22	кг	90,0	I7-756	м2	5,4
II-28	м3	2,06	I7-7I7	100 м2	0,054
II-29	"	3,26	<u>Скамья тип II-A</u>		
I2-8	"	0,28	I-6I8	м3	0,6
I3-30	м2	17,0	I5-I	"	0,205
I3-3I	м3	3,6	I7-756	м2	2,3

I	2	3	I	2	3
I7-7I7	100 м2	0,02	I7-756	м2	3,0
30-5I6	100 м2	0,02	I7-7I7	100 м2	0,03
Ц. I ч. I п. 75	кг	2,4	30-5I6	"	0,01
			Ц. I ч. I п. 75	кг	3,1
<u>Скамья тип II-B</u>			<u>Скамья тип III-B</u>		
I-6I8	м3	0,6	I-6I8	м3	0,6
I5-I	"	0,253	I5-I	"	0,17
I7-756	м2	3,5	I7-756	м2	2,2
I7-7I7	100 м2	0,035	I7-7I7	100 м2	0,02
30-5I6	"	0,02	30-5I6	"	0,01
Ц. I ч. I п. 75	кг	3,4	Ц. I ч. I п. 75	кг	3,5
<u>Устройство скамьи тип III</u>			<u>Скамья-ограничитель тип I</u>		
I-6I8	м3	2,5	I-6I8	м3	2,0
I3-6	"	2,0	I5-I	"	1,896
I5-I	"	0,966	I7-756	м2	6,5
I7-756	м2	1,9	I7-7I7	"	6,5
I7-7I7	100 м2	0,019	30-5I6	100 м2	0,03
30-5I6	"	0,01	<u>Скамья-ограничитель тип II</u>		
<u>Скамья тип III-A</u>			I-6I8	м3	2,0
I-6I8	м3	0,6	I5-I	"	1,458
I5-I	"	0,458			

I	2	3	I	2	3
I7-756	м2	7,5	<u>Стол-скамья тип I-B</u>		
I7-7I7	"	7,5	Д-Р-II	м3	0,5
30-5I6	100 м2	0,04	I7-756	м2	8,6
			I7-7I7	100 м2	0,086
<u>Скамья-ограничитель тип III</u>			<u>Стол-скамья тип II</u>		
I-6I8	м3	2,94	I-6I8	м3	1,2
I-6I7	"	0,9	I5-I	"	0,348
I3-7	"	8,76	I7-756	м2	3,2
I3-I5	м2	4,9	I7-7I4	100 м2	0,032
I3-60	100 м2	0,05	30-5I6	"	0,03
I5-I	3	1,0	<u>Стол-скамья тип III</u>		
I7-756	м2	2,19	I-6I8	м3	1,8
I7-7I7	100 м2	0,0219	I5-I	"	0,549
30-5I6	"	0,19	I7-756	м2	6,50
<u>Стол-скамья тип I-A</u>			I7-7I7	100 м2	0,065
Д-Р-II	м3	0,19	30-5I6	"	0,09
I7-756	м2	3,1	<u>Цветочница тип I</u>		
I7-7I7	100 м2	0,031	I3-355	м2	0,41
<u>Стол-скамья тип I-B</u>			Ц. I ч. II п. 384	"	0,41
Д-Р-II	м3	0,62	I5-I	м3	0,21
I7-756	м2	9,6	I7-756	м2	3,6
I7-7I7	100 м2	0,096			

I	2	3	I	2	3
I7-7I7	100 м2	0,036	30-5I6	100 м2	0,05
			I3-6	м3	2,0
<u>Цветочница тип II</u>			<u>Игровой гимнастический комплекс тип II</u>		
I-6I8/	м3	0,5	I-6I8	м3	0,5
I5-I	"	0,II6	I-6I0	"	I,5
I7-756	м2	2,5	Д-Р-II	"	0,663
I7-7I7	"	2,5	24-708	кг	I30,89
30-5I6	100 м2	0,0I	I4-I79	т	0,I3I
			I7-756	м2	4,7
<u>Кабина для переодевания тип I</u>			I7-7I7	100 м2	0,05
Д-Р-II	м3	0,659	30-5I6	"	0,06
24-708	кг	29,I	I3-6	м3	2,3
I7-653	м2	23,6			
I4-I79	т	0,029	<u>Игровой гимнастический комплекс ти III в составе.</u>		
<u>Игровой гимнастический комплекс тип I</u>			<u>а) Гимнастический комплекс тип I</u>		
I-6I8	м3	I,5	I-6I8	м3	I,5
I-6I0	"	I,0	I-6I0	"	I,0
Д-Р-II	"	0,677	Д-Р-II	"	0,677
24-708	кг	56,I8	24-708	кг	56,I3
I4-I79	т	0,056	I4-I79	т	0,056
I7-756	м2	3,5	I7-756	м2	3,5
I7-7I7	100 м2	0,04			

I	2	3	I	2
7-7I7	100 м2	0,04	30-5I6	100 м2
30-5I6	"	0,05	I3-6	м3
I3-6	м3	2,0		
б) Гимнастический комплекс тип II			г) Качели - тип II	
I-6I8	м3	0,5	I-6I8	м3
I-6I0	"	1,5	Д-Р-II	у
Д-Р-II	"	0,663	24-708	кг
24-708	кг	130,89	I4-I79	т
I4-I79	т	0,13I	I7-756	м2
I7-756	м2	4,7	I7-7I7	"
I7-7I7	100 м2	0,05	30-5I6	100 м2
30-5I6	"	0,06	I3-6	м3
I3-6	м3	2,3		
в) Бум - балансир			д) Горки - ската	
I-6I8	м3	1,5	I-6I8	м3
Д-Р-II	"	0,435	Д-Р-II	"
24-708	кг	34,18	24-708	кг
I4-I79	т	0,034	I4-I79	т
I7-756	м2	3,0	I5-2I5	м2
I7-7I7	100 м2	0,03	I7-756	"
			I7-7I7	100 м2
			30-5I6	"
			I3-6	м3

I	2	3	I	2	3
I2-I	м3	0,1	<u>Песочный дворик тип П-А</u>		
			I-6I0	м3	7,09
<u>Бум - балансир</u>			I-609	"	6,5
I-6I8	м3	1,5	I5-I	"	2,47
Д-Р-II	"	0,435	30-5I6	100 м2	0,29
24-708	кг	34,18	I7-756	м2	40,0
I4-I79	т	0,034	I7-7I7	100 м2	0,40
I7-756	м2	3,0			
I7-7I7	100 м2	0,03	<u>Песочный дворик ти П-Б</u>		
30-5I6	"	0,03	I-6I0	м3	9,6I
I3-6	м3	1,0	I-609	"	8,3
			I5-I	"	4,19
<u>Песочный дворик тип I</u>			30-5I6	100 м2	0,5
I-6I8	м3	1,0	I7-756	м2	60,0
I-6I0	"	5,0	I7-7I7	100 м2	0,6
Д-Р-II	"	0,93	<u>Горка - скат</u>		
24-708	кг	38,55	I-6I8	м3	0,8
I4-I79	т	0,039	Д-Р-II	"	0,252
I7-756	м2	5,6	24-708	кг	86,08
I7-7I7	100 м2	0,056	I4-I79	т	0,09
30-5I6	"	0,13	I5-2I5	м2	2,0
I3-6	м3	5,1	I7-756	"	1,3

I	2	3	I	2	3
I7-7I7	100 м2	0,013	24-708	кг	80,87
30-5I6	"	0,01	I4-I79	т	0,081
I3-6	м3	0,4	I7-756	м2	2,52
I2-I	"	0,1	I7-7I7	100 м2	0,025
			30-5I6	"	0,07
<u>Устройство качелей тип I</u>			I3-6	м3	2,5
I-6I8	м3	2,0	<u>Устройство качалки-балансира</u>		
I2-I	"	0,5	I-6I8	м3	0,5
Д-Р-II	"	1,215	Д-Р-II	"	0,087
24-708	кг	149,81	24-708	кг	7,98
I4-I79	т	0,15	I4-I79	т	0,08
I7-653	м2	10,00	I7-756	м2	1,5
п. I ч. У п. 67 стр. 472	10 м	2	I7-7I7	100 м2	0,015
			30-5I6	"	0,01
<u>Качели тип II</u>			I3-6	м3	0,2
I-6I8	м3	1,5	<u>Устройство разновысоких перекладин</u>		
Д-Р-II	"	0,635	I-6I8	м3	2,5
24-708	кг	80,76	Д-Р-II	"	0,217
I4-I79	т	0,081	24-708	кг	73,34
I7-756	м2	3,5	I4-I79	т	0,073
I7-7I7	"	0,035	I7-756	м2	2,5
30-5I6	100 м2	0,04	I7-7I7	100 м2	0,025
I3-6	м3	1,9	30-5I6	"	0,02
<u>Устройство качелей тип III</u>			I3-6	м3	0,7
I-6I8	м3	1,5	I2-I	"	0,5
Д-Р-II	"	0,887			

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
<u>Пирамида для лазания тип I</u>			<u>Указатель, тип I A</u>		
I-6I8	м3	I,2	I-6I0	м3	0,32
Д-Р-II	"	0,225	I2-7	"	0,32
I7-756	м2	7,0	I2-42	т	0,0I8
I7-7I7	"	0,07	I5-I	м3	0,059
30-5I6	I00 м2	0,0I	ц. I ч. I п. 75	т	0,003
<u>Пирамида для лазания тип II</u>			I6-80	м2	I,96
I-6I8	м3	I,2	I7-756	"	I,96
Д-Р-II	"	0,3I	I7-7I7	I00 м2	0,02
I7-756	м2	II,2	<u>Указатель, тип IB</u>		
I7-7I7	I00 м2	0,II	I-6I0	м3	0,32
30-5I6	"	0,0I	I2-7	"	0,32
<u>Указатель, тип I</u>			I2-42	т	0,0I8
I-6I0	м3	0,32	I5-I	м3	0,055
I2-7	"	0,32	24-708	кг	0,685
I2-42	т	0,0I8	I4-I78	т	0,00I
I5-I	м3	0,055	ц. I ч. I п. 75	"	0,002
ц. I ч. I п. 75	т	0,003	I5-86	м2	0,5
I6-80	м2	2,24	I5-I	м3	0,0025
I7-756	"	2,24	I6-80	м2	2,4
I7-7I7	I00 м2	0,02	I7-756	"	I,9
			I7-7I7	I00 м2	0,02
			I7-642	м2	0,5

I	2	3	I	2	3
<u>Указатель, тип П</u>			I7-756	м2	2,7
I-6I8	м3	0,8	I7-7I7	100 м2	0,027
I5-I	"	0,048	I7-653	м2	1,0
I5-355	м2	0,2	30-5I6	100 м2	0,0I
ц. I ч. II п. 377	"	0,2	<u>Указатель, тип III</u>		
I7-756	"	1,0	I-6I8	м3	0,8
I7-7I7	"	1,0	I5-I	"	0,103
I7-653	"	0,5	I7-756	м2	2,0
30-5I6	100 м2	0,0I	I7-7I7	100 м2	0,02
<u>Указатель, тип ПА</u>			30-5I6	"	0,0I
I-6I8	м3	0,8	<u>Указатель, тип III A</u>		
I5-I	"	0,048	I-6I8	м3	0,8
I5-355	м2	0,4	I5-I	"	0,12I
ц. I ч. II п. 377	"	0,4	I7-756	м2	2,5
I7-756	"	1,0	I7-7I7	100 м2	2,5
I7-7I7	100 м2	0,0I	30-5I6	"	0,0I
I7-653	м2	1,0	<u>Указатель тип IV</u>		
30-5I6	100 м2	0,0I	I-6I8	м3	0,5
<u>Указатель тип П Б</u>			I5-I	"	0,023
I-6I8	м3	1,2	I5-355	м2	0,48
I5-I	"	0,084	ц. I ч. II п. 377	"	0,48
I5-355	м2	0,8	I7-756	"	1,0
ц. I ч. II п. 377	"	0,8	I7-7I7	100 м2	0,0I
			I7-653	м2	1,0
			30-5I6	100 м2	0,04

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
<u>Указатель тип IV A</u>			<u>Информационный стенд, тип IB</u>		
I-6I8	м3	0,5	I5-I	м3	0,022
I5-I	"	0,018	I5-86	м2	0,64
I5-355	м2	0,48	I7-642	"	0,64
ц. I ч. II п. 377	"	0,48	<u>Информационный стенд, тип IB</u>		
I7-756	"	2,5	I-6I0	м3	0,64
I7-7I7	I00 м2	0,025	I2-7	"	0,64
I7-653	м2	1,0	I2-42	т	0,036
30-5I6	I00 м2	0,01	I5-I	м3	0,142
<u>Информационный стенд тип I</u>			I5-86	м2	1,8I
I-6I0	м3	0,64	ц. I ч. I п. 75	т	0,003
I2-7	"	0,64	I6-80	м2	7,8
I2-42	т	0,036	I7-756	"	5,99
I5-I	м3	0,169	I7-7I7	I00 м2	0,06
I5-86	м2	3,6	I7-642	м2	1,8I
ц. I ч. I п. 75	т	0,003	<u>Информационный стенд, тип I Г</u>		
I6-80	м2	12,4	I-6I0	м3	0,64
I7-756	"	8,8	I2-7	"	0,64
I7-7I7	I00 м2	0,09	I2"-42	т	0,036
I7-642	м2	3,6	I5-I	м3	0,034
<u>Информационный стенд тип IA</u>			I5-86	м2	1,8I
I5-I	м3	0,022	24-708	кг	1,02
I5-86	м2	0,67	I6-80	м2	5,7I
I7-642	"	0,67			

I	2	3	I	2	3
I7-756	м2	3,9	30-5I6	100 м2	0,02
I7-7I7	100 м2	0,04	<u>Очаг, тип I-A</u>		
I7-642	м2	1,8I	24-708	кг	2I,26
I4-I78	т	0,00I	ЦЦ т.ч.	"	2I,26
<u>Информационный стенд, тип II</u>			<u>Очаг, тип I-B</u>		
I5-I	м3	0,046	I3-5	м3	0,104
I5-86	м2	1,8I	24-708	кг	2I,26
I7-642	"	1,8I	ЦЦ, т.ч.	"	2I,26
<u>Стенд, тип II</u>			<u>Очаг, тип II-A</u>		
I-6I8	м3	1,5	I3-7	м3	0,3I
I5-I	"	0,34	24-708	кг	28,33
I5-355	м2	3,36	ЦЦ, т.ч.	"	28,33
ц. I п. II п. 377	"	3,36	<u>Очаг, тип II-B</u>		
I7-756	"	1,5	I3-7	м3	0,3I
I7-7I7	100 м2	0,0I5	24-708	кг	25,70
I7-653	м2	7,0	24-36I	м2	3,33
30-5I6	100 м2	0,02	I7-707	100 м2	0,07
<u>Стенд, тип III</u>			ЦЦ и.ч.	кг	25,70
I-6I8	м3	1,5	<u>Очаг, тип III-A</u>		
I5-I	"	0,103	24-708	кг	16,22
I5-355	м2	2,40	ЦЦ т.ч.	"	16,22
ц. I ч. II п. 377	"	2,40	<u>Очаг, тип III-б</u>		
I7-756	"	1,5	I3-5	м3	0,132
I7-7I7	100 м2	0,0I5	24-708	кг	16,220
I7-653	м2	5,0	ЦЦ т.ч.	"	16,220

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
<u>Очаг, тип IY-A</u>			I7-7I7	I00 м2	0,08
I3-7	м2	0,16	ц. I ч. Ф п. 534	к-т	2
24-708	кг	I9,40			
ЦСЦ т.ч.	"	I9,40	ц. I ч. П п. 259	м2	0,36
<u>Очаг, тип IY-B</u>			<u>Мусоросборник, тип I-B</u>		
I3-7	м3	0,16	I-6I0	м3	0,25
24-708	кг	69,56	I6-76	"	0,25
ЦСЦ, т.ч.	"	69,56	I5-I	"	0,039
24-36I	м2	I,3	I5-86	м2	I,96
I7-707	I00 м2	0,03	I5-I94	"	0,49
I2-7	м3	0,064	I6-80	"	2,45
I-6I0	"	0,064	I7-756	"	4,90
<u>Помост</u>			I7-7I7	I00 м2	0,05
Д-Р-II	м3	I,14I	ц. I ч. I. п. 534	к-т	2
I7-644	м2	I0,240	ч. I ч. П. п. 259	м2	0,49
<u>Мусоросборник, тип I-A</u>			<u>Мусоросборник, тип III</u>		
I-6I0	м3	0,55	I-6I0	м3	I,37
I6-76	"	0,55	I6-76	"	0,22
I5-I	"	0,072	I5-I	"	0,6I2
I5-86	м2	3,65	I5-60	м2	4,18
Д-I5-5	I00 пм	0,2I	I6-80	"	4,18
I5-I94	м2	0,36	I7-756	"	4,18
I6-80	"	4,II	I7-7I7	I00 м2	0,04
I7-756	"	8,22			

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
<u>Мусоросборник, тип IV</u>			<u>На устройство кормушки для птиц</u>		
I-6I0	м3	0,7I	I-6I8	м3	0,5
I6-76	"	0,7I	I5-I	"	0,0I4
I5-59	м2	3,5	Д-Р-II	"	0,0246
I5-I	м3	0,0023	I6-57I	м2	0,25
I5-86	м2	0,98	30-5I6	100 м2	0,0I
I5-I94	"	0,44	<u>Кормушка для животных</u>		
I6-80	"	4,48	I-6I8	м3	2,0
I7-756	"	4,48	I5-I	"	I,07
I7-7I7	100 м2	0,04	Д-Р-II	"	0,398
ц. I ч. I п. 534	к-т	2	I6-57I	м2	II,7000
			30-5I6	100 м2	0,02
ц. I ч. II п. 259	м2	0,44	I3-6	м3	I,0

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий

№№ пп	Наименование ресурсов	Ед. изм.	кол-во
1	2	3	4
	Павильон тип I		
	Затраты труда и заработная плата		
1.	Затраты труда	ч/час	948,49
2.	Зарботная плата	руб.	415,34
	Строительные машины и оборудование		
3.	Бульдозеры 75 л.с.	м/см	0,23
4.	Прочие машины	руб.	26,51
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Белила цинковые тертые	кг	50,18
6.	Болты строительные	кг	144,55
7.	Закладные детали	т	0,43
8.	Бруски IV с 50-60 мм	м3	2,18
9.	Бруски и брусья I с 75 мм и более	"	2,01
10.	Бруски и брусья II с 75 мм и более	"	6,01
11.	Гвозди	кг	31,46
12.	Гвозди кровельные	кг	13,85
13.	Гонт кровельный	тыс.	9,39
14.	Доски II с 40 мм и более	м3	0,74
15.	Доски III с 25-35 мм	"	0,16
16.	Доски III с 40 мм и более	"	0,14
17.	Доски IV с 40 мм и более	"	1,08
18.	Колер масляный	лп	38,05
19.	Сурик железный густотертый	кг	1,22
20.	Краски тертые	кг	11,35

1	2	3	4
21.	Мел	кг	67,48
22.	Олифа	кг	92,62
23.	Поковки	кг	130,10
24.	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,07
25.	Шпаклевка масляная	кг	40,51
26.	Щиты опалубки	м ²	2,02
27.	Доски 25-32 мм	м ³	0,07
	Полуфабрикаты		
28.	Бетон	м ³	2,92
29.	Раствор цементно-известковый	"	1,09
	Детали и изделия из дерева		
30.	Блоки дверные до 3 м ²	м ²	3,62
31.	Наличники	м	19,55
32.	Щиты деревянные утепленные	м ²	117,84
	Детали и изделия из металла		
33.	Кронштейн	кг	41,16
	Материалы для санитарно-технических работ		
34.	Прочие материалы	руб.	67,63
	Павильон тип II		
	Затраты труда и заработная плата		
1.	Затраты труда	ч/час	475,90
2.	Заработная плата	руб.	243,84
	Строительные машины и оборудование		
3.	Бульдозеры 75 л.с.	м/см	0,09
4.	Прочие машины	руб.	9,61

I	2	3	4
Материалы для общестроительных работ			
5.	Белила цинковые тертые	кг	0,25
6.	Болты строительные	кг	92,57
7.	Закладные детали	т	0,24
8.	Бревна строительные Шс 140-240 мм	м3	9,69
9.	Бруски IУс 50-60 мм	"	0,34
10.	Бруст и брусья Ic 75 мм и более	"	1,46
11.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,65
12.	Войлок строительный	м2	3,15
13.	Гвозди	кг	4,65
14.	Гвозди кровельные	кг	2,18
15.	Гонт кровельный	тыс	1,48
16.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,06
17.	Доски Шс 25-35 мм	"	0,02
18.	Доски Шс 40 мм и более	"	0,20
19.	Доски IУс 40 мм и более	"	0,17
20.	Доски строганные Шс 25-32 мм	"	0,12
21.	Клей разный	кг	1,02
22.	Колер масляный	кг	0,20
23.	Краски разные в т.ч. белила	кг	3,45
24.	Краски тертые	кг	0,05
25.	Лаки масляные спиртовые	кг	8,93
26.	Мел	кг	32,77
27.	Олифа	кг	0,28
28.	Пакля	кг	170,93
29.	Паста антисептическая	кг	6,75
30.	Пластины второй сорт 140-240 мм	м3	0,32

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
31. Поковки		кг	75,84
32. Смола		кг	11,25
33. Сталь кровельная		т	0,01
34. Т о л ь		м2	9,00
35. Шпаклевка маоляная		кг	0,16
36. Щиты опалубки		м2	2,02
Полуфабрикаты			
37. Бетон		м3	2,92
38. Раствор цементно-известковый		м3	1,09
Детали и изделия из дерева			
39. Блоки дверные до 3 м2		м2	1,87
40. Дошки подоконные		м	0,81
41. Коробки (колоды) оконные		м	6,90
42. Наличники		м	23,90
43. Переплеты оконные одинарные до 2 м2		м2	0,77
44. Полки шкафные		м2	0,58
Детали и изделия из металла			
45. Кронштейны		кг	4,00
Материалы для санитарно-технических работ			
46. Прочие материалы		руб	13,68
Павильон тип П А			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/дис	165,01
2. Зарботная плата		руб	81,51

 I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Строительные машины и оборудование

3. Бульдозеры 75 л.с. м/см 0,02

4. Прочие машины руб 3,34

Материалы для общестроительных работ

5. Болты строительные кг 47,07

6. Бревна строительные Шс I40-240 мм м3 2,83

7. Брусы IУо 50-60 мм м3 0,12

8. Бруски и брусья Iс 75 мм и более м3 0,82

9. Бруски и брусья IIо 75 мм и более м3 0,57

10. Войлок строительный м2 0,94

11. Гвозди кг 1,36

12. Гвозди кровельные кг 0,74

13. Гонт кровельный тыс 0,50

14. Доски IIо 40 мм и более м3 0,06

15. Доски Шс 25-32 мм м3 0,01

16. Доски Шс 40 мм и более м3 0,05

17. Доски IУс 40 мм и более м3 0,06

18. Доски строганные IIо 25-32 мм м3 0,01

19. Камень бутовый м3 2,22

20. Клей разный кг 0,28

21. Крапки разные, в т.ч.белила кг 0,95

22. Лаки масляные опиртовые кг 2,46

23. Мастика битумная т 0,01

24. М е л кг 8,96

25. Пакля кг 50,76

26. Паста антисептическая кг 2,03

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
27. Пластины второй сорт I40-240 мм		м ³	0,06
28. Поковки		кг	41,87
29. Смола		кг	3,38
30. Т о л ь		м ²	6,65
Полуфабрикаты			
31. Раствор цементный		м ³	0,28
32. Раствор цементно-известковый 25		м ³	0,56
Материалы для санитарно-технических работ			
33. Прочие материалы		руб	7,48
Павильон тип III			
затраты труда и заработная плата			
I. Затраты труда		ч/час	568,99
2. Заработная плата		руб	257,60
Строительные машины и оборудование			
3. Бульдозеры 75 л.о.		м/см	0,15
4. Прочие машины		руб	7,94
Материалы для общестроительных работ			
5. Болты строительные		кг	59,61
6. Бревна строительные IIIc I40-240 мм		м ³	2,32
7. Бруски IУс 50-60 мм		м ³	0,79
8. Гвозди		кг	6,26
9. Гвозди кровельные		кг	4,99
10. Гонт кровельный		тис	3,39
11. Доски IIIc 25-35 мм		м ²	0,05
12. Доски IУс 40 мм и более		м ³	0,39

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
13. Камень бутовый		м ³	34,51
14. Клей разный		кг	0,88
15. Краски разные, в т.ч.белила		кг	2,99
16. Лаки масляные спиртовые		кг	7,73
17. М е л		кг	28,11
18. Пластины Пс 140-240 мм		м ³	1,06
19. Поковки		кг	13,66
20. Сталь кровельная оцинкованная		т	0,03
21. Т о л ь		м ²	26,77
Полуфабрикаты			
22. Раствор цементный 25		м ³	4,02
23. Раствор цементно-известковый 25		м ³	8,71
Детали и изделия из металла			
23. Кронштейны		кг	10,00
Материалы для санитарно-технических работ			
24. Прочие материалы		руб	14,23
Теневой зонт тип 1А			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/дсс	22,71
2. Заработная плата		руб	12,22
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	0,59
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	2,48
5. Закладные детали		т	0,04
6. Брусочки Пс 50-60 мм		м ³	0,05

I	2	3	4
7.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	мЗ	0,28
8.	Гвозди	кг	2,19
9.	Гвозди кровельные	кг	0,30
10.	Гонт кровельный	тыо	0,20
11.	Доски Пс 40 мм и более	мЗ	0,044
12.	Доски IУс 40 мм и более	мЗ	0,02
13.	Клей разный	кг	0,04
14.	Крапки разные, в т.ч. белила	кг	0,13
15.	Лаки маляные спиртовые	кг	0,31
16.	М е л	кг	1,20
17.	Паота антисептическая	кг	1,38
18.	Поковки	кг	1,14
19.	Щиты опалубки	м2	0,35
20.	Доски 25-32 мм	мЗ	0,01
	Полуфабрикаты		
21.	Бетон	мЗ	0,51
22.	Раствор цементно-известковый	мЗ	0,19
	Детали и изделия из дерева		
23.	Детали стропил наклонных	мЗ	0,18
	Материалы для санитарно-технических работ		
24.	Прочие материалы	руб	1,71
	Теневой зонт тип 1Б		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/днс	19,44
I.	Зарботная плата	руб	11,13

I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины	руб	0,46
Материалы для общестроительных работ		
4. Болты строительные	кг	0,96
5. Закладные детали	т	0,04
6. Бруска IУо 50-60 мм	м3	0,05
7. Бруска и брусья По 75 мм и более	м3	0,09
8. Гвозди	кг	2,19
9. Гвозди кровельные	кг	0,30
10. Гонт кровельный	тыс	0,20
11. Доски По 40 мм и более	м3	0,014
12. Доски IУс 40 мм и более	м3	0,02
13. Клей разный	кг	0,06
14. Краски разные в т.ч. белила	кг	0,19
15. Лаки масляные спиртовые	кг	0,48
16. М е л	кг	1,78
17. Паста антисептическая	кг	1,38
18. Поковки	кг	0,46
19. Щиты опалубки	м2	0,35
20. Доски 25-32 мм	м3	0,01
Полуфабрикаты		
21. Бетон	м3	0,51
22. Раствор цементно-известковый	м3	0,19
Детали и изделия из дерева		
23. Детали стропил наклонных	м3	0,18

 I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Материалы для санитарно-технических работ

24. Прочие материалы	руб	0,78
Теневой зонт тип ПА		
Затраты труда и заработная плата		
1. Затраты труда	ч/зас	44,67
2. Зарботная плата	руб	20,96
Строительные машины и оборудование		
3. Прочие машины	руб	0,91
Материалы для общестроительных работ		
4. Болты строительные	кг	8,07
5. Бревна строительные Шс 140-240 мм	м3	0,56
6. Бруски IУс 50-60 мм	м3	0,09
7. Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,35
8. Гвозди	кг	1,13
9. Гвозди кровельные	кг	0,60
10. Гонт кровельный	тис	0,41
11. Доски Пс 40 мм и более	м3	0,05
12. Доски Шс 25-35 мм	м3	0,01
13. Доски Шс 40 мм и более	м3	0,02
14. Доски IУс 40 мм и более	м3	0,05
15. Камень бутовый	м3	0,74
16. Клей разный	кг	0,07
17. Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,24
18. Лаки масляные спиртовые	кг	0,48
19. Мастика битумная	т	0,01

I	2	3	4
20. М е л		кг	2,26
21. Паста антисептическая		кг	1,10
22. Пластины Пс 140-240 мм		м ³	0,09
23. Поковки		кг	3,54
24. Т о л ь		м ²	1,32
Полуфабрикаты			
24. Раствор цементный 25		м ³	0,09
26. Раствор цементно-известковый 25		м ³	0,19
Материалы для санитарно-технических работ			
27. Прочие материалы		руб	3,20
Теневой зонт тип ПБ			
Затраты труда и заработная плата			
I. Затраты труда		ч/дас	37,05
2. Зарботная плата		руб	17,06
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	0,85
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	9,30
5. Бревна строительные Шс 140-240 мм		м ³	0,55
6. Брусски и брусья Пс 75 мм и более		м ³	0,51
7. Гвозди		кг	0,36
8. Доски Пс 40 мм и более		м ³	0,07
9. Доски Шс 40 мм и более		м ³	0,02
10. Камень бутовый		м ³	0,84
11. Клей разный		кг	0,02

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
12. Краски разные, в т.ч.белила		кг	0,08
13 . Лаки масляные спиртовые		кг	0,22
14. Мастика битумная		т	0,01
15. М е л		кг	0,77
16. Паста антисептическая		кг	1,07
17. Пластины Пс 140-240 мм		м3	0,09
18. Поковки		кг	4,06
19. Т о л ь		м2	1,50
Полуфабрикаты			
20. Раствор цементный 25		м3	0,11
21. Раствор цементно-известковый 25		м3	0,21
Материалы для санитарно-технических работ			
22. Прочие материалы		руб	3,74
Теневой зонт тип Ш			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/зос	35,56
2. Зарботная плата		руб	24,37
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	1,41
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	1,00
5. Гвозди		кг	7,65
6. Глина		м3	0,23
7. Жерди		м3	0,08
8. Камень бутовый		м3	0,51

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
9. Клей разный		кг	0,24
10. Краски разные, в т.ч.белила		кг	0,82
11. Лаки масляные спиртовые		кг	2,11
12. М е л		кг	7,71
13. Паста антисептическая		кг	5,92
14. Поковки		кг	0,61
15. Т о л ь		м ²	2,20
Полуфабрикаты			
16. Раствор цементный 25		м ³	0,06
17. Раствор цементно-известковый 25		м ³	0,13
Детали и изделия из дерева			
18. Детали стропил наклонных		м ³	0,79
Детали и изделия прочие			
19. Плиты каминитовые		м ²	7,20
Материалы для санитарно-технических работ			
20. Прочие материалы		руб	0,55
Пешеходный мостик тип I			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/зас	412,56
2. Зарботная плата		руб	191,23
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	7,00
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	0,14
5. Бревна строительные по I40-240 мм		м ³	8,78

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	4,77
7.	Доски Пс 40 мм и более	м3	2,46
8.	Камень бутовый	м3	15,33
9.	Клей разный	кг	0,28
10.	Краска огнезащитная	кг	150,92
11.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,95
12.	Мастика битумная	т	0,03
13.	Мастика дегтевая	т	0,02
14.	М е л	кг	8,94
15.	Сталь полосовая	т	0,02
16.	Т о л ь	м2	10,56
	Полуфабрикаты		
17.	Раствор цементный 25	м3	1,76
18.	Раствор цементно-известковый 25	м3	3,87
	Материалы для санитарно-технических работ		
19.	Прочие материалы	руб	21,17
	Пешеходный мостик тип П		
	Затраты труда и заработная плата		
1.	Затраты труда	ч/год	146,50
2.	Заработная плата	руб	67,78
	Строительные машины и оборудование		
3.	Копры с дизель-мотором 1,21	м/см	1,76
4.	Прочие машины	руб	2,32
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Болты строительные	кг	0,08

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
6.	Бревна строительные Шс I40-240 мм	кг	3,64
7.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м ³	2,52
8.	Доски Пс 40 мм и более	м ³	1,18
9.	Клей разный	кг	0,14
10.	Краска огнезащитная	кг	68,60
11.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,48
12.	М е л	кг	4,60
13.	Сталь полосовая	т	0,02
	Материалы для санитарно-технических работ		
14.	Прочие материалы	руб	0,84
	Пешеходный мостик тип III		
	Затраты труда		
1.	Затраты труда	ч/час	1510,1
2.	Заработная плата	руб	715,72
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	15,89
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Амортизация спалубки	руб	20,46
5.	Бревна строительные Шс I40-240 мм	м ³	0,07
6.	Гвозди	кг	3,96
7.	Доски 2с 40 мм и более	м ³	0,91
8.	Доски IУс 25-32 мм	м ³	0,20
9.	Доски необрезные Шс 40 мм и более	м ³	0,25
10.	Закладные детали	т	0,03
11.	Мастика битумная	т	0,15

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
12. П е с о к		м ³	18,56
13. Проволока разная		кг	1,22
Полуфабрикаты			
14. Бетон тяжелый		м ³	4,26
15. Бетон дорожный		м ³	71,40
16. Раствор цементный 1:4		м ³	1,71
17. Раствор цементный 100		м ³	0,85
18. Раствор цементно-известковый		м ³	0,03
Детали и изделия из бетона и железобетона			
19. Блоки подпорных стенок бетонные		м ³	7,64
20. Плиты железобетонные		м ³	0,01
Детали и изделия прочие			
21. Плиты гранитные облицовочные полированные		м ²	49,00
22. Прочие материалы		руб	148,69
Настил тип IВ			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/дос	73,32
2. Заработная плата		руб	33,47
Строительные машины и оборудование			
3. Копры с дизель-мотором 1,21		м/см	0,85
4. Прочие машины		руб	1,15
Материалы для общестроительных работ			
5. Белшла цинковые тертые		кг	0,71
6. Болты строительные		кг	0,03
7. Бревна строительные Шс 140-240 мм		м ³	1,76

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
8.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	1,22
9.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,58
10.	Клей разный	кг	0,03
11.	Колер масляный	кг	0,54
12.	Краска огнезащитная	кг	33,22
13.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,11
14.	Краски тертые	кг	0,16
15.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,26
16.	М е л	кг	2,04
17.	Олифа	кг	1,27
18.	Сталь полосовая	т	0,01
19.	Шпаклевка масляная	кг	0,60
	Материалы для санитарно-технических работ		
20.	Прочие материалы	руб	0,50
	Настил тип 1Б		
	Затраты труда и заработная плата		
1.	Затраты труда	ч/час	72,76
2.	Заработная плата	руб	32,83
	Строительные машины и оборудование		
3.	Копры с дизель-мотором 1,2 т	м/см	0,80
4.	Прочие машины	руб	1,21
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Белила цинковые тертые	кг	0,71
6.	Болты строительные	кг	1,50
7.	Бревна строительные Шс 140-240 мм	м3	1,66

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
8.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м ³	1,33
9.	Доски Пс 40 мм и более	м ³	0,57
10.	Клей разный	кг	0,01
11.	Колер масляный	кг	31,36
12.	Краска огнезащитная	кг	31,36
13.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,04
14.	Краски тертые	кг	0,16
15.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,13
16.	М е л	кн	1,41
17.	Олифа	кг	1,27
18.	Поковки	кг	0,65
19.	Сталь полосовая	т	0,01
20.	Шпаклевка масляная	кг	0,60
Материалы для санитарно-технических работ			
21.	Прочие материалы	руб	1,38
Настил тип IV			
Затраты труда и заработная плата			
1.	Затраты труда	ч/мес	176,96
2.	Заработная плата	руб	79,46
Строительные машины и оборудование			
3.	Копры с дизель-мотором 1,21 т	м/см	1,98
4.	Прочие машины	руб	2,96
Материалы для общестроительных работ			
5.	Белила цинковые тертые	кг	2,08
6.	Болты строительные	кг	2,85

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
7. Бревна строительные Шс I40-240 мм	м3		4,13
8. Брусски и брусья Пс 75 мм и более	м3		3,20
9. Доски Пс 40 мм и более	м3		1,39
10. Колер масляный	кг		1,58
11. Краска огнезащитная	кг		81,44
12. Краски тертые	кг		0,46
13. М е л	кг		2,95
14. Олифа	кг		3,73
15. Поковки	кг		1,23
16. Сталь полосовая	т		0,03
17. Шпаклевка масляная	кг		1,77
Материалы для санитарно-технических работ			
18. Прочие материалы	руб		2,95
Настил тип II			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда	ч/дос		195,44
2. Зарботная плата	руб		96,26
Строительные машины и оборудование			
3. Копры с дизель-мотором I,2 т	м/см		1,19
4. Прочие машины	руб		4,07
Материалы для общестроительных работ			
5. Белила цинковые тертые	кг		0,71
6. Болты строительные	кг		0,05
7. Бревна строительные Шс I40-240 мм	м3		5,98
8. Брусски и брусья Пс 75 мм и более	м3		1,71

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
9. Войлок строительный	м ²		1,23
10. Гвозди	кг		0,56
11. Доски Пс 40 мм и более	м ³		0,81
12. Доски Шс 40 мм и более	м ³		0,07
13. Доски строганные Шс 25-32 мм	м ³		0,02
14. Клей разный	кг		0,18
15. Колер масляный	кг		0,54
16. Краска огнезащитная	кг		55,47
17. Краски разные, в т.ч.белила	кг		0,60
18. Сурик железный густотертный	кг		0,28
19. Краски тертые	кг		0,16
20. Лаки масляные спиртовые	кг		1,54
21. М е л	кг		6,64
22. Олифа	кг		1,35
23. Пакля	кг		66,18
24. Паста антисептическая	кг		2,64
25. Смола	кг		4,40
26. Сталь полосовая	т		0,02
27. Т о л ь	м ²		3,52
28. Шпательная масляная	кг		0,60
Детали и изделия из металла			
29. Стальные конструкции	т		0,04
Материалы для санитарно-технических работ			
30. Прочие материалы	руб		1,78

1	2	3	4
Туалет тип I			
Затраты труда и заработная плата			
1.	Затраты труда	ч/зас	1620,43
2.	Зарботная плата	руб	722,87
Строительные машины и оборудование			
3.	Автопогрузчик 3т	м/см	0,31
4.	Краны автомобильные 3т	м/см	0,62
5.	Краны автомобильные 5т	м/см	0,02
6.	Краны башенные 5т	м/ст	0,27
7.	Краны гусеничные 10т	м/см	1,60
8.	Прочие машины	руб	78,57
9.	Лебедки электроревверсивные 3т	м/см	1,58
Материалы для общестроительных работ			
10.	Белила цинковые тертые	кг	8,79
11.	Болты строительные	кг	5,88
12.	Закладные детали	т	0,40
13.	Брусски IУс 50-60 мм	м3	0,17
14.	Брусски и брусья Пс 75 мм и более	м3	1,16
15.	Бумага мешочная	кг	16,27
16.	Гвозди	кг	4,59
17.	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	0,69
18.	Глина	м3	9,38
19.	Грунтовка битумная	т	0,02
20.	Доски Пс 40 мм и более	м3	1,36
21.	Доски IУс 40 мм и более	м3	0,25
22.	Камень бутовый	м3	17,15

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
23. Камни пиленные дубовые		м ³	2,65
24. Кирпич глиняный обыкновенный		тыс	7,00
25. Клей разный		кг	0,08
26. Колер масляный		кг	5,18
27. Краски разные, в т.ч.белила		кг	0,26
28. Краски тертые		кг	0,63
29. Лаки масляные спиртовые		кг	0,66
30. Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля		м ²	49,00
31. Мастика битумная		т	0,31
32. М е л		кг	8,98
33. Олифа		кг	9,97
34. Паога антисептическая		кг	5,43
35. П е о о к		м ³	0,02
36. Щиты опалубки		м ²	18,49
37. Доски Шо 40 мм и более		м ³	0,48
38. Доски IУс 25-32 мм		м ³	0,20
39. Балки с черепными брусками		м ³	0,97
40. Плитки керамические		м ²	66,21
41. Плитки керамические карнизные		м	38,50
42. Плитки керамические метлахские		м ²	27,74
43. Плитки керамические плинтусные		м	38,50
44. Мастика битумная с минеральным наполнителем		т	0,11
45. Поковки		кг	9,49
46. Поковки оцинкованные		кг	3,63
47. Рубероид		м ²	66,91

I	2	3	4
48. Сталь кровельная оцинкованная		т	0,01
49. Сталь полосовая		т	0,03
50. Усиливающая обмотка		м ²	14,55
51. цемент 300		т	0,01
52. Шаблоны коньковые асбестоцементные		тыс	0,01
53. Шпаклевка масляная		кг	3,95
54. Шурупы оцинкованные		кг	3,85
Полуфабрикаты			
55. Бетон 150		м ³	11,27
56. Арматура		т	0,02
57. Бетон тяжелый 100		м ³	6,11
58. Бетон тяжелый 300		м ³	0,04
59. Раствор с каменной крошкой		м ³	0,04
60. Раствор цементный 1:4		м ³	1,05
61. Раствор цементный 25		м ³	1,96
62. Раствор цементный 50		м ³	0,05
63. Раствор цементный 100		м ³	1,18
64. Раствор цементно-известковый 25		м ³	7,58
65. Раствор цементно-известковый 50		м ³	0,87
Детали и изделия из дерева			
66. Поручни сосновые		м	6,12
67. Ступени мозаичные		м	11,00
Плиты 100 мм		м ²	29,01
Детали и изделия из металла			
68. Кронштейны		кг	0,40
69. Решетки стальные		м	6,00
70. Стальные конструкции		т	0,02

 I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Детали и изделия из бетона и железобетона

71. Бетонные конструкции	м ³	1,20
72. Блоки подпорных стенок бетонные	м ³	13,41
73. Железобетонные конструкции	м ³	0,70
74. Балки фундаментные	шт	2,00
75. Плиты ж/б мелкоразмерные	шт	2,00
76. Плиты ж/б	шт	4,00

Материалы для санитарно-технических работ

77. Люки чугунные	шт	1,00
78. Трубы стальные до 20 мм	м	14,91
79. Прочие материалы	руб	95,22
80. 4264		1,46
81. Бетон М-200, фракции 5-10 мм для привязываемых расценок	м ³	0,11

Туалет тип II

Затраты труда

1. Затраты труда	ч/звс	224,21
2. Заработная плата	руб	96,82

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины	руб	15,12
------------------	-----	-------

Материалы для общестроительных работ

4. Бруски IУс 50-60 мм	м ³	0,15
5. Гвозди	кг	2,83
6. Гвозди кровельные	кг	1,09
7. Глина	м ³	10,11

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
8.	Гонт кровельный	тыс	0,66
9.	Доски Шс 25-35 мм	м3	0,05
10.	Доски IУс 40 мм и более	м3	0,09
11.	Клей разный	кг	0,30
12.	Крапки разные, в т.ч. белила	кг	1,02
13.	Лаки маляные спиртовые	кг	2,64
14.	Мастика битумная	т	0,09
15.	М е л	кг	9,60
16.	Пакля	кг	0,73
17.	Т о л ь	м2	0,62
	Полуфабрикаты		
18.	Щиты опалубки	м2	1,92
19.	Бетон тяжелый	м3	1,60
20.	Раствор цементный 100	м3	0,83
21.	Раствор цементно-известковый	м3	0,03
	Детали и изделия из дерева		
22.	Стойки инвентарные	шт	0,23
23.	Блоки скосные одинарные до 10 м2	м2	0,80
24.	Решетки радиаторов	м2	1,39
	Детали и изделия из металла		
25.	Опоры металлические	кг	1,25
26.	Арматура	т	0,12
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
27.	Блоки подпорных стенок бетонные	м3	13,03
	Детали и изделия прочие		
28.	Прочие материалы	руб	5,01

I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Туалет тип III

Затраты труда

1. Затраты труда ч/час 160,52

2. Заработная плата руб 68,81

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины руб 7,62

Материалы для общестроительных работ

4. Биты строительные м3 14,63

5. Бруси и брусья Пс 75 мм и более м3 1,81

6. Бруски IУс 50-60 мм м3 0,07

7. Гвозди кг 1,50

8. Гвозди кровельные кг 0,49

9. Глина м3 4,14

10. Гонт кровельный тыс шт 0,30

11. Доски Пс 40 мм и более м3 0,23

12. Дошки Шс м3 0,02

13. Доски IУо 40 мм и более м3 0,04

14. Бревна строительные Шс м3 0,10

15. Клей разный кг 0,14

16. Краски разные, в т.ч. белила кг 0,48

17. Лаки масляные спиртовые кг 1,23

18. Мастика битумная т 0,07

19. М е л кг 4,48

20. Накля кг 0,39

21. Цоквки кг 6,47

22. Т о л ь м2 0,33

1	2	3	4
Полуфабрикаты			
23.	Щиты опалубки	м ²	1,08
24.	Бетон тяжелый 100	м ³	1,84
25.	Раствор цементный 100	м ³	0,44
26.	Раствор цементно-известковый	м ³	0,02
Детали и изделия из дерева			
27.	Блоки оконные одинарные до 10 м ²	м ²	0,43
28.	Решетки радиаторов	м ²	1,45
29.	Стойки инвентарные	шт	0,13
Детали и изделия из металла			
30.	Арматура	т	0,07
31.	Опоры металлические	кг	1,30
Детали и изделия из бетона и железобетона			
32.	Блоки подпорных стенок бетонные	м ³	5,32
Детали и изделия прочие			
33.	Прочие материалы	руб	13,89
Скамья тип I			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/час	7,92
2.	Заработная плата	руб	3,59
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,14
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	1,72
5.	Бруски и брусья по 75 мм и более	м ³	0,21

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,03
7.	Клей разный	кг	0,02
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,06
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,16
10.	М е л	кг	0,58
11.	Поковки	кг	0,76
	Детали и изделия прочие		
12.	Прочие материалы	руб	1,08
	Стол - скамья тип 1Б		
	Затраты труда		
1.	Затраты труда	ч/час	21,30
2.	Заработная плата	руб	9,64
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,37
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	4,65
5.	Брусски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,58
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,07
7.	Клей разный	кг	0,05
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,16
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,42
10.	М е л	кг	1,54
11.	Поковки	кг	2,06
	Детали и изделия прочие		
12.	Прочие материалы	руб	2,92

 I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Скамья тип П А

Затраты труда и заработная плата

1. Затраты труда	ч/час	47,02
2. Заработная плата	руб	21,82

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины	руб	0,12
------------------	-----	------

Материалы для общестроительных работ

4. Болты строительные	кг	1,54
5. Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,19
6. Доски Пс 40 мм и более	м3	0,02
7. Клей разный	кг	0,01
8. Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,04
9. Лаки масляные спиртовые	кг	10,12
10. М е л	кг	0,37
11. Поковки	кг	0,68

Материалы для санитарно-технических работ

12. Прочие материалы	руб	1,49
----------------------	-----	------

Скамья тип П Б

Затраты труда и заработная плата

1. Затраты труда	ч/час	69,11
2. Заработная плата	руб	32,21

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины	руб	0,15
------------------	-----	------

Материалы для общестроительных работ

4. Болты строительные	кг	1,90
-----------------------	----	------

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
5. Бруски и брусья Пс 75 мм и более		м3	0,24
6. Доски Пс 40 мм и более		м3	0,03
7. Клей разный		кг	0,02
8. Краски разные, в т.ч. белила		кг	0,06
9. Лаки масляные спиртовые		кг	15,40
10. М е л		кг	0,56
11. Поковки		кг	0,84
Материалы для санитарно-технических работ			
12. Прочие материалы		руб	1,99
Скамья тип III			
Затраты труда			
1. Затраты труда		ч/нас	47,39
2. Заработная плата		руб	20,47
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	0,85
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	7,24
5. Бруски и брусья Пс 75 мм и более		м3	0,90
6. Доски Пс 40 мм и более		м3	0,12
7. Камень бутовый		м3	2,06
8. Клей разный		кг	0,01
9. Краски разные, в т.ч. белила		кг	0,03
10. Лаки масляные спиртовые		кг	0,08
11. М е л		кг	0,30
12. Поковки		кг	3,21

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
13. Т о л ь		м ²	3,66
Полуфабрикаты			
14. Раствор цементный 25		м ³	0,26
15. Раствор цементно-известковый 25		м ³	0,52
Детали и изделия прочие			
16. Прочие материалы		руб	5,09
Скамья тип Ш А			
Затраты труда			
1. Затраты труда		ч/час	65,76
2. Заработная плата		руб	30,33
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	0,27
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	3,44
5. Бруски и брусья Пс 75 мм и более		м ³	0,43
6. Доски Пс 40 мм и более		м ³	0,05
7. Клей разный		кг	0,02
8. Краски разные, в т.ч. белила		кг	0,05
9. Лаки масляные спиртовые		кг	13,20
10. М е л		кг	0,48
II. Поковки		кг	1,52
Материалы для санитарно-технических работ			
12. Прочие материалы		руб	2,83

I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Скамья тип Ш Б

Затраты труда

1. Затраты труда	ч/час	44,37
2. Заработная плата	руб	20,61

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины	руб	0,10
------------------	-----	------

Материалы для общестроительных работ

4. Болты строительные	кг	1,27
5. Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м ³	0,16
6. Доски По 40 мм и более	м ³	0,02
7. Клей разный	кг	0,01
8. Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,04
9. Лаки маляные спиртовые	кг	9,68
10. М е л	кг	0,35
11. Поксвки	кг	0,56

Материалы для санитарно-технических работ

12. Прочие материалы	руб	1,30
----------------------	-----	------

Скамья-ограничитель тип I

Затраты труда

1. Затраты труда	ч/час	168,00
2. Заработная плата	руб	76,36

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины	руб	1,14
------------------	-----	------

Материалы для общестроительных работ

4. Болты строительные	кг	14,22
-----------------------	----	-------

I	2	3	4
5.	Бруски и брусья ПС 75 мм и более	м ³	1,76
6.	Доски Пс 40 мм и более	м ³	0,23
7.	Клей разный	кг	0,03
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,11
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	28,60
10.	М е л	кг	1,04
II.	Поковки	кг	6,29
Материалы для санитарно-технических работ			
12.	Прочие материалы	руб	10,35
Скамья-ограничитель тип II			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/час	176,32
2.	Заработная плата	руб	80,78
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,93
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	11,61
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м ³	1,44
6.	Доски Пс 40 мм и более	м ³	0,19
7.	Клей разный	кг	0,04
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,13
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	33,00
10.	М е л	кг	1,20
II.	Поковки	кг	5,14

 I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

**Материалы для санитарно-техни-
ческих работ**

I2. Прочие материалы руб 8,95

Скамья-ограничитель тип III

Затраты труда

I. Затраты труда ч/час 105,16

2. Заработная плата руб 45,68

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины руб 1,80

Материалы для общестроительных работ

4. Болты строительные кг 7,50

5. Бруски и брусья Пс 75 мм и более м3 0,93

6. Дошки Пс 40 мм и более м3 0,12

7. Камень бутовый м3 9,02

8. Клей разный кг 0,01

9. Краски разные, в т.ч. белила кг 0,04

10. Лаки масляные опирцовые кг 0,10

11. М е л кг 0,35

12. Поковки кг 3,32

13. Т о л ь м2 6,39

Полуфабрикаты

14. Раствор цементный 25 м3 1,05

15. Раствор цементно-известковый 25 м3 2,28

Детали и изделия прочие

16. Прочие материалы руб 5,88

 I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Стол-скамья тип I A

Затраты труда

1. Затраты труда	ч/час	6,61
2. Заработная плата	руб	3,00

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины	руб	0,11
------------------	-----	------

Материалы для общестроительные работы

4. Болты отроительные	кг	1,43
5. Бруски и бруовя Пс 75 мм и более	м3	0,18
6. Доски Пс 40 мм и более	м3	0,02
7. Клей разный	кг	0,02
8. Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,05
9. Лаки маоляные спиртовые	кг	0,14
10. М е л	кг	0,50
11. Поковки	кг	0,63

Детели и изделия прочие

12. Прочие материалы	руб	0,89
----------------------	-----	------

Стол - скамья тип I B

Затраты труда

1. Затраты труда	ч/час	17,64
2. Заработная плата	руб	8,03

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины	руб	0,30
------------------	-----	------

Материалы для общестроительных работ

4. Болты строительные	кг	3,75
-----------------------	----	------

I	2	3	4
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,46
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,06
7.	Клей разный	кг	0,04
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,15
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,38
10.	М е л	кг	1,38
11.	Поковки	кг	1,66
	Детали и изделия прочие		
12.	Прочие материалы	руб	2,35
	Стол - скамья тип II		
	Затраты труда		
1.	Затраты труда	ч/час	68,11
2.	Заработная плата	руб	31,45
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,21
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	2,61
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,32
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,04
7.	Клей разный	кг	0,02
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,05
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	14,08
10.	М е л	кг	0,51
11.	Поковки	кг	1,16

I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Материалы для санитарно-технических работ

I2. Прочие материалы руб 2,36

Стол - скамья тип III

Затраты труда

I. Затраты труда ч/час 132,40

2. Заработная плата руб 61,45

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины руб 0,33

Материалы для общестроительных работ

4. Болты строительные кг 4,12

5. Брусски и брусья Пс 75 мм и более м3 0,51

6. Доски Пс 40 мм и более м3 0,07

7. Клей разный кг 0,03

8. Краски разные, в т.ч. белила кг 0,11

9. Лаки масляные спиртовые кг 28,60

10. М е л кг 1,04

11. Поковки кг 1,82

Материалы, для санитарно-технических работ

I2. Прочие материалы руб 4,06

Цветочница тип I

Затраты труда

I. Затраты труда ч/час 8,02

2. Заработная плата руб 3,68

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,13
Материалы для общестроительных работ			
4.	болты строительные	кг	1,58
5.	Брусочки и брусочки Пс 75 мм и более	м3	0,20
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,03
7.	Клей разный	кг	0,02
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,06
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,16
10.	М е л	кг	0,58
11.	Поковки	кг	0,70
Детали и изделия из дерева			
12.	Решетки радиаторов	м2	0,27
Детали и изделия из металла			
13.	Опоры металлические	кг	0,25
Детали и изделия прочие			
14.	Прочие материалы	руб	1,01
Цветочница тип II			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/час	47,89
2.	Заработная-плата	руб	22,38
Строительные и машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,07
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	0,87

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
5.	Брусски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,11
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,01
7.	Клей разный	кг	0,01
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,04
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	11,00
10.	М е л	кг	0,40
11.	Поковки	кг	0,39
	Материалы для санитарно-технических работ		
12.	Прочие материалы	руб	1,12
	Кабина для переодевания тип I		
	Затраты труда		
1.	Затраты труда	ч/час	36,26
2.	Заработная плата	руб	15,51
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,61
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	3,54
5.	Болты строительные	кг	4,94
6.	Брусски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,61
7.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,08
8.	Колер масляный	кг	2,00
9.	Краски тертые	кг	0,19
10.	М е л	кг	3,30
11.	Олифа	кг	4,44
12.	Поковки	кг	2,19

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
13. Сурик железный густотертый	кг	0,44	
14. Шпаклевка масляная	кг	1,98	
Детали и изделия из металла			
15. Кронштейны	кг	29,10	
Детали и изделия прочие			
16. Прочие материалы	руб	3,53	
Игровой гимнастический комплекс тип I			
Затраты труда			
1. Затраты труда	ч/час	51,57	
2. Заработная плата	руб-	22,46	
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины	руб	0,87	
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные	кг	5,08	
5. Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,63	
6. Доски Пс 40 мм и более	м3	0,08	
7. Камень бутовый	м3	2,06	
8. Клей разный	кг	0,02	
9. Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,06	
10. Сурик железный густотертый	кг	0,86	
11. Лаки масляные спиртовые	кг	0,18	
12. М е л	кг	0,56	
13. Олифа	кг	0,26	
14. Поковки	кг	2,25	
15. Т о л ь	м2	3,66	

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
Полуфабрикаты			
16.	Раствор цементный 25	м3	0,26
17.	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,52
Детали и изделия из металла			
18.	Кронштейны	кг	56,13
Материалы для санитарно-технических работ			
19.	Прочие материалы	руб	4,14
Игровой комплекс тип II			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/час	66,95
2.	Заработная плата	руб	29,29
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	1,15
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	4,97
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,62
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,08
7.	Камень бутовые	м3	2,37
8.	Клей разный	кг	0,02
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,08
10.	Сурик железный густотертый	кг	2,00
11.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,22
12.	М е л	кг	0,75
13.	Олифа	кг	0,60
14.	Поковки	кг	2,20
15.	Т о л ь	м2	4,21

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
Полуфабрикаты			
16.	Раствор цементный 25	м ³	0,30
17.	Раствор цементно-известковый 25	м ³	0,60
Детали и изделия из металла			
18.	Кронштейны	кг	130,89
Материалы для санитарно-технических работ			
19.	Прочие материалы	руб	4,69
Бум - балансир			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/час	30,94
2.	Заработная плата	руб	13,47
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,51
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	3,26
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м ³	0,40
6.	Доски По 40 мм и более	м ³	0,05
7.	Камень бутовый	м ³	1,03
8.	Клей разный	кг	0,02
9.	Краски разные, в т.ч. белая	кг	0,05
10.	Сурик железный густотертый	кг	0,52
11.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,13
12.	М е л	кг	0,48
13.	Олифа	кг	0,16
14.	Поковки	кг	1,44
15.	Т о л ь	м ²	1,83

	2	3	4
рилаты			
цементный		м ³	0,13
цементно-известковый 25		м ³	0,26
и изделия из металла			
ины		кг	34,18
лы для санитарно-техни- ческих работ			
материалы		руб	2,57
й дворик тип I			
труда			
труда		ч/час	86,83
ная плата		руб	38,17
льные машины и оборудование			
машины		руб	1,39
ль для общестроительных работ			
строительные		кг	6,98
а бруска По 75 мм и более		м ³	0,86
з 40 мм и более		м ³	0,11
бутовый		м ³	5,25
зный		кг	0,03
азные, в т.ч. белила		кг	0,10
зляные оштробные		кг	0,25
		кг	0,90
		кг	0,18
		кг	3,09

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
I4.	Сурик железный густотертый	кг	0,60
I5.	Т о л ь	м2	9,33
	Полуфабрикаты		
I6.	Раствор цементный 25	м3	0,66
I7.	Раствор цементно-известковый 25	м3	1,33
	Детали и изделия из металла		
I8.	Кронштейны	кг	38,55
	Детали и изделия прочие		
I9.	Прочие материалы	руб	6,09
	Песчаный дворик тип П А		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	112,11
2.	Заработная плата	руб	49,03
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	1,48
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	18,53
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	2,30
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,30
7.	Клей разный	кг	0,20
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,68
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	1,76
10.	М е л	кг	6,40
11.	Поковки	кг	8,20

I — — — — — 2 — — — — — 3 — — — — — 4 — — — — —

Детали и изделия прочие

12. Прочие материалы руб 11,63

Песочный дворик тип П Б

Затраты труда

1. Затраты труда ч/час 176,41

2. Заработная плата руб 77,17

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины руб 2,51

Материалы для общестроительных работ

4. Болты отроительные кг 3,42

5. Брусски и брусъя Пс 75 мм и более м3 3,90

6. Доски Пс 40 мм и более м3 0,50

7. Клей разный кг 0,30

8. Краски разные, в т.ч. белила кг 1,02

9. Лаки масляные спиртовые кг 2,64

10. М е л кг 9,60

11. Поковки кг 13,91

Детали и изделия прочие

12. Прочие материалы руб 19,71

Горка - скат

Затраты труда

1. Затраты труда ч/час 32,14

2. Заработная плата руб 13,91

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины руб 0,54

 I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Материалы для общестроительных работ

4. Доски 25-32 мм	м ³	0,003
5. Болты строительные	кг	1,89
6. Брусски и брусья Пс 75 мм и более	м ³	0,23
7. Доски Пс 40 мм и более	м ³	0,31
8. Камень бутовый	м ³	0,41
9. Клей разный	кг	0,01
10. Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,02
11. Сурик железный густотертный	кг	1,38
12. Лаки масляные спиртовые	кг	0,06
13. М е л	кг	0,21
14. Олифа	кг	0,41
15. Поковки	кг	0,84
16. Сталь кровельная оцинкованная	т	0,02
17. Т о л ь	м ²	0,73
18. Щиты опалубки	м ²	0,10
19. Гвозди	кг	0,02

Полуфабрикаты

20. Бетон	м ³	0,10
21. Раствор цементный	м ³	0,05
22. Раствор цементно-извеотковый 25	м ³	0,10

Детали и изделия из металла

23. Крепительны	кг	86,08
-----------------	----	-------

Материалы для санитарно-технических работ

24. Прочие материалы	руб	1,92
----------------------	-----	------

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
Качели тип I			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/час	48,91
2.	Заработная плата	руб	20,64
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	1,12
Материалы для общестроительных работ			
4.	Белила цинковые тертые	кг	1,50
5.	Болты строительные	кг	9,11
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	1,13
7.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,15
8.	Доски IУс	м3	0,02
9.	Колер масляный	кг	0,85
10.	Краски тертые	кг	0,08
11.	М е л	кг	1,40
12.	Олифа	кг	2,51
13.	Поковки	кг	4,03
14.	Сурик железный густотертый	кг	2,29
15.	Шпаклевка масляная	кг	0,84
16.	Доски 40 мм	м2	0,01
17.	Гвозди	кг	0,12
Детали и изделия из металла			
18.	Кронштейны	кг	0,10
Детали и изделия прочие			
19.	Прочие материалы	руб	5,85

 I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Полуфабрикаты

20. Бетон тяжелый	м3	0,51
21. Раствор цементно-известковый	м3	0,26
22. Щиты опалубки	м2	0,49

Качели тип II

Затраты труда

1. Затраты труда	ч/час	51,80
2. Заработная плата	руб	22,64

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины	руб	0,91
------------------	-----	------

Материалы для общестроительных работ

4. Болты строительные	кг	4,76
5. Брусски и брусвя Пс 75 мм и более	м3	0,59
6. Доски Пс 40 мм и более	м3	0,08
7. Камень бутовый	м3	1,96
8. Клей разный	кг	0,02
9. Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,06
10. Сурик железный густотертый	кг	1,24
11. Лаки масляные спиртовые	кг	0,15
12. М о л	кг	0,56
13. Олифа	кг	0,37
14. Поковки	кг	2,11
15. Т о л ь	м2	3,48

Полуфабрикаты

16. Раствор цементный 25	м3	0,25
--------------------------	----	------

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
I7. Раствор цементно-известковый 25		м3	0,49
Детали и изделия из металла			
I8. Крошечины		кг	80,76
Материалы для санитарно-технических работ			
I9. Прочие материалы		руб	4,09
Качели тип III			
Затраты труда			
I. Затраты труда		ч/час	62,04
2. Заработная плата		руб	27,06
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	1,14
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	6,65
5. Брусски и бруссы Пс 75 мм и более		м3	0,82
6. Доски Пс 40 мм и более		м3	0,11
7. Камень бутовый		м3	2,57
8. Клей разный		кг	0,01
9. Краски разные, в т.ч. белила		кг	0,04
10. Лаки масляные спиртовые		кг	0,11
11. М е л		кг	0,40
12. Олифа		кг	0,37
13. Поковки		кг	2,94
14. Сурик железный густотертый		кг	1,24
15. Т о л ь		м2	4,57

1	2	3	4
Полуфабрикаты			
16. Раствор цементный 25		м ³	0,33
17. Раствор цементно-известковый		м ³	0,65
Детали и изделия из металла			
18. Кронштейны		кг	80,87
Детали и изделия прочие			
19. Прочие материалы		руб	5,43
Качалка-балансир			
Затраги труда			
1. Затраты труда		ч/час	9,28
2. Заработная плата		руб	4,12
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	0,20
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	0,65
5. Брусски и бруссы Пс 75 мм и более		м ³	0,08
6. Доски Пс 40 мм и более		м ³	0,01
7. Камень бутовый		м ³	0,21
8. Клей разный		кг	0,01
9. Краски разные, в т.ч. белила		кг	0,03
10. Лаки масляные спиртовые		кг	0,07
11. М е л		кг	0,24
12. Олифа		кг	0,37
13. Поковки		кг	0,29
14. Сурик железный густотертый		кг	1,22

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
15. Т о л ь		м ²	0,37
Полуфабрикаты			
16. Раствор цементный		м ³	0,03
17. Раствор цементно-известковый 25		м ³	0,05
Детали и изделия из металла			
18. Кронштейны		кг	7,98
Детали и изделия прочие			
19. Прочие материалы		руб	0,53
Разновысокие перекладины			
Затраты труда			
1. Затраты труда		ч/час	35,48
2. Заработная плата		руб	15,25
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	0,61
Материалы для общестроительных работ			
4. Биты строительные		кг	1,63
5. Бруски и брусья Пс 75 мм и более		м ³	0,20
6. Доски Пс 40 мм и более		м ³	0,4
7. Доски ПУс 25-32 мм		м ³	0,02
8. Камень бутовый		м ³	0,72
9. Клей разный		кг	0,01
10. Краски разные, в т.ч. белила		кг	0,04
11. Лаки масляные спиртовые		кг	0,11
12. М е л		кг	0,40
13. Олифа		кг	0,33

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
14. Поковки		кг	0,72
15. Сурик железный вустотертный		кг	1,12
16. Т о л ь		м2	1,28
17. Щиты опалубки		м2	0,49
18. Камень бутовый		м3	0,11
19. Гвозди		кг	0,01
Полуфабрикаты			
20. Бетон тяжелый		м3	0,51
21. Раствор цементный 25		м3	0,09
22. Раствор цементно-извеотковый 25		м3	0,18
Детали и изделия из металла			
23. Кронштейны		кг	73,34
Детали и изделия прочие			
24. Прочие материалы		руб	1,79
Пирамида для лазания тип I			
Затраты труда			
1. Затраты труда		ч/час	13,11
2. Заработная плата		руб	5,91
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	0,13
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	1,69
5. Брусски и брусья Пс 75 мм и более		м3	0,21
6. Доски Пс 40 мм и более		м3	0,03
7. Клей разный		кг	0,04
8. Краски разные, в т.ч. белила		кг	0,12

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,31
10.	М е л	кг	1,12
11.	Поксвки	кг	0,75
	Детали и изделия прочие		
12.	Прочие материалы	руб	1,07
	Пирамида для лазания тип П		
	Затраты труда		
1.	Затраты труда	ч/час	17,55
2.	Заработная плата	руб	8,08
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,19
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты стрсительные	кг	2,33
5.	Брусски и брусъя Пс 75 мм и более	м3	0,29
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,04
7.	Клей разный	кг	0,06
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,19
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,48
10.	М е л	кг	1,79
11.	Поковки	кг	1,03
	Материалы для санитарно-техни- ческих работ		
12.	Прсчие материалы	руб	1,47

 I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Указатель тип I

Затраты труда

1. Затраты труда	ч/час	5,60
2. Заработная плата	руб	3,21

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины	руб	0,16
------------------	-----	------

Материалы для общестроительных работ

4. Бснты строительные	кг	0,41
5. Закладные детали	т	0,02
6. Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,05
7. Доски Пс 40 мм и более	м3	0,01
8. Клей разный	кг	0,01
9. Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,04
10. Лаки масляные спиртовые	кг	0,09
11. М е л	кг	0,36
12. Пески	кг	0,18
13. Щиты опалубки	м2	0,59
14. Гвсэди	кг	0,11

Псдуфабрикаты

15. Бетон	м3	0,33
-----------	----	------

Материалы для санитарно-технических работ

16. Прочие материалы	руб	0,52
----------------------	-----	------

Указатель тип I А

Затраты труда

1. Затраты труда	ч/час	5,57
------------------	-------	------

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
2.	Заработная плата Строительные машины и оборудование	руб	3,18
3.	Прочие машины Материалы для общестроительных работ	руб	0,21
4.	Болты строительные	кг	0,44
5.	Закладные детали	т	0,02
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,05
7.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,01
8.	Клей разный	кг	0,01
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,03
10.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,09
11.	М е л	кг	0,31
12.	Поковки	кг	0,20
13.	Щиты опалубки	м2	0,59
14.	Гвозди Полуфабрикаты	кг	0,11
15.	Бетон Материалы для санитарно-технических работ	м3	0,33
16.	Прочие материалы	руб	0,51
	Указатель тип I Б		
	Затраты труда		
1.	Затраты труда	ч/час	6,61
2.	Заработная плата	руб	3,61

 I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины руб 0,23

Материалы для общестроительных работ

4. Белила цинковые тертые кг 0,05

5. Болты строительные кг 0,43

6. Закладные детали т 0,02

7. Бруски и брусья Пс 75 мм и более м3 0,05

8. Гвозди кг 0,13

9. Доски Пс 40 мм и более м3 0,01

10. Доски строганные Пс 40 мм и более м3 0,03

11. Клей разный кг 0,01

12. Колер масляный кг 0,04

13. Краски разные, в т.ч. белила кг 0,03

14. Сурик железный густотертый кг 0,01

15. Краски тертые кг 0,01

16. Лаки масляные спиртовые кг 0,09

17. М е л кг 0,37

18. Олифа кг 0,09

19. Поковки кг 0,19

20. Шпаклевка масляная кг 0,04

21. Щиты опалубки м2 0,59

Полуфабрикаты

22. Бетон м3 0,33

Детали и изделия из металла

23. Кронштейны кг 0,66

I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Материалы для санитарно-технических работ			
24.	Прочие материалы	руб	0,57
Указатель тип II			
Затраты труда			
I.	Затраты труда	ч/час	22,44
2.	Заработная плата	руб	10,43
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб	0,04
Материалы для общестроительных работ			
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,11
5.	Болты строительные	кг	0,36
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,04
7.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,01
8.	Клей разный	кг	0,01
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,02
10.	Краски тертые в тубиках	кг	0,02
11.	Лаки масляные спиртовые	кг	4,40
12.	М е л	кг	0,42
13.	Олифа	кг	0,15
14.	Поксвки	кг	0,16
Детали и изделия из дерева			
15.	Решетки радиаторов	м2	0,13
Детали и изделия из металла			
16.	Опоры металлические	кг	0,12

I	2	3	4
Материалы для санитарно-технических работ			
I7. Прочие материалы		руб	0,48
Указатель тип II А			
Затраты труда			
1. Затраты труда		ч/час	21,54
2. Заработная плата		руб	9,95
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб	0,4
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	0,36
5. Бруски и брусья Пс 75 мм и более		м3	0,04
6. Доски Пс 40 мм и более		м3	0,01
7. Клейт разный		кг	0,01
8. Краски разные, в т.ч. белшла		кг	0,02
9. Лаки масляные спиртовые		кг	4,40
10. М е л		кг	0,16
11. Поковки		кг	0,16
Детали и изделия из дерева			
12. Решетки радиаторов		м2	0,27
Детали и изделия из металла			
13. Опоры металлические		кг	0,24
Материалы для санитарно-технических работ			
14. Прочие материалы		руб	0,47

I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Указатель тип П Б

Затраты труда

1. Затраты труда ч/час 99,23

2. Заработная плата руб 44,32

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины руб 0,68

Материалы для общестроительных работ

4. Белила цинковые тертые кг 0,15

5. Бсыты строительные кг 0,63

6. Бруска и брусья Пс 75 мм и более м3 0,08

7. Доски Пс 40 мм и более м3 0,01

8. Клей разный кг 2,70

9. Кслер масляный кг 0,08

10. Краски разные, в т.ч. белила кг 5,13

11. Краски тертые кг 0,01

12. Купорос медный кг 1,62

13. Лаки масляные спиртовые кг 11,88

14. М е л кг 45,47

15. М ы л о кг 1,81

16. Олифа кг 0,18

17. Паста меловая кг 21,71

18. Поковки кг 0,28

19. Шпаклевка купоросная кг 1,50

20. Шпаклевка масляная кг 0,08

Детали и изделия из дерева

21. Решетки радиаторов м2 0,54

 I ----- 2 ----- 3 ----- 4 -----

Детали и изделия из металла

22. Опоры металлические кг 0,48

Материалы для санитарно-технических работ

23. Прочие материалы руб 1,17

Указатель тип III

Затраты труда

I. Затраты труда ч/час 39,74

2. Заработная плата руб 18,47

Строительные машины и оборудование

3. Прочие машины руб 0,06

Материалы для общестроительных работ

4. Бетны строительные кг 0,77

5. Брусски и бруссы Пс 75 мм и более м3 0,10

6. Доски Пс 40 мм и более м3 0,01

7. Клей разный кг 0,01

8. Краски разные, в т.ч. белила кг 0,03

9. Лаки масляные спиртовые кг 8,80

10. М е л кг 0,32

11. Поковки кг 0,34

Материалы для санитарно-технических работ

12. Прочие материалы руб 0,94

1	2	3	4
<u>Указатель тип III-A</u>			
<u>Затраты труда и заработная плата</u>			
1. Затраты труда		ч/час	48,89
2. Зарботная плата		руб.	22,77
<u>Строительные машины и оборудование</u>			
3. Прочие машины		"	0,07
<u>Материалы для общестроительных работ</u>			
4. Болты строительные		кг	0,91
5. Брусски и брусья Пс. 75мм и более		м3	0,11
6. Доски Пс 40мм и более		"	0,01
7. Клей разный		кг	0,01
8. Краски разные, в т.ч. белила		"	0,04
9. Лаки масляные спиртовые		"	11,00
10. Мел		"	0,40
11. Поковки		"	0,40
<u>Материалы для санитарно-технических работ</u>			
12. Прочие материалы		руб.	1,14
<u>Указатель тип IV</u>			
<u>Затраты труда и заработная плата</u>			
1. Затраты труда		ч/час	20,71
2. Зарботная плата		руб.	9,65

I	2	3	4
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		руб.	0,03
Материалы для общестроительных работ			
4. Белила цинковые тертые		кг	0,15
5. Болты строительные		"	0,17
6. Брусски и брусья По 75мм и более		м3	0,02
7. Клей разный		кг	0,01
8. Колер масляный		"	0,08
9. Краски разные, в т.ч. белила		"	0,02
10. Краски тертые		"	0,01
11. Лаки масляные спиртовые		"	4,40
12. Мел		"	0,30
13. Олифа		"	0,18
14. Поковки		"	0,08
15. Шпаклевка масляная		"	0,08
Детали и изделия из дерева			
16. Решетки радиаторов		м2	0,32
Детали и изделия из металла			
17. Опоры металлические		кг	0,29
Материалы для санитарно-технических машин			
18. Прочие материалы		руб.	0,37

1	2	3	4
<u>Указатель тип IY-A</u>			
Затраты труда и заработной платы			
1. Затраты труда		ч/час	46,63
2. Заработная плата		руб.	21,92
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,03
Материалы для общестроительных работ			
4. Белила цинковые тёртые		кг	0,15
5. Болты строительные		"	0,14
6. Брусски и брусья IIc 75мм и более		м3	0,02
7. Клей разный		кг	0,01
8. Колер маляный		"	0,08
9. Краски разные, в т.ч. белила		"	0,04
10. Краски тёртые		"	0,01
11. Лаки масляные спиртовые		"	11,00
12. Мел		"	0,54
13. Олифа		"	0,18
14. Поковки		"	0,06
15. Шпаклевка масляная		"	0,08
Детали и изделия из дерева			
16. Решетки радиаторов		м2	0,32
Детали и изделия из металла			
17. Опоры металлические		кг	0,29
Материалы для санитарно-технических работ			
18. Прочие материалы		руб.	0,69

1	2	3	4
<u>Стенд тип I</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/час	22,78
2. Зарботная плата		руб.	11,56
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,59
Материалы для общестроительных работ			
4. Белила цинковые тертые		кг	0,36
5. Болты строительные		"	1,27
6. Закладные детали		т	0,04
7. Брусски Шс. 50-60мм		м ³	0,01
8. Брусски и брусья Пс 75мм и более		"	0,16
9. Гвозди		кг	0,36
10. Доски П с 40мм и более		м ³	0,02
11. Доски строганные Пс 40мм и более		"	0,19
12. Клей разный		кг	0,04
13. Колер масляный		"	0,27
14. Краски разные, в т.ч. белила		"	0,15
15. Краски тертые		"	0,08
16. Лаки масляные спиртовые		"	0,40
17. Мел		"	1,91
18. Олифа		"	0,64
19. Поковки		"	0,56
20. Шпаклевка масляная		"	0,30
21. Щиты опалубки		м ²	1,18
22. Бетон		м ³	0,65
23. Раствор цементно-известковый		"	0,005

I	2	3	4
24.	<u>Прочие материалы</u>	руб.	2,23

Стенд тип I-A

Затраты труда и заработная плата

1.	Затраты труда	ч/час	1,82
2.	Зарботная плата	руб.	0,76

Строительные машины и
оборудование

3.	Прочие машины	"	0,04
----	---------------	---	------

Материалы для общестроительных
работ

4.	Белила цинковые тертые	кг	0,07
5.	Болты строительные	"	0,17
6.	Брусски и бруссы Пс 75мм и более	м3	0,02
7.	Гвозди	кг	0,03
8.	Доски строганные Пс 40мм и более	м3	0,03
9.	Колер масляный	кг	0,05
10.	Краски тертые	"	0,01
11.	Мел	"	0,09
12.	Олифа	"	0,12
13.	Покровки	"	0,07
14.	Шпаклевка масляная	"	0,06

Материалы для санитарно-технических
работ

15.	Прочие материалы	руб.	0,12
-----	------------------	------	------

1	2	3	4
<u>Стенд тип I-Б</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/час	1,77
2. Зарботная плата		руб.	0,74
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		»	0,04
Материалы для общестроительных работ			
4. Белила цинковые тертые		кг	0,06
5. Болты строительные		»	0,17
6. Брусски и брусья Пс. 75мм и более		м3	0,02
7. Гвозди		кг	0,03
8. Доски строганные Пс 40мм и более		м3	0,03
9. Колер масляный		кг	0,05
10. Краски тертые		»	0,01
11. Мел		»	0,09
12. Олифа		»	0,11
13. Поковки		»	0,07
14. Шпаклевка масляная		»	0,05
Материалы для санитарно-технических работ			
15. Прочие материалы		руб.	0,12

1	2	3	4
<u>Стенд тип I-B</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/час	16,67
2. Зарботная плата		руб.	8,81
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,51
Материалы для общестроительных работ			
4. Белила цинковые тертые		кг	0,18
5. Болты строительные		"	1,06
6. Закладные детали		т	0,04
7. Брусски и брусья Пс 75мм и более		м ³	0,13
8. Гвозди		кг	0,29
9. Доски Пс 40мм и более		м ³	0,02
10. Доски строганные Пс 40мм и более		"	0,10
11. Клей разный		кг	0,03
12. Колер масляный		"	0,14
13. Краски разные, в т.ч. белила		"	0,10
14. Краски тертые		"	0,04
15. Лаки масляные спиртовые		"	0,26
16. Мел		"	1,21
17. Олифа		"	0,32
18. Поковки		"	0,47
19. Шпаклевка масляная		"	0,15
20. Щиты опалубки		м ²	1,18
Полуфабрикаты			
21. Бетон		м ³	0,65
22. Раствор цементно-известковый		"	0,005

1	2	3	4
Материалы для санитарно-технических работ			
23. Прочие материалы		руб.	1,59
<u>Стенд тип I-Г</u>			
Затраты труда и заработная плата			
I. Затраты труда		ч/час	12,70
2. Зарботная плата		руб.	7,00
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,45
Материалы для общестроительных работ			
4. Белила цинковые тертые		кг	0,18
5. Болты строительные		"	0,26
6. Закладные детали		г	0,04
7. Брусски и брусья Пс 75мм и более		м3	0,03
8. Гвозди		кг	0,29
9. Доски строганные Пс 40мм и более		м3	0,10
10. Клей разный		кг	0,02
11. Колер масляный		"	0,14
12. Краски разные, в т.ч. белила		"	0,07
13. Сурь железный густотертый		"	0,01
14. Краски тертые		"	0,04
15. Лаки масляные спиртовые		"	0,18
16. Мел		"	0,88
17. Олифа		"	0,32
18. Поковки		"	0,11
19. Шпаклевка масляная		"	0,15

1	2	3	4
20. Щиты опалубки		м ²	1,18
	Полуфабрикаты		
21. Бетон		м ³	0,65
22. Раствор цементно-известковый		"	0,005
	Детали и изделия из металла		
23. Кронштейны		кг	1,02
	Материалы для санитарно-технических работ		
24. Прочие материалы		руб.	0,88
<u>Стенд тип I-Д</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/час	4,58
2. Зарботная плата		руб.	1,91
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,09
Материалы для общестроительных работ			
4. Белила цинковые тертые		кг	0,18
5. Болты строительные		"	0,35
6. Брусски и бруссы Пс 75мм и более		м ³	0,04
7. Доски Пс 40мм и более		"	0,01
8. Гвозди		кг	0,07
9. Доски строганные Пс 40мм и более		м ³	0,09
10. Колер масляный		кг	0,14
11. Краски тертые		"	0,04

I	2	3	4
I2. Мел		кг	0,25
I3. Олифа		"	0,32
I4. Поковки		"	0,15
I5. Шпаклевка масляная		"	0,15
Материалы для санитарно-технических работ			
I6. Прочие материалы		руб.	0,27
<u>Стенд тип II</u>			
Затраты труда и заработная плата			
I. Затраты труда		ч/час	61,08
2. Зарботная плата		руб.	29,07
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,36
Материалы для общестроительных работ			
4. Белила цинковые тертые		кг	1,60
5. Болты строительные		"	2,55
6. Брусски и брусья Пс 75мм и более		м3	0,32
7. Доски Пс 40мм и более		"	0,04
8. Клей разный		кг	0,01
9. Краски разные, в т.ч. белила		"	0,03
10. Краски тертые		"	0,04
11. Краски тертые в тубиках		"	0,31
12. Лаки масляные спиртовые		"	6,60
13. Мел		"	3,88
14. Олифа		"	2,10
15. Поковки		"	1,13

1	2	3	4
Детали и изделия из дерева			
16.	Решетки радиаторов	м ²	2,25
Детали и изделия из металла			
17.	Опоры металлические	кг	2,02
Материалы для санитарно-технических работ			
18.	Прочие материалы	руб.	2,34
<u>Стенд Тип И</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1.	Затраты труда	ч/час	48,68
2.	Зарботная плата	руб.	23,25
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	"	0,17
Материалы для общестроительных работ			
4.	Белила цинковые тертые	кг	1,14
5.	Болты строительные	"	0,77
6.	Брусски и брусья Пс 75мм и более	м ³	0,10
7.	Доски П с 40мм и более	"	0,01
8.	Клей разный	"	0,01
9.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,03
10.	Краски тертые	"	0,03
11.	Краски тертые в тубиках	"	0,22
12.	Лаки масляные спиртовые	"	6,60
13.	Мел	"	2,84
14.	Олифа	"	1,50
15.	Поковки	"	0,34

1	2	3	4
Детали и изделия из дерева			
16.	Решетки радиаторов	м ²	1,61
Детали и изделия из металла			
17.	Опоры металлические	кг	1,44
Материалы для санитарно-технических работ			
18.	Прочие материалы	руб.	1,12
<u>Очаг тип I-B</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1.	Затраты труда	ч/час	4,10
2.	Зарботная плата	руб.	1,74
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	"	0,66
Материалы для общестроительных работ			
4.	Камень бутовый	м ³	0,11
5.	Толь	м ²	0,19
Полуфабрикаты			
6.	Раствор цементный 25	м ³	0,01
7.	Раствор цементно-известковый 25	"	0,03
Детали и изделия из металла			
8.	Кронштейны	кг	21,26
Материалы для санитарно-технических работ			
9.	Прочие материалы	руб.	0,18

I	2	3	4
<u>Очаг тип А-П</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/час	6,86
2. Заработная плата		руб.	2,93
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,10
Материалы для общестроительных работ			
4. Камень бутовый		м ³	0,32
5. Толь		м ²	0,23
Полуфабрикаты			
6. Раствор цементный 25		м ³	0,04
7. Раствор цементно-извеотковый 25		"	0,08
Детали и изделия из металла			
8. Кровштейны		кг	28,33
Материалы для санитарно-технических работ			
9. Прочие материалы		руб.	0,24
<u>Очаг тип П-Б</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/час	12,58
2. Заработная плата		руб.	5,37
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,25

1	2	3	4
Материалы для общестроительных работ			
4. Камень бутовый		м ³	0,32
5. Колер масляный		кг	0,64
6. Сурик железный нуототертый		"	1,17
7. Краски тертые		"	0,02
8. Олифа		"	0,59
9. Толь		м ²	0,23
Полуфабрикаты			
10. Раствор цементный 25		м ³	0,04
11. Раствор цементно-известковый 25		м ³	0,08
Детали и изделия из металла			
12. Кронштейны		кг	25,70
Материалы для санитарно-технических работ			
13. Прочие материалы		руб.	0,72
14. Вентиляторы КЦЗ-90		шт.	3,33
<u>Очаг тип Ш-Б</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/час	3,38
2. Зарботная плата		руб.	1,44
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,05

1	2	3	4
Материалы для общестроительных работ			
4. Камень бутовый		м ³	0,14
5. Толь		м ²	0,24
Полуфабрикаты			
6. Раствор цементный 25		м ³	0,02
7. Раствор цементно-известковый 25		"	0,03
Детали и изделия из металла			
8. Кронштейны		кг	16,22
Материалы для санитарно-технических работ			
9. Прочие материалы		руб.	0,15
<u>Очаг тип IY A</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/час	4,35
2. Зарплата		руб.	1,86
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,06
Материалы для общестроительных работ			
4. Камень бутовый		м ³	0,16
5. Толь		м ²	0,12
Полуфабрикаты			
6. Раствор цементный 25		м ³	0,02
7. Раствор цементно-известковый 25		"	0,04

1	2	3	4
Детали и изделия из металла			
8.	Кронштейны	кг	19,40
Материалы для санитарно-технических работ			
9.	Прочие материалы	руб.	0,16
<u>Очаг тип IУ Б</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1.	Затраты труда	ч/час	15,55
2.	Зарботная плата	руб.	6,73
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	"	0,25
Материалы для общестроительных работ			
4.	Гвозди	кг	0,02
5.	Камень бутовый	м ³	0,16
6.	Колер масляный	кг	0,27
7.	Сурик железный вустотертый	"	0,50
8.	Краски тертые	"	0,01
9.	Олифа	"	0,25
10.	Толь	м ²	0,12
11.	Доски 40мм	м ³	0,001
12.	Щиты опалубки	м ²	0,12
Полуфабрикаты			
13.	Бетон	м ³	0,07
14.	Раствор цементный 25	"	0,02
15.	Раствор цементно-известковый 25	"	0,09

1	2	3	4
Детали и изделия из металла			
16.	Кронштейны	кг	69,56
Материалы для санитарно-технических работ			
17.	Прочие материалы	руб.	0,71
18.	Вентиляторы КЦЗ-90	шт.	1,30
<u>Помост</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1.	Затраты труда	ч/час	34,68
2.	Зарботная плата	руб.	14,59
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	"	0,75
Материалы для общестроительных работ			
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,16
5.	Болты строительные	"	8,56
6.	Брусски и брусья Пс 75мм и более	м3	1,06
7.	Доски Пс 40мм и более	"	0,14
8.	Колер масляный	кг	0,77
9.	Краски тертые	"	1,06
10.	Мел	"	2,51
11.	Олифа	"	2,88
12.	Поковки	"	3,79
13.	Шпаклевка масляная	"	1,66
Материалы для санитарно-технических работ			
14.	Прочие материалы	руб.	5,53

1	2	3	4
Мусоросборник тип I A			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/час	18,42
2. Зарботная плата		руб.	8,46
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,90
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	7,93
5. Брусски Шс 50-60мм		м3	0,01
6. Брусски и брусья I с 75мм и более		"	0,17
7. Брусски и брусья II с 75мм и более		"	0,12
8. Гвозди		кг	0,15
9. Доски II с 40мм и более		м3	0,01
10. Доски строганные II с 40мм и более		"	0,18
11. Клей разный		кг	0,04
12. Краски разные, в т.ч. белила		"	0,14
13. Лаки масляные спиртовые		"	0,35
14. Мел		"	1,32
15. Песок		м3	0,60
16. Поковки		кг	4,17
17. Толь		м2	0,51
Детали и изделия из дерева			
18. Блок лука деревянный до 2 м2		"	0,36
Материалы для санитарно-технических работ			
19. Прочие материалы		руб.	1,17

1	2	3	4
<u>Мусоросборник тип I Б</u>			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/час	8,68
2. Зарботная плата		руб.	3,93
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,29
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	0,29
5. Брусски и брусья Пс 75мм и более		м3	0,04
6. Гвозди		кг	0,08
7. Доски строганные Пс 40мм и более		м3	0,10
8. Клей разный		кг	0,02
9. Краски разные, в т.ч. белила		"	0,08
10. Лаки масляные спиртовые		"	0,22
11. Мел		"	0,78
12. Песок		м3	0,27
13. Поковки		кг	0,13
14. Толь		м2	0,70
Детали и изделия из дерева			
15. Блок люка деревянный до 2 м2		"	0,49
Материалы для санитарно-технических работ			
16. Прочие материалы		руб.	0,52

I	2	3	4
Мусорооборник тип III			
Затраты труда и заработная плата			
1. Затраты труда		ч/час	28,53
2. Зарботная плата		руб.	12,91
Строительные машины и оборудование			
3. Прочие машины		"	0,68
Материалы для общестроительных работ			
4. Болты строительные		кг	0,09
5. Бревна строительные Пс 140-240мм		м3	1,04
6. Брусски и брусья Пс 75мм и более		"	0,01
7. Войлок строительный		м2	0,29
8. Гвозди		кг	0,13
9. Дошки Пс 40мм и более		м3	0,02
10. Клей разный		кг	0,02
11. Краски равные, в т.ч. белила		"	0,07
12. Лаки масляные спиртовые		"	0,18
13. Мед		"	0,67
14. Пакля		"	12,41
15. Паста антисептическая		"	0,63
16. Песок		м3	0,24
17. Поковки		кг	0,04
18. Смола		"	1,04
19. Толь		м2	0,84
Материалы для санитарно-технических работ			
20. Прочие материалы		руб.	0,66

1	2	3	4
Мусоросборник тип IY			
Затраты труда и заработная плата			
1.	Затраты труда	ч/час	24,12
2.	Заработная плата	руб.	12,04
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	"	1,01
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	0,02
5.	Бревна строительные Шс 140-240мм	м3	0,70
6.	Войлок строительный	м2	0,24
7.	Гвозди	кг	0,15
8.	Доски Ш с 40мм и более	м3	0,01
9.	Доски строганные Пс 40мм и более	"	0,05
10.	Клей разный	кг	0,02
11.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,08
12.	Лаки масляные спиртовые	"	0,18
13.	Мел	"	0,72
14.	Пакля	"	13,16
15.	Паста антисептическая	"	0,53
16.	Песок	м3	0,78
17.	Покровки	кг	0,01
18.	Шмола	"	0,88
19.	Толь	м2	1,32
Детали и изделия для дерева			
30.	Блок люка деревянный до 2 м2	"	0,44
Материалы для санитарно-технических работ			
21.	Прочие материалы	руб.	0,67

1	2	3	4
<u>Кормушка для птиц</u>			
Затраты труда			
1.	Заработная плата	руб.	1,10
2.	Затраты труда	ч/час	2,70
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	руб.	0,03
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	0,29
5.	Брусски и брусья 2с 75мм и более	м3	0,04
6.	Гвозди	кг	0,02
7.	Гвозди кровельные	"	0,02
8.	Гонт кровельный	тыс.шт.	0,02
9.	Поковки	кг	0,13
Детали и изделия прочие			
10.	Прочие материалы	руб.	0,19
<u>Кормушка для животных</u>			
Затраты труда			
1.	Затраты труда	ч/час	62,67
2.	Заработная плата	руб.	26,80
Строительные машины и оборудование			
3.	Прочие машины	"	1,28

1	2	3	4
Материалы для общестроительных работ			
4.	Болты строительные	кг	11,01
5.	Бруски и брусья 2с 75мм и более	м3	1,37
6.	Бруски 4с 50-60мм	"	0,16
7.	Гвозди	кг	0,99
8.	Гвозди кровельные	"	1,16
9.	Гонт кровельный	тыс.шт.	0,70
10.	Доски 2с 40мм и более	м3	0,18
11.	Доски 3с 25-35мм	"	0,01
12.	Доски 4с 40мм и более	"	0,05
13.	Камень бутовый	"	1,03
14.	Поковки	кг	4,87
15.	Толь	м2	1,83
Полуфабрикаты			
16.	Раствор цементный 25	м3	0,13
17.	Раствор цементно-известковый 25	"	0,26
Детали и изделия прочие			
18.	Прочие материалы	руб.	7,59