

ТИПСВОЯ ПРОЕКТ 904-1-80.37

ШУМОГЛУШИТЕЛИ
ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯ

АЛЬБОМ 3

СМЕТЬ ДЛЯ ГШВ80-ГШС60-ГШВ120-ГШС120

Ц-0-72

9700/3

904-1-80.87 (3)

9700/3

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-80.87

ШУМОГЛУШИТЕЛИ

ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ
СТАНЦИЯ

АЛЬБОМ 3

СТОИМОСТЬ

ОБЩАЯ

ГШС60 0,46Тыс.РУБ.
ГШВ80 2,66Тыс.РУБ.
ГШВ120 2,93Тыс.РУБ.
ГШВ120 1,32Тыс.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ГШС60 0,46Тыс.РУБ.
ГШВ80 2,66Тыс.РУБ.
ГШВ120 2,93Тыс.РУБ.
ГШВ120 1,32Тыс.РУБ.

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ:

АЛЬБОМЫ 1,2,3,4,7,8,10

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 1,5,6,7,9

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

ПРИКАЗ № 518 ОТ 11.09. 1987Г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

11.09. 1987Г.

ПРИКАЗ № 518

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА

Б.Д.ТЮТЮННИКОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

В.Д.КОГАН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

Е.А.СЕЛИХОВ

904-1-80.87 (3)

- 2 -

9700/3

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	<u>3</u>
2.	№1 ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	<u>4</u>
3.	№2 ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	<u>5</u>
4.	1-ТХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА СТРАВЛИВАНИЯ ГШС60	<u>6</u>
5.	2-ТХ ТО ЖЕ, ВСАСЫВАНИЯ ГШВ80	<u>8</u>
6.	3-ТХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА СТРАВЛИВАНИЯ ГШС120	<u>11</u>
8.	4-ТХ ТО ЖЕ, ВСАСЫВАНИЯ ГШВ-120	<u>13</u>

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 904-1-80.87 ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ
ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ГШВ80;ГШС60;ГШВ120;ГШС120
СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ
ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СМ227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ СССР
ОТ 18 МАЯ 1982 Г. № 141.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ
И ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.01.84Г. ПО СЕБЕРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ РАСЦЕНОК
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ДЛЯ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ
И ЦЕНАМ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ БАЗИСНЫХ ЦЕН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

В СМЕТАХ ПРИНЯТЫ НАЧИСЛЕНИЯ:

1. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	-16,5 ПРОЦЕНТОВ
3. НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	-8,6 ПРОЦЕНТОВ
4. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8,6 ПРОЦЕНТОВ

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВКЛЮЧЕНЫ В АЛЬБОМ.

СОСТАВИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ  Н.В. ЗЛОБИНА

СМЕТА В СУММЕ 2,66 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК -----

198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 2,66 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК -----

198 Г.

О Б Ь Е К Т Н А Я С М Е Т А №1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 904-1-80.87 ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ГШВ80

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

2,66 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N	N СМЕТ	И	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				ВСЕГО	НОРМА- ТИПНАЯ УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМА- ТИПНАЯ ТРУДО- ЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗА- ТЕЛИ ЕДИНИЧ- НОЙ СТО- ИМОСТИ РУБ.
				СТРОИ- ТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖ- НЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВА- НИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.0М-1			-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1,82	-	-	-	1,82	-	-	-	-
2.1-ТХ			-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ВСАСЫВАЮЩАЯ	,59	,25	-	-	,84	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				2,41	,25	-	-	2,66	-	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

В.Д.КОГАН

Е.А.СЕЛИКОВ

Г.В.КРАСНОПЕРОВА

Н.В.ЗЛБИНА

СМЕТА В СУММЕ 2,93 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК-----

“ ” 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 2,93 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК-----

“ ” 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А №2

НА СТРОИТЕЛЬСТВО К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 904-1-80.87 ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ГШВ120

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

2,93 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

№	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				ВСЕГО	НОРМА- : УСЛОВНО- : ЧИСТАЯ : ПРОДУКЦИЯ : ТЫС.РУБ.	НОРМА- : ТИВНАЯ : ТРУДО- : ЕМКОСТЬ : ТЫС. : ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ : ЗАРАБОТ- : НАЯ : ПЛАТА : ТЫС.РУБ.	ПОКАЗА- : ТЕЛИ : ЕДИНИЧ- : НОЯ СТО- : ИМОСТИ : РУБ.
			СТРОИ- : ТЕЛЬНЫХ : РАБОТ	МОНТАЖ- : НЫХ : РАБОТ	ОБОРУДО- : ВАНИЯ, : МЕБЕЛИ, : ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ : ЗАТРАТ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.СМ-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1,93	-	-	-	1,93	-	-	-	-
2.1-ТХ		-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ	,70	,30	-	-	1,00	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ			2,63	,30	-	-	2,93	-	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

В.Д.Коган

Е.А.Селихов

Г.В.Красноперова

В.Д.КОГАН

Е.А.СЕЛИХОВ

Г.В.КРАСНОПЕРОВА

М.В.ЗЛОБИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-80.87/3)

-6-

ИНВ. № 9700/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-ТХ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА СТРАВЛИВАНИЯ ГИС 60

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КУМОГЛУШИТЕЛИ ПОРЫНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯ

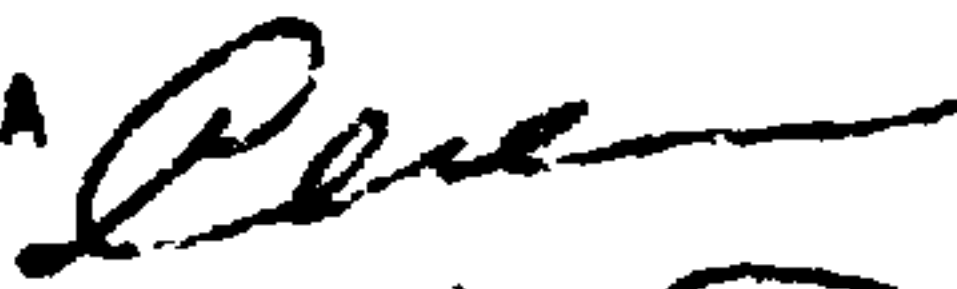


ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,455 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 58 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,042 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ВСЕГО	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E9-122	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СЕКЦИЯ, ПАТРУБКОВ ИЗ ЛИТОВОЙ СТАЛИ	0,50	50,20	4,10	25	12	2	34,90	17
				23,10	1,22			1	1,57	1
2	C121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,50	441,00	-	221	-	-	-	-
3	E26-16	-МАТЫ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА М3	1,00	20,40	0,17	22	9	-	13,80	15
				0,37	0,05			-	0,06	-
4	C116-102	-СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	27,01	2,04	-	57	-	-	-	-
5	E26-73	-ПОКРЫТИЕ МАТОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ 100М2	0,00	12,60	0,05	1	1	-	21,10	2
				11,00	0,02			-	0,03	-
6	C1511-255	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ 10М2	0,00	25,20	-	22	-	-	-	-
7	E26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ М2	0,42	1,30	-	1	-	-	0,11	-
				0,06	-			-	-	-
8	C111-50	-БОЛТЫ, ГАЙКИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
9	E13-263	-ОЧИСТКА ШЕТКАМИ М2	22,65	0,59	-	13	13	-	0,90	20
				0,59	-			-	-	-
10	E13-148 К=2	-ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ИЧ-132 В2СЛОЯ 100М2	0,13	76,60	0,34	10	-	-	1,46	-
11	24-15 ТАБ СТР96	-ПЕРФОРАЦИЯ ПАТРУБКА И СЕКЦИЯ	0,51	1,98	0,10	4	-	-	0,13	-
				0,75	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			382	35	2		54
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					1		1
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			22	-	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -		РУБ.	№6		22	-	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			24	-	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			114	-	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			24	-	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					23	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -		РУБ.			63	-	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			19	-	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-		3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			10	-	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			143	-	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-		38
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-		26	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			246	-	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			12	-	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-		13	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -		РУБ.			221	-	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			21	-	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-		3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			21	-	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			288	-	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-		20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-		16	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			455	-	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-		58
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-		42	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  СЕЛИХОВ
СОСТАВИЛ  ТАМУРОВА
ПРОВЕРИЛ  ЗЛОБИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВАЯ ПРОЕКТ 904-1-80.87(3)

- 8 -

ИИВ. N 9700/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-ТХ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ ГМВ-80М3/МИН ВОЗДУХА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КУМОГЛУШИТЕЛИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,839 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 112 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,077 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№	ШИФР И ПП	И И	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
					ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
					ОСНОВНОЯ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЯ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	НА ЕДИН. ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E9-122	Т	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАСЕТ,КАРКАСА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,25	50,20	4,10	13	6	1	34,90	9
					23,10	1,22				1,57	
2	C121-2114	Т	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,25	441,00	-	110	-	-	-	-
3	E9-153	Т	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФЛАНЦА ИЗ УГОЛКА	0,03	27,10	4,98	1	-	-	25,20	1
					14,00	1,52				1,96	
4	C121-2095	Т	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ УГОЛКА	0,03	393,00	-	12	-	-	-	-
5	E9-153	Т	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВАЛИКА,КАРКАСА ИЗ ПРУТКА	0,11	27,10	4,98	3	2	-	25,20	3
					14,00	1,52				1,96	
6	C124-40	Т	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ ПРУТКА	0,11	224,00	-	25	-	-	-	-
7	E10-20	Т	-РАМКА ИЗ ДЕРЕВЯННОГО БРУСКА ИЗ	1,04	110,00	1,30	114	13	1	24,00	25
					12,90	0,39				0,50	1
8	E26-16	МЗ	-МАТЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	4,34	28,40	0,17	89	36	1	13,80	60
9	C114-102	МЗ	-СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ СТЕКЛЯННОГО БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	111,75	0,37	0,05	220	-	-	0,06	-
					2,04	-				-	-
10	E26-73	КГ	-ПОКРЫТИЕ МАТОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ 100М2	0,30	12,60	0,05	4	4	-	21,10	6
					11,00	0,02				0,03	-
11	C1511-258		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	3,17	25,20	-	80	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10M2								
12	C111-350	-ЗАЖИМ-ПРОВОЛОКА	0,01	222,00	-	2	-	-	-	-
		т								
13	C111-50	-БОЛТЫ, ГАЙКИ, ШУРУПЫ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
		т								
14	E26-58	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	1,25	1,30	-	2	-	-	0,11	-
		М2		0,06	-					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			689	61	3		104
			РУБ.							1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			80	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			80	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			86	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			470	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			153	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	53	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			261	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			78	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	14	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			43	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			591	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	67	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			139	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			7	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	8	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			122	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			11	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			12	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			162	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	10	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			839	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	77	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Селихов* СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ *ИИВ. Тамурова* ИИВ. ТАМУРОВА

1 : 2 : 3 : 4 1 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

ПРОВЕРИЛ



РУК. ГР. ЗЛОБИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-ТХ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА СТРАВЛИВАНИЯ ГМС-120

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КУМОГЛУШИТЕЛИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,315 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 133 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,897 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТА ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИИ		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИИ	ВСЕГО	ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИИ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E9-122	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СЕКЦИЯ, ПАТРУБКОВ ИЗ ЛИСТОВОЯ СТАЛИ	1,67	50,20	4,10	84	39	7	34,90	50
				23,10	1,22			2	1,57	3
2	C121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛИСТОВОЯ СТАЛИ	1,67	441,80		736	-	-	-	-
3	E26-16	-МАТЫ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА М3	2,43	20,40	0,17	50	20	-	13,80	34
				8,37	0,05			-	0,06	-
4	C114-102	-СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	62,57	2,84	-	120	-	-	-	-
5	E26-73	-ПОКРЫТИЕ МАТОВ СТЕЛОТКАНЬЮ 100М2	0,20	12,60	0,05	3	2	-	21,10	4
				11,80	0,02			-	0,03	-
6	C1511-250	-СТОИМОСТЬ СТЕЛОТКАНИ 100М2	2,12	25,20	-	53	-	-	-	-
7	E26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕИНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ М2	0,48	1,30	-	1	-	-	0,11	-
				0,86	-			-	-	-
8	C111-50	-БОЛТЫ, ГАЙКИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
9	E13-263	-ОЧИСТКА ШЕТКАМИ М2	26,40	0,59	-	16	16	-	0,90	24
				0,59	-			-	-	-
10	E13-148 K=2	-ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ИЦ-132 В2СЛОЯ 100М2	0,23	76,60	0,34	10	-	-	1,46	-
				1,98	0,10			-	0,13	-
11	24-15 ТАБ СТР96	-ПЕРФОРАЦИЯ ПАТРУБКА И СЕКЦИЯ	19,72	0,75	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.		1110	77		7		120
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					2		3
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		53	-					-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -		РУБ.		53	-					-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-					-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		57	-					-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		237	-					-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		47	-					-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	38					-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -		РУБ.		134	-					-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		38	-					-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-					3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -		РУБ.		-	6					-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		22	-					-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		297	-					-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-					65
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	44					-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		820	-					-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		38	-					-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	41					-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -		РУБ.		736	-					-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		70	-					-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-					7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -		РУБ.		-	12					-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		71	-					-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		961	-					-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-					68
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	53					-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		1315	-					-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-					133
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	97					-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Селихов* СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ *Минь-Тамурова* МИНЬ-ТАМУРОВА

ПРОВЕРИЛ *Злобина* РУК. ГР. ЗЛОБИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: *Осипова* СТ. ТЕХН. ОСИПОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-80.87(3)

- 13 -

ИНВ.19700/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-ТХ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ ГМВ-120НЗ(МИН ВОЗДУХА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВУНОГЛУШИТЕЛИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,999 ТМС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 133 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,090 ТМС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№	ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ВСЕГО	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E9-122	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАСЕТ,КАРКАСА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,31	50,20	4,10	16	7	1	34,90	11
				23,10	1,22				1,57	
2	C121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,31	441,00	-	137	-	-	-	-
3	E9-153	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФЛАНЦА ИЗ УГОЛКА	0,03	27,10	4,00	1	-	-	25,20	1
4	C121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ УГОЛКА	0,03	14,80	1,52	12	-	-	1,96	-
5	E9-153	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВАЛИКА,КАРКАСА ИЗ ПРУТКА	0,13	27,10	4,00	4	2	-	25,20	3
6	C124-40	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ПРУТКА	0,13	14,80	1,52	29	-	-	1,96	-
7	E10-20	-РАНКА ИЗ ДЕРЕВЯННОГО БРУСКА	1,17	110,00	1,50	129	15	1	24,00	20
8	E26-16	-МАТЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	5,25	12,90	0,39	107	44	1	0,50	1
				20,40	0,17				13,80	72
9	C114-102	-СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ СТЕКЛЯННОГО БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	135,19	0,37	0,05	276	-	-	0,06	-
				2,04	-				-	-
10	E26-73	-ПОКРЫТИЕ МАТОВ СТЕКЛОТКАНЫМ	0,36	12,60	0,05	4	4	-	21,10	0
				11,00	0,02				0,03	-
11	C1511-250	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	3,75	25,20	-	94	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10M2								
12	C111-350	-ЗАЖИМ-ПРОВОЛОКА Т	0,01	222,00	-	2	-	-	-	-
13	C111-50	-БОЛТЫ, ГАЙКИ, ШРУБЫ Т	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
14	E26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ M2	1,57	1,30	-	2	-	-	0,11	-
				0,06	-					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			819	72	3		123
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							1
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			94	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			94	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			8	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			182	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			555	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			176	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	63	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			313	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			92	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	16	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			52	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			699	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	79	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			178	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			8	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	9	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			149	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			14	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			14	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			198	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	11	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			999	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	90	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *Селихов* СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛА *Танурова* ИИВ. ТАНУРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
904-1-80.87(3)

- 15 -

1145076
ИИВ. № 9700/3

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

ПРОВЕРИЛ



РУК. ГР. ЗЛОБИНА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
шумоглушителей поршневых компрессорных станций ПШВ 120
ПШВ 120

Наименование ресурсов		Количество
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
(монтаж технологического оборудования, электрического, КИП и автоматика)		
Затраты труда	чел./час	266
Заработная плата	руб.	187
Строительные машины		10
ПРОЧИЕ РАБОТЫ		
(связь, радиофикация)		
Затраты труда	чел./час	-
Заработная плата	руб.	-
Строительные машины	руб.	-

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составила

Проверила

В. Д. Коган
Е. А. Селихов
Г. В. Красноперова
М. В. Злобина

В. Д. Коган

Е. А. Селихов

Г. В. Красноперова

М. В. Злобина

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
шумоглушителей поршневых компрессорных станций ПШВ 80
ПШС 60

Наименование ресурсов		Количество
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
(монтаж технологического оборудования, электрического, КИП и автоматика)		
Затраты труда	чел./час	170
Зарботная плата	руб.	119
Строительные машины	руб.	5
ПРОЧИЕ РАБОТЫ		
(связь, радиофикация)		
Затраты труда	чел./час	-
Зарботная плата	руб.	-
Строительные машины	руб.	-

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составила

Проверила

В. Д. Коган
Е. А. Салихов
Г. В. Красноперова
М. В. Злобина

В. Д. Коган

Е. А. Салихов

Г. В. Красноперова

М. В. Злобина

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

20/3
Заказ № 3155 Инв. № 9300/3 Тираж 560
Сдано в печать 22/4 1988 Цена 0-72