

Карта трудового процесса	Очистка обочин дороги от снега и снежных валов автогрейдером ДЗ-40А	Разработана ГП Центроргтруд Росавтодора
КТП-3.05-2001 (ТН I-XV-92-1-89)		Взамен КТ – 2.05.88

1. Область и эффективность применения карты

1.1. Карта предназначена для рациональной организации труда машиниста автогрейдера, занятого очисткой обочин от снега и снежных валов.

1.2. Показатели производительности труда:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателей	
			по ТНиР	по карте
1.	Выработка на 1 чел.-день	км прохода	72,73	76,19
2.	Затраты труда на 1 км про- хода очистки обочин от снега и снежных валов	чел.-час	0,11	0,105

Примечание: В затраты труда по карте включено время на подготовительно-заключительные работы – 5% и отдых – 10%.

Использование методов и приемов труда, рекомендованных картой, позволит повысить выработку до 5%.

2. Подготовка и условия выполнения процессов

2.1. Очистку обочин дороги от снега и снежных валов необходимо производить в светлое время суток.

2.2. До начала производства работ автогрейдер должен быть перемещен от места ночной стоянки к месту производства работ.

2.3. Автогрейдер начинает движение от кромки проезжей части, сдвигая снег за пределы обочин. Образовавшийся снежный вал разравнивается бульдозером или убирается с помощью роторного снегоочистителя.

Толщина снежного покрова не превышает 0,6 м.

Скорость движения автогрейдера до 20 км/час.

2.4. Очистка обочин дороги от снега и снежных валов производится с разворотом в конце участка (длина участка 1 км, ширина обочины 2,5 м).

2.5. К работам допускаются водители, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

2.6. Работающих на зимнем содержании дорог необходимо обеспечить помещением для обогрева, отдыха, приема пищи и суши-ками для одежды и обуви.

3. Исполнители, предметы и орудия труда

3.1. Исполнители.

1. Машинист автогрейдера 5 разряд (М₁) 1

3.2. Машины, оборудование, инструменты, приспособления, инвентарь.

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	2	3
1.	Автогрейдер ДЗ-40А	1

3.3. Спецодежда и спецобувь.

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Комбинезон хлопчатобумажный | 1 |
| 2. | Руковицы комбинированные двупалые | 1 пара |
| 3. | Куртка на утепляющей прокладке (по поясам) | 1 |
| 4. | Брюки на утепляющей прокладке (по поясам) | 1 |
| 5. | Валенки (особый и IV пояс) | 1 пара |
| 6. | Валенки (III пояс) | дежур-ные |


3.4. Потребность в материалах: топливо дизельное, расход 9,4 л/час.

4. Технология процесса и организация труда

4.1. Работы по очистке обочин дороги от снега и снежных валов с применением автогрейдера ДЗ-40А производятся в следующей технологической последовательности:

- приведение агрегата в рабочее положение;
- очистка обочин дорог от снега;
- подъем и опускание отвала;
- развороты в конце участка.

4.2. Схема организации рабочего места

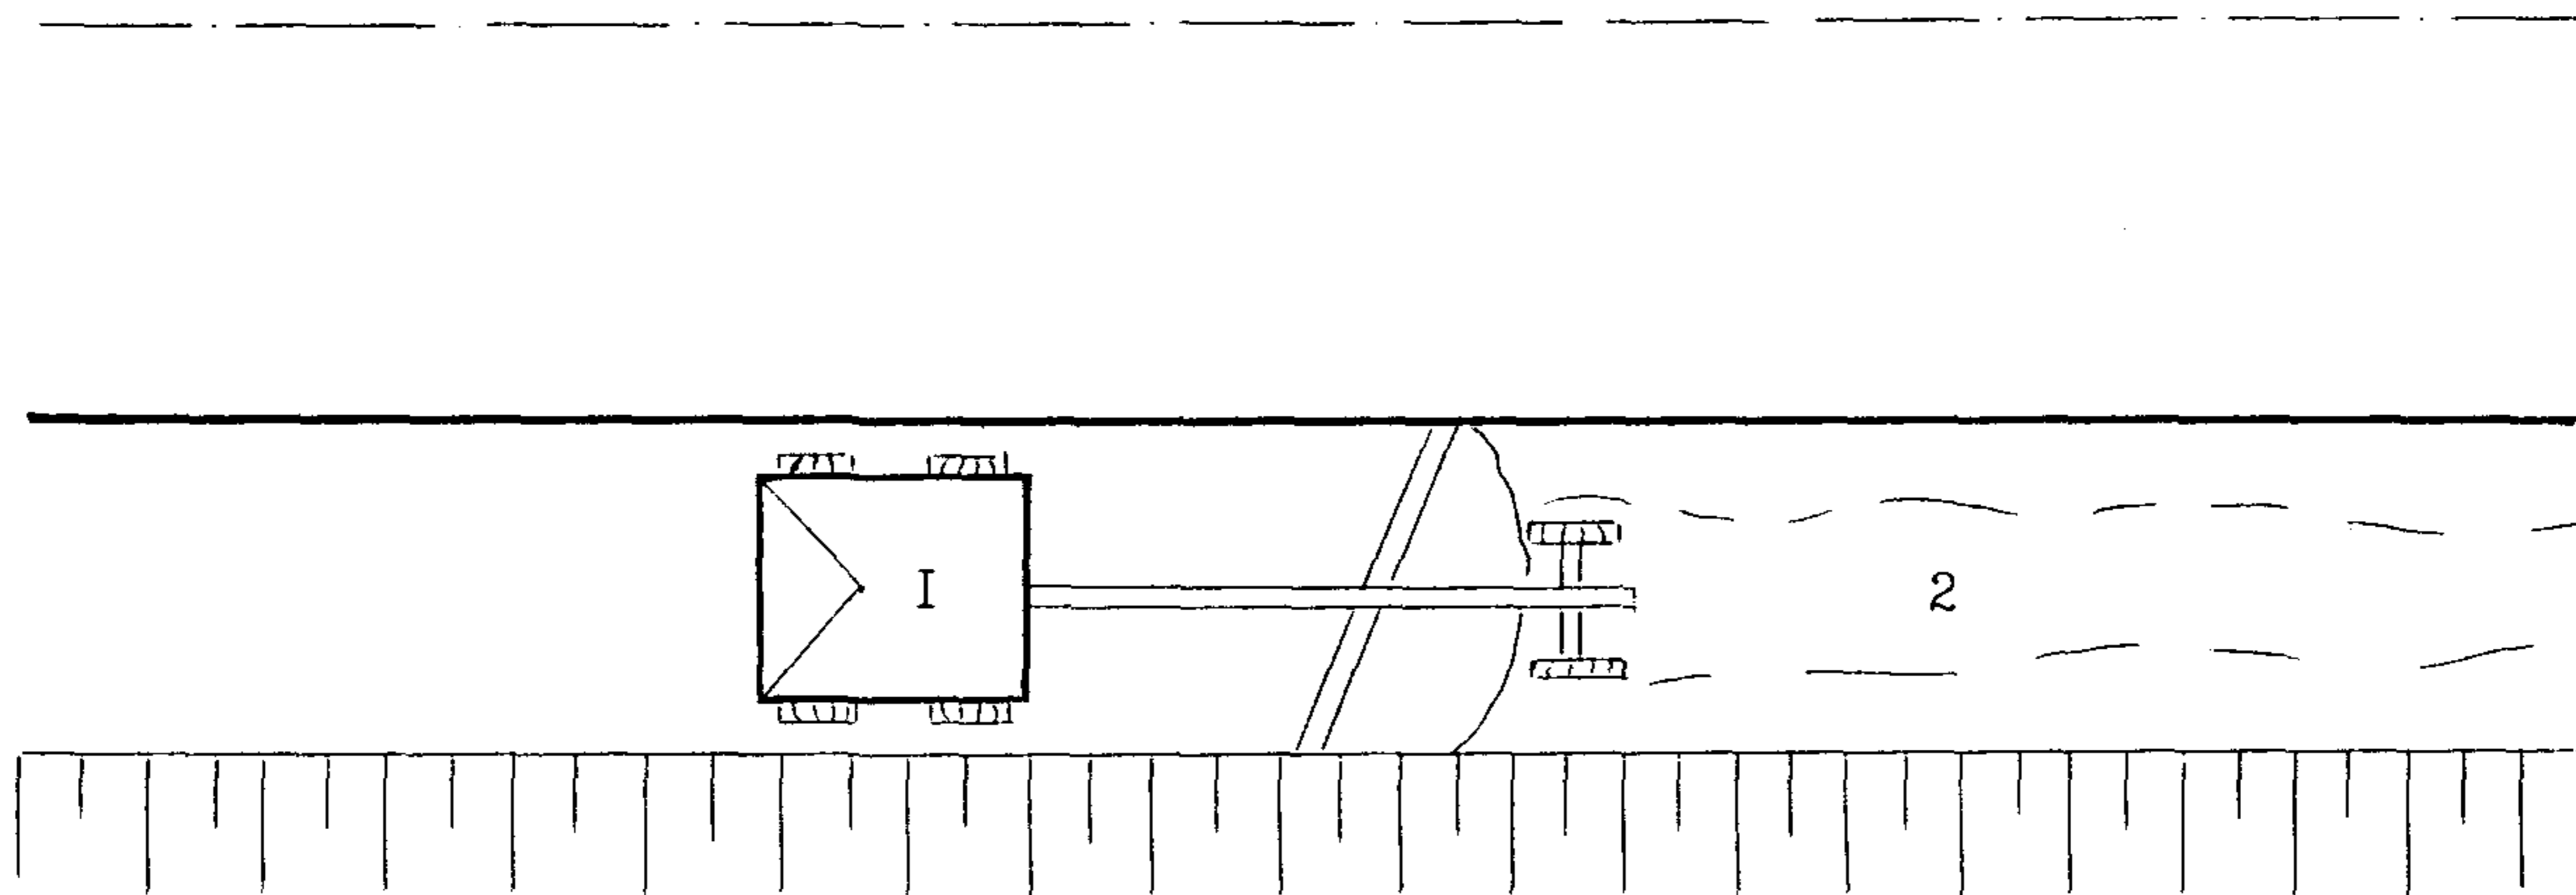

1- автогрейдер ДЗ - 40А, 2 - снежный вал.

4.3. График трудового процесса

№ п/п	Наименование операций	В р е м я, мин						Продолжи- тельность, мин	Затраты тру- да, чел.-мин
		1	2	3	4	5	6		
1.	Приведение снегоочистителя в рабочее положение	<u>M₁</u>						1,5	1,5
2.	Очистка проезжей части от снега, подъем и опускание ножа	<u>M₁</u>						3,0	3,0
3.	Развороты в конце участка	<u>M₁</u>						1,0	1,0
Итого на 1 км прохода							5,5	5,5	
ПЗР и отдых (15%)								0,8	
ВСЕГО:								6,3	

Примечание: График составлен на один проход автогрейдера при очистке 1 км обочины.

5. Приемы труда

№ п/п	Наименование операций	Характеристика приемов труда
1	2	3
1.	Приведение агрегата в рабочее положение	M_1 – запускает двигатель, устанавливает отвал в рабочее положение.
2.	Очистка обочин от снега	В процессе очистки обочин, меняется угол захвата, рабочая скорость до 20 км/час.
	Подъем и опускание отвала	M_1 – во время очистки обочины, регулирует положение отвала в зависимости от толщины снежного покрова.
3.	Развороты в конце участка	Достигнув конца участка M_1 поднимает отвал в транспортное положение и производит разворот.

СБОРНИК
карт трудовых процессов на ремонт
и содержание автомобильных дорог

Выпуск 3

Сдано и подписано в печать 18.06.2001 г.

Формат 60x84/16. Объем 3,5 печ.л.

Печать офсетная. Бумага газетная.

Тираж 1500 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии 4-го филиала Воениздата.

Заказ № 5239