

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ


ГЭСНр 81-04-2001

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ГЭСНр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009

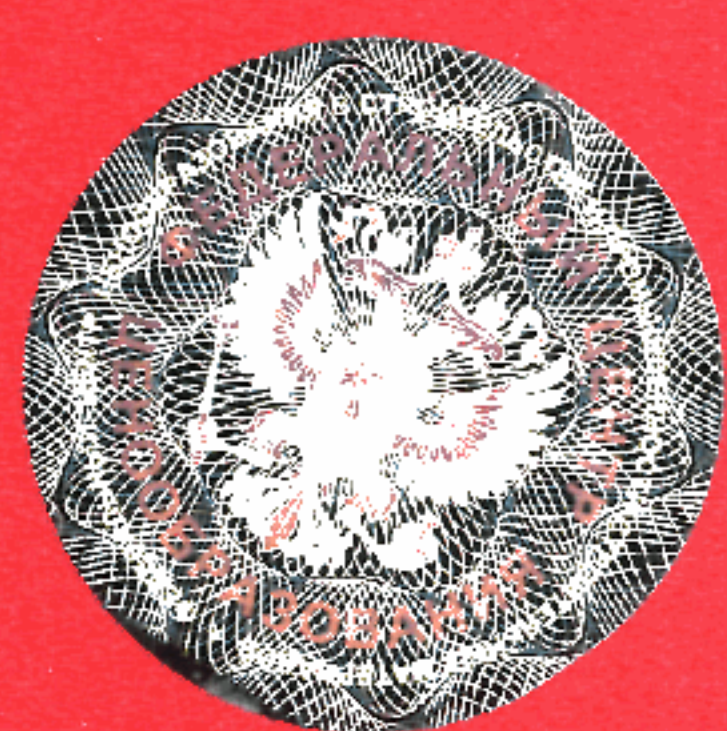

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

ГЭСНр 81-04-2001



Москва 2009

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.

ГЭСНр 81-04-2001

Москва, 2009 281 стр.

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (далее - ГЭСНр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении ремонтно-строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.

ГЭСНр являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207

© ФГУ ФЦЦС, 2009

Информация об изменениях к настоящему ГЭСНр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ГЭСНр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-009-3

Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА

Таблица ГЭСНр 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец

Состав работ:

для нормы 1 :

01. Разборка лестничных маршей с перилами и площадками.

для нормы 2 :

01. Разборка крылец с площадками и ступенями. 02. Выкапывание деревянных стульев крыльца.

Измеритель: 100 м² горизонтальной проекции

Разборка деревянных:

59-1-1	лестниц с маршами и площадками
59-1-2	крылец с площадками и ступенями

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	59-1-1	59-1-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	125,57	206,23
1.1	Средний разряд работы		2,2	2,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,16	-
4	МАТЕРИАЛЫ			
509-9900	Строительный мусор	т	17,82	23,12

Таблица ГЭСНр 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц

Состав работ:

01. Разборка деревянных чердачных лестниц.

Измеритель: 100 м марша

59-2-1 Разборка деревянных чердачных лестниц

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	59-2-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	53,83
1.1	Средний разряд работы		2,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,22
4	МАТЕРИАЛЫ		
509-9900	Строительный мусор	т	3,35

Таблица ГЭСНр 59-3 Разборка металлических лестничных решеток

Состав работ:

01. Снятие решетки с перерезкой звеньев решетки автогеном.

Измеритель: 100 м решетки

Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки:

59-3-1 до 60 кг

59-3-2 свыше 60 кг

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	59-3-1	59-3-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	47,3	69,34
1.1	Средний разряд работы		2,2	2,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,7	6,4
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	3,9	5,3
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	0,6	0,8
509-9900	Строительный мусор	т	2,5	5

Таблица ГЭСНр 59-4 Разборка поручней

Состав работ:

для норм 1, 2 :

01. Снятие поручня. 02. Вывертывание шурупов.

для нормы 3 :

01. Снятие поручня.

Измеритель: 100 м поручня

Разборка поручней деревянных:

59-4-1 прямой части

Измеритель: 100 шт.

59-4-2 закруглений

Измеритель: 100 м поручня

59-4-3 Разборка поручней поливинилхлоридных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	59-4-1	59-4-2	59-4-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	13,25	26,11	3,36
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8	2,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
509-9900	Строительный мусор	т	0,14	0,08	0,07

Таблица ГЭСНр 59-5 Ремонт ступеней

Состав работ

для нормы 1 :
01. Снятие негодных ступеней. 02. Изготовление новых ступеней и установка их на место.
для норм 2, 3 :
01. Расчистка трещин и отбитых мест. 02. Устройство и разборка опалубки. 03. Заделка мест ремонта. 04. Шлифование отремонтированных мест вручную. 05. Затирка и железнение отремонтированных мест.

Измеритель: 100 ступеней
Ремонт ступеней:
59-5-1 деревянных
59-5-2 бетонных
59-5-3 мозаичных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	59-5-1	59-5-2	59-5-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	318,6	102,89	107,3
1.1	Средний разряд работы		3	3,1	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,61	0,29	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,61	0,29	0,36
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4	0,15	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	-	0,1	0,1
101-1805	Гвозди строительные	т	0,003	0,001	0,001
102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м³	0,369	-	-
102-0116	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м³	1,6	-	-
102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м³	-	0,529	0,562
204-0028	Проволока арматурная	т	-	0,002	0,002
401-9001	Бетонные смеси готовые к употреблению	м³	-	0,28	-
402-9021	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м³	-	-	0,29
509-9900	Строительный мусор	т	3,34	-	-

Таблица ГЭСНр 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях

Состав работ:

01. Вырубка гнезд в поврежденных местах. 02. Установка вставок в гнезда с заготовкой вставок.
Измеритель: 100 мест
59-6-1 Устройство вставок в каменных ступенях

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	59-6-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	179,7
1.1	Средний разряд работы		4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	4,3
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	4,3
4	МАТЕРИАЛЫ		
402-9050	Раствор цементный	м³	0,04
412-9180	Плиты облицовочные	м²	П

Таблица ГЭСНр 59-7 Ремонт деревянного поручня

Состав работ:

01. Снятие сменяемой части поручня. 02. Расчистка поврежденных мест. 03. Постановка заделок с зачисткой после заделки со шпаклевкой и шлифовкой.
Измеритель: 100 заделок в поручнях
Ремонт:
59-7-1 прямой части поручня с постановкой заделок
59-7-2 закруглений поручня с постановкой заделок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	59-7-1	59-7-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	37,92	42,29
1.1	Средний разряд работы		3	3,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,4	3,8
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0023	0,0023
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	1,2	1,2
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0055	0,0055
102-0116	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м ³	0,1	0,1

Таблица ГЭСНр 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений

Состав работ:

01. Расчистка гнезд. 02. Расклинивание стойки металлическими клиньями. 03. Заделка гнезд цементным раствором с затиркой и заглаживанием поверхности.

Измеритель: 100 укрепленных стоек
59-8-1 Укрепление стоек металлических решеток ограждений

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	59-8-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	24,05
1.1	Средний разряд работы		3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ		
201-9014	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)	т	0,036
402-9050	Раствор цементный	м ³	0,07

Таблица ГЭСНр 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток

Состав работ:

01. Очистка решеток от коррозии. 02. Выправка решеток.

Измеритель: 100 м решетки
59-9-1 Ремонт металлических лестничных решеток

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	59-9-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	9,71
1.1	Средний разряд работы		3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ		
201-9014	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)	т	0,038
402-9050	Раствор цементный	м ³	0,084

Таблица ГЭСНр 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней

Состав работ:

01. Пробивка вручную гнезд или борозд в кирпичных стенах. 02. Снятие ступеней с опоры с устройством временного крепления вышележащей ступени. 03. Установка ступеней с заделкой их концов в стену и выверкой правильности установки ступеней.

Измеритель: 100 м ступеней
Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:
59-10-1 на косоурах
59-10-2 на сплошном основании или с заделкой двух концов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	59-10-1	59-10-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	189,8	278,85
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,74	4,79
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,2	0,4
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	4,54	4,39

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	59-10-1	59-10-2
4	МАТЕРИАЛЫ			
402-9050	Раствор цементный	м ³	0,353	0,706
404-9001	Кирпич	1000 шт.	0,25	0,5
412-9178	Ступени	м	100	100

Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА	78
Таблица ГЭСНр 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец	78
Таблица ГЭСНр 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц	79
Таблица ГЭСНр 59-3 Разборка металлических лестничных решеток	79
Таблица ГЭСНр 59-4 Разборка поручней	79
Таблица ГЭСНр 59-5 Ремонт ступеней.....	80
Таблица ГЭСНр 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях.....	80
Таблица ГЭСНр 59-7 Ремонт деревянного поручня	80
Таблица ГЭСНр 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений	81
Таблица ГЭСНр 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток	81
Таблица ГЭСНр 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней	81