

ГОСТ Р ИСО 7641—1—93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ДОРОЖНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
КАРАВАНЫ И ЛЕГКИЕ ПРИЦЕПЫ**

**РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ
СТАЛЬНОГО ДЫШЛА**

Издание официальное

БЗ 10—92/1057

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

Предисловие

- 1 **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Техническим комитетом ТК 56 «Дорожный транспорт».
- 2 **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 13.08.93 № 196
- 3 Стандарт подготовлен на основе применения аутентичного текста международного стандарта ИСО 7641—1—83 «Транспорт дорожный. Караваны и легкие прицепы. Расчет механической прочности дышла. Часть 1. Стальные дышла»
4. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Условные обозначения	2
4 Расчет прочности	4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорожные транспортные средства

КАРАВАНЫ И ЛЕГКИЕ ПРИЦЕПЫ

Расчет механической прочности стального дышла

Road vehicles. Caravans and light trailers.
Calculation of the mechanical strength of the steel drawbarДата введения 1995—01—01**1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает упрощенный способ расчета механической прочности дышла для караванов и легких прицепов*, у которых вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не превышает значений, установленных ИСО/ТО 4114—79.

Расчеты приведенные в настоящем стандарте, распространяются на стальные дышла сварной конструкции или изготовленные другим способом.

Для сварного дышла используют марки стали, содержащие не более 0,22% углерода, свариваемость которых гарантирована предприятием изготовителем.

Стандарт распространяется на дышла для караванов и легких прицепов, проектирование которых начато после введения в действие настоящего стандарта.

* Категории O₁ и O₂ по ГОСТ 22895—77.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты

ГОСТ 22895—77 Тормозные системы и тормозные свойства автотранспортных средств Нормативы эффективности Общие технические требования

ИСО/ТО 4114—79 (ОСТ 37 001 484—89) Дорожные транспортные средства Караваны и легкие прицепы Статическая нагрузка на шаровые шарниры

ИСО 7237—81 (ОСТ 37 001 476—88) Дорожные транспортные средства Массы и размеры караванов Термины и определения

3 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условные обозначения размеров — в соответствии с рисунком 1

l — расстояние от вертикальной оси сцепного шара до ближайшей точки крепления дышла к раме прицепа или платформы к дышлу, м,

l_x — расстояние от вертикальной оси сцепного шара до сечения дышла, соответствующего уровню максимальной нагрузки, м,

e — расстояние по вертикали от центра сцепного шара до нейтрального волокна сечения в местах ближайшего крепления дышла к раме или платформы к дышлу, м,

e_x — расстояние от горизонтальной оси сцепного шара до нейтрального волокна дышла в поперечном сечении, соответствующем уровню максимальной нагрузки, м,

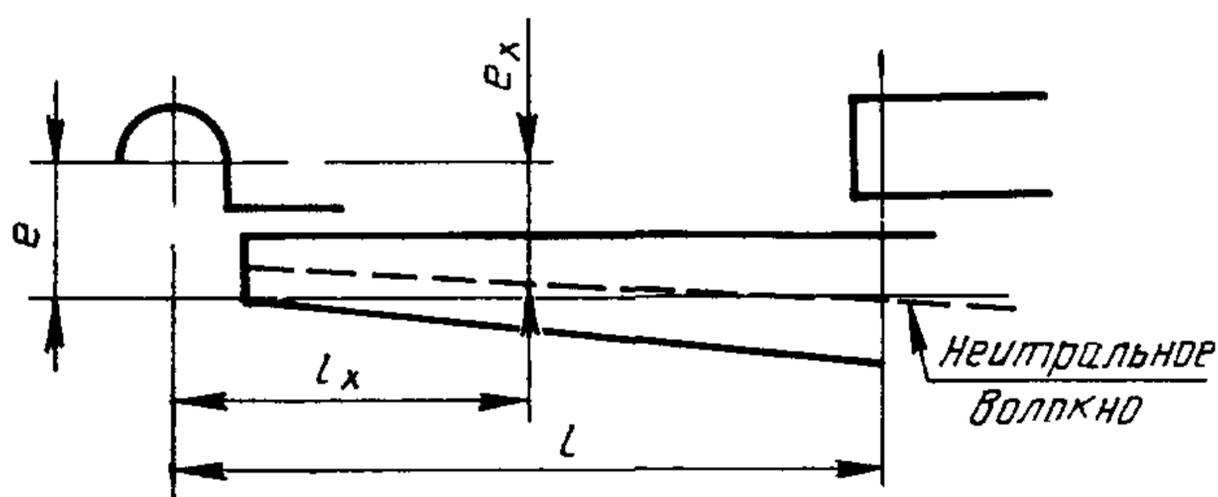


Рисунок 1

D — величина, рассчитываемая для продольных сил, действующих между тягачом и прицепом, Н, по формуле

$$D=q \times \frac{22000 \times P}{22000 + P}$$

где P — максимальная полная расчетная масса прицепа по ОСТ 37.001.476, Н;

q — гравитационное ускорение, м/с².

k — коэффициент для тягового дышла длиной более 2,5 м, рассчитываемый по формуле

$$k=1,25-0,1 l, \text{ при этом } k_{\min}=0,6.$$

4 РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ

Расчет прочности проводят по всей длине l дышла с учетом величин l_x и e_x , для того, чтобы определить максимальный уровень нагрузки.

Уровень нагрузки должен быть проверен в месте максимального изгибающего момента при $l=l_x$ и $e=e_x$.

4.1 Расчет максимального изгибающего момента ($M_{f\max}=M_f$) в ньютонметрах для дышла при $e/l < 0,15$ и $e_x/l_x < 0,15$

Для расчета во внимание принимают только изгиб.

4.1.1 Дышла длиной, равной или менее 2,5 м:

для прицепов, оборудованных тормозами

$$M_f=0,36 Pql_x$$

для прицепов, не оборудованных тормозами

$$M_f=0,24 Pql_x.$$

4.1.2 Дышла длиной более 2,5 м:

для прицепов, оборудованных тормозами

$$M_f=0,36 Pqkl_x$$

для прицепов, не оборудованных тормозами

$$M_f=0,24 Pqkl_x.$$

4.2 Расчет максимального изгибающего момента ($M_{f\max}$) в ньютонметрах для дышла при $e/l > 0,15$ и $e_x/l_x > 0,15$

Для расчета во внимание принимают только изгиб.

Должны быть определены три изгибающих момента M_f , M_{fD} и M_{fR} .

Для определения максимального напряжения должен быть взят наибольший из этих трех моментов ($M_{f\max}$).

4.2.1 Дышла длиной, равной или менее 2,5 м:

для прицепов, оборудованных тормозами

$$M_f = 0,36 Pql_x,$$

$$M_{fD} = 0,8 De_x,$$

$$M_{fR} = 0,75 (M_f + M_{fD}),$$

для прицепов, не оборудованных тормозами

$$M_f = 0,24 Pql_x,$$

$$M_{fD} = 1,0 De_x,$$

$$M_{fR} = 0,75 (M_f + M_{fD})$$

4.2.2 Дышла длиной более 2,5 м:

для прицепов, оборудованных тормозами

$$M_f = 0,36 Pqkl_x,$$

$$M_{fD} = 0,8 De_x,$$

$$M_{fR} = 0,75 (M_f + M_{fD})$$

для прицепов, не оборудованных тормозами

$$M_f = 0,24 Pqkl_x,$$

$$M_{fD} = 1,0 De_x,$$

$$M_{fR} = 0,75 (M_f + M_{fD}).$$

4.3 Оценка прочности дышла по расчетному напряжению σ

Расчетное напряжение σ в ньютонах на квадратный миллиметр рассчитывается по формуле

$$\sigma = \frac{M_{f\max}}{I/y} \times 10^6,$$

где I/y — момент сопротивления изгибу для сечения дышла, соответствующего максимальному изгибающему моменту, м^3 .

Это напряжение должно удовлетворять условию $\sigma \leq \sigma_c$, где σ_c — допустимое напряжение.

4.3.1 Для дышел, отличных от сварной конструкции, σ_c определяют как наименьшее из двух значений в соответствии с рисунком 2

$$\sigma_c = 0,8 \sigma_s \text{ и } \sigma_c = 0,6 \sigma_{в \min},$$

где σ_s — предел текучести;

$\sigma_{в}$ — предел прочности.

Допустимые напряжения

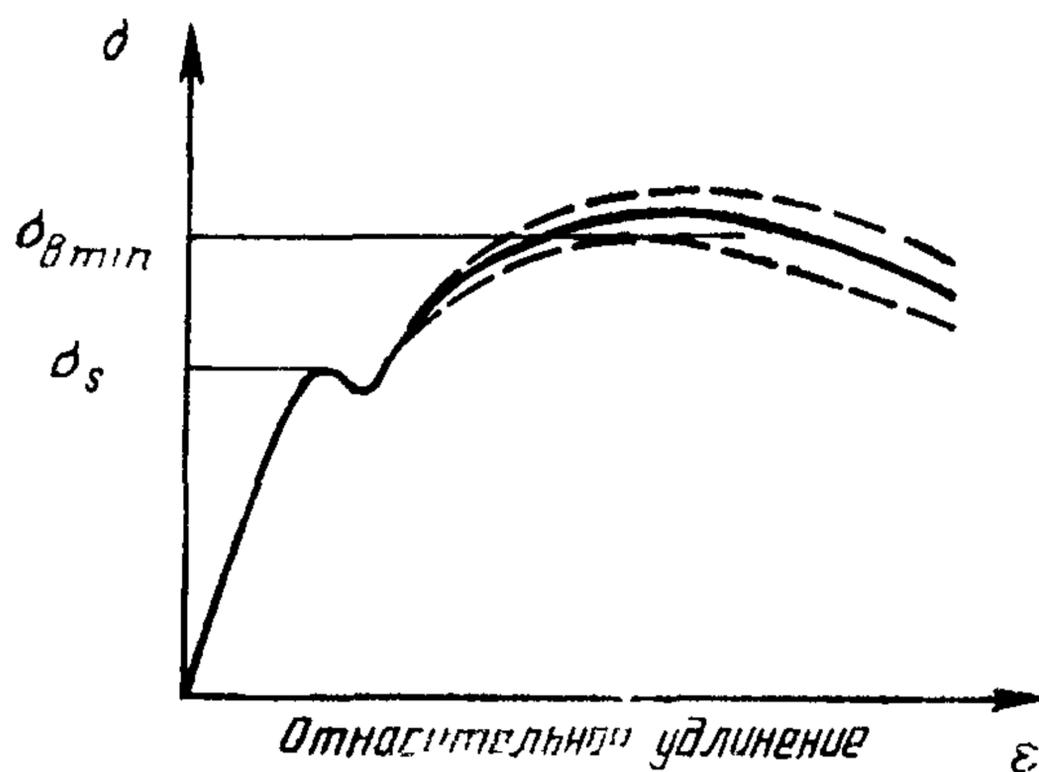


Рисунок 2

4.3.2. Для дышел сварной конструкции σ_c определяют как наименьшее из двух значений

$$\sigma_c = 0,65 \sigma_s \text{ и } \sigma_c = 0,45 \sigma_{B \text{ min}}$$

УДК 629.1.001.24:006.354

Д25

Ключевые слова: караваны, легкие прицепы, дышла стальные, расчет прочности

ОКСТУ 4510

Редактор *И С Шеко*
Технический редактор *О Н Никитина*
Корректор *Н И Гаврищук*

Сдано в наб. 30.08.93. Подл. в печ. 15.10.93. Усл. п. л. 0,58. Усл. кр.-отт. 0,58.
Уч.-изд. л. 0,35. Тир. 389 экз. С 703

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1817