

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-59.86

Гараж боксовый для легковых автомобилей, вместимостью один го
бокса 2 машиноместа (с возможностью блокировки до 200)

Стены из железобетонных панелей

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-59.86

Гараж боксовый для легковых автомобилей, вместимостью одного бокса 2 машиноместа (с возможностью блокировки до 200)

АЛЬБОМ II

С М Е Т Ы

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стоимость:

Основного бокса

Общая	тыс. руб.	2,03
Строительно-монтажных работ	тыс. руб.	2,03
I куб.м. здания	руб.	15,87
I кв.м. полезной площади	руб.	54,93
I машино-место	тыс. руб.	1,01

РАЗРАБОТАН

Проектным институтом
"КазНИИПАТ"

Рабочий проект утвержден
и введен в действие
Госстроем Казахской ССР
24.11.86
Приказ № 250

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела



Б.Р. Дзюба
Б.Р. Дзюба

В.Г. Васильев
В.Г. Васильев

В.В. Чебыкин
В.В. Чебыкин

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ п/п	№ смет	Наименование	стр.
I	2	3	4
I	-	Пояснительная записка	3
2	Об.см. № I	Объектная смета № I на строительство бокса со стенами из железобетонных панелей	4
3	I-I	Общестроительные работы неизменяемая часть	7
4	Ia-2	Общестроительные работы Элемент блокировки ЭБ-III	57
5	Iб-3	Общестроительные работы Элемент блокировки ЭБ-II	87
6	Iв-4	Общестроительные работы Элемент блокировки ЭБ-2	111
7	I-5	Электроосвещение	130
8	-	Ведомость № I потребности в производственных ресурсах на бокс	139
9	-	Ведомость потребности в материалах	141

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочим чертежам на строительство гаража боксового для легковых автомобилей, вместимость одного бокса 2 машино-места со стенами и покрытием из сборных железобетонных плит составлена в соответствии с инструкцией СН 227-82.

Сметная стоимость определена по нормам и ценам, введенных в действие с 01.01.84г.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные работы ;
- сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции;
- сборники сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденные Мособлсполкомом;
- прейскуранты, введенные в действие с 1 января 1982 г. ;
- ценники на монтаж оборудования издания 1983 г.


Сметная документация разработана применительно к I территориальному району.

Накладные расходы приняты в размерах:

- на общестроительные работы - 16,5 %
- на металлоконструкции - 8,6 %
- плановые накопления - 8 %

Сметы к типовому проекту составлены на ЭВМ по программе ЛЭС - ЗЭС (редакция 6.0). Исходные данные находятся в институте "КазНИПИАТ".

Составила руководитель группы

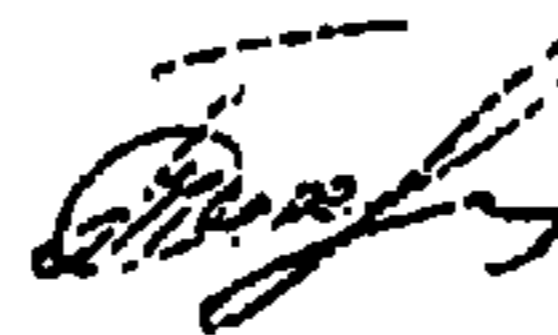

Т.Н.Гребенникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту гаража боксового для легковых автомобилей
 вместимостью 2 машиноместа (с возможностью блокировки до 200)
 на строительство бокса.
 Со стенами из железобетонных панелей

Сметная стоимость
 НУЧП
 Нормативная трудоемкость
 Сметная заработная плата
 Показатели по смете
 Стоимость на
 - расчетную единицу (1 ав-
 томобиль)
 - 1 м2 полезной площади
 - 1 м3 объема здания

тыс. руб.
 тыс. руб.
 тыс. чел. ч.
 тыс. руб.
 руб.
 руб.
 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					НУЧП, тыс. руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел. ч.	Сметная заработная плата, тыс. руб.	Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудов. и приспособ.	прочих затрат	всего				единица измерения	кол-во единиц измерения	стоимость един. измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	I-I	Общестроительные работы неизменяемая часть	1.42	-	-	-	1.42	0.02	0.23	0.156	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1а-2	Общестроительные работы элемента блокировки ЭБ-1 II		0,23	-	-	-	0,23	-	0,05	0,02	-	-	-
1б-3	Общестроительные работы элемента блокировки ЭБ-1л		0,23	-	-	-	0,23	-	0,05	0,02	-	-	-
1в-4	Общестроительные работы элемента блокировки ЭБ-2		0,207	-	-	-	0,207	-	0,04	0,02	-	-	-
1-5	Электроосвещение		-	0,13	-	-	0,13	-	0,03	0,02	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Итого по
основному
варианту
на I бокс

1.90 0.13 - - 2.03 - 0.33 0.23 - - -

Главный инженер проектной
организации

Б.Р.Дзюба

Главный инженер проекта
Начальник отдела смет и ПОС
Составила руководитель группы
Проверил главный специалист

В.Г.Васильев

В.В.Чебыкин

Т.Н.Гребенникова

И.И.Есауленко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту гаража боксового для легковых автомобилей, вместимостью одного бокса 2 машино-места (с возможностью блокировки до 200)
 На общестроительные работы неизменяемой части со стенами из железобетонных панелей

Основание: чертежи АС-I по АС-I6
 Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	1,42 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0.022 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	225 чел.ч.
Сметная заработная плата	0.156 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		всего	основ-ной зарпла-ты	эксп-луат. машин	Затраты труда и рабочих, чел.ч.	
				всего	экс-п. машин				на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

А. Подземная часть

РАЗДЕЛ I. Земляные работы

I	Е1-1132	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений
---	---------	--

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		1000 м3	0,01	<u>148,22</u> 6,53	<u>141,69</u> 57,20	1	-	-	<u>13,20</u> 82,37	-
8.	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копанье ям глубиной до 1,5 м, грунт 2 группы, 100 м3	0,05	<u>74,50</u> 74,50	-	4	4	-	<u>154,00</u> -	<u>8</u> -
9.	EI-960 т.4, п.2.21	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копанье ям глубиной до 1,5 м, грунт 2 группы, 100 м3	0,05	<u>89,40</u> 89,40	-	4	4	-	<u>154,00</u> -	<u>8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е1-231 т.4, т.3	Перемещение до 50м разработан- ного грунта 2 группы, буль- дозерами мощностью до 59 кВт в резерв, 1000 м3	0,01	<u>44,16</u> -	<u>44,16</u> 15,01	I	-	-	<u>-</u> 21,61	-
11.	Е1-238 к-4 к объему	Добавлять на каждые после- дующие 10 м при перемещении грунта до 50м бульдозерами к расценке Н 231, 1000 м3	0,02	<u>34,96</u> -	<u>34,96</u> 11,83	I	-	-	<u>-</u> 17,08	-
12.	Е1-231 т.4,п-1. т.3	Перемещение до 50 м грунта 2 группы бульдо- зерами мощностью до 59 кВт из резерва для обратной засыпки, 1000 м3	0,02	<u>44,16</u> -	<u>44,16</u> 15,01	I	-	-	<u>-</u> 21,61	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I3	EI-238 Т4, Т.3, к-4 к объему	Добавлять на каж- дые последующие 10 м при переме- щении грунта бульдозерами к расценке Н 231, 1000 м3	0.02	<u>34.96</u>	<u>34.96</u>	I	-	-	-	-
				-	11.86			-	17.08	-
I4	EI-175 Т.4, Т.3	Разработка грун- та экскаватора- ми с квшом емкостью 0.5 м3 на гусе- ничном и колес- ном ходу с по- грузкой на ав- томобили-само- свалы грунт 2 группы, 1000 м3	-	<u>175.14</u>	<u>167.23</u>	I	-	-	<u>15.50</u>	-
				7.64	67.54			-	97.26	-
I5	С 310-I	Перевозка до I км, т	1.05	<u>0.29</u>	-	I	-	-	<u>0.09</u>	-
				0.06	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I6	EI-257 Т.4, Т.3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы, 1000 м ³	-	<u>20,46</u> -	<u>20,46</u> 6,92	I	-	-	-	-
									9.96	-
I7	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы, 100 м ³	0.01	<u>46.00</u> 46.00	-	I	-	-	<u>99.30</u> -	I
I8	EI-995	Подсыпка под полы грунта вручную с перемещением передвижными транспортерами грунт 2 группы, 100 м ³	0.04	<u>69.30</u> 52.60	<u>16.70</u> 7.47	2	2	-	<u>113.00</u> 10.76	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е1-1184	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I-2 групп	100 м3	0.04	9.69	3.49	I	--	11.20	--
					<u>6.20</u>	<u>2.29</u>			<u>3.30</u>	--
		Итого прямые затраты по разделу,	руб.			35	19	3	--	37
		руб.						I	--	I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ,	руб.			35	--	--		--
		Всего заработная плата,	руб.			--	20	--		--
		накладные расходы,	руб.			3	--	--		--
		плановые накопления,	руб.			I	--	--		--

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				39	-	-		
		нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		38
		сметная заработная плата, руб.				-	20	-		-
		Итого по разделу, I, руб.				39	-	-		-
		нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		38
		Сметная заработная плата, руб.				-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
20	ЕЗ-10	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	0.67	<u>9.32</u>	<u>0.32</u>	6	-	-	<u>0.80</u>	<u>I</u>
				0.40	0.10				0.13	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 кг	0.05	<u>17.30</u>	-	I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по раз- делу 2, руб.				22	I	-	-	3
		руб.						-	-	-
		В том числе:								
		стоимость обще- строительных работ, руб.				22	-	-	-	-
		Материалы, руб.				20	-	-	-	-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	I	-	-	-
		Стоимость мате- риалов и кон- струкций, руб.				I	-	-	-	-
		накладные рас- ходы, руб.				3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		плановые накопления, руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				28	-	-		-
		нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		3
		сметная заработ- ная плата, руб.				-	I	-		-
		Итого по разделу 2, руб.				28	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		3
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	I	-		-
		Итого прямые зат- раты по подземной части, руб.				57	20	3		40
		руб.						<u>I</u>		<u>I</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе:								
		стоимость обще- строительных ра- бот, руб.				57	-	-		-
		материалы, руб.				20	-	-		-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	21	-		-
		Стоимость мате- риалов и кон- струкций, руб.				1	-	-		-
		накладные расхо- ды, руб.				6	-	-		-
		плановые накоп- ления, руб.				4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				67	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		41

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб.				-	21	-		-
		Итого по подземной части, руб.				67	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		41
		Сметная заработная плата, руб.				-	21	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
26	E7-249	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м ² при высоте здания до 25 м, шт	1.00	19.40 4,93	7.54 2,70	19	5	8 3	8.06 3,48	8 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	СЦМ п.2-2	Стоимость цементного раствора, м3	0,02	<u>21,90</u> -	-	I	-	-	-	-
28.	608-10329 СЦМ п.8-121	Плиты покрытий ребристые без отверстий, шир. более 2м, длина 5-7 м расчет- ной нагрузки до 400 кг/м ² , м ²	17,45	<u>5,35</u> -	-	93	-	-	-	-
29.	СЦ47-29	Металлизация закладных и анкерных дета- лей и выпусков арматуры, 100 кг	0,10	<u>17,30</u> -	-	2	-	-	-	-
30.	Е6-73	Подливка под оборудование из раствора толщиной 20 мм, 100 м ²	0,02	<u>90,20</u> <u>25,30</u>	<u>0,90</u> <u>0,27</u>	2	I	-	<u>44,80</u> 0,35	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных ра- бот, руб.				141	-	-		-
		Материалы, руб.				29	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	II	-		-
		Стоимость мате- риалов и кон- струкций, руб.				96	-	-		-
		накладные расхо- ды, руб.				22	-	-		-
		нормативная тру- доемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		I
		сметная заработ- ная плата, в н.р. руб.				-	5	-		-
		плановые накоп- ления, руб.				13	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е8-39	Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4м. узлов А и Б, м ³	0,54	<u>35,80</u> 2,42	<u>0,88</u> 0,26	19	I	-	<u>4,48</u> 0,34	<u>2</u> -
32.	Е7-285	Установка сталь- ных накладок, т	0,01	<u>362,00</u> 62,00	<u>8,00</u> 2,40	4	I	-	<u>141,00</u> 3,10	<u>1</u> -
33.	С147-29	Металлизация закладных и анкерных дета- лей и выпусков арматуры, 100 кг	0,05	<u>17,30</u> -	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб. руб.				141	8	<u>8</u> 3	-	<u>12</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		арматуры, 100 кг	0,19	<u>17,30</u>	-	3	-	-	-	-
38.	Е8-39	Заделка между плитами кирпичем м3	0,68	<u>35,80</u> 2,42	<u>0,88</u> 0,26	24	2	-	<u>4,48</u> 0,34	<u>3</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб. руб.				243	5	<u>6</u> 2		<u>9</u> 3
		в том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ, руб.				243	-	-		-
		Материалы, руб.				24	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата, руб.				-	7	-		-
		Стоимость мате- риалов и кон- струкций, руб.				203	-	-		-
		Местные мате- риалы, руб.				5	-	-		-
		накладные расхо- ды, руб.				41	-	-		-
		нормативная тру- доемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		3
		Сметная заработ- ная плата в н.р., руб.				-	7	-		-
		плановые накоп- ления, руб.				22	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				306	-	-		-
		нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		15

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная заработная плата, руб.				-	14	-		-
		Итого по разделу 4, руб.				306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		15
		Сметная заработная плата, руб.				-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Кровля								
39	Е12-176	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для здания шириной до 12 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350, 100 м2	0.40	338,00	15.60	135	22	6	95.20	38
			54.90	54,90	4,69			2	6,05	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е12-277	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб, 100 м2	0.01	<u>9.43</u> 2.30	<u>0.01</u> -	8	2	- -	<u>4.14</u> -	<u>3</u> -
41	Е12-280	Устройство мелких покрытий, 100 м2	0.15	<u>192.00</u> 45.80	<u>0.41</u> 0.12	29	7	- -	<u>83.00</u> 0.15	<u>12</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб. руб.				172	31	<u>6</u> 2		<u>53</u> 2
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				172	-	-		-
		Материалы, руб.				135	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата, руб.				-	33	-		-
		накладные расхо- ды, руб.				28	-	-		-
		нормативная тру- доемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		2
		сметная заработ- ная плата в н.р., руб.				-	5	-		-
		плановые накоп- ления, руб.				17	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				217	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		57
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	38	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разде- лу 5, руб.				217	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		57
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	38	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Поля								
42	Е11-2 к-2,5 к объему	Уплотнение грунта щебнем, 100 м2	0.86	43.30	0.99	37	3	I	7.19	6
				3.57	0.30			-	0.39	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб.				37	3	I		6
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость об- щестроительных работ, руб.				37	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы, руб.				33	-	-		-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	3	-		-
		накладные расхо- ды, руб.				6	-	-		-
		нормативная тру- доемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		I
		сметная заработ- ная плата в н.р., руб.				-	I	-		-
		плановые накоп- ления, руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				46	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		7
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		катаных профилей, без механизмов открывания 7, т	0.15	<u>287.00</u>	-	43	-	-	-	-
45	Е13-121	Огрунтовка по- верхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой I ИФ-021, 100 м2	0.04	<u>7.71</u> 2.05	<u>0.20</u> 0.06	I	-	-	<u>3.10</u> 0.08	-
46	Е13-153 к-2 к объему	Окраска поверх- ностей эмалями ИФ-133 за два раза, 100 м2	0.09	<u>10.30</u> 1.51	<u>0.12</u> 0.04	I	-	-	<u>2,30</u> 0,05	-
47	Е10-144	Установка ворот со стальными коробками с раз- движными или распахивающимися неутепленными полотнами и ка- литками, м2	15.96	<u>3.76</u> 1.53	<u>0.49</u> 0.15	60	24	<u>7</u> 2	<u>2.56</u> 0.19	<u>41</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
48	С112-372	Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строгаными досками, глухие марка ВР I, ВР2, м2	14.11	<u>18.40</u>	-	260	-	-	-	-
49	С111-343	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой 2.5-4 кг детали навески, кг	83.00	<u>0.30</u>	-	25	-	-	-	-
50	С122-203	Переплеты оконные глухие для животноводческих и птицеводческих зданий с жалюзийным заполнением марка СГО6-12ж, м2	1.85	<u>15.50</u>	-	29	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые за- траты по разде- лу 7, руб.				434	27	<u>15</u>		<u>46</u>
		руб.						4		4
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных ра- бот, руб.				376	-	-		-
		Материалы, руб.				29	-	-		-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	26	-		-
		Стоимость мате- риалов и кон- струкций, руб.				314	-	-		-
		накладные расхо- ды, руб.				62	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоемкость, в н.р. чел.ч.				-	-	-		5
		сметная заработная плата в н.р., руб.				-	12	-		-
		плановые накопления, руб.				35	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		49
		Сметная заработная плата, руб.				-	38	-		-
		Стоимость металломонтажных работ, руб.				58	-	-		-
		материалы, руб.				4	-	-		-

503-1-59.86 (2)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего заработная плата, руб.				-	5	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				43	-	-		-
		накладные расходы, руб.				5	-	-		-
		накладные НУЧП, руб.				-	5	-		-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления, руб.				5	-	-		-
		плановые НУЧП, руб.				-	5	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ, руб.				68	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная ус- ловно-чистая продукция, руб.				-	22	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		8
		Сметная заробот- ная плата, руб.				-	6	-		-
		Итого по разде- лу 7, руб.				541	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.				-	22	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		57
		Сметная заробот- ная плата, руб.				-	44	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка										
51	Е15-201	Штукатурка фаса- дов улучшенная цементно-извест- ковым раствором по камню стен, 100 м2	0.04	<u>85.30</u> 35.60	<u>4.90</u> 2,33	3	I	-	<u>57.40</u> 3.01	<u>2</u> -
52	Е15-294	Отделка поверх- ностей стен и перегородок под окраску или ок- лейку обоями панельных, 100 м2	0.18	<u>8.17</u> 5.30	<u>0.18</u> 0.05	I	I	-	<u>9.70</u> 0.06	<u>2</u> -
53	Е15-520	Окраска фасадов с лесов с подго- товкой поверх- ности известко- вая, 100 м2	0.22	<u>4.62</u> 3.40	<u>0.38</u> 0.11	I	I	-	<u>6.10</u> 0.14	<u>I</u> -
		Итого прямые затраты по раз- делу 8, руб. <u> </u> руб.				5	3	-		<u>5</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных ра- бот, руб.				5	-	-		-
		Материалы, руб.				2	-	-		-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	3	-		-
		накладные расхо- ды, руб.				1	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				6	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		5
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разде- лу 8, руб.				6	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел. ч.				-	-	-		5
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка								
54	Е15-294	Отделка поверх- ностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных, 100 м2	0.28	<u>8.17</u> 5.30	<u>0.18</u> 0.05	2	I	- -	<u>9.70</u> 0.06	<u>3</u> -
55	Е15-296	Отделка поверх- ностей потолков под окраску или оклейку обоями панельных, 100 м2	0.58	<u>5.35</u> 3.10	<u>0.15</u> 0.04	3	2	- -	<u>6.00</u> 0.05	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е15-260	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен, 100 м ²	0.02	<u>83.00</u> 57.10	<u>6.20</u> 3.85	2	I	- -	<u>65.00</u> 4.97	<u>I</u> -
57	Е15-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке, 100 м ²	0.87	<u>5.84</u> 4.90	<u>0.05</u> 0.02	5	4	- -	<u>9.70</u> 0.03	<u>8</u> -
58	Е15-566 к-2,4 к объему	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков, подготовленным под вторую окраску дверных ворот, 100 м ²	0.38	<u>23.70</u> 14.60	<u>0.02</u> 0.01	9	6	- -	<u>24.60</u> 0.01	<u>9</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по разде- лу 9, руб.				21	14	-		24
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ, руб.				21	-	-		-
		Материалы, руб.				7	-	-		-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	14	-		-
		накладные рас- ходы, руб.				3	-	-		-
		плановые на- копления, руб.				1	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				25	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		24
		сметная заработ- ная плата, руб.				-	14	-		-
		Итого по разде- лу 9, руб.				25	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		24
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Прочие работы								
59	E27-173	Устройство щебе- ночного основа- ния под отмостку толщ. 12 см, 100 м2	0.07	230.40	7.40	16	1	-	23.60	2
				<u>14.00</u>	<u>1.90</u>			-	<u>2.45</u>	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	E27-I69	Устройство отмо- стки из мелко- зернистой асфальтобетон- ной смеси толщиной 3 см. 100 м ²	0,07	<u>156,00</u> 8,23	-	II	I	-	<u>14,40</u> -	<u>I</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 10, <u>руб.</u> руб.				27	2	-	-	<u>3</u> -
		в том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ, руб.				27	-	-		-
		Материалы, руб.				25	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего заработная плата, руб.				-	2	-		-
		накладные рас- ходы, руб.				5	-	-		-
		плановые на- копления, руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				35	-	-		-
		нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		3
		сметная заработ- ная плата, руб.				-	2	-		-
		Итого по разде- лу IO, руб.				35	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб.				-	2	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб.				1080	93	36	-	158
		руб.						11		14
		Стоимость общестроительных работ, руб.				1022	-	-		-
		Материалы, руб.				284	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	99	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				613	-	-		-
		Местные материалы, руб.				5	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Накладные расходы, руб.				168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, в н.р. чел.ч.				-	-	-		12
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	30	-		-
		Плановые накопления, руб.				94	-	-		-
		Всего; стоимость общестроительных работ, руб.				1284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		176
		Сметная заработная плата, руб.				-	129	-		-
		Стоимость металломонтажных работ, руб.				58	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы, руб.				4	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	5	-		-
		Стоимость мате- риалов и конст- рукций, руб.				43	-	-		-
		накладные расхо- ды, руб.				5	-	-		-
		накладные НУЧП, руб.				-	5	-		-
		Сметная заработ- ная плата, в н.р. руб.				-	1	-		-
		Плановые накоп- ления, руб.				5	-	-		-
		Плановые НУЧП, руб.				-	5	-		-




I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Всего, стоимость металломонтажных работ, руб.				68	-	-		-
		Нормативная ус- ловно-чистая продукция, руб.				-	22	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		8
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	6	-		-
		Итого по надземной части, руб.				1352	-	-		-
		Нормативная ус- ловно-частая про- дукция, руб.				-	22	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		184

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб.				-	135	-		-
		Итого прямые затраты по смете, руб.				1137	113	39		198
		руб.						12		15
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				1079	-	-		-
		Материалы, руб.				304	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	120	-		-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				614	-	-		-
		Местные материалы, руб.				5	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		накладные расхо- ды, руб.				174	-	-		-
		нормативная тру- доемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-		12
		Сметная заработ- ная плата в н.р., руб.				-	30	-		-
		Плановые накоп- ления, руб.				98	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				1351	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		217
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	150	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Стоимость метал- ломонтажных ра- бот, руб.				58	-	-		-
		Материалы, руб.				4	-	-		-
		Всего заработная плата, руб.				-	5	-		-
		Стоимость материа- лов и конструк- ций, руб.				43	-	-		-
		накладные расхо- ды, руб.				5	-	-		-
		накладные НУЧП, руб.				-	5	-		-
		Сметная заработ- ная плата в н.р., руб.				-	I	-		-
		Плановые накоп- ления, руб.				5	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые НУЧП, руб.				-	5	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ, руб.				68	-	-		-
		Нормативная ус- ловно-чистая продукция, руб.				-	22	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		8
		Сметная заработная плата, руб.				-	6	-		-
		Итого по смете, руб.				1419	-	-		-
		Нормативная ус- ловно-частая про- дукция, руб.				-	22	-		-

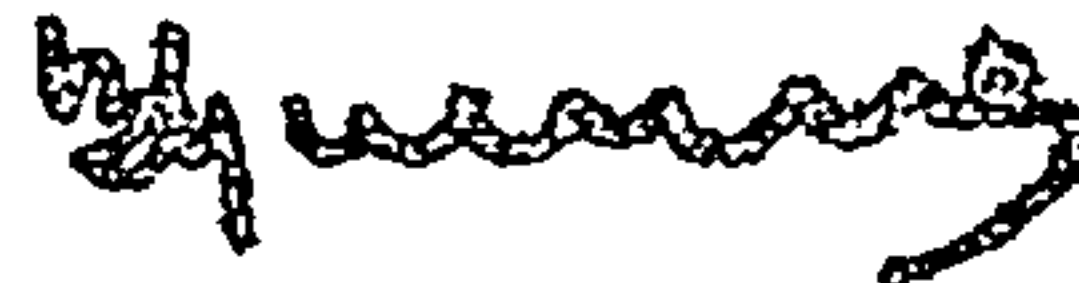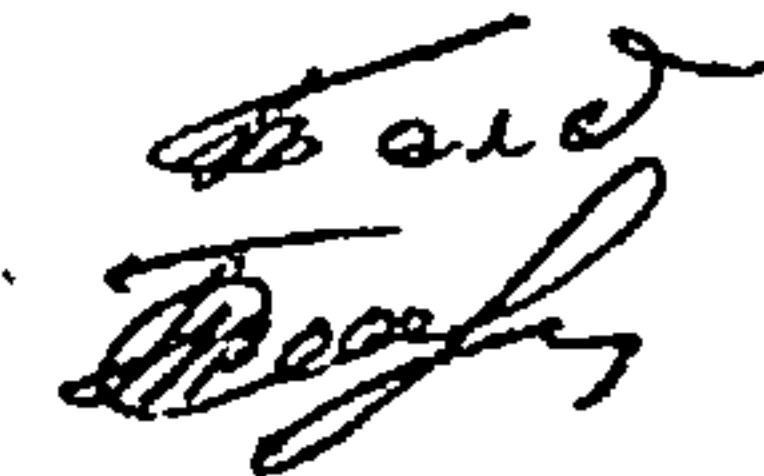I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		225
		Сметная заработная плата, руб.				-	156	-		-
		Главный инженер проекта Начальник отдела смет и ПОС							В.Г.Васильев В.В.Чебыкин	
		Исходные данные: Составил ст.инженер Проверила рук. группы							В.Г.Черников Т.Н.Гребенникова	
		Перфорация: Подготовила инженер Проверил ст.инженер							А.А.Захарова В.Г.Черников	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1а - 2

к типовому проекту боксового для легковых автомобилей вместимостью одного бокса 2 машиноместа (с возможностью блокировки до 200) на общестроительные работы элемента блокировки ЭБ-1П со стелени из железобетонных панелей

Сметная стоимость - 0.228 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость - 33 чел.
 Сметная заработная плата - 0.02 тыс. руб.
 Показатели по смете
 Стоимость на:
 I автомобиль руб.
 I м2 полезной площади руб.
 I м3 объема здания руб.

Основание: чертёж АС-1 по АС-16
 Составлена в ценах 1984г.

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч, не занятых обслужив. машин	
				всего	эксп. машин	всего	основ-ной зар-платы	эксп. машин	обслужив. машин	
									основ. зарпла-ты	в т.ч. зарпла-ты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I. Земляные работы

I EI-1132 Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		ручным способом, грунт 2 группы 100 м ²	0,56	<u>7,15</u> 7,15	-	4	4	-	<u>12,90</u> -	<u>7</u> -
2.	EI-230 т.4, п.1.11	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до 10 м грунт I группы 1000 м ³	0,01	<u>37,18</u> -	<u>37,18</u> 12,98	I	-	-	<u>-</u> 18,69	-
3.	EI-237 т.4 п.1.11 к-4 к объему	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке H 230 на 50 м 1000 м ³	0,02	<u>30,47</u> -	<u>30,47</u> 10,65	I	-	-	<u>-</u> 15,34	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ЕІ-І74 Т.4 П.І.ІІ	Погрузка раститель- ного грунта с ков- шом вместимостью 0.5 м3 на гусе- ничном и колес- ном ходу на ав- томобили-само- свалы грунт I груп- пы, 1000 м3	0.01	<u>149.66</u> 6.41	<u>143.04</u> 59.22	I	-	-	<u>13.00</u> 85.28	-
5	С310-І км	Перевозка до I км, т	4.80	<u>0.29</u> 0.06	-	I	-	-	<u>0.09</u> -	-
6	ЕІ-І94 Т.4 Т.І.ІІ	Работа на отвале при доставке грунта автотранс- портными средст- вами грунт I группы, 1000 м3	0.01	<u>11.63</u> 1.30	<u>10.19</u> 3.27	I	-	-	<u>2.63</u> 4.71	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м3	0.02	<u>89.40</u>	-	2	2	-	<u>184.80</u>	<u>4</u>
				89.40	-			-	-	-
10	Е1-231 Т.4, п.1-11	Перемещение до 50 м разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощ- ностью до 59 кВт в резерв, 1000 м3	-	<u>37.94</u>	<u>37.94</u>	I	-	-	-	-
				-	13.30			-	19,15	-
11	Е1-238 Т.4 п.1.11 к-4 к объему	Добавлять на каж- дые последующие 10 м при переме- щении грунта бульдозерами к расценке Н 231 в резерв на 50 м 1000 м3	0.01	<u>35,53</u>	<u>35,53</u>	I	-	-	-	-
				-	12,43			-	17.90	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 м3	-	<u>178.21</u>	<u>170.30</u>	I	-	-	<u>15.50</u>	-
				7.64	70.61			-	<u>101.68</u>	-
I5	C 310-I	Перевозка до I км T	0.53	<u>0.29</u>	-	I	-	-	<u>0.09</u>	-
				0.06	-			-	-	-
I6	EI-257 T.4 п. I. II	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 кВт с пере- мещением грун- та до 5 м грунт 2 группы 1000 м3		<u>20.79</u>	<u>20.79</u>	I	-	-	-	-
				-	7.25			-	<u>10.44</u>	-
I7	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы 100 м3	0.05	<u>46.00</u>	-	2	2	-	<u>99.30</u>	5
				46.00	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого прямые за- траты по разде- лу I руб. <u> </u> руб.					22	9	-			19
		в том числе:										
		Стоимость обще- строительных работ руб.					22	-	-			-
		Всего заработ- ная плата руб.					-	9	-			-
		Накладные рас- ходы руб.					1	-	-			-
		Всего, стои- мость общестрой- тельных работ руб.					23	-	-			-
		Нормативная тру- доемкость, чел. ч.					-	-	-			19

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб.				-	9	-		-
		Итого по разделу I, руб.				23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		19
		Сметная заработная плата, руб.				-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
18	E8-10	Устройство песчаных оснований под фундаменты, мЗ	I.33	9.32	0.32	I2	I	-	0.80	I
				0.40	0.10			-	0.13	-
19	E8-11	Устройство оснований под фундаменты гравийно-песчаных, мЗ	I.33	11.89	0.37	I6	I	-	0.89	I
				0.45	0.11			-	0.14	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е6-13	Устройство фунда- ментов-стол- бов, бетонных см I м3	0.36	<u>34.40</u> 2.78	<u>0.34</u> 0.10	12	I	- -	<u>5.07</u> 0.13	<u>2</u> -
21	Е6-83	Установка зак- ладных деталей весом до 4 кг т	-	<u>501.40</u> 124.00	<u>1.40</u> 0.42	-	-	- -	<u>210.00</u> 0.54	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб. руб.				40	<u>3</u>	- -		<u>4</u> -
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ руб.				40	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалы руб.				37	-	-		-
		Всего заработ- ная плата руб.				-	3	-		-
		Накладные рас- ходы руб.				7	-	-		-
		Плановые накоп- ления руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				50	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел. ч.				-	-	-		4
		Сметная заработ- ная плата руб.				-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разде- лу 2 руб.				50	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость чел. ч.				-	-	-		4
		Сметная заработ- ная плата руб.				-	3	-		-
		Итого прямые за- траты по подзем- ной части руб.				62	12	-		23
		руб.					-	-		-
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ руб.				62	-	-		-
		Материалы руб.				37	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	12	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Накладные расходы руб.				8	-	-		-
		Плановые накопления, руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				73	-	-		-
		Нормативная трудо- доемкость, чел.ч.				-	-	-		23
		Сметная заработ- ная плата руб.				-	12	-		-
		Итого по подзем- ной части руб.				73	-	-		-
		Нормативная ус- ловно-чистая продукция, руб.				-	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-		23
		Сметная заработная плата, руб.				-	12	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
22	E7-749	Устройство стен 100 м2	0.01	<u>20.30</u> 7.70	<u>11.80</u> 3.62	I	-	-	<u>13.09</u> 4.67	-
23	ССЦМ П.2-2	Раствор цементный М-50 м3	0.02	<u>21.90</u> -	- -	I	-	-	-	-
24	608-10329 ЦСЦП8-119	Плиты покрытий ребристые без отверстий, ширина более 2м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кг/м2 марки ПТ-1А-4Т	17.45	<u>5.35</u> -	- -	93	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С147-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры 100 кг	0.10	<u>17.30</u>	-	2	-	-	-	-
				-	-					
26	Е6-73	Подливка под оборудование из раствора толщиной 20 мм 100 м2	0.02	<u>90.20</u>	<u>0.90</u>	2	I	-	<u>44.80</u>	I
				25.30	0.27			-	0.35	-
27	Е7-285	Установка стальных накладок соединительных элементов т	-	<u>362.00</u>	<u>8.00</u>	-	-	-	<u>141.00</u>	-
				92.00	2.40			-	3.10	-
28	С147-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры 100 кг	0.05	<u>17.30</u>	-	I	-	-	-	-
				-	-					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по раз- делу 3, руб.				100	I	-		I
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ, руб.				100	-	-		-
		Материалы, руб.				I	-	-		-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	I	-		-
		Стоимость мате- риалов и кон- струкций, руб.				96	-	-		-
		Накладные рас- ходы, руб.				15	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	3	-		-
		Плановые накопления, руб.				9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата, руб.				-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разде- лу 3, руб.				124	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		2
		Сметная заработ- ная плата руб.				-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка								
29	E15-201	Штукатурка фа- садов улучшен- ная цементно- известковым раствором по камню стен 100 м2	0.04	<u>85.30</u> 35.60	<u>4.90</u> 2.33	3	I	- -	<u>57.40</u> 3.01	<u>2</u> -
30	E15-294	Отделка поверх- ностей стен и перегородок под окраску или склейку обоями панельных, 100 м2	0.18	<u>8.17</u> 5.30	<u>0.18</u> 0.05	1	I	- -	<u>9.70</u> 0.06	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е15-520	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	100 м2	0.22	<u>4.62</u>	<u>0.38</u>	I	I	<u>6.10</u>	<u>I</u>
					3.40	0.11			0.14	-
		Итого прямые затраты по разделу 4 руб.				5	3			5
		руб.								
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				5				
		Материалы руб.				2				
		Всего заработная плата руб.					3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				6	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость чел.ч.					-	-		5
		Сметная заработ- ная плата руб.					3	-		-
		Итого по разде- лу 4 руб.				6	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость чел.ч.					-	-		5
		Сметная заработ- ная плата руб.					3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	
РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка											
32	Е15-294	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных	100 м ²	0,28	<u>8,17</u> 5,30	<u>0,18</u> 0,05	2	I	- -	<u>9,70</u> 0,03	<u>3</u> -
33	Е15-260	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	100 м ²	0,01	<u>83,00</u> 37,10	<u>6,20</u> 3,85	I	-	- -	<u>65,00</u> 4,97	<u>I</u> -
34	Е15-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	100 м ²	0,30	<u>5,84</u> 4,90	<u>0,05</u> 0,02	2	I	- -	<u>9,70</u> 0,03	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые за- траты по разделу 5, руб.				5	2	-		7
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ, руб.				5	-	-		-
		Материалы, руб.				1	-	-		-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	2	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				5	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		7
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разде- лу 5 руб.				5	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость, чел.ч.				-	-	-		7
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Прочие работы								
35	E27-173	Устройство щебе- ночного основа- ния под отмо- ску толщ. 12 см 100 м2	0.04	230.40	7.40	9	I	-	25.60	I
				14.00	1.90			-	2.45	-
36	E27-169	Устройство от- мостки из литой мелкозернистой асфальтобетон- ной смеси толщиной 3 см, 100 м2	0.04	156.00	-	6	-	-	14.40	I
				8.23	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые за- траты по разде- лу 6, руб. <u> </u> руб.				15	I	-		<u>2</u> -
		В том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ, руб.				15	-	-		-
		Материалы, руб.				14	-	-		-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	I	-		-
		Накладные рас- ходы, руб.				3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				20	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость чел. ч.				-	-	-		2
		Сметная заработ- ная плата руб.				-	I	-		-
		Итого по разде- лу 6 руб.				20	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость чел. ч.				-	-	-		2
		Сметная заработ- ная плата руб.				-	I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые зат- раты по надзем- ной части								
		руб.				125	7	-		<u>15</u>
		руб.						-		-
		в том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ								
		руб.				125	-	-		-
		Материалы,								
		руб.				18	-	-		-
		Всего заработ- ная плата,								
		руб				-	7	-		-
		Стоимость мате- риалов и кон- струкций								
		руб				96	-	-		-
		Накладные рас- ходы								
		руб.				19	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная тру- доемкость в н.р. чел.ч.					-	-	-	I
		Сметная зарабо- тная плата в н.р. руб.					-	3	-	-
		Плановые на- копления руб				II	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.					-	-	-	16
		Сметная зара- ботная плата руб.					-	10	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по надземной части, руб				155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		16
		Сметная заработная плата руб.				-	10	-		-
		Итого прямые затраты по смете, руб.				187	19	-		<u>38</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				187	-	-		-
		Материалы, руб.				55	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	19	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость мате- риалов и конст- рукций руб.				96	-	-		-
		Накладные расхо- ды, руб.				27	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость в н.р. чел.ч.				-	-	-		I
		Сметная заработ- ная плата в н.р. руб.				-	3	-		-
		Плановые напос- ления руб.				14	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				228	-	-		-
		Нормативная тру- доемкость чел.ч.				-	-	-		39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата руб.				-	22	-		-
		Итого по смете руб.				228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		39

Главный инженер проекта
Начальник отдела смет и ПОС

Исходные данные:

Составила ст. инженер
Проверила рук. группы

Перфорация:

Подготовила инженер
Подготовил ст. инженер

В.Г.Васильев
В.В.Чебыкин

В.Г.Черников
Т.Н.Гребенникова

А.А.Захарова
В.Г.Черников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 16-3

к типовому проекту гаража боксового для легковых автомобилей, вместимостью одного бокса 2 машиноместа (с возможностью блокировки до 200)
 На общестроительные работы элемента блокировки ЭБ-III со стенами из железобетонных панелей

Сметная стоимость - 0,228 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость - 39 чел.
 Сметная заработная плата - 0,022 тыс.руб.

Показатели по смете
 Стоимость на:
 I автомобиль
 I м2 полезной площади
 I м3 объема здания

Основание: чертежи АС1 по АС16
 Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч на занятых обслуж. машин	
				всего	эксп. машин в т.ч. зарплата	всего	основной зарплата	эксп. машин в т.ч. зарплата	обслужив. машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I. Земляные работы

I EI-1132 Планировка площадей, верха и откосов земляных со-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ду на автомобили-самосвалы грунт I группы, 1000 м ³	0,01	<u>149,66</u> 6,41	<u>143,04</u> 59,22	I	-	-	<u>13,00</u> 85,28	-
5	0310-I	Перевозка до I км, т	4,80	<u>0,29</u> 0,06	-	I	-	-	<u>0,09</u> -	
6	Е1-194 т.4 п.1.11	Работа на отвале при доставке грунта автомобильными средствами грунт I группы, 1000 м ³	0,01	<u>11,63</u> 1,30	<u>10,19</u> 3,27	I	-	-	<u>2,63</u> 4,71	
7	Е1-56 т.4 п.1.11	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном ходу в отвале с ковшем вместимостью 0,5 м ³ грунт 2 группы, 1000 м ³	-	<u>180,98</u> 7,84	<u>173,15</u> 71,76	I	-	-	<u>15,84</u> 103,33	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
8	ЕІ-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5 м грунт 2 группы, 100 м ³	0,02	<u>74,50</u> 74,50	-	I	I	-	<u>154,00</u> -	3
9	ЕІ-960 к=І,2	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5 м грунт 2 группы, 100 м ³	0,02	<u>89,40</u> 89,40	-	2	2	-	<u>184,80</u> -	4
10	ЕІ-23І т.4 п.І.ІІ	Перемещение до 50 м разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощностью до 59 кВт в резерв, 1000 м ³	-	<u>37,94</u> -	<u>37,94</u> 13,30	I	-	-	<u>-</u> 19,15	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
II	ЕІ-238 т.4 п.І.ІІк- 4 к объ- ему	Добавлять на каждые после- дующие 10 м при переме- щении грун- та бульдозе- рами к рас- ценке Н 23І в резерв на 50 м, 1000 м ³ .	0,01	<u>35,53</u> -	<u>35,53</u> 12,43	I	-	-	<u>-</u> 17,90	-
12	ЕІ-23І т.4 п.І.ІІ	Разработка грунта буль- дозерами моц- ностью до 59 кВт с пере- мещением до 10 м грунт 2 группы из ре- зерва для за- сыпки, 1000 м ³	-	<u>38,94</u> -	<u>38,94</u> 14,30	I	-	-	<u>-</u> 20,59	-
13	ЕІ-238 т.4 п.І.ІІ к-4 к объему	Добавлять на каждые после- дующие 10 м при перемеще- нии грунта бульдозерами к расценке Н 23І до 50 м, 1000 м ³	0,01	<u>35,53</u> -	<u>35,53</u> 12,43	I	-	-	<u>-</u> 17,90	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е1-175 т.4 п.1.11	Разработка грунта экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м ³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы из карьера недостающего, 1000 м ³	-	<u>178,21</u> 7,64	<u>170,30</u> 70,61	1	-	-	<u>15,50</u> 101,68	-
15	0310-1	Перевозка до 1 км, т	0,53	<u>0,29</u> 0,06	-	1	-	-	<u>0,09</u> -	-
16	Е1-257 т.4 п.1.11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы, 1000 м ³	-	<u>20,79</u> -	<u>20,79</u> 7,25	1	-	-	<u>-</u> 10,44	-
17	Е1-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы, 100 м ³	0,05	<u>46,00</u> 46,00	-	2	2	-	<u>99,30</u> -	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по раз- делу I, руб.								
		руб.				22	9	-	-	19
		в том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ, руб.				22	-	-	-	-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	9	-	-	-
		Накладные рас- ходы, руб.				I	-	-	-	-
		Всего, стои- мость общестрои- тельных работ, руб.				23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	19
		Сметная зара- ботная плата, руб.				-	9	-	-	-
		Итого по раз- делу I, руб.				22	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	19

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб.								
		<u>РАЗДЕЛ 2. Фундаменты</u>								
18	E8-10	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м ³	1,33	<u>9,32</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	12	I	-	<u>0,80</u> 0,13	I
19	E8-11	Устройство оснований под фундаменты из гравийно-песчаной смеси м ³	1,33	<u>11,89</u> 0,45	<u>0,37</u> 0,11	16	I	-	<u>0,89</u> 0,14	I
20	E6-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных см I, м ³	0,36	<u>34,40</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	12	I	-	<u>5,07</u> 0,13	2
21	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг, т	-	<u>501,40</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	-	-	-	<u>210,00</u> 0,54	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб. руб.				40	3	-	-	4
		в том числе:								
		Стоимость об- щестроитель- ных работ, руб.				40	-	-	-	-
		Материалы, руб.				37	-	-	-	-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	3	-	-	-
		Накладные рас- ходы, руб.				7	-	-	-	-
		Планные на- копления, руб.				3	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				50	-	-	-	-
		Нормативная тру- доемкость, чел.-ч				-	-	-	-	4
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	3	-	-	-
		Итого по разде- лу 2, руб.				50	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудо- доемкость, чел.-ч				-	-	-	-	4
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	3	-	-	-
		Итого прямые затраты по под- земной части, руб.				62	12	-	-	23
		руб.								
		в том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ, руб.				62	-	-	-	-
		Материалы, руб.				37	-	-	-	-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	12	-	-	-
		Накладные рас- ходы, руб.				8	-	-	-	-
		Плановые накоп- ления, руб.				3	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				73	-	-	-	-
		Нормативная трудо- емкость, чел.-ч				-	-	-	-	23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Сметная заработная плата, руб.				-	12	-	-	-		
		Итого по подземной части, руб.			73	-	-	-	-	-		
		Нормативная условно-чистая продукция, руб.			-	-	-	-	-	-		
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч			-	-	-	-	23	-		
		Сметная заработная плата, руб.			-	12	-	-	-	-		
В. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 3. Стены												
22	Б7-1749	Устройство стен, 100 м ²	0,01		<u>20,30</u> 7,70		<u>11,80</u> 3,62	I	-	-	<u>13,09</u> 4,87	-
23	СДМ, Б2-2	Раствор цементный М 50, м ³	0,02		<u>21,90</u>	-	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
24	608- 10329 ЦСЦП8	Плиты покрытий ребристые без отверстий, ши- риной более 2 м, длиной 5-7 м расчет- ной нагрузкой до 400 кгс/м ² марки ПР-1А-4Т, м ²	17,45	<u>5,35</u>	-	93	-	-	-	-
25	0147-29	Металлизация закладных и анкерных дета- лей и выпусков арматуры, 100 кг	0,10	<u>17,30</u>	-	2	-	-	-	-
26	Е6-73	Подливка под оборудование из раствора толщиной 20мм, 100 м ² .	0,02	<u>90,20</u> 25,30	<u>0,90</u> 0,27	2	I	-	<u>44,60</u> 0,35	I
27	Е7-285	Установка сталь- ных накладок соединительных элементов, т	-	<u>362,00</u> 92,00	<u>8,00</u> 2,40	-	-	-	<u>141,00</u> 3,10	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	0147-29	Металлизация закладных и анкерных де- талей и выпус- ков арматуры, 100 кг	0,05	<u>17,30</u>	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб. руб.				100	I	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ, руб.				100	-	-	-	-
		Материалы, руб.				I	-	-	-	-
		Всего зарабо- тн. плата, руб.				-	I	-	-	-
		Стоимость мате- риалов и конст- рукций, руб.				98	-	-	-	-
		Накладные рас- ходы, руб.				15	-	-	-	-
		Нормативная тру- доемкость в н.р., чел.ч.				-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				9	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				124	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	2
		Сметная заработная оплата, руб.				-	4	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб.				124	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч.				-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб.				-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка</u>										
29	E15-201	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м ²	0,04	<u>85,30</u> 35,60	<u>4,90</u> 2,33	3	I	.	<u>57,40</u> 3,01	2
30	E15-294	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных, 100 м ²	0,18	<u>8,17</u> 5,30	<u>0,18</u> 0,05	I	I	-	<u>9,70</u> 0,06	2
31	E15-520	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая, 100 м ²	0,22	<u>4,62</u> 3,40	<u>0,38</u> 0,11	I	I	-	<u>6,10</u> 0,14	I
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб.				5	3	-	-	5
		руб.								

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость обще- строительных работ, руб.				5	-	-	-	-
		Материалы, руб.				2	-	-	-	-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	3	-	-	-
		Накладные рас- ходы, руб.				1	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				6	-	-	-	-
		Нормативная тру- доемкость, чел.-ч				-	-	-	-	5
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	3	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб.				6	-	-	-	-
		Нормативная тру- доемкость, чел.-ч				-	-	-	-	5
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость обще- строительных ра- бот, руб.				5	-	-	-	-
		Материалы, руб.				1	-	-	-	-
		Всего, заработ- ная плата, руб.				-	2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				5	-	-	-	-
		Нормативная тру- доемкость, чел.-ч				-	-	-	-	7
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	2	-	-	-
		Итого по разде- лу 5, руб.				5	-	-	-	-
		Нормативная тру- доемкость, чел.-ч				-	-	-	-	7
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	2	-	-	-
<u>РАЗДЕЛ 6. Прочие работы</u>										
35	Е27-Г73	Устройство щебе- ночного основа- ния под отмостку толщ. 12 см, 100 м ²	0,04	<u>230,40</u> 14,00	<u>7,40</u> 1,90	9	1	-	<u>25,60</u> 2,45	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
36	E27-I69	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2.	0.04	156.00	..	6	14,40	I
				8.23
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб.				15	I	..		2
		руб.								
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				15
		Материалы, руб.				14
		Условно заработная плата, руб.				..	I
		Накладные расходы, руб.				3
		Именные накопления, руб.				2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб.				-	I	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб.				20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб.				-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб.				126	7	-	-	15
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				124	-	-	-	-
		Материалы, руб.				18	-	-	-	-
		Всего, заработная плата, руб.				-	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость мате- риалов и конст- рукций, руб.				96	-	-	-	-
		Накладные рас- ходы, руб.				19	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел-ч.				-	-	-	-	1
		Сметная заработ- ная плата в н.р. руб.				-	3	-	-	-
		Плановые накоп- ления, руб.				11	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				155	-	-	-	-
		Нормативная трудо- емкость, чел-ч.				-	-	-	-	15
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	10	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по надзем- ной части, руб.				155	-	-	-	-
		Нормативная тру- доемкость, чел-ч				-	-	-	-	16
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	10	-	-	-
		Итого прямые затраты по сме- те, руб. руб.				187	19	-	-	38
		в том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ, руб.				187	-	-	-	-
		Материалы, руб.				55	-	-	-	-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	19	-	-	-
		Стоимость мате- риалов и конст- рукций, руб.				96	-	-	-	-
		Накладные рас- ходы, руб.				27	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел-ч.				-	-	-	-	I
		Сметная зара- ботная плата в н.р., руб.				-	3	-	-	-
		Плановые накоп- ления, руб.				14	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				228	-	-	-	-
		Нормативная тру- доемкость, чел-ч				-	-	-	-	39
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	27	-	-	-
		Итого по смете, руб.				228	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	39
		Сметная зара- ботная плата, руб.				-	22	-	-	-

Главный инженер проекта

В.Г.Васильев

Начальник отдела смет и ПОС

В.В.Чебыкин

Исходные данные:

Составил ст.инженер

В.Г.Черников

Проверила рук. группы

Т.Н.Гребенникова

Перфорация:

Подготовила инженер

А.А.Захарова

Проверил ст.инженер

В.Г.Черников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I в- 4

к типовому проекту гаража боксового для легковых автомобилей, вместимостью одного бокса 2 машиноместа (с возможностью блокировки до 200) на общестроительные работы элемента блокировки ЭБ-2 со стенами из железобетонных панелей

Основание: чертежи АС I по АС I6

Сметная стоимость - 0,207 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость - 37 чел.ч.
 Сметная заработная плата 0,02 тыс.руб.

Показатели по смете
 Стоимость на:
 I автомобиль
 I м2 полезной площади
 I м3 объема здания

№ п/п	Шифр и № пози- ций нор- матива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чест- во	Стоим.ед.руб.		Общая стоимость,руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ- ной зар- платы	Экспл. машин	обслуж.машин	
									в т.ч. зар- платы	в т.ч. зар- платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. Земляные работы

1. EI-I132 Планировка пло-
щадей, верха и
откосов земляных

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость обще- строительных ра- бот, руб.				22	-	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	9	-	-	-
		Накладные рас- ходы, руб.				1	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				23	-	-	-	-
		Нормативная тру- доемкость, чел-ч				-	-	-	-	19
		Сменная заработ- ная плата, руб.				-	9	-	-	-
		Итого по разде- лу I, руб.				23	-	-	-	-
		Нормативная тру- доемкость, чел-ч				-	-	-	-	19
		Сменная заработ- ная плата, руб.				-	9	-	-	-
<u>РАЗДЕЛ 2. Фундаменты</u>										
16	ЕЗ-10	Устройство песча- ных оснований под фундаменты, м ³	1,33	<u>9,32</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	12	1	-	<u>0,30</u> 0,13	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ЕВ-11	Устройство оснований под фундаменты гравийно-песчаных, м ³	1,33	<u>11,89</u> 0,45	<u>0,37</u> 0,11	16	1	-	<u>0,89</u> 0,14	1
20	ЕВ-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных см I, м ³	0,36	<u>34,40</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	12	1	-	<u>5,07</u> 0,13	2
21	ЕВ-23	Установка закладных деталей весом до 4 кг, т	-	<u>501,40</u> 124,00	<u>1,40</u> 0,42	-	-	-	<u>210,00</u> 0,54	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб.				40	3	-	-	4
		руб.								
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				40	-	-	-	-
		Материалы, руб.				37	-	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость обще- строительных работ, руб.				62	-	-	-	-
		Материалы, руб.				37	-	-	-	-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	12	-	-	-
		Накладные рас- ходы, руб.				8	-	-	-	-
		Плановые накоп- ления, руб.				3	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				73	-	-	-	-
		Нормативная тру- доемкость, чел.-ч				-	-	-	-	23
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	12	-	-	-
		Итого по подзем- ной части, руб.			73	-	-	-	-	-
		Нормативная ус- ловно-чистая продукция, руб.				-	-	-	23	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб.				12	-	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		<u>РАЗДЕЛ 3. Стены</u>								
22	Б7-749	Устройство стен, 100 м ²	0,01	<u>20,30</u> 7,70	<u>11,80</u> 3,62	1	-	-	<u>13,09</u> 4,67	-
23	ССИМ л 2-2	Расбор цементный М 50, м ³	0,02	<u>21,90</u>	-	1	-	-	-	-
24	608- 10329 ПСЦП8- 119	Плиты покрытий ребристые без отверстий, шириной более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м ² марки СР-1А-4Т, м ²	17,45	<u>5,35</u>	-	1	-	-	-	-
25	С147- 29	Металлизация заводными и анкерными деталями и выпусков арматуры, 100 кг	0,10	<u>17,30</u>	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E7-285	Установка стальных накладок соединительных элементов, т	-	<u>362,00</u> 92,00	<u>8,00</u> 2,40	-	-	-	<u>141,00</u> 3,10	-
27	С147-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры, 100 кг	0,05	<u>17,30</u>	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб.				98	-	-	-	-
		руб.								
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.				98	-	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				96	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				15	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7.	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч				-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				9	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				122	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.				-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб.				-	3	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб.				122	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, цел.-ч				-	-	-	-	I
		Сметная зара- ботная пла- та, руб.				-	3	-	-	-
<u>РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка</u>										
28	E15- 294	Отделка поверх- ностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панель- ных, 100 м ²	0,57	<u>8,17</u> 5,30	<u>0,18</u> 0,05	5	3	-	<u>9,70</u> 0,06	6
29	E15- 260	Простая шту- катурка внутри зданий цемент- ным раствором по камню и бе- тону стен, 100 м ²	0,01	<u>83,00</u> 37,10	<u>6,20</u> 3,85	I	-	-	<u>65,00</u> 4,97	I
30	E15- 508	Известковая ок- раска внутри по- мещений высотой до 4 м по шту- катурке, 100 м ²	0,60	<u>5,84</u> 4,90	<u>0,05</u> 0,02	4	3	-	<u>9,70</u> 0,03	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по раз- делу 4, <u>руб.</u> руб.				10	6	-	-	13
		в том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ, руб.				10	-	-	-	-
		Материалы, руб.				3	-	-	-	-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	6	-	-	-
		Накладные рас- ходы, руб.				2	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				12	-	-	-	-
		Нормативная тру- доемкость, чел.-ч				-	-	-	-	13
		Сметная заработ- ная плата, руб.				-	6	-	-	-
		Итого по разде- лу 4, руб.				12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	13
		Сметная зара- ботная плата, руб.				-	6	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной час- ти, <u>руб.</u> руб.				108	6	-	-	13
		в том числе:								
		Стоимость обще- строительных работ, руб.				108	-	-	-	-
		Материалы, руб.				3	-	-	-	-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	6	-	-	-
		Стоимость мате- риалов и конст- рукций, руб.				96	-	-	-	-
		Накладные рас- ходы, руб.				17	-	-	-	-
		Нормативная тру- доемкость в н.р., чел.-ч				-	-	-	-	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в н.р., руб.				-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				9	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				134	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	14
		Сметная заработная плата, руб.				-	9	-	-	-
		Итого по надземной части, руб.				134	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	14
		Сметная заработная плата, руб.				-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые зат- раты по смете, <u>руб.</u>				170	18	-	-	36
		руб.								
		в том числе:								
		Стоимость обще- строительных ра- бот, руб.				170	-	-	-	-
		Материалы, руб.				40	-	-	-	-
		Всего заработ- ная плата, руб.				-	18	-	-	-
		Стоимость мате- риалов и конст- рукций, руб.				96	-	-	-	-
		Накладные рас- ходы, руб.				25	-	-	-	-
		Нормативная тру- доемкость в н.р., чел.-ч				-	-	-	-	1
		Сметная заработ- ная плата в н.р., руб.				-	3	-	-	-
		Плановые накоп- ления, руб.				12	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	II.
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.				207	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб.				-	21	-	-	-
		Итого по смете, руб.				207	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч				-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб.				-	21	-	-	-

Составил

Проверили:

Перфорация:

С/к
В.В.В.
Гребенникова
А.В.В.

Чебыкин

Черников

Гребенникова

Захарова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту гаража боксового для легковых автомобилей, вместимостью 1 бокса 2 машиноместа (с возможностью блокировки до 200) на монтаж электроосвещения бокса (стены и покрытие из сборных ж/б плит)

Основание: Т ПЗ0
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,133 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 34 чел-ч.
Сметная заработная плата - 0,023 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м3 объема здания - 1,09 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.ед.руб.		Общая стоимость,руб.			Затраты труда рабочих,чел-ч. не занятых обслужив.машин	
				Всего	экспл. машин	Всего	основ-ной зар-платы	экспл. машин	обслужив.машин	
									на единицу	всего
				основ-ной зар-платы	в т.ч. зар-платы			в т.ч. зар-платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ I. Монтажные работы

I.	Ц8-612-5	Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише, количество групп до 8, 100 шт.	0,01	<u>345,00</u>	<u>6,00</u>	3	2	-	<u>275,00</u>	<u>3</u>
				164,00	2,50			-	3,22	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ния, 100 шт.	0,02	<u>278,00</u> 57,60	<u>58,40</u> 18,20	6	I	<u>I</u> -	<u>103,00</u> 23,48	<u>2</u> -
7	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок, суммарное сечение до 100 мм ² , 100 м	0,50	<u>60,80</u> 23,40	<u>22,80</u> 8,40	30	12	<u>11</u> 4	<u>41,00</u> 10,84	<u>20</u> 5
		Итого прямые затраты по разделу I				43	17	<u>12</u> 4	-	<u>28</u> 5
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.				43	-	-	-	-
		Материалы, руб.				13	-	-	-	-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	8	-	-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	4	-	-
		Основная заработная плата, руб.				-	17	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата, руб.				-	21	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				14	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость В.Н.Р., чел-ч.				-	-	-	-	1
		Сметная заработная плата В.Н.Р. руб.				-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.				4	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.				61	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-	-	34
		Сметная заработная плата, руб.				-	23	-	-	-
		Итого по разделу I, руб.				61	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-	-	34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб.					23			
		РАЗДЕЛ 2. Материалы не учтенные ценником								
8.	1517-2225	Щитки квартирные 364x204x90 мм ШК 1202УxЛ4=ШК-12 ГОСТ 9413-78, шт.	1,00	<u>23,50</u>	-	24	-	-	-	-
9.	С156-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 шт	1,00	<u>13,70</u>	-	14	-	-	-	-
10.	64-01-05П20	Розетка штепсельная для открытой установки, шт	1,00	<u>0,38</u>	-	1	-	-	-	-
11.	64-01-05П25	Выключатель в брызгозащищенном исполнении, шт.	2,00	<u>0,42</u>	-	1	-	-	-	-
12.	15-07 ДЗП1171	Светильник подвесной НСП21-100, шт.	2,00	<u>4,44</u>	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		марки АВВГ, с чис- лом жил и сечением мм ² : 3x2,5 100м	0,01	<u>191,00</u>	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые за- траты по разделу 2, руб. руб.				67	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтаж- ных работ, руб.				67	-	-	-	-
		Стоимость материа- лов и конструкций, руб.				66	-	-	-	-
		Плановые накопле- ния, руб.				5	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.				72	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб.				72	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб. руб.				110	17	<u>12</u> 4	-	<u>28</u> 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.				110	-	-	-	-
		Материалы, руб.				13	-	-	-	-
		Эксплуатация машин, руб.				-	-	8	-	-
		Заработная плата машинистов, руб.				-	-	4	-	-
		Основная заработная плата, руб.				-	17	-	-	-
		Всего заработная плата, руб.				-	21	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций, руб.				66	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.				14	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость В.Н.Р., чел-ч.				-	-	-	-	1
		Сметная заработная плата В.Н.Р., руб.				-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Плановые накопления, руб.				9	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.				133	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-	-	34
		Сметная заработная плата, руб.				-	23	-	-	-
		Итого по смете, руб.				133	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел-ч.				-	-	-	-	34
		Сметная заработная плата, руб.				-	23	-	-	-

Главный инженер проекта

Начальник ЭТО


Исходные данные:

Составил инженер

Проверил ведущий инженер

Перфорация:

Подготовил

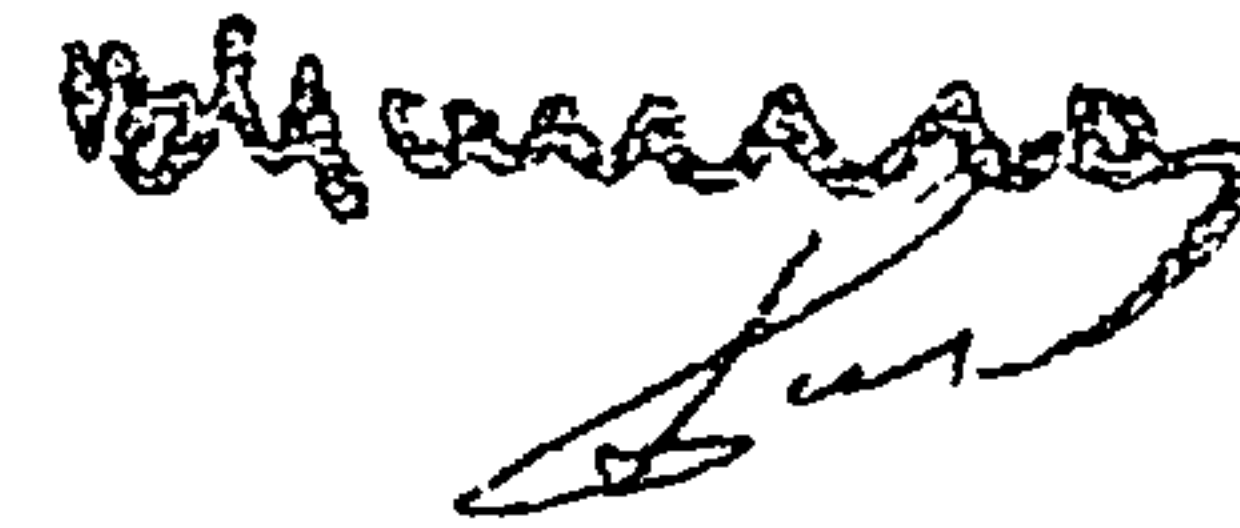

В.Г.Васильев

И.Х.Тохпариди



Л.В.Нуждина



Л.К.Землянская



А.А.Захарова

ВЕДОМОСТЬ № 1

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту гаража боксового для легковых автомобилей, вместимостью одного бокса 2 машиноместа (с возможностью блокировки до 200)




№№ пп	Р е с у р с ы	Коли- чество
1	2	3
I-I	Общестроительные работы основного бокса со стенами и покрытием из сборных ж/б плит	-
	Подземная часть	
1.	Затраты труда, чел.ч.	66,0
2.	Заработная плата, руб.	30,00
3.	Строительные машины, руб.	12,00
	Надземная часть	
1.	Затраты труда, чел.ч.	235,0
2.	Заработная плата, руб.	117,00
3.	Строительные машины, руб.	52,00
	Итого строительные работы	
1.	Затраты труда, чел.ч.	302
2.	Заработная плата, руб.	147,00
3.	Строительные машины, руб.	64,00

1	2	3
Электроосвещение основного бокса		
1.	Затраты труда, чел.ч.	34,0
2.	Заработная плата, руб.	17,00
3.	Строительные машины, руб.	12,00
Всего:		
	Затраты труда, чел.ч.	336
	Заработная плата, руб.	164
	Строительные машины, руб.	76

Начальник отдела смет и ПОС

Составила рук. группы

Проверил гл. специалист

В.В.Чебыкин

Т.Н.Гребенникова

И.И.Есауленко

503-1-59.86
 типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь для армирования железобетонных конструкций					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	168	0,011		0,011
4	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	0,052		0,052
5	Сталь арматурная класса Ат-5, т	093007	168	0,360		0,360
6	Итого стали для армирования железобетонных конструкций, т		168	0,423		0,423
9	Сталь сортовая конструкционная и прокат листовой, т		168	0,017	0,071	0,088
10	Итого стали для армирования железобетонных изделий, сортовой конструкционной и проката листового в натуральной массе, т		168	0,440	0,071	0,511
15	Проволока стальная низкоуглеродистая, т	121400	168	0,021		0,021
16	Метизы, т		168		0,010	0,010
17	Прокат из стали С38/23, т		168		0,375	0,375
18	Всего стали в натуральной массе		168	0,461	0,456	0,917
19	Итого стали, приведенной к классу А-I, т		168	0,832		0,832

Примечание В графе "тип" указано количество стандартных изделий, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальным (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Имя, № госпитализации и адрес
 Имя, №

Имя, №			
Имя, №			
Имя, №			
Имя, №			
Имя, №			
Имя, №			
Имя, №			
Имя, №			
Имя, №			
Имя, №			

м.п. 503-1-59.86
 Ведомость потребности в материалах по чертежам, марки АР (основной блок)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Классификация	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
СЛБСМ II 503-1-59.86 проект милбос	1 Итого стали, приведенной к					
	2 классу С35/23, т		168	0,014	0,436	0,450
	3 Всего стали, приведенной к					
	4 классу А-І, С35/23, т		168	0,679	0,436	1,115
	5 Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	168		0,637	0,637
	6 Краски масляные, кг	231700	166		8,53	8,53
	7 Краска эмалевая, кг		166		0,98	0,98
	8 Пиломатериал качественный (необрезной), м3	533100	113		0,76	0,76
	10 в том числе на столлярные					
	11 изделия, м3		113		0,74	0,74
	12 Расход пиломатериалов в круглом					
	13 лесе, м3	530000	113		1,14	1,14
	14 Щебень, м3	571110	113	3,4	5,9	9,3
	15 Гравий, м3	571120	113		0,470	0,470
	16 Песок строительный, м3	571140	113	2,6	4,3	6,9
	17 Портландцемент М300, т	573111	168		0,017	0,017
	18 Портландцемент М400, т	573113	168	1,658	0,093	1,750
	19 Цемент приведенный к М400, т	573000	168	1,658	0,108	1,765
	20 Известь строительная, т	574410	168		0,084	0,084
	21 Кирпич строительный, тыс. шт.	574120	168		0,290	0,290
	22 Рубероид, м2	577402	055		207	207
	23					
24						

Проект

Инд. №

Типовой проект 503-1-59.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	всего
1	Сталь для армирования железобе-					
2	тонных конструкций					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	09009	168	0,009		0,009
4	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	0,036		0,036
5	Сталь арматурная класса Ат-5, т	093007	168	0,292		0,292
6	Итого стали для армирования же-					
7	лезобетонных конструкций, т		168	0,337		0,337
8	Сталь сортовая конструкционная					
9	и прокат листовой, т		168	0,014	0,071	0,085
10	Итого стали для армирования же-					
11	лезобетонных изделий, сортовой					
12	конструкционной и проката листо-					
13	вого в натуральной массе, т		168	0,351	0,071	0,422
14	Проволока стальная низкоуглеро-					
15	листая, т	121400	168	0,017		0,017
16	Метизы, т		168		0,010	0,010
17	Прокат из стали С38/23, т		168		0,355	0,355
18	Всего стали в натуральной массе:		168	0,386	0,436	0,804
19	Итого стали, приведенной к					
20	классу А-I, т		168	0,665		0,665

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальные (нетиповых) конструкций и изделий

Привязь

№ подл. Подпись и дата
 Взвм. инв. №

Имя №

т.п. 503-1-59.86

И.И. Васильев
 Нач. отд. Чебыкин
 Гл. спец. Есауленко
 Рук. гр. Гребенникова

Ведомости потребности в
 материалах по чертежам
 марки АР
 (бокс-пристройка)

Стация	Лист	Листов
РП	I	2
КазНИПИАТ		

№ строки	Наименование материала в единицах измерения	Код		Количество			
		материала	ед. изм.	тип	инд	Бюджет	
	Итого стержней арматурной в						
2	классу С38/23, т			I68	0,017	0,456	0,473
3	Связь стержней арматурной к классу						
4	A-I и С36/23, т			I68	0,849	0,455	1,305
5	Битумы нефтяные и стандартные, т	025600		I68		0,676	0,676
6	Краски масляные кг	231700		I66		9,0	9,0
7	Краска акриловая, кг			I66		1,32	1,32
8	Пиломатериал качественный						
9	(необучной), м3	533100		II3		0,76	0,76
10	в том числе на столбчатые						
	изделия, м3			II3		0,74	0,74
12	Расход пиломатериалов в						
13	круглом лесу, м3	530000		II3		1,14	1,14
14	Щебень, м3	571110		II3	4,3	7,3	11,6
15	Гравий, м3	571120		II3		0,47	0,47
16	Песок строительный, м3	571140		II3	3,2	4,6	7,8
17	Портландцемент М300, т	573111		I68		0,028	0,028
18	Портландцемент М400, т	573113		I68	2,045	0,148	2,193
19	Цемент, портландный М400, т	573000		I68	2,045	0,173	2,218
20	Известь строительная, т	574410		I68		0,111	0,111
21	Гипс строительный, тыс.шт.	574120		III		0,490	0,490
22	Рубероид, м2	577402		055		208	208
23							
24							

503-1-59.86
 проект
 пилорама

Примечания	
Инв. №	
	Лист

12.12.503-1-59.86