

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

144-12-224.90

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АЛЬБОМ III

С М Е Т Ы

24488-03

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать

VIII 1991 года

Заказ № 6612

Тираж 470 экз

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АЛЬБОМ Ш

С М Е Т Ы


Стоимость:

ОБЩАЯ	13,70 тыс.руб
Строительно-монтажные работы	13,65 тыс.руб
I м <sup>2</sup> общей площади	160,18 руб.
I м <sup>2</sup> жилой площади	325,54 руб.
I квартиры	13700 руб.

Разработан  
проектным институтом  
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утверждён  
Госгражданстроем  
Приказ № 323 от 6 ноября 1984г.

Главный инженер института  
Главный архитектор проекта  
Начальник отдела АПР

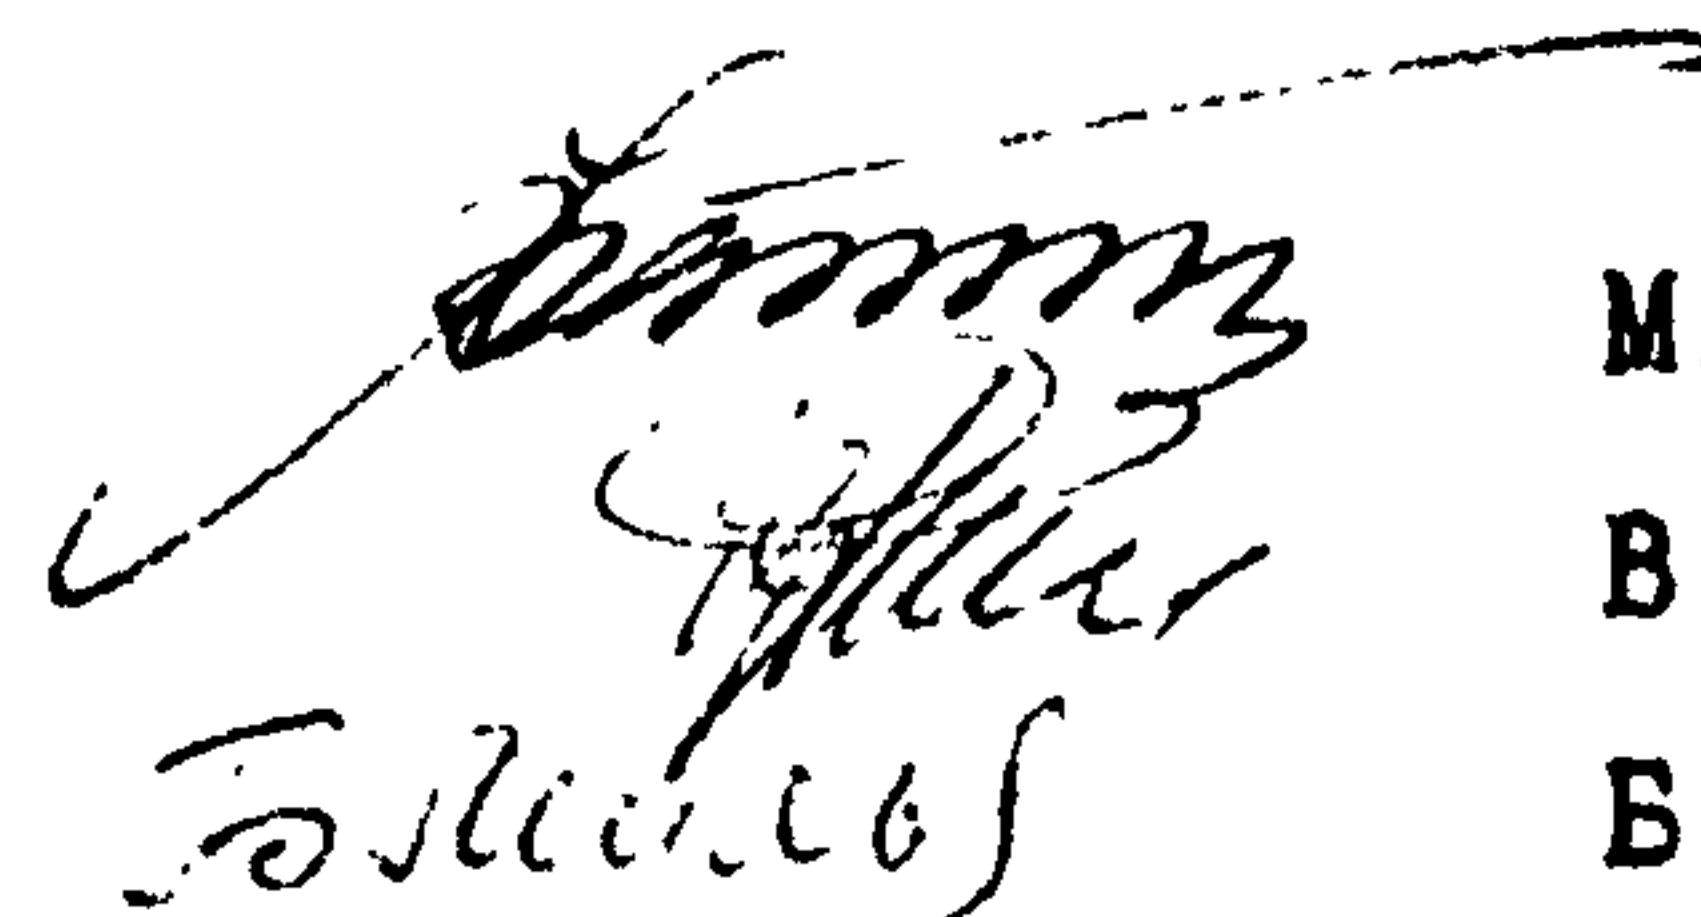

М.Г.Лейзерович  
В.Н.Кувакин  
Б.Е.Черкасов

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
I Пояснительная записка	3
2 Объектная смета I	5
3 Локальная смета I - общестроительные работы	7
4 Локальная смета 2 - сантехнические работы	49
5 Локальная смета 3 - электроосвещение	68
6 Локальная смета 4 - устройства связи	77
7 Локальная смета (вариантные решения) (общестроительные работы)	91
8 Локальная смета (вариантные решения) (сантехнические работы)	130
9 Ведомость потребности ресурсов	146



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации, разработанной по чертежам типового проекта на строительство одноэтажного многоквартирного 3-комнатного жилого дома

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и указаниями по применению Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, подрайон I.I, введённые в действие с I января 1984г.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, а привозных материалов по сборнику Средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введённым в действие с I января 1984г.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтённых ценниками - по сборникам Средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантам Комитета цен, введённым в действие с I января 1984г.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - 16,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%
- плановые накопления - 8%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные бутобетонные.

Цоколь - из кирпича керамического рядового полнотелого.

Наружные стены - из кирпича пустотелого.

Внутренние стены - из кирпича полнотелого.

Перекрытия - сборные ж/б плиты.

Крыша - чердачная с кровлей из асбестоцементных листов.

Перегородки - гипсобетонные.

Полы - дощатые по лагам, керамическая плитка.

Наружная отделка - расшивка швов.

Внутренняя отделка - оклейка обоями, масляная окраска, клеевая побелка.

Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-1033 по программе АВСЗ-ЕС.

Составила инженер 3 категории

Е.Леончик

Смета в сумме 13,70 тыс.руб

СОГЛАСОВАНА

Подрядчик

" " \_\_\_\_\_ 1990г.

Смета в сумме 13,70 тыс.руб

УТВЕРЖДЕНА

Заказчик

" " \_\_\_\_\_ 1990г.

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА I

на строительство одноэтажного многоквартирного 3-комнатного  
жилого домаСоставлена в ценах,  
введённых с I.I.1984г.

Сметная стоимость	13,70 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	2,18 чел. час
Сметная заработная плата	1,48 тыс.руб
Объём и расчётный измеритель единичной стоимости	85,53 м <sup>2</sup>

№ пп	№ смет и расчётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб					Норма- условно- чистая продукция тыс.руб	Норма- тивн. трудо- ёмк. тыс. ч/час	Смет- ная зар- плата тыс. руб.	Пока- зат. еди- ничн. стоим. руб
			Строй- тель- ных работ	Мон- тажных работ	Обо- рудова- ния меб., инвен- таря	Про- чих зат- рат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Лок. смета I	Общестроительные работы	12,23	-	-	-	12,23	-	1,91	1,28	142,99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Лок. смета 2	Сантехнические работы	1,08	-	-	-	1,08	-	0,15	0,11	12,63
3	Лок. смета 3	Электроосвещение	0,18	-	-	-	0,18	-	0,06	0,04	2,10
4	Лок. смета 4	Устройства связи	-	0,16	0,05	-	0,21	-	0,06	0,05	2,46
		Итого	13,49	0,16	0,05	-	13,70	-	2,18	1,48	

Главный архитектор проекта

/ Начальник отдела АПР

Составил

Проверил

*В.Н. Кувакин*  
*В.Е. Черкас*  
*Е.С. Леончик*  
*Б.М. Мильман*

В.Н. Кувакин

В.Е. Черкас

Е.С. Леончик

Б.М. Мильман

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного  
жилого дома на общестроительные работы

Сметная стоимость	12,229 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	1907 чел.час
Сметная зарплата	1,283 тыс.руб
Строительный объём	85,53 руб
Цена единицы	142,98 руб

Основание: АС I ÷ 35

Составлена в ценах 1984г.

№пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ. зар-платы	экспл. машин	на обслуж. машин.	всего
				основ. з/пл.	в т.ч. з/пл.			в т.ч. з/пл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## А. Подземная часть

## Раздел I. Земляные работы

I	EI-1607 29-I	Разработка грунта буль-дозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до 10м грунт I группы	0,04	36,30	36,30	I	-	I	-	-
		1000м <sup>3</sup>		-	12,20			-	17,57	I



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	EI-1614 29-8	Добавлять на каждые последующие 10 м при переменной грунта бульдозерами к расценке № 1607 1000м <sup>3</sup>	0,17	<u>29,80</u> -	<u>29,80</u> 10,00	5	-	<u>5</u> 2	<u>14,40</u>	<u>-</u> 2
3	EI-1600 29-4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м <sup>3</sup> на гусеничном и колёсном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы 1000м <sup>3</sup>	0,04	<u>160,00</u> 9,61	<u>150,39</u> 53,50	6	-	<u>6</u> 2	<u>19,50</u> 77,04	<u>1</u> 3
4	C310-I	Перевозка до 1 км т	56,00	<u>0,29</u> 0,06	-	16	3	-	0,09	5
5	EI-1603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы 1000м <sup>3</sup>	0,04	<u>11,50</u> 1,30	<u>10,06</u> 3,12	1	-	-	<u>2,63</u> 4,49	-
6	EI-1559 12-5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колёсном ходу с ковшом вместимостью 0,25 м <sup>3</sup> в отвал грунт 2 группы 1000м <sup>3</sup>	0,11	<u>169,00</u> 5,42	<u>163,58</u> 58,60	18	1	<u>17</u> 5	<u>11,00</u> 84,38	<u>1</u> 9
7	EI-960 80-3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами и копанье им глубиной до 1,5 м грунт 2 группы 100м <sup>3</sup>	0,04	<u>74,50</u> 74,50	-	3	3	-	154,00	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	EI-1608 29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до 10м грунт 2 группы 1000м3	0,11	<u>43,90</u> -	<u>43,90</u> 14,70	5	-	<u>5</u> 2	<u>-</u> 21,17	<u>-</u> 2
9	EI-1615 29-9	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 1608 1000м3	0,22	34,70	<u>34,70</u> 11,60	8	-	<u>8</u> 3	<u>-</u> 16,70	<u>-</u> 4
10	EI-1559 12-5	Засыпка траншей и котлованов экскаватором 1000м3	0,02	<u>169,00</u> 5,42	<u>163,58</u> 58,60	3	-	<u>3</u> 1	<u>11,00</u> 84,38	<u>-</u> 2
11	EI-1634 31-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт 2 группы 1000м3	0,06	<u>20,30</u> -	<u>20,30</u> 6,82	1	-	<u>1</u> -	<u>-</u> 9,82	<u>-</u> 1
12	EI-1608 29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до 10 м грунт 2 группы для обратной засыпки 1000м3	0,11	<u>43,90</u> -	<u>43,90</u> 14,70	5	-	<u>5</u> 2	<u>-</u> 21,17	<u>-</u> 2
13	EI-1615 29-9	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 1608 1000м3	0,22	<u>34,70</u> -	<u>34,70</u> 11,60	8	-	<u>8</u> 3	<u>-</u> 16,70	<u>-</u> 4

I44-I2-224.90(I")

I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4	EI-960 80-2	Подсыпка под поля и крыльца 100м3	0,05	<u>74,50</u> 74,50	-	4	4	-	154,00	8
I5	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы 100м3	0,25	<u>46,00</u> 46,00	-	12	12	-	99,30	25
I6	C3I0-I	Перевозка до I км т	34,47	<u>0,29</u> 0,06	-	10	2	-	0,09	3
I7	EI-I603 25-I	Работа на отвале при дос- тавке грунта автотранс- портными средствами грунт I группы 1000м3	0,02	<u>11,50</u> 1,30	<u>10,06</u> 3,12	I	-	-	<u>2,63</u> 4,49	-
I8	EI-960 80-2	Подсыпка под поля 100 м3	0,47	<u>74,50</u> 74,50	-	35	35	-	154,00	72
I9	EI-I185 I18-II	Уплотнение грунта пневма- тическими трамбовками грунты 3, 4 групп 100м3	0,58	<u>11,60</u> 7,40	<u>4,20</u> 2,73	7	4	<u>3</u> 2	<u>13,40</u> 3,93	<u>8</u> 2
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	149	64	<u>62</u> 23		<u>129</u> 32
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	149	-	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		накладные расходы	руб	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	13	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	187	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		162
		сметная зарплата	руб	-	-	-	89	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	187	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		162
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	89	-		-
		Раздел 2. Фундаменты								
20	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных м3	27,1I	<u>29,60</u> 1,74	<u>0,69</u> 0,2I	802	47	<u>19</u> 6	<u>3,14</u> 0,27	<u>85</u> 7
2I	E8-I7 4-3	Горизонтальная гидроизо- ляция стен, фундаментов и массивов оклеочная в 2 слоя толем 100м2	0,4I	<u>236,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,3I	96	4	<u>2</u> I	<u>19,70</u> 1,69	<u>8</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	898	51	<u>21</u> 7		<u>93</u> 8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	898	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	148	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		13
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	27	-		-
		плановые накопления	"	-	-	84	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1130	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		114
		сметная зарплата	руб	-	-	-	85	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	1130	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		114
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	85	-		-

Раздел 3. Цоколь

I44-12-224.90(Ш)

I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м м3	14,00	<u>34,90</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	489	34	<u>II</u> 3	<u>4,23</u> 0,30	<u>59</u> 4
23	E8-13 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом 100м2	0,31	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	27	6	-	<u>38,10</u> 0,58	12
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	516	40	<u>II</u> 3		<u>71</u> 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	516	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	85	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	16	-		-
		плановые накопления	"	-	-	48	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	649	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		82

I44-I2-224.90(III)

I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	59	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	649	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		82
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	59	-		-
		Раздел 4. Отмостка								
24	E27-43 II-I-5	Устройство однослойных оснований толщ. 15 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до 1000 кг/см <sup>2</sup> 100м <sup>2</sup>	0,26	<u>192,50</u> 1,74	<u>11,06</u> 3,46	50	-	<u>3</u> I	<u>3,30</u> 4,46	<u>I</u> I
25	E27-169 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 3 см 100м <sup>2</sup>	0,26	<u>164,23</u> 8,23	-	43	2	-	14,40	4
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	93	2	<u>3</u> I		<u>3</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	93	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	15	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	117	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	117	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"	-	-	1656	157	<u>97</u> 34		<u>298</u> 45
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1656	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	273	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	47	-		-
		плановые накопления	"	-	-	154	-	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2083	-	-		
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		366
		сметная зарплата	руб	-	-	-	238	-		
		Итого по подземной части	"	-	-	2083	-	-		
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		366
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	238	-		
		Б. Надземная часть								
		Раздел 5. Стены								
26	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий вы- сотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	68,95	<u>39,00</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	2689	166	<u>54</u> 16	<u>4,23</u> 0,30	<u>292</u> 21
27	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м м3	4,02	<u>38,30</u> 2,10	<u>0,81</u> 0,24	154	8	<u>3</u> 1	<u>3,90</u> 0,31	<u>16</u> 1
28	E7-445 38-10-1,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	38,00	<u>0,23</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	9	3	<u>5</u> 2	<u>0,13</u> 0,08	<u>5</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	СССЦ п 9-92	Стоимость перемычек шЗ	1,08	64,40	-	70	-	-	-	-
30	СССЦ таб 3-1 п 3	Стоимость арматуры АЗ т	0,03	250,00	-	8	-	-	-	-
31	СССЦ т 3-1 п 6	То же, В1 т	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	2933	177	<u>62</u> 19		<u>313</u> 25
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2933	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	483	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		44
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	87	-		-
		плановые накопления	"	-	-	273	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3689	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		382
		сметная зарплата	руб	-	-	-	283	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	3689	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		382
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	283	-		-
		Раздел 6. Перегородки								
32	E7-629 46-3-1,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м <sup>2</sup> при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	14,00	<u>3,56</u> 1,08	<u>0,78</u> 0,29	50	15	<u>11</u> 4	<u>1,73</u> 0,37	<u>24</u> 5
33	E7-632 46-3-1,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 10 м <sup>2</sup> при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	2,00	<u>4,01</u> 1,33	<u>0,97</u> 0,36	8	3	<u>2</u> 1	<u>2,15</u> 0,46	<u>4</u> 1
34	СССЦ п 3-1-74	Стоимость панелей гипсобетонных высотой до 3 м на гипсовом вяжущем тип 8-5г толщ. 80мм м <sup>2</sup>	22,86	4,07	-	93	-	-	-	-
35	СССЦ п 3-1-90	То же, площ. до 6 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	25,50	4,17	-	106	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	257	18	<u>13</u> 5		<u>28</u> 6

В том числе:



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	257	-	-		-	
		накладные расходы	"	-	-	42	-	-		-	
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4	
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-	
		плановые накопления	"	-	-	25	-	-		-	
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	324	-	-		-	
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		38	
		сметная зарплата	руб	-	-	-	30	-		-	
		Итого по разделу 6	"	-	-	324	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		38	
		Сметная зарплата/	руб	-	-	-	30	-		-	
		Раздел 7. Перекры тие									
36	E7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекры- тий площ. до 10 м2 с опи- ранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м	шт	13,00	<u>3,09</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	40	18	<u>14</u> 5	<u>2,29</u> 0,49	<u>30</u> 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	СССЦМ п 578	Стоимость плит многопустотных марки ПК48, I2-3A-4T шт	5,00	46,70	-	233	-	-	-	-
38	СССЦМ п 560	То же, ПК48, I2-8A-4T шт	1,00	44,60	-	45	-	-	-	-
39	СССЦМ п 574	То же, ПК60, I2-3A-4T шт	3,00	60,90	-	183	-	-	-	-
40	СССЦМ п 580	То же, ПК60, I0-8A-4T шт	2,00	56,20	-	112	-	-	-	-
41	СССЦМ п 598	То же, ПК60, I0-3A-4T шт	2,00	50,60	-	101	-	-	-	-
42	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо плитами из легких бетонов 100м2	0,85	<u>17,30</u> 15,50	<u>1,80</u> 0,53	15	13	1	<u>28 50</u> 0,68	<u>24</u> 1
43	СССЦМ п 314	Стоимость плит пенобетонных м3	20,50	16,00	-	328	-	-	-	-
44	EI2-299 10-1	Стяжка толщ. 15 мм 100м2	0,85	<u>51,60</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	44	6	-	<u>14,30</u> 0,28	12
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	1101	37	<u>15</u> 5		<u>66</u> 7

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1101	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	182	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		19
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	31	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	102	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1385	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		92
		сметная зарплата	руб	-	-	-	73	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	1385	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		92
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	73	-		-
		Раздел 8. Кровля								
45	E10-70 II-I	Установка стропил мз	1,27	<u>112,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	142	16	<u>3</u> 1	<u>23,80</u> 0,81	<u>30</u> 1
46	E10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев мз	0,56	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	62	7	1	<u>24,00</u> 0,50	13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	E10-23 3-6	Устройство карнизов м <sup>2</sup>	30,60	<u>3,04</u> 0,80	<u>0,03</u> 0,01	93	24	<u>1</u> -	<u>1,63</u> 0,01	<u>47</u> -
48	E10-22 3-5	Устройство фронтонов м <sup>2</sup>	8,03	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	24	3	<u>-</u> -	<u>0,72</u> 0,01	<u>6</u> -
49	E12-286 6-2	Утепление покрытий плитами фибrolита или пеностекла на- сухо плитами из легкого бе- тона, 100м <sup>2</sup>	1,48	<u>17,30</u> 15,50	<u>1,80</u> 0,53	26	23	<u>3</u> 1	<u>28,50</u> 0,68	<u>42</u> 1
50	E12-272 6-5	Герметизация соединений меж- ду асбестоцементными листами, 100м <sup>2</sup>	1,48	<u>9,56</u> 1,21	<u>0,03</u> 0,01	14	2	-	<u>1,94</u> 0,01	3
50a	E12-268 6-2	Устройство кровель из волни- стых асбестоцементных листов, 100м <sup>2</sup>	1,48	<u>230,0</u> 24,6	<u>3,54</u> 1,06	340	36	<u>5</u> 2	<u>43,9</u> 1,37	<u>65</u> 2
51	E10-201 37-1	Огнезащита деревянных конст- рукций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м <sup>3</sup>	1,83	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	6	1	-	<u>0,87</u> 0,05	2
52	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конст- рукций. Обрешетка под кров- лю покрытия и настилы по фермам 100м <sup>2</sup>	1,48	<u>11,00</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	16	2	-	<u>3,03</u> 0,15	4
53	E10-71 12-1	Слуховые окна шт	2,00	<u>16,30</u> 3,50	<u>0,30</u> 0,10	33	7	-	<u>6,03</u> 0,13	12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплё- тов оконным стеклом 3мм 100м <sup>2</sup>	0,02	<u>121,00</u> 12,50	<u>0,50</u> 0,24	2	-	-	<u>22,80</u> 0,31	-
55	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб 100м <sup>2</sup>	1,49	<u>9,43</u> 2,30	0,01	14	3	-	4,14	6
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	432	88	<u>8</u> 2		<u>165</u> 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	432	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	69	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	12	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	541	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		171
		сметная зарплата	руб	-	-	-	102	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 8	руб	-	-	541	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		171
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	102	-		-
		Раздел 9. Окна								
56	E10-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с пере- плётами раздельными и раз- дельно-спаренными площадью проёмов до 2 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	9,82	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	44	15	<u>3</u> 1	<u>2,56</u> 0,13	<u>25</u> 1
57	E10-103 I9-2	Установка деревянных под- оконных досок в каменных стенах при высоте проёма до 2 м м <sup>2</sup>	9,82	<u>0,92</u> 0,34	<u>0,03</u> 0,01	9	3	-	<u>0,59</u> 0,01	6
58	E15-70I 20-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открываю- щихся в одну сторону окон- ным стеклом 3мм 100м <sup>2</sup>	0,10	<u>229,00</u> 23,50	<u>1,50</u> 0,45	22	2	-	<u>43,10</u> 0,58	4
		Стоимость изделий								
59	CI22-27 доп I п 2I	Стоимость оконных блоков ОPI5-13,5 с масляной окраской м <sup>2</sup>	3,86	24,02	-	93	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	CI22-27 доп I п I9	То же, марки ОР-15-12 м2	3,42	24,08	-	82	-	-	-	-
61	CI22-22 доп I п 2I	То же, марки ОР15-9 м2	2,54	24,42	-	62	-	-	-	-
62	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 250 мм мар- ки ПД7-25, ПД8-25, ПД10-25, ПД13-25, ПД14-25, ПД16-25 м	6,80	2,05	-	14	-	-	-	-
63	СIII-408-I	Скобяные изделия для од- ностворного окна с раз- дельными двойными переп- лётами жилых зданий с фор- точкой высотой до 1,5м компл	4,00	2,70	-	11	-	-	-	-
64	СIII-4II-I	Скобяные изделия для двух- створчатого окна с раз- дельными двойными переп- лётами жилых зданий с форточкой высотой до 1,5м компл	2,00	4,30	-	9	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	346	20	<u>3</u> I		<u>35</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	346	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб	-	-	56	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	33	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	435	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		40
		сметная зарплата	руб	-	-	-	30	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	435	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		40
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	30	-		-
		Раздел 10. Двери								
65	E10-I05 20-I	Установка наружных и внут- ренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	1,83	<u>1,63</u> 0,73	<u>0,35</u> 0,11	3	1	-	<u>1,16</u> 0,14	2
66	E10-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проёма до 3 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	1,83	<u>1,34</u> 0,20	-	2	-	-	0,36	1



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	E10-107 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревян- ных нерубленых стенах площ.проёма до 3 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	13,38	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	27	9	<u>2</u> I	<u>1,16</u> 0,05	<u>16</u> I
68	E15-730 20I-6	Остекление дверных одинар- ных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм 100м <sup>2</sup>	0,02	<u>222,00</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	4	I	-	<u>86,50</u> 0,46	2
Стоимость изделий										
69	CI22-218 доп I п I70	То же, ДГ2I-9 м <sup>2</sup>	3,60	14,95	-	54	-	-	-	-
70	CI22-220 доп I п I74	То же, Д02I-8 м <sup>2</sup>	1,80	10,11	-	18	-	-	-	-
71	CI22-217 доп I п I71	То же, ДГ2I-7 м <sup>2</sup>	5,56	15,60	-	87	-	-	-	-
72	CI22-224 доп I п I73	То же, марки Д02I-13С м <sup>2</sup>	2,63	10,39	-	27	-	-	-	-
73	CI22-244 доп I п I74	То же, ДН2I-9ЩП м <sup>2</sup>	1,83	15,65	-	29	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С III- 446-I	Скобяные изделия для две- рей входных в здание однопольных компл	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
75	С III- 448-I	Скобяные изделия для две- рей входных в помещение однопольных компл	7,00	2,97	-	21	-	-	-	-
76	С III- 449-I	Скобяные изделия для две- рей входных в помещение двухпольных компл	1,00	3,23	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 10	руб	-	-	282	11	<u>2</u> 1		<u>21</u> 1
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	282	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	46	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	10	-		-
		плановые накопления	"	-	-	26	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	354	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	22	-		-
		Итого по разделу IO	"	-	-	354	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	22	-		-
		Раздел II. Полы								
77	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам 100м <sup>2</sup>	0,67	<u>187,00</u> 24,90	<u>2,84</u> 0,85	125	17	<u>2</u> 1	<u>46,30</u> 1,10	<u>31</u> 1
78	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м <sup>3</sup>	0,88	<u>29,30</u> 1,62	-	26	1	-	2,90	3
79	EII-18I 27-I	Устройство покрытий дощатых толщ. 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм 100м <sup>2</sup>	0,68	<u>405,00</u> 42,80	<u>3,82</u> 1,15	273	29	<u>3</u> 1	<u>78,20</u> 1,48	<u>53</u> 1
80	EII-135 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем 100м <sup>2</sup>	0,11	<u>417,00</u> 61,40	<u>4,52</u> 1,36	46	7	-	<u>108,00</u> 1,75	12
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	470	54	<u>5</u> 2		<u>99</u> 2

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	470	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	78	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	14	-		-
		плановые накопления	"	-	-	43	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	591	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		108
		сметная зарплата	руб	-	-	-	70	-		-
		Итого по разделу II	"	-	-	591	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		108
		сметная зарплата	руб	-	-	-	70	-		-
		Раздел I2. Встроенные шкафы								
81	E10-152 29-3	Установка шкафных дверных блоков 10 блоков	0,60	<u>8,99</u> 3,54	<u>1,53</u> 0,46	5	2	I	<u>6,56</u> 0,59	4
82	E10-153 29-4	Установка блоков дверных антресольных 10 блоков	0,60	<u>4,81</u> 1,64	<u>0,48</u> 0,14	3	I	-	<u>3,02</u> 0,18	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
83	E10-150 29-1	Установка по месту шкаф- ных и антресольных стенок м <sup>2</sup>	5,61	<u>0,81</u> 0,35	<u>0,14</u> 0,04	5	2	1	<u>0,66</u> 0,05	4
84	E10-155 29-6	Установка и крепление наличников 100м	0,07	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	1	-	-	<u>7,94</u> 0,05	1
85	E10-151 29-2	Установка по месту шкаф- ных и антресольных полок м <sup>2</sup>	8,24	<u>0,90</u> 0,64	<u>0,05</u> 0,01	7	5	-	<u>1,23</u> 0,01	10
86	E10-28 4-1	Монтажные бруски, штанги, штангодержатель м <sup>3</sup>	0,03	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	3	-	-	<u>24,00</u> 0,50	1
87	CI22-430	Блоки дверные шкафные двупольные марки ДШ 20-4,5 м <sup>2</sup>	0,90	16,80	-	15	-	-	-	-
88	CI22-436	То же, марки ДШ 20-9, ДШ 20-10 м <sup>2</sup>	3,80	14,80	-	56	-	-	-	-
89	CI22-432	То же, марки ДШ 20-5 м <sup>2</sup>	2,00	15,90	-	32	-	-	-	-
90	CI22-445	Блоки дверные антресоль- ные двухпольные марки ДА 4-5 м <sup>2</sup>	0,44	34,10	-	15	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	CI22-453	Блоки дверные антресоль- ные двухпольные марки ДА 4-10 м <sup>2</sup>	0,86	30,90	-	27	-	-	-	-
92	CI22-471	СБДА 4-6 м <sup>2</sup>	0,26	16,60	-	4	-	-	-	-
93	CI22-476	СВШ 21-6 м <sup>2</sup>	1,24	13,20	-	16	-	-	-	-
94	CI22-482	2СП-2, СП21-6 м <sup>2</sup>	3,66	9,81	-	36	-	-	-	-
95	CI22-473	СА4-10 м <sup>2</sup>	0,43	15,00	-	6	-	-	-	-
96	CI22-489	Полки нестандартные м <sup>2</sup>	3,56	10,70	-	38	-	-	-	-
97	CI22-475	ПП6-5, ПП6-4,5 м <sup>2</sup>	4,68	13,70	-	64	-	-	-	-
98	CI22-496	Брусья монтажные марки марки МБ2-1 шт	5,00	1,56	-	8	-	-	-	-
99	CI22-499	Штанга марки ШТ-10, ШТ-3 шт	3,00	0,55	-	2	-	-	-	-
100	CI22-500	Штангодержатели марки ШД-1 шт	6,00	0,34	-	2	-	-	-	-



I44-I2-224.90(I")

34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I02	E15-637 I65-5-29	Покрытие лаком свесов кровли с учётом веранды 100м2	0,50	<u>38,20</u> 12,10	-	19	6	-	19,20	10
I03	E15-636 I65-5-30	Проолифка свесов 100м2	0,50	<u>17,90</u> 4,83	-	9	2	-	7,70	4
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	28	8	-		14
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	28	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	1	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		14
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	35	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		14
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I4. Внутренняя отделка										
I04	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно- известковым раствором по камню и бетону стен 100м <sup>2</sup>	0,25	<u>110,00</u> 46,40	<u>6,80</u> 4,03	28	12	<u>2</u> I	<u>74,00</u> 5,20	<u>18</u> I
I05	EI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску 100м <sup>2</sup>	0,53	<u>127,00</u> 36,50	<u>4,60</u> 2,13	67	19	<u>2</u> I	<u>62,30</u> 2,75	<u>33</u> I
I06	EI5-326 65-2	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под оклейку обоями 100м <sup>2</sup>	0,36	<u>115,00</u> 30,70	<u>4,60</u> 2,13	41	11	<u>2</u> I	<u>53,30</u> 2,75	<u>19</u> I
I07	EI5 277 56-I	Штукатурка оконных и двер- ных откосов по камню и бетону плоских 100 м <sup>2</sup>	0,32	<u>215,00</u> 107,00	<u>8,00</u> 2,28	69	34	<u>3</u> I	<u>179,00</u> 2,94	<u>57</u> I
I08	EI5-660 I68-I	Улучшенная окраска поли- винилацетатными водоэмуль- сионными составами по штукатурке стен 100м <sup>2</sup>	1,16	—	<u>0,90</u> 0,27	89	27	I	<u>41,00</u> 0,35	48
I09	EI5-66I I68-2	Улучшенная окраска поли- винилацетатными водоэмуль- сионными составами по штукатурке потолков 100м <sup>2</sup>	0,10	—	<u>1,00</u> 0,30	13	5	-	<u>51,60</u> 0,39	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II0	E15-502 152-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная 100м <sup>2</sup>	0,50	<u>12,90</u>	<u>0,07</u> 0,02	8	4	-	<u>2,70</u> 0,03	7
III	E15-80I 252-I	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности обыкновенного качества 100м <sup>2</sup>	1,56	_____	-	49	24	-	<u>26,_____</u>	42
II2	E15-2I0 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200мм плоских 100м	1,05	_____	<u>1,10</u> 0,33	36	18	I	<u>30,00</u> 0,43	31
II3	E15-286 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков 100м <sup>2</sup>	0,75	<u>25,50</u> 24,40	<u>1,10</u> 0,33	19	18	I	<u>45,00</u> 0,43	34
II4	E15-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону 100м <sup>2</sup>	0,03	<u>422,00</u> 94,70	<u>2,00</u> 0,60	13	3	-	<u>170,00</u> 0,77	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II5	E15-563 I59-3	Улучшенная окраска колесом масляным разбелённым по дереву полов 100м <sup>2</sup>	0,67	<u>71,20</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	48	19	-	<u>49,20</u> 0,31	33
		Итого прямые затраты по по разделу I4	руб	-	-	480	194	<u>12</u> 4		<u>335</u> 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	480	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	79	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	13	-		-
		плановые накопления	"	-	-	44	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	603	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		346
		сметная зарплата	руб	-	-	-	211	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	603	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		346
		летная зарплата	руб	-	-	-	211	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I5. Крыльцо										
I16	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	4,60	<u>39,00</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	179	11	<u>4</u> 1	<u>4,23</u> 0,30	<u>19</u> 1
I17	E8-49 6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича неармированные при высоте этажа до 4м м3	0,65	<u>41,50</u> 3,68	<u>0,84</u> 0,25	27	2	-	<u>6,08</u> 0,32	4
I18	E10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,23	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	25	3	-	<u>24:00</u> 0,50	6
I19	E10-62 10-I	Подшивка потолков строгаными досками м2	13,30	<u>2,49</u> 0,13	<u>0,02</u> 0,01	33	2	-	<u>0,24</u> 0,01	3
I20	E10-254 52-3	Ограждение лестничных площадок перилами м	50,00	<u>0,22</u> 0,16	<u>0,04</u> 0,01	11	8	<u>3</u> 1	<u>0,27</u> 0,01	<u>13</u> *
I21	E10-32 8-I	Обшивка каркасных стен строгаными досками м2	3,00	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	6	1	-	<u>0,40</u> 0,01	1
I22	E10-22 3-5	Устройство фронтонов м2	6,00	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	18	2	-	<u>0,72</u> 0,01	4



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	E10-52 9-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок м <sup>2</sup>	13,30	<u>3,35</u> 0,66	<u>0,11</u> 0,03	45	9	1	<u>1,27</u> 0,04	<u>17</u> 1
124	E10-74 13-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с пере- плётами отдельными и раз- дельно-спаренными площадью проёмов до 2 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	8,55	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	38	13	<u>3</u> 1	<u>2,56</u> 0,13	<u>22</u> 1
125	E15-705 201-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплё- тов оконным стеклом 3мм 100м <sup>2</sup>	0,35	8,55	-	3	-	-	22,80	8
126	C122-27 доп в I п 19	Стоимость блоков OP15-12 м <sup>2</sup>	8,55	24,08	-	206	-	-	-	-
127	C111- 408-I	Скобяные изделия для од- ностворного окна с разделъ- ными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до 1,5 м компл	5,00	2,70	-	13	-	-	-	-
128	E10-140 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проёма до 3 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	1,83	<u>1,34</u> 0,20	-	2	-	-	0,36	1



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I29	E10-I05 20-1	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м <sup>2</sup>	1,83	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	3	1	-	<u>0,91</u> 0,14	<u>2</u> -
I30	E10-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м <sup>2</sup>	3,19	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	6	2	-	<u>1,16</u> 0,05	4
I31	С122-220 доп в I п I74	Стоимость дверей ДН21-9ШП м <sup>2</sup>	1,83	10,11	-	19	-	-	-	-
I32	С122-218 доп в I п I70	То же, ДГ21-9 м <sup>2</sup>	1,80	14,95	-	27	-	-	-	-
I33	С122-217 доп в I п I71	То же, ДГ21-7С м <sup>2</sup>	1,39	15,95	-	22	-	-	-	-
I34	С111- 446-1	Скобяные изделия для дверей входных в здание одно- польных компл	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
I35	С111- 448-1	То же, в помещение одно- польных компл	2,00	2,97	-	6	-	-	-	-
I36	E11-61 9-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам 100м <sup>2</sup>	0,10	<u>187,00</u> 24,90	<u>2,84</u> 0,85	19	2	-	<u>46,30</u> 1,10	5

I44-I2-224.90(Ш)

4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I37	EII-181 27-I	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм 100м2	0,10	<u>405,00</u> 42,80	<u>3,82</u> 1,15	4I	4	-	<u>78,20</u> 1,48	8
I38	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м3	0,30	<u>29,30</u> 1,62	-	9	-	-	2,90	I
I39	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщ. 30мм 100м2	0,03	<u>123,00</u> 20,50	<u>1,74</u> 0,52	4	I	-	<u>40,20</u> 0,67	I
I40	EIO-70 II-I	Установка стропил м3	0,44	<u>112,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	49	6	I	<u>23,80</u> 0,81	10
I41	EIO-195 36-4	Рабочий настил толщиной 25мм сплошной м2	9,60	<u>1,71</u> 0,17	<u>0,05</u> 0,02	16	2	-	<u>0,30</u> 0,03	3
I42	EIO-22 3-5	Лобовые щиты м2	2,50	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	8	I	-	<u>0,72</u> 0,01	2
I43	EI2-268 6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля 100м2	0,30	<u>230,00</u> 24,60	<u>3,54</u> 1,06	69	7	I	<u>43,90</u> 1,37	13
I44	EI2-272 6-5	Герметизация между листами 100м2	0,30	<u>9,56</u> 1,21	<u>0,03</u> 0,01	3	-	-	<u>1,94</u> 0,01	I
I45	EIO-201 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки,	0,44	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	2	-	-	<u>0,87</u> 0,05	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		балки, стропила, мауэрлаты м3								
I46	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных кон- струкций. Обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам 100м2	0,30	<u>11,00</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	3	-	-	<u>3,03</u> 0,15	I
I47	E12-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб 100м2	0,33	<u>9,43</u> 2,30	0,01	3	I	-	4,14	I
I48	E15-636 165-5-30	Пролифка потолков веран- ды и тамбура 100м2	0,13	<u>17,90</u> 4,83	-	2	I	-	7,70	I
I49	E15-637 165-5-29	Покрытие масляными и спир- товыми лаками по прооли- фенной поверхности потол- ков за два раза 100м2	0,13	<u>38,20</u> 12,10	-	5	2	-	19,20	3
I50	E15-636 165-5-30	Пролифка обшивки веранды 100м2	0,06	<u>17,90</u> 4,83	-	1	-	-	7,70	-
I51	E15-563 159-?	Улучшенная окраска коле- ром масляным разбелённым по дереву полов 100м2	0,10	<u>71,20</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	7	3	-	<u>49,20</u> 0,31	5
I52	E15-262 55-5-II	Улучшенная штукатурка внут- ри зданий цементным раство- ром по камню и бетону стен 100м2	0,20	<u>107,00</u> 46,40	<u>6,80</u> 4,03	21	9	<u>2</u> I	<u>74,00</u> 5,20	<u>15</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53	E15-662 I68-5	Улучшенная окраска поли- винилацетатными водоэмуль- сионными составами по сбор- ным конструкциям, подготов- ленным под окраску стен 100 м <sup>2</sup>	0,20	<u>58,80</u> 13,80	<u>0,80</u> 0,24	12	3	-	<u>24,30</u> 0,31	5
I54	E11-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м <sup>3</sup>	0,40	<u>29,30</u> 1,62	-	12	1	-	<u>2,90</u>	1
I55	E6-I70 I5-II	Ступени из бетона М200 м <sup>3</sup>	0,80	<u>53,30</u> 7,85	<u>1,12</u> 0,34	43	6	1	<u>13,50</u> 0,44	11
		Итого прямые затраты по разделу 15	руб	-	-	1025	103	<u>16</u> 4		<u>191</u> 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1025	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	166	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		12
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	27	-		-
		плановые накопления	"	-	-	97	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1288	-	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		207
		сметная зарплата	руб	-	-	-	134	-		-
		Итого по разделу I5	"	-	-	1288	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		207
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	134	-		-
		Раздел I6. Прочие работы								
I56	E8-30 5-1	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	7,60	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	260	17	<u>6</u> 2	<u>4,05</u> 0,31	<u>31</u> 2
I57	E15-256 205-5	Улучшенная штукатурка вну- три зданий цементно-изве- стковым раствором по камню и бетону стен 100м2	0,45	<u>110,00</u> 46,40	<u>6,80</u> 4,03	50	21	<u>3</u> 2	<u>74,00</u> 5,20	<u>33</u> 2
I58	E12-281 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала колпак	2,00	<u>8,39</u> 1,45	0,01	17	3	-	2,63	5
I59	E12-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к рас- ценке № 281 колпак	2,00	<u>4,20</u> 0,72	0,01	8	1	-	1,31	3



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I60	E15-54I I56-4-23	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловая 100м <sup>2</sup>	0,45	<u>50,60</u> 9,14	<u>0,76</u> 0,23	23	4	-	<u>14,60</u> 0,30	7
I61	E8-209 24-6	Очаги кухонные с топкой под уголь металлические переносные очаг	1,00	<u>6,19</u> 2,30	<u>0,23</u> 0,07	6	2	-	<u>3,90</u> 0,09	4
I62	E10-13I 25-2	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по асбесту с одной стороны м <sup>2</sup>	1,30	<u>3,74</u> 0,50	0,01	5	1	-	0,96	1
I63	CI30-1888	Шиберы пусковые к выхлопным отверстиям вентиляторов из тонколистовой оцинкованной стали периметром до 800 мм шт	1,30	2,69	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб	-	-	372	49	<u>9</u> 4		<u>84</u> 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	369	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	61	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	10	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	35	-	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	465	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	93
		сметная зарплата	руб	-	-	-	63	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	3	-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3	-	-	-	-
		Итого по разделу I6	"	-	-	468	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	93
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	63	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части	"	-	-	8073	769	<u>147</u> 47	-	<u>1373</u> 56
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	8070	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1321	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоёмкость в н.р.	чел/ч	-	-	-	-	-		112
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	229	-		-
		плановые накопления	"	-	-	752	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	10143	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		1541
		сметная зарплата	руб	-	-	-	1045	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3	-	-		-
		Итого по надземной части	"	-	-	10146	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		1541
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	1045	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	9729	926	<u>244</u> 81		<u>1671</u> 101
		В том числе:								
		стоимость общестроитель- ных работ	"	-	-	9726	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб	-	-	1594	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		135
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	276	-		-
		плановые накопления	"	-	-	906	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	12226	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	1907
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	1283	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3	-	-		-
		Итого по смете	"	-	-	12229	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		1907
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	1283	-		-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Составил инженер 3 категории

Проверил руководитель группы

*В.Н. Кувакин*  
В.Н. Кувакин

*Б.Е. Черкасов*  
Б.Е. Черкасов

*Е.С. Леончик*  
Е.С. Леончик

*Р.А. Форафонова*  
Р.А. Форафонова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного  
жилого дома для государственного строительства  
на санитарно-технические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I  
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 1,080 тыс.руб  
Нормативная трудоёмкость 152 чел.час  
Сметная заработная плата 0,105 тыс.руб  
Строительный объём 85,53 м<sup>2</sup>  
Цена единицы 12,63 руб

№пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ. з/пл	экспл. машин	на обслуж. машины	всего
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл				в т.ч. з/пл	един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел I. Отопление										
Раздел I. Сантехнические работы										
I	E18-112 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	23,79	<u>0,67</u> 0,26	<u>0,06</u> 0,02	16	6	I	<u>0,46</u> 0,03	<u>II</u> I



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	CI30-I444	Радиаторы стальные панельные РСГ1, РСГ2 10-канальные экм	23,79	4,87	-	116	-	-	-	-
3	E16-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 15 мм м	3,00	<u>0,86</u> 0,21	<u>0,01</u>	3	1	-	<u>0,35</u>	1
4	E16-36 7-I	То же, diam. 20 мм м	40,00	<u>0,91</u> 0,21	0,01	36	8	-	0,35	14
5	E16-37 7-I	То же, diam. 25 мм м	30,00	<u>1,03</u> 0,21	0,01	31	6	-	0,35	10
6	E16-38 7-I	То же, diam. 32 мм м	11,00	<u>1,14</u> 0,21	0,01	13	2	-	0,35	4
7	E16-39 7-I	То же, diam. 40 мм м	6,00	<u>1,29</u> 0,21	0,01	8	1	-	0,35	2
8	CI30-I07	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 мпа диаметром 40 мм шт	1,00	3,54	-	4	-	-	-	-
9	CI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные diam. 20мм шт	4,00	1,50	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50мм 100м	0,94	<u>4,01</u> 3,80	-	4	4	-	5,16	5
11	E18-20 I-I	Котлы чугунные секционные на твёрдом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 мвт шт	1,00	<u>19,73</u> 15,61	<u>1,13</u> 0,34	20	16	1	<u>23,97</u> 0,43	24
12	С130-2289	Котлы отопительные мало-метражные КЧМ-2М, количество секций 4, теплопроизводительность 17,5 мкал/час шт	1,00	242,00	-	242	-	-	-	-
13	E18-76 3-I	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м <sup>2</sup> шт	1,00	<u>11,93</u> 5,61	<u>0,47</u> 0,15	12	6	-	<u>8,92</u> 0,19	9
14	Цена Брянского завода	Стоимость водоподогревателя шт	1,00	76,58	-	77	-	-	-	-
15	E18-192 II-6/	Установка воздухоотборников из стальных труб горизонтальных и вертикальных наружным диам. корпуса 76мм, шт	1,00	<u>4,77</u> 1,27	<u>0,12</u> 0,04	5	1	-	<u>2,04</u> 0,05	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	593	51	<u>2</u>		<u>82</u> I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	593	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	90	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	16	-		-
		плановые накопления	"	-	-	54	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	737	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		89
		сметная зарплата	руб	-	-	-	67	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	737	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		89
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	67	-		-
		Раздел 2. Строительные работы								
I6	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнения, решёток и печных труб за два раза, 100м <sup>2</sup>	0,04	<u>37,10</u> 35,00	-	I	I	-	63,90	3

I	2	3	5	6	7	8	9	10	II	II
I7	E26-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными м3	0,07	<u>23,40</u> 11,00	<u>0,24</u> 0,07	2	I	-	<u>18,80</u> 0,09	I
I8	СII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200 м3	0,07	30,10	-	2	-	-	-	-
I9	E26-69 I2-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике 100м2	0,04	<u>81,10</u> 28,40	<u>1,33</u> 0,40	3	I	-	<u>47,20</u> 0,52	2
20	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	4,00	0,47	-	2	-	-	-	-
21	E15-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб diam. менее 50 мм и т.п. за два раза 100м2	0,10	<u>60,50</u> 38,40	0 03	6	4	-	68,00	7
22	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за 2 раза, 100м2	0,04	<u>66,30</u> 10,30	<u>0,08</u> 0,02	3	-	-	<u>19,10</u> 0,03	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	19	7	-		14
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	19	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	22	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		14
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	22	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		14
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	612	58	2		<u>96</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	19	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	22	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		14
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	593	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	90	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	16	-		-
		плановые накопления	"	-	-	54	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	737	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		89
		сметная зарплата	руб	-	-	-	67	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	759	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		103
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	74	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел 2. Вентиляция										
Раздел 3. Сантехнические работы										
23	E20-408 7-I	Решётки жалюзийные P200x200, P200x120 Ишт	5,00	<u>1,67</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	8	4	-	<u>1,41</u> 0,03	7
24	E22-3 I-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбесто- цементных муфтах диамет- ром 200мм М	2,25	<u>3,63</u> 0,21	<u>0,08</u> 0,02	8	-	-	<u>0,35</u> 0,03	1
Итого прямые затраты по разделу 3			руб	-	-	16	4	-		8
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			"	-	-	8	-	-		-
накладные расходы			"	-	-	1	-	-		-
плановые накопления			"	-	-	1	-	-		-
всего стоимость общестроительных работ			"	-	-	10	-	-		-
нормативная трудоёмкость			ч/ч	-	-	-	-	-		1
стоимость сантехнических работ			"	-	-	8	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	10	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	20	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	16	4	-		8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	8	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	10	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	8	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб	-	-	1	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	10	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	20	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
25	E16-41 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопрово- дных оцинкованных труб для водоснабжения диам.15мм м	11,00	<u>1,20</u> 0,23	<u>0,01</u> -	13	3	-	0,37	4
26	E16-42 7-3	То же, диам.20мм м	7,00	<u>1,35</u> 0,23	0,01	9	2	-	0,37	3
27	E16-263 24-2	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления сред- него типа наружным диам. 32 мм м	3,00	<u>1,34</u> 0,72	<u>0,02</u> 0,01	4	2	-	<u>1,17</u> 0,01	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
28	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды давлением I,6 мпа diam. 15 мм шт	5,00	I,25	-	6	-	-	-	-
29	CI30-86	То же, diam. 20 мм шт	I,00	I,46	-	I	-	-	-	-
30	CI30-848	Клапаны обратные подъём- ные муфтовые I6кчIр для воды давлением I,6 мпа diam. 15 мм шт	I,00	0,78	-	I	-	-	-	-
3I	CI30-268I	Гибкая подводка к унитазу шт	I,00	I,12	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	35	7	-		II
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	35	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	43	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E16-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для во- доснабжения диам. 15мм м	10,00	<u>1,20</u> 0,23	0,01	12	2	-	<u>0,37</u>	4
33	E17-52 3-3	Установка смесителей об- щих для ванн и умывальни- ков с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-Ш1 шт	1,00	<u>11,90</u> 0,51	0,01	12	1	-	0,82	1
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	24	3	-		5
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	24	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	30	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	30	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-

I2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по отделу 4	руб	-	-	24	3	-		5
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	24	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	30	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	30	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 6. Сантехнические работы								
34	E16-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канали- зационных труб диам.50мм м	3,00	<u>1,92</u> 0,38	-	6	1	-	0,61	2
35	E16-34 6-2	То же, диам.100мм м	19,00	<u>3,10</u> 0,37	0,01	59	7	-	0,58	11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	E22-122 8-6	Футляр из полиэтиленовых труб м	3,00	<u>0,27</u> 0,15	<u>0,11</u> 0,03	I	-	-	<u>0,25</u> 0,04	I
37	CI59-493	Трубы полиэтиленовые сред- него типа наружным диам. 200мм 10м	0,30	77,00	-	23	-	-	-	-
38	E17-57 4-I	Установка унитазов фаян- совых, фарфоровых и полу- фарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосред- ственно присоединённым к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верх- ним пуском компл	I,00	<u>23,20</u> I,49	<u>0,13</u> 0,04	23	I	-	<u>2,44</u> 0,05	2
39	E17-II I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подвод- ки воды полукруглых без спинки, размером в мм 600x450x150 компл	I,00	<u>14,30</u> 0,97	<u>0,06</u> 0,02	14	I	-	<u>1,56</u> 0,03	2
40	E17-80 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно от- деление со смесителем, на кронштейнах МС-2-I компл	I,00	<u>13,20</u> I,14	<u>0,05</u> 0,02	13	I	-	<u>1,83</u> 0,03	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4I	ЕГ7-1 I-I	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смеси- теля В4-1500 КОМПЛ	1,00	<u>47,60</u> 1,84	<u>0,31</u> 0,09	48	2	-	<u>3,09</u> 0,12	3
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	187	13	-		23
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		1
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	186	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	16	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	227	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	17	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	228	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		25
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	17	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	187	13	-		23
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		1
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	186	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	16	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	227	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	24
		сметная заработная плата	руб	-	-	-	17	-	-	-
		Итого по отделу Б	"	-	-	228	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	25
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	17	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	874	85	2	-	<u>143</u>
		В том числе:								I
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	28	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	33	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	16
		сметная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	846	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб	-	-	125	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	20	-		-
		плановые накопления	"	-	-	76	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	1047	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		136
		сметная зарплата	руб	-	-	-	98	-		-
		Итого по смете	"	-	-	1080	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		152
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	105	-		-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Составил руководитель группы

Проверил руководитель группы

*В.Н. Кувакин*  
*Б.Е. Черкасов*  
*Т.А. Осипова*  
*Т.А. Осипова*

В.Н. Кувакин

Б.Е. Черкасов

Т.А. Осипова

Т.А. Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного  
жилого дома для государственного строительства  
на электроосвещение

Сметная стоимость 0,179 тыс.руб  
 Нормативная трудоёмкость 60 чел.час  
 Сметная заработная плата 0,036 тыс.руб  
 Строительный объём 85,53 м3  
 Цена единицы 2,09 руб

Основание: Э0-1

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим. руб			Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не за- нятых обс- луж.машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ. з/пл	экспл. машин	на	всего
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	един.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Монтажные работы										
I	ЦКЦЭ-84 п 1242	Ящик ЯРВМ-6122 шт	1,00	<u>11,70</u> 1,55	<u>0,02</u> 0,02	12	2	-	<u>2,48</u> 0,03	2
2	Е21-146 27-1	Монтаж щитка ЩКИ-8202-УХЛЧ 100шт	0,01	<u>238,00</u> 206,00	<u>8,20</u> 5,62	2	2	-	<u>317,00</u> 7,25	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счётчик, частотомер, реле электрические шт	1,00	<u>1,19</u> 0,73	-	1	1	-	1,00	1
4	E2I-I33 25-9	Монтаж светильников для ламп накаливания, патрон подвесной 100шт	0,02	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	1	-	-	<u>34,50</u> 0,06	1
5	E2I-I32 25-8	Монтаж светильников для ламп накаливания, патроны стенной или потолочный 100шт	0,05	<u>28,70</u> 17,90	<u>0,10</u> 0,05	1	1	-	<u>32,20</u> 0,06	2
6	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2 100шт	0,05	<u>85,20</u> 31,40	<u>1,40</u> 0,95	4	2	-	<u>56,60</u> 1,23	3
7	E2I-I33 25-9	Клемма люстровая 100шт	0,05	<u>35,40</u> 19,20	<u>0,10</u> 0,05	2	1	-	<u>34,50</u> 0,06	2
8	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 компл	2,00	<u>2,32</u> 1,02	<u>0,05</u> 0,01	5	2	-	<u>2,00</u> 0,01	4



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке 100шт	0,09	<u>12,90</u> 10,60	-	I	I	-	<u>19,20</u> -	2
10	E2I-II9 23-7	То же, сдвоенных 100шт	0,02	<u>12,90</u> 10,60	-	I	-	-	19,20	-
11	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке 100шт	0,03	<u>13,30</u> 10,60	-	I	-	-	19,20	I
12	E2I-II4 23-2	То же, сдвоенный 100шт	0,04	<u>13,30</u> 10,60	-	I	-	-	19,20	I
13	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических 100шт	0,04	<u>33,60</u> 20,80	-	I	I	-	37,20	I
14	Ц8-84-I	Установка звонка ЗН-220 шт	1,00	<u>0,38</u> 0,33	0,01	I	-	-	1,00	I
15	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с вини-литовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм <sup>2</sup> 100м	0,30	<u>39,80</u> 28,80	<u>8,53</u> 2,67	12	9	<u>3</u> 1	<u>51,60</u> 3,44	<u>15</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I6	E2I-109 20-2	То же, сеч. до 10 мм <sup>2</sup> 100м	0,15	<u>43,60</u> 30,00	<u>8,87</u> 2,78	7	5	<u>1</u> -	<u>53,70</u> 3,59	<u>8</u> 1
I7	E2I-104 18-2	Прокладка проводов в пус- татах перекрытий или пе- регородок 100м	0,95	<u>6,60</u> 5,40	-	6	5	-	9,70	9
I8	E2I-134 25-10	Монтаж светильников для ламп накаливания - мест- ного освещения 100шт	0,01	<u>46,70</u> 38,80	<u>0,58</u> 0,39	1	-	-	<u>69,50</u> 0,50	1
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	60	32	<u>4</u> 1		<u>87</u> 2
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	60	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	27	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч-	-	-	-	-	-		1
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	93	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-			60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	36	-	-	-
		Итого по разделу I	"	-	-	93	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	60
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	36	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником								
I9	CI54-2I9	Щиток ЩКИ-8202 шт	I,00	27,60	-	28	-	-	-	-
20	I507-70I9	Патрон E27ЦКБ-04 I000шт	-	I05,00	-	I	-	-	-	-
2I	I507-7020	Патрон резьбовой E27ФП-0I I000шт	-	260,00	-	I	-	-	-	-
22	CI54-I42	Розетка штепсельная типа К84 шт	9,00	0,2I	-	2	-	-	-	-
23	CI54-I42	То же, сдвоенная шт	2,00	0,2I	-	I	-	-	-	-
24	CI54-I65	Розетка штепсельная с за- земляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-IP43-0I-I0/220 шт	2,00	0,70	-	I	-	-	-	-
25	CI54-I63	Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-20-0I-I0/220 шт	2,00	0,24	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
26	2405-1099	Зажим люстровый КЛ-2,5УЗ ТУ36-1927-76, изм. № I-78 1000шт	0,01	24,91	-	I	-	-	-	-
27	I504-6I60	Выключатель клавишный для коммутации электротехниче- ских цепей переменного то- ка 250В, 50 и 60 гц, число клавишных секций I ВКII-1910 ТУ I6-526.294-78 шт	3,00	0,43	-	I	-	-	-	-
28	I504-6I60	То же, сдвоенный ВКII-1910 ТУ I6-526.294-78 шт	4,00	0,43	-	2	-	-	-	-
29	I504-6I62	Выключатель клавишный для коммутации электротехниче- ских цепей переменного то- ка 250В, 50 и 60 гц, число клавишных секций 3 ВКII-1930 ТУ I6-526.294-78 шт	4,00	0,97	-	4	-	-	-	-
30	CI54-218	Звонок безыскровый на нап- ряжение 220 В укомплекто- ван звонковой кнопкой, корпус пластмассовый двух- цветный типа ЗП шт	I,00	I,80	-	2	-	-	-	-
31	CI53-137	Светильник НБО-05х60 шт	4,00	I,91	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	CI53-I40	То же, НПО-19x60 шт	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
33	CI53-226	Указатель световой "выход" СУВ-МУЗ шт	1,00	2,71	-	3	-	-	-	-
34	CI53-258	Лампы Б220-230-40 10шт	0,10	0,97	-	1	-	-	-	-
35	CI51-I54	Кабели силовые с алюми- евыми жилами 3-жильные на напряжение до 660В в рези- новой маслостойкой оболоч- ке, не распространяющей горение марки АНРГ с чис- лом жил и сеч. 3x6мм <sup>2</sup> 1000м	0,01	364,00	-	4	-	-	-	-
36	CI51-I55	То же, сеч. 3x10 мм <sup>2</sup> 1000м	0,02	501,00	-	10	-	-	-	-
37	I509-2005	Кабель АНРГ сеч. 2x25 мм <sup>2</sup> м	20,00	0,23	-	5	-	-	-	-
38	CI52-I96	Провода силовые для элект- рических установок с поли- винилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жи- лами плоские, с раздели- тельным основанием для не- подвижной открытой проклад- ки марки АППВ с числом жил и сеч. 2x2,5 мм <sup>2</sup> 1000м	0,07	49,20	-	3	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	CI52-I99	То же, сеч. 3x2,5 мм <sup>2</sup> 1000м	0,02	71,00	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	82	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	82	-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	86	-	-	-	-
		Итого по разделу 2	"	-	-	86	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	142	32	$\frac{4}{1}$		$\frac{57}{2}$
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	142	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	27	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	1
		сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб	-	-	10	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	179	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		60
		сметная заработная плата	руб	-	-	-	36	-		-
		Итого по смете	"	-	-	179	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		60
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	36	-		-

Главный архитектор проекта

/Начальник отдела АПР

Составил руководитель группы

Проверил руководитель группы

*Б.И.И.И.*

*Осипова*

*Осипова*

*У.И.И.*

В.Н.Кувакин

Б.Е.Черкасов

Т.А.Осипова

Т.А.Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОДНОЭТАЖНОГО ОДНОКВАРТИРНОГО 3-КОМНАТНОГО ЖИЛОГО  
ДОМА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
НА УСТРОЙСТВА СВЯЗИ

Сметная стоимость	0,210 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	64 чел.час
Сметная заработная плата	0,053 тыс.руб
Строительный объем	65,53 м <sup>3</sup>
Цена единицы	2,46 руб

Основание: СС-1

Составлена в ценах 1984г.

№	Виды и №	Наименование работ	Н-ас	Сметн. ед. руб		Общая стоим. руб			Затраты, тыс. руб. на на- ятык об- зр. машин	Затраты, тыс. руб. на на- ятык об- зр. машин
				всего	в т.ч. в т.ч.	всего	основ. зар-плата	в т.ч. в т.ч.		
п/п	позиции	и затрет, единица измерения		основ. в т.ч. в т.ч.	в т.ч. в т.ч.	основ. зар-плата	в т.ч. в т.ч.			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отдел I. Телефонизация

Раздел I. Монтажные работы

I	К34-646 125-1	Установка стоек телефон- ных одиночных шт	1,00	7,78 3,15	-	8	3	-	3,08	3
---	------------------	---	------	--------------	---	---	---	---	------	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Ц10-127-8	Предохранитель АЗУ компл.	1,00	<u>3,82</u> 1,54	-	4	2	-	<u>3,00</u> -	3
3	Ц8-409-I	Провод АТВ-2х6 мм в трубе 100м	0,03	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,71	1	-	-	<u>4,00</u> 0,92	-
4	Ц8-417-I	Труба винипластовая по установленным конструкци- ям внутренний диаметр до 25 мм 100м	0,03	<u>34,80</u> 14,40	<u>12,20</u> 3,85	1	-	-	<u>26,00</u> 4,97	1
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	14	5	-		7
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	14	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	18	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	18	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником										
5	С152-50I	Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сеч. 2x0,6 мм <sup>2</sup> 1000м	-	23,10	-	I	-	-	-	-
6	503-80I24-II	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 1000мм	-	333,56	-	I	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 2			руб	-	-	2	-	-	-	-
В том числе:										
стоимость монтажных работ			"	-	-	2	-	-	-	-
всего стоимость монтажных работ			"	-	-	2	-	-	-	-
Итого по разделу 2			"	-	-	2	-	-	-	-
Итого прямые затраты по отделу I			"	-	-	16	5	-	-	7
В том числе:										
стоимость монтажных работ			"	-	-	16	-	-	-	-
накладные расходы			"	-	-	3	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб	-	-	1	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоемкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	20	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Отдел 2. Радиоблизиция								
		Раздел 3. Монтажные работы								
7	ЭС4-64I 124-I	Установка для радиотранс- миссионных сетей стоек сди- нарных на напряжение до 240В шт	1,00	<u>17,34</u> 7,68	-	17	8	-	7,12	7
8	ЦИО-397-5	Трансформатор эбонитовый мощность до 25 Вт на столбе или трубостойке шт	1,00	<u>1,49</u> 1,24	-	1	1	-	2,00	2
9	ЦИО-381-6	Коробка кабельная, сое- динительная или развет- вительная шт	1,00	<u>2,42</u> 2,22	-	2	2	-	3,00	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ЦБ-591-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки 100шт	0,03	<u>25,10</u> 17,10	<u>0,04</u> 0,02	1	1	-	<u>31,00</u> 0,03	1
11	ЦБ-402-1	Провода марок ПИВ, АПТВ при открытой проводке 100м	0,20	<u>16,50</u> 8,07	<u>5,15</u> 1,63	3	2	1	<u>14,00</u> 2,10	3
12	ЦБ-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сеч. до 2,5 мм <sup>2</sup> 100м	0,05	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,71	1	-	-	<u>4,00</u> 0,92	-
13	ЦБ-417-1	Труба винилпластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм 100м	0,03	<u>34,80</u> 14,40	<u>12,20</u> 3,85	1	-	-	<u>26,00</u> 4,97	1
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	26	14	1		17
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	26	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	10	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		1
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	1	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	38	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		18
		сметная зарплата	руб	-	-	-	15	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	38	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		18
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	15	-		-
		Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником								
I4	290220- I25I	Трансформатор абонентский для 3-программного вещания ТАМУ-ЮТ шт	I,00	3,63	-	4	-	-	-	-
I5	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ППМ с числом жил и диам. 2xI,2 мм <sup>2</sup> I000м	0,03	22,90	-	I	-	-	-	-
I6	503- 80I24-II	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 I000пм	-	333,56	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	6	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	6	-	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	6	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	32	14	1		17
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	32	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	10	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		1
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	1	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	44	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		18
		сметная зарплата	руб	-	-	-	15	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Итого по отделу 2	руб	-	-	44	-	-			
		Нормативная трудоемкость	ч/ч	-	-	-	-	-		16	
		Сметная заплата	руб	-	-	-	16	-		-	
		<b>Отдел 3. Телевидение</b>									
		<b>Раздел 5. Оборудование и монтажные работы</b>									
17	Ц10-604-1	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтров сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей	шт	1,00	<u>10,10</u> 2,35	<u>7,70</u> 2,72	10	2	<u>5</u> 3	<u>4,00</u> 2,51	4
18	Ц10-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УНЧ в вещания или радиовещания на антенной споре высотой до 9 м на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	шт	1,00	<u>14,30</u> 7,08	<u>5,63</u> 2,01	14	7	<u>6</u> 2	<u>11,00</u> 2,50	11
19	Ц10-606-1?	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного измер.		1,00	<u>12,20</u> 12,00	-	12	12	-	2,00	5



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц10-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство шт	1,00	<u>2,26</u> 1,31	-	2	1	-	<u>2,00</u> -	2
21	I601-2394	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное ОТТУ-2 УТ2.002.001 ТУ компл.	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
22	Ц10-605-1	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения шт	1,00	<u>0,58</u> 0,45	-	1	-	-	0,80	1
23	Ц8-146-1	Кабель до 35 кв, ПО с креплением накладными скобами масса 1м до 3 кг 100м	0,10	<u>48,00</u> 18,20	<u>12,70</u> 4,04	5	2	<u>1</u> -	<u>31,00</u> 5,21	<u>3</u> 1
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	98	24	<u>15</u> 5		<u>26</u> 8
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	44	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб	-	-	21	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	71	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	125	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч-	-	-	-	-	-		36
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником								
24	I60I-2484	Антенна АТВГ=АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ компл	I,00	10,28	-	10	-	-	-	-
25	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2190-78 ТУ КОМПЛ.	I,00	1,90	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
26	СИ51-2728	Кабели радиотелефонной и сельской телефонной связи, однопарные медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке марки ПРППМ diam. жилы 0,9 мм <sup>2</sup> 1000м	0,01	49,60	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	13	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	13	-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	14	-	-	-	-
		Итого по разделу 6	"	-	-	14	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	III	24	<u>15</u> 5		<u>26</u> 8
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	57	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб	-	-	21	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	85	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	139	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Отдел 4. Молниезащита								
		Раздел 7. Монтажные работы								
27	Ц8-472-8	Проводник заземляющий от- крыто по строительным ос- нованиям из круглой стали диаметр 8мм 100м	0,10	<u>51,80</u> 14,90	<u>1,60</u> 0,10	5	1	-	<u>26,00</u> 0,13	3
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	5	1	-		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	5	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	7	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	1	-	-	-
		Итого по разделу 7	"	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	1	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	5	1	-	-	3
В том числе:										
		стоимость монтажных работ	"	-	-	5	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	7	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	1	-	-	-
		Итого по отделу 4	"	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	1	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	164	44	$\frac{16}{5}$	-	$\frac{53}{8}$



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:								
		стоимость оборудования	руб	-	-	54	-	-		-
		всего стоим.оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	110	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые нахспления	"	-	-	11	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	156	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		64
		сметная зарплата	руб	-	-	-	53	-		-
		Итого по смете	"	-	-	210	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		64
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	53	-		-

Главный архитектор проекта

/Начальник отдела АПР

Составил руководитель группы

Проверил руководитель группы

*В.Н. Кувакин*

*Б.Е. Черкасов*

*Т.А. Осипова*

В.Н.Кувакин

Б.Е.Черкасов

Т.А.Осипова

Т.А.Осипова

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ)

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного  
жилого дома со стенами из пустотелого кирпича  
на общестроительные работы

Основание: АСІ-35

Составлена в ценах 1984г.

№ п/п	Шифр и № позиции, норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим. руб			Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не заня- тых обслуж. машин	
				всего	эксpl. машин	всего	основ. зар- платы	эксpl. машин	на един.	всего
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обсл.машины	на един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Отдел I. Вариант I при температуре наружного  
воздуха -20°C

Раздел I. Стены

Исключить из основной сметы

I	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высо- той до 9 этажей при высоте этажа до 4м м3	16,30	<u>39,00</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	636	39	<u>13</u> 4	<u>4,23</u> 0,30	<u>69</u> 5
---	--------------	---	-------	----------------------	---------------------	-----	----	----------------	---------------------	----------------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E7-445 38-10-1,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	0,77	<u>0,23</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	2	I	I	<u>0,13</u> 0,08	I
3	ССЦМ п 9-92	Стоимость перемычек мЗ	0,19	64,40	-	12	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	650	40	<u>14</u> 4		<u>70</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	650	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	107	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		10
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	19	-		-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	817	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		86
		сметная зарплата	руб	-	-	-	63	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу I	руб	-	-	817	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		86
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	63	-		-
		Раздел 2. Перекрытие								
		ИСКЛЮЧИТЬ из основной сметы								
4	E12-287 9-4	Укрепление покрытия лёгким бетоном	5, 10	<u>35,20</u> 1,28	<u>0,56</u> 0,17	180	7	<u>3</u> 1	<u>2,54</u> 0,22	<u>13</u> 1
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	180	7	<u>3</u> 1		<u>13</u> 1
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	180	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	17	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	227	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		17

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	13	-		
		Итого по разделу 2	"	-	-	227	-	-		
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		17
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	13	-		
		Раздел 3. Окна								
		Исключить из основной сметы								
5	E10-74	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами отдельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м <sup>2</sup>	9,82	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	44	15	<u>3</u> 1	<u>2,56</u> 0,13	<u>25</u> 1
6	E15-701	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3мм	0,10	<u>229,00</u> 23,50	<u>1,50</u> 0,45	22	2	-	<u>43,10</u> 0,58	4
7	CI22-27 доп I п 21	Стоимость окон OPI5-13,5 м <sup>2</sup>	3,86	24,02	-	93	-	-	-	-
8	CI22-27 доп. I п 19	То же, OPI5-12 м <sup>2</sup>	3,42	24,08	-	82	-	-	-	-
9	CI22-22 доп I п 21	То же, OPI5-9 м <sup>2</sup>	2,54	24,42	-	62	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С111-408-I	Скобяные изделия для одностворчатого окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до 1,5 м компл	4,00	2,70	-	11	-	-	-	-
11	С111-411-I	Скобяные изделия для двухстворчатого окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой до 1,5 м компл.	2,00	4,30	-	9	-	-	-	-
Добавляется к основной смете										
12	E10-72	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами спаренными площадь проёмов до 2 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	9,82	<u>3,01</u> 0,93	<u>0,30</u> 0,09	30	9	<u>3</u> 1	<u>1,60</u> 0,12	<u>16</u> 1
13	E15-707	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплётов оконным стеклом 3мм 100м <sup>2</sup>	0,10	<u>242,00</u> 25,20	<u>1,50</u> 0,45	24	2	-	<u>46,90</u> 0,58	<u>5</u> -
14	С122-13 доп. I п 13	Стоимость окон ОС15-13,5 м <sup>2</sup>	3,86	18,62	-	72	-	-	-	-
15	С122-12 доп I п 9	То же, ОС15-12 м <sup>2</sup>	3,42	19,56	-	67	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I6	CI22-7 доп. I п 3	То же, OC15-9 м2	2,54	19,59	-	50	-	-	-	-
I7	CI11-424	Скобяные изделия для бло- ков оконных со спаренными и одинарными переплётами жилых зданий для одност- ворчатых переплётов высо- той до 1,5 м компл.	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
I8	CI11-428	То же, для двухстворных переплётов с форточкой высотой до 1,5 м компл.	2,00	2,15	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	73	6	-	-	8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	73	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	11	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	1
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	92	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	92	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	903	53	<u>17</u> 5		<u>91</u> 7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	903	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	148	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		14
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	26	-		-
		плановые накопления	"	-	-	85	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1136	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		112
		сметная зарплата	руб	-	-	-	84	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по отделу I	руб	-	-	1136	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		112
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	84	-		-
Отдел 2. Вариант 2 при температуре наружного воздуха -40°C										
Раздел 4. Стены										
ДОБАВИТЬ										
I9	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	16,30	<u>39,00</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	636	39	<u>13</u> 4	<u>4;23</u> 0,30	<u>69</u> 5
20	E7-445 38-10-1,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	5,00	<u>0,23</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	1	-	-	<u>0,13</u> 0,08	1
21	СССЦ п 9-92	Стоимость перемычек м3	0,15	64,40	-	10	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	647	39	<u>13</u> 4		<u>70</u> 5

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	647	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	107	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		10
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	19	-		-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	814	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		85
		сметная зарплата	руб	-	-	-	62	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	814	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		85
		сметная зарплата	руб	-	-	-	62	-		-
		Раздел 5. Перекрытие								
		Добавляется								
22	E12-287 9-4	Утепление покрытий лёгким бетоном м3	3,22	<u>35,20</u> 1,28	<u>0,56</u> 0,17	113	4	<u>2</u> 1	<u>2,54</u> 0,22	<u>8</u> 1
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	113	4	<u>2</u> 1		<u>8</u> 1



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	113	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	19	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	11	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	143	-	-		-
		нормативная трудоемкость	ч/ч	-	-	-	-	-		11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч	-	-	-	-	-		11
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Раздел 6. Окна								
		Исключить								
23	С122-27 доп. I п 21	Стоимость окон ОП15-13,5 м2		3,86	24,02	-	93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С122-27 доп. I п 19	То же, ОР15-12 м2	3,42	24,08	-	82	-	-	-	-
25	С122-22 доп. I п 21	То же, ОР15-9 м2	2,54	32,68	-	83	-	-	-	-
26	С122-359 доп. I, 271	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 250 мм мар- ки ПД7-25, ПД8-25, ПД10-25, ПД13-25, ПД14-25, ПД16 25 м	6,80	2,05	-	14	-	-	-	-
Добавить										
27	С122-83 доп. I п 34	Стоимость окон ОРС15-13,5 м2	3,86	30,01	-	116	-	-	-	-
28	С122-82 доп. I п 45	То же, ОРС15-12 м2	3,42	32,19	-	110	-	-	-	-
29	С122-74 доп. I п 41	То же, ОРС15-9 м2	2,54	36,24	-	92	-	-	-	-
30	С122-360 доп. I п 271	Стоимость подоконных досок м	6,80	2,74	-	19	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	65	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	65	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб	-	-	10	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	81	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	81	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	825	43	<u>15</u> 5		<u>78</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	825	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	136	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	25	-		-
		плановые накопления	"	-	-	77	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1038	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		98
		сметная зарплата	руб	-	-	-	73	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	1038	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		98
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	73	-		-
		А. Подземная часть								
		Раздел 7. Фундаменты								
		Исключить								
31	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных м3	27,11	<u>29,60</u> 1,74	<u>0,69</u> 0,21	802	47	<u>19</u> 6	<u>3,14</u> 0,27	<u>85</u> 7
		Добавить								
32	E8-10 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	45,00	<u>9,32</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	419	18	<u>14</u> 4	<u>0,80</u> 0,13	<u>36</u> 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	EI-II84 II8-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты I, 2 групп (последующее трамбование песка) 100м <sup>3</sup>	0,45	<u>9,69</u> 6,20	<u>3,49</u> 2,29	4	3	<u>2</u> I	<u>11,20</u> 3,30	<u>5</u> I
34	E7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т шт	52,00	<u>1,52</u> 0,37	<u>1,15</u> 0,42	79	19	<u>60</u> 22	<u>0,65</u> 0,54	<u>34</u> 28
35	СССЦ т 3 п 7-8	Стоимость фундаментов ФЛ10-8 шт	25,00	13,80	-	345	-	-	-	-
36	E7-400 362I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т шт	3,00	<u>1,27</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	4	I	<u>3</u> I	<u>0,39</u> 0,37	<u>I</u> I
37	ССЦМ т 2 п 12-10	Фундаментные блоки ФБС12-6.3-Т шт	3,00	8,75	-	26	-	-	-	-
38	E7-445 38-10-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	98,00	<u>0,23</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	23	8	<u>15</u> 6	<u>0,13</u> 0,08	<u>13</u> 8
39	СССЦ п 9-92	Стоимость перемычек м <sup>3</sup>	2,29	64,40	-	147	-	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	СССЦ т 3 п I	Стоимость арматуры Вр-I кг	42,22	0,32	-	14	-	-	-	-
41	E6-I3 I-I3	Фундаменты под крыльцо м3	1,42	<u>34,40</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	49	4	-	<u>5,07</u> 0,13	7
42	E10-I89 35-I	Затирка цоколя из горбыля с обшивкой досками стро- гаными с утеплением из гравия керамзитового 100м2	0,09	<u>776,00</u> 164,00	<u>36,00</u> 10,80	70	15	<u>3</u> 1	<u>315,00</u> 13,93	<u>28</u> 1
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	378	21	<u>78</u> 29		<u>39</u> 38
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	378	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	63	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	9	-		-
		плановые накопления	"	-	-	34	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	475	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		81

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	59	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	475	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		81
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	59	-		-
		Раздел 8. Отмостка								
		Добавить								
43	E27-I9 7-I	Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка м3	4,40	<u>8,68</u> 0,07	<u>0,21</u> 0,05	38	-	I	<u>0,15</u> 0,06	I
44	E8-28 4-8	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя глиняная м3	6,60	<u>11,80</u> 3,20	<u>2,16</u> 0,65	78	21	<u>14</u> 4	<u>6,50</u> 0,84	<u>43</u> 6
45	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 100м2	0,44	<u>156,00</u> 8,23	-	69	4	-	14,40	6

Исключить

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	E27-43 II-I-5	Устройство однослойных оснований толщ. 15 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до 1000 кг/см <sup>2</sup> 100м <sup>2</sup>	0,26	<u>192,50</u> 1,74	<u>11,06</u> 3,46	50	-	<u>3</u> 1	<u>3,30</u> 4,46	<u>1</u> 1
47	E27-169 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 100м <sup>2</sup>	0,26	156,00	-	41	2	-	14,40	4
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	276	27	<u>18</u> 5		<u>55</u> 7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	276	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	45	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	26	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	347	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	39	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	347	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		67
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	39	-		-
Отдел 4. Вариант 5 стены из керамического полнотелого кирпича толщиной 640 мм										
Раздел 9. Стены										
Исключить										
48	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	68,93	<u>39,00</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	2688	166	<u>54</u> 16	<u>4,23</u> 0,30	<u>292</u> 21
Добавить										
49	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	80,23	<u>34,90</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	2800	193	<u>62</u> 18	<u>4,23</u> 0,30	<u>339</u> 24
50	Е7-445 38-10-1,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	5,00	<u>0,23</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	1	-	-	<u>0,13</u> 0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5I	СССЦМ п 9-92	Стоимость перемычек мЗ	0,15	64,40	-	10	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	123	27	<u>8</u> 2		<u>48</u> 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	123	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	11	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	154	-	-		-
		нормативная трудоемкость	ч/ч	-	-	-	-	-		53
		сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	154	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		53
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел IO. Окна										
Исключить										
52	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 250 Мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПД10-25, ПД13-25, ПД14-25, ПД16 25 м	6,80	1,92	-	13	-	-	-	-
Добавить										
53	CI22-360	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 350 мм марки ПД7-35, ПД8-35, ПД10-35, ПД13-35, ПД14-35, ПД16 35 м	6,80	2,61	-	18	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу IO			руб	-	-	5	-	-	-	-
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			"	-	-	5	-	-	-	-
накладные расходы			"	-	-	1	-	-	-	-
сметная зарплата в н.р.			"	-	-	-	1	-	-	-
плановые накопления			"	-	-	1	-	-	-	-
всего стоимость общестроительных работ			"	-	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу 10	"	-	-	7	-	-		-
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	128	27	<u>8</u> 2		<u>48</u> 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	128	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	21	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	12	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	161	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		53
		сметная зарплата	руб	-	-	-	33	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	161	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		53
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	33	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел 5. Вариант 6 - стены из полнотелого кирпича облегченной кладки толщиной 510 мм										
Раздел II. Стены										
Исключить										
54	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий вы- сотой до 9 этажей при вы- соте этажа до 4 м м <sup>3</sup>	68,95	<u>39,00</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	2689	166	<u>54</u> 16	<u>4,23</u> 0,30	<u>292</u> 21
Добавить										
55	E8-120 12-5	Стены из керамического кирпича колодцевые с за- полнением керамзитом тол- щиной 510 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м <sup>3</sup>	63,94	<u>26,60</u> 2,85	<u>1,01</u> 0,30	1701	182	<u>64</u> 19	<u>4,94</u> 0,39	<u>316</u> 25
56	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,01	<u>194,00</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	2	-	-	<u>54,30</u> 0,53	1
Итого прямые затраты по разделу II			руб	-	-	986	16	<u>10</u> 3		<u>25</u> 4
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			"	-	-	986	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб	-	-	163	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		15
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	29	-		-
		плановые накопления	"	-	-	92	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1241	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		14
		сметная зарплата	руб	-	-	-	10	-		-
		Итого по разделу II	"	-	-	1241	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		14
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	10	-		-
		Раздел I2. Внутренняя отделка								
		Исключить								
57	E15-325 65-1	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску 100м <sup>2</sup>	0,53	<u>127,00</u> 36,50	<u>4,60</u> 2,13	67	19	<u>2</u> 1	<u>62,30</u> 2,75	<u>33</u> 1
58	E15-326 65-2	То же, при отделке под оклейку обоями 100м <sup>2</sup>	0,36	<u>115,00</u> 30 70	<u>4,60</u> 2 13	41	11	<u>2</u> 1	<u>53,30</u> 2 75	<u>19</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ								
59	E15-246 55-5	Улучшенная штукатурка внут- ри зданий известковым рас- твором по камню и бетону стен 100м <sup>2</sup>	0,89	<u>98,40</u> 40,00	<u>6,20</u> 3,58	88	36	<u>5</u> 3	<u>64,00</u> 4,62	<u>57</u> 4
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	20	6	<u>I</u> I		<u>5</u> 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	20	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		плановые накопления	руб	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	26	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	26	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	1006	22	<u>11</u> 4		<u>30</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1006	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	167	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		16
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	29	-		-
		плановые накопления	"	-	-	94	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1267	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	1267	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-

Отдел 6. Вариант 7 - стены из силикатного кирпича  
облегчённой кладки толщиной 510 мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I3. Стены								
		Исключить								
60	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	68,95	<u>39,00</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	2689	166	<u>54</u> 16	<u>4,23</u> 0,30	<u>292</u> 21
		Добавить								
61	Е8-120 12-5	Стены из керамического кирпича колодцевые с заполнением керамзитом толщ. 510 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	36,24	<u>24,98</u> 2,85	<u>1,01</u> 0,30	905	103	<u>37</u> 11	<u>4,94</u> 0,39	<u>179</u> 14
62	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,01	<u>194,00</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	2	-	-	<u>54,30</u> 0,53,	1
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	1782	63	<u>17</u> 5		<u>112</u> 7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1782	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	295	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	53	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	167	-	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2244	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	146
		сметная зарплата	руб	-	-	-	121	-	-	-
		Итого по разделу I3	"	-	-	2244	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	146
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	121	-	-	-
		Раздел I4. Внутренняя отделка								
		Исключить								
63	E15-325 65-1	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску 100м2	0,53	<u>127,00</u> 36,50	<u>4,60</u> 2,13	67	19	<u>2</u> 1	<u>62,30</u> 2,75	<u>33</u> 1
64	E15-326 65-2	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под оклейку обоями 100м2	0,36	<u>115,00</u> 30,70	<u>4,60</u> 2,13	41	11	<u>2</u> 1	<u>53,30</u> 2,75	<u>19</u> 1

Добавить

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	E15-246 55-5	Улучшенная штукатурка внут- ри зданий известковым раствором по камню и бето- ну стен 100м <sup>2</sup>	0,89	<u>98,40</u> 40,00	<u>6,20</u> 3,58	88	36	<u>5</u> 3	<u>64,00</u> 4,62	<u>57</u> 4
		Итого прямые затраты по разделу IБ	руб	-	-	20	6	<u>I</u> I		<u>5</u> 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	20	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата вн.р.	руб	-	-	-	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	26	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	26	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 6	"	-	-	1802	57	$\frac{16}{4}$		$\frac{107}{5}$
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1802	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	299	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		28
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	53	-		-
		плановые накопления	"	-	-	169	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2270	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		140
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	114	-		-
		Итого по отделу 6	"	-	-	2270	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		140
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	114	-		-

Отдел 7. Вариант 8 - перегородки из СГШ



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 15. Перегородки										
Исключить										
66	E7-629 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м <sup>2</sup> при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	14,00	<u>3,56</u> 1,08	<u>0,78</u> 0,29	50	15	<u>11</u> 4	<u>1,73</u> 0,37	<u>24</u> 5
67	E7-632 46-4-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 10 м <sup>2</sup> при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2,00	<u>4,01</u> 1,33	<u>0,97</u> 0,36	8	3	<u>2</u> 1	<u>2,15</u> 0,46	<u>4</u> 1
68	СССЦМ п 2I-74	Стоимость панелей гипсобетонных высотой до 3 м на гипсовом вяжущем тип 8-5Г толщ.80 мм м <sup>2</sup>	29,87	4,07	-	122	-	-	-	-
69	СССЦМ п 3-I-90	То же, площ.до 6 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	25,60	4,17	-	107	-	-	-	-
Добавить										
70	E10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м <sup>3</sup>	0,27	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	30	3	-	<u>24,00</u> 0,50	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	E15-325 65-1	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску 100м <sup>2</sup>	0,42	<u>110,00</u> 36,50	<u>4,60</u> 2,13	46	15	<u>2</u> 1	<u>62,30</u> 2,75	<u>26</u> 1
72	E15-326 65-2	То же, при отделке под оклейку обоями 100м <sup>2</sup>	0,53	<u>114,00</u> 30,70	<u>4,60</u> 2,13	60	16	<u>2</u> 1	<u>53,30</u> 2,75	<u>28</u> 1
73	E26-I9 4-6	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхно- стей обёрточными изделия- ми минераловатными или стекловатными м <sup>3</sup>	0,50	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	4	2	-	<u>7,90</u> 0,06	4
74	С114-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синте- тическом связующем полу- жесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 M100 м <sup>3</sup>	0,51	20,40	-	10	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	137	18	<u>9</u> 3		<u>36</u> 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	137	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	21	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в Н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	13	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	171	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		29
		сметная зарплата	руб	-	-	-	11	-		-
		Итого по разделу 15	4"	-	-	171	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		29
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	11	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	137	18	<u>9</u> 3		<u>36</u> 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	137	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	21	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	13	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	171	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		29
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого по отделу 7	"	-	-	171	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		29
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Вариант с подвалом								
		Раздел I6. Фундаменты								
		Добавить								
75	E6-21 I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона M100 бутобетонных м <sup>3</sup>	9,70	<u>29,60</u> 1,74	<u>0,69</u> 0,21	287	17	<u>7</u> 2	<u>3,14</u> 0,27	<u>30</u> 3
76	E8-13 4-I	Горизонтальная гидроизо- ляция стен, фундаментов и массивов цементная с жид- ким стеклом 100м <sup>2</sup>	0,08	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	7	2	-	<u>38,10</u> 0,58	3
77	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гид- роизоляция стен, фундамен- тов и массивов по выров- ненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в два слоя битумная 100м <sup>2</sup>	0,35	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	32	7	-	<u>33,60</u> 0,58	12





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м3	0,90	<u>29,30</u> 1,62	-	26	I	-	2,90	3
79	EII-69 II-3	Устройство покрытий це- ментных толщ.20мм 100м2	0,11	<u>84,70</u> 15,50	<u>1,02</u> 0,31	9	2	-	<u>28,50</u> 0,40	3
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб	-	-	35	3	-		6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	35	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	44	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу I7	"	-	-	44	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 18. Перекрытие над подвалом										
Добавить										
80	E10-53 9-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок м <sup>2</sup>	11,03	<u>3,62</u> 0,61	<u>0,12</u> 0,04	40	7	1	<u>1,14</u> 0,05	<u>13</u> 1
81	E10-105 20-1	Установка наружных и внут- ренних дверных блоков в каменных стенах площадью проёма до 3м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	0,49	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	1	-	-	<u>0,91</u> 0,14	-
82	C122-270	Лазы и люки обвязочной конструкции глухие утеп- лённые минераловатной плитой с деревянной обшив- кой и облицовкой кровель- ной сталью полотен и коро- бок однопольные марки ДЛ9-9, ДЛ12-9 м <sup>2</sup>	0,49	30,40	-	15	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 18			руб	-	-	56	7	<u>1</u> -		<u>13</u> 1
В том числе:										
стоимость общестроительных работ			"	-	-	56	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб	-	-	9	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	70	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		15
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого по разделу 18	"	-	-	70	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		16
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Раздел 19. Полы								
		Исключить								
83	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам 100м <sup>2</sup>	0,12	<u>132,00</u> 24,90	<u>2,84</u> 0,85	16	3	-	<u>46,30</u> 1,10	6
84	EII-18I 27-I	Устройство покрытий доща- тых толщиной 28 мм с шири- ной досок 68 и 78 мм 100м <sup>2</sup>	0,12	<u>405,00</u> 42,80	<u>3,82</u> 1,15	49	5	-	<u>78,20</u> 1,48	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу I9	руб	-	-	65	8	-		15
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	65	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	11	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		1
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	1	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	82	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		16
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по разделу I9	"	-	-	82	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		16
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого прямые затраты по отделу	"	-	-	352	28	<u>8</u> 2		<u>49</u> 4

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	352	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	57	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II	-		-
		плановые накопления	"	-	-	33	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	442	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		57
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4I	-		-
		Итого по отделу	"	-	-	442	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		57
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4I	-		-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Составил инженер 3 категории

Проверил руководитель группы

*В.Н. Кувакин*  
*Б.Е. Черкасов*  
*Е.С. Леончик*  
*Р.А. Форафонова*

В.Н. Кувакин

Б.Е. Черкасов

Е.С. Леончик

Р.А. Форафонова



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ)

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного  
жилого дома на санитарно-технические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I, ГС-I

Составлена в ценах 1984г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим. руб			Затраты тру- да рабочих, ч/ч, не за- нятых обслу- жив.машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ. э/пл	экспл. машин	на	всего
				основ. э/пл	в т.ч. э/пл			в т.ч. э/пл	обсл.машины	един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отдел I. Отопление										
При температуре наружного воздуха -20°C										
Раздел I. Сантехнические работы										
Исключить										
I	Е18-112 5-1	Установка радиаторов отопительных экм	1,72	<u>0,67</u> 0,26	<u>0,06</u> 0,02	I	-	-	<u>0,46</u> 0,03	I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I	-	-		I
В том числе:										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого по разделу I	"	-	-	I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого прямые затраты по отделу I	руб	-	-	I	-	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого по отделу I	руб	-	-	I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I

Отдел 2. Отопление I

При температуре наружного воздуха  $-25^{\circ}\text{C}$

Раздел 2. Сантехнические работы

Исключить



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Добавить								
3	E18-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	1,70	<u>0,67</u> 0,26	<u>0,06</u> 0,02	I	-	-	<u>0,46</u> 0,03	I
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	I	-	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого по разделу 3	руб	-	-	I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого прямые затраты по отделу 3	руб	-	-	I	-	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого по отделу 3	руб	-	-	I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Отдел 4. Отопление 3								
		При температуре наружного воздуха -40°C								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Добавить								
4	E18-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	2,58	<u>0,67</u> 0,26	<u>0,06</u> 0,02	2	I	-	<u>0,46</u> 0,03	I
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	2	I	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по отделу 4	руб	-	-	2	I	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	2	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Отдел 5. Отопление 4								
		При варианте с радиаторами чугунными МС-140								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
		Добавить								
5	E18-239 I5	Установка радиаторов отопительных стальных экм	23,25	<u>0,63</u> 0,27	<u>0,03</u> 0,01	15	6	-	<u>0,44</u> 0,01	10
6	С130-3002	Стоимость стальных радиаторов МС-140 экм	23,25	8,13	-	189	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Исключить								
7	E18-112 5-I	Установка радиаторов отопительных экм	23,79	<u>0,67</u> 0,26	<u>0,06</u> 0,02	16	6	I	<u>0,46</u> 0,03	<u>11</u> I
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	188	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	188	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	25	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	17	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	230	-	-		-
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	230	-	-		-
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	188	-	I		<u>I</u> I



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E18-42 7-3	Установка котлов чугунных секционных на твёрдом топливе водогрейных теплопроизводительностью более 0,06 мвт тип "Универсал-6М" количество секций 30 шт	1,00	<u>1091,47</u>	<u>7,88</u>	1091	67	<u>8</u>	<u>101,80</u>	<u>102</u>
				67,32	2,37			2	3,06	3
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	1092	67	<u>8</u>		<u>102</u>
								2		3
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	1092	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	1	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	54	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	10	-		-
		плановые накопления	"	-	-	92	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	1238	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		110
		сметная зарплата	руб	-	-	-	79	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	1238	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	110
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	79	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6	"	-	-	1092	67	515	2	<u>1023</u>
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	1092	-	-	-	-
		сдача и испытание	"	-	-	1	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	54	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	10	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	92	-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	1238	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	110
		сметная зарплата	руб	-	-	-	79	-	-	-
		Итого по отделу 6	"	-	-	1238	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	110
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	79	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отдел 7. Горячее водоснабжение								
		При варианте с ВПГ-18								
		Раздел 77 Сантехнические работы								
		Исключить								
10	E16-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водо- снабжения диам. 15мм м	1,00	<u>1,20</u> 0,23	0,01	I	-	-	0,37	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	I	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	I	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	I	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по отделу 7	руб	-	-	1	-	-		-
		Отдел 8. Газоснабжение								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
II	E16-231 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб наружный диаметр 18 мм толщ.стенки 2 мм м	8,00	<u>0,79</u> 0,41	<u>0,05</u> 0,02	6	3	-	<u>0,66</u> 0,03	5
I2	E16-235 8-I	То же, наружный диаметр 45 мм толщ.стенки 2 мм м	6,00	<u>1,18</u> 0,41	<u>0,05</u> 0,02	7	2	-	<u>0,66</u> 0,03	4
I3	С130-1001	Краны проходные натяжные муфтовые латунные ИБ10бк1 для газа давлением 9,8 кпа диам. 15 мм шт	3,00	0,92	-	3	-	-	-	-
I4	E19-2 I-2	Установка газовых плит бытовых 4-конфорочных шт	1,00	<u>1,66</u> 0,66	<u>0,18</u> 0,05	2	1	-	<u>1,12</u> 0,06	1
I5	С130-1415	Плиты газовые бытовые на- польные отдельно стоящие основного исполнения 4- горелочные ПГ4 (мод.1447) с духовым шкафом шт	1,00	87,50	-	88	-	-	-	-
I6	E19-5 2-I	Установка водонагревате- лей проточных, шт	1,00	<u>6,70</u> 2,66	<u>0,13</u> 0,04	7	3	-	<u>4,38</u> 0,05	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I7	24I7-30I	Стоимость водоподогревателей ВПГ-I8 шт	I,00	35,55	-	36	-	-	-	-
I8	EI9-6 2-2	Установка водонагревателей ёмкостных шт	I,00	<u>8,42</u> 4,10	<u>0,38</u> 0,11	8	4	-	<u>6,79</u> 0,14	7
I9	24I7-307	Стоимость водоподогревателя АОГВ-II шт	I,00	I3I,28	-	I3I	-	-	-	-
20	E20-4 I-2	Соединительные трубы диам. I50 мм толщ. 0,6 мм м2	7,36	<u>5,26</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,01	39	7	-	<u>1,62</u> 0,01	I2
		Итого прямые затраты по разделу <u>8</u>	руб	-	-	327	20	-		33
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	327	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	43	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	31	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	401	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		сметная зарплата	руб	-	-	-	27	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	40I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	27	-		-
		Раздел 9. Строительные работы								
21	E15-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза 100м <sup>2</sup>	0,02	<u>60,50</u> 38 40	<u>0,03</u> -	I	I	-	<u>68,00</u> -	I
22	E24-30I I0I-I	Устройство цокольного ввода газопровода в здания diam. 50мм шт	I,00	<u>38,80</u> 5,99	<u>2,93</u> 0,88	39	6	<u>3</u> I	<u>9,89</u> I,14	<u>10</u> I
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	40	7	<u>3</u> I		<u>11</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	40	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	50	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		13
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	50	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		13
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 8	"	-	-	367	27	<u>3</u> I		<u>44</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	40	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	50	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		13
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	327	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	43	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	31	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	401	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		36
		сметная зарплата	руб	-	-	-	27	-		-
		Итого по отделу 8	"	-	-	451	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		49
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	36	-		-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Составил руководитель группы

Проверил руководитель группы

*В.Н. Кувакин*

*Б.Е. Черкасов*

*Т.А. Осипова*

В.Н. Кувакин

Б.Е. Черкасов

Т.А. Осипова

Т.А. Осипова

## В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного  
одноквартирного 3-комнатного жилого дома для государственного строительства

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.час	298
Заработная плата, руб	157
Строительные машины, руб	97
Надземная часть	
Затраты труда, чел.час	1373
Заработная плата, руб	769
Строительные машины, руб	147
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.час	1671
Заработная плата, руб	926
Строительные машины, руб	244
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.час	143
Заработная плата, руб	85
Строительные машины, руб	2
Монтажные работы (электроосвещение)	
Затраты труда, чел.час	57

1	2
Заработная плата, руб	32
Строительные машины, руб	4
Прочие работы (связь, радификация и др.)	
Затраты труда, чел.час	53
Заработная плата, руб	44
Строительные машины, руб	16
Всего по смете:	
Затраты труда, чел.час	1924
Заработная плата, руб	1087
Строительные машины, руб	266
Нормативная трудоёмкость, чел.час	2176

Начальник отдела АИР  
 Составил инженер I категории  
 Проверил руководитель группы

*Б.Е.Черкасов*  
*Л.А.Сидорова*  
*Р.А.Форафонова*

Б.Е.Черкасов  
 Л.А.Сидорова  
 Р.А.Форафонова