

ГОСТ Р 50790—95
(ИСО 8765—88)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
С МЕЛКИМ ШАГОМ РЕЗЬБЫ
КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А И В**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БЗ 7—94/316

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим Комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 29.06.95 № 330

3 Стандарт содержит полный аутентичный текст ИСО 8765—88 «Болты с шестигранной головкой с метрической резьбой мелкого шага. Классы точности А и В» в части болтов из углеродистых сталей с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Размеры	2
4 Технические требования	9
5 Обозначение	9
Приложение А Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства	9
Приложение Б Теоретическая масса болтов	10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
С МЕЛКИМ ШАГОМ РЕЗЬБЫ
КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А И В**
Технические условия

Hexagon head bolts with metric fine pitch thread, product grades A and B
Specifications

Дата введения 1996—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой с диаметрами резьбы от М8 до М64 с мелким шагом резьбы класса точности А (для резьбы до М24 и номинальных длин до $10d$, но не более 150 мм) и класса точности В (для резьбы более М24 или для номинальных длин более $10d$ или более 150 мм).

Стандарт соответствует ИСО 8765 в части болтов из углеродистых сталей.


Требования стандарта являются обязательными.

Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства, приведены в приложении А.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 1759.0—87	Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия
ГОСТ 1759.1—82	Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей
ГОСТ 1759.2—82	Болты, винты и шпильки. Дефекты поверхности и методы контроля
ГОСТ 1759.4—87	Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний
ГОСТ 8724—81	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги
ГОСТ 12414—66	Концы болтов, винтов и шпилек. Размеры
ГОСТ 16093—81	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором
ГОСТ 17769—83	Изделия крепежные. Правила приемки
ГОСТ 24705—81	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры
ГОСТ Р 50795—95	Болты с шестигранной головкой с мелким шагом резьбы и резьбой до головки классов точности А и В. Технические условия

3 РАЗМЕРЫ

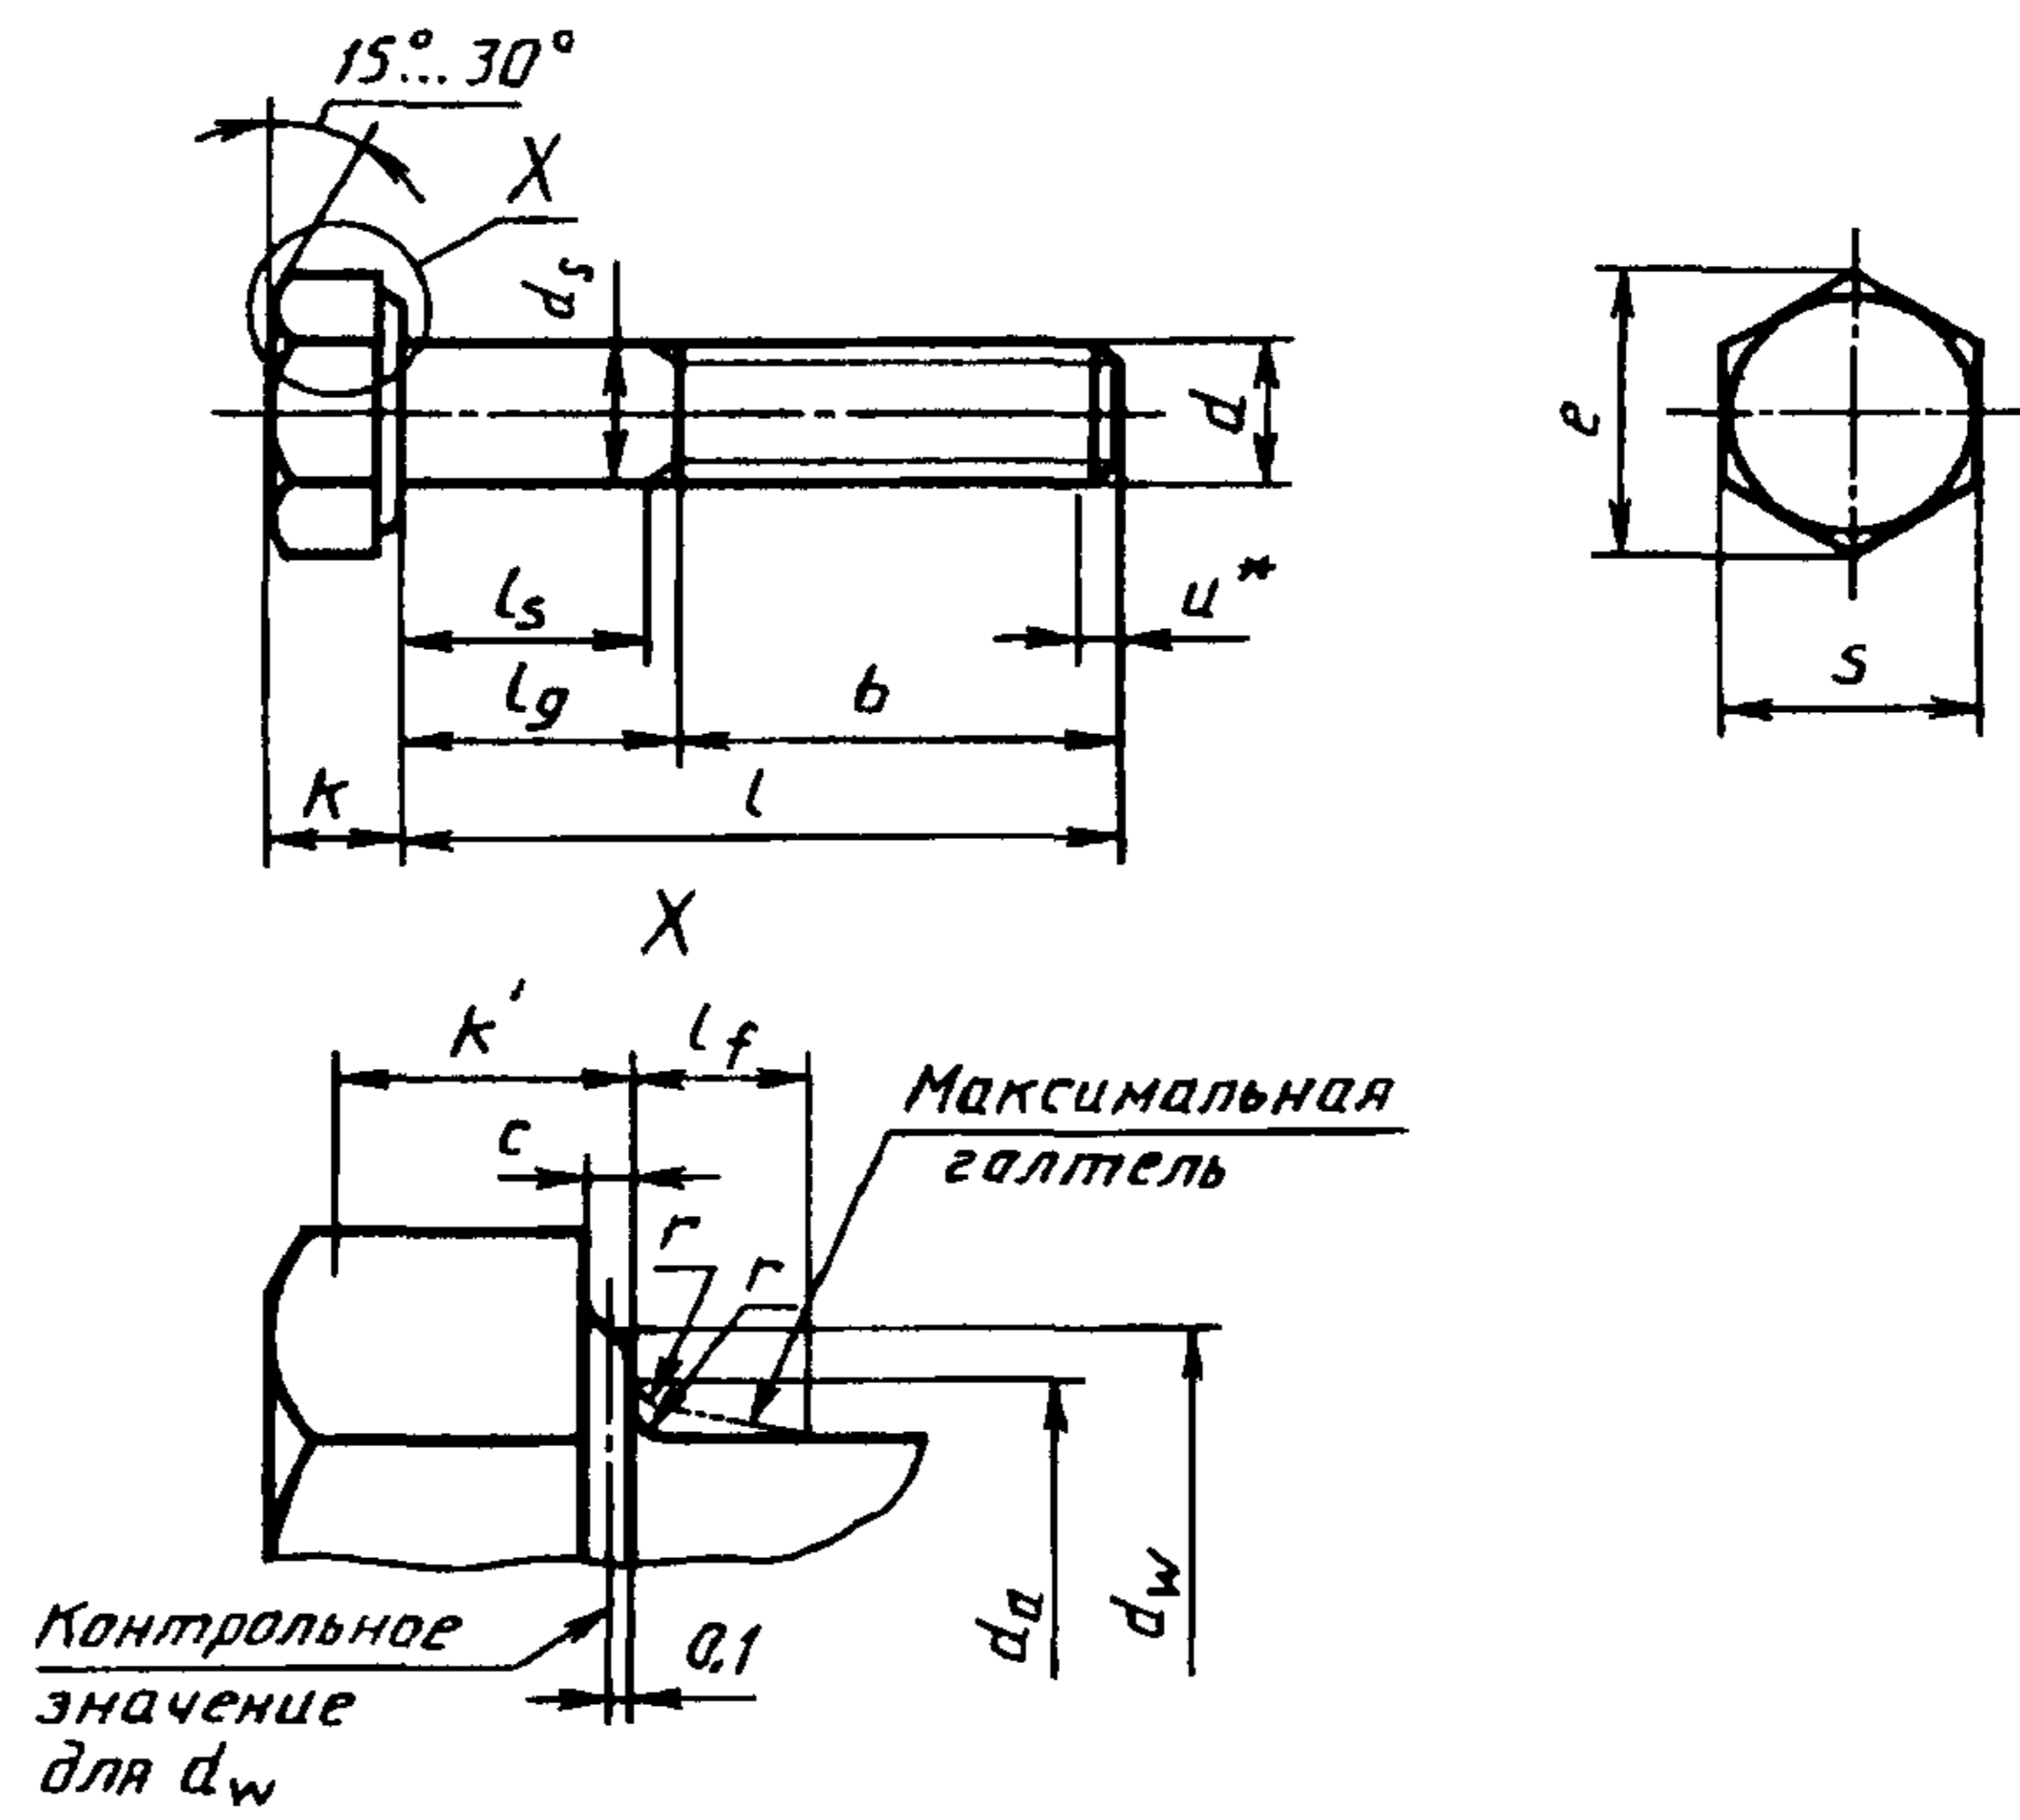

* Неполная резьба $u \leq 2P$.

Примечание — Конец с фаской — по ГОСТ 12414.

Т а б л и ц а 1 — Размеры болтов с предпочтительными размерами резьбы

мм

Резьба $d \times P$		M8×1	M10×1	M12×1,5	M16×1,5	M20×1,5	M24×2	M30×2	M36×3	M42×3	M48×3	M56×4	M64×4	
b	справ.	1)	22	26	30	38	46	54	66	—	—	—	—	—
		2)	—	—	—	44	52	60	72	84	96	108	—	—
		3)	—	—	—	—	—	73	85	97	109	121	137	153
c	мин.	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	
	макс.	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	1	1	
d_a	макс.	9,2	11,2	13,7	17,7	22,4	26,4	33,4	39,4	45,6	52,6	63	71	
	ном.=макс.	8	10	12	16	20	24	30	36	42	48	56	64	
d_s	Класс точности $\frac{A}{B}$ мин.	7,78	9,78	11,73	15,73	19,67	23,67	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	15,57	19,48	23,48	29,48	35,8	41,38	47,38	55,26	63,26	
d_w	Класс точности $\frac{A}{B}$ мин.	11,63	14,63	16,63	22,49	28,19	33,61	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	22	27,7	33,25	42,75	51,11	59,95	69,45	78,66	88,16	
e	Класс точности $\frac{A}{B}$ мин.	14,38	17,77	20,03	26,75	33,53	39,98	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	26,17	32,95	39,55	50,85	60,79	71,3	82,6	93,56	104,86	
l_f	макс.	2	2	3	3	4	4	6	6	8	10	12	13	
	ном.	5,3	6,4	7,5	10	12,5	15	18,7	22,5	26	30	35	40	
k	Класс точности A	мин.	5,15	6,22	7,32	9,82	12,285	14,785	—	—	—	—	—	
		макс.	5,45	6,58	7,68	10,18	12,715	15,215	—	—	—	—	—	
	Класс точности B	мин.	—	—	—	9,71	12,15	14,65	18,28	22,08	35,58	29,58	34,5	39,5
		макс.	—	—	—	10,29	12,85	15,35	19,12	22,92	26,42	30,42	35,5	40,5
$k^{(4)}$	Класс точности $\frac{A}{B}$ мин.	3,61	4,35	5,12	6,87	8,6	10,35	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	6,8	8,51	10,26	12,8	15,46	17,91	20,71	24,15	27,65	
r	мин.	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6	2	2	
	ном.=макс.	13	16	18	24	30	36	46	55	65	75	85	95	
S	Класс точности $\frac{A}{B}$ мин.	12,73	15,73	17,73	23,67	29,67	35,38	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	23,16	29,16	35	45	53,8	63,1	73,1	82,8	92,8	

→ Продолжение таблицы 1

Резьба $d \times P$					M8 · 1	M10 · 1	M12 · 1,5	M16 · 1,5	M20 · 1,5	M24 · 2	M30 · 2	M36 · 3	M42 · 3	M48 · 3	M56 · 4	M64 · 4													
Класс точности					l_s и $l_g^{5), 6)}$																								
					l_s		l_g		l_s		l_g		l_s		l_g		l_s		l_g		l_s		l_g		l_s		l_g		
НОМ.	А		В		мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	
	мин.	макс.	мин.	макс.																									
35	34,5	35,5	—	—																									
40	39,5	50,5	—	—	11,75	18																							
45	44,5	45,5	—	—	16,75	23	11,5	19																					
50	49,5	50,5	—	—	21,75	28	16,5	24	11,25	20																			
55	54,4	55,6	—	—	26,75	33	21,5	29	16,25	25																			
60	59,4	60,6	—	—	31,75	38	26,5	34	21,25	30																			
65	64,4	65,6	—	—	36,75	43	31,5	39	26,25	35	17	27																	
70	69,4	70,6	—	—	41,75	48	36,5	44	31,25	40	22	32																	
80	79,4	80,6	—	—	51,75	58	46,5	54	41,25	50	32	42	21,5	34															
90	89,3	90,7	—	—			56,5	64	51,25	60	42	52	31,5	44															
100	99,3	100,7	—	—			66,5	74	61,25	70	52	62	41,5	54	31	46													
110	109,3	110,7	—	—					71,25	80	62	72	51,5	64	41	56													
120	119,3	120,7	118,25	121,75					81,25	90	72	82	61,5	74	51	66	36,5	54											
130	129,2	130,8	128	132							76	86	65,5	78	55	70	40,5	58											
140	139,2	140,8	138	142							86	96	75,5	88	65	80	50,5	68	36	56									
150	149,2	150,8	148	152							96	106	85,5	98	75	90	60,5	78	46	66									
160	—	—	158	162							106	116	95,5	108	85	100	70,5	88	56	76	41,5	64							
180	—	—	178	182									115,5	128	105	120	90,5	108	76	96	61,5	84							
200	—	—	197,7	202,3									135,5	148	125	140	110,5	128	96	116	81,5	104	67	92					
220	—	—	217,7	222,3											132	147	117,5	135	103	123	88,5	111	74	99	55,5	83			
240	—	—	237,7	242,3											152	167	137,5	155	123	143	108,5	131	94	119	75,5	103			
260	—	—	257,4	262,6													157,5	175	143	163	128,5	151	114	139	95,5	123	77	107	
280	—	—	277,4	282,6													177,5	195	163	183	148,5	171	134	159	115,5	143	97	127	
300	—	—	297,4	302,6													197,5	215	183	203	168,5	191	154	179	135,5	163	117	147	

Окончание таблицы 1

Резьба $d \times P$					M8 × 1	M10 × 1	M12 × 1,5	M16 × 1,5	M20 × 1,5	M24 × 2	M30 × 2	M36 × 3	M42 × 3	M48 × 3	M56 × 4	M64 × 4													
Класс точности					l_s и l_g ^{5) 6)}																								
А		В																											
ном	l				l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.					
	мин.	макс.	мин.	макс.																									
320	—	—	317,15	322,85															203	223	188,5	211	174	199	155,5	183	137	167	
340	—	—	337,15	342,85															223	243	208,5	231	194	219	175,5	203	157	187	
360	—	—	357,15	362,85															243	263	228,5	251	214	239	195,5	223	177	207	
380	—	—	377,15	382,85																		248,5	271	234	259	215,5	243	197	227
400	—	—	397,15	402,85																		268,5	291	254	279	235,5	263	217	247
420	—	—	416,85	423,15																		288,5	311	274	299	255,5	283	237	267
440	—	—	436,85	443,15																		308,5	331	294	319	275,5	303	257	287
460	—	—	456,85	463,15																				314	339	295,5	323	277	307
480	—	—	476,85	483,15																				334	359	315,5	343	297	327
500	—	—	496,85	503,15																						335,5	363	317	347

- 1) Для номинальных длин $l_{ном.} \leq 125$ мм.
- 2) Для номинальных длин $125 \text{ мм} < l_{ном.} \leq 200$ мм.
- 3) Для номинальных длин $l_{ном.} > 200$ мм.
- 4) $k'_{мин.} = 0,7 k_{мин.}$, где k' — минимальная высота захвата гаечным ключом.
- 5) $l_{g макс.} = l_{ном.} - b$.
 $l_{s мин.} = l_{g макс.} - 5P$.
 P — крупный шаг резьбы — по ГОСТ 8724.
- 6) l_g — минимальная полезная длина.

П р и м е ч а н и я:

- 1 Наиболее применяемые длины обозначены с указанием длин стержня l_s и l_g .
— для класса точности А выше ступенчатой штриховой линии;
— для класса точности В ниже ступенчатой штриховой линии.
- 2 Размеры выше сплошной ступенчатой линии — по ГОСТ Р 50795.

Т а б л и ц а 2 — Размеры болтов с непередпочтительными размерами резьбы

мм

Резьба $d \times P$		M10 × 1,25	M12 × 1,25	M14 × 1,5	M18 × 1,5	M20 × 2	M22 × 1,5	M27 × 2	M33 × 2	M39 × 2	M45 × 3	M52 × 4	M60 × 4		
b	справ.	1)	26	30	34	42	46	50	60	—	—	—	—	—	
		2)	—	—	40	48	52	56	66	78	90	102	116	—	
		3)	—	—	—	—	—	69	79	91	103	115	129	145	
c	мин.	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3		
	макс.	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	1	1		
d_a	макс.	11,2	13,7	15,7	20,2	22,4	24,4	30,4	36,4	42,4	48,6	56,6	67		
d_s	ном.=макс.		10	12	14	18	20	22	27	33	39	45	52	60	
	Класс точности	$\frac{A}{B}$ мин.	9,78	11,73	13,73	17,73	19,67	21,67	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	17,57	19,48	21,48	26,48	32,38	38,38	44,38	51,26	59,26	
d_w	Класс точности	$\frac{A}{B}$ мин.	14,63	16,63	19,37	25,34	28,19	31,71	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	24,85	27,7	31,35	38	46,55	55,86	64,7	74,2	83,41	
e	Класс точности	$\frac{A}{B}$ мин.	17,77	20,03	23,36	30,14	33,53	37,72	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	29,56	32,95	37,29	45,2	55,37	66,44	76,95	88,25	99,21	
l_f	макс.	2	3	3	3	4	4	6	6	6	8	10	12		
	ном.	6,4	7,5	8,8	11,5	12,5	14	17	21	25	28	33	38		
k	Класс точности	A	мин.	6,22	7,32	8,62	11,285	12,285	13,785	—	—	—	—	—	
			макс.	6,58	7,68	8,98	11,715	12,715	14,215	—	—	—	—	—	
	Класс точности	B	мин.	—	—	—	11,15	12,15	13,65	16,65	20,58	24,58	27,58	32,5	37,5
			макс.	—	—	—	11,85	12,85	14,35	17,35	21,42	25,42	28,42	33,5	38,5
$k^{(4)}$	Класс точности	$\frac{A}{B}$ мин.	4,35	5,12	6,03	7,9	8,6	9,65	—	—	—	—	—		
			—	—	—	7,81	8,51	9,56	11,66	14,41	17,21	19,31	22,75	26,25	
r	мин.	0,4	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1	1	1,2	1,6	2		
	ном.=макс.	16	18	21	27	30	34	41	50	60	70	80	90		
S	Класс точности	$\frac{A}{B}$ мин.	15,73	17,73	20,67	26,67	29,67	33,38	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	26,16	29,16	33	40	49	58,8	68,1	78,1	87,8	

Продолжение таблицы 2

Резьба $d \times P$					M10×1,5		M12×1,25		M14×1,5		M18×1,5		M20×2		M22×1,5		M27×2		M33×2		M39×2		M45×3		M52×4		M60×4					
Класс точности					l_s и $l_z^{5), 6)}$																											
					l																											
ном.	Класс точности				l_s и $l_z^{5), 6)}$																											
	мин.	макс.	мин.	макс.	l_s мин.	l_s макс.	l_z мин.	l_z макс.	l_s мин.	l_s макс.	l_z мин.	l_z макс.	l_s мин.	l_s макс.	l_z мин.	l_z макс.	l_s мин.	l_s макс.	l_z мин.	l_z макс.	l_s мин.	l_s макс.	l_z мин.	l_z макс.	l_s мин.	l_s макс.	l_z мин.	l_z макс.				
45	44,5	45,5	—	—	11,5	19																										
50	49,5	50,5	—	—	16,5	24	11,25	20																								
55	54,4	55,6	—	—	21,5	29	16,25	25																								
60	59,4	60,6	—	—	26,5	34	21,25	30	16	26																						
65	64,4	65,6	—	—	31,5	39	26,25	35	21	31																						
70	69,4	70,6	—	—	36,5	44	31,25	40	26	36	15,5	28																				
80	79,4	80,6	—	—	46,5	54	41,25	50	36	46	25,5	38	21,5	34																		
90	89,3	90,7	—	—	56,5	64	51,25	60	46	56	35,5	48	31,5	44	27,5	40																
100	99,3	100,7	—	—	66,5	74	61,25	70	56	66	45,5	58	41,5	54	37,5	50																
110	109,3	110,7	108,25	111,75			71,25	80	66	76	55,5	68	51,5	64	47,5	60	35	50														
120	119,3	120,7	118,25	121,75			81,25	90	76	86	65,5	78	61,5	74	57,5	70	45	60														
130	129,2	130,8	128	132					86	90	69,5	82	65,5	78	61,5	74	49	64	34,5	52												
140	139,2	140,8	138	142					90	100	79,5	92	75,5	88	71,5	84	59	74	44,5	62												
150	149,2	150,8	148	152							89,5	102	85,5	98	81,5	94	69	84	54,5	72	40	60										
160	—	—	158	162							99,5	122	95,5	108	91,5	104	79	94	64,5	82	50	70										
180	—	—	178	182							119,5	132	115,5	128	111,5	124	99	114	84,5	102	70	90	56,5	78								
200	—	—	197,7	202,3									135,5	148	131,5	144	119	134	104,5	122	90	110	75,5	98	59	84						
220	—	—	217,7	222,3											138,5	151	126	141	111,5	129	97	117	82,5	105	66	91						
240	—	—	237,7	242,3													146	161	131,5	149	117	137	102,5	125	86	111	67,5	95				
260	—	—	257,4	262,6													166	181	151,5	169	137	157	122,5	145	106	131	87,5	115				
280	—	—	277,4	282,6															171,5	189	157	177	142,5	165	126	151	107,5	135				
300	—	—	297,4	302,6																191,5	209	177	197	162,5	185	146	171	127,5	155			
320	—	—	317,15	322,85																	211,5	229	197	217	182,5	205	166	191	147,5	175		
340	—	—	337,5	342,85																		217	237	202,5	225	186	211	167,5	195			

Резьба $d \times P$					M10 · 1,25	M12 · 1,25	M14 · 1,5	M18 · 1,5	M20 · 2	M22 · 1,5	M27 · 2	M33 · 2	M39 · 3	M45 · 3	M52 · 4	M60 · 4												
Класс точности					l_s и l_g ^{5) 6)}																							
А		В																										
НОМ.	l				l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.	l_s мин.	l_g макс.		
	мин.	макс.	мин.	макс.																								
360	—	—	357,15	362,85																237	257	222,5	245	206	231	187,5	215	
380	—	—	377,15	382,85																257	277	242,5	265	226	251	207,5	235	
400	—	—	397,15	402,85																			262,5	285	246	271	227,5	255
420	—	—	416,85	423,15																			282,5	305	266	291	247,5	265
440	—	—	436,85	443,15																			302,5	325	286	311	267,5	295
460	—	—	456,85	463,15																					306	331	287,5	315
480	—	—	476,85	483,15																					326	361	307,5	335
500	—	—	496,85	503,15																							327,5	355

- 1) Для номинальных длин $l_{\text{ном.}} \leq 125$ мм.
- 2) Для номинальных длин $125 \text{ мм} < l_{\text{ном.}} \leq 200$ мм.
- 3) Для номинальных длин $l_{\text{ном.}} > 200$ мм.
- 4) $k'_{\text{мин.}} = 0,7 k_{\text{мин.}}$, где k' — минимальная высота захвата гаечным ключом.
- 5) $l_{g \text{ макс.}} = l_{\text{ном.}} - b$.
 $l_{s \text{ мин.}} = l_{g \text{ макс.}} - 5P$.
 P — крупный шаг резьбы — по ГОСТ 8724
- 6) l_g — минимальная полезная длина.

П р и м е ч а н и я:

- 1 Наиболее применяемые длины обозначены с указанием длин стержня l_s и l_g :
— для класса точности А выше ступенчатой штриховой линии;
— для класса точности В ниже ступенчатой штриховой линии.
 - 2 Размеры выше сплошной ступенчатой линии — по ГОСТ Р 50795.
- Теоретическая масса болтов указана в приложении Б.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Т а б л и ц а 3

Материал		Сталь
Общие технические требования	Стандарт	ГОСТ 1759.0
Резьба	Допуск	6g
	Стандарты	ГОСТ 24705, ГОСТ 16093
Механические свойства	Класс	$d \leq 48$ мм: 5.6, 8.8, 10.9
	прочности ¹⁾	$d > 48$ мм: по соглашению
	Стандарты	$d \leq 48$ мм: ГОСТ 1759.4 $d > 48$ мм: по соглашению
Допуски	Класс точности	Для $d \leq 24$ мм и $l \leq 10d$ или 150 мм ²⁾ : А Для $d > 24$ мм или $l > 10d$ или 150 мм ²⁾ : В
	Стандарт	ГОСТ 1759.1
Поверхность изделия		Без покрытия или с покрытием. Требования к покрытию — по ГОСТ 1759.0 Другие требования к покрытию или чистовой отделке поверхности устанавливаются по соглашению между изготовителем и потребителем Допустимые дефекты поверхности болтов — по ГОСТ 1759.2
Премка		ГОСТ 17769

¹⁾ Символы обозначения классов прочности по ГОСТ 1759.4 могут быть использованы для размеров резьбы более М48 при условии, что готовое изделие обладает всеми свойствами, необходимыми по ГОСТ 1759.4.

²⁾ Выбирается наименьшая длина.

Если в специальных случаях необходимы технические требования, отличающиеся от указанных в настоящем стандарте, они должны быть выбраны из действующих стандартов, указанных в разделе 2.

5 ОБОЗНАЧЕНИЕ

Пример условного обозначения болта с шестигранной головкой с мелким шагом резьбы с резьбой М12×1,5, номинальной длиной $l = 80$ мм, класса прочности 8.8, из стали марки 35Х, без покрытия:

Болт М12×1,5×80.88.35Х ГОСТ Р 50790—95

То же, с цинковым хроматированным покрытием толщиной 6 мкм:

Болт М12×1,5×80.88.35Х.016 ГОСТ Р 50790—95

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Рекомендуемое

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

А.1. Максимальные значения параметра шероховатости R_a поверхностей болтов должны соответствовать указанным в таблице А.1.

Т а б л и ц а А.1

Поверхность	Максимальные значения параметра шероховатости R_a , мкм, для класса точности	
	А	В
Опорной головки	6,3	6,3
Гладкой части стержня	3,2	6,3
Резьбы	3,2	6,3
Остальные	12,5	12,5

А.2. По соглашению между изготовителем и потребителем допускается изготовление болтов классов прочности 6.6, 6.8, 5.8, 4.8 по ГОСТ 1759.4.

Т а б л и ц а Б.1

Длина болта l , мм	Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг ^г , при номинальном диаметре и шаге резьбы $d \times P$, мм											
	M8×1	M10×1	M10×1,25	M12×1,25	M12×1,5	M14×1,5	M16×1,5	M18×1,5	M20×1,5	M20×2	M22×1,5	M24×2
35												
40	21,51											
45	23,56	38,60	37,94									
50	25,61	41,86	41,16	60,07	59,30							
55	27,66	45,14	44,34	64,72	63,84							
60	29,71	48,40	47,51	69,38	68,38	97,42						
65	31,76	51,67	50,69	74,04	72,92	103,70	139,7					
70	33,81	54,94	53,87	78,70	77,46	110,00	147,9	198,1				
80	37,91	61,48	60,23	88,02	86,54	122,60	164,3	219,5	272,0	269,0		
90		68,02	66,60	97,34	95,62	135,20	180,7	240,8	298,3	294,5	377,8	
100		74,56	72,96	106,70	104,70	147,80	197,1	262,1	324,4	319,9	409,3	484,8
110				116,00	113,80	160,40	213,5	283,4	350,5	345,3	440,8	522,1
120				125,30	122,90	173,00	229,9	304,7	376,7	370,7	472,3	559,4
130						185,60	246,3	326,1	402,9	396,1	503,8	596,8
140						198,20	262,7	347,4	429,0	421,5	535,3	634,1
150							279,1	368,8	455,2	446,9	566,8	671,4
160							295,5	390,1	481,4	472,3	598,3	708,7
180								432,7	533,8	523,1	661,3	783,4
200									586,2	573,9	724,3	858,0
220											787,3	932,6
240												1007,0

Окончание таблицы Б 1

Длина болта <i>l</i> , мм	Теоретическая масса 1000 шт болтов, кг*, при номинальном диаметре и шаге резьбы <i>d</i> × <i>P</i> , мм												
	M27×2	M30×2	M33×2	M36×3	M39×3	M42×3	M45×3	M48×3	M52×4	M56×4	M60×4	M64×4	
110	685,2												
120	732,3	935,2											
130	779,3	994,1	1140										
140	826,3	1053,0	1202	1564									
150	873,3	1112,0	1265	1647	1859								
160	920,2	1171,0	1326	1730	1943	2470							
180	1014,0	1289,0	1450	1894	2112	2698	2948						
200	1108,0	1407,0	1574	2059	2281	2925	3176	3991	4667				
220	1202,0	1525,0	1698	2225	2450	3152	3404	4289	4965	5740			
240	1296,0	1643,0	1822	2390	2619	3380	3632	4588	5312	6120	6899		
260	1391,0	1761,0	1946	2556	2788	3607	3860	4888	5660	6500	7306	8720	
280		1879,0	2070	2722	2957	3834	4088	5187	6008	6880	7712	9220	
300		1997,0	2194	2888	3126	4062	4316	5486	6356	7260	8119	9720	
320			2318	3053	3295	4290	4544	5785	6704	7640	8526	10200	
340				3219	3464	4517	4772	6084	7052	8020	8933	10700	
360				3385	3633	4744	5000	6384	7400	8400	9340	11200	
380					3802	4971	5228	6683	7748	8780	9747	11700	
400						5199	5456	6982	8096	9160	10154	12200	
420						5426	5684	7281	8444	9540	10561	12700	
440						5653	5912	7580	8792	9920	10968	13200	
460								7880	9140	10300	11375	13700	
480								8180	9488	10680	11782	14200	
500										11060	12189	14700	

Ключевые слова: болты с шестигранной головкой, размеры, допуски на размер, обозначение

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *И. С. Гришанова*
Корректор *Т. А. Васильева*
Оператор *А. П. Финогенова*

Сдано в набор 02.08.95. Подписано в печать 17.10.95. Усл. печ. л. 1,86. Усл. кр.-отт. 1,86. Уч.-пзд. л. 0,97. Тираж 865 экз. С. 2914. Зак. 1844.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
ЛР № 021007 от 10.08.95.

Набрано в Калужской типографии стандартов на ЦЭВМ.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.
ЦЛР № 040138