

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-404.86

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ
С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 л/с

(С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)

АЛЬБОМ IX

СМЕТА

21180 - 04

ЦЕНА 4-52

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445, Смольная ул. 22

Сдано в печать 15 1986 года

Заказ № 12345 Тираж 650 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

21180-04

902-2-404.86

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ
С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 Л/СЕК
(С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)

АЛЬБОМ IX

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	- 89,01 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- 63,70 тыс.руб.
I куб.м здания	- 22,88 руб.
I кв.м общей площади	- 191,87 руб.

РАЗРАБОТАН

Проектным институтом
"Гипроавтотранс"


РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Минавтотрансом РСФСР
Протокол от 27.03.85 № 55

Директор

Главный инженер проекта

Начальник отдела ПОС и смет

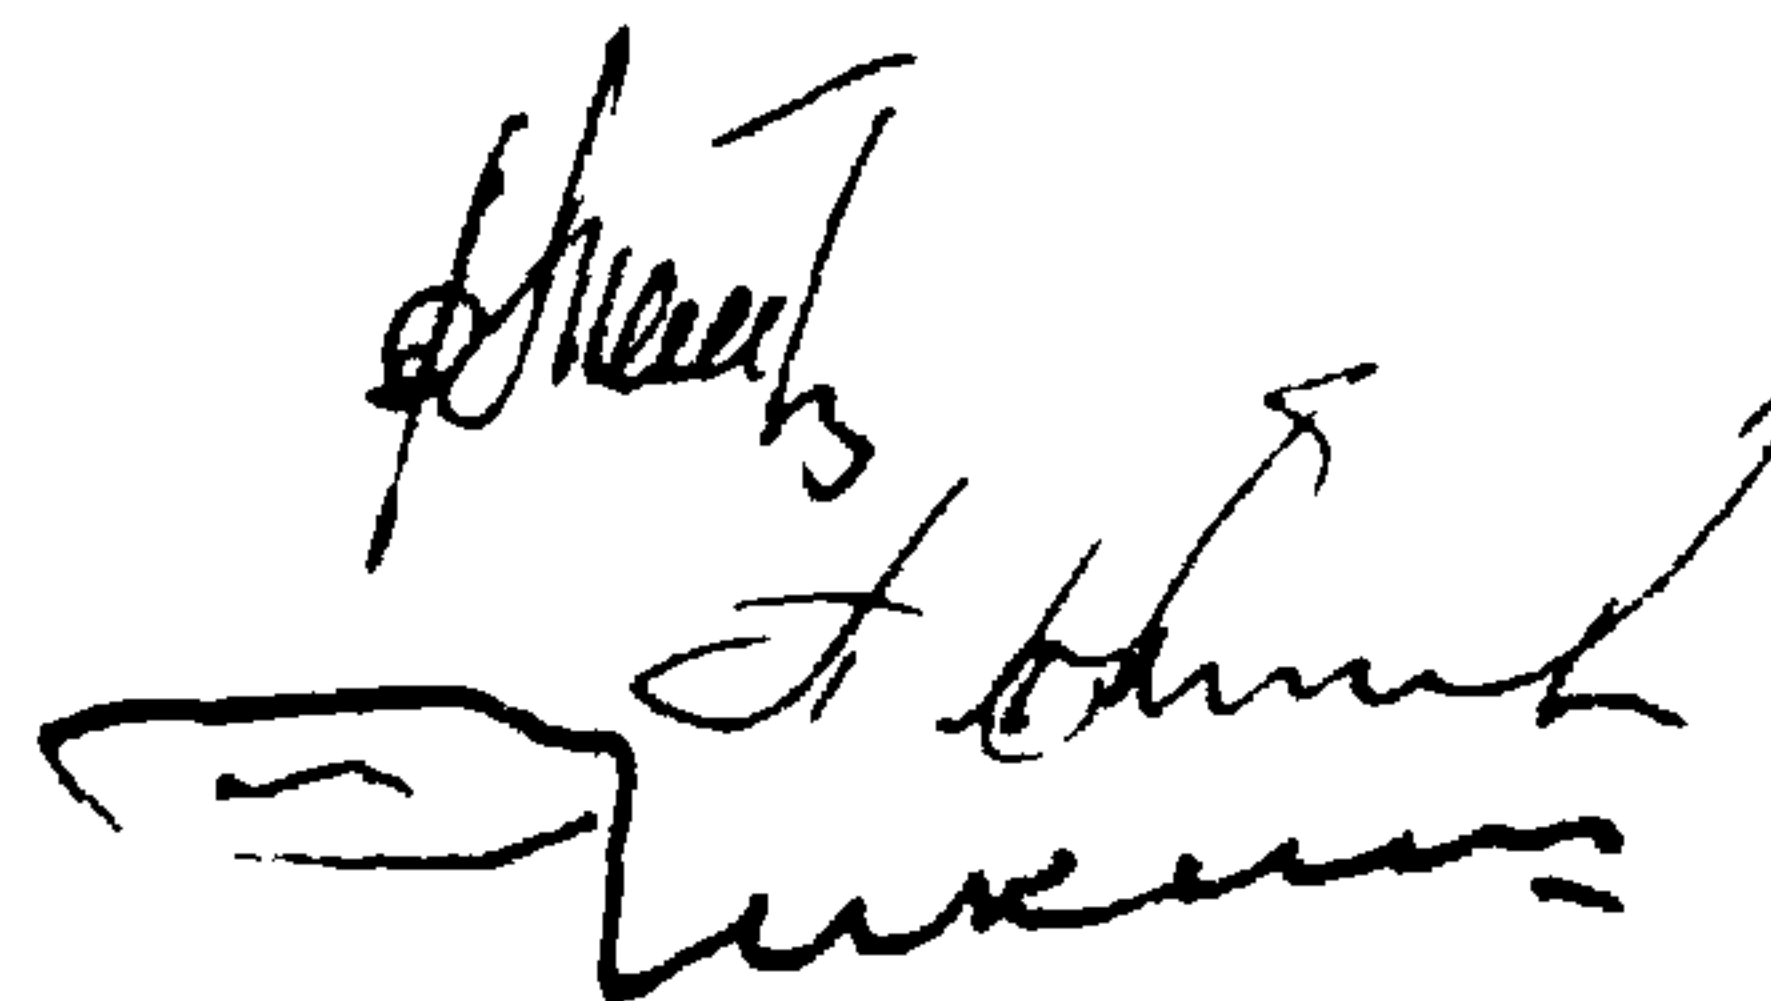

Ю.М.Газаев

П.П.Пивторак

М.И.Чикиш

П Е Р Е Ч Е Н Ь

смет к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей
с безнапорными гидроциклонами производительностью на 20 л/сек
(с несущими кирпичными стенами)

№ п/п	Наименование смет	№ смет	№ страниц
1	2	3	4
I	Пояснительная записка		стр.3
2	Объектная смета	I	стр.4
3	Общестроительные работы	I-I	стр.6
4	Водопровод и канализация	I-2	стр.44
5	Оборудование технологических систем	I-3	стр.49
6	Отопление	I-4	стр.61
7	Теплоснабжение	I-5	стр.68
8	Тепловой пункт	I-6	стр.72
9	Вентиляция	I-7	стр.76
10	Электроосвещение	I-8	стр.80
11	Силовое электрооборудование	I-9	стр.86
12	КИП и автоматика	I-10	стр.97
13	Связь и сигнализация	I-11	стр.109
14	На приобретение шкафчиков для хранения одежды	I-12	стр.113
15	Ведомость потребных ресурсов		стр.115

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 и постановлением Госстроя СССР.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Единые районные единичные расценки на строительные работы.
- Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
- Часть I. Строительные материалы.
- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденный Мособлисполкомом.
- Прейскуранты, введенные в действие с I.I.1982 г. и ценники на монтаж оборудования издания 1983 г.

Сметная документация разработана применительно к "Ia" территориальному району.

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых смет (16,5 % - накладные расходы на общестроительные работы, 8 % - плановые накопления, 8,6 % - на металлоконструкции).

Руководитель группы

Родионова

Т.Г.Родионова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

Сметная стоимость - 89,01 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу I л/сек - 4450, 5 руб.

I квм. общей площади здания - 191,87 руб.

I куб.объема здания - 22,88 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					В том числе		Нормативной условно-чистой продукции	Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	основной заработной платы	эксплуатации машин		Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I-1	Общестроительные работы	45,67	-	-	-	45,67	-	-	-	квм	2784	16,40
2	I-2	Водопровод и канализация	0,45	-	-	-	0,45	-	-	-	квм	2784	0,16
3	I-3	Оборудование технологических систем	6,73	1,19	22,37	-	30,29	-	-	-	квм	2784	2,84
4	I-4	Отопление	1,06	-	-	-	1,06	-	-	-	квм	2784	0,38
5	I-5	Теплоснабжение	0,22	-	-	-	0,22	-	-	-	квм	2784	0,08
6	I-6	Тепловой пункт	0,30	-	-	-	0,30	-	-	-	квм	2784	0,11
7	I-7	Вентиляция	4,33	-	-	-	4,33	-	-	-	квм	2784	1,56
8	I-8	Электроосвещение	-	1,63	0,11	-	1,74	-	-	-	квм	2784	0,59
9	I-9	Силовое электрооборудование	-	1,07	1,82	-	2,89	-	-	-	квм	2784	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	I-I0	КМШ и автоматика	-	1,01	0,72	-	1,73	-	-	-	КОМ	2784	0,36
11	I-II	Связь и сигнализация	-	0,02	0,01	-	0,03	-	-	-	КОМ	2784	0,01
12	I-I2	На приобретение шкафчиков для хранения одежды	-	-	0,28	-	0,28	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ	58,76	4,94	25,31	-	89,01	-	-	-	КОМ	2784	22,88

Директор Гипроавтотранс"а

Ю.М.Газаев

Главный инженер проекта

П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет

М.И.Чикиш

Составила рук. группы

Т.Г.Родионова

Проверила рук. группы

Т.М.Андреева

ТЛ 902-2-404.85 Альбом Л

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н.= 3)

=====

564	1	94797003' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 2784' МЗ*
565	2	В' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПО ВОМУ ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ЬНОСТЬЮ 20Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)' КК ,КМ,КЖ,АР' П,П,ПВТОРАК*
566	3	П#####
567	4	Н10=0' Н11=0' Н12=0' Н30=0' Н31=0*
568	5	А*
569	6	Р1*
570	7	Е1-233#1-29-4' 65' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 100ММ*
571	8	Е1-240(А1,9)#1-29-11' 65' ' ДОБАВИТЬ НА 90М*
572	9	Е1-56#1-11-14' 510*
573	10	Е1-106#1-17-2' 40*
574	11	Е1-260#1-31-5' 435*
575	12	Е1-271(А1,2)#1-31-16' 435*
576	13	Е1-1185#1-118-11' 435*
577	14	Е1-174#1-22-13' 115' ' ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
578	15	Е1-174#1-22-13' 65' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
579	16	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ Ч1(=1)' 298' 0,29' ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ*
580	17	Р2*
581	18	Е11-2#11-1-2' 86*
582	19	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-48(=11)' 3,51' 11,7' СТОИМОСТЬ ШЕБНЯ' МЗ*
583	20	Е6-1#6-1-1' 1,16' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-60 ТОЛШ.100ММ*
584	21	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-13(=11)' 1,18' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-60' МЗ*
585	22	Е6-20#6-1-20' 90*
586	23	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-4(=11)' 91,8' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' МЗ*
587	24	Е6-5#6-1-5' 7,25*
588	25	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-4(=11)' 7,36' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' МЗ*
589	26	С124-1' 0,04' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1*
590	27	С124-3' 0,06' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3*
591	28	Е6-80#6-9-4' 0,10*
592	29	Е6-13#8-4-1' 37*
593	30	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П33-27(=11)' 1,15' 24,1' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТ ВОРА 1:2' МЗ*
594	31	РПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
595	32	П#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**
596	33	Е1-56#1-11-14' 315*
597	34	Е1-954(А1,1,2)#ТЕХ.Н,П,З,67#1-79-8' 25' ' СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
598	35	Е1-260#1-31-5' 175*
599	36	Е1-271(А1,2)#1-31-16' 175*
600	37	Е1-1185#1-118-11' 175*
601	38	Е1-968#1-81-2' 80*
602	39	Е1-174#1-22-13' 85' ' ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
603	40	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ Ч1(=1)' 153' 0,29' ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ' ТН*
604	41	П#Ф0М1-1МТ ПРИЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР**
605	42	Е6-1#6-1-1' 2,58' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-60 ТОЛШ 100ММ*
606	43	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-13(=11)' 2,63' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-60' МЗ*
607	44	Е6-241#6-28-5' 9,5*
608	45	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-16(=11)' 9,64' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М150' МЗ*
609	46	С124-16' 0,14' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1*
610	47	С124-18' 0,70' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3*
611	48	Е7-340#7-24-1' 6,78*
612	49	Е7-343#7-24-4' 5,06*
613	50	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-19(=11)' 2,85' 32,1' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-300' МЗ*
614	51	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-20(=11)' 1,75' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' МЗ*
615	52	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-200(=11)' 6,78' 64,9' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ РЕЗЕРВ

ТП 901-2-404.05 Альбом IX

УАРА ПС-1А-42-Б2, ПС1АБ-42-Б2 ИЗ БЕТОНА М-200 ВЕСОМ ДО 5ТН* МЗ*		
616	53	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-202(=11)* 5,06' 68,1' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС142-Б2 ИЗ БЕТОНА М-200 ВЕСОМ 6,3ТН* МЗ*
617	54	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ, ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)* 0,58' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
618	55	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ, ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)* 0,14' 321' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В1' ТН*
619	56	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ, ЧАСТЬ ТАБЛ31(=11)* 0,39' 413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ* ТН*
620	57	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ, ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)* 0,09' 413' СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ* ТН*
621	58	Е7-21#7-2-4' 6' * ПЕРЕКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
622	59	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-17(=11)* 0,95' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200* МЗ*
623	60	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-222(=11)* 3,0' 53,3' СТОИМОСТЬ ПЛИТ П26Д-Б ИЗ БЕТОНА М-300* МЗ*
624	61	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)* 0,16' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
625	62	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ, ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)* 0,02' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
626	63	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ, ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)* 0,4' 0,41' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ* К Г*
627	64	Е6-241#6-28-5' 3,0' * УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-50*
628	65	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-13(=11)* 3,06' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50* МЗ*
629	66	Е6-241#6-28-5' 0,5' * УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-150*
630	67	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-16(=11)* 0,51' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150* МЗ*
631	68	Е6-83#6-9-7' 0,01*
632	69	С111-343' 11' * СКОБЫ ХОДОВЫЕ*
633	70	Е16-224#16-23-2' 1' * УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ, 150ММ*
634	71	Е16-224#16-23-2' 2' * УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ, 200ММ*
635	72	П#ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ2-ФОМ9**
636	73	Е11-2#11-1-2' 39*
637	74	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-48(=11)* 1,59' 11,7' СТОИМОСТЬ ШЕБНЯ* МЗ*
638	75	Е6-30#6-3-1' 16,2*
639	76	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-4(=11)* 16,52' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150* МЗ*
640	77	С124-1' 0,03' * СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1*
641	78	Е6-83#6-9-7' 0,44*
642	79	Е13-121#13-15-6' 24' * ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0,119*
643	80	Е13-153#13-18-6' 24' * ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133*
644	81	П#ПРЯМОК ОВ-ПР-1**
645	82	Е11-2#11-1-2' 2,0*
646	83	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-48(=11)* 0,08' 11,7' СТОИМОСТЬ ШЕБНЯ* МЗ*
647	84	Е6-15#6-1-15' 0,4' * УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ДНИЩА ПРЯМКА ТОЛЩ, 250ММ ИЗ БЕТОНА М-150*
648	85	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-4(=11)* 0,41' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150* МЗ*
649	86	Е6-128#6-13-4' 1,8' * УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПРЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150 ТОЛЩ 250ММ*
650	87	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-4(=11)* 1,84' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150* МЗ*
651	88	Е6-83#6-9-7' 0,02*
652	89	Е34-304#34-51-1' 0,89*
653	90	Е13-121#13-15-6' 3,0' * ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119*
654	91	Е13-153#13-18-6' 3,0' * ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ133*
655	92	Е8-27#8-4-7' 9,5*
656	93	Б*
657	94	Р3*
658	95	Е7-143#7-10-3' 3*
659	96	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-49(=11)* 5,58' 85,9+8,16' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ДВУСКАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ БАЛОК 1БДР12-6А4Т ИЗ БЕТОНА М-600* МЗ*
660	97	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)* 0,53' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-4' ТН*
661	98	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ, ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)* 0,37' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
662	99	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ, Ч. ТАБЛ3-1(=11)* 0,03' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
663	100	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#Т, Ч. ТАБЛ3-1(=11)* 0,08' 321' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1' ТН*
664	101	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ, Ч. ТАБЛ3-1(=11)* 0,05' 413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ* ТН*
665	102	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#Т, Ч. ТАБЛ3-1(=11)* 0,15' 413' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ БАЛОК* ТН*
666	103	Е7-666#7-47-11-1,8' 6' * УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ ВЕСОМ 178КГ*

ТГ 902-2-404.06 Альбом IX

667	104	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-96(=11)' 0,43' 62,7' СТ-ТЬОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150' М3*
668	105	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,02' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
669	106	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,03' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
670	107	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,07' 413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
671	108	Е8-59#8-7-3' 0,52' ' СЕТКА АРМАТУРНАЯ ИЗ АРМАТУРЫ А1 ДИАМ8ММ*
672	109	Е9-61#9-9-1' 3,38' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
673	110	С121-1825' 3,38' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
674	111	Е6-161#6-15-2' 2,8' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА М-150*
675	112	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-16(=11)' 2,86' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
676	113	Е6-83#6-9-7' 0,03*
677	114	Р4*
678	115	Е8-31#8-5-1' 337*
679	116	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П6-1(=11)' 128,06' 68' СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75' ТЫС.МТ.*
680	117	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-12(=11)' 77,51' 23,5' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50' М3*
681	118	Е8-36#8-5-4' 3,7*
682	119	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П6-12(=11)' 1,41' 68' СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75' ТЫС.МТ.*
683	120	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-12(=11)' 0,85' 23,5' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50' М3*
684	121	Е7-445#7-38-10-1,8' 53*
685	122	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-92(=11)' 1,40' 64,4' С ТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-2 00+ПР1-12,12,14-14ШТ,1ПР3-22,12,14-34ШТ' М3*
686	123	Е7-130#7-9-2-1,8' 2*
687	124	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-93(=11)' 0,72' 65,7' СТ МОСТЬ ПЕРЕЧЫЧЕК ЗПР32-44,2 5,44 ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
688	125	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#Т,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,03' 229' СТ-ТЬАРМАТУРЫ А-1' ТН*
689	126	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,08' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
690	127	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,03' 321' СТ-ТЬАРМАТУРЫ В-1' ТН*
691	128	Е6-83#6-9-7' 0,02' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В СТЕНЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
692	129	Е8-189#8-22-1' 651*
693	130	РПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
694	131	П#ПОКРЫТИЕ**
695	132	Е7-177#7-11-1' 6*
696	133	Е7-183#7-11-3' 13*
697	134	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-16(=11)' 1,53' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
698	135	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-120(=11)' 177,9' 5,62' СТТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ 1ПГ-3А4Г-180ЛН Н-500М ДЛИНОЙ ДО 6М' М2*
699	136	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-115(=11)' 8,9' 5,56' СТ-ТПЛИТ ПОКРЫТИЯ 2ПГ-2А4Г-180ЛН-Б 00М ШИРИНОЙ ДО 2М ДЛИНОЙ ДО 6М' М2*
700	137	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-141(=11)' 44,5' 7,43' СТ-ТЬПЛИТ 2ПВ4-2А4Г-180ЛН-Б00М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 400ММ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 2М' М2*
701	138	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-151(=11)' 53,37' 7,0' СТОИМОСТЬ ПЛИТ 1ПВ7-3А4Г-180ЛН-Б00 0М, 1ПВ4-3А4Г-180ЛН-Б00М С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ 700,400ММ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М' М2*
702	139	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-328(=11)' 51,24' 25,7' СТОИМОСТЬ УТЕПЛЯТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕР АМЗИТОБЕТОНА =500КГ/М3' М3*
703	140	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,10' 413' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛИТ' ТН*
704	141	Е7-209#7-12-7' 8*
705	142	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-236(=11)' 0,36' 98,2' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ4А-1 ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
706	143	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-237(=11)' 0,24' 75,9' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ7А-2 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' 3*
707	144	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,02' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
708	145	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,02' 321' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1' ТН*
709	146	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,05' 413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
710	147	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 6,72' 8,41' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МНЗ' КГ*
711	148	П#ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ,3,6**
712	149	Е7-463#7-39-6-1,8' 4' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОМ, ДО 10М2*
713	150	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-479(=11)' 35,9' 9,63' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛМБЗ,

77902-8-404.06 Двбббм 12

		15-8A4T, ПК63, 12-8A1T* M2*
714	151	E8-182#6-16-10° 4,5*
715	152	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-17(=11)* 4,57° 28,2° СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200° МЗ*
716	153	C124-10° 0,27° ° СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1*
717	154	C124-12° 0,19° ° СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3*
718	155	E9-116#9-16-3° 0,59° ° МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
719	156	C121-1959° 0,59° ° СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
720	157	E12-287#12-9-4° 0,84° ° УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА В МОНОЛИТНОМ УЧАСТКЕ*
721	158	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-73(=11)* 0,87° 30,6° СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА° МЗ*
722	159	P7*
723	160	E12-84#12-1-2-2° 327*
724	161	E12-289(ВП)#12-9-6° 327° ° ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА С МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ*
725	162	P13*
726	163	E8-43#8-6-8° 243,5*
727	164	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П6-1(=11)* 12,27° 68° СТ-ТЬ КИРПИЧА М-75° ТЫС,ШТ.*
728	165	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-12(=11)* 4,94° 23,5° СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50° МЗ*
729	166	E26-35#26-8-8° 1,59° ° УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕР ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
730	167	C114-116° 1,56*
731	168	СТ124-19(=1)* 5,1° 0,31° АРМАТУРА А-1 ПЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ° КГ*
732	169	E15-298#15-601° 26,5° ° ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОДОК РАСТВОРОМ М-100 ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ*
733	170	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-14(=11)* 0,82° 25,9° СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-100° МЗ*
734	171	E78-59(=1)#8-7-3° 1,2° 0,19#0,03#° УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В КЛАДКУ° КГ*
735	172	E6-84#6-9-8° 0,04° ° ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВЕНТКАМЕР*
736	173	РЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ*
737	174	E9-51#9-8-1° 2,40° ° УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК*
738	175	C121-1781° 2,40° ° СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК*
739	176	E9-116#9-16-3° 5,09° ° УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
740	177	C121-1959° 5,09° ° СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
741	178	E9-47#9-7-2° 3,45*
742	179	C121-1979° 3,45° ° СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
743	180	E9-46#9-7-1° 1,05° ° МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ*
744	181	C121-1975° 1,05° ° СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ*
745	182	P9*
746	183	E10-73#10-13-2° 20,8*
747	184	C122-152° 20,8° ° СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПНД-12-10,1 СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ*
748	185	C111-435° 10° ° СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИВОРОВ К ОКОННЫМ БЛОКАМ*
749	186	E15-70#15-201-2° 19,8*
750	187	E20-411#20-7-3° 1° ° УСТАНОВКА ЖЕЛЮЗИННЫХ РЕШЕТОК*
751	188	C130-1473-А° 1,04° ° СТОИМОСТЬ ЖЕЛЮЗИННЫХ РЕШЕТОК*
752	189	E10-105#10-20-1° 2,06° ° УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩ. ДО 3М2*
753	190	E10-140#10-26-1° 2,06*
754	191	C122-280° 2,06° ° СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д-56*
755	192	C111-446-1° 1*
756	193	E10-105#10-20-1° 4,12° ° УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ПЛОЩ. ДО 3М2*
757	194	C122-280° 4,12° ° СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д56*
758	195	C111-448-1° 2*
759	196	E10-107#10-20-3° 10,96*
760	197	C122-273° 12,36° ° СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д37*
761	198	C122-273° 6,6° ° СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д38*
762	199	C111-448-1° 10*
763	200	E9-49#9-7-4° 2,65° ° УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРЕЙ РАЗЧ4,3,6М ВАК-В1-ПГ*
764	201	C121-1969° 2,65° ° СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ*
765	202	P14*
766	203	П#ПОЛЫ ПО ГРУНТУ*
767	204	E11-2#11-1-2° 269,4*
768	205	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-48(=11)* 10,99° 11,7° СТОИМОСТЬ ШЕБНЯ° МЗ*
769	206	E11-11#11-1-11° 21,55*
770	207	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-15(=11)* 21,98° 26,3° СТОИМОСТЬ БЕТОНА Ч-100° МЗ*

771	208	E11-55#11-8-1° 1,8*
772	209	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-5(=11)° 0,04° 25,9° СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150° МЗ*
773	210	E11-16#11-3-1° 1,8*
774	211	E11-17#11-3-2° 1,8*
775	212	E11-55#11-8-1° 1,8*
776	213	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-5(=11)° 0,04° 25,9° СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150° МЗ*
777	214	E11-67#11-11-1° 259*
778	215	E11-68(A1,2)(ВП)#11-11-2° 259*
779	216	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-17(=11)° 5,28° 28,2° СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200° МЗ*
780	217	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-6(=11)° 0,41° 28,1° СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА° МЗ*
781	218	E11-135#11-20-3° 10,4*
782	219	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-5(=11)° 0,23° 25,9° СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150° МЗ*
783	220	П#ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ**
784	221	E11-52#11-7-3° 6° ° УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ. 80ММ*
785	222	C114-116° 0,49° ° СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
786	223	E11-55#11-8-1° 6*
787	224	E11-56(A1,4)#11-8-2° 6,0*
788	225	ТСБОРНИК ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-5(=11)° 0,24° 25,9° СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150° МЗ*
789	226	E11-67#11-11-1° 35,8*
790	227	E11-68(A1,2)(ВП)#11-11-2° 35,8*
791	228	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-17(=11)° 0,73° 28,2° СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200° МЗ*
792	229	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-6(=11)° 0,06° 28,1° СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА° МЗ*
793	230	E11-135#11-20-3° 31,8*
794	231	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-5(=11)° 0,71° 25,9° СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150° МЗ*
795	232	P15*
796	233	E15-201#15-15-1° 618° ° ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН*
797	234	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-27(=11)° 11,68° 24,1° СТОИМОСТЬ РАСТВОРА° МЗ*
798	235	E15-541#15-156-4-23° 618*
799	236	E15-297#15-59-4° 43,8° ° ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ*
800	237	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-30(=11)° 0,03° 23,7° СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО РАСТВОРА° МЗ*
801	238	E15-509#15-153-2° 100*
802	239	E15-663#15-168-6° 247,8° ° ОКРАСКА ПОТОЛКОВ КРАСКАМИ ПХВ*
803	240	E15-262#15-55-5-11° 169,4*
804	241	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-27(=11)° 3,64° 24,1° СТОИМОСТЬ РАСТВОРА° МЗ*
805	242	E15-508#15-153-1° 119*
806	243	E15-509#15-153-2° 275*
807	244	E15-660#15-168-3° 70,4° ° ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ КРАСКАМИ ПХВ*
808	245	E15-662#15-168-5° 587° ° ОКРАСКА СТЕН КРАСКАМИ ПХВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ*
809	246	E15-86#15-14-1° 9,2*
810	247	E13-121#13-15-6° 1084° ° ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119*
811	248	E13-153#13-18-6° 1084° ° ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ*
812	249	РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
813	250	E27-173#27-43-1° 57° ° УСТРОЙСТВО ШЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ. 100ММ*
814	251	E27-174(A1,2)(В2)(ВП)#27-43-2° 57*
815	252	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-69(=11)° 8,38° 12° СТОИМОСТЬ ШЕБНЯ° МЗ*
816	253	E27-169#27-42-1° 57° ° УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ. 40ММ*
817	254	E27-172(A1,2)(В1)#27-42-3° 57*
818	255	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П5-25(=11)° 5,45° 13,4° СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ° ТН*
819	256	ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П5-25(=11)° 0,29° 7,63° СТОИМОСТЬ ПЕСКА° МЗ*
820	257	К*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей
с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими
кирпичными стенами)

на общестроительные работы

Основание: чертежи КЖ, КМ, КЖИ, АР

Сметная стоимость - 45,67 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I л/сек - 2283,5 руб.

I м2 общей площади здания - 137,56 руб.

I м3 объема здания - 16,4 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№	№ прейс- курентов, УСН, расце- нок, (ценни- ка) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно- чистая продукция	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

А. Подземная часть

Раздел I. Земляные работы

I	Е1-233 I-29-4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до 100мм	1000м3	0,06	19,40	I	-	-	-
---	------------------	---	--------	------	-------	---	---	---	---

ТП 902-2-404.05 Альбом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E1-240 1-29-11	-ДОБАВИТЬ НА 90М	1000М3	0,06	154,00	10	-	-	10
							10		3
3	E1-56 1-11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВНОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,51	132,00	67	-	3	64
							67		27
4	E1-106 1-17-2	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,40	49,70	20	-	10	10
							20		4
5	E1-260 1-31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,44	13,90	6	-	-	6
							6		2
6	E1-271 1-31-16	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 260 И 261	1000М3	0,44	12,60	5	-	-	6
							6		2
7	E1-1105 1-118-11	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	4,35	11,60	50	-	32	18
							50		12
8	E1-174 1-22-13	-ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,11	131,00	15	-	1	14
							15		6
9	E1-174 1-22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,06	131,00	9	-	-	8
							8		3
10	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ Ч1	-ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ		298,00	0,29	86	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	269	-	46	137
							183		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	269			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	269			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
		=====							
11	E11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,06	4,50	4	-	3	1
							4		-
12	СБОРНИК СМЕТНЫХ МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-48	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	3,51	11,70	41	-	-	-
							-		-
13	F6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-50 ТОЛЩ.100ММ	М3	1,16	1,50	2	-	1	-
							1		-
14	СБОРНИК СМЕТНЫХ	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50	М3	1,10	25,30	30	-	-	-

Джббм Д ТП 901-2-406.06

24482-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЦЕН								
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ЧАСТЬ1								
	П1-13								
15	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ	М3	120,00	5,37	644	-	106	92
	6-1-20	БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ					-----	-----	-----
							278		28
16	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	122,40	26,60	3256	-	-	-
	СМЕТНЫХ						-----	-----	-----
	ЦЕН						-		
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ЧАСТЬ1								
	П1-4								
17	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	М3	9,10	11,10	101	-	33	6
	6-1-5	ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО					-----	-----	-----
		3М3					39		2
18	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	9,24	26,60	246	-	-	-
	СМЕТНЫХ						-----	-----	-----
	ЦЕН						-		
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ЧАСТЬ1								
	П1-4								
19	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,04	270,00	11	-	-	-
							-----	-----	-----
							-		
20	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	Т	0,07	270,00	19	-	-	-
							-----	-----	-----
							-		
21	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	Т	0,12	470,00	57	-	2	-
	6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ					-----	-----	-----
		БЕТОНИРОВАНИИ					2		
22	Е6-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100М2	0,43	25,10	11	-	5	-
	8-4-1	СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ					-----	-----	-----
		С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ					8		
23	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	М3	1,33	24,10	32	-	-	-
	СМЕТНЫХ	1:2					-----	-----	-----
	ЦЕН						-		
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ЧАСТЬ1								
	НЗЗ-27								
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ		4470	-	234	99
							-----	-----	-----
							333		30

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

РУБ 4470
 РУБ 4470

32	E6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-50 ТОЛЩ 100ММ	МЗ	2,58	1,60	4	-	2	1
							----- 3		-----
33	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50	МЗ	2,63	25,30	67	-	-	-
							----- -		----- -
34	E6-241 6-28-6	-УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНШ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300	МЗ	9,50	6,73	64	-	32	7
							----- 39		-----
35	СБОРНИК СМЕТНЫХХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М150	МЗ	9,64	27,20	262	-	-	2
							----- -		----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-16								
36	С124-16	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,14	270,00	30	-	-	-
37	С124-18	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	Т	0,70	283,00	190	-	-	-
38	Б7-340 7-24-1	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ, ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2	МЗ	6,70	20,30	130	-	54	53
39	Б7-343 7-24-4	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ, ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2	МЗ	5,06	8,34	42	-	16	18
40	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-300	МЗ	2,85	32,10	91	-	-	-
41	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	МЗ	1,75	7,79	14	-	-	-
42	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-200	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ РЕЗЕРВУАРА ПС-1А-42-Б2, ПС1АБ-42-Б2 ИЗ БЕТОНА М-200 ВЕСОМ ДО 5ТН	МЗ	6,70	64,90	440	-	-	-
43	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-202	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС142-Б2 ИЗ БЕТОНА М-200 ВЕСОМ 6,3ТН	МЗ	5,06	60,10	345	-	-	-
44	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ. ЧАСТЬ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,50	250,00	145	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ТАБЛЗ-1 СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛЗ-1 СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В1	ТН	0,14	321,00	45	-	-	-
46	ТАБЛЗ-1 СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛЗ-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,39	413,00	161	-	-	-
47	ТАБЛЗ-1 СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛЗ-1	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	ТН	0,09	413,00	37	-	-	-
48	Е7-21 7-2-4	-ПЕРЕКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ЛТ	6,00	3,21	19	-	6	-
49	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200	МЗ	0,95	28,20	27	14	-	-
50	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-222	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ П26Д-Б ИЗ БЕТОНА М-300	МЗ	3,00	53,30	160	-	-	-
51	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,16	250,00	40	-	-	-
52	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,02	229,00	5	-	-	-

77 902-2-404.06 Либом Л

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОМА ТОМ1 ТЕХ, ЧАСТЬ ТАБЛ3-1									
53 СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ, ЧАСТЬ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ		8,40	8,41	3	-	-	-
54 Е6-241 6-28-5	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-50	М3		3,00	6,73	20	-	10	3
55 СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50	М3		3,06	25,30	77	13	-	1
56 Е6-241 6-28-5	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-150	М3		0,50	6,73	3	-	2	-
57 СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3		0,51	27,20	14	2	-	-
58 Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т		0,01	441,00	4	-	1	-
59 С111-343	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ	КГ		11,00	0,30	3	1	-	-
60 Е16-224 16-23-2	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ,150ММ	САЛЬНИК		1,00	8,90	9	-	2	-
61 Е16-224 16-23-2	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ,200ММ	САЛЬНИК		2,00	8,90	18	2	3	-
							3	-	-
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Ф0М2-Ф0М9									
62 Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	100М2		0,39	4,50	2	-	1	-
63 СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ	-СТОИМОСТЬ ШЕБНЯ	М3		1,50	11,70	19	1	-	-

ТГ 902-2-404.06 ДЛББМ IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-48									
64 Е6-30 6-3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	16,20	9,41	152	-	30	20	
65 СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	16,52	26,60	439	-	-	-	
66 С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,03	270,00	8	-	-	-	
67 Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,44	441,00	194	-	55	-	
68 Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВОЙ ГФ-0,119	100М2	0,24	7,71	2	-	-	-	
69 Е13-153 13-18-6	-ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	100М2	0,24	10,30	2	-	-	-	
ПРИЯМОК ОВ-ПР-1									
70 Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,02	4,58	1	-	-	-	
71 СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-48	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	0,08	11,70	1	-	-	-	
72 Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ДНИЩА ПРЯМКА ТОЛЩ,250ММ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,40	1,45	1	-	-	-	
73 СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П-1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	0,41	26,60	11	-	-	-	
74 Е6-128 6-13-4	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПРЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150 ТОЛЩ 250ММ	М3	1,80	14,00	25	-	6	1	
75 СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	1,84	26,60	49	-	-	-	

77 902-2-404.86 Альбом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМЕТНЫХ									
ЦЕН									
МОСОВЛИБПОД									
КОМА									
ТОМ1									
ЧАСТЧ1									
П1-4									
76	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	-	2	-
								2	
77	Е34-304 34-51-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0,09	221,00	20	-	3	-
								3	
78	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119	100М2	0,03	7,71	1	-	-	-
								-	
79	Е13-153 13-18-6	-ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ133	100М2	0,03	10,30	1	-	-	-
								-	
80	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,10	90,00	9	-	2	-
								2	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					3	РУБ	3644	-	335
								508	173
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	3617			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	3617			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					РУБ	27			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					РУБ	27			
ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:					РУБ	7303	-	559	304
							943		143
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	7276			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	7276			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					РУБ	27			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					РУБ	27			
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
РАЗДЕЛ 4. КАРКАС									
81	Е7-143 7-10-3	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛОТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	МТ	3,00	13,00	41	-	15	25
								40	9
82	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ДВУСКАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ	М3	5,50	94,06	525	-	-	-

ТП 902-2-404. ВБ Альбом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СМЕТНЫХ	БАЛОК 1БДР12-6А4Т ИЗ БЕТОНА М-600							
	ЦЕН								
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ЧАСТЬ2								
	П8-49								
83	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-4	ТН	0,53	229,00	121	-	-	-
	СМЕТНЫХ								
	ЦЕН								
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ЧАСТЬ								
	ТАБЛ3-1								
84	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,37	250,00	93	-	-	-
	СМЕТНЫХ								
	ЦЕН								
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ТЕХ, ЧАСТЬ								
	ТАБЛ3-1								
85	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,03	229,00	7	-	-	-
	СМЕТНЫХ								
	ЦЕН								
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ТЕХ, Ч, ТАБЛ3								
	-1								
86	СБОРНИК	-СТ-ТЬ АРМАТУРЫ ВР-1	ТН	0,08	321,00	26	-	-	-
	СМЕТНЫХ								
	ЦЕН								
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	Т. Ч, ТАБЛ3-1								
87	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,05	413,00	21	-	-	-
	СМЕТНЫХ								
	ЦЕН								
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ТЕХ, Ч, ТАБЛ3								
	-1								
88	СБОРНИК	-СТ-ТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,15	413,00	62	-	-	-
	СМЕТНЫХ	БАЛОК							
	ЦЕН								
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	Т. Ч, ТАБЛ3-1								
	Е7-668	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ	ЛТ	6,00	0,72	4	-	4	-

ТП 902-2-404, 06 Альбом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7-47-11-1,8 ПЛИТ ВЕСОМ 178КГ									
90	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 2 П9-96	-СТОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150	МЗ	0,43	62,70	27	4	-	-
91	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ 1 ТЕХ, Ч, ТАБЛ 3 -1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,02	229,00	5	-	-	-
92	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ 1 ТЕХ, Ч, ТАБЛ, 3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,03	250,00	8	-	-	-
93	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ 1 ТЕХ, Ч, ТАБЛ, 3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,07	413,00	29	-	-	-
94	Е6-69 8-7-3	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ ИЗ АРМАТУРЫ А1 ДИАМ8ММ	Т	0,52	194,00	101	-	14	1
95	Е9-61 9-9-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	Т	3,38	38,60	130	15	40	60
96	С121-1825	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т	3,38	239,00	808	100	-	23
97	Е6-161 6-15-2	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА М-150	МЗ	2,80	22,30	62	-	26	3
98	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	МЗ	2,86	27,20	78	28	-	1
99	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,03	441,00	13	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 110 89 199 33									
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	1223				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	1223				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	938				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	938				
РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ									
100	Е6-31 8-6-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	МЗ	337,00	2,94	991	-	725	209
101	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П6-1	-СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75	ТЫС.МТ,	128,06	68,00	8708	934	-	61
102	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П2-12	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50	МЗ	77,51	23,50	1821	-	-	-
103	Е6-36 8-6-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	МЗ	3,70	3,02	11	-	8	3
104	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П6-12	-СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75	ТЫС.МТ	1,41	68,00	96	11	-	1
105	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П2-12	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50	МЗ	0,05	23,50	20	-	-	-
106	Е7-44Б 7-38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	МТ	53,00	0,23	12	-	4	8
							12		3

ТП 902-2-404.85 Альбом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-92	-С ТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200+ПР1-12,12,14-14ШТ,1ПР3-22,12,14-34 ШТ	МЗ	1,40	64,40	90	-	-	-
108	Е7-130 7-9-2-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30М	ШТ	2,00	1,77	4	-	1	3
109	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-93	-СТ МОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ЗПР32-44,25,44 ИЗ БЕТОНА М-200	МЗ	0,72	66,70	47	-	-	-
110	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 Т,Ч,ТАБЛ3-1	-СТ-ТЬАРМАТУРЫ А-1	ТН	0,03	229,00	7	-	-	-
111	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,08	250,00	20	-	-	-
112	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТ-ТЬАРМАТУРЫ В-1	ТН	0,03	321,00	10	-	-	-
113	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В СТЕНЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	Т	0,02	441,00	9	-	2	-
114	Е6-189 6-22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	6,51	42,20	276	-	165	1
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				5	РУБ	12121	-	905	224
							1129		66

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12121			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12121			
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ							
		=====							
				ПОКРЫТИЕ					
115	E7-177 7-11-1	- Укладка плит покрытия одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 10м2, при массе подстропильных и стропильных конструкций до 10т и высоте зданий до 25м	шт	6,00	3,75	23	- ----- 18	7	11 ----- 4
116	E7-183 7-11-3	- укладка плит покрытия одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10т и высоте зданий до 25м	шт	13,00	5,48	71	- ----- 60	22	38 ----- 14
117	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П8-16	- стоимость бетона М-150	м3	1,53	27,20	42	- ----- -	-	- ----- -
118	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-120	- ст-ть плит покрытия 1ПГ-ЗА4Г-180ЛН-500М длиной до 6м	м2	177,90	5,62	1000	- ----- -	-	- ----- -
119	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-115	- ст-тплит покрытия 2ПГ-2А4Г-180ЛН-500М шириной до 2м длиной до 6м	м2	8,90	5,56	49	- ----- -	-	- ----- -
120	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-141	- ст-тьплит 2ПВ4-2А4Г-180ЛН-500М с отверстием диам 400мм длиной до 6м шириной до 2м	м2	44,50	7,43	331	- ----- -	-	- ----- -
121	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ	- стоимость плит 1ПВ7-ЗА4Г-180ЛН-500М, 1ПВ4-ЗА4Г-180ЛН-500М с отверстиями диам 700, 400мм длиной до 6м шириной до 3м	м2	53,37	7,00	374	- ----- -	-	- ----- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-151								
122	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-328	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА =500КГ/МЗ	МЗ	51,24	25,70	1317	- ----- -	-	- ----- -
123	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ.Ч,ТАБЛЗ -1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛИТ	ТН	0,10	413,00	41	- ----- -	-	- ----- -
124	Е7-209 7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	8,00	2,43	19	- ----- 16	8	8 ----- 3
125	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ4А-1 ОБЪЕМОМ ДО 0,1МЗ ИЗ БЕТОНА М-200	МЗ	0,36	90,20	32	- ----- -	-	- ----- -
126	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-237	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ7А-2 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1МЗ	З	0,24	75,90	18	- ----- -	-	- ----- -
127	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ.Ч,ТАБЛЗ -1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,02	229,00	5	- ----- -	-	- ----- -
128	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ.Ч,ТАБЛЗ -1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1	ТН	0,02	321,00	6	- ----- -	-	- ----- -

ТП 908-2-404.86 Альбом I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ, Ч, ТАБЛЗ -1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,05	413,00	21	-	-	-
130	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ, Ч, ТАБЛЗ -1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МНЗ	КГ	6,72	0,41	3	-	-	-
ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ, 3,6									
131	Е7-463 7-39-6-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩ. ДО 10М2	МТ	4,00	3,09	12	-	6	5
132	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-479	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК63,15-8А4Т, ПК63,12-8А4Т	М2	35,90	9,63	346	11	-	2
133	Е6-102 6- 6-10	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЬДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	М3	4,50	22,80	103	-	27	4
134	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200	М3	4,57	28,20	129	-	-	-
135	С124-10	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,27	338,00	91	-	-	-
136	С124-12	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	Т	0,19	325,00	62	-	-	-
137	Е9-116 9-16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	0,59	31,20	10	-	6	9
138	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	0,59	213,00	126	15	-	3
139	Е12-207	-УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА В	М3	0,84	2,48	2	-	1	-

ТТ 908-2-404.86 Альбом №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-9-4	МОНОЛИТНОМ УЧАСТКЕ								
140	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОЛИСПОЛК ОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-73	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	МЗ	0,87	30,60	27	1		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			6		РУБ	4258	-	77	75
							152		27
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	4124			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	4124			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	144			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	144			
РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ									
141	Е12-84 12-1-2-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУДОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ДВУХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	100М2	3,27	228,00	746	-	105	28
							133		8
142	Е12-269 12-9-6	-ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА С МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	100М2	3,27	49,90	163	-	36	4
							39		1
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			7		РУБ	583	-	70	24
							94		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	583			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	583			
РАЗДЕЛ 8, ПЕРЕГОРОДКИ									
143	Е8-43 8-5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	2,43	102,00	246	-	100	19
							199		6
144	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П6-1	-СТ-ТЬ КИРПИЧА М-75	ТЫС.МТ.	12,27	60,00	634	-	-	-
145	СБОРНИК СМЕТНЫХ	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50	МЗ	4,94	23,50	116	-	-	-

ТП 902-2-404.05 Альбом Ц

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЦЕН								
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ЧАСТЬ1								
	П2-12								
146	Е26-35 26-8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕР ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	МЗ	1,59	35,50	56	-	20	2
							22		1
147	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	МЗ	1,56	43,60	68	-	-	-
148	С124-19	-АРМАТУРА А-1 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	КГ	5,10	0,31	2	-	-	-
149	Е15-298 15-601	-ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОДОК РАСТВОРОМ М-100 ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	100М2	0,27	315,00	83	-	17	1
150	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-14	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-100	МЗ	0,82	25,90	21	-	-	-
151	Е8-59 8-7-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В КЛАДКУ	КГ	1,20	0,19	1	-	-	-
152	Е6-84 6-9-8	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ ВЕНТКАМЕР	Т	0,04	355,00	14	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	1443	-	219	22
							241		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1443			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1443			
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ							
153	Е9-51 9-8-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	2,40	19,20	46	-	14	22
154	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	2,40	250,00	600	36	-	8
155	Е9-116 9-16-3	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	5,09	31,20	159	-	51	75
156	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	5,09	213,00	1084	126	-	24
157	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	Т	3,45	46,80	161	-	56	61

ТГ 902-2-404.85 Альбом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
9-7-2	ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕННОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ						127		19		
158 С121-1979	-СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ	Т		3,45	328,00	1125					
159 Е9-46 9-7-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ	Т		1,05	58,00	61		14	33		
160 С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ	Т		1,05	358,00	376					
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ							9	РУБ	3612	145	191
									336		63
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	3612					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	3612					
РАЗДЕЛ 10, ПРОЕМЫ											
161 Е10-73 10-13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2		20,00	2,18	45		15	5		
162 С122-152	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПНД-12-18,1 СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	М2		20,00	12,50	260					
163 С111-435	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ К ОКОННЫМ БЛОКАМ	КОМПЛ		10,00	1,72	17					
164 Е15-707 15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2		0,20	242,00	48		5			
165 Е20-411 20-7-3	-УСТАНОВКА ЖЕЛЮЗИННЫХ РЕШЕТОК	1МТ		1,00	1,94	2		1			
166 С130-1473-А	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЮЗИННЫХ РЕШЕТОК	М2		1,04	4,96	5					
167 Е10-105 10-20-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩ, ДО 3М2	М2		2,06	1,45	3		1			
168 Е10-140 10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2		2,06	1,34	3					
169 С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д-56	М2		2,06	16,80	35					
170 С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ		1,00	6,73	7					
171 Е10-105 10-20-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ПЛОЩ, ДО 3М2	М2		4,12	1,45	6		2	1		

Альбом № ТП 901-2-406.86

21182-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	C111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	2,00	2,97	6	-	-	-
173	E12-187 10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	18,96	2,00	38	-	13	3
174	C122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д37	М2	12,36	14,80	183	-	-	1
175	C122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д38	М2	6,60	14,80	98	-	-	-
176	C111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	10,00	2,97	30	-	-	-
177	E9-49 9-7-4	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРЕЙ РАЗМ4,3,6МВАК-В1-ПГ	Т	2,65	103,00	273	-	59	146
178	C121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	Т	2,65	287,00	761	-	-	41

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10	РУБ	1889	-	96	155
				251		43

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	848
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	848
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1034
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1034
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	7
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	7

РАЗДЕЛ 11, ПОЛЫ

=====

179	E11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	100М2	ПОЛЫ ПО ГРУНТУ 3,41	4,68	16	-	12	3
180	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-48	-СТОИМОСТЬ ШЕБНЯ	М3	23,93	11,70	280	-	-	1
181	E11-11 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	27,31	2,60	68	-	44	-
182	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М=100	М3	27,86	26,30	733	-	-	-

ТГ 900-2-404.06 Альбом I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11-1-11									
183	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-100	М3	21,90	26,30	578	35	-	-
184	Е11-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,02	17,20	1	-	-	-
185	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-5	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,04	25,90	1	-	-	-
186	Е11-16 11-3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,02	110,00	2	-	1	-
187	Е11-17 11-3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,02	77,00	1	-	-	-
188	Е11-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,02	17,20	1	-	-	-
189	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-5	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,04	25,90	1	-	-	-
190	Е11-67 11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	2,59	28,90	75	-	53	-
191	Е11-68 11-11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	2,59	1,74	5	-	3	-
192	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200	М3	5,28	28,20	149	-	-	-
193	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	М3	0,41	20,10	12	-	-	-

ТЛ 902-2-404.85 Альбом II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-6									
194 Е11-135 11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,10	363,00	38	-	6	-	-
196 СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-6	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,23	25,90	6	-	-	-	-
ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ									
196 Е11-52 11-7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ. 80ММ	100М2	0,06	16,60	1	-	1	-	-
197 С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	М3	0,49	43,60	21	-	-	-	-
198 Е11-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,06	17,20	1	-	1	-	-
199 Е11-56 11-8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,06	1,56	1	-	-	-	-
200 СБОРНИК ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-6	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,24	25,90	6	-	-	-	-
201 Е11-67 11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,36	28,90	10	-	7	-	-
202 Е11-68 11-11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,36	1,74	1	-	-	-	-
203 СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200	М3	0,73	28,20	21	-	-	-	-
204 СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	М3	0,06	28,10	2	-	-	-	-

ТП 902-8-404.85 Альбом II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-6									
205	Е11-135 11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,32	363,00	116	-	20	1
206	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-5	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,71	25,90	18	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			11		РУБ	1250	-	131	7
							136		2
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	1250			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	1250			
РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
207	Е15-201 15-15-1	-ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН	100М2	6,18	40,50	250	-	220	30
208	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-27	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА	М3	11,68	24,10	281	-	-	-
209	Е15-641 15-156-4-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЯЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОВИНИЛОВАЯ	100М2	6,18	50,60	313	-	56	4
210	Е15-297 15-59-4	-ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ	100М2	0,44	19,30	8	-	8	-
211	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-30	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО РАСТВОРА	М3	0,03	23,70	1	-	-	-
212	Е15-609 15-153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИИ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,00	3,13	3	-	2	-
213	Е15-663 15-168-6	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ КРАСКАМИ ЛХВ	100М2	2,48	60,80	151	-	38	3
214	Е15-262	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100М2	1,89	65,40	124	-	88	13

ТП 901-2-404.66 АМББМ II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15-55-5-11	ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНУ И БЕТОНУ							
		СТЕН					181		8
215	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-27	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА	М3	3,84	24,10	85	-	-	-
216	E15-508 15-153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,19	5,84	7	-	6	-
217	E15-509 15-153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	2,75	3,13	9	-	7	-
218	E15-660 15-168-3	-ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ КРАСКАМИ ПХВ	100М2	0,70	76,30	54	-	16	-
219	E15-662 15-168-5	-ОКРАСКА СТЕН КРАСКАМИ ПХВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	5,87	58,80	345	-	81	4
220	E15-86 15-14-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	2,09	450,00	41	-	9	-
221	E13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГРУНТОВОЙ ГФ-0119	100М2	10,84	7,71	84	-	22	3
222	E13-153 13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	100М2	10,84	10,30	112	-	16	1
							17		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	1868	-	669	58
							627		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1868			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1868			
		РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
223	E27-173 27-43-1	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ. 100ММ	100М2	0,57	21,40	12	-	8	4
224	E27-174 27-43-2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ №.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	0,57	0,60	1	-	-	1
225	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИС ПОЛКОМА ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	8,38	12,00	101	-	-	-

7П 900-2-404.05 ДЛБ60М Л

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЧАСТЬ 1									
П4-69									
226	Е27-169	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	100М2	0,57	10,80	6	-	5	-
	27-42-1	ОТМОСТКИ ТОЛЩ. 40ММ					5		
227	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100М2	0,57	2,62	1	-	1	-
	27-42-3	ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ					1		
		ИСКЛЮЧАТЬ							
228	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	ТН	5,45	13,40	73	-	-	-
	СМЕТНЫХ								
	ЦЕН								
	МОСОВЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
ЧАСТЬ 1									
П5-25									
229	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	М3	0,29	7,63	2	-	-	-
	СМЕТНЫХ								
	ЦЕН								
	МОСОВЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
ЧАСТЬ 1									
П5-25									
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			13	РУБ	194	-	14	4	
						18		1	
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	194				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	194				
ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:				РУБ	29389	-	2336	849	
						3185		275	
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	23654				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	23654				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	5728				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	5728				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	7				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	7				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	36692	-	2896	1233	
						4128		418	
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	30930				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	30930				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	5728				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.3)

-36-

21180-04

4797003

71 901-2-404.86 Альбом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	5728			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					РУБ	34			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					РУБ	34			

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.					Нормативная условно-чистая продукция					Удельный вес стоимо- сти конст- руктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете стоимость единицы измерения в руб.
				прямых затрат	накладных рас- ходов		плановых накоплений % стоимости по гр. 5, 7	всего по гр. 5, 7, 8	в том числе		в накладных расхо- дах % суммы по гр. 7	в плановых накоп- лениях % стоимос- ти по гр. 10, 11	Всего по данным гр. 10, 11, 12, 13	
					%	сумма			основ- ной зара- бот- ной плат- ы	эксплуа- тации машин в том числе заработ- ной плат- ы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
А. Подземная часть														
1	Земляные работы	м3	610,0	269	16,5	43	26	338	-	-	-	-	-	<u>0,74</u> 0,55
2	Фундаменты	м3	98,41	3390	16,5	561	317	4268	-	-	-	-	-	<u>9,35</u> 43,37
3	Подземное хозяйство	-	-	3644	16,5	598	336	4578	-	-	-	-	-	<u>10,02</u> -
	Итого по подземной части	-	-	-	-	-	-	9184	-	-	-	-	-	20,11
Б. Надземная часть														
4	Каркас	м3	8,81	1223	16,5	201	114	1538	-	-	-	-	-	<u>3,37</u> 174,57
		тн	3,38	938	8,6	80	81	1099	-	-	-	-	-	<u>2,41</u> 325,15

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Стены	м3	342,8	12121	16,5	2000	1130	15251	-	-	-	-	-	<u>33,40</u> 44,49
6	Покрытие и перекрытие	м2	320,6	4124 144	16,5 8,6	679 13	386 13	5189 170	-	-	-	-	-	<u>11,74</u> 16,72
7	Кровля	м2	327,0	583	16,5	96	54	733	-	-	-	-	-	<u>1,61</u> 2,24
8	Перегородки	м2	243,0	1443	16,5	238	134	1815	-	-	-	-	-	<u>3,97</u> 7,47
9	Лестницы и площадки	тн	11,99	3612	8,6	311	314	4237	-	-	-	-	-	<u>9,28</u> 353,38
10	Проемы	м2	45,94	855	16,5	139	79	1073	-	-	-	-	-	<u>2,35</u> 23,36
		тн	2,65	1034	8,6	88	90	1212	-	-	-	-	-	<u>2,65</u> 457,36
11	Полы	м2	337,0	1250	16,5	204	118	1572	-	-	-	-	-	<u>3,44</u> 4,66
12	Отделочные работы	м2	2568,0	1868	16,5	307	174	2349	-	-	-	-	-	<u>5,14</u> 0,91
13	Разные работы	-	-	194	16,5	32	18	244	-	-	-	-	-	<u>0,53</u> -
	Итого по надземной части	-	-	-	-	-	-	36482	-	-	-	-	-	79,89
	Итого по подземной и надземной частям	-	-	-	-	-	-	45666	-	-	-	-	-	-

Главный инженер проекта *П.П.Пивторак*
 Начальник отдела ПОС и смет *М.И.Чикиш*
 Составила ст.инженер *Л.В.Милова*
 Проверила руководитель группы *Т.Г.Родимонова*
Родимонова

Перфорация:
 Подготовила оператор *Афонина* Н.П.Афонина
 Проверила инженер *Киселева* О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П,Н,= 63)

3778	1	04797103° Н8° ° ° 1,1° ° ° ° *
3779	2	0*
3780	3	Н10=16,5*
3781	4	П#####
3782	5	П2#ВАРИАНТ НА-20***
3783	6	Т (=1)° 1° 13890° ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30#П,П82-84,100-102,106-112,122,146,147*
3784	7	П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30*
3785	8	П2##НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ*
3786	9	П2#РАЗДЕЛ 4,КАРКАС***
3787	10	ТСБОРН,СМЕТН.ЦЕН М.О.И. ТОМ1 42 П8-49(=1)(ВП)° 5,58° 89,16° СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ БАЛ ОК ИЗ БЕТОНА М-500#1БПР12-5А4#85,9+1,63Х2° МЗ*
3788	11	ТТОЖЕ,Т.Ч,ТАБЛ.3-1(=1)(ВП)° 0,5° 229° СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-4° ТН*
3789	12	ТТОЖЕ(=1)(ВП)° 0,32° 250° ТОЖЕ,А-3° ТН*
3790	13	П2#РАЗДЕЛ 5,СТЕНЫ***
3791	14	Е8-31#8-5-1(ВП)° 255,2*
3792	15	ТСБОРН,СМЕТН.ЦЕН М.О.И. ТОМ1 41 П6-1(=1)(ВП)° 96,98° 68° СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75° ТЫС,ШТ*
3793	16	ТТОЖЕ П2-12(=1)(ВП)° 58,7° 23,5° СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50° МЗ*
3794	17	Е7-445#7-38-10-1,8(ВП)° 44*
3795	18	ТСБОРН,СМЕТН.ЦЕН М.О.И. ТОМ1 42 П9-92(=1)(ВП)° 1,14° 64,4° СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200#1ПР1-12,12,1 4-13ШТ#1ПР1-10,12,14-5ШТ#1ПР3-22,12,14-26ШТ° МЗ*
3796	19	Е7-136#7-9-4-1,8(ВП)° 1*
3797	20	ТСБОРН,СМЕТН.ЦЕН М.О.И. ТОМ1 42 П9-95(=1)(ВП)° 0,61° 63,1° СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200#3ПР41-44,38, 44° МЗ*
3798	21	ТТОЖЕ,Т.Ч,ТАБЛ.3-1(=1)(ВП)° 0,03° 229° СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1° ТН*
3799	22	ТТОЖЕ(=1)(ВП)° 0,07° 250° ТОЖЕ А-3° ТН*
3800	23	ТТОЖЕ(=1)(ВП)° 0,02° 321° ТОЖЕ В-1° ТН*
3801	24	П2#РАЗДЕЛ 6,ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
3802	25	П2#ПОКРЫТИЕ***
3803	26	ТСБОРН,СМЕТН.ЦЕН М.О.И. ТОМ1 4,2 П9-328(=1)(ВП)° 37,01° 25,7° СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА 500КГ/МЗ ТОЛШ,130ММ° МЗ*
3804	27	П2#РАЗДЕЛ 8,ПЕРЕГОРОДКИ***
3805	28	Е26-35#26-8-8(ВП)° 1,06*
3806	29	С114-116(ВП)° 1,04° 43,6*
3807	30	К*

77902-2-404.86 Альбом В

21180-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВАРИАНТ НА-20									

- ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30
П, П02-84, 100-102, 106-112, 122, 146, 147

1,00 13890,00 13890 - - - - -
- - - - -
- - - - -

ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4, КАРКАС

2	СБОРН, СМЕТН - СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ДВУСКОТНЫХ , ЦЕН РЕМЕТЧАТЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-500 М, О, И, 1БДР12-6А4 ТОМ1 42 85,9÷1,63Х2 П8-49	МЗ	-	5,58	89,16 -	498	-	-	-
3	ТОЖЕ, Т. Ч. ТА - СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-4 ВЛ, 3-1	ТН	-	0,50	229,00 -	115	-	-	-
4	ТОЖЕ - ТОЖЕ, А-3	ТН	-	0,32	250,00 -	80	-	-	-

РАЗДЕЛ 5, СТЕНЫ

5	Е8-31 - СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ 8-5-1 ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	МЗ	-	255,20	2,94 -	750	-	549	150
6	СБОРН, СМЕТН - СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75 , ЦЕН М, О, И, 1БДР12-6А4 ТОМ1 41 П6-1	ТЛС, ЛТ	-	96,98	69,00 -	6595	-	-	46
7	ТОЖЕ П2-12 - СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50	МЗ	-	58,70	23,50 -	1379	-	-	-
8	Е7-445 - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ 7-38-10-1,8 НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	БТ	-	44,00	0,23 -	10	-	4	7
9	СБОРН, СМЕТН - СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 , ЦЕН 1ПР1-12,12,14-13ШТ М, О, И, 1ПР1-10,12,14-5ШТ ТОМ1 42 1ПР3-22,12,14-26ШТ П9-92	МЗ	-	1,14	64,40 -	73	-	-	3
10	Е7-136 - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ПРИ 7-9-4-1,8 НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	-	-	1,00	2,13 -	2	-	1	2
11	СБОРН, СМЕТН - СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 , ЦЕН 3ПР41-44,38,44 М, О, И,	ЧЗ	-	0,81	63,10 -	38	-	-	1

ТП 908-8-404.05 Альбом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОМ1 42 П9-95								
12	ТОКЕ, Т.Ч, ТА -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1 БЛ, 3-1	ТН	-	0,03	229,00 -	7	0	-	0
13	ТОКЕ -ТОКЕ А-3	ТН	-	0,07	250,00 -	18	0	-	0
14	ТОКЕ -ТОКЕ В-1	ТН	-	0,02	321,00 -	6	0	-	0

РАЗДЕЛ 6, ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ

ПОКРЫТИЕ

15	СБОРН, СМЕТН -СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ , ДЕН М, О, И. ТОМ1 4,2 П9-328	МЗ	-	37,01	25,70 -	951	0	-	0
----	---	----	---	-------	---------	-----	---	---	---

РАЗДЕЛ 8, ПЕРЕГОРОДКИ

16	226-35 26-8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	МЗ	-	1,06	35,50 -	38	-	13
17	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10148-71	МЗ	-	1,04	43,60 -	45	-	0

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ 4132 567 150

735 50

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3285
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	543
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	304
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4132
Сметная стоимость на вариант - 20	руб	41534
45666 - 4132		

Главный инженер проекта
Начальник отдела ПОС и смет
Составила ст. инженер
Проверила рук. группы
Перфорация:
Подготовила оператор
Проверила инженер

П.П.Пивторак
М.И.Чикиш
Л.В.Милова
Т.Г.Родимонова

Н.П.Афонина
О.А.Киселева

ТЛ 902-2-404. 06 Альбом IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н.= 75)

=====

3987	1	04797203° Н8° ° ° 1,1° ° ° ° *
3988	2	В*
3989	3	Н10=16,5*
3990	4	П#####
3991	5	П2#ВАРИАНТ НА -40***
3992	6	Т (=1)(ВП)° 1° 1441° ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТА НА ВАРИАНТ-30#П,П,122,146,147*
3993	7	П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30*
3994	8	П2##НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ*
3995	9	П2#РАЗДЕЛ 6,ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
3996	10	П2#ПОКРЫТИЕ**
3997	11	ТСБОРН,СМЕТА,ЦЕН М.О,И ТОМ 142П9-328(=1)° 66,47° 25,7° СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ≈500 К Г/М3 ТОЛЩ,230ММ° М3*
3998	12	П2#РАЗДЕЛ 8,ПЕРЕГОРОДКИ***
3999	13	Е26-36#26-8-8° 2,12*
4000	14	С114-116° 2,08° 43,6*
4001	15	К*

ТП 902-2-404. 06 Альбом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	ЦЕН								
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ЧАСТЬ1								
	П1-13								
15	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ	М3	90,00	5,37	483	-	139	69
	6-1-20	БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ					-----	-----	-----
							208		21
16	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	91,80	26,60	2442	-	-	-
	СМЕТНЫХ						-----	-----	-----
	ЦЕН						-		-
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ЧАСТЬ1								
	П1-4								
17	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	М3	7,25	11,10	80	-	26	4
	6-1-5	ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО					-----	-----	-----
		3М3					30		1
18	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	7,36	26,60	196	-	-	-
	СМЕТНЫХ						-----	-----	-----
	ЦЕН						-		-
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ЧАСТЬ1								
	П1-4								
19	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,04	270,00	11	-	-	-
							-----	-----	-----
							-		-
20	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	Т	0,06	270,00	16	-	-	-
							-----	-----	-----
							-		-
21	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	Т	0,10	478,00	48	-	2	-
	6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ					-----	-----	-----
		БЕТОНИРОВАНИИ					2		-
22	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100М2	0,37	25,10	9	-	7	-
	8-4-1	СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ					-----	-----	-----
		С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ					7		-
23	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	М3	1,15	24,10	28	-	-	-
	СМЕТНЫХ	1:2					-----	-----	-----
	ЦЕН						-		-
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ЧАСТЬ1								
	П33-27								

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2			РУБ	3390	-	170	74
							-----	-----	-----
							252		22

В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	3390			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	3390			

ТП 902-2-404.06 Альбом IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н.= 37)

=====

2139	1	04797037° Н8° ° ° 1,1° ° ° ° 2784° МЗ*
2140	2	В° ° ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД, МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ° 4797° ° К ТИПОВОМ У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОСТЬЮ 20Л/СЕК° РАБОЧИЙ ПРОЕКТ° ° ° УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (С НЕСУЛИМИ КИРП ИЧНЫМИ СТЕНАМИ)° С,О,ВК ЛИСТОВ 6° ПИВТОРАК*
2141	3	П#####
2142	4	Н10=16,5*
2143	5	РХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
2144	6	Е16-41#16-7-3° 8*
2145	7	Е16-42#16-7-3° 3*
2146	8	Е16-43#16-7-3° 7*
2147	9	Е16-46#16-7-4° 6*
2148	10	Е16-221#16-22° 24*
2149	11	Е16-20#16-3-1° 0,004*
2150	12	С130-1482° 30*
2151	13	С130-1484° 35*
2152	14	С130-85° 1*
2153	15	С130-86° 1*
2154	16	С130-87° 3*
2155	17	Е16-117#16-12-1° 1*
2156	18	Е15-614#15-164-862*
2157	19	РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
2158	20	Е16-41#16-7-3° 13*
2159	21	Е16-42#16-7-3° 0*
2160	22	Е16-221#16-22° 21*
2161	23	Е16-20#16-3-1° 0,003*
2162	24	С130-88° 1*
2163	25	Е17-50#17-3-3° 1*
2164	26	Е15-614#15-164-8° 1*
2165	27	РБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
2166	28	Е16-33#16-6-1° 15*
2167	29	Е16-34#16-6-2° 17*
2168	30	Е17-57#17-4-1° 1*
2169	31	Е17-23#17-1-5° 1*
2170	32	Е17-36#17-1-9° 1*
2171	33	Е17-37#17-1-10° 1*
2172	34	К*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/с (с несущими кирпичными стенами)
на устройство систем водопровода и канализации

Основание: С.О. чертежи КЖ листов 6

Сметная стоимость - 0,45 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - 22,5 руб.
I м2 общей площади здания - 1,36 руб.
I м3 объема здания - 0,16 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника), и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в том числе зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел I. Хозяйственно-питьевой водопровод

I	Е16-41 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	8,00	1,20	10	-	-	-
2	Е16-42 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для	м	3,00	1,35	4	-	-	-

77 902-2-404.86 Альбом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	E16-43 16-7-3	ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	7,00	1,35	10	1	2	-
4	E16-46 16-7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	6,00	2,21	13	2	2	-
5	E16-221 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,24	5,47	1	2	1	-
6	E16-20 16-3-1	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	Т	-	484,00	-	1	-	-
7	C130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16	М	30,00	1,69	51	-	-	-
8	C130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	35,00	2,23	78	-	-	-
9	C130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ЛТ	1,00	1,25	1	-	-	-
10	C130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ЛТ	1,00	1,40	1	-	-	-
11	C130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ЛТ	3,00	1,82	5	-	-	-
12	E16-117 16-12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ЛТ	1,00	17,40	17	-	1	-
13	E16-614 16-164-862	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА	100М2	-	60,50	-	1	-	-

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ	233	-	9	-
				9		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	191
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	25
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	233

РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

14	E16-41 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	13,00	1,20	16	-	3	-
15	E16-42 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	8,00	1,35	11	3	2	-
16	E16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	0,21	5,47	1	2	1	-

ТП 500-1-404.86 Альбом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-22	СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ						1		
17 E16-20 16-3-1	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	Т	-	484,00	-	-	-	-	-
18 C130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,40	1	-	-	-	-
19 E17-50 17-3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	ШТ	1,00	4,59	5	-	1	-	-
20 E16-614 16-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.Д. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,01	60,50	1	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		2		РУБ	41	-	7	-	-
						7			
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	1				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	1				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	34				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	4				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	2				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	40				
РАЗДЕЛ 3. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
21 E16-33 16-6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	1,92	29	-	6	-	-
22 E16-34 16-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	17,00	3,10	53	-	6	-	-
23 E17-57 17-4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	1,00	23,20	23	-	1	-	-
24 E17-23 17-1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 600X450X150	КОМПЛ.	1,00	19,00	19	-	1	-	-
25 E17-36 17-1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	1,00	6,31	6	-	-	-	-
26 E17-37 17-1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-120	КОМПЛ.	1,00	14,60	15	-	1	-	-

ТП 902-2-404.86 Азбббм IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			3		РУБ	179	-	15	-
							15		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:


СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	145
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	14
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	179
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	453

-	31	-
31		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	370
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	49
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	33
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	452

Главный инженер проекта

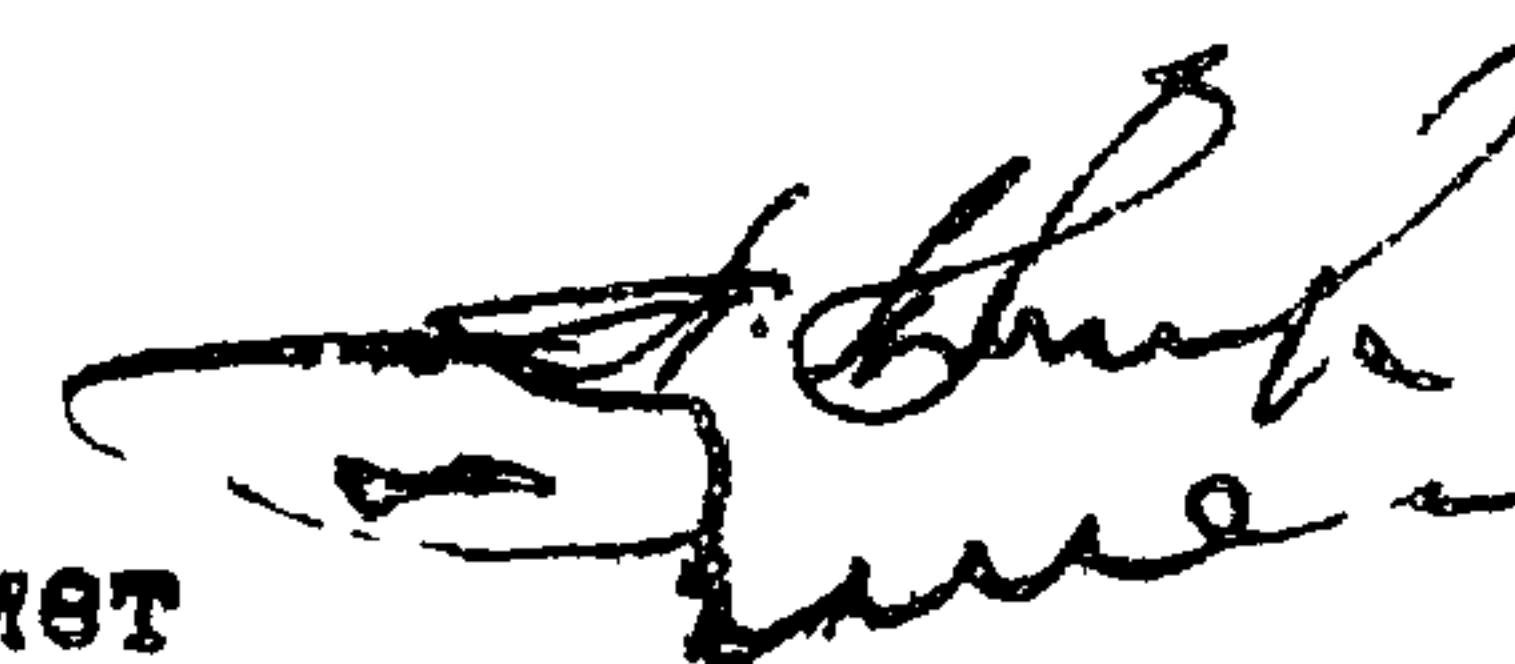


П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет




М.И.Чикиш

Составила ст. инженер

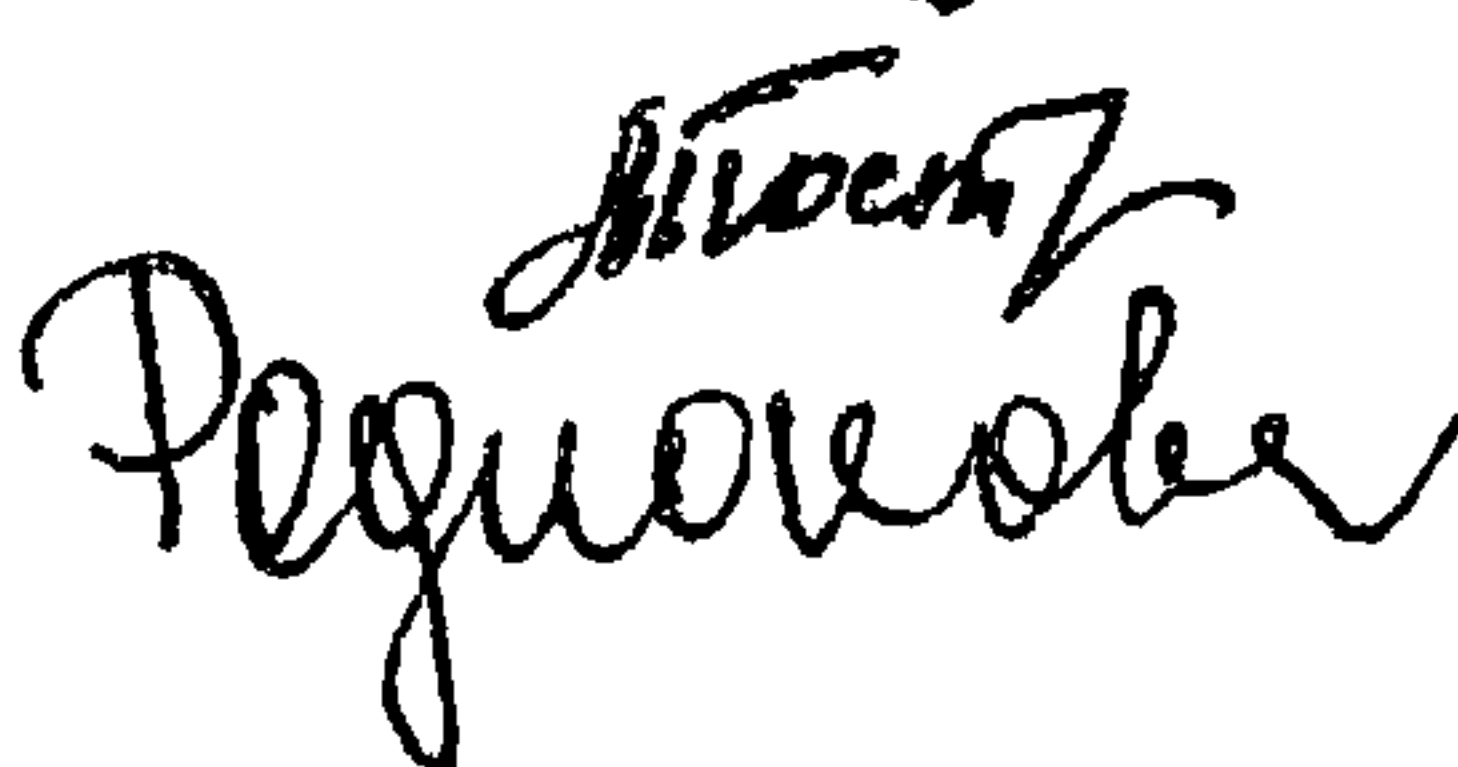

Л.Г.Постнова


Проверила рук. группы

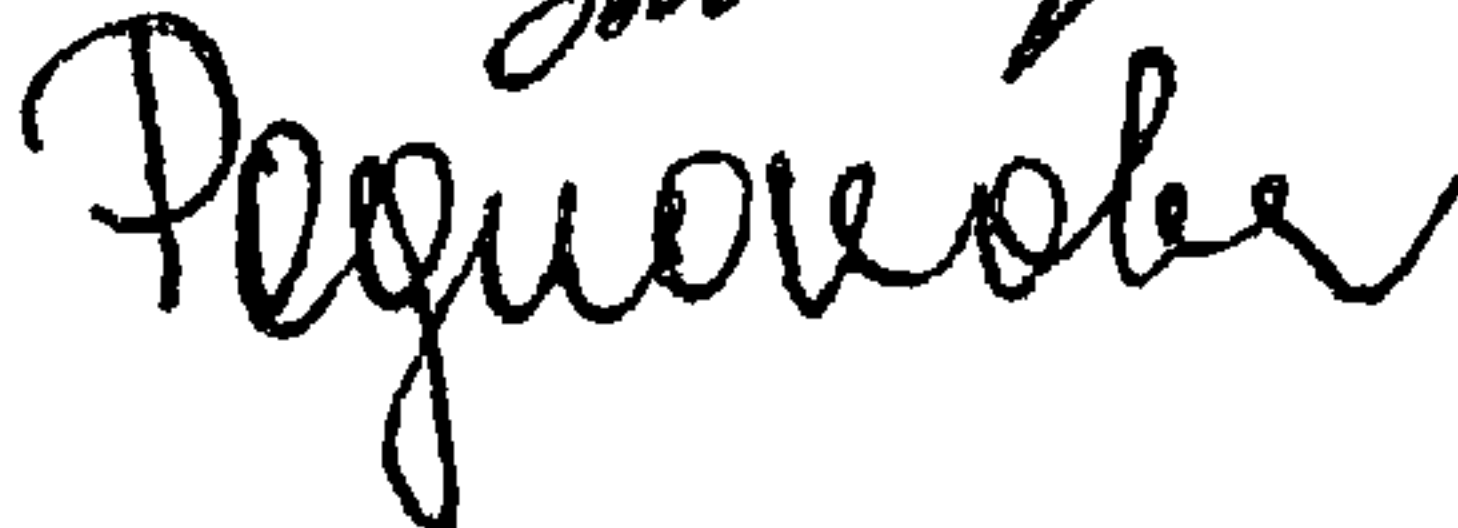

Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор

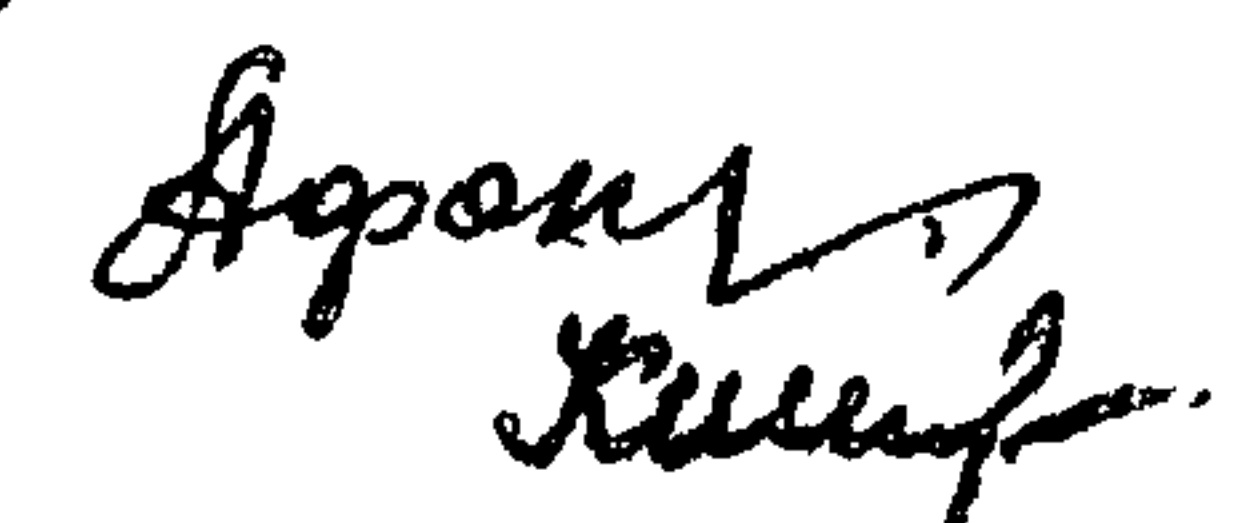

Н.П.Афонина

Проверила инженер

О.А.Киселева

ТЛ 902-2-404.86 Альбом I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н.= 19)

=====

1359	1	Э4797019° Н8° " " 1,1° " " " 2794° МЗ*
1360	2	В° " ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ° 4797° " К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 Л/СЕК° РАБОЧИЙ ПРОЕКТ° " " ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ (С ВЕСУШИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)° Т.Х, ЛИСТОВ 12° ПИВТО РАК*
1361	3	П#####
1362	4	Н10=16,5° Н23=2° Н24=2° Н25=3° Н27=1,2° Н28=0,7*
1363	5	РСИСТЕМА СТОЧНОЙ ВОДЫ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ*
1364	6	Е16-69#16-8-3° 105*
1365	7	Е16-71#16-8-4° 87*
1366	8	Е16-61#16-8-5° 2,5*
1367	9	Е15-613#15-164-7° 72*
1368	10	Е18-166#18-8-2° 2*
1369	11	2301-6059° 2*
1370	12	Е18-166#18-8-2° 2*
1371	13	С130-1960° 2*
1372	14	Т23034,2П,1001-0(=15)° 1° 340° ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ АППАРАТ С ПЛОСКИМ ДНИЩЕМ ОБЪЕМОМ 10МЗ° ТН*
1373	15	Ц18-1-6° 1° " МОНТАЖ АППАРАТА*
1374	16	ТКАЛЬКУЛ,3-ДА#ПО КУРГАНАРМХИММАШ(=14)° 2° 5100° ФИЛЬТР КВАРЦЕВЫЙ СВЕРХСКОРОСТНОЙ Д-59247° ШТ*
1375	17	Ц18-6-7° 2° " МОНТАЖ ФИЛЬТРА*
1376	18	1906-2015° 1*
1377	19	Ц3-4-6° 1*
1378	20	Т230342П2001-1-1(=15)° 3,42° 880° ГИДРОЦИКЛОН БЕЗНАПОРНЫЙ М-9394° ТН*
1379	21	Ц18-1-4° 3° " МОНТАЖ ГИДРОЦИКЛОНА*
1380	22	Т2303#42П1001-Р(=15)° 4,23° 235° РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ОБЪЕМОМ 22МЗ° ТН*
1381	23	Ц18-1-8° 1° " МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА*
1382	24	Т2303#42#П1001-Л(=15)° 0,22° 720° КОНТЕЙНЕР ПРИЕМНЫЙ ОБЪЕМОМ 0,32МЗ° ТН*
1383	25	Ц18-1-2° 1° " МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА*
1384	26	Е16-138(В3)#16-12-3° 4*
1385	27	Т23-07#П1-0826#К=1,098(=3)° 4° 18,3,1,098° СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19421Р ДИАМ,150ММ° ШТ*
1386	28	Е16-119#16-12-2° 10*
1387	29	Е16-121#16-12-3° 7*
1388	30	Т23-07#П,1-0021(=3)° 3° 1,45,1,098° КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 1058БК ДИАМ,15ММ° ШТ*
1389	31	РСИСТЕМА ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ НА МОЙКУ АВТОМОБИЛЕЙ*
1390	32	Е16-69#16-8-3° 19*
1391	33	Е15-613#15-164-7° 6*
1392	34	Е16-138(В3)#16-12-1° 2*
1393	35	С130-859° 2*
1394	36	Е16-138(В2)#16-12-1° 4*
1395	37	Т23-07#П,1-1208#К=1,098(=3)° 4° 83,1,098° СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ З0С 76 НК ДИАМ 100ММ° ШТ*
1396	38	РСИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВНОЙ,ПЕРЕЛИВНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ*
1397	39	Е17-37#17-1-10° 1*
1398	40	Е16-69#16-8-3° 39*
1399	41	Е16-71#16-8-4° 21*
1400	42	Е16-72#16-8-5° 17*
1401	43	Е16-119#16-12-2° 4*
1402	44	Е16-122#16-12-4° 1*
1403	45	Е15-613#15-164-7° 24*
1404	46	РСИСТЕМА ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРОВ*
1405	47	Е16-72#16-8-5° 47*
1406	48	Е15-613#15-164-7° 30*
1407	49	Е18-169#18-8-5° 2*
1408	50	С130-1967° 2*
1409	51	Т2303#42#П1001-0(=15)° 2,112° 340° ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ РАБОТЫ ПОД НАЛИВ ОБЪЕМОМ 6,3МЗ° ТН*
1410	52	Ц18-1-7° 1° " МОНТАЖ АППАРАТА*
1411	53	Е16-139(В3)#16-12-4° 2*

ТП 900-1-404.86 Альбом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	C122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д56	М2	4,12	15,80	69	3		
173	C111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	2,00	2,97	6			
174	E10-107 10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	18,96	2,00	38		13	3
175	C122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д37	М2	12,36	14,80	183	16		1
176	C122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д38	М2	6,60	14,80	98			
177	C111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	10,00	2,97	30			
178	E9-49 9-7-4	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРЕЙ РАЗМ4,3,6МВАК-В1-ПГ	Т	2,65	103,00	273		59	146
179	C121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	Т	2,65	287,00	761	206		41
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				10	РУБ	1889		96	155
							251		43
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	848			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	848			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	1034			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	1034			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					РУБ	7			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					РУБ	7			
РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ									
=====									
180	E11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	100М2	ПОЛЫ ПО ГРУНТУ		2,69	4,58	12	3
181	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛАСПОЛ КОЧА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-48	-СТОИМОСТЬ ШЕБНЯ	М3	10,99	11,70	129	13		1
182	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	21,55	2,50	54		36	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)
на оборудование технологических систем

Основание: чертежи ТХ, листов I2

Сметная стоимость - 30,29 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 22,37 тыс.руб.
б) монтажных работ - 7,92 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
стоимость на:
Расчетную единицу I л/сек - 1514,5 руб.
I м2 общей площади здания - 23,86 руб.
I м3 объема здания - 2,84 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ преysкуран- тов.УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица изме- рения	Количе- ство	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норматив- ная условно- чистая продукция	в том числе	
								основная зарплата	эксплуа- тация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел I. Система сточной воды от мойки автомобилей

I	ЕI6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наруж- ным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	м	105,00	3,12	328	-	-	-
2	ЕI6-7I	Прокладка трубопроводов из стальных	м	87,00	5,08	442	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-8-4	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ						72		3
3 Е16-81 16-8-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВЕСМОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ	М		2,50	1,22	3	-	2	-
4 Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА	100М2		0,72	43,50	31	-	15	-
5 Е18-166 18-8-2	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	шт		2,00	15,20	30	-	20	1
6 2301-6059	-НАСОС=ГНОМ100-25	шт		2,00	1080,00	2160	-	-	-
7 Е18-166 18-8-2	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	шт		2,00	15,20	30	-	20	1
8 С130-1960	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/20 ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М2	шт		2,00	180,00	360	-	-	-
9 23034,2П.10 01-0	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ АППАРАТ С ПЛОСКИМ ДНИШЕМ ОБЪЕМОМ 10М3	тн		1,00	340,00	340	-	-	-
10 Ц18-1-6	-МОНТАЖ АППАРАТА	шт		1,00	40,40	40	-	22	9
11 КАЛЬКУЛЯ, 3-Д А ПО КУРГАНАРМХИ ММАШ	-ФИЛЬТР КВАРЦЕВЫЙ СВЕРХСКОРОСТНОЙ Ц-59247	шт		2,00	5100,00	10200	-	-	4
12 Ц18-6-7	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА	шт		2,00	135,00	270	-	134	48
13 1906-2015	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 3,2, ПРОЛЕТ 6,0	шт		1,00	1260,00	1260	-	-	16
14 Ц3-4-6	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	шт		1,00	55,20	55	-	47	5
15 230342П2001 -1-1	-ГИДРОЦИКЛОН БЕЗНАПОРНЫЙ М-9394	тн		3,42	880,00	3010	-	-	2
16 Ц18-1-4	-МОНТАЖ ГИДРОЦИКЛОНА	шт		3,00	28,10	84	-	49	15
17 2303 Ч2П1001-Р	-РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ОБЪЕМ 22М3	тн		4,23	235,00	994	-	-	7
18 Ц18-1-8	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА	шт		1,00	103,00	103	-	46	17
19 2303 Ч2	-КОНТЕЙНЕР ПРИЕМНЫЙ ОБЪЕМОМ 0,32М3	тн		0,22	720,00	150	-	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П1001-Л								
20	Ц18-1-2	-МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА	шт	1,00	20,40	20	-	12	2
							14		1
21	Е16-138	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	шт	4,00	6,94	24	-	15	2
	16-12-3	ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 150ММ					17		1
22	23-07	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19421Р ДИАМ,150ММ	шт	4,00	20,09	80	-	-	-
	П1-0826						-		-
	К=1,098						-		-
23	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ	шт	10,00	29,00	290	-	17	3
	16-12-2	100ММ					20		1
24	Е16-121	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ	шт	7,00	49,10	344	-	26	4
	16-12-3	150ММ					30		1
25	23-07	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10585К ДИАМ,15ММ	шт	3,00	1,59	5	-	-	-
	П,1-0021						-		-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ	22904	-	546	122	
							667		45

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	16122
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	362
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	369
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	424
ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	231
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	120
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	19636
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	572
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	240
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	65
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	885
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	39
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1936
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	235
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	173
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2344

РАЗДЕЛ 2, СИСТЕМА ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ НА МОЙКУ АВТОМОБИЛЕЙ

26	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	м	19,00	3,12	59	-	10	1
	16-8-3	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 100ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ					11		
27	Е16-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ	100М2	0,06	43,50	3	-	1	
	15-154-7	КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		БОЛЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА					1		
28	E16-136 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	шт	2,00	2,98	6	-	3	-
29	C130-859	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16C130НЖ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 3,9 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	шт	2,00	36,70	73	-	-	-
30	E16-136 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	шт	4,00	2,98	12	-	7	1
31	23-07 П,1-1208 К=1,098	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ЗЭС 76 НЖ ДИАМ 100ММ	шт	4,00	91,13	365	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				2	РУБ	634	-	21	2
							23		
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	3			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	3			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					РУБ	516			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ	69			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -					РУБ	47			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					РУБ	631			
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВНОЙ,ПЕРЕГЛИВНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ									
32	E17-37 17-1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	компл.	1,00	14,60	15	-	1	-
33	E16-69 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	м	39,00	3,12	122	-	21	3
34	E16-71 16-8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	м	21,00	5,08	107	-	16	2
35	E16-72 16-8-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	м	17,00	8,75	149	-	16	3
36	E16-119 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК З046БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	шт	4,00	29,00	116	-	7	1
37	E16-122 16-12-4	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК З046БР ДИАМЕТРОМ 200ММ	шт	1,00	75,00	75	-	5	1
38	E15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	100м2	0,24	43,50	10	-	5	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				3	РУБ	727	-	71	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							81		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 10
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 2
 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 1
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 13

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 584
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 77
 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 53
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 714

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРОВ

39	E16-72 16-8-6	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	М	47,00	8,75	411	-	44	7
							51		2
40	E15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 60ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА	100М2	0,30	43,50	13	-	6	-
							6		-
41	E18-169 18-8-6	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОМ АГРЕГАТА ДО 0,75Т	ШТ	2,00	29,00	60	-	38	4
							42		1
42	C130-1967	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К160/20 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А160С4	ШТ	2,00	381,00	762	-	-	-
							-		-
43	2303 Ч2 П1001-0	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ РАБОТЫ ПОД НАЛИВ ОБЪЕМОМ 6,3М3	ТН	2,11	340,00	717	-	-	-
							-		-
44	Ц18-1-7	-МОНТАЖ АППАРАТА	ЛТ	1,00	81,30	81	-	41	14
							55		6
45	E16-139 16-12-4	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	ШТ	2,00	8,01	16	-	9	1
							10		-
46	23-07 П, 1-0827 К=1,098	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19421Р ДИАМ, 200ММ	ШТ	2,00	24,60	49	-	-	-
							-		-
47	E16-122 16-12-4	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 200ММ	ШТ	9,00	75,00	675	-	43	7
							50		2

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ 3227 - 181 33
 214 11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 717
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - РУБ 14
 ТАРА И УПАКОВКА - РУБ 15
 ЗАГотов.-складские расходы - РУБ 9
 КОМПЛЕКТАЦИЯ - РУБ 5
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 760

ТП 902-2-404.86 ААБДОМ IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
					РУБ	81			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -									
					РУБ	33			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -									
					РУБ	9			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
					РУБ	123			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
					РУБ	13			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -									
					РУБ	2			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -									
					РУБ	1			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
					РУБ	16			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -									
					РУБ	1973			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -									
					РУБ	184			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -									
					РУБ	171			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -									
					РУБ	2328			
РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА НЕФТЕПРОДУКТОВ									
48	E16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	12,00	1,70	21	-	6	-
	16-8-1	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И					5		
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ							
		67ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ							
49	E16-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ	100М2	0,02	43,50	1	-	-	-
	16-164-7	КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ							
		БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА							
50	2303	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОСАДКА И НЕФТЕПРОДУКТОВ	ГН	0,55	545,00	300	-	-	-
	Ч2	ОБЪЕМОМ 1,0М3							
	П1001-М								
51	Ц18-1-3	-МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА	ШТ	1,00	23,90	24	-	14	3
							17		1
52	E16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ	ШТ	3,00	17,40	52	-	3	-
	16-12-1	60ММ					3		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6									
					РУБ	447	-	22	3
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -									
					РУБ	300			
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -									
					РУБ	6			
ТАРА И УПАКОВКА -									
					РУБ	6			
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -									
					РУБ	4			
КОМПЛЕКТАЦИЯ -									
					РУБ	2			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -									
					РУБ	318			
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
					РУБ	24			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -									
					РУБ	11			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -									
					РУБ	3			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
					РУБ	38			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
					РУБ	1			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
					РУБ	1			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -									
					РУБ	73			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -									
					РУБ	10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -					РУБ	7			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					РУБ	90			
РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА ОСАДКА									
53	E16-71 16-8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	М	8,00	5,00	41	-	6	-
54	E15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,04	43,50	2	-	1	-
55	2303 Ч2 П1001-М	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОСАДКА ИЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЪЕМОМ 1,0М3	ТН	1,10	545,00	599	-	-	-
56	Ц16-1-3	-МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА	МТ	2,00	23,90	48	-	28	6
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6					РУБ	762	-	35	6
В ТОМ ЧИСЛЕ:						41			3
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					РУБ	599			
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -					РУБ	12			
ТАРА И УПАКОВКА -					РУБ	12			
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -					РУБ	7			
КОМПЛЕКТАЦИЯ -					РУБ	4			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					РУБ	634			
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	48			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ	22			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -					РУБ	6			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	76			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	2			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	2			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					РУБ	41			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ	5			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -					РУБ	4			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					РУБ	50			
РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА									
57	E20-407 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 X 200	1шт	1,00	1,48	1	-	1	-
58	E16-68 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	30,00	2,62	79	-	16	3
59	E16-69 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	М	17,00	3,12	53	-	9	1

ТП 902-2-404.86 ААБДОМ IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	E15-613 15-164-7	100ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 60ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА	100М2	0,13	43,50	6	-	3	-
61	2302-11030	-ГАЗОДУВКА РОТАЦИОННАЯ =1A21-00-2A	шт	2,00	470,00	940	3	-	-
62	Ц7-155-2	-ГАЗОВОЗДУХОДУВКА РОТАЦИОННАЯ, МАССОЙ 0,37 Т	шт	2,00	22,50	45	-	26	4
63	E16-136 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	шт	2,00	2,90	6	-	3	-
64	2307 П, 1-0824 К=1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421Р ДИАМ. 80ММ	шт	2,00	14,27	29	-	-	-
65	E16-118 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	шт	4,00	24,00	99	-	7	1
66	E16-119 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 100ММ	шт	2,00	29,00	58	-	3	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7							1503	68	9

В ТОМ ЧИСЛЕ;

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	940
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	19
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	19
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	29
ЗАГОТОВ, -СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	12
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1026
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	45
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	21
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	71
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	325
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	43
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	30
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	398

РАЗДЕЛ 8. СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОПРОВОДА

67	E16-66 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	м	13,00	1,70	23	-	5	-
----	------------------	--	---	-------	------	----	---	---	---

ТП 902-2-404.86 ААБДМ IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	E15-613 15-164-7	Б7ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	43,50	1	-	-	-
69	E16-117 16-12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	МТ	1,00	17,40	17	-	1	-
70	E16-135 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	МТ	1,00	1,60	2	-	1	-
71	23-07 П, 1-0398 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МЕМБРАННЫЙ 15К4888РСВМ ДИАМ. 50ММ	МТ	1,00	29,65	30	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				8	РУБ	89	-	7	-
							7		-


В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	72		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	88		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	30293	-	950 185
			1135	66

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	20678
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	413
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	421
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	453
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	263
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	146
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	22374
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	770
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	335
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	88
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1193
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	67
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	83
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	6519
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	632
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	492
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	6643

Главный инженер проекта

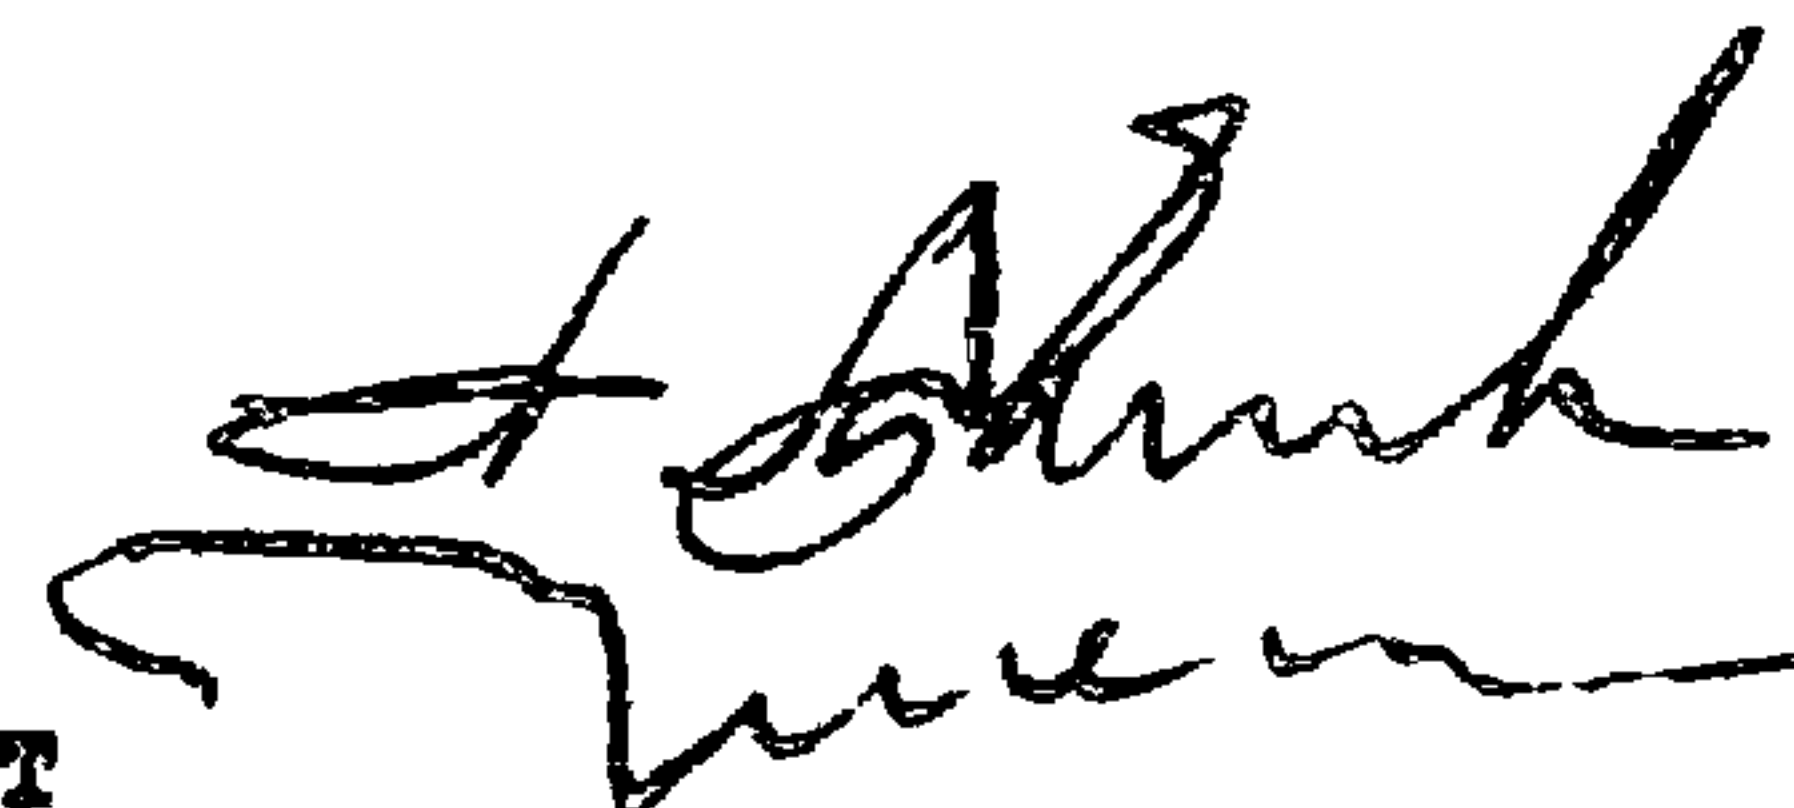


П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет

М.И.Чикин

Составила ст.инженер

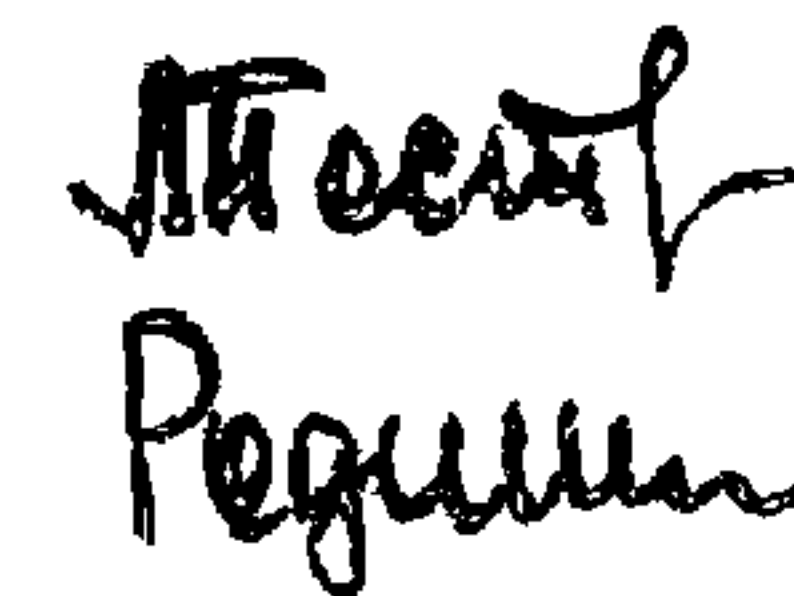

Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы

Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор



Н.П.Афонина

Проверила инженер



О.А.Киселева

ТН 902-2-404.86 Альбом IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П,Н,= 28)

=====

1916	1	34797828' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 2784' МЗ*
1917	2	Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО СТЬЮ 20Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ(С НЕСУШИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)' 3,0,0В ЛИ СЛОВ10' ПИВТОРАК*
1918	3	П#####
1919	4	Н10=16,5' Н21=2*
1920	5	Е16-35#16-7-1' 56*
1921	6	Е16-36#16-7-1' 177*
1922	7	С130-97' 6*
1923	8	Е18-132#18-5-5' 2,4*
1924	9	Е18-109#18-5-1' 58,6*
1925	10	Е18-196#18-11-6' 1*
1926	11	Е16-221#16-22' 233*
1927	12	Е15-614#15-164-8' 148*
1928	13	К*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на устройство отопления

Основание: С.О. чертежи ОВ листов IO

Сметная стоимость - 1,06 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I л/сек - 53,0 руб.

I м2 общей площади здания - 3,19 руб.

I м3 объема здания - 0,38 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ п/п	№ прейс- курентов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно- чистая продукция прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е16-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопро- водных неоцинкованных труб для отопления, диамет- ром 15мм	м	56,00	0,86	48	-	-	-
2	Е16-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопро- водных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	177,00	0,91	161	-	-	-
3	СИ30-97	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, давлением 1,6 МПа, диамет- ром 15 мм	шт	6,00	1,20	7	-	-	-

ТП 902-2-УОЧ.86 ААБДМ IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	E18-132 18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	2,40	4,34	10	-	-	-
5	E18-109 18-5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А, М-140АО, М-90, РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	68,60	7,66	525	-	17	4
6	E18-196 18-11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	МТ	1,00	7,29	7	21	1	1
7	E18-221 18-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	2,33	5,47	13	-	9	-
8	E18-614 18-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	1,48	60,50	90	9	57	-

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ

1060

-

133

7

140

1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

РУБ

90

ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -

РУБ

1

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ

15

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

РУБ

8

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

РУБ

114

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

РУБ

771

ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -

РУБ

1

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ

103

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

РУБ

71

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

РУБ

946

Главный инженер проекта

П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет

М.И.Чикиш

Составила ст. инженер

Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы

Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор

Н.П. Афонина

Проверила инженер

О.А.Киселева

ТП 902-2-404 85 АЛЬДОМ IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 68)

3865	1	94797128° Н8° ° ° 2,1° ° ° ° *
3866	2	Ю*
3867	3	П#####*
3868	4	П2#ВАРИАНТ НА-20##
3869	5	Т (=3)° 1° 535° ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ=30#П,П,4,5*
3870	6	П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30##
3871	7	Е18-132#18-5-5(ВП)° 2*
3872	8	Е18-109#18-5-1(ВП)° 65,8*
3873	9	К*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ВАРИАНТ НА-20

-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30
 П, П, 4, 5

1,00	535,00	535	-	-
------	--------	-----	---	---

ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30

2	E18-132 18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	-	2,00	4,34	-	9	-	-	-
3	E18-109 18-5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А, М-140АО, М-90, РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	-	65,80	7,66	-	504	-	16	4
								20	-	-	1
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ		26	-	16	4
								20	-	-	1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	22
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	26
Сметная стоимость на вариант - 20	руб.	1034

Главный инженер проекта
 Начальник отдела ПОС и смет
 Составила ст. инженер
 Проверила рук. группы
 Перфорация:
 Подготовила оператор
 Проверила инженер

П.П.Пивторак
М.И.Чикиш
Л.Г.Постнова
Т.Г.Родионова
Н.П.Афонина
О.А.Киселева

П.П.Пивторак
 М.И.Чикиш
 Л.Г.Постнова
 Т.Г.Родионова
 Н.П.Афонина
 О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П,Н,= 00)

4044	1	34797228' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' *
4045	2	Н*
4046	3	П#####
4047	4	П2#ВАРИАНТ НА-40##
4048	5	Т (=3)(ВП)' 1' 535' ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТА НА ВАРИАНТ-30#П,П,4,5*
4049	6	П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30##
4050	7	Е18-132#18-5-6' 2,8*
4051	8	Е18-109#18-5-1' 81,2*
4052	9	К*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ВАРИАНТ №40

-ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТА НА ВАРИАНТ-30
 П, П, 4, 6

1,00	535,00	535	-	-	-
------	--------	-----	---	---	---

ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30

2	E18-132 18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	2,80	4,34	12	-	-	-
3	E18-109 18-5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А, М-140А0, М-90, РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	1,20	7,65	622	-	20	5
						25	-	-	2
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						РУБ	122	20	5
							25	-	2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	99
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	122

Сметная стоимость на вариант - 40°
 1060 + 122
 руб. 1182

Главный инженер проекта

Начальник отдела ПОС и смет

Составила ст. инженер

Проверила рук. группы

Перфорация:

Подготовила оператор

Проверила инженер

П.П.Пивторак

М.И.Чижин

Л.Г.Постнова

Т.Г.Родионова

Н.П.Афонина

О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н. = 15)

=====

1279	1	34797015° НВ° ° ° 1,1° ° ° 2784° МЗ*
1280	2	Н° ° ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ° 4797° ° К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20Л/СЕК° РАБОЧИЙ ПРОЕКТ° ° ° УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)° С,О.ОВ ЛИСТОВ 10° ПИВТОРАК*
1281	3	П#####
1282	4	Н10=16,5° Н21=2*
1283	5	Е16-30#16-7-1° 20,5*
1284	6	С130-97° 1*
1285	7	С130-100° 4*
1286	8	ТДОП,2 К ПР-ТУ#23-07#П,1-2390#К=1,090(=3)° 1° 87,1,090° КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254939НЖ ДИАМ,25ММ° ИТ*
1287	9	Е16-134#16-12-1° 1*
1288	10	Е18-212#18-14-1° 1*
1289	11	Е26-15#26-4-2° 0,05*
1290	12	С114-385° 0,01*
1291	13	Е26-47#26-10-2° 2,24*
1292	14	Е26-70#26-13-7° 2,24*
1293	15	С111-377° 2,58*
1294	16	Е26-86#26-15-7° 2,24*
1295	17	С114-528° 0,09*
1296	18	Е26-73#26-13-9° 2,24*
1297	19	Е16-221#26-22° 20,5*
1298	20	К*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с
безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)
на устройство теплоснабжения

Основание: С.О. и чертежи ОВ листов IO

Сметная стоимость - 0,22 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - II,0 руб.
I м2 общей площади здания - 0,66 руб.
I м3 объема здания - 0,08 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ преискура- тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица изме- рения	Количе- ство	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	Норматив- ная условно- чистая продукция прямые затраты	в том числе основ- ная зарплата	эксплуа- тация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е16-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	20,50	1,14	23	-	-	-
2	С130-97	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара давлением I,6 МПа диаметром в мм I5	шт	I	1,20	I	-	-	-
3	С130-I00	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара, давлением I,6 МПа диаметром в мм 32	шт	4	2,10	8	-	-	-

Дальбом № ТП 902-2-406.86

21182-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	C138-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	шт	4,00	2,10	8	-	-	-
5	E16-134 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	шт	1,00	1,68	2	-	1	-
6	ДОГ2 К ПР-ТУ 23-27 П,1-2390 К=1,098	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254 939 НЖ ДИАМ 25ММ	шт	1,00	95,53	96	-	-	-
7	E18-212 18-14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБСПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	шт	1,00	20,60	21	-	1	-
8	E26-15 26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	м3	0,04	22,70	1	-	1	-
9	C114-355	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЫЙ ШАП-1	т	0,01	1170,00	12	-	-	-
10	E26-47 26-10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	100м2	0,02	30,60	1	-	1	-
11	E26-70 26-13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100м2	0,02	24,70	1	-	-	-
12	C111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	м2	2,42	0,46	1	-	-	-
13	E26-86 26-15-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ	м2	2,10	2,22	5	-	1	-
14	E26-73 26-13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100м2	0,02	12,60	1	-	-	-
15	C114-528	-ТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ НА ЗАМАСЛИВАТЕЛЕ ИЗ ПАРАФИНОВОЙ ЭМУЛЬСИИ МАРКИ Т-10 ТОЛЩИНОЙ: 40 ММ	м3	0,09	31,30	3	-	-	-

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ

215

10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

РУБ

25

РУБ

3

РУБ

1

РУБ

29

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

РУБ

152

РУБ

21

РУБ

14

РУБ

186

Главный инженер проекта



П.П.Пятоторак

Начальник отдела ПОС и смет



М.М.Чикин

Составила ст.инженер



И.Г.Постнова


Проверила рук. группы



Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор

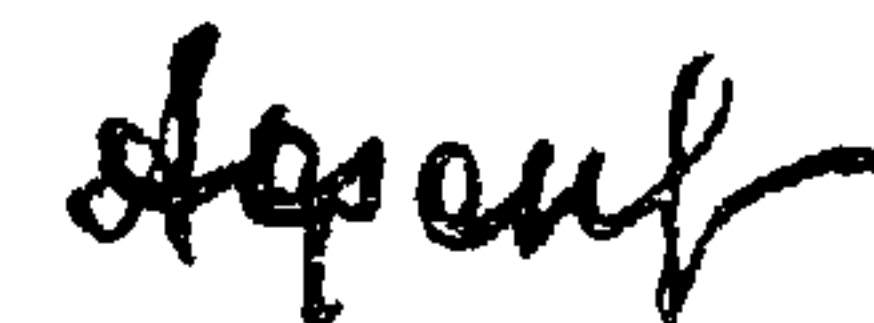

Н.П.Афонина

Проверила инженер



О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 =====

(П,Н,= 10)

945	1	34797010' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 2784' МЗ*
946	2	В' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОСТЬЮ 20 Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛООВОГО ПУНКТА (С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ) ' С О ОВ ЛИСТОВ 10' ЛИВТОРАК*
947	3	П#####
948	4	Н10=16,5' Н21=2*
949	5	Е16-38#16-7-1' 6*
950	6	Е16-39#16-7-1' 18*
951	7	Е16-221#16-22' 24*
952	8	С130-97' 6*
953	9	Т23-07#П1-0495#К=1,098(=3)' 2' 13,5,1,098' ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С 27НЖ 1 ДИАМ 25ММ' ШТ*
954	10	Т23-07#П1-0496#К=1,098(=3)' 2' 18,1,098' ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С 27НЖ1 ДИАМ 32ММ' ШТ*
955	11	Т23-07#П1-0497#К=1,098(=3)' 2' 21,1,098' ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С 27НЖ1 ДИАМ 40ММ' ШТ*
956	12	С130-1039' 6*
957	13	Е18-184#18-11-1' 2*
958	14	Е26-15#26-4-2' 0,1*
959	15	С114-355' 0,03*
960	16	Е26-73#26-13-9' 3,6*
961	17	С114-528' 0,15*
962	18	Е26-47#26-10-2' 3,6*
963	19	К*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на устройство теплового пункта

Основание: С.О. чертежи ОВ листов I0

Сметная стоимость - 0,30 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I л/сек - 15,0 руб.

I м2 общей площади здания - 0,9 руб.

I м3 объема здания - 0,11 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЕI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	6,00	1,14	7	-	-	-
2	ЕI6-39 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	м	18,00	1,29	23	-	-	-
3	ЕI6-22I I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 200мм	100м	0,24	5,47	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	C130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	1,20	7	-	-	-
5	23-07 П1-0496 K=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С 27НЖ 1 ДИАМ 25ММ	ШТ	2,00	14,82	30	-	-	-
6	23-07 П1-0496 K=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1 ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00	19,76	40	-	-	-
7	23-07 П1-0497 K=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С 27НЖ1 ДИАМ 40ММ	ШТ	2,00	23,06	46	-	-	-
8	C130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК. ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	6,00	1,07	6	-	-	-
9	E18-184 18-11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 46ММ	ШТ	2,00	20,60	41	-	5	-
10	E26-15 26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ КГУТОМ	МЗ	0,10	22,70	2	-	2	-
11	C114-355	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЫЙ МАП-1	Т	0,03	1170,00	35	-	-	-
12	E26-73 26-13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,04	12,60	1	-	-	-
13	C114-528	-ТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ НА ЗАМАСЛИВАТЕЛЕ ИЗ ПАРАФИНОВОЙ ЭМУЛЬСИИ МАРКИ Т-10 ТОЛЩИНОЙ: 40 ММ	МЗ	0,15	31,30	6	-	-	-
14	E26-47 26-10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	100М2	0,04	30,60	1	-	1	-

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ

301

14

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

РУБ

44

РУБ

7

РУБ

3

РУБ

64

РУБ

201

РУБ




26

РУБ

20

РУБ

247

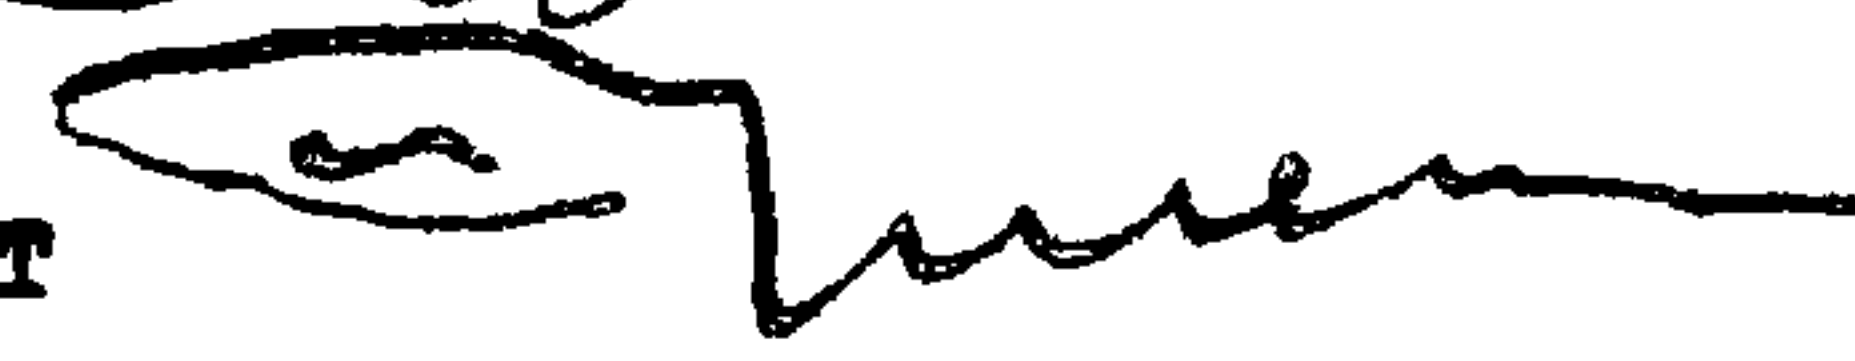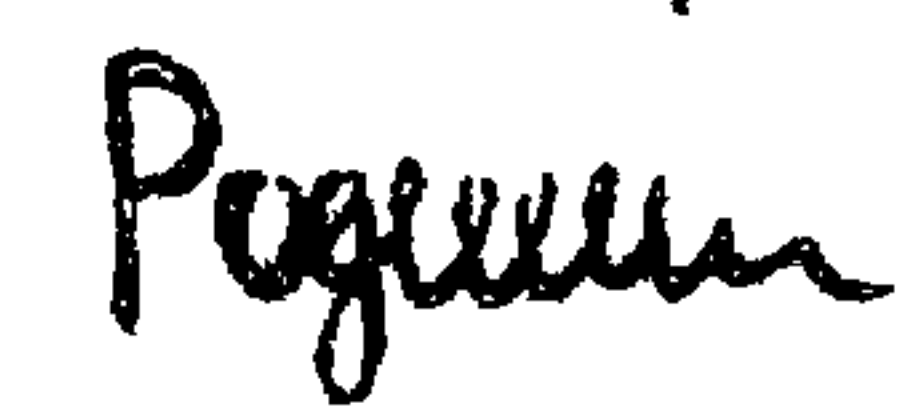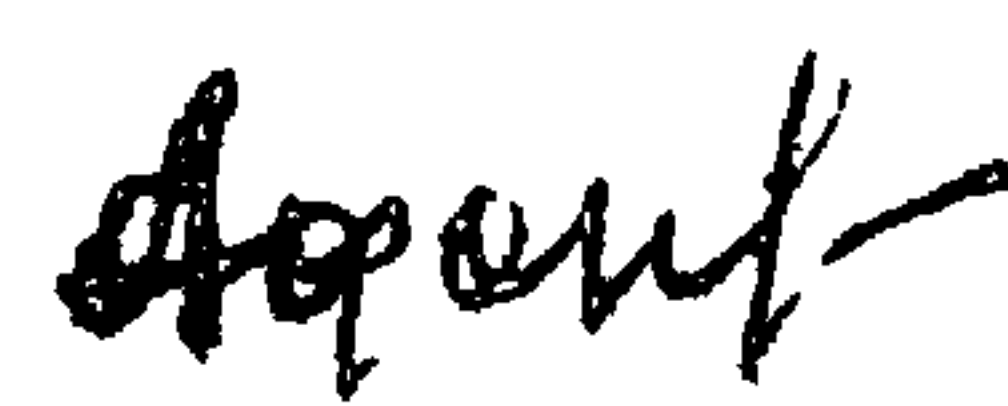Главный инженер проекта		П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет		М.Н.Чикин
Составила ст.инженер		Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы		Т.Г.Родионова
Перфорация:		
Подготовила оператор		Н.П.Афонина
Проверила инженер		О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 =====

(П.Н.= 34)

2042	1	Э4797034' Н8' ' ' 1' ' ' ' 2784' МЗ*
2043	2	И' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ(С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ С ТЕНАМИ)' С.О.ОВ ЛИСТОВ 10' ПИВТОРАК*
2044	3	П#####
2045	4	Н10=16,5' Н21=5*
2046	5	Е20-780#20-30-1' 1*
2047	6	ТДОП,30#К 23-08-01#1973Г,К=1,1 К=1,05(=16)' 1' 2433.1,05.1,1' ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА ПК-10' ШТ*
2048	7	Е20-704#20-20-1' 1*
2049	8	Е20-749#20-23-1' 1*
2050	9	Т23-08-01#П,27 К=1,1(=16)' 1' 80,1,1' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ РАДИАЛЬНЫЙ С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4АЛ63В4У2' ШТ*
2051	10	Е20-749#20-23-1' 1*
2052	11	Т23-08-01#П,28 К=1,1(=16)' 1' 97,1,1' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ РАДИАЛЬНЫЙ С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4У2' ШТ*
2053	12	С130-103' 2*
2054	13	Е20-1#20-1-1' 1*
2055	14	Е20-2#20-1-1' 60*
2056	15	Е20-4#20-1-1' 9*
2057	16	Е20-5#20-1-2' 5*
2058	17	Е20-6#20-1-2' 17*
2059	18	Е20-3#20-1-1' 2*
2060	19	Е16-35#16-7-1' 24*
2061	20	Е20-656#20-15-1' 1*
2062	21	Е20-526#20-12-1' 5*
2063	22	Е20-535#20-13-1' 5*
2064	23	Е20-536#20-13-1' 1*
2065	24	Е20-406#20-7-1' 6*
2066	25	Е20-407#20-7-1' 14*
2067	26	Е20-486#20-11-1' 1*
2068	27	С130-640' 6*
2069	28	Е15-613#15-164-7' 120*
2070	29	К*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с
безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными
стенами)

на устройство вентиляции

Основание : С.О. чертежи ОВ листов IO

Сметная стоимость - 4,33 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I л/сек - 216,5 руб.

I м2 общей площади здания - 13,04 руб.

I м3 объема здания - 1,56 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ прейс- курентов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная	В том числе:	
							условно- чистая продукция	Основная зарплата	Эксплуатация машин
						прямые затраты	в том числе зарплата		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	E20-780 20-30-I	Установка камер приточных без секций орошения, произ- водительностью тыс.м3/ч до 10	шт	1	32,60	33	-	-	-
2	Доп.30 к 23-08-01 1973г. к=1,1 к=1,05	Приточная камера ПК-10	шт	1	2810,11	2810	-	-	-
3	E20-704 20-20-I	Установка агрегатов венти- ляторных радиальных из углеродистой стали	шт	1	59,60	60	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4ААБ6А4					2		
4	Е20-749 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ, Т, ДО 0,1	ШТ	1,00	7,06	7	-	4	1
							5		
5	23-08-01 П, 27 К=1,1	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ РАДИАЛЬНЫЙ С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4У2	ШТ	1,00	80,00	80	-	-	-
6	Е20-749 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ, Т, ДО 0,1	ШТ	1,00	7,06	7	-	4	1
							5		
7	23-08-01 П, 28 К=1,1	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ РАДИАЛЬНЫЙ С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4У2	ШТ	1,00	105,70	107	-	-	-
8	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	1,47	3	-	-	-
9	Е20-1 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	1,00	7,31	7	-	1	-
							1		
10	Е20-2 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	60,00	5,35	321	-	53	3
							56		1
11	Е20-4 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 316	М2	9,00	5,21	47	-	8	-
							8		
12	Е20-5 20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	5,00	4,69	23	-	3	-
							3		
13	Е20-6 20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	17,00	4,04	82	-	11	1
							12		
14	Е20-3 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	2,00	5,35	11	-	2	-
							2		
15	Е16-35 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	24,00	0,86	21	-	5	-
							5		
16	Е20-656 20-15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	-	2	-
							2		
17	Е20-526 20-12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	ШТ	5,00	9,25	46	-	12	-
							12		
18	Е20-535 20-13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	ШТ	5,00	11,90	60	-	8	-
							8		
19	Е20-536 20-13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 250	ШТ	1,00	12,50	13	-	2	-
							2		
20	Е20-406 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК АЛЮМИНИЕВЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-6 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600	1ШТ	6,00	5,26	32	-	5	-
							5		
21	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК АЛЮМИНИЕВЫХ СТАЛЬНЫХ	1ШТ	14,00	1,40	21	-	12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-7-1	РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 X 200						12		
22 Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И Выхлопными трубами из листовой стали	шт		1,00	3,45	3		2	
20-11-1	Диаметром шахты, мм, 200						2		
23 С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАМ ЯЧКАМ STD 8281	шт		6,00	0,13	1			
24 Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА	100М2		1,20	43,50	52		26	
15-164-7							26		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	4329		166	10
							196		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	52
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	67
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3818
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	122
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	315
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	4262

Главный инженер проекта

П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет

М.И.Чикин

Составила ст. инженер

Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы

Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор

Н.П.Афонина

Проверила инженер

О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 =====

(П.Н.= 47)

2919	1	Э4797047" Н9" " " 1" " " " " *
2920	2	В" " ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ" 4797" " К ТИПО ВОМУ ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОН АМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 Л/СЕК" РАБОЧИЙ ПРОЕКТ" " " УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ" " ПИВТОРАК*
2921	3	П#####
2922	4	Н23=2" Н24=2" Н25=3" Н27=1,2" Н28=0,7*
2923	5	ООБРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
2924	6	РПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3046-21УЗ РАЗМЕРОМ 650,500,200 ММ*
2925	7	Ц8-572-4(=6)" 1*
2926	8	1517-1102(Н22=8)" 1*
2927	9	1504-1062(=14)*1504-1074(=14)(Н22=10)" 1" 16,50+2,75" АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ2056+*16,50+2,75*
2928	10	1517-1352-3(Н22=8)" 1" " ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ*
2929	11	Ц8-574-24(=6)" 1" " ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ*
2930	12	1504-1059(=14)*1504-1072(=14)(Н22=10)" 6" 4,80+2,75" АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ 2044+*4,80+2,75*
2931	13	1517-1351-1(Н22=8)" 6" " ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ*
2932	14	ОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
2933	15	Н17=87*
2934	16	Ц8-599-1" 15*
2935	17	Ц8-599-4" 11*
2936	18	Ц8-594-1" 3*
2937	19	Ц8-593-1" 8*
2938	20	Ц8-604-1" 4*
2939	21	Ц8-620-5" 6*
2940	22	Ц8-610-2" 4*
2941	23	Ц8-591-6" 11*
2942	24	Ц8-591-1" 21*
2943	25	Ц8-592-1" 1*
2944	26	Ц8-147-12" 10*
2945	27	Ц8-147-13" 12*
2946	28	Ц8-400-1" 255*
2947	29	ОМАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
2948	30	Н9=1,082*
2949	31	1507-1154" 15*
2950	32	1507-1139" 11*
2951	33	1507-3014" 4*
2952	34	1507-1023" 2*
2953	35	Т1507-ДОП,15*П,1-199(=13)" 1" 6,35,1,082" СВЕТИЛЬНИК НСП 11,200*6,35,1,082" ШТ*
2954	36	Т1507-ДОП,15*П,1-197(=13)" 2" 5,60,1,082" СВЕТИЛЬНИК НСП11,100*5,60,1,082" ШТ*
2955	37	Т1507-ДОП,5*П,1-180*ПРИМ(=13)" 6" 22,50,1,082" СВЕТИЛЬНИК РСП08,125" ШТ*
2956	38	1507-1002*ПРИМ(=13)(А1,1,082)" 6" " СВЕТИЛЬНИК НСП 02,100*3,30,1,082*
2957	39	Т1515-1040(=13)" 52" 6,70,1,071" ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНЦИНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ЛБ 40" 10 ШТ*
2958	40	Н9=1,074*
2959	41	1515-7021" 1*
2960	42	1515-7027" 6*
2961	43	1515-7038" 6*
2962	44	1515-7016" 3*
2963	45	1517-2346(=13)(А1,1,076)" 4*
2964	46	1504-17005(=13)(А1,1,082)" 11" " РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА+*0,30,1,082*
2965	47	1504-6162(=13)(А1,1,08)" 21" " ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА+*0,90,1,08*
2966	48	1507-7020(=13)(А1,1,082)" 1*
2967	49	Т15-09#ТАБЛ,3-037(=13)" 180" 122,0,1,126" КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-2,2,5+*122,0,1,126" 1000 М*
2968	50	Т15-09#ТАБЛ,3-038(=13)" 50" 170,0,1,126" КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-3,2,5+*170,0,1,126" 1000 М*
2969	51	Т15-09#ТАБЛ 3-038(=13)" 30" 170,0,1,126,1,3" КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4,2,5+*170,0,1,126,1,3" 1000 М*
2970	52	К*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)
на устройство электроосвещения

Основание: С.О. и чертежи ЭО

Сметная стоимость - 1,74 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,11 тыс.руб.
б) монтажных работ - 1,63 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
стоимость на:
Расчетную единицу I л/сек- 87,0 руб.
I м2 общей площади здания- 4,91 руб.
I м3 объема здания - 0,59 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ преискуран- тов, УСН, расценок (ценника, и др.	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норматив- ная условно- чистая продукция прямые затраты	в том числе	
								основная зарплата	эксплуа- тация машин в том числе зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Отдел I. Оборудование и его монтаж

Раздел I. Пункт распределительный ПРП-3046-21УЗ
размером 650, 500, 200 мм

I	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до 1000 x 800 мм	шт	I	4,72	5	-	-	-
2	I5I7-II02	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 800x360x600 мм	шт	I	17,60	18	-	-	

ТП 902-2-40406 Лабом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСТ 16-0,604,116-74							
3	1504-1062	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ2056+	шт	1,00	21,17	21	-	-	-
	1504-1074	16,50+2,75=					-	-	-
4	1517-1352-3	-ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ=	шт	1,00	5,40	5	-	-	-
5	цв-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	шт	1,00	1,77	2	-	1	-
6	1504-1059	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ	шт	6,00	8,30	60	-	-	-
	1504-1072	2044+					-	-	-
		4,80+2,75=АЕ2041-10					-	-	-
		ТУ 15-522,064-75					-	-	-
7	1517-1351-1	-ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ=	шт	6,00	1,13	7	-	-	-

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

1

РУБ

117

3

1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -
 ТАРА И УПАКОВКА -
 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -
 ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

РУБ

101

РУБ

1

РУБ

1

РУБ

4

РУБ

1

РУБ

108

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
 МАТЕРИАЛЫ -
 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -
 ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -
 ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

7

РУБ

3

РУБ

1

РУБ

3

РУБ

3

РУБ

2

РУБ

9

ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ

1

РУБ

117

3

1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -
 ТАРА И УПАКОВКА -
 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -
 ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

РУБ

101

РУБ

1

РУБ

1

РУБ

4

РУБ

1

РУБ

108

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
 МАТЕРИАЛЫ -
 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -
 ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -
 ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ

7

РУБ

3

РУБ

1

РУБ

3

РУБ

3

РУБ

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	9			
ОТДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
8	ЦБ-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100шт	0,15	127,00	19	-	6	6
9	ЦБ-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100шт	0,11	167,00	16	-	6	6
10	ЦБ-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100шт	0,03	278,00	8	-	2	2
11	ЦБ-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЯКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100шт	0,08	93,00	7	-	3	4
12	ЦБ-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	100шт	0,04	92,40	4	-	1	1
13	ЦБ-620-6	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НА ПРОФИЛЕ ЗАКРЕПЛЕННОМ К ПОДВЕСКАМ СО ВСТРОЕННОЙ ПРА КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 2	100шт	0,06	419,00	25	-	6	7
14	ЦБ-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	100шт	0,04	179,00	7	-	4	-
15	ЦБ-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100шт	0,11	25,10	3	-	2	-
16	ЦБ-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100шт	0,21	23,60	5	-	3	-
17	ЦБ-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	100шт	0,01	15,40	1	-	-	-
18	ЦБ-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	100шт	0,10	33,40	3	-	1	-
19	ЦБ-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	100шт	0,12	43,90	5	-	1	-
20	ЦБ-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10мм2	100м	2,55	60,00	155	-	60	50
ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2					РУБ	374	-	99	84
							183		29
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	260			
МАТЕРИАЛЫ -					РУБ	80			
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -					РУБ	55			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -					РУБ	29			
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					РУБ	99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-					РУБ	128			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ	86			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -					РУБ	28			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	374			
ОТДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
21	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4	шт	15,00	36,03	540	-	-	-
22	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-07УХЛ4	шт	11,00	20,56	226	-	-	-
23	1507-3014	-СВЕТИЛЬНИК=НБ006Х100/Р20-02УХЛ4	шт	4,00	2,54	10	-	-	-
24	1507-1023	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НСП09-200/Р50-03-02	шт	2,00	3,08	6	-	-	-
25	1507-ДОП.15	-СВЕТИЛЬНИК НСП 11,200 6,35.1,082	шт	1,00	7,43	7	-	-	-
25	1507-ДОП.15	-СВЕТИЛЬНИК НСП11,100 6,60.1,082	шт	2,00	6,56	13	-	-	-
27	1507-ДОП.5	-СВЕТИЛЬНИК РСП08,125	шт	6,00	26,34	158	-	-	-
28	1507-1002	-СВЕТИЛЬНИК НСП 02,100 3,30.1,082=НСП01-100/Б20-04УЗ	шт	6,00	3,86	23	-	-	-
29	1515-1040	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕННЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ЛБ 40	10 шт	5,20	7,77	40	-	-	-
30	1515-7021	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-40	10 шт	0,10	0,88	-	-	-	-
31	1515-7027	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-60	10 шт	0,60	2,90	1	-	-	-
32	1515-7038	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-100	10 шт	0,60	0,98	1	-	-	-
33	1515-7016	-ЛАМПЫ С АРГОНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 220-230-200	10 шт	0,30	1,30	-	-	-	-
34	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х205Х130ММ=ЯТП-0,25	шт	4,00	14,68	59	-	-	-
35	1504-17085	-РОЗЕТКА ВТЕПЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА+ 0,30.1,082=РП-П-2-Р-1Р43-01-10/42У2	шт	11,00	2,35	4	-	-	-
36	1504-6162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА+ 0,90.1,08=ВК11-1930	шт	21,00	1,04	22	-	-	-
37	1507-7020	-ПАТРОН РРЗБОВОЙ=E27+П-01	100 шт	-	302,14	1	-	-	-

ТП 902-2-404.86 Альбом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	15-09 ТАБЛ,3-037	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-2,2,5+ 122,0,1,126	1000 М	0,18	147,54	27	-	-	-
39	15-09 ТАБЛ,3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-3,2,5+ 170,0,1,126	1000 М	0,05	205,58	10	-	-	-
40	15-09 ТАБЛ 3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4,2,5+ 170,0,1,126,1,3	1000 М	0,03	267,26	8	-	-	-
ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ			3		РУБ	1249	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1154		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1153		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	93		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1247		
ВСЕГО ПО СМЕТУ:	РУБ	1740	-	102 85
			187	29

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	103
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	110
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1421
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	83
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	56
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	29
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	102
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	131
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1153
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	88
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	121
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1630

Главный инженер проекта
Начальник отдела ПОС и смет
Составила инженер
Проверила рук. группы
Перфорация:
Подготовила оператор
Проверила инженер

Регулютор
Химия

П.П.Пивторак
М.И.Чикиш
Л.В.Сухинина
Т.Г.Родионова

Н.П.Абонина
О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 =====

(П.Н.= 52)

3367	1	94797052° Н8° " " 1° " " " " *
3368	2	0° " ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ 4797° " К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 Л/СЕК° РАБОЧИЙ ПРОЕКТ° " " ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ° " ПИВТОРАК*
3369	3	П#####
3370	4	Н23=2° Н24=2° Н25=3° Н27=1,2° Н28=0,7*
3371	5	ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
3372	6	ТСКЦЭ-84#П,2-617(=14)° 1° 69,00° ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5113-03А2А° ШТ*
3373	7	ЦТСКЦЭ-84#П,2-617(=6)° 1° 13,4#6,29#0,79#0,28° ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ,УСТАНОВЛЕННОЙ В ЯЩИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5113-03А2А° ШТ*
3374	8	ЦЭ-572-4(=6)° 1*
3375	9	ТСКЦЭ-84#П,2-621(=14)° 2° 99,00° ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5113-23А2Б° ШТ*
3376	10	ЦТСКЦЭ-84#П,2-621(=6)° 2° 13,3#6,04#0,79#0,28° ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ° ШТ*
3377	11	ЦЭ-572-4(=6)° 2*
3378	12	ТСКЦЭ-84#П,2-648(=14)° 1° 88,00° ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5114-03А2К-03А2П° ШТ*
3379	13	ЦТСКЦЭ-84#П,2-648(=6)° 1° 14,3#7,06#0,79#0,28° ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ° ШТ*
3380	14	ЦЭ-572-4(=6)° 1*
3381	15	ТСКЦЭ-84#П,2-657(=14)° 1° 109,00° ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03А2Д-03А2Ж° ШТ*
3382	16	ЦТСКЦЭ-84#П,2-657(=6)° 1° 22,0#11,0#0,79#0,28° ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ° ШТ*
3383	17	ЦЭ-572-4(=6)° 1*
3384	18	ТСКЦЭ-84#П,2-658(=14)° 2° 112,0° ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03Б2Е° ШТ*
3385	19	ЦТСКЦЭ-84#П,2-658(=6)° 2° 22#11,0#0,79#0,28° ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ° ШТ*
3386	20	ЦЭ-572-4(=6)° 2*
3387	21	ТСКЦЭ-84#П,2-659(=14)° 2° 125,0° ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03А2Г,03А2Д° ШТ*
3388	22	ЦТСКЦЭ-84#П,2-659(=6)° 2° 19,7#9,54#0,79#0,28° ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ° ШТ*
3389	23	ЦЭ-572-4(=6)° 2*
3390	24	ТСКЦЭ-84#П,2-546(=14)° 1° 94,00° ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7302° ШТ*
3391	25	ТСКЭ-84#П,2-551(=14)° 1° 100,00° ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73707° ШТ*
3392	26	ЦТСКЦЭ-84#П,2-546(=6)° 1° 22,2#8,14#1,16#0,44° ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ В ШР-11-73702° ШТ*
3393	27	ЦТСКЦЭ-84#П,2-551(=6)° 1° 24,9#9,16#1,16#0,44° ТОЖЕ,В ШР11-73707° ШТ*
3394	28	ЦЭ-572-5° 2*
3395	29	ЦЭ-529-14(=6)° 1*
3396	30	ЦЭ-571-13(=6)° 1*
3397	31	РПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-19,33140УЗ РАЗМЕРОМ 230,250,81 ММ*
3398	32	1504-18119(Н22=8)° 1*
3399	33	1504-18127(Н22=10)° 6*
3400	34	1517-1444-1(Н22=8)° 6*
3401	35	1507-5051(Н22=10)(=14)° 3*
3402	36	1517-1401-1(Н22=8)° 3*
3403	37	РШИТ ЗАЩИЩЕННЫЙ АС РАЗМЕРОМ 2400,1200,600 ММ*
3404	38	1517-1073(Н22=8)° 1,2*
3405	39	1504-1006(=14)(Н22=10)° 1*
3406	40	1517-1351-1(Н22=8)° 1*
3407	41	ЦЭ-574-18° 1*
3408	42	1504-6001(=14)(Н22=10)° 4*
3409	43	1517-1414-1(Н22=8)° 4*
3410	44	ЦЭ-574-20(=6)° 4*
3411	45	1504-12050(=14)(Н22=10)° 13*
3412	46	1517-1429-1(Н22=8)° 13*
3413	47	ЦЭ-574-55(=6)° 13*
3414	48	1504-12014(=14)(Н22=10)° 8*
3415	49	1517-1428-1(Н22=8)° 8*
3416	50	ЦЭ-574-55(=6)° 8*
3417	51	Т38-08 П,2-025(=14)(Н22=10)° 21° 0,08° ДИОД Д226° ШТ*

3418	52	1517-1491-1(H22=8)° 21*
3419	53	Ц8-574-56(=6)° 21*
3420	54	1504-6417(=14)(H22=10)° 4*
3421	55	1517-1446-1(H22=8)° 4*
3422	56	Ц8-574-50(=6)° 16*
3423	57	1504-6416(=14)(H22=10)° 1*
3424	58	1517-1445-1(H22=8)° 1*
3425	59	Ц8-574-60(=6)° 2*
3426	60	1504-18011(=14)(H22=10)° 7*
3427	61	1517-1444-1(H22=8)° 7*
3428	62	Ц8-574-49(=6)° 7*
3429	63	1507-5051(H22=10)(=14)° 3° * АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС440*
3430	64	1517-1481-1(H22=8)° 3*
3431	65	Ц8-574-56(=6)° 3*
3432	66	1507-5060(H22=10)(=14)° 22*
3433	67	1517-1481-1(H22=8)° 22*
3434	68	Ц8-574-56(=6)° 22*
3435	69	ОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
3436	70	H17=87*
3437	71	Ц8-406-6° 44*
3438	72	Ц8-408-1° 15*
3439	73	Ц8-400-1° 176*
3440	74	Ц8-400-2° 49*
3441	75	Ц8-148-9° 171*
3442	76	Ц8-396-7° 34*
3443	77	Ц8-409-1° 20*
3444	78	Ц8-409-11° 38*
3445	79	Ц8-523-4° 1*
3446	80	Ц8-147-12° 6*
3447	81	Ц8-147-13° 8*
3448	82	Ц8-147-2° 0,001*
3449	83	Ц8-147-6° 2*
3450	84	Ц8-91-4° 0,145*
3451	85	ОМАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
3452	86	1517-2252(=13)(A1,1,076)° 1*
3453	87	T1509#T,3-038(=13)° 180° 170,0,1,126,1,3° КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4,2,5+170,0,1,126,1,3° 1000М*
3454	88	T1509#T,3-038(=13)° 35° 200,0,1,126,1,2° ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,4+1,1,5+200,0,1,126,1,2° 1000М*
3455	89	T1509#T,3-038(=13)° 120° 245,0,1,126,1,2° ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,6+1,4+245,0,1,126,1,2° 1000М*
3456	90	T1509#T3-038(=13)° 30° 445,0,1,126,1,2° ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,16+1,10+445,0,1,126,1,2° 1000М*
3457	91	T1509#T,6-016(=13)° 15° 185,0,1,126° ТОЖЕ, МАРКИ АКВВГ-5,2,5+185,0,1,126,1° 1000М*
3458	92	T1509#T,6-016(=13)° 25° 320,0,1,126° ТОЖЕ, МАРКИ АКВВГ-10,2,5+320,0,1,126° 1000М*
3459	93	T1509#T,4-005(=13)° 35° 240,0,1,105,1,2° ТОЖЕ, МАРКИ КГ-3,2,5+1,1,15+240,0,1,105,1,2° 1000М*
3460	94	T1509#T,5-001(=13)° 60° 33,0,1,116° ПРОВОД МАРКИ ПВ-1-1,1,5+33,0,1,16° 1000М*
3461	95	T01-13 T,1,1(=13)° 25° 0,27,1,089° ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ГОСТ 3262-75 М-Н20,2,5+0,27,1,089° 1000М*
3462	96	T01-13 T,1,1(=13)° 20° 0,56,1,089° ТОЖЕ, М-Н40,3,0+0,56,1,089° 1000М*
3463	97	T24-16-49#П,1-067#1972 Г(=13)#ГКУ СПРАВ 8#К=1,258° 10° 160,0,1,074° РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-У-Х-М-22* 160,0,1,074° 1000М*
3464	98	T24-16-49#П,1-070#1972 Г(=13)#ГКУ СПРАВ, 8#К=1,258° 5° 270,0,1,074° ТОЖЕ, РЗ-У-Х-М-38#270,0,1,074° 1000М*
3465	99	К*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: С.О. и чертежи ЭМ

Сметная стоимость - 2,89 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования - 1,82 тыс.руб.

б) монтажных работ - 1,07 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I л/сек - 144,5 руб.

I м2 общей площади здания - 3,22 руб.

I м3 объема здания - 0,38 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	№ прейс-курентов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе:	эксплуатация машин
							прямые затраты	основная зарплата	в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Отдел I. Оборудование и его монтаж</u>									
I	СКПЗ-84 п.2-617	Ящик управления ЯУ5ПЗ-03А2А	шт	I	69,00	69	-	-	-
2	цСКПЗ-84 п.2-617	Подготовка к включению аппаратуры, установленной в ящике управления ЯУ5ПЗ-03А2А	шт	I	13,40	13	-	-	-
3	ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения, устанавливаемый на стене высота и ширина до 1000х800мм	шт	I	4,72	5	-	-	-
4	СКПЗ-84	Ящик управления ЯУ5ПЗ-23А2Б	шт	2	99,00	198	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	ЦВ-572-5	-ШИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600X1000ММ	ШТ	2,00	5,24	10	-	4	2
24	ЦВ-529-14	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	АППАРАТ	1,00	1,70	2	-	1	-
25	ЦВ-571-13	-ШИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	М	1,00	3,33	3	-	2	-
РАЗДЕЛ 1, ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-19,33140У3 РАЗМЕРОМ 230,250,81 ММ									
26	1504-18119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230X250X81ММ=ПКУ15-19331-54У2,ПКУ15-1933 1-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77	ШТ	1,00	11,23	11	-	-	-
27	1504-18127	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42X40X76ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУГ ТУ 16-526,334-76	ШТ	6,00	1,10	7	-	-	-
28	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	3,00	1,35	8	-	-	-
29	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	ШТ	3,00	0,42	1	-	-	-
30	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫ Е И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	3,00	0,81	2	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				1	РУБ	29	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					РУБ	29			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					РУБ	29			
РАЗДЕЛ 2, ШИТ ЗАЩИЩЕННЫЙ АС РАЗМЕРОМ 2400,1200,600 ММ									
31	1517-1073	-ШКАФ ОДИНОЧНЫЙ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,ШИРИНОЙ 600-1400ММ,ГЛУБИНОЙ 600ММ,ВЫСОТОЙ 2400ММ=	М	1,20	156,60	188	-	-	-
32	1504-1006	-ВЫКЛ.АТ.АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЕСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А.0,6 0,8 1 1,25 1,6 2	ШТ	1,00	1,69	2	-	-	-

ТП 902-2-404.86 АЛБОМ IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=A63-MГ A63-M ТУ 16-522,110-74							
33	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	шт	1,00	1,13	1	-	-	-
34	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	шт	1,00	0,23	1	-	-	-
35	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10МЗБ ОСТ 16 0,526,001-77	шт	4,00	0,83	3	-	-	-
36	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	шт	4,00	3,56	14	-	-	-
37	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	шт	4,00	0,28	1	-	1	-
38	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2, ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ, ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А, ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ, ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА, ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4Вт=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78	шт	13,00	5,94	77	-	-	-
39	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С 4 ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ=	шт	13,00	4,05	53	-	-	-
40	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	13,00	1,19	15	-	9	-
41	1504-12014	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В, 660В 4 АСТОТой 50и 60Гц, 4 ИСЛО КОНТАКТОВ 2, ВЪДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3121УХЛ4, РВП72-3122УХЛ4 ТУ 16-523,472-79	шт	8,00	7,37	59	-	-	-
42	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С 4 ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	шт	8,00	2,70	22	-	-	-
43	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	8,00	1,19	10	-	6	-
44	36-08 П, 2-025	-ДИОД Д226	шт	21,00	0,09	2	-	-	-
45	1517-1491-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ, СТАБИЛИТРОНЫ, ДИОДЫ, ТРИОДЫ, ТРАН ЗИСТОРЫ, ЛОГИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ, УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ, ДИОДЫ	шт	21,00	0,86	18	-	-	-
46	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА	шт	21,00	0,55	12	-	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСТРОЙСТВА: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.					7		
47	1504-6417	- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	ШТ	4,00	3,57	14	-	-	-
48	1517-1446-1	- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300, ПКУ, ПМО, КП4-2	ШТ	4,00	2,70	11	-	-	-
49	Ц8-574-50	- ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	16,00	0,43	7	-	3	-
50	1504-6416	- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	2,36	2	-	-	-
51	1517-1445-1	- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300, ПКУ, П140, КПС-2	ШТ	1,00	1,35	1	-	-	-
52	Ц8-574-50	- ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	2,00	0,43	1	-	-	-
53	1504-18011	- КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ, 500В, 4 АСТОТА 50-60 Гц, 220В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2, ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ 16-526,407-76	ШТ	7,00	0,88	6	-	-	-
54	1517-1444-1	- КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ	ШТ	7,00	1,35	9	-	-	-
55	Ц8-574-49	- ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3	ШТ	7,00	1,09	8	-	4	-
56	1527-5051	- АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС440=АС-220	ШТ	3,00	0,42	1	-	-	-
57	1517-1461-1	- ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	3,00	0,81	2	-	-	-
58	Ц8-574-56	- ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	3,00	0,55	2	-	1	-
59	1527-5060	- ТАБЛО СВЕТОСФ=ТСМ-УЗ-01	ШТ	22,00	0,72	16	-	-	-

ТП 902-2-404.86 АЛЬБОМ IX

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	шт		22,00	0,81	18				
61	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	шт		22,00	0,55	12		7		
				ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ	665		38		
				В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	519							
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	8							
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	8							
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	15							
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5							
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	2							
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	557							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	69							
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	32							
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7							
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	108							
				ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	1	РУБ	2312		154	24	
				В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1680							
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	30							
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	31							
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	50							
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	19							
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	11							
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1821							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	332							
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	126							
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	33							
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	491							
		ОТДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
82	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,44	29,90	13			7	3	
83	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ	100М	0,15	32,00	5			1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ									
64	ЦБ-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	1,76	60,00	107	2	41	40
65	ЦБ-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	0,49	68,00	33	01	12	15
66	ЦБ-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО: 2КГ	100М	1,71	20,60	36	25	15	4
67	ЦБ-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	100М	0,34	86,10	29	15	4	7
68	ЦБ-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2	100М	0,20	4,00	1	11	-	2
69	ЦБ-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2	100М	0,38	1,21	1	-	-	-
70	ЦБ-523-4	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	шт	1,00	3,46	3	2	2	-
71	ЦБ-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	100шт	0,06	33,40	2	-	1	-
72	ЦБ-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	100шт	0,08	43,90	4	1	1	-
73	ЦБ-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СКОБА	т	-	391,00	-	1	-	-
74	ЦБ-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	100шт	0,02	37,00	1	-	-	-
75	ЦБ-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	т	0,14	377,00	53	-	5	-
ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ				2	РУБ	394	-	89	64
							153		22
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	207			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ	78			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -					РУБ	29			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	394			
ОТДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
76	1517-2262	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 100А, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В, ПЕРЕМЕННЫЙ	шт	1,00	27,90	28	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В, ЧАСТОТА 50,60 ГЦ							
		610X466X260ММ=ЯВЗ-31							
		ТУ16-526,052-70							
77	1509	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4,2,5	1000М	0,10	248,86	45	-	-	-
	Т,3-038	170,0,1,126,1,3					-	-	-
78	1509	-ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,4+1,1,5+	1000М	0,04	270,24	9	-	-	-
	Т,3-038	200,0,1,126,1,2					-	-	-
79	1509	-ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,6+1,4+	1000М	0,12	331,04	40	-	-	-
	Т,3-038	245,0,1,126,1,2					-	-	-
80	1509	-ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,16+1,10+	1000М	0,03	601,28	18	-	-	-
	Т3-038	445,0,1,126,1,2					-	-	-
81	1509	-ТОЖЕ, МАРКИ АКВВГ-5,2,5+	1000М	0,02	208,31	3	-	-	-
	Т,6-016	185,0,1,126,1					-	-	-
82	1509	-ТОЖЕ, МАРКИ АКВВГ-10,2,5+	1000М	0,03	360,32	9	-	-	-
	Т,6-016	320,0,1,126					-	-	-
83	1509	-ТОЖЕ, МАРКИ КГ-3,2,5+1,1,15+	1000М	0,04	318,24	11	-	-	-
	Т,4-005	240,0,1,105,12					-	-	-
84	1509	-ПРОВОД МАРКИ ПВ-1-1,1,5+	1000М	0,06	36,83	2	-	-	-
	Т,5-001	33,0,1,16					-	-	-
85	01-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ГОСТ 3262-75	1000М	0,03	0,29	1	-	-	-
	Т,1,1	М-Н20,2,5+					-	-	-
		10,27,1,089					-	-	-
86	01-13	-ТОЖЕ, М-Н40,3,0+	1000М	0,02	0,61	1	-	-	-
	Т,1,1	0,56,1,089					-	-	-
87	24-16-49	-РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-У-Х-Ш-22	1000М	0,01	171,84	2	-	-	-
	П,1-067	160,0,1,074					-	-	-
	1972 Г						-	-	-
	ГКУ СПРАВ						-	-	-
	8						-	-	-
	К=1,258						-	-	-
88	24-16-49	-ТОЖЕ, РЗ-У-Х-Ш-38	1000М	0,01	289,98	1	-	-	-
	П,1-070	270,0,1,074					-	-	-
	1972 Г						-	-	-
	ГКУ						-	-	-
	СПРАВ,8						-	-	-
	К=1,258						-	-	-
ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ			3		РУБ	183	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:							-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	170			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -					РУБ	13			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	183			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	2889	-	243	08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							331		30

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1680
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	30
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	31
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	50
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	19
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1821
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	789
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	204
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	75
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1068

Главный инженер проекта

Начальник отдела ПОС и смет

Составила инженер

Проверила рук. группы

Перфорация:

Подготовила оператор

Проверила инженер

П.П.Пивт орак

М.И.Чижик

Л.В.Сухинина

Т.Г.Родионова

Н.П.Афонина

О.А.Киселева

ТП 902-2-УДЧ.86 АЛБОМ IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П,Н,= 51)

3255	1	94797051° Н9° ° ° 1° ° ° ° ° *
3256	2	В° ° ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ° 4797° ° К ТИПОВОМ У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОР,ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В 20Л/СЕК° РАБОЧИЙ ПРОЕКТ° ° ° ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ° ° ПИВТОРАК*
3257	3	П#####
3258	4	Н23=2° Н24=2° Н25=3° Н27=1,2° Н28=0,7*
3259	5	ООБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
3260	6	1704-50501#ПРИМ(=14)° 1° ° РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 3-Х ПОЗИЦИОННОЙ РТ-3*
3261	7	Ц11-406-5(=6)° 1*
3262	8	1704-10040° 3*
3263	9	Ц11-4-3(=6)° 3*
3264	10	Т17-06-48#П,1-273(=14)#П,1-752(=14)° 3° 0,85+1,50° ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П4,1, 240,163 С ОПРАВой° ШТ *
3265	11	Ц11-1-1(=6)° 3*
3266	12	Т17-06-49#П,1-303(=14)#П,1-752(=14)° 3° 0,85+1,50° ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П6,1,240,163 С ОПРАВой° ШТ*
3267	13	Ц11-1-1(=6)° 3*
3268	14	Т17-06-48#П,1-363(=14)#П,1-753(=14)° 2° 0,95+2,00° ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У2,1,240,291 С ОПРАВой° ШТ *
3269	15	Ц11-1-1(=6)° 2*
3270	16	Т17-06-48#П,1-374(=14)#П,1-753(=14)° 2° 0,95+2,0° ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У4,1,240,291 С ОПРАВой° ШТ*
3271	17	Ц11-1-1(=6)° 2*
3272	18	1704-20016(=14)° 6*
3273	19	Ц11-93-7(=6)° 8*
3274	20	1704-20001(=14)° 22*
3275	21	Ц11-93-1(=6)° 22*
3276	22	1704-50554(=14)° 3*
3277	23	Ц11-405-1(=6)° 3*
3278	24	Т1504-ДОП,12#П,04-543(=14)° 4° 5,00° ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-110004° ШТ*
3279	25	Ц8-531-4(=6)° 4*
3280	26	1504-18093#ПРИМ(=14)° 3° ° ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ ПКЕ-222-1У3+ПКЕ-222-2У3*
3281	27	Ц8-529-5(=6)° 2*
3282	28	1704-10402(=14)#ПРИМ° 1° ° ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879-01*
3283	29	Ц11-13-1(=6)° 1*
3284	30	Ц8-529-14(=6)° 2*
3285	31	Ц8-572-4(=6)° 1*
3286	32	РПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,331-54У2 РАЗМЕРОМ 230Х250Х81ММ*
3287	33	1504-18119(Н22=8)° 1*
3288	34	1504-18127(Н22=10)° 6*
3289	35	1517-1444-1(Н22=8)° 6*
3290	36	1507-5051(Н22=10)(=14)° 3*
3291	37	1517-1481-1(Н22=8)° 3*
3292	38	РПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,131-54У2 РАЗМЕРОМ 90Х205Х81ММ*
3293	39	1504-16122(Н22=8)° 1*
3294	40	1504-18127(Н22=10)° 2*
3295	41	1517-1444-1(Н22=8)° 2*
3296	42	1507-5051(Н22=10)(=14)° 1*
3297	43	1517-1481-1(Н22=8)° 1*
3298	44	РЩРНТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИВОЧНОЙ СИСТЕМЫ П-1 РАЗМ,1000Х600Х500ММ*
3299	45	1517-1104(Н22=8)° 1*
3300	46	1504-6416(Н22=10)° 1*
3301	47	1517-1445-1(Н22=8)° 1*
3302	48	Ц8-574-50(=6)° 2*
3303	49	1504-6416(Н22=10)° 1*
3304	50	1517-1445-1(Н22=8)° 1*
3305	51	Ц8-574-50(=6)° 2*
3306	52	1504-6417(Н22=10)° 1*

3307	53	1517-1446-1(Н22=8)° 1*
3308	54	Ц8-574-50(=6)° 4*
3309	55	1504-6419(Н22=10)° 1*
3310	56	1517-1448-1(Н22=8)° 1*
3311	57	Ц8-574-50(=6)° 8*
3312	58	1504-12004(Н22=10)° 1° ° РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-10-33*
3313	59	1517-1429-1(Н22=8)° 1*
3314	60	Ц8-574-55(=6)° 1*
3315	61	Т17-1442 ЦОП,2#П.9-131(Н22=10)(=14)° 1° 18,00° СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01° ШГ*
3316	62	1517-1484-1(Н22=8)° 1*
3317	63	Ц8-574-55(=6)° 1*
3318	64	1504-12050(Н22=10)° 8*
3319	65	1517-1429-1(Н22=8)° 8*
3320	66	Ц8-574-55(=6)° 8*
3321	67	1504-18011(Н22=10)° 5*
3322	68	1517-1444-1(Н22=8)° 5*
3323	69	Ц8-574-47(=6)° 5*
3324	70	1507-5051(Н22=10)(=14)° 3° ° АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС440*
3325	71	1517-1481-1(Н22=8)° 3*
3326	72	Ц8-574-56(=6)° 3*
3327	73	1504-1006(Н22=10)(=14)° 1*
3328	74	1517-1351-1(Н22=8)° 1*
3329	75	Ц8-574-18(=6)° 1*
3330	76	1504-6001(Н22=10)(=14)° 1*
3331	77	1517-1414-1(Н22=8)° 1*
3332	78	Ц8-574-28(=6)° 1*
3333	79	ОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
3334	80	Н17=87*
3335	81	Ц8-533-1° 3*
3336	82	Ц8-84-1° 1*
3337	83	Ц12-791-1° 4° ° МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО 11Б18БК ДИАМ,15ММ*
3338	84	Ц8-146-1° 465*
3339	85	Ц8-534-1° 9*
3340	86	Ц8-147-4° 10*
3341	87	Ц8-147-12° 12*
3342	88	Ц8-147-13° 12*
3343	89	Ц11-835-1° 87° ° ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ НА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДО 7 ТРУБ*
3344	90	Ц8-406-1° 34*
3345	91	Ц8-406-2° 10*
3346	92	Ц8-91-4° 0,087*
3347	93	ОМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
3348	94	Т01-13 ТАБЛ,1,1(=13)° 90° 0,23,1,089° ТРУБА СТАЛЬНАЯ 14Х2Х6000ММ#0,23Х1,089° М*
3349	95	Т01-13 ТАБЛ,1,1(=13)° 35° 0,36,1,089° ТОЖЕ,ДИАМ,25ММ#0,36Х1,089° М*
3350	96	Т01-13ТАБЛ,1,1(=13)° 10° 0,56,1,089° ТОЖЕ,ДИАМ,40ММ#0,56Х1,089° М*
3351	97	1504-6034(=13)(А1,1,08)° 2° 4,80,,08° +#4,80Х1,08*
3352	98	1602-50120(=13)(А1,1,082)° 1° 3,30,1,082° +#3,30Х1,082*
3353	99	Т15-09#ТАБЛ,6-012(=13)° 20° 275,0,1,119° КАБЕЛЬ МАРКИ КВВГЭ-4Х1,5+*275,0Х1,119° 1000М*
3354	100	Т15-09#ТАБЛ,6-016(=13)° 180° 170,0,1,119° КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-4Х2,5+*170,0Х1,119° 1000М*
3355	101	Т15-09#ТАБЛ,6-016(=13)° 30° 185,0,1,119° КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-5Х2,5+*185,0Х1,119° 1000М*
3356	102	Т15-09#ТАБЛ,6-016(=13)° 15° 240,0,1,119° КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-7Х2,5+*240,0Х1,119° 1000М*
3357	103	Т15-09#ТАБЛ,6-016(=13)° 30° 320,0,1,119° КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-10Х2,5+*320,0Х1,119° 1000М*
3358	104	Т15-09#ТАБЛ,6-016(=13)° 80° 405,0,1,119° КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-14Х2,5+*405,0Х1,119° 1000М*
3359	105	Т15-09#ТАБЛ,6-016(=13)° 90° 520,0,1,119° КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-19Х2,5+*520,0Х1,119° 1000М*
3360	106	Т15-09#ТАБЛ,6-016(=13)° 30° 710,0,1,119° КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-27Х2,5+*710,0Х1,119° 1000М*
3361	107	Т2307#П,1-0032(=13)° 4° 1,0,1,098° КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 11Б18БК ДИАМ,15ММ+*1,0Х1,098° ШГ*
3362	108	2405-1309(=13)(А1,1,32)° 1*
3363	109	2405-1390(=13)(А1,1,32)° 2*
3364	110	2406-1391(=13)(А1,1,32)° 2*
3365	111	1504-17253(=13)(А1,1,32)° 4° ° КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с
безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными
стенами)
на приобретение и монтаж оборудования по
автоматизации

Осложение: С.О. и чертежи А

Сметная стоимость - I,73 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования - 0,72 тыс.руб.

б) монтажных работ - I,0I тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I л/сек - 86,5 руб.

I м2 общей площади здания - 3,04 руб.

I м3 объема здания - 0,36 руб.

Составлена в ценах I984г.

№ п/п	№ прейс- курентов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно- чистая продукция	в том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Отдел I. Оборудование и его монтаж

I	I704-5050I Прим.	Регулятор температуры 3-х позиционный РТ-3= РТ-2 ТУ25-02-2I0352-78	шт	I	42,70	43	-	-	-
2	ЦII-406-5	Регулятор температуры тип РТ-049	шт	I	2,48	2	-	-	-
3	I704-I0040	Устройство терморегулиру- ющее dilatометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78	шт	3,	20,60	62	-	-	-

ТП 902-2-У04.86 Альбом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ: ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	шт	3,00	0,36	1	-	1	-
5	17-06-48 П,1-273 П,1-752	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П4,1, 240,163 С ОПРАВой	шт	3,00	2,35	7	-	-	-
6	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	шт	3,00	0,21	1	-	1	-
7	17-06-48 П,1-303 П,1-752	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П5,1,240,163 С ОПРАВой	шт	3,00	2,35	7	-	-	-
8	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	шт	3,00	0,21	1	-	1	-
9	17-06-48 П,1-363 П,1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У2,1,240,291 С ОПРАВой	шт	2,00	2,95	6	-	-	-
10	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	шт	2,00	0,21	1	-	-	-
11	17-06-48 П,1-374 П,1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У4,1,240,201 С ОПРАВой	шт	2,00	2,95	6	-	-	-
12	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	шт	2,00	0,21	1	-	-	-
13	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	шт	8,00	7,80	62	-	-	-
14	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	шт	8,00	1,27	10	-	10	-
15	1704-20001	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100, ОБМВ1-100, ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	шт	22,00	2,30	51	-	-	-
16	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	шт	22,00	0,80	10	-	17	-
17	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	шт	3,00	54,00	162	-	-	-
18	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3, СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕИНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	компл	3,00	2,66	8	-	8	-
19	1504-ДОП.12 П,04-543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-110004	шт	4,00	5,00	20	-	-	-
20	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕПЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	шт	4,00	3,40	14	-	6	-
21	1504-10093 ПРИМ	-ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ ПКЕ-222-1У3+ПКЕ-222-2У3=	шт	3,00	1,95	6	-	-	-
22	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА	шт	2,00	1,99	4	-	2	-

32 1504-18122	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТНОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90X205X81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131 -40У3	шт	1,00	6,26	6	-	-	-
---------------	---	----	------	------	---	---	---	---

ТП 902-2-404.86 АЛБДОМ IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	1504-18127	ТУ16-526,333-74, АА3614-77 -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х76ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУГ ТУ 16-526,334-76	шт	2,00	1,10	2	-	-	-
34	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ЛКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	шт	2,00	1,35	3	-	-	-
35	1507-5061	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	шт	1,00	0,42	-	-	-	-
36	1517-1461-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫ Е И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	шт	1,00	0,81	1	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ - 2				РУБ		12	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ		12	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ		12	-	-	-
РАЗДЕЛ 3. ШРИТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИОЧНОЙ СИСТЕМЫ П-1 РАЗМ,1000Х600Х600ММ									
37	1517-1104	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 1200Х500Х600ММ= ОСТ 16-0,604,116-74	шт	1,00	22,68	23	-	-	-
38	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524,074-75	шт	1,00	2,36	2	-	-	-
39	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	шт	1,00	1,35	1	-	-	-
40	ЦБ-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	цепь	2,00	0,43	1	-	-	-
41	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524,074-75	шт	1,00	2,36	2	-	-	-
42	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	шт	1,00	1,35	1	-	-	-
43	ЦБ-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ	цепь	2,00	0,43	1	-	-	-

ТП 902-2-УДЧ.86 Альбом IX

21120-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	1504-6417	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	3,57	4	0	0	0
45	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300, ПКУ, ПМО, КП4-2	ШТ	1,00	2,70	3	0	0	0
46	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	4,00	0,43	2	0	1	0
47	1504-6419	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5314 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	6,05	6	0	0	0
48	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИИ=УП-5300, ПКУ, ПМО	ШТ	1,00	5,35	5	0	0	0
49	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	8,00	0,43	3	0	1	0
50	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-10-33=ВС-10-30У4 ТУ 16-523,476-78	ШТ	1,00	20,24	20	0	0	0
51	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	1,00	4,85	4	0	0	0
52	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	1,00	1,19	1	0	1	0
53	17-1442 Доп, 2 П, 9-131	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01	ШТ	1,00	19,80	20	0	0	0
54	1517-1404-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫ Е И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ	ШТ	1,00	1,62	2	0	0	0
55	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	1,00	1,19	1	0	1	0
56	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2, ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ, ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А, ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ, ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА, ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78	ШТ	8,00	5,94	48	0	0	0
57	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	8,00	4,85	32	0	0	0

ТН-002-2-404.86 ААБДОМ IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58 Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	8,00	1,19	10	-	6	-	-
59 1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ, 500В, 4'СТОТА 50-60 Гц, 220В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2, ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526, 407-76	шт	5,00	0,88	4	-	-	-	-
60 1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ, ЛКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ	шт	5,00	1,35	7	-	-	-	-
61 Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	шт	5,00	0,45	2	-	1	-	-
62 1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС440=АС-220	шт	3,00	0,42	1	-	-	-	-
63 1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	шт	3,00	0,81	2	-	-	-	-
64 Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т, П,	шт	3,00	0,55	2	-	1	-	-
65 1504-1806	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ -1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ, М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522, 110-74	шт	1,00	1,59	2	-	-	-	-
66 1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	шт	1,00	1,13	1	-	-	-	-
67 Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	шт	1,00	0,23	1	-	-	-	-
68 1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ЛВ1-10МЗБ ОСТ 16 0,526, 021-77	шт	1,00	0,83	1	-	-	-	-
69 1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	шт	1,00	3,56	4	-	-	-	-
70 Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	шт	1,00	0,28	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			3		РУБ	242	-	12	-
							12		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					РУБ	195			
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -					РУБ	2			
ТАРА И УПАКОВКА -					РУБ	2			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ	5			
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -					РУБ	1			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					РУБ	205			
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	25			
МАТЕРИАЛЫ -					РУБ	11			
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					РУБ	12			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					РУБ	12			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ	11			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -					РУБ	1			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	37			
ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ			1		РУБ	879	-	65	1
							66		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					РУБ	578			
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -					РУБ	9			
ТАРА И УПАКОВКА -					РУБ	9			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ	18			
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -					РУБ	7			
КОМПЛЕКТАЦИЯ -					РУБ	1			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					РУБ	722			
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	96			
МАТЕРИАЛЫ -					РУБ	24			
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -					РУБ	1			
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					РУБ	66			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -					РУБ	66			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ	55			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -					РУБ	6			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					РУБ	157			
ОТДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
71	Ц8-533-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 4	ШТ	3,00	2,91	9	-	4	-
72	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	ШТ	1,00	0,38	1	-	-	-
73	Ц12-791-1	-МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО 11Б185К ДИАМ.15ММ	ШТ	4,00	2,02	8	-	7	-
74	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО:3КГ	100М	4,65	48,00	223	-	85	59
							144		19

77902-2-404.86 А4680М1Х

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75 ЦБ-534-1	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3	шт		9,00	2,72	24	-	10	1
76 ЦБ-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100шт		0,10	27,60	3	11	2	-
77 ЦБ-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	100шт		0,12	33,40	4	2	1	-
78 ЦБ-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	100шт		0,12	43,90	5	1	1	-
79 ЦБ-636-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ НА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДО 7 ТРУБ	100м		0,07	15,70	14	1	12	-
80 ЦБ-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100м		0,34	54,00	10	12	8	8
81 ЦБ-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100м		0,10	64,10	6	16	3	3
82 ЦБ-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	т		0,09	377,00	34	6	3	1
							3		

ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ

2

РУБ

506

-

136

71

207

23

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

349

МАТЕРИАЛЫ -

РУБ

143

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -

РУБ

48

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -

РУБ

23

ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

РУБ

136

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -

РУБ

159

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ

118

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

РУБ

38

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

506

ОТДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

83 01-13 ТАБЛ. 1.1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ 14X2X6000ММ 0,23X1,089	м		90,00	0,25	23	-	-	-
84 01-13 ТАБЛ. 1.1	-ТОЖЕ, ДИАМ. 25ММ 0,36X1,089	м		35,00	0,39	14	-	-	-
85 01-13 ТАБЛ. 1.1	-ТОЖЕ, ДИАМ. 40ММ 0,56X1,089	м		10,00	0,61	6	-	-	-
86 1604-6034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ 4,00X1,08=ПП2-10/Н2 56,67 м1Б СИЛУМИН ОСТ 16 0,526,001-77	шт		2,00	0,41	1	-	-	-
87 1602-50120	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 3,30X1,082=МЗ-1	шт		1,00	3,86	4	-	-	-

ТП 902-2-404,86 ЯАБДОМ IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	15-09 ТАБЛ,6-012	ТУ 25-05-1045-76 -КАБЕЛЬ МАРКИ КВВГЭ-4X1,5+ 275,0X1,119	1000М	0,02	307,72	6	0	0	0
89	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-4X2,5+ 170,0X1,119	1000М	0,18	190,23	34	0	0	0
90	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-5X2,5+ 185,0X1,119	1000М	0,03	207,01	6	0	0	0
91	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-7X2,5+ 240,0X1,119	1000М	0,02	268,56	4	0	0	0
92	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-10X2,5+ 320,0X1,119	1000М	0,03	356,08	11	0	0	0
93	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-14X2,5+ 405,0X1,119	1000М	0,08	453,19	36	0	0	0
94	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-19X2,5+ 520,0X1,119	1000М	0,09	561,68	52	0	0	0
95	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-27X2,5+ 710,0X1,119	1000М	0,03	794,49	24	0	0	0
96	2307 П,1-0032	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 11510БК ДНАМ,15ММ+ 1,0X1,098	МТ	4,00	1,10	4	0	0	0
97	2405-1369	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	МТ	1,00	2,98	3	0	0	0
98	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	МТ	2,00	4,55	9	0	0	0
99	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32 ТУ36-1753-75	МТ	2,00	6,86	14	0	0	0
100	1504-17253	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20=КС-20-К ТУ 16-526,050-76	МТ	4,00	16,48	74	0	0	0
ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ			3		РУБ	349	0	0	0

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	325
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	325
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	24
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	349

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1733	0	201	72
			273		23

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ		678		
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ		9		
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ		9		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ		18		
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ		7		
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ		1		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ		722		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ		778		
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ		167		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ		49		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ		23		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ		201		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ		224		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -			РУБ		325		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ		173		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ		68		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ		1011		

Главный инженер проекта

Начальник отдела ПОС и смет

Составила инженер

Проверила рук. группы

Перфорация:

Подготовила оператор

Проверила инженер

П.П.Пивторак

М.И.Чикин

Л.В.Сухинина

Т.Г.Родионова

Н.П.Афонина

О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 45)

2848	1	34797045° Н9° ° ° 1° ° ° ° ° *
2849	2	Н° ° ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ° 4797° ° К ТИПО ВСМУ ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОН АМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20Л/СЕК° РАБОЧИЙ ПРОЕКТ° ° ° УСТРОЙСТВО СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ° ° ЛИВТОРАП *
2850	3	П#####
2851	4	Н23=2° Н24=2° Н25=3° Н27=1,2° Н28=0,7*
2852	5	РОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
2853	6	Т1602-ДОП,Б#П,04-0049#1973Г, #К=0,94(=14)° 1° 9,65,0,94° АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-72М-2М-АТС+9,65.0 ,94° ШТ*
2854	7	Ц10-127-6(=6)° 1° ° МОНТАЖ ТА-72М-2М-АТС*
2855	8	РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
2856	9	Н18=77*
2857	10	Ц10-54-7° 15*
2858	11	Ц8-591-6° 1*
2859	12	Ц10-972-21° 1*
2860	13	РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
2861	14	Т15-09#ТАБЛ,7-032(=13)° 15° 40,0,1,118° КАБЕЛЬ МАРКИ ПРППМ-2,1,2+40,0,1,118° 1000М*
2862	15	Т503-80090(=13)° 2° 0,43,1,076° ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХ-ЭП-50Н#0,43,1,076° М*
2863	16	1504-17086(=13)(А1,1,082)° 1° ° РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ+0,35,1,082*
2864	17	К*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки
автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек
(с несущими кирпичными стенами)

на устройство связи и сигнализации

Основание: С.О. и чертежи СС

Сметная стоимость - 0,03 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,01 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - 1,5 руб.
I м2 общей площади здания - 0,06 руб.
I м3 объема здания - 0,01 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	№ прейс-курентов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата эксплуатация машин в том числе зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. <u>Оборудование и его монтаж</u>									
I	I602-доп.5 п.04-0049 1973г. к=0,94	Аппарат телефонный настоль- ный ТА-72М-2Ш-АТС 9,55.0,94	шт	I	8,98	9	-	-	-
2	ц10-127-5	Монтаж ТА-72М-2Ш-АТС	шт	I	0,37	I	-	-	-
Всего по разделу I; руб				-	-	10	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	9
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1

РАЗДЕЛ 2, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

3 Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ, МАССА 1М, КГ, ДО:1	100М	0,15	31,60	5	-	3	1
4 Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,01	25,10	1	-	-	-
5 Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	ШТ	1,00	6,15	6	-	3	1
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		2		РУБ	18	-	6	2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	12
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	6
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	18

РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

6 15-09 ТАБЛ. 7-032	-КАБЕЛЬ МАРКИ ПРППМ-2,1,2+ 40,0.1,110	1000М	0,02	44,72	1	-	-	-
7 503-80090	-ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХ-ЭП-Б0Н 0,43,1,076	М	2,00	0,46	1	-	-	-
8 1504-17086	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ+ 0,35,1,082=РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220УЗ ТУ 16-526.463-79	ШТ	1,00	0,38	1	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		3		РУБ	3	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3

ТП 902-2-404.86 АЛБОМ IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	31	-	6	2
							8		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	9
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	16
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	6
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	6
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	22

Главный инженер проекта

Начальник отдела ПОС и смет

Составила инженер

Проверила рук. группы

Перфорация:

Подготовила оператор

Проверила инженер

П.П.Пивторак

М.И.Чикин

Л.В.Сухинина

Т.Г.Родионова

Н.П.Афонина

О.А.Киселева

7П 902-2-40У.86 АЛЬБОМ IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П,Н,= 56)

=====

3681	1	34797056° Н9° ° ° 1,1° ° ° ° *
3682	2	В° ° ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С ВЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 Л/СЕК С НЕСУШИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ° 4797° ° ° РАБОЧИЙ ПРОЕКТ° ° 1-12° ПРИОБРЕТЕНИЕ ГАРДЕРОБНЫХ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ° С.О.ОВ ЛИСТОВ 10° ПИВТОРАК*
3683	3	Н10=16,5*
3684	4	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО З-ДА(=1)° 1° 97° ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ#МД-25,4 СО СКАМЬЕЙ° ШТ*
3685	5	ТТОЖЕ(=1)° 1° 107° ТОЖЕ МДВ-25,4 СО СКАМЬЕЙ° ШТ*
3686	6	Т24-06#1900Г, #П, 16-018#СТР.178(=1)#8-615-3° 1° 22,3° ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ ЕР-4° ШТ*
3687	7	К*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I2

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей
с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)
на приобретение гардеробных шкафчиков для хранения одежды

Основание: СО, чертежи АР

Сметная стоимость - 0,28 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость на
расчетную единицу I л/сек - 14 руб.
I м2 общей площади здания - 0,84 руб.
I м3 объема здания - 0,10 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная	эксплуатация машин в том числе зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Калькуляция Челябинского завода	Шкаф металлический МД-25,4 со скамьей	шт	1,00	97,00	97	-	-	-
2	То же	То же, МДВ-25,4 со скамьей	шт	1,00	107,00	107	-	-	-
3	24-06 1980 г. п.15-018, стр.178 8-615-3	Электрополотенце ЕР-4	шт	1,00	22,30	22	-	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	285	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	226			
		Накладные расходы	руб	-	-	38			
		Плановые накопления	руб	-	-	21			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	285			

Главный инженер проекта
Начальник отдела ПОС и смет
Составила ст.инженер
Проверила руководитель группы

П.П.Пивторак
М.И.Чикиш
Л.В.Милова
Т.Г.Родионова

П.П.Пивторак
М.И.Чикиш
Л.В.Милова
Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор *Афонина* - Н.П.Афонина
Проверила инженер *Киселев* - О.А.Киселев

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

Наименование ресурсов	Количество		
	Варианты		
	- 30°	- 20°	- 40°
I	2	3	4
<u>Общестроительные работы</u>			
<u>Подземная часть</u>			
Затраты труда (чел/час)	1224,0	1224,0	1224,0
Заработная плата (руб)	559,0	559,0	559,0
Строительные машины (руб)	384,0	384,0	384,0
<u>Надземная часть</u>			
Затраты труда (чел/час)	3876,0	3516,0	3887,0
Заработная плата (руб)	2336,0	2131,0	2343,0
Строительные машины (руб)	849,0	784,0	850,0
<u>Итого общестроительные работы</u>			
Затраты труда (чел/час)	5100,0	4740,0	5111,0
Заработная плата (руб)	2890,0	2690,0	2902,0
Строительные машины (руб)	1233,0	1168,0	1234,0
<u>Санитарно-технические работы</u>			
<u>Оборудование технологических систем</u>			
Затраты труда (чел/час)	1644,96	1644,96	1644,96
Заработная плата (руб)	950,0	950,0	950,0
Строительные машины (руб)	67,09	67,09	67,09

I	2	3	4
<u>Водопровод и канализация</u>			
Затраты труда (чел/час)	49,95	49,95	49,95
Заработная плата (руб)	32,0	32,0	32,0
Строительные машины (руб)	1,24	1,24	1,24
<u>Вентиляция</u>			
Затраты труда (чел/час)	322,14	322,14	322,14
Заработная плата (руб)	186,0	186,0	186,0
Строительные машины (руб)	12,07	12,07	12,07
<u>Отопление</u>			
Затраты труда (чел/час)	227,56	226,23	233,26
Заработная плата (руб)	133,0	132,27	136,15
Строительные машины (руб)	7,56	7,37	8,37
<u>Теплоснабжение</u>			
Затраты труда (чел/час)	16,74	16,74	16,74
Заработная плата (руб)	10,0	10,0	10,0
Строительные машины (руб)	0,6	0,6	0,6
<u>Тепловой пункт</u>			
Затраты труда (чел/час)	24,04	24,04	24,04
Заработная плата (руб)	14,0	14,0	14,0
Строительные машины (руб)	0,84	0,84	0,84
<u>Автоматика</u>			
Затраты труда (чел/час)	335,22	335,22	335,22
Заработная плата (руб)	201,0	201,0	201,0

ТП 902-2-104-86 Альбом IX

I	2	3	4
---	---	---	---

Силовое электрооборудование

Затраты труда (чел/час)	253,25	253,25	253,25
Зарботная плата (руб)	243,0	243,0	243,0

Освещение

Затраты труда (чел/час)	176,4	176,4	176,4
Зарботная плата (руб)	102,0	102,0	102,0

Связь и сигнализация

Затраты труда (чел/час)	10,06	10,06	10,06
Зарботная плата (руб)	6,0	6,0	6,0

Всего

Затраты труда (чел/час)	8160,32	7798,99	8177,02
Зарботная плата (руб)	4772,0	4566,27	4782,15
Строительные машины (руб)	1322,4	1257,21	1324,21

Начальник отдела ПОС и смет

Составила ст. инженер

Проверила руководитель группы







М.И. Чикиш

Л.Г. Постнова

Т.Г. Родионова