

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-1-293.91

КОТЕЛЬНАЯ С 2 КОТЛАМИ КВМ-0,63К.
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ- ЗАКРЫТАЯ.
ТОПЛИВО- СОРТИРОВАННЫЕ УГЛИ.

АЛЬБОМ 12

ЧАСТЬ I

СМЕТЫ

(стр. I-25I)

25141-13

ЦЕНА
ОТПУСКНАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ,
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

25141-13

903-I-293.91

КОТЕЛЬНАЯ С 2 КОТЛАМИ КВМ-0,63К.
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - ЗАКРЫТАЯ.
ТОПЛИВО - СОРТИРОВАННЫЕ УГЛИ

АЛЬБОМ I2

ЧАСТЬ I

СМЕТЫ

в ценах 1984 г.

в ценах 1991 г.

Стоимость:

общая

153,6 тыс.руб.

235,97 тыс.руб.

строительно-монтажных работ

123,4 тыс.руб.

191,27 тыс.руб.

I куб.м здания

55,41 руб.

85,89 руб.

Разработан ЦНИИЭП
инженерного оборудования

Утвержден Госкомархитектуры
Приказ № 125 от 05.09.1991г.

Главный инженер института

А.Г.Кетаов

Главный инженер проекта

А.И.Порублёв

Начальник отдела смет и ПОС

Э.К.Григорьева

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	Наименование	Стр.
I	2	3

ЧАСТЬ I

I	Пояснительная записка	6
2	Сводка затрат	8
3	Объектная смета №I - на строительство котельной	II
4	Объектная смета №2 - на строительство баков аккумуляторов	I5

Котельная

5	Локальная смета № I-I- общестроительные работы T-30 ⁰ , склад открытый	I7
6	-"- № I-Ia- то же, склад закрытый	8I
7	-"- № I-Iб- то же, T-40 ⁰ , склад закрытый	I24
8	-"- № I-2 - специально-строительные работы	I74
9	-"- № I-3 - охлаждающий колодец	I86
IO	-"- № I-4 - бункер мокрого хранения соли	I95
II	-"- № I-5 - отопление, T-30 ⁰ склад открытый	2II
I2	-"- № I-5a- то же, склад закрытый	2I8

I	2	3
3	Локальная смета № I-5б - то же, T-40 ⁰ склад закрытый	227
4	"- № I-6 - вентиляция, T-30 ⁰ склад открытый	236
5	"- № I-6а - то же, склада закрытый	248

ЧАСТЬ II

I6	Локальная смета № I-7 - теплоснабжение калориферов, T-30 ⁰ склад открытый	252
I7	"- № I-7а- то же, склад закрытый	263
I8	"- № I-8 - хозяйственно-питьевой водопровод, склад открытый, производственно-противопожарный водопровод	270
I9	"- № I-8а- то же, склад закрытый	280
20	"- № I-9 - горячий водопровод	285
2I	"- № I-10- производственная канализация	29I
22	"- № I-11- то же, шлакосодержащих стоков	296
23	"- № I-12- бытовая канализация	30I
24	"- № I-13- внутренние водостоки	307
25	"- № I-14- трубопроводы котельной	3I3
26	"- № I-15- сантехнические работы	357

ЧАСТЬ III

27	"- № I-16- технологическое оборудование и трубопроводы	388
28	"- № I-17- нестандартизированное оборудование приобретение и монтаж	474

I	2	3
29	Локальная смета № I-18- обмуровочные работы котлов	488
30	-"- № I-19- теплоизоляционные работы	494
31	-"- № I-20- антикоррозийная защита оборудования и трубопроводов	503
32	-"- № I-21- электроосвещение	508
33	-"- № I-22- электросиловое оборудование	522
34	-"- № I-23- КИП и автоматика приобретение и монтаж	552
35	-"- № I-24- связь и сигнализация	579
36	-"- № I-25- пожарная сигнализация	587
37	-"- № I-26- гардеробные шкафы	596
<u>Баки аккумуляторов</u>		
38	Локальная смета № 2-I- общестроительные работы	598
39	-"- № 2-2- технологическое оборудование	602
40	-"- № 2-3- теплоизоляционные работы	613

I	2	3
4I	Локальная смета № 2-4- антикоррозийная защита	6I7
42	Ведомость потребности в производственных ресурсах котельной	622
43	То же, баков аккумуляторов	634

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту "Котельная с 2 котлами КВМ-0,63К. Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - сортированные угли" составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" (СН 227-82).

Объёмы общестроительных и сантехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии с номенклатурой и требованиями СНиП часть IУ и элементных сметных норм, введённых в действие с I.I.1984 г.

Объёмы работ на технологическое оборудование, электросиловое, КИП, автоматику, электроосвещение и слабые токи подсчитаны по рабочим чертежам и спецификациям к проекту.

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введённых в действие с I.I.1984 г.

Сметная стоимость определена на основании:

- а) сборников районных единичных расценок, предусматривающих условия территориального района I.I (Московской области);
- б) ценников на монтаж оборудования;
- в) прейскурантов оптовых цен на материалы, действующих с I января 1984 года, и на машины и оборудование, действующих с I января 1982 года.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

- а) на общестроительные работы - 16,5%;
 - б) на сантехнические работы - 13,3%;
 - в) на металлоконструкции - 8,6%;
 - г) на электромонтажные работы - 87%;
 - д) на монтаж оборудования - 80%.
- Плановые накопления - 8,0%.

Начисления на стоимость оборудования при привязке подлежат уточнению по среднеотраслевым нормам.

Принятые начисления на оборудование:

Запчасти - 2%

Тара и упаковка - 2%

Транспортные расходы - 4%

Заготовительно-складские расходы - 1,2%

Комплектация - 0,7%.

Сметная документация разработана по программе АВС-ЗЕС редакция 5.1, где расценку с меткой "С" в графе "2" - обоснование - следует читать:

С III - как сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции часть I раздел I;

С II2 - то же, часть II раздел II

..... - и т.д.

С 310 - как сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства часть I.

Сведения опrogramмных средствах, по которым производились расчеты, и о наличии листингов с исходными данными к этим расчетам находятся в архиве института.

СВОДКА ЗАТРАТ

К типовому проекту "Котельная с 2 котлами КВМ-0,63К. Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - сортированные угли".

в ценах I.I.84г.

в ценах I.I.9Iг.

Сметная стоимость 153,6 тыс.руб. 235,97 тыс.руб.

Нормативная трудоёмкость 18,18 тыс.чел.-ч -

Трудозатраты построечные 16,20 тыс.чел.-ч -

Сметная заработная плата 8,98 тыс.руб. -

Расчетный измеритель
единичной стоимости

Составлена в ценах I99I г.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и зат- рат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма- тивная трудо- ёмкость тыс. чел.-ч	Сметная зара- ботная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания, мебели, инвента- ря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Об.смета № I	Котельная при Т-300 склад от- крытый	101,3	11,45	26,9	-	139,65	17,38	8,49	<u>2226,8 м³</u> 50,63руб.
2	"	Котельная при Т-300 склад закрытый	124,43	12,52	27,29	-	164,24	20,84	9,94	<u>3956,6 м³</u> 34,61руб.

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

9

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
3	-"-	Котельная при Т-40° склад закрытый	125,82	12,52	27,29	-	165,63	21,04	9,98	<u>4025,5 м³</u> 34,36руб.
4	Об. смета № 2	Аккумуляторные баки - 15 м³ (2 шт.)	2,51	1,53	3,11	-	7,15	0,8	0,49	-
5	Т.П.907- -2-263.86 Об.см.№ 2	Дымовая труба Д-400 мм, Н-31,815 м	5,9	0,71	0,19	-	6,80	-	-	-
		ИТОГО Т-30° склад открытый	109,71	13,69	30,2	-	153,6	18,18	8,98	-
		ИТОГО Т-30° склад закрытый	132,84	14,76	30,59	-	178,19	21,64	10,43	-
		ИТОГО Т-40° склад закрытый	134,23	14,76	30,59	-	179,58	21,84	10,47	-
	Письмо Госстроя № 14д от 6.9.90г. К-1,55 на СМР	ВСЕГО в ценах с I.I.9Iг. Т-30° склад открытый	170,05	21,22	44,70	-	235,97	-	-	-
		То же, склад закрытый	205,9	22,88	45,27	-	274,05	-	-	-

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

IO

25141-13


I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
	То же, № I5д от 2.9.90г. К-I,48 на оборудован.	То же, T-40 ⁰ склад закрытый	208,06	22,88	45,27	-	276,2I	-	-	-

Главный инженер института

Главный инженер проекта

Зам. начальника отдела смет и ПОС

Составила зав. группой

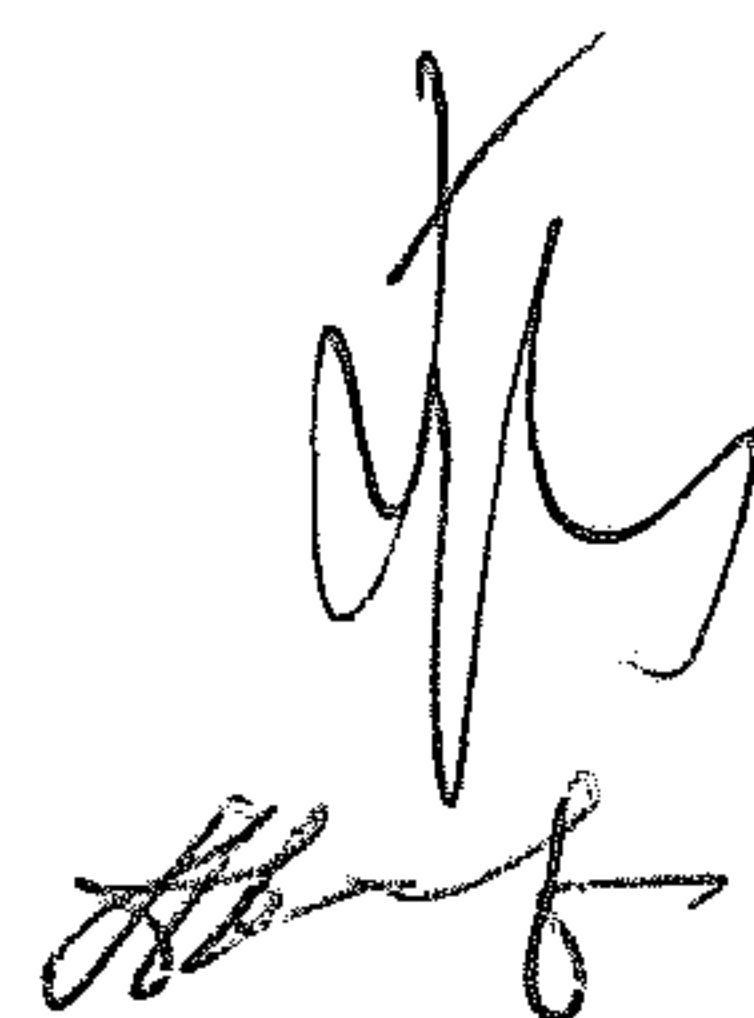

А.Кетаов

А.Порублев

Т.Калинина

Т.Шкирева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту "Котельная с 2 котлами КВМ-0,63К. Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - сортированные угли".

На строительство котельной

Сметная стоимость	139,63 тыс.руб.	164,24 тыс.руб.	165,63 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость	17,38 тыс.чел.-ч	20,84 тыс.чел.-ч	21,04 тыс.чел.-ч
Трудозатраты построечные	15,42 тыс.чел.-ч	18,31 тыс.чел.-ч	18,54 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	8,49 тыс.руб.	9,94 тыс.руб.	9,98 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	50,63 руб.	34,61 руб.	34,36 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма- тивная трудо- ёмкость тыс. чел.-ч	Сметная зара- ботная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания, мебели, инвента- ря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I	I-I	Общестроительные работы Т-300, склад открытый	52,33	-	-	-	52,33	7,21	2,24	$\frac{2226,8}{23,50} \text{ м}^3$ руб.
2	I-Ia	То же, склад закрытый	74,61	-	-	-	74,61	10,05	3,29	$\frac{3956,6}{18,86} \text{ м}^3$ руб.

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I2

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
3	I-16	То же, T-40 ⁰ склад закрытый	75,8I	-	-	-	75,8I	10,23	3,30	4025,5 м ³ 18,83руб.
4	I-2	Специально-строительные работы	5,69	-	-	-	5,69	1,18	0,28	2,56
5	I-3	Охлаждающий колодец	0,4	-	-	-	0,4	0,09	0,03	-
6	I-4	Бункер мокрого хранения соли	2,18	-	-	-	2,18	0,27	0,13	-
7	I-5	Отопление T-30 ⁰ склад открытый	1,17	-	-	-	1,17	0,22	0,16	-
8	I-5a	То же, склад закрытый	1,58	-	-	-	1,58	0,36	0,27	-
9	I-5б	То же, T-40 ⁰ склад закрытый	1,77	-	-	-	1,77	0,38	0,29	-
10	I-6	Вентиляция T-30 ⁰ , склад открытый	1,74	-	-	-	1,74	0,27	0,18	-
11	I-6a	То же, склад закрытый	1,89	-	-	-	1,89	0,3	0,2	-
12	I-7	Теплоснабжение калориферов склад открытый	0,55	-	0,2	-	0,75	0,16	0,11	-
13	I-7a	То же, склад закрытый	0,65	-	0,2	-	0,85	0,18	0,12	-
14	I-8	Хозяйственно-питьевой водопровод, склад открытый	1,57	-	0,01	-	1,58	0,17	0,13	-
15	I-8a	То же, склад закрытый	1,76	-	0,02	-	1,78	0,18	0,14	-

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

I3

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I6	I-9	Горячий водопровод	0,08	-	-	-	0,08	0,02	0,02	-
I7	I-10	Производственная канализация	0,03	-	-	-	0,03	0,01	0,01	-
I8	I-11	То же, шлакосодержащих стоков	0,08	-	-	-	0,08	0,04	0,02	-
I9	I-12	Бытовая канализация	0,26	-	-	-	0,26	0,06	0,04	-
20	I-13	Внутренние водостоки	0,2	-	-	-	0,2	0,06	0,04	-
21	I-14	Трубопроводы	4,57	-	0,15	-	4,72	0,99	0,76	-
22	I-15	Сантехнические работы	22,48	-	0,10	-	22,58	0,74	0,52	-
23	I-16	Технологическое оборудование и трубопроводы, склад открытый	0,08	4,47	I7, I2	-	21,67	1,48	0,95	-
24	I-16a	То же, склад закрытый	0,08	4,97	I7,5	-	22,55	1,74	1,12	-
25	I-17	Нестандартизированное оборудование	0,03	1,49	3,2	-	4,72	0,65	0,42	-
26	I-18	Обмуровочные работы котлов	3,42	-	-	-	3,42	0,4	0,3	-
27	I-19	Теплоизоляционные работы	4,08	-	-	-	4,08	1,43	0,91	-
28	I-20	Антикоррозийная защита	0,09	-	-	-	0,09	0,03	0,02	-
29	I-21	Электроосвещение	-	1,72	-	-	1,72	0,29	0,19	-
				1,91			1,91	0,35	0,22	

903-I-293.9I

Альбом 12 ч. I

I4

25141-13


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	I-22	Электросиловое оборудование	-	<u>1,91</u> 2,25	<u>1,46</u> 1,46	-	<u>3,37</u> 3,71	<u>0,59</u> 0,65	<u>0,39</u> 0,43	-
31	I-23	КИП и автоматика	-	1,67	3,76	-	5,43	0,86	0,56	-
32	I-24	Связь и сигнализация	-	0,06	0,02	-	0,08	0,03	0,02	-
33	I-25	Пожарная сигнализация	-	<u>0,13</u> 0,18	<u>0,88</u> 0,88	-	<u>1,01</u> 1,06	<u>0,09</u> 0,13	<u>0,06</u> 0,07	-
34	I-26	Гардеробные шкафы	0,27	-	-	-	0,27	0,04	-	-
		ВСЕГО Т-30° склад открытый	101,3	11,45	26,9	-	139,65	17,38	8,49	<u>2226,8 м³</u> 50,63руб.
		ВСЕГО Т-30° склад закрытый	124,43	12,52	27,29	-	164,24	20,84	9,94	<u>3956,6 м³</u> 34,61руб.
		ВСЕГО Т-40° склад закрытый	125,82	12,52	27,29	-	165,63	21,04	9,98	<u>4025,5 м³</u> 34,36руб.

Главный инженер института

Главный инженер проекта

Зам.начальника отдела смет и ПОС

Составила зав. группой

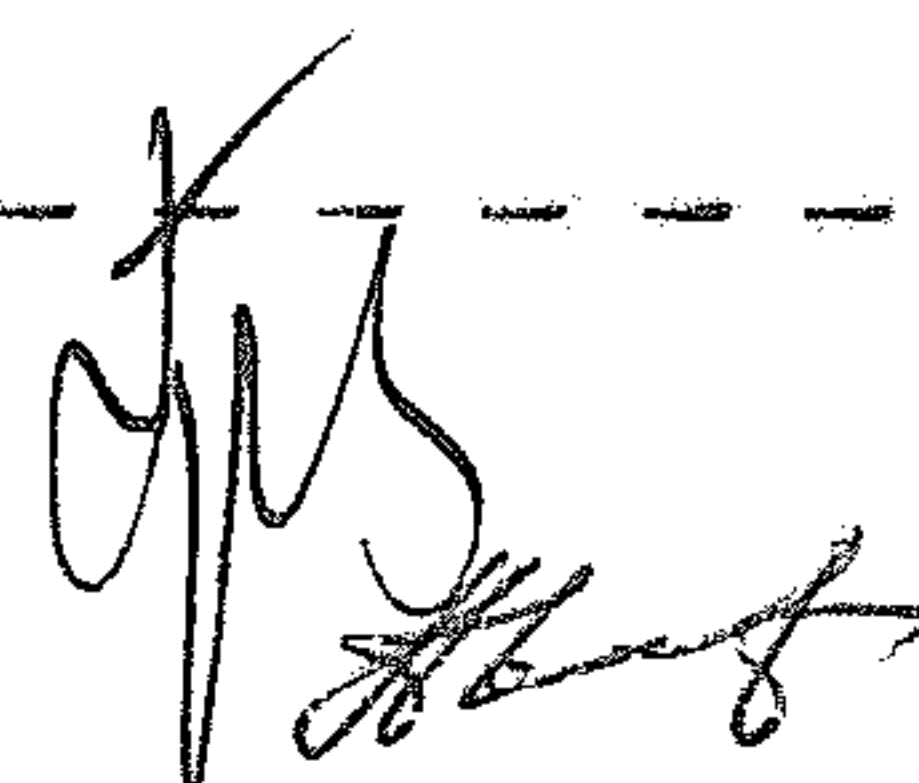



А. Кетаов

А. Порублев

Т. Калинина

Т. Шкирева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту "Котельная с 2 котлами КВМ-0,63К. Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - сортированные угли".

На строительство баков аккумуляторов (2 шт.)

Сметная стоимость	7,15 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость	0,8 тыс.чел.-ч
Трудозатраты построечные	0,78 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	0,49 тыс.руб.
Расчётный измеритель единичной стоимости	30,6 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма- тивная трудо- ёмкость тыс. чел.-ч	Сметная зара- ботная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания, мебели, инвента- ря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I	2-1	Общестроитель- ные работы	0,85	-	-	-	0,85	0,14	0,03	-
2	2-2	Технологическое оборудование	0,01	1,53	3,11	-	4,65	0,23	0,15	-
3	2-3	Теплоизоляцион- ные работы	0,95	-	-	-	0,95	0,2	0,14	-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I6

25141-13


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
4	2-4	Антикоррозийная защита	0,7	-	-	-	0,7	0,23	0,17	-
		ВСЕГО	2,51	1,53	3,11	-	7,15	0,8	0,49	30,6

Главный инженер института

Главный инженер проекта

Зам. начальника отдела смет и ПОС

Составила зав. группой

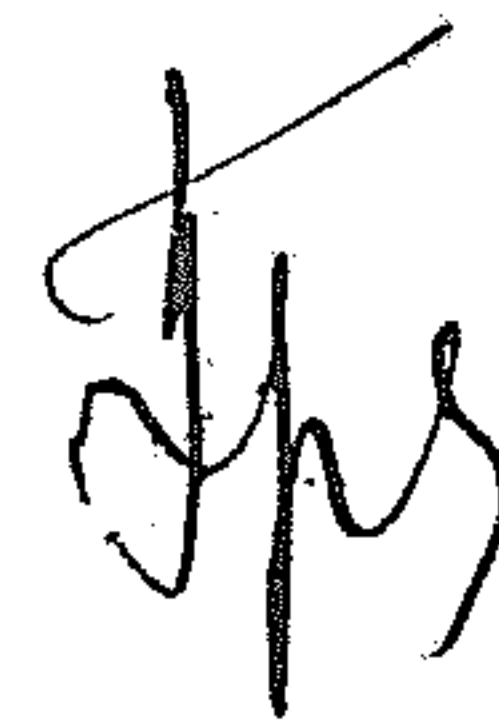

А.Кетаов

А.Порублев

Т.Калинина

Т.Шкирева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту "Котельная с 2 котлами КВМ-0,63К. Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - сортированные угли".

Общестроительные работы Т-30 гр. склад открытый

Сметная стоимость	52,329 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость	7208 чел.-ч
Трудозатраты построечные	6059 чел.-ч
Сметная заработная плата	2,239 тыс.руб.
Строительный объём	2226,80 м ³
Цена единицы	23,50 руб.

Основание: АР I-8, КЖ I-32, КМ I-8, КЖ I

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. основной зарплаты	Всего	Основной зарплате	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	не занятых обслуж. машин	обслужив. машины на един. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел I. Земляные работы

I	I-I607 I-I6I4 I-29-I I-29-8	Срезка растительного грунта с перемещением до 50 м 1000 м ³	0,19	155,5	-	29	-	-	-	-
		Цена: 36,3+29,8·4								

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I8

25141-13

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
2	I-I59I I-22-I3	Погрузка растительного грунта I группы на автомобили-самосвалы 1000 м ³	0,19	<u>144</u>	<u>-</u>	27	-	<u>-</u>	<u>13</u>	<u>2</u>
3	3I0-I	Перевозка до I км т	222,0I	<u>0,29</u> <u>0,06</u>	<u>-</u>	64	I3	<u>-</u>	<u>0,09</u>	<u>20</u>
4	I-I603 I-25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы 1000 м ³	0,19	<u>11,5</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>2,63</u>	<u>-</u>
5	I-I592 I-22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м ³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы 1000 м ³	I,2I	<u>172</u>	<u>-</u>	208	-	<u>-</u>	<u>15,5</u>	<u>19</u>
6	I-960 I-80-2 т.ч. п.3.67	Добор грунта вручную 100 м ³ Цена: 74,5·I,2	0,84	<u>89,4</u>	<u>-</u>	76	-	<u>-</u>	<u>154</u>	<u>130</u>

903-I-293.9I

Альбом 12 ч. I

19

25141-13

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
7	310-I	Перевозка до I км т	2112,13	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u>	613	127	<u>-</u>	<u>0,09</u>	<u>190</u>
8	I-I604 I-25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы 1000 м ³	I,21	<u>14,2</u>	<u>-</u>	I7	-	<u>-</u>	<u>3,23</u>	<u>4</u>
9	I-I592 I-22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м ³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы для обратной засыпки 1000 м ³	I,06	<u>172</u>	<u>-</u>	I83	-	<u>-</u>	<u>15,5</u>	<u>17</u>
10	310-I	Перевозка до I км т	I863,75	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u>	540	112	<u>-</u>	<u>0,09</u>	<u>168</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

2I

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО прямые затраты по разделу I			руб.			2073	449	<u>45</u>		<u>1033</u>
			руб.					27		37
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			2073	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	476	-		-
Накладные расходы			руб.			34I	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		29
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	6I	-		-
Плановые накопления			руб.			192	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.			2606	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-		1099
Сметная заработная плата			руб.			-	537	-		-
ИТОГО по разделу I			руб.			2606	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-		1099
Сметная заработная плата			руб.			-	537	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Фундаменты										
I6	6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготов- ки из бетона В3,5 м ³	5,69	<u>27,4</u>	<u>-</u>	156	-	<u>-</u>	<u>1,37</u>	<u>8</u>
I7	8-10 8-3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты м ³	2,9	<u>9,31</u>	<u>-</u>	27	-	<u>-</u>	<u>0,8</u>	<u>2</u>
I8	7-400 7-36-I	Установка блоков стен подва- лов массой до 0,5 т шт	69	<u>1,5</u>	<u>-</u>	104	-	<u>-</u>	<u>0,39</u>	<u>27</u>
I9	ССЦ т.2 п. 12-8	Стоимость блоков ФБС12.4.3-Т шт	29	<u>5,83</u>	<u>-</u>	169	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	ССЦ т.2 п. 12-9	Стоимость блоков ФБС12.5.3-Т шт	18	<u>7,29</u>	<u>-</u>	131	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	ССЦ т.2 п. 12-12	Стоимость блоков ФБС9.4.6-Т шт	22	<u>9,01</u>	<u>-</u>	198	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч.I

23

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
22	7-40I 7-36-2	Стоимость блоков стен подвалов массой до I т шт	I3	<u>1,95</u>	<u>-</u>	25	-	<u>-</u>	<u>0,53</u>	<u>7</u>
23	ССЦ т.2 п. I2-I3	Стоимость блоков ФБС9.5.6-Т шт	I3	<u>11,3</u>	<u>-</u>	I47	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	7-402 7-36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т шт	I9	<u>2,96</u>	<u>-</u>	56	-	<u>-</u>	<u>0,82</u>	<u>16</u>
25	ССЦ т.2 п. I2-2	Стоимость блоков ФБС24.4.6-Т шт	I9	<u>22,6</u>	<u>-</u>	429	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	7-403 7-36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т шт	7	<u>3,75</u>	<u>-</u>	26	-	<u>-</u>	<u>1,04</u>	<u>7</u>
27	ССЦ т.2 п. I2-3	Стоимость блоков ФБС24.5.6-Т шт	7	<u>28,2</u>	<u>-</u>	I97	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

24

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	7-15 7-I-15	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м шт	10	<u>6,5</u>	<u>-</u>	65	-	<u>-</u>	<u>4,51</u>	<u>45</u>
29	ССЦ т. I п. 9-348	Стоимость фундаментных балок из бетона В20 м ³ Цена: 67,9+0,82	4,19	<u>68,72</u>	<u>-</u>	288	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	I47-8	Арматура А-3 100 кг	1,66	<u>25</u>	<u>-</u>	41	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	I47-4	Арматура А-4 100 кг	1,35	<u>22,9</u>	<u>-</u>	31	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	I47-16	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	0,41	<u>32,1</u>	<u>-</u>	13	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	6-17I 6-15-II	Засыпка фундаментных балок песком м ³	6	<u>9,49</u>	<u>-</u>	57	-	<u>-</u>	<u>1,64</u>	<u>10</u>

903-1-293.91

Альбом 12 ч. I

25

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	6-5 6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона В15 под колонны, объемом до 3 м ³	22,07	<u>38,9</u>	<u>-</u>	859	-	<u>-</u>	<u>6,66</u>	<u>147</u>
35	6-6 6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона В15 под колонны, объемом до 5 м ³	8,4	<u>37,2</u>	<u>-</u>	312	-	<u>-</u>	<u>5,17</u>	<u>43</u>
36	I24-3	Арматура класса А3 т	0,71	<u>270</u>	<u>-</u>	192	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
37	6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг т	0,06	<u>355</u>	<u>-</u>	21	-	<u>-</u>	<u>64</u>	<u>4</u>
38	I47-29	Металлизация закладных деталей 100 кг	0,55	<u>17,8</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
39	4I-28 4I-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя 100 м ²	1,42	<u>62,1</u> <u>29,1</u>	<u>2,42</u> <u>0,73</u>	88	41	<u>3</u> <u>1</u>	<u>55,9</u> <u>0,94</u>	<u>79</u> <u>1</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	8-13 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов, цементная с жидким стеклом 100 м ²	0,46	<u>86,5</u>	<u>-</u>	39	-	<u>-</u>	<u>38,1</u>	<u>17</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу 2			руб.			368I	4I	<u>3</u>		<u>412</u>
			руб.					I		I
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			368I	-	-		-
Материалы			руб.			43	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	42	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			287	-	-		-
Накладные расходы			руб.			6II	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		55
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	III	-		-
Плановые накопления			руб.			343	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.			4635	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-		468
Сметная заработная плата			руб.			-	I53	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ИТОГО по разделу 2	руб.			4635	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		468	
		Сметная заработная плата	руб.			-	153	-		-	
Раздел 3. Каркас											
41	7-32 7-3-2	Установка колонн прямоуголь- ного сечения в стаканы фун- даментов при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн до 2 т	шт	12	<u>19,6</u>	<u>-</u>	235	-	<u>-</u>	<u>5,02</u>	<u>60</u>
42	ССЦ т. I п. 9-5	Стоимость ж/б сборных колонн объёмом от 0,2 до 1 м ³ длиной от 3 до 12 м из бетона В15	м ³	6	<u>78,96</u>	<u>-</u>	474	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Цена: 80,6-0,82·2											
43	147-1	Арматура А-1	100 кг	0,48	<u>22,9</u>	<u>-</u>	11	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
44	147-8	Арматура А-3	100 кг	3,91	<u>25</u>	<u>-</u>	98	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

28

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	0,21	<u>42,3</u>	<u>-</u>	9	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
46	I47-24	Закладные детали 100 кг	3,09	<u>41,3</u>	<u>-</u>	128	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
47	I47-29	Металлизация закладных деталей 100 кг	3,09	<u>17,8</u>	<u>-</u>	55	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
48	7-I43 7-I0-3	Установка балок покрытий пролетом до 12 м, массой до 10 т шт	5	<u>13,8</u> 4,95	<u>8,58</u> 3,16	69	25	<u>43</u> 16	<u>7,56</u> 4,08	<u>38</u> 20
49	ССЦ т. I п.8-40	Стоимость ж/б сборных ба- лок покрытия из бетона В35 объемом более 1,5 м ³ дли- ной от 3 до 12 м м ³ Цена: 78,8+1,63*2	2	<u>82,06</u>	<u>-</u>	164	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
50	ССЦ т. I п.8-40	То же, из бетона В45 м ³ Цена: 78,8+1,63*2+2,45*4	6	<u>91,86</u>	<u>-</u>	551	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом 12 ч. I

29

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
51	ССЦ т. I п. 8-40	То же, из бетона В50 м ³ Цена: 78,8+1,63·2+2,45·6	2	<u>96,76</u>	<u>-</u>	194	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
52	I47-8	Арматура А-3 100 кг	2,35	<u>25</u>	<u>-</u>	59	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
53	I47-4	Арматура А-4 100 кг	10,99	<u>22,9</u>	<u>-</u>	252	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
54	I47-16	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	1,58	<u>42,3</u>	<u>-</u>	67	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
55	I47-24	Закладные детали 100 кг	0,84	<u>41,3</u>	<u>-</u>	35	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
56	I47-29	Металлизация закладных деталей 100 кг	0,84	<u>17,8</u>	<u>-</u>	15	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
57	I47-24	Закладные детали дополни- тельные 100 кг	1,71	<u>41,3</u>	<u>-</u>	71	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч.I

30

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры дополнительных 100 кг	1,71	<u>17,8</u>	<u>-</u>	30	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
59	7-29I 7-I7-7	Установка соединительных элементов т	0,23	<u>342</u> 21,3	<u>-</u>	79	5	<u>-</u>	<u>34</u>	<u>8</u>
60	I47-29	Металлизация соединительных элементов 100 кг	2,28	<u>17,8</u>	<u>-</u>	41	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу 3			руб.			2637	30	<u>43</u>		<u>106</u>
			руб.					<u>16</u>		<u>20</u>
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			2637	-	-		-
Материалы			руб.			75	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	46	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			871	-	-		-
Накладные расходы			руб.			435	-	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

3I

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	77	-	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	243	-	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	3315	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	165
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	123	-	-	-	-
		ИТОГО по разделу 3	руб.	-	-	3315	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	165
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	123	-	-	-
Раздел 4. Стены										
6I	7-247 7-14-1	Установка панелей наружных стен площадью до 10 м ² шт	35	<u>16,63</u>	<u>-</u>	582	-	<u>-</u>	<u>6,6</u>	<u>231</u>
62	7-249 7-14-2	То же, площадью более 10 м ² шт	8	<u>19,73</u>	<u>-</u>	158	-	<u>-</u>	<u>8,06</u>	<u>64</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

32

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	7-26I 7-I4-2	То же, простеночных панелей площадью до 5 м ² шт	7	<u>11,3</u> 3,33	<u>4,03</u> 1,44	79	23	<u>28</u> 10	<u>5,38</u> 1,86	<u>38</u> 13
64	ССЦ т. I п. 8-35I	Стоимость стеновых панелей с объёмным весом 900 кг/м ³ длиной от 3 до 12 м с расходом стали до 7 кг/м ² с приведенной толщиной 30 см м ² Цена: 17,9+14,7·0,09	336,87	<u>19,22</u>	<u>-</u>	6475	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
65	ССЦ т. I п. 8-33I	То же, длиной до 3 м м ² Цена: 17,3+14,7·0,09	15,07	<u>18,62</u>	<u>-</u>	28I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
66	I47-24	Закладные детали дополнительные 100 кг	0,06	<u>41,3</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
67	I47-29	Металлизация закладных деталей дополнительных 100 кг	0,06	<u>17,8</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	7-29I 7-I7-7	Соединительные элементы т	0,06	<u>342</u> 21,3	<u>-</u>	2I	I	<u>-</u>	<u>34</u>	<u>2</u>
69	I47-29	Металлизация соединительных элементов 100 кг	0,6	<u>17,8</u>	<u>-</u>	II	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
70	7-665 7-47-10- -I.8	Установка карнизных плит массой более 0,5 т шт	I	<u>2,58</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>1,55</u>	<u>2</u>
71	ССЦ т. I п. II-182	Стоимость плиты козырька входа из бетона В15 длиной и шириной до 3 м (КВ18, I6-T) м ³	0,3	<u>53,5</u>	<u>-</u>	I6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
72	I47-I	Арматура А-I 100 кг	0,03	<u>22,9</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
73	I47-8	Арматура А-3 100 кг	0,12	<u>25</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
74	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	0,08	<u>32,1</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч.I

34

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	I47-24	Закладные детали 100 кг	0,02	<u>41,3</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
76	I47-29	Металлизация закладных деталей 100 кг	0,02	<u>I7,8</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
77	7-708 7-5I-7	Устройство герметизации коро- бок окон и балконных дверей вулканизирующей тиokolовой мастикой 100 м	0,94	<u>65</u> 8,88	<u>I4,7</u> 4,4I	6I	8	<u>I4</u> 4	<u>I5</u> 5,69	<u>I4</u> 5
78	7-445 7-38-I0- -I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т шт	75	<u>0,29</u>	<u>-</u>	22	-	<u>-</u>	<u>0,13</u>	<u>I0</u>
79	ССЦ т.I п.9-92	Стоимость ж/б перемычек из бетона В15 длиной до 3 м объёмом до 0,5 м ³ м ³	I,59	<u>64,4</u>	<u>-</u>	I02	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
80	I47-8	Арматура А-3 100 кг	0,26	<u>25</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

35

25141-13

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
81	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	0,3I	<u>32,1</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
82	9-94 9-I2-I	Монтаж металлических пере- мычек Т Цена: 29,2+8,7·0,1	0,45	<u>30,07</u>	<u>-</u>	14	-	<u>-</u>	<u>13,5</u>	<u>6</u>
83	I21-I924	Стоимость металлических перемычек Т	0,45	<u>219</u>	<u>-</u>	99	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
84	8-30 8-5-I	Стены из керамического кир- пича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м м ³	67,87	<u>34,2</u>	<u>-</u>	2321	-	<u>-</u>	<u>4,05</u>	<u>229</u>
85	6-I -I 6-I-I	Утолщение в полу из бетона В15 под стенами толщ.25 см м ³ Цена: 28,4+(28,2-26,3)·1,02	5,15	<u>30,34</u>	<u>-</u>	156	-	<u>-</u>	<u>1,37</u>	<u>7</u>

903-I- 293.9I Альбом I2 ч. I

36

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	8-37 8-5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	127,72	<u>34</u>	<u>-</u>	4342	-	<u>-</u>	<u>3,78</u>	<u>474</u>
		м ³								
87	8-13 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементная с жидким стеклом	0,22	<u>86,5</u>	<u>-</u>	19	-	<u>-</u>	<u>38,1</u>	<u>8</u>
		100 м ²								
ИТОГО прямые затраты по разделу 4			руб.			14790	32	<u>42</u>		<u>1085</u>
			руб.					<u>14</u>		<u>18</u>
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			14677	-	-		-
Материалы			руб.			86	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	46	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			38	-	-		-
Накладные расходы			руб.			2421	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		213
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	421	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

37

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления	руб.			1368	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			18466	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		1310
		Сметная заработная плата	руб.			-	467	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			113	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			99	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			9	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			10	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			132	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		ИТОГО по разделу 4	руб.			18598	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		1317
		Сметная заработная плата	руб.			-	469	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

38

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 5. Перекрытие											
88	6-I73 6-I6-I	Устройство монолитной плиты перекрытия толщиной до 200 мм из бетона В15	м ³	3,25	<u>42,7</u>	<u>-</u>	139	-	<u>-</u>	<u>8,4</u>	<u>27</u>
89	I24-I0	Арматура класса AI	т	0,06	<u>338</u>	<u>-</u>	20	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
90	I24-I2	Арматура класса A3	т	0,28	<u>325</u>	<u>-</u>	9I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9I	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,004	<u>44I</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>2I0</u>	<u>-</u>
92	6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0I	<u>355</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>64</u>	<u>-</u>
93	6-85 6-9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,II	<u>329</u>	<u>-</u>	36	-	<u>-</u>	<u>2I,I</u>	<u>2</u>

903-I-293.9I

Альбом 12 ч.I

39

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
94	147-29	Металлизация закладных деталей 100 кг	1,22	<u>17,8</u>	<u>-</u>	22	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
95	7-199 7-12-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м ² шт	3	<u>0,52</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>0,45</u>	<u>I</u>
96	7-204 7-12-4	То же, площадью до 2 м ² шт	I	<u>1,02</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>0,59</u>	<u>I</u>
97	7-177 7-11-1	То же, площадью до 10 м ² шт	2	<u>5,7</u>	<u>-</u>	II	-	<u>-</u>	<u>2,04</u>	<u>4</u>
98	ССЦ т. I п.8-504	Стоимость сборных ж/б плит перекрытия размером от 3 до 11 м ² из бетона В25 м ³	0,31	<u>60,8</u>	<u>-</u>	19	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
99	ССЦ т. I п.8-509	То же, доборных плит объёмом до 0,2 м ³ м ³	0,38	<u>65,6</u>	<u>-</u>	25	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом 12 ч. I

40

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I00	ССЦ т. I п. 8-509	То же, из бетона В15 м ³ Цена: 65,6-0,82·2	0,27	<u>63,96</u>	<u>-</u>	I7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I01	I47-8	Арматура А-3 100 кг	0,42	<u>25</u>	<u>-</u>	II	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I02	I47-16	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	0,05	<u>32,1</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I03	I47-24	Закладные детали 100 кг	0,03	<u>41,3</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I04	I47-29	Металлизация закладных деталей 100 кг	0,03	<u>17,8</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу 5				руб. <u>руб.</u>		402	-	<u>-</u>		<u>35</u>
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ				руб.		402	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций				руб.		148	-	-		-

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

4I

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	руб.			65	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	13	-		-
		Плановые накопления	руб.			36	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			504	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата	руб.			-	13	-		-
		ИТОГО по разделу 5	руб.			504	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата	руб.			-	13	-		-

Раздел 6. Покрытие

I05	7-I77 7-II-I	Укладка плит покрытий площадью до 10 м ²	шт	8	<u>5,7</u>	<u>-</u>	46	-	<u>-</u>	<u>2,04</u>	<u>16</u>
I06	7-I83 7-II-3	То же, площадью до 20 м ²	шт	13	<u>8,02</u>	<u>-</u>	104	-	<u>-</u>	<u>2,85</u>	<u>37</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

42

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I07	ССЦ т. I п.8-415	Стоимость ребристых плит покрытия из тяжелого бето- на толщ. I2 см с расчетной нагрузкой на полку 560-745 кгс/м ²	м ²	225	<u>9,17</u>	<u>-</u>	2063	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I08	ССЦ т. I п.8-43I	То же, с отверстиями	м ²	8I	<u>9,55</u>	<u>-</u>	774	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I09	I47-24	Закладные детали дополни- тельные	100 кг	0,65	<u>4I,3</u>	<u>-</u>	27	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
IIO	I47-29	Металлизация закладных де- талей дополнительных	100 кг	0,65	<u>I7,8</u>	<u>-</u>	I2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
III	7-209 7-I3-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	5	<u>2,43</u> <u>I,0I</u>	<u>I,03</u> <u>0,38</u>	I2	5	<u>5</u> <u>2</u>	<u>I,64</u> <u>0,49</u>	<u>8</u> <u>2</u>
II2	ССЦ т. I п.8-236	Стоимость вентиляционных стаканов из бетона В15 объемом до 0, I м ³	м ³	0,26	<u>90,2</u>	<u>-</u>	23	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

43

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II3	ССЦ т. I п.8-237	То же, объёмом более 0,1 м ³ м ³	0,24	<u>75,9</u>	<u>-</u>	18	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
II4	I47-I	Арматура А-I 100 кг	0,2	<u>22,9</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
II5	I47-I5	Проволочная арматура В-I 100 кг	0,13	<u>32,1</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
II6	I47-24	Закладные детали 100 кг	0,3	<u>41,3</u>	<u>-</u>	12	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
II7	I47-29	Металлизация закладных деталей 100 кг	0,3	<u>17,8</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
II8	I2-293 I2-9-8 I2-295 I2-9-9	Устройство обмазочной паро- изоляции покрытий в два слоя из битумной мастики за один раз по комплексным плитам покрытия 100 м ²	2,92	<u>17,32</u>	<u>-</u>	51	-	<u>-</u>	<u>17,6</u>	<u>51</u>

Цена: 26,5-9,18

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

44

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I19	I2-287 I2-9-4	Утепление покрытий легким бетоном м ³	47,95	<u>35,2</u>	<u>-</u>	I688	-	<u>-</u>	<u>2,54</u>	<u>I22</u>
I20	I2-299 I2-10-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм на утеплителе комплексных плит покрытий 100 м ²	2,56	<u>51,6</u>	<u>-</u>	I32	-	<u>-</u>	<u>I4,3</u>	<u>37</u>
I21	6-257 6-30-3	Уплотнение в стыках между плитами гермитовым шнуром м	I98	<u>3,58</u> 0,14	<u>0,01</u>	709	28	<u>2</u>	<u>0,23</u>	<u>46</u>
I22	6-I70 6-53-3	Укладка бетона В15 между плитами покрытия м ³	0,98	<u>53,3</u>	<u>-</u>	52	-	<u>-</u>	<u>I3,5</u>	<u>I3</u>
I23	I2-288 I2-9-5	Засыпка стыков между плитами гравием керамзитовым м ³	3,24	<u>I7,9</u>	<u>-</u>	58	-	<u>-</u>	<u>2,32</u>	<u>8</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

45

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I24	I2-293 I2-9-8 I2-295 I2-9-9	Устройство обмазочной паро- изоляции покрытий в два слоя из битумной мастики за один раз между плитами в стыках и в примыкании 100 м ²	0,32	<u>17,32</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>17,6</u>	<u>6</u>
		Цена: 26,5-9,18								
I25	7-668 7-47-II- -I.8	Установка мелких конструк- ций массой 0,5 т шт	6	<u>1,4</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>1,01</u>	<u>6</u>
I26	ССЦ т. I п. 9-96	Стоимость опорных подушек из бетона В15 объемом до 0,2 м ³ м ³	0,12	<u>67,2</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I27	I47-8	Арматура А-3 100 кг	0,1	<u>25</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I28	I47-24	Закладные детали 100 кг	0,22	<u>41,3</u>	<u>-</u>	9	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I29	I47-29	Металлизация закладных деталей 100 кг	0,22	<u>17,8</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

46

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО прямые затраты по разделу 6			руб.			5832	33	<u>7</u>		<u>350</u>
			руб.					2		2
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			5832	-	-		-
Материалы			руб.			68I	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	35	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			80	-	-		-
Накладные расходы			руб.			962	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		88
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	171	-		-
Плановые накопления			руб.			54I	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.			7335	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-		440
Сметная заработная плата			руб.			-	206	-		-
ИТОГО по разделу 6			руб.			7335	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-		440
Сметная заработная плата			руб.			-	206	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Раздел 7. Кровля

I30	I2-38 I2-I-I-I	Устройство кровель рулон- ных трехслойных на битум- ной мастике с защитным слоем из гравия на битум- ной мастике: из рубероида PM-350 над комплексными плитами покрытия	100 м ²	3, II	<u>252</u> 44,5	<u>II, I</u> 3,34	783	I38	<u>34</u> 10	<u>76,3</u> 4,3I	<u>237</u> I3
I31	I2-277 I2-8-I	Устройство обрамлений на фасадах	100 м ²	5, I6	<u>9,43</u> 2,3	<u>0,0I</u> -	49	I2	<u>-</u>	<u>4, I4</u>	<u>2I</u>
I32	I2-280 I2-8-5	Устройство мелких покры- тий	100 м ²	0,26	<u>I92</u> 45,8	<u>0,4I</u> 0, I2	50	I2	<u>-</u>	<u>83</u> 0, I5	<u>22</u>
I33	I2-299 I2-I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм в заделке стыков комплексных плит покрытий и в примыкании к парапетам	100 м ²	0,4	<u>5I,6</u>	<u>-</u>	20	-	<u>-</u>	<u>I4,3</u>	<u>6</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

48

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО прямые затраты по разделу 7				руб.		902	162	<u>34</u>		<u>286</u>
				руб.				10		13
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ				руб.		902	-	-		-
Материалы				руб.		685	-	-		-
Всего заработная плата				руб.		-	172	-		-
Накладные расходы				руб.		148	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.				чел.-ч		-	-	-		14
Сметная заработная плата в н.р.				руб.		-	26	-		-
Плановые накопления				руб.		85	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ				руб.		1135	-	-		-
Нормативная трудоёмкость				чел.-ч		-	-	-		313
Сметная заработная плата				руб.		-	198	-		-
ИТОГО по разделу 7				руб.		1135	-	-		-
Нормативная трудоёмкость				чел.-ч		-	-	-		313
Сметная заработная плата				руб.		-	198	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 8. Metalлоконструкции											
I34	9-43 9-6-4	Монтаж пути для тельферов прямолинейных и криволинейных на высоте до 25 м по железобетонным опорам из двутавра ном. 24	м	22,7	$\frac{6,83}{1,48}$	$\frac{4,55}{1,58}$	I55	34	$\frac{103}{36}$	$\frac{2,35}{2,04}$	$\frac{53}{46}$
I35	I2I-I825	Монорельсы из двутавров звенья прямолинейные, марка стали С345-3	т	0,45	$\frac{281,48}{-}$	$\frac{-}{-}$	I27	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
Цена: $239 + (34 + 2,4 \cdot (33,6 : 10)) \cdot 1,01$											
I36	I2I-I829	Поддерживающие балки марка стали С245	т	0,33	$\frac{251}{-}$	$\frac{-}{-}$	83	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
I37	I2I-I829	То же, марка стали С345-3	т	0,1	$\frac{293,48}{-}$	$\frac{-}{-}$	29	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
Цена: $251 + (34 + 2,4 \cdot (22,6 : 10)) \cdot 1,01$											
I38	9-46 9-7-1	Монтаж лестниц с ограждением	т	0,32	$\frac{58}{13,8}$	$\frac{32,1}{11,8}$	I9	4	$\frac{10}{4}$	$\frac{22,6}{15,22}$	$\frac{7}{5}$

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч.I

50

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I39	I2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали Т	0,32	<u>358</u>	<u>-</u>	115	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I40	9-47 9-7-2	Монтаж площадок с настилом и ограждением Т	2,4	<u>46,8</u> 19	<u>17,6</u> 5,43	112	46	<u>42</u> 13	<u>30,1</u> 7	<u>72</u> 17
I41	I2I-I979	Площадки с настилом из листовой просечной рифленой или круглой стали Т	0,23	<u>326</u>	<u>-</u>	75	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I42	I2I-I979	То же, марка стали С235 Т Цена: 326-8·1,01	1,97	<u>317,92</u>	<u>-</u>	626	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I43	I2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, марка стали С235 Т Цена: 327-8·1,01	0,2	<u>318,92</u>	<u>-</u>	64	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

5I

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I44	9-33 9-4-10	Монтаж фехверка т	1,25	<u>43</u> 12,6	<u>18,1</u> 6,59	54	16	<u>22</u> 8	<u>19,4</u> 8,5	<u>24</u> 11
I45	I2I-I780	Стоимость фехверков т	1,25	<u>278</u>	<u>-</u>	347	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I46	9-5I 9-8-I	Монтаж колонн всех типов т	0,17	<u>19,2</u> 6	<u>9,1</u> 3,42	3	I	<u>2</u> 1	<u>9,15</u> 4,41	<u>2</u> 1
I47	I2I-I753	Стоимость колонн т	0,17	<u>251</u>	<u>-</u>	43	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I48	9-229 9-38-I	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т т	0,37	<u>59,6</u>	<u>-</u>	22	-	<u>-</u>	<u>72,6</u>	<u>27</u>
I49	9-230 9-38-2	То же, массой до 0,5 т т	1,11	<u>31,3</u>	<u>-</u>	35	-	<u>-</u>	<u>42,9</u>	<u>48</u>
I50	9-231 9-38-3	То же, массой до 2 т т	1,05	<u>37,4</u>	<u>-</u>	39	-	<u>-</u>	<u>42,9</u>	<u>45</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

52

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51	I2I-20I9	Стоимость опор под технологическое оборудование и трубопроводы т	I, I4	<u>356</u>	<u>-</u>	406	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I52	I2I-20I9	То же, марка стали С255 т Цена: $356 + I3 \cdot I,0I$	I, II	<u>369, I3</u>	<u>-</u>	4I0	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I53	I2I-20I9	То же, С345-3 т Цена: $356 + (34 + 2,4 \cdot (II9 : IO)) \cdot I,0I$	0, I8	<u>4I9, I9</u>	<u>-</u>	75	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I54	I2I-20I9	То же, марка стали С235 т Цена: $356 - 8 \cdot I,0I$	0, II	<u>347,92</u>	<u>-</u>	38	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу 8			руб.			2877	IOI	<u>I79</u>		<u>278</u>
			руб.					62		80
В том числе:										
Стоимость металломонтажных работ			руб.			2877	-	-		-
Материалы			руб.			62	-	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

53

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата	руб.			-	163	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2438	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			247	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	44	-		-
		Плановые накопления	руб.			251	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			3375	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата	руб.			-	207	-		-
		ИТОГО по разделу 8	руб.			3375	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата	руб.			-	207	-		-

Раздел 9. Двери

I55	10-105 10-20-1	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м ²	27,93	<u>1,63</u>	<u>-</u>	46	-	<u>-</u>	<u>0,91</u>	<u>25</u>
-----	-------------------	---	-------	-------------	----------	----	---	----------	-------------	-----------

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

54

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I56	I0-I07 I0-20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревян- ных нерубленых стенах площадь проема до 3 м ²	1,39	<u>2,18</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>1,16</u>	<u>2</u>
I57	I0-I40 I0-26-I	Конопатка дверных коробок паклей площадь проёма до 3 м ²	29,32	<u>1,34</u> 0,2	<u>-</u>	39	6	<u>-</u>	<u>0,36</u>	<u>11</u>
I58	I22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ 2I-7 с масляной окрас- кой за два раза Цена: 15+0,37·2,58	2,78	<u>15,95</u>	<u>-</u>	44	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I59	I22-2I9	То же, ДГ 2I-10 Цена: 13,5+0,37·2,0I	10	<u>14,24</u>	<u>-</u>	142	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I60	I22-229	То же, ДН 2I-9ПП Цена: 17,8+0,37·2,0I	1,84	<u>18,54</u>	<u>-</u>	34	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом 12 ч. I

55

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I61	Доп. к ССЦ в.4 п.818	То же, ДН 2I-IOAP м ² Цена: 15,2+0,37·I,77	4, I	<u>15,85</u>	<u>-</u>	65	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I62	Доп. к ССЦ в.4 п.82I	То же, ДН 2I-IZB м ² Цена: 16,3+0,37·I,77	10,6	<u>16,95</u>	<u>-</u>	180	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I63	III-446	Скобяные изделия для дверей входных в зда- ние однопольных КОМПЛ	I	<u>6,73</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I64	III-447	То же, для дверей двухпольных КОМПЛ	3	<u>8,94</u>	<u>-</u>	27	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I65	III-448	То же, для дверей входных в помещение однопольных КОМПЛ	8	<u>2,97</u>	<u>-</u>	24	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I66	III-449	То же, для дверей двухпольных КОМПЛ	2	<u>3,23</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

56

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I67	26-I9 26-4-6	Утепление двери минераловатными плитами толщиной 100 мм м ³	0,26	<u>8,05</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>7,9</u>	<u>2</u>
I68	II4-I24	Стоимость минераловатных плит м ³	0,28	<u>23,4</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I69	IO-I35	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по утеплителю м ²	2,65	<u>5,04</u>	<u>-</u>	13	-	<u>-</u>	<u>0,98</u>	<u>3</u>
		Двери металлические ДМП2IхIO/I,5-Б (4 шт) и ДМП2IхI4/I,5-Б (2 шт)								
I70	9-49	Установка металлических дверей т	0,6I	<u>103</u>	<u>-</u>	63	-	<u>-</u>	<u>35,1</u>	<u>2I</u>
I7I	I2I-I969	Стоимость рамы дверей т	0,14	<u>287</u>	<u>-</u>	40	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

57

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I72	I2I-I97I	Стоимость створок дверей т	0,46	<u>316</u>	<u>-</u>	I45	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I73	III-344	Поковки простые строитель- ные (скобы, закрепы, хому- ты и т.п.) массой 2,5-4 кг оцинкованные кг	I3	<u>0,47</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I74	II4-353	Стоимость асбестоткани т	0,0I	<u>I623</u>	<u>-</u>	I6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I75	II4-I02	Стоимость базальтового супертонкого волокна кг	I09,2	<u>2,04</u>	<u>-</u>	223	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I76	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска дверей масляной краской за два раза I00 м ²	0,3	<u>60,5</u> 38,4	<u>0,03</u>	I8	I2	<u>-</u>	<u>68</u>	<u>2I</u>
I77	III-405	Закрыватели дверей шт	II	<u>I8,5</u>	<u>-</u>	204	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

58

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I78	7-70I 7-5I-I	Уплотнение дверей резино- вой пластиной 100 м	0,66	<u>42,3</u> 4,02	<u>0,08</u> 0,02	28	3	<u>-</u> -	<u>6,43</u> 0,03	<u>4</u> -
ИТОГО прямые затраты по разделу 9			руб. руб.			1382	21	<u>-</u> -		<u>89</u> -
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			1134	-	-		-
Материалы			руб.			65	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	21	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			740	-	-		-
Накладные расходы			руб.			187	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		16
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	32	-		-
Плановые накопления			руб.			107	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.			1428	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-		84
Сметная заработная плата			руб.			-	53	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

59

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			248	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			185	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			21	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			21	-	-		-
		Всего, стоимость металло-монтажных работ	руб.			290	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		ИТОГО по разделу 9	руб.			1718	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата	руб.			-	57	-		-

Раздел I0. Окна

I79	I0-84 I0-I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах, площадь проемов до 5 м ²	м ²	45,36	$\frac{2,99}{0,74}$	$\frac{0,36}{0,11}$	136	34	$\frac{16}{5}$	$\frac{1,38}{0,14}$	$\frac{63}{6}$
-----	------------------	---	----------------	-------	---------------------	---------------------	-----	----	----------------	---------------------	----------------

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

60

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I80	I22-I5I	Блоки оконные одностворные марка ПНД-I2-I8.I с масля- ной окраской за два раза м ²	6,48	<u>15,57</u>	<u>-</u>	10I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Цена: I4,8+0,37·2,09								
I8I	I22-I55	То же, ПНДI8-24.I м ²	38,88	<u>15,07</u>	<u>-</u>	586	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Цена: I4,5+0,37·I,53								
I82	I0-88 I0-I5-2	Установка приборов оконных шт	I2	<u>0,24</u> <u>0,24</u>	<u>-</u>	3	3	<u>-</u>	<u>0,46</u>	<u>6</u>
I83	III-435	Скобяные изделия для бло- ков оконных двухстворных КОМПЛ	3	<u>1,72</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I84	III-439	То же, трехстворных КОМПЛ	9	<u>3,87</u>	<u>-</u>	35	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

6I

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I85	I5-707 I5-20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов окон- ным стеклом 3 мм 100 м ²	0,45	<u>242</u> 25,2	<u>1,5</u> 0,45	110	11	-	<u>46,9</u> 0,58	<u>21</u>
I86	I22-322	Стоимость наличников м	I94, I4	<u>0,2</u>	-	39	-	-	-	-
ИТОГО прямые затраты по разделу IO			руб.			1015	48	<u>16</u>		<u>90</u>
			руб.					5		6
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			1015	-	-		-
Материалы			руб.			184	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	53	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			766	-	-		-
Накладные расходы			руб.			167	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		17
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	29	-		-
Плановые накопления			руб.			94	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			1276	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		113	
		Сметная заработная плата	руб.			-	82	-		-	
		ИТОГО по разделу IO	руб.			1276	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		113	
		Сметная заработная плата	руб.			-	82	-		-	
Раздел II. Перегородки											
I87	8-43 8-5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	100 м ²	0,02	<u>496</u>	<u>-</u>	11	-	<u>-</u>	<u>137</u>	<u>3</u>
I88	8-44 8-5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа более 4 м	100 м ²	0,11	<u>481</u>	<u>-</u>	52	-	<u>-</u>	<u>107</u>	<u>12</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

63

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО прямые затраты по разделу II	руб. руб.			63	-	-		15
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			63	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			II	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость общестрои- тельных работ	руб.			80	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		ИТОГО по разделу II	руб.			80	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Раздел I2. Полы								
		Тип I. Керамическая плитка								
I89	II-2	Уплотнение грунта щебнем 100 м ²	0,19	43,3	-	8	-	-	7,19	I

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

64

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I90	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 толщ. 100 мм м ³	1,91	<u>29,3</u>	<u>-</u>	56	-	<u>-</u>	<u>2,9</u>	<u>6</u>
I91	II-I35 II-20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из пли- ток керамических для полов, одноцветных с красителем 100 м ² Тип 2. Линолеум	0,19	<u>417</u>	<u>-</u>	80	-	<u>-</u>	<u>108</u>	<u>21</u>
I92	II-2 II-I-I	Уплотнение грунта щебнем 100 м ²	0,36	<u>43,3</u>	<u>-</u>	16	-	<u>-</u>	<u>7,19</u>	<u>3</u>
I93	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 толщ. 100 мм м ³	3,62	<u>29,3</u>	<u>-</u>	106	-	<u>-</u>	<u>2,9</u>	<u>10</u>
I94	II-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм М150 100 м ²	0,36	<u>70</u>	<u>-</u>	25	-	<u>-</u>	<u>18,8</u>	<u>7</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I95	II-207 II-28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поли- винилхлоридного на тепло- звукоизолирующей подоснове, толщиной не менее 3,6 мм 100 м ²	0,36	<u>453</u>	<u>-</u>	164	-	<u>-</u>	<u>75,5</u>	<u>27</u>
		Тип 3. Цементное покрытие								
I96	II-2 II-I-I	Уплотнение грунта щебнем 100 м ²	1,3	<u>43,3</u>	<u>-</u>	56	-	<u>-</u>	<u>7,19</u>	<u>9</u>
I97	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 толщ. 100 мм м ³	13	<u>29,3</u>	<u>-</u>	381	-	<u>-</u>	<u>2,9</u>	<u>38</u>
I98	II-69 II-II-3	Устройство покрытий цемент- ных толщиной 20 мм М200 100 м ²	1,3	<u>84,7</u>	<u>-</u>	110	-	<u>-</u>	<u>28,5</u>	<u>37</u>
I99	II-77 II-II-II	Железнение цементных по- крытий в электрощитовой 100 м ²	0,2	<u>9,83</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>12,6</u>	<u>3</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Тип 4. Керамическая плитка										
200	II-2 II-I-I	Уплотнение грунта щебнем 100 м ²	0,05	<u>43,3</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>7,19</u>	<u>-</u>
201	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 толщ. 80 мм м ³	0,43	<u>29,3</u>	<u>-</u>	13	-	<u>-</u>	<u>2,9</u>	<u>I</u>
202	I3-225 I3-226 I3-25-I I3-25-2	2 слоя гидроизола на битумной мастике м ² Цена: 1,83+0,69-(0,84+0,3)· ·0,1	5,4	<u>2,41</u>	<u>-</u>	13	-	<u>-</u>	<u>1,4</u>	<u>8</u>
203	II-I35 II-20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем 100 м ²	0,05	<u>417</u>	<u>-</u>	23	-	<u>-</u>	<u>108</u>	<u>6</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

67

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тип 5. Бетонное покрытие										
204	II-2 II-I-I	Уплотнение грунта щебнем 100 мм ²	0,24	<u>43,3</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>7,19</u>	<u>2</u>
205	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 толщ. 100 мм м ³	2,4	<u>29,3</u>	<u>-</u>	70	-	<u>-</u>	<u>2,9</u>	<u>7</u>
206	II-67 II-II-I	Бетонное покрытие из бетона В30 толщ. 30 мм 100 м ² Цена: 123+(38,9-29,3)·3,06	0,24	<u>152,38</u>	<u>-</u>	37	-	<u>-</u>	<u>40,2</u>	<u>10</u>
Тип 6. Цементное покрытие										
207	II-69 II-II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм М200 100 м ²	0,41	<u>84,7</u>	<u>-</u>	34	-	<u>-</u>	<u>28,5</u>	<u>12</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу I2			руб. руб.			1206	-	<u>-</u>		<u>211</u>

903-I-293.9I

Альбом 12 ч. I

69

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	I5-275 I5-55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен в помещениях высотой более 4 м 100 м ² Цена: 35,8 - (20,6 + 1) · 0,1	3,53	<u>33,64</u>	<u>-</u>	119	-	<u>-</u>	<u>37</u>	<u>131</u>
210	I5-256 I5-205-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором стен в помещениях высотой более 4 м 100 м ² Цена: 110 - (46,4 + 6,8) · 0,1	10,11	<u>104,68</u>	<u>-</u>	1059	-	<u>-</u>	<u>74</u>	<u>748</u>
211	I5-660 I5-I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен в помещениях высотой более 4 м 100 м ² Цена: 76,3 + (23,1 + 0,9) · 0,1	3,44	<u>78,7</u>	<u>-</u>	271	-	<u>-</u>	<u>41</u>	<u>141</u>
212	I5-661 I5-I68-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке потолков в помещениях высотой более 4 м 100 м ² Цена: 82,2 + (28,9 + 1) · 0,25	0,47	<u>89,67</u>	<u>-</u>	42	-	<u>-</u>	<u>51,6</u>	<u>24</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

70

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2I3	I5-508 I5-I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой более 4 м 100 м ² Цена: $5,84 + (4,9 + 0,05) \cdot 0,1$	4,49	<u>6,34</u>	<u>-</u>	28	-	<u>-</u>	<u>9,7</u>	<u>44</u>
2I4	I5-509 I5-I53-2	То же, по кирпичу и бетону 100 м ² Цена: $3,13 + (2,4 + 0,05) \cdot 0,1$	6,24	<u>3,37</u>	<u>-</u>	21	-	<u>-</u>	<u>4,6</u>	<u>29</u>
2I5	I5-568 I5-I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен 100 м ²	0,63	<u>76,7</u>	<u>-</u>	48	-	<u>-</u>	<u>49,3</u>	<u>31</u>
2I6	I5-502 I5-I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой более 4 м 100 м ² Цена: $12,9 + (6,8 + 0,07) \cdot 0,1$	3,87	<u>13,59</u>	<u>-</u>	53	-	<u>-</u>	<u>12,7</u>	<u>49</u>
2I7	I5-563 I5-I59-3	Улучшенная окраска колером масляным плитусов 100 м ²	0,04	<u>71,2</u> <u>27,8</u>	<u>0,8</u> <u>0,24</u>	3	I	<u>-</u>	<u>49,2</u> <u>0,31</u>	<u>2</u> <u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом 12 ч. I

7I

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	I5-82 I5-I4-I	Облицовка внутри зданий стен керамическими глазури- ванными плитками 100 м ²	0,8I	<u>422</u>	<u>-</u>	343	-	<u>-</u>	<u>I70</u>	<u>I38</u>
219	8-I94 8-22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м 100 м ² ГП	2,16	<u>71,1</u>	<u>-</u>	I54	-	<u>-</u>	<u>73,8</u>	<u>I60</u>
220	I3-I2I I3-5-6	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ГФ-02I 100 м ²	I,74	<u>7,7I</u>	<u>-</u>	I3	-	<u>-</u>	<u>3,1</u>	<u>5</u>
22I	I3-I53 I3-I8-7	Окраска поверхностей эмалью ПФ115 в два слоя 100 м ²	I,74	<u>20,6</u>	<u>-</u>	36	-	<u>-</u>	<u>2,3</u>	<u>4</u>
Цена: 10,3·2										
ИТОГО прямые затраты по разделу I3				руб. руб.		2382	I	<u>-</u>		<u>I752</u>
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			2382	-	-		-
Материалы			руб.			2	-	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

72

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Накладные расходы	руб.			394	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	7I	-		-
		Плановые накопления	руб.			22I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2997	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		I788
		Сметная заработная плата	руб.			-	72	-		-
		ИТОГО по разделу I3	руб.			2997	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		I788
		Сметная заработная плата	руб.			-	72	-		-

Раздел I4. Наружная отделка

222	I5-20I I5-5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	100 м ²	I, II	<u>85,3</u>	<u>-</u>	95	-	<u>-</u>	<u>57,4</u>	<u>64</u>
-----	-------------------	---	--------------------	-------	-------------	----------	----	---	----------	-------------	-----------

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

73

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	8-57 8-7-I	Расшивка швов кладки из кирпича 100 м ²	1,25	<u>13,1</u>	<u>-</u>	16	-	<u>-</u>	<u>21</u>	<u>26</u>
224	I5-210 I5-52-3	Штукатурка фасадов вы- сококачественная це- ментно-известковым раствором по камню от- косов плоских 100 м	0,45	<u>34,6</u>	<u>-</u>	16	-	<u>-</u>	<u>30</u>	<u>14</u>
225	I5-534 I5-535 I5-I56-3-23 I5-I56-4-23	Окраска фасадов це- ментно-перхлорвинило- выми красками 100 м ²	5,16	<u>41,5</u>	<u>-</u>	214	-	<u>-</u>	<u>19,4</u>	<u>100</u>
Цена: (21,8+61,2)·0,5										
ИТОГО прямые затраты по разделу I4			руб. руб.			341	-	<u>-</u>		<u>204</u>
В том числе:										
Стоимость общестрои- тельных работ			руб.			341	-	-		-
Накладные расходы			руб.			57	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		4

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

75

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	27-169 27-172 27-42-1 27-42-2	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 25 мм отмотки 100 м ²	0,59	<u>130,7</u>	<u>-</u>	77	-	<u>-</u>	<u>14,4</u>	<u>8</u>
		Цена: 156-25,3								
229	8-10 8-3-1	Устройство песчаных оснований под входные площадки м ³	0,72	<u>9,31</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>0,8</u>	<u>1</u>
230	II-II II-I-II	Входные площадки из бетона В7,5 м ³	0,94	<u>29,3</u>	<u>-</u>	28	-	<u>-</u>	<u>2,9</u>	<u>3</u>
231	II-77 II-II-II	Железнение цементных покрытий 100 м ²	0,07	<u>9,83</u> <u>7,86</u>	<u>0,08</u> <u>0,02</u>	I	I	<u>-</u>	<u>12,6</u> <u>0,03</u>	<u>1</u> <u>-</u>
232	8-28 8-4-8	Устройство глиняного замка м ³	0,72	<u>11,8</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>6,5</u>	<u>5</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

76

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
233	II-50 II-7-I	Утепление шлаком по периметру здания м ³	I22, II	<u>I6, I</u>	<u>-</u>	I966	-	<u>-</u>	<u>3,58</u>	<u>437</u>
234	8-6I 8-7-5	Установка металлических решеток прямков т	0,06	<u>335</u>	<u>-</u>	20	-	<u>-</u>	<u>37,4</u>	<u>2</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу I5			руб. руб.			2234	I2	<u>-</u>		<u>495</u>
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			2234	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	I2	-		-
Накладные расходы			руб.			368	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		33
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	65	-		-
Плановые накопления			руб.			209	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.			28II	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-		528
Сметная заработная плата			руб.			-	77	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по разделу I5	руб.			2811	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		528
		Сметная заработная плата	руб.			-	77	-		-
		ИТОГО прямые затраты по смете	руб.			41818	930	369		6059
			руб.					137		177
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			38580	-	-		-
		Материалы	руб.			1821	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	904	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2930	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			6366	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		567
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	1122	-		-
		Плановые накопления	руб.			3596	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			48532	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		6800
		Сметная заработная плата	руб.			-	2026	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

78

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			3238	-	-		-
		Материалы	руб.			62	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	163	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2722	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			277	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	50	-		-
		Плановые накопления	руб.			282	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			3797	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		408
		Сметная заработная плата	руб.			-	213	-		-
		ИТОГО по смете	руб.			52329	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		7208
		Сметная заработная плата	руб.			-	2239	-		-

Составил

Филова Улы-

Модина Шкирева

Проверил

Улы-

Шкирева

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТА № I-I

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Коли- чество	Сумма (руб.)		Средневзвешенная еди- ничная стоимость (руб)		Удельный вес кон- струк- тивных элемен- тов и видов работ
				прямых затрат	с наклад- ными рас- ходами и плановыми накопле- ниями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Земляные работы	м ³	1488	2073	2606	1,40	1,75	4,98
2	Фундаменты	м ³	40,35	3681	4635	91,23	114,87	8,86
3	Каркас	м ³	16,00	2637	3315	164,81	207,19	6,33
4	Стены	м ²	351,99	14790	18598	42,02	52,84	35,54
5	Перекрытие	м ²	39,76	402	504	10,11	12,68	0,96
6	Покрытие	м ²	306,00	5832	7335	19,06	23,97	14,02
7	Кровля	м ²	310,62	902	1135	2,90	3,65	2,17
8	Металлоконструкции	руб	1,00	2877	3375	2877,00	3375,00	6,45
9	Двери	м ²	29,32	1382	1718	47,14	58,59	3,28
10	Окна	м ²	45,36	1015	1276	22,38	28,13	2,44
11	Перегородки	м ²	13,01	63	80	4,84	6,15	0,15
12	Полы	м ²	255,30	1206	1514	4,72	5,93	2,89

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

80

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I3	Внутренняя отделка	м ²	1994,50	2382	2997	1,19	1,50	5,73
I4	Наружная отделка	м ²	516,04	341	430	0,66	0,83	0,83
I5	Разные работы	руб	1,00	2234	2811	2234,00	2811,00	5,37
ИТОГО:		руб		41817	52329			100,00

Составил

Ф.Мая

Модина

Проверил

Шт-

Шкирёва

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

8I

25141-13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-Ia

К типовому проекту "Котельная с 2 котлами КВМ-0,63К. Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - сортированные угли".

Общестроительные работы T = -30 гр.С, склад закрытый

Сметная стоимость	74,6I тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость	10045 чел.-ч
Трудозатраты построечные	12325 чел.-ч
Сметная заработная плата	3,29 тыс.руб.
Строительный объём	3956,6 м ³
Цена единицы	18,86 руб.

Основание: АРІ-8, КЖІ-32, МІ-8, КЖИ

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чест- во	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин основной в т.ч. зарплаты	Всего	Основ- ной зар- платы	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	не занятых обслуж. машин обслужив. машины на един. всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II

Добавляется к смете № I-I

Раздел 2. Земляные работы

I	I-I607 I-I614 I-29-I I-29-8	Срезка растительного грунта с перемещением до 50 м 1000 м ³	0,06	155,5	-	9	-	-	-	-
---	--------------------------------------	---	------	-------	---	---	---	---	---	---

Цена: 36,3+2,8*4

903-1-293.91

Альбом 12 ч. I

82

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	I-159I сб.доп. вып.3 I-22-I3	Погрузка растительного грунта I группы на автомобили-самосвалы 1000 м ³	0,06	<u>144</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>13</u>	<u>1</u>
3	310-I	Перевозка до I км т	70,38	<u>0,29</u> <u>0,06</u>	<u>-</u>	20	4	<u>-</u>	<u>0,09</u>	<u>6</u>
4	I-1603 I-25-I	Работа на отвале при до- ставке грунта автотранс- портными средствами грунт I группы 1000 м ³	0,06	<u>11,5</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>2,63</u>	<u>-</u>
5	I-1592 I-22-I4	Разработка грунта экска- ваторами с ковшом Вмести- мостью 0,5 м ³ на гусенич- ном и колесном ходу с по- грузкой на автомобили-са- мосвалы грунт 2 группы 1000 м ³	0,46	<u>172</u>	<u>-</u>	79	-	<u>-</u>	<u>15,5</u>	<u>7</u>
6	I-960 I-80-2 т.ч. п.3.67	Добор грунта вручную 100 м ³ Цена: 74,5 · 1,2	0,32	<u>89,4</u>	<u>-</u>	29	-	<u>-</u>	<u>154</u>	<u>50</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

83

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
7	3I0-I	Перевозка до I км т	807,37	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u>	234	48	<u>-</u>	<u>0,09</u>	<u>73</u>
8	I-I604 I-25-2	Работа на отвале при достав- ке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы 1000 м ³	0,46	<u>14,2</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>3,23</u>	<u>I</u>
9	I-I592 I-22-I4	Разработка грунта экскава- торами с ковшом вместимостью 0,5 м ³ на гусеничном и ко- лесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы для обратной засып- ки 1000 м ³	0,44	<u>172</u>	<u>-</u>	76	-	<u>-</u>	<u>15,5</u>	<u>7</u>
10	3I0-I	Перевозка до I км т	774,5I	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u>	225	46	<u>-</u>	<u>0,09</u>	<u>70</u>
II	I-I634 I-I645 I-3I-2 I-3I-I3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с пере- мещением грунта 0,5 м буль- дозерами грунт 2 группы до 20 м 1000 м ³	0,35	<u>55,1</u>	<u>-</u>	20	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Цена: 20,3+I,6*3

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

84

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2	I-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы 100 м ³	0,89	<u>46</u> 46	<u>-</u>	4I	4I	<u>-</u>	<u>99,3</u>	<u>88</u>
I3	I-II84 I-II8-IO	Уплотнение грунта пневма- тическими трамбовками, грунт 2 группы 100 м ³	3,54	<u>9,69</u> 6,2	<u>3,49</u> 2,29	34	22	<u>12</u> 8	<u>11,2</u> 3,3	<u>40</u> 12
I4	I-995 I-85-2	Подсыпка под полы 100 м ³	0,32	<u>69,3</u> 52,6	<u>16,7</u> 7,47	22	I7	<u>5</u> 2	<u>113</u> 10,76	<u>37</u> 3
I5	I-II32 I-II6-5 т.ч. п.3.93	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооруже- ний ручным способом грунт 2 группы 100 м ²	2,16	<u>4,29</u>	<u>-</u>	9	-	<u>-</u>	<u>12,9</u>	<u>28</u>
Цена: 7,15·0,6										
ИТОГО прямые затраты по разделу 2			руб.				814	I78	<u>17</u>	<u>408</u>
			руб.						<u>10</u>	<u>15</u>
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.				814	-	-	-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

85

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Всего заработная плата	руб.			-	188	-		-	
		Накладные расходы	руб.			136	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		12	
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	24	-		-	
		Плановые накопления	руб.			76	-	-		-	
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			1026	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		435	
		Сметная заработная плата	руб.			-	212	-		-	
		ИТОГО по разделу 2	руб.			1026	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		435	
		Сметная заработная плата	руб.			-	212	-		-	
Раздел 3. Фундаменты											
I6	6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м ³	5,19	<u>27,4</u>	<u>-</u>	142	-	<u>-</u>	<u>1,37</u>	<u>7</u>
I7	7-I5 7-I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	6	<u>6,5</u>	<u>-</u>	39	-	<u>-</u>	<u>4,51</u>	<u>27</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

86

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ССЦ т.I п.9-348	Стоимость фундаментных ба- лок из бетона В20 М ³ Цена: 67,9+0,82	2,82	<u>68,72</u>	<u>-</u>	194	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
19	I47-3	Арматура А-3 100 кг	1,14	<u>25</u>	<u>-</u>	29	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	I47-4	Арматура А-4 100 кг	0,7	<u>22,9</u>	<u>-</u>	16	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	I47-16	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	0,25	<u>32,1</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
22	6-I7I 6-I5-II	Засыпка фундаментных балок песком М ³	3,6	<u>9,49</u>	<u>-</u>	34	-	<u>-</u>	<u>1,64</u>	<u>6</u>
23	6-2 6-I-2	Устройство бетонных фунда- ментов из бетона В7,5 под колонны, объёмом до 3 М ³ М ³	0,03	<u>35,9</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>4,5</u>	<u>-</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

87

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	6-5 6-I-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона В15 под колонны, объёмом до 3 м ³	5,4I	<u>38,9</u>	<u>-</u>	210	-	<u>-</u>	<u>6,66</u>	<u>36</u>
25	6-6 6-I-6	То же, объёмом до 5 м ³	24,2	<u>37,2</u>	<u>-</u>	900	-	<u>-</u>	<u>5,17</u>	<u>125</u>
26	6-7 6-I-7	То же, объёмом до 10 м ³	5,67	<u>35</u>	<u>-</u>	198	-	<u>-</u>	<u>4,1</u>	<u>23</u>
27	I24-3	Арматура класса А3	0,68	<u>270</u>	<u>-</u>	184	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,05	<u>355</u>	<u>-</u>	18	-	<u>-</u>	<u>64</u>	<u>3</u>
29	I47-29	Металлизация закладных деталей	0,48	<u>17,8</u>	<u>-</u>	9	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

100 кг

90I-3- 293.9I

Альбом I2 ч. I

88

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
30	4I-28 4I-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя 100 м ²	1,24	<u>62,1</u> 29,1	<u>2,42</u> 0,73	77	36	<u>3</u> 1	<u>55,9</u> 0,94	<u>69</u> 1
3I	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов, цементная с жидким стеклом 100 м ²	0,17	<u>86,5</u>	<u>-</u>	15	-	<u>-</u>	<u>38,1</u>	<u>6</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу 3			руб.			2074	36	<u>3</u> 1		<u>302</u> 1
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			2074	-	-		-
Материалы			руб.			38	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	37	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			246	-	-		-
Накладные расходы			руб.			343	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		30
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	60	-		-

90I-3- 293.9I

Альбом I2 ч. I

89

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления	руб.			194	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2611	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		333
		Сметная заработная плата	руб.			-	97	-		-
		ИТОГО по разделу 3	руб.			2611	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		333
		Сметная заработная плата	руб.			-	97	-		-

Раздел 4. Каркас

32	7-32 7-3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн 0,2т		10	<u>19,6</u>	<u>-</u>	196	-	<u>-</u>	<u>5,02</u>	<u>50</u>
		шт									
33	ССЦ т. I п. 9-5	Стоимость ж/б сборных колонн объёмом от 0,2 до 1 м ³ длиной от 3 до 12 м из бетона В15		7,6	<u>79,78</u>	<u>-</u>	606	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		м ³									

Цена: 80,6-0,82

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

90

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	I47-I	Арматура А-I 100 кг	0,45	<u>22,9</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
35	I47-8	Арматура А-3 100 кг	4,25	<u>25</u>	<u>-</u>	106	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
36	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	0,25	<u>42,3</u>	<u>-</u>	11	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
37	I47-24	Закладные детали дополни- тельные 100 кг	3,48	<u>41,3</u>	<u>-</u>	144	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
38	I47-29	Металлизация закладных анкерных деталей дополни- тельных 100 кг	3,48	<u>17,8</u>	<u>-</u>	62	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
39	7-I43 7-I0-3	Установка балок покрытий массой до 10 т шт	4	<u>13,8</u> 4,95	<u>8,58</u> 3,16	55	20	<u>35</u> 13	<u>7,56</u> 4,08	<u>30</u> 16

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I.

9I

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ССЦ т. I п.8-40	Стоимость ж/б балок покрытия из бетона В35 объёмом более 1,5 м ³ длиной от 3 до 12 м м ³ Цена: 78,8+1,63·2	8	<u>82,06</u>	<u>-</u>	656	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
41	I47-8	Арматура А-3 100 кг	1,81	<u>25</u>	<u>-</u>	45	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
42	I47-4	Арматура А-4 100 кг	6,69	<u>22,9</u>	<u>-</u>	153	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
43	I47-16	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	1,26	<u>42,3</u>	<u>-</u>	53	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
44	I47-24	Закладные детали 100 кг	0,62	<u>41,3</u>	<u>-</u>	26	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
45	I47-29	Металлизация закладных анкер- ных деталей 100 кг	0,62	<u>17,8</u>	<u>-</u>	11	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

92

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	I47-24	Закладные детали дополнительные 100 кг	I,03	<u>4I,3</u>	<u>-</u>	42	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
47	I47-29	Металлизация закладных деталей арматуры дополни- тельных 100 кг	I,03	<u>I7,8</u>	<u>-</u>	I8	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
48	7-29I 7-I7-7	Установка соединительных деталей т	0,16	<u>342</u> <u>2I,3</u>	<u>-</u>	55	3	<u>-</u>	<u>34</u>	<u>5</u>
49	I47-29	Металлизация закладных деталей 100 кг	I,59	<u>I7,8</u>	<u>-</u>	28	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу 4			руб.			2277	23	<u>35</u>		<u>85</u>
			руб.					<u>I3</u>		<u>I6</u>
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			2277	-	-		-
Материалы			руб.			52	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	36	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

93

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			709	-	-		-		
		Накладные расходы	руб.			376	-	-		-		
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		34		
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	68	-		-		
		Плановые накопления	руб.			212	-	-		-		
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2865	-	-		-		
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		135		
		Сметная заработная плата	руб.			-	104	-		-		
		ИТОГО по разделу 4	руб.			2865	-	-		-		
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		135		
		Сметная заработная плата	руб.			-	104	-		-		
Раздел 5. Стены												
50	7-247 7-I4-I	Установка панелей наружных стен площадью до 10 м ²		шт	21	<u>16,63</u>	<u>-</u>	349	-	<u>-</u>	<u>6,6</u>	<u>139</u>
5I	7-249 7-I4-2	То же, площадью более 10 м ²		шт	8	<u>19,73</u>	<u>-</u>	158	-	<u>-</u>	<u>8,06</u>	<u>64</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
52	ССЦ т. I п. 8-26I	Стоимость плоских стеновых панелей из тяжелого бетона длиной от 3 до 12 м с расходом стали до 7 кг/м ² толщ. 7 см	м ²	239,64	<u>6,15</u>	<u>-</u>	1474	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
53	7-29I 7-I7-7	Соединительные элементы	т	0,07	<u>342</u> 21,3	<u>-</u>	24	I	<u>-</u>	<u>34</u>	<u>2</u>
54	I47-29	Металлизация соединительных элементов	100 кг	0,72	<u>17,8</u>	<u>-</u>	I3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
55	7-445 7-38-I0- -I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	4	<u>0,29</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>0,13</u>	<u>I</u>
56	7-I27 7-9-I-I.8	То же, массой от 0,3 до 0,7 т	шт	8	<u>1,55</u>	<u>-</u>	I2	-	<u>-</u>	<u>0,8I</u>	<u>6</u>
57	ССЦ т. I п. 9-92	Стоимость ж/б перемычек из бетона В15 длиной до 3 м	м ³	0,1	<u>64,4</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом 12 ч. I

95

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	ССЦ т. I п. 9-93	То же, длиной от 3 до 12 м м ³	1,23	<u>65,7</u>	<u>-</u>	81	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
59	I47-8	Арматура А-3 100 кг	0,84	<u>25</u>	<u>-</u>	21	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
60	I47-16	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	0,02	<u>32,1</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
61	9-94 9-12-1	Монтаж карнизных балок и перемычки Т Цена: 29,2+8,7·0,1	0,69	<u>30,07</u>	<u>-</u>	21	-	<u>-</u>	<u>13,5</u>	<u>9</u>
62	I21-1924	Стоимость перемычки Т	0,45	<u>219</u>	<u>-</u>	99	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
63	I21-1904	Стоимость карнизных балок Т	0,24	<u>242</u>	<u>-</u>	58	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
64	8-30 8-5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м м ³	26,38	<u>34,2</u>	<u>-</u>	902	-	<u>-</u>	<u>4,05</u>	<u>141</u>
65	8-37 8-5-4	То же, внутренние при высоте этажа более 4 м м ³	14,71	<u>34</u>	<u>-</u>	505	-	<u>-</u>	<u>3,9</u>	<u>57</u>
66	8-13 8-4-I	Горизонтальная гидроизо- ляция стен цементная с жидким стеклом 100 м ²	0,22	<u>86,5</u>	<u>-</u>	19	-	<u>-</u>	<u>38,1</u>	<u>8</u>
67	9-107 9-15-2	Установка жалюзийных ре- шеток т	3,66	<u>56,8</u>	<u>-</u>	208	-	<u>-</u>	<u>23,6</u>	<u>86</u>
68	121-1973	Стоимость жалюзийных ре- шеток т	3,66	<u>464</u>	<u>-</u>	1698	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
69	15-614 15-164-8	Окраска металлоконструк- ций и жалюзийных решеток масляной краской за 2 раза 100 м ²	0,63	<u>60,5</u> <u>38,4</u>	<u>0,03</u>	38	24	<u>-</u>	<u>68</u>	<u>43</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

97

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		ИТОГО прямые затраты по разделу 5	руб. руб.			5688	25	-		556
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			3604	-	-		-
		Материалы	руб.			36	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	25	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			35	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			595	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	115	-		-
		Плановые накопления	руб.			336	-	-		-
		Всего, стоимость общестрои- тельных работ	руб.			4535	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		518
		Сметная заработная плата	руб.			-	140	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			2084	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			1855	-	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

98

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	руб.			1855	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	32	-		-
		Плановые накопления	руб.			182	-	-		-
		Всего, стоимость металло-монтажных работ	руб.			2445	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата	руб.			-	32	-		-
		ИТОГО по разделу 5	руб.			6980	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		629
		Сметная заработная плата	руб.			-	172	-		-

Раздел 6. Покрытие

70	7-183 7-II-3	Укладка плит покрытий площадью до 20 м ²	шт	12	<u>8,02</u>	<u>-</u>	96	-	<u>-</u>	<u>2,85</u>	<u>34</u>
71	ССЦ т. I п.8-415	Стоимость ребристых плит покрытия из тяжелого бетона толщ. 12 см с расчетной нагрузкой на полку 560-745 кгс/м ²	м ²	180	<u>9,17</u>	<u>-</u>	1651	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

99

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	ССЦ т. I п.8-43I	То же, с отверстиями м ²	36	<u>9,55</u>	<u>-</u>	344	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
73	I47-24	Закладные детали дополни- тельные 100 кг	0,44	<u>41,3</u>	<u>-</u>	18	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
74	I47-29	Металлизация закладных деталей дополнительных 100 кг	0,44	<u>17,8</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
75	7-209 7-13-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств шт	2	<u>2,43</u> <u>1,01</u>	<u>1,03</u> <u>0,38</u>	5	2	<u>2</u> <u>1</u>	<u>1,64</u> <u>0,49</u>	<u>3</u> <u>1</u>
76	ССЦ т. I п.8-237	Стоимость вентиляционных ста- канов из бетона В15 объёмом более 0,1 м ³ м ³	0,24	<u>75,9</u>	<u>-</u>	18	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
77	I47-I	Арматура А-I 100 кг	0,09	<u>22,9</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

I00

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	I47-I5	Проволочная арматура В-I I00 кг	0,05	<u>32,1</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
79	I47-24	Закладные детали I00 кг	0,12	<u>41,3</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
80	I47-29	Металлизация закладных деталей I00 кг	0,12	<u>17,8</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу 6			руб.			2151	2	<u>2</u>		<u>37</u>
			руб.					I		I
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			2151	-	-		-
Материалы			руб.			I	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	3	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			37	-	-		-
Накладные расходы			руб.			354	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		31
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	64	-		-
Плановые накопления			руб.			200	-	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I0I

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2705	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата	руб.			-	67	-		-
		ИТОГО по разделу 6	руб.			2705	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата	руб.			-	67	-		-

Раздел 7. Кровля

8I	I2-38 I2-I-I-I	Устройство кровель рулонных трехслойных на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике: из рубероида РМ-350 над комплексными плитами покрытия	2,16	<u>252</u> 44,5	<u>11,1</u> 3,34	544	96	<u>24</u> 7	<u>76,3</u> 4,31	<u>165</u> 9
82	I2-277 I2-8-I	Устройство обрамлений на фасадах	3,6	<u>9,43</u> 2,3	<u>0,01</u> -	34	8	<u>-</u> -	<u>4,14</u> -	<u>15</u> -

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

I02

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	I2-280 I2-8-5	Устройство мелких покрытий 100 м ²	0, I3	<u>I92</u> 45,8	<u>0,4I</u> 0, I2	25	6	- -	<u>83</u> 0, I5	<u>I1</u> -
ИТОГО прямые затраты по разделу 7			руб. руб.			603	I10	<u>24</u> 7		<u>I9I</u> 9
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			603	-	-		-
Материалы			руб.			469	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	I17	-		-
Накладные расходы			руб.			I00	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	I8	-		-
Плановые накопления			руб.			56	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.			759	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-		209
Сметная заработная плата			руб.			-	I35	-		-
ИТОГО по разделу 7			руб.			759	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-		209
Сметная заработная плата			руб.			-	I35	-		-

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

I03

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 8. Metalлоконструкции											
84	9-44 9-6-5	Монтаж пути для тельферов прямолинейных и криволинейных на высоте до 25 м по железобе- тонным опорам из двутавра ном. 36	М	36	$\frac{7,03}{1,57}$	$\frac{4,6}{1,6}$	253	57	$\frac{166}{58}$	$\frac{2,54}{2,06}$	$\frac{91}{74}$
85	I2I-I825	Монорельсы из двутавров, звенья прямолинейные, марка стали С255	Т	1,88	$\frac{252,13}{-}$	$\frac{-}{-}$	474	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
		Цена: 239+13·1,01									
86	I2I-I829	Поддерживающие балки марка стали С255	Т	0,12	$\frac{264,13}{-}$	$\frac{-}{-}$	32	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
		Цена: 251+13·1,01									
87	I2I-I829	То же, из стали С245	Т	0,32	$\frac{251}{-}$	$\frac{-}{-}$	80	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
88	I2I-I829	То же, из стали С235	Т	0,14	$\frac{242,92}{-}$	$\frac{-}{-}$	34	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
		Цена: 251-8·1,01									

903-I-293,9I

Альбом I2 ч. I

I04

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	9-33 9-4-I0	Монтаж фахверка т	1,49	<u>43</u> 12,6	<u>18,1</u> 6,59	64	19	<u>27</u> 10	<u>19,4</u> 8,5	<u>29</u> 13
90	I2I-I780	Стоимость фахверков полок 3 т	1,49	<u>278</u>	<u>-</u>	414	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
91	9-94 9-I2-I	Монтаж опорных консолей т Цена: 29,2+8,7*0,1	0,06	<u>30,07</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>13,5</u>	<u>1</u>
92	I2I-I905	Стоимость опорных консолей т	0,06	<u>245</u>	<u>-</u>	15	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу 8			руб.			1368	76	<u>193</u>		<u>121</u>
			руб.					68		87
В том числе:										
Стоимость металломонтажных работ			руб.			1368	-	-		-
Материалы			руб.			49	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	144	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			1049	-	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

I05

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	руб.			119	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	20	-		-
		Плановые накопления	руб.			119	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			1606	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата	руб.			-	164	-		-
		ИТОГО по разделу 8	руб.			1606	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата	руб.			-	164	-		-
		Раздел 9. Двери								
93	I0-I05 I0-20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м ²	2,05	<u>1,63</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>0,91</u>	<u>2</u>
94	I0-I40 I0-26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных стен площадь проема до 3 м ²	2,05	<u>1,34</u> 0,2	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>0,36</u>	<u>1</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I06

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Доп. к ССЦ в.4 п.8I8	Стоимость блоков ДН2I-IOAP м ²	2,05	<u>15,85</u>	<u>-</u>	32	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Цена: 15,2+0,37·I,77								
96	III-446	Скобяные изделия для две- рей входных в здание одно- польных КОМПЛ	I	<u>6,73</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		ИТОГО прямые затраты по разделу 9	руб. руб.			45	-	<u>-</u>		<u>3</u>
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			45	-	-		-
		Материалы	руб.			2	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			7	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость общестрои- тельных работ	руб.			56	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I07

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по разделу 9	руб.			56	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Раздел IO. Ворота ВР36х36т								
97	9-49 9-7-4	Монтаж каркасов ворот Т	I,34	<u>I05,24</u>	<u>-</u>	I4I	-	<u>-</u>	<u>35,1</u>	<u>47</u>
		Цена: I03+22,4*0,1								
98	I2I-I969	Стоимость каркасов ворот Т	0,46	<u>287</u>	<u>-</u>	I32	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
99	I2I-I97I	Стоимость полотен ворот Т	0,82	<u>316</u>	<u>-</u>	259	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I00	III-344	Поковки простые строи- тельные кг	46,54	<u>0,47</u>	<u>-</u>	22	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I0I	III-363	Резина листовая рулонная кг	54	<u>I,62</u>	<u>-</u>	87	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I- 293.9I

Альбом 12 ч. I

108

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	III-69	Ткань прокладочная т	0,06	<u>682</u>	<u>-</u>	4I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
103	I5-624 I5-I65-2	Окраска ворот эмалевыми составами с 2-х сторон 100 м ²	0,52	<u>69,3</u> <u>45,2</u>	<u>0,07</u> <u>0,03</u>	36	24	<u>-</u>	<u>80</u> <u>0,04</u>	<u>42</u> <u>-</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу 10				руб. руб.		718	24	<u>-</u>		<u>89</u>
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ				руб.		186	-	-		-
Материалы				руб.		12	-	-		-
Всего заработная плата				руб.		-	24	-		-
Стоимость материалов и конструкций				руб.		150	-	-		-
Накладные расходы				руб.		31	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.				чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата в н.р.				руб.		-	6	-		-
Плановые накопления				руб.		17	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ				руб.		234	-	-		-
Нормативная трудоёмкость				чел.-ч		-	-	-		45
Сметная заработная плата				руб.		-	30	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I09

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			532	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			391	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			45	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			46	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			623	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		ИТОГО по разделу IO	руб.			857	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата	руб.			-	38	-		-
		Раздел II. Полы								
		Тип 5. Бетонное покрытие								
I04	II-2 II-I-I	Уплотнение грунта щебнем 100 м ²	2, I	<u>43,3</u>	<u>-</u>	91	-	<u>-</u>	<u>7,19</u>	<u>15</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

II0

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I05	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных M100 толщ. 100 мм м ³	2I	<u>29,3</u>	<u>-</u>	615	-	<u>-</u>	<u>2,9</u>	<u>61</u>
I06	II-67 II-II-I	Бетонное покрытие из бе- тона В30 толщ.30 мм 100 м ²	2,1	<u>152,38</u>	<u>-</u>	320	-	<u>-</u>	<u>40,2</u>	<u>84</u>
Цена: 123+(3 ,9-29,3)·3,06										
ИТОГО прямые затраты по разделу II				руб. руб.		1026	-	<u>-</u>		<u>160</u>
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			1026	-	-		-
Накладные расходы			руб.			170	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		15
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	30	-		-
Плановые накопления			руб.			95	-	-		-
Всего, стоимость общестрои- тельных работ			руб.			1291	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-		175
Сметная заработная плата			руб.			-	30	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

II2

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II0	I5-509 I5-I53-2	Известковая окраска внут- ри помещений по кирпичу и бетону в помещениях высо- той более 4 м 100 м ² Цена: 3,13+(,4+0,05)·0,1	3,06	<u>3,37</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>4,6</u>	<u>14</u>
III	I3-I2I I3-5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый после- дующий раз грунтовкой ГФ-02I 100 м ²	0,92	<u>7,71</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>3,1</u>	<u>3</u>
II2	I3-I53 I3-I8-7	Окраска поверхностей эмалью ПФ115 в 2 слоя 100 м ² Цена: 10,3·2	0,92	<u>20,6</u>	<u>-</u>	19	-	<u>-</u>	<u>2,3</u>	<u>2</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу I2			руб. руб.			240	-	<u>-</u>		<u>210</u>
В том числе:										
Стоимость общестроитель- ных работ			руб.			240	-	-		-
Накладные расходы			руб.			40	-	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

II3

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	3	
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	7	-	-	-	-	-	
		Плановые накопления	руб.	-	24	-	-	-	-	-	
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ	руб.	-	304	-	-	-	-	-	
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	2I3	
		Сметная заработная плата	руб.	-	7	-	-	-	-	-	
		ИТОГО по разделу I2	руб.	-	304	-	-	-	-	-	
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	2I3	
		Сметная заработная плата	руб.	-	7	-	-	-	-	-	
Раздел I3. Наружная отделка											
II3	I5-20I I5-5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором кирпичной кладки	100 м ²	0,65	<u>85,3</u>	<u>-</u>	55	-	<u>-</u>	<u>57,4</u>	<u>37</u>
II4	8-57 8-7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	100 м ²	0,96	<u>13,1</u>	<u>-</u>	13	-	<u>-</u>	<u>21</u>	<u>20</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч.I

II4

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II5	I5-210 I5-52-3	Штукатурка фасадов высоко- качественная цементно-из- вестковым раствором отко- сов 100 м	0,05	<u>34,6</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>30</u>	<u>2</u>
II6	I5-534 I5-535 I5-I56-3-23 I5-I56-4-23	Окраска фасадов цементно- перхлорвиниловыми краска- ми 100 м ²	3,6	<u>41,5</u>	<u>-</u>	150	-	<u>-</u>	<u>19,4</u>	<u>70</u>
Цена: (21,8+ 1,2)·0,5										
ИТОГО прямые затраты по разделу I3			руб.			220	-	<u>-</u>		<u>129</u>
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			220	-	-		-
Накладные расходы			руб.			36	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	6	-		-
Плановые накопления			руб.			20	-	-		-
Всего, стоимость общестрои- тельных работ			руб.			276	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-		132

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

II5

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		ИТОГО по разделу I3	руб.			276	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата	руб.			-	6	-		-
Раздел I4. Разные работы										
II7	I-960 I-80-2	Устройство корыта под отмостку 100 м ³	0,08	<u>74,5</u> 74,5	<u>-</u>	6	6	<u>-</u>	<u>154</u>	<u>12</u>
II8	27-I73 27-I74 27-43-I 27-43-2	Устройство щебеночного основа- ния толщ. 100 мм под отмостку 100 м ² Цена: 230-16,5·2	0,31	<u>197</u>	<u>-</u>	62	-	<u>-</u>	<u>25,6</u>	<u>8</u>
II9	27-I69 27-I72 27-42-I 27-42-2	Устройство покрытий отмостки из литой мелкозернистой ас- фальтобетонной смеси толщиной 25 мм отмостки 100 м ² Цена: 156-25,3	0,31	<u>130,7</u>	<u>-</u>	41	-	<u>-</u>	<u>14,4</u>	<u>5</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

II6

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I20	8-10 8-3-I	Устройство песчаных оснований под водные площадки м ³	0,24	<u>9,31</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>0,8</u>	<u>-</u>
I21	II-II II-I-II	Входные площадки из бетона В7,5 м ³	0,31	<u>29,3</u>	<u>-</u>	9	-	<u>-</u>	<u>2,9</u>	<u>1</u>
I22	II-77 II-II-II	Железнение цементных покрытий 100 м ²	0,02	<u>9,83</u> <u>7,86</u>	<u>0,08</u> <u>0,02</u>	1	-	<u>-</u>	<u>12,6</u> <u>0,03</u>	<u>-</u>
I23	8-28 8-4-8	Устройство глиняного замка м ³	0,53	<u>11,8</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>6,5</u>	<u>3</u>
I24	II-II II-I-II	Бетонный пандус В7,5 м ³	2,3	<u>29,3</u>	<u>-</u>	67	-	<u>-</u>	<u>2,9</u>	<u>7</u>
I25	27-169 27-42-I	Покрытие пандуса асфальто-бетоном толщ. 30 мм 100 м ²	0,23	<u>156</u>	<u>-</u>	36	-	<u>-</u>	<u>14,4</u>	<u>3</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

II7

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I26	II-50 II-7-1	Утепление шлаком по периметру здания м ³	65,13	<u>16,1</u>	<u>-</u>	1049	-	<u>-</u>	<u>3,58</u>	<u>233</u>
I27	26-3I 26-8-4	Изоляция стыков зданий минеральной ватой м ³	0,5	<u>35,9</u>	<u>-</u>	18	-	<u>-</u>	<u>21,3</u>	<u>11</u>
I28	II4-2	Вата минеральная м ³	0,49	<u>11,2</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I29	7-707 7-5I-70	Заделка стыков мастикой 100 м	0,19	<u>98,7</u>	<u>-</u>	18	-	<u>-</u>	<u>18,6</u>	<u>3</u>
I30	I2-278 I2-8-3	Устройство компенсатора из кровельной стали 100 м	0,19	<u>68,7</u>	<u>-</u>	13	-	<u>-</u>	<u>74</u>	<u>14</u>
I31	8-6I 8-7-5	Установка металлических решеток т	0,02	<u>335</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>22,7</u>	<u>-</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу I4				<u>руб.</u>		1340	6	<u>-</u>		<u>300</u>
				<u>руб.</u>				<u>-</u>		<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

II8

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			1333	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			5	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			219	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	39	-		-
		Плановые накопления	руб.			126	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			1678	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		320
		Сметная заработная плата	руб.			-	45	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			1	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			1	-	-		-
		Всего, стоимость металло-монтажных работ	руб.			9	-	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

II9

25141 - 13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по разделу I4	руб.			1687	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		320
		Сметная заработная плата	руб.			-	45	-		-
		Исключается из сметы № I-I								
		Раздел 2. Фундаменты								
16	6-I 6-I-I	Устройство бетонной подго- товки из бетона В3,5 м ³	1,78	<u>27,4</u>	<u>-</u>	49	-	<u>-</u>	<u>1,37</u>	<u>2</u>
28	7-I5 7-I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м шт	7	<u>6,5</u>	<u>-</u>	46	-	<u>-</u>	<u>4,51</u>	<u>32</u>
29	ССЦ т. I п. 9-348	Стоимость фундаментных ба- лок из бетона М250 м ³	0,51	<u>67,82</u>	<u>-</u>	35	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	I47-8	Арматура А-3 100 кг	0,21	<u>25</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом 12 ч. I

120

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	I47-4	Арматура А-4 100 кг	0,13	<u>22,9</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	0,04	<u>32,1</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	6-I7I 6-I5-II	Засыпка фундаментных балок песком м ³	0,6	<u>9,49</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>1,64</u>	<u>1</u>
34	6-5 6-I-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона В15 под колонны, объёмом до 3 м ³ м ³	8,84	<u>38,9</u>	<u>-</u>	344	-	<u>-</u>	<u>6,66</u>	<u>59</u>
36	I24-3	Арматура класса А3 т	0,24	<u>270</u>	<u>-</u>	65	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
37	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,01	<u>441</u> <u>124</u>	<u>1,4</u> <u>0,42</u>	4	1	<u>-</u>	<u>210</u> <u>0,54</u>	<u>2</u> <u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I2I

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры 100 кг	0,07	<u>I7,8</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
39	4I-28 4I-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя 100 м ²	0,46	<u>62,1</u> 29,1	<u>2,42</u> 0,73	29	I3	<u>I</u>	<u>55,9</u> 0,94	<u>26</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу 2			руб. руб.			588	I4	<u>I</u>		<u>I22</u>
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			588	-	-		-
Материалы			руб.			I7	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	I4	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			75	-	-		-
Накладные расходы			руб.			98	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	I6	-		-
Плановые накопления			руб.			54	-	-		-

903-I-293.9I

Альбом 12 ч. I

122

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			740	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата	руб.			-	30	-		-
		ИТОГО по разделу 2	руб.			740	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата	руб.			-	30	-		-
		ИТОГО прямые затраты по смете	руб.			17976	466	273		2325
			руб.					100		129
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			13985	-	-		-
		Материалы	руб.			593	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	422	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			1114	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2308	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	422	-		-
		Плановые накопления	руб.			1303	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			17596	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		2456
		Сметная заработная плата	руб.			-	844	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I23

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			399I	-	-		-
		Материалы	руб.			49	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I44	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			3295	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			344	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		3I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	60	-		-
		Плановые накопления	руб.			348	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			4683	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		38I
		Сметная заработная плата	руб.			-	204	-		-
		ИТОГО по смете	руб.			22279	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		2837+ 7208= 10045
		Сметная заработная плата	руб.			-	1048+ 2239= 3287	-		-
		ВСЕГО 52329 + 22279	руб.			74608				

Составил

Шкирева

Шкирева Модина

Проверил

Шкирева

Шкирева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому проекту "Котельная с 2 котлами КВМ-0,63К. Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - сортированные угли".

Общестроительные работы Т = -40 гр. склад закрытый

Сметная стоимость	75,8I тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость	I0224 чел.-ч
Трудозатраты построечные	8594 чел.-ч
Сметная заработная плата	3,30 тыс.руб.
Строительный объём	4025,5 м ³
Цена единицы	I8,83 руб.

Основание: АРI-8, КЖI-32, КМI-8, КЖИ

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чест- во	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Всего	Основ- ной зар- платы	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	не занятых обслуж. машин обслужив. машины на един. всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Добавляется к смете № I-I

Раздел I. Земляные работы

I	I-I607 I-I6I4 I-29-I I-29-8	Срезка растительного грунта с перемещением до 50 м I000 м ³	0,06	155,5	-	9	-	-	-	-
---	--------------------------------------	---	------	-------	---	---	---	---	---	---

Цена: 36,3+2 ,8*4

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I25

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	I-I59I I-22-I3	Погрузка растительного грунта I группы на автомобили-самосвалы 100 м ³	0,06	<u>144</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>13</u>	<u>1</u>
3	3I0-I	Перевозка до I км т	70,38	<u>0,29</u> <u>0,06</u>	<u>-</u>	20	4	<u>-</u>	<u>0,09</u>	<u>6</u>
4	I-I603 I-25-I	Работа на отвале при до- ставке грунта автотранс- портными средствами грунт I группы 1000 м ³	0,06	<u>11,5</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>2,63</u>	<u>-</u>
5	I-I592 I-22-I4	Разработка грунта экска- ваторами с ковшоммести- мостью 0,5 м ³ на гусенич- ном и колесном ходу с по- грузкой на автомобили-са- мосвалы грунт 2 группы 1000 м ³	0,46	<u>172</u>	<u>-</u>	79	-	<u>-</u>	<u>15,5</u>	<u>7</u>
6	I-960 I-80-2 т.ч. п.3.67	Добор грунта вручную 100 м ³ Цена: 74,5·1,2	0,32	<u>89,4</u>	<u>-</u>	29	-	<u>-</u>	<u>154</u>	<u>50</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I26

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	3I0-I	Перевозка до I км т	807,37	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u>	234	48	<u>-</u>	<u>0,09</u>	<u>73</u>
8	I-I604 I-25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы 1000 м ³	0,46	<u>14,2</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>3,23</u>	<u>1</u>
9	I-I592 I-22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м ³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы для обратной засыпки 1000 м ³	0,44	<u>172</u>	<u>-</u>	75	-	<u>-</u>	<u>15,5</u>	<u>7</u>
10	3I0-I	Перевозка до I км т	767,94	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u>	223	46	<u>-</u>	<u>0,09</u>	<u>69</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I27

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	I-I634 I-I645 I-3I-2 I-3I-I3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт 2 группы до 20 м 1000 м ³ Цена: 20,3+I ,6·3	0,35	<u>55,1</u>	<u>-</u>	19	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I2	I-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей па- зух котлованов и ям грунт 2 группы 100 м ³	0,88	<u>46</u> 46	<u>-</u>	40	40	<u>-</u>	<u>99,3</u>	<u>87</u>
I3	I-II84 I-II8-I0	Уплотнение грунта пневмати- ческими трамбовками грунты I, 2 групп 100 м ³	3,5I	<u>9,69</u> 6,2	<u>3,49</u> 2,29	34	22	<u>12</u> 8	<u>11,2</u> 3,3	<u>39</u> 12
I4	I-995 I-85-2	Подсыпка под полы 100 м ³	0,32	<u>69,3</u> 52,6	<u>16,7</u> 7,47	22	17	<u>5</u> 2	<u>113</u> 10,76	<u>37</u> 3
I5	I-II32 I-II6-5 т.ч. п.3.93	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом грунт 2 группы 100 м ² Цена: 7,15·0,6	2,16	<u>4,29</u>	<u>-</u>	9	-	<u>-</u>	<u>12,9</u>	<u>28</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I28

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО прямые затраты по разделу I	руб.			809	177	<u>17</u>		<u>405</u>
			руб.					10		15
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			809	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	187	-		-
		Накладные расходы	руб.			135	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	24	-		-
		Плановые накопления	руб.			77	-	-		-
		Всего, стоимость общестрои- тельных работ	руб.			1021	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		431
		Сметная заработная плата	руб.			-	211	-		-
		ИТОГО по разделу I	руб.			1021	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		431
		Сметная заработная плата	руб.			-	211	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

I29

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Фундаменты										
I6	7-I5 7-I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м шт	10	<u>6,5</u>	<u>-</u>	65	-	<u>-</u>	<u>4,5I</u>	<u>45</u>
I7	ССЦ т.I п.9-348	Стоимость фундаментных балок из бетона B20 м ³ Цена: 67,9+0,82	3,52	<u>68,72</u>	<u>-</u>	242	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I8	ССЦ т.I п.9-348	То же, из бетона B22,5 м ³ Цена: 67,9+0,82·2	1,46	<u>69,54</u>	<u>-</u>	102	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I9	I47-8	Арматура А-3 100 кг	1,47	<u>25</u>	<u>-</u>	37	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	I47-4	Арматура А-4 100 кг	1,76	<u>22,9</u>	<u>-</u>	40	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
2I	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	0,65	<u>32,1</u>	<u>-</u>	21	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I30

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
22	6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготов- ки из бетона В3,5 м ³	6,23	<u>27,4</u>	<u>-</u>	I7I	-	<u>-</u>	<u>I,37</u>	<u>9</u>
23	6-2 6-I-2	Устройство бетонных фундамен- тов из бетона В7,5 под колонны объёмом до 3 м ³ м ³	0,04	<u>35,9</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>4,5</u>	<u>-</u>
24	6-5 6-I-5	То же, объёмом до 3 м ³ из бетона В15 м ³	6,49	<u>38,9</u>	<u>-</u>	252	-	<u>-</u>	<u>6,66</u>	<u>43</u>
25	6-6 6-I-6	То же, из бетона В15 объёмом до 5 м ³ м ³	29,04	<u>37,2</u>	<u>-</u>	I080	-	<u>-</u>	<u>5,17</u>	<u>I50</u>
26	6-7 6-I-7	То же, из бетона В15 объёмом до 10 м ³ м ³	6,8	<u>35</u>	<u>-</u>	238	-	<u>-</u>	<u>4,1</u>	<u>28</u>
27	I24-3	Арматура класса А3 т	0,8I	<u>270</u>	<u>-</u>	2I9	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-1-293.91

Альбом 12 ч.1

131

25141-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг т	0,06	<u>355</u>	<u>-</u>	21	-	<u>-</u>	<u>64</u>	<u>4</u>
29	147-29	Металлизация закладных деталей 100 кг	0,58	<u>17,8</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	41-28 41-4-5	Окрасочная изоляция верти- кальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя 100 м ²	1,49	<u>62,1</u> 29,1	<u>2,42</u> 0,73	93	43	<u>4</u> 1	<u>55,9</u> 0,94	<u>83</u> 1
31	8-13 8-4-1	Горизонтальная гидроизоля- ция фундаментов, цементная с жидким стеклом 100 м ²	0,25	<u>86,5</u>	<u>-</u>	22	-	<u>-</u>	<u>38,1</u>	<u>10</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу 2			руб.			2614	43	<u>4</u>		<u>372</u>
			руб.					<u>1</u>		<u>1</u>
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			2614	-	-		-
Материалы			руб.			46	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	44	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I32

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			327	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			432	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	77	-		-
		Плановые накопления	руб.			244	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3290	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата	руб.			-	121	-		-
		ИТОГО по разделу 2	руб.			3290	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата	руб.			-	121	-		-

Раздел 4. Каркас

32	7-32 7-3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн до 0,22т	шт	22	<u>19,6</u>	<u>-</u>	431	-	<u>-</u>	<u>5,02</u>	<u>110</u>
----	---------------	--	----	----	-------------	----------	-----	---	----------	-------------	------------

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I33

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ССЦ т. I п. 9-5	Стоимость ж/б сборных колонн объёмом от 0,2 до I м длиной от 3 до I2 м из бетона В15 м ³ Цена: 80,6-0,82·2	I3,68	<u>78,96</u>	<u>-</u>	I080	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
34	I47-I	Арматура А-I I00 кг	I,25	<u>22,9</u>	<u>-</u>	29	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
35	I47-8	Арматура А-3 I00 кг	I2, I9	<u>25</u>	<u>-</u>	305	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
36	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,36	<u>42,3</u>	<u>-</u>	I5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
37	I47-24	Закладные детали дополни- тельные I00 кг	6,39	<u>4I,3</u>	<u>-</u>	264	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
38	I47-29	Металлизация закладных деталей дополнительных I00 кг	6,39	<u>I7,8</u>	<u>-</u>	II4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

I34

25141 - 13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
39	7-I43 7-I0-3	Установка балок покрытий пролетом до I2 м шт	9	<u>13,8</u> 4,95	<u>8,58</u> 3,16	I24	45	<u>77</u> 28	<u>7,56</u> 4,08	<u>68</u> 37
40	ССЦ т. I п.8-40	Стоимость сборных ж/б ба- лок покрытия из бетона В35 объёмом более I,5 м ³ дли- ной от 3 до I2 м м ³ Цена: 78,8+I,63·2	2	<u>82,06</u>	<u>-</u>	I64	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4I	ССЦ т. I п.8-40	То же, из бетона В40 м ³ Цена: 78,8+I,63·2+2,45·2	8	<u>86,96</u>	<u>-</u>	696	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
42	ССЦ т. I п.8-40	То же, из бетона В50 м ³ Цена: 78,8+I,63·2+2,45·6	8	<u>96,76</u>	<u>-</u>	774	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
43	I47-8	Арматура А-3 I00 кг	4,44	<u>25</u>	<u>-</u>	III	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
44	I47-4	Арматура А-4 I00 кг	20,79	<u>22,9</u>	<u>-</u>	476	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

I35

25141-13

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
45	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	2,84	<u>42,3</u>	<u>-</u>	I20	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
46	I47-24	Закладные детали 100 кг	I,65	<u>4I,3</u>	<u>-</u>	68	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
47	I47-29	Металлизация закладных деталей 100 кг	I,65	<u>I7,8</u>	<u>-</u>	29	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
48	I47-24	Закладные детали дополни- тельные 100 кг	2,74	<u>4I,3</u>	<u>-</u>	II3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
49	I47-29	Металлизация закладных деталей дополнительных 100 кг	2,74	<u>I7,8</u>	<u>-</u>	49	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
50	7-29I 7-I7-7	Установка соединительных деталей т	0,4	<u>342</u> <u>2I,3</u>	<u>-</u>	I37	9	<u>-</u>	<u>34</u>	<u>I4</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

I36

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5I	I47-29	Металлизация соединительных элементов 100 кг	3,96	<u>I7,8</u>	<u>-</u>	7I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу 4			руб.			5I70	54	<u>77</u>		<u>I92</u>
			руб.					28		37
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			5I70	-	-		-
Материалы			руб.			I30	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	82	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			I764	-	-		-
Накладные расходы			руб.			855	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		79
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	I53	-		-
Плановые накопления			руб.			483	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.			6508	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-		308
Сметная заработная плата			руб.			-	235	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I37

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		ИТОГО по разделу 4	руб.			6508	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		308
		Сметная заработная плата	руб.			-	235	-		-
Раздел 5. Стены										
52	7-247 7-I4-I	Установка панелей наружных стен площадью до 10 м ²	шт	58	<u>16,63</u>	<u>-</u>	965	-	<u>-</u>	<u>6,6</u> <u>383</u>
53	7-249 7-I4-2	То же, площадью более 10 м ²	шт	14	<u>19,73</u>	<u>-</u>	276	-	<u>-</u>	<u>8,06</u> <u>113</u>
54	7-26I 7-I4-2	Установка простеночных па- нелей наружных стен площадью до 5 м ²	шт	7	<u>11,3</u> <u>3,33</u>	<u>4,03</u> <u>1,44</u>	79	23	<u>28</u> <u>10</u>	<u>5,38</u> <u>38</u> <u>1,86</u> <u>13</u>
55	ССЦ т. I п.8-35I	Стоимость стеновых панелей с объёмным весом 900 кг/м ³ длиной от 3 до 12 м с расхо- дом стали до 7 кг/м ² толщ. 35 см	м ²	330	<u>20,26</u>	<u>-</u>	6686	-	<u>-</u>	<u>-</u>
Цена: 17,9+1,7·0,09+0,26·4										

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I38

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ССЦ т. I п. 8-33I	То же, длиной до 3 м М ² Цена: 17,3+1,7·0,09+0,26·4	15,12	<u>19,66</u>	<u>-</u>	297	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
57	ССЦ т. I п. 8-26I	Стоимость плоских стеновых панелей из тяжелого бетона длиной от 3 до 12 м с расходом стали до 7 кг/м ² толщ. 7 см М ²	239,64	<u>6,15</u>	<u>-</u>	1474	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
58	I47-24	Закладные детали дополнительные 100 кг	0,06	<u>41,3</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
59	I47-29	Металлизация закладных деталей дополнительных 100 кг	0,06	<u>17,8</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
60	7-29I 7-I7-7	Соединительные элементы т	0,13	<u>342</u> <u>21,3</u>	<u>-</u>	44	3	<u>-</u>	<u>34</u>	<u>4</u>
6I	I47-29	Металлизация соединительных элементов 100 кг	1,32	<u>17,8</u>	<u>-</u>	24	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I39

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
62	7-665 7-47-10-I.8	Установка карнизных плит массой более 0,5 т шт	I	<u>2,58</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>1,55</u>	<u>2</u>
63	ССЦ т. I п. II-I82	Стоимость плиты козырь- ка входа из бетона В15 длиной и шириной до 3 м (КВ18. 6-Т) м ³	0,3	<u>53,5</u>	<u>-</u>	16	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
64	I47-I	Арматура А-I 100 кг	0,03	<u>22,9</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
65	I47-8	Арматура А-3 100 кг	0,12	<u>25</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
66	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	0,08	<u>32,1</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
67	I47-24	Закладные детали 100 кг	0,02	<u>41,3</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
68	I47-29	Металлизация закладных деталей 100 кг	0,02	<u>17,8</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I40

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
69	7-708 7-5I-7	Устройство герметизации коро- бок окон вулканизирующийся тиоколовой мастикой 100 м	0,94	$\frac{65}{8,88}$	$\frac{14,7}{4,4I}$	6I	8	$\frac{14}{4}$	$\frac{15}{5,69}$	$\frac{14}{5}$
70	7-445 7-38-IO- -I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т шт	80	$\frac{0,29}{-}$	$\frac{-}{-}$	23	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{0,13}{-}$	$\frac{10}{-}$
7I	7-127 7-9-I-I.8	То же, массой от 0,3 до 0,7 т шт	8	$\frac{1,55}{-}$	$\frac{-}{-}$	12	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{0,81}{-}$	$\frac{6}{-}$
72	ССЦ т. I п. 9-92	Стоимость ж/б перемычек из бетона В15 длиной до 3 м объемом до 0,5 м ³ м ³	1,72	$\frac{64,4}{-}$	$\frac{-}{-}$	III	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
73	ССЦ т. I п. 9-93	То же, длиной от 3 до 12 м м ³	1,23	$\frac{65,7}{-}$	$\frac{-}{-}$	8I	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$
74	I47-8	Арматура А-3 100 кг	1,1	$\frac{25}{-}$	$\frac{-}{-}$	27	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{-}{-}$

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч.I

I4I

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	0,45	<u>32,1</u>	<u>-</u>	I4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
76	9-94 9-I2-I	Монтаж карнизных балок и металлической перемычки Т Цена: 29,2+8,7·0,1	0,69	<u>30,07</u>	<u>-</u>	2I	-	<u>-</u>	<u>13,5</u>	<u>9</u>
77	I2I-I924	Стоимость перемычки Т	0,45	<u>2I9</u>	<u>-</u>	99	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
78	I2I-I904	Стоимость карнизной балки Т	0,24	<u>242</u>	<u>-</u>	58	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
79	8-30 8-5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м м ³	98,55	<u>34,2</u>	<u>-</u>	3370	-	<u>-</u>	<u>4,05</u>	<u>399</u>
80	8-37 8-5-4	То же, внутренние при вы- соте этажа более 4 м м ³	I4I,64	<u>34</u>	<u>-</u>	48I6	-	<u>-</u>	<u>3,78</u>	<u>543</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I42

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементная с жидким стеклом 100 м ²	0,56	<u>86,5</u>	<u>-</u>	48	-	<u>-</u>	<u>38,1</u>	<u>21</u>
82	9-I07 9-I5-2	Установка жалюзийных решеток т	3,66	<u>56,8</u>	<u>-</u>	208	-	<u>-</u>	<u>23,6</u>	<u>86</u>
83	I2I-I973	Стоимость жалюзийных решеток т	3,66	<u>464</u>	<u>-</u>	I698	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
84	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска металлоконструкций и жалюзийных решеток масляной краской за два раза 100 м ²	0,3I	<u>60,5</u> 38,4	<u>0,03</u>	I9	I2	<u>-</u>	<u>68</u>	<u>21</u>
85	6-I -I 6-I-I	Утолщение в полу из бетона В15 под стенами толщ. 25 см м ³	5, I5	<u>30,34</u>	<u>-</u>	I56	-	<u>-</u>	<u>I,37</u>	<u>9</u>
Цена: 28,4+(8,2-26,3)·I,02										
ИТОГО прямые затраты по разделу 5			руб.			20698	46	<u>42</u>	<u>I658</u>	
			руб.					<u>I4</u>	<u>I8</u>	

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I43

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
В том числе:										
			Стоимость общестроительных работ	руб.		18614	-	-		-
			Материалы	руб.		116	-	-		-
			Всего заработная плата	руб.		-	60	-		-
			Стоимость материалов и конструкций	руб.		76	-	-		-
			Накладные расходы	руб.		3071	-	-		-
			Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-		282
			Сметная заработная плата в н.р.	руб.		-	555	-		-
			Плановые накопления	руб.		1735	-	-		-
			Всего, стоимость общестроительных работ	руб.		23420	-	-		-
			Нормативная трудоёмкость	чел.-ч		-	-	-		1863
			Сметная заработная плата	руб.		-	615	-		-
			Стоимость металломонтажных работ	руб.		2084	-	-		-
			Стоимость материалов и конструкций	руб.		1855	-	-		-
			Накладные расходы	руб.		179	-	-		-

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

I44

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	32	-		-
		Плановые накопления	руб.			182	-	-		-
		Всего, стоимость металломон- тажных работ	руб.			2445	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		III
		Сметная заработная плата	руб.			-	32	-		-
		ИТОГО по разделу 5	руб.			25865	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		I974
		Сметная заработная плата	руб.			-	647	-		-

Раздел 6. Покрытие

86	7-I83 7-II-3	Укладка плит покрытий пло- щадью до 20 м ²	шт	I2	<u>8,02</u>	<u>-</u>	96	-	<u>-</u>	<u>2,85</u>	<u>34</u>
87	ССЦ т. I п.8-4I5	Стоимость ребристых плит покрытия из тяжелого бетона толщ. I2 см с расчетной на- грузкой на полку 560-745 кгс/м ²	м ²	I80	<u>9,17</u>	<u>-</u>	I65I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-1-293.91

Альбом 12 ч.1

145

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	ССЦ т.1 п.8-431	То же, с отверстиями м ²	36	<u>9,55</u>	<u>-</u>	344	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
89	I47-24	Закладные детали дополни- тельные 100 кг	0,44	<u>41,3</u>	<u>-</u>	18	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
90	I47-29	Металлизация закладных деталей дополнительных 100 кг	0,44	<u>17,8</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
91	7-209 7-13-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств шт	2	<u>2,43</u> <u>1,01</u>	<u>1,03</u> <u>0,38</u>	5	2	<u>2</u> <u>1</u>	<u>1,64</u> <u>0,49</u>	<u>3</u> <u>1</u>
92	ССЦ т.1 п.8-237	Стоимость вентиляционных стаканов из бетона В15 объемом более 0,1 м ³ м ³	0,24	<u>75,9</u>	<u>-</u>	18	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
93	I47-1	Арматура А-1 100 кг	0,09	<u>22,9</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I46

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	I47-I5	Проволочная арматура В-I 100 кг	0,05	<u>32,1</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
95	I47-24	Закладные детали 100 кг	0,12	<u>41,3</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
96	I47-29	Металлизация закладных деталей 100 кг	0,12	<u>17,8</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу 6			руб.			2151	2	<u>2</u>		<u>37</u>
			руб.					<u>1</u>		<u>1</u>
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			2151	-	-		-
Материалы			руб.			1	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	3	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			37	-	-		-
Накладные расходы			руб.			354	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		31
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	64	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I47

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления	руб.			200	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2705	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата	руб.			-	67	-		-
		ИТОГО по разделу 6	руб.			2705	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата	руб.			-	67	-		-

Раздел 7. Кровля

97	I2-38 I2-I-I-I	Устройство кровель рулонных трехслойных на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике: из рубероида РМ-350 над комплексными плитами покрытия	100 м ²	2,16	<u>252</u> 44,5	<u>11,1</u> 3,34	544	96	<u>24</u> 7	<u>76,3</u> 4,31	<u>165</u> 9
98	I2-277 I2-8-I	Устройство обрамлений на фасадах	100 м ²	3,6	<u>9,43</u> 2,3	<u>0,01</u> -	34	8	<u>-</u> -	<u>4,14</u> -	<u>15</u> -

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I48

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	I2-280 I2-8-5	Устройство мелких покрытий 100 м ²	0,13	<u>I92</u> 45,8	<u>0,41</u> 0,12	25	6	- -	<u>83</u> 0,15	<u>11</u> -
ИТОГО прямые затраты по разделу 7			руб. руб.			603	110	<u>24</u> 7		<u>191</u> 9
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			603	-	-		-
Материалы			руб.			469	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	117	-		-
Накладные расходы			руб.			100	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	18	-		-
Плановые накопления			руб.			56	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.			759	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-		209
Сметная заработная плата			руб.			-	135	-		-
ИТОГО по разделу 7			руб.			759	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-		209
Сметная заработная плата			руб.			-	135	-		-

903-I-293.9I

Альбом 12 ч. I

150

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I05	9-33 9-4-10	Монтаж фахверка Т	1,49	$\frac{43}{12,6}$	$\frac{18,1}{6,59}$	64	19	$\frac{27}{10}$	$\frac{19,4}{8,5}$	$\frac{29}{13}$
I06	I2I-I780	Стоимость фахверков Т	1,49	<u>278</u>	<u>-</u>	414	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I07	9-5I 9-8-I	Монтаж насадок Т	0,17	$\frac{19,2}{6}$	$\frac{9,1}{3,42}$	3	1	$\frac{2}{1}$	$\frac{9,15}{4,41}$	$\frac{2}{1}$
I08	I2I-I753	Стоимость насадок Т	0,17	<u>251</u>	<u>-</u>	43	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I09	9-94 9-12-I	Монтаж опорных консолей Т Цена: 29,2+8,7*0,1	0,06	<u>30,07</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>13,5</u>	<u>1</u>
I10	I2I-I905	Стоимость опорных консолей Т	0,06	<u>245</u>	<u>-</u>	15	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу 8				<u>руб.</u>		1414	77	$\frac{195}{69}$		$\frac{123}{88}$
				<u>руб.</u>						

903-1-293.91

Альбом 12 ч. I

151

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
		Стоимость металломотажных работ	руб.			1414	-	-		-
		Материалы	руб.			50	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	146	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			1092	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			123	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	21	-		-
		Плановые накопления	руб.			123	-	-		-
		Всего, стоимость металломотажных работ	руб.			1660	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		222
		Сметная заработная плата	руб.			-	167	-		-
		ИТОГО по разделу 8	руб.			1660	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		222
		Сметная заработная плата	руб.			-	167	-		-

903-I-293.91

Альбом 12 ч. I

I52

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 9. Двери										
III	10-105 10-20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м ²	2,05	<u>1,63</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>0,91</u>	<u>2</u>
III2	10-140 10-26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проёма до 3 м ²	2,05	<u>1,34</u> <u>0,2</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>0,36</u>	<u>1</u>
III3	Доп.к ССЦ в.4 п.818	Стоимость блоков ДН21-10АП м ²	2,05	<u>15,85</u>	<u>-</u>	32	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Цена: 15,2+0,37·1,77										
III4	III-446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных КОМПЛ	1	<u>6,73</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу 9				<u>руб.</u>		45	-	<u>-</u>		<u>3</u>
				<u>руб.</u>				<u>-</u>		<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I53 .

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			45	-	-		-
Материалы			руб.			2	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			7	-	-		-
Накладные расходы			руб.			7	-	-		-
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	I	-		-
Плановые накопления			руб.			4	-	-		-
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.			56	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата			руб.			-	I	-		-
ИТОГО по разделу 9			руб.			56	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата			руб.			-	I	-		-

Раздел IO. Ворота 36х36 т

II5	9-49 9-7-4	Монтаж каркасов ворот	I,34	<u>I05,24</u>	<u>-</u>	I4I	-	<u>-</u>	<u>35, I</u>	<u>47</u>
-----	---------------	-----------------------	------	---------------	----------	-----	---	----------	--------------	-----------

Цена: I03+22,4·0,I

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I54

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II6	I2I-I969	Стоимость каркасов ворот т	0,46	<u>287</u>	<u>-</u>	I32	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
II7	I2I-I97I	Стоимость полотен ворот т	0,82	<u>316</u>	<u>-</u>	259	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
II8	III-344	Поковки простые строительные кг	46,54	<u>0,47</u>	<u>-</u>	22	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
II9	III-363	Резина листовая рулонная кг	54	<u>I,62</u>	<u>-</u>	87	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I20	III-69	Ткань прокладочная т	0,06	<u>682</u>	<u>-</u>	4I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I2I	I5-624 I5-I65-2	Окраска ворот эмалевыми составами с двух сторон 100 м ²	0,52	<u>69,3</u> <u>45,2</u>	<u>0,07</u> <u>0,03</u>	36	24	<u>-</u>	<u>80</u> <u>0,04</u>	<u>42</u> <u>-</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу IO				<u>руб.</u> <u>руб.</u>		718	24	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>89</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

I57

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО прямые затраты по разделу II	руб. руб.			1026	-	-		160
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			1026	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			170	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	30	-		-
		Плановые накопления	руб.			95	-	-		-
		Всего, стоимость общестрой- тельных работ	руб.			1291	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата	руб.			-	30	-		-
		ИТОГО по разделу II	руб.			1291	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата	руб.			-	30	-		-

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

I59

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I29	I3-I2I I3-5-6	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ПФ-02I 100 м ²	0,96	<u>7,7I</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>3,1</u>	<u>3</u>
I30	I3-I53 I3-I8-7	Окраска поверхностей эмалью ПФII5 в два слоя 100 м ²	0,96	<u>20,6</u>	<u>-</u>	20	-	<u>-</u>	<u>2,3</u>	<u>2</u>
Цена: 10,3·2										
ИТОГО прямые затраты по разделу I2			руб. руб.			24I	-	<u>-</u>	<u>210</u>	
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			24I	-	-	-	
Накладные расходы			руб.			40	-	-	-	
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-	3	
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	7	-	-	
Плановые накопления			руб.			24	-	-	-	
Всего, стоимость общестроительных работ			руб.			305	-	-	-	
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-	2I3	
Сметная заработная плата			руб.			-	7	-	-	
ИТОГО по разделу I2			руб.			305	-	-	-	
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-	2I3	
Сметная заработная плата			руб.			-	7	-	-	

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

I60

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I3. Наружная отделка										
I3I	I5-20I I5-5I-I	Штукатурка фасадов улуч- шенная цементно-известко- вым раствором кирпичной кладки 100 м ²	0,74	<u>85,3</u>	<u>-</u>	63	-	<u>-</u>	<u>57,4</u>	<u>43</u>
I32	8-57 8-7-I	Расшивка швов кладки из кирпича 100 м ²	0,97	<u>I3,1</u>	<u>-</u>	I3	-	<u>-</u>	<u>2I</u>	<u>20</u>
I33	I5-2I0 I5-52-3	Штукатурка высококачествен- ная цементно-известковым раствором откосов 100 м	0,05	<u>34,6</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>30</u>	<u>2</u>
I34	I5-534 I5-535 I5-I56-3- -23 I5-I56-4- -23	Окраска фасадов цементно- перхлорвиниловыми красками 100 м ² Цена: (2I,8+ I,2)·0,5	3,63	<u>4I,5</u>	<u>-</u>	I5I	-	<u>-</u>	<u>I9,4</u>	<u>52</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу I3				<u>руб.</u>		229	-	<u>-</u>		<u>I17</u>
				<u>руб.</u>						

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I6I

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
В том числе:											
		Стоимость общестроительных работ	руб.			188	-	-		-	
		Накладные расходы	руб.			30	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		3	
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	5	-		-	
		Плановые накопления	руб.			17	-	-		-	
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			288	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		120	
		Сметная заработная плата	руб.			-	5	-		-	
		ИТОГО по разделу I3	руб.			288	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		120	
		Сметная заработная плата	руб.			-	5	-		-	
Раздел I4. Разные работы											
I35	I-960 I-80-2	Устройство корыта под отмостку 100 м ³		0,08	<u>74,5</u> 74,5	-	6	6	-	<u>154</u> 154	<u>12</u> 12

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I62

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36	27-I73 27-I74 27-43-I 27-43-2	Устройство щебеночного основания толщ. 100 мм под отмостку 100 м ² Цена: 230-I6,5·2	0,32	<u>197</u>	<u>-</u>	62	-	<u>-</u>	<u>25,6</u>	<u>8</u>
I37	27-I69 27-I72 27-42-I 27-42-2	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 25 мм 100 м ² Цена: I56-25,3	0,32	<u>130,7</u>	<u>-</u>	4I	-	<u>-</u>	<u>14,4</u>	<u>5</u>
I38	8-I0 8-3-I	Устройство песчаных осно- ваний под входные площадки м ³	0,24	<u>9,3I</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>0,8</u>	<u>-</u>
I39	II-II II-I-II	Входные площадки из бе- тона В7,5 м ³	0,3I	<u>29,3</u>	<u>-</u>	9	-	<u>-</u>	<u>2,9</u>	<u>I</u>
I40	II-77 II-II-II	Железнение цементных по- крытий 100 м ²	0,02	<u>9,83</u> <u>7,86</u>	<u>0,08</u> <u>0,02</u>	I	-	<u>-</u>	<u>12,6</u> <u>0,03</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I63

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I41	8-28 8-4-8	Устройство глиняного замка м ³	0,53	<u>11,8</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>6,5</u>	<u>3</u>
I42	II-II II-I-II	Бетонный пандус В7,5 м ³	2,3	<u>29,3</u>	<u>-</u>	67	-	<u>-</u>	<u>2,9</u>	<u>7</u>
I43	27-I69 27-42-I	Покрытие пандуса асфальто- бетоном толщ. 30 мм 100 м ²	0,23	<u>156</u>	<u>-</u>	36	-	<u>-</u>	<u>14,4</u>	<u>3</u>
I44	II-50 II-7-I	Утепление шлаком по пери- метру здания м ³	65,71	<u>16,1</u>	<u>-</u>	1058	-	<u>-</u>	<u>3,58</u>	<u>235</u>
I45	26-3I 26-8-4	Изоляция стыков зданий минеральной ватой м ³	0,5	<u>35,9</u>	<u>-</u>	18	-	<u>-</u>	<u>21,3</u>	<u>11</u>
I46	II4-2	Вата минеральная м ³	0,49	<u>11,2</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч.I

I64

25141 - 13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I47	7-707 7-5I-70	Заделка стыков мастикой 100 м	0,19	<u>98,7</u>	<u>-</u>	18	-	<u>-</u>	<u>18,6</u>	<u>3</u>
I48	I2-278 I2-8-3	Устройство компенсатора из кровельной стали 100 м	0,19	<u>68,7</u>	<u>-</u>	13	-	<u>-</u>	<u>74</u>	<u>14</u>
I49	8-6I 8-7-5	Установка металлических решеток прямков т	0,02	<u>335</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>37,4</u>	<u>1</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу I4			руб. руб.			1349	6	<u>-</u>		<u>303</u>
В том числе:										
Стоимость общестроитель- ных работ			руб.			1349	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	6	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			5	-	-		-
Накладные расходы			руб.			222	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		20
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	39	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

I65

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления	руб.			I28	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I699	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата	руб.			-	45	-		-
		ИТОГО по разделу I4	руб.			I699	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата	руб.			-	45	-		-

Исключается из сметы № I-I

Раздел 2. Фундаменты

I6	6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м ³	I,78	<u>27,4</u>	<u>-</u>	49	-	<u>-</u>	<u>I,37</u>	<u>2</u>
28	7-I5 7-I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	5	<u>6,5</u>	<u>-</u>	33	-	<u>-</u>	<u>4,5I</u>	<u>23</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I66

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
29	ССЦ т. I п. 9-348	Стоимость фундаментных ба- лок из бетона В20 м ³	1,79	<u>67,82</u>	<u>-</u>	121	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	I47-8	Арматура А-3 100 кг	0,49	<u>25</u>	<u>-</u>	12	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	I47-4	Арматура А-4 100 кг	0,75	<u>22,4</u>	<u>-</u>	17	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	0,19	<u>31,6</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	6-I7I 6-I5-II	Засыпка фундаментных балок песком м ³	3	<u>9,49</u>	<u>-</u>	28	-	<u>-</u>	<u>1,64</u>	<u>5</u>
34	6-5 6-I-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона В15 под колонны, объемом до 3 м ³ м ³	8,84	<u>38,9</u>	<u>-</u>	344	-	<u>-</u>	<u>6,66</u>	<u>59</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I67

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	I24-3	Арматура класса А3 т	0,24	<u>270</u>	<u>-</u>	65	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
37	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,01	<u>441</u> I24	<u>1,4</u> 0,42	4	I	<u>-</u>	<u>210</u> 0,54	<u>2</u> -
38	I47-29	Металлизация закладных деталей 100 кг	0,07	<u>I7,8</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
39	4I-28 4I-4-5	Окрасочная изоляция верти- кальной бетонной поверх- ности разжиженным битумом в два слоя 100 м ²	0,46	<u>62,1</u> 29,1	<u>2,42</u> 0,73	29	I3	<u>I</u>	<u>55,9</u> 0,94	<u>26</u> -
ИТОГО прямые затраты по разделу 2			руб.			709	I4	<u>I</u>		<u>117</u>
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			709	-	-		-
Материалы			руб.			I7	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	I4	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

I68

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			101	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			118	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	20	-		-
		Плановые накопления	руб.			67	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			894	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата	руб.			-	34	-		-
		ИТОГО по разделу 2	руб.			894	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата	руб.			-	34	-		-
Раздел I7. Каркас										
Раздел Каркас (п.п.4I-60)										
		ИТОГО прямые затраты по разделу I7	руб.			2637	30	<u>43</u>		<u>106</u>
			руб.					<u>16</u>		<u>20</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
В том числе:										
			руб.			2637	-	-		-
			руб.			75	-	-		-
			руб.			-	46	-		-
			руб.			871	-	-		-
			руб.			435	-	-		-
			чел.-ч			-	-	-		39
			руб.			-	77	-		-
			руб.			243	-	-		-
			руб.			3315	-	-		-
			чел.-ч			-	-	-		165
			руб.			-	123	-		-
			руб.			3315	-	-		-
			чел.-ч			-	-	-		165
			руб.			-	123	-		-

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч.I

I70

25141 - 13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел I8. Стены										
Раздел стены (п.п.6I-87)										
ИТОГО прямые затраты по разделу I8				руб.			I4790	32	<u>42</u>	I007
				руб.					I4	I8
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ				руб.			I4677	-	-	-
Материалы				руб.			86	-	-	-
Всего заработная плата				руб.			-	46	-	-
Стоимость материалов и конструкций				руб.			38	-	-	-
Накладные расходы				руб.			242I	-	-	-
Нормативная трудоёмкость в н.р.				чел.-ч			-	-	-	2I4
Сметная заработная плата в н.р.				руб.			-	423	-	-
Плановые накопления				руб.			I368	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ				руб.			I8466	-	-	-
Нормативная трудоёмкость				чел.-ч			-	-	-	I233
Сметная заработная плата				руб.			-	469	-	-

903-1- 293.91

Альбом 12 ч. I

171

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			113	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			99	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			9	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			10	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			132	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		ИТОГО по разделу 18	руб.			18598	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		1240
		Сметная заработная плата	руб.			-	471	-		-
		ИТОГО прямые затраты по смете	руб.			18931	463	275		2535
			руб.					100		131
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			14901	-	-		-
		Материалы	руб.			759	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	417	-		-

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

I72

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2265	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2459	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		224
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	44I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I389	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I8749	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		2632
		Сметная заработная плата	руб.			-	858	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			4030	-	-		-
		Материалы	руб.			50	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I46	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			3338	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			347	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		3I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6I	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I73

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления	руб.			351	-	-		-
		Всего, стоимость металломон- тажных работ	руб.			4728	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		384
		Сметная заработная плата	руб.			-	207	-		-
		ИТОГО по смете	руб.			23477	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		3016+ 7208= 10224
		Сметная заработная плата	руб.			-	1065+ 2239= 3304	-		-
		ВСЕГО 52329 + 23477	руб.			75806				

Составил

Улн- Филлс-

Шкирева Модина

Проверил

Улн-

Шкирева

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I74

25141-13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту "Котельная с 2 котлами КВМ-0,63К. Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - сортированные угли".

Специально-строительные работы

Сметная стоимость	5,692 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость	II77 чел.-ч
Трудозатраты построечные	II04 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,285 тыс.руб.
Строительный объём	2226,80 м ³
Цена единицы	2,56 руб.

Основание: КЖI5-I8

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чест- во	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслужив. машины на един. всего	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Всего	Основ- ной зар- платы	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	10	11
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Фундаменты под оборудование

I	6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м ³	1,47	27,4	-	40	-	-	1,37	2
---	--------------	--	----------------	------	------	---	----	---	---	------	---

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

I75

25141-13

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
2	8-10 8-3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты м ³	1,45	<u>9,31</u>	<u>-</u>	13	-	<u>-</u>	<u>0,8</u>	<u>1</u>
3	6-30 6-3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона В12,5 объёмом до 5 м ³ м ³ Цена: 35,7 + (26,6 - 25,8) · 1,02	0,4	<u>36,52</u>	<u>-</u>	15	-	<u>-</u>	<u>4,35</u>	<u>2</u>
4	6-3I 6-3-2	То же, объёмом до 25 м ³ м ³ Цена: 33 + (26,6 - 25,8) · 1,02	22,6	<u>33,82</u>	<u>-</u>	764	-	<u>-</u>	<u>3,09</u>	<u>70</u>
5	6-33 6-3-4	Устройство фундаментов под оборудование железобетонных из бетона М200, объёмом до 5 м ³ м ³	7,1	<u>37,3</u>	<u>-</u>	265	-	<u>-</u>	<u>4,46</u>	<u>32</u>
6	I24-3	Арматура класса А3 т	0,12	<u>270</u>	<u>-</u>	32	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I76

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
7	6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг т	0,08	$\frac{355}{38}$	$\frac{1,3}{0,39}$	28	3	$\frac{-}{-}$	$\frac{64}{0,5}$	$\frac{5}{-}$
8	6-85 6-9-9	То же, весом более 20 кг т	0,03	$\frac{329}{12,4}$	$\frac{1,3}{0,39}$	10	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{21,1}{0,5}$	$\frac{1}{-}$
9	6-80 6-9-4	Установка анкерных болтов т	0,09	$\frac{478}{20,2}$	$\frac{2,2}{0,66}$	43	2	$\frac{-}{-}$	$\frac{34,4}{0,85}$	$\frac{3}{-}$
10	6-73 6-74 6-8-2 6-8-3	Подливка под оборудование из раствора толщиной 30 мм 100 м ² Цена: 90,2+35,09	0,14	$\frac{125,29}{-}$	$\frac{-}{-}$	18	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{44,8}{-}$	$\frac{6}{-}$
Фундаменты Ф0-I										
II	II-6 II-I-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных м ³	2,2	$\frac{16}{-}$	$\frac{-}{-}$	35	-	$\frac{-}{-}$	$\frac{3,52}{-}$	$\frac{8}{-}$

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I77

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I2	6-33 6-3-4	Устройство фундаментов под оборудование железобетонных из бетона М200, объемом до 5 м ³	М ³	3,6	<u>37,3</u>	<u>-</u>	I34	-	<u>-</u>	<u>4,46</u>	<u>I6</u>
I3	I24-3	Арматура класса А3	т	0,24	<u>270</u>	<u>-</u>	65	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I4	8-38 8-5-5	Стены из керамического кир- пича фундамента	М ³	2,6	<u>37,9</u>	<u>-</u>	99	-	<u>-</u>	<u>6,86</u>	<u>I8</u>
I5	45-I40 45-I7-I	Кладка фундамента из шамот- ного кирпича	М ³	I,4	<u>I03,34</u>	<u>-</u>	I45	-	<u>-</u>	<u>I3,1</u>	<u>I8</u>
		Цена: I6+39,7·2,2									
		Каналы									
I6	II-3 II-I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных	М ³	II,75	<u>I0,4</u>	<u>-</u>	I22	-	<u>-</u>	<u>3</u>	<u>35</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

I78

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I7	6-I95 6-I8-7	Устройство стен и днищ железобетонных из бетона М-200	М ³	46,11	<u>3,21</u>	<u>-</u>	148	-	<u>-</u>	<u>6,43</u>	<u>296</u>
I8	I24-I8	Арматура класса А3	т	0,24	<u>283</u>	<u>-</u>	68	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I9	I24-43	Сетки из проволоки холоднойтянутой	т	0,07	<u>392</u>	<u>-</u>	27	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	8-38 8-5-5	Стены прямков и каналов из керамического кирпича	М ³	3,5	<u>37,9</u>	<u>-</u>	133	-	<u>-</u>	<u>6,86</u>	<u>24</u>
21	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,02	<u>441</u> <u>124</u>	<u>1,4</u> <u>0,42</u>	9	2	<u>-</u>	<u>210</u> <u>0,54</u>	<u>4</u> <u>-</u>
22	9-94 9-I2-I	Укладка металлических балок	т	0,44	<u>29,2</u> <u>8,7</u>	<u>14,3</u> <u>5</u>	13	4	<u>6</u> <u>2</u>	<u>13,5</u> <u>6,45</u>	<u>6</u> <u>3</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I79

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	I2I-2097	Стоимость металлических балок Т	0,44	<u>307</u>	<u>-</u>	I35	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	I5-6I3 I5-I64-2	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок за 2 раза 100 м ²	0,13	<u>43,5</u> 21,4	<u>0,03</u>	6	3	<u>-</u>	<u>38,8</u>	<u>5</u>
25	34-304 34-55-I	Перекрытие каналов рифленой сталью 10 м ²	5,18	<u>221</u>	<u>-</u>	II45	-	<u>-</u>	<u>56,7</u>	<u>294</u>
26	7-76I 7-65-2	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 1 м ² шт	8	<u>2,3</u>	<u>-</u>	I8	-	<u>-</u>	<u>0,96</u>	<u>8</u>
27	7-762 7-65-3	То же, площадью до 5 м ² шт	II	<u>2,57</u>	<u>-</u>	28	-	<u>-</u>	<u>1,07</u>	<u>12</u>
28	ССЦ п.8-503	Стоимость плоских плит размером до 3 м ² из бетона В25 м ³	0,85	<u>60,8</u>	<u>-</u>	52	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

I80

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ССЦ п.8-503	То же, из бетона В15 м ³ Цена: 60,8-0,82·2	0,72	<u>59,16</u>	<u>-</u>	43	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	ССЦ п.8-504	То же, размером более 3 до II м ² из бетона В25 м ³	2,53	<u>62,5</u>	<u>-</u>	158	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	ССЦ п.8-504	То же, из бетона В15 м ³ Цена: 62,5-0,82·2	2,45	<u>60,86</u>	<u>-</u>	149	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	I47-I	Арматура А-I 100 кг	0,17	<u>22,9</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	I47-8	Арматура А-3 100 кг	1,73	<u>25</u>	<u>-</u>	43	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
34	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	0,18	<u>32,1</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

I8I

25141 - 13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	I47-24	Закладные детали с металлизацией 100 кг Цена: 4I,3+I7,8	0,23	<u>59,1</u>	<u>-</u>	14	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
36	7-668 7-47-II- -I.8	Установка опорных подушек шт	II8	<u>0,72</u> <u>0,59</u>	<u>0,13</u> <u>0,05</u>	85	70	<u>15</u> <u>6</u>	<u>1,01</u> <u>0,06</u>	<u>II9</u> <u>7</u>
37	ССЦ п.9-96	Стоимость опорных подушек из бетона В15, объёмом до 0,2 м ³ м ³	0,57	<u>62,7</u>	<u>-</u>	36	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
38	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	0,02	<u>31,6</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
39	I47-24	Закладные детали с металлизацией 100 кг Цена: 4I,3+I7,8	0,85	<u>59,1</u>	<u>-</u>	50	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

I82

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	I3-I63 I3-I8-I6	Окраска поверхности рифленой стали эмалью КО-8II 100 м ²	0,52	<u>47,1</u> 0,98	<u>0,16</u> 0,05	24	I	<u>-</u>	<u>1,45</u> 0,06	<u>I</u> -
4I	4I-28 4I-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя 100 м ²	I,52	<u>62,1</u> 29,1	<u>2,42</u> 0,73	94	44	<u>4</u> I	<u>55,9</u> 0,94	<u>85</u> I
42	4I-24 4I-4-I	То же, горизонтальной поверхности 100 м ²	0,46	<u>52,9</u> 20,8	<u>2,42</u> 0,73	24	10	<u>I</u> -	<u>42,1</u> 0,94	<u>I9</u> -
43	9-I53 9-24-4	Монтаж опор под трубопровода т	0,19	<u>27,1</u> 14,8	<u>4,98</u> 1,52	5	3	<u>I</u> -	<u>25,2</u> 1,96	<u>5</u> -
44	I2I-20I9	Опорные части, кронштейны т	0,44	<u>356</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

I83

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	I5-6I3 I5-I64-2	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок за 2 раза 100 м ²	0,05	<u>43,5</u> 2I,4	<u>0,03</u> -	2	I	<u>-</u>	<u>38,8</u>	<u>2</u>
46	I0-28 I0-4-I	Установка элементов карка- сов из брусьев м ³	0, I	<u>II0</u> I2,9	<u>I,3</u> 0,39	II	I	<u>-</u>	<u>24</u> 0,5	<u>2</u>
47	22-I 22-I-I	Трубы асбестоцементные д. I00 мм м	I4	<u>I,67</u> 0, I9	<u>0,0I</u> -	23	3	<u>-</u>	<u>0,32</u>	<u>4</u>
48	8-38 8-5-5	Заложить соединение каналов кирпичом м ³	0, I3	<u>37,9</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>6,86</u>	<u>I</u>
ИТОГО прямые затраты по смете			руб.			4544	I47	<u>27</u>		<u>II04</u>
			руб.					9		II
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			4234	-	-		-
Материалы			руб.			200	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	I47	-		-

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч.I

I84

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			310	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			700	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	125	-		-
		Плановые накопления	руб.			395	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			5329	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		1161
		Сметная заработная плата	руб.			-	272	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			310	-	-		-
		Материалы	руб.			4	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	9	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			292	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			26	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			27	-	-		-

903-I-293.9I

Альбом 12 ч. I

185

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость металло- монтажных работ	руб.			363	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата	руб.			-	13	-		-
		ИТОГО по смете	руб.			5692	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		1177
		Сметная заработная плата	руб.			-	285	-		-

Составил

Уллу-

Шкирева

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I87

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2	I-960 I-80-2 Т.ч. п.3.67	Добор грунта вручную 100 м ³ Цена: 74,5·I,2	0,02	<u>89,4</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>154</u>	<u>3</u>
3	3I0-I	Перевозка до I км т	42	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u>	12	3	<u>-</u>	<u>0,09</u>	<u>4</u>
4	Сб.доп. вып.3 I-I604 I-25-2	Работа на отвале при до- ставке грунта 2 группы 1000 м ³	0,02	<u>14,2</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>3,23</u>	<u>-</u>
5	Сб.доп. вып.3 I-I592 I-22-I4	Разработка грунта экска- ваторами с ковшом вместим- остью 0,5 м ³ с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы для обрат- ной засыпки 1000 м ³	0,02	<u>172</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>15,5</u>	<u>-</u>
6	3I0-I	Перевозка до I км т	36,75	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u>	11	2	<u>-</u>	<u>0,09</u>	<u>3</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I88

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Сб.доп. вып.3 I-I634 I-I645 I-3I-2 I-3I-I3	Засыпка котлованов с переме- щением грунта до 20 м буль- дозерами грунт 2 группы 1000 м ³ Цена: 20,3+II,6·3	0,02	<u>55,1</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	I-968 I-8I-2	Засыпка вручную пазух котло- ванов грунт 2 группы 100 м ³	0,04	<u>46</u> 46	<u>-</u>	2	2	<u>-</u>	<u>99,3</u>	<u>4</u>
9	I-II84 I-II8-I0	Уплотнение грунта пневмати- ческими трамбовками грунт 2 группы 100 м ³	0,17	<u>9,69</u> 6,2	<u>3,49</u> 2,29	2	I	<u>-</u>	<u>11,2</u> 3,3	<u>2</u> I
ИТОГО прямые затраты по разделу I			руб.			39	8	<u>-</u>		<u>16</u>
В том числе:			руб.							<u>I</u>
Стоимость общестроительных работ			руб.			39	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	8	-		-
Накладные расходы			руб.			6	-	-		-
Плановые накопления			руб.			2	-	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I89

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			47	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		I7	
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-	
		ИТОГО по разделу I	руб.			47	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		I7	
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-	
Раздел 2. Устройство охлаждающего колодца											
10	23-III 23-12-3	Устройство колодцев круглых сборных железобетонных диаметром I,5 м в сухих грунтах	м ³	I,63	<u>66,3</u>	<u>-</u>	108	-	<u>-</u>	<u>9,2</u>	<u>I5</u>
11	113-822	Люк легкий для колодцев ГОСТ 3634-79	шт	I	<u>I7,8</u>	<u>-</u>	18	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	I47-24	Закладные детали	100 кг	0,06	<u>40,8</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I90

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3	I47-29	Металлизация закладных деталей 100 кг	0,06	<u>17,3</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I4	22-362 22-22-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250 мм т	0,03	<u>777</u> I90	<u>162</u> 48,6	23	6	<u>4</u> I	<u>305</u> 62,69	<u>9</u> 2
I5	I6-224 I6-23-2	Заделка сальников сальник	I	<u>8,9</u> I,59	<u>0,0I</u> -	9	2	<u>-</u>	<u>2,69</u>	<u>3</u>
I6	6-247 6-29-2	Торкретирование поверхности с пескоструйной обработкой, толщиной слоя до 20 мм высотой до 4 м м ²	I3,54	<u>3,08</u>	<u>-</u>	42	-	<u>-</u>	<u>1,2</u>	<u>16</u>
I7	6-253 6-29-4	Железнение поверхности м ²	I3,54	<u>0,22</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>0,3</u>	<u>4</u>
I8	8-27 8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция наружной поверхности колодца горячим битумом за два раза 100 м ²	0,14	<u>90</u>	<u>-</u>	I3	-	<u>-</u>	<u>33,6</u>	<u>5</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО прямые затраты по разделу 2	руб.			284	II	<u>4</u>		<u>70</u>
			руб.					I		2
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			275	-	-		-
		Материалы	руб.			32	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	10	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			22	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			45	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость общестроитель- ных работ	руб.			345	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата	руб.			-	18	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			9	-	-		-
		Материалы	руб.			7	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Накладные расходы	руб.			1	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			1	-	-		-

903-1-293.91

Альбом I2 ч. I

193

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		ИТОГО по разделу 2	руб.			356	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата	руб.			-	20	-		-
		ИТОГО прямые затраты по смете	руб.			323	19	4		79
			руб.					I		3
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			314	-	-		-
		Материалы	руб.			32	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	18	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			22	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			51	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			27	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			392	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата	руб.			-	26	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I94

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ	руб.			9	-	-		-
		Материалы	руб.			7	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		ИТОГО по смете	руб.			403	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата	руб.			-	28	-		-

Составил

Шк-

Шкирева

Проверил

Шк-

Шкирева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту "Котельная с 2 котлами КВМ-0,63К. Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - сортированные угли".

Бункер мокрого хранения соли. Общестроительные работы

Сметная стоимость 2,182 тыс.руб.

Нормативная трудоёмкость 271 чел.-ч

Трудозатраты построечные 228 чел.-ч

Сметная заработная плата 0,129 тыс.руб.

Основание: КЖ2I-22

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чест- во	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслужив. машины на един. всего	
				Всего	Экспл. машин основной в т.ч. зарплаты	Всего	Основ- ной зар- платы	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	10	11
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел I. Земляные работы

I	Сб.доп. вып.3 I-1592 I-22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ков- шом вместимостью 0,5 м ³ с погрузкой на автомобили-само- свалы грунт 2 группы 1000 м ³	0,04	<u>172</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>15,5</u>	<u>1</u>
---	---------------------------------------	---	------	------------	----------	---	---	----------	-------------	----------

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

I96

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	I-960 I-80-2 Т.ч. п.3.67	Добор грунта вручную 100 м ³ Цена: 74,5·I,2	0,02	<u>89,4</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>154</u>	<u>4</u>
3	3I0-I	Перевозка до I км т	6I,25	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u>	I8	4	<u>-</u>	<u>0,09</u>	<u>6</u>
4	Сб.доп. вып.3 I-I604 I-25-2	Работа на отвале при доставке грунта 2 группы I000 м ³	0,04	<u>I4,2</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>3,23</u>	<u>-</u>
5	Сб.доп. вып.3 I-I592 I-22-I4	Разработка грунта экска- ваторами с ковшоммести- мостью 0,5 м ³ с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы для обрат- ной засыпки I000 м ³	0,02	<u>I72</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>I5,5</u>	<u>-</u>
6	3I0-I	Перевозка до I км т	29,75	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u>	9	2	<u>-</u>	<u>0,09</u>	<u>3</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

I97

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Сб. доп. вып. 3 I-I634 I-I645 I-3I-2 I-3I-I3	Засыпка котлованов с пере- мещением грунта до 20 м бульдозерами грунт 2 группы 1000 м ³ Цена: 20,3+11,6*3	0,01	<u>55,1</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	I-968 I-8I-2	Засыпка вручную пазух котло- ванов грунт 2 группы 100 м ³	0,03	<u>46</u> 46	<u>-</u>	2	2	<u>-</u>	<u>99,3</u>	<u>3</u>
9	I-II84 I-II8-10	Уплотнение грунта пневмати- ческими трамбовками грунт 2 группы 100 м ³	0,14	<u>9,69</u> 6,2	<u>3,49</u> 2,29	I	I	<u>-</u>	<u>11,2</u> 3,3	<u>2</u> -
ИТОГО прямые затраты по разделу I				руб. руб.		43	9	<u>-</u>		<u>19</u>
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ				руб.		43	-	-		-
Всего заработная плата				руб.		-	9	-		-
Накладные расходы				руб.		5	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-	
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-	
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			52	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		I9	
		Сметная заработная плата	руб.			-	10	-		-	
		ИТОГО по разделу I	руб.			52	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		I9	
		Сметная заработная плата	руб.			-	10	-		-	
		Раздел 2. Бункер мокрого хранения соли									
I0	6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона В10	м ³	I,89	<u>28,4</u>	<u>-</u>	54	-	<u>-</u>	<u>1,37</u>	<u>3</u>
II	6-226 6-26-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений из бетона В15, В6	м ³	5,6	<u>46,46</u>	<u>-</u>	260	-	<u>-</u>	<u>8,01</u>	<u>45</u>
		Цена: $47 - (32,1 - 28,2) \cdot 1,015 + (0,92 \cdot 2 + 1,53) \cdot 1,015$									

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

I99

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I2	I24-I	Арматура класса AI т	0,02	<u>270</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I3	I24-3	Арматура класса A3 т	0,27	<u>270</u>	<u>-</u>	73	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I4	II-II II-I-II	Бетон по уклону B5 м ³	0,8	<u>29,3</u>	<u>-</u>	23	-	<u>-</u>	<u>2,9</u>	<u>2</u>
I5	I3-I05 I3-I06 I3-I4-3 I3-I4-4	Огрунтовка поверхностей ла- ком БТ-577 за два раза днища 100 м ² Цена: 5,72·4,1	0,07	<u>9,82</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>2,4I</u>	<u>-</u>
I6	I3-225 I3-226 I3-25-I I3-25-2	Оклейка гидроизолом на нефте- битуме в два слоя днища м ² Цена: I,83+0,69	7,2	<u>2,52</u>	<u>-</u>	I8	-	<u>-</u>	<u>I,4</u>	<u>I0</u>
I7	I3-I70 I3-I9-I	Шпатлевка поверхностей масти- кой битуминоль, толщиной слоя 3 мм днища 100 м ²	0,07	<u>85,9</u> <u>44,8</u>	<u>I3,3</u> <u>3,99</u>	6	3	<u>I</u> <u>-</u>	<u>64</u> <u>5,15</u>	<u>5</u> <u>-</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

200

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I8	I3-45 I3-4-I2	Футеровка кирпичом кислото- упорным на ребро на порт- ландцементном растворе 100 м ²	0,07	<u>2315</u> 170	<u>34</u> 10,2	I67	I2	<u>3</u> I	<u>261</u> 13,16	<u>19</u> I
I9	7-400 7-36-I	Установка блоков стен под- валов массой до 0,5 т шт	I2	<u>1,5</u>	<u>-</u>	I8	-	<u>-</u>	<u>0,39</u>	<u>5</u>
20	7-40I 7-36-2	То же, массой до I т шт	3	<u>1,95</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>0,53</u>	<u>2</u>
2I	7-402 7-36-3	То же, массой до I,5 т шт	6	<u>2,96</u>	<u>-</u>	I8	-	<u>-</u>	<u>0,82</u>	<u>5</u>
22	ССЦ т.2 п. I2-2	Стоимость блоков ФБС24.4.6-Т шт	6	<u>22,6</u>	<u>-</u>	I36	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
23	То же п. I2-5	Стоимость блоков ФБСИ2.4.6-Т шт	3	<u>12,1</u>	<u>-</u>	36	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	То же п. I2-I2	Стоимость блоков ФБС9.4.6-Т шт	I2	<u>9,0I</u>	<u>-</u>	I08	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

20I

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
25	6-20 6-I-20	Монолитные вставки из бетона B12,5 B6 м ³ Цена: $31,7 + (26,6 - 25,8) \cdot 1,02 +$ $+(0,92 \cdot 2 + 1,53) \cdot 1,02$	1,39	<u>35,95</u>	<u>-</u>	50	-	<u>-</u>	<u>2,86</u>	<u>4</u>
26	7-I27 7-9-I-I.8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т шт	2	<u>1,55</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>0,81</u>	<u>2</u>
27	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бето- на B15 объемом до 0,5 м ³ м ³	0,4	<u>64,4</u>	<u>-</u>	26	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	I47-8	Арматура А-3 100 кг	-	<u>24,5</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I 100 кг	-	<u>31,6</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	6-90 6-II-I	Устройство подпорных стен из бетона B12,5 B6 м ³ Цена: $32,2 + (26,6 - 25,8) \cdot 1,02 +$ $+(0,92 \cdot 2 + 1,53) \cdot 1,02$	1,2	<u>36,45</u>	<u>-</u>	44	-	<u>-</u>	<u>2,81</u>	<u>3</u>

903-I-293.9I

Альбом 12 ч. I

202

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
31	6-168 6-15-9	Устройство поясов в опалубке железобетонных из бетона М200 м ³	0,9	<u>42,3</u>	<u>-</u>	38	-	<u>-</u>	<u>8,54</u>	<u>8</u>
32	124-7	Арматура класса АI т	0,03	<u>253</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,05	<u>441</u> 124	<u>1,4</u> 0,42	22	6	<u>-</u>	<u>210</u> 0,54	<u>11</u> -
34	13-121 13-15-6	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ГФ-021 закладных деталей 100 м ²	-	<u>7,71</u> 2,05	<u>0,2</u> 0,06	1	-	<u>-</u>	<u>3,1</u> 0,08	<u>-</u> -
35	13-153 13-18-6	Окраска поверхностей эмаля- ми ПФ-133 закладных деталей за два раза 100 м ²	-	<u>20,6</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>2,3</u>	<u>-</u>
36	8-27 8-4-7	Боковая обмазочная гидроизо- ляция стен в 2 слоя 100 м ²	0,2	<u>90</u>	<u>-</u>	18	-	<u>-</u>	<u>33,6</u>	<u>7</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч.I

203

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	8-58 8-7-2	Расшивка швов кладки 100 м ²	0,2	<u>8,2</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>13,1</u>	<u>3</u>
38	I3-I05 I3-I06 I3-I4-3 I3-I4-4	Огрунтовка поверхностей лаком БТ-577 два слоя 100 м ²	0,13	<u>9,82</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>2,41</u>	<u>-</u>
39	I3-225 I3-226 I3-25-1 I3-25-2	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в два слоя м ² Цена: I,83+0,69	I2,96	<u>2,52</u>	<u>-</u>	33	-	<u>-</u>	<u>I,4</u>	<u>I8</u>
40	I3-I70 I3-I9-I	Шпатлевка поверхностей мастикой битуминоль, тол- щиной слоя 3 мм 100 м ²	0,13	<u>85,9</u> 44,8	<u>13,3</u> 3,99	11	6	<u>2</u> I	<u>64</u> 5,15	<u>8</u> I
41	I3-45 I3-4-I2	Футеровка кирпичом кисло- тоупорным 100 м ²	0,13	<u>2315</u> 170	<u>34</u> 10,2	300	22	<u>4</u> I	<u>261</u> 13,16	<u>34</u> 2

903-I-293.9I

Альбом 12 ч. I

204

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	10-318 10-67-1	Укладка щитов м ²	4,33	<u>0,41</u> 0,36	<u>0,05</u> 0,02	2	2	<u>-</u> -	<u>0,56</u> 0,03	<u>2</u> -
43	122-416	Щиты деревянные унифициро- ванные м ²	4,33	<u>7,19</u>	<u>-</u>	31	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
44	10-135 10-25-4	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по вой- локу с одной стороны м ²	4,33	<u>5,04</u> 0,51	<u>0,01</u> -	22	2	<u>-</u>	<u>0,98</u>	<u>4</u>
45	26-31 26-8-4	Утепление щитов м ³	0,13	<u>35,9</u> 12,7	<u>1,23</u> 0,37	5	2	<u>-</u>	<u>21,3</u> 0,48	<u>3</u> -
46	114-116	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем м ³	0,13	<u>43,6</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
47	9-210 9-32-13	Обрамление щитов т	0,13	<u>42,9</u> 21,3	<u>18,8</u> 5,6	6	3	<u>3</u> 1	<u>35</u> 7,22	<u>5</u> 1

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

205

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
48	I2I-2095	Стоимость металлического обрамления т	0,13	<u>393</u>	<u>-</u>	5I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
49	I3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ГФ-02I метал- лической рамы 100м ²	0,13	<u>7,7I</u> 2,05	<u>0,2</u> 0,06	I	-	<u>-</u>	<u>3,1</u> 0,08	<u>-</u>
50	I3-I53 I3-I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 металли- ческой рамы 100 м ²	0,13	<u>10,3</u> I,5I	<u>0,12</u> 0,04	I	-	<u>-</u>	<u>2,3</u> 0,05	<u>-</u>
5I	7-76I 7-65-2	Укладка плит перекрытий каналов площадью до I м ² шт	4	<u>2,3</u> 0,58	<u>I,67</u> 0,62	9	2	<u>6</u> 2	<u>0,96</u> 0,8	<u>4</u> 3
52	7-762 7-65-3	То же, площадью до 5 м ² шт	I	<u>2,57</u> 0,64	<u>I,83</u> 0,66	3	I	<u>2</u> I	<u>I,07</u> 0,85	<u>I</u> I
53	ССЦ п.8-504	Стоимость плоских плит раз- мером более 3 до II м ² из бетона М300 м ³	0,24	<u>62,5</u>	<u>-</u>	I5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

206

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
54	ССЦ п.8-5I8	То же, объёмом до 0,2 м ³ м ³	0,05	<u>68,2</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
55	I47-8	Арматура А-3 100 кг	0,22	<u>24,5</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
56	I47-I5	Проволочная арматура В-I 100 кг	0,03	<u>31,6</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
57	I5-275 I5-56-I3	Сплошное выравнивание бе- тонных поверхностей стен 100 м ²	0,09	<u>35,8</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>37</u>	<u>3</u>
58	II-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м ²	0,02	<u>70</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>18,8</u>	<u>-</u>
59	I2-288 I2-9-5	Утепление покрытий керам- зитом м ³	0,22	<u>17,9</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>2,32</u>	<u>I</u>

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

207

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
60	I2-30I I2-302 I2-10-3 I2-10-4	Устройство выравнивающих асфальтовых стяжек толщи- ной 35 мм 100 м ²	0,04	<u>I25</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>8,53</u>	<u>-</u>
6I	7-29I 7-I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов т	0,1	<u>342</u>	<u>-</u>	34	2	<u>-</u>	<u>34</u>	<u>3</u>
62	I3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ГФ-02I 100 м ²	0,0I	<u>7,7I</u> <u>2,05</u>	<u>0,2</u> <u>0,06</u>	I	-	<u>-</u>	<u>3,1</u> <u>0,08</u>	<u>-</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу 2			руб.			1698	63	<u>2I</u>		<u>228</u>
			руб.					7		9
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ			руб.			164I	-	-		-
Материалы			руб.			505	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	66	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			I29	-	-		-
Накладные расходы			руб.			27I	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		23

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

208

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	48	-		-
		Плановые накопления	руб.			153	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2065	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата	руб.			-	114	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			57	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			51	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	1	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			65	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.			-	5	-		-
		ИТОГО по разделу 2	руб.			2130	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		252
		Сметная заработная плата	руб.			-	119	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО прямые затраты по смете	руб. руб.			1741	72	21 7		228 9
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			1684	-	-		-
		Материалы	руб.			505	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	75	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			129	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			276	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	49	-		-
		Плановые накопления	руб.			157	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2117	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		265
		Сметная заработная плата	руб.			-	124	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			57	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			51	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

210

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость металломон- тажных работ	руб.			65	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.			-	5	-		-
		ИТОГО по смете	руб.			2182	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		27I
		Сметная заработная плата	руб.			-	129	-		-

Составил

Шы -

Шкирева

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

2II

25141-13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту: "Котельная с 2 котлами КВМ-0,63К. Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - сортированные угли".

На отопление. Склад - открытый при T = -30 гр.С.

Основание: Спецификация СВ.СО

Сметная стоимость 1,17 тыс.руб.
 Нормативная трудоёмкость 224 чел.-ч
 Трудозатраты построечные 207 чел.-ч
 Сметная заработная плата 0,163 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. основной зарплаты	Всего	Основной зарплате	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	не занятых обслуж. машины	на един. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел I. Сантехнические работы

I	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15 мм	94	0,92 0,27	0,01	86	25	1	0,36	34
---	-----------------	--	----	--------------	------	----	----	---	------	----

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

2I2

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2	I6-36 I6-7-I	То же, диаметром 20 мм м	I3I	$\frac{0,97}{0,27}$	$\frac{0,0I}{-}$	I27	35	$\frac{I}{-}$	$\frac{0,36}{-}$	$\frac{47}{-}$
3	I6-37 I6-7-I	То же, диаметром 25 мм м	52	$\frac{I,09}{0,27}$	$\frac{0,0I}{-}$	57	I4	$\frac{I}{-}$	$\frac{0,36}{-}$	$\frac{I9}{-}$
4	I6-38 I6-7-I	То же, диаметром 32 мм м	2	$\frac{I,2}{0,27}$	$\frac{0,0I}{-}$	2	I	$\frac{-}{-}$	$\frac{0,36}{-}$	$\frac{I}{-}$
5	I6-69 I6-8-3	Гладкие трубы диам. I08x4 м	I6	$\frac{3,29}{0,68}$	$\frac{0,09}{0,03}$	53	II	$\frac{I}{-}$	$\frac{0,88}{0,04}$	$\frac{I4}{I}$
6	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопле- ния, диаметром до 50 мм I00 м	2,79	$\frac{4,0I}{3,8}$	$\frac{-}{-}$	II	II	$\frac{-}{-}$	$\frac{5,26}{-}$	$\frac{I5}{-}$
7	I6-220 I6-22	То же, диаметром до I00 мм I00 м	0,16	$\frac{4,29}{3,8}$	$\frac{-}{-}$	I	I	$\frac{-}{-}$	$\frac{5,26}{-}$	$\frac{I}{-}$

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

2I3

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	I30-2305	Крепления для трубопроводов кг	I, I2	<u>0,59</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	I30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2, давлением I,6 МПа, диаметром I5 мм шт	4	<u>I,47</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	I30-I04	То же, диаметром 20 мм шт	5	<u>I,69</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	I30-I05	То же, диаметром 25 мм шт	8	<u>2,02</u>	<u>-</u>	I6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I2	Ном. стр. I985 г. стр. II	Кран двойной регулировки КРДШ-I5 шт	5	<u>2,0I</u>	<u>-</u>	I0	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I3	I8-II2 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных экм	60,45	<u>0,67</u> <u>0,25</u>	<u>0,06</u> <u>0,02</u>	4I	I5	<u>3</u> <u>I</u>	<u>0,46</u> <u>0,03</u>	<u>28</u> <u>2</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

2I4

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I4	I30-3002	Радиаторы чугунные МС-I40 ЭКМ	60,45	<u>8,13</u>	<u>-</u>	49I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу I			руб.			9I0	II3	<u>7</u>		<u>I59</u>
			руб.					I		3
В том числе:										
Стоимость сантехнических работ			руб.			9I0	-	-		-
Материалы			руб.			256	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	II4	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			532	-	-		-
Сдача и испытание			руб.			2	-	-		-
Накладные расходы			руб.			I20	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		II
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	20	-		-
Плановые накопления			руб.			84	-	-		-
Всего, стоимость сантехнических работ			руб.			III4	-	-		-
Нормативная трудоёмкость			чел.-ч			-	-	-		I73
Сметная заработная плата			руб.			-	I34	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

2I5

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ИТОГО по разделу I	руб.			III4	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		I73	
		Сметная заработная плата	руб.			-	I34	-		-	
Раздел 2. Строительные работы											
I5	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм за 2 раза		0,73	60,5	0,03	44	28	-	68	50
		100 м ²			38,4	-					
		ИТОГО прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				44	28	-	50	
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				44	-	-	-	
		Материалы	руб.				I6	-	-	-	
		Всего заработная плата	руб.				-	28	-	-	
		Накладные расходы	руб.				7	-	-	-	
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-	I	
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I	-	-	

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч.I

2I6

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			55	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		5I
		Сметная заработная плата	руб.			-	29	-		-
		ИТОГО по разделу 2	руб.			55	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		5I
		Сметная заработная плата	руб.			-	29	-		-
		ИТОГО прямые затраты по смете	руб.			954	141	7		207
			руб.					I		3
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			44	-	-		-
		Материалы	руб.			16	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	28	-		-
		Накладные расходы	руб.			7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			55	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		5I
		Сметная заработная плата	руб.			-	29	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

2I7

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ	руб.			910	-	-		-
		Материалы	руб.			256	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	114	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			532	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			120	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	20	-		-
		Плановые накопления	руб.			84	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			1114	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		173
		Сметная заработная плата	руб.			-	134	-		-
		ИТОГО по смете	руб.			1169	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		224
		Сметная заработная плата	руб.			-	163	-		-

Составил

Добрынина

Проверил

Лучина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5а

К типовому проекту: "Котельная с 2 котлами КВМ-0,63К. Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - сортированные угли".

На отопление. Склад - закрытый при T = -30 гр.С.

Основание: Спецификация ОВ.СО

Сметная стоимость	1,58	тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость	359	чел.-ч
Трудозатраты построечные	336	чел.-ч
Сметная заработная плата	0,273	тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чест- во	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин основной в т.ч. зарплаты	Всего	Основ- ной зар- платы	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	не занятых обслуж. машин обслужив. машины на един. всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Исключается из сметы № I-5

Раздел I. Сантехнические работы

I	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопрово- дов из стальных водо- газопроводных неоцин- кованных труб для отопления, диаметром 15 мм	16	0,92 0,27	0,01	15	4	-	0,36	6
---	-----------------	---	----	--------------	------	----	---	---	------	---

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

2I9

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
2	I6-36 I6-7-I	То же, диаметром 20 мм м	II	<u>0,97</u> 0,27	<u>0,0I</u> -	II	3	<u>-</u>	<u>0,36</u>	<u>4</u>
3	I6-69 I6-8-3	Гладкие трубы diam. IO8x4 м	I6	<u>3,29</u> 0,68	<u>0,09</u> 0,03	53	II	<u>I</u>	<u>0,88</u> 0,04	<u>I4</u> I
4	I30-I05	Вентили проходные муфто- вые I5кч I8п2, давлением I,6 МПа, диаметром 25 мм шт	3	<u>2,02</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5	I8-II2 I8-5-I	Установка радиаторов ото- пительных экм	4,96	<u>0,67</u> 0,25	<u>0,06</u> 0,02	3	I	<u>-</u>	<u>0,46</u> 0,03	<u>2</u>
6	I30-3002	Радиаторы чугунные MC-I40 экм	4,96	<u>8, I3</u>	<u>-</u>	40	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Добавляется к смете № I-5										
7	I6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	18	<u>1,09</u> 0,27	<u>0,01</u> -	20	5	<u>-</u>	<u>0,36</u>	<u>6</u>
8	I6-38 I6-7-I	То же, диаметром 32 мм м	65	<u>1,2</u> 0,27	<u>0,01</u> -	78	18	<u>1</u>	<u>0,36</u>	<u>23</u>
9	I6-39 I6-7-I	То же, диаметром 40 мм м	26	<u>1,35</u> 0,27	<u>0,01</u> -	35	7	<u>-</u>	<u>0,36</u>	<u>9</u>
10	I6-40 I6-7-2	То же, диаметром 50 мм м	2	<u>1,7</u> 0,35	<u>0,04</u> 0,01	3	1	<u>-</u>	<u>0,44</u> 0,01	<u>1</u> -
II	I6-67 I6-8-2	Гладкие трубы диам. 76x3,5 м	126	<u>2,36</u> 0,6	<u>0,07</u> 0,03	297	76	<u>9</u> 4	<u>0,79</u> 0,04	<u>99</u> 5

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

22I

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2	I13-I44	Трубы стальные электросварные диаметром 76x3,5 (исключаются) м	I26	<u>1,09</u>	<u>-</u>	I37	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I3	I13-I4I	То же, диаметром 76x2,8 добавляются м	I26	<u>0,92</u>	<u>-</u>	I16	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I4	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов, диаметром до 50 мм 100 м	0,84	<u>4,0I</u> 3,8	<u>-</u>	3	3	<u>-</u>	<u>5,26</u>	<u>4</u>
I5	I6-220 I6-22	То же, диаметром до 100 мм 100 м	I,I	<u>4,29</u> 3,8	<u>-</u>	5	4	<u>-</u>	<u>5,26</u>	<u>6</u>
I6	I30-2305	Крепления для трубопроводов кг	7,7	<u>0,59</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I7	I30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2, диаметром I5 мм шт	3	<u>I,47</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

222

25141-13

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
I8	I30-I04	То же, диаметром 20 мм шт	I	<u>1,69</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I9	I30-I06	То же, диаметром 32 мм шт	6	<u>2,53</u>	<u>-</u>	15	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	I30-I07	То же, диаметром 40 мм шт	2	<u>3,54</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
2I	I30-I035	Краны регулирующие двойной регуливовки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм шт	2	<u>1,5</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу I				руб.		328	95	<u>9</u>		<u>122</u>
				руб.				<u>4</u>		<u>4</u>
В том числе:										
Стоимость сантехнических работ				руб.		328	-	-		-
Материалы				руб.		260	-	-		-
Всего заработная плата				руб.		-	99	-		-
Стоимость материалов и конструкций				руб.		3I	-	-		-

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч.I

223

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Сдача и испытание	руб.			2	-	-		-	
		Накладные расходы	руб.			45	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		3	
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		-	
		Плановые накопления	руб.			28	-	-		-	
		Всего, стоимость сантехнических работ добавляется	руб.			40I	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		I29	
		Сметная заработная плата	руб.			-	I07	-		-	
		ИТОГО по разделу I	руб.			40I	-	-		-	
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		I29	
		Сметная заработная плата	руб.			-	I07	-		-	
		Раздел 2. Строительные работы									
22	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска санитарно- технических приборов, труб диаметром менее 50 мм за 2 раза		0,09	<u>60,5</u> 38,4	<u>0,03</u>	5	3	<u>-</u>	<u>68</u>	<u>6</u>
		100 м ²									
		ИТОГО прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				5	3	<u>-</u>	<u>6</u>	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
			руб.			5	-	-		-
			руб.			2	-	-		-
			руб.			-	3	-		-
			руб.			I	-	-		-
			руб.			I	-	-		-
			руб.			7	-	-		-
			чел.-ч			-	-	-		6
			руб.			-	3	-		-
ИТОГО по разделу 2			руб.			7	-	-		-
			чел.-ч			-	-	-		6
			руб.			-	3	-		-
ИТОГО прямые затраты по смете			руб.			333	98	9		129
			руб.					4		4
В том числе:										
			руб.			5	-	-		-
			руб.			2	-	-		-
			руб.			-	3	-		-
			руб.			I	-	-		-
			руб.			I	-	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

225

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			328	-	-		-
		Материалы	руб.			260	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	99	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			31	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			45	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			28	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			401	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата	руб.			-	107	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

226

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по смете добавляется	руб.			408	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата	руб.			-	110	-		-
		ИТОГО по смете 1169+408	руб.			1577	-	-		-

Составил

Добрынина

Проверил

Лучина

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

227

25141-13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-56

К типовому проекту: "Котельная с 2 котлами КВМ-0,63К. Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - сортированные угли".

На отопление. Склад - закрытый при T = -40 гр.С.

Основание: Спецификация ОВ.СО

Сметная стоимость 1,77 тыс.руб.

Нормативная трудоёмкость 384 чел.-ч

Трудозатраты построечные 359 чел.-ч

Сметная заработная плата 0,292 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной	Экспл. машин	не занятых	обслуж. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				основной в т.ч. зарплаты	Экспл. в т.ч. зарплаты		зарплат	в т.ч. зарплаты	обслужив. машины	

Исключается из сметы № I-5

Раздел I. Сантехнические работы

I	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных труб неоцинкованных для отопления, диаметром 15 мм	I6	0,92 0,27	0,01	I5	4	-	0,36	6
---	-----------------	--	----	--------------	------	----	---	---	------	---

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

228

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	I6-36 I6-7-I	То же, диаметром 20 мм м	II	<u>0,97</u> 0,27	<u>0,01</u> -	II	3	<u>-</u>	<u>0,36</u>	<u>4</u>
3	I6-69 I6-8-3	Гладкие трубы диам. I08x4 м	I6	<u>3,29</u> 0,68	<u>0,09</u> 0,03	53	II	<u>I</u> -	<u>0,88</u> 0,04	<u>I4</u> I
4	I30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды, давле- нием I,6 МПа, диаметром 25 мм шт	3	<u>2,02</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Добавляется к смете № I-5								
5	I6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диа- метром 25 мм м	I8	<u>I,09</u> 0,27	<u>0,01</u> -	20	5	<u>-</u>	<u>0,36</u>	<u>6</u>
6	I6-38 I6-7-I	То же, диаметром 32 мм м	65	<u>I,2</u> 0,27	<u>0,01</u> -	78	I8	<u>I</u>	<u>0,36</u>	<u>23</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
7	I6-39 I6-7-1	То же, диаметром 40 мм м	26	<u>1,35</u> 0,27	<u>0,01</u> -	35	7	<u>-</u>	<u>0,36</u>	<u>9</u>
8	I6-40 I6-7-2	То же, диаметром 50 мм м	2	<u>1,7</u> 0,35	<u>0,04</u> 0,01	3	I	<u>-</u>	<u>0,44</u> 0,01	<u>I</u>
9	I6-68 I6-8-3	Гладкие трубы диам. 89x3,5 м	I26	<u>2,79</u> 0,68	<u>0,09</u> 0,03	352	86	<u>I2</u> 4	<u>0,88</u> 0,04	<u>III</u> 5
10	II3-I54	Трубы стальные электросвар- ные диаметром 89x3,5 (исключаются) м	I26	<u>1,27</u>	<u>-</u>	I60	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	II3-I52	То же, диаметром 89x2,8 добавляются м	I26	<u>1,08</u>	<u>-</u>	I36	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	I6-219 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов, диаметром до 50 мм 100 м	0,84	<u>4,01</u> 3,8	<u>-</u>	3	3	<u>-</u>	<u>5,26</u>	<u>4</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

230

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3	I6-220 I6-22	То же, диаметром до 100мм 100 м	I, I	<u>4,29</u> 3,8	<u>-</u>	5	4	<u>-</u>	<u>5,26</u>	<u>6</u>
I4	I30-2305	Крепления для трубопрово- дов кг	7,7	<u>0,59</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I5	I30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2, диаметром 15 мм шт	3	<u>1,47</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I6	I30-I04	То же, диаметром 20 мм шт	I	<u>1,69</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I7	I30-I06	То же, диаметром 32 мм шт	6	<u>2,53</u>	<u>-</u>	15	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I8	I30-I07	То же, диаметром 40 мм шт	2	<u>3,54</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

23I

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I9	I30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм шт	2	<u>1,5</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	I8-II2 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных экм	6,2	<u>0,67</u> <u>0,25</u>	<u>0,06</u> <u>0,02</u>	4	2	<u>-</u>	<u>0,46</u> <u>0,03</u>	<u>3</u> <u>-</u>
2I	I30-3002	Радиаторы чугунные МС-I40 экм	6,2	<u>8,13</u>	<u>-</u>	50	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу I			руб.			477	108	<u>12</u>		<u>139</u>
			руб.					<u>4</u>		<u>4</u>
В том числе:										
Стоимость сантехнических работ			руб.			477	-	-		-
Материалы			руб.			306	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	112	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			56	-	-		-
Сдача и испытание			руб.			2	-	-		-
Накладные расходы			руб.			65	-	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

232

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	10	-		-
		Плановые накопления	руб.			40	-	-		-
		Всего, стоимость сантехни- ческих работ добавляется	руб.			582	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата	руб.			-	122	-		-
		ИТОГО по разделу I	руб.			582	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата	руб.			-	122	-		-
Раздел 2. Строительные работы										
22	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска санитарно- технических приборов, труб диаметром менее 50 мм за 2 раза								
		100 м ²	0,18	<u>60,5</u> 38,4	<u>0,03</u> -	II	7	<u>-</u>	<u>68</u>	<u>12</u>
		ИТОГО прямые затраты по разделу 2	руб. руб.			II	7	<u>-</u>		<u>12</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II	-	-		-
		Материалы	руб.			4	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ добавляется	руб.			14	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		ИТОГО по разделу 2	руб.			14	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		ИТОГО прямые затраты по смете	руб.			488	115	12		152
			руб.					4		4
В том числе:										
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II	-	-		-
		Материалы	руб.			4	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

234

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			14	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			477	-	-		-
		Материалы	руб.			306	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	112	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			56	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			65	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	10	-		-
		Плановые накопления	руб.			40	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			582	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата	руб.			-	122	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

235

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по смете добавляется	руб.			596	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата	руб.			-	129	-		-
		ИТОГО по смете 1169+596	руб.			1765	-	-		-

Составил

Добрынина

Проверил

Лучина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту: "Котельная с 2 котлами КВМ-0,63К. Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - сортированные угли".

На вентиляцию. Склад - открытый при T = -30 гр.С.

Основание: Спецификация ОВ.СО

Сметная стоимость	1,74 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость	271 чел.-ч
Трудозатраты построечные	260 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,177 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. основной зарплаты	Всего	Основной зарплате	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	не занятых обслуж. машин	на един. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел I. Сантехнические работы

I	20-708 20-20-3	Установка агрегатов вентиляторных В-Ц4-70 6,3А с электродвигателем 4А132М4	I	222,27	0,72	222	5	I	8,59	9
		шт		5,02	0,22			-	0,28	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	I50I-0I4I7	Двигатель (исключается) 4AI32M2,4,6,8УЗ шт	I	<u>I37,5</u>	<u>-</u>	I38	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
3	I50I-0I402	То же, 4A90Л2,4,6УЗ шт	I	<u>59,4</u>	<u>-</u>	59	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4	20-690 20-I7-2	Установка вставок гибких диаметром до 500 мм шт	I	<u>I, I</u> 0,62	<u>0,0I</u>	I	I	<u>-</u>	<u>I, I</u>	<u>I</u>
5	20-692 20-I7-4	То же, диаметром до 900мм шт	I	<u>I,88</u> 0,89	<u>0,05</u> 0,02	2	I	<u>-</u>	<u>I,62</u> 0,03	<u>2</u> -
6	I30-5I5	Вставки гибкие м ²	0,46	<u>II,2</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	20-I005 20-47-4	Установка виброизоляторов до 4I I0 шт	0,5	<u>I9,46</u> 3,3I	<u>0,04</u> 0,0I	I0	2	<u>-</u>	<u>5,27</u> 0,0I	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	20-480 20-9-7	Установка клапанов воздушных с электрическим приводом периметром до 3600 мм шт	I	<u>3,93</u> 2,59	<u>0,09</u> 0,03	4	3	<u>-</u> -	<u>4,41</u> 0,04	<u>4</u> -
9	29I0-05	Клапан воздушный утепленный П1000х600 с МЭ0-40/63-063-82 шт	I	<u>202,4</u> -	<u>-</u> -	202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	20-760 20-25-I	Установка калориферов массой до 0,125 т шт	I	<u>6,25</u> 2,97	<u>0,46</u> 0,14	6	3	<u>-</u> -	<u>5,38</u> 0,18	<u>5</u> -
11	130-724	Калориферы КСК4-8-02, поверхность нагрева в м ² - 20,88 шт	I	<u>81,8</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	20-697 20-I8-2	Установка подставок под вентиляционные оборудование 100 кг	0,08	<u>36,29</u> 3,67	<u>0,26</u> 0,08	3	-	<u>-</u> -	<u>6,02</u> 0,1	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I3	20-40I 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампо- ванных размером 150x580 мм I шт	7	<u>1,52</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	II	6	<u>-</u> -	<u>1,41</u> 0,03	<u>10</u> -
I4	20-38 20-I-4	Конфузор металлический толщ. I мм с diam. 630 на 503x780 м ²	1,36	<u>6,02</u> 0,41	<u>0,04</u> 0,01	8	I	<u>-</u> -	<u>0,74</u> 0,01	<u>I</u> -
I5	20-89 20-2-4	Переход металлических толщ. 2 мм с 503x780 на 1000x600 м ²	1,73	<u>8,69</u> 0,46	<u>0,05</u> 0,02	I5	I	<u>-</u> -	<u>0,83</u> 0,03	<u>I</u> -
I6	20-527 20-I2-I	Установка дефлекторов диа- метром патрубка 400 мм шт	4	<u>13,62</u> 2,5	<u>0,03</u> 0,01	54	10	<u>-</u> -	<u>4,3</u> 0,01	<u>I7</u> -
I7	20-528 20-I2-2	То же, диаметром патрубка 500 мм шт	2	<u>19,45</u> 3,1	<u>0,09</u> 0,03	39	6	<u>-</u> -	<u>5,35</u> 0,04	<u>II</u> -

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

240

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	20-53I 20-I2-4	То же, диаметром патрубка 800 мм шт	2	$\frac{46,82}{8,53}$	$\frac{0,34}{0,1}$	94	I7	-	$\frac{14,91}{0,13}$	$\frac{30}{-}$
19	20-535 20-I3-I	Установка узлов прохода без клапана и кольца для сбора конденсата УП-I диаметром патрубка 200 мм шт	I	$\frac{11,99}{1,71}$	$\frac{0,1}{0,03}$	I2	2	-	$\frac{3,01}{0,04}$	$\frac{3}{-}$
20	20-568 20-I3-I	То же, УП-I-20I диаметром патрубка 200 мм шт	2	$\frac{15,99}{1,71}$	$\frac{0,1}{0,03}$	32	3	-	$\frac{3,01}{0,04}$	$\frac{6}{-}$
2I	20-58I 20-I3-I	То же, с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденса- та УП-3-2II диаметром патруб- ка 315 мм шт	I	$\frac{18,49}{1,71}$	$\frac{0,1}{0,03}$	I8	2	-	$\frac{3,01}{0,04}$	$\frac{3}{-}$
22	20-584 20-I3-2	То же, УП-6-2II диаметром патрубка 500 мм шт	2	$\frac{29,61}{2,09}$	$\frac{0,17}{0,05}$	59	4	-	$\frac{3,65}{0,06}$	$\frac{7}{-}$

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

24I

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	20-587 20-I3-3	То же, УП-9-2II диаметром патрубка 800 мм шт	2	<u>45,14</u> 2,66	<u>0,26</u> 0,08	90	5	<u>-</u>	<u>4,65</u> 0,1	<u>9</u>
24	20-407 20-7-I	Установка решеток жалюзий- ных стальных регулирующих Р I50 размером 100x200 мм I шт	2	<u>1,52</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	3	2	<u>-</u>	<u>1,41</u> 0,03	<u>3</u>
25	20-408 20-7-I	То же, Р 200 размером 200x200 мм I шт	12	<u>1,67</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	20	11	<u>-</u>	<u>1,41</u> 0,03	<u>17</u>
26	20-402 20-7-I	То же, РР-I размером 100x200 мм I шт	10	<u>2,7</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	27	9	<u>-</u>	<u>1,41</u> 0,03	<u>14</u>
27	20-404 20-7-I	То же, РР-3 размером 200x200 мм I шт	5	<u>3,03</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	15	4	<u>-</u>	<u>1,41</u> 0,03	<u>7</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	20-735 20-22-I	Установка вентиляторов осевых В-06-300 4 с электродвигателем 4AA56A4 шт	I	<u>42,32</u> 2,49	<u>0,08</u> 0,02	42	2	- -	<u>3,99</u> 0,03	<u>4</u> -
29	20-I 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 160 мм м ²	2,0I	<u>7,36</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,0I	I5	2	- -	<u>I,62</u> 0,0I	<u>3</u> -
30	20-2 20-I-I	То же, диаметром до 200 мм м ²	3,I4	<u>5,4</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,0I	I7	3	- -	<u>I,62</u> 0,0I	<u>5</u> -
3I	20-4 20-I-I	То же, толщиной 0,6 мм, диаметром от 225 до 3I5 мм м ²	I,98	<u>5,26</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,0I	I0	2	- -	<u>I,62</u> 0,0I	<u>3</u> -
32	20-6 20-I-2	То же, толщиной 0,7 мм, диаметром 500 мм м ²	6,28	<u>4,88</u> 0,7	<u>0,04</u> 0,0I	3I	4	- -	<u>I,25</u> 0,0I	<u>8</u> -

903-I-293.9I

Альбом I2 ч.I

243

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	20-9 20-I-4	То же, диаметром 800 мм м ²	10,05	<u>4,59</u> 0,41	<u>0,04</u> 0,01	46	4	<u>-</u> -	<u>0,74</u> 0,01	<u>7</u> -
34	20-II 20-I-2	То же, периметром от 1100 до 1600 мм м ²	15,6	<u>5,34</u> 0,7	<u>0,04</u> 0,01	83	11	<u>-</u> -	<u>1,25</u> 0,01	<u>19</u> -
35	20-I3 20-I-3	То же, периметром до 2000 мм м ²	20	<u>5,75</u> 0,61	<u>0,04</u> 0,01	115	12	<u>1</u> -	<u>1,07</u> 0,01	<u>21</u> -
36	20-I4 20-I-4	То же, периметром до 3600 мм м ²	19,8	<u>5,55</u> 0,41	<u>0,04</u> 0,01	110	8	<u>1</u> -	<u>0,74</u> 0,01	<u>15</u> -
ИТОГО прямые затраты по разделу I				руб. руб.		1424	146	<u>3</u> -		<u>249</u> -
В том числе:										
Стоимость сантехнических работ			руб.			1424	-	-		-
Материалы			руб.			1062	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	146	-		-
Стоимость материалов и конструкций			руб.			211	-	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

244

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Сдача и испытание	руб.			4	-	-		-			
		Накладные расходы	руб.			163	-	-		-			
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		12			
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	25	-		-			
		Плановые накопления	руб.			125	-	-		-			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			1712	-	-		-			
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		261			
		Сметная заработная плата	руб.			-	171	-		-			
		ИТОГО по разделу I	руб.			1712	-	-		-			
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		261			
		Сметная заработная плата	руб.			-	171	-		-			
Раздел 2. Строительные работы													
37	I5-6I2 I5-I64-2	Масляная окраска больших металлических поверхностей за 2 раза				0,82	<u>32</u> 6,6	<u>0,79</u> 0,24	26	5	<u>-</u> -	<u>11,7</u> 0,31	<u>10</u> -
		100 м ²											
		ИТОГО прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				26	5		<u>-</u> -		<u>10</u> -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
			руб.			26	-	-		-
			руб.			20	-	-		-
			руб.			-	5	-		-
			руб.			4	-	-		-
			руб.			-	1	-		-
			руб.			2	-	-		-
			руб.			32	-	-		-
			чел.-ч			-	-	-		10
			руб.			-	6	-		-
ИТОГО по разделу 2			руб.			32	-	-		-
			чел.-ч			-	-	-		10
			руб.			-	6	-		-
ИТОГО прямые затраты по смете			руб.			1450	151	3		260
			руб.							
В том числе:										
			руб.			26	-	-		-
			руб.			20	-	-		-
			руб.			-	5	-		-
			руб.			4	-	-		-

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч. I

246

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			32	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			1424	-	-		-
		Материалы	руб.			1062	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	146	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			211	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			163	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	25	-		-
		Плановые накопления	руб.			125	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			1712	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		261
		Сметная заработная плата	руб.			-	171	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

247

25141 - 13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по смете	руб.			1744	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		271
		Сметная заработная плата	руб.			-	177	-		-

Составил

Добрынина

Проверил

Лучина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6а

К типовому проекту: "Котельная с 2 котлами КВМ-0,63К. Система теплоснабжения - закрытая. Топливо - сортированные угли".

На вентиляцию. Склад - закрытый при T = -30; -40 гр.С.

Основание: Спецификация ОВ.СО

Сметная стоимость	1,89 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость	296 чел.-ч
Трудозатраты построечные	283 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,193 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чест- во	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Всего	Основ- ной зар- платы	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	не занятых обслуж. машин обслужив. машины на един. всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Добавляется к смете № I-6

Раздел I. Сантехнические работы

I	20-528 20-I2-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	2	19,45	0,09	39	6	-	5,35	II
		шт		3,1	0,03			-	0,04	-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

249

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
2	20-584 20-I3-2	Установка узлов прохода с утепленным клапаном и кольцом для сбора конден- сата УП-6-2II диаметром патрубка 500 мм шт	2	<u>29,6I</u> 2,09	<u>0,17</u> 0,05	59	4	<u>-</u>	<u>3,65</u> 0,06	<u>7</u>
3	20-6 20-I-2	Прокладка воздухопроводов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром 500 мм м ²	4,7I	<u>4,88</u> 0,7	<u>0,04</u> 0,0I	23	3	<u>-</u>	<u>1,25</u> 0,0I	<u>6</u>
ИТОГО прямые затраты по разделу I				<u>руб.</u> <u>руб.</u>		12I	I3	<u>-</u>		<u>24</u>
В том числе:										
Стоимость сантехнических работ			руб.			12I	-	-		-
Материалы			руб.			107	-	-		-
Всего заработная плата			руб.			-	I3	-		-
Накладные расходы			руб.			I6	-	-		-
Нормативная трудоёмкость в н.р.			чел.-ч			-	-	-		I
Сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	3	-		-
Плановые накопления			руб.			II	-	-		-

903-I-293.9I

Альбом I2 ч. I

250

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			148	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата	руб.			-	16	-		-
		ИТОГО по разделу I	руб.			148	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата	руб.			-	16	-		-
		ИТОГО прямые затраты по смете	руб. руб.			121	13	-		23
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			121	-	-		-
		Материалы	руб.			107	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	13	-		-
		Накладные расходы	руб.			16	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			11	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			148	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата	руб.			-	16	-		-

903-I- 293.9I

Альбом I2 ч.I

25I

25141-13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по смете добавляется	руб.			148	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата	руб.			-	16	-		-
		ИТОГО по смете I744+I48	руб.			1892	-	-		-

Составил

Добрынина

Проверил

Лучина

Колтуха

Мед