



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

**ПОЛУАВТОМАТЫ
ТОКАРНЫЕ МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПАТРОННЫЕ**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

**ГОСТ 6946—84
(СТ СЭВ 5938—87)**

Издание официальное

Е

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПОЛУАВТОМАТЫ ТОКАРНЫЕ МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПАТРОННЫЕ

Основные параметры и размеры

Semi-automatic multisindle horizontal chucking
lathes. Basic parameters and dimensionsГОСТ
6946—84
(СТ СЭВ 5938—87)Взамен
ГОСТ 6946—70


ОКП 38 1114

Дата введения 01.01.86

1. Настоящий стандарт распространяется на токарные многошпиндельные горизонтальные патронные, кулачковые с поворотным шпиндельным блоком, полуавтоматы общего назначения, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

2. Основные параметры и размеры полуавтоматов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Концы шпинделей — по патронам ГОСТ 24351.

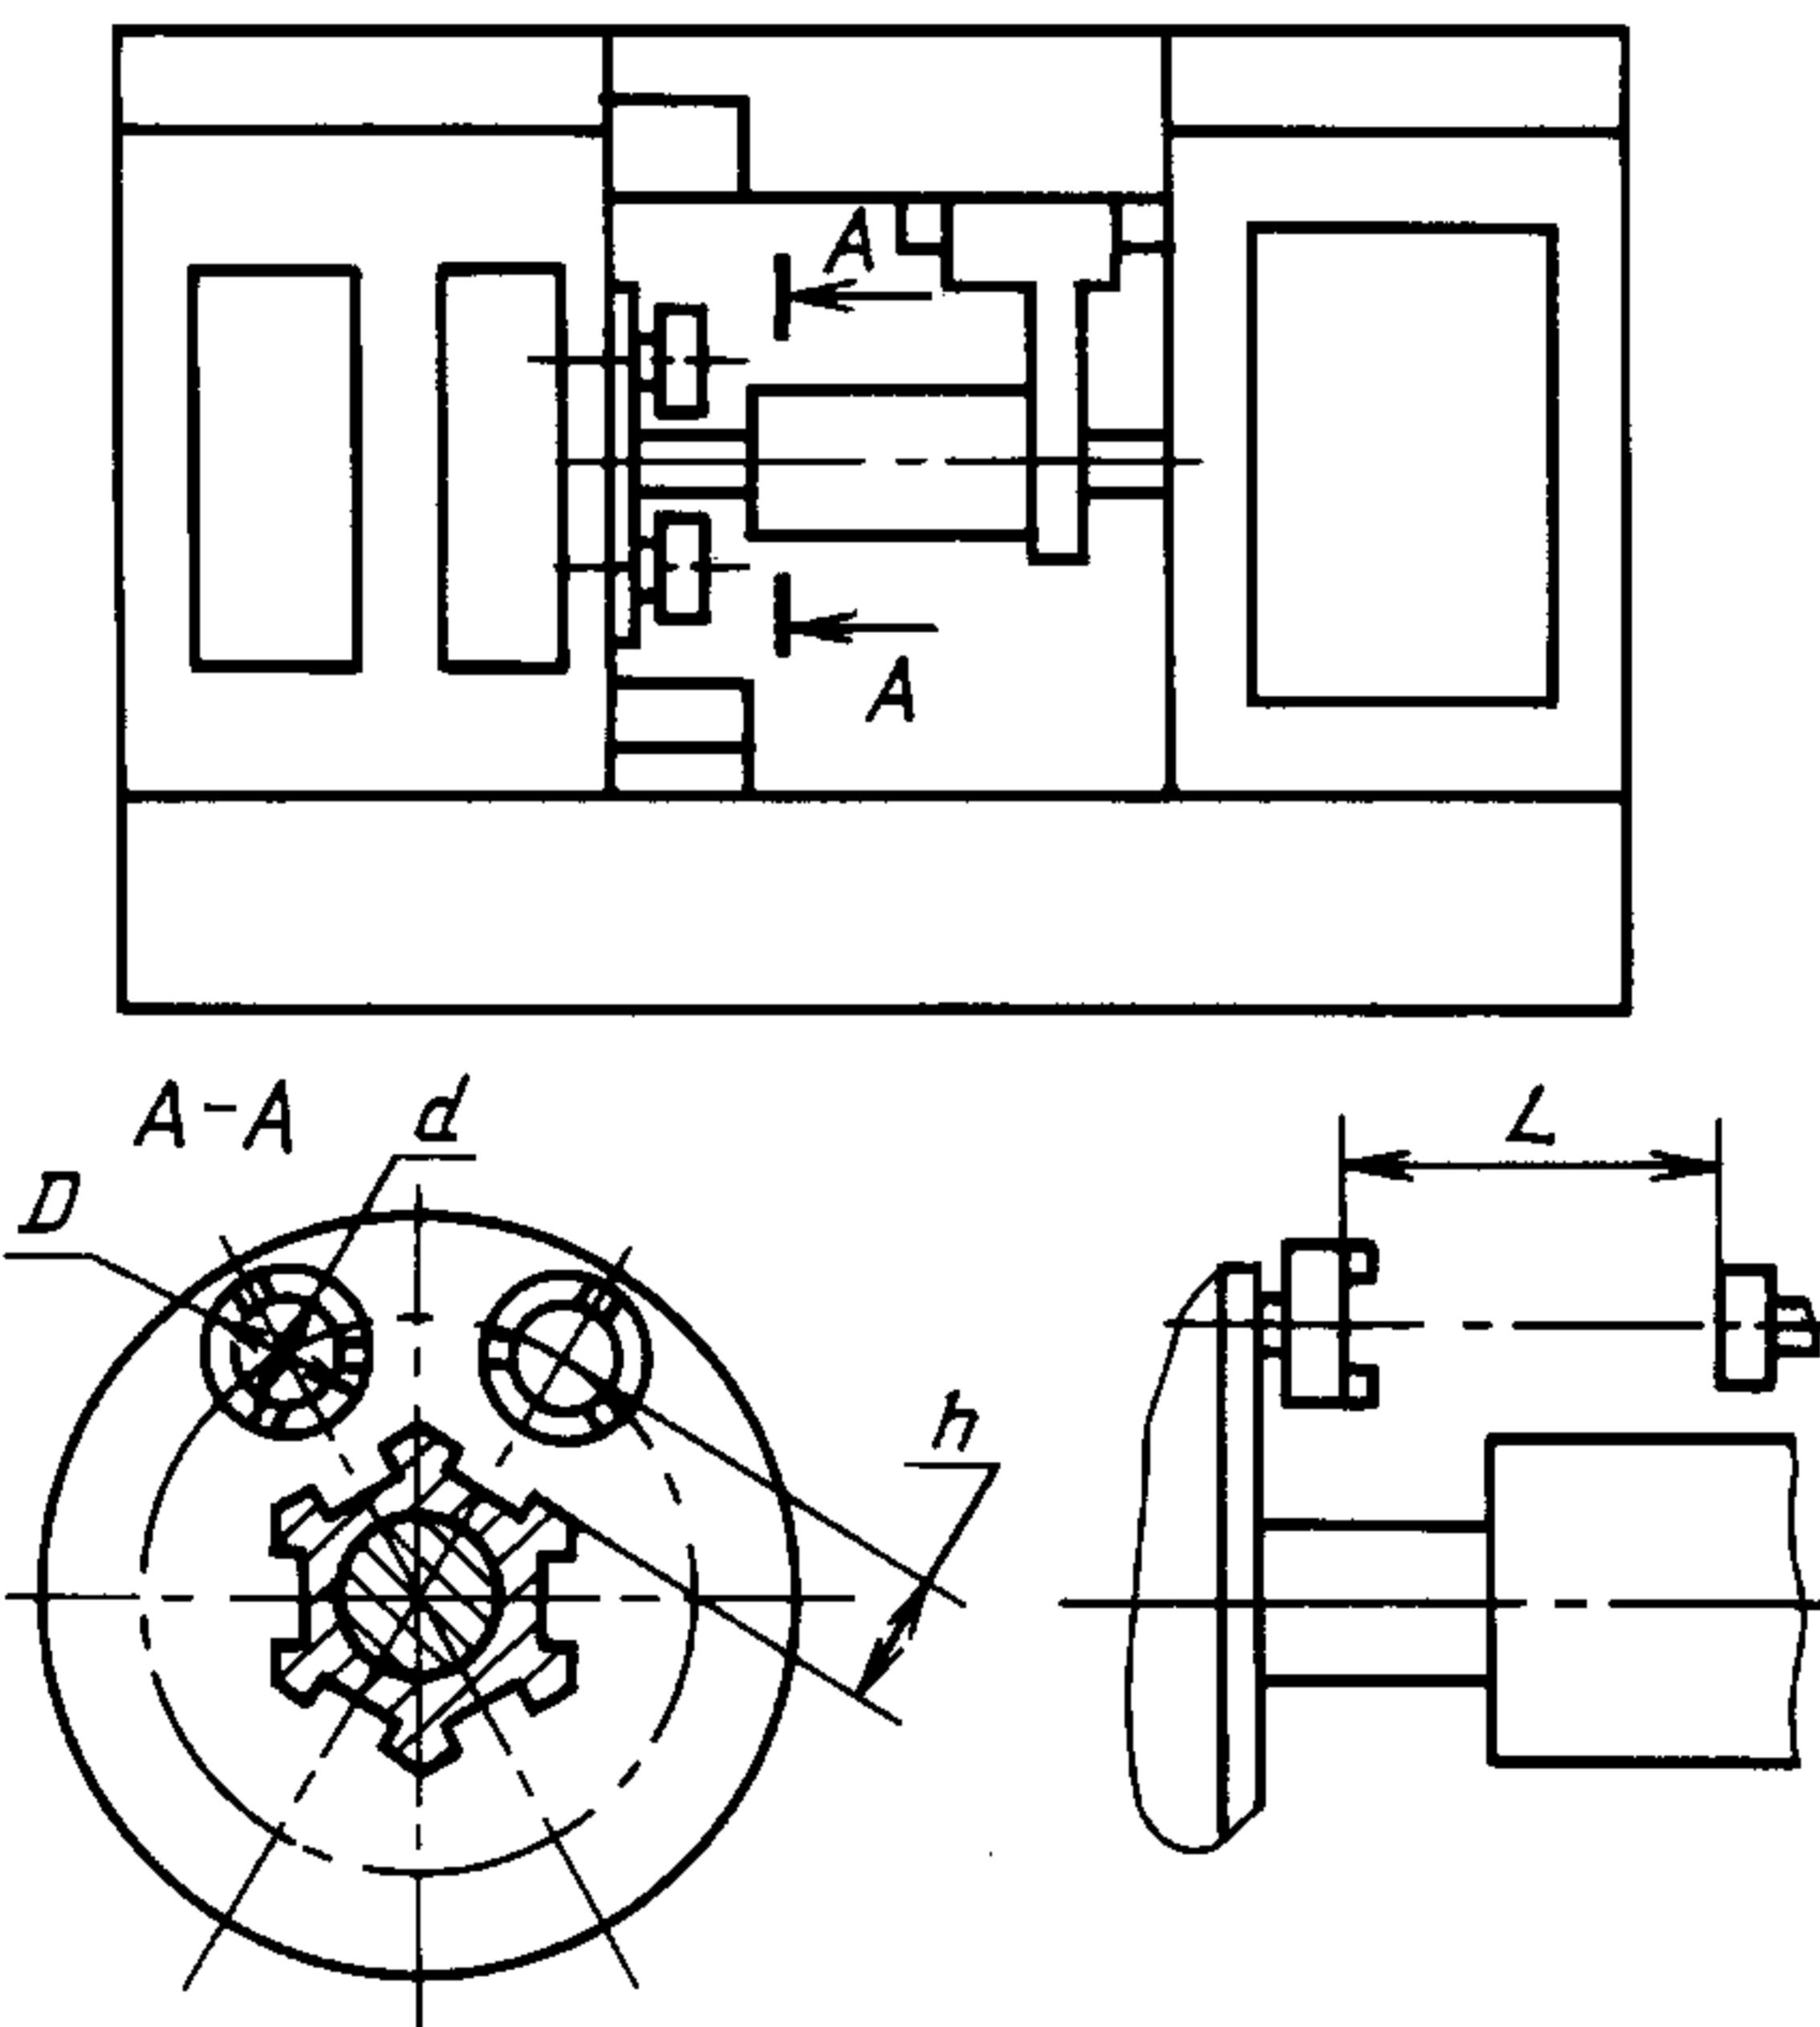

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию полуавтоматов.

С. 2 ГОСТ 6946—84

Размеры в мм

Наименование основных параметров и размеров		Нормы																	
Наибольший диаметр D патрона		(80)	100		125		(130)		160			200		250		315			
Наибольший диаметр d обрабатываемого изделия, не менее	над центральной направляющей	(80)	100	(100)	125		(120)	160			(160)	200		250	(200)	315			
	над продольным суппортом		85		115			140				180				300			
Количество шпинделей	(8)	8	(6)	(8)	6	8	(6)	(8)	6	8	(6)	(8)	6	8	(6)	6	8	(4)	4
Наибольший суммарный ход продольного суппорта, не менее	нормальное исполнение	(100)	100	(100)	100		(125)	135			(160)	150		150	(200)	150			
	исполнение с увеличенной длиной хода		150		150	180		(125)	(160)	180	200	(200)	200	200					
Наибольшее расстояние L между торцом патрона и торцом державки центрового инструмента, не менее	(160)	160	(160)	(200)	160		(200)	(250)	200		(250)	(320)	250	(320)	320	(320)	320		
Расстояние h от оси шпинделья до грани продольного суппорта	(52,5)	45	(52,5)	(60)	60		(60)	75		(80)	(100)	95	(100)	120	(100)	155			

Примечания:

- Параметры, заключенные в скобки, при новом проектировании не применять.
- Для продольных суппортов, грани которых являются направляющими подвижных элементов оснащения, размер h не регламентируется.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.Д. Кришталь; А.А. Зверев; А.А. Котик; Г.Л. Ланда; А.Б. Невский; Л.Н. Срибный

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.06.84 № 2208

3. ВЗАМЕН ГОСТ 6946—70

4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 5938—87 в части типоразмерного ряда полуавтоматов токарных многошпиндельных горизонтальных патронных: 100; 125; 160; 200; 250; 315 в соответствии со специализацией СССР

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 24351—80	3

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1998 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 9—88)

Редактор *М.И.Максимова*
 Технический редактор *В.Н.Прусакова*
 Корректор *Р.А.Ментова*
 Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 16.09.98. Подписано в печать 14.10.98. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,27.
 Тираж 145 экз. Съ 1242. Зак. 1887.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
 Набрано в Издательстве на ПЭВМ
 Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.
 ПЛР № 040138