

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА  
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
(РОСАВТОДОР)

# ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ЛЕТНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ


Уральский  
федеральный округ



Москва 2003

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
(РОСАВТОДОР)

*Утверждаю*  
*Первый заместитель*  
*Министра транспорта*  
*Российской Федерации*



*И. Н. Слюжков*  
*10.05.03*

# **ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ЛЕТНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ**



Москва 2003

**Временные сметные нормы и расценки на работы по летнему содержанию автомобильных дорог. Уральский федеральный округ.**

Элементные сметные нормы и единичные расценки предназначены для определения сметной стоимости работ по содержанию автомобильных дорог ресурсным, ресурсно-индексным и базисно-индексным методами.



Курганская обл., Свердловская обл., Тюменская обл., Челябинская обл.,  
Ханты-Мансийский авт. округ, Ямало-Ненецкий авт. округ

# МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Временные сметные нормы и расценки на работы по летнему содержанию автомобильных дорог предназначены для определения сметной стоимости работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений.
2. Нормы составлены согласно Классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. М., 2002. (Утверждена распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации № ИС-5-р от 03.01.02, согласована с Министерством финансов Российской Федерации 29.01.02 и Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации 12.11.01).
3. При разработке норм затрат труда и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог за основу приняты действующие Единые нормы и расценки (ЕНиР), ведомственные нормы (ВНиР), типовые нормы (ТНиР), а также индивидуальные нормы. Стоимостные показатели рассчитаны в уровне цен на I квартал 2003 г. Нормы могут быть использованы для определения сметной стоимости работ в текущих ценах базисно-индексным, ресурсно-индексным и ресурсным методами.
4. Ресурсам, наименования которых отсутствуют в номенклатуре сметно-нормативной базы Госстроя России, присвоены коды с индексом "Д". Для ресурсов, имеющих аналоги, цифровая часть кода принята по аналогу. Например, машины дорожные комбинированные (код 121601Д): аналог – машины поливомоечные 6000 л (код 121601).
5. Заработная плата рабочих, планируемая на измеритель, исчислена исходя из ставок оплаты труда, принятых в Отраслевом тарифном соглашении по дорожному хозяйству на 2002–2004 гг., и затрат труда рабочих на единицу измерения работы с последующим суммированием затрат по разрядам.
6. Стоимость эксплуатации машин и механизмов, планируемая на измеритель, получена как произведение сметной расценки на эксплуатацию каждой машины и нормы времени работы данной машины с последующим суммированием затрат по всем машинам. Заработная плата машинистов, планируемая на измеритель, определена путем перемножения средней ставки оплаты труда, входящей в состав сметной цены машино-часа, и соответствующей нормы времени затрат труда машинистов.
7. Нормами, за исключением особо оговоренных случаев, предусмотрено перемещение материалов (подноска, подкатка и т. д.) в пределах рабочего места на расстояние до 10 м, а также перемещение рабочих, инструментов и материалов от одного места работы до другого на расстояние до 50 м.
8. В нормы на выполнение рассредоточенных работ включена машина дорожного мастера, осуществляющая как транспортные, так и технологические операции. Затраты труда водителя машины дорожного мастера в нормах учтены.
9. Влияние условий работ учтено в необходимых случаях повышающим коэффициентом 1,2 (выполнение работ в условиях движения транспорта).
10. Расценки на эксплуатацию машин для следующих районов:  
Томская область – Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский и Чаинский; Читинская область – Каларский, Тунгиро-Олекминский и Тунгокоченский – принимать с коэффициентом 1,3.
11. Затраты на транспортные работы по вывозу мусора, древесно-кустарниковой растительности и т. п. следует определять по Сборникам сметных цен на перевозки грузов, разрабатываемым региональными центрами по ценообразованию.

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЛЕТНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**





# РАЗДЕЛ 01

## Содержание земляного полотна и водоотвода

Таблица ВрСНиРс-01-001

### Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером


**Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Разравнивание грунта на обочинах за один проход по одному следу.
- 03. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

01-001-1 Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле)

01-001-2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-001-1

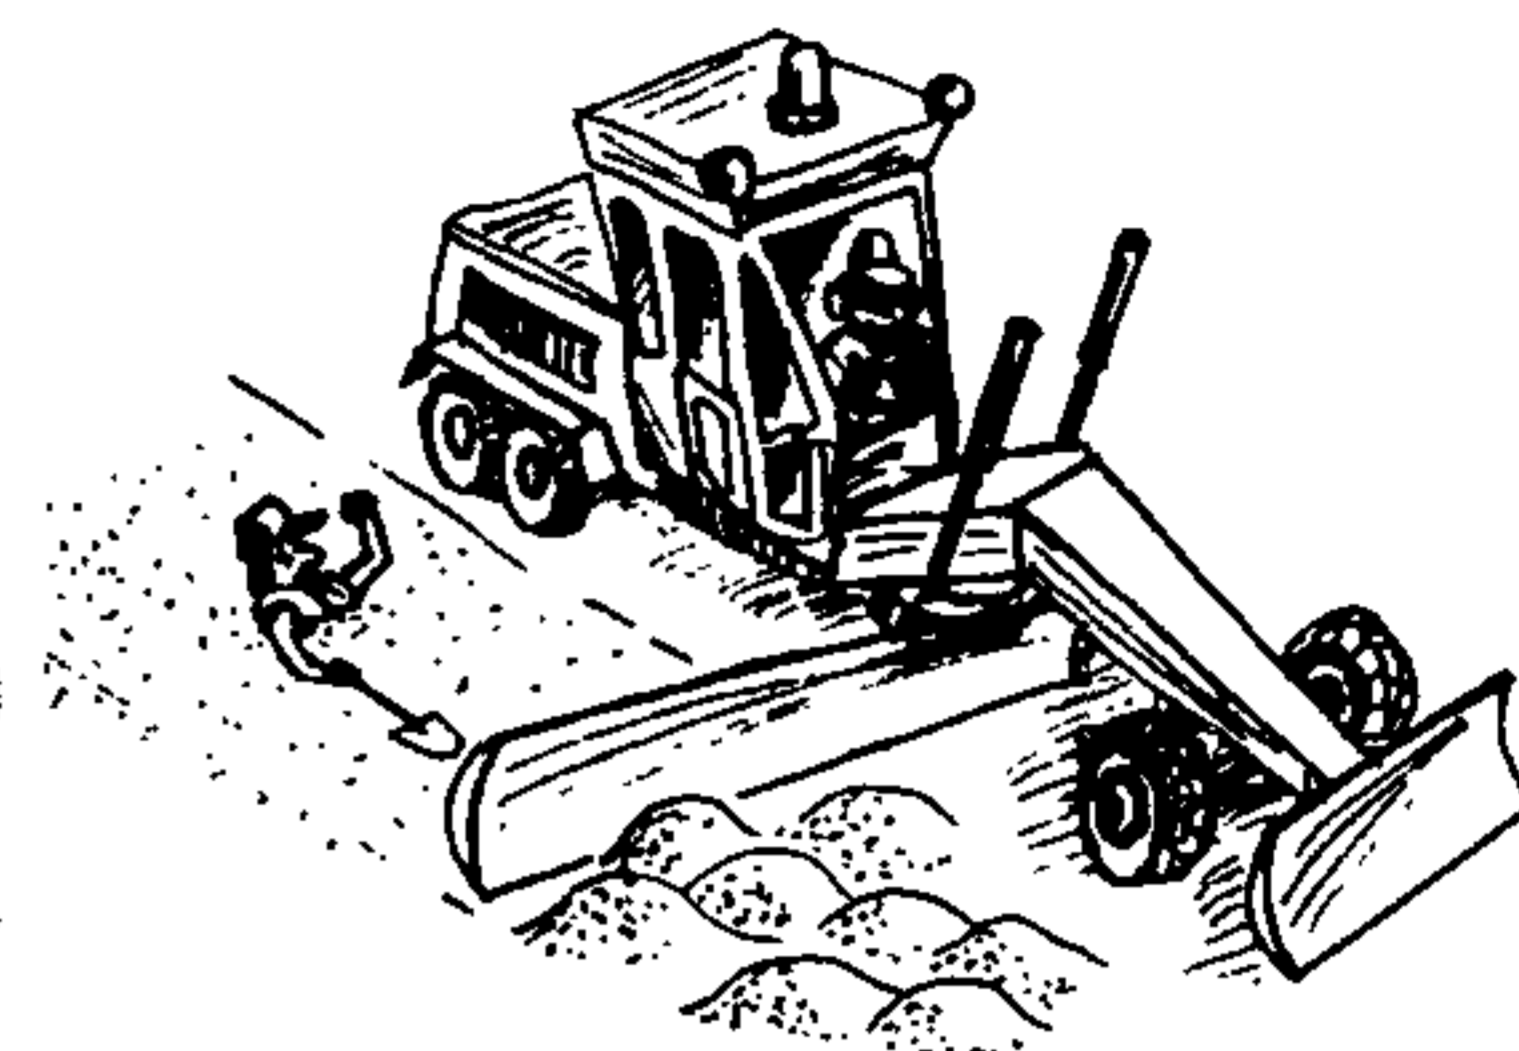

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-001-1	01-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,21	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,21	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
407-9080	Грунт дренирующий	м <sup>3</sup>	50,00	115,00	11,50
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		73,50	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		13,20	0,00
Материальные ресурсы		руб.		5750,00	575,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>5823,50</b>	<b>575,00</b>

Таблица ВрСНиРс-01-002

### Подсыпка обочин бульдозером


**Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Разработка грунта с его перемещением.
- 03. Разгрузка грунта с постепенным подъемом отвала.
- 04. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 100 м<sup>3</sup>

01-002-1 Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л. с., расстояние перемещения грунта до 10 м

01-002-2 На каждые следующие 5 м перемещения добавлять к 01-002-1

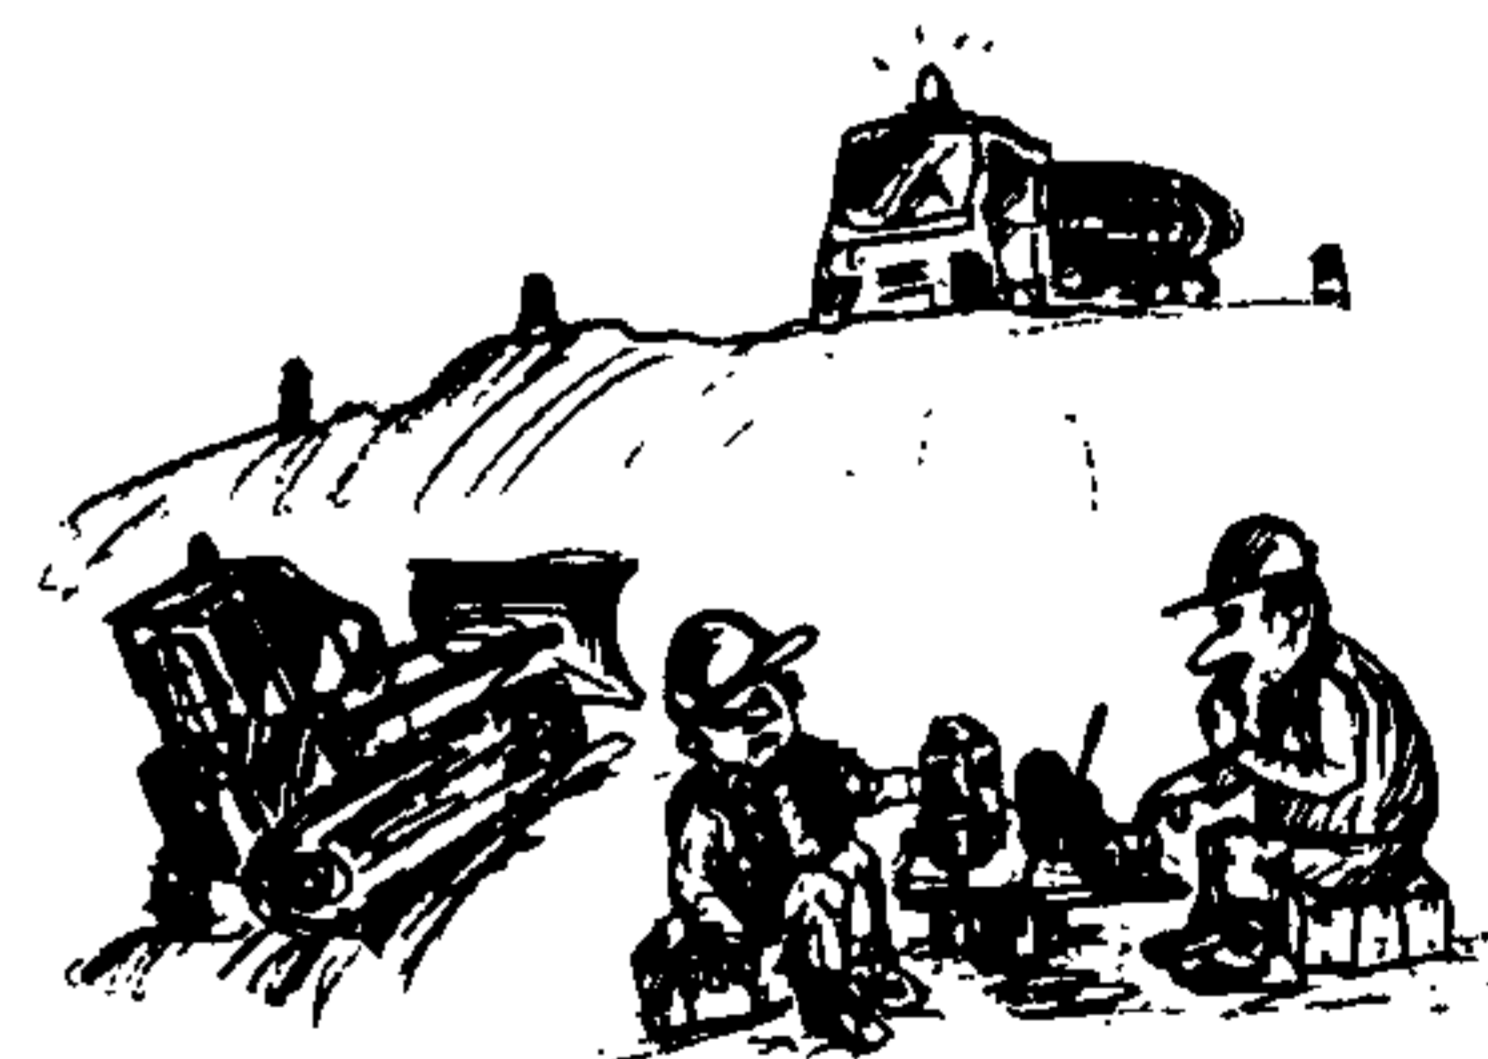

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-002-1	01-002-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,07	0,36
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	240,00	1,07	0,36
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		256,80	86,40
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		67,26	22,63
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>256,80</b>	<b>86,40</b>



## Уплотнение грунта катком

**Состав работ:**


01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу.
03. Развороты катка в конце участка.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах:

01-003-1 16 т

01-003-2 30 т

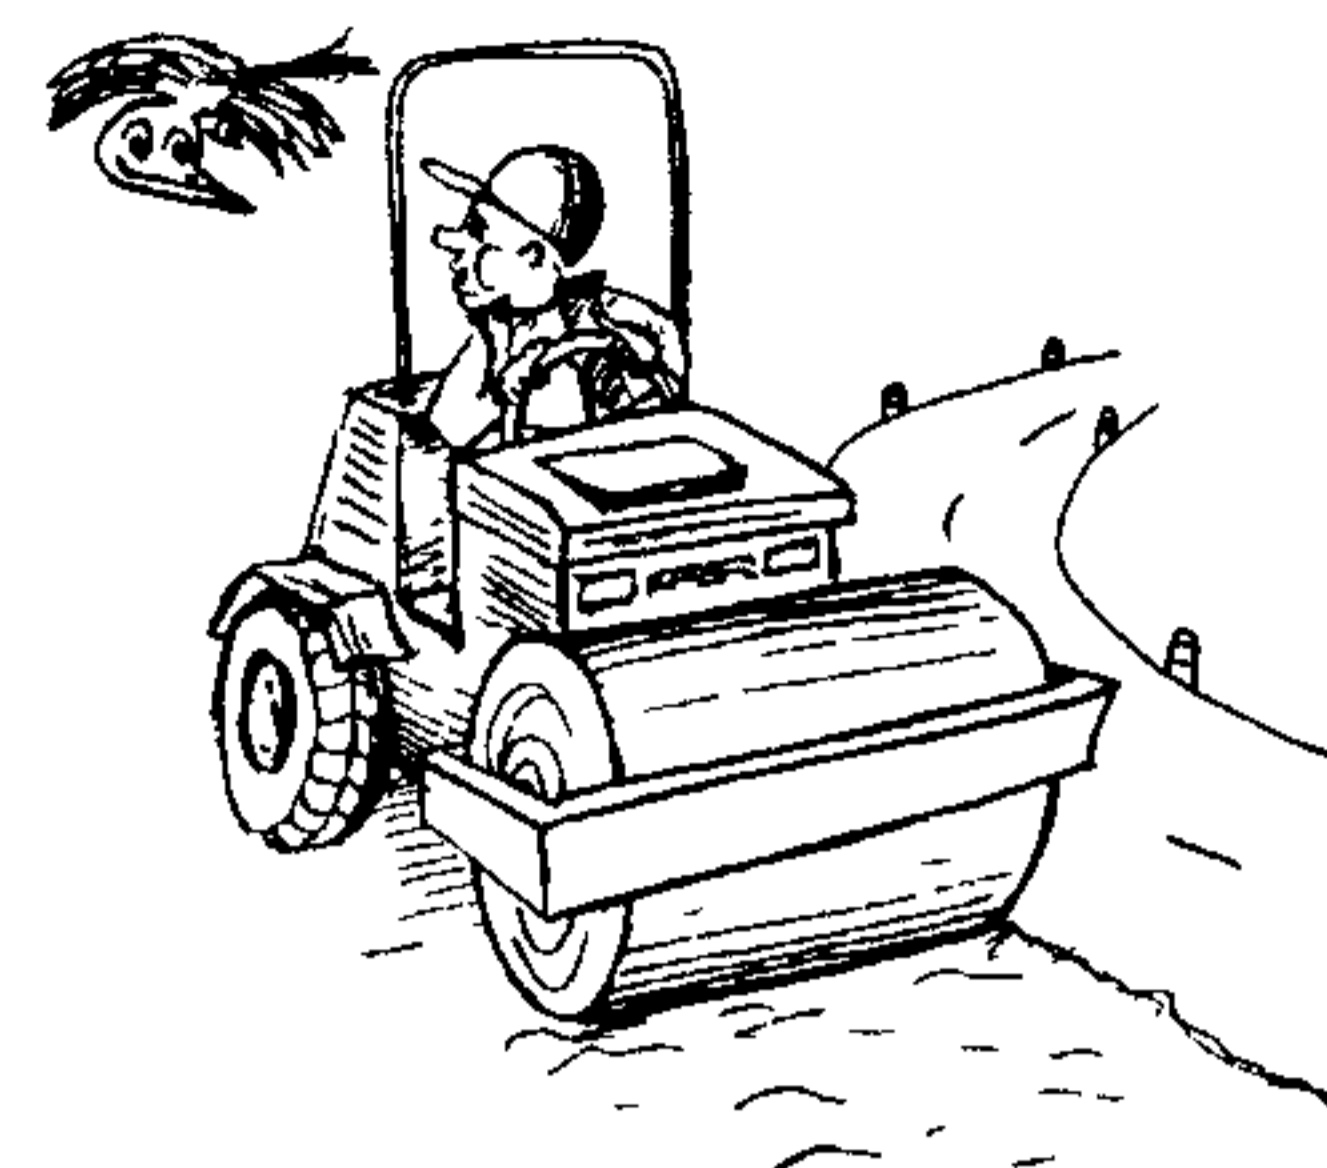

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-003-1	01-003-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,48	1,25
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш. ч	260,00	1,48	
120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш. ч	380,00		1,25
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		384,80	475,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		93,03	78,58
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>384,80</b>	<b>475,00</b>

Таблица ВрСНиРс-01-004


## Планировка обочин автогрейдером

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин за один проход по одному следу.
03. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 1 км прохода

01-004-1 Планировка существующих обочин автогрейдером

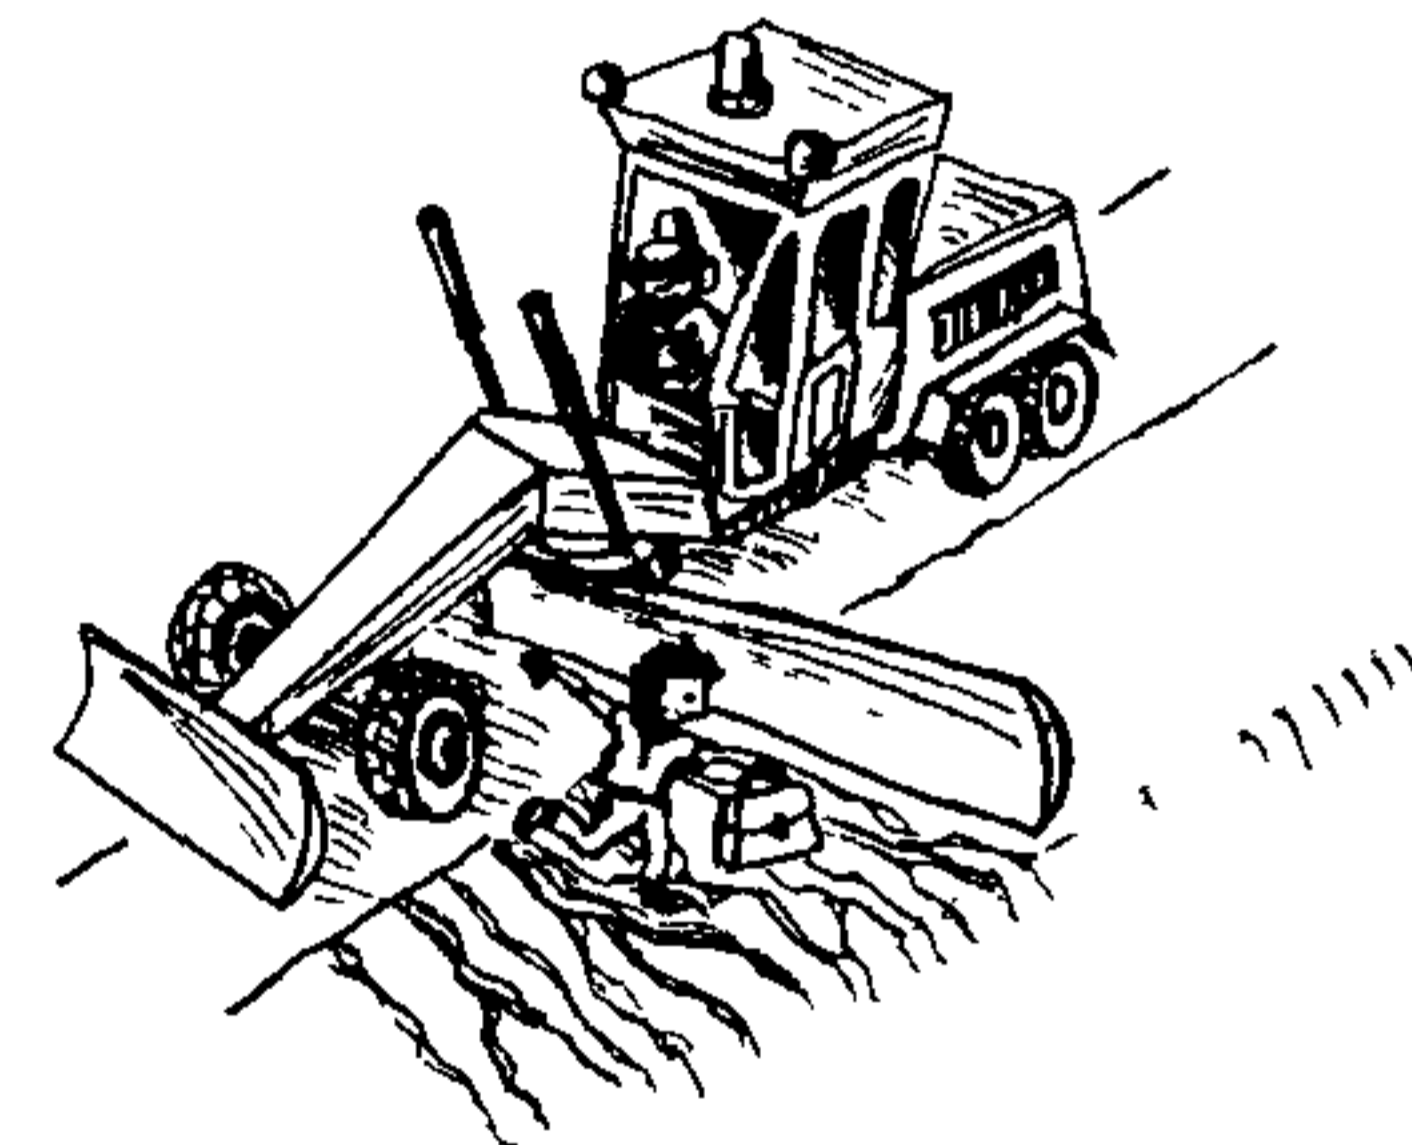

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-004-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,31
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,31
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		108,50
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		19,49
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>108,50</b>


## Укрепление обочин

### Состав работ:

01. Приведение агрегатов в рабочее положение.
02. Разравнивание и планировка материалов.
03. Уплотнение материалов.
04. Повороты машин в конце участка.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

- 01-005-1 Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщина слоя 10 см  
 01-005-2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-005-1

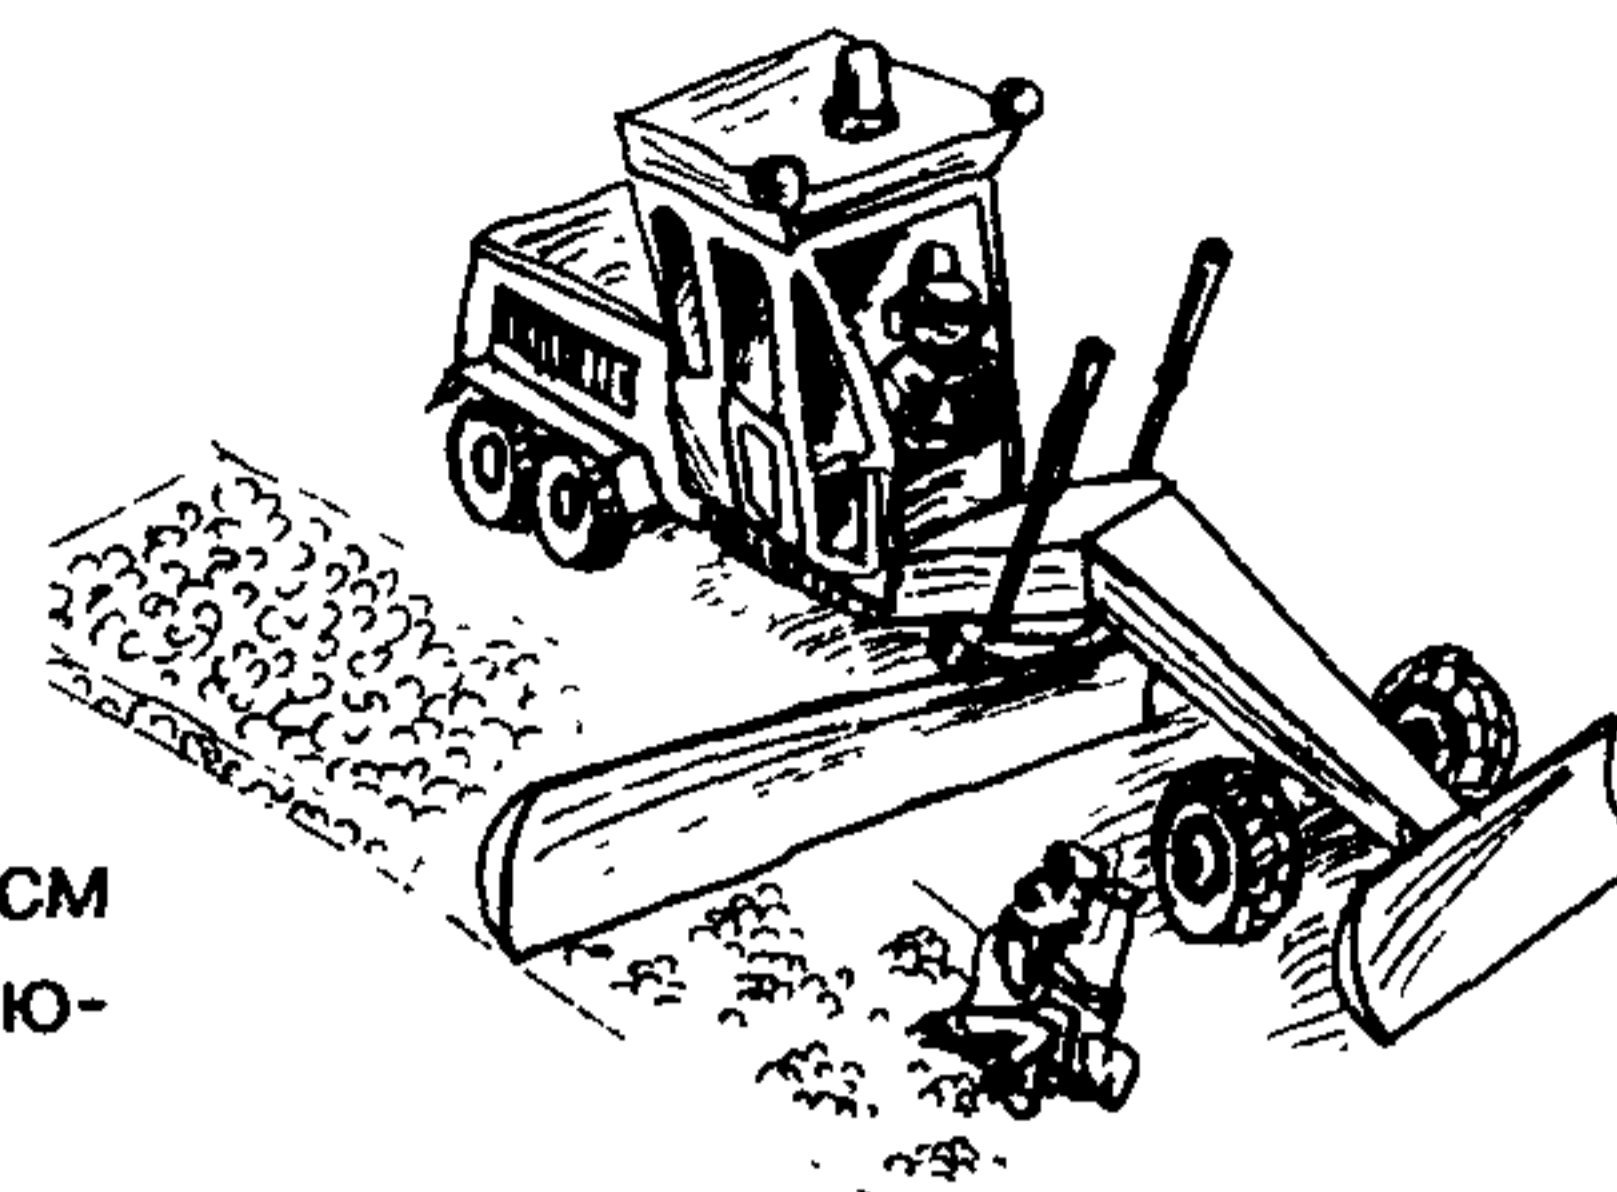

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-005-1	01-005-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,70	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,21	
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш. ч	120,00	0,49	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9282	Смесь песчано-гравийная	м <sup>3</sup>	380,00	12,60	1,30
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		<b>132,30</b>	<b>0,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		44,00	0,00
Материальные ресурсы		руб.		<b>4788,00</b>	<b>494,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>4920,30</b>	<b>494,00</b>

Таблица ВрСНиРс-01-006


## Планировка откосов насыпей автогрейдером

### Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Планировка откосов со срезкой грунта.
03. Перемещение машины к началу участка.
04. Повороты машины.
05. Перестановка ножа.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

- 01-006-1 Планировка откосов насыпей автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении, грунт I–III групп

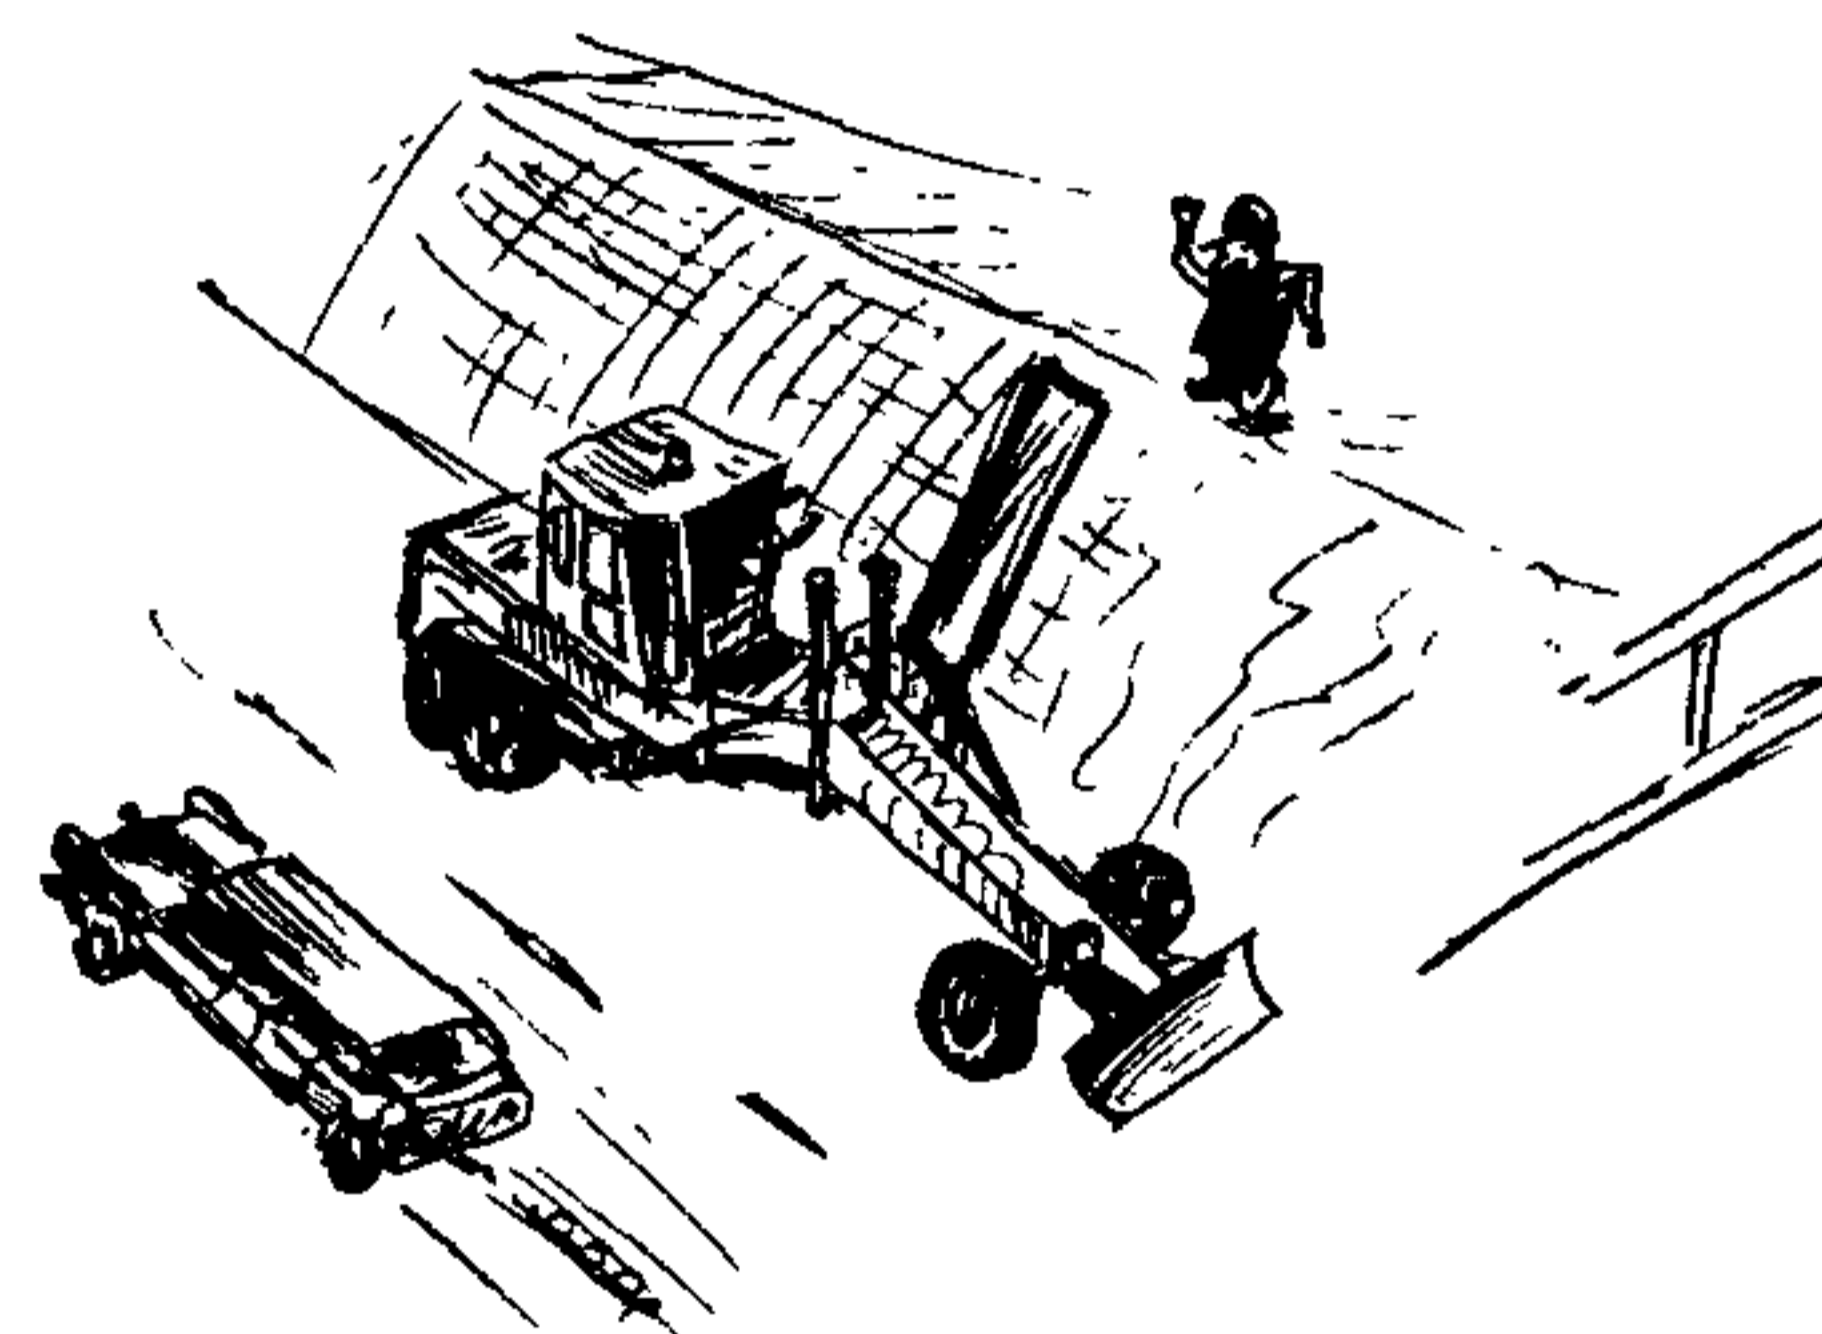

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-006-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,65
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,65
<b>Стоимостные показатели</b>				
Эксплуатация машин		руб.		<b>227,50</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		40,86
Всего, прямые затраты		руб.		<b>227,50</b>

### Планировка откосов выемок автогрейдером


**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Планировка откосов со срезкой грунта.
03. Перемещение машины к началу участка.
04. Повороты машины.
05. Перестановка ножа.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Планировка откосов выемок автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении:

- 01-007-1 грунт I группы  
01-007-2 грунт II группы

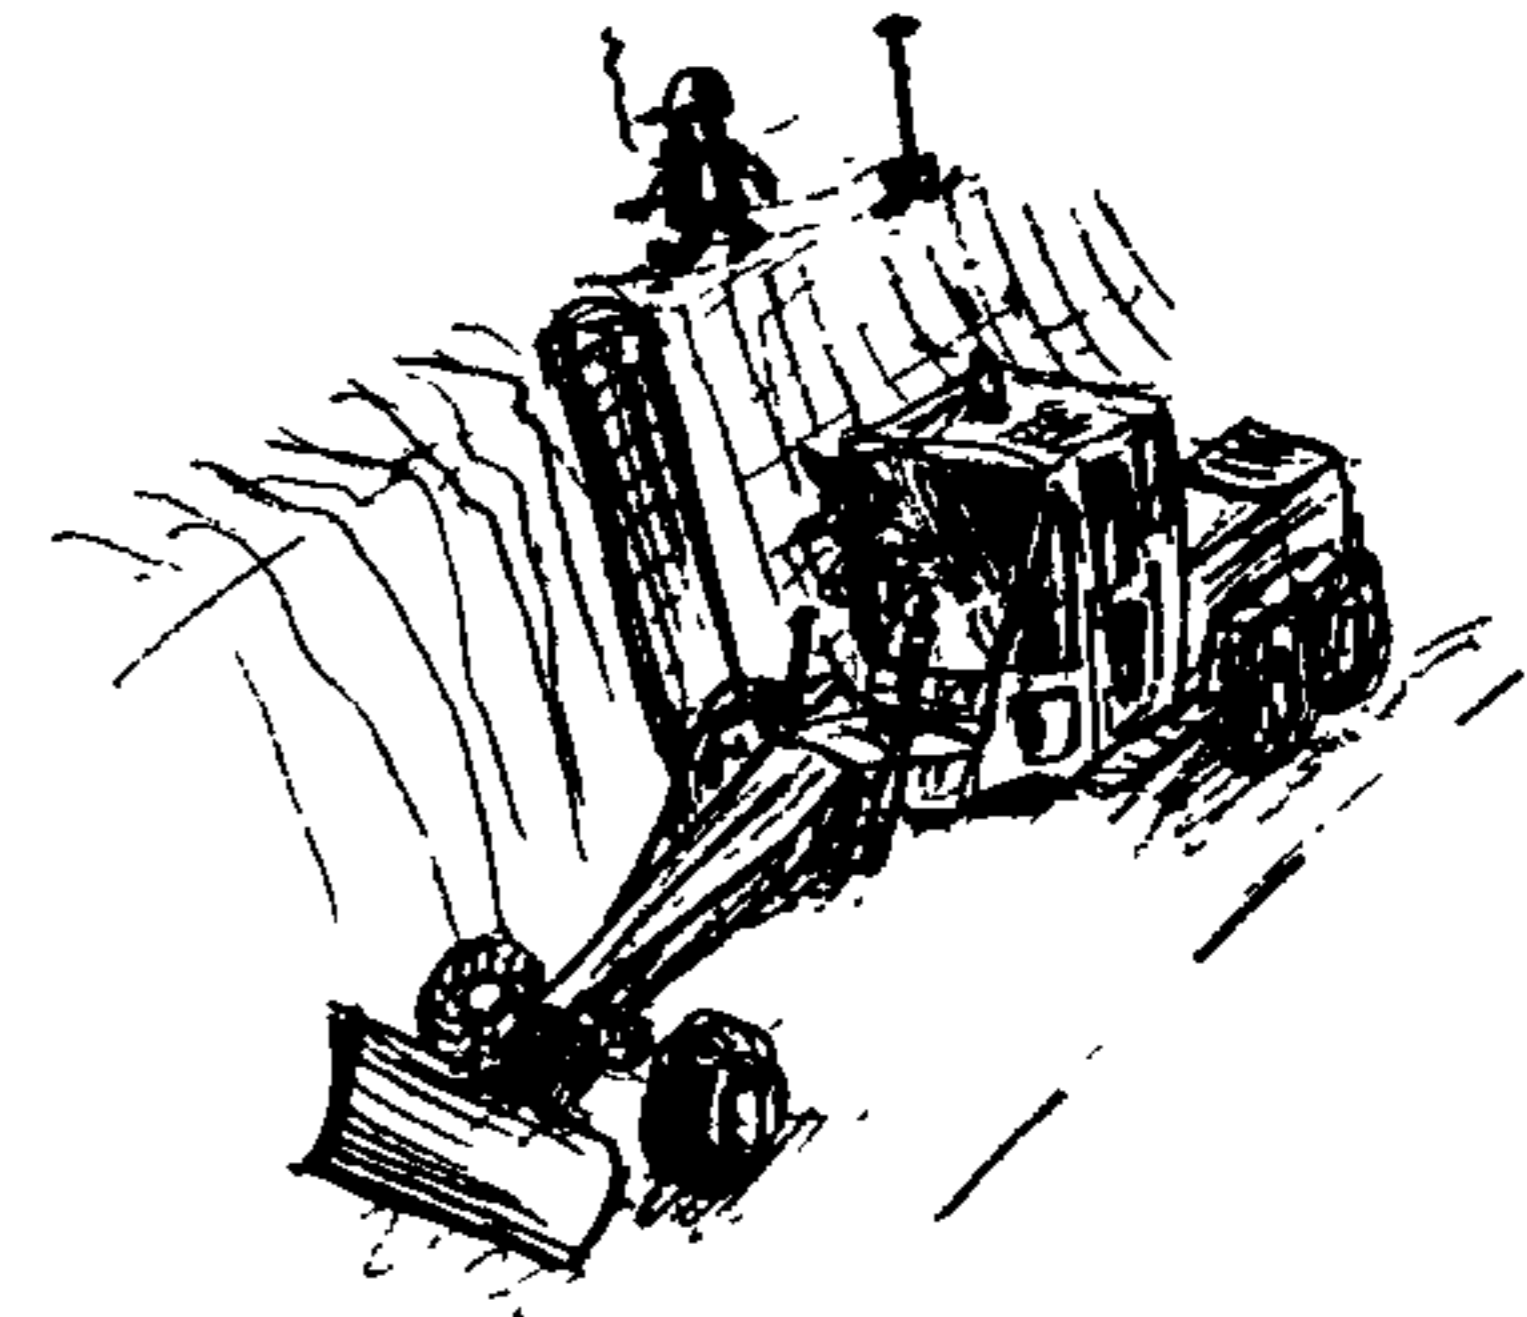

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-007-1	01-007-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,71	1,07
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,71	1,07
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		248,50	374,50
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		44,63	67,26
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>248,50</b>	<b>374,50</b>

Таблица ВрСНиРс-01-008

### Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов


**Состав работ:**

01. Прием грунта из автомобилей-самосвалов.
02. Разравнивание выгруженного грунта.

**Измеритель:** 10 м<sup>3</sup>

Прием и разравнивание грунта на отвале при выгрузке его из автомобилей-самосвалов:

- 01-008-1 грунт I группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)  
01-008-2 грунт II группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)

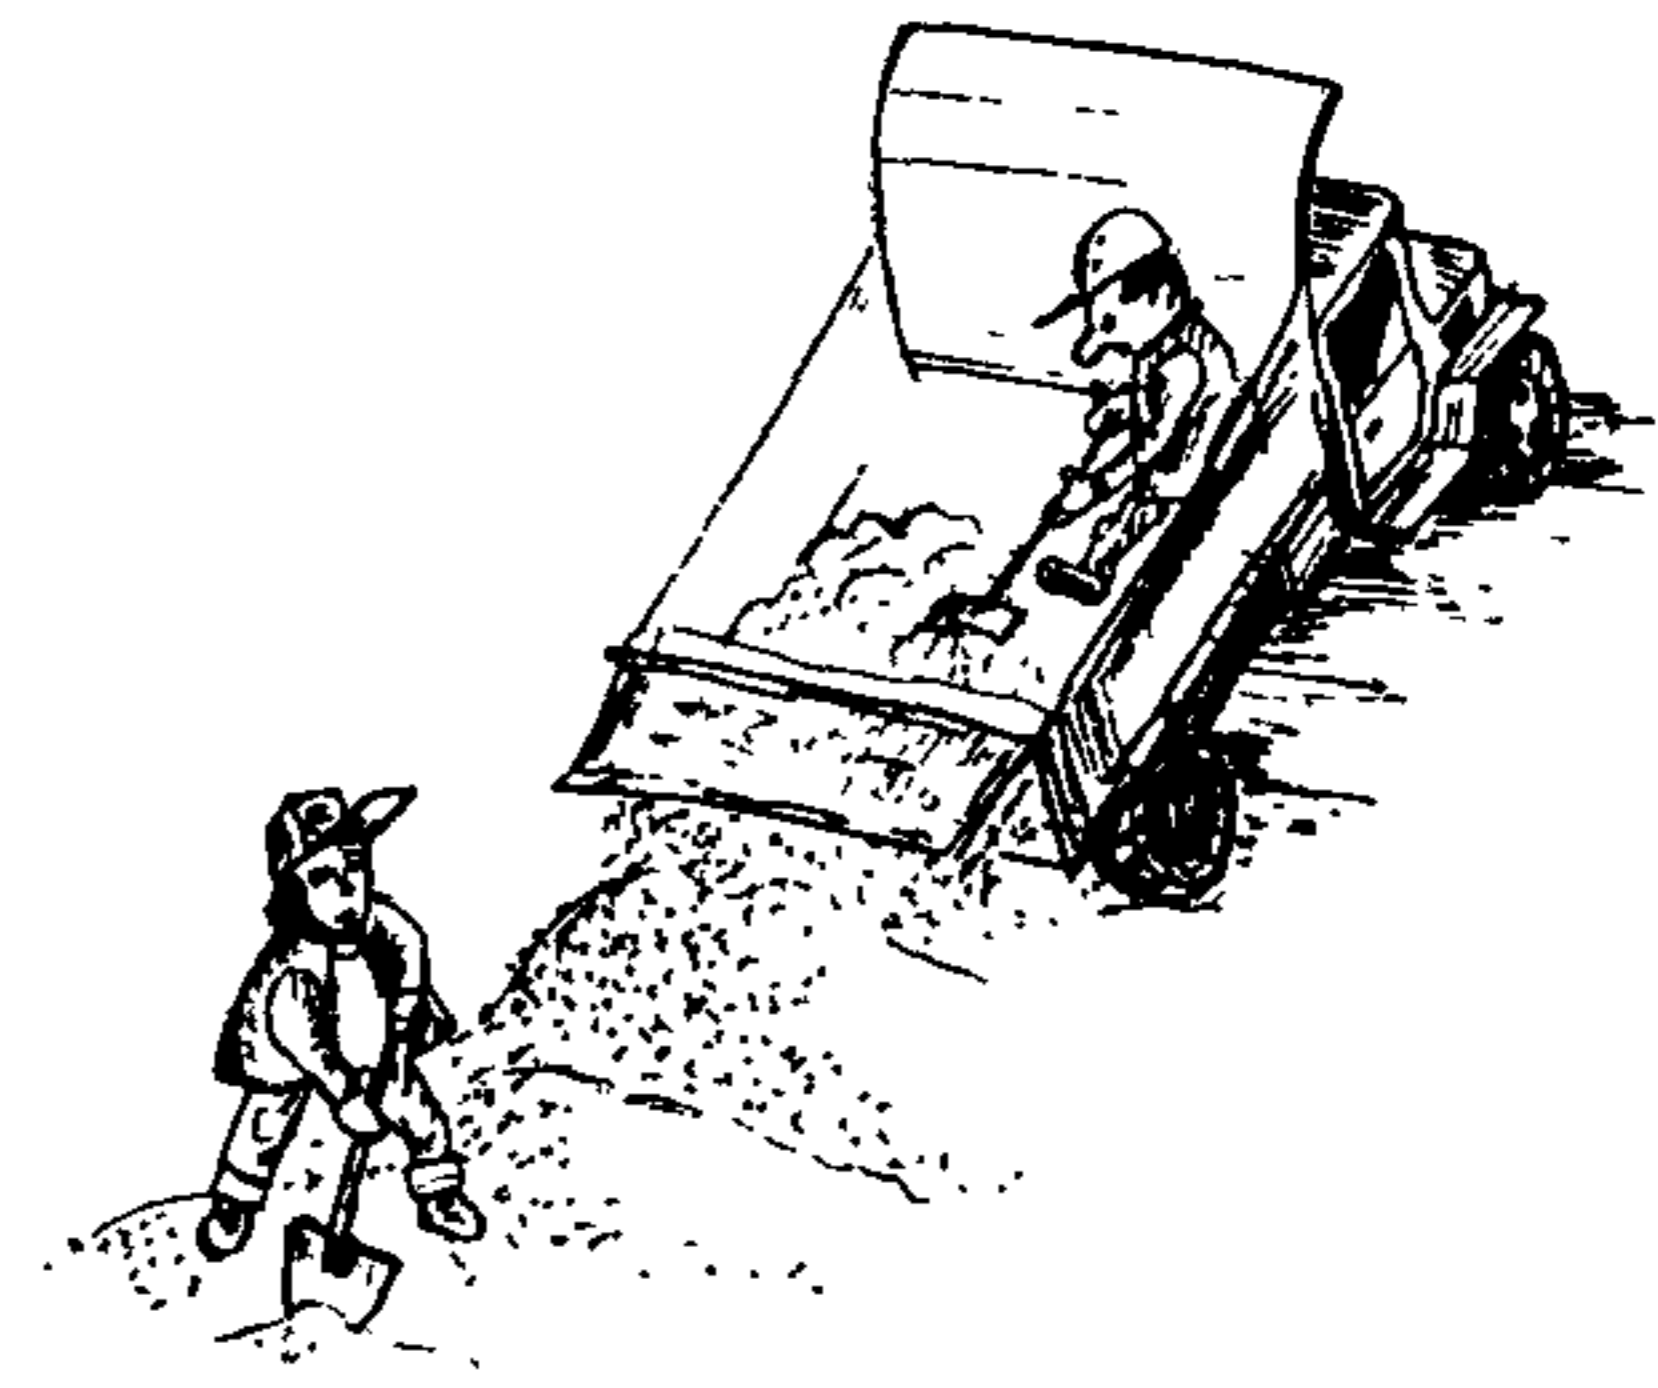

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-008-1	01-008-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,72	0,93
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		19,41	25,07
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>19,41</b>	<b>25,07</b>

### Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах

**Состав работ:**

01. Засыпка ям грунтом с разбивкой комьев.
02. Трамбование грунта ручной трамбовкой.
03. Поливка водой при необходимости.
04. Переходы.

**Измеритель:** 10 м<sup>3</sup>

Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную:

01-009-1 грунт I группы

01-009-2 грунт II группы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-009-1	01-009-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	4,19	4,55
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	4,19	4,55
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
407-9080	Грунт дренирующий	м <sup>3</sup>	50,00	11,50	11,50
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		260,03	282,37
Материальные ресурсы		руб.		575,00	575,00
Всего, прямые затраты		руб.		835,03	857,37

Таблица ВрСНиРс-01-010


### Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна

**Состав работ:**

01. Подноска семян на расстояние до 50 м.
02. Распределение семян.
03. Заделка семян граблями.
04. Уплотнение поверхности.
05. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

01-010-1 Засев трав вручную

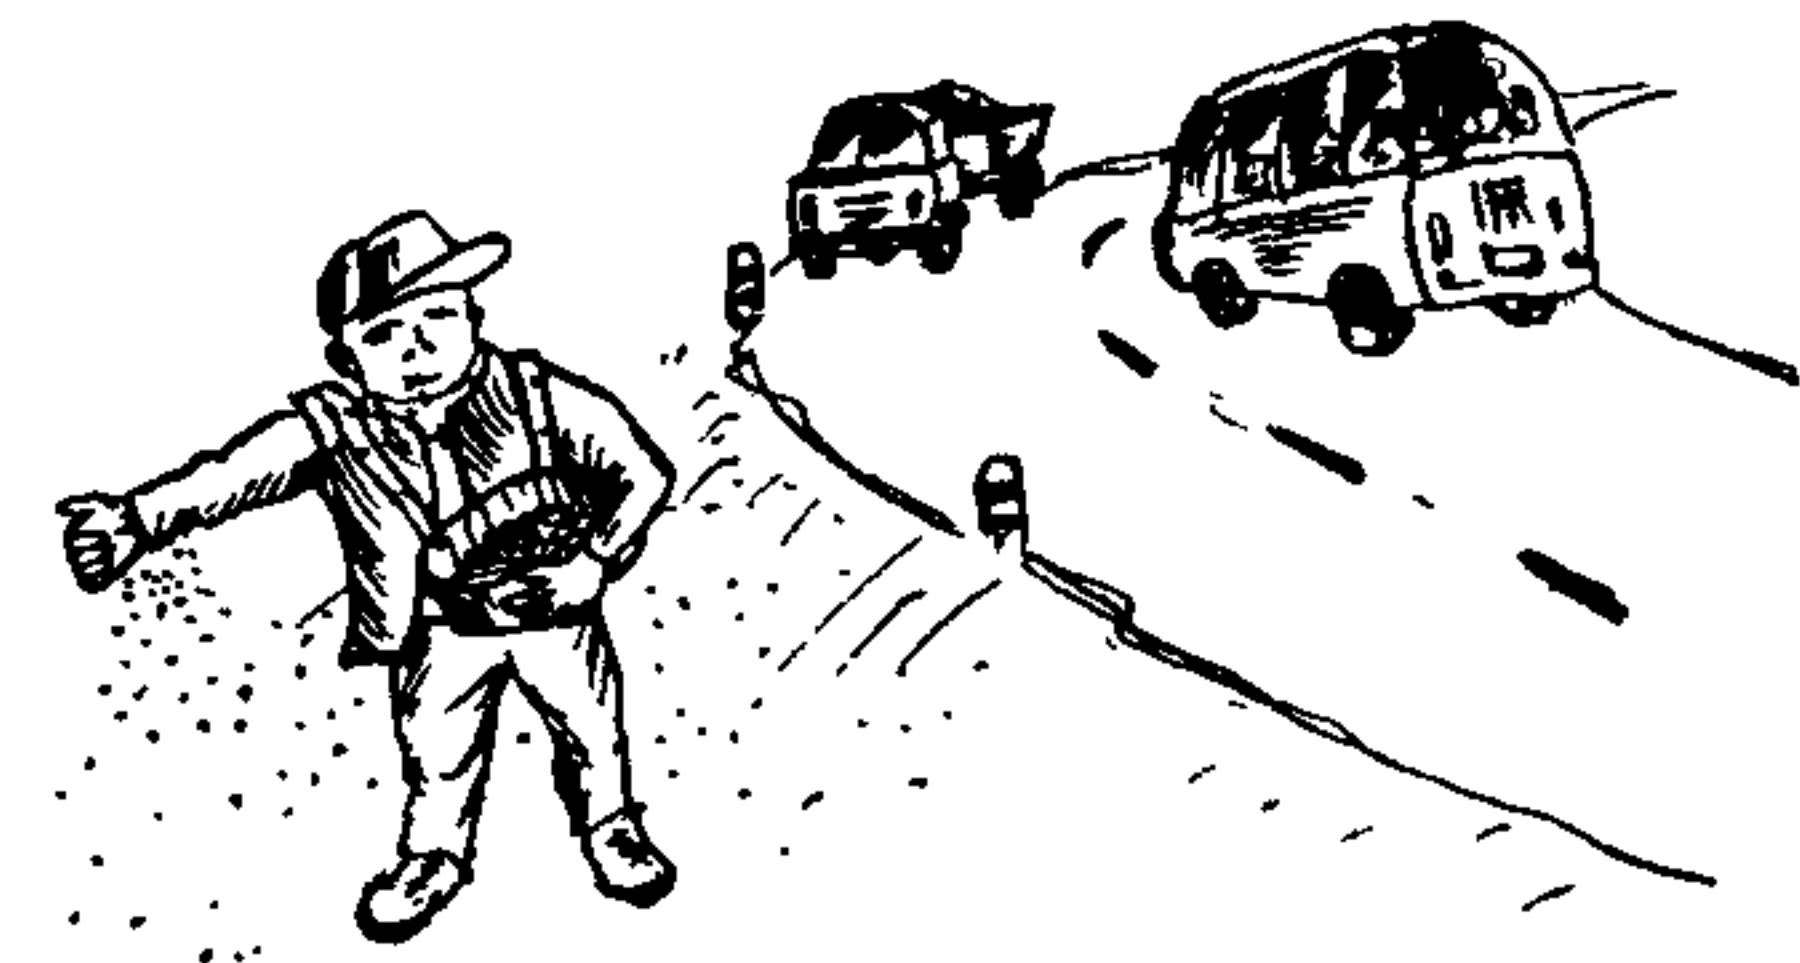

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-010-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	0,92
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	0,92
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
414-9240	Семена многолетних трав	кг	90,00	1,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		74,83
Материальные ресурсы		руб.		108,00
Всего, прямые затраты		руб.		182,83


### Скашивание травы тракторной косилкой

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Уборка посторонних предметов.
03. Скашивание травы.
04. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 1 км прохода

01-011-1 Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 55–80 л. с., ширина скашивания до 2 м

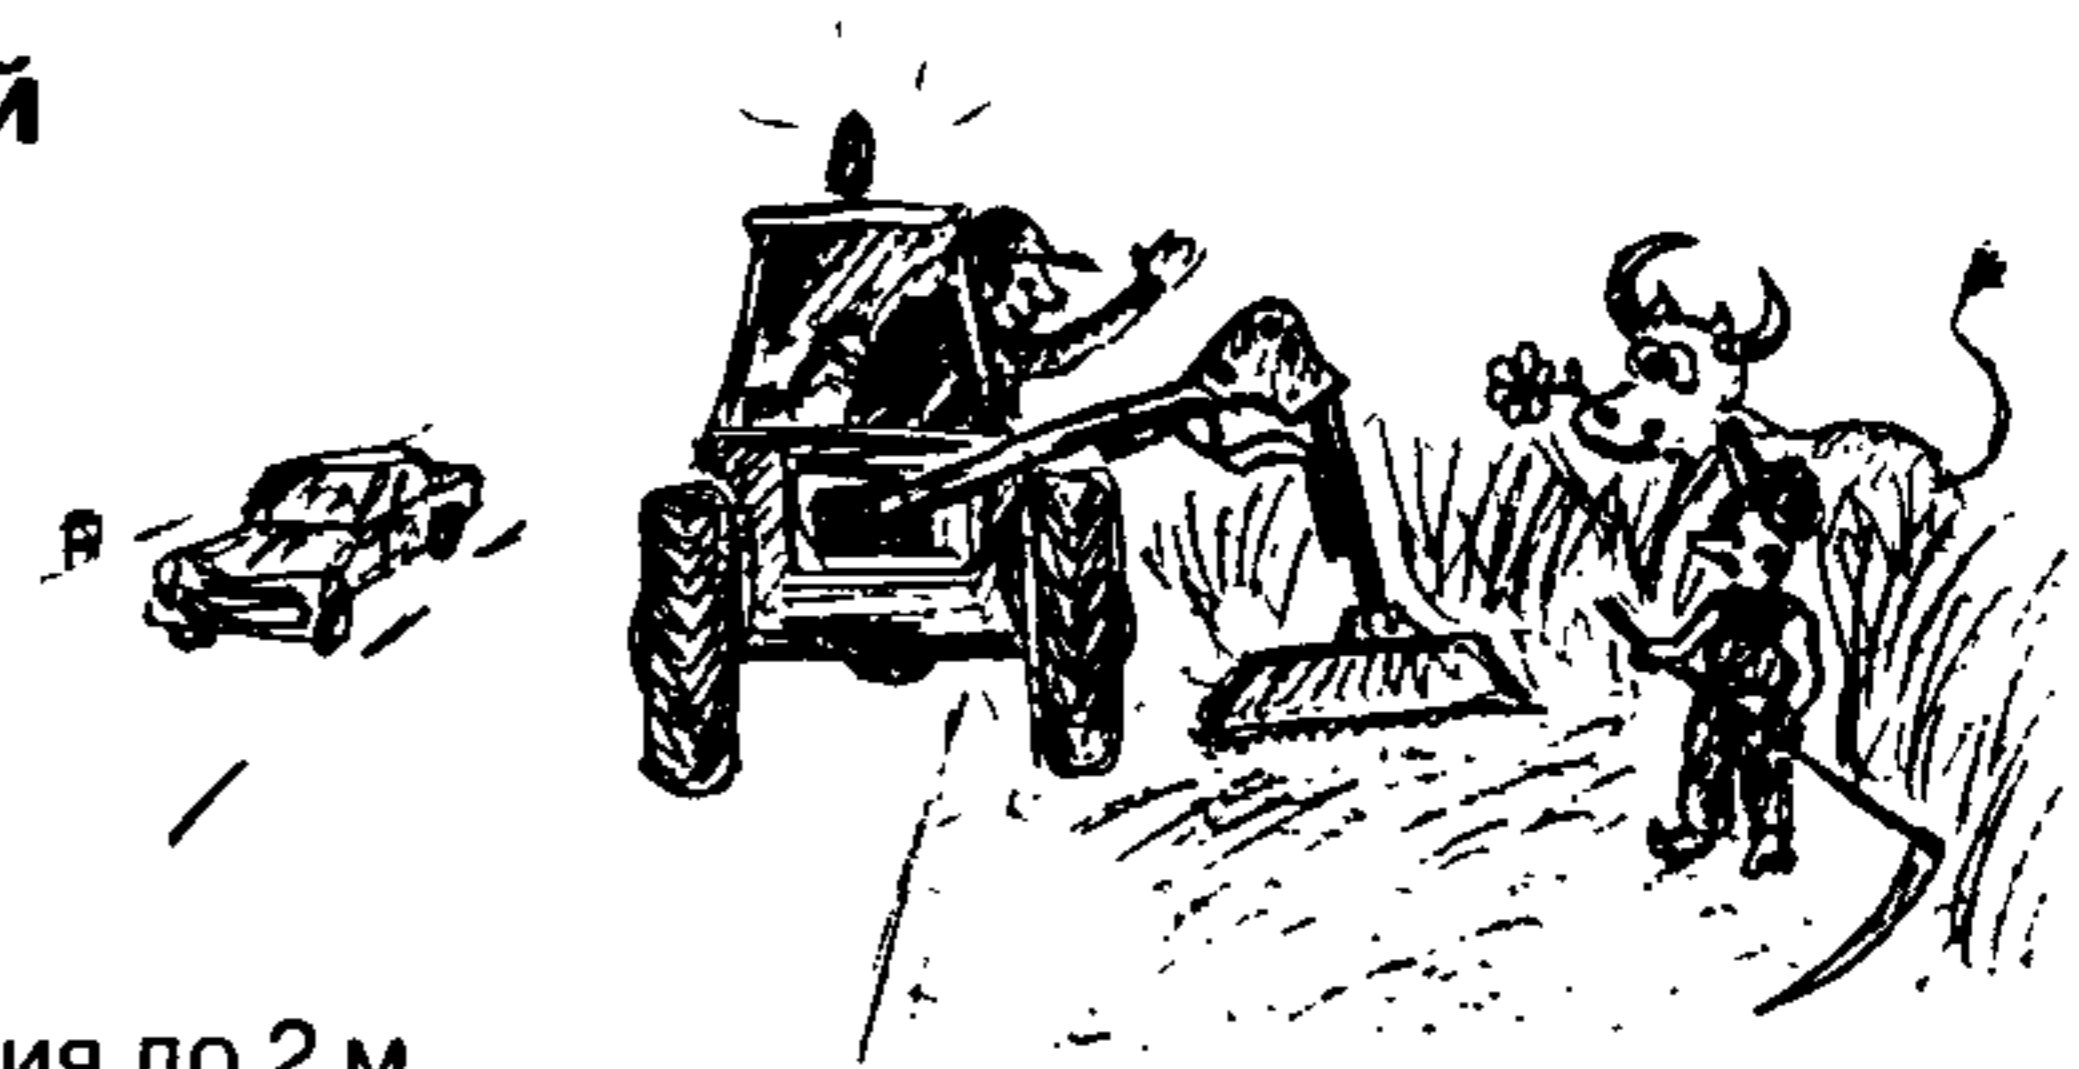

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-011-1	
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,28	
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,28	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	0,28	
092401	Косилки тракторные	маш. ч	6,00	0,28	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7,55	
Эксплуатация машин в том числе		руб.		32,48	
Оплата труда машинистов		руб.		17,60	
Всего, прямые затраты		руб.		40,03	

Таблица ВрСНиРс-01-012

### Скашивание травы вручную

**Состав работ:**

01. Уборка посторонних предметов.
02. Скашивание травы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Скашивание травы вручную:

01-012-1 на обочинах и разделительной полосе

01-012-2 в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-012-1	01-012-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,28	0,42
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7,55	11,32
Всего, прямые затраты		руб.		7,55	11,32

Таблица ВрСНиРс-01-013

### Откидывание травы на обрез

**Состав работ:**

01. Сгребание травы граблями.
02. Откидывание травы на обрез и складывание в кучи.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

01-013-1 Откидывание травы на обрез вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-013-1	
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,12	

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-013-1
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей		руб.	3,24
	Всего, прямые затраты		руб.	3,24

Таблица ВрСНиРс-01-014

### Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах

**Состав работ:**

01. Копание грунта и выбрасывание его на обочину.
02. Зачистка стенок, придание дну уклона по шаблону.
03. Засыпка прорезей разрыхленным грунтом, уплотнение ручной трамбовкой.
04. Переходы в процессе работы.

**Измеритель:** 1 м прорези

Устройство и засыпка дренажных прорезей:

01-014-1 грунт немерзлый

01-014-2 грунт мерзлый



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-014-1	01-014-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	0,40	0,91
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей		руб.	14,04	31,94
	Всего, прямые затраты		руб.	14,04	31,94

Таблица ВрСНиРс-01-015

### Частичное восстановление профиля водоотводных канав вручную

**Состав работ:**

01. Разбивка профиля с установкой маяков.
02. Удаление мусора и поросли.
03. Срезка откосов.
04. Планировка дна и откосов с проверкой профиля шаблоном.
05. Выкидка грунта.
06. Разравнивание выброшенного грунта на обреше.

**Измеритель:** 10 м

Частичное восстановление профиля водоотводных канав вручную:

01-015-1 грунт I группы

01-015-2 грунт II группы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-015-1	01-015-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	0,62	0,72
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей		руб.	21,76	25,27
	Всего, прямые затраты		руб.	21,76	25,27


### Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Установка и снятие откосника.
03. Восстановление профиля канав.
04. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 1 км

01-016-1 Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером

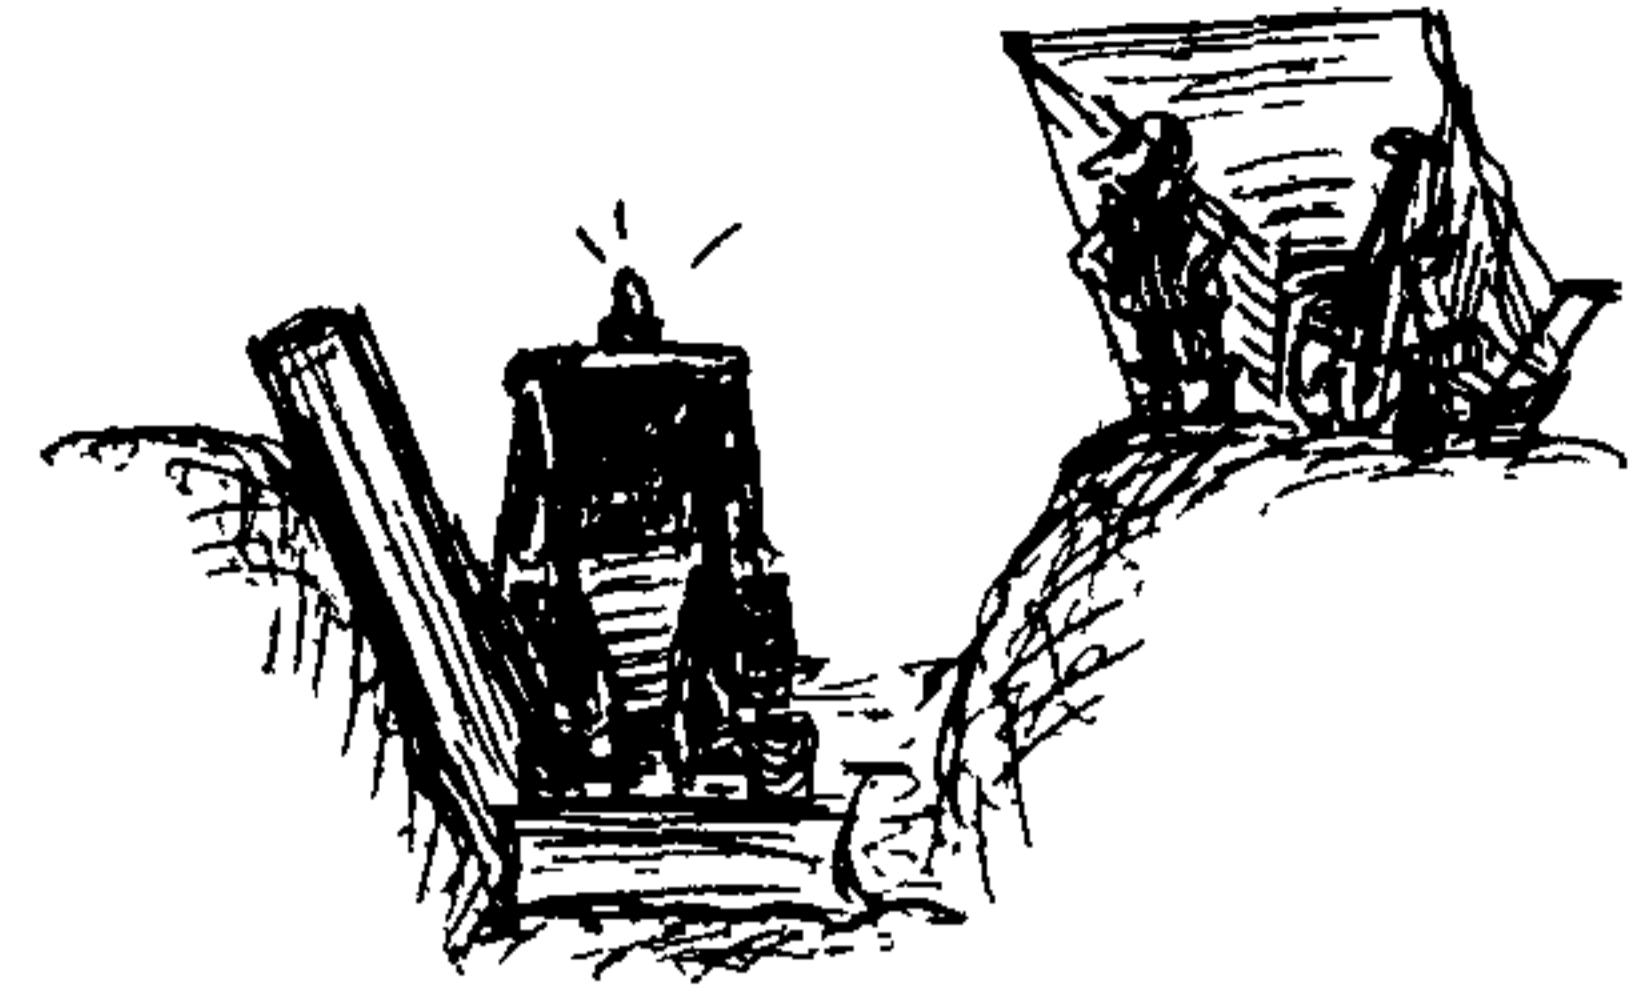

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-016-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,29
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,29
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		101,50
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		18,23
Всего, прямые затраты		руб.		101,50

Таблица ВрСНиРс-01-017

### Очистка водоотводных лотков и быстротоков

**Состав работ:**

01. Очистка водоотводных лотков от мусора и наносного грунта вручную с отбрасыванием грунта в сторону.

**Измеритель:** 100 м

01-017-1 Очистка водоотводных лотков вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-017-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	4,94
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		133,18
Всего, прямые затраты		руб.		133,18

## Ликвидация "диких" съездов

**Состав работ:**


01. Приведение агрегатов в рабочее положение.
02. Вспашка грунта трактором с прицепным плугом (01-018-1).
03. Разработка и перемещение грунта бульдозером (01-018-2).
04. Развороты.

**Измеритель:** 1 съезд

Ликвидация "диких" съездов:

01-018-1 трактором 55–80 л. с. с плугом

01-018-2 бульдозером 108 л. с.

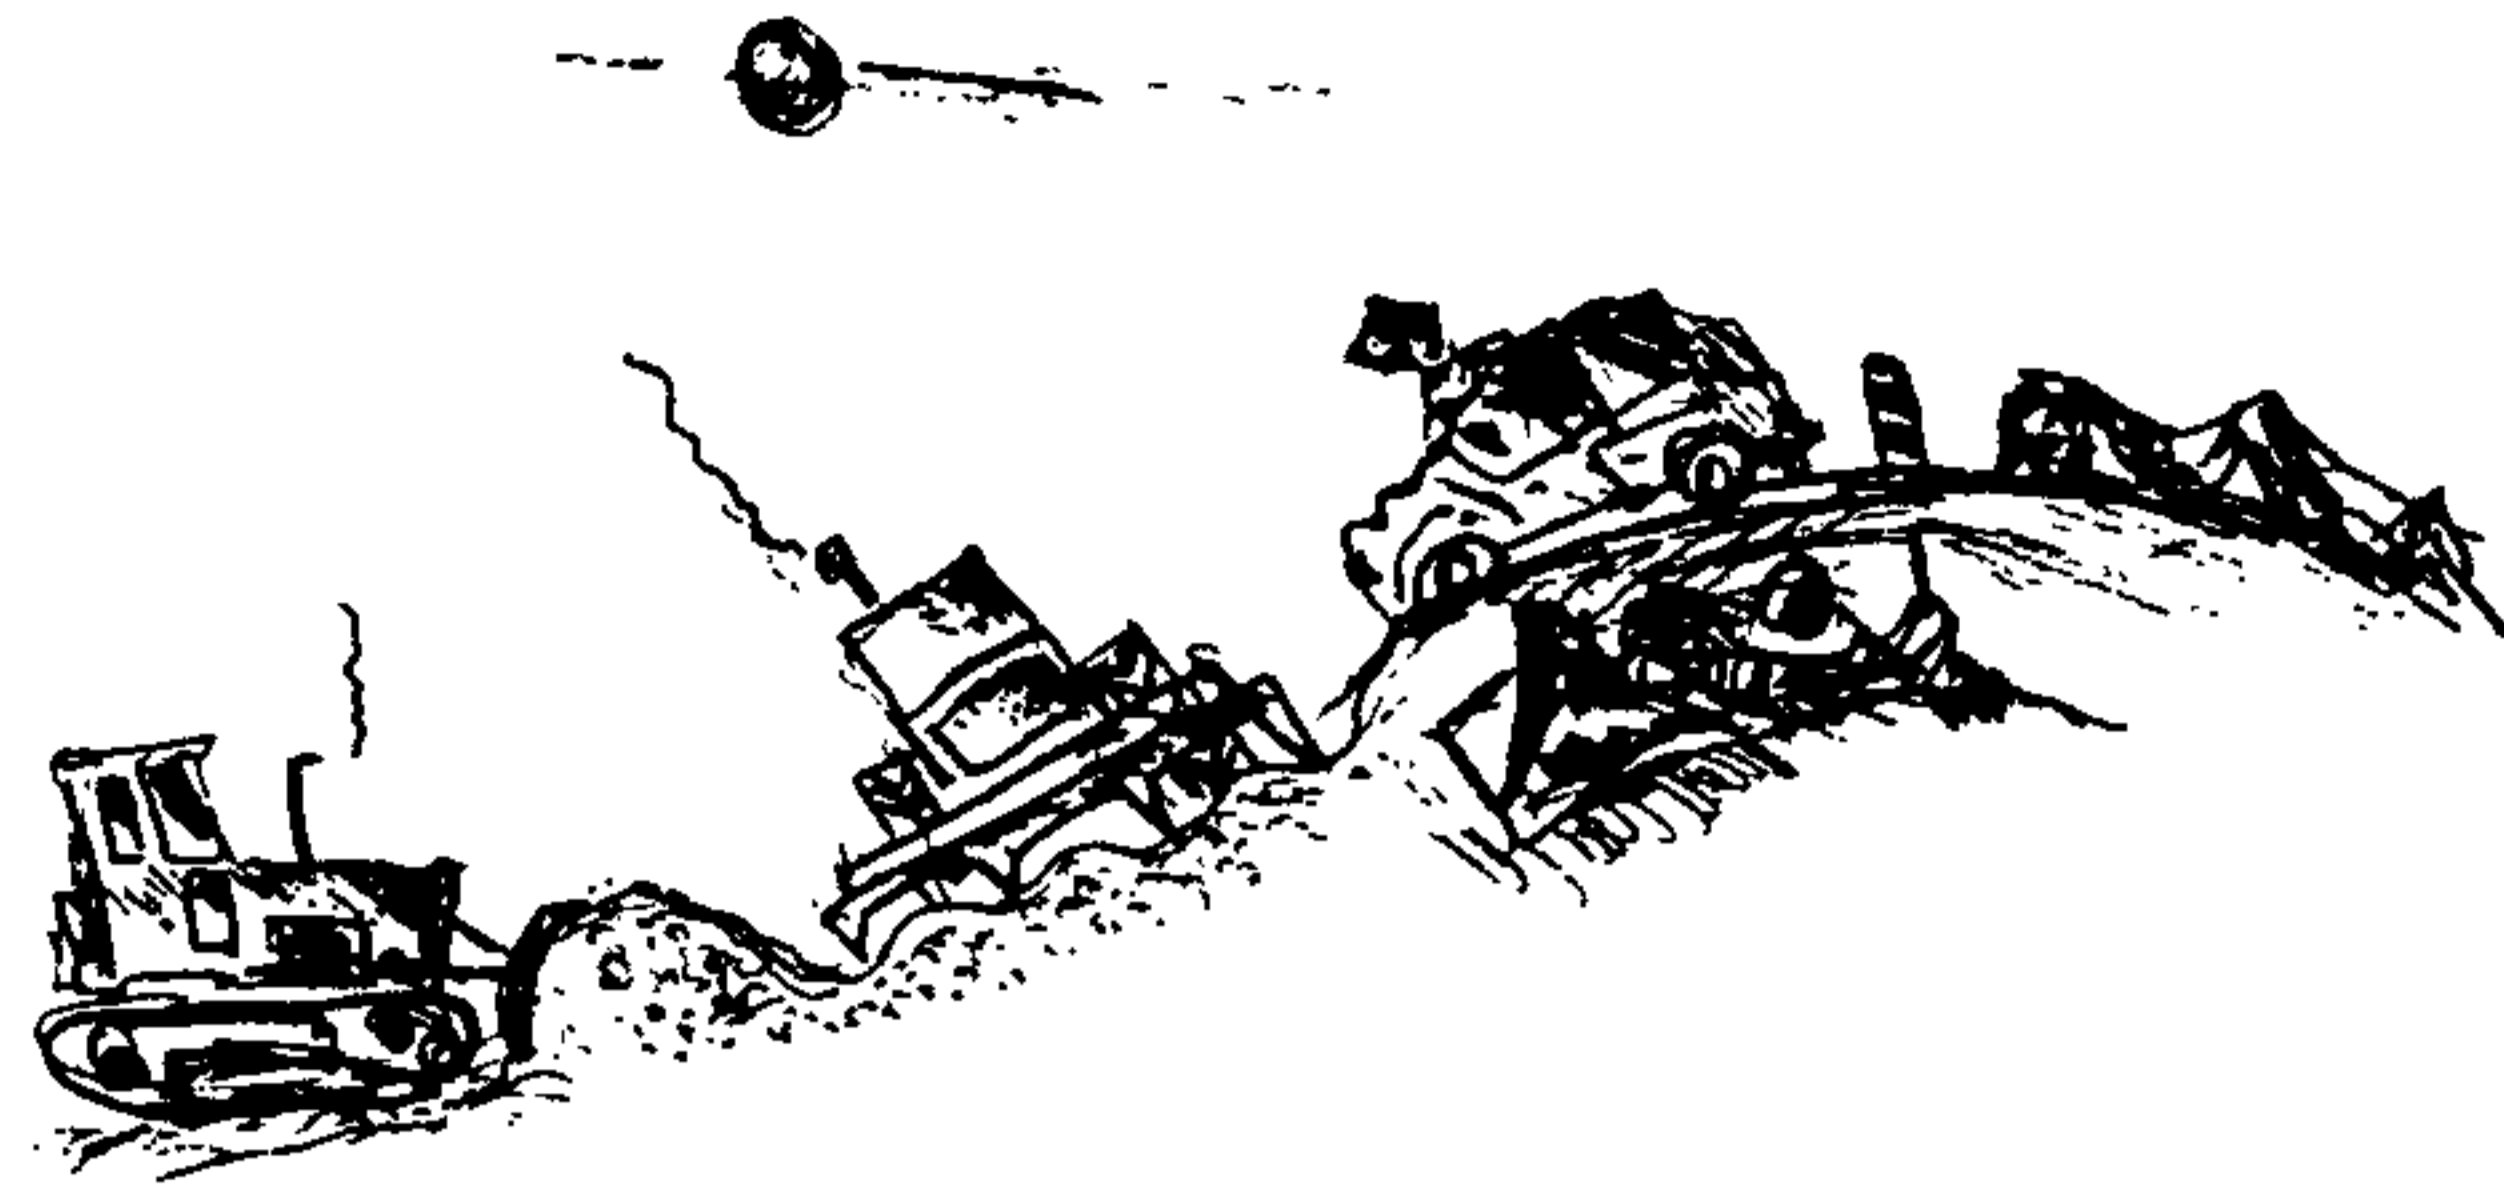

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-018-1	01-018-2
<i>Норма расхода ресурсов</i>					
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	0,73	0,27
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	0,73	
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	240,00		0,27
091303	Плуги-рыхлители прицепные с приспособлениями	маш. ч	7,00	0,73	
<i>Стоимостные показатели</i>					
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб.</b>		<b>85,41</b>	<b>64,80</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		45,89	16,97
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>85,41</b>	<b>64,80</b>



## РАЗДЕЛ 02 Содержание покрытия

Таблица ВрСНиРс-02-001

### Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи

**Состав работ:**

- 01. Очистка покрытия одним проходом по одному следу.
- 02. Развороты в конце участка.
- 03. Наполнение цистерны водой (02-001-2).

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи:

02-001-1 без увлажнения

02-001-2 с увлажнением



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-001-1	02-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,33	0,63
3 121601Д	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,33	0,63
4 411-0001	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Вода	м <sup>3</sup>	5,00		2,50
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		105,60	201,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		20,74	39,60
Материальные ресурсы		руб.		0,00	12,50
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>105,60</b>	<b>214,10</b>

Таблица ВрСНиРс-02-002

### Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

**Состав работ:**

- 01. Сбор мусора и посторонних предметов.
- 02. Складирование мусора.
- 03. Переходы на другую сторону проезжей части.
- 04. Пробег комбинированной дорожной машины для сбора мусора.

**Измеритель:** 1 км прохода

02-002-1 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-002-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1 0)	чел. ч	26,96	0,98
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,08
3 121601Д	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,08
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		26,42
Эксплуатация машин		руб.		25,60
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		5,03
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>52,02</b>

### Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную

**Состав работ:**

01. Россыпь каменной мелочи и разравнивание метлой.  
02. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-003-1 Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-003-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,08
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	0,204
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>4,96</b>
Материальные ресурсы		руб.		<b>26,52</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>31,48</b>

Таблица ВрСНиРс-02-004


### Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом

**Состав работ:**

01. Наметание материалов.  
02. Развороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

02-004-1 Наметание каменной мелочи или высевок комбинированной дорожной машиной

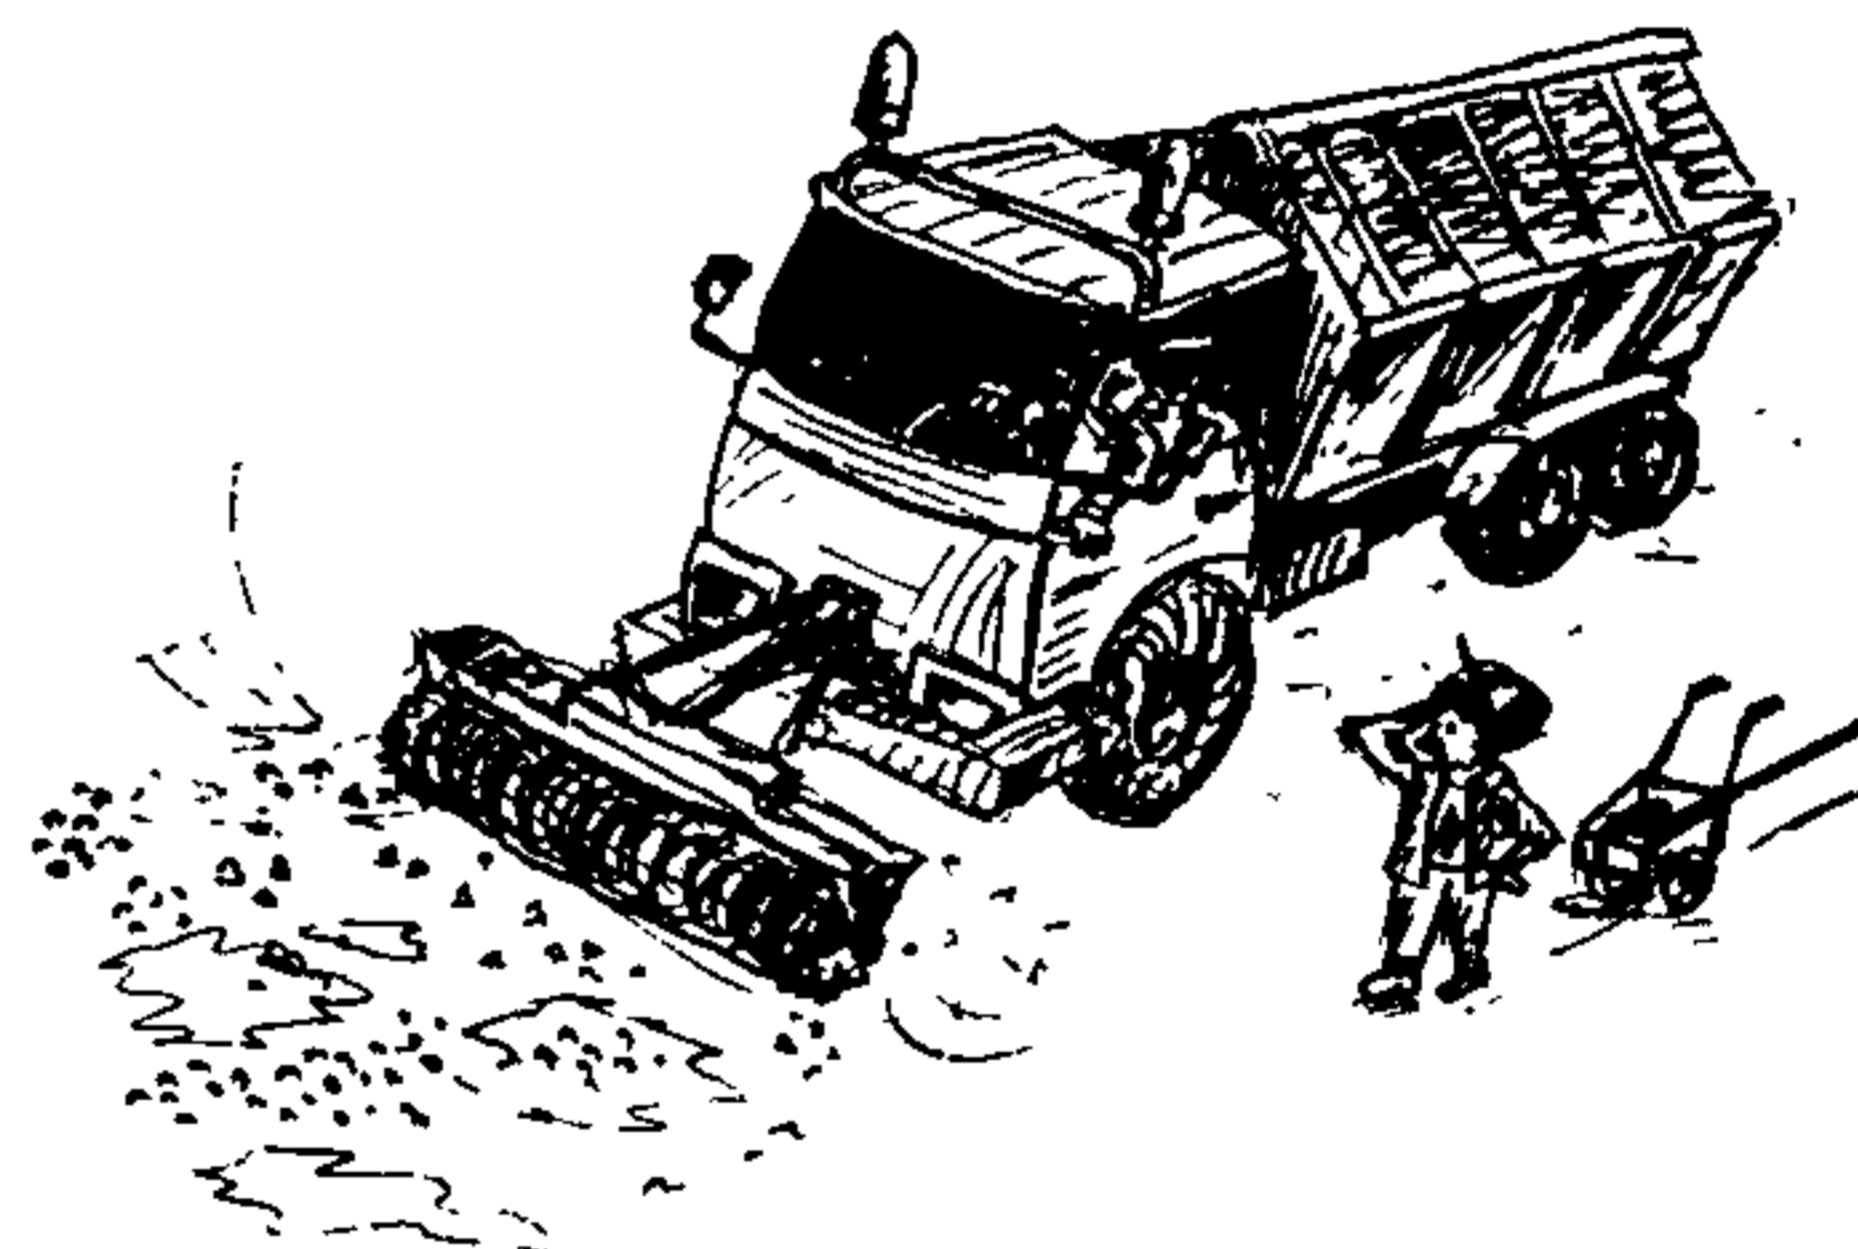

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-004-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,82
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,82
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	20,40
Стоимостные показатели				
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>262,40</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		51,55
Материальные ресурсы		руб.		<b>2652,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>2914,40</b>


## Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия

**Состав работ:**

01. Разломка и обрубка краев выбоин.
02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
05. Уплотнение смеси.
06. Уборка отходов.
07. Разогревание битума.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия:

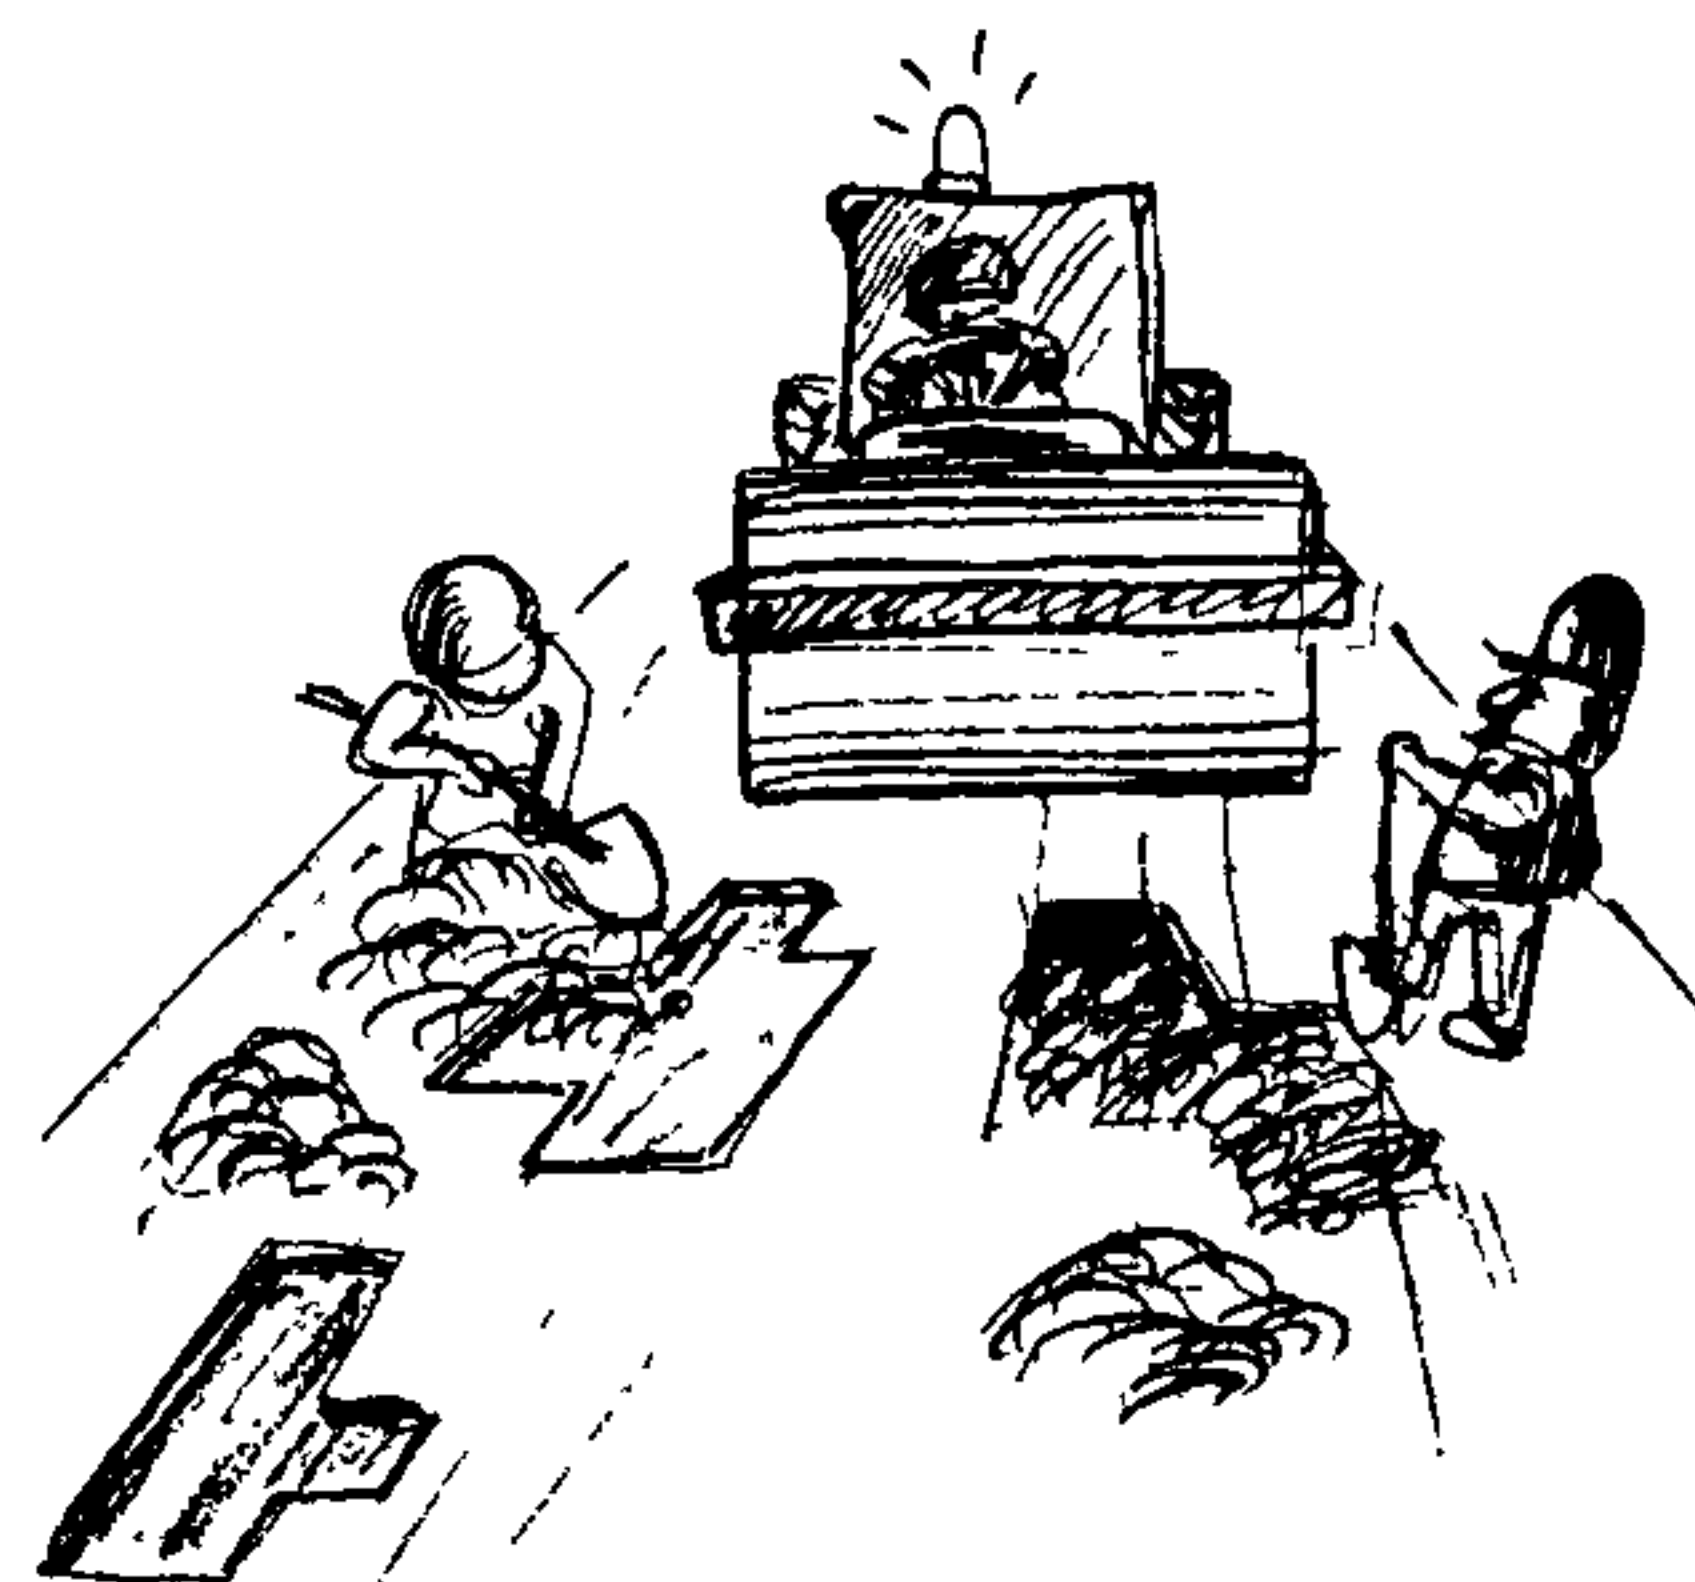02-005-1 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-005-2 толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-005-1	02-005-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	15,54	18,01
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	15,54	12,01
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	31,08	30,02
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	7,77	6,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	<b>62,86</b>	<b>23,31</b>	<b>18,00</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	7,77	6,00
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	110,00	7,77	6,00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	7,77	6,00
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	7,77	6,00
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	7,77	12,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4090,00	0,032	0,04
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	540,00	11,70	16,40
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>2800,70</b>	<b>2603,45</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>3535,35</b>	<b>2850,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		1465,27	1131,48
Материальные ресурсы		руб.		<b>6448,88</b>	<b>9019,60</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>12784,93</b>	<b>14473,05</b>


## Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия

**Состав работ:**

01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Разогревание битума.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия:

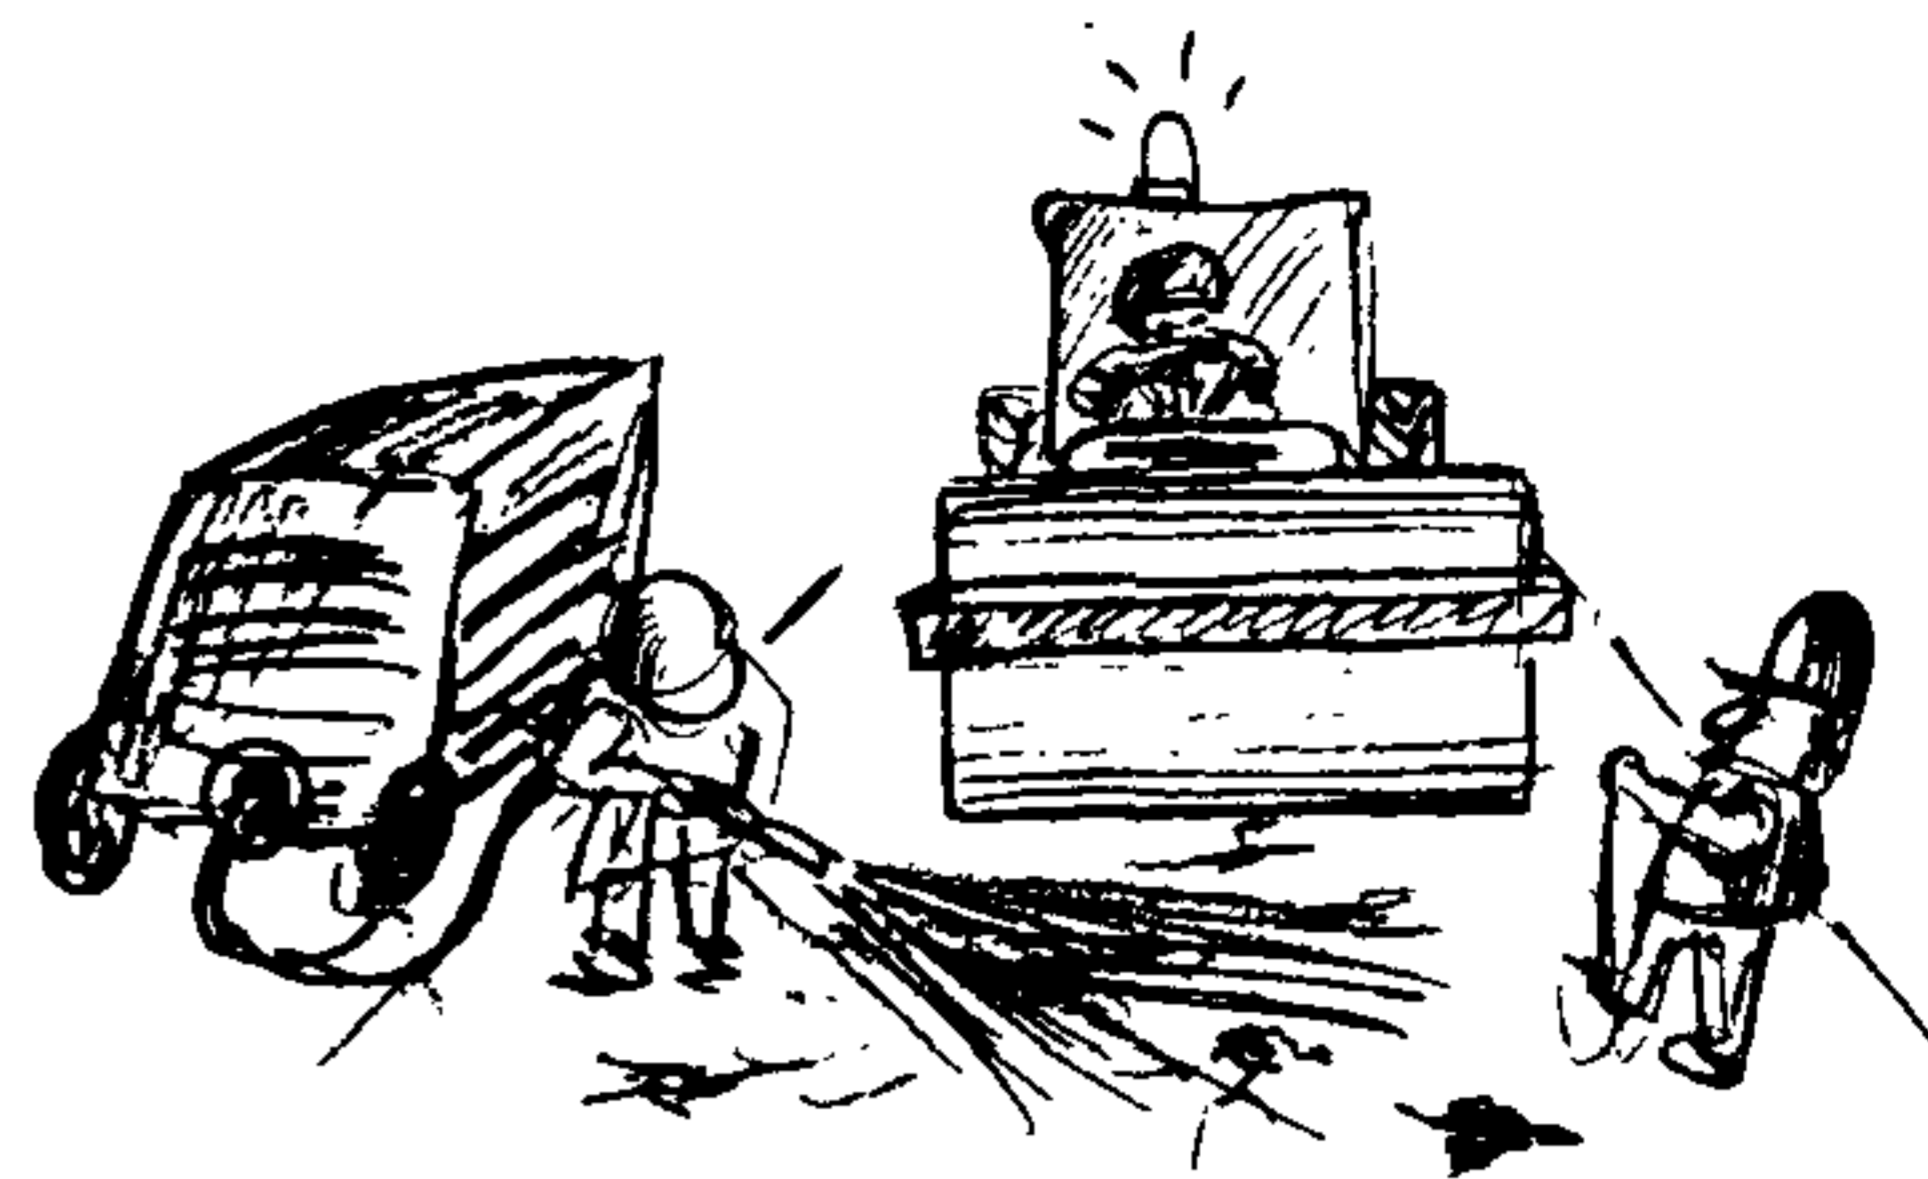02-006-1 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-006-2 толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-006-1	02-006-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	7,77	6,00
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	15,54	12,01
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	23,31	18,01
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	7,77	6,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	<b>62,86</b>	<b>15,54</b>	<b>12,00</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	110,00	7,77	6,00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	7,77	6,00
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	7,77	6,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4090,00	0,032	0,04
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	540,00	11,70	16,40
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>2231,93</b>	<b>1724,31</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>2525,25</b>	<b>1950,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		976,84	754,32
Материальные ресурсы		руб.		<b>6448,88</b>	<b>9019,60</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>11206,06</b>	<b>12693,91</b>

## Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литой асфальтобетонной смесью

**Состав работ:**

01. Разломка и обрубка краев выбоин.
02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.
03. Установка термоса-бункера в рабочее положение.
04. Укладка и разравнивание смеси.
05. Уплотнение смеси вальком.
06. Посыпка высеvkами.
07. Затирка райбовкой.
08. Уборка отходов.
09. Установка и снятие ограждений.
10. Переходы.
11. Загрузка и пробег термоса-бункера.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом:


- 02-007-1 толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км
- 02-007-2 толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>, средняя дальность возки литого асфальта до 100 км

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-007-1	02-007-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	5,70	7,04
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	5,70	7,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	11,40	14,08
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	<b>62,86</b>	<b>17,10</b>	<b>21,12</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	5,70	7,04
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	5,70	7,04
123101Д	Термосы-бункеры объемом 3 м <sup>3</sup>	маш. ч	750,00	5,70	7,04
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	5,70	7,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	1,30	1,30
410-9059Д	Асфальт литой	т	510,00	12,90	12,90
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>880,88</b>	<b>1087,96</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>5985,00</b>	<b>7392,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		1074,91	1327,60
Материальные ресурсы		руб.		<b>6748,00</b>	<b>6748,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>13613,88</b>	<b>15227,96</b>

### Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля

**Состав работ:**

01. Наполнение цистерн битумом.
02. Загрузка каменного материала в бункеры.
03. Подогрев битума.
04. Очистка покрытия и трещин от пыли и грязи.
05. Заливка трещин битумом.
06. Засыпка трещин высевами или каменной мелочью.
07. Перемещение заливщика в процессе работы.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

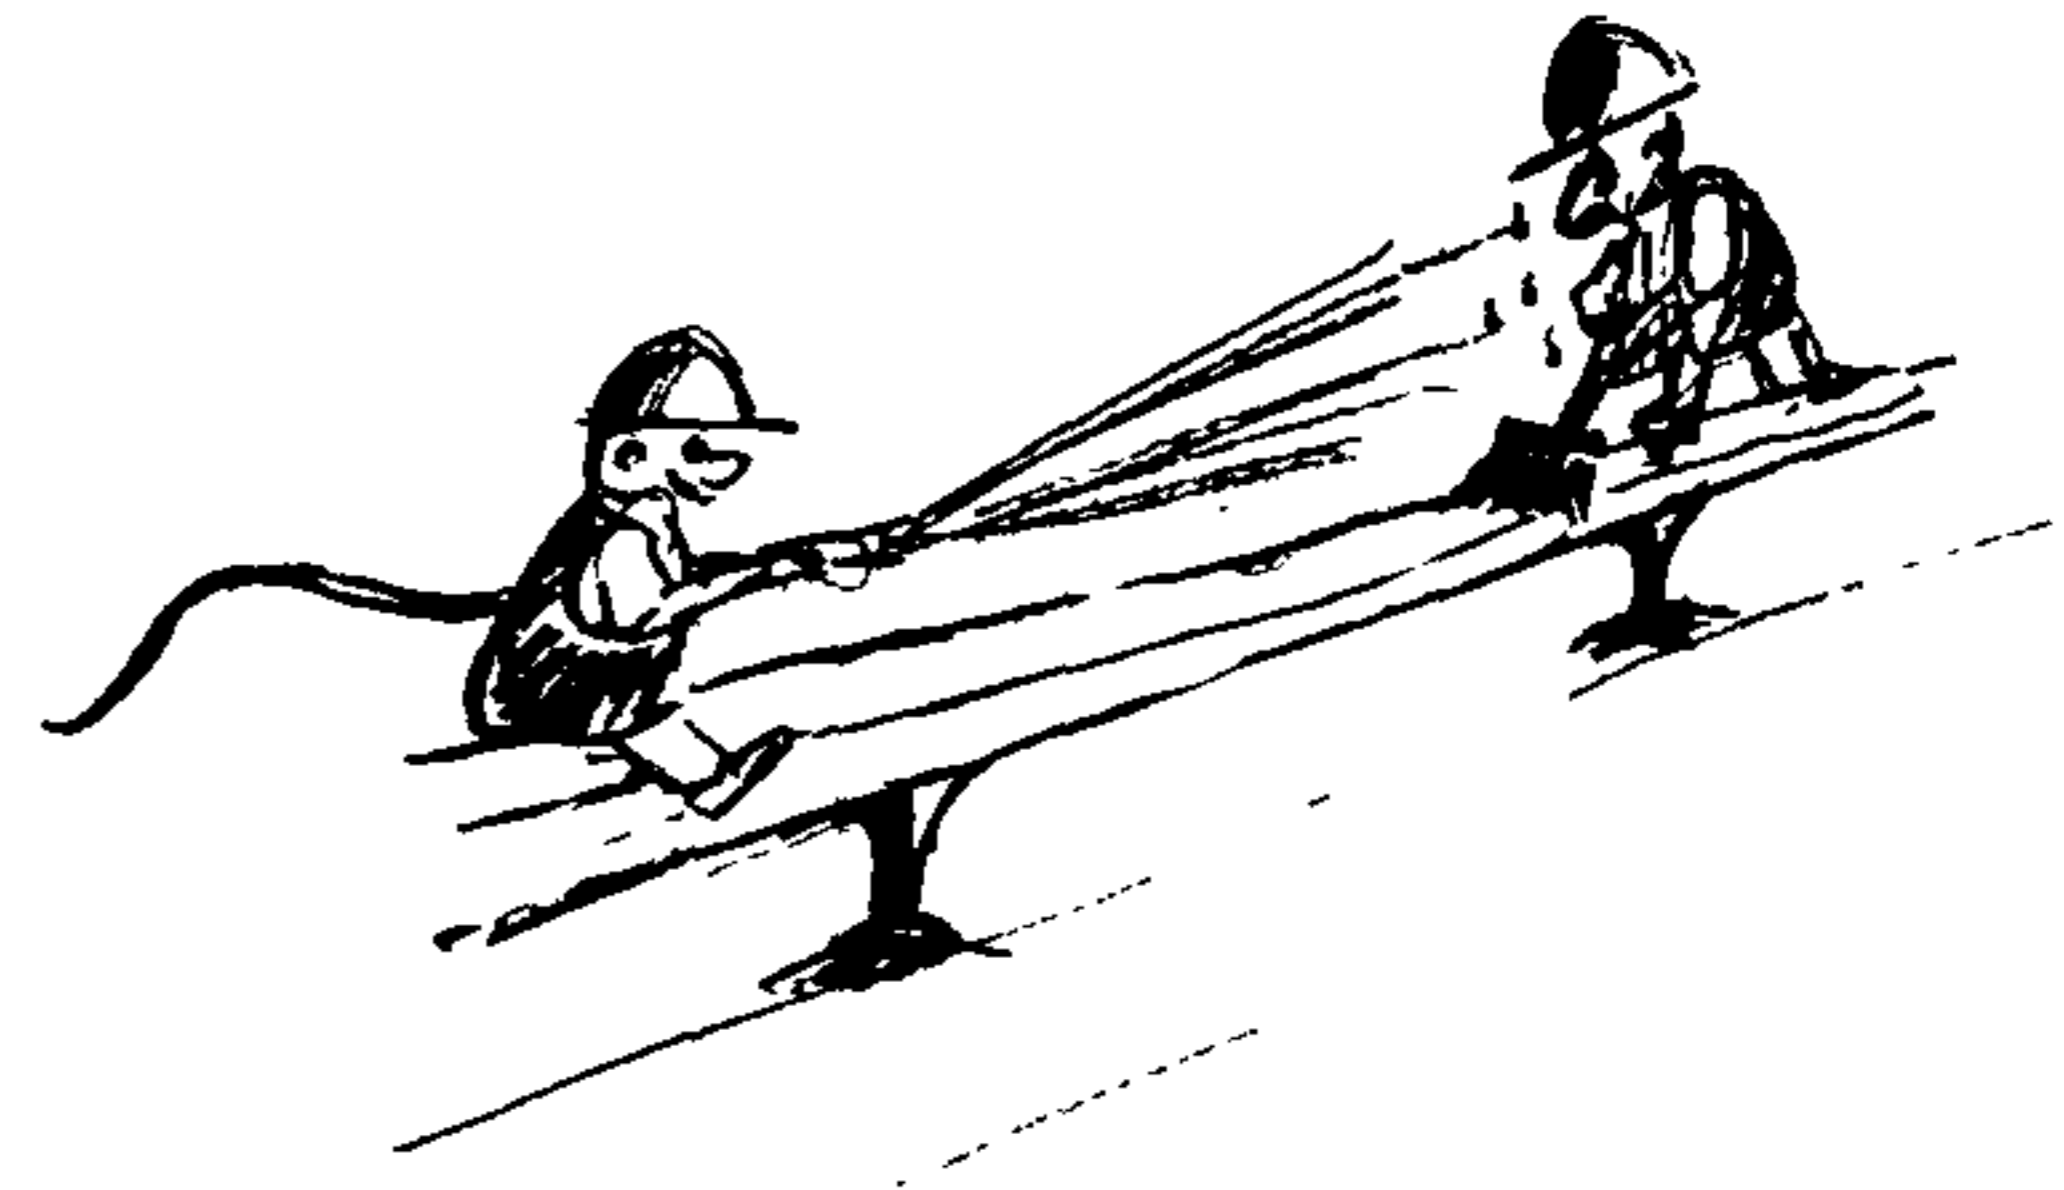**Измеритель:** 100 м трещин

02-008-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-008-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,23
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	0,69
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	0,69
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	0,23
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120600	Заливщики швов на базе автомобиля	маш. ч	230,00	0,23
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4090,00	0,1061
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	0,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>62,33</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>52,90</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		14,46
Материальные ресурсы		руб.		<b>436,55</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>551,77</b>

## Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

**Состав работ:**

01. Очистка трещин металлическими крючками, щетками и продувка воздухом.
02. Разогрев битума в передвижном котле и приготовление разжиженного битума.
03. Смазка стенок трещин жидким битумом.
04. Заполнение трещин битумом.
05. Засыпка трещин высеvkами или песком.
06. Перемещение котла и материалов в процессе работы.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

**Измеритель:** 100 м трещин

02-009-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-009-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	2,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	3,06
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	1,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120500	Гудронаторы ручные	маш. ч	0,80	2,04
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	1,02
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	1,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4090,00	0,1061
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	380,00	0,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>196,49</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>220,93</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		64,12
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>441,55</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>858,97</b>

## Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью

**Состав работ:**

01. Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания с удалением остатков бетона.
02. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
05. Уплотнение смеси ручными трамбовками.
06. Уборка отходов.
07. Разогревание битума.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью:

02-010-1 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

02-010-2 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью:

02-010-3 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

02-010-4 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-010-1	02-010-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	36,26	61,80
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	36,26	61,80
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	36,26	61,80
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>62,86</b>	<b>72,52</b>	<b>123,60</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	36,26	61,80
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	36,26	61,80
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	36,26	61,80
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	36,26	61,80
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4090,00	0,0515	0,0515
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	540,00	12,40	16,49
410-9110	Щебень черный	т	490,00		6,63
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб.</b>		<b>4516,91</b>	<b>7698,43</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб.</b>		<b>12509,70</b>	<b>21321,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		4558,61	7769,50
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб.</b>		<b>6906,64</b>	<b>12363,94</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>23933,24</b>	<b>41383,36</b>



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-010-3	02-010-4
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	31,31	57,68
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	31,31	57,68
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	31,31	57,68
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>62,86</b>	<b>62,62</b>	<b>115,36</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	31,31	57,68
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	31,31	57,68
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	31,31	57,68
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	31,31	57,68
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4090,00	0,0515	0,0515
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	540,00	11,20	14,81
410-9110	Щебень черный	т	490,00		6,63
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>3900,29</b>	<b>7185,20</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>10801,95</b>	<b>19899,60</b>
Оплата труда машинистов		руб.		3936,29	7251,53
Материальные ресурсы		руб.		<b>6258,64</b>	<b>11456,74</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>20960,87</b>	<b>38541,53</b>

Таблица ВрСНиРс-02-011

### Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном

#### Состав работ:

01. Оконтуривание ремонтируемых мест.
02. Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания с удалением остатков бетона.
03. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
04. Увлажнение стенок выбоин.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Нанесение цементного раствора на ремонтируемую поверхность.
07. Укладка бетонной смеси.
08. Уплотнение смеси штыкованием или вибрированием.
09. Засыпка ремонтируемых мест песком.
10. Очистка поверхности от песка с окучиванием его на обочинах.
11. Уборка отходов.
12. Установка и снятие ограждений.
13. Переходы.



**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном:

02-011-1 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

02-011-2 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-011-1	02-011-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	36,67	49,44
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	36,67	49,44
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	36,67	49,44
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>62,86</b>	<b>73,34</b>	<b>98,88</b>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-011-1	02-011-2
Норма расхода ресурсов					
<b>3</b> 050102	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	36,67	49,44
123001Д 330804	Машины дорожного мастера Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч маш. ч	170,00 20,00	36,67 36,67	49,44 49,44
<b>4</b> 101-9540 401-9010 408-9020 411-0001	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Цемент Бетон дорожный Песок Вода	т м <sup>3</sup> м <sup>3</sup> м <sup>3</sup>	1400,00 1210,00 380,00 5,00	0,0998 5,20 0,224 0,158	0,0998 10,20 0,224 0,158
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3971,36	5354,35
Эксплуатация машин в том числе		руб.		11001,00	14832,00
Оплата труда машинистов		руб.		4610,15	6215,60
Материальные ресурсы		руб.		6517,63	12567,63
Всего, прямые затраты		руб.		21489,99	32753,98

Таблица ВрСНиРс-02-012

### Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях

**Состав работ:**

01. Выравнивание (обрубка) краев швов и трещин.
02. Очистка швов и трещин с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
04. Заполнение швов и трещин мастикой.
05. Посыпка поверхности песком.
06. Уборка отходов.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

**Измеритель:** 100 м трещин


02-012-1 Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях резинобитумной мастикой

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-012-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	4,72
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	4,72
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	9,44
<b>3</b> 050102	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	4,72
120500	Гудронаторы ручные	маш. ч	0,80	4,72
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	4,72
123001Д 330804	Машины дорожного мастера Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч маш. ч	170,00 20,00	4,72 4,72
<b>4</b> 101-1561 101-9096 408-9020	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ Мастика битумно-резиновая шовная для дорожных работ Песок	т т м <sup>3</sup>	4090,00 11000,00 380,00	0,0033 0,146 0,0249
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		345,50
Эксплуатация машин в том числе		руб.		1632,18
Оплата труда машинистов		руб.		593,40
Материальные ресурсы		руб.		1628,96
Всего, прямые затраты		руб.		3606,64

## Ямочный ремонт покрытий из черного щебня

### Состав работ:

01. Кирковка или обрубка краев выбоины.
02. Очистка выбоины от пыли, грязи и вскиркованной массы.
03. Разогрев битума.
04. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
05. Укладка черного щебня.
06. Уплотнение трамбованием.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

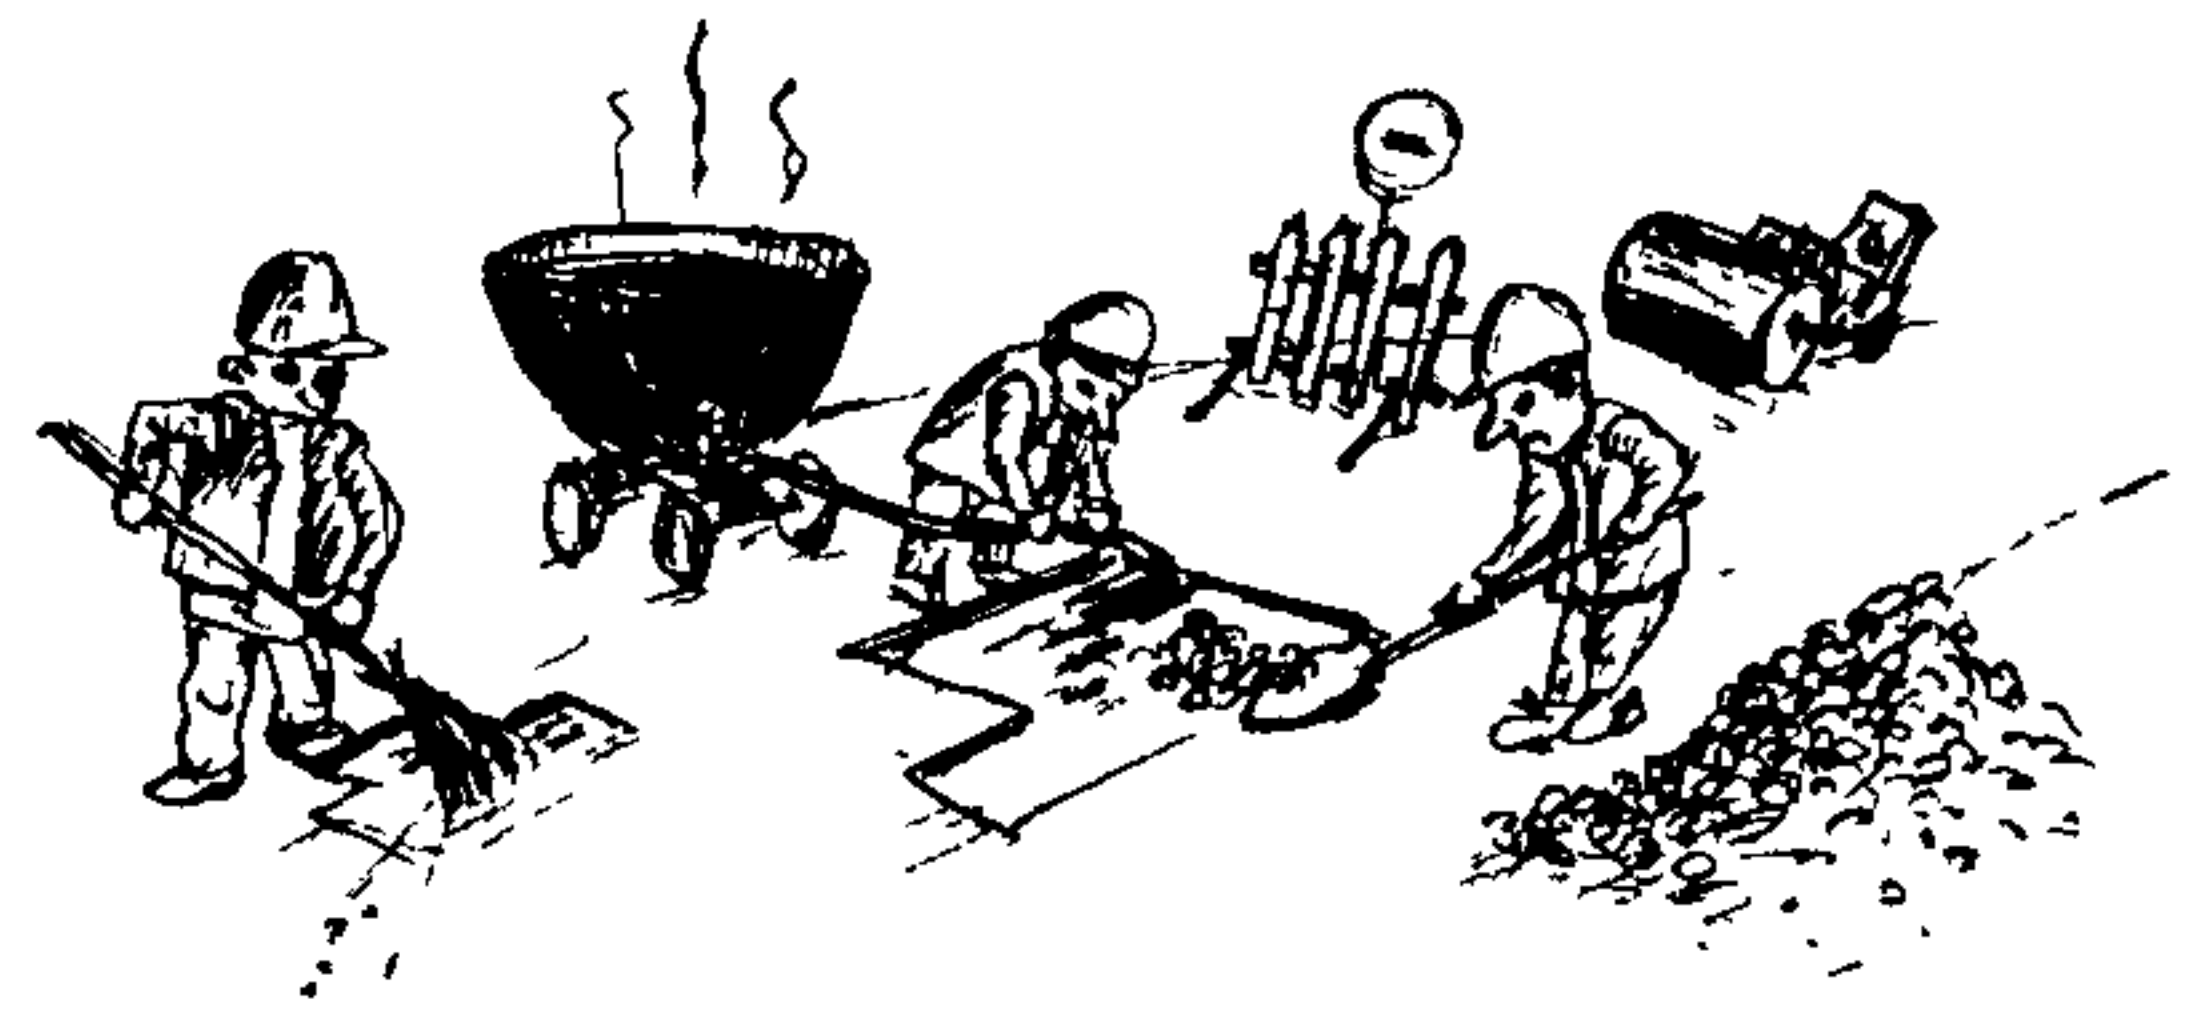

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-013-1 Ямочный ремонт покрытий из черного щебня


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-013-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	13,60
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	13,60
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	13,60
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	13,60
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	13,60
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	13,60
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4090,00	0,031
410-9110	Щебень черный	т	490,00	7,02
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1694,15
Эксплуатация машин		руб.		2924,00
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		854,90
Материальные ресурсы		руб.		3566,59
Всего, прямые затраты		руб.		8184,74

Таблица ВрСНиРс-02-014

## Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий

### Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли и грязи.
02. Разломка покрытия.
03. Удаление вскиркованного материала и просеивание на грохоте.
04. Укладка и планировка гравия или щебня.
05. Уплотнение трамбованием.
06. Установка и снятие ограждений.
07. Переходы.

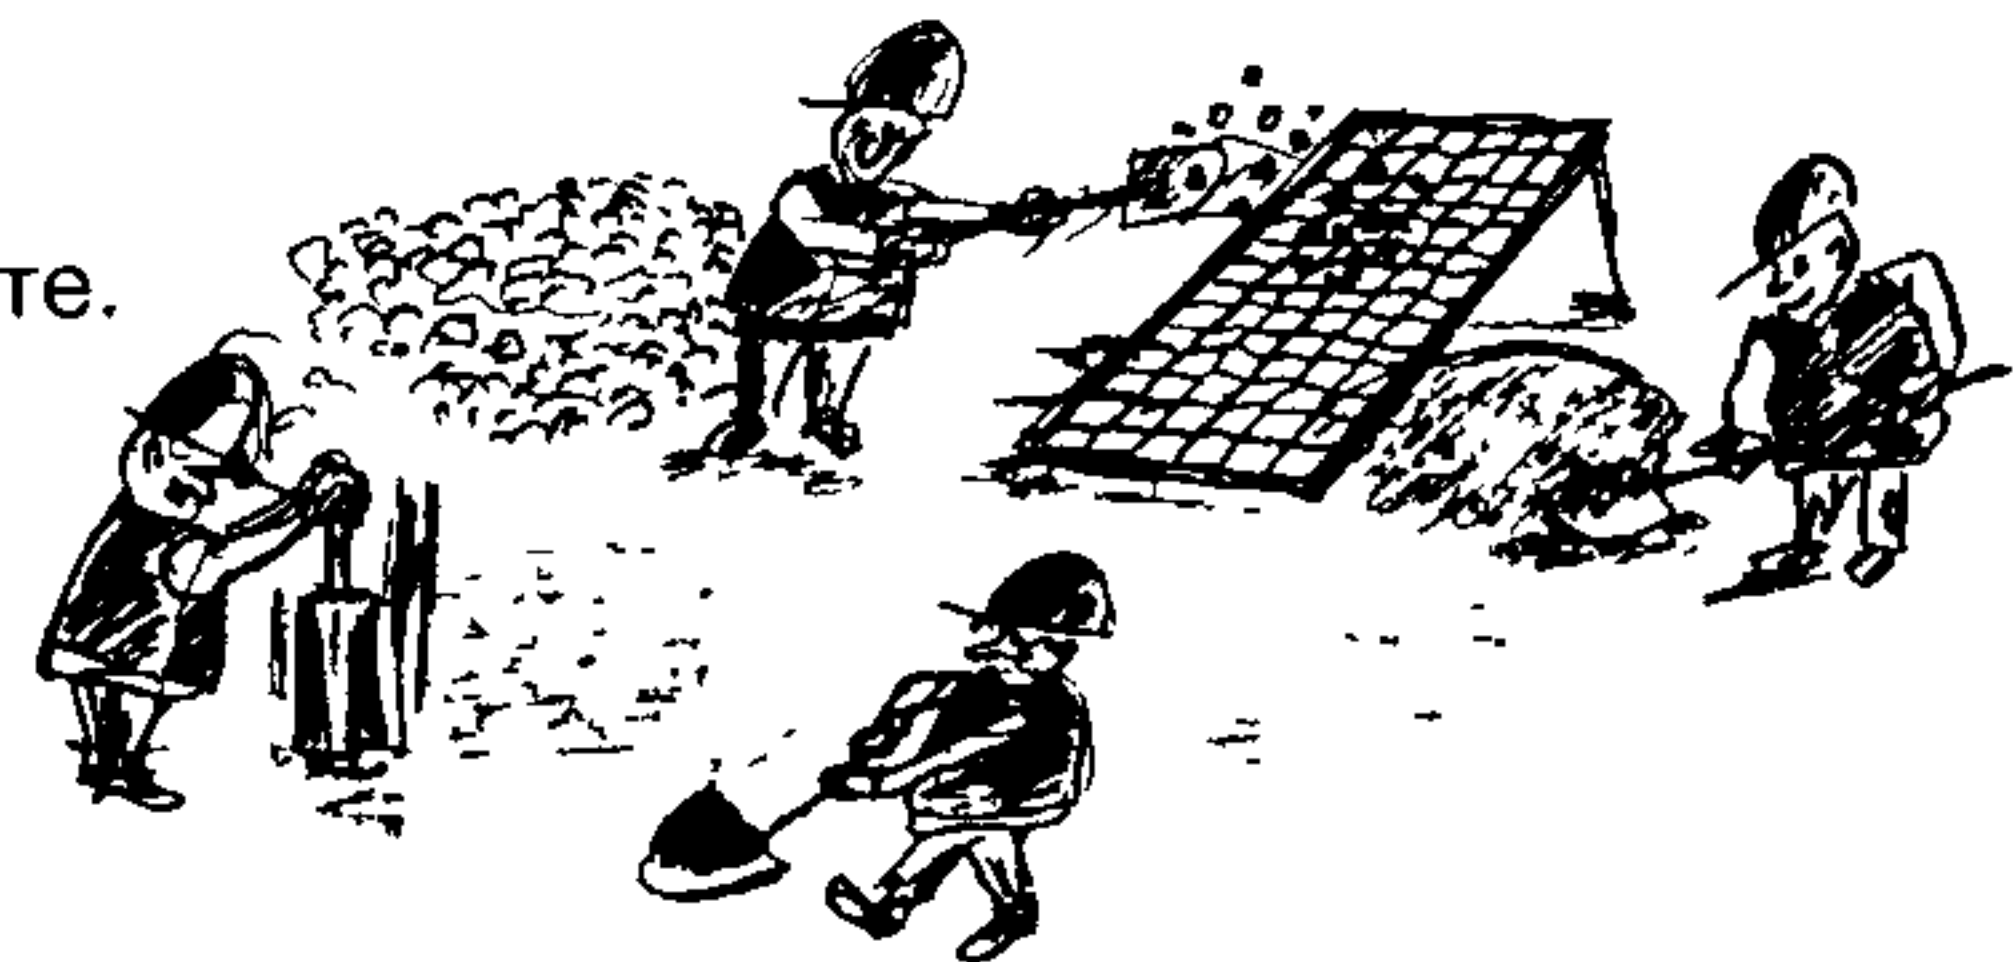

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-014-1 Ямочный ремонт гравийных покрытий

02-014-2 Ямочный ремонт щебеночных покрытий

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-014-1	02-014-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	10,71	14,42
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	10,71	14,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	10,71	14,42
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	10,71	14,42
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	10,71	14,42
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	460,00		10,10
408-9280	Гравий	м <sup>3</sup>	390,00	9,92	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1214,84	1635,66
Эксплуатация машин		руб.		1820,70	2451,40
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		673,23	906,44
Материальные ресурсы		руб.		3868,80	4646,00
Всего, прямые затраты		руб.		6904,34	8733,06

### Очистка гравийных и щебеночных покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию


**Состав работ:**

01. Очистка покрытия от пыли и грязи.

02. Развороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

02-015-1 Очистка гравийных и щебеночных покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию поливомоечной машиной (КДМ)

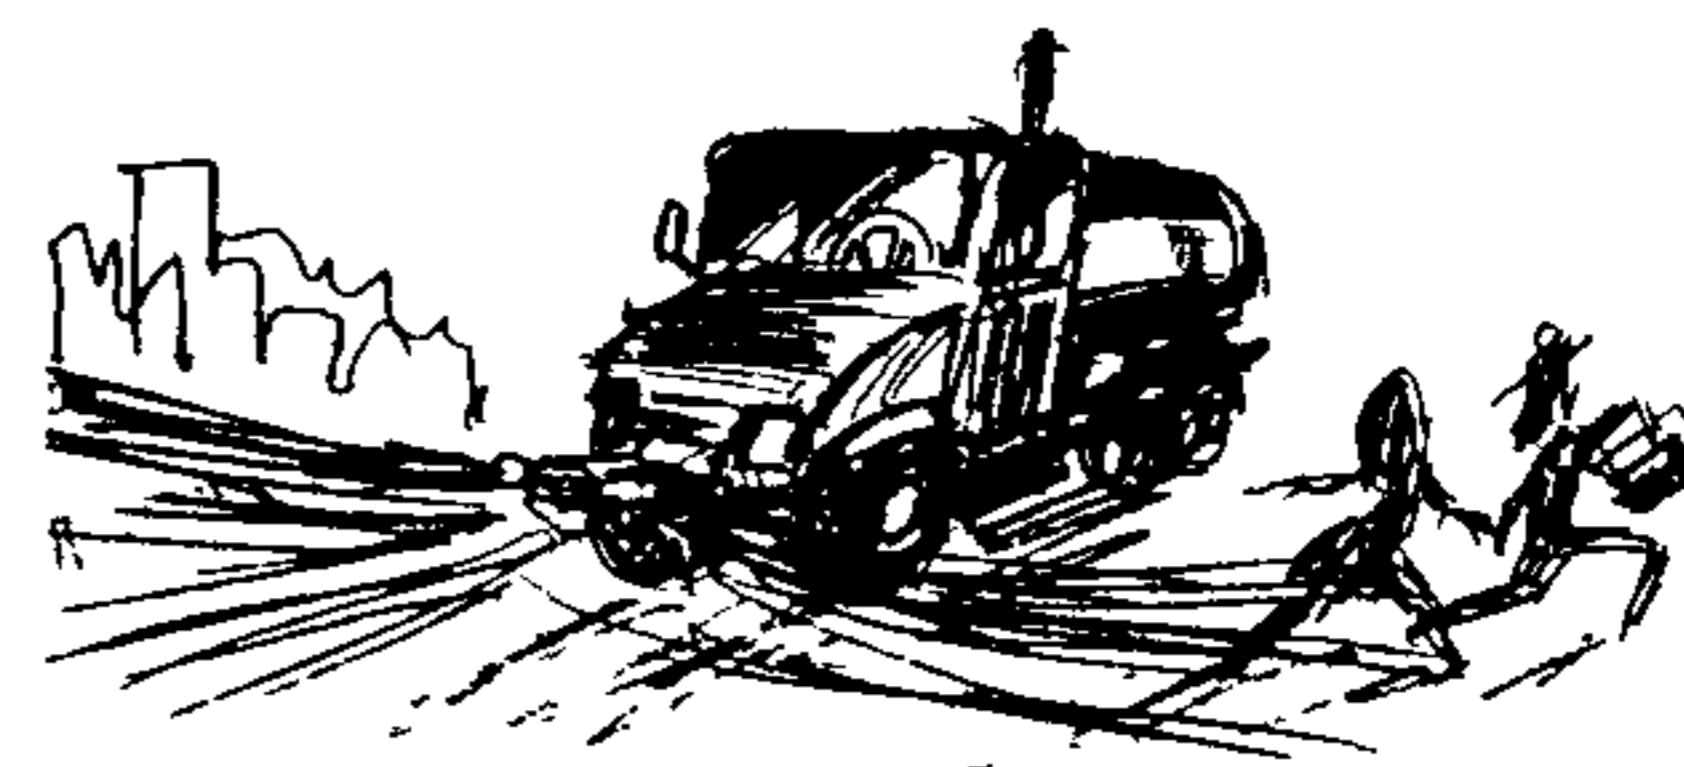

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-015-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	4,10
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	4,10
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		1312,00
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		257,73
Всего, прямые затраты		руб.		1312,00

### Планировка проезжей части гравийных дорог

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.


02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин.

03. Повороты машины в конце участка.

04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

02-016-1 Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером

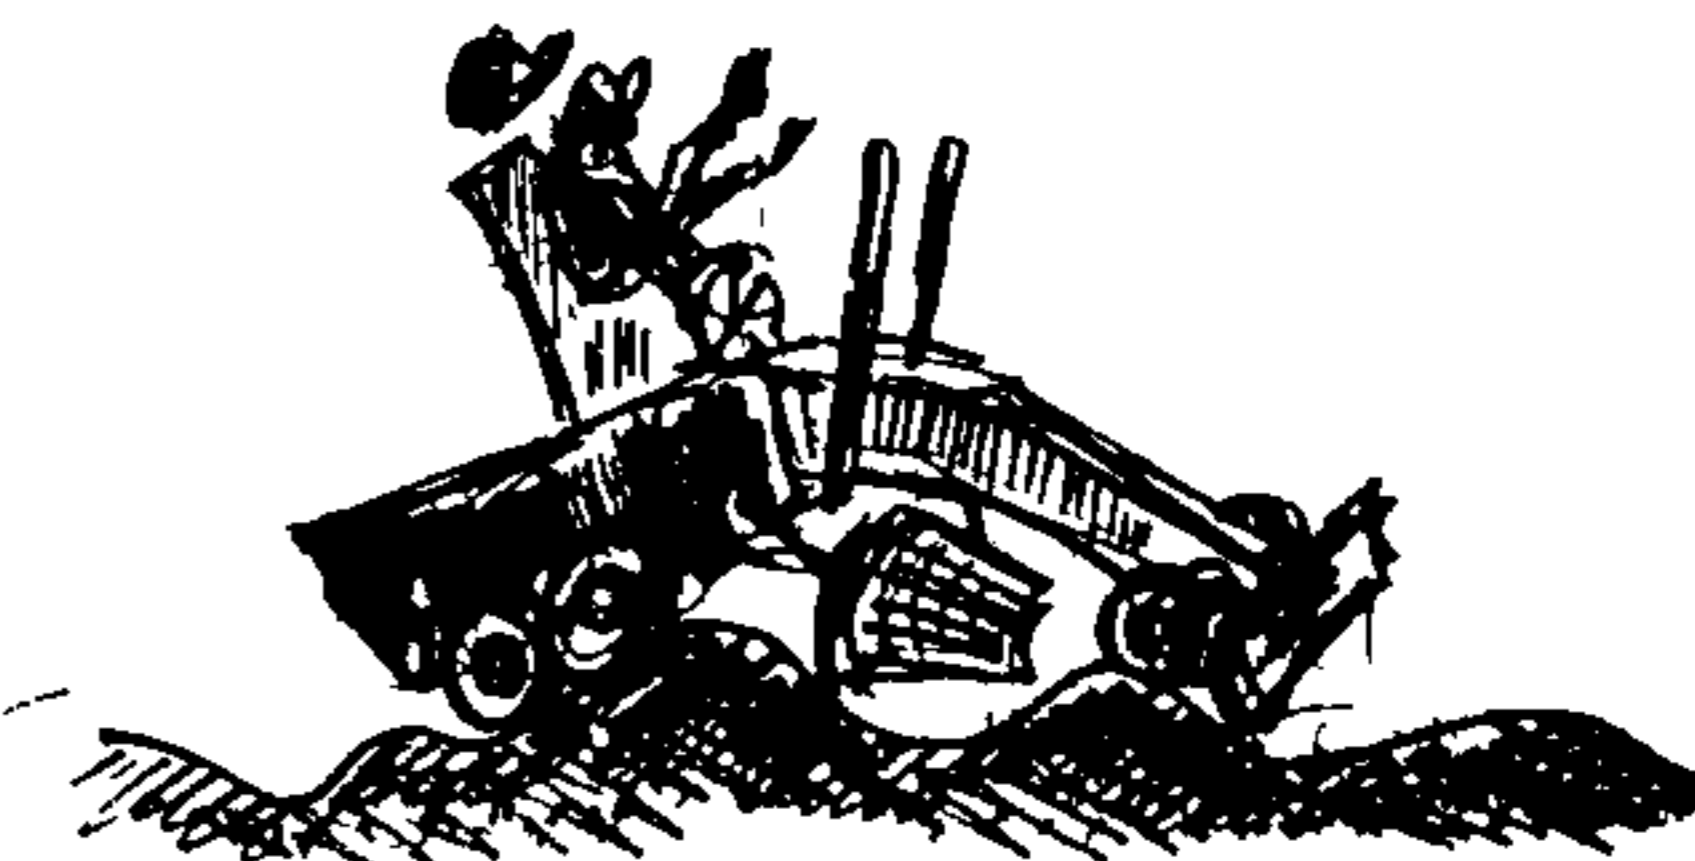

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-016-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,15
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,15
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		52,50
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		9,43
Всего, прямые затраты		руб.		52,50


## Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала

### Состав работ:

01. Очистка покрытия КДМ.
02. Разломка и кирковка покрытия рыхлителем с трактором.
03. Восстановление поперечного профиля автогрейдером.
04. Укатка покрытия с поливкой водой.
05. Развороты машин в конце участка.
06. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

02-017-1 Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала

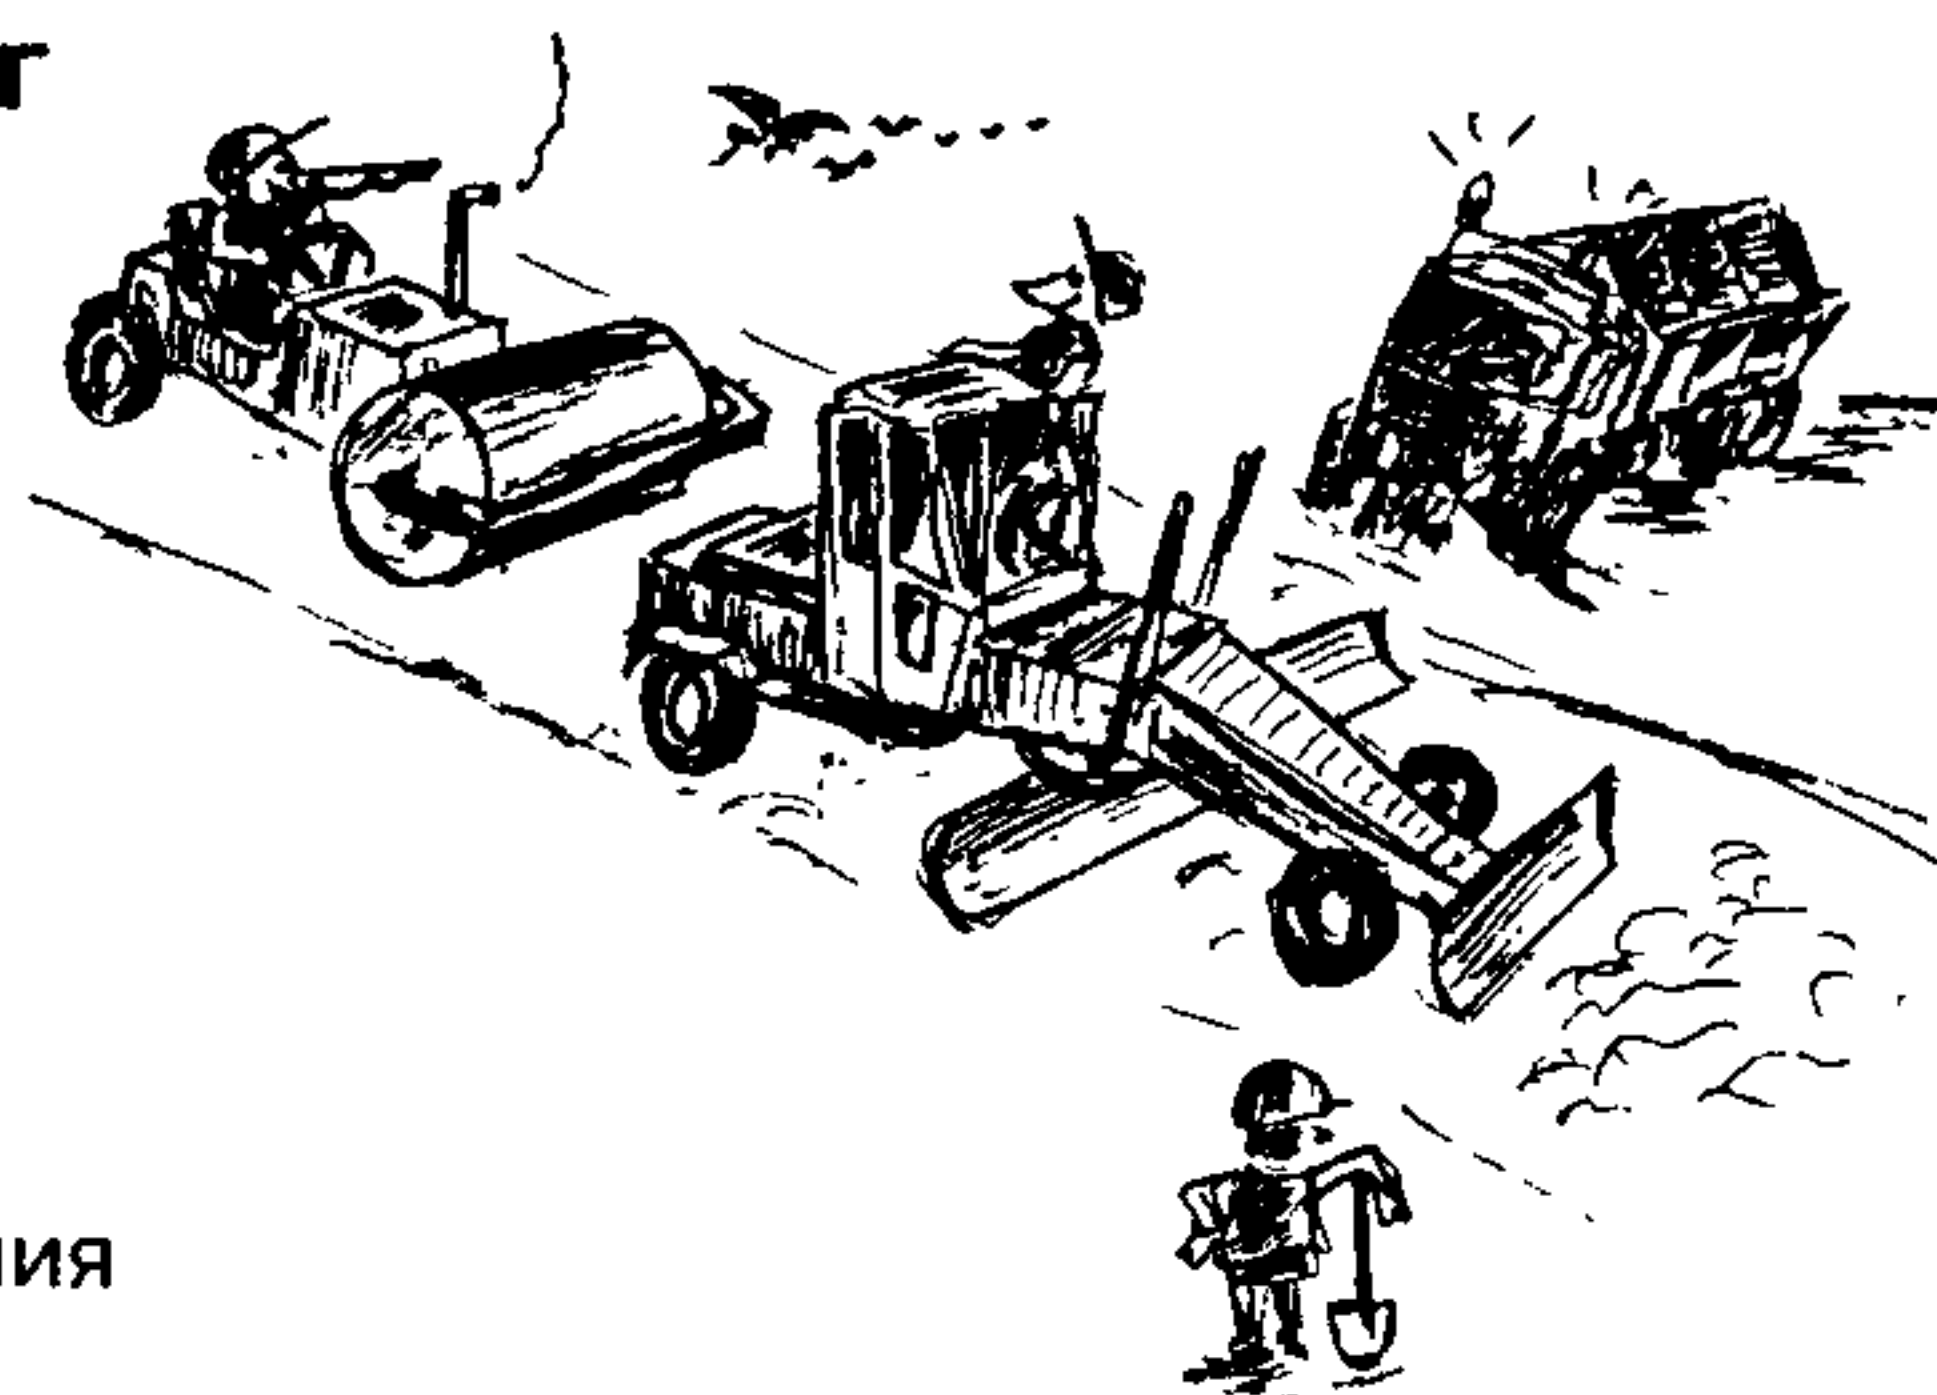

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-017-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	16,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	1,19
091400-1	Рыхлители навесные (без трактора)	маш. ч	10,00	1,19
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,21
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	110,00	13,68
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,98
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	9,00
<b>Стоимостные показатели</b>				
Эксплуатация машин		руб.		<b>2082,30</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1009,53
Материальные ресурсы		руб.		45,00
Всего, прямые затраты		руб.		<b>2127,30</b>

Таблица ВрСНиРс-02-018

## Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала

### Состав работ:

01. Разломка и кирковка покрытия.
02. Перемещение дополнительного материала с обочины и разравнивание его по ширине дороги.
03. Перемешивание вскиркованного и добавленного материала со сбором в мерный валик.
04. Разравнивание материала из валика по ширине дороги и планировка покрытия.
05. Укатка покрытия с поливкой водой.
06. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала:

02-018-1 гравийных

02-018-2 щебеночных



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-018-1	02-018-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	18,22	14,23
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	1,19	1,19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-018-1	02-018-2
091400-1	Рыхлители навесные (без трактора)	маш. ч	10,00	1,19	1,19
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	2,37	2,37
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	110,00	13,68	7,25
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,98	3,42
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	460,00		15,00
408-9280	Гравий	м <sup>3</sup>	390,00	15,00	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	9,00	31,00
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб.</b>		<b>2838,30</b>	<b>2911,80</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1145,31	894,50
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб.</b>		<b>5895,00</b>	<b>7055,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>8733,30</b>	<b>9966,80</b>

Таблица ВрСНиРс-02-019

### Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог

#### Состав работ:

01. Наполнение цистерны обеспыливающим раствором.
02. Розлив обеспыливающего раствора.
03. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

02-019-1 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог хлористым кальцием



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-019-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,61
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,61
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1572	Кальций хлористый жидкий, сорт 1	т	320,00	12,86
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб.</b>		<b>195,20</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		38,34
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб.</b>		<b>4115,20</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>4310,40</b>


## Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

- 01. Перемещение груженой машины к месту работы.
- 02. Порожний пробег к месту загрузки.
- 03. Подача под загрузку.
- 04. Развороты.

**Измеритель:** 10 км

02-020-1 Пробег КДМ с грузом и без груза

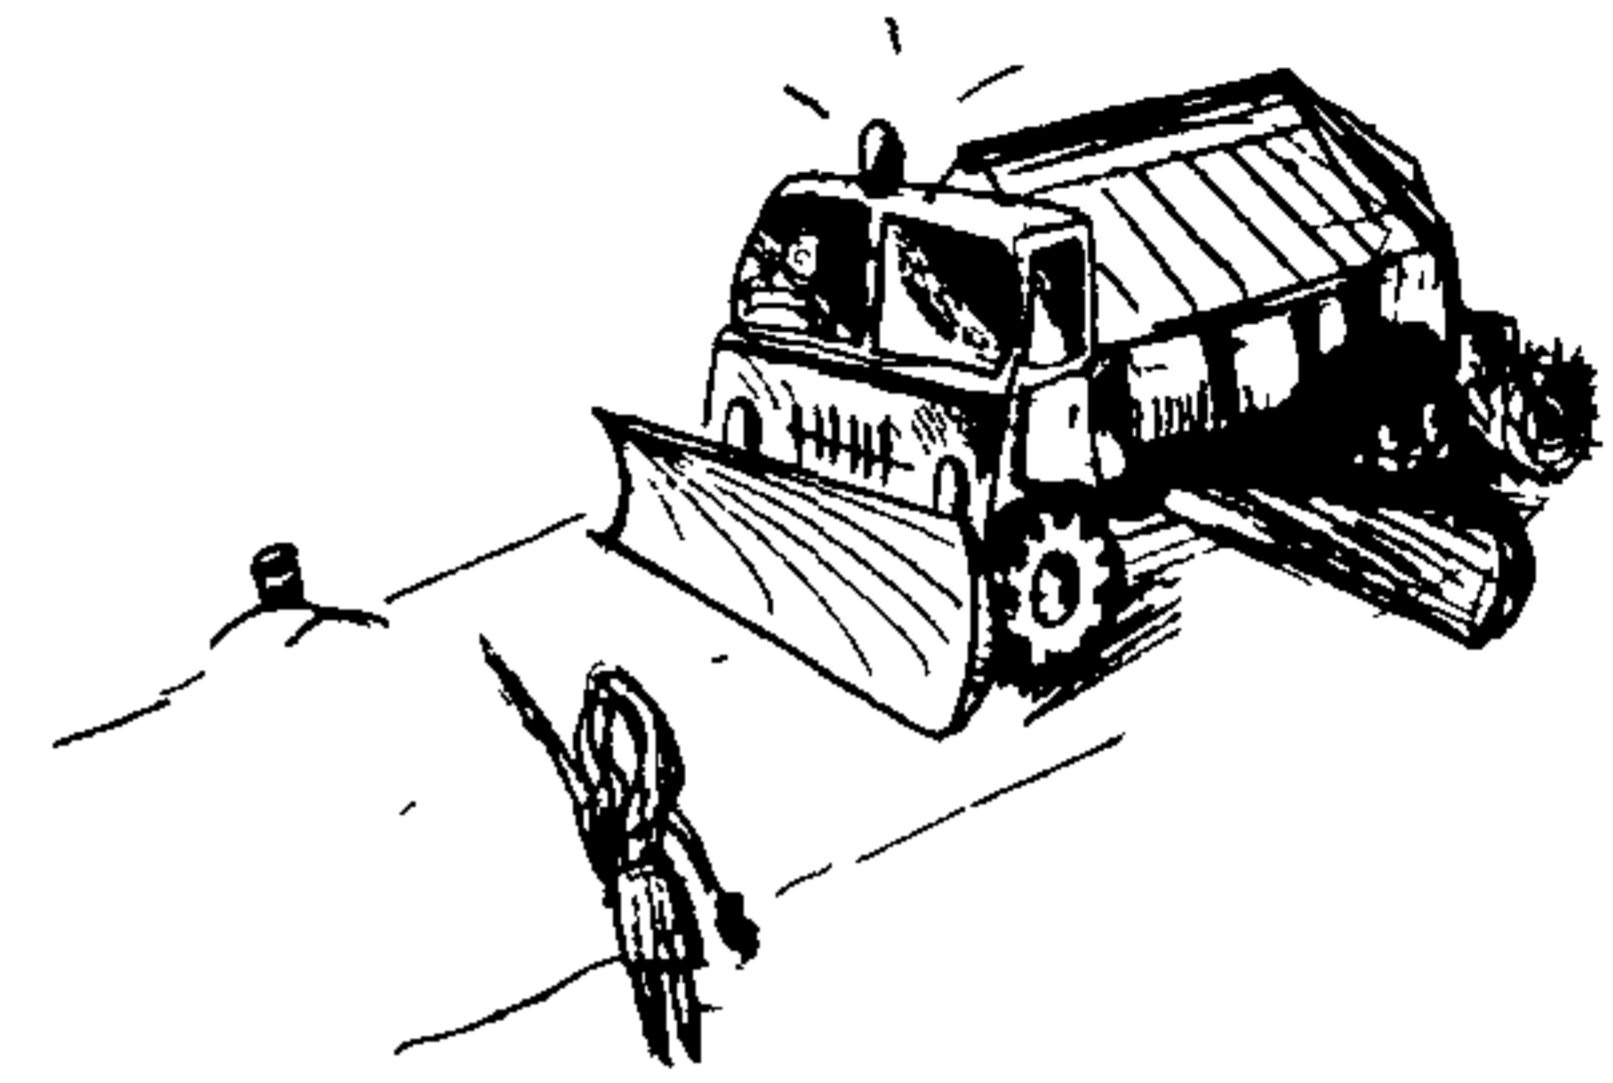

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-020-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,51
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,51
<b>Стоимостные показатели</b>				
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб.		<b>163,20</b>
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		32,06
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		<b>163,20</b>

*Примечание:* измеритель характеризует дальность возки.

# РАЗДЕЛ 03

## Содержание искусственных сооружений

Таблица ВрСНиРс-03-001

### Окрашивание оголовков труб

**Состав работ:**


01. Очистка поверхности.
02. Расчистка отстающей краски (03-001-2).
03. Приготовление известкового состава (03-001-1).
04. Расшивка и подмазывание трещин.
05. Грунтование.
06. Окрашивание за один раз.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Окрашивание оголовков труб:

03-001-1 известковым составом

03-001-2 эмалью

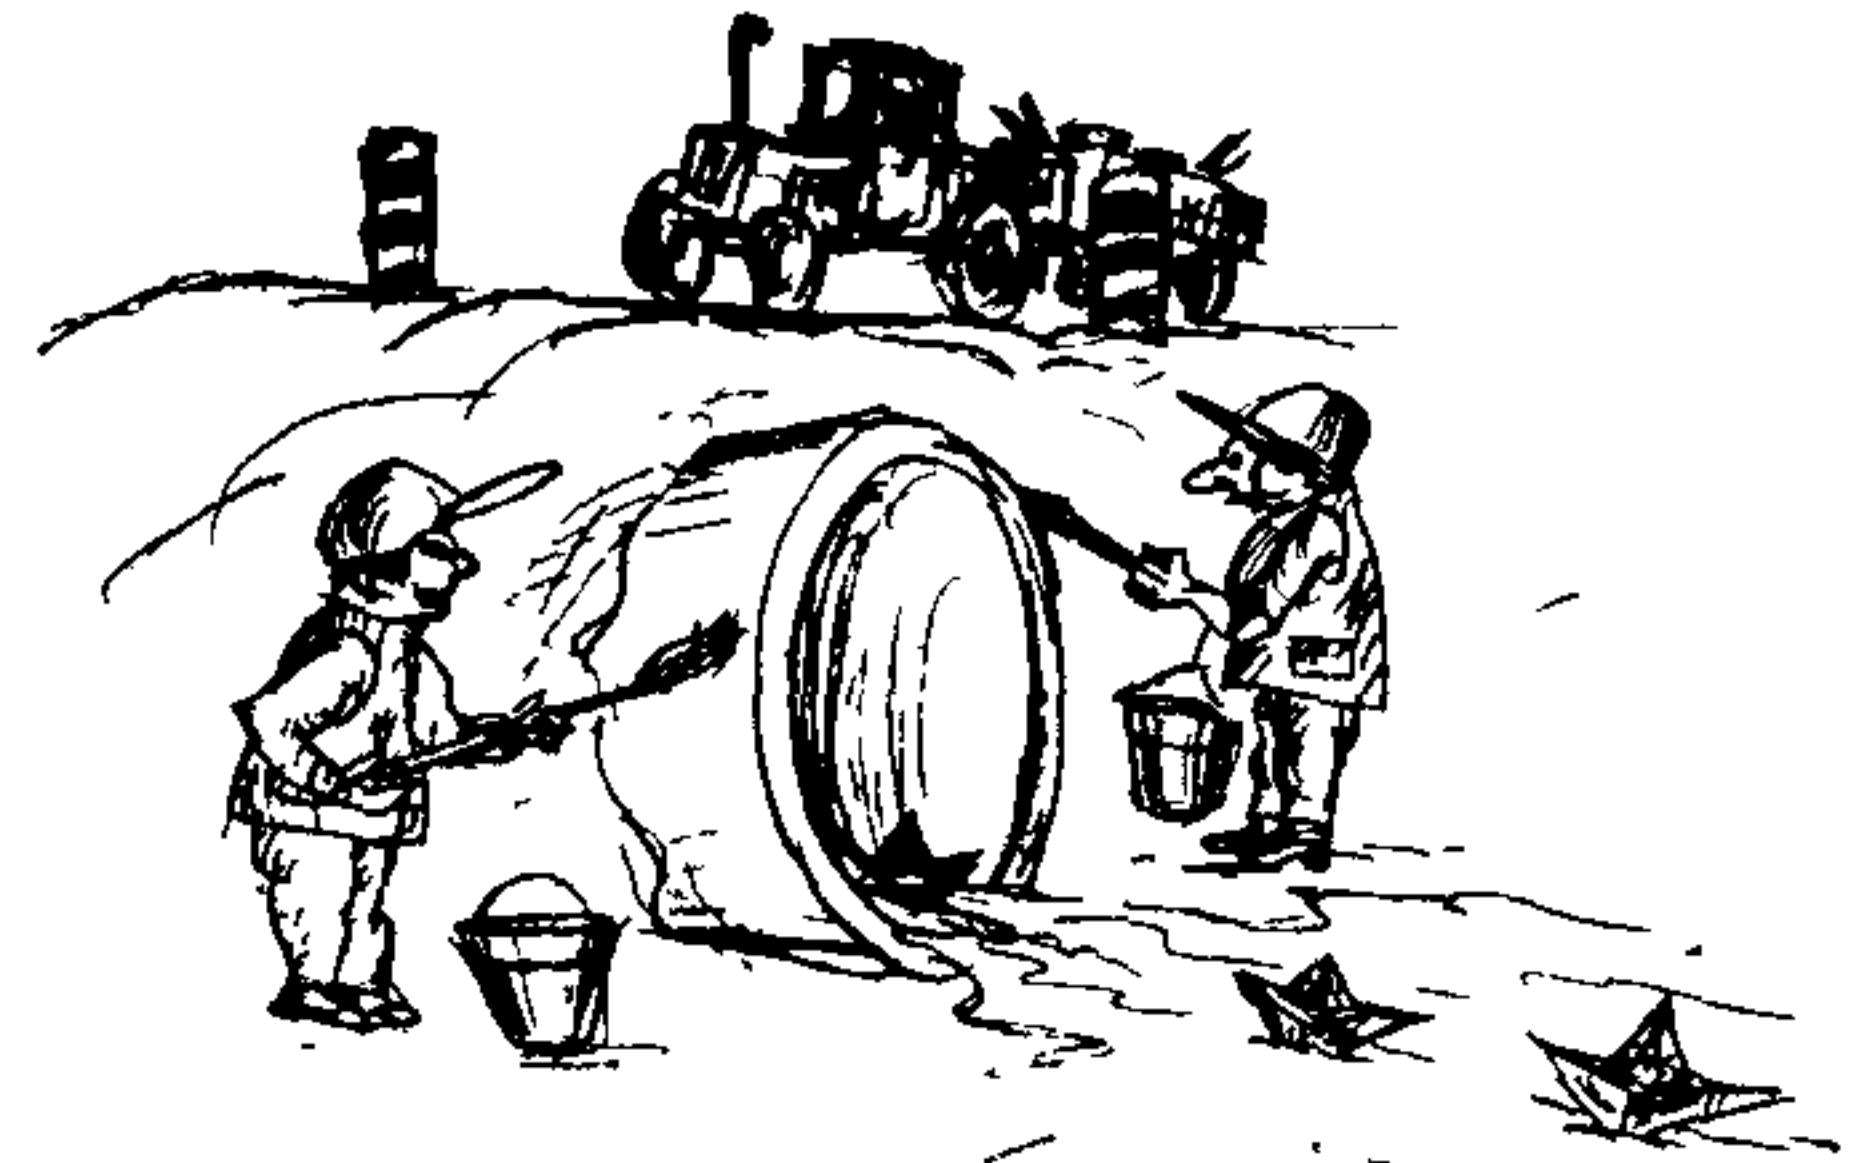

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-001-1	03-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	6,10	3,62
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	6,10	3,62
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	6,10	3,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	6,10	3,62
340503	Краскопульты ручные	маш. ч	25,00		3,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1300,00	0,0191	
101-9264	Олифа	т	18000,00	0,00127	
101-9839	Краски эмалевые готовые к применению	т	36000,00		0,0394
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,127	
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		496,17	294,45
Эксплуатация машин		руб.		1037,00	705,90
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		383,45	227,55
Материальные ресурсы		руб.		48,33	1418,40
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>1581,50</b>	<b>2418,75</b>

Таблица ВрСНиРс-03-002


### Очистка отверстий труб от грязи и наносов

**Состав работ:**

01. Очистка отверстий трубы от грязи и наносов.
02. Откидка наносного грунта.
03. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель:** 1 м

03-002-1 Очистка отверстий труб от грязи и наносов

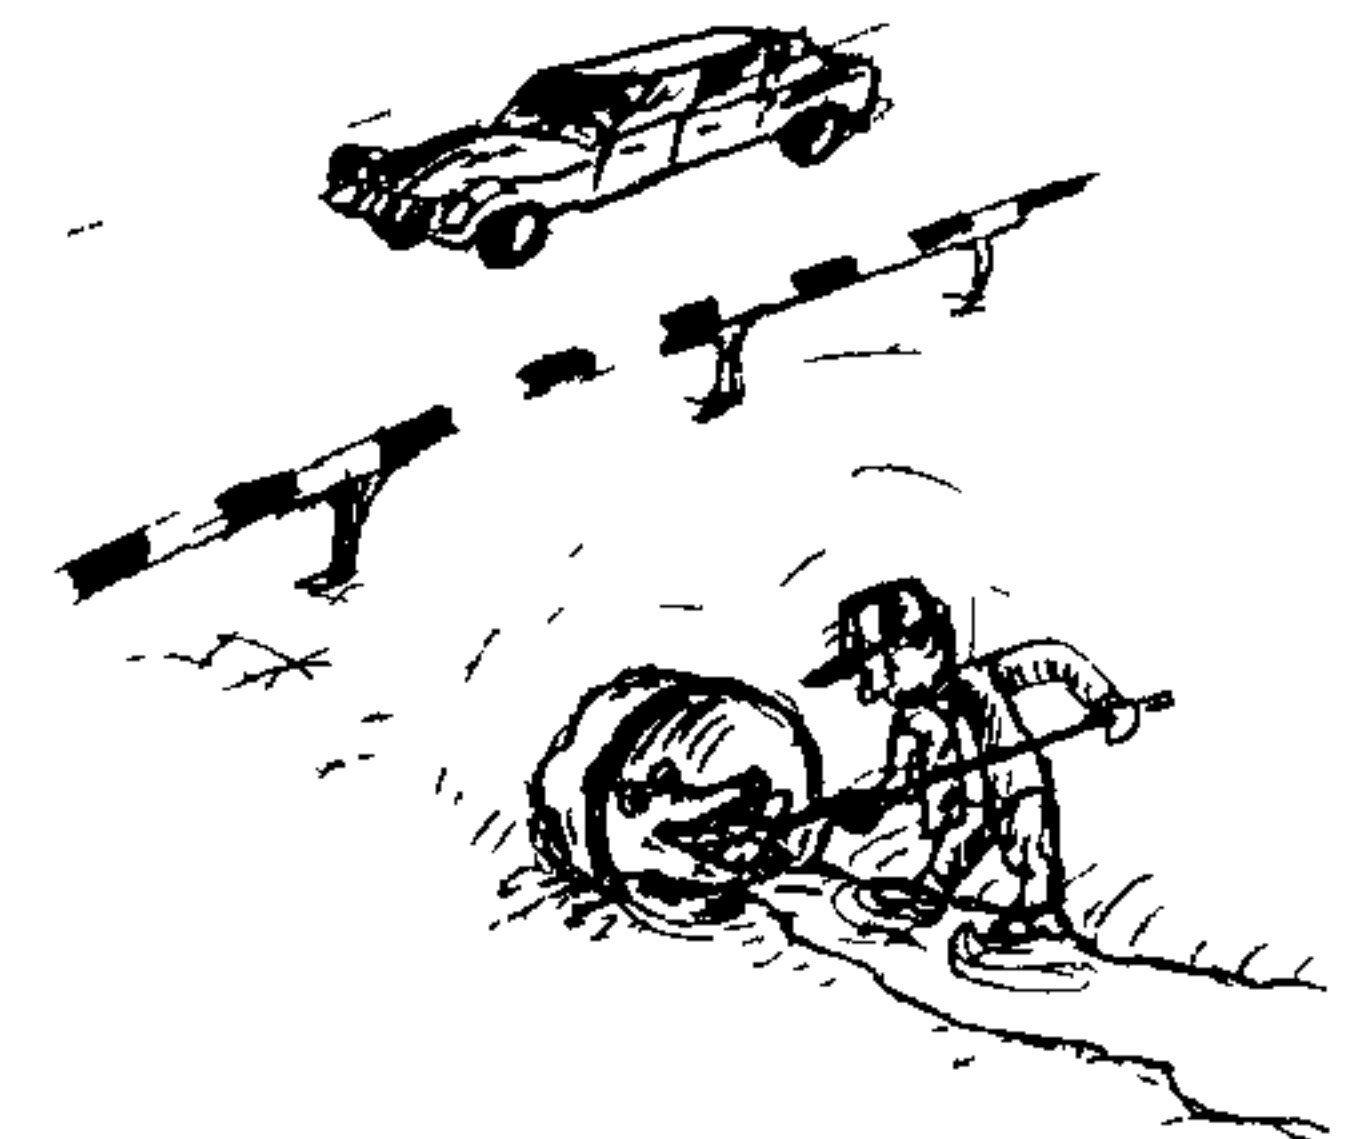

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-002-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,31
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,36
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>8,36</b>



**Заделка швов в железобетонных трубах****Состав работ:**

01. Расчистка швов.
02. Приготовление цементного раствора.
03. Приготовление цементного молока и смачивание им швов.
04. Заделка швов цементным раствором.

**Измеритель:** 10 м шва

03-003-1 Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-003-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	1,18
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	1,18
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	1,18
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	1,18
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	1400,00	0,02
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	380,00	0,04
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,0135
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>95,98</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>200,60</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		74,17
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>43,27</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>339,85</b>


Таблица ВрСНиРс-03-004

**Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб****Состав работ:**

01. Расчистка поврежденной поверхности.
02. Насечка и смачивание водой.
03. Приготовление цементного раствора.
04. Нанесение раствора с затиркой поверхности.

**Измеритель:** 10 м<sup>2</sup>

03-004-1 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб

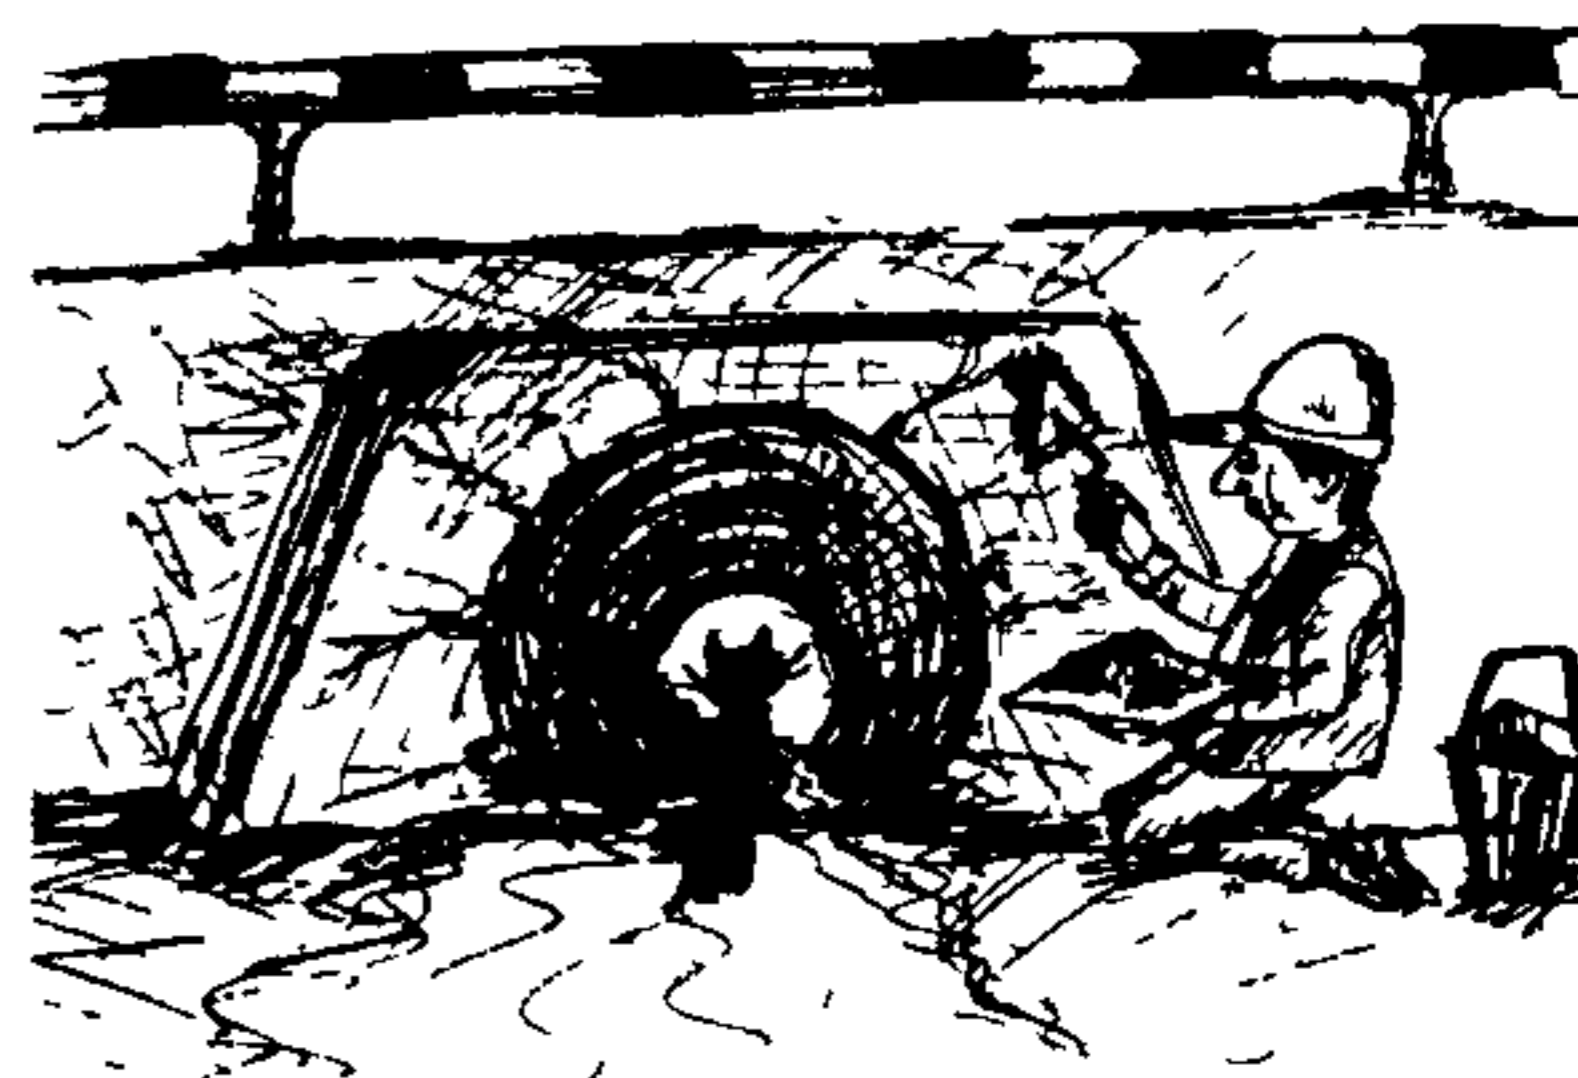

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-004-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	20,60
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	20,60
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	20,60
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	20,60
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1668	Рогожа	м <sup>2</sup>	15,00	10,00
101-9540	Цемент	т	1400,00	0,224
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	380,00	0,318
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,161
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>1675,60</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>3502,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1294,92
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>585,25</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>5762,85</b>

## Ремонт бетонных лотков и укрепление русл труб и малых мостов бетоном

**Состав работ:**

01. Срубка поврежденного бетона вручную.
02. Приготовление бетонной смеси.
03. Укладка и разравнивание бетонной смеси.
04. Уплотнение ручной трамбовкой.
05. Железнение бетонной поверхности.

**Измеритель:** 10 м<sup>2</sup>

03-005-1 Ремонт бетонных лотков и укрепление русл труб и малых мостов бетоном



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-005-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	9,79
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	9,79
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	9,79
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	9,79
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	1400,00	0,29
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	380,00	1,00
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	460,00	1,17
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,193
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>796,32</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>1664,30</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		615,40
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>1325,17</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>3785,78</b>

# РАЗДЕЛ 04

## Содержание средств обстановки и благоустройства

Таблица ВрСНиРс-04-001

### Очистка и мойка дорожных знаков и сигнальных столбиков

**Состав работ:**

- 01. Очистка поверхности щеткой или веником.
- 02. Мойка поверхности водой из шланга под давлением.

**Измеритель:** 100 шт.

Очистка и мойка:

- 04-001-1 дорожных знаков и указателей
- 04-001-2 сигнальных столбиков и тумб



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-001-1	04-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	14,42	12,36
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	14,42	12,36
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	14,42	12,36
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1757	Ветошь	кг	10,00	0,50	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,00	1,00
<b>Стоимостные показатели</b>					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		388,76	333,23
	Эксплуатация машин	руб.		4614,40	3955,20
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		906,44	776,95
	Материальные ресурсы	руб.		10,00	5,00
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		<b>5013,16</b>	<b>4293,43</b>

Таблица ВрСНиРс-04-002

### Окраска металлических щитков дорожных знаков

**Состав работ:**

- 01. Очистка поверхности от пыли, ржавчины и старой краски.
- 02. Обезжиривание поверхности.
- 03. Нанесение грунтовки с обратной стороны знака.
- 04. Окрашивание обратной стороны знака за 2 раза.
- 05. Установка и снятие ограждений при расположении знака на обочине.

**Измеритель:** 100 шт.

Окраска щитков дорожных знаков:

- 04-002-1 километровых
- 04-002-2 запрещающих, предписывающих, предупреждающих



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-002-1	04-002-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	20,91	28,33
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	20,91	28,33
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	20,91	28,33
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	20,91	28,33
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9732	Грунтовка	т	13000,00	0,0008	0,00965

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-002-1	04-002-2
101-9771	Растворитель	т	21000,00	0,0006	0,0064
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,0052	0,0127
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1700,82	2304,36
Эксплуатация машин		руб.		3554,70	4816,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1314,40	1780,82
Материальные ресурсы		руб.		210,20	717,05
Всего, прямые затраты		руб.		5465,72	7837,51

Таблица ВрСНиРс-04-003

### Окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков


**Состав работ:**

01. Очистка поверхности.
02. Окрашивание поверхности за один раз с нанесением полос.
03. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-003-1 Окраска стоек дорожных знаков

04-003-2 Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4)

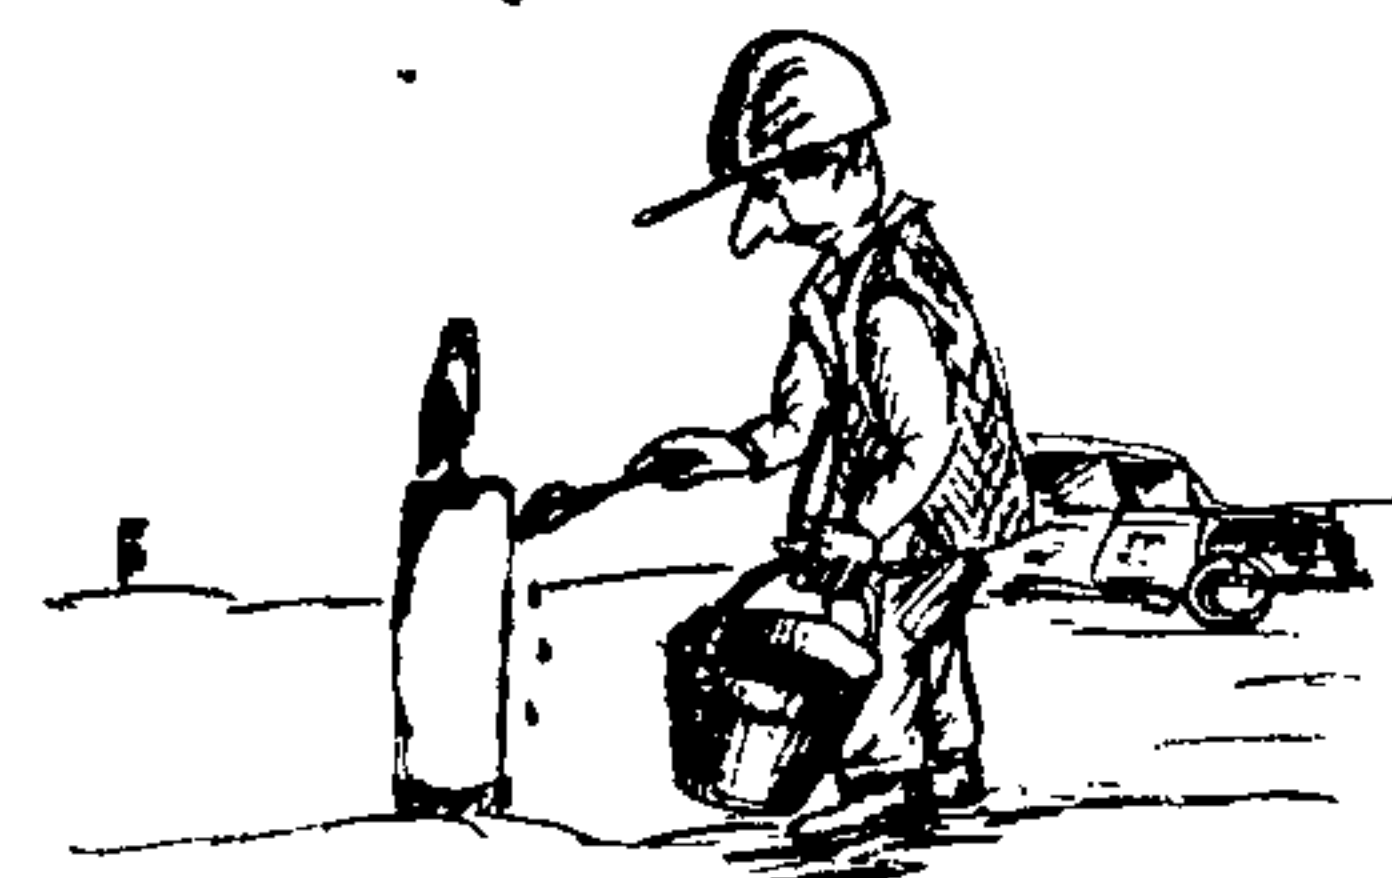

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-003-1	04-003-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	14,42	21,63
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	14,42	21,63
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	14,42	21,63
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	14,42	21,63
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00216	0,00172
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0093	0,0274
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1172,92	1759,38
Эксплуатация машин		руб.		2451,40	3677,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		906,44	1359,66
Материальные ресурсы		руб.		338,16	829,12
Всего, прямые затраты		руб.		3962,48	6265,60

## Замена дорожных знаков

### Состав работ:

01. Снятие старого знака.
02. Установка нового знака.
03. Установка и снятие ограждений.
04. Приведение автогидроподъемника в рабочее и транспортное положение (04-004-2).
05. Подъем знака на опору (04-004-2).

**Измеритель:** 100 шт.

Замена щитков дорожных знаков:

04-004-1 на стойках

04-004-2 на рамных опорах



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-004-1	04-004-2
Норма расхода ресурсов					
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	23,69	91,67
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	23,69	91,67
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	130,00		91,67
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	23,69	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9550Д	Щитки дорожных знаков	шт.	740,00	100,00	100,00
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	13,00	13,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1095,43	4238,82
Эксплуатация машин		руб.		4027,30	11917,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1489,15	5762,38
Материальные ресурсы		руб.		74260,00	74260,00
Всего, прямые затраты		руб.		79382,73	90415,92

Таблица ВрСНиРс-04-005

## Замена стоек дорожных знаков

### Состав работ:

01. Выкапывание и удаление старых стоек.
02. Снятие и установка щитков дорожных знаков.
03. Приготовление бетонной смеси.
04. Бетонирование фундаментов и цоколей.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Установка стоек с заливкой цементным раствором.
07. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.
08. Окрашивание стоек.
09. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-005-1 Замена стоек дорожных знаков



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-005-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	149,87
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	149,87
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	149,87
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	149,87
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00216

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-005-1
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0093
101-9540	Цемент	т	1400,00	2,054
110-9180	Стойки металлические	шт.	330,00	100,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	380,00	3,47
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	460,00	3,76
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,301
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>12190,43</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>25477,90</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		9420,83
Материальные ресурсы		руб.		<b>39268,47</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>76936,79</b>

Таблица ВрСНиРс-04-006

### Установка дорожных знаков на металлических стойках

#### Состав работ:

01. Установка знака на стойке.
02. Копание ям.
03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси.
04. Приготовление цементного раствора.
05. Установка стоек заливкой цементным раствором.
06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.
07. Окрашивание стоек.
08. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-006-1 Установка дорожных знаков на металлических стойках



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-006-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	103,17
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	103,17
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	103,17
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	103,17
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00216
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0093
101-9540	Цемент	т	1400,00	2,054
101-9550Д	Щитки дорожных знаков	шт.	740,00	100,00
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	26,00
110-9180	Стойки металлические	шт.	330,00	100,00
201-9266	Хомуты стальные	кг	8000,00	22,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	380,00	3,47
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	460,00	3,76
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,301
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>8391,85</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>17538,90</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		6485,27
Материальные ресурсы		руб.		<b>289788,47</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>315719,21</b>

**Замена и установка сигнальных столбиков****Состав работ:**

01. Выкапывание и удаление старых столбиков (04-007-1).  
 02. Копание ям (04-007-2).  
 03. Установка новых столбиков с обработкой жидким битумом.  
 04. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки.  
 05. Нанесение вертикальной разметки.  
 06. Наклеивание светоотражающей фольги.  
 07. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-007-1 Замена сигнальных столбиков

04-007-2 Установка сигнальных столбиков



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-007-1	04-007-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	83,43	67,98
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	83,43	67,98
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	25,75	25,75
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	83,43	67,98
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	83,43	67,98
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00172	0,00172
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0274	0,0274
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,0002	0,0002
101-1298	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т	78820,00	0,00055	0,00055
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4090,00	0,06	0,06
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00054	0,00054
440-9204	Столбики сигнальные железобетонные	м <sup>3</sup>	2390,00	3,30	3,30
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8108,97	6852,27
Эксплуатация машин в том числе		руб.		14183,10	11556,60
Оплата труда машинистов		руб.		5244,41	4273,22
Материальные ресурсы		руб.		9008,34	9008,34
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>31300,41</b>	<b>27417,21</b>


## Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности ограждения щеткой, жесткой кистью или веником с подачей воды из шланга.

**Измеритель:** 100 м

04-008-1 Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи водой из шланга

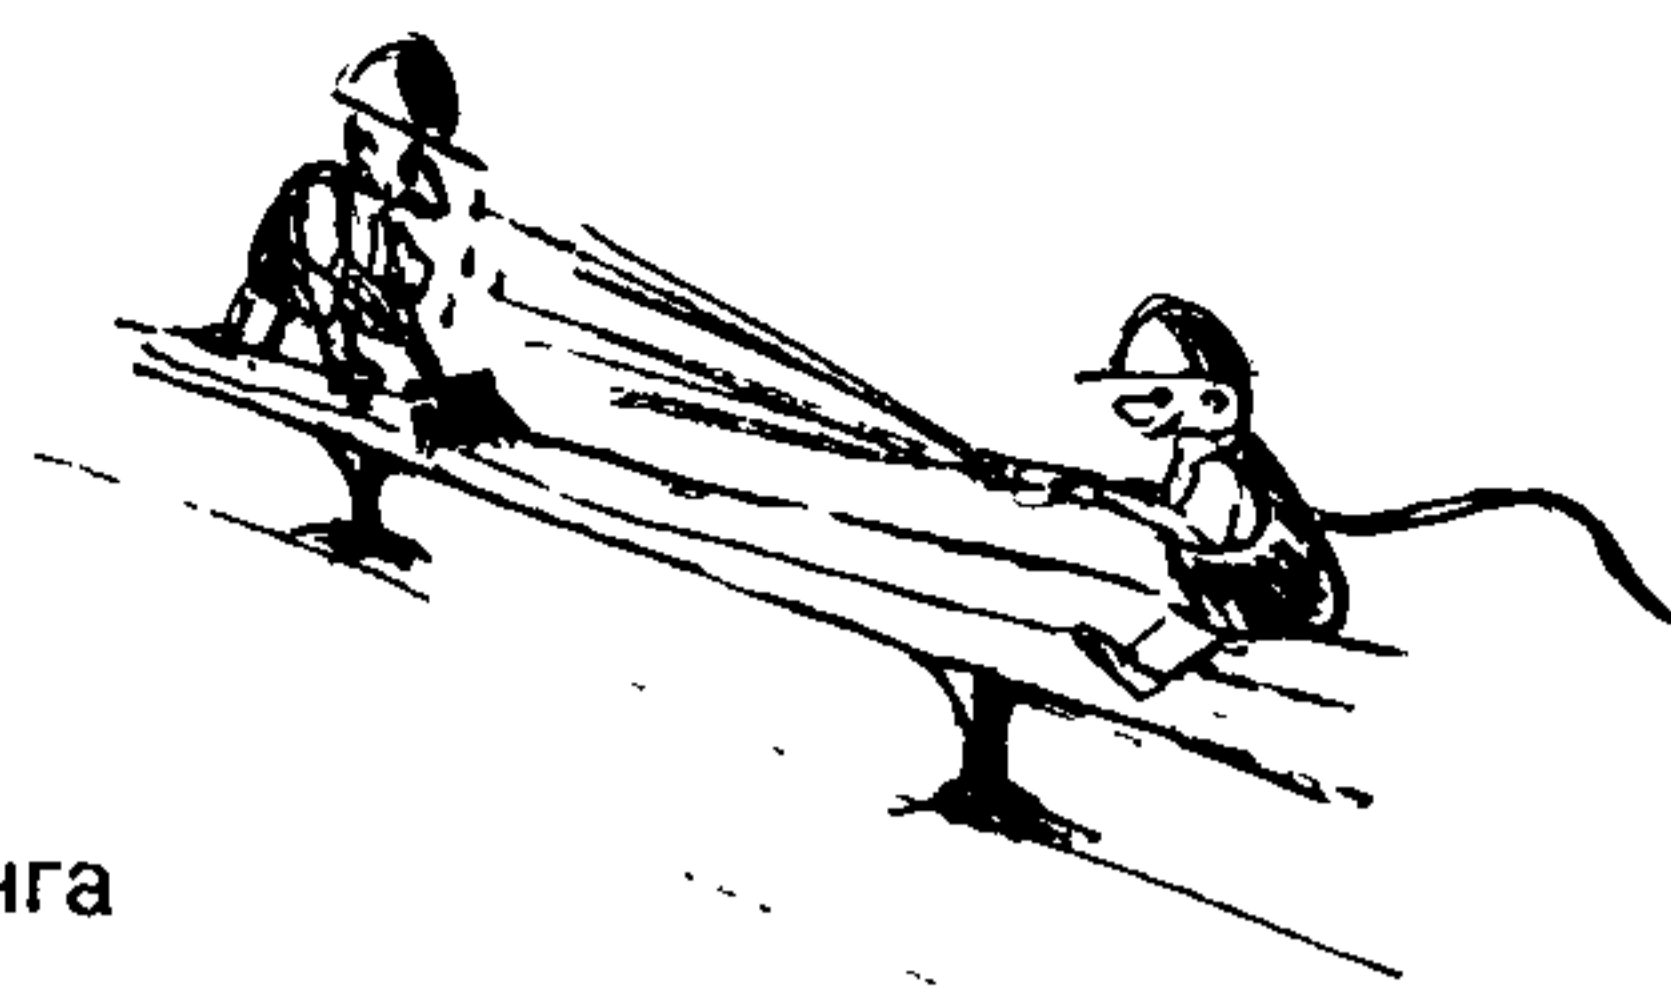

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-008-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,61
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,61
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,61
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,20
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>16,45</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>195,20</b>
Оплата труда машинистов		руб.		38,34
Материальные ресурсы		руб.		1,00
Всего, прямые затраты		руб.		<b>212,65</b>

Таблица ВрСНиРс-04-009

## Окраска металлического барьерного ограждения эмалью

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности от пыли, грязи.

02. Удаление отстающей краски и окрашивание тыльной стороны ограждения (04-009-1).

03. Расчистка дефектного цинкового покрытия и обезжиривание поверхности (04-009-2).


04. Нанесение антикоррозийной грунтовки и окрашивание поверхности серой эмалью (04-009-2).

05. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м

04-009-1 Окрашивание тыльной стороны металлического барьерного ограждения серой эмалью

04-009-2 Окрашивание дефектных мест оцинкованного барьерного ограждения серой эмалью

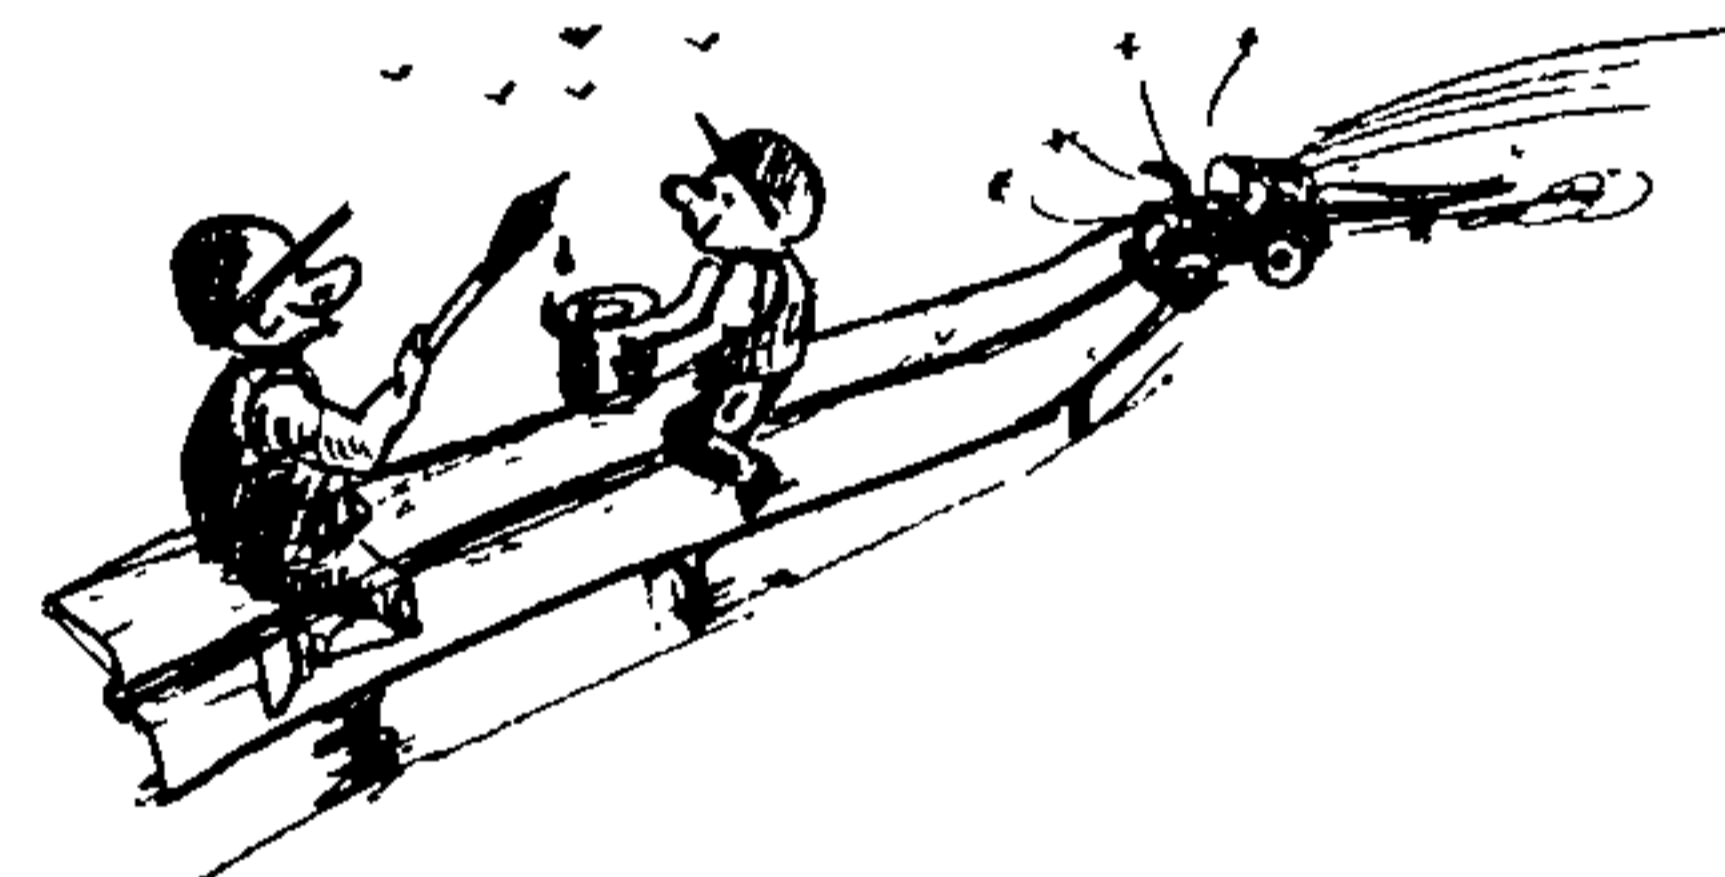

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-009-1	04-009-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	4,94	6,85
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	4,94	6,85
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	4,94	6,85
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	4,94	6,85
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00		0,0132
101-1757	Ветошь	кг	10,00	0,15	0,15
101-9732	Грунтовка	т	13000,00		0,00584
101-9771	Растворитель	т	21000,00		0,00088
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,00624	0,0071



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-009-1	04-009-2
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		401,82	557,18
	Эксплуатация машин	руб.		839,80	1164,50
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		310,53	430,59
	Материальные ресурсы	руб.		226,14	575,90
	Всего, прямые затраты	руб.		1467,76	2297,58

Таблица ВрСНиРс-04-010

### Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень


#### Состав работ:

01. Очистка поверхности.
02. Разметка и нанесение полос.
03. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

Нанесение вертикальной разметки:

- 04-010-1 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение  
 04-010-2 2.5 на железобетонное барьерное ограждение  
 04-010-3 2.7 на бордюрный камень

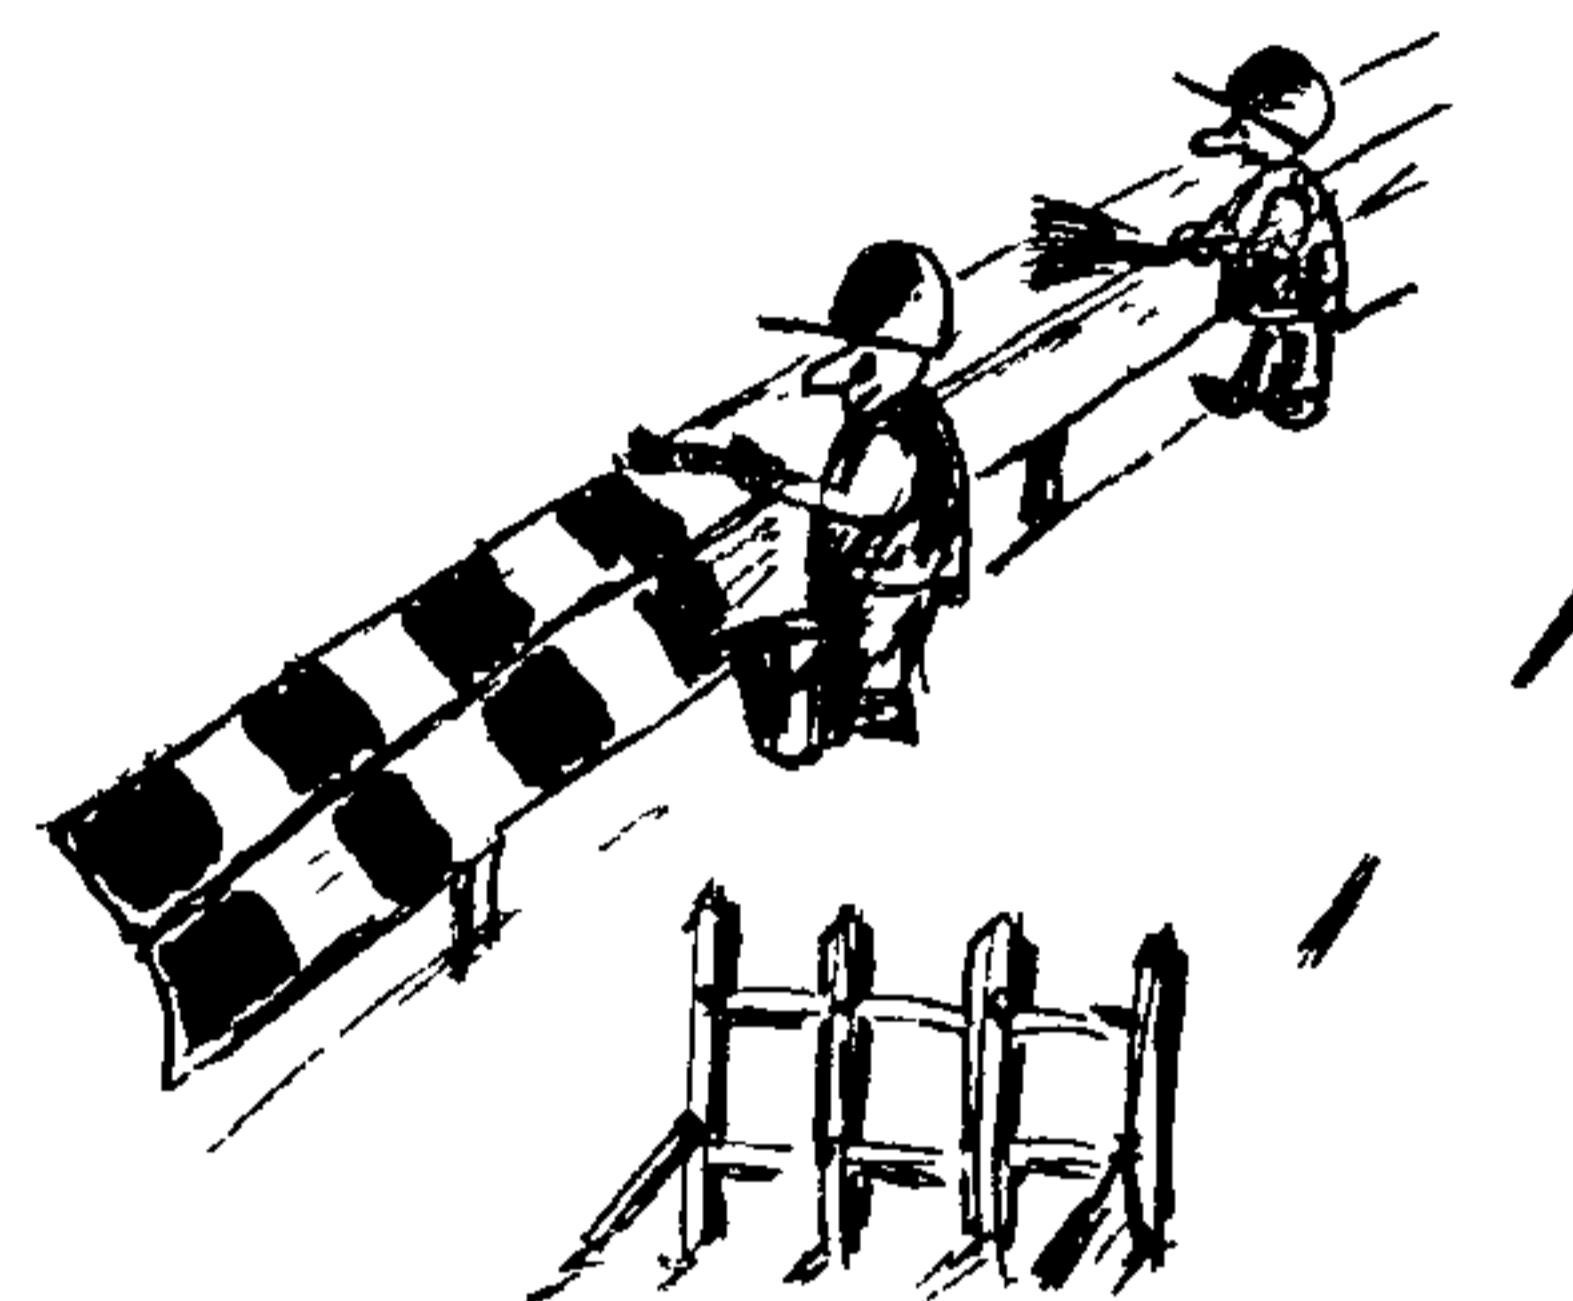

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-010-1	04-010-2	04-010-3
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	2,88	2,88	3,19
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	2,88	2,88	3,19
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	2,88	2,88	3,19
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	2,88	2,88	3,19
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00254	0,00513	0,00286
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,00456	0,00813	0,00686
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		234,26	234,26	259,47
	Эксплуатация машин	руб.		489,60	489,60	542,30
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		181,04	181,04	200,52
	Материальные ресурсы	руб.		219,12	412,32	295,04
	Всего, прямые затраты	руб.		942,98	1136,18	1096,81


### Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения

**Состав работ:**

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Выправка деформированных частей.
03. Установка элементов на место.
04. Закрепление балок болтами.
05. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-011-1 Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения

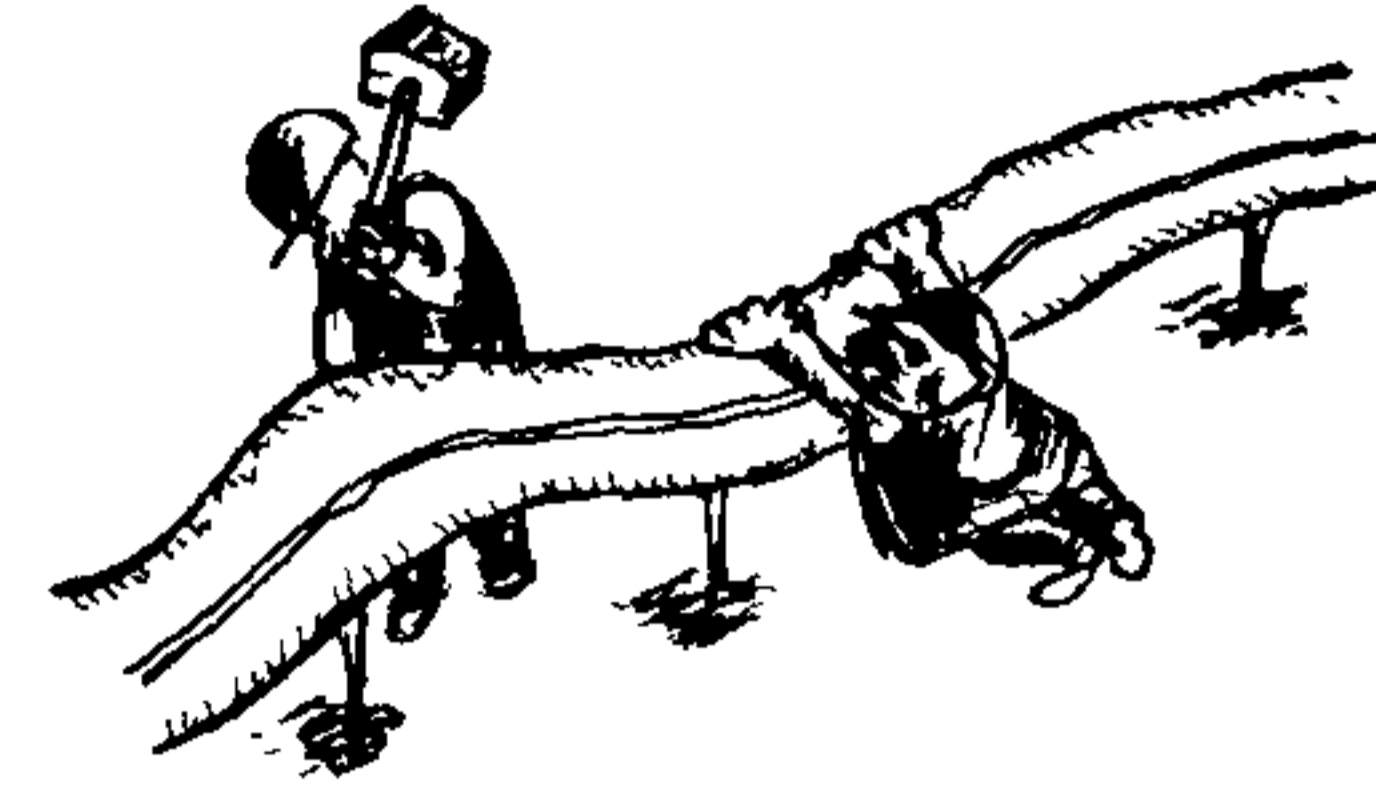

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-011-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	38,87
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	12,96
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	38,87
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	25,92
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш. ч	210,00	12,96
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250–400 А с дизельным двигателем	маш. ч	20,00	12,96
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	12,96
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	16000,00	0,00154
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	28,60
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3960,36
Эксплуатация машин в том числе		руб.		5184,00
Оплата труда машинистов		руб.		1629,33
Материальные ресурсы		руб.		596,64
Всего, прямые затраты		руб.		9741,00

Таблица ВрСНиРс-04-012


### Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

**Состав работ:**

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Установка новых элементов.
03. Закрепление балок болтами.
04. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-012-1 Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

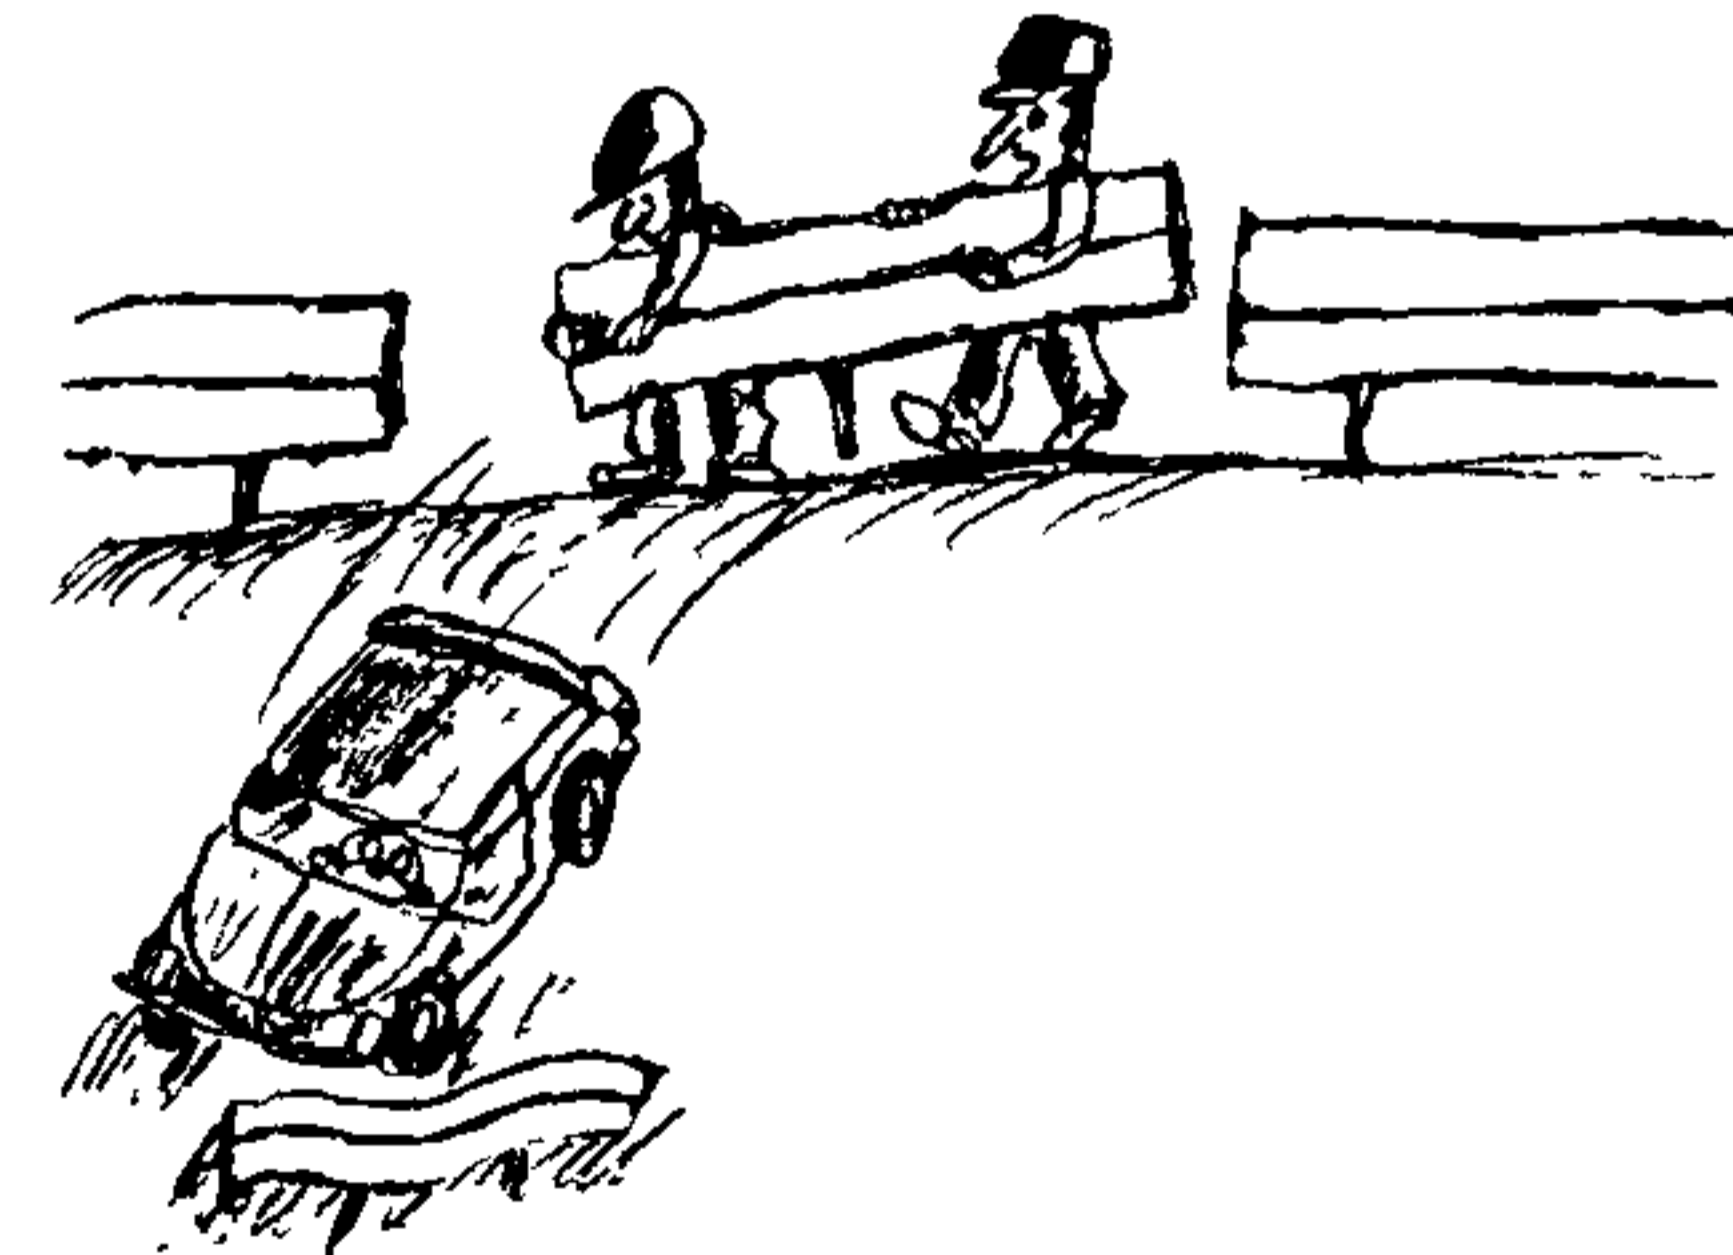

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-012-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	28,37
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	9,46
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	18,91
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	18,92
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш. ч	210,00	9,46
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250–400 А с дизельным двигателем	маш. ч	20,00	9,46

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-012-1
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	9,46
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	16000,00	0,00154
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	28,60
201-9313	Металлоконструкции барьерного ограждения	т	17350,00	1,495
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>2404,62</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>3784,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1189,31
Материальные ресурсы		руб.		<b>26534,89</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>32723,51</b>

Таблица ВрСНиРс-04-013

### Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

#### Состав работ:

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Выкапывание и удаление разрушенных столбов.
03. Установка новых столбов.
04. Засыпка ям с послойным трамбованием.
05. Установка бруса и его закрепление болтами.
06. Загибание монтажных петель.
07. Заделка швов с приготовлением цементного раствора.
08. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-013-1 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-013-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	49,54
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	29,15
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	40,79
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	49,54
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш. ч	210,00	20,39
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	29,15
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	15000,00	30,20
101-9540	Цемент	т	1400,00	0,79
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	47,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	380,00	1,79
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,46
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м <sup>3</sup>	2860,00	3,39
440-9026	Столбы железобетонные	м <sup>3</sup>	2860,00	3,73
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>5182,13</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>9237,40</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		3114,08
Материальные ресурсы		руб.		<b>476091,70</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>490511,23</b>

### Окраска тросового ограждения

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности от пыли, грязи и ржавчины.
02. Окраска за один раз.
03. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-014-1 Окраска металлических частей тросового ограждения



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-014-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	4,87
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	4,87
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	4,87
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	4,87
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9841	Краски масляные, готовые к применению для наружных работ	т	36000,00	0,00687
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		396,13
Эксплуатация машин		руб.		827,90
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		306,13
Материальные ресурсы		руб.		247,32
Всего, прямые затраты		руб.		1471,35

Таблица ВрСНиРс-04-015


### Замена троса тросового ограждения

**Состав работ:**

01. Демонтаж троса.
02. Разматывание нового троса и запасовка его в отверстия компенсатора.
03. Установка сжимов и натяжение троса стяжками.
04. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-015-1 Замена троса тросового ограждения

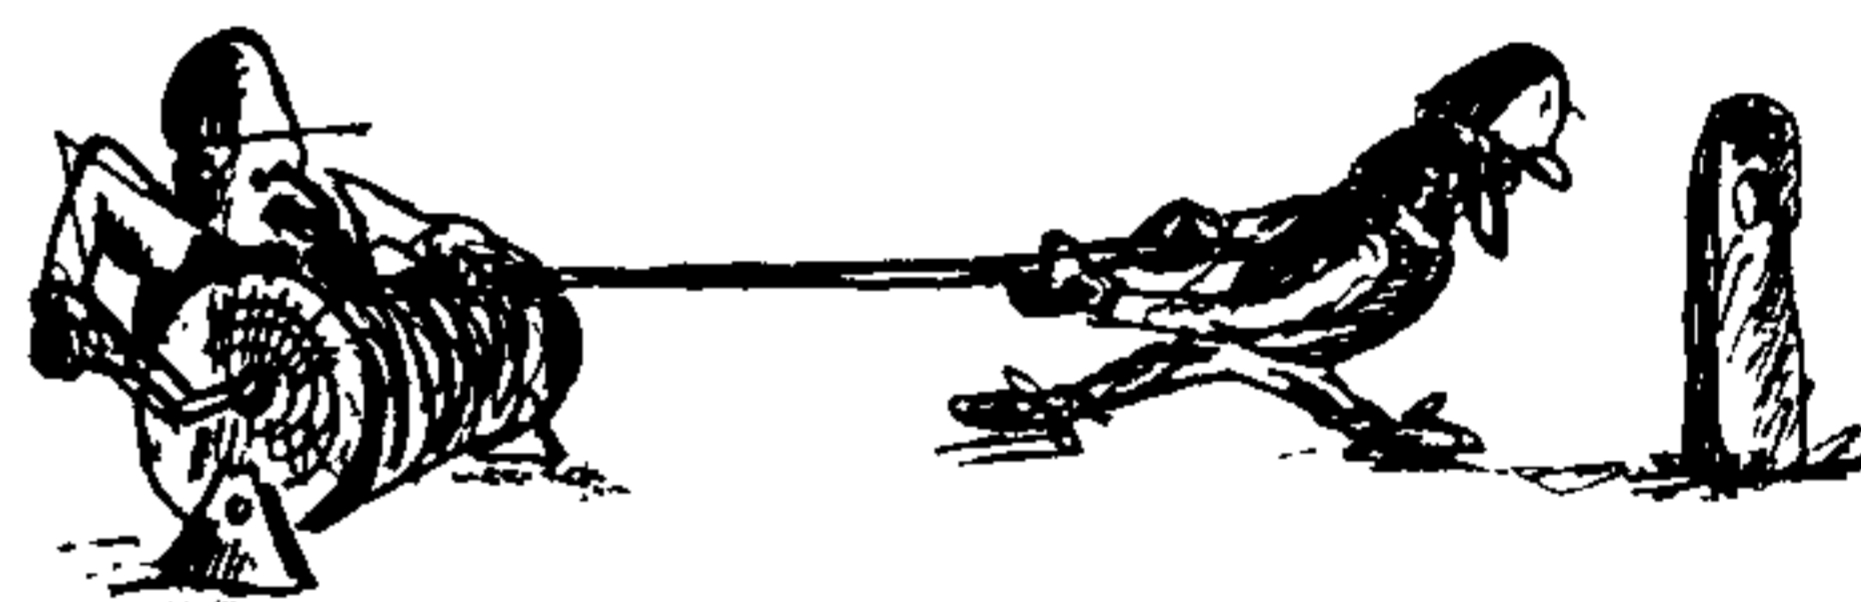

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-015-1
Норма расхода ресурсов				
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	5,56
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	5,56
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	2,78
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	2,78
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	15000,00	0,258
537-9020Д	Канаты стальные	10 м	520,00	21,40
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		542,71
Эксплуатация машин		руб.		472,60
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		174,75
Материальные ресурсы		руб.		14998,00
Всего, прямые затраты		руб.		16013,31


### Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную

**Состав работ:**

01. Подметание территории.  
02. Сбор и складирование мусора.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-016-1 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную

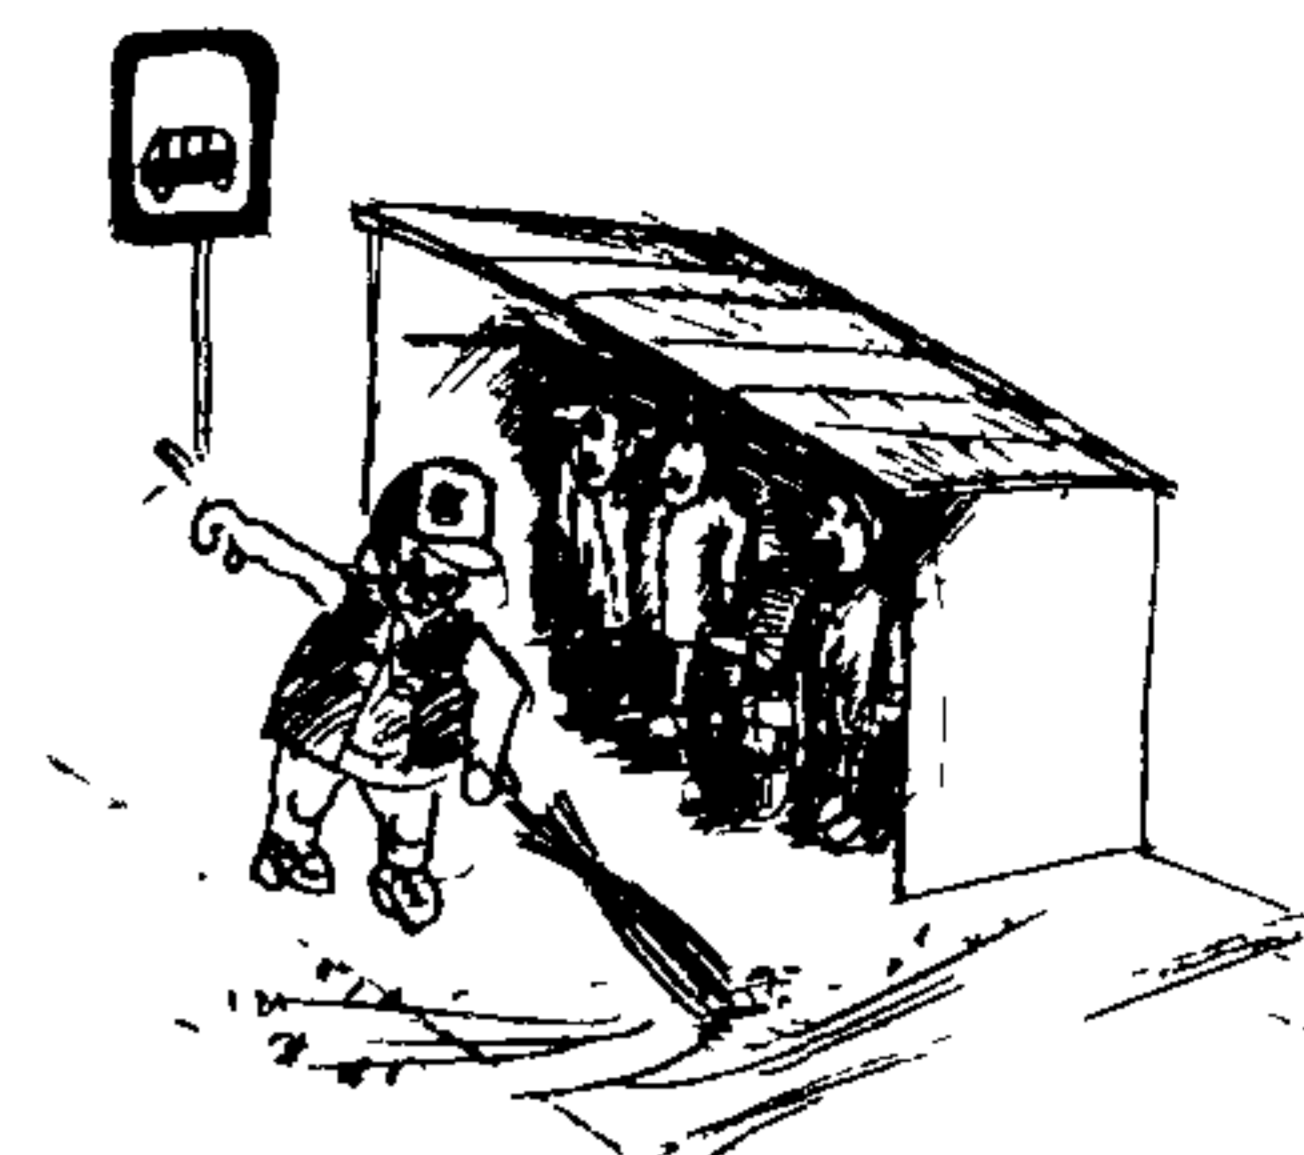

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-016-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	1,13
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		30,46
Всего, прямые затраты		руб.		30,46

Таблица ВрСНиРс-04-017


### Очистка и мойка автопавильонов

**Состав работ:**

01. Очистка стен автопавильона щеткой или веником снаружи и внутри.  
02. Смывание грязи со стен автопавильона водой из шланга.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-017-1 Очистка и мойка стен автопавильонов

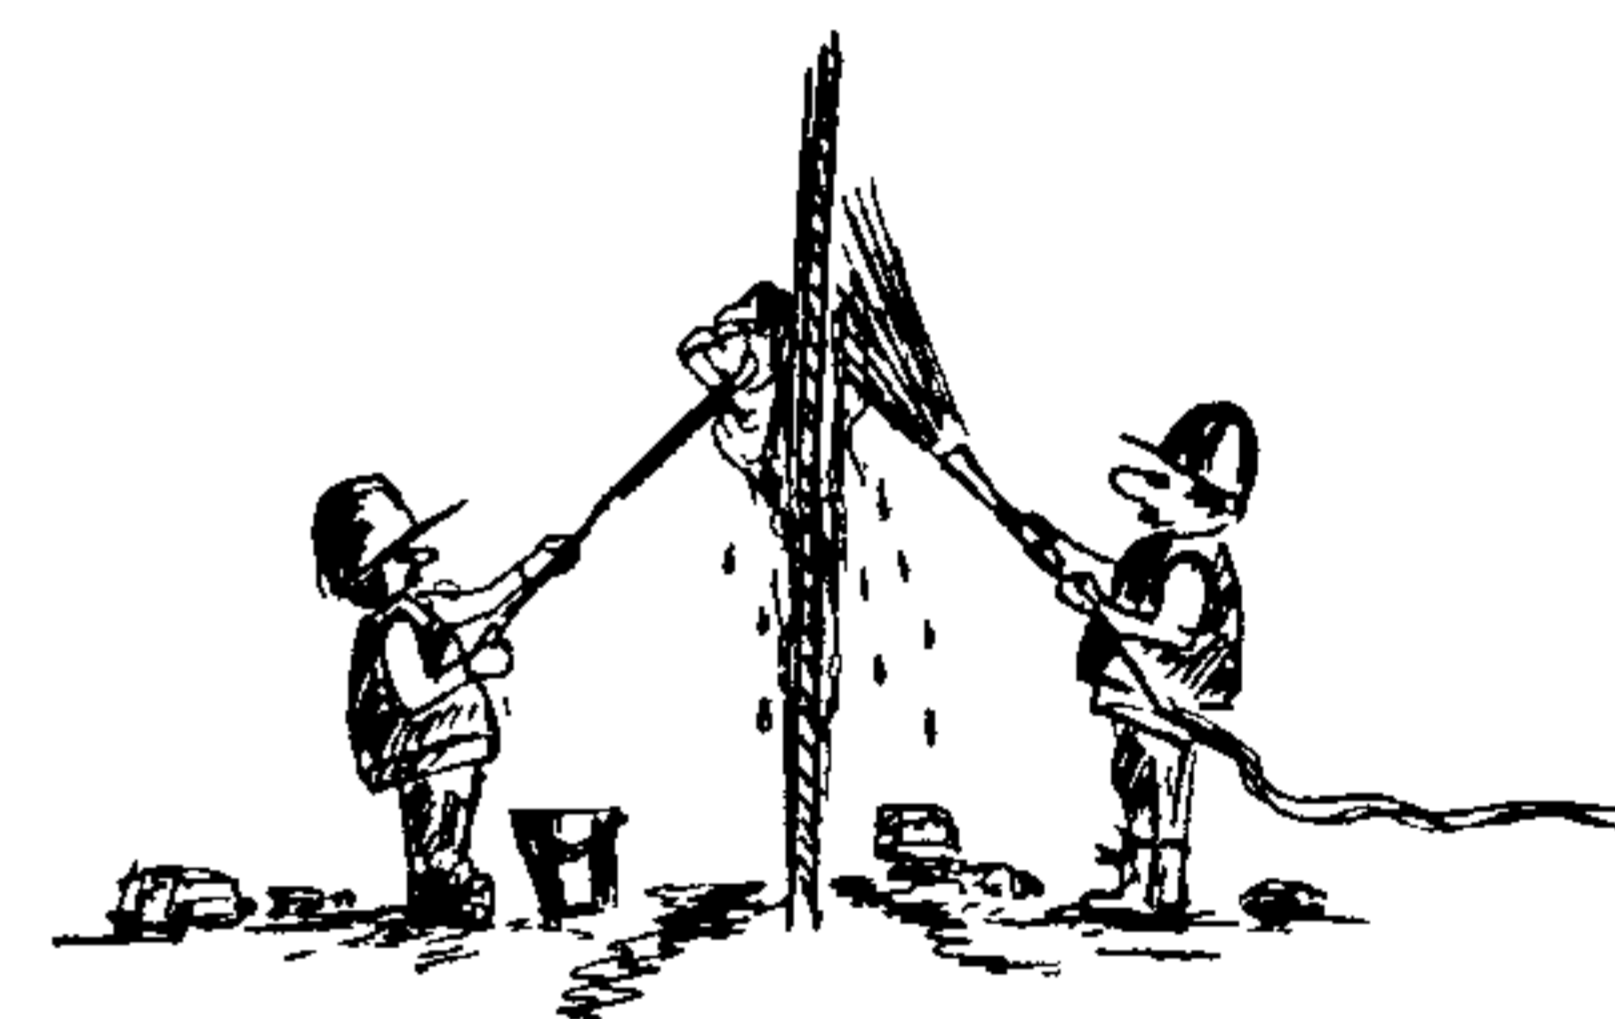

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-017-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	1,70
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,70
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	1,70
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		45,83
Эксплуатация машин		руб.		544,00
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		106,86
Материальные ресурсы		руб.		1,00
Всего, прямые затраты		руб.		590,83

**Покраска автопавильонов****Состав работ:**

01. Очистка поверхности.  
02. Окрашивание за один раз.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-018-1 Покраска автопавильонов краскопультом



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-018-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	3,62
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	3,62
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	3,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	3,62
340503	Краскопульта ручные	маш. ч	25,00	3,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,0394
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>294,45</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>705,90</b>
Оплата труда машинистов		руб.		227,55
Материальные ресурсы		руб.		<b>1418,40</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>2418,75</b>

Таблица ВрСНиРс-04-019

**Ремонт штукатурки стен автопавильонов****Состав работ:**

01. Очистка поверхности и отбивка слабо держащейся штукатурки.  
02. Насечка поверхности.  
03. Смачивание поверхности водой.  
04. Приготовление цементного раствора.  
05. Нанесение раствора и затирка поверхности.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>04-019-1 Ремонт штукатурки стен автопавильонов, площадь отдельных мест до 1 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-019-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	75,00
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	75,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	75,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	75,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1668	Рогожа	м <sup>2</sup>	15,00	100,00
101-9540	Цемент	т	1400,00	2,24
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	380,00	3,18
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,61
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>6100,50</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>12750,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		4714,50
Материальные ресурсы		руб.		<b>5852,45</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>24702,95</b>

## Исправление бортовых камней

### Состав работ:

01. Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи.
02. Рыхление материала основания.
03. Выравнивание бортовых камней по отметке с подбивкой основания.
04. Засыпка пазух с трамбованием вручную.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Промывка швов водой и заделка раствором.
07. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-020-1 Исправление бортовых камней



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-020-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	30,39
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	30,39
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	30,39
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	30,39
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	1400,00	0,632
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	380,00	1,43
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,371
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2471,92
Эксплуатация машин		руб.		5166,30
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1910,32
Материальные ресурсы		руб.		1430,06
Всего, прямые затраты		руб.		9068,28

Таблица ВрСНиРс-04-021

## Очистка тротуаров

### Состав работ:

01. Очистка тротуара шириной до 2 м одним проходом по одному следу (04-021-1).
02. Заезды на тротуар и развороты в конце участка (04-021-1).
03. Подметание и очистка тротуара от грязи (04-021-2).

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Очистка тротуаров:

04-021-1 механической щеткой на тракторе 55–80 л. с.

04-021-2 вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-021-1	04-021-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96		19,57
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	0,09	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	0,09	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		0,00	527,61
Эксплуатация машин		руб.		9,90	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		5,66	0,00
Всего, прямые затраты		руб.		9,90	527,61

## Ямочный ремонт тротуаров

### Состав работ:

01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Разогревание битума.
07. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-022-1 Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-022-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	6,47
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	12,95
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	19,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	6,47
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	<b>62,86</b>	<b>12,94</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш. ч	120,00	6,47
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	6,47
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	6,47
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4090,00	0,053
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	540,00	6,89
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1859,32
Эксплуатация машин в том числе		руб.		2167,45
Оплата труда машинистов		руб.		813,41
Материальные ресурсы		руб.		3937,37
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>7964,14</b>

Таблица ВрСНиРс-04-023


## Ремонт скамеек

### Состав работ:

01. Удаление сломанных досок.
02. Заготовка новых досок.
03. Прибивка досок гвоздями.

**Измеритель:** 1 шт.

04-023-1 Ремонт деревянных скамеек

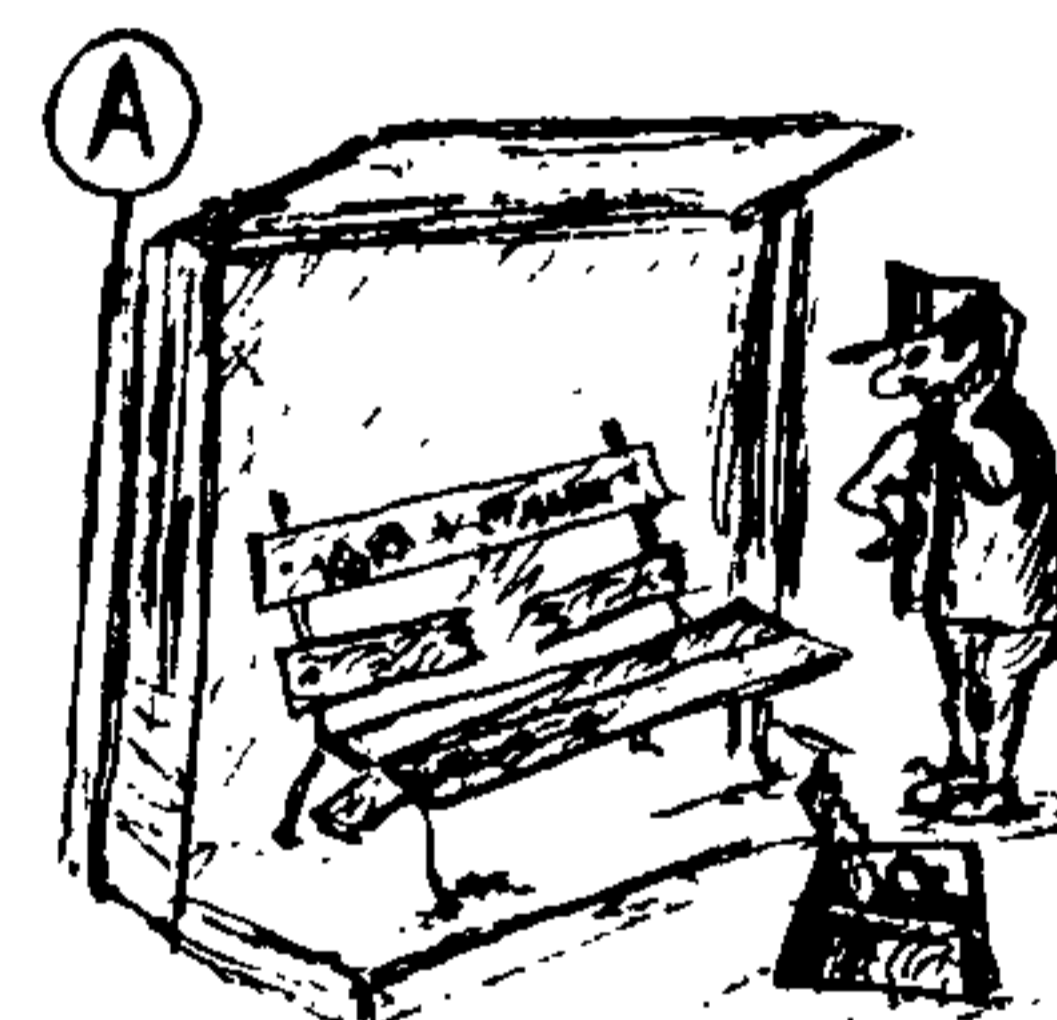

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-023-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	0,41
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	<b>62,86</b>	<b>0,41</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	0,41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1805	Гвозди строительные	т	9140,00	0,00034
102-0108	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 19–22 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1890,00	0,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		14,39
Эксплуатация машин в том числе		руб.		69,70
Оплата труда машинистов		руб.		25,77
Материальные ресурсы		руб.		40,91
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>125,00</b>



**Окрашивание скамеек****Состав работ:**


01. Очистка поверхности от пыли, грязи и отслаивающейся краски.  
02. Окрашивание кистью.

**Измеритель:** 1 шт.

Окрашивание скамеек:

04-024-1 за один раз

04-024-2 за два раза

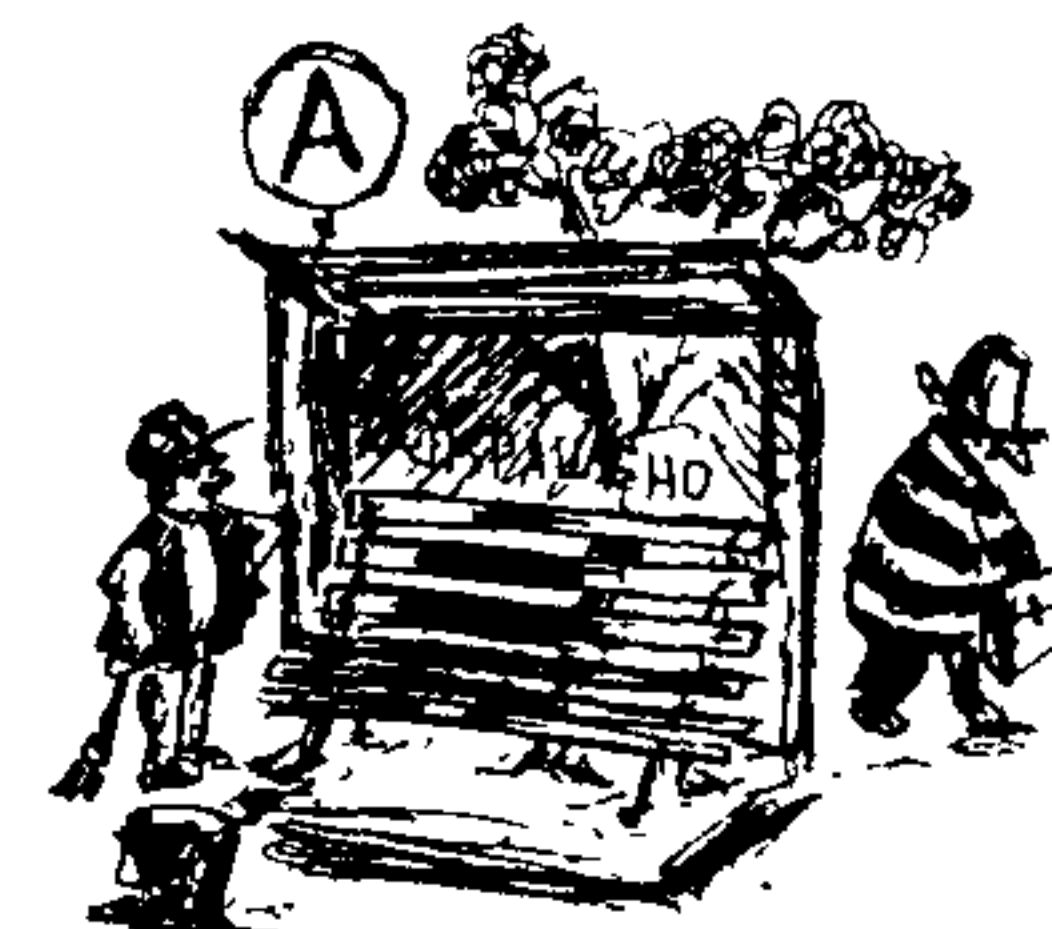

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-024-1	04-024-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	1,24	2,32
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	1,24	2,32
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	<b>62,86</b>	<b>1,24</b>	<b>2,32</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	1,24	2,32
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9841	Краски масляные, готовые к применению для наружных работ	т	36000,00	0,0017	0,00289
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>100,86</b>	<b>188,71</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>210,80</b>	<b>394,40</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		77,95	145,84
Материальные ресурсы		руб.		61,20	104,04
Всего, прямые затраты		руб.		<b>372,86</b>	<b>687,15</b>

Таблица ВрСНиРс-04-025

**Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики и дорожные знаки****Состав работ:**

01. Очистка поверхности.  
02. Нарезка светоотражающих материалов.  
03. Приготовление клея.  
04. Наклеивание светоотражающей фольги с двух сторон столбика (04-025-1).  
05. Наклеивание пленки на щиток дорожного знака (04-025-2, 04-025-3, 04-025-4).  
06. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.


04-025-1 Наклеивание светоотражающей фольги на сигнальные столбики

Наклеивание пленки на дорожные знаки:

04-025-2 простое изображение

04-025-3 изображение средней сложности

04-025-4 сложное изображение

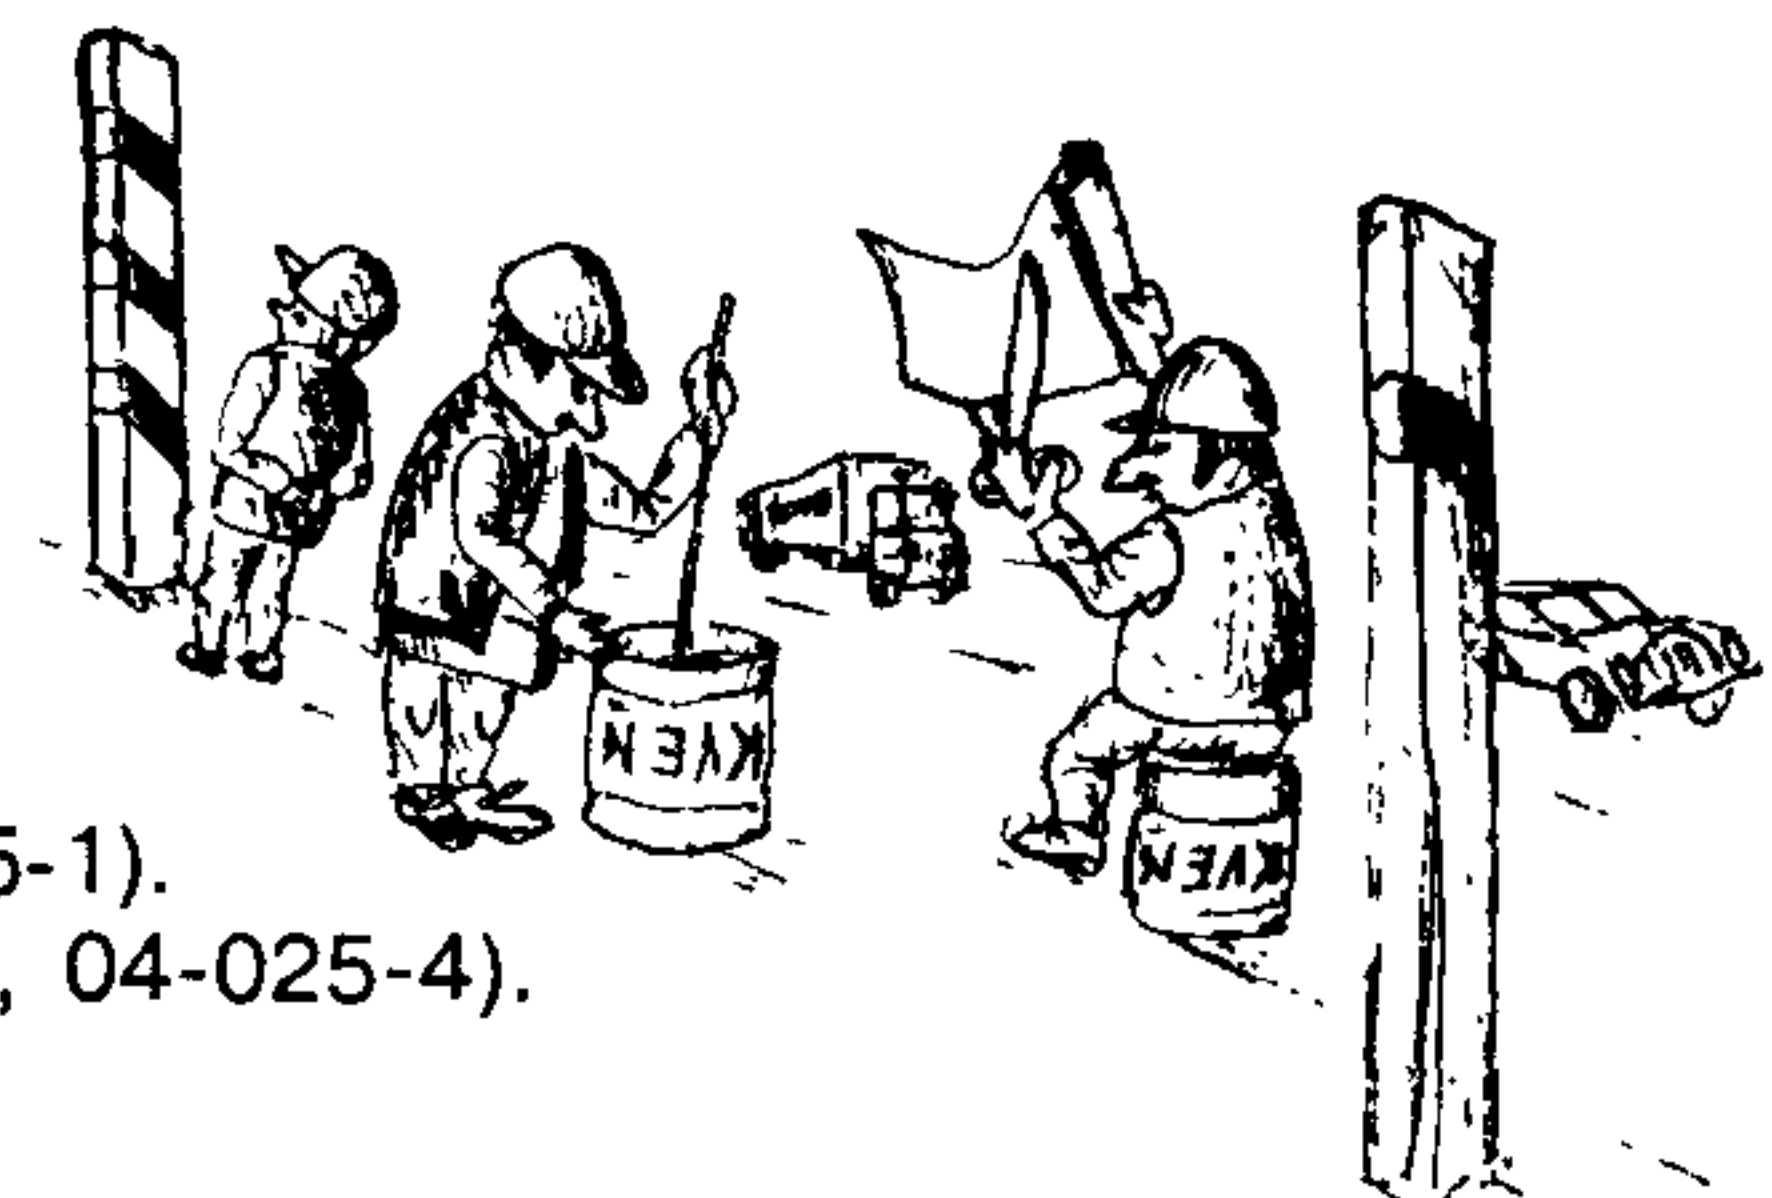

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-025-1	04-025-2
Норма расхода ресурсов					
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	25,75	25,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	<b>62,86</b>	<b>25,75</b>	<b>25,00</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	25,75	25,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,0002	0,00097
101-1298	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т	78820,00	0,00055	
101-1578	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000 м <sup>2</sup>	640000,00		0,007
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00054	0,00263
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>1322,78</b>	<b>1284,25</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>4377,50</b>	<b>4250,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1618,65	1571,50
Материальные ресурсы		руб.		46,82	4496,81
Всего, прямые затраты		руб.		<b>5747,09</b>	<b>10031,06</b>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-025-3	04-025-4
Норма расхода ресурсов					
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	47,00	52,00
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	47,00	52,00
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	47,00	52,00
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,00042	0,00111
101-1578	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000 м <sup>2</sup>	640000,00	0,003	0,008
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00113	0,003
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2414,39	2671,24
Эксплуатация машин		руб.		7990,00	8840,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		2954,42	3268,72
Материальные ресурсы		руб.		1927,28	5139,23
Всего, прямые затраты		руб.		12331,67	16650,47

Таблица ВрСНиРс-04-026


### Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение

#### Состав работ:

01. Установка отсутствующих световозвращающих элементов с закреплением болтами.
02. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

- 04-026-1 Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение

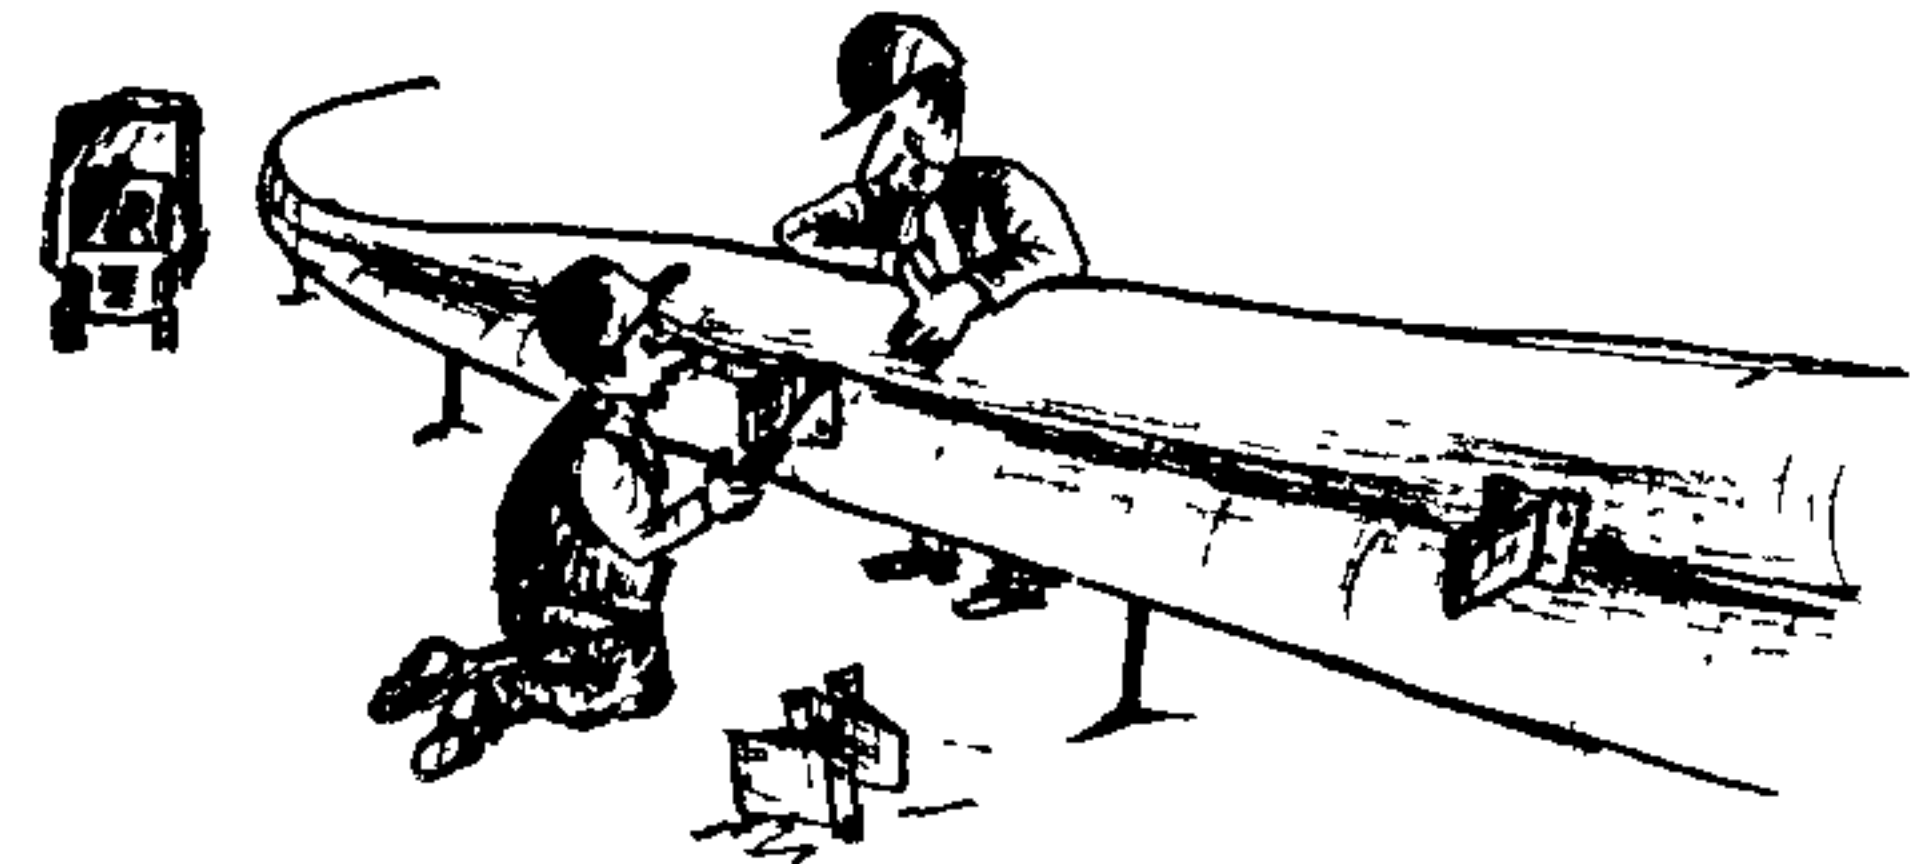

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-026-1
Норма расхода ресурсов				
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	13,77
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	13,77
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	13,77
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	10,00
101-9961Д	Элементы световозвращающие на барьерные ограждения	шт.	60,00	100,00
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		707,36
Эксплуатация машин		руб.		2340,90
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		865,58
Материальные ресурсы		руб.		6200,00
Всего, прямые затраты		руб.		9248,26

### Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения

**Состав работ:**


- 01. Подъем ламп на опору.
- 02. Замена ламп.
- 03. Опробование светильников.
- 04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1 светильник

Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения:

04-027-1 1 лампа

04-027-2 2 лампы

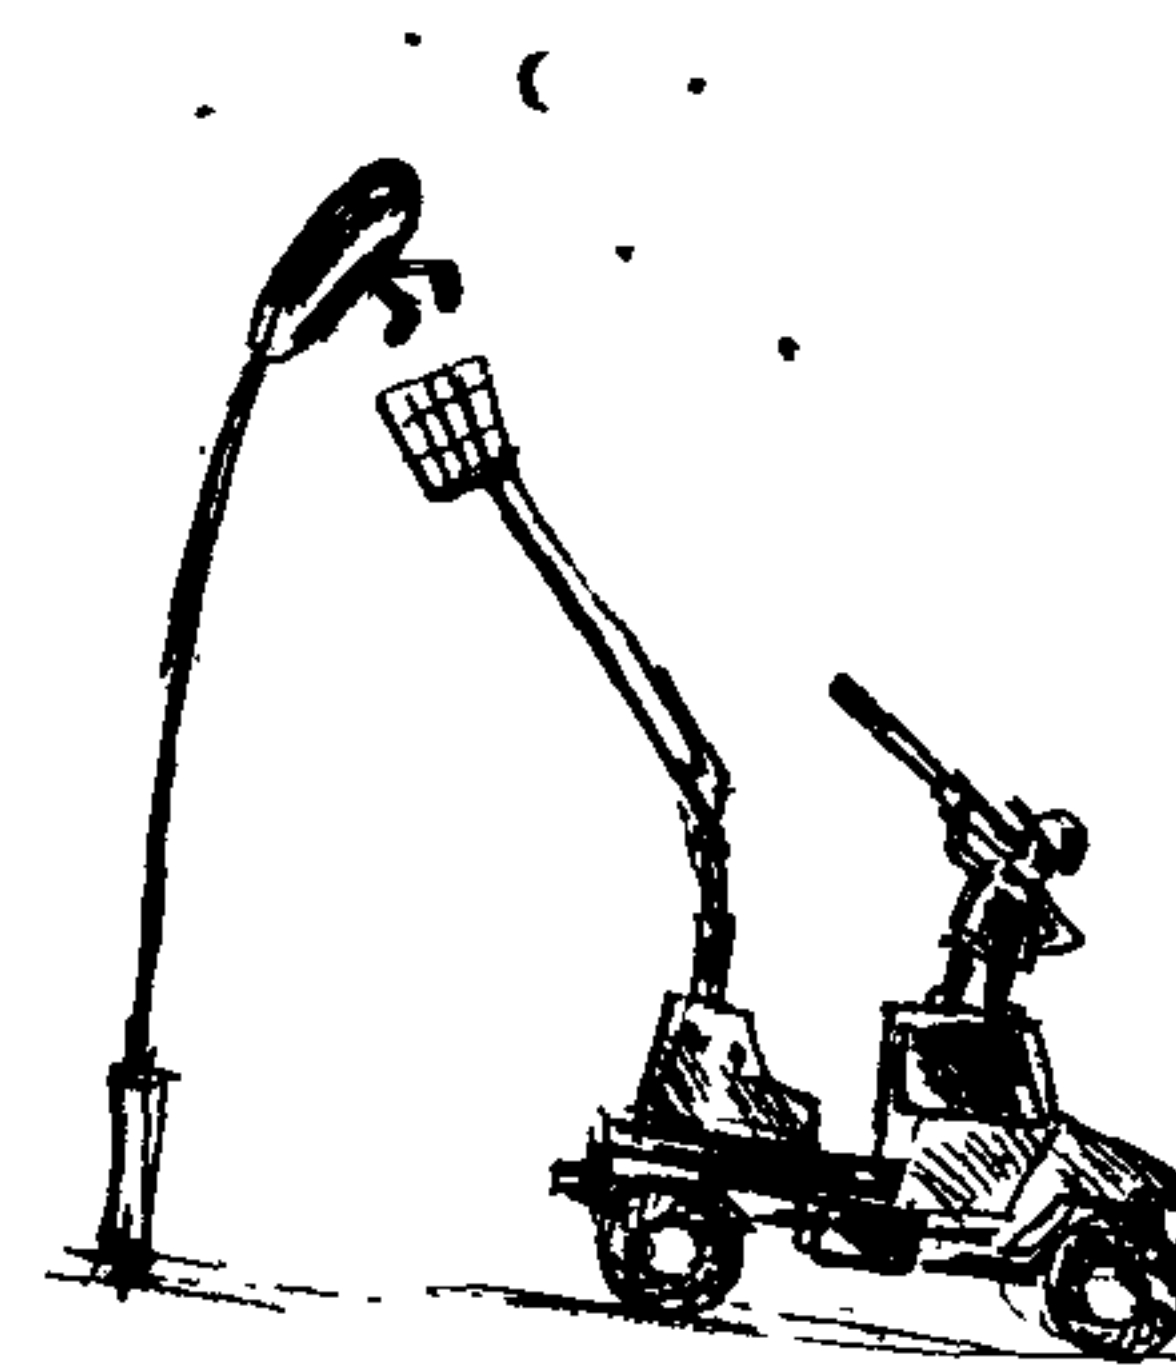

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-027-1	04-027-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	0,31	0,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	0,31	0,42
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	<b>62,86</b>	<b>0,31</b>	<b>0,42</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	130,00	0,31	0,42
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
500-9008	Лампы люминесцентные	шт.	220,00	1,02	2,04
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>26,81</b>	<b>36,32</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>40,30</b>	<b>54,60</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		19,49	26,40
Материальные ресурсы		руб.		<b>224,40</b>	<b>448,80</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>291,51</b>	<b>539,72</b>


## Замена светильников на опорах дорожного освещения

**Состав работ:**

01. Демонтаж неисправного светильника.
02. Заготовка проводов.
03. Сборка светильника.
04. Подъем светильника на опору.
05. Присоединение проводов светильника к линиям освещения.
06. Опробование светильников.
07. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1 светильник

04-028-1 Замена светильников на опорах наружного освещения

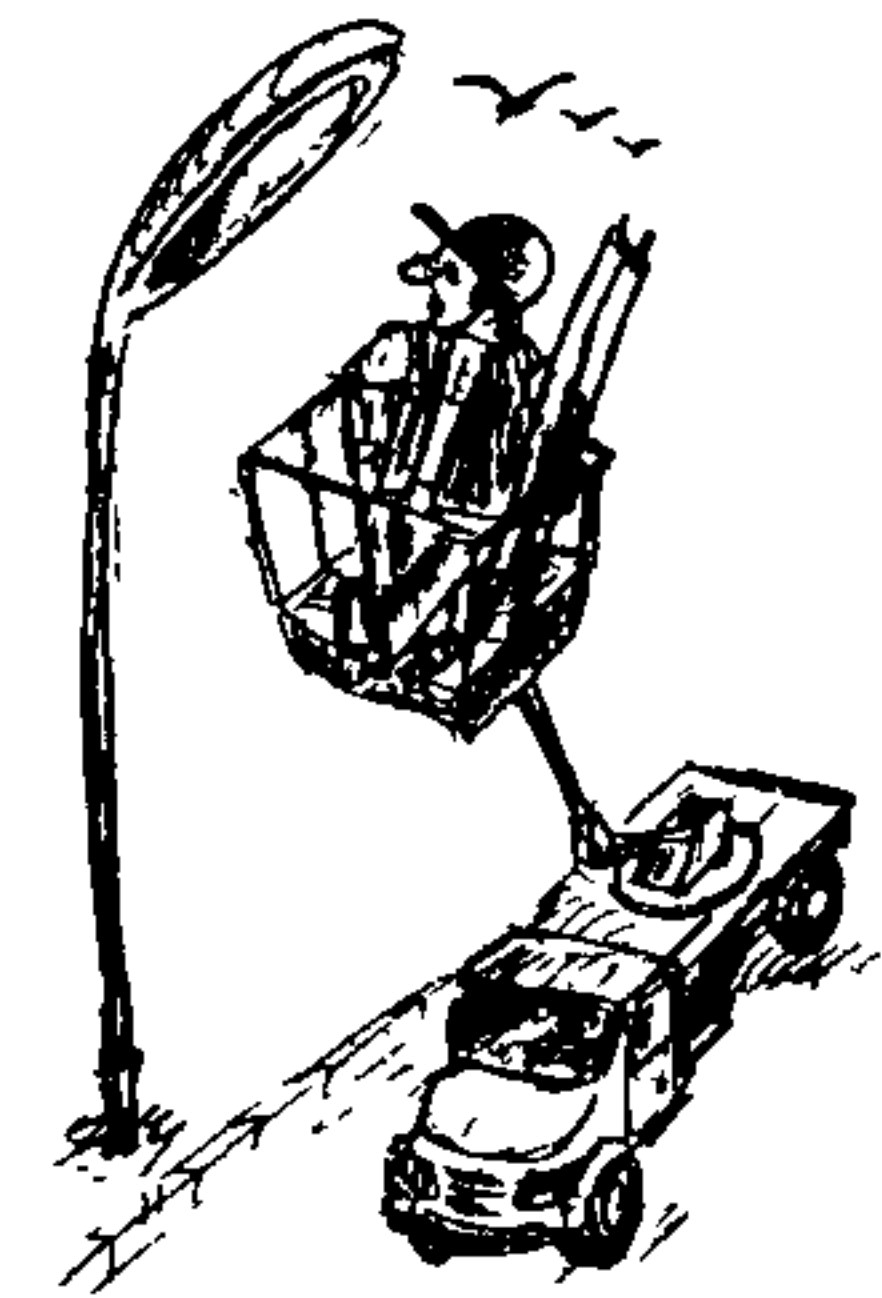

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-028-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	1,72
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	1,72
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	0,80
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	130,00	0,80
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	19000,00	0,00004
503-9042	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт.	960,00	1,00
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>148,73</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>104,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		50,29
Материальные ресурсы		руб.		<b>960,76</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>1213,49</b>

# РАЗДЕЛ 07 Озеленение

Таблица ВрСНиРс-07-001

## Валка деревьев

### Состав работ:

01. Вырубка подроста, мешающего работе.
02. Валка деревьев.
03. Переходы от одного дерева к другому.
04. Обрезка сучьев.
05. Сбор порубочных остатков.

**Измеритель:** 100 шт.

07-001-1 Валка деревьев и обрезка сучьев бензомоторными пилами



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-001-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	4,81
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	4,81
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	14,42
000-1006-0	Рабочие-строители (разряд 6.0)	чел. ч	67,40	4,81
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
331601	Бензопилы	маш. ч	3,00	19,23
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>1456,19</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>57,69</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>1513,88</b>

Таблица ВрСНиРс-07-002

## Трелевка и раскряжевка деревьев

### Состав работ:

01. Застроповка хлыстов и их отцепка (07-002-1).
02. Трелевка хлыстов.
03. Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами (07-002-1).

**Измеритель:** 100 шт.

07-002-1 Трелевка деревьев трактором 80 л. с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов

07-002-2 На каждые следующие 100 м трелевки добавлять к 07-002-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-002-1	07-002-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	18,23	2,02
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	1,40	
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	8,42	1,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	8,42	1,01
331601	Бензопилы	маш. ч	3,00	1,40	
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>711,79</b>	<b>70,90</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>1267,20</b>	<b>151,50</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		529,28	63,49
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>1978,99</b>	<b>222,40</b>

**Вырубка кустарника и подлеска****Состав работ:**

01. Срезка кустарника и подлеска кусторезами (07-003-1, 07-003-2).  
 02. Вырубка кустарника и подлеска с разрубкой на части (07-003-3).  
 03. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 1 га

Срезка кустарника и подлеска:

07-003-1 кусторезом на тракторе 108 л. с.

07-003-2 мотокусторезом

07-003-3 Вырубка кустарника и подлеска вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-003-1	07-003-2	07-003-3
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	112,72	112,72	112,72
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24			128,72
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	2,08	60,82	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
090601	Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л. с.) с гидравлическим управлением	маш. ч	360,00	2,08		
090700	Мотокусторезы 2,6 (3,5) кВт (л. с.)	маш. ч	45,00		60,82	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3956,47	3956,47	9908,48
Эксплуатация машин в том числе		руб.		748,80	2736,90	0,00
Оплата труда машинистов		руб.		130,75	3823,15	0,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>4705,27</b>	<b>6693,37</b>	<b>9908,48</b>

Таблица ВрСНиРс-07-004

**Вырубка одиночных кустарников****Состав работ:**

01. Вырубка кустарника.  
 02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 100 шт.

07-004-1 Вырубка одиночных кустарников вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-004-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	4,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	4,04
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		295,73
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>295,73</b>

## Обрезка и прореживание крон деревьев

### Состав работ:

01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки (07-005-1).
02. Установка и переноска стремянок (07-005-2).
03. Вырезка лишних сучьев и сухих побегов.
04. Обрезка кроны по заданному профилю.
05. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 1 шт.

Обрезка и прореживание крон деревьев:

07-005-1 с автогидроподъемника

07-005-2 со стремянки



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-005-1	07-005-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,08	0,08
000-1005-0	Рабочие-строители (разряд 5.0)	чел. ч	59,51	0,59	0,98
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>62,86</b>	<b>0,59</b>	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	130,00	0,59	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>37,27</b>	<b>60,48</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>76,70</b>	<b>0,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		37,09	0,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>113,97</b>	<b>60,48</b>

Таблица ВрСНиРс-07-006


## Корчевка пней

### Состав работ:

01. Подрезка корней.
02. Корчевка пней с перемещением и сбором в кучи.

**Измеритель:** 100 шт.

07-006-1 Корчевка пней бульдозером 108 л. с.

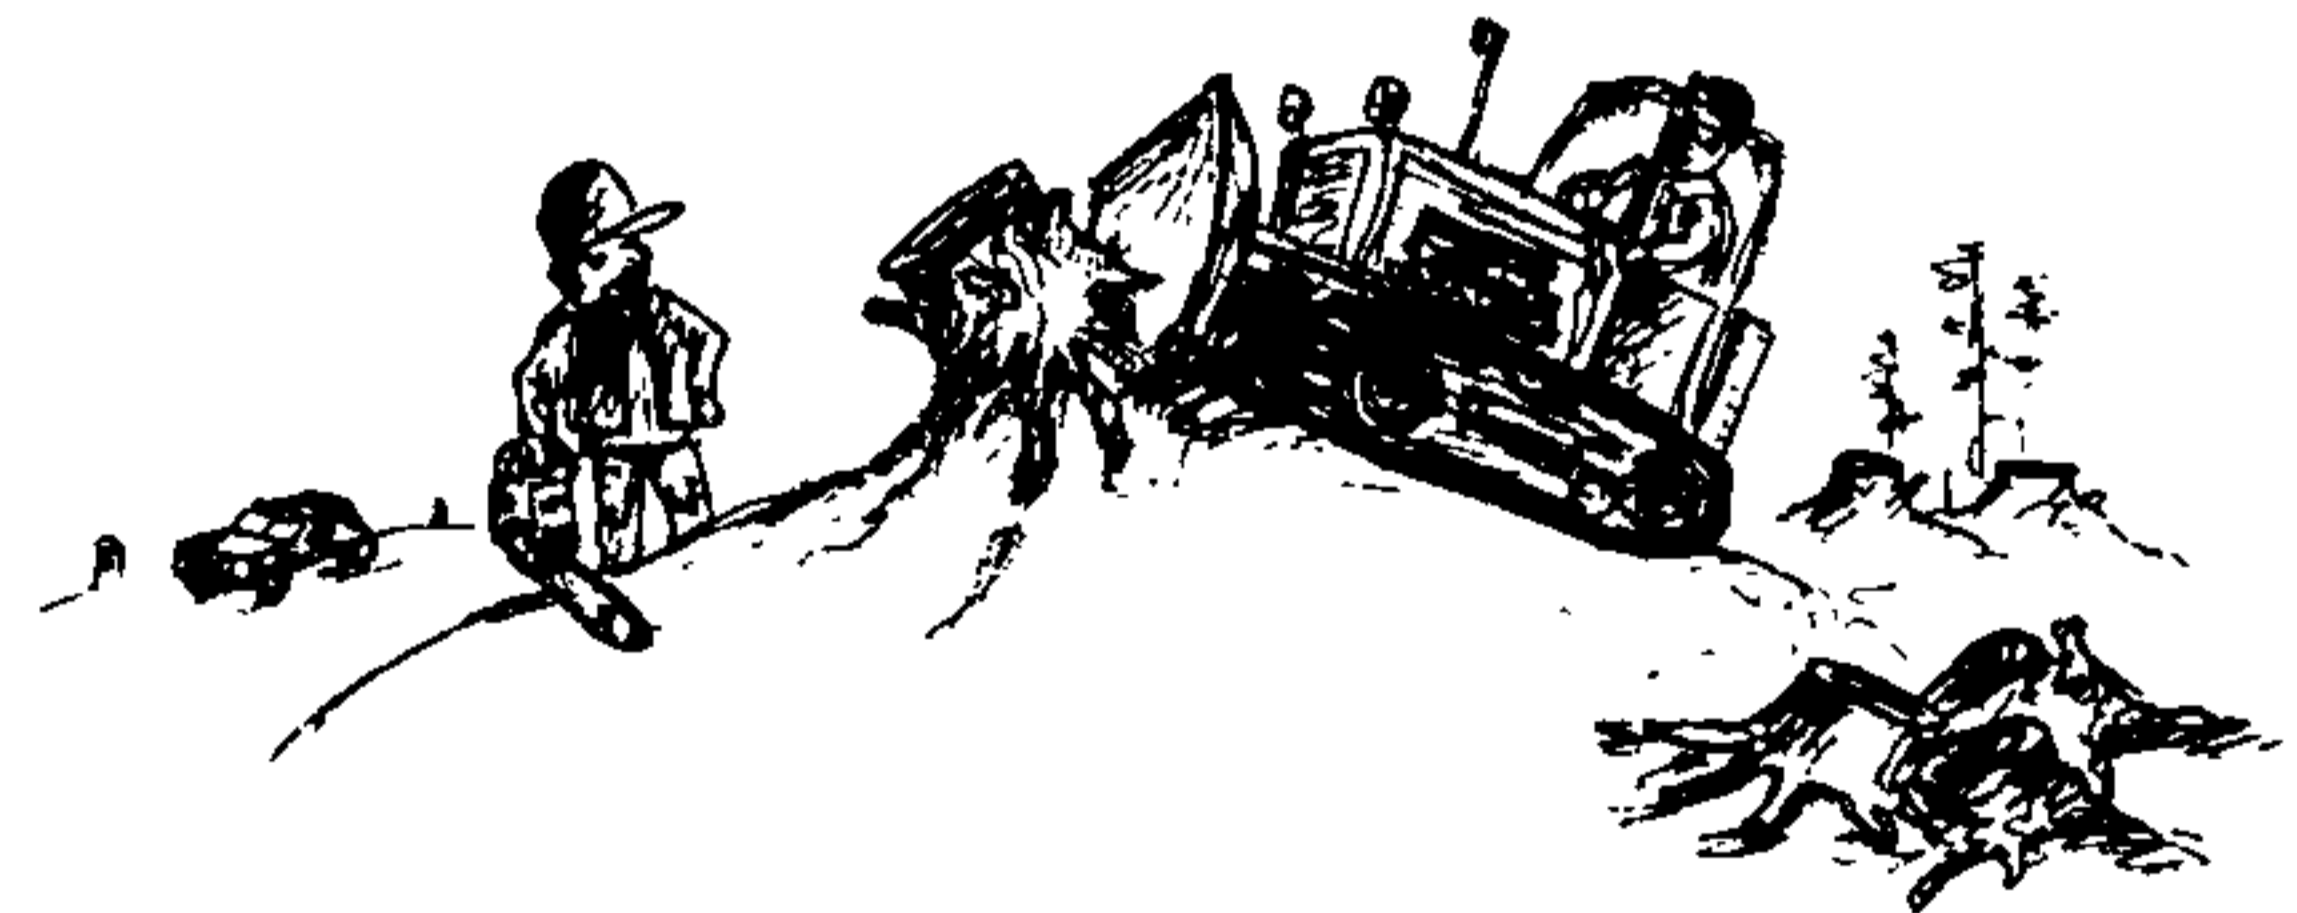

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-006-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	0,86
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>62,86</b>	<b>0,86</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	240,00	0,86
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>30,19</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>206,40</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		54,06
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>236,59</b>

## Стрижка живых изгородей

### Состав работ:

01. Стрижка живых изгородей.
02. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Стрижка живых изгородей мотокусторезом:

- 07-007-1 мягколиственных
- 07-007-2 твердолиственных
- 07-007-3 с шипами и колючками



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-007-1	07-007-2	07-007-3
Норма расхода ресурсов						
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,32	0,32	0,42
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,50	1,90	1,60
3 090700	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Мотокусторезы 2,6 (3,5) кВт (л. с.)	маш. ч	45,00	1,50	1,90	1,60
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,63	8,63	11,32
Эксплуатация машин		руб.		67,50	85,50	72,00
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		94,29	119,43	100,58
Всего, прямые затраты		руб.		76,13	94,13	83,32

Таблица ВрСНиРс-07-008

## Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

### Состав работ:

01. Подача древесно-кустарниковой растительности в загрузочный патрон.
02. Дробление растительности в щепу с разбрасыванием по откосу.
03. Переезды от одной кучи к другой.
04. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 1 га

- 07-008-1 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-008-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	91,80
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	91,80
3 010410	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	140,00	91,80
093301Д	Установки навесные для дробления растительности в щепу	маш. ч	15,00	91,80
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3222,18
Эксплуатация машин		руб.		14229,00
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		5770,55
Всего, прямые затраты		руб.		17451,18



**Копание ям****Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение (07-009-1).  
 02. Разметка ям.  
 03. Копание ям на глубину до 1 м.  
 04. Перемещение от ямы к яме на расстояние до 10 м.

**Измеритель:** 100 ям

- 07-009-1 Копание ям ямокопателем, диаметр до 1 м  
 Копание ям вручную:  
 07-009-2 под деревья-саженцы без кома  
 07-009-3 под деревья-саженцы с комом  
 07-009-4 под кустарники-саженцы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-009-1	07-009-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10		41,72
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,87	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	1,87	
091500	Ямокопатели	маш. ч	10,00	1,87	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		0,00	1464,37
Эксплуатация машин		руб.		224,40	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		117,55	0,00
Всего, прямые затраты		руб.		224,40	1464,37

Продолжение табл. ВрСНиРс-07-009

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-009-3	07-009-4
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	78,80	15,45
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2765,88	542,30
Всего, прямые затраты		руб.		2765,88	542,30

**Копание траншей****Состав работ:**

01. Разметка траншей.  
 02. Копание траншей на глубину до 1 м.  
 03. Проверка глубины с зачисткой боковых стенок.

**Измеритель:** 100 м

Копание траншей вручную:

07-010-1 под однорядную живую изгородь

07-010-2 под двухрядную живую изгородь



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-010-1	07-010-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	28,33	39,66
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		994,38	1392,07
Всего, прямые затраты		руб.		994,38	1392,07

Таблица ВрСНиРс-07-011

**Посадка деревьев****Состав работ:**


01. Распаковка саженцев.  
 02. Установка саженцев и кольев.  
 03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением.  
 04. Подвязка саженцев к кольям.  
 05. Полив саженцев водой.

**Измеритель:** 100 шт.

Посадка древесных саженцев в естественный грунт:

07-011-1 без кома

07-011-2 с комом

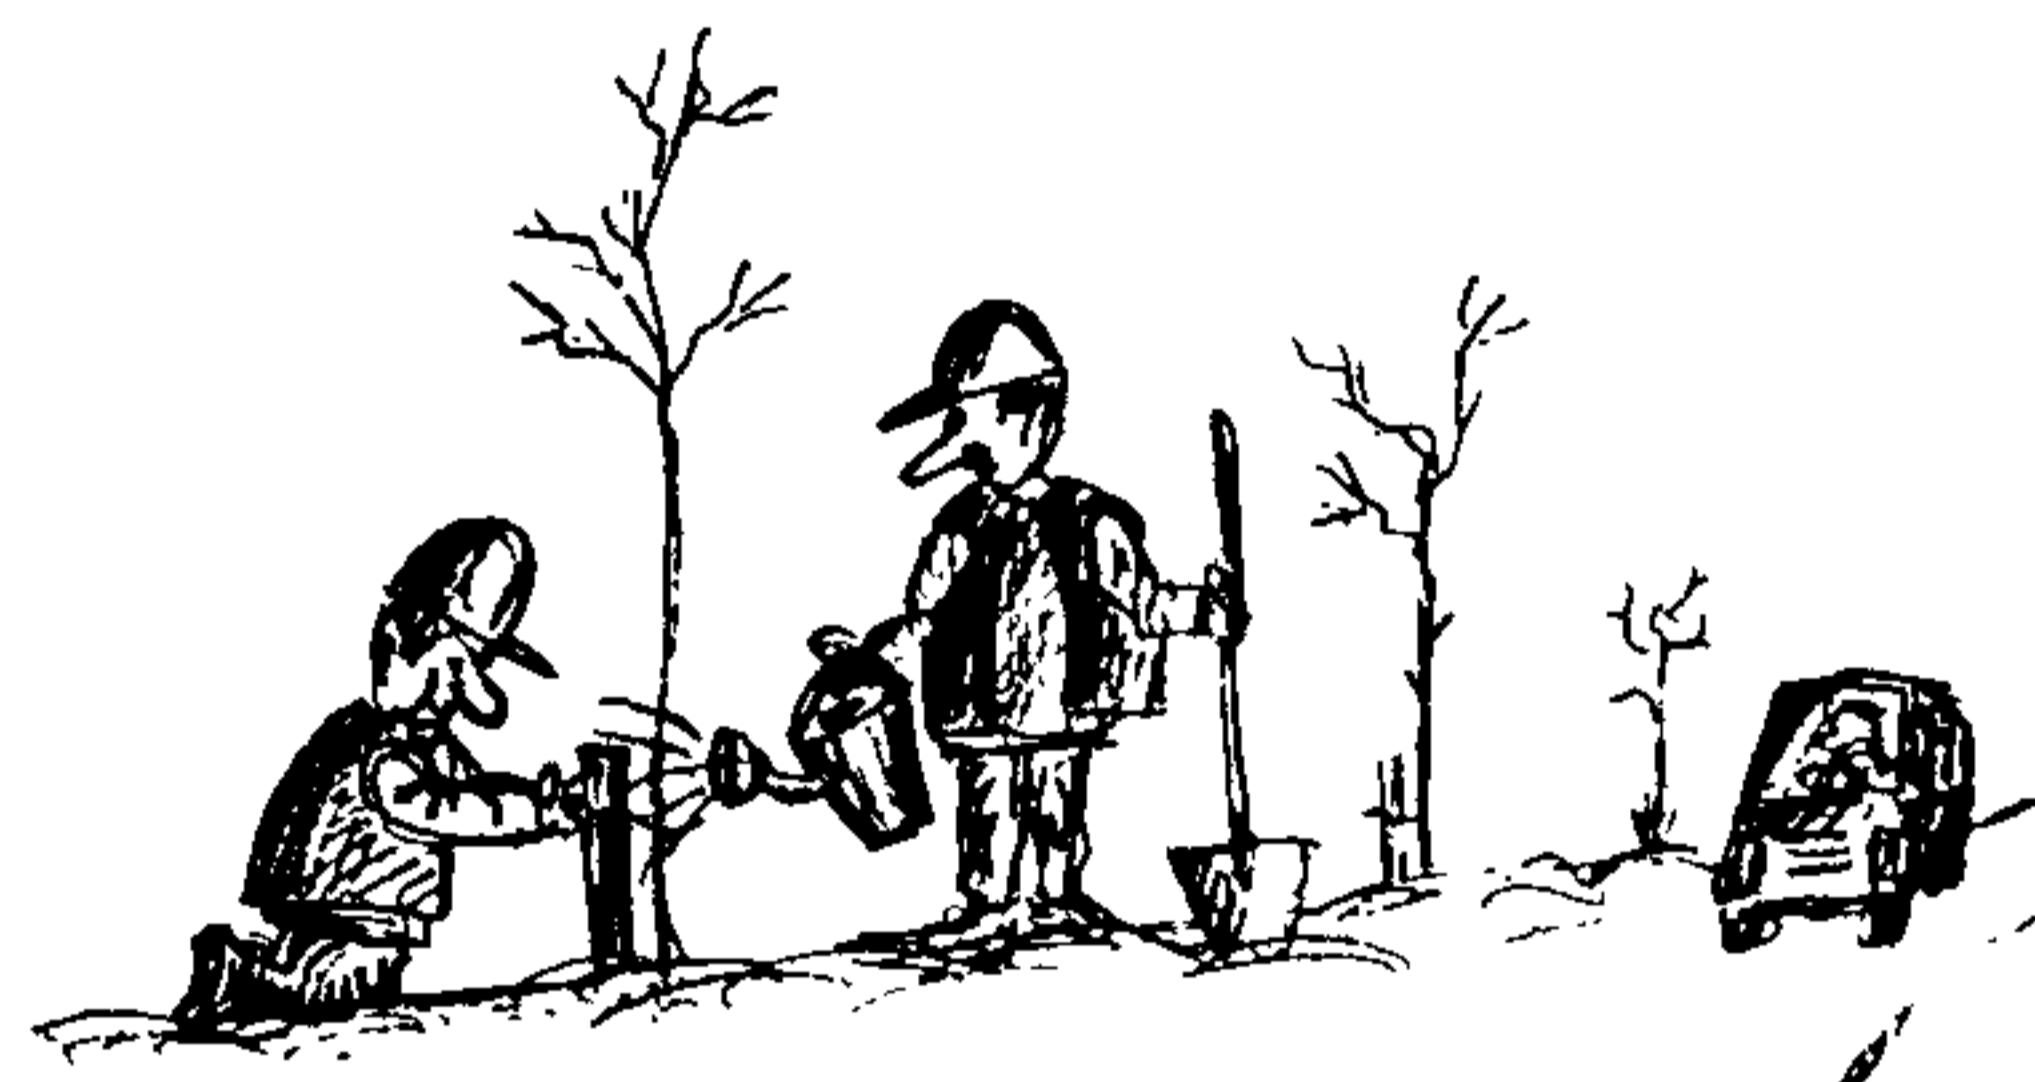

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-011-1	07-011-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	17,57	22,64
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	17,57	22,64
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	17,57	22,64
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	17,57	22,64
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	30440,00	0,003	0,003
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	10,00	13,00
414-9001	Деревья-саженцы	шт.	170,00	100,00	100,00
414-9100	Колья	шт.	1,00	100,00	100,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1519,28	1957,68
Эксплуатация машин		руб.		5622,40	7244,80
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1104,45	1423,15
Материальные ресурсы		руб.		17241,32	17256,32
Всего, прямые затраты		руб.		24383,00	26458,80

## Посадка кустарников

### Состав работ:

- 01. Распаковка саженцев.
- 02. Установка саженцев в яму (траншею).
- 03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением.
- 04. Полив саженцев водой.

**Измеритель:** 100 шт.

Посадка кустарников в ямы:

07-012-1 неколючих

07-012-2 с шипами и колючками

Посадка кустарников в траншеи, однорядная изгородь:

07-012-3 неколючих

07-012-4 с шипами и колючками

Посадка кустарников в траншеи, двухрядная изгородь:

07-012-5 неколючих

07-012-6 с шипами и колючками



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-012-1	07-012-2	07-012-3
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	3,91	5,09	4,53
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	3,91	5,09	4,53
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	3,91	5,09	4,53
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	3,91	5,09	4,53
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	5,00	5,00	3,60
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	25,00	100,00	100,00	100,00
<b>Стоимостные показатели</b>						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		338,10	440,13	391,71
Эксплуатация машин		руб.		1251,20	1628,80	1449,60
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		245,78	319,96	284,76
Материальные ресурсы		руб.		2525,00	2525,00	2518,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>4114,30</b>	<b>4593,93</b>	<b>4359,31</b>

Продолжение табл. ВрСНиРс-07-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-012-4	07-012-5	07-012-6
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	5,89	9,27	12,05
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	5,89	9,27	12,05
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	5,89	9,27	12,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	5,89	9,27	12,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	3,60	3,60	3,60
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	25,00	100,00	100,00	100,00
<b>Стоимостные показатели</b>						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		509,31	801,58	1041,96
Эксплуатация машин		руб.		1884,80	2966,40	3856,00
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		370,25	582,71	757,46
Материальные ресурсы		руб.		2518,00	2518,00	2518,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>4912,11</b>	<b>6285,98</b>	<b>7415,96</b>

**Посев газонных трав вручную****Состав работ:**

01. Подноска семян на расстояние до 50 м.
02. Посев семян.
03. Заделка семян граблями.
04. Уплотнение поверхности.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-013-1 Посев газонных трав вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-013-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	6,70
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	6,70
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
414-9260	Семена трав	кг	90,00	20,00
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>544,98</b>
Материальные ресурсы		руб.		<b>1800,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>2344,98</b>


Таблица ВрСНиРс-07-014

**Посев газонных трав механизированным способом****Состав работ:**

01. Подготовка агрегата к работе.
02. Загрузка сеялок.
03. Посев.
04. Очистка сошников.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-014-1 Посев газонных трав механизированным способом

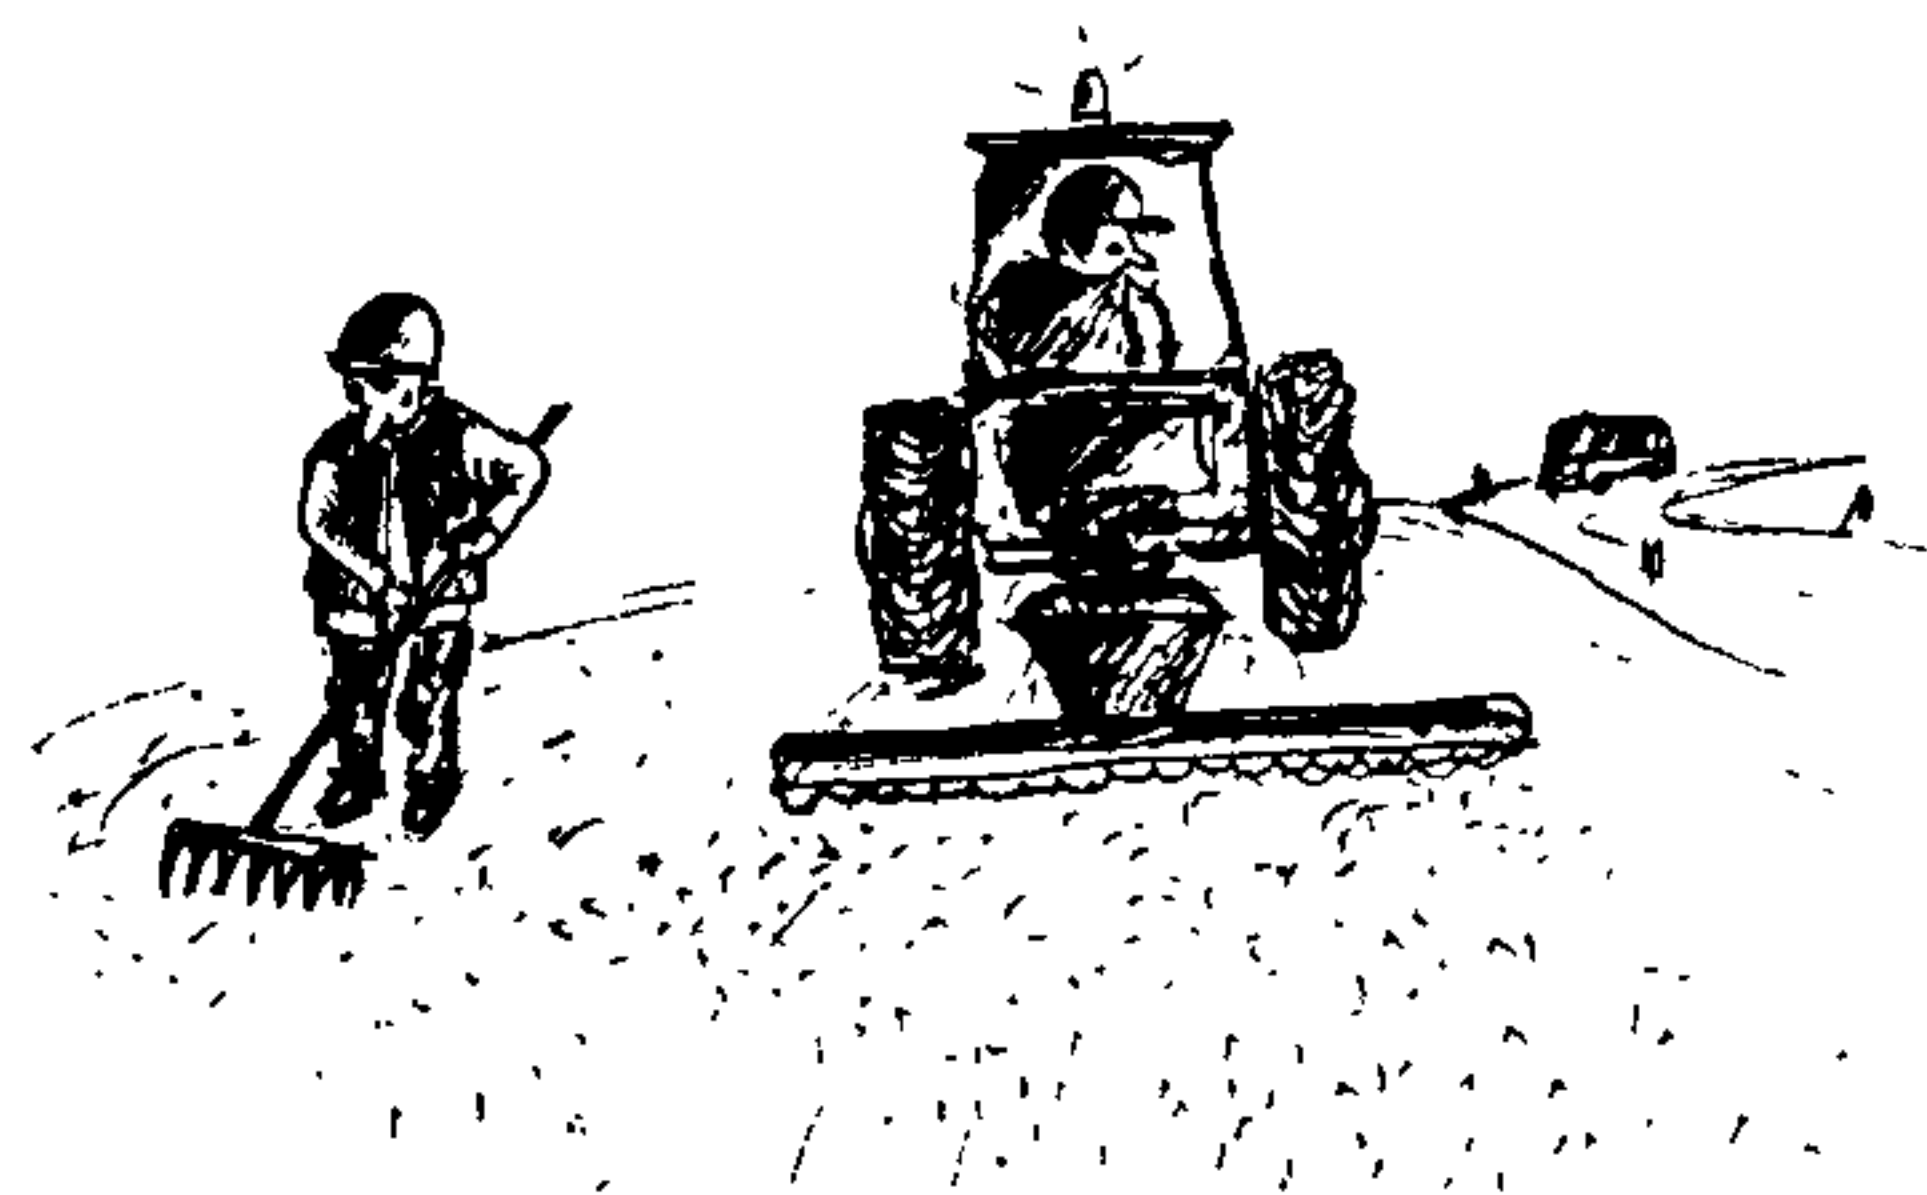

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-014-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,59
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	0,59
092002	Сеялки прицепные	маш. ч	0,60	0,59
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
414-9260	Семена трав	кг	90,00	20,00
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>65,25</b>
Оплата труда машинистов		руб.		<b>37,09</b>
Материальные ресурсы		руб.		<b>1800,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>1865,25</b>

**Выкашивание газонов****Состав работ:**

01. Подготовка агрегата к работе.
02. Выкашивание газонов.
03. Сгребание скошенной травы граблями.
04. Относки травы на расстояние до 30 м с укладкой в копны.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-015-1 Выкашивание газонов




Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-015-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	1,65
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	3,50
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
092402	Газонокосилки моторные	маш. ч	50,00	3,50
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>206,32</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>175,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>381,32</b>

**Полив растений****Состав работ:**

01. Наполнение цистерны водой.
02. Снятие шланга.
03. Полив растений.
04. Уборка шланга.


**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>


07-016-1 Полив растений

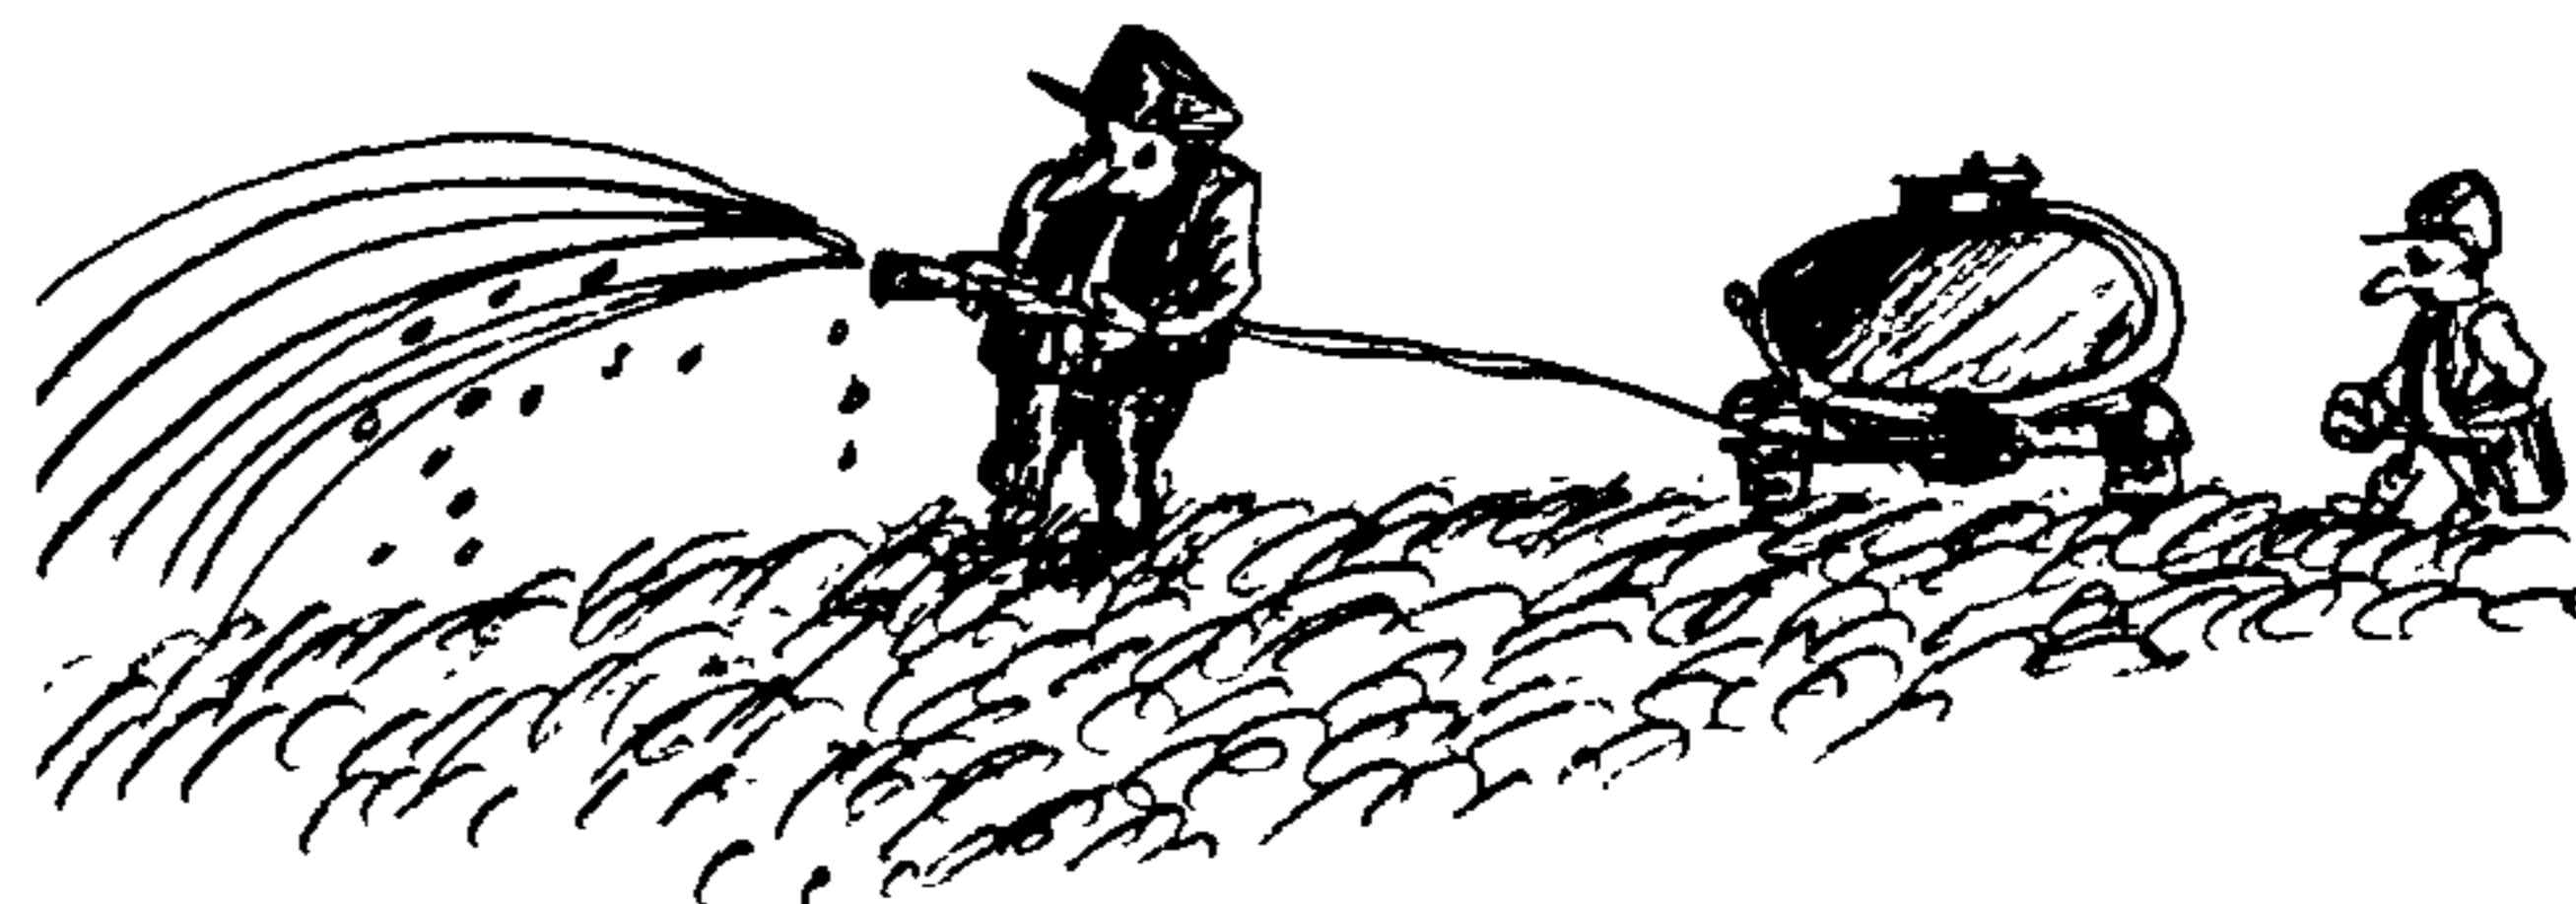

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-016-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,48
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	1,48
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	3,00
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>473,60</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		93,03
Материальные ресурсы		руб.		15,00
Всего, прямые затраты		руб.		<b>488,60</b>

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЛЕТНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

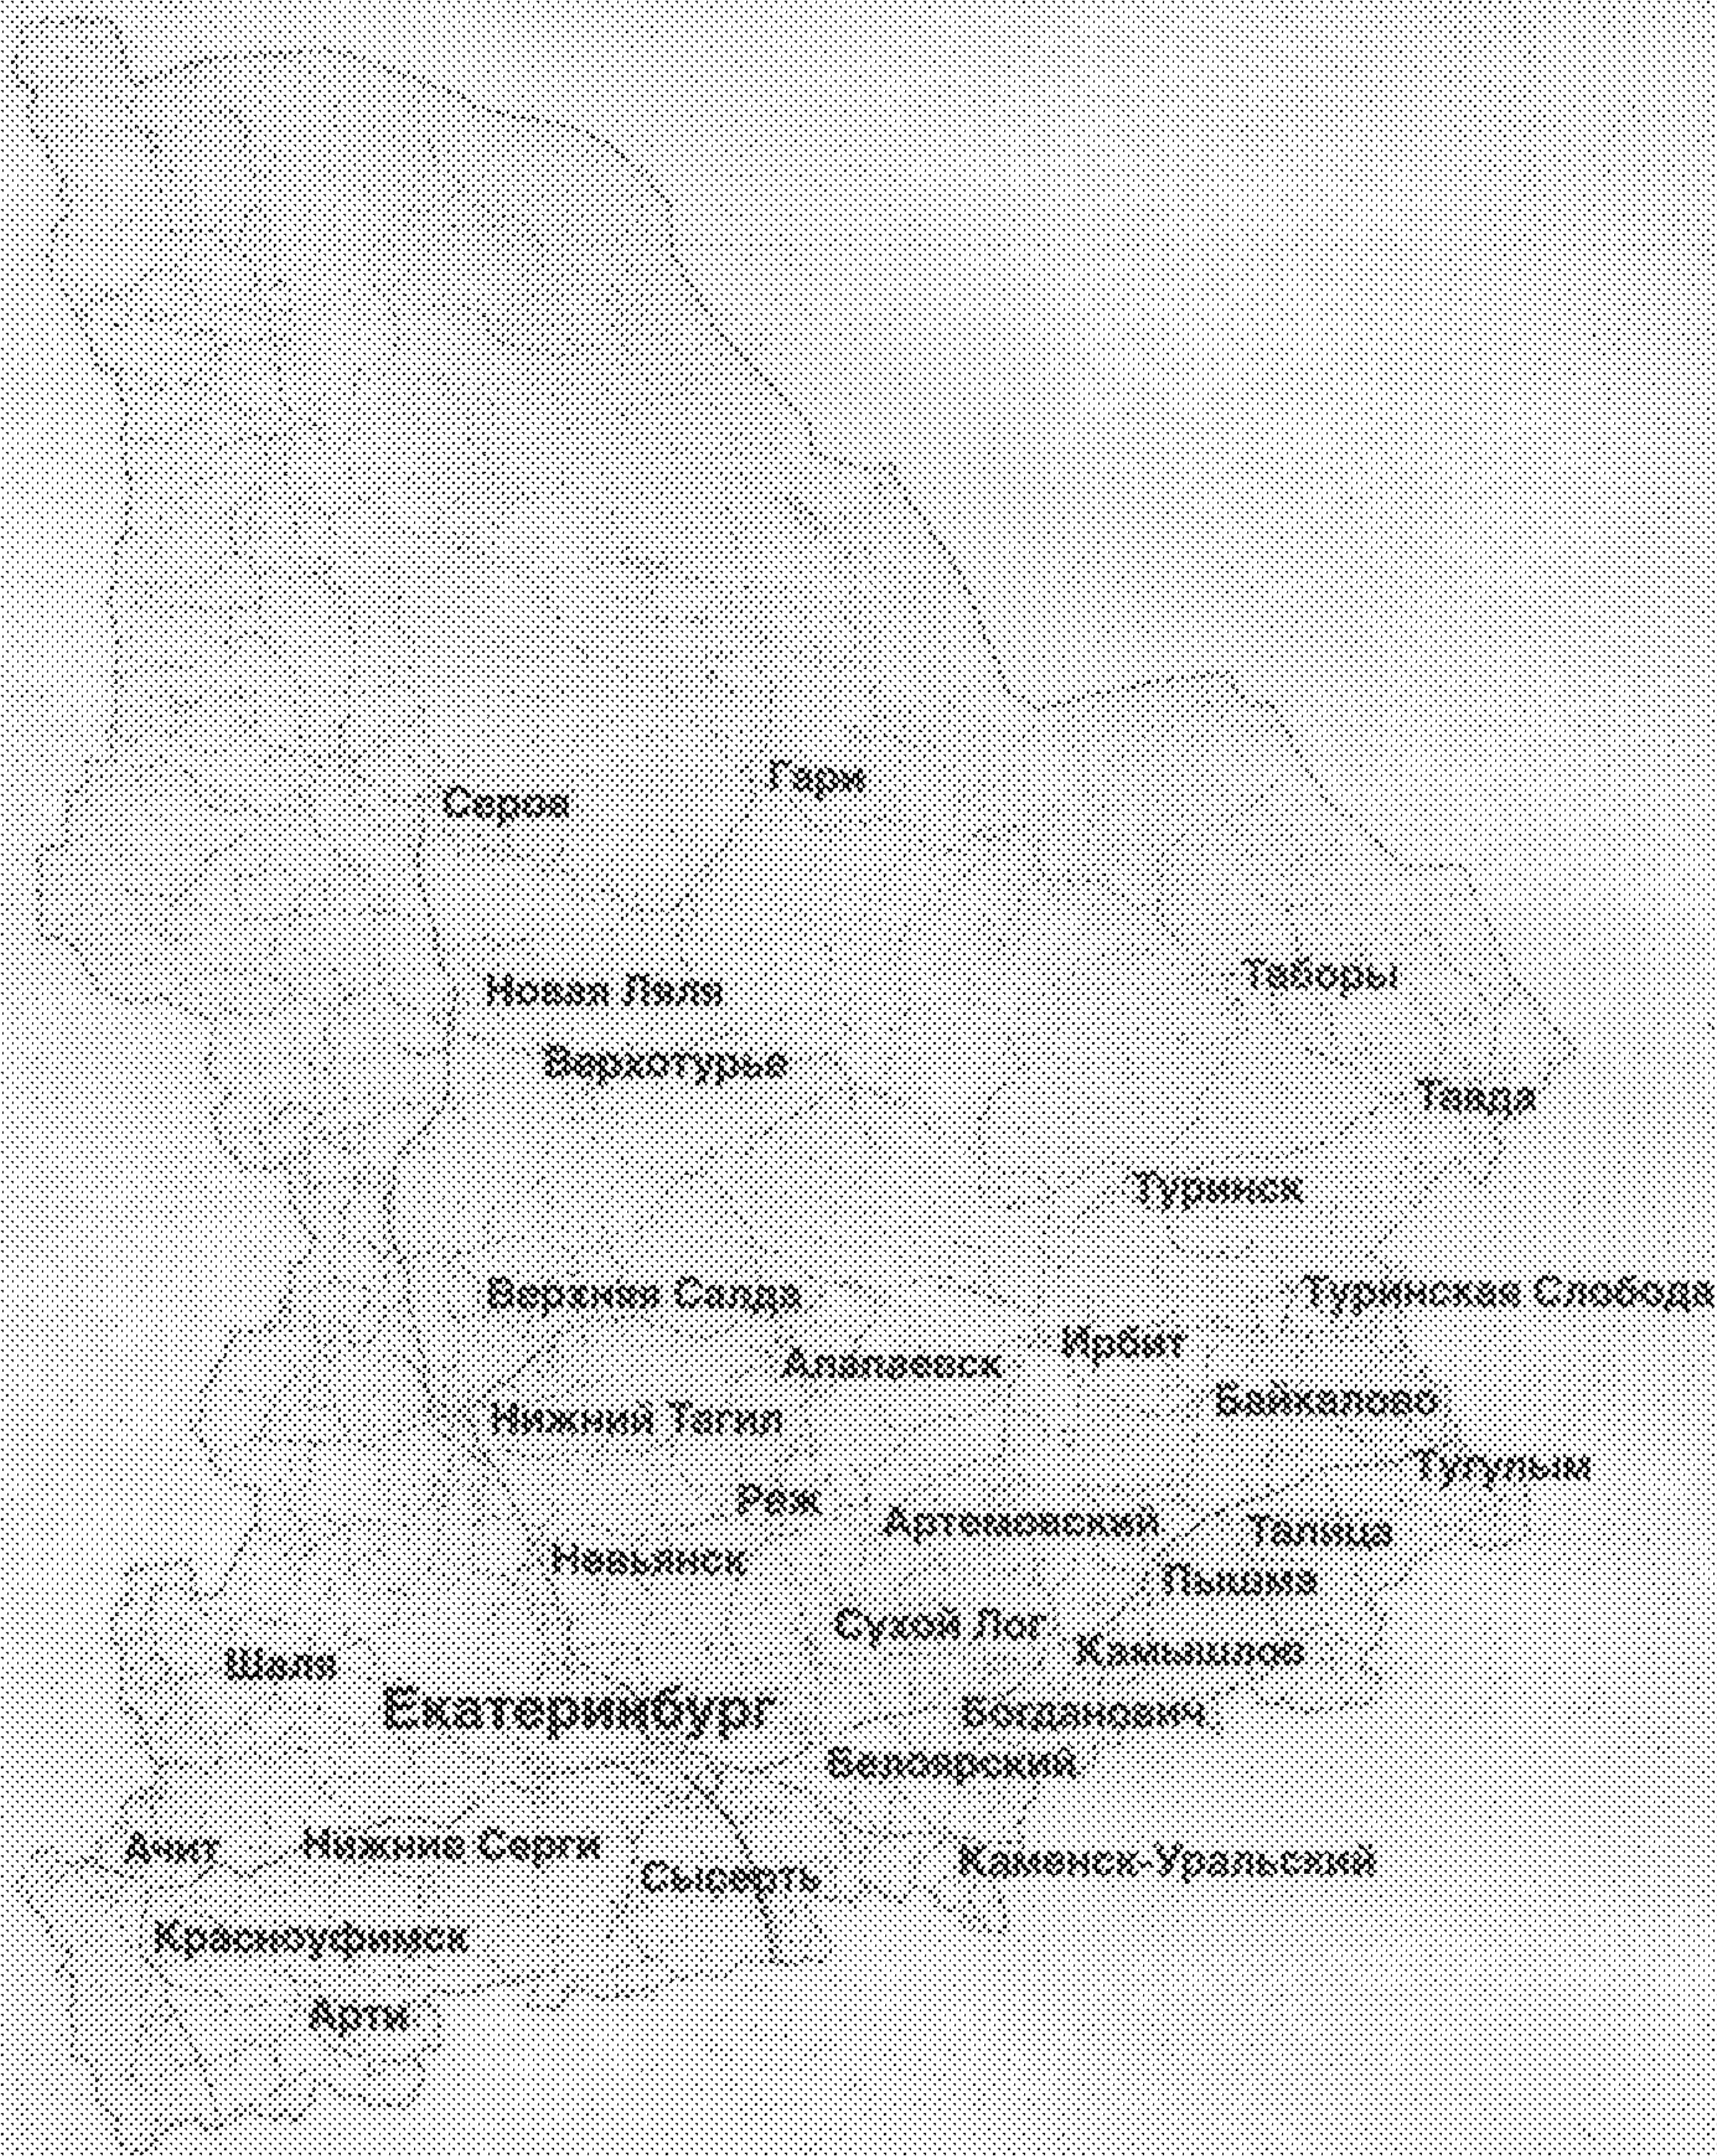

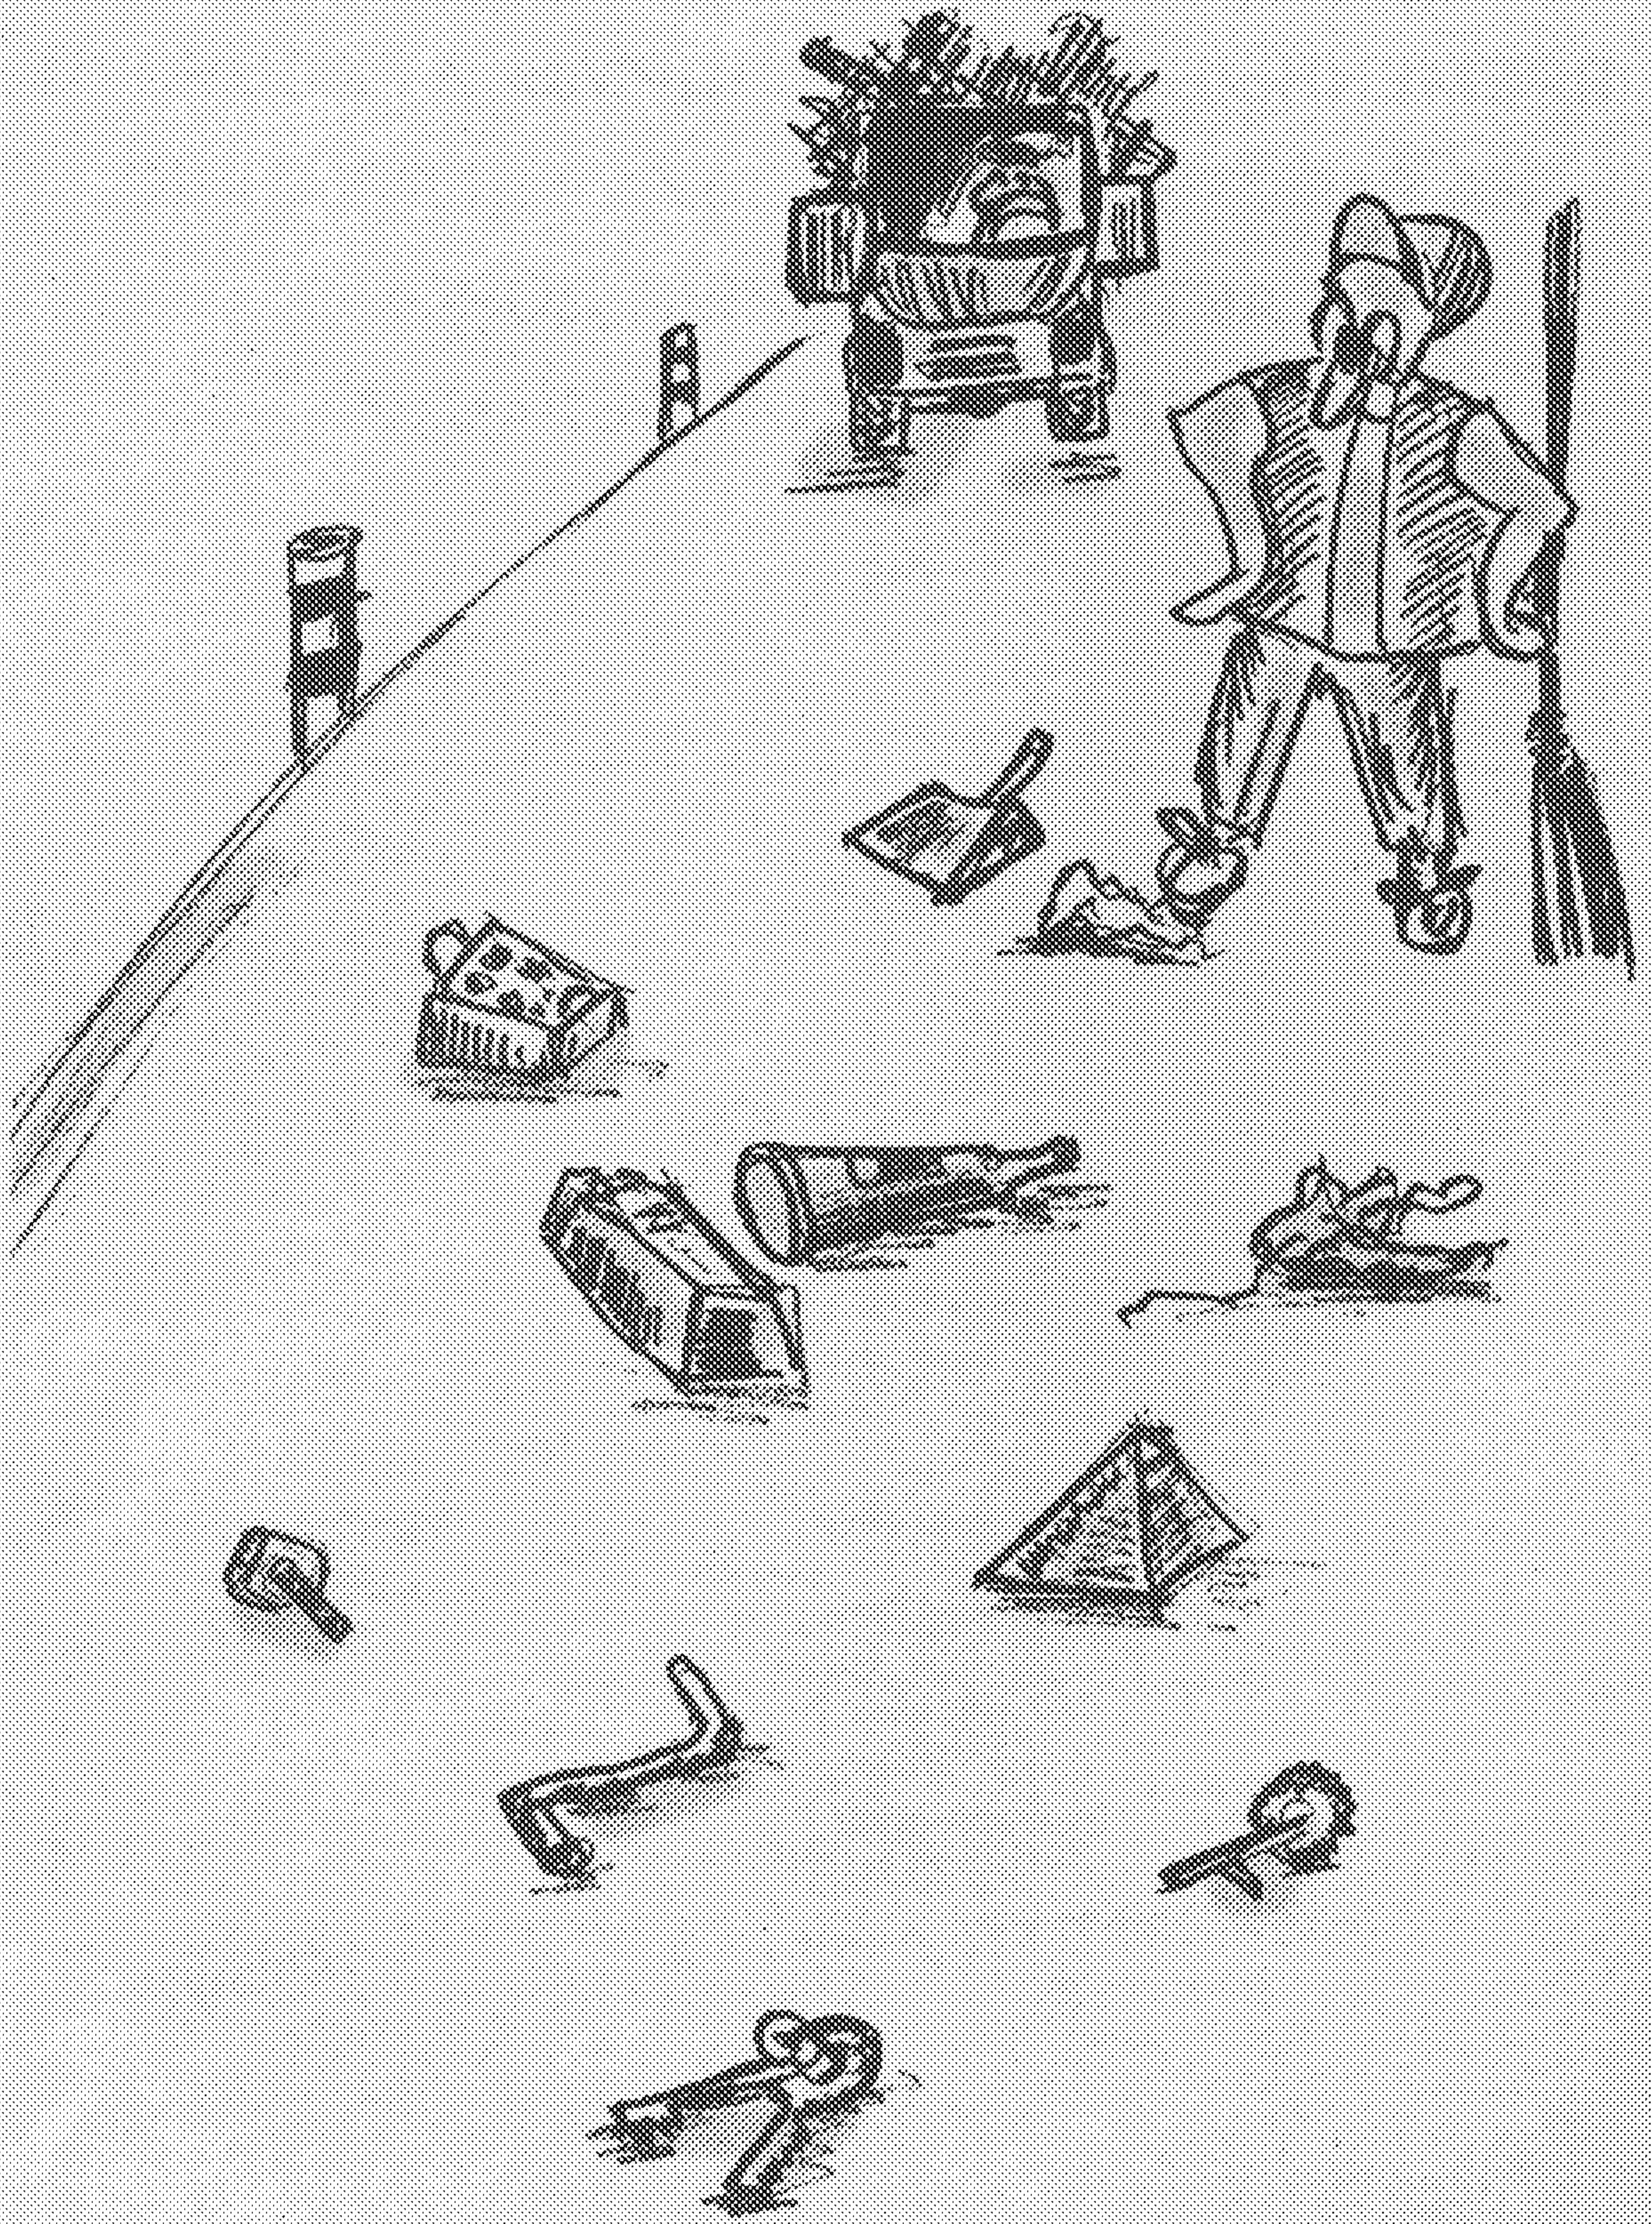

# РАЗДЕЛ 01

## Содержание земляного полотна и водоотвода

Таблица ВрСНиРс-01-001


### Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером

**Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Разравнивание грунта на обочинах за один проход по одному следу.
- 03. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

- 01-001-1 Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле)
- 01-001-2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-001-1

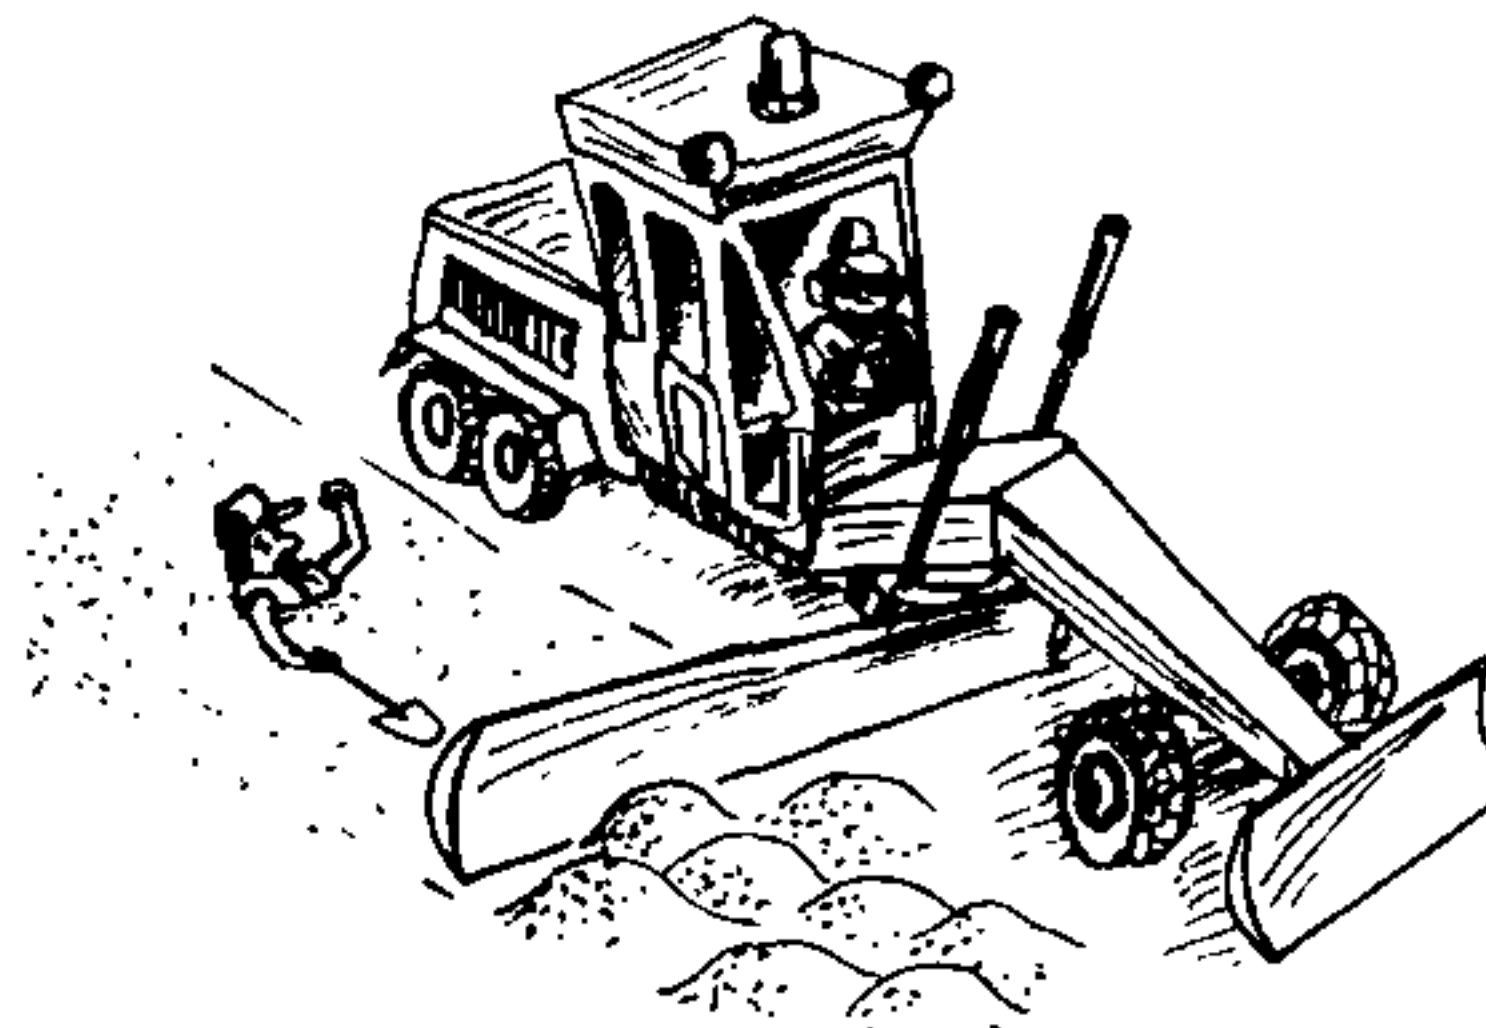

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-001-1	01-001-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,21	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,21	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
407-9080	Грунт дренирующий	м <sup>3</sup>	110,00	115,00	11,50
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		73,50	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		13,20	0,00
Материальные ресурсы		руб.		12650,00	1265,00
Всего, прямые затраты		руб.		12723,50	1265,00

Таблица ВрСНиРс-01-002


### Подсыпка обочин бульдозером

**Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Разработка грунта с его перемещением.
- 03. Разгрузка грунта с постепенным подъемом отвала.
- 04. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 100 м<sup>3</sup>

- 01-002-1 Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л. с., расстояние перемещения грунта до 10 м
- 01-002-2 На каждые следующие 5 м перемещения добавлять к 01-002-1

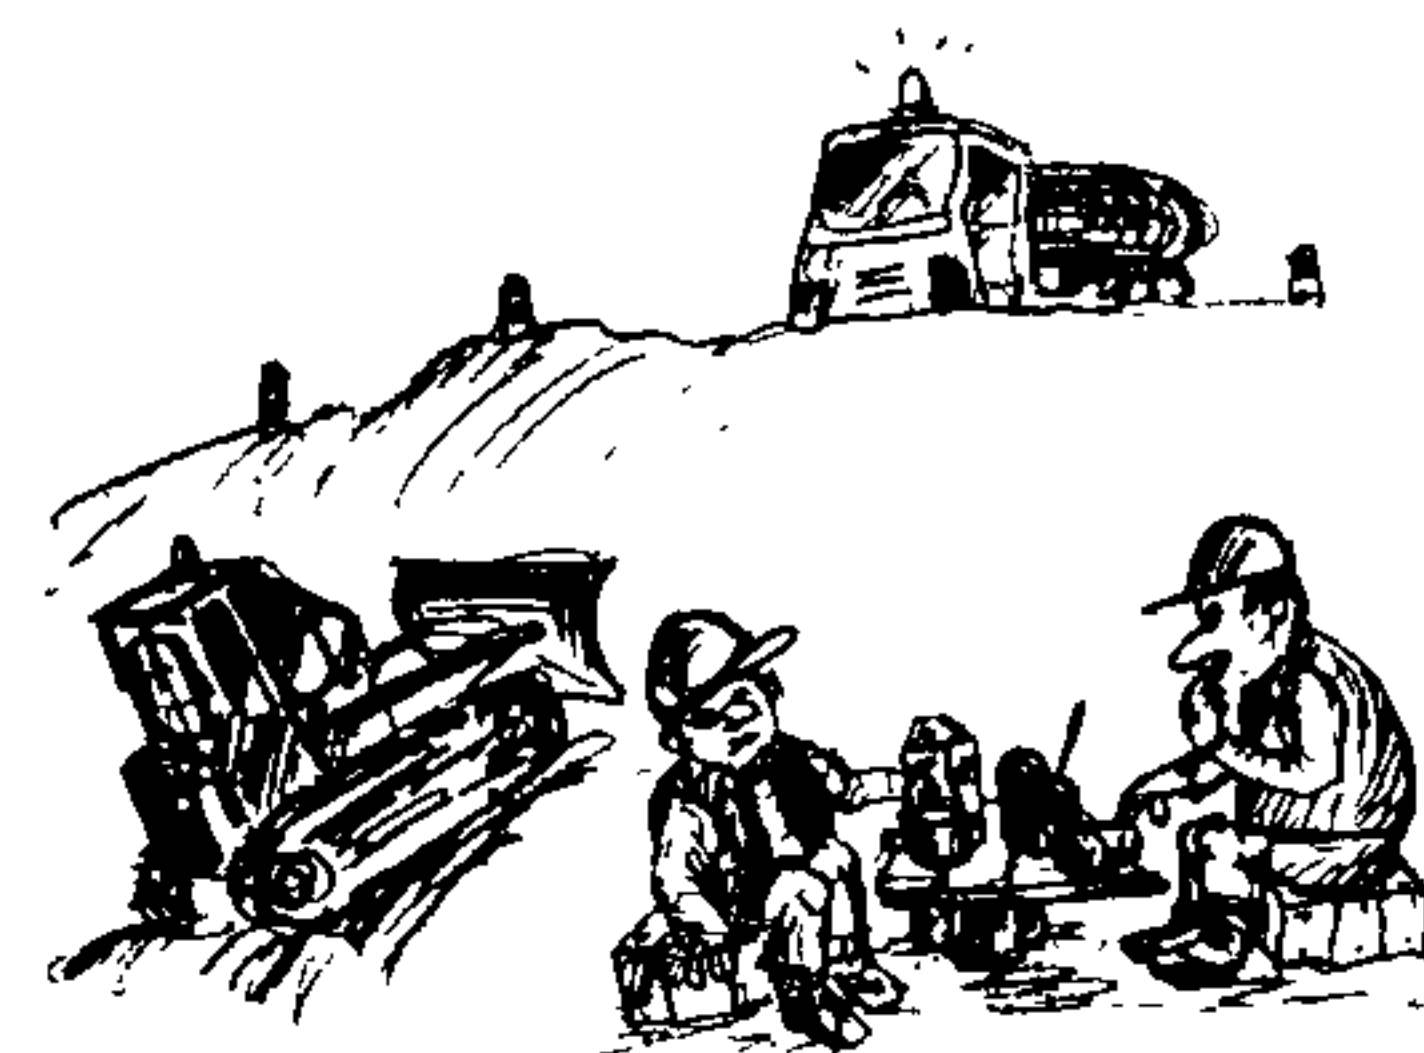

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-002-1	01-002-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,07	0,36
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	240,00	1,07	0,36
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		256,80	86,40
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		67,26	22,63
Всего, прямые затраты		руб.		256,80	86,40



### Уплотнение грунта катком

**Состав работ:**


01. Приведение агрегата в рабочее положение.  
02. Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу.  
03. Развороты катка в конце участка.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах:

01-003-1 16 т

01-003-2 30 т

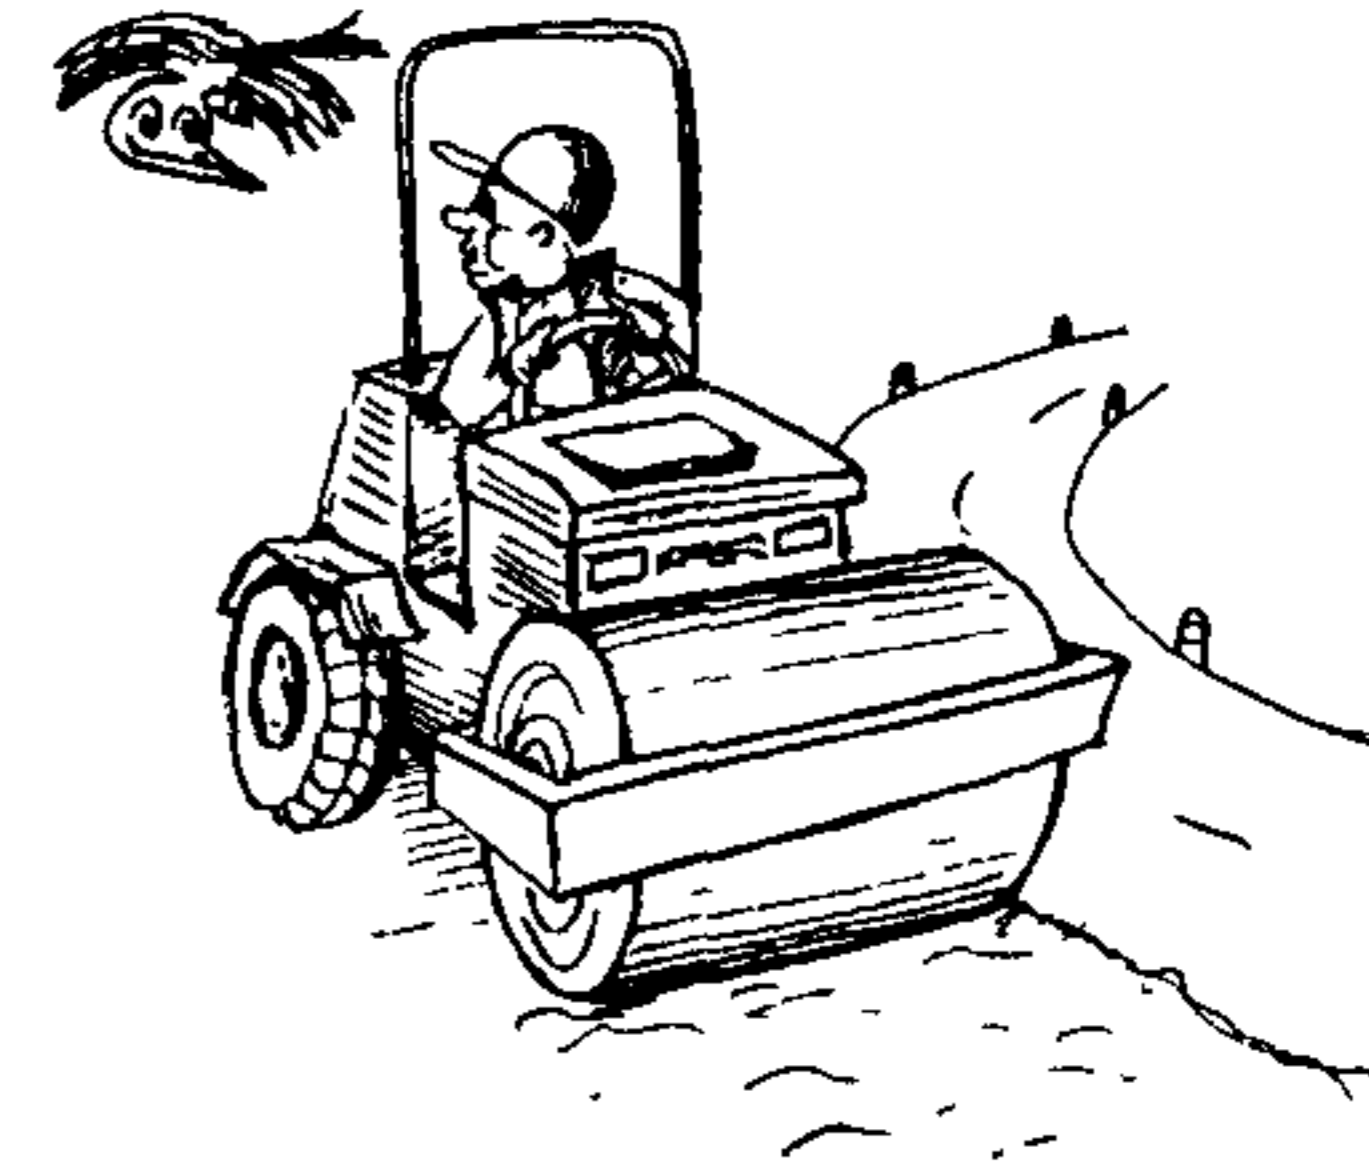

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-003-1	01-003-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,48	1,25
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш. ч	260,00	1,48	
120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш. ч	380,00		1,25
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		384,80	475,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		93,03	78,58
Всего, прямые затраты		руб.		384,80	475,00

Таблица ВрСНиРс-01-004


### Планировка обочин автогрейдером

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.  
02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин за один проход по одному следу.  
03. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 1 км прохода

01-004-1 Планировка существующих обочин автогрейдером

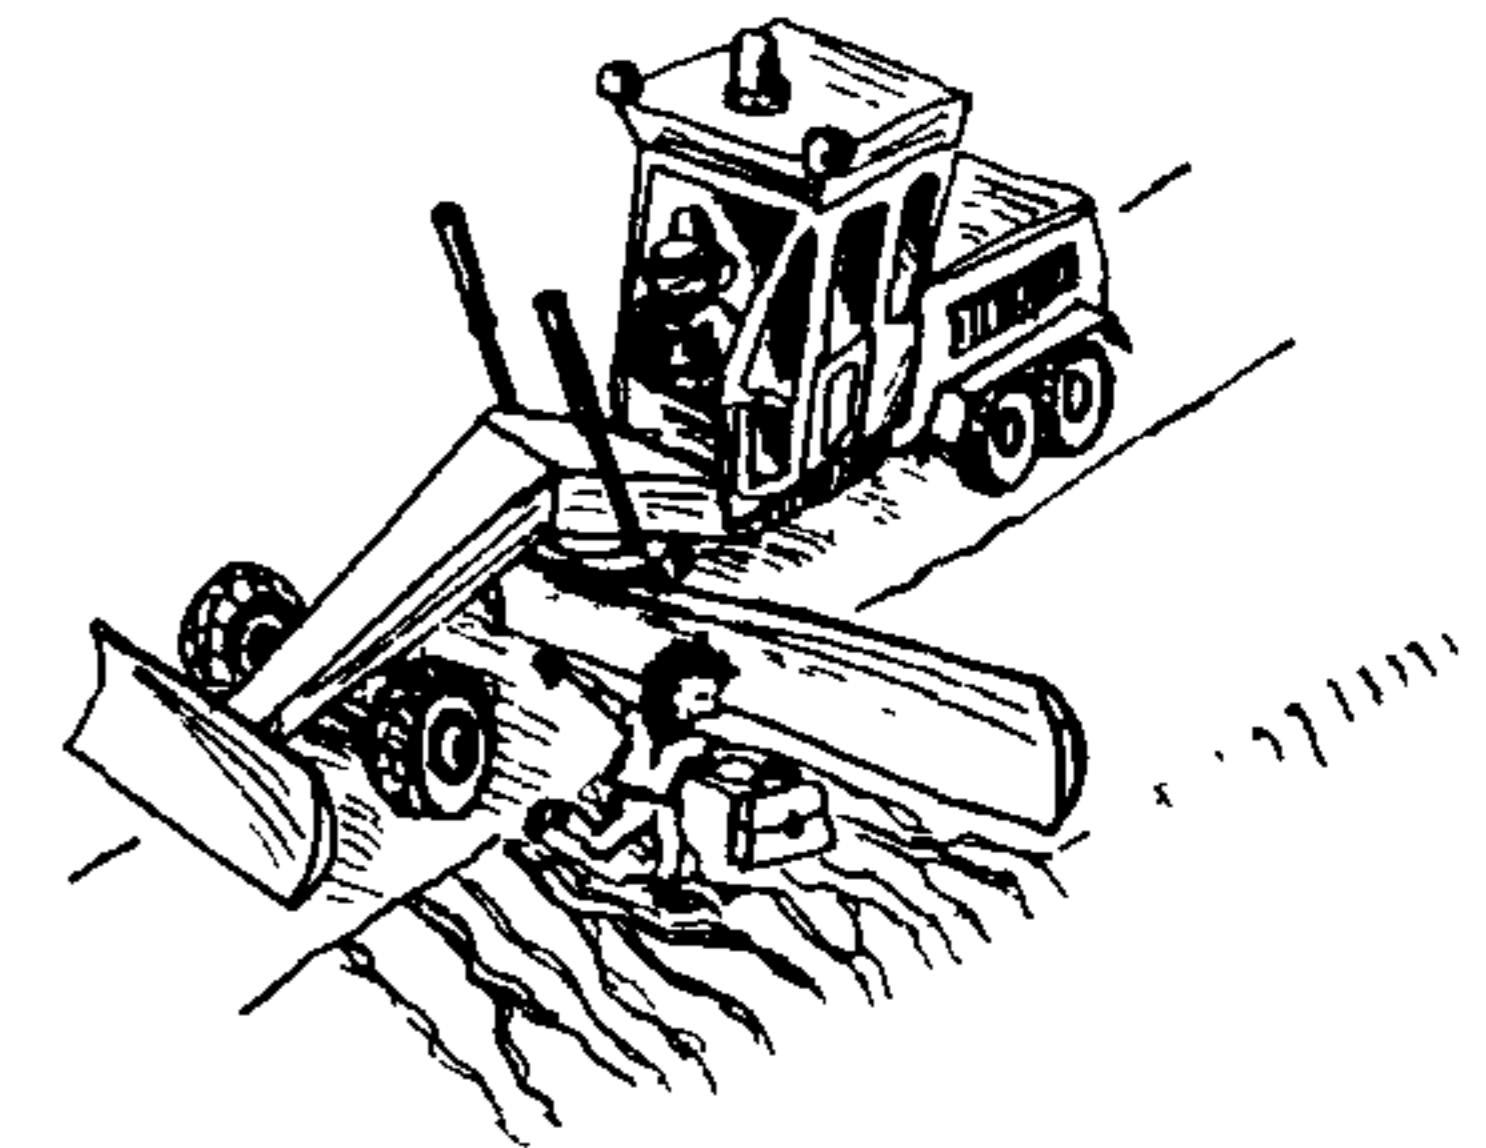

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-004-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,31
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,31
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		108,50
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		19,49
Всего, прямые затраты		руб.		108,50


## Укрепление обочин

### Состав работ:

01. Приведение агрегатов в рабочее положение.
02. Разравнивание и планировка материалов.
03. Уплотнение материалов.
04. Повороты машин в конце участка.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

- 01-005-1 Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщина слоя 10 см  
 01-005-2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-005-1

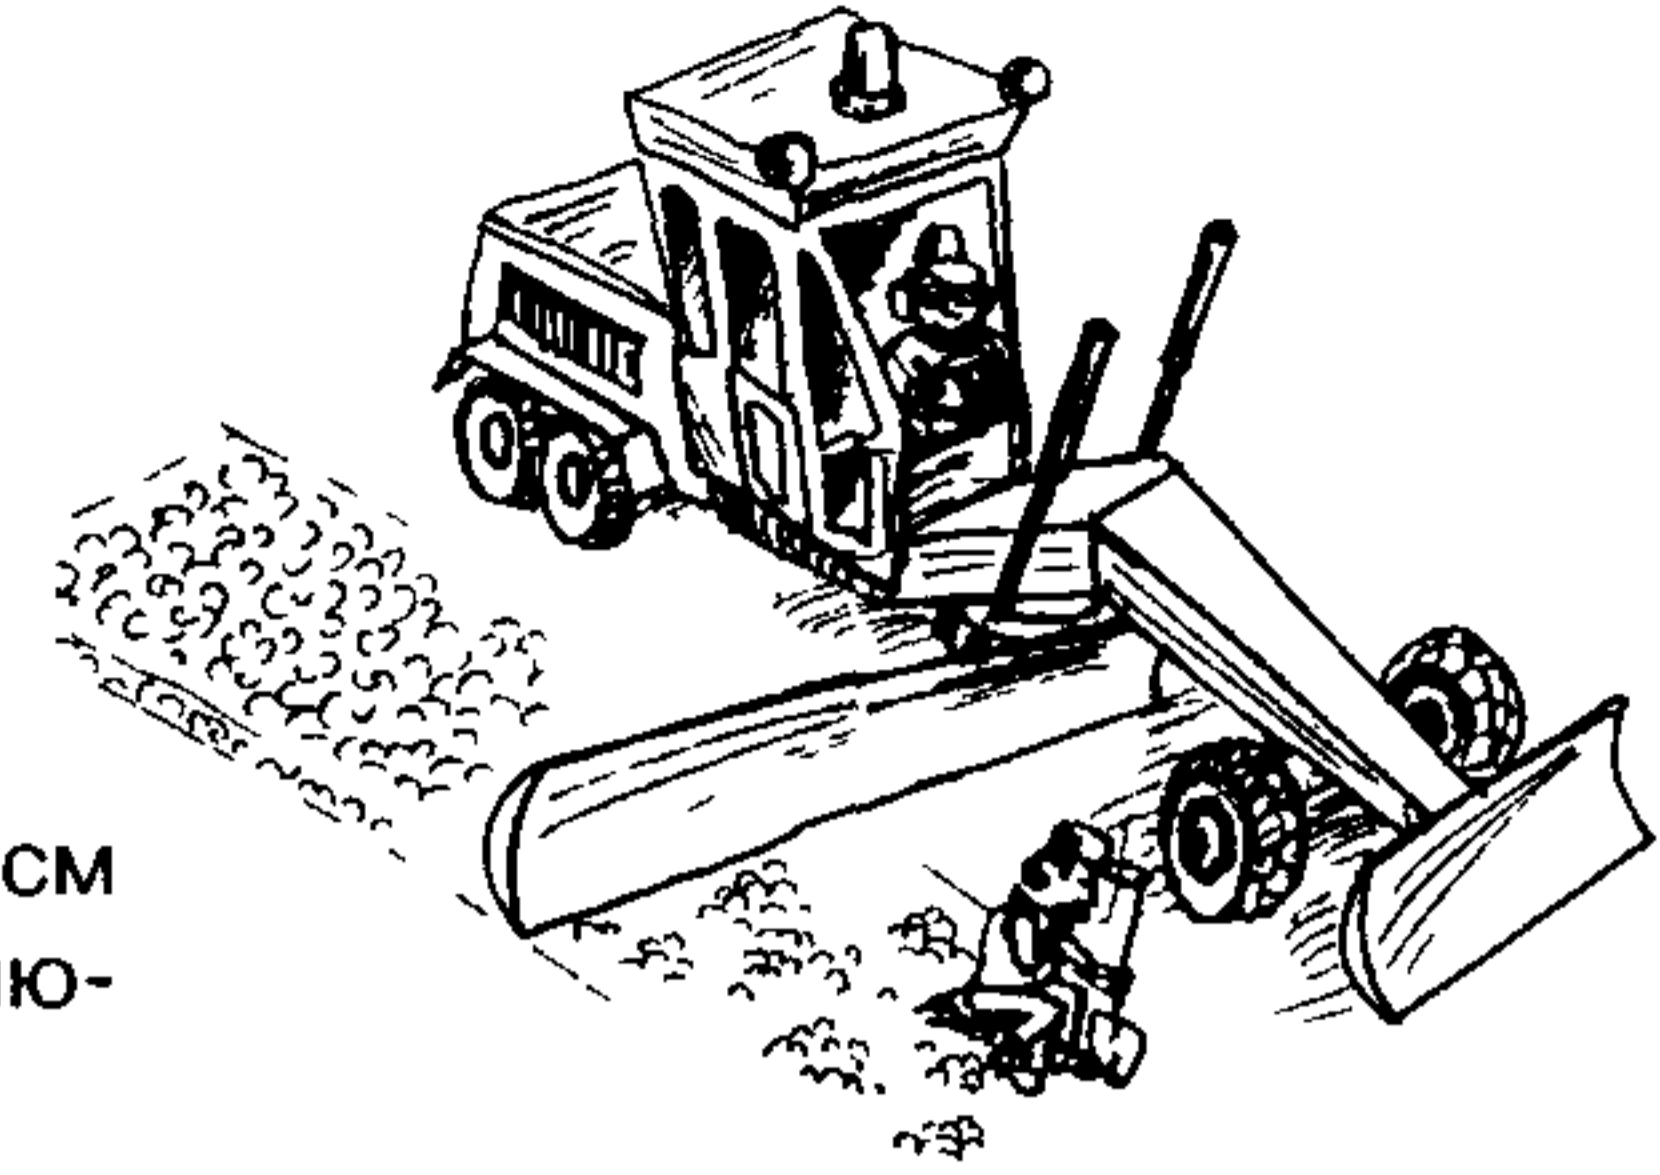

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-005-1	01-005-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,70	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,21	
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш. ч	120,00	0,49	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9282	Смесь песчано-гравийная	м <sup>3</sup>	150,00	12,60	1,30
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		132,30	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		44,00	0,00
Материальные ресурсы		руб.		1890,00	195,00
Всего, прямые затраты		руб.		2022,30	195,00

Таблица ВрСНиРс-01-006


## Планировка откосов насыпей автогрейдером

### Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Планировка откосов со срезкой грунта.
03. Перемещение машины к началу участка.
04. Повороты машины.
05. Перестановка ножа.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

- 01-006-1 Планировка откосов насыпей автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении, грунт I–III групп

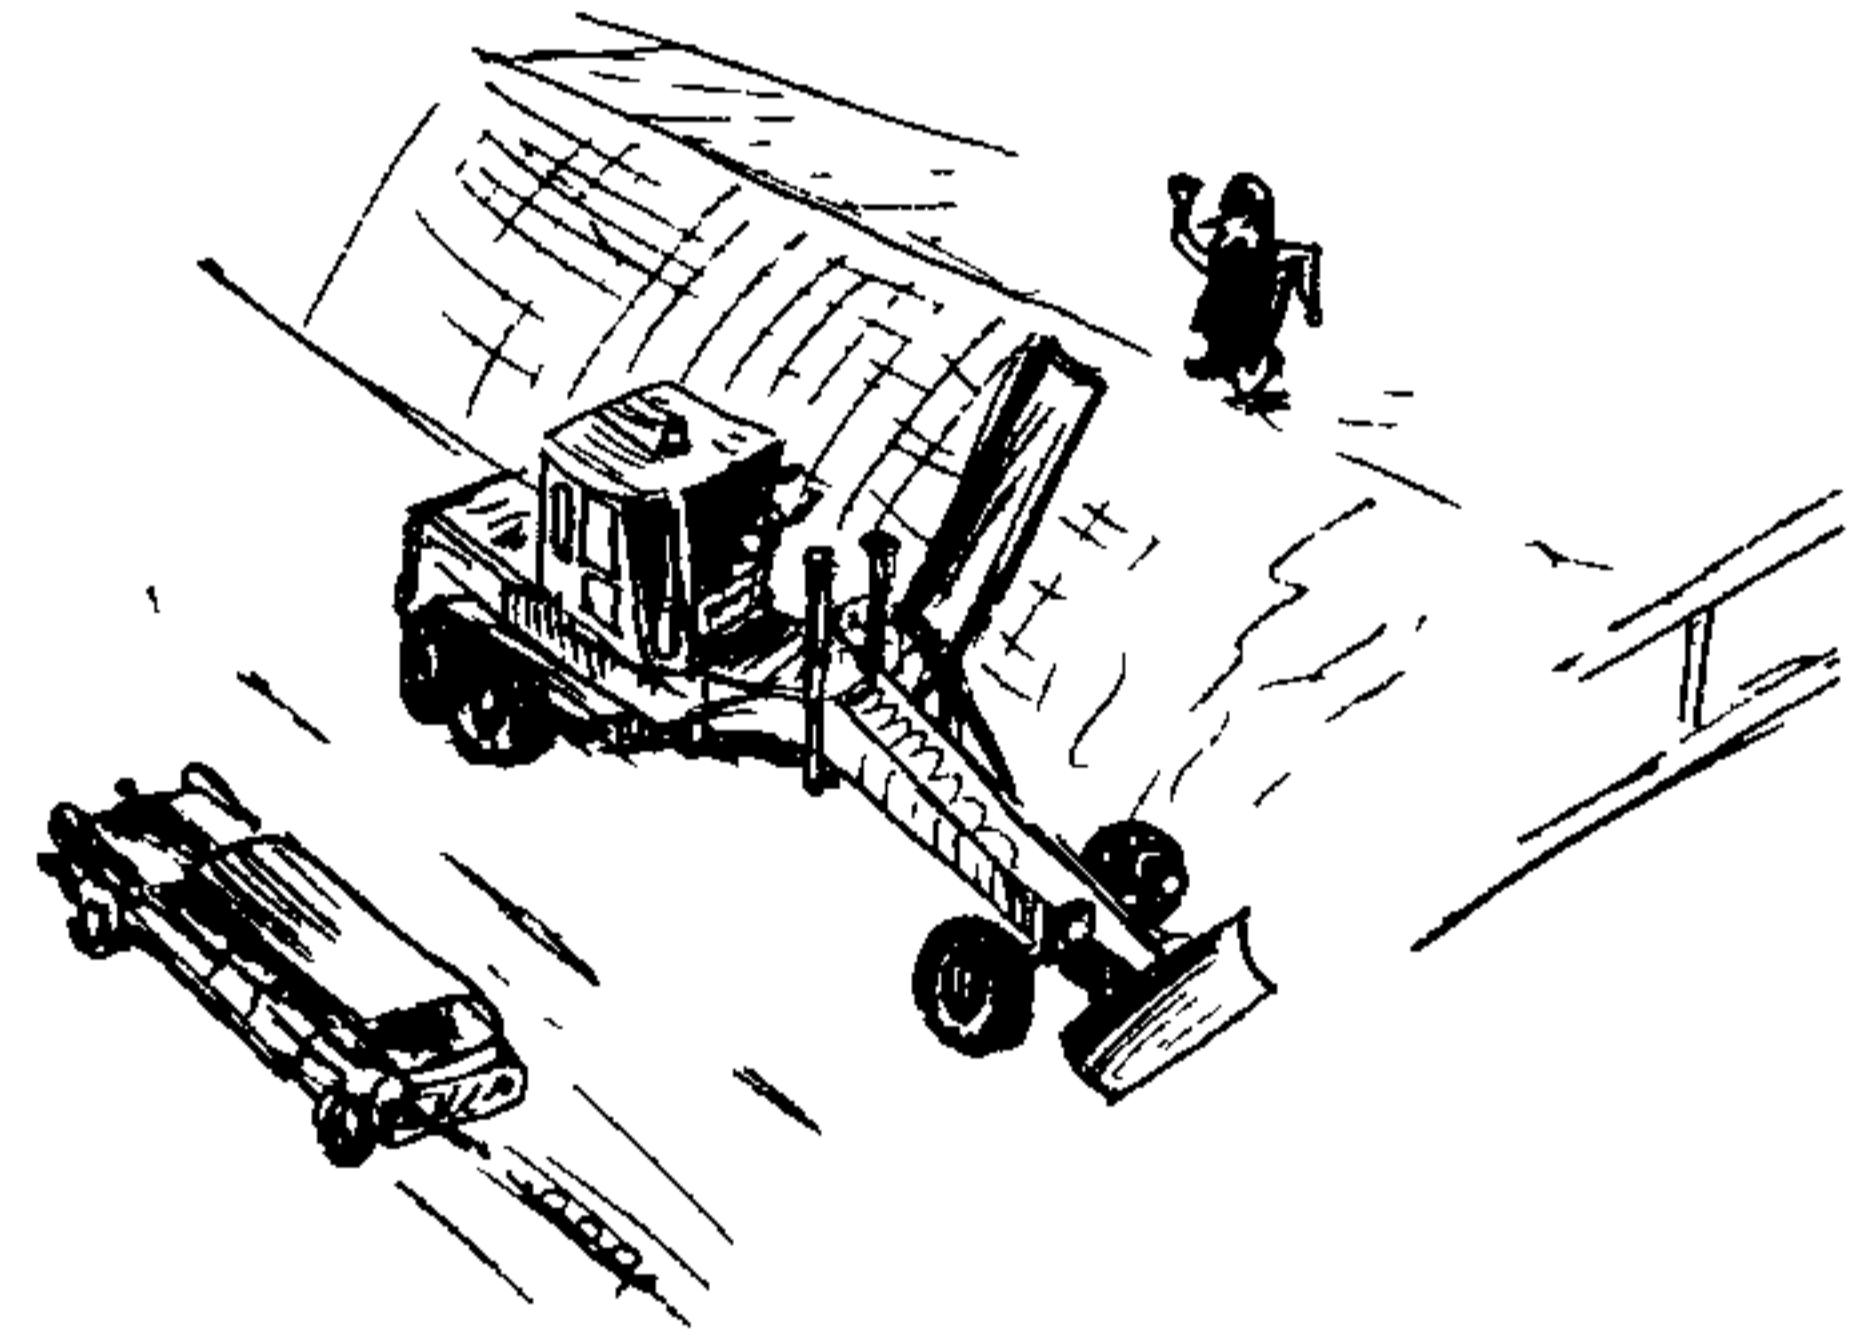

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз цена руб.	01-006-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,65
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,65
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		227,50
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		40,86
Всего, прямые затраты		руб.		227,50

### Планировка откосов выемок автогрейдером


**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Планировка откосов со срезкой грунта.
03. Перемещение машины к началу участка.
04. Повороты машины.
05. Перестановка ножа.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Планировка откосов выемок автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении:

- 01-007-1 грунт I группы  
01-007-2 грунт II группы

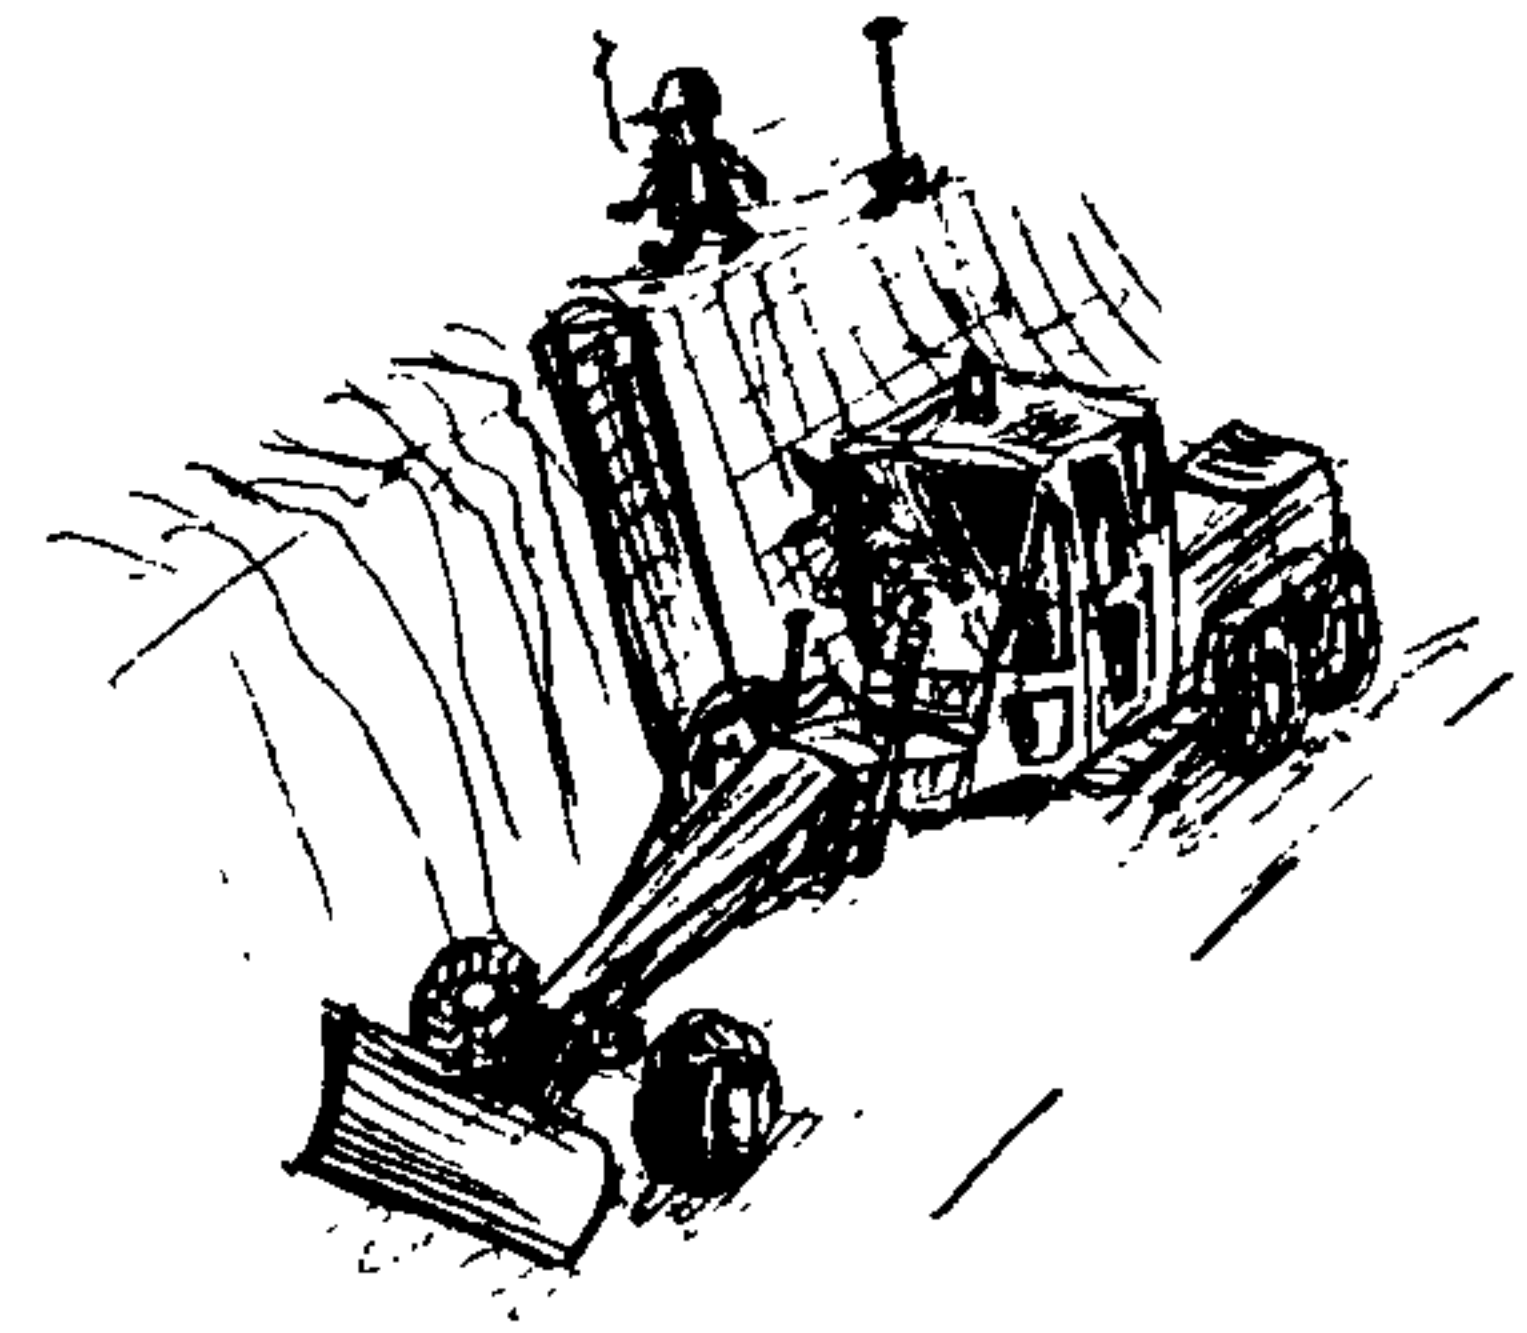

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-007-1	01-007-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,71	1,07
3 120202	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,71	1,07
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		<b>248,50</b>	<b>374,50</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		44,63	67,26
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>248,50</b>	<b>374,50</b>

Таблица ВрСНиРс-01-008

### Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов


**Состав работ:**

01. Прием грунта из автомобилей-самосвалов.
02. Разравнивание выгруженного грунта.

**Измеритель:** 10 м<sup>3</sup>

Прием и разравнивание грунта на отвале при выгрузке его из автомобилей-самосвалов:

- 01-008-1 грунт I группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)  
01-008-2 грунт II группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)

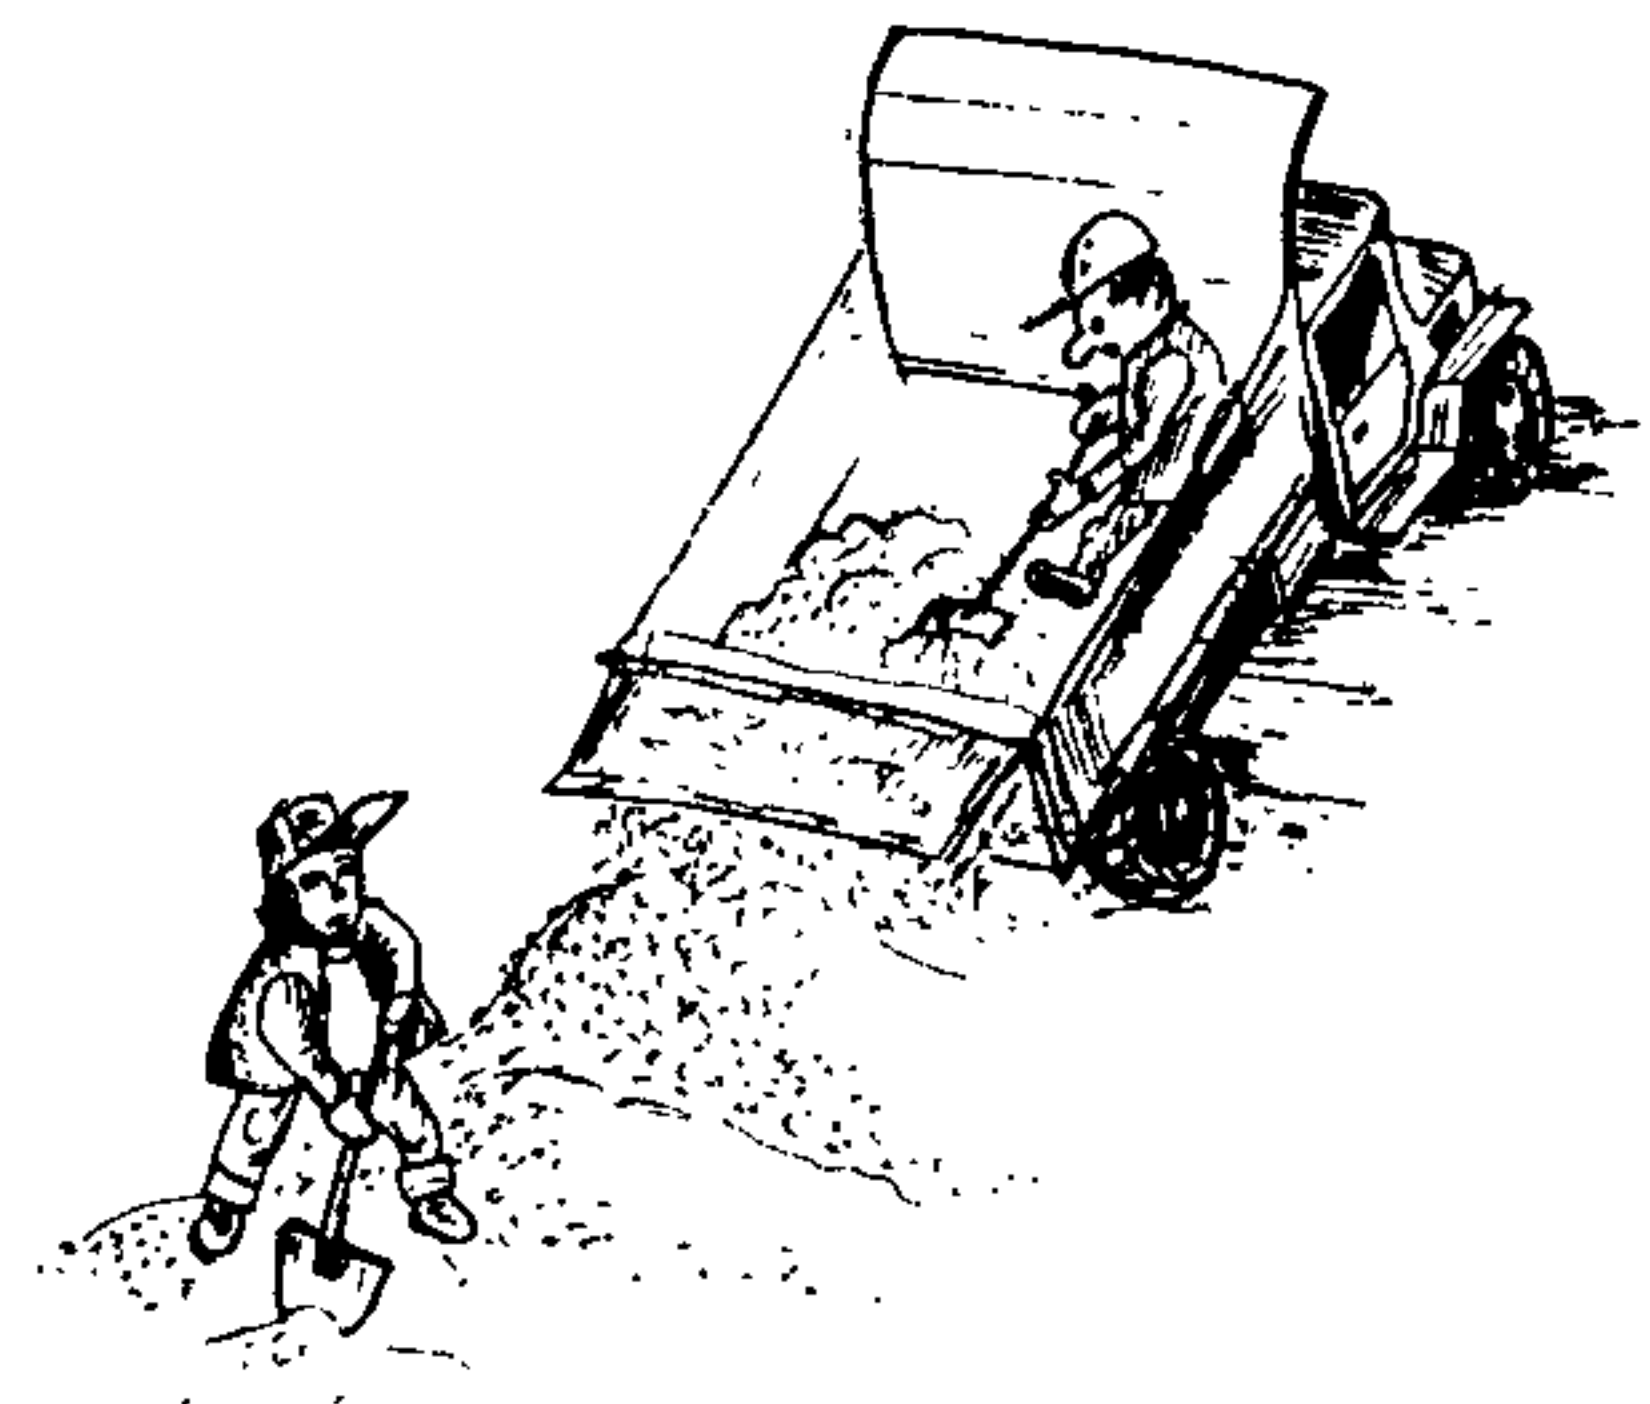

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-008-1	01-008-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	0,72	0,93
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>19,44</b>	<b>25,11</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>19,44</b>	<b>25,11</b>

### Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах

**Состав работ:**

01. Засыпка ям грунтом с разбивкой комьев.
02. Трамбование грунта ручной трамбовкой.
03. Поливка водой при необходимости.
04. Переходы.

**Измеритель:** 10 м<sup>3</sup>

Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную:

- 01-009-1 грунт I группы  
01-009-2 грунт II группы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-009-1	01-009-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	4,19	4,55
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	4,19	4,55
<b>4</b> 407-9080	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Грунт дренирующий	м <sup>3</sup>	110,00	11,50	11,50
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		260,49	282,87
Материальные ресурсы		руб.		1265,00	1265,00
Всего, прямые затраты		руб.		1525,49	1547,87

Таблица ВрСНиРс-01-010

### Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна

**Состав работ:**

01. Подноска семян на расстояние до 50 м.
02. Распределение семян.
03. Заделка семян граблями.
04. Уплотнение поверхности.
05. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

01-010-1 Засев трав вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-010-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	0,92
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	0,92
<b>4</b> 414-9240	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Семена многолетних трав	кг	90,00	1,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		74,97
Материальные ресурсы		руб.		108,00
Всего, прямые затраты		руб.		182,97

Таблица ВрСНиРс-01-011


### Скашивание травы тракторной косилкой

**Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Уборка посторонних предметов.
- 03. Скашивание травы.
- 04. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 1 км прохода

01-011-1 Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 55–80 л. с., ширина окашивания до 2 м

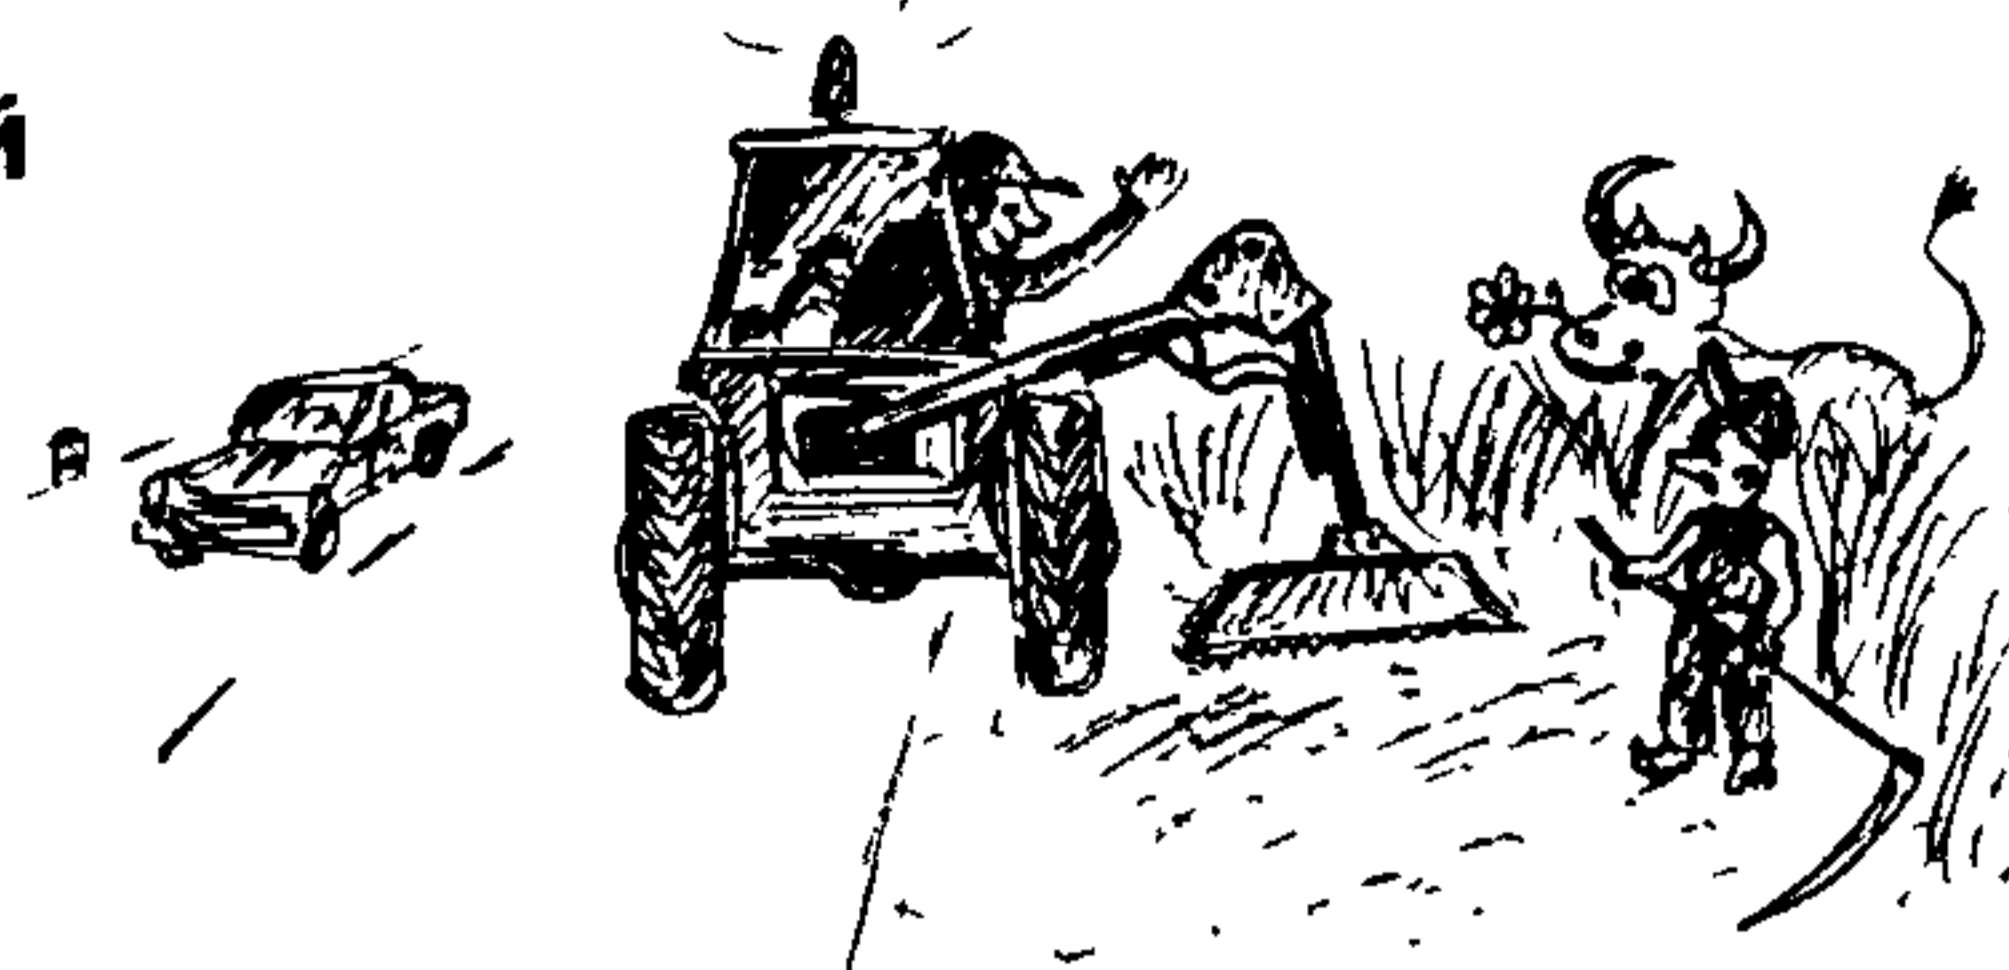

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-011-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	0,28
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,28
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	0,28
092401	Косилки тракторные	маш. ч	6,00	0,28
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7,56
Эксплуатация машин		руб.		32,48
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		17,60
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>40,04</b>

Таблица ВрСНиРс-01-012

### Скашивание травы вручную

**Состав работ:**

- 01. Уборка посторонних предметов.
- 02. Скашивание травы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Скашивание травы вручную:

01-012-1 на обочинах и разделительной полосе

01-012-2 в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-012-1	01-012-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	0,28	0,42
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7,56	11,34
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>7,56</b>	<b>11,34</b>

Таблица ВрСНиРс-01-013

### Откидывание травы на обрез

**Состав работ:**

- 01. Сгребание травы граблями.
- 02. Откидывание травы на обрез и складывание в кучи.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

01-013-1 Откидывание травы на обрез вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-013-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	0,12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-013-1
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		3,24
	Всего, прямые затраты	руб.		3,24

Таблица ВрСНиРс-01-014

### Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах

**Состав работ:**

- 01. Копание грунта и выбрасывание его на обочину.
- 02. Зачистка стенок, придание дну уклона по шаблону.
- 03. Засыпка прорезей разрыхленным грунтом, уплотнение ручной трамбовкой.
- 04. Переходы в процессе работы.

**Измеритель:** 1 м прорези

Устройство и засыпка дренажных прорезей:

01-014-1 грунт немерзлый

01-014-2 грунт мерзлый



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-014-1	01-014-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	0,40	0,91
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		14,07	32,00
	Всего, прямые затраты	руб.		14,07	32,00

Таблица ВрСНиРс-01-015

### Частичное восстановление профиля водоотводных канав вручную

**Состав работ:**

- 01. Разбивка профиля с установкой маяков.
- 02. Удаление мусора и поросли.
- 03. Срезка откосов.
- 04. Планировка дна и откосов с проверкой профиля шаблоном.
- 05. Выкидка грунта.
- 06. Разравнивание выброшенного грунта на обреше.

**Измеритель:** 10 м

Частичное восстановление профиля водоотводных канав вручную:

01-015-1 грунт I группы

01-015-2 грунт II группы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-015-1	01-015-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	0,62	0,72
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		21,81	25,32
	Всего, прямые затраты	руб.		21,81	25,32


### Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Установка и снятие откосника.
03. Восстановление профиля канав.
04. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 1 км

01-016-1 Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером

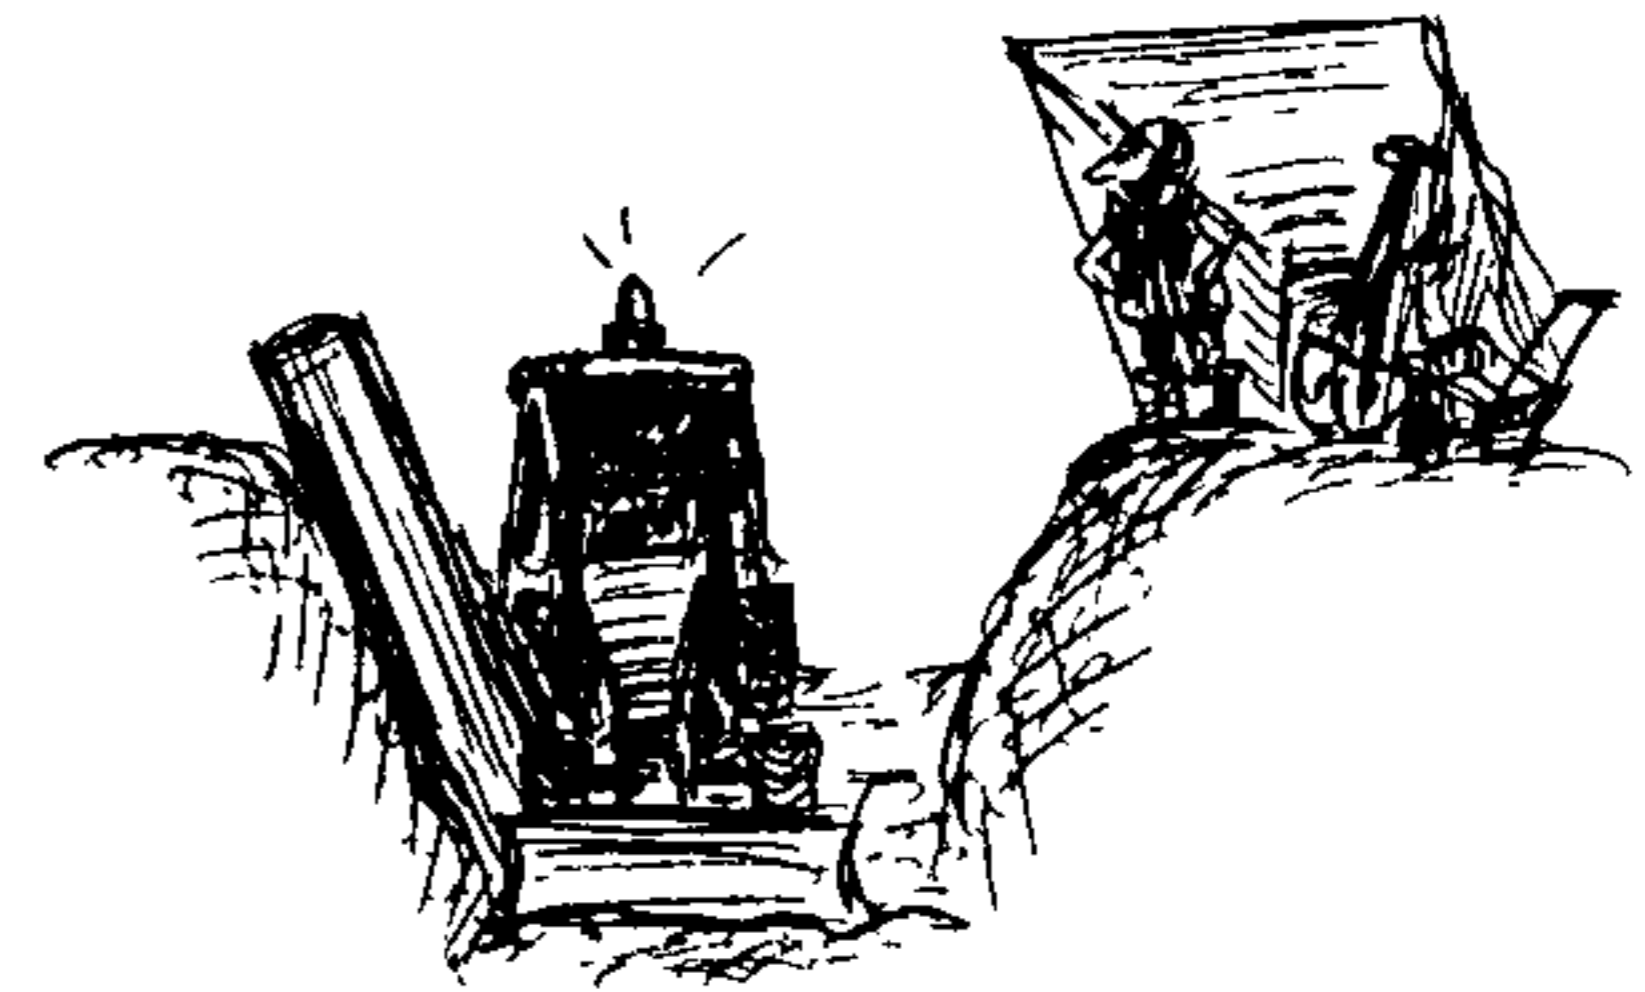

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-016-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,29
3 120202	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,29
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>101,50</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		18,23
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>101,50</b>

Таблица ВрСНиРс-01-017


### Очистка водоотводных лотков и быстротоков

**Состав работ:**

01. Очистка водоотводных лотков от мусора и наносного грунта вручную с отбрасыванием грунта в сторону.

**Измеритель:** 100 м

01-017-1 Очистка водоотводных лотков вручную

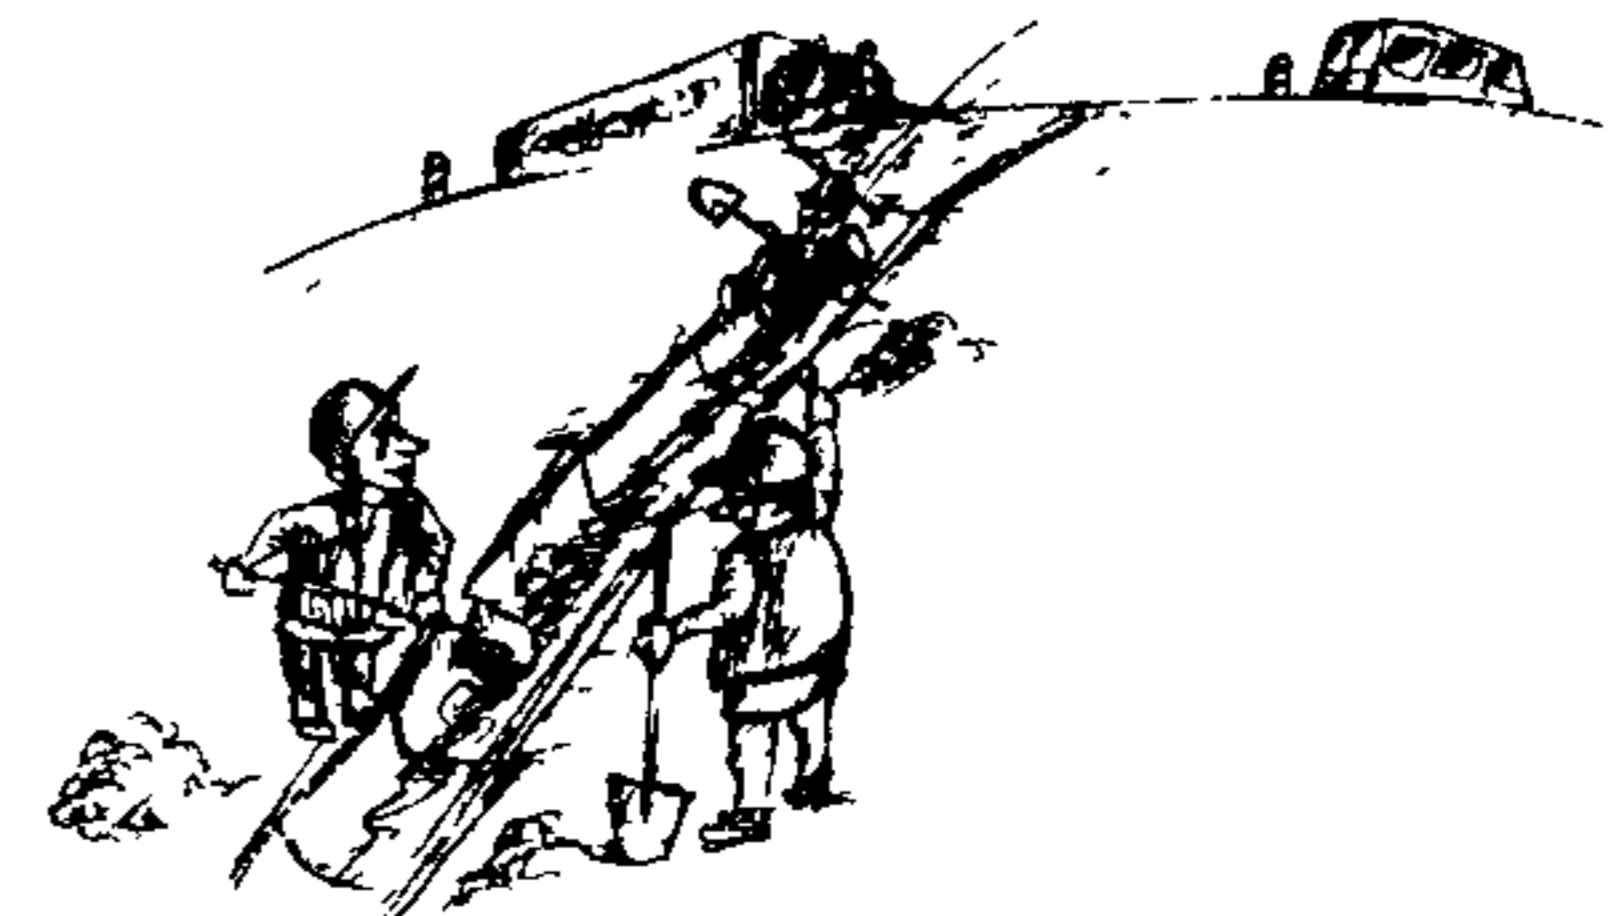

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-017-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	4,94
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>133,38</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>133,38</b>

## Ликвидация “диких” съездов

**Состав работ:**


01. Приведение агрегатов в рабочее положение.
02. вспашка грунта трактором с прицепным плугом (01-018-1).
03. Разработка и перемещение грунта бульдозером (01-018-2).
04. Развороты.

**Измеритель:** 1 съезд

Ликвидация “диких” съездов:

01-018-1 трактором 55–80 л. с. с плугом

01-018-2 бульдозером 108 л. с.

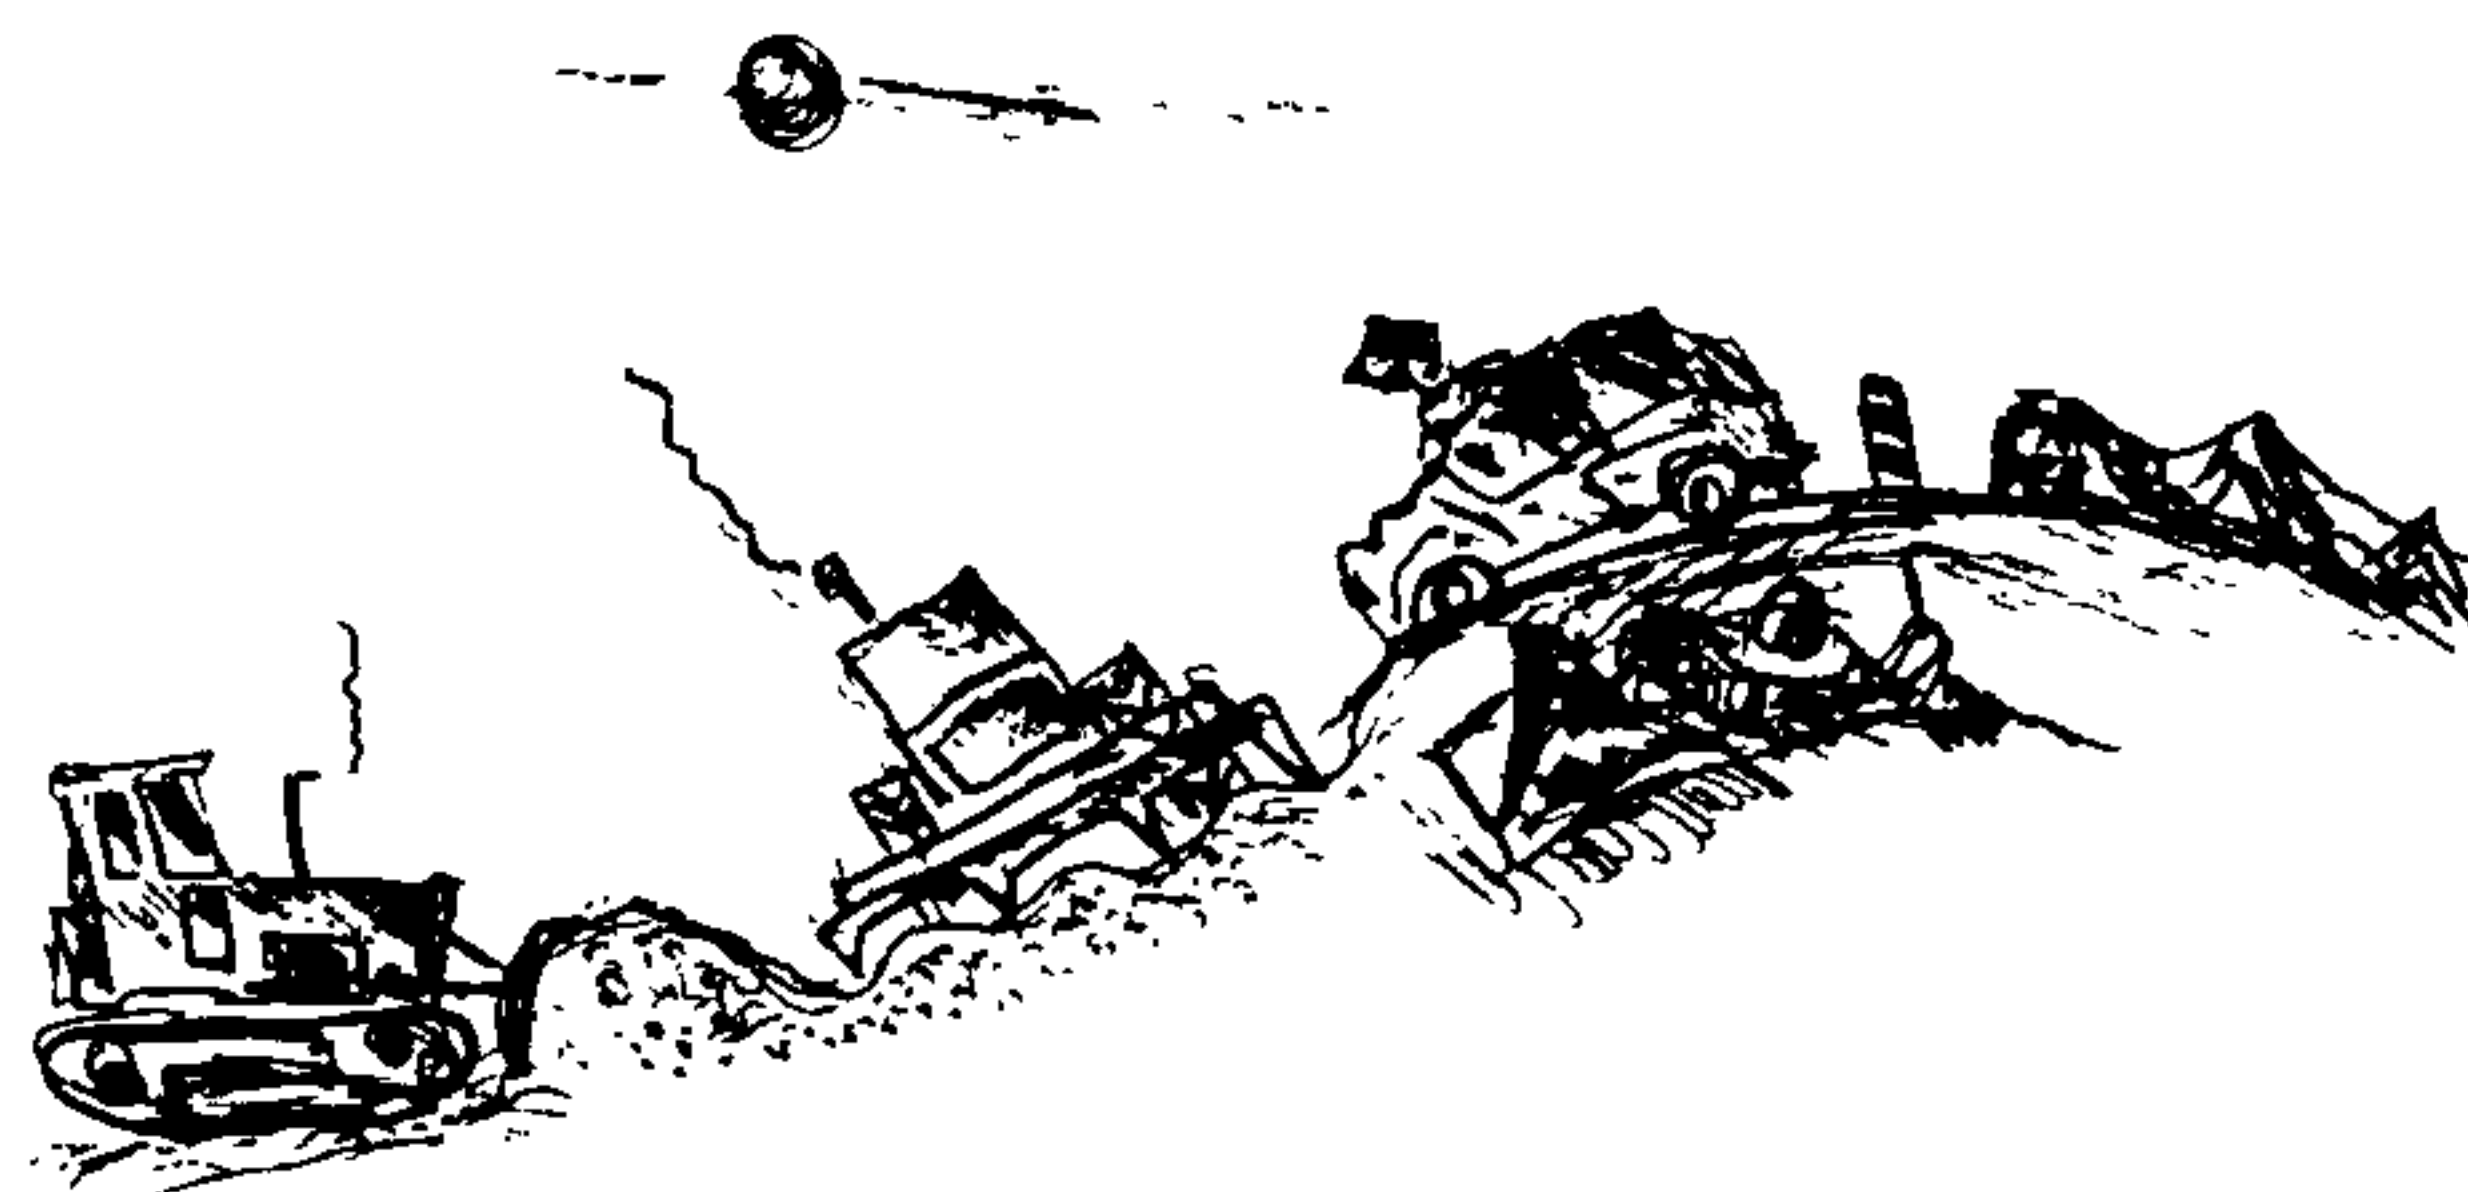

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-018-1	01-018-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,73	0,27
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	0,73	
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	240,00		0,27
091303	Плуги-рыхлители прицепные с приспособлениями	маш. ч	7,00	0,73	
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		<b>85,41</b>	<b>64,80</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		45,89	16,97
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>85,41</b>	<b>64,80</b>



## РАЗДЕЛ 02 Содержание покрытия

Таблица ВрСНиРс-02-001

### Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи

**Состав работ:**

- 01. Очистка покрытия одним проходом по одному следу.
- 02. Развороты в конце участка.
- 03. Наполнение цистерны водой (02-001-2).

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи:

02-001-1 без увлажнения

02-001-2 с увлажнением



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-001-1	02-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,33	0,63
3 121601Д	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,33	0,63
4 411-0001	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Вода	м <sup>3</sup>	5,00		2,50
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		105,60	201,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		20,74	39,60
Материальные ресурсы		руб.		0,00	12,50
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>105,60</b>	<b>214,10</b>

Таблица ВрСНиРс-02-002

### Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

**Состав работ:**

- 01. Сбор мусора и посторонних предметов.
- 02. Складирование мусора.
- 03. Переходы на другую сторону проезжей части.
- 04. Пробег комбинированной дорожной машины для сбора мусора.

**Измеритель:** 1 км прохода

02-002-1 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-002-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	0,98
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,08
3 121601Д	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,08
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		26,46
Эксплуатация машин		руб.		25,60
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		5,03
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>52,06</b>

### Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную

**Состав работ:**

01. Россыпь каменной мелочи и разравнивание метлой.  
02. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-003-1 Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-003-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	0,08
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	0,204
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>4,97</b>
Материальные ресурсы		руб.		<b>26,52</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>31,49</b>

Таблица ВрСНиРс-02-004


### Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом

**Состав работ:**

01. Наметание материалов.  
02. Развороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

02-004-1 Наметание каменной мелочи или высевок комбинированной дорожной машиной

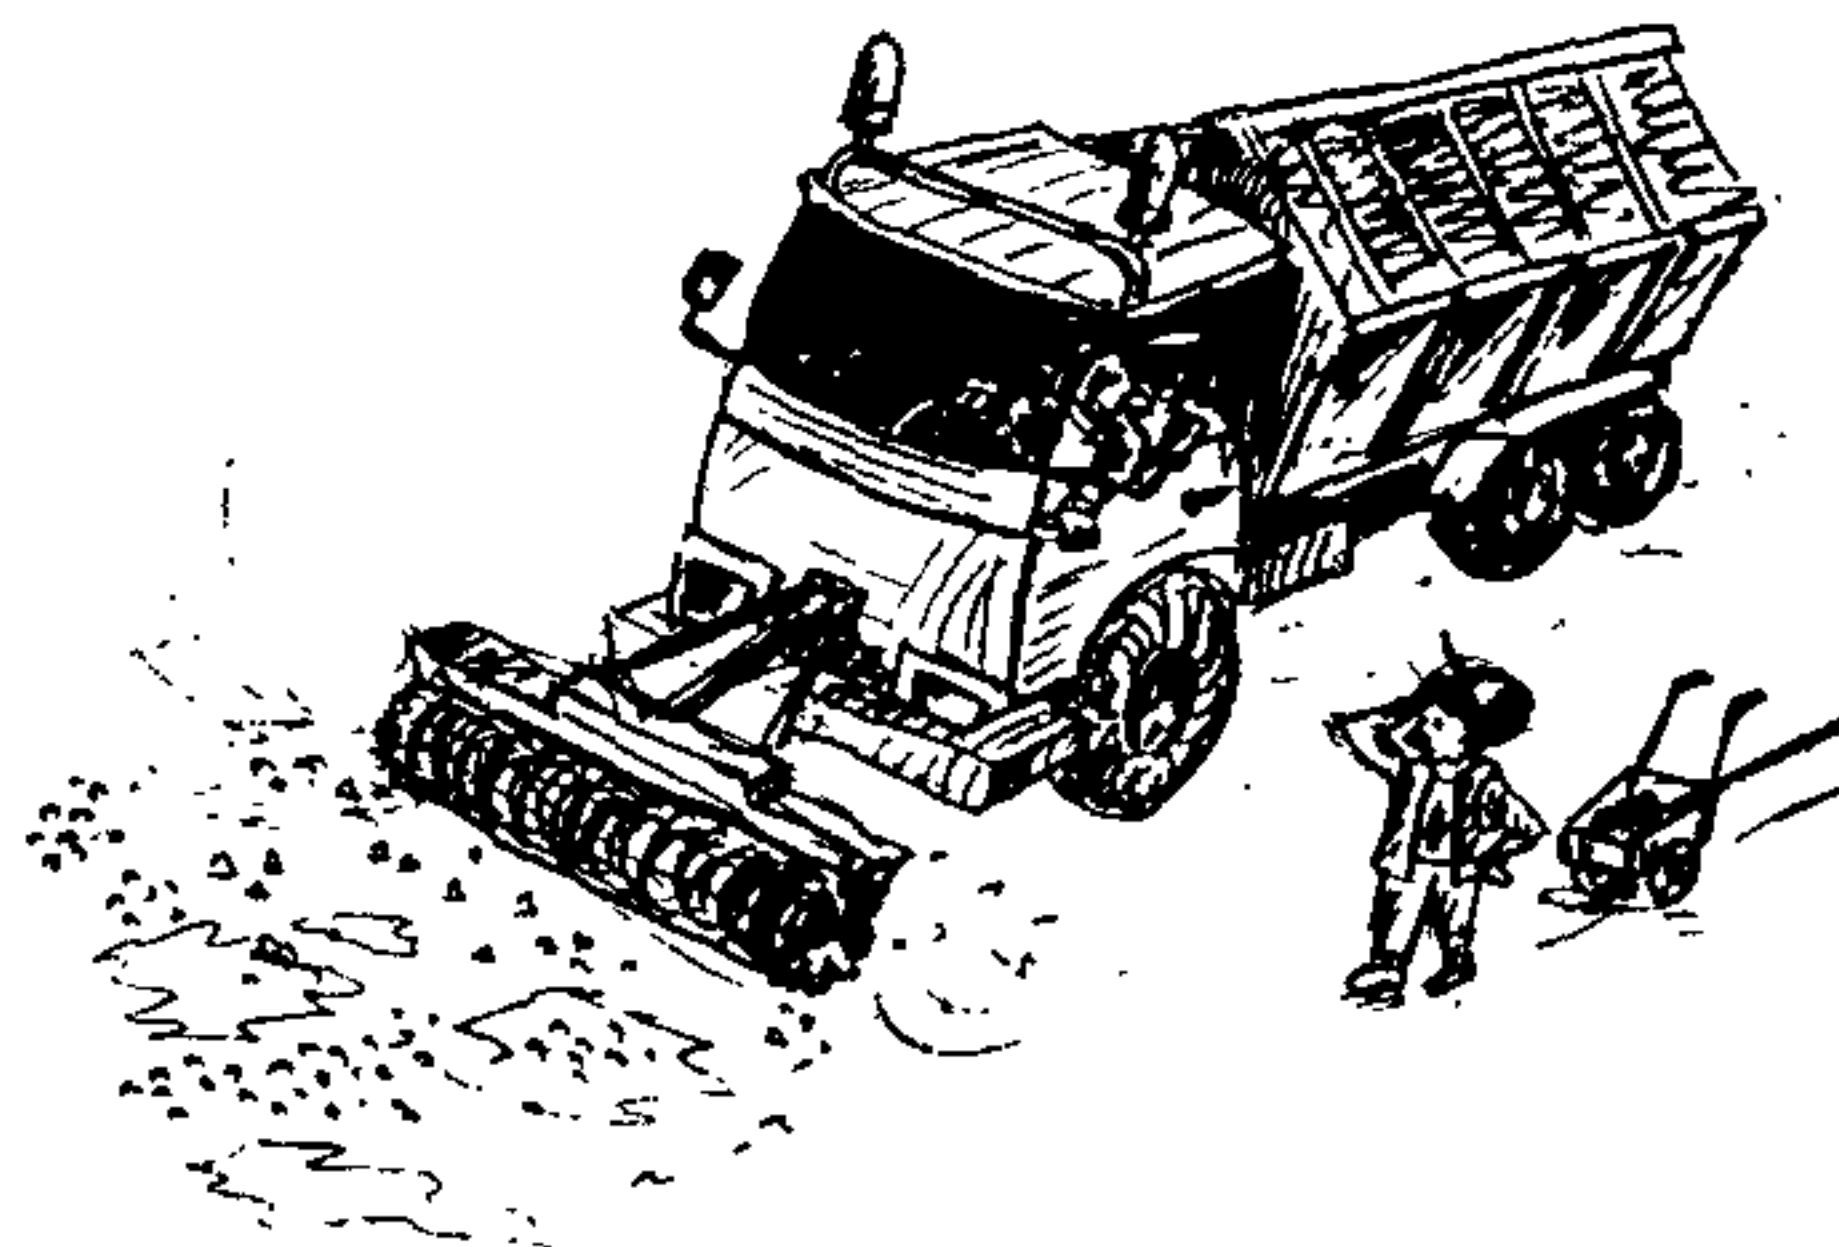

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-004-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,82
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,82
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	20,40
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>262,40</b>
Оплата труда машинистов		руб.		51,55
Материальные ресурсы		руб.		2652,00
Всего, прямые затраты		руб.		<b>2914,40</b>


## Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия

**Состав работ:**

01. Разломка и обрубка краев выбоин.
02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
05. Уплотнение смеси.
06. Уборка отходов.
07. Разогревание битума.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия:

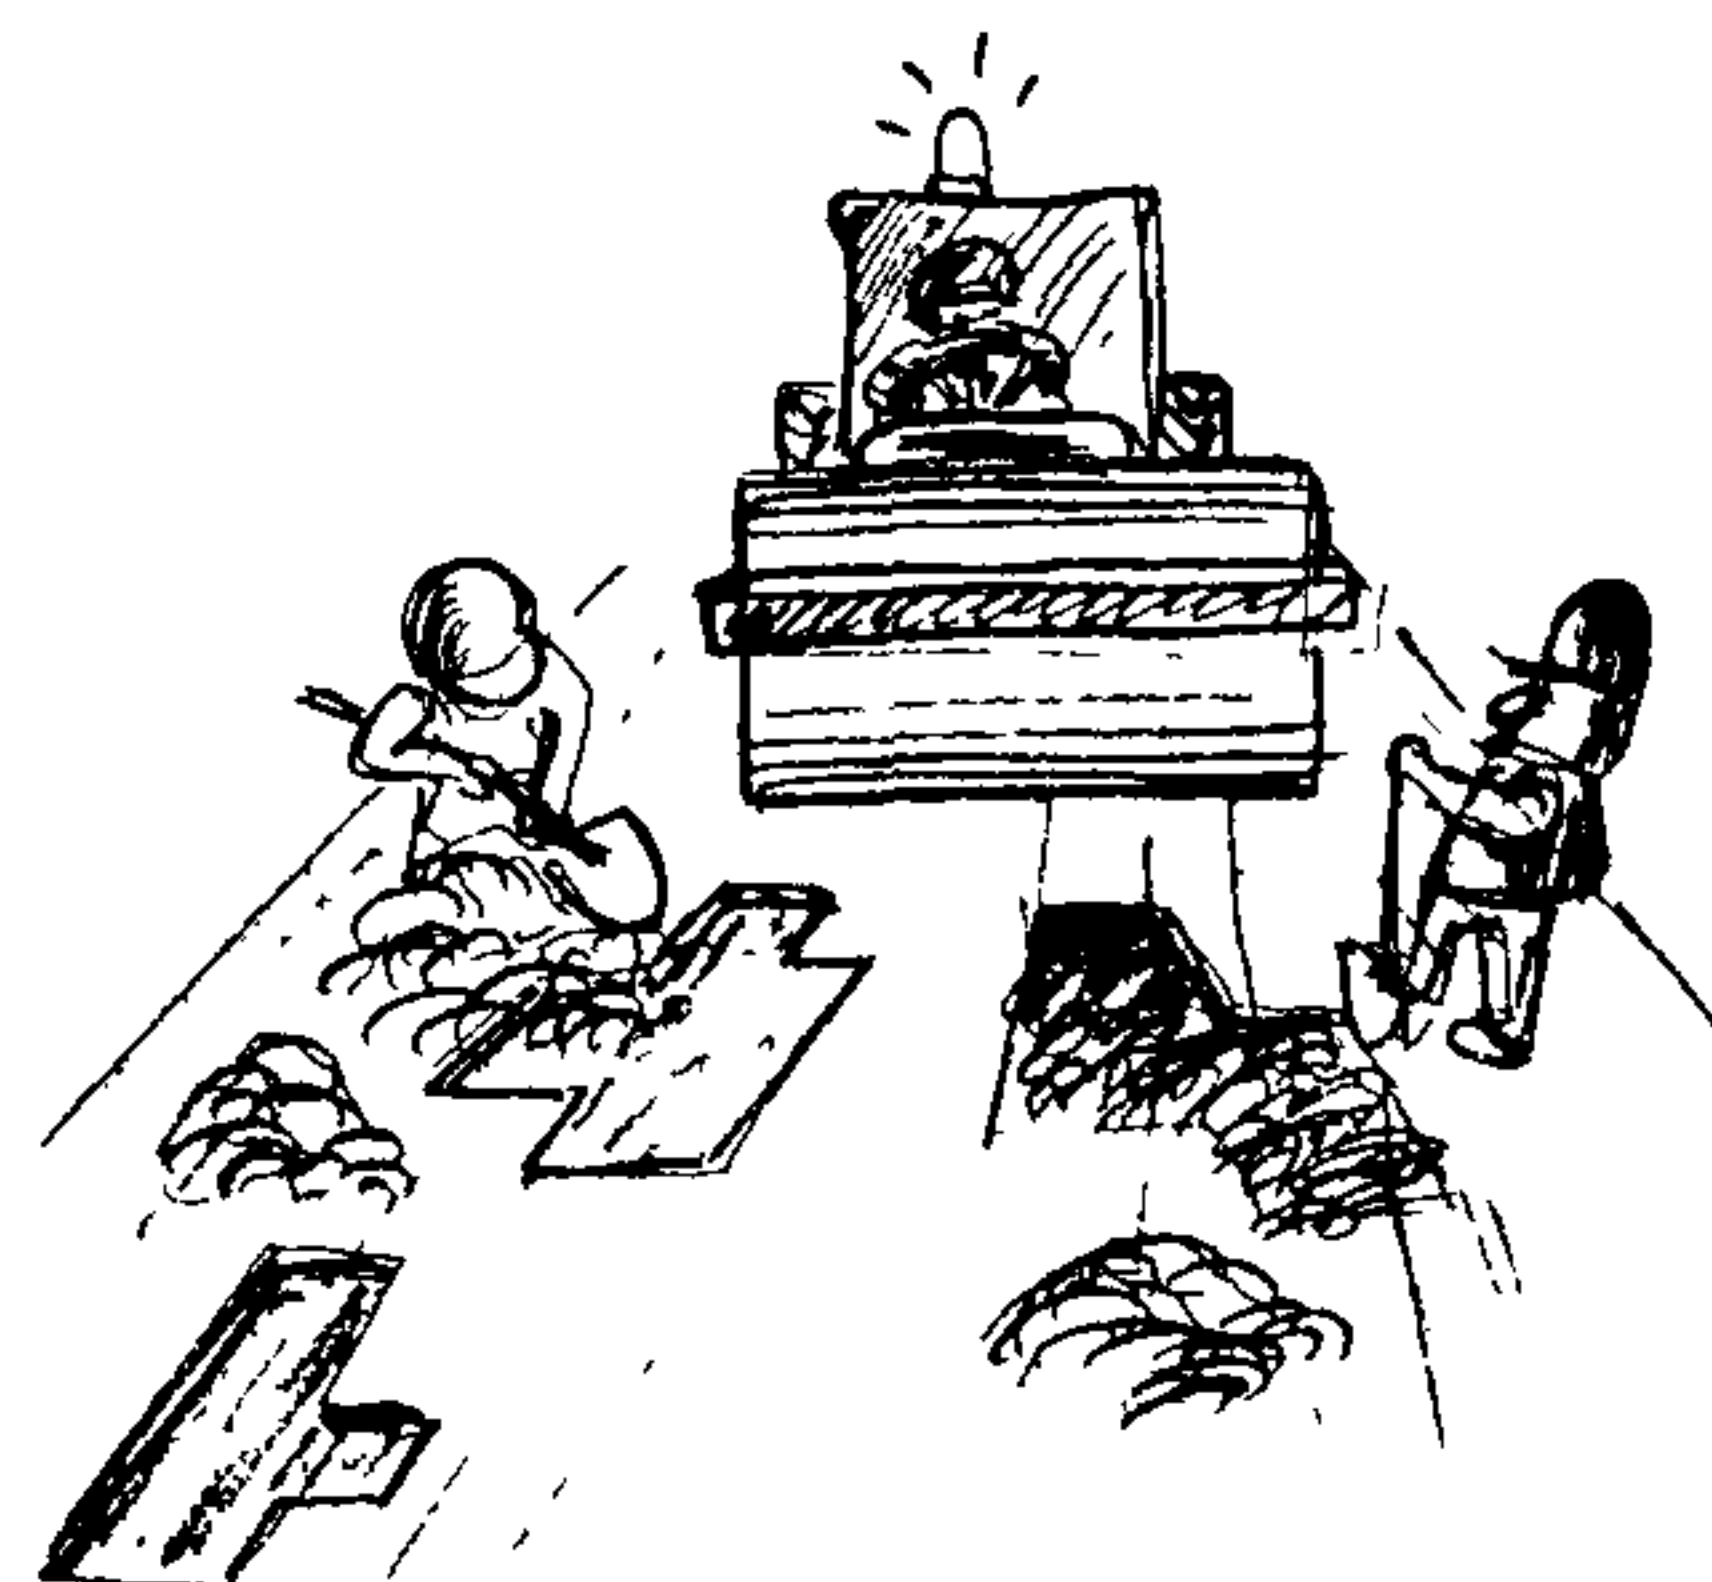
02-005-1 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-005-2 толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-005-1	02-005-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	15,54	18,01
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	15,54	12,01
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	31,08	30,02
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	7,77	6,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>62,86</b>	<b>23,31</b>	<b>18,00</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	7,77	6,00
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	110,00	7,77	6,00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	7,77	6,00
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	7,77	6,00
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	7,77	12,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4050,00	0,032	0,04
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	660,00	11,70	16,40
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб.</b>		<b>2805,67</b>	<b>2608,01</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб.</b>		<b>3535,35</b>	<b>2850,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1465,27	1131,48
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб.</b>		<b>7851,60</b>	<b>10986,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>14192,62</b>	<b>16444,01</b>

## Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия

**Состав работ:**

01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Разогревание битума.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

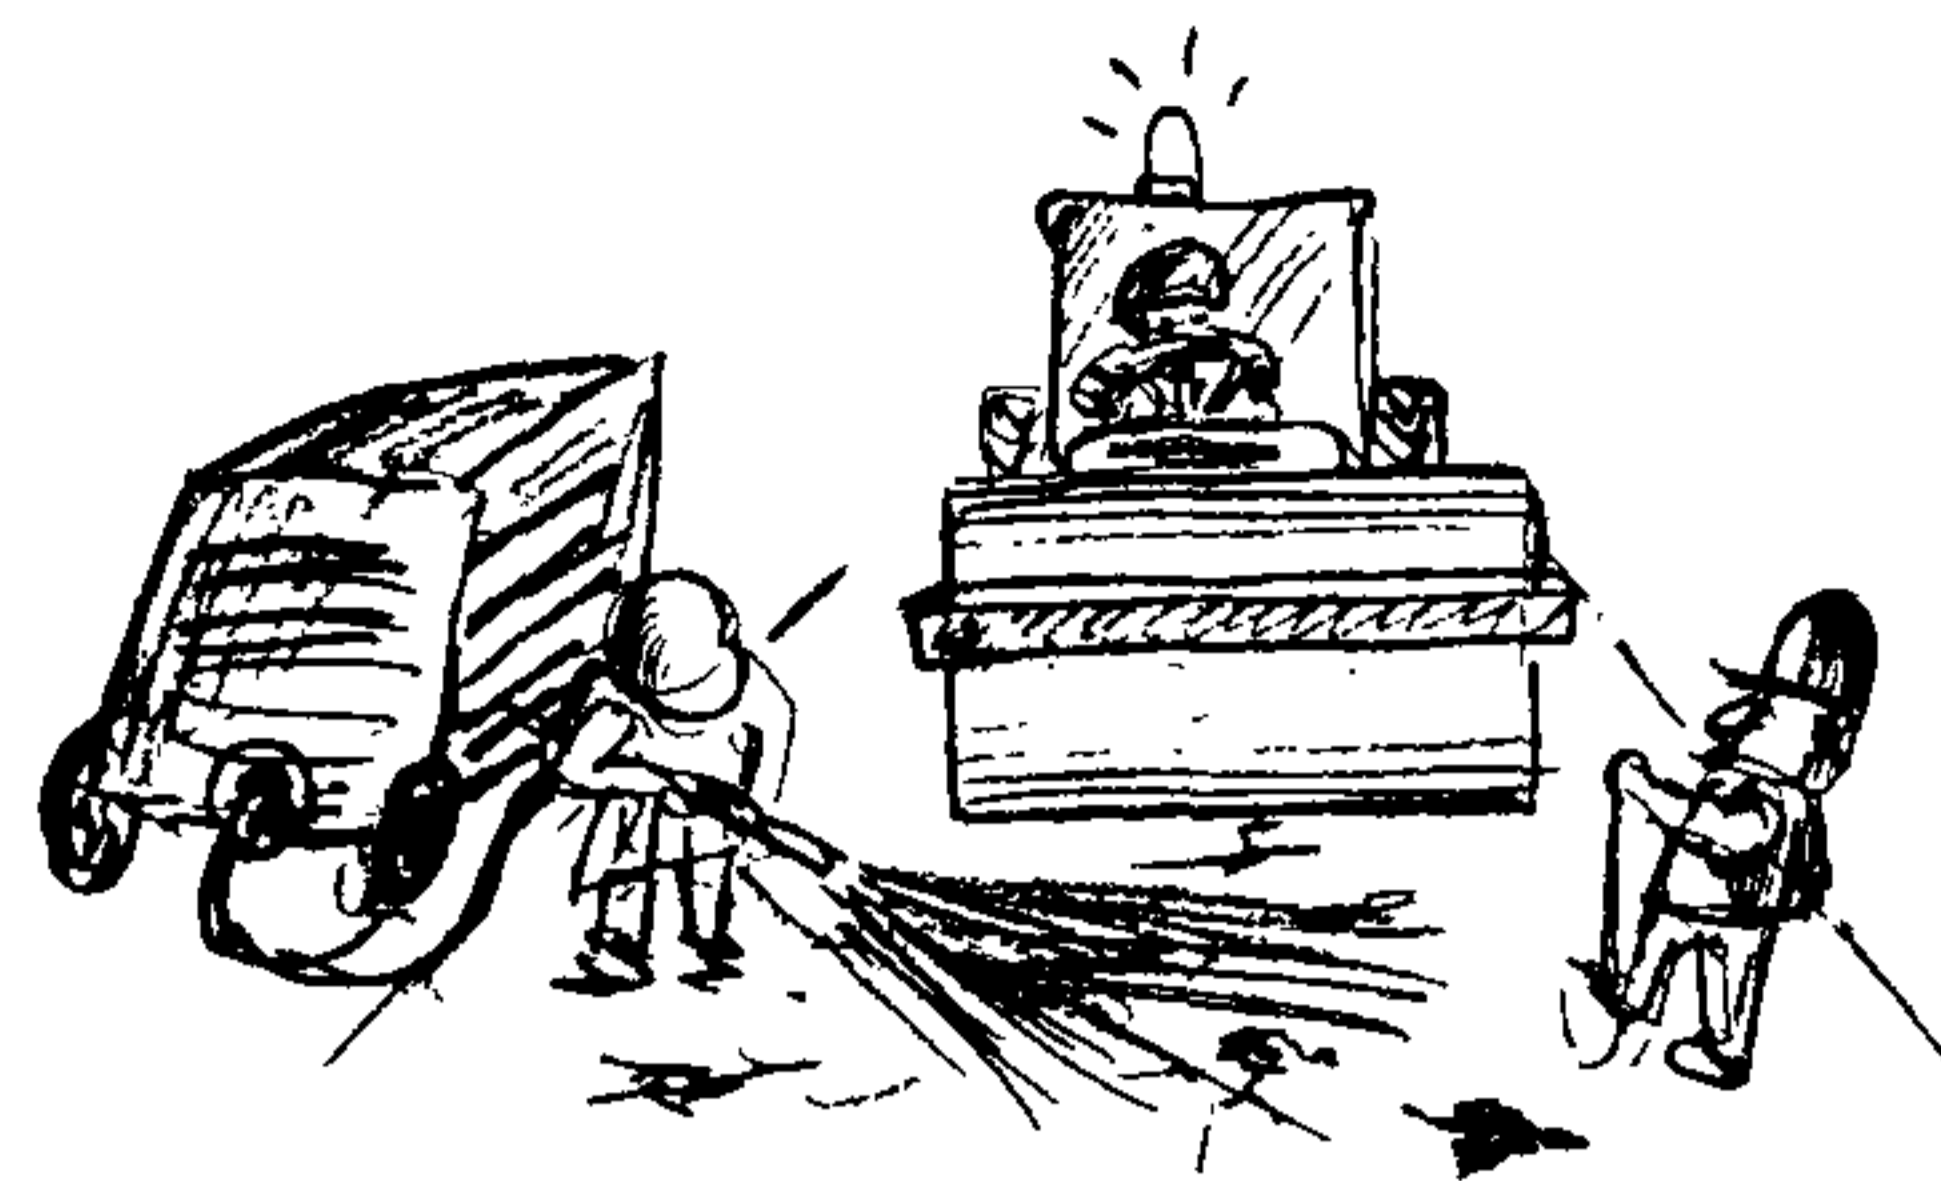**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия:


02-006-1 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-006-2 толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-006-1	02-006-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	7,77	6,00
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	15,54	12,01
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	23,31	18,01
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	7,77	6,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	<b>62,86</b>	<b>15,54</b>	<b>12,00</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	110,00	7,77	6,00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	7,77	6,00
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	7,77	6,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4050,00	0,032	0,04
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	660,00	11,70	16,40
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>2235,97</b>	<b>1727,43</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>2525,25</b>	<b>1950,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		976,84	754,32
Материальные ресурсы		руб.		<b>7851,60</b>	<b>10986,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>12612,82</b>	<b>14663,43</b>

## Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литой асфальтобетонной смесью

**Состав работ:**

01. Разломка и обрубка краев выбоин.
02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.
03. Установка термоса-бункера в рабочее положение.
04. Укладка и разравнивание смеси.
05. Уплотнение смеси вальком.
06. Посыпка высевами.
07. Затирка райбовкой.
08. Уборка отходов.
09. Установка и снятие ограждений.
10. Переходы.
11. Загрузка и пробег термоса-бункера.

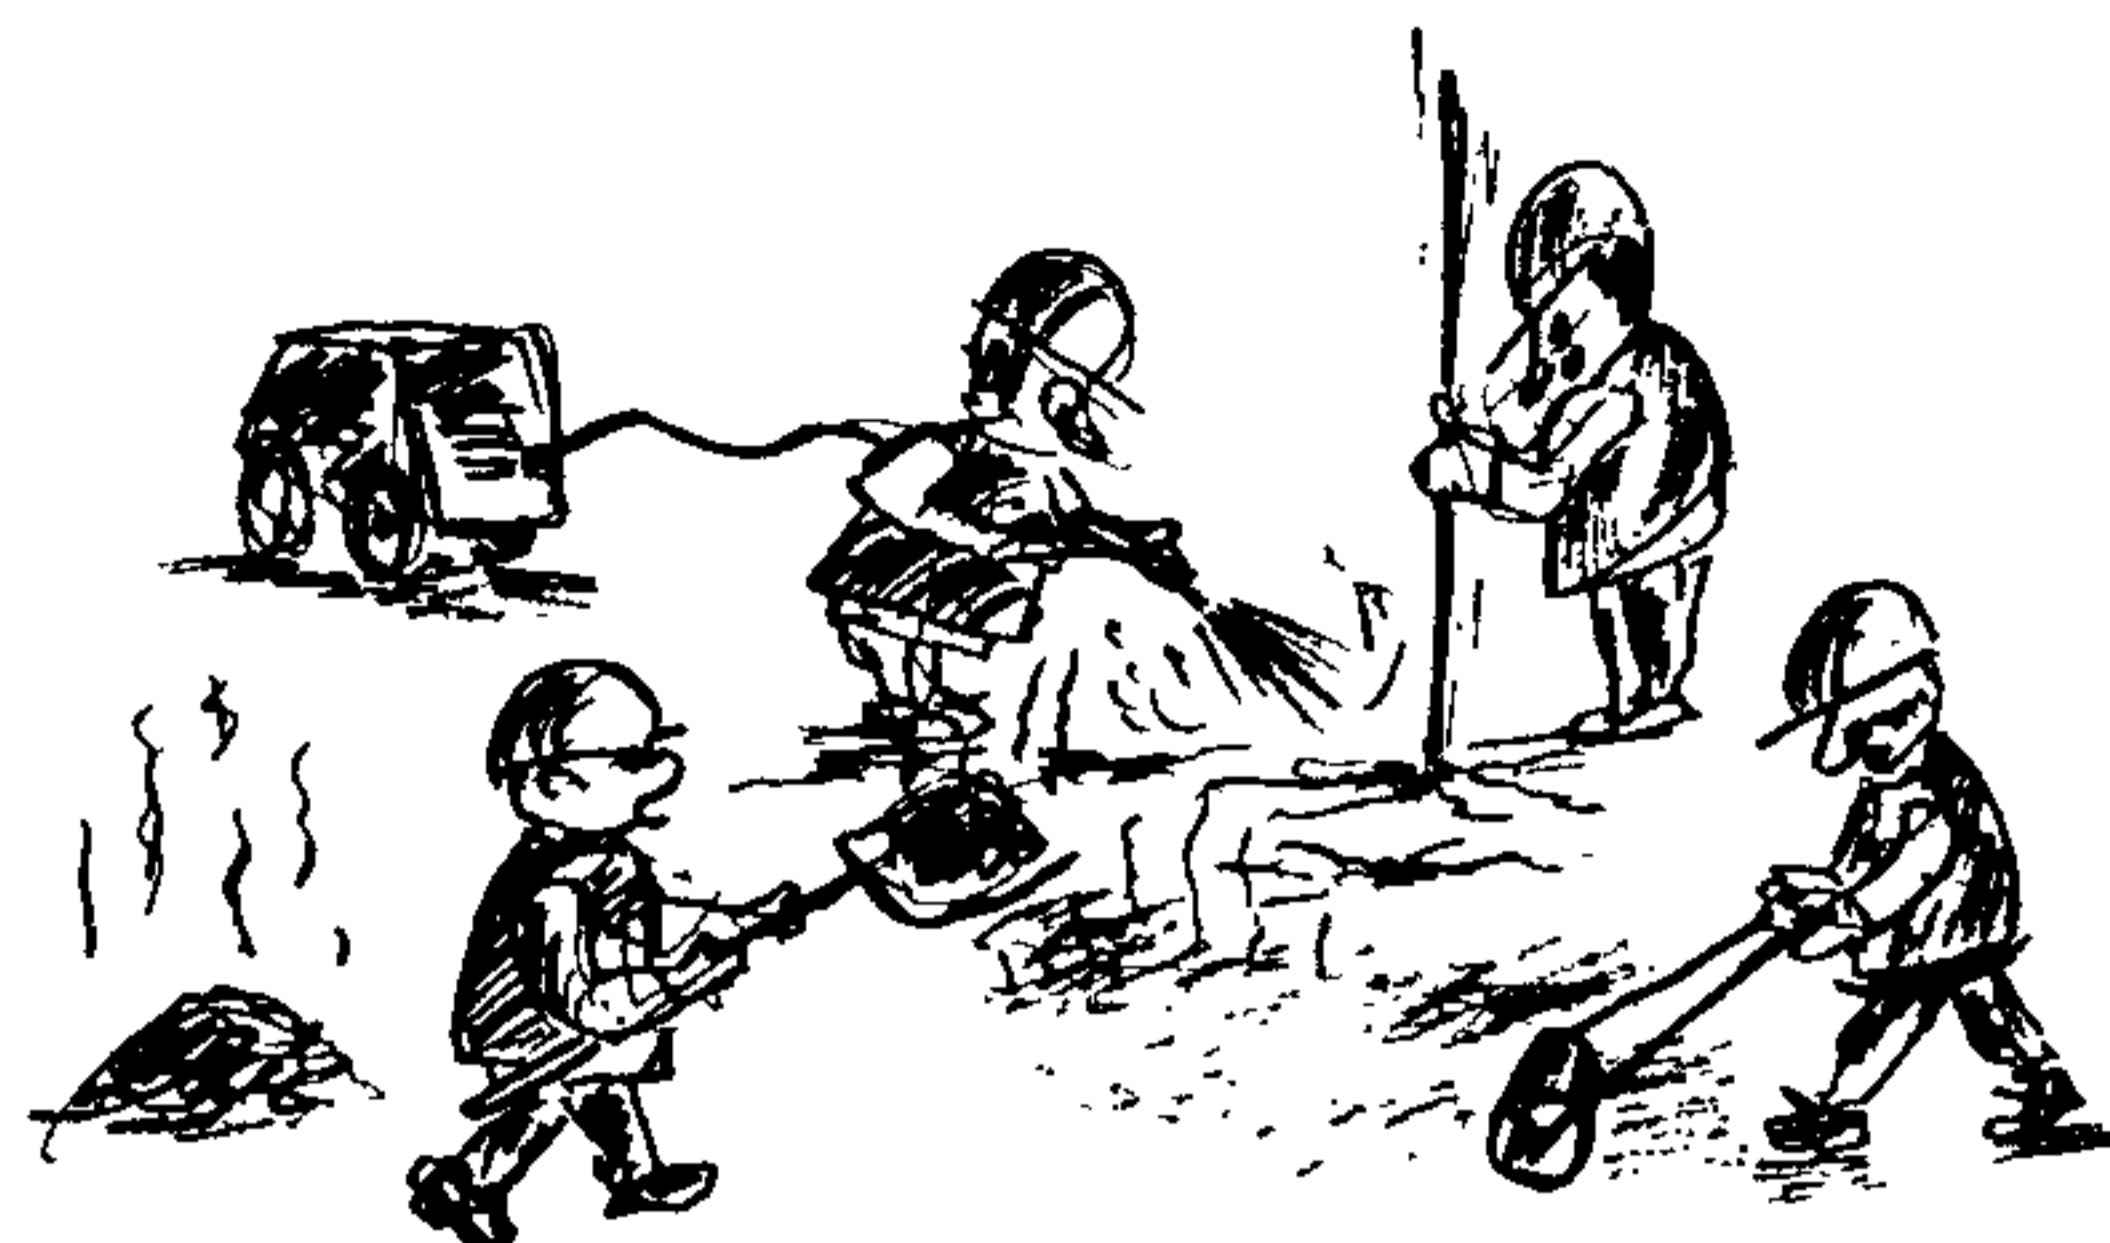**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом:


- 02-007-1 толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км
- 02-007-2 толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>, средняя дальность возки литого асфальта до 100 км

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-007-1	02-007-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	5,70	7,04
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	5,70	7,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	11,40	14,08
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	17,10	21,12
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	5,70	7,04
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	5,70	7,04
123101Д	Термосы-бункеры объемом 3 м <sup>3</sup>	маш. ч	750,00	5,70	7,04
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	5,70	7,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	1,30	1,30
410-9059Д	Асфальт литой	т	650,00	12,90	12,90
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>882,42</b>	<b>1089,86</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>5985,00</b>	<b>7392,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1074,91	1327,60
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>8554,00</b>	<b>8554,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>15421,42</b>	<b>17035,86</b>

### Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля

**Состав работ:**

01. Наполнение цистерн битумом.
02. Загрузка каменного материала в бункеры.
03. Подогрев битума.
04. Очистка покрытия и трещин от пыли и грязи.
05. Заливка трещин битумом.
06. Засыпка трещин высевками или каменной мелочью.
07. Перемещение заливщика в процессе работы.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

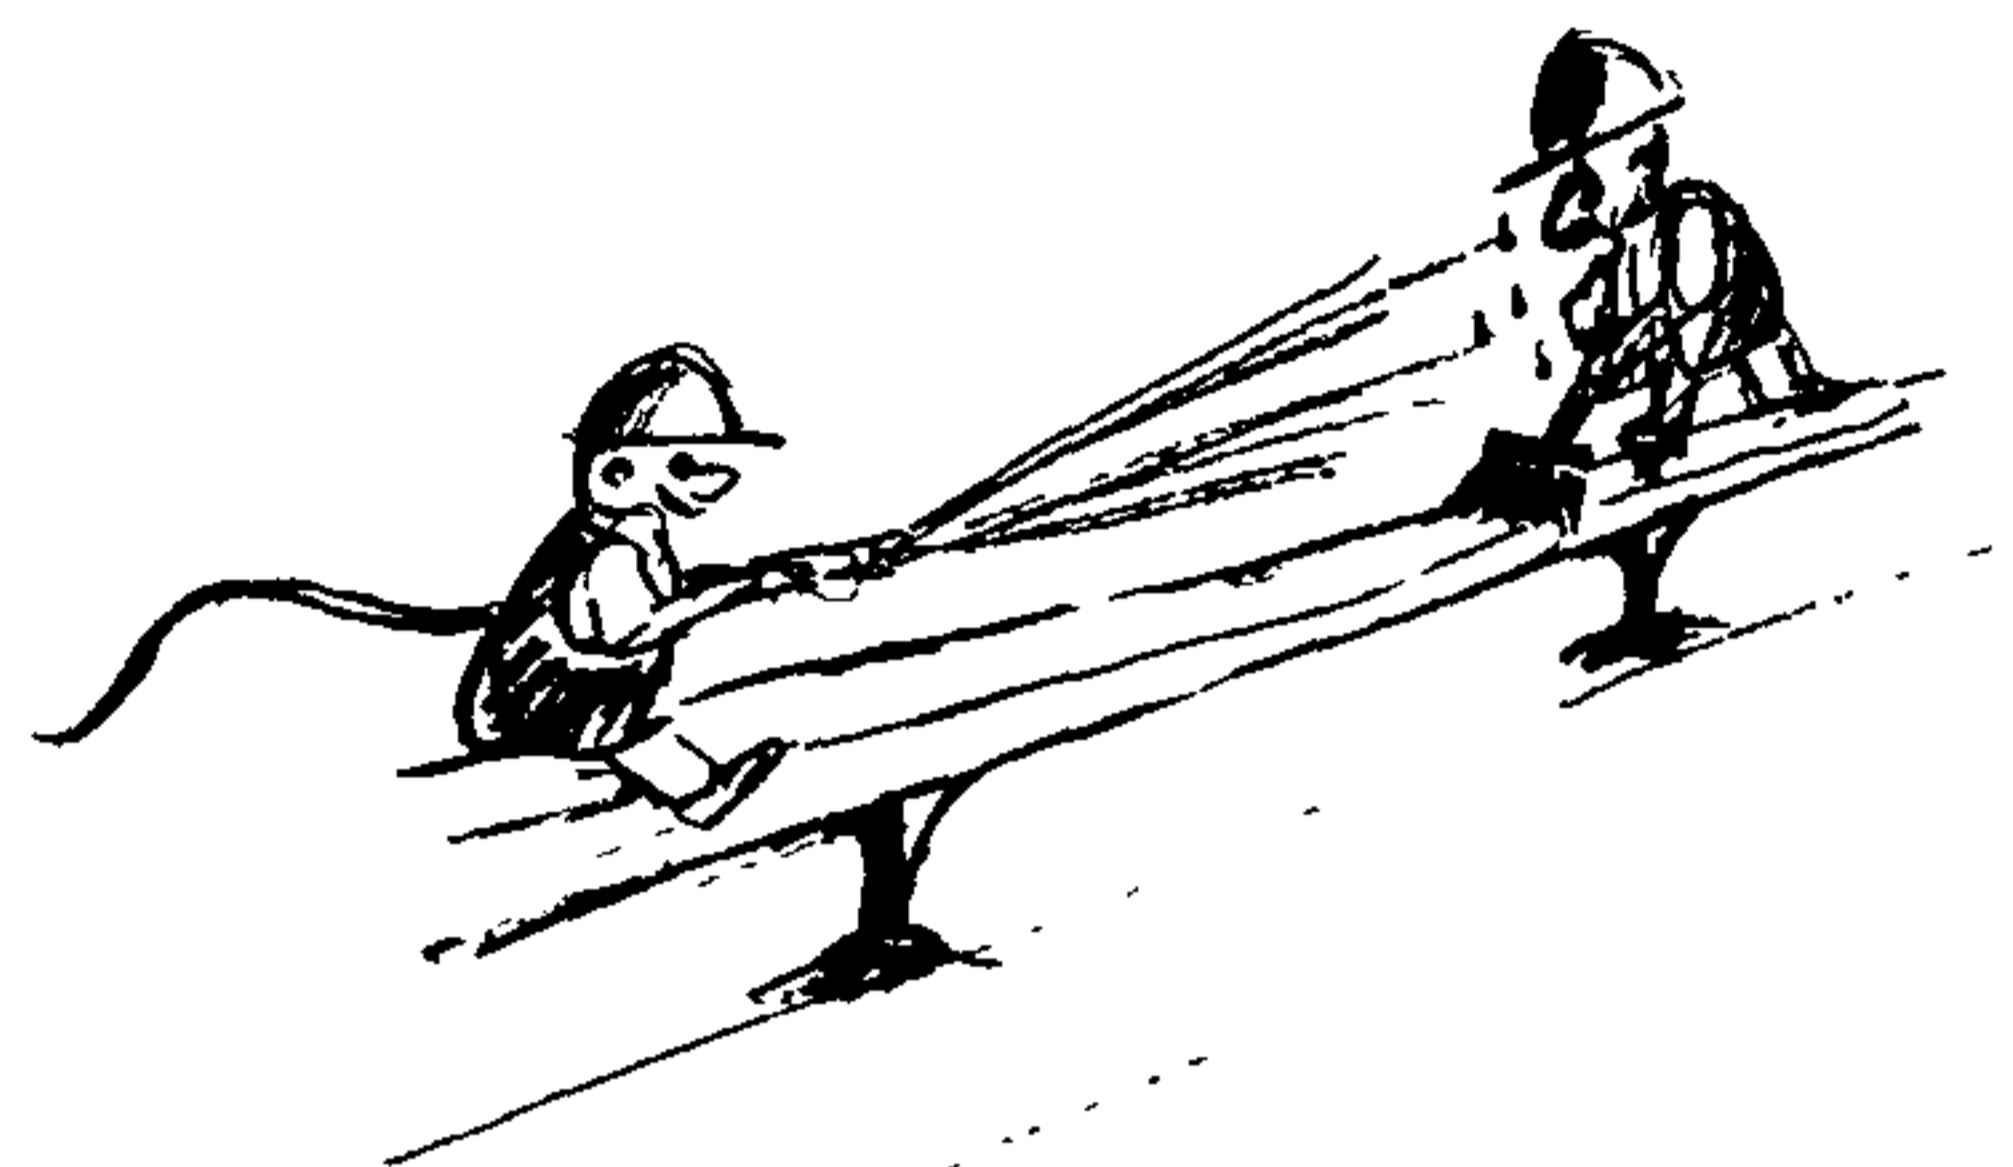**Измеритель:** 100 м трещин

02-008-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-008-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	0,23
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	0,69
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	0,69
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	0,23
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120600	Заливщики швов на базе автомобиля	маш. ч	230,00	0,23
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4050,00	0,1061
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	0,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>62,44</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>52,90</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		14,46
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>432,31</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>547,64</b>

## Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

**Состав работ:**

01. Очистка трещин металлическими крючками, щетками и продувка воздухом.
02. Разогрев битума в передвижном котле и приготовление разжиженного битума.
03. Смазка стенок трещин жидким битумом.
04. Заполнение трещин битумом.
05. Засыпка трещин высеvkами или песком.
06. Перемещение котла и материалов в процессе работы.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

**Измеритель:** 100 м трещин

02-009-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-009-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	2,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	3,06
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	1,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120500	Гудронаторы ручные	маш. ч	0,80	2,04
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	1,02
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	1,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4050,00	0,1061
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	120,00	0,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>196,82</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>220,93</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		64,12
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>432,11</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>849,86</b>

## Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью

**Состав работ:**

01. Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания с удалением остатков бетона.
02. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
05. Уплотнение смеси ручными трамбовками.
06. Уборка отходов.
07. Разогревание битума.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью:

02-010-1 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

02-010-2 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью:

02-010-3 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

02-010-4 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-010-1	02-010-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	36,26	61,80
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	36,26	61,80
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	36,26	61,80
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	<b>62,86</b>	<b>72,52</b>	<b>123,60</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	36,26	61,80
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	36,26	61,80
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	36,26	61,80
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	36,26	61,80
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4050,00	0,0515	0,0515
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	660,00	12,40	16,49
410-9110	Щебень черный	т	340,00		6,63
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>4524,89</b>	<b>7712,02</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>12509,70</b>	<b>21321,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		4558,61	7769,50
Материальные ресурсы		руб.		<b>8392,58</b>	<b>13346,18</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>25427,16</b>	<b>42379,20</b>



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-010-3	02-010-4
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	31,31	57,68
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	31,31	57,68
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	31,31	57,68
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	62,62	115,36
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш. ч	110,00	31,31	57,68
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	31,31	57,68
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	31,31	57,68
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	31,31	57,68
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4050,00	0,0515	0,0515
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	660,00	11,20	14,81
410-9110	Щебень черный	т	340,00		6,63
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3907,17	7197,89
Эксплуатация машин в том числе		руб.		10801,95	19899,60
Оплата труда машинистов		руб.		3936,29	7251,53
Материальные ресурсы		руб.		7600,58	12237,38
Всего, прямые затраты		руб.		22309,70	39334,86

Таблица ВрСНиРс-02-011

### Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном

**Состав работ:**

01. Оконтуривание ремонтируемых мест.
02. Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания с удалением остатков бетона.
03. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
04. Увлажнение стенок выбоин.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Нанесение цементного раствора на ремонтируемую поверхность.
07. Укладка бетонной смеси.
08. Уплотнение смеси штыкованием или вибрированием.
09. Засыпка ремонтируемых мест песком.
10. Очистка поверхности от песка с окучиванием его на обочинах.
11. Уборка отходов.
12. Установка и снятие ограждений.
13. Переходы.



**Измеритель:** 100 м²

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном:

02-011-1 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²

02-011-2 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м²

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-011-1	02-011-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	36,67	49,44
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	36,67	49,44
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	36,67	49,44
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	73,34	98,88

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-011-1	02-011-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	36,67	49,44
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	36,67	49,44
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	36,67	49,44
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9540	Цемент	т	630,00	0,0998	0,0998
401-9010	Бетон дорожный	м <sup>3</sup>	900,00	5,20	10,20
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	120,00	0,224	0,224
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,158	0,158
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>3978,33</b>	<b>5363,75</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>11001,00</b>	<b>14832,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		4610,15	6215,60
Материальные ресурсы		руб.		<b>4770,54</b>	<b>9270,54</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>19749,87</b>	<b>29466,29</b>

Таблица ВрСНиРс-02-012

### Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях

**Состав работ:**

01. Выравнивание (обрубка) краев швов и трещин.
02. Очистка швов и трещин с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
04. Заполнение швов и трещин мастикой.
05. Посыпка поверхности песком.
06. Уборка отходов.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

**Измеритель:** 100 м трещин


02-012-1 Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях резинобитумной мастикой

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-012-1
120500	Гудронаторы ручные	маш. ч	0,80	4,72
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	4,72
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	4,72
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	4,72
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4050,00	0,0033
101-9096	Мастика битумно-резиновая шовная для дорожных работ	т	11000,00	0,146
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	120,00	0,0249
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>346,07</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>1632,18</b>
Оплата труда машинистов		руб.		593,40
Материальные ресурсы		руб.		<b>1622,35</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>3600,60</b>

## Ямочный ремонт покрытий из черного щебня

### Состав работ:

01. Кирковка или обрубка краев выбоины.
02. Очистка выбоины от пыли, грязи и вскиркованной массы.
03. Разогрев битума.
04. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
05. Укладка черного щебня.
06. Уплотнение трамбованием.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

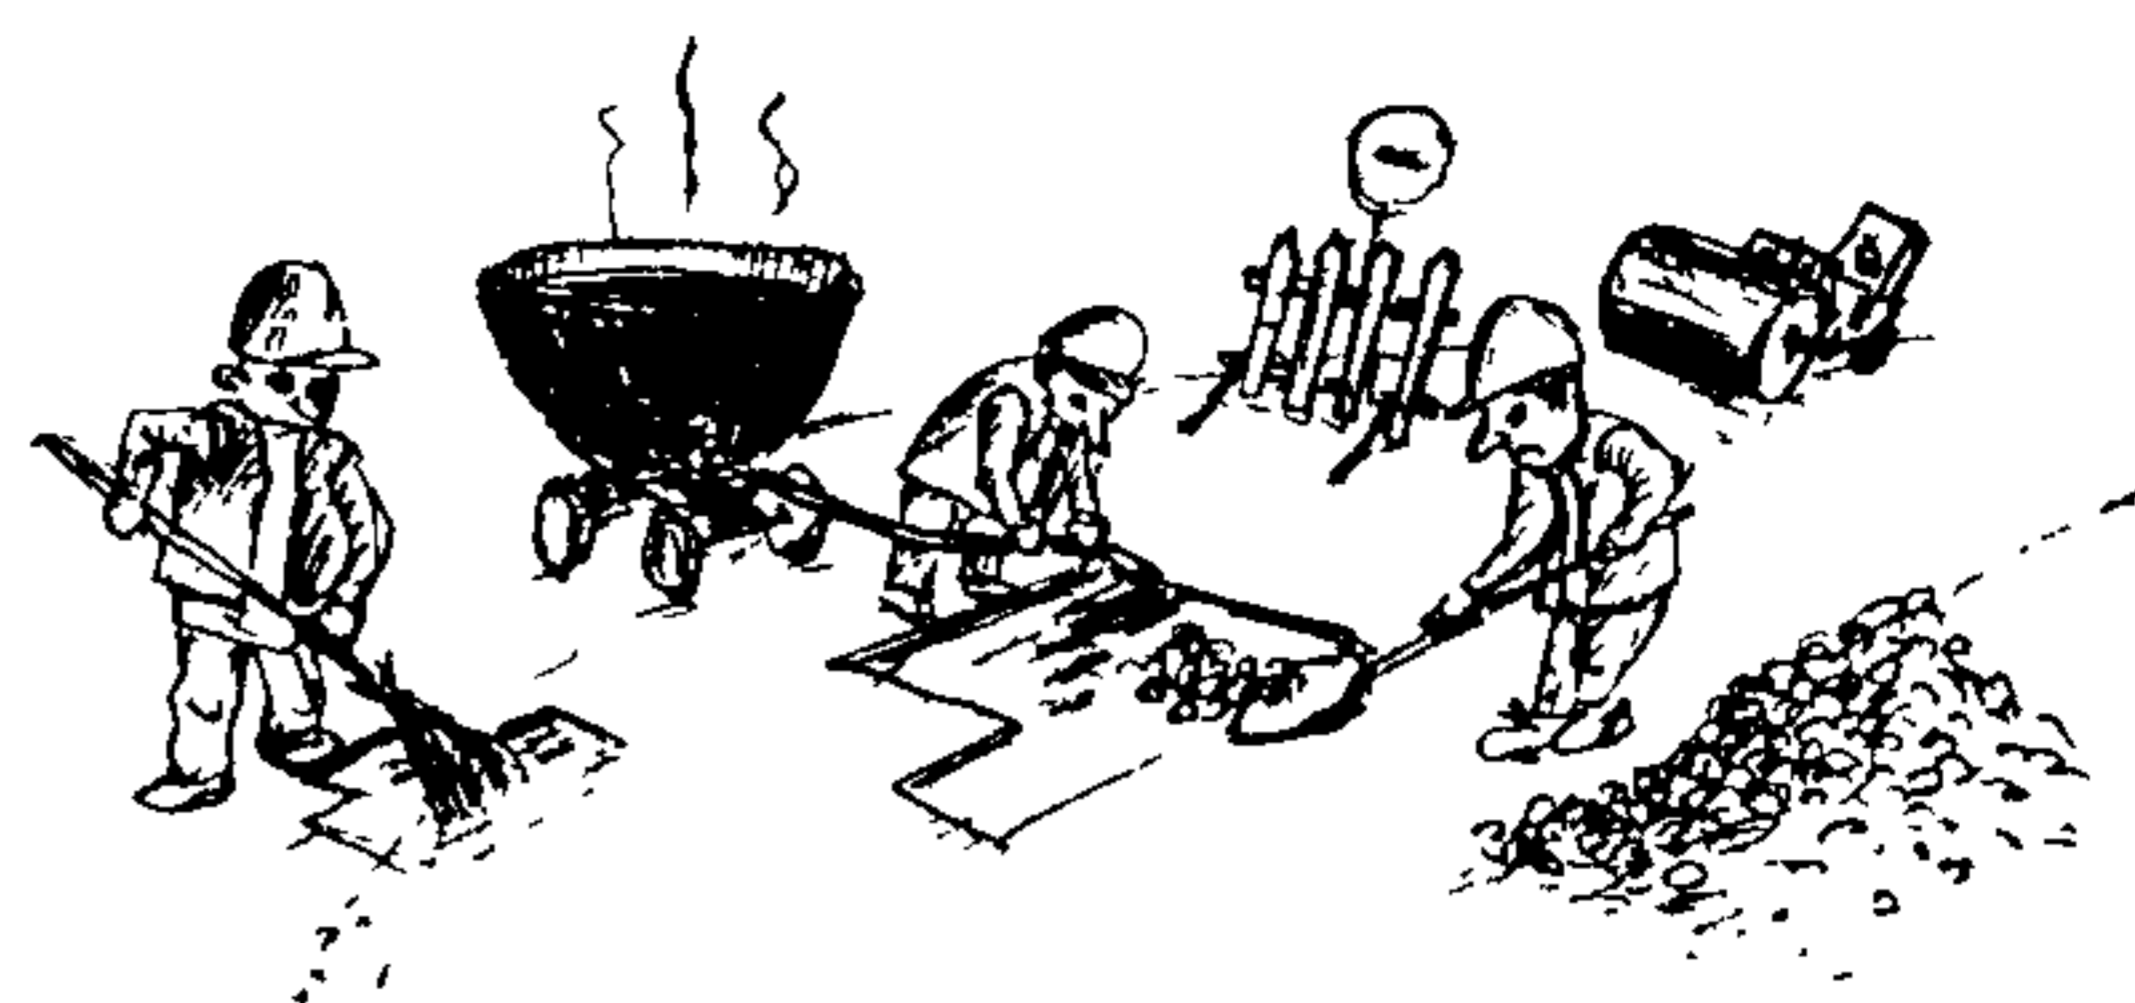

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-013-1 Ямочный ремонт покрытий из черного щебня


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-013-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	13,60
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	13,60
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	13,60
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	13,60
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	13,60
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	13,60
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4050,00	0,031
410-9110	Щебень черный	т	340,00	7,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>1697,14</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>2924,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		854,90
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>2512,35</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>7133,49</b>

Таблица ВрСНиРс-02-014

## Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий

### Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли и грязи.
02. Разломка покрытия.
03. Удаление вскиркованного материала и просеивание на грохоте.
04. Укладка и планировка гравия или щебня.
05. Уплотнение трамбованием.
06. Установка и снятие ограждений.
07. Переходы.

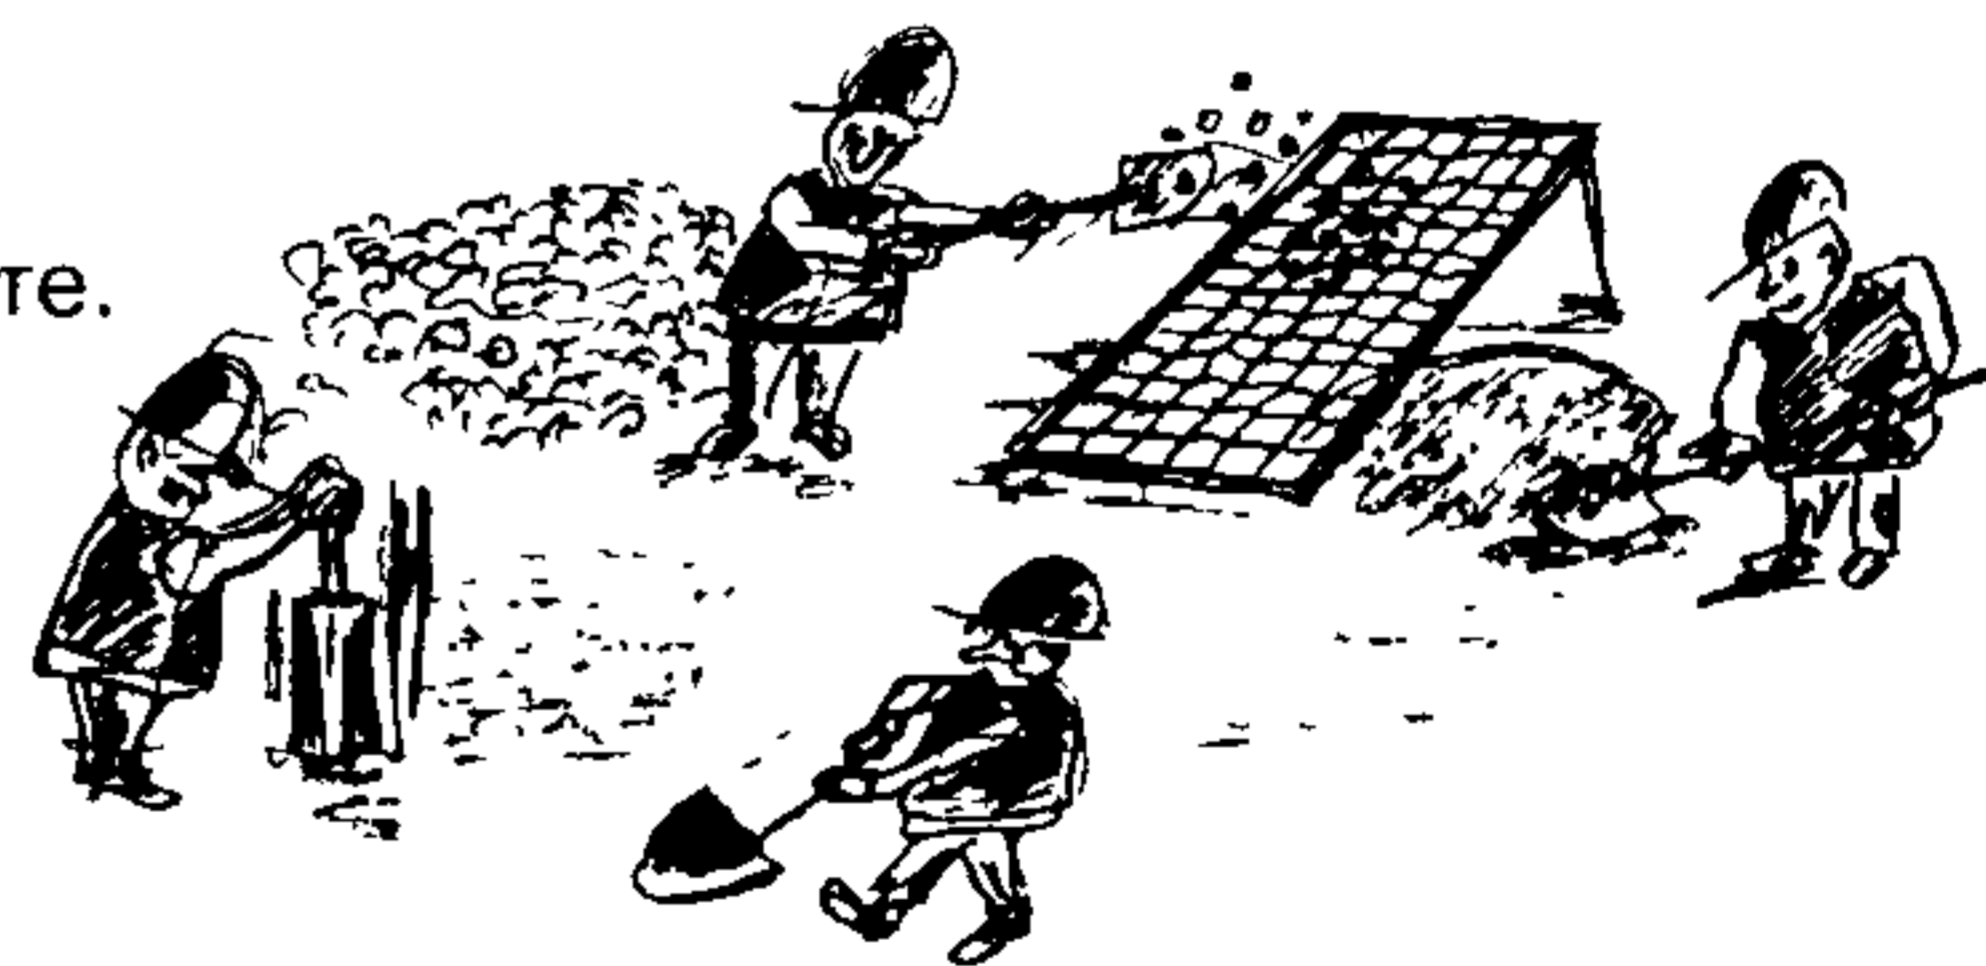

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-014-1 Ямочный ремонт гравийных покрытий

02-014-2 Ямочный ремонт щебеночных покрытий

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-014-1	02-014-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	10,71	14,42
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	10,71	14,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	10,71	14,42
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	10,71	14,42
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	10,71	14,42
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	140,00		10,10
408-9280	Гравий	м <sup>3</sup>	180,00	9,92	
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>1217,08</b>	<b>1638,69</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>1820,70</b>	<b>2451,40</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		673,23	906,44
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>1785,60</b>	<b>1414,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>4823,38</b>	<b>5504,09</b>


### Очистка гравийных и щебеночных покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию

**Состав работ:**

01. Очистка покрытия от пыли и грязи.  
02. Развороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

02-015-1 Очистка гравийных и щебеночных покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию поливомоечной машиной (КДМ)

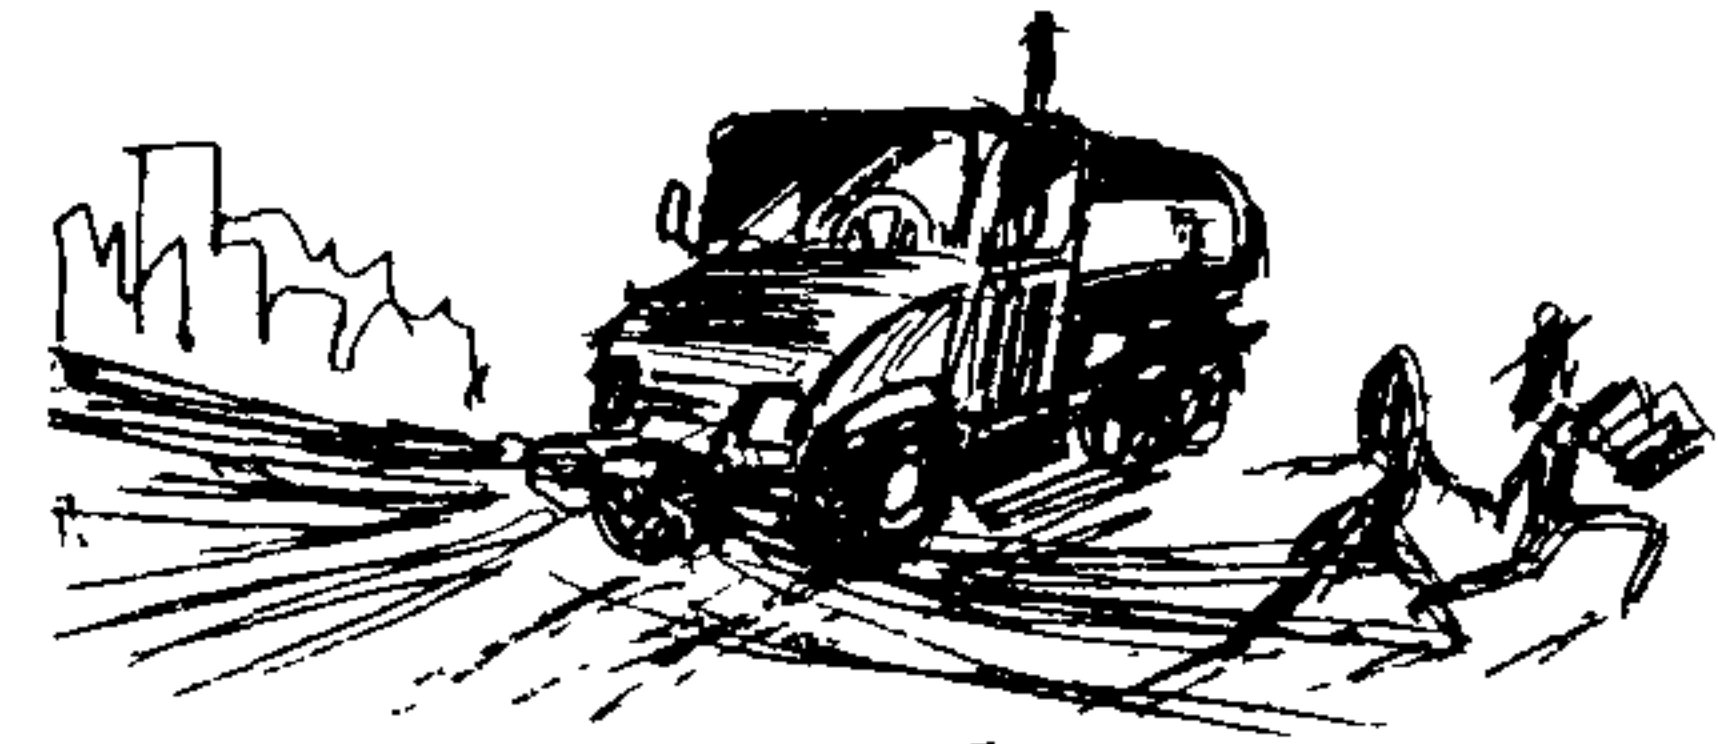

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-015-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	4,10
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	4,10
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		1312,00
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		257,73
Всего, прямые затраты		руб.		1312,00

Таблица ВрСНиРс-02-016


### Планировка проезжей части гравийных дорог

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.  
02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин.  
03. Повороты машины в конце участка.  
04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

02-016-1 Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером

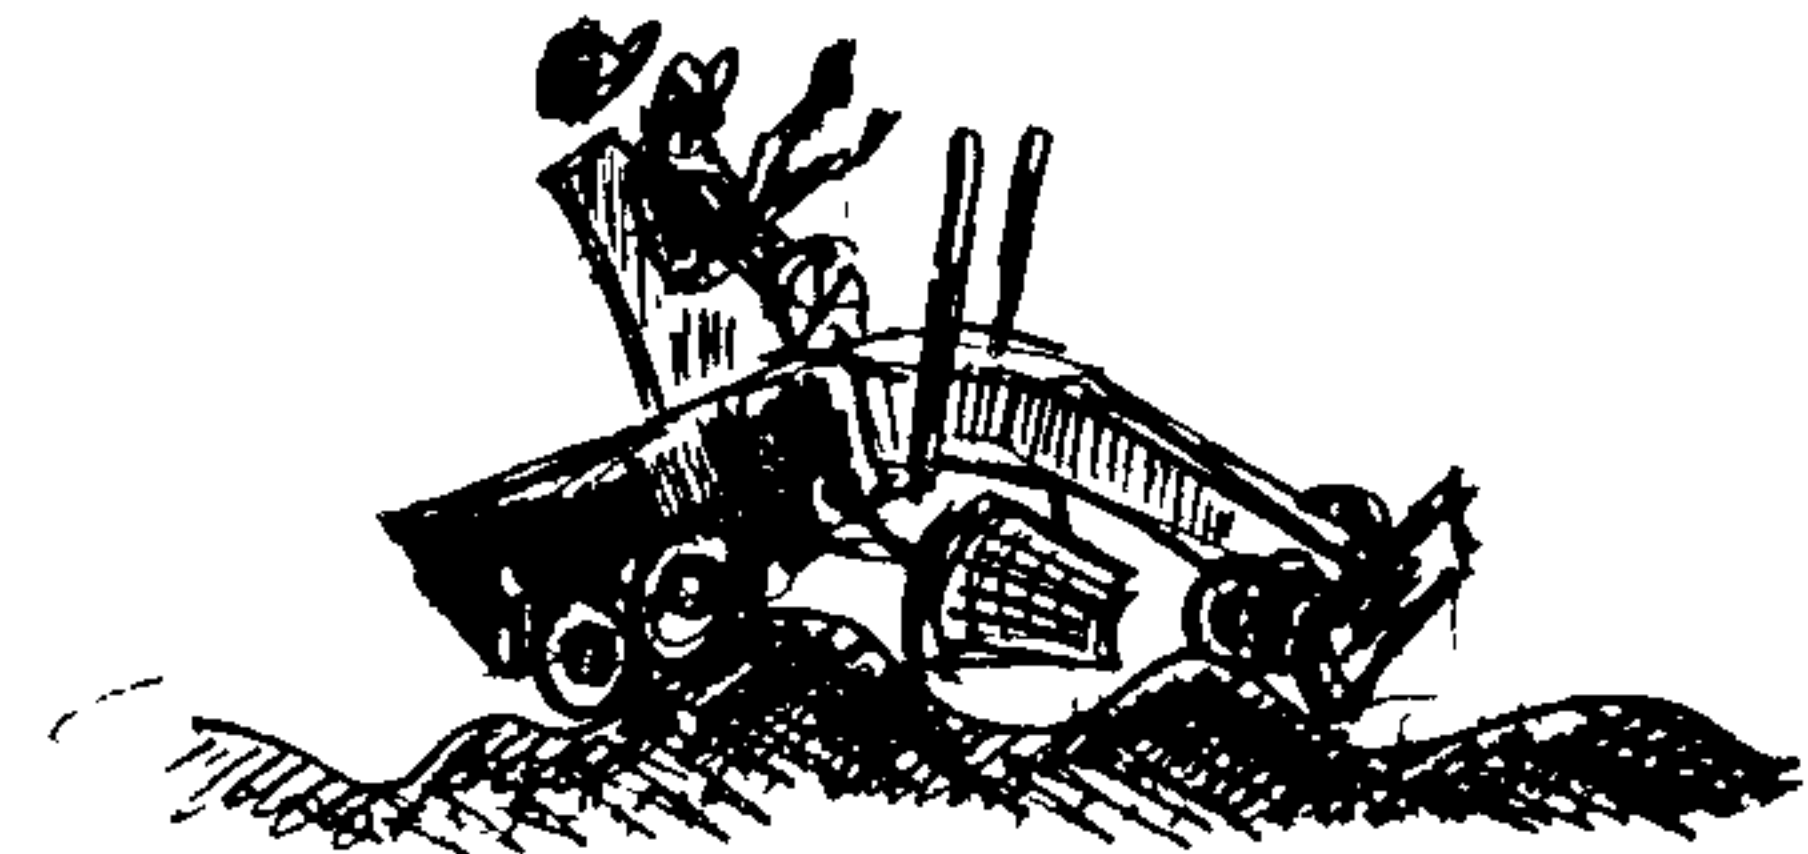

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-016-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,15
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,15
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		52,50
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		9,43
Всего, прямые затраты		руб.		52,50


## Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала

### Состав работ:

01. Очистка покрытия КДМ.
02. Разломка и кирковка покрытия рыхлителем с трактором.
03. Восстановление поперечного профиля автогрейдером.
04. Укатка покрытия с поливкой водой.
05. Развороты машин в конце участка.
06. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

02-017-1 Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала

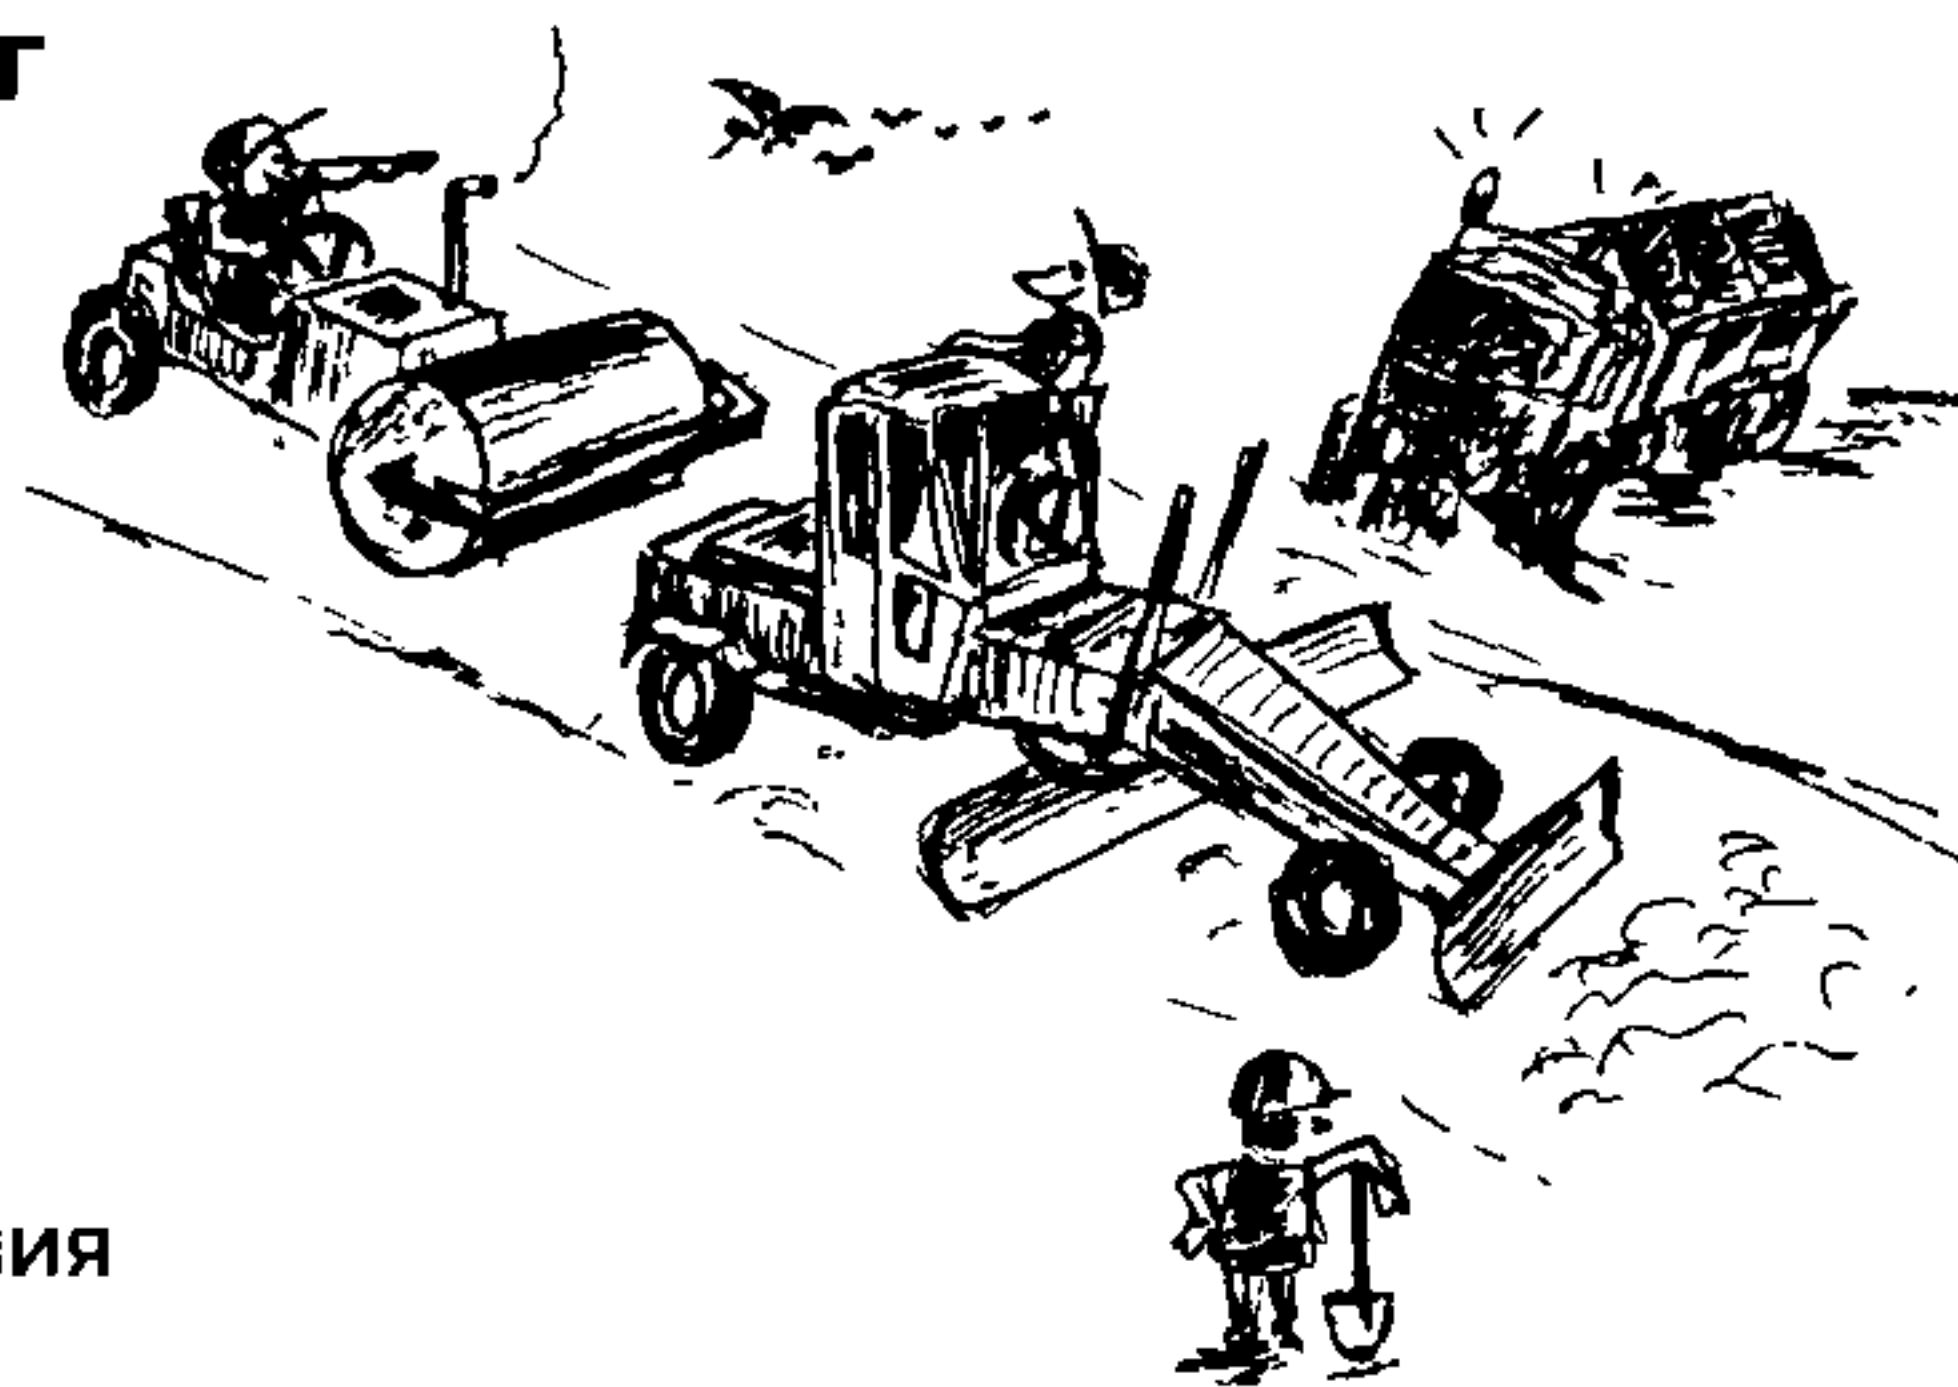

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-017-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	16,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	1,19
091400-1	Рыхлители навесные (без трактора)	маш. ч	10,00	1,19
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,21
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	110,00	13,68
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,98
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	9,00
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>2082,30</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1009,53
Материальные ресурсы		руб.		45,00
Всего, прямые затраты		руб.		<b>2127,30</b>

Таблица ВрСНиРс-02-018

## Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала

### Состав работ:


01. Разломка и кирковка покрытия.
02. Перемещение дополнительного материала с обочины и разравнивание его по ширине дороги.
03. Перемешивание вскиркованного и добавленного материала со сбором в мерный валик.
04. Разравнивание материала из валика по ширине дороги и планировка покрытия.
05. Укатка покрытия с поливкой водой.
06. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала:

02-018-1 гравийных

02-018-2 щебеночных

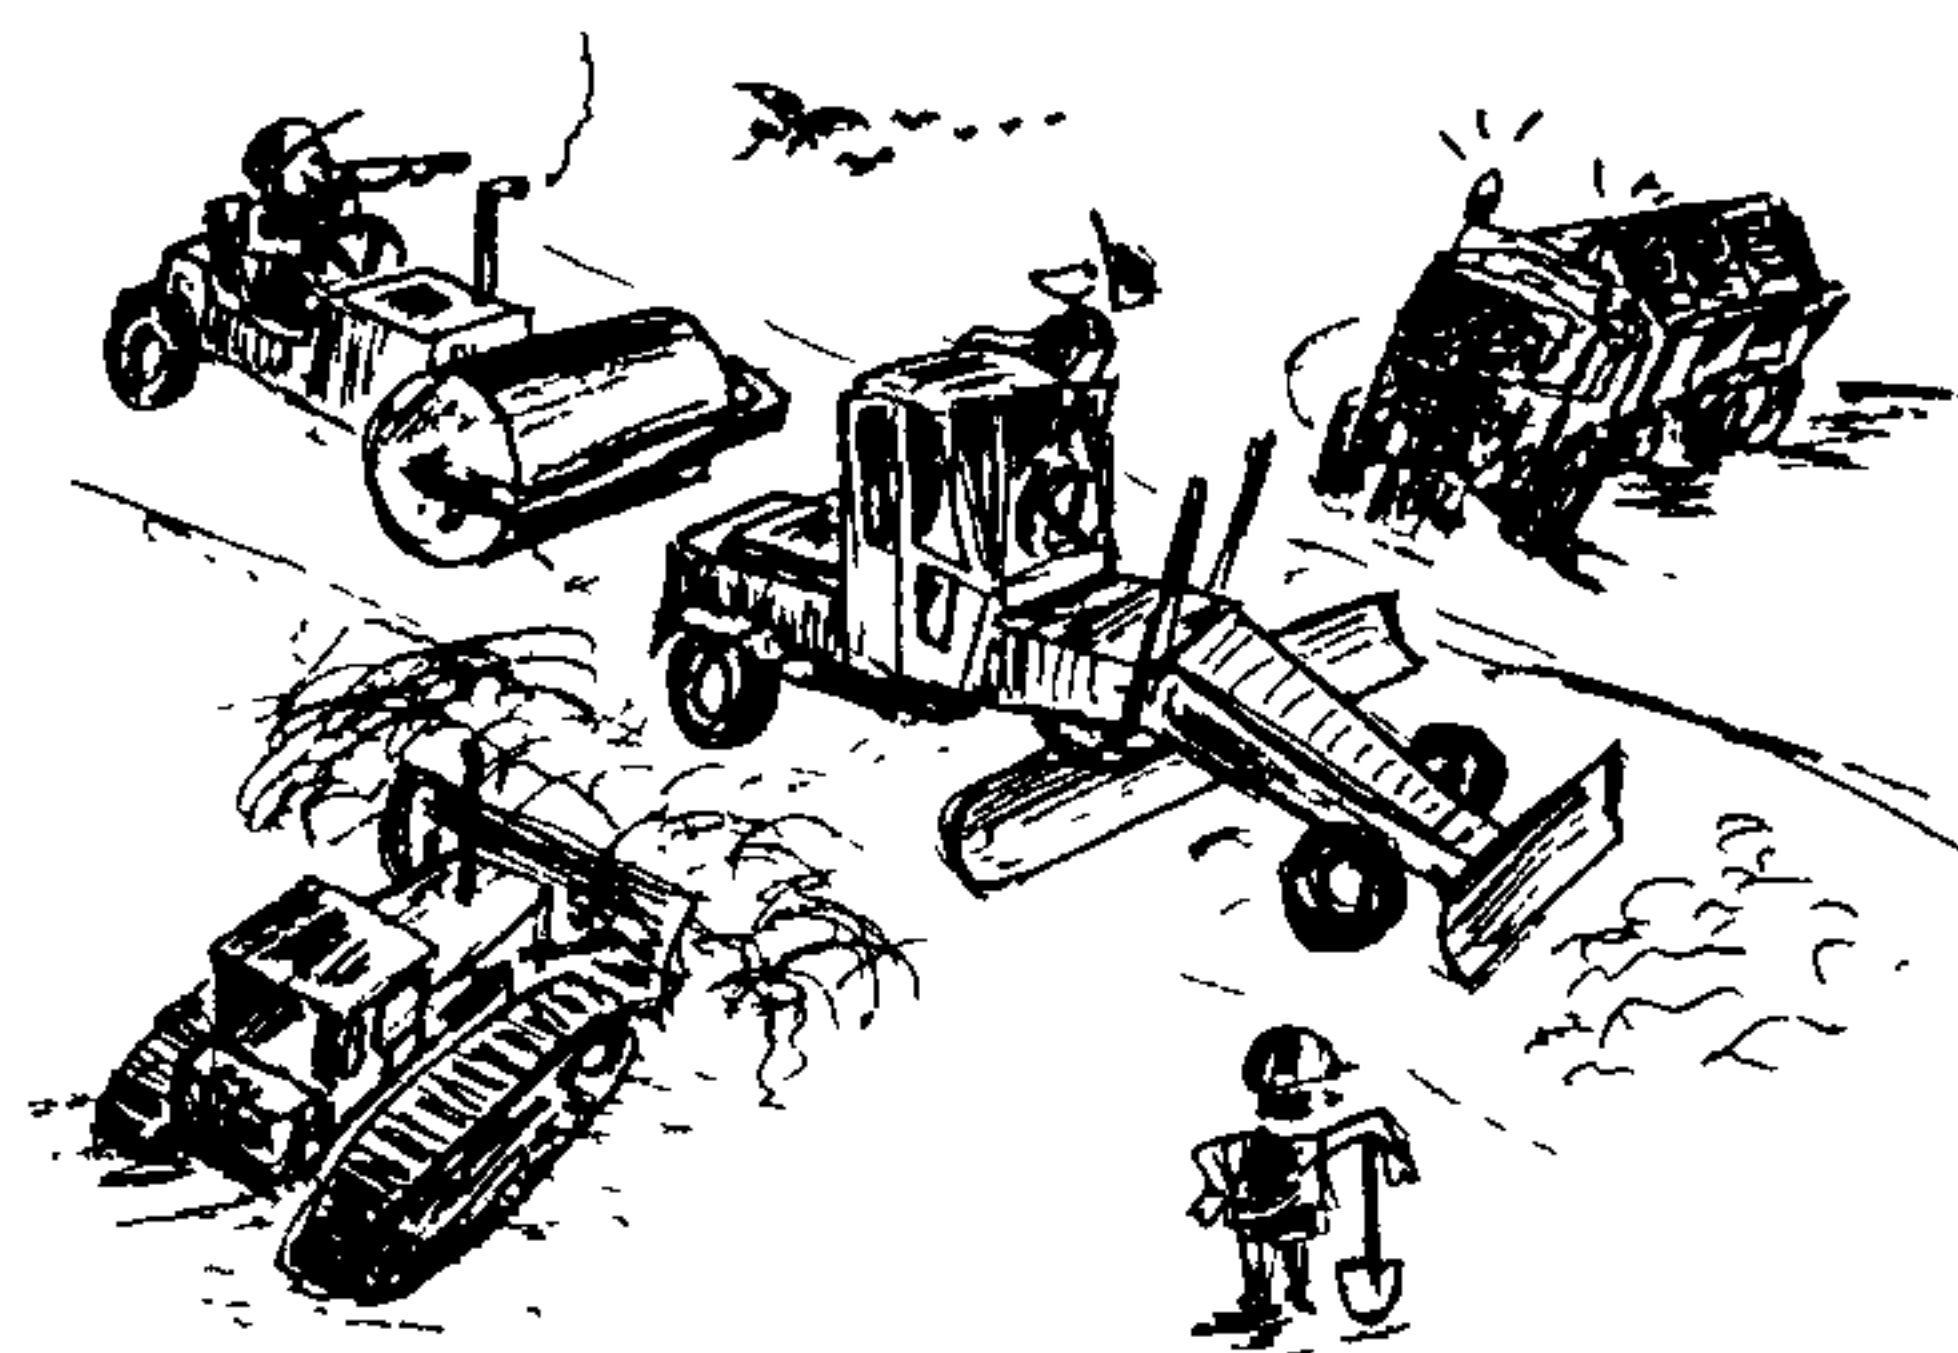

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-018-1	02-018-2
Норма расхода ресурсов					
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	18,22	14,23
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	1,19	1,19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-018-1	02-018-2
Норма расхода ресурсов					
091400-1	Рыхлители навесные (без трактора)	маш. ч	10,00	1,19	1,19
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	2,37	2,37
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	110,00	13,68	7,25
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,98	3,42
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	140,00		15,00
408-9280	Гравий	м <sup>3</sup>	180,00	15,00	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	9,00	31,00
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		2838,30	2911,80
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1145,31	894,50
Материальные ресурсы		руб.		2745,00	2255,00
Всего, прямые затраты		руб.		5583,30	5166,80

Таблица ВрСНиРс-02-019

### Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог

**Состав работ:**

01. Наполнение цистерны обеспыливающим раствором.
02. Розлив обеспыливающего раствора.
03. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

02-019-1 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог хлористым кальцием



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-019-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,61
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,61
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1572	Кальций хлористый жидкий, сорт 1	т	440,00	12,86
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		195,20
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		38,34
Материальные ресурсы		руб.		5658,40
Всего, прямые затраты		руб.		5853,60


## Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

- 01. Перемещение груженой машины к месту работы.
- 02. Порожний пробег к месту загрузки.
- 03. Подача под загрузку.
- 04. Развороты.

**Измеритель:** 10 км

02-020-1 Пробег КДМ с грузом и без груза

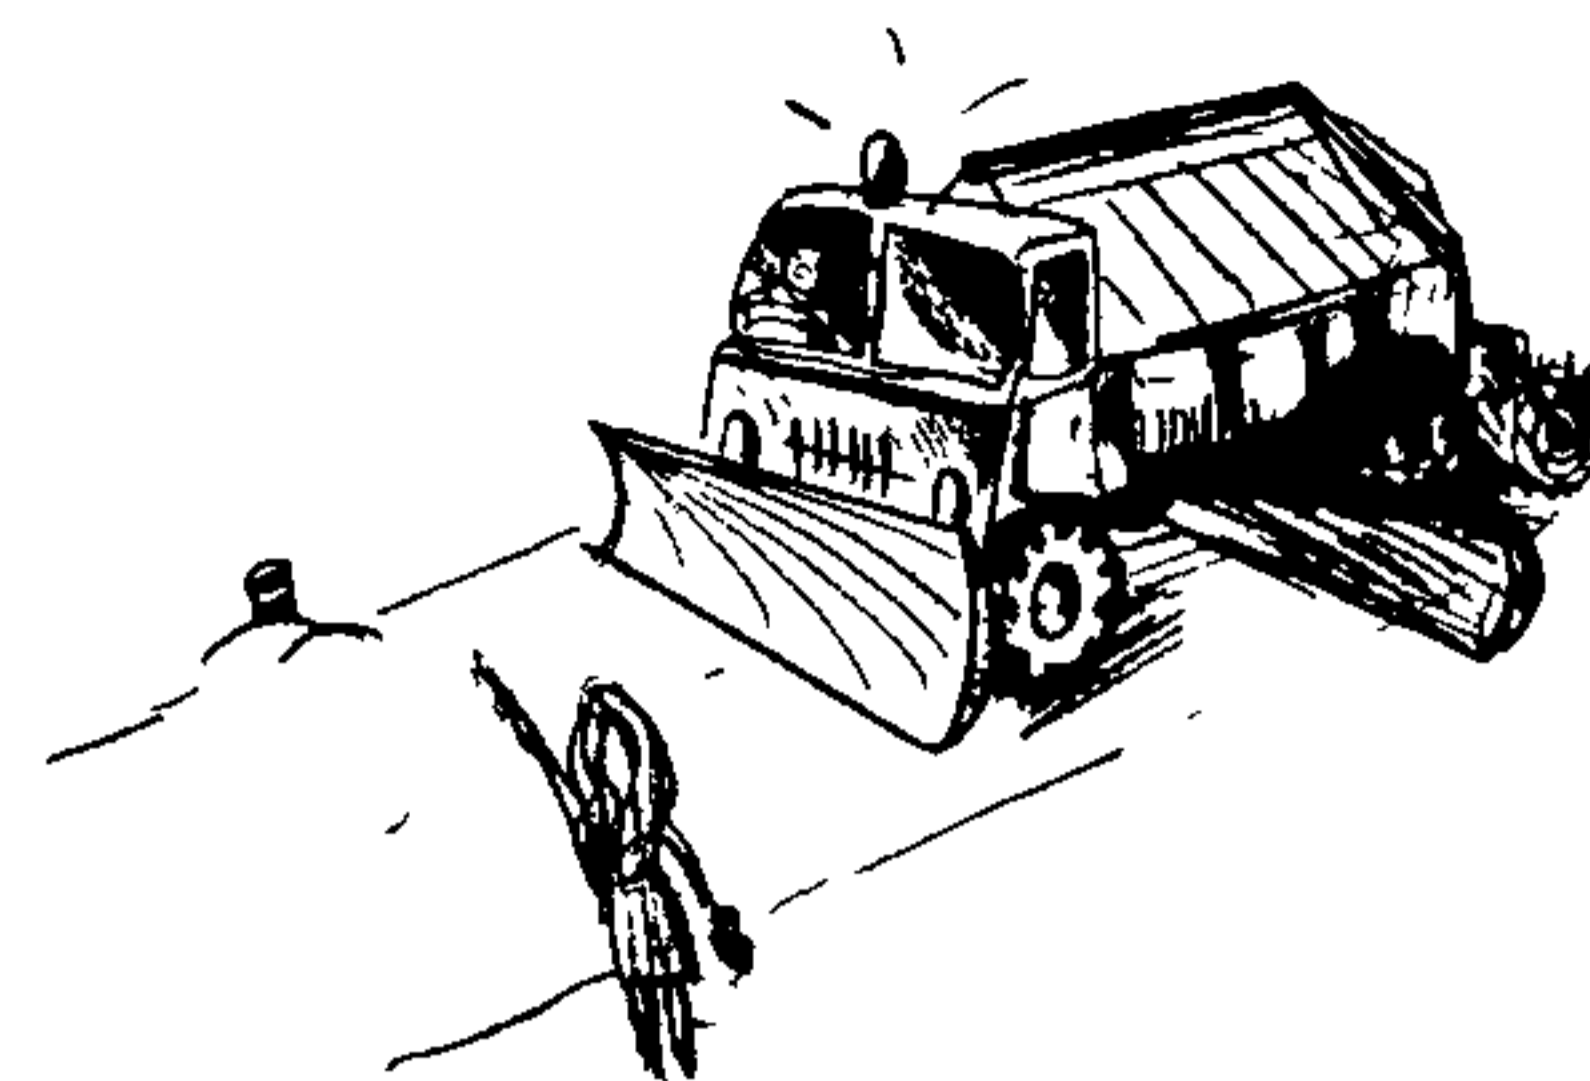

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-020-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,51
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,51
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб.</b>		<b>163,20</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		32,06
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>163,20</b>

*Примечание:* измеритель характеризует дальность возки.

# РАЗДЕЛ 03

## Содержание искусственных сооружений

Таблица ВрСНиРс-03-001

### Окрашивание оголовков труб

**Состав работ:**

- 01. Очистка поверхности.
- 02. Расчистка отслаивающейся краски (03-001-2).
- 03. Приготовление известкового состава (03-001-1).
- 04. Расшивка и подмазывание трещин.
- 05. Грунтование.
- 06. Окрашивание за один раз.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Окрашивание оголовков труб:

03-001-1 известковым составом

03-001-2 эмалью



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-001-1	03-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	6,10	3,62
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	6,10	3,62
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	6,10	3,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	6,10	3,62
340503	Краскопульты ручные	маш. ч	25,00		3,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1300,00	0,0191	
101-9264	Олифа	т	18000,00	0,00127	
101-9839	Краски эмалевые готовые к применению	т	36000,00		0,0394
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,127	
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>497,09</b>	<b>294,99</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>1037,00</b>	<b>705,90</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		383,45	227,55
Материальные ресурсы		руб.		48,33	1418,40
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>1582,41</b>	<b>2419,29</b>

Таблица ВрСНиРс-03-002


### Очистка отверстий труб от грязи и наносов

**Состав работ:**

- 01. Очистка отверстий трубы от грязи и наносов.
- 02. Откидка наносного грунта.
- 03. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель:** 1 м

03-002-1 Очистка отверстий труб от грязи и наносов

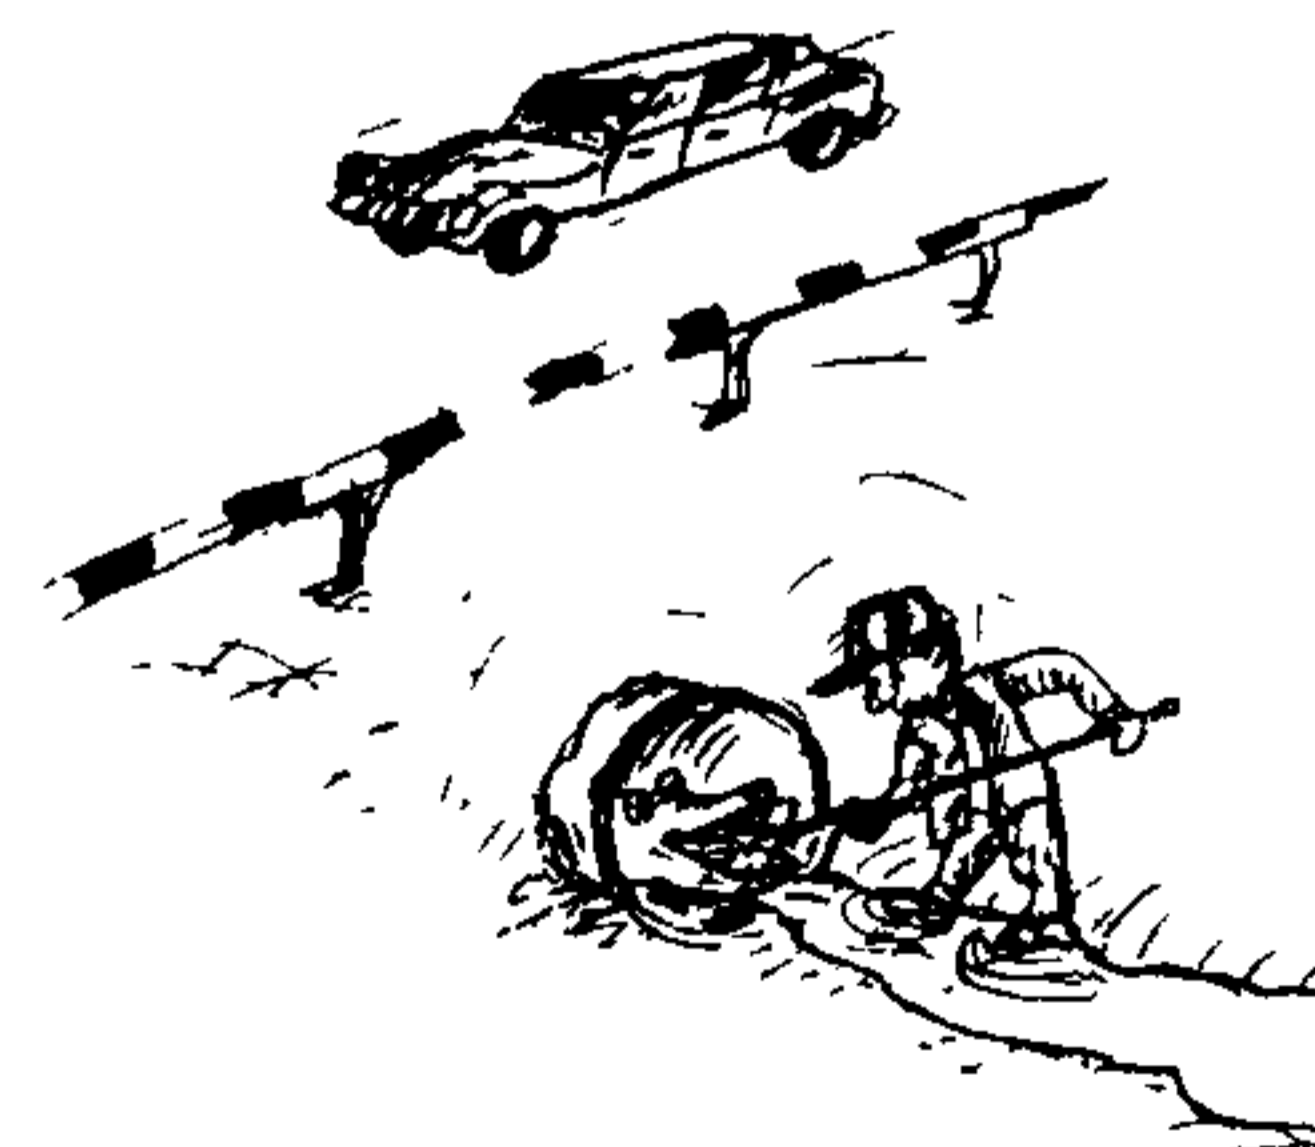

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-002-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	0,31
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>8,37</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>8,37</b>



### Заделка швов в железобетонных трубах

**Состав работ:**

01. Расчистка швов.
02. Приготовление цементного раствора.
03. Приготовление цементного молока и смачивание им швов.
04. Заделка швов цементным раствором.

**Измеритель:** 10 м шва

03-003-1 Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-003-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	1,18
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	1,18
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	1,18
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	1,18
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	630,00	0,02
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	120,00	0,04
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,0135
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		96,16
Эксплуатация машин		руб.		200,60
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		74,17
Материальные ресурсы		руб.		17,47
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>314,23</b>

Таблица ВрСНиРс-03-004


### Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб

**Состав работ:**

01. Расчистка поврежденной поверхности.
02. Насечка и смачивание водой.
03. Приготовление цементного раствора.
04. Нанесение раствора с затиркой поверхности.

**Измеритель:** 10 м<sup>2</sup>

03-004-1 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб

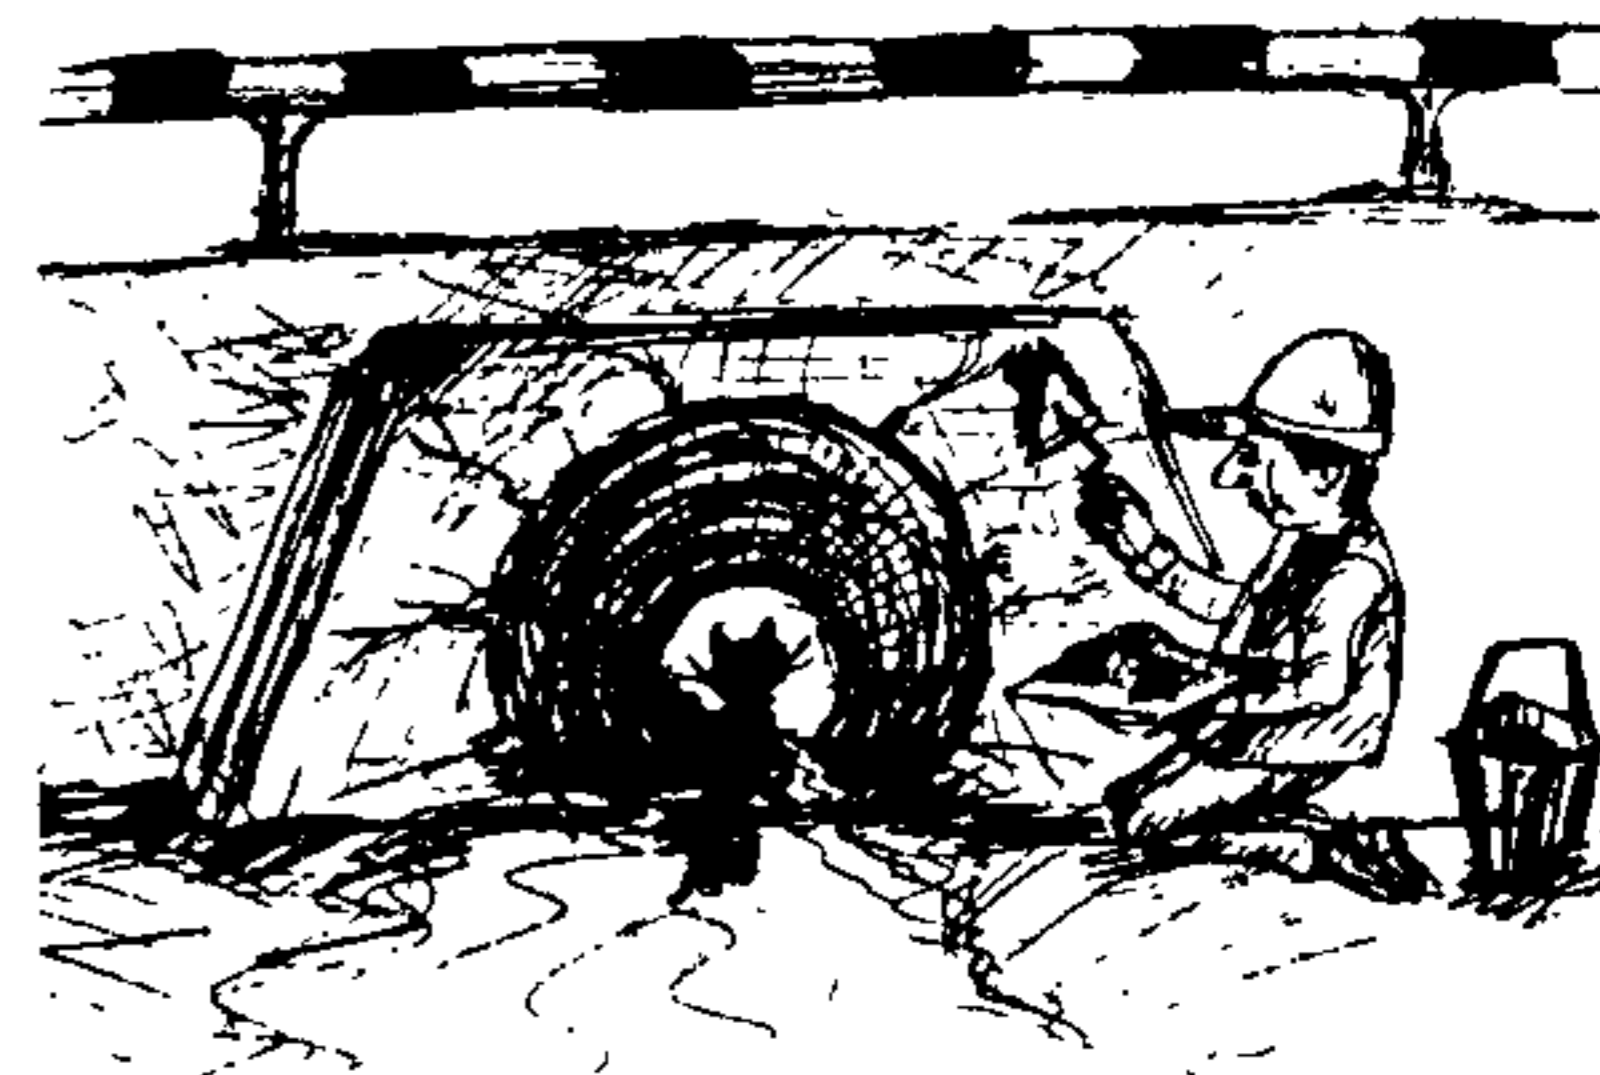

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-004-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	20,60
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	20,60
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	20,60
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	20,60
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1668	Рогожа	м <sup>2</sup>	15,00	10,00
101-9540	Цемент	т	630,00	0,224
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	120,00	0,318
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,161
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1678,69
Эксплуатация машин		руб.		3502,00
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1294,92
Материальные ресурсы		руб.		330,09
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>5510,78</b>

## Ремонт бетонных лотков и укрепление русл труб и малых мостов бетоном

**Состав работ:**

01. Срубка поврежденного бетона вручную.
02. Приготовление бетонной смеси.
03. Укладка и разравнивание бетонной смеси.
04. Уплотнение ручной трамбовкой.
05. Железнение бетонной поверхности.

**Измеритель:** 10 м<sup>2</sup>

03-005-1 Ремонт бетонных лотков и укрепление русл труб и малых мостов бетоном



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-005-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	9,79
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	9,79
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	9,79
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	9,79
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	630,00	0,29
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	120,00	1,00
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	140,00	1,17
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,193
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>797,79</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>1664,30</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		615,40
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>467,47</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>2929,55</b>

# РАЗДЕЛ 04

## Содержание средств обстановки и благоустройства

Таблица ВрСНиРс-04-001

### Очистка и мойка дорожных знаков и сигнальных столбиков

**Состав работ:**

- 01. Очистка поверхности щеткой или веником.
- 02. Мойка поверхности водой из шланга под давлением.

**Измеритель:** 100 шт.

Очистка и мойка:

04-001-1 дорожных знаков и указателей

04-001-2 сигнальных столбиков и тумб



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-001-1	04-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	14,42	12,36
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	14,42	12,36
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	14,42	12,36
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1757	Ветошь	кг	10,00	0,50	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,00	1,00
<b>Стоимостные показатели</b>					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		389,34	333,72
	Эксплуатация машин	руб.		4614,40	3955,20
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		906,44	776,95
	Материальные ресурсы	руб.		10,00	5,00
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		<b>5013,74</b>	<b>4293,92</b>

Таблица ВрСНиРс-04-002

### Окраска металлических щитков дорожных знаков

**Состав работ:**


- 01. Очистка поверхности от пыли, ржавчины и старой краски.
- 02. Обезжиривание поверхности.
- 03. Нанесение грунтовки с обратной стороны знака.
- 04. Окрашивание обратной стороны знака за 2 раза.
- 05. Установка и снятие ограждений при расположении знака на обочине.

**Измеритель:** 100 шт.

Окраска щитков дорожных знаков:

04-002-1 километровых

04-002-2 запрещающих, предписывающих, предупреждающих

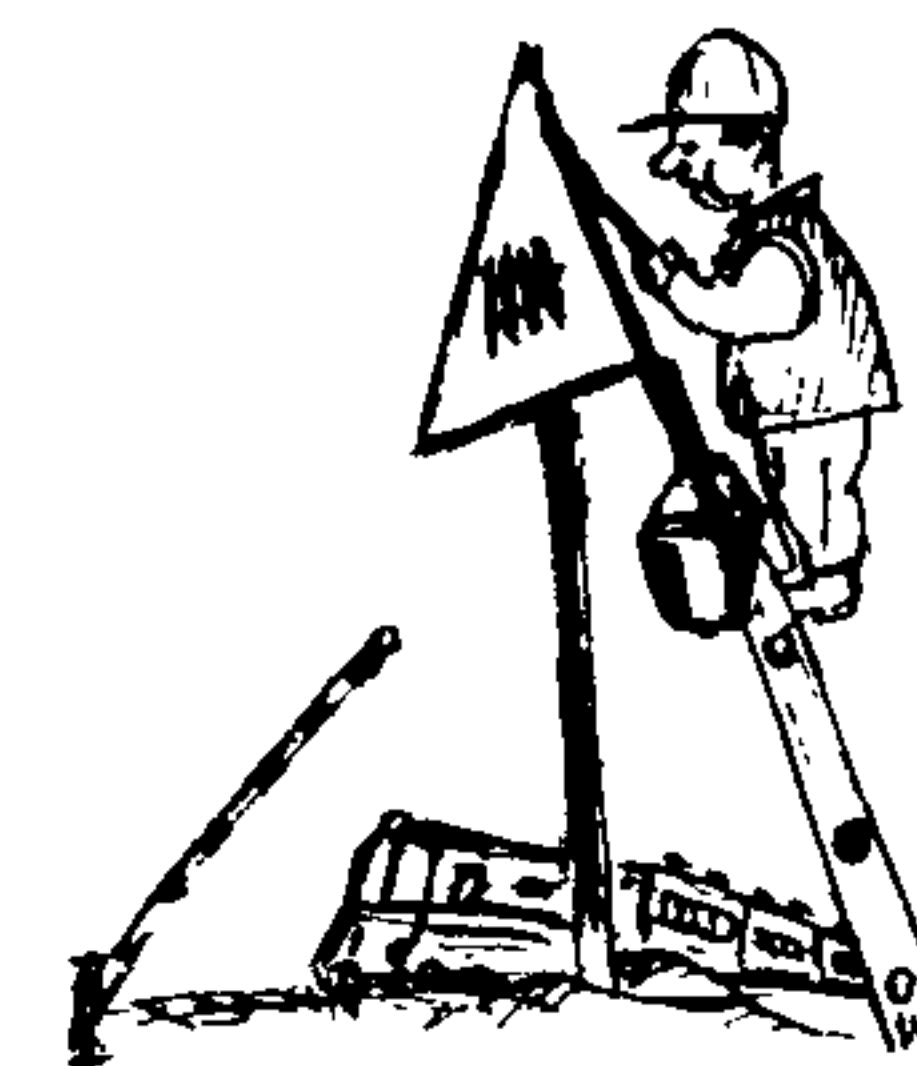

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-002-1	04-002-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	20,91	28,33
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	20,91	28,33
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	20,91	28,33
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	20,91	28,33
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9732	Грунтовка	т	13000,00	0,0008	0,00965

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-002-1	04-002-2
101-9771	Растворитель	т	21000,00	0,0006	0,0064
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,0052	0,0127
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1703,96	2308,61
Эксплуатация машин		руб.		3554,70	4816,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1314,40	1780,82
Материальные ресурсы		руб.		210,20	717,05
Всего, прямые затраты		руб.		5468,86	7841,76

Таблица ВрСНиРс-04-003

### Окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков


**Состав работ:**

01. Очистка поверхности.  
02. Окрашивание поверхности за один раз с нанесением полос.  
03. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-003-1 Окраска стоек дорожных знаков

04-003-2 Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4)

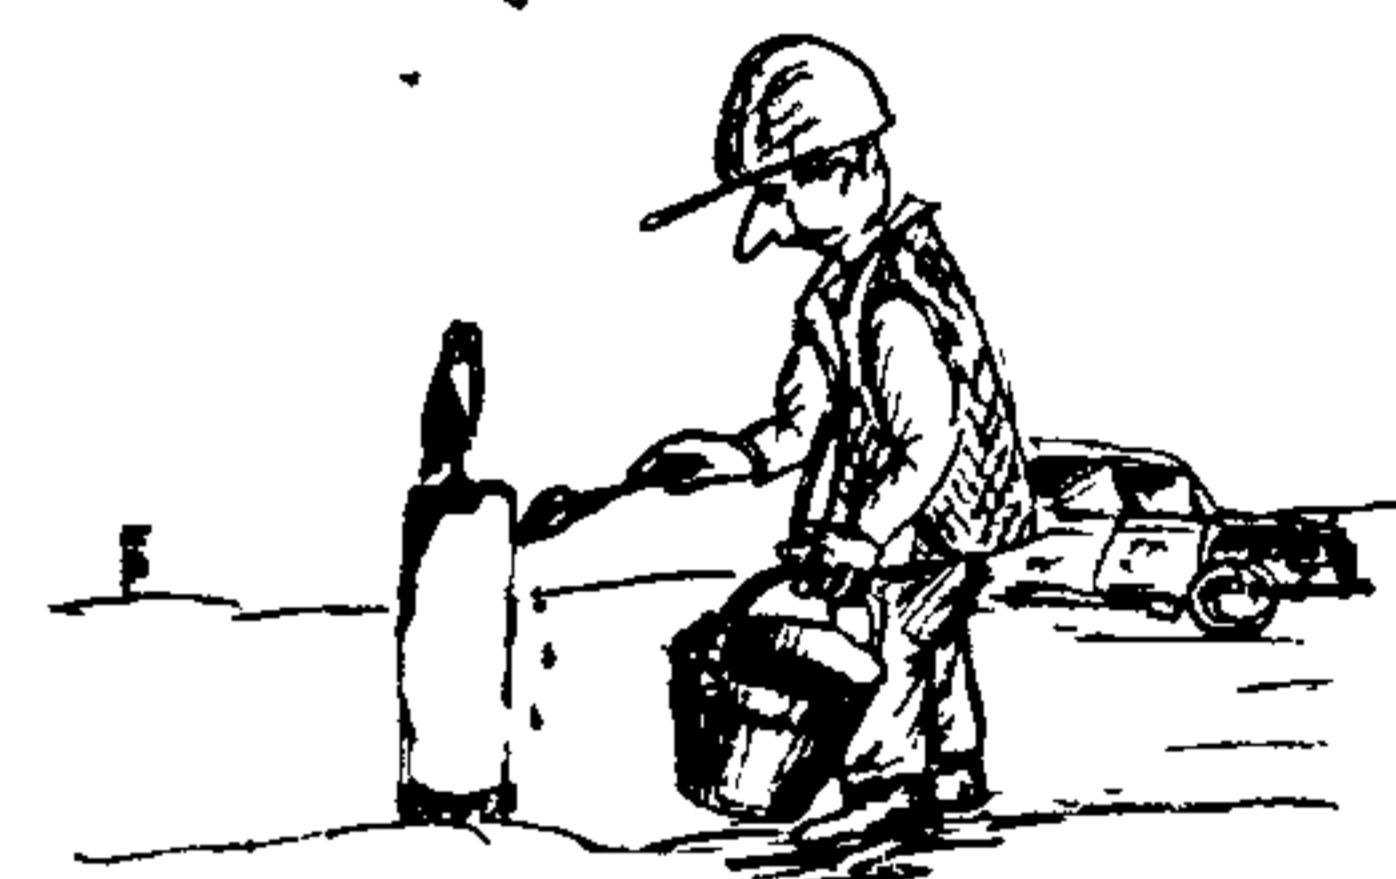

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-003-1	04-003-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	14,42	21,63
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	14,42	21,63
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	14,42	21,63
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	14,42	21,63
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00216	0,00172
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0093	0,0274
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1175,09	1762,63
Эксплуатация машин		руб.		2451,40	3677,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		906,44	1359,66
Материальные ресурсы		руб.		338,16	829,12
Всего, прямые затраты		руб.		3964,65	6268,85

## Замена дорожных знаков

### Состав работ:

01. Снятие старого знака.
02. Установка нового знака.
03. Установка и снятие ограждений.
04. Приведение автогидроподъемника в рабочее и транспортное положение (04-004-2).
05. Подъем знака на опору (04-004-2).

**Измеритель:** 100 шт.

Замена щитков дорожных знаков:

04-004-1 на стойках

04-004-2 на рамных опорах



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-004-1	04-004-2
Норма расхода ресурсов					
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	23,69	91,67
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	23,69	91,67
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	130,00		91,67
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	23,69	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9550Д	Щитки дорожных знаков	шт.	650,00	100,00	100,00
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	13,00	13,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1097,32	4246,15
Эксплуатация машин		руб.		4027,30	11917,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1489,15	5762,38
Материальные ресурсы		руб.		65260,00	65260,00
Всего, прямые затраты		руб.		70384,62	81423,25

Таблица ВрСНиРс-04-005


## Замена стоек дорожных знаков

### Состав работ:

01. Выкапывание и удаление старых стоек.
02. Снятие и установка щитков дорожных знаков.
03. Приготовление бетонной смеси.
04. Бетонирование фундаментов и цоколей.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Установка стоек с заливкой цементным раствором.
07. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.
08. Окрашивание стоек.
09. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-005-1 Замена стоек дорожных знаков

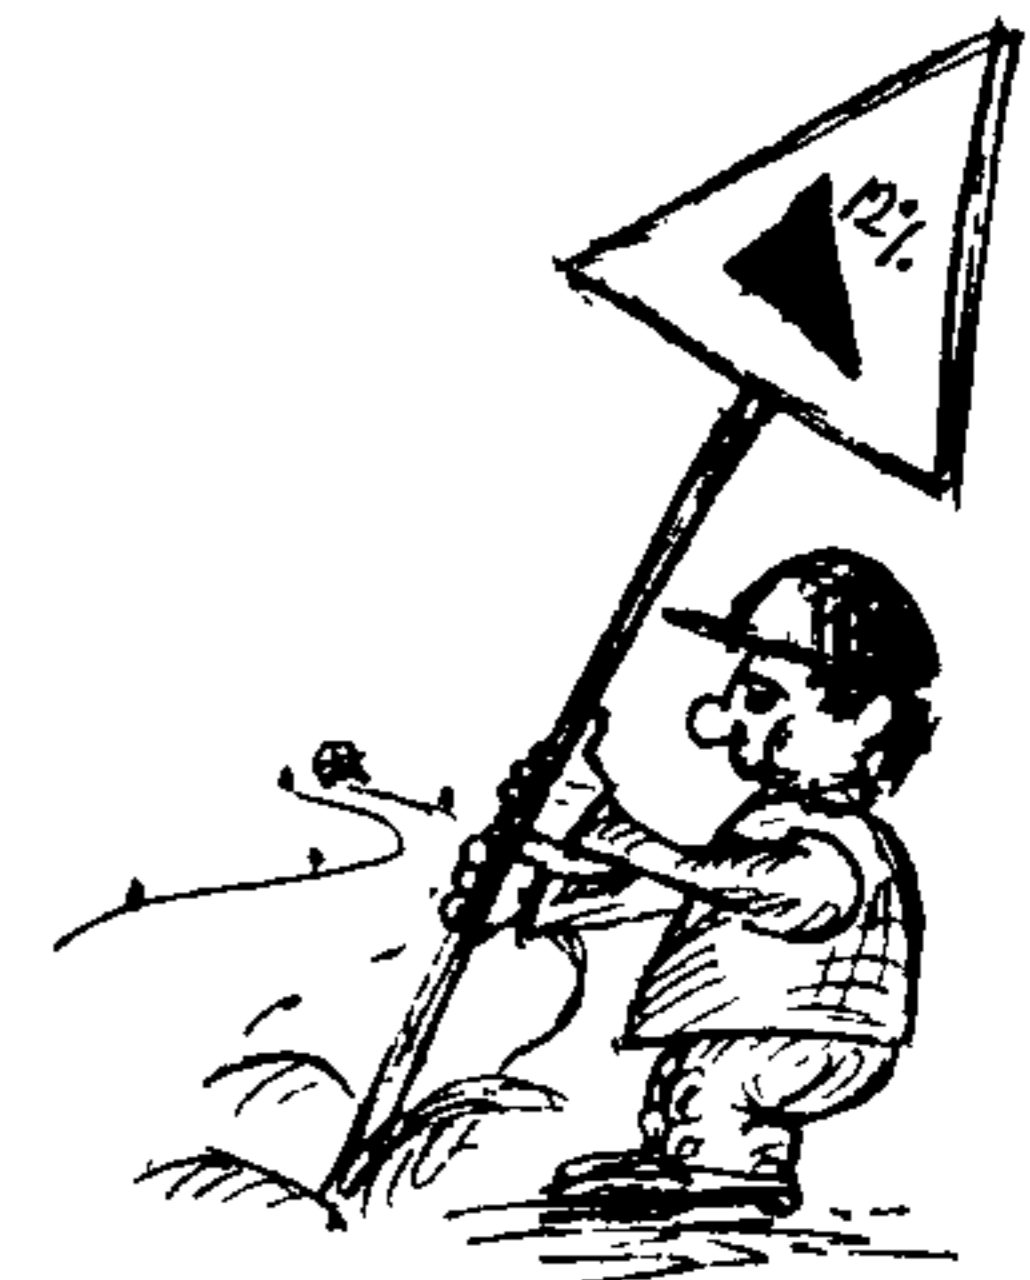

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-005-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	149,87
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	149,87
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	149,87
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	149,87
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00216

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-005-1
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0093
101-9540	Цемент	т	630,00	2,054
110-9180	Стойки металлические	шт.	330,00	100,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	120,00	3,47
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	140,00	3,76
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,301
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>12212,91</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>25477,90</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		9420,83
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>35581,49</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>73272,29</b>

Таблица ВрСНиРс-04-006


### Установка дорожных знаков на металлических стойках

#### Состав работ:

01. Установка знака на стойке.
02. Копание ям.
03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси.
04. Приготовление цементного раствора.
05. Установка стоек заливкой цементным раствором.
06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.
07. Окрашивание стоек.
08. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-006-1 Установка дорожных знаков на металлических стойках

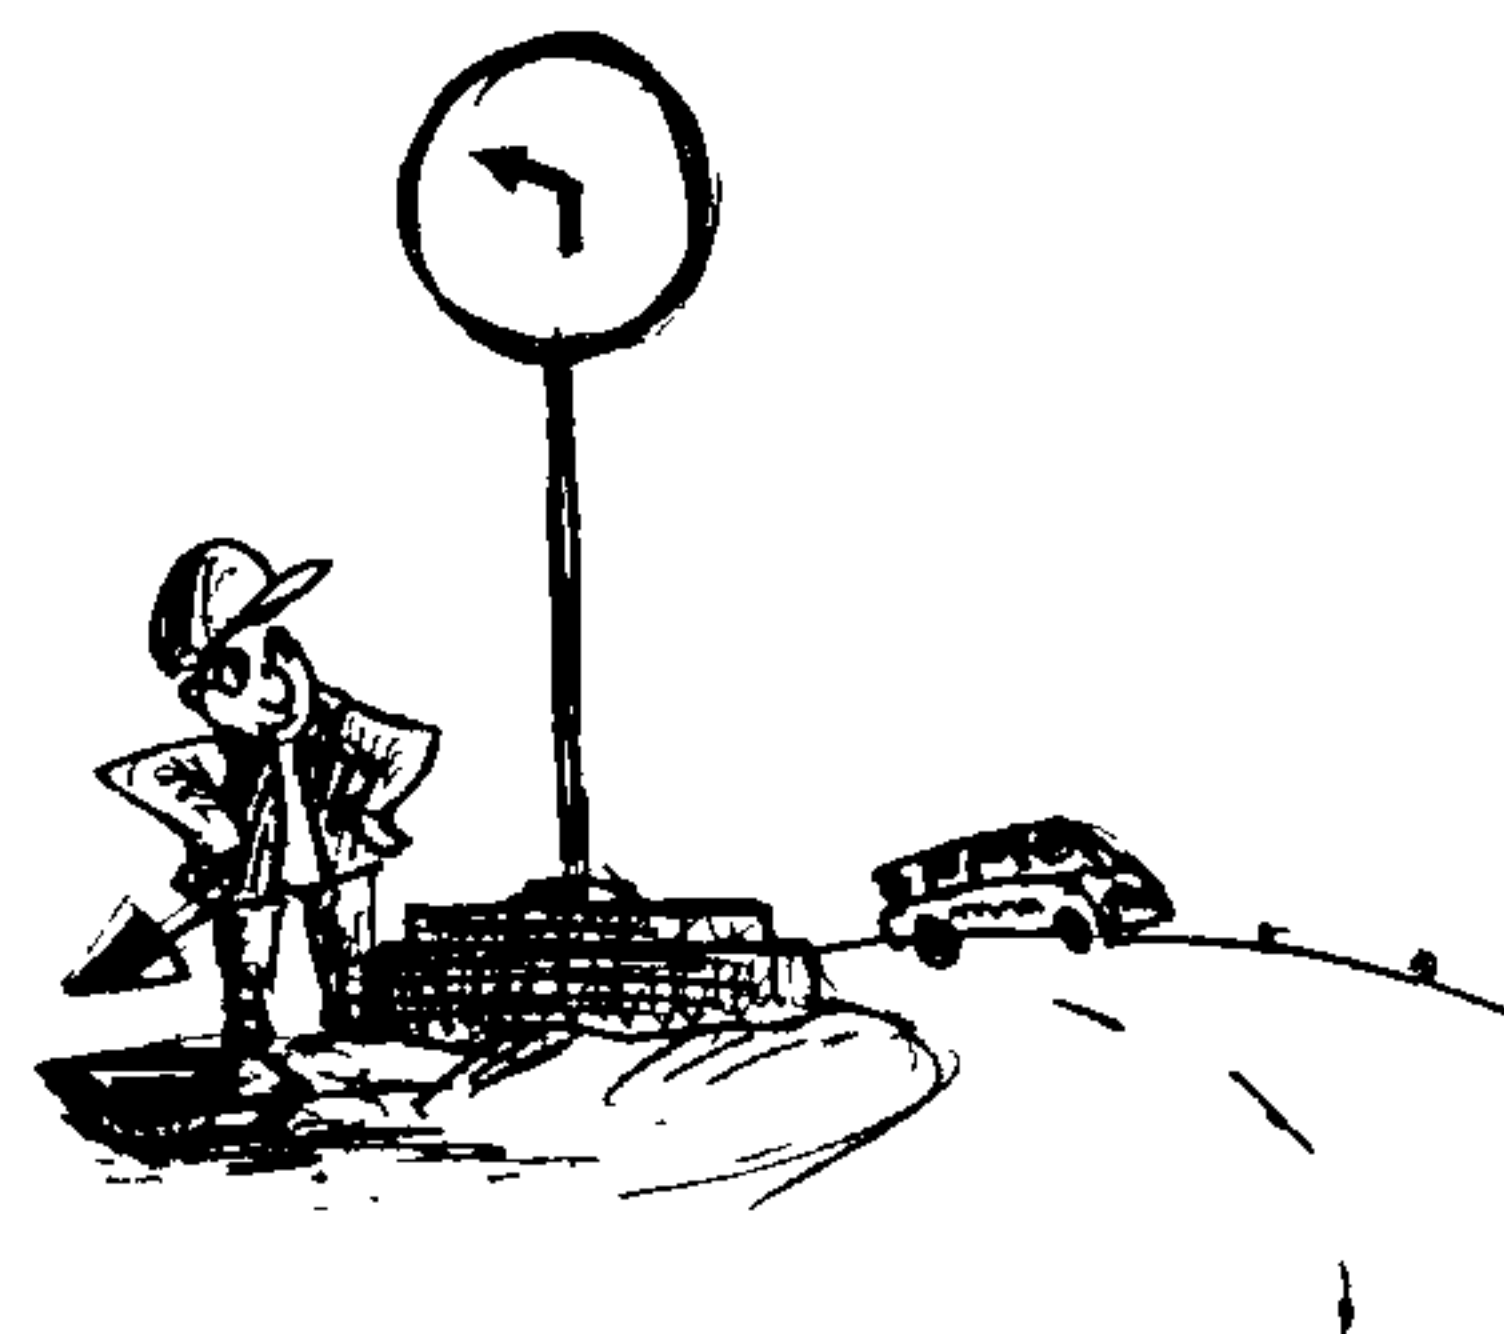

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-006-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	103,17
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	103,17
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	103,17
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	103,17
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00216
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0093
101-9540	Цемент	т	630,00	2,054
101-9550Д	Щитки дорожных знаков	шт.	650,00	100,00
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	26,00
110-9180	Стойки металлические	шт.	330,00	100,00
201-9266	Хомуты стальные	кг	8000,00	22,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	120,00	3,47
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	140,00	3,76
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,301
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>8407,32</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>17538,90</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		6485,27
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>277101,49</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>303047,71</b>

## Замена и установка сигнальных столбиков

**Состав работ:**

01. Выкапывание и удаление старых столбиков (04-007-1).
02. Копание ям (04-007-2).
03. Установка новых столбиков с обработкой жидким битумом.
04. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки.
05. Нанесение вертикальной разметки.
06. Наклеивание светоотражающей фольги.
07. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-007-1 Замена сигнальных столбиков

04-007-2 Установка сигнальных столбиков



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-007-1	04-007-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	83,43	67,98
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	83,43	67,98
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	25,75	25,75
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	83,43	67,98
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	83,43	67,98
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00172	0,00172
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0274	0,0274
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,0002	0,0002
101-1298	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т	78820,00	0,00055	0,00055
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4050,00	0,06	0,06
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00054	0,00054
440-9204	Столбики сигнальные железобетонные	м <sup>3</sup>	2390,00	3,30	3,30
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>8124,06</b>	<b>6865,04</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>14183,10</b>	<b>11556,60</b>
Оплата труда машинистов		руб.		5244,41	4273,22
Материальные ресурсы		руб.		<b>9005,94</b>	<b>9005,94</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>31313,10</b>	<b>27427,58</b>


## Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности ограждения щеткой, жесткой кистью или веником с подачей воды из шланга.

**Измеритель:** 100 м

04-008-1 Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи водой из шланга

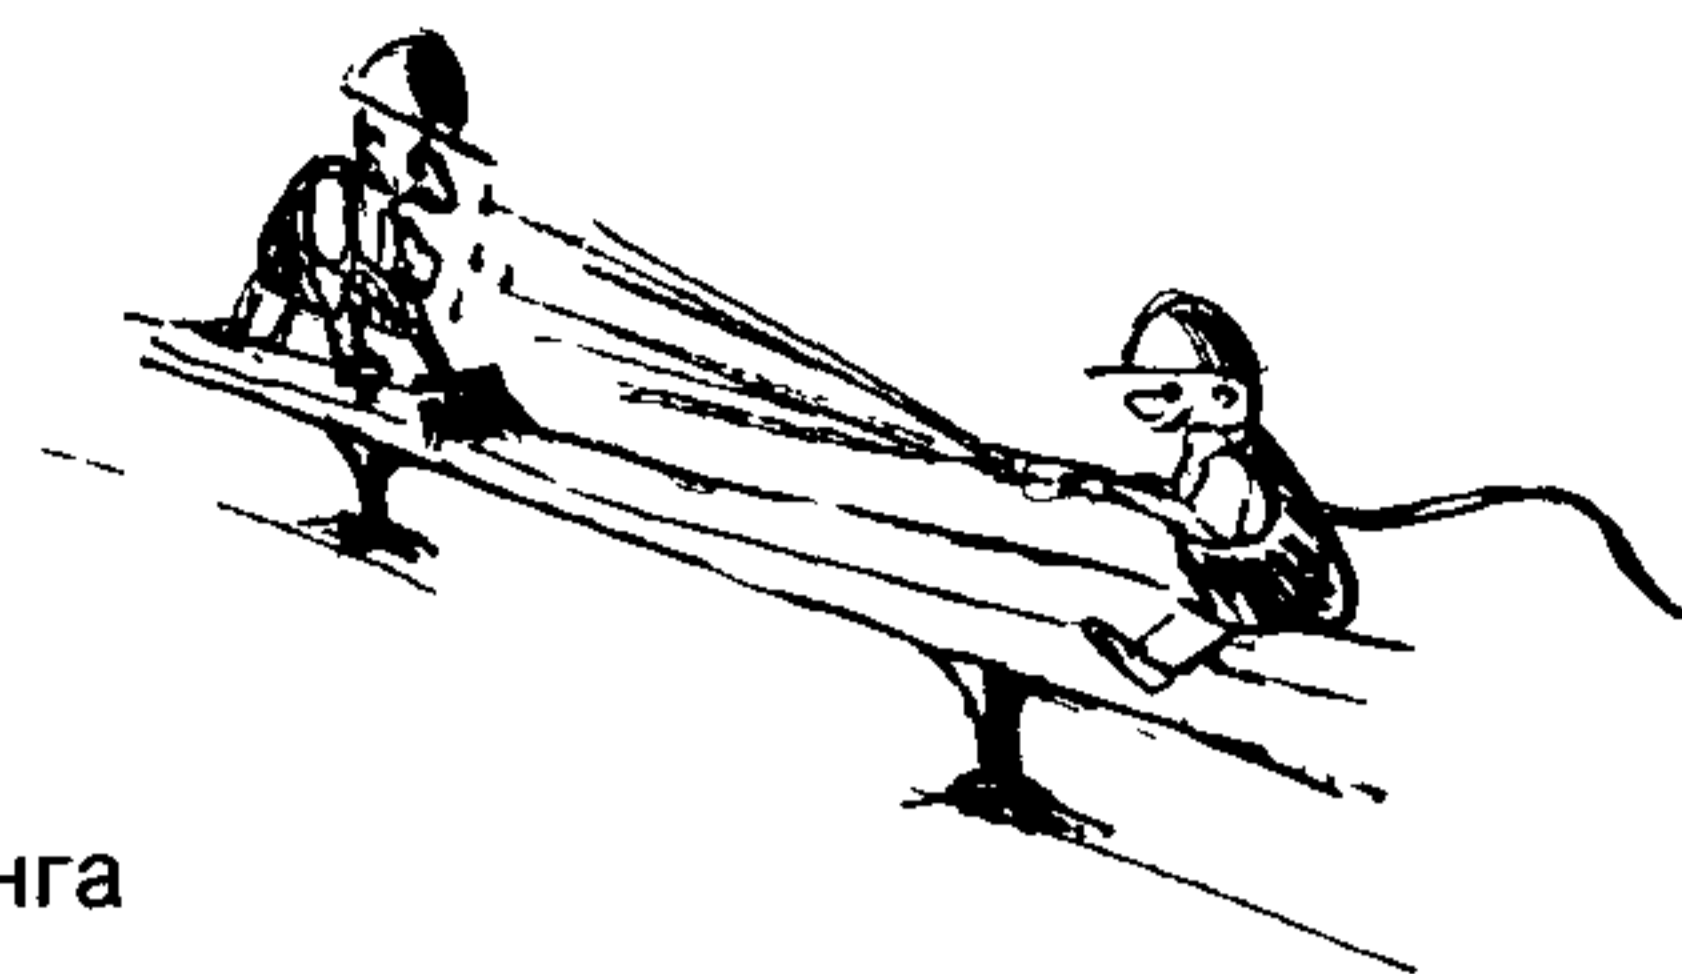

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-008-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	0,61
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,61
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,61
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		16,47
Эксплуатация машин в том числе		руб.		195,20
Оплата труда машинистов		руб.		38,34
Материальные ресурсы		руб.		1,00
Всего, прямые затраты		руб.		212,67

Таблица ВрСНиРс-04-009

## Окраска металлического барьерного ограждения эмалью

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности от пыли, грязи.

02. Удаление отслаивающейся краски и окрашивание тыльной стороны ограждения (04-009-1).

03. Расчистка дефектного цинкового покрытия и обезжиривание поверхности (04-009-2).


04. Нанесение антикоррозийной грунтовки и окрашивание поверхности серой эмалью (04-009-2).

05. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м

04-009-1 Окрашивание тыльной стороны металлического барьерного ограждения серой эмалью

04-009-2 Окрашивание дефектных мест оцинкованного барьерного ограждения серой эмалью

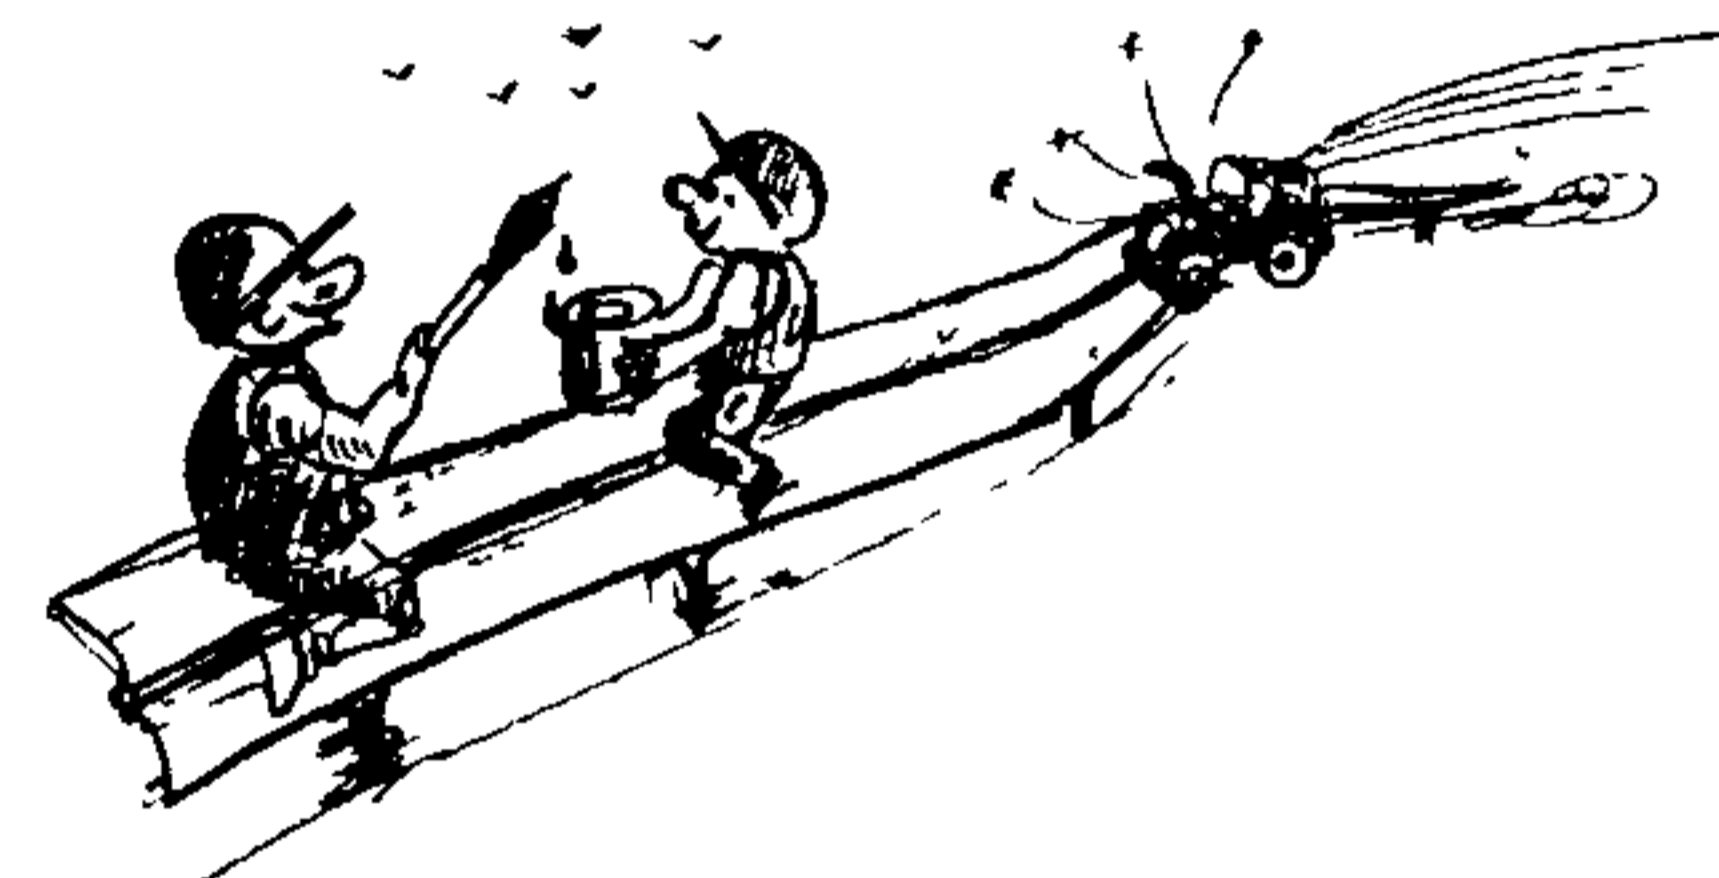

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-009-1	04-009-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	4,94	6,85
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	4,94	6,85
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	4,94	6,85
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	4,94	6,85
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00		0,0132
101-1757	Ветошь	кг	10,00	0,15	0,15
101-9732	Грунтовка	т	13000,00		0,00584
101-9771	Растворитель	т	21000,00		0,00088
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,00624	0,0071



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-009-1	04-009-2
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		402,56	558,21
	Эксплуатация машин	руб.		839,80	1164,50
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		310,53	430,59
	Материальные ресурсы	руб.		226,14	575,90
	Всего, прямые затраты	руб.		1468,50	2298,61

Таблица ВрСНиРс-04-010

### Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности.
02. Разметка и нанесение полос.
03. Установка и снятие ограждения места работ.


**Измеритель:** 100 м

Нанесение вертикальной разметки:

04-010-1 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение

04-010-2 2.5 на железобетонное барьерное ограждение

04-010-3 2.7 на бордюрный камень

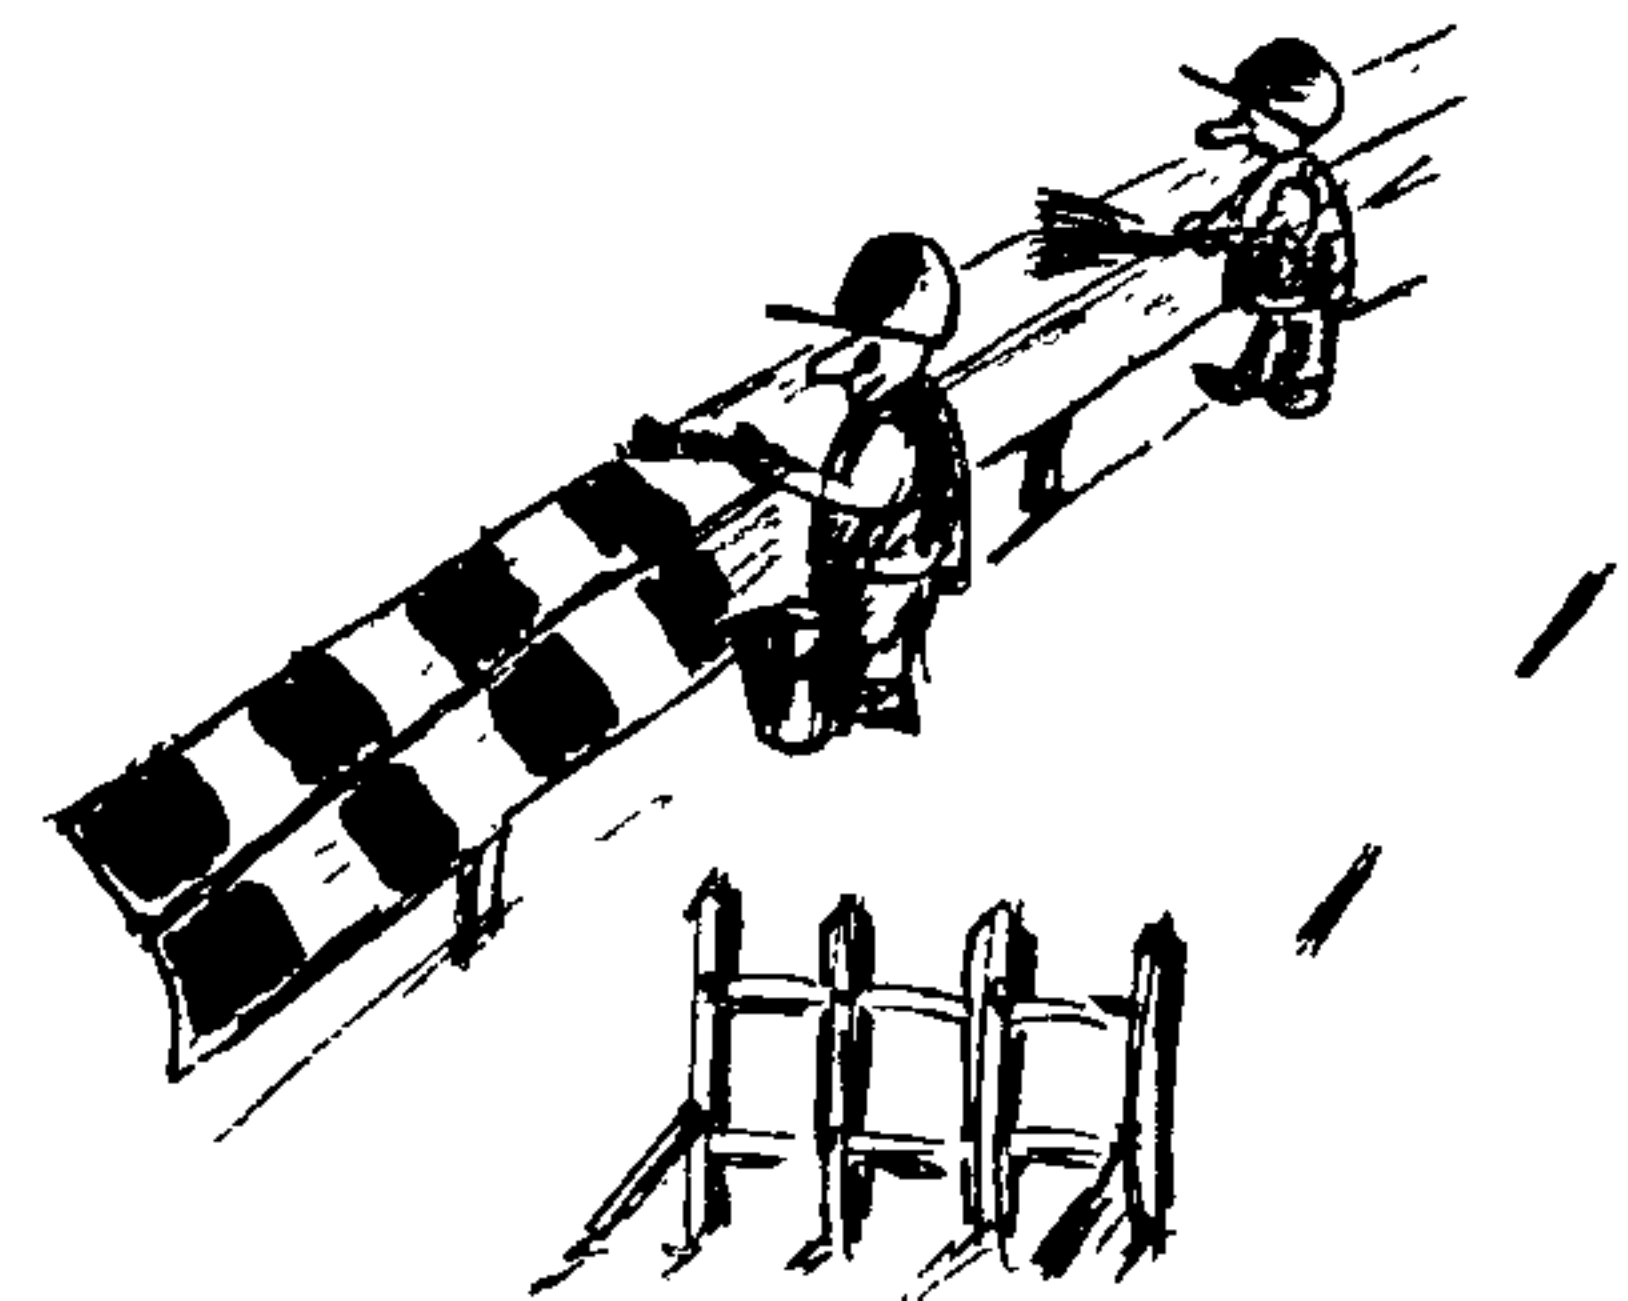

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-010-1	04-010-2	04-010-3
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	2,88	2,88	3,19
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	2,88	2,88	3,19
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	2,88	2,88	3,19
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	2,88	2,88	3,19
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00254	0,00513	0,00286
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,00456	0,00813	0,00686
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		234,69	234,69	259,95
	Эксплуатация машин	руб.		489,60	489,60	542,30
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		181,04	181,04	200,52
	Материальные ресурсы	руб.		219,12	412,32	295,04
	Всего, прямые затраты	руб.		943,41	1136,61	1097,29


## Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения

**Состав работ:**

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Выправка деформированных частей.
03. Установка элементов на место.
04. Закрепление балок болтами.
05. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-011-1 Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения

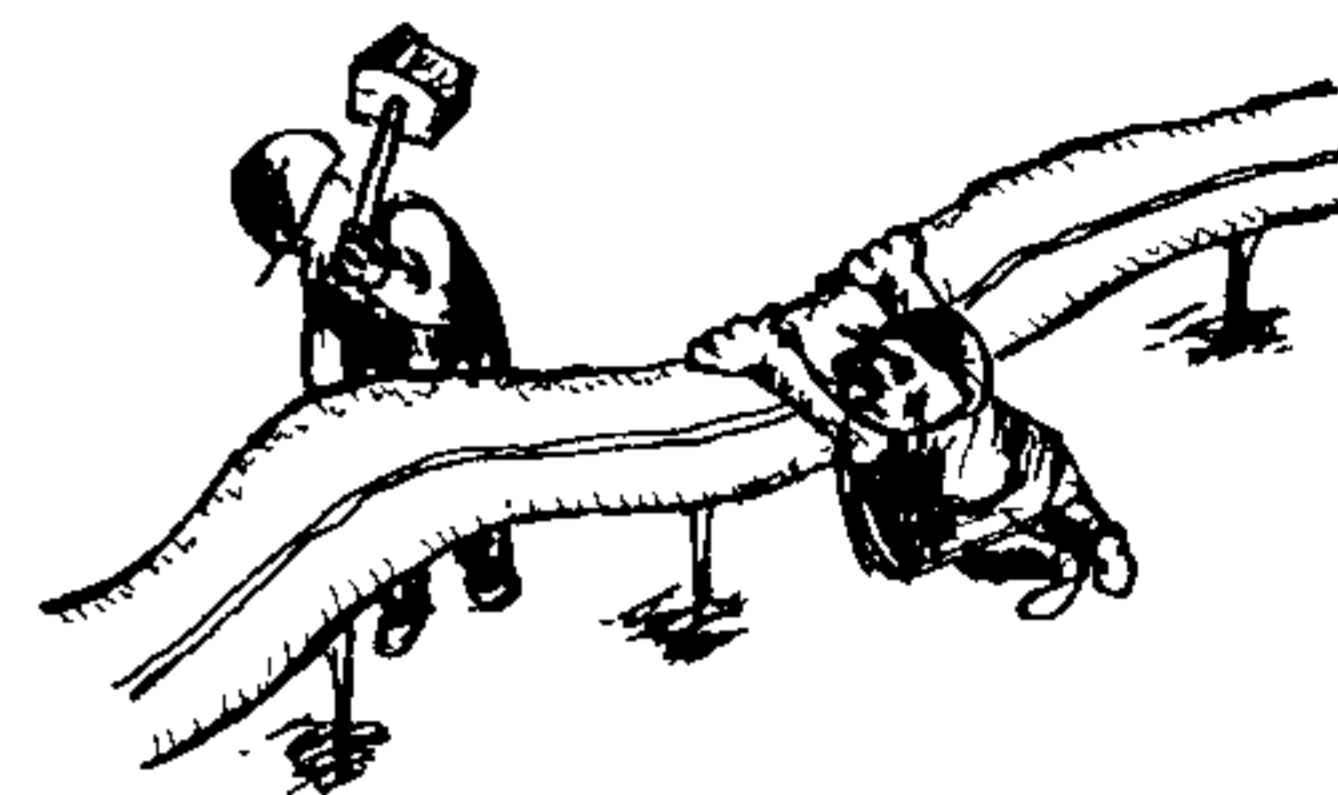

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-011-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	38,87
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	12,96
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	38,87
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	25,92
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш. ч	210,00	12,96
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250–400 А с дизельным двигателем	маш. ч	20,00	12,96
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	12,96
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	16000,00	0,00154
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	28,60
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>3968,00</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>5184,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1629,33
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>596,64</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>9748,64</b>

Таблица ВрСНиРс-04-012


## Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

**Состав работ:**

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Установка новых элементов.
03. Закрепление балок болтами.
04. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-012-1 Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

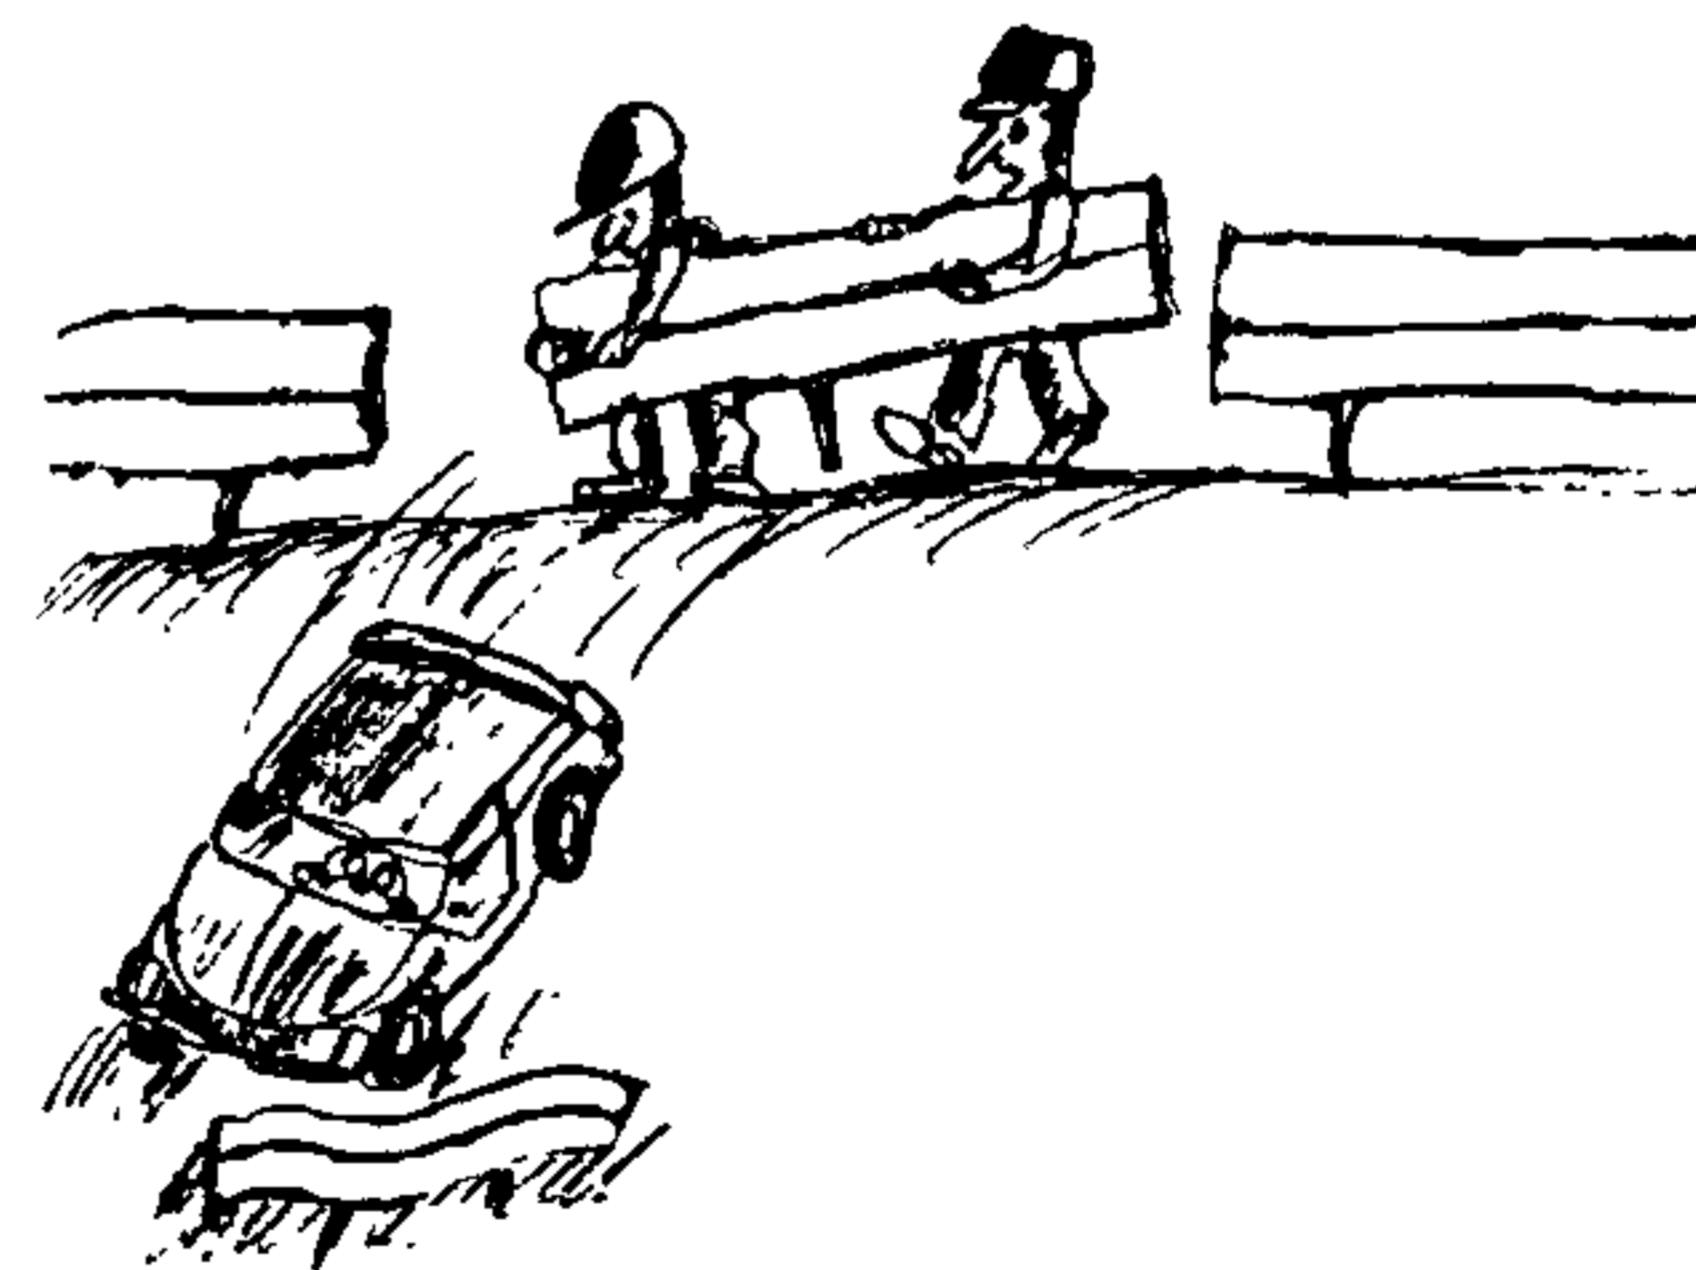

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-012-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	28,37
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	9,46
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	18,91
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	18,92
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш. ч	210,00	9,46
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250–400 А с дизельным двигателем	маш. ч	20,00	9,46

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-012-1
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	9,46
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	16000,00	0,00154
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	28,60
201-9313	Металлоконструкции барьерного ограждения	т	16000,00	1,495
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>2409,26</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>3784,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1189,31
Материальные ресурсы		руб.		<b>24516,64</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>30709,90</b>

Таблица ВрСНиРс-04-013


### Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

#### Состав работ:

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Выкапывание и удаление разрушенных столбов.
03. Установка новых столбов.
04. Засыпка ям с послойным трамбованием.
05. Установка бруса и его закрепление болтами.
06. Загибание монтажных петель.
07. Заделка швов с приготовлением цементного раствора.
08. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-013-1 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

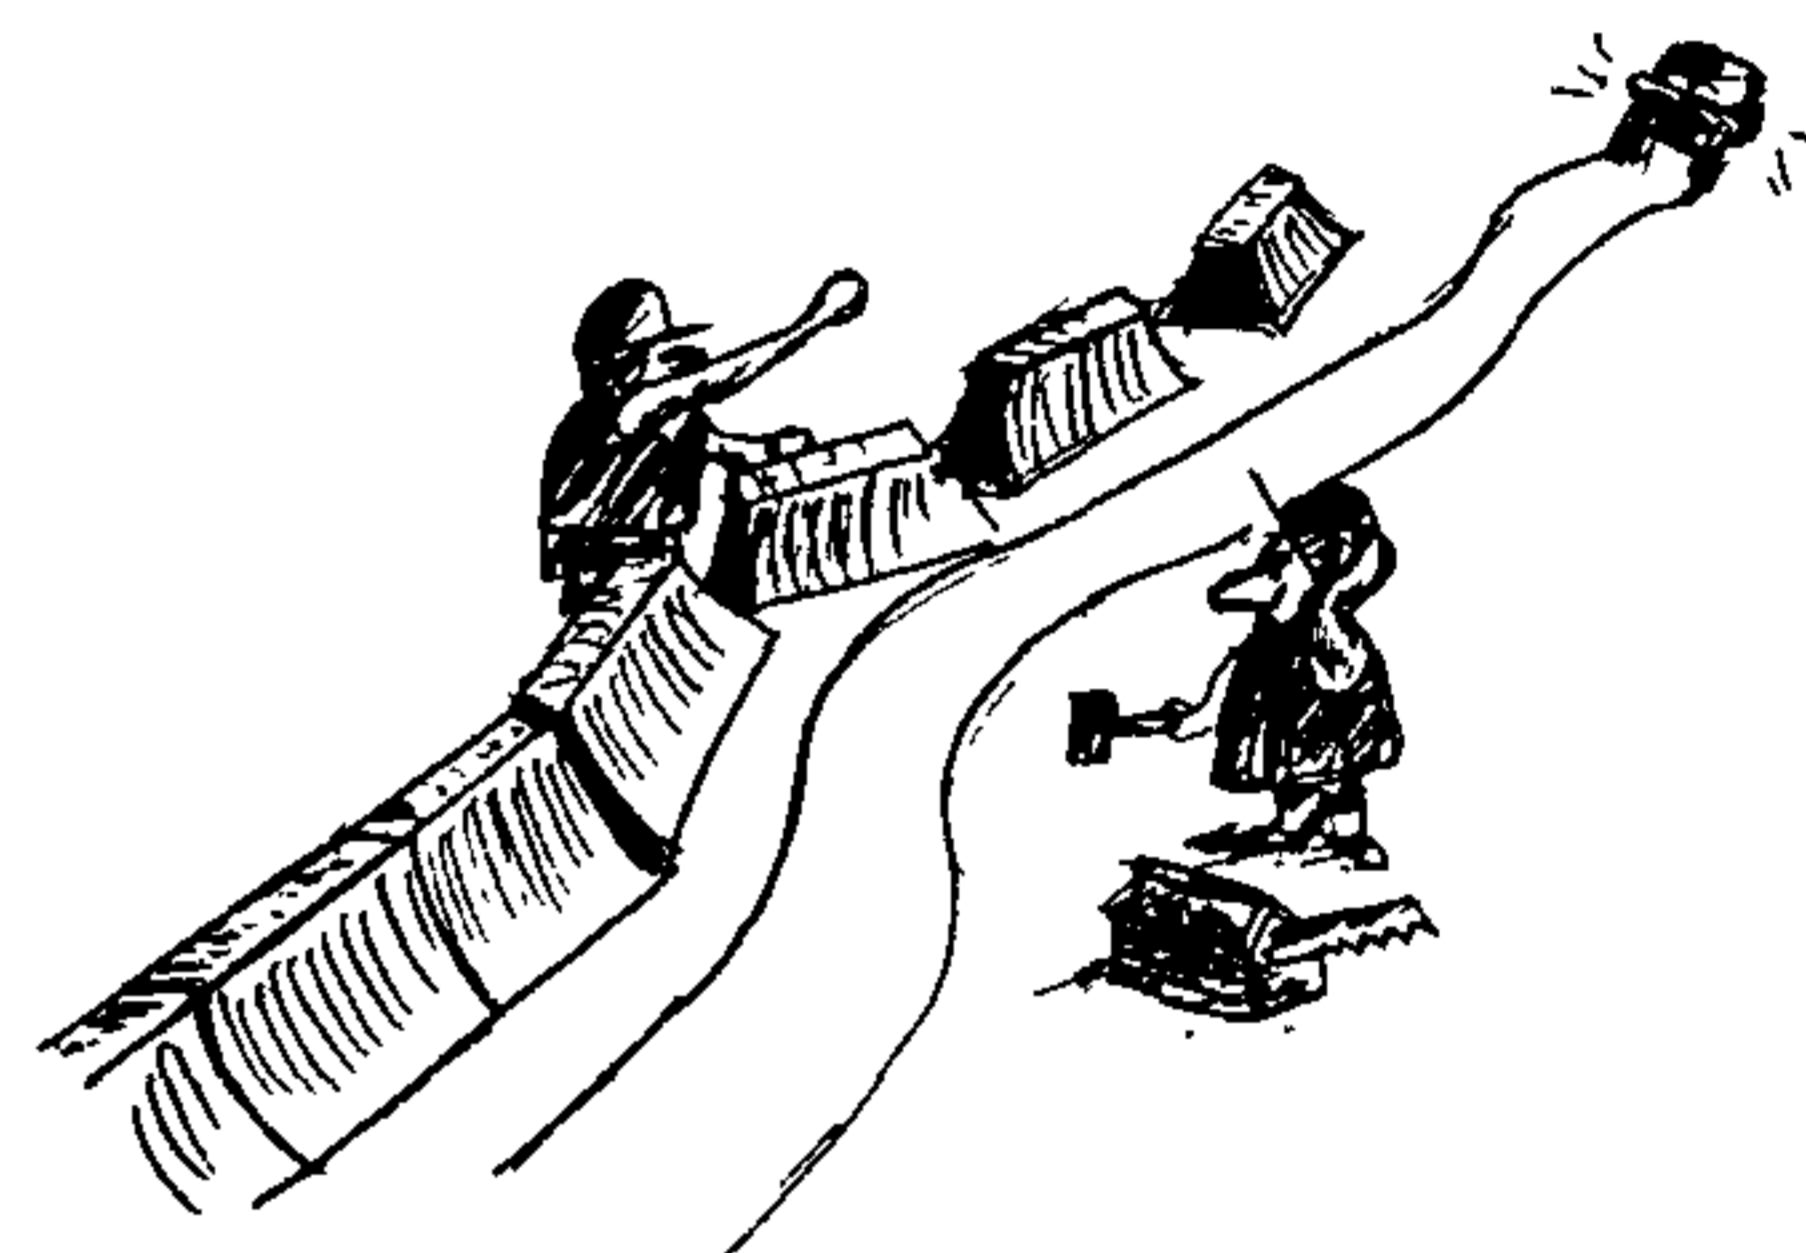

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-013-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	49,54
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	29,15
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	40,79
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	49,54
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш. ч	210,00	20,39
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	29,15
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	15000,00	30,20
101-9540	Цемент	т	630,00	0,79
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	47,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	120,00	1,79
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,46
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м <sup>3</sup>	2860,00	3,39
440-9026	Столбы железобетонные	м <sup>3</sup>	2860,00	3,73
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>5192,01</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>9237,40</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		3114,08
Материальные ресурсы		руб.		<b>475018,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>489447,41</b>

## Окраска тросового ограждения

### Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли, грязи и ржавчины.
02. Окраска за один раз.
03. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-014-1 Окраска металлических частей тросового ограждения



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-014-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	4,87
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	4,87
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	4,87
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	4,87
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9841	Краски масляные, готовые к применению для наружных работ	т	36000,00	0,00687
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>396,86</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>827,90</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		306,13
Материальные ресурсы		руб.		247,32
Всего, прямые затраты		руб.		<b>1472,08</b>

Таблица ВрСНиРс-04-015


## Замена троса тросового ограждения

### Состав работ:

01. Демонтаж троса.
02. Разматывание нового троса и запасовка его в отверстия компенсатора.
03. Установка сжимов и натяжение троса стяжками.
04. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-015-1 Замена троса тросового ограждения

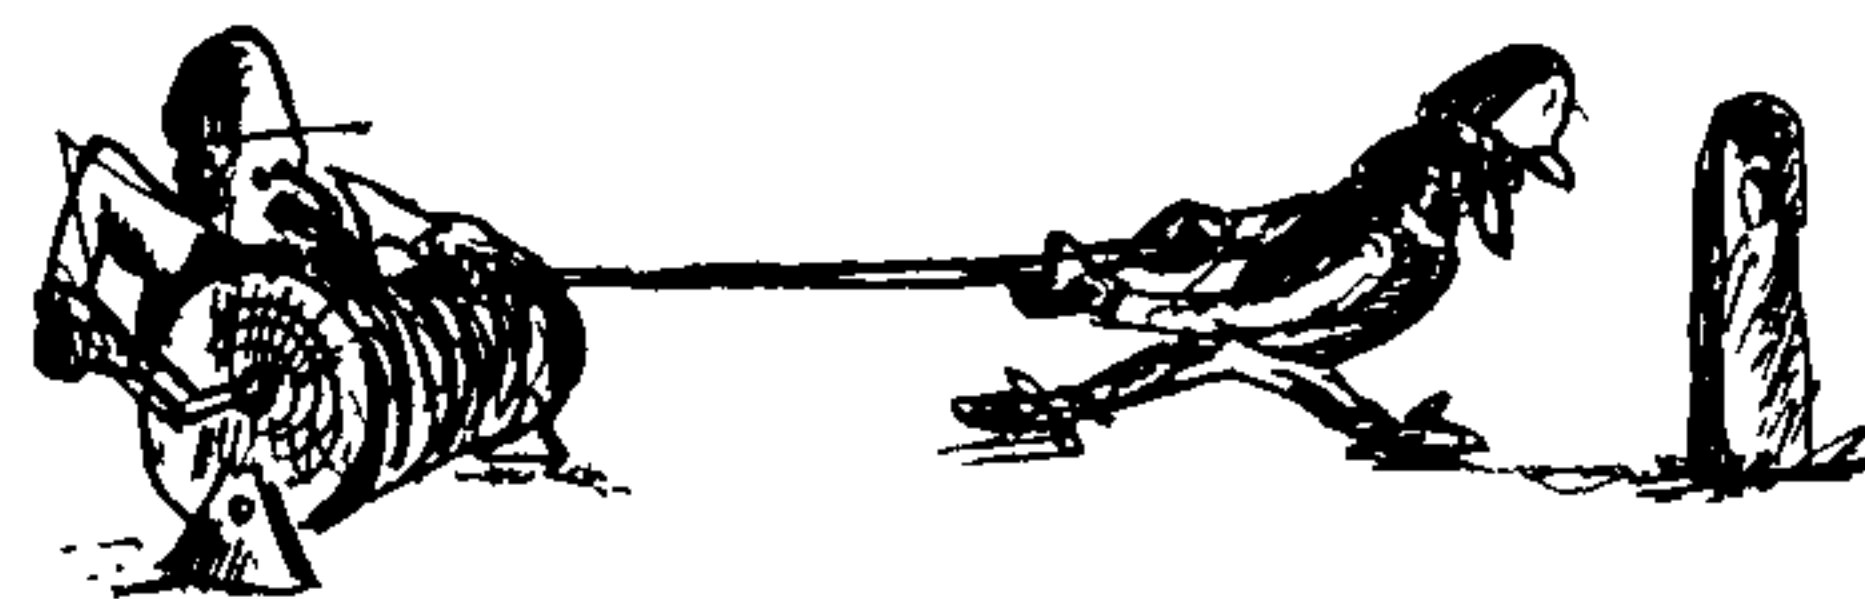

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-015-1
Норма расхода ресурсов				
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	5,56
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	5,56
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	2,78
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	2,78
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	15000,00	0,258
537-9020Д	Канаты стальные	10 м	520,00	21,40
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>543,71</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>472,60</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		174,75
Материальные ресурсы		руб.		14998,00
Всего, прямые затраты		руб.		<b>16014,31</b>

### Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную

**Состав работ:**

01. Подметание территории.  
02. Сбор и складирование мусора.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-016-1 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-016-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	1,13
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		30,51
Всего, прямые затраты		руб.		30,51

Таблица ВрСНиРс-04-017


### Очистка и мойка автопавильонов

**Состав работ:**

01. Очистка стен автопавильона щеткой или веником снаружи и внутри.  
02. Смывание грязи со стен автопавильона водой из шланга.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-017-1 Очистка и мойка стен автопавильонов

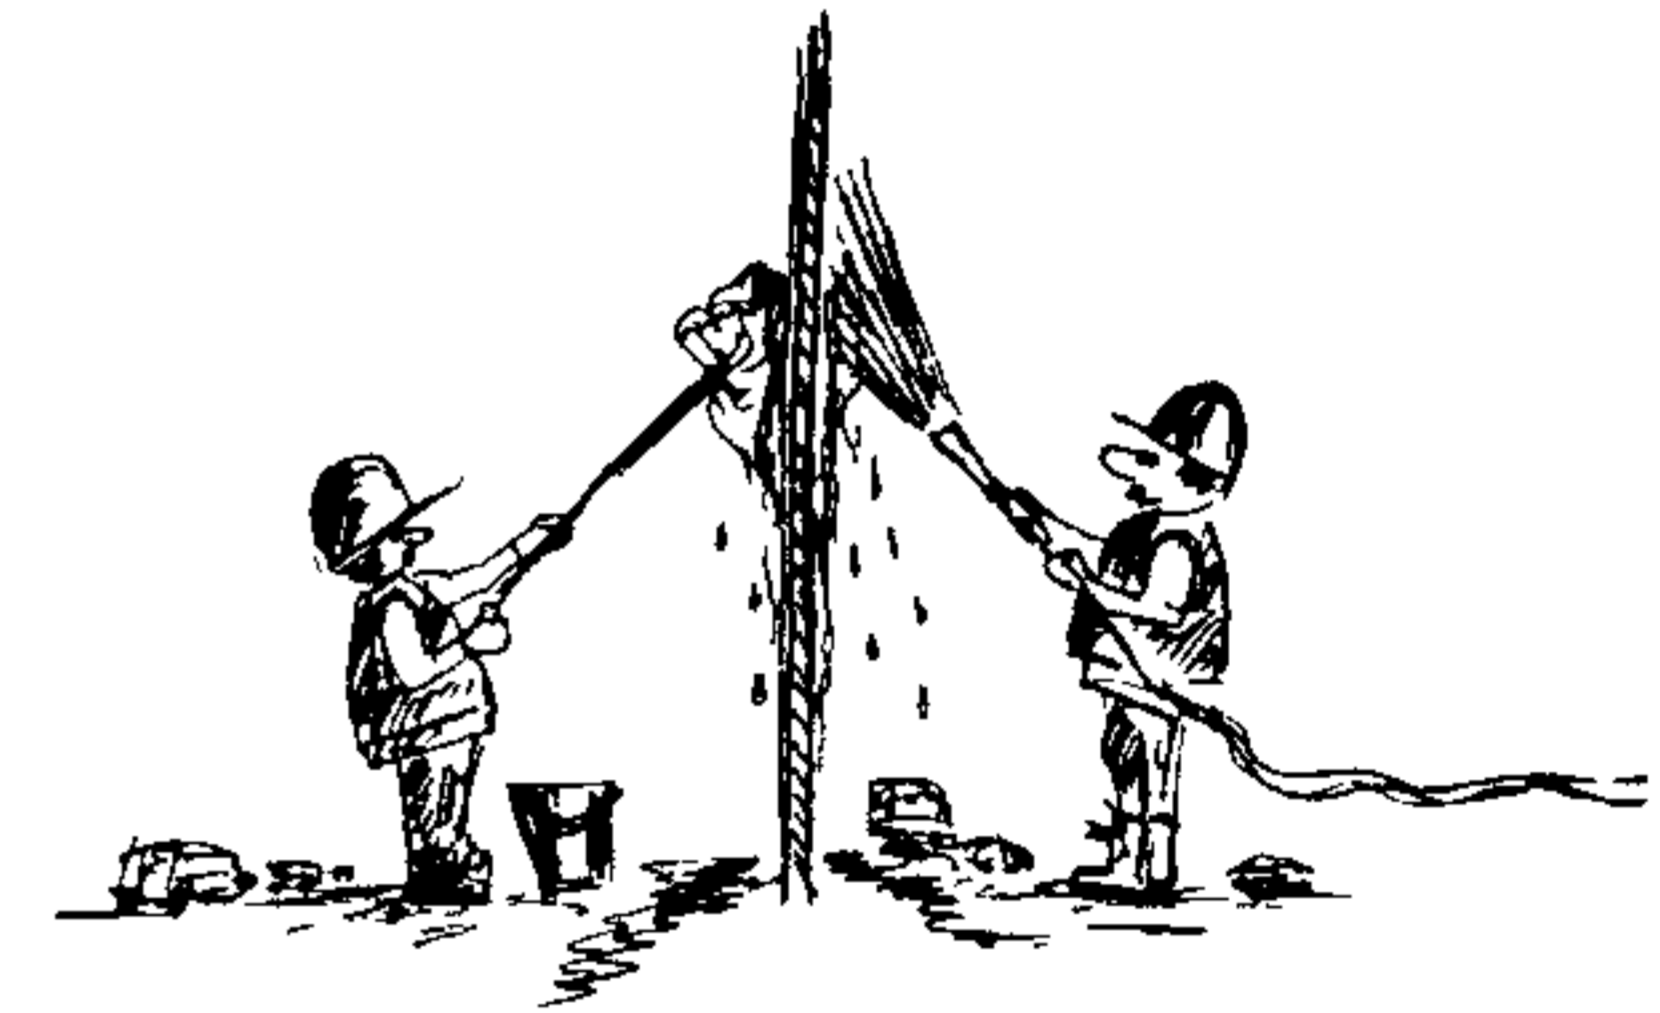

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-017-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	1,70
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,70
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	1,70
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		45,90
Эксплуатация машин		руб.		544,00
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		106,86
Материальные ресурсы		руб.		1,00
Всего, прямые затраты		руб.		590,90

**Покраска автопавильонов****Состав работ:**

01. Очистка поверхности.  
02. Окрашивание за один раз.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-018-1 Покраска автопавильонов краскопультом



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-018-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	3,62
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	3,62
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	3,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	3,62
340503	Краскопульты ручные	маш. ч	25,00	3,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,0394
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>294,99</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>705,90</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		227,55
Материальные ресурсы		руб.		<b>1418,40</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>2419,29</b>

Таблица ВрСНиРс-04-019

**Ремонт штукатурки стен автопавильонов****Состав работ:**

01. Очистка поверхности и отбивка слабо держащейся штукатурки.  
02. Насечка поверхности.  
03. Смачивание поверхности водой.  
04. Приготовление цементного раствора.  
05. Нанесение раствора и затирка поверхности.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>04-019-1 Ремонт штукатурки стен автопавильонов, площадь отдельных мест до 1 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-019-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	75,00
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	75,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	75,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	75,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1668	Рогожа	м <sup>2</sup>	15,00	100,00
101-9540	Цемент	т	630,00	2,24
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	120,00	3,18
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,61
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>6111,75</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>12750,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		4714,50
Материальные ресурсы		руб.		<b>3300,85</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>22162,60</b>

## Исправление бортовых камней

### Состав работ:

01. Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи.
02. Рыхление материала основания.
03. Выравнивание бортовых камней по отметке с подбивкой основания.
04. Засыпка пазух с трамбованием вручную.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Промывка швов водой и заделка раствором.
07. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-020-1 Исправление бортовых камней



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-020-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	30,39
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	30,39
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	30,39
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	30,39
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	630,00	0,632
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	120,00	1,43
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,371
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>2476,48</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>5166,30</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1910,32
Материальные ресурсы		руб.		<b>571,62</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>8214,40</b>

Таблица ВрСНиРс-04-021

## Очистка тротуаров

### Состав работ:

01. Очистка тротуара шириной до 2 м одним проходом по одному следу (04-021-1).
02. Заезды на тротуар и развороты в конце участка (04-021-1).
03. Подметание и очистка тротуара от грязи (04-021-2).

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Очистка тротуаров:

04-021-1 механической щеткой на тракторе 55–80 л. с.

04-021-2 вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-021-1	04-021-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00		19,57
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	0,09	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	0,09	
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>0,00</b>	<b>528,39</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>9,90</b>	<b>0,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		5,66	0,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>9,90</b>	<b>528,39</b>

## Ямочный ремонт тротуаров

### Состав работ:

01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Разогревание битума.
07. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-022-1 Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-022-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	6,47
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	12,95
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	19,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	6,47
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	12,94
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш. ч	120,00	6,47
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	6,47
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	6,47
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4050,00	0,053
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	660,00	6,89
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>1862,69</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>2167,45</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		813,41
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>4762,05</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>8792,19</b>

Таблица ВрСНиРс-04-023


## Ремонт скамеек

### Состав работ:

01. Удаление сломанных досок.
02. Заготовка новых досок.
03. Прибивка досок гвоздями.

**Измеритель:** 1 шт.

04-023-1 Ремонт деревянных скамеек

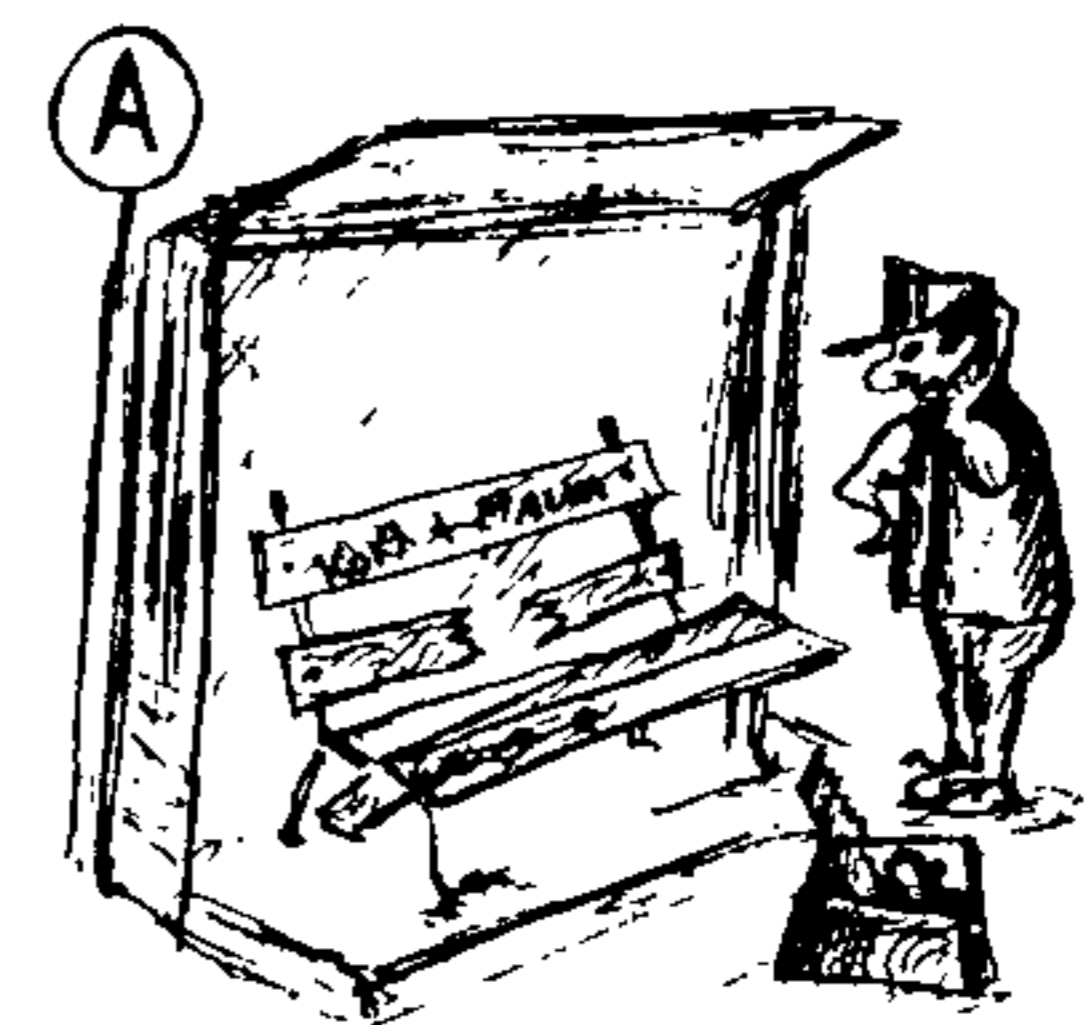

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-023-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	0,41
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	0,41
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	0,41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1805	Гвозди строительные	т	9140,00	0,00034
102-0108	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 19–22 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1350,00	0,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>14,42</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>69,70</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		25,77
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>30,11</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>114,23</b>



**Окрашивание скамеек****Состав работ:**

01. Очистка поверхности от пыли, грязи и отслаивающейся краски.

02. Окрашивание кистью.

**Измеритель:** 1 шт.

Окрашивание скамеек:

04-024-1 за один раз

04-024-2 за два раза



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-024-1	04-024-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	1,24	2,32
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	1,24	2,32
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>62,86</b>	<b>1,24</b>	<b>2,32</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	1,24	2,32
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9841	Краски масляные, готовые к применению для наружных работ	т	36000,00	0,0017	0,00289
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>101,05</b>	<b>189,06</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>210,80</b>	<b>394,40</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		77,95	145,84
Материальные ресурсы		руб.		<b>61,20</b>	<b>104,04</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>373,05</b>	<b>687,50</b>

Таблица ВрСНиРс-04-025

**Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики и дорожные знаки****Состав работ:**

01. Очистка поверхности.

02. Нарезка светоотражающих материалов.

03. Приготовление клея.

04. Наклеивание светоотражающей фольги с двух сторон столбика (04-025-1).

05. Наклеивание пленки на щиток дорожного знака (04-025-2, 04-025-3, 04-025-4).

06. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.


04-025-1 Наклеивание светоотражающей фольги на сигнальные столбики

Наклеивание пленки на дорожные знаки:

04-025-2 простое изображение

04-025-3 изображение средней сложности

04-025-4 сложное изображение

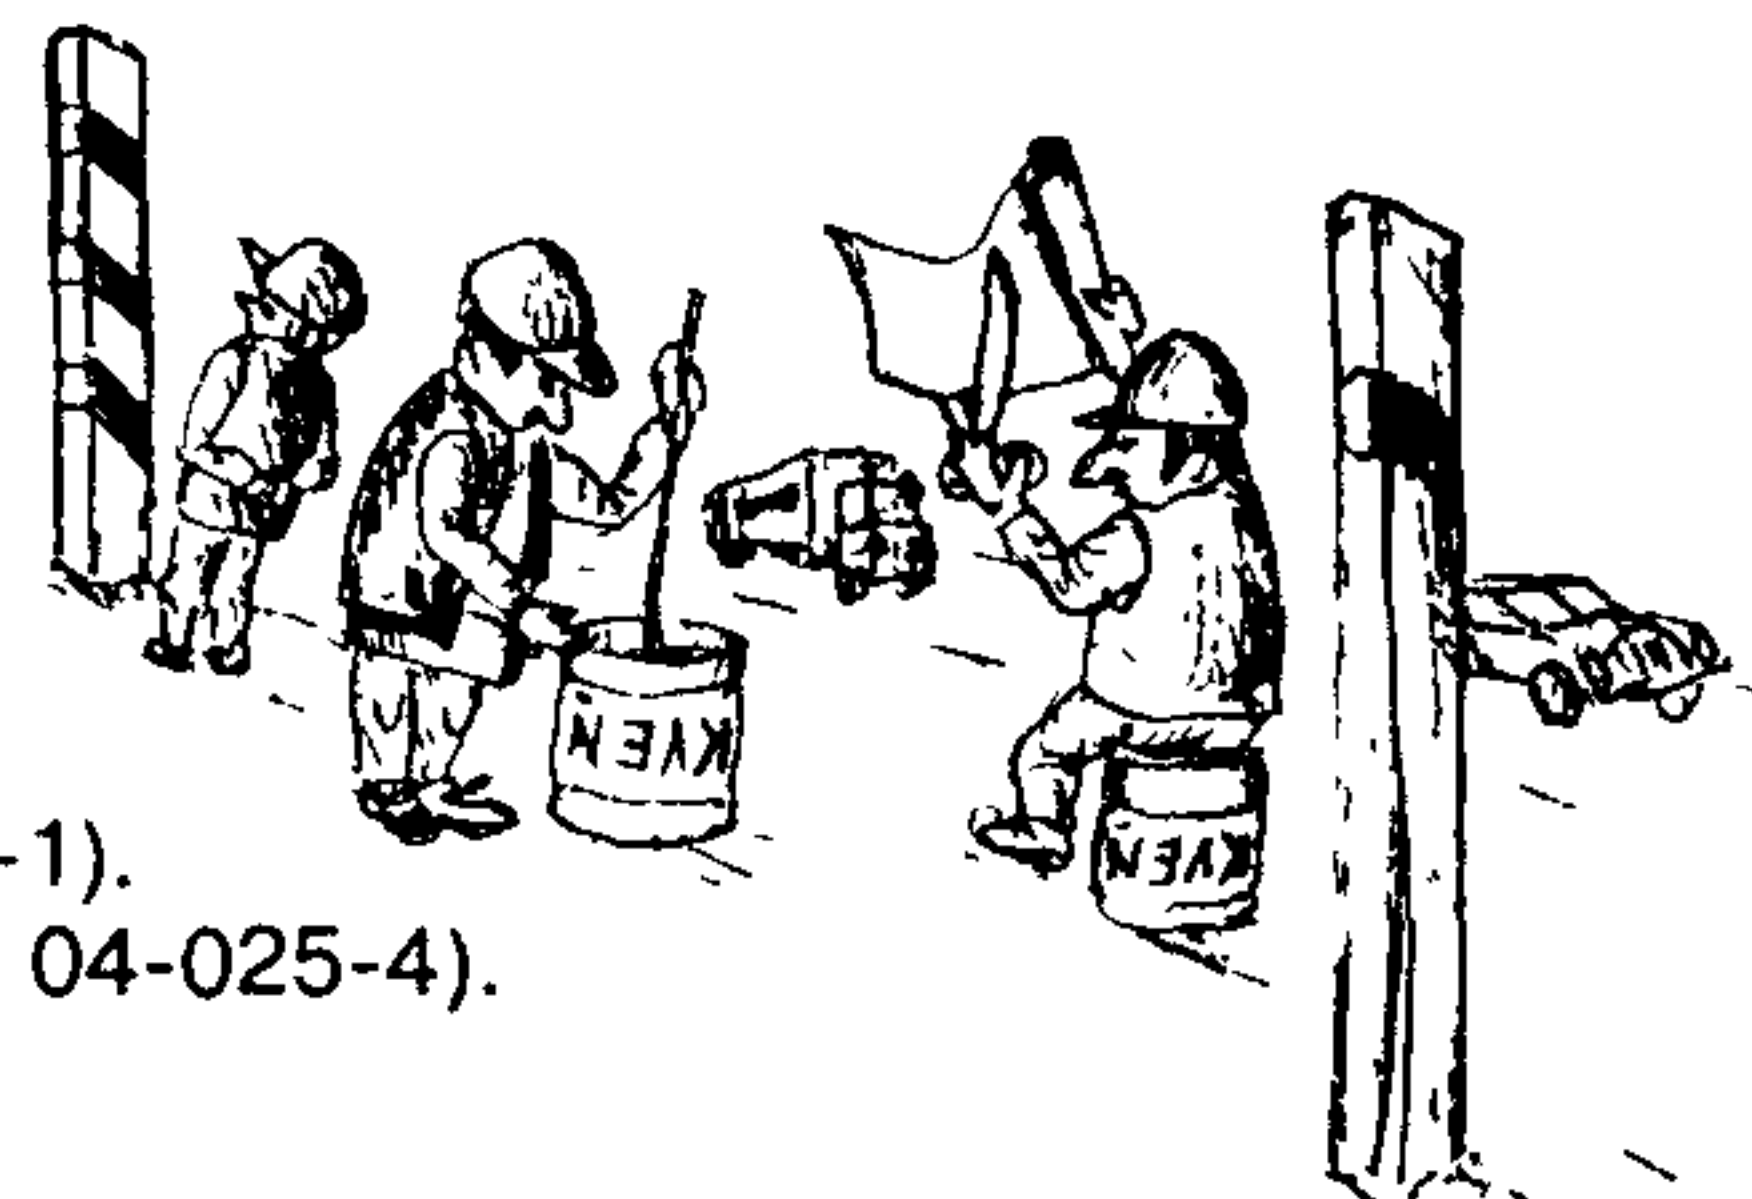

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-025-1	04-025-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	25,75	25,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>62,86</b>	<b>25,75</b>	<b>25,00</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	25,75	25,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,0002	0,00097
101-1298	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т	78820,00	0,00055	
101-1578	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000 м <sup>2</sup>	640000,00		0,007
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00054	0,00263
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>1325,35</b>	<b>1286,75</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>4377,50</b>	<b>4250,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1618,65	1571,50
Материальные ресурсы		руб.		<b>46,82</b>	<b>4496,81</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>5749,67</b>	<b>10033,56</b>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-025-3	04-025-4
Норма расхода ресурсов					
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	47,00	52,00
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	47,00	52,00
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	47,00	52,00
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,00042	0,00111
101-1578	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000 м <sup>2</sup>	640000,00	0,003	0,008
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00113	0,003
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2419,09	2676,44
Эксплуатация машин		руб.		7990,00	8840,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		2954,42	3268,72
Материальные ресурсы		руб.		1927,28	5139,23
Всего, прямые затраты		руб.		12336,37	16655,67

Таблица ВрСНиРс-04-026


### Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение

**Состав работ:**

- 01. Установка отсутствующих световозвращающих элементов с закреплением болтами.
- 02. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-026-1 Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение

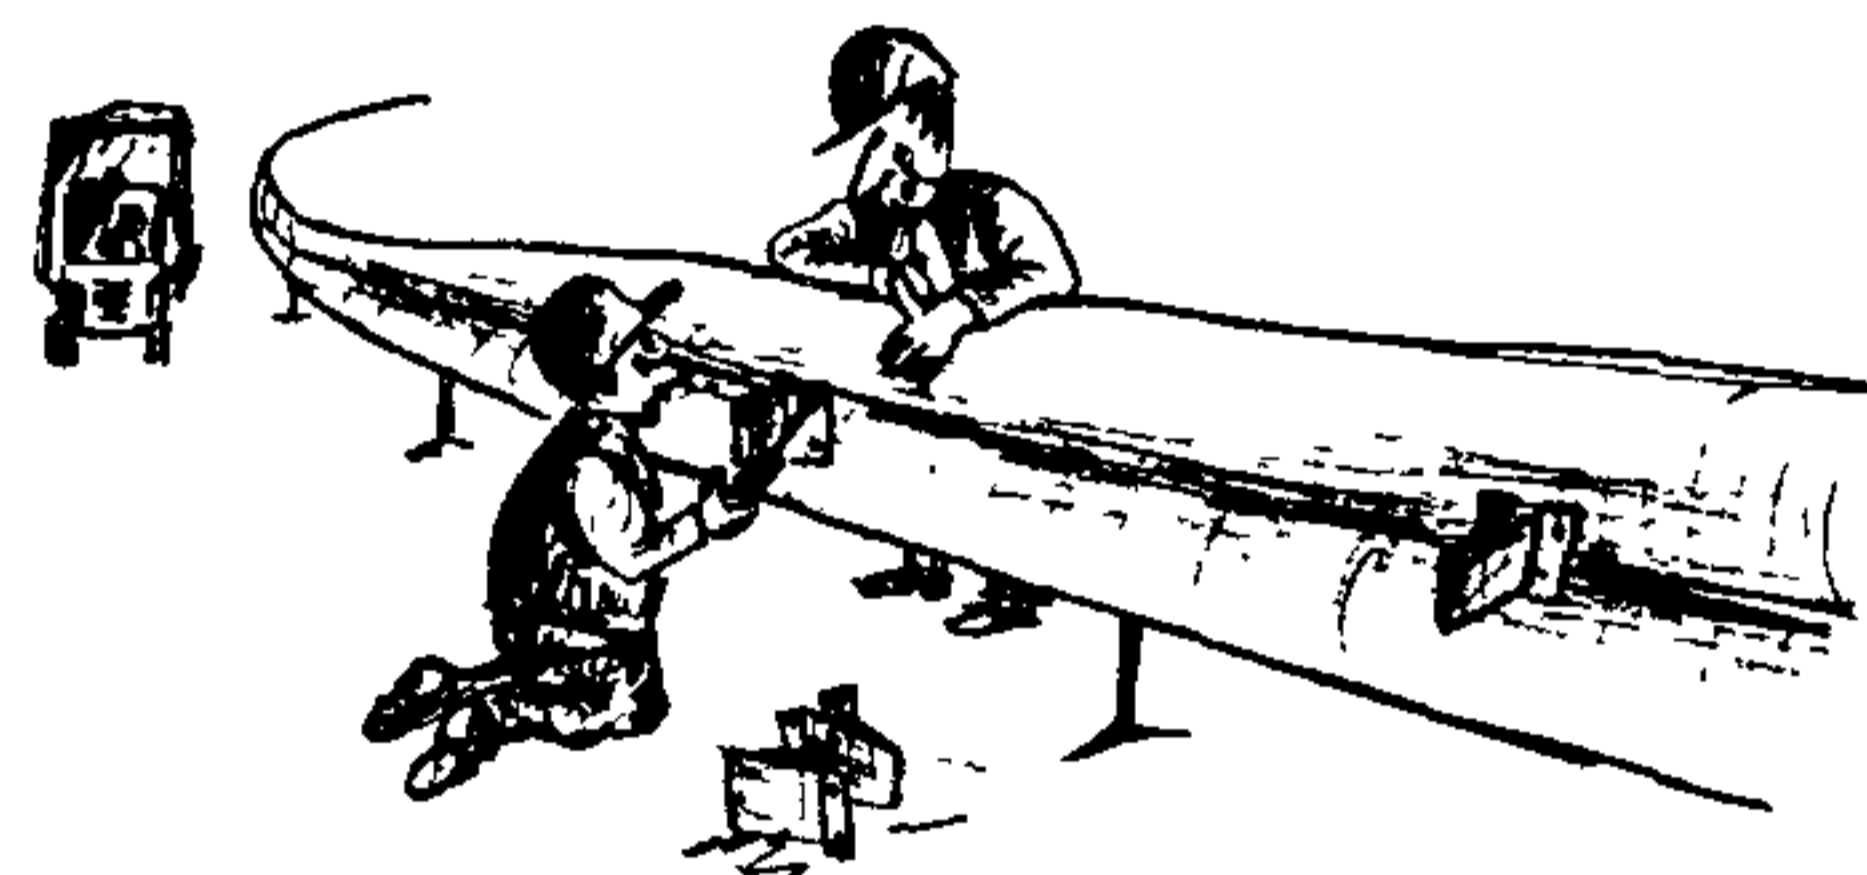

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-026-1
Норма расхода ресурсов				
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	13,77
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	13,77
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	13,77
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	10,00
101-9961Д	Элементы световозвращающие на барьерные ограждения	шт.	60,00	100,00
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		708,74
Эксплуатация машин		руб.		2340,90
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		865,58
Материальные ресурсы		руб.		6200,00
Всего, прямые затраты		руб.		9249,64

## Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения

**Состав работ:**

- 01. Подъем ламп на опору.
- 02. Замена ламп.
- 03. Опробование светильников.
- 04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1 светильник

Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения:

04-027-1 1 лампа

04-027-2 2 лампы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-027-1	04-027-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	0,31	0,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	0,31	0,42
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>62,86</b>	<b>0,31</b>	<b>0,42</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	130,00	0,31	0,42
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
500-9008	Лампы люминесцентные	шт.	220,00	1,02	2,04
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб.</b>		<b>26,86</b>	<b>36,39</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб.</b>		<b>40,30</b>	<b>54,60</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		19,49	26,40
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб.</b>		<b>224,40</b>	<b>448,80</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>291,56</b>	<b>539,79</b>


## Замена светильников на опорах дорожного освещения

**Состав работ:**

01. Демонтаж неисправного светильника.
02. Заготовка проводов.
03. Сборка светильника.
04. Подъем светильника на опору.
05. Присоединение проводов светильника к линиям освещения.
06. Опробование светильников.
07. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1 светильник

04-028-1 Замена светильников на опорах наружного освещения

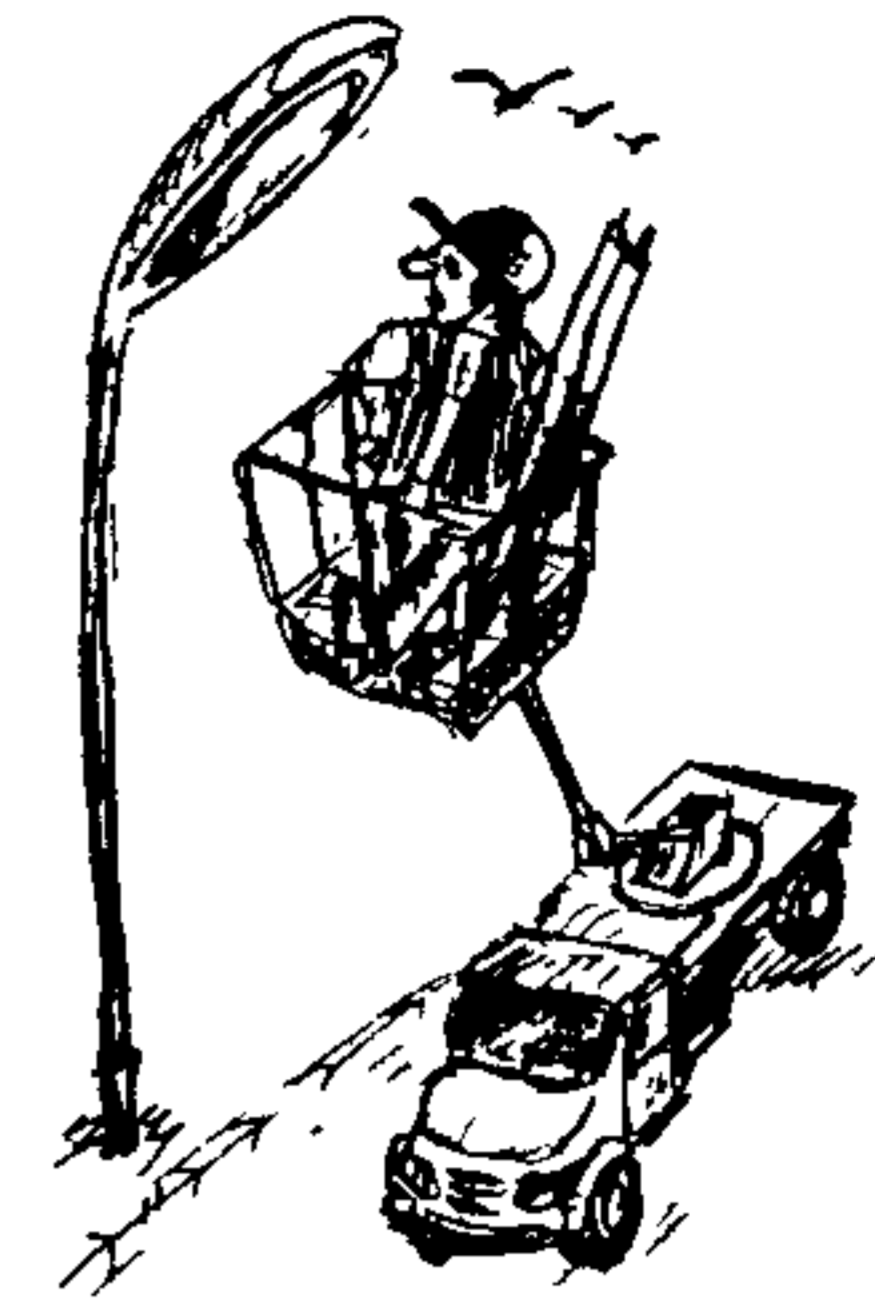

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-028-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	1,72
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	1,72
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	0,80
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	130,00	0,80
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	19000,00	0,00004
503-9042	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт.	960,00	1,00
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>149,02</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>104,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		50,29
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>960,76</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>1213,78</b>

# РАЗДЕЛ 07 Озеленение

Таблица ВрСНиРс-07-001

## Валка деревьев

### Состав работ:

01. Вырубка подроста, мешающего работе.
02. Валка деревьев.
03. Переходы от одного дерева к другому.
04. Обрезка сучьев.
05. Сбор порубочных остатков.

**Измеритель:** 100 шт.

07-001-1 Валка деревьев и обрезка сучьев бензомоторными пилами



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-001-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	4,81
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	4,81
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	14,42
000-1006-0	Рабочие-строители (разряд 6.0)	чел. ч	67,55	4,81
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
331601	Бензопилы	маш. ч	3,00	19,23
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>1459,08</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>57,69</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>1516,77</b>

Таблица ВрСНиРс-07-002

## Трелевка и раскряжевка деревьев


### Состав работ:

01. Застроповка хлыстов и их отцепка (07-002-1).
02. Трелевка хлыстов.
03. Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами (07-002-1).

**Измеритель:** 100 шт.

07-002-1 Трелевка деревьев трактором 80 л. с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов

07-002-2 На каждые следующие 100 м трелевки добавлять к 07-002-1

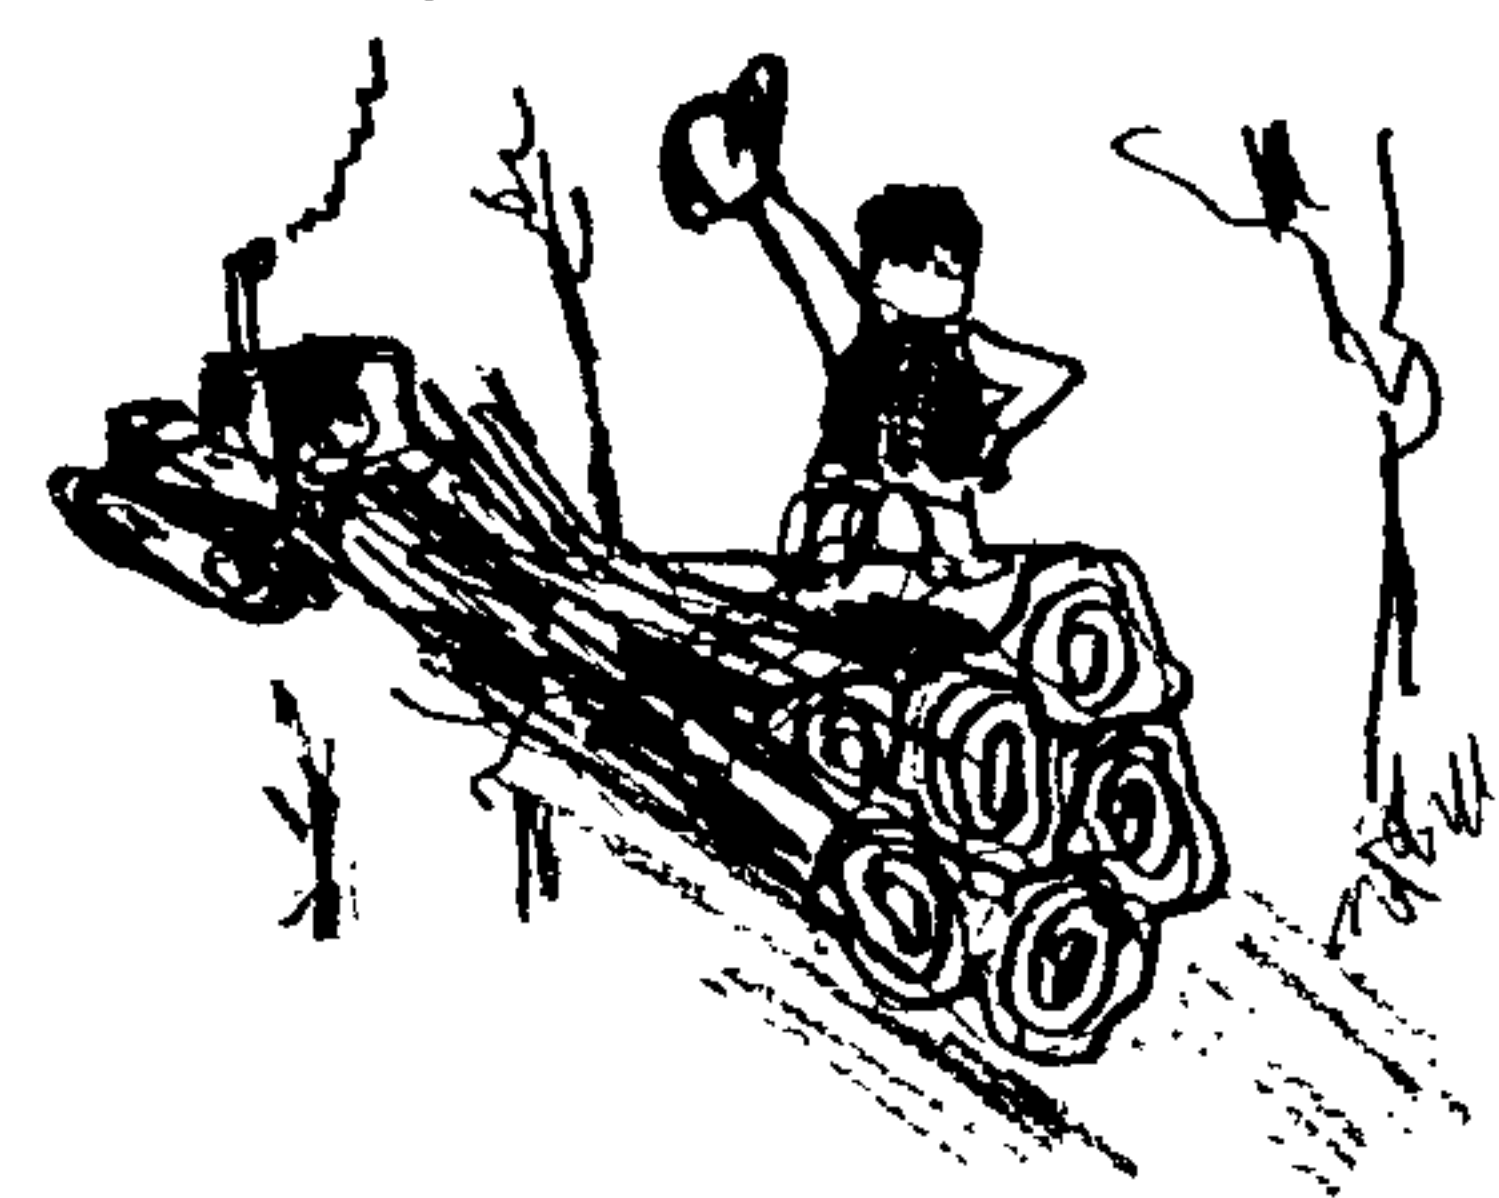

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-002-1	07-002-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	18,23	2,02
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	1,40	
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	8,42	1,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	8,42	1,01
331601	Бензопилы	маш. ч	3,00	1,40	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>713,21</b>	<b>71,04</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>1267,20</b>	<b>151,50</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		529,28	63,49
Всего, прямые затраты		руб.		<b>1980,41</b>	<b>222,54</b>

**Вырубка кустарника и подлеска****Состав работ:**

01. Срезка кустарника и подлеска кусторезами (07-003-1, 07-003-2).  
 02. Вырубка кустарника и подлеска с разрубкой на части (07-003-3).  
 03. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 1 га

Срезка кустарника и подлеска:

07-003-1 кусторезом на тракторе 108 л. с.

07-003-2 мотокусторезом

07-003-3 Вырубка кустарника и подлеска вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-003-1	07-003-2	07-003-3
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	112,72	112,72	112,72
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32			128,72
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	2,08	60,82	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
090601	Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л. с.) с гидравлическим управлением	маш. ч	360,00	2,08		
090700	Мотокусторезы 2,6 (3,5) кВт (л. с.)	маш. ч	45,00		60,82	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3964,36	3964,36	9926,67
Эксплуатация машин в том числе		руб.		748,80	2736,90	0,00
Оплата труда машинистов		руб.		130,75	3823,15	0,00
Всего, прямые затраты		руб.		4713,16	6701,26	9926,67

Таблица ВрСНиРс-07-004

**Вырубка одиночных кустарников****Состав работ:**

01. Вырубка кустарника.  
 02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 100 шт.

07-004-1 Вырубка одиночных кустарников вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-004-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	4,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	4,04
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		296,21
Всего, прямые затраты		руб.		296,21

## Обрезка и прореживание крон деревьев

### Состав работ:

01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки (07-005-1).
02. Установка и переноска стремянок (07-005-2).
03. Вырезка лишних сучьев и сухих побегов.
04. Обрезка кроны по заданному профилю.
05. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 1 шт.

Обрезка и прореживание крон деревьев:

07-005-1 с автогидроподъемника

07-005-2 со стремянки



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-005-1	07-005-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	0,08	0,08
000-1005-0	Рабочие-строители (разряд 5.0)	чел. ч	59,62	0,59	0,98
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,59	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	130,00	0,59	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		37,34	60,59
Эксплуатация машин		руб.		76,70	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		37,09	0,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>114,04</b>	<b>60,59</b>

Таблица ВрСНиРс-07-006


## Корчевка пней

### Состав работ:

01. Подрезка корней.
02. Корчевка пней с перемещением и сбором в кучи.

**Измеритель:** 100 шт.

07-006-1 Корчевка пней бульдозером 108 л. с.

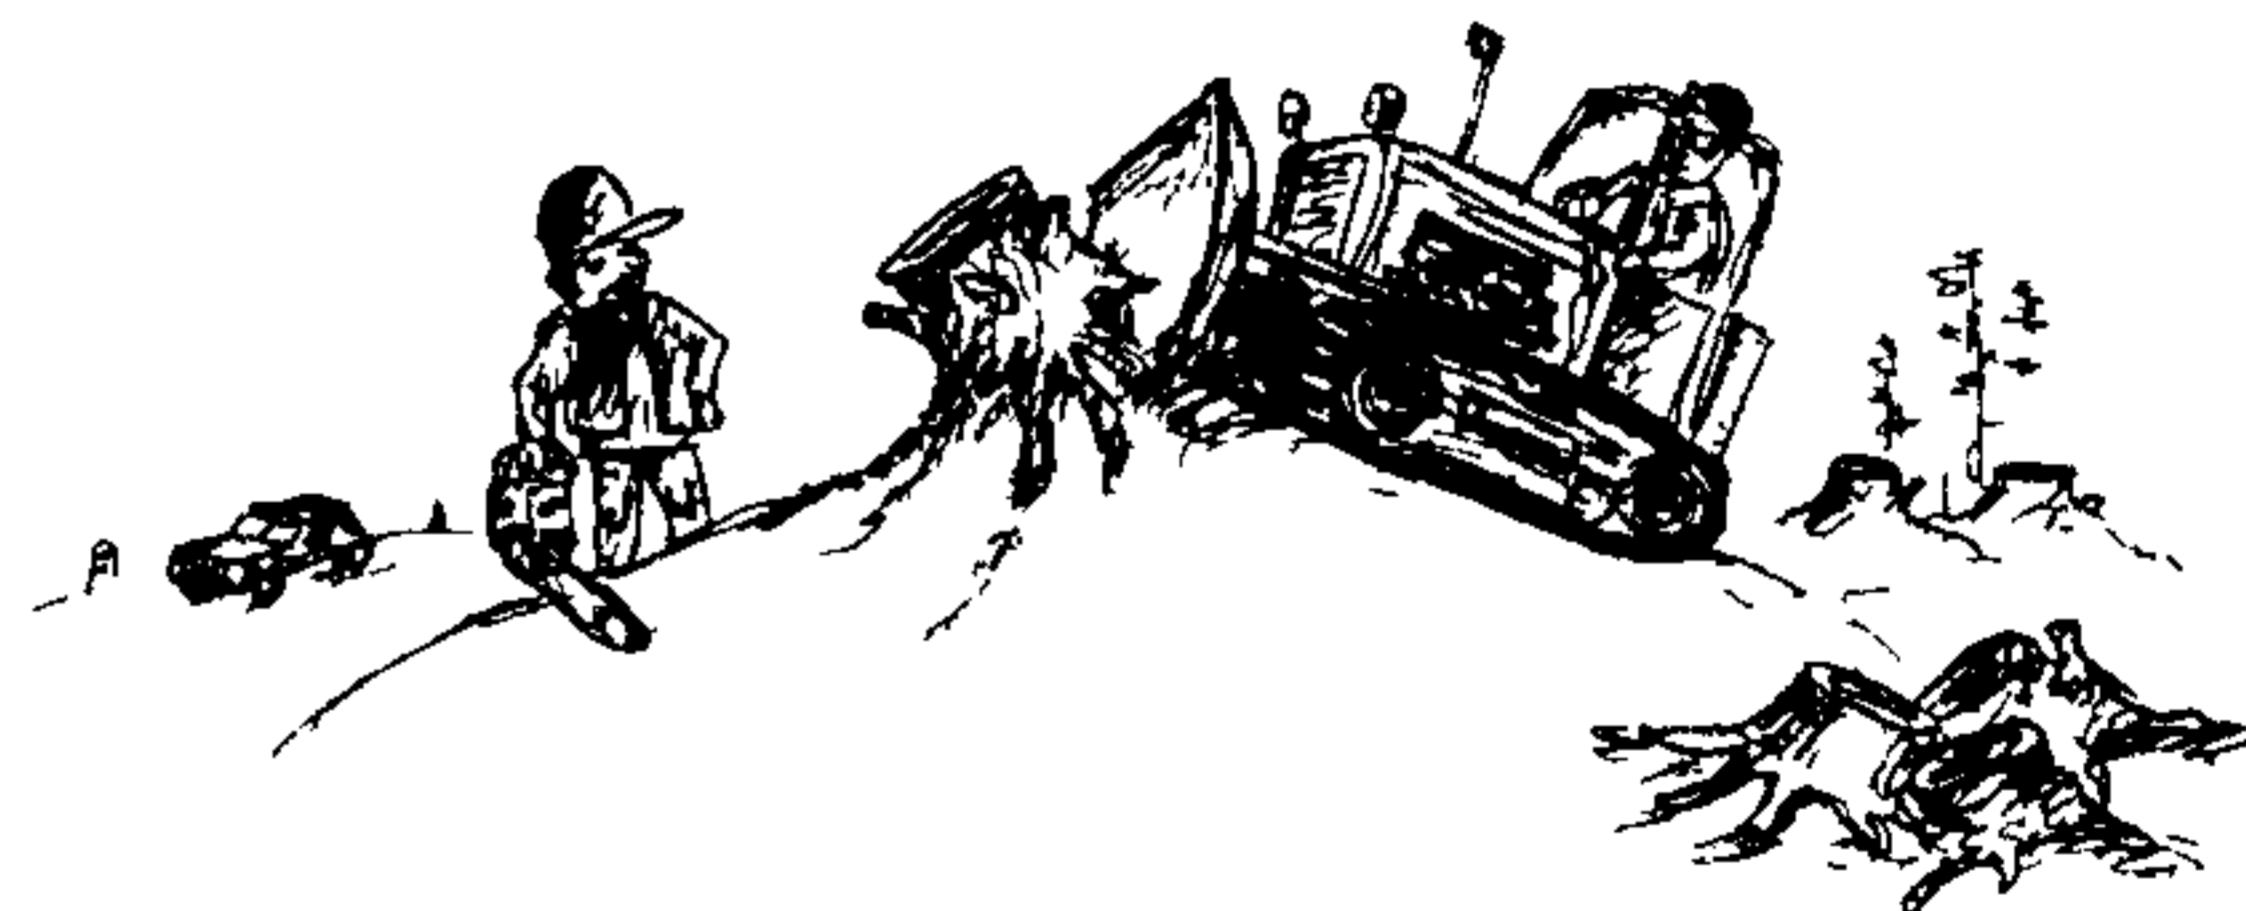

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-006-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	0,86
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,86
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	240,00	0,86
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		30,25
Эксплуатация машин		руб.		206,40
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		54,06
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>236,65</b>

**Стрижка живых изгородей****Состав работ:**

01. Стрижка живых изгородей.  
02. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Стрижка живых изгородей мотокусторезом:

07-007-1 мягколиственных

07-007-2 твердолиственных

07-007-3 с шипами и колючками



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-007-1	07-007-2	07-007-3
Норма расхода ресурсов						
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	0,32	0,32	0,42
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,50	1,90	1,60
3 090700	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Мотокусторезы 2,6 (3,5) кВт (л. с.)	маш. ч	45,00	1,50	1,90	1,60
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,64	8,64	11,34
Эксплуатация машин		руб.		67,50	85,50	72,00
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		94,29	119,43	100,58
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>76,14</b>	<b>94,14</b>	<b>83,34</b>

Таблица ВрСНиРс-07-008

**Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу****Состав работ:**

01. Подача древесно-кустарниковой растительности в загрузочный патрон.  
02. Дробление растительности в щепу с разбрасыванием по откосу.  
03. Переезды от одной кучи к другой.  
04. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 1 га

07-008-1 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-008-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	91,80
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	91,80
3 010410	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	140,00	91,80
093301Д	Установки навесные для дробления растительности в щепу	маш. ч	15,00	91,80
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3228,61
Эксплуатация машин		руб.		14229,00
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		5770,55
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>17457,61</b>




**Копание ям****Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение (07-009-1).  
 02. Разметка ям.  
 03. Копание ям на глубину до 1 м.  
 04. Перемещение от ямы к яме на расстояние до 10 м.

**Измеритель:** 100 ям

- 07-009-1 Копание ям ямокопателем, диаметр до 1 м  
 Копание ям вручную:  
 07-009-2 под деревья-саженцы без кома  
 07-009-3 под деревья-саженцы с комом  
 07-009-4 под кустарники-саженцы

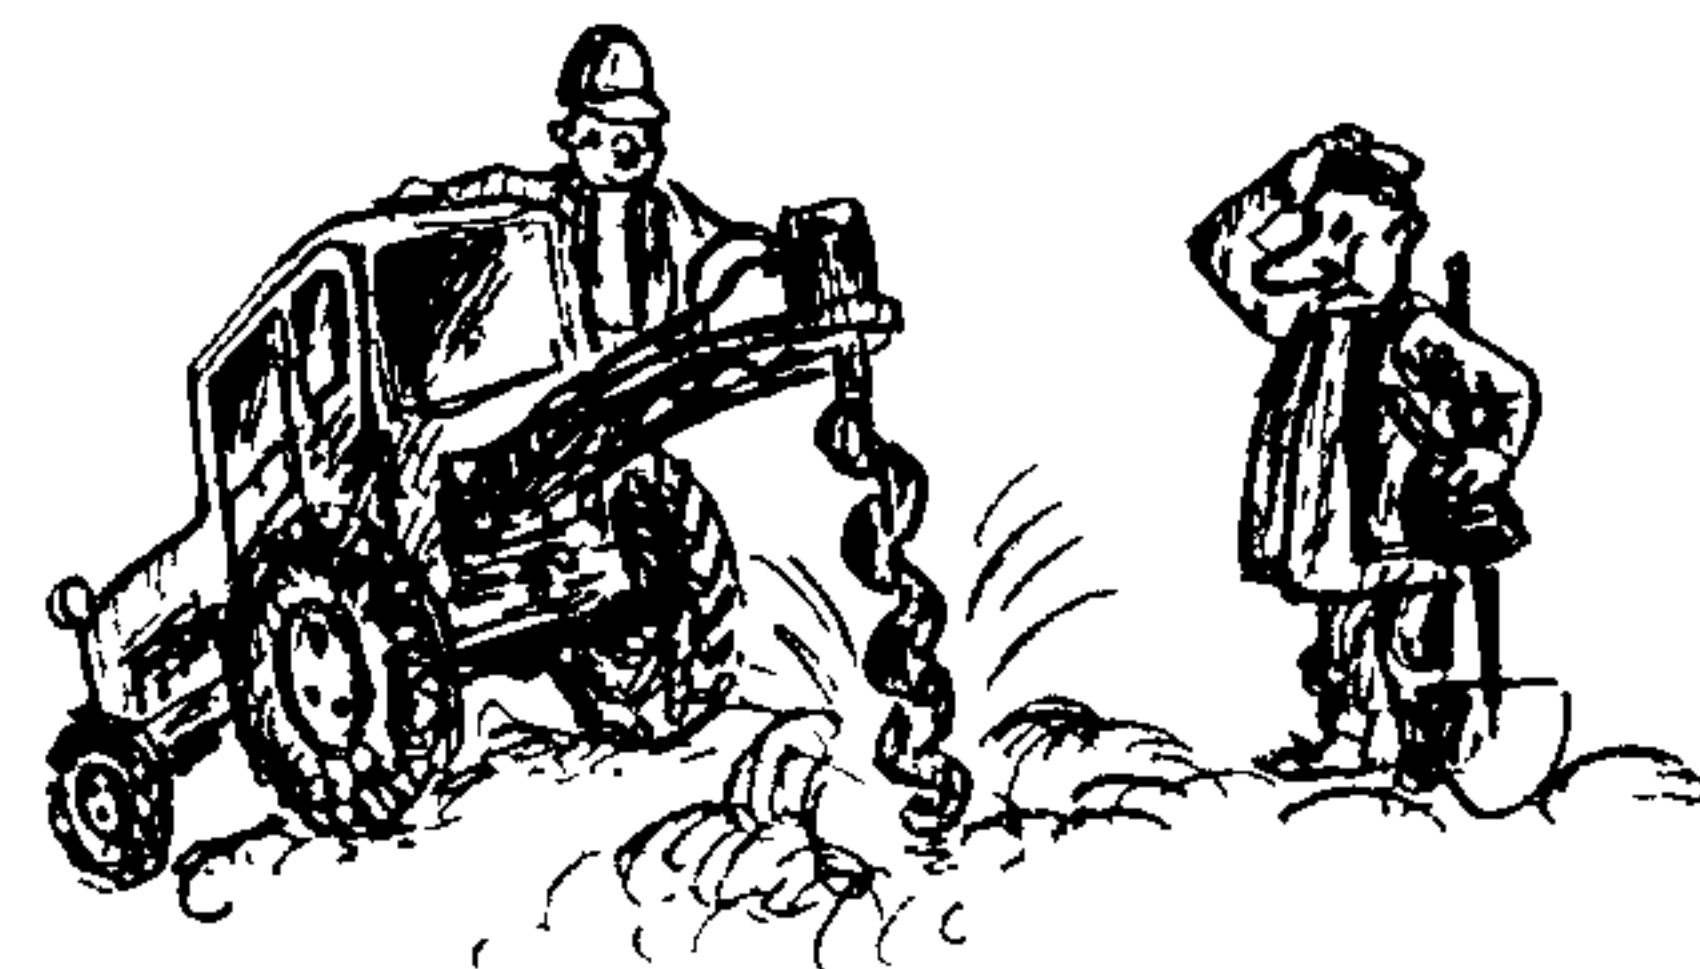

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-009-1	07-009-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17		41,72
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,87	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	1,87	
091500	Ямокопатели	маш. ч	10,00	1,87	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		0,00	1467,29
Эксплуатация машин		руб.		224,40	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		117,55	0,00
Всего, прямые затраты		руб.		224,40	1467,29

Продолжение табл. ВрСНиРс-07-009

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-009-3	07-009-4
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	78,80	15,45
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2771,40	543,38
Всего, прямые затраты		руб.		2771,40	543,38

## Копание траншей

### Состав работ:


01. Разметка траншей.
02. Копание траншей на глубину до 1 м.
03. Проверка глубины с зачисткой боковых стенок.

**Измеритель:** 100 м

Копание траншей вручную:

07-010-1 под одnorядную живую изгородь

07-010-2 под двухрядную живую изгородь

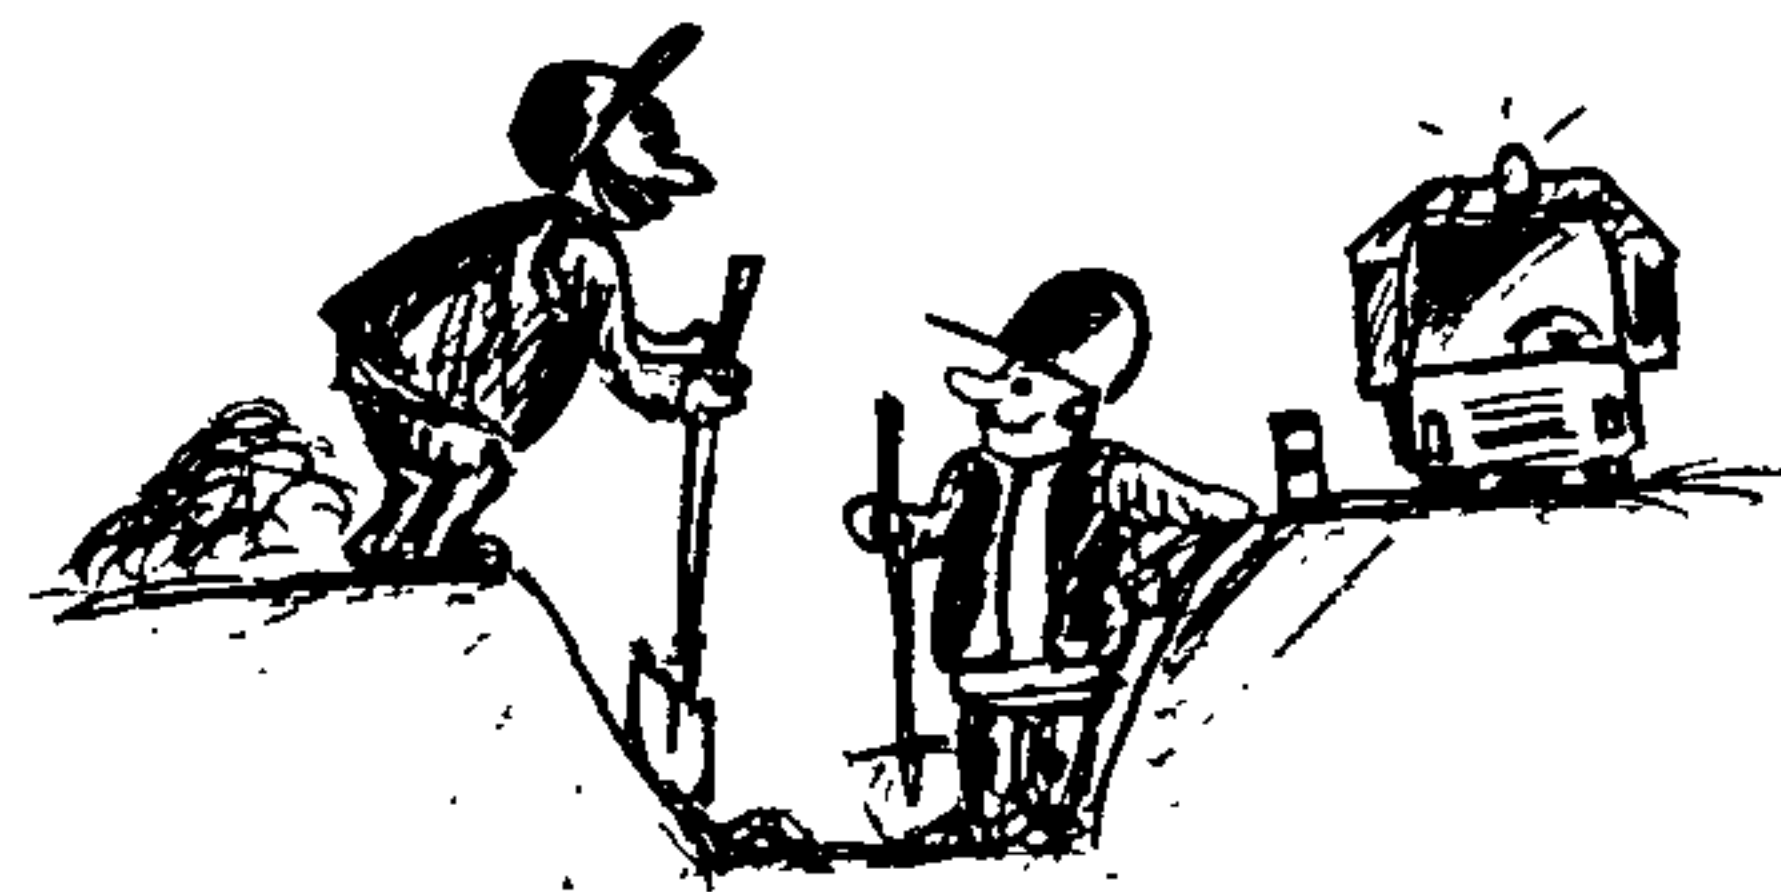

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-010-1	07-010-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	28,33	39,66
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		996,37	1394,84
Всего, прямые затраты		руб.		996,37	1394,84

Таблица ВрСНиРс-07-011

## Посадка деревьев

### Состав работ:


01. Распаковка саженцев.
02. Установка саженцев и кольев.
03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением.
04. Подвязка саженцев к кольям.
05. Полив саженцев водой.

**Измеритель:** 100 шт.

Посадка древесных саженцев в естественный грунт:

07-011-1 без кома

07-011-2 с комом

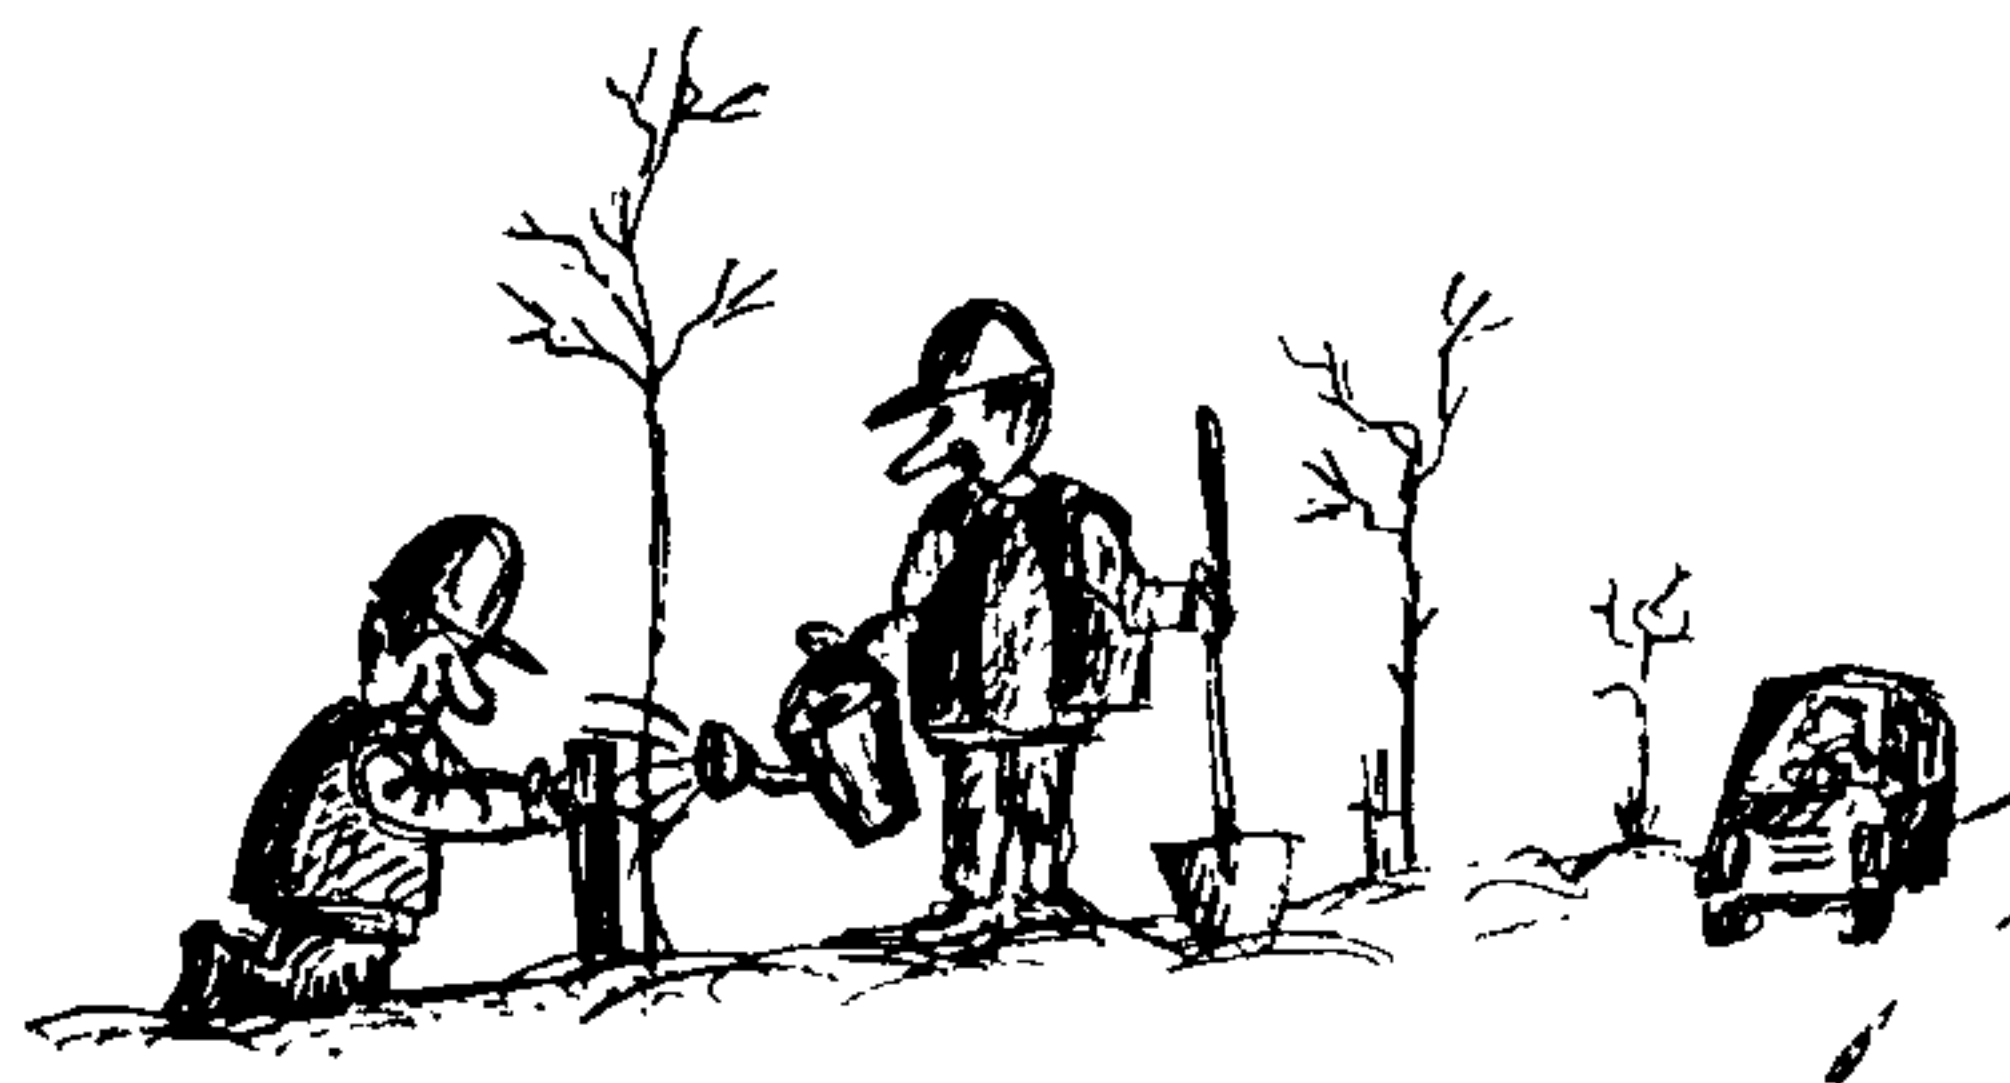

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-011-1	07-011-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	17,57	22,64
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	17,57	22,64
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	17,57	22,64
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	17,57	22,64
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	30440,00	0,003	0,003
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	10,00	13,00
414-9001	Деревья-саженцы	шт.	170,00	100,00	100,00
414-9100	Колья	шт.	1,00	100,00	100,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1522,26	1961,53
Эксплуатация машин		руб.		5622,40	7244,80
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1104,45	1423,15
Материальные ресурсы		руб.		17241,32	17256,32
Всего, прямые затраты		руб.		24385,98	26462,65

## Посадка кустарников

### Состав работ:

01. Распаковка саженцев.
02. Установка саженцев в яму (траншею).
03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением.
04. Полив саженцев водой.

**Измеритель:** 100 шт.

Посадка кустарников в ямы:

07-012-1 неколючих

07-012-2 с шипами и колючками

Посадка кустарников в траншеи, однорядная изгородь:

07-012-3 неколючих

07-012-4 с шипами и колючками

Посадка кустарников в траншеи, двухрядная изгородь:

07-012-5 неколючих

07-012-6 с шипами и колючками



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-012-1	07-012-2	07-012-3
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	3,91	5,09	4,53
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	3,91	5,09	4,53
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	3,91	5,09	4,53
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	3,91	5,09	4,53
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	5,00	5,00	3,60
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	25,00	100,00	100,00	100,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		338,76	441,00	392,48
Эксплуатация машин в том числе		руб.		1251,20	1628,80	1449,60
Оплата труда машинистов		руб.		245,78	319,96	284,76
Материальные ресурсы		руб.		2525,00	2525,00	2518,00
Всего, прямые затраты		руб.		4114,96	4594,80	4360,08

Продолжение табл. ВрСНиРс-07-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-012-4	07-012-5	07-012-6
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	5,89	9,27	12,05
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,47	5,89	9,27	12,05
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	5,89	9,27	12,05
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	5,89	9,27	12,05
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	3,60	3,60	3,60
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	25,00	100,00	100,00	100,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		510,31	803,15	1044,01
Эксплуатация машин в том числе		руб.		1884,80	2966,40	3856,00
Оплата труда машинистов		руб.		370,25	582,71	757,46
Материальные ресурсы		руб.		2518,00	2518,00	2518,00
Всего, прямые затраты		руб.		4913,11	6287,55	7418,01

**Посев газонных трав вручную****Состав работ:**

01. Подноска семян на расстояние до 50 м.
02. Посев семян.
03. Заделка семян граблями.
04. Уплотнение поверхности.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-013-1 Посев газонных трав вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-013-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,17	6,70
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	6,70
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
414-9260	Семена трав	кг		20,00
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>545,98</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>545,98</b>


Таблица ВрСНиРс-07-014

**Посев газонных трав механизированным способом****Состав работ:**

01. Подготовка агрегата к работе.
02. Загрузка сеялок.
03. Посев.
04. Очистка сошников.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-014-1 Посев газонных трав механизированным способом

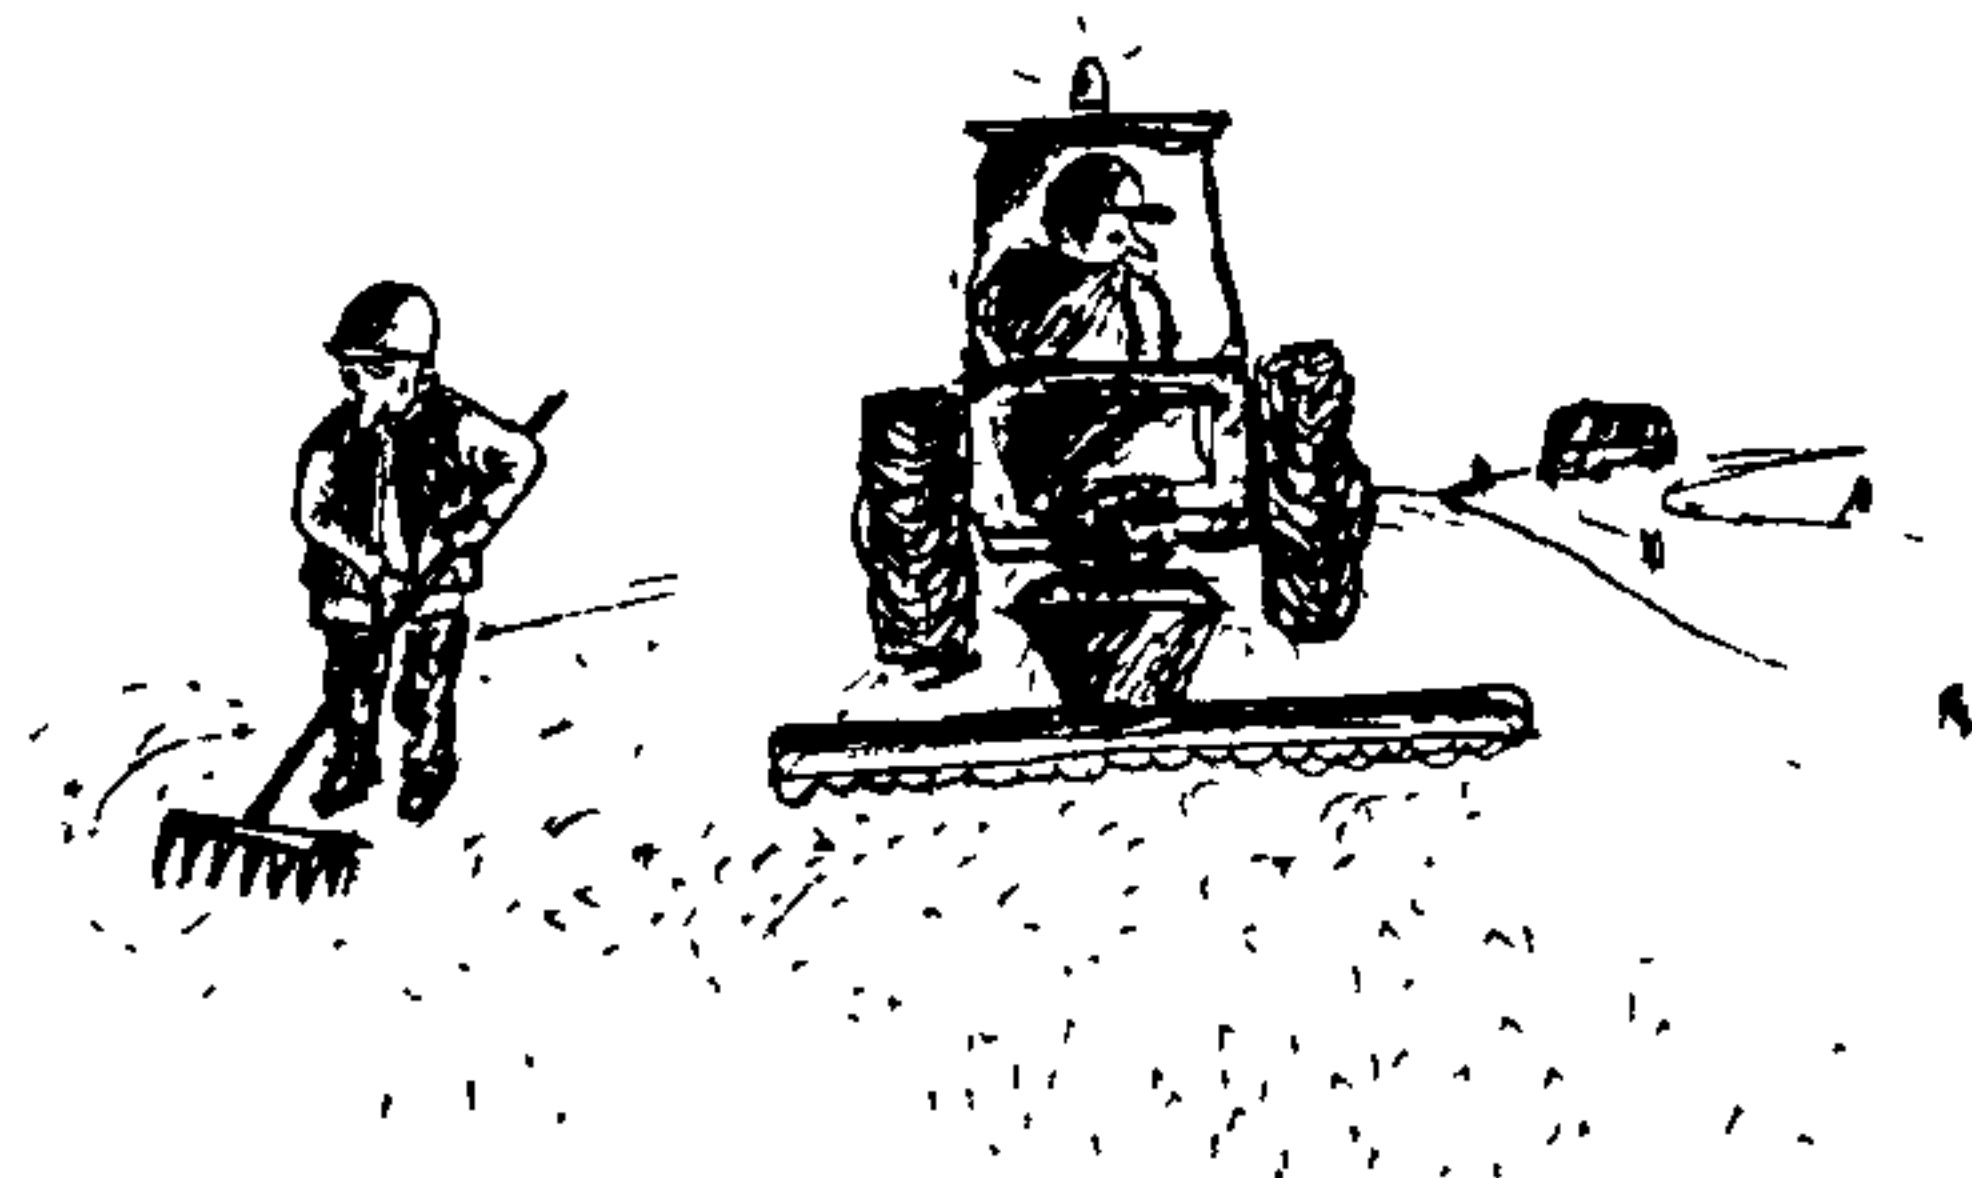


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-014-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,59
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	0,59
092002	Сеялки прицепные	маш ч	0,60	0,59
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
414-9260	Семена трав	кг		20,00
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>65,25</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		37,09
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>65,25</b>

**Выкашивание газонов****Состав работ:**

01. Подготовка агрегата к работе.
02. Выкашивание газонов.
03. Сгребание скошенной травы граблями.
04. Относка травы на расстояние до 30 м с укладкой в копны.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-015-1 Выкашивание газонов

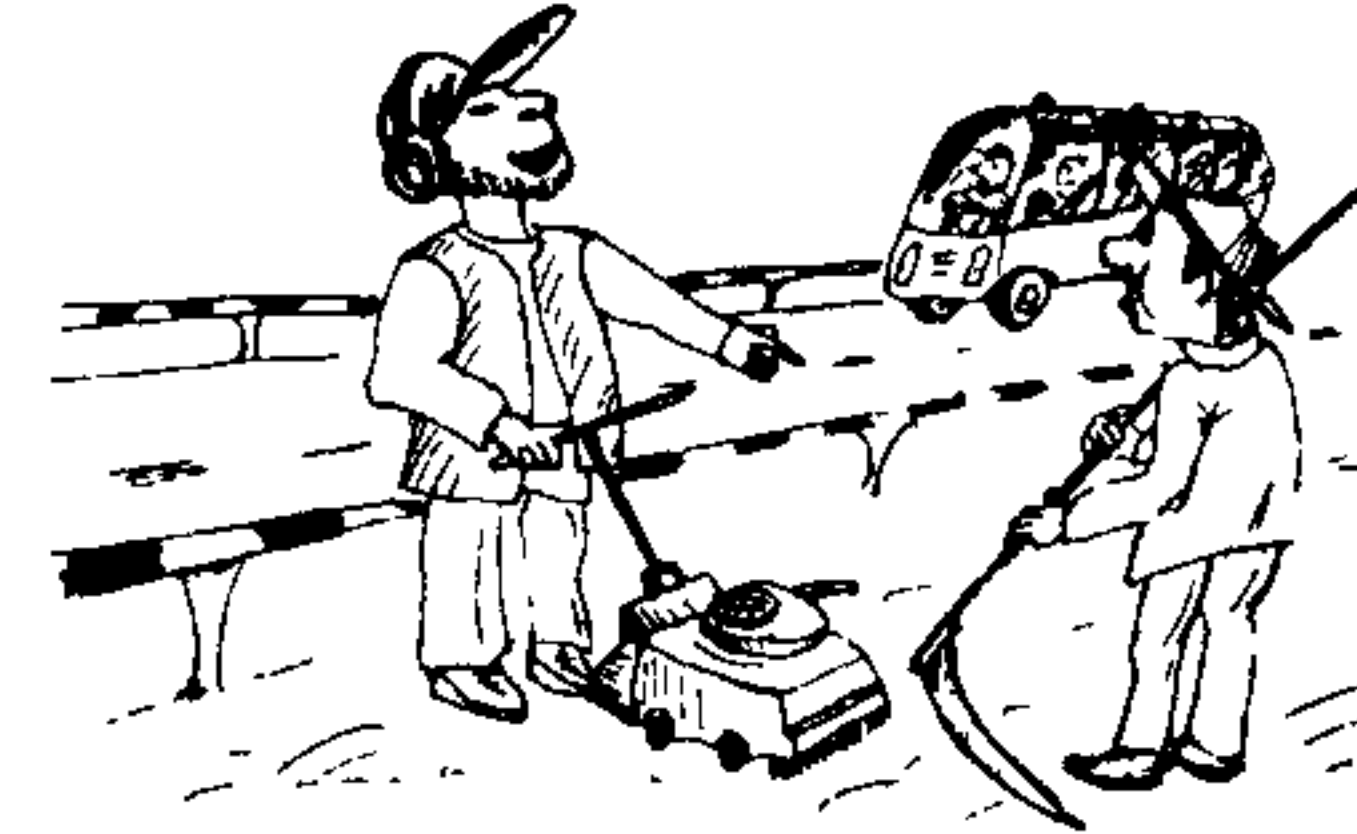

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-015-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	27,00	1,65
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,32	3,50
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
092402	Газонокосилки моторные	маш. ч	50,00	3,50
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		206,67
Эксплуатация машин		руб.		175,00
Всего, прямые затраты		руб.		381,67

**Полив растений****Состав работ:**

01. Наполнение цистерны водой.
02. Снятие шланга.
03. Полив растений.
04. Уборка шланга.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>


07-016-1 Полив растений



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-016-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,48
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	1,48
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	3,00
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		473,60
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		93,03
Материальные ресурсы		руб.		15,00
Всего, прямые затраты		руб.		488,60

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЛЕТНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**



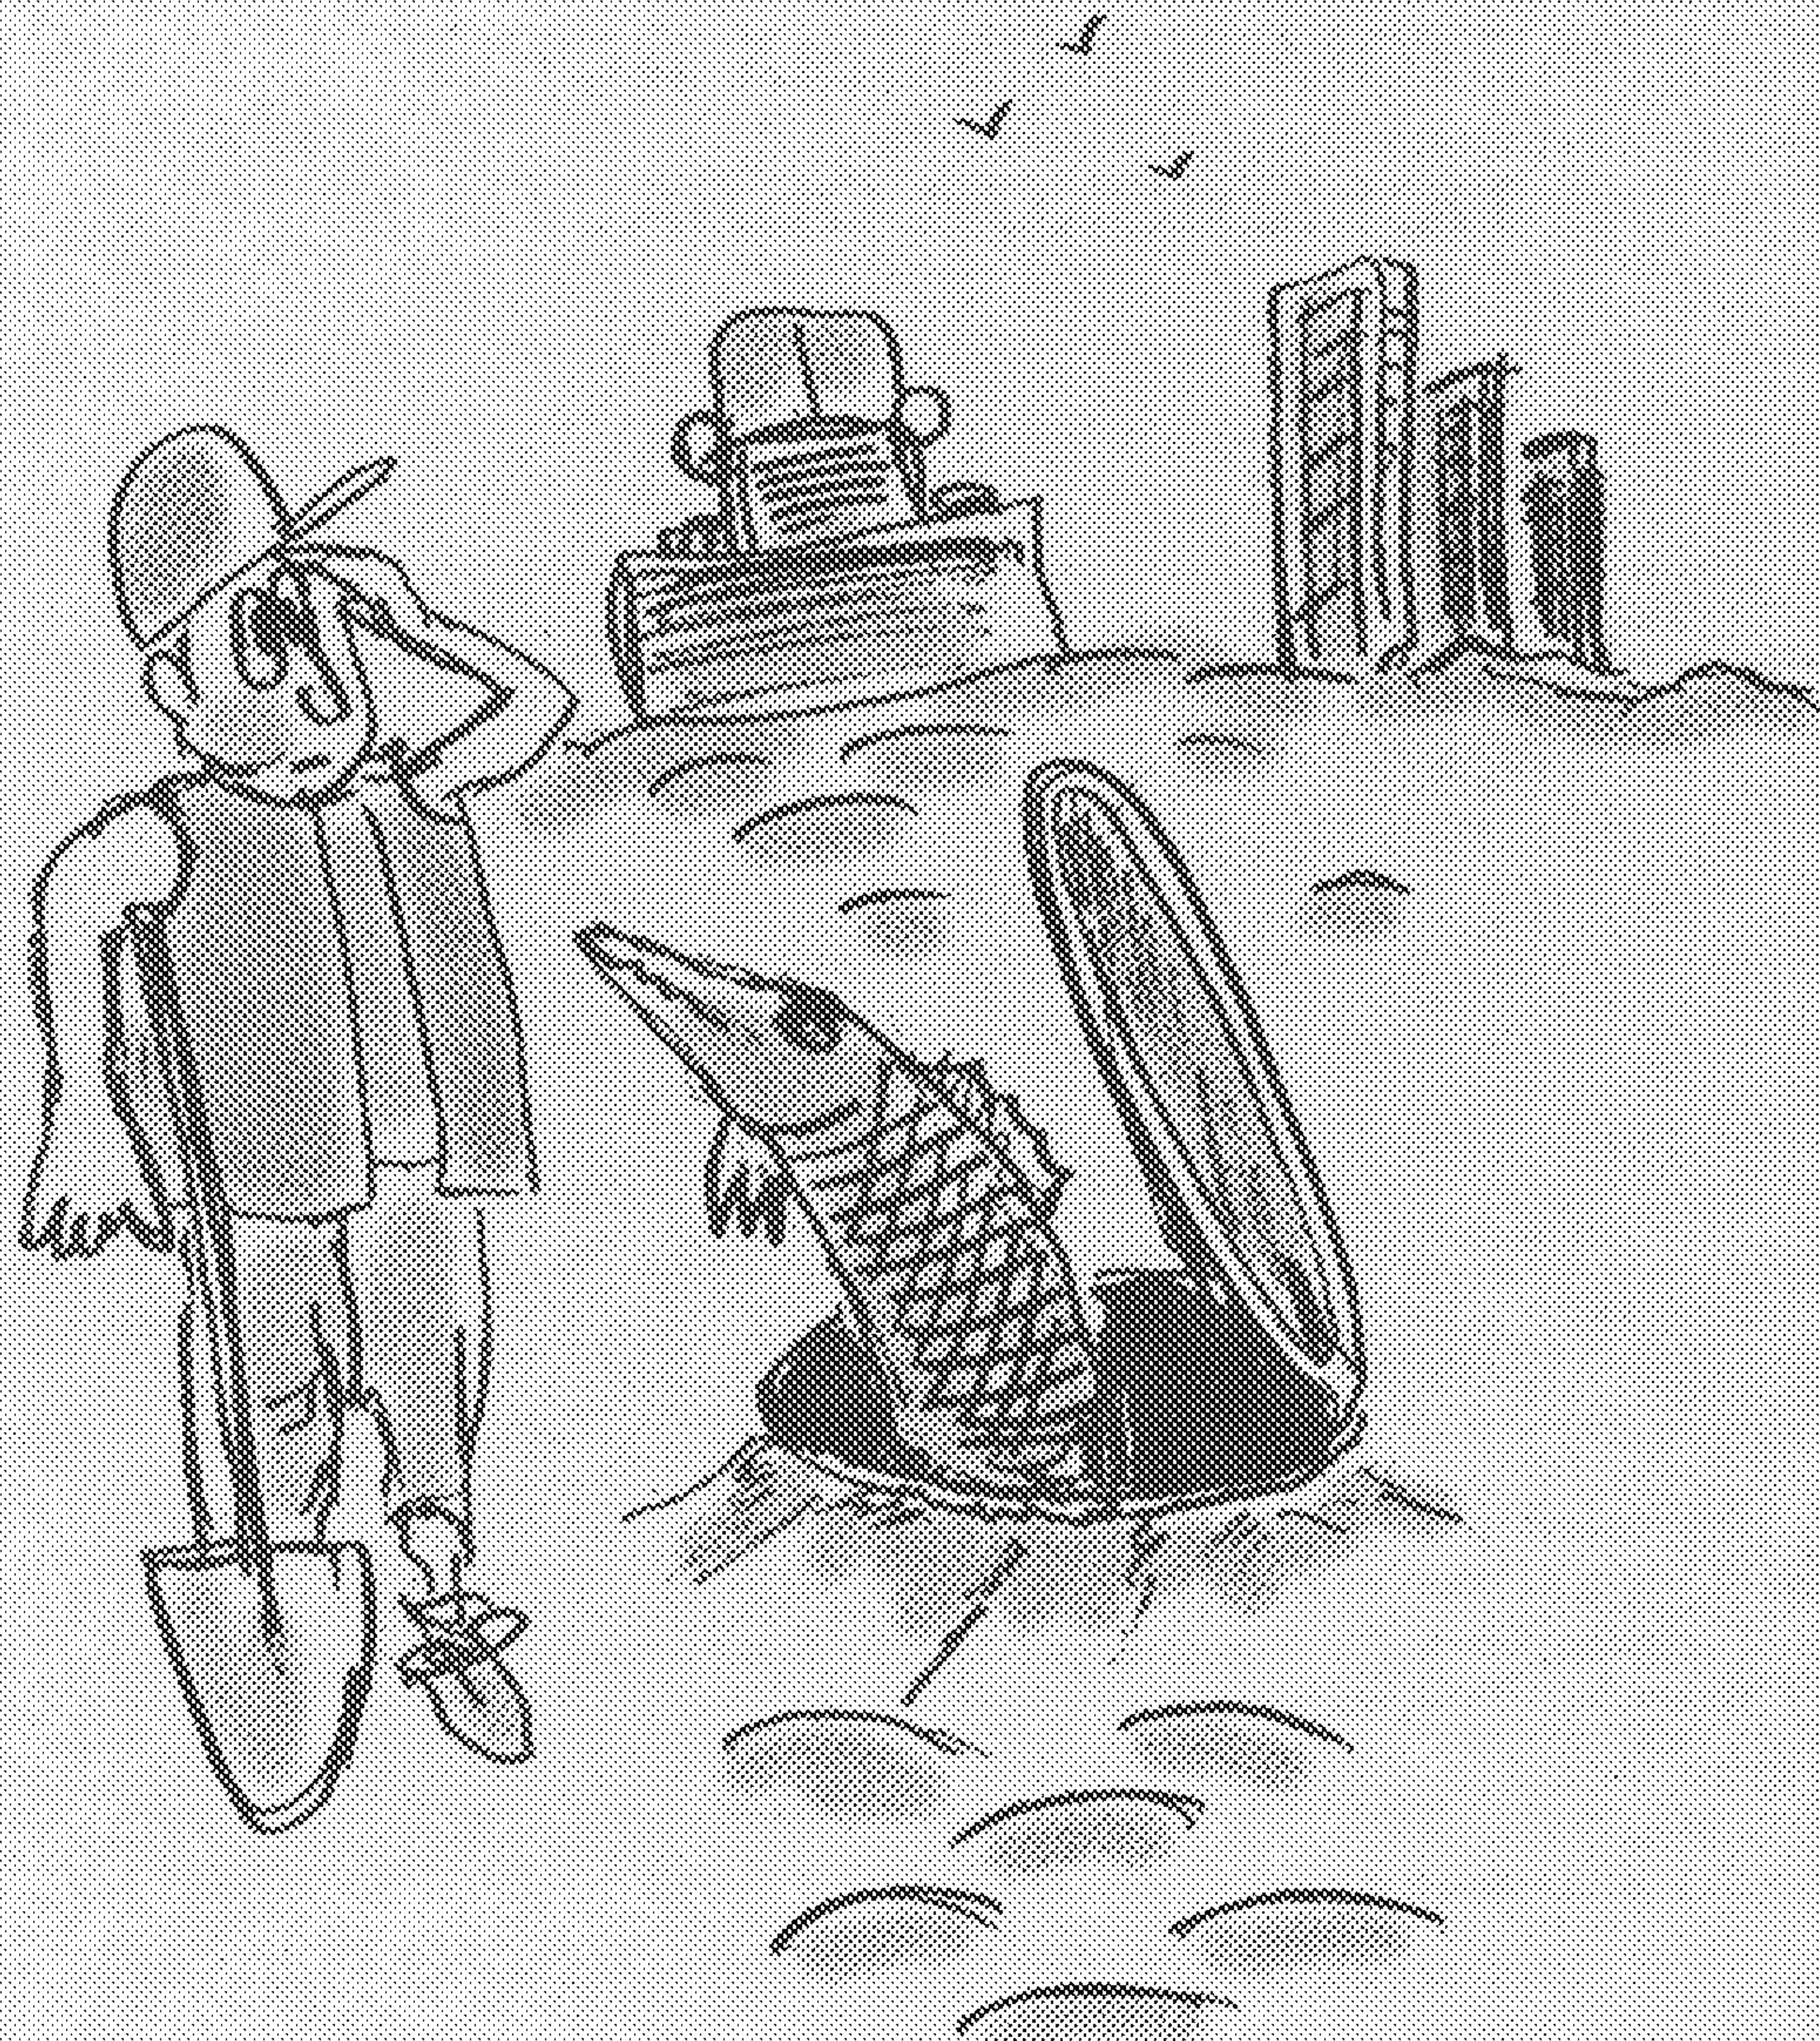

# РАЗДЕЛ 01

## Содержание земляного полотна и водоотвода

Таблица ВрСНиРс-01-001


### Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером

**Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Разравнивание грунта на обочинах за один проход по одному следу.
- 03. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

- 01-001-1 Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле)
- 01-001-2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-001-1

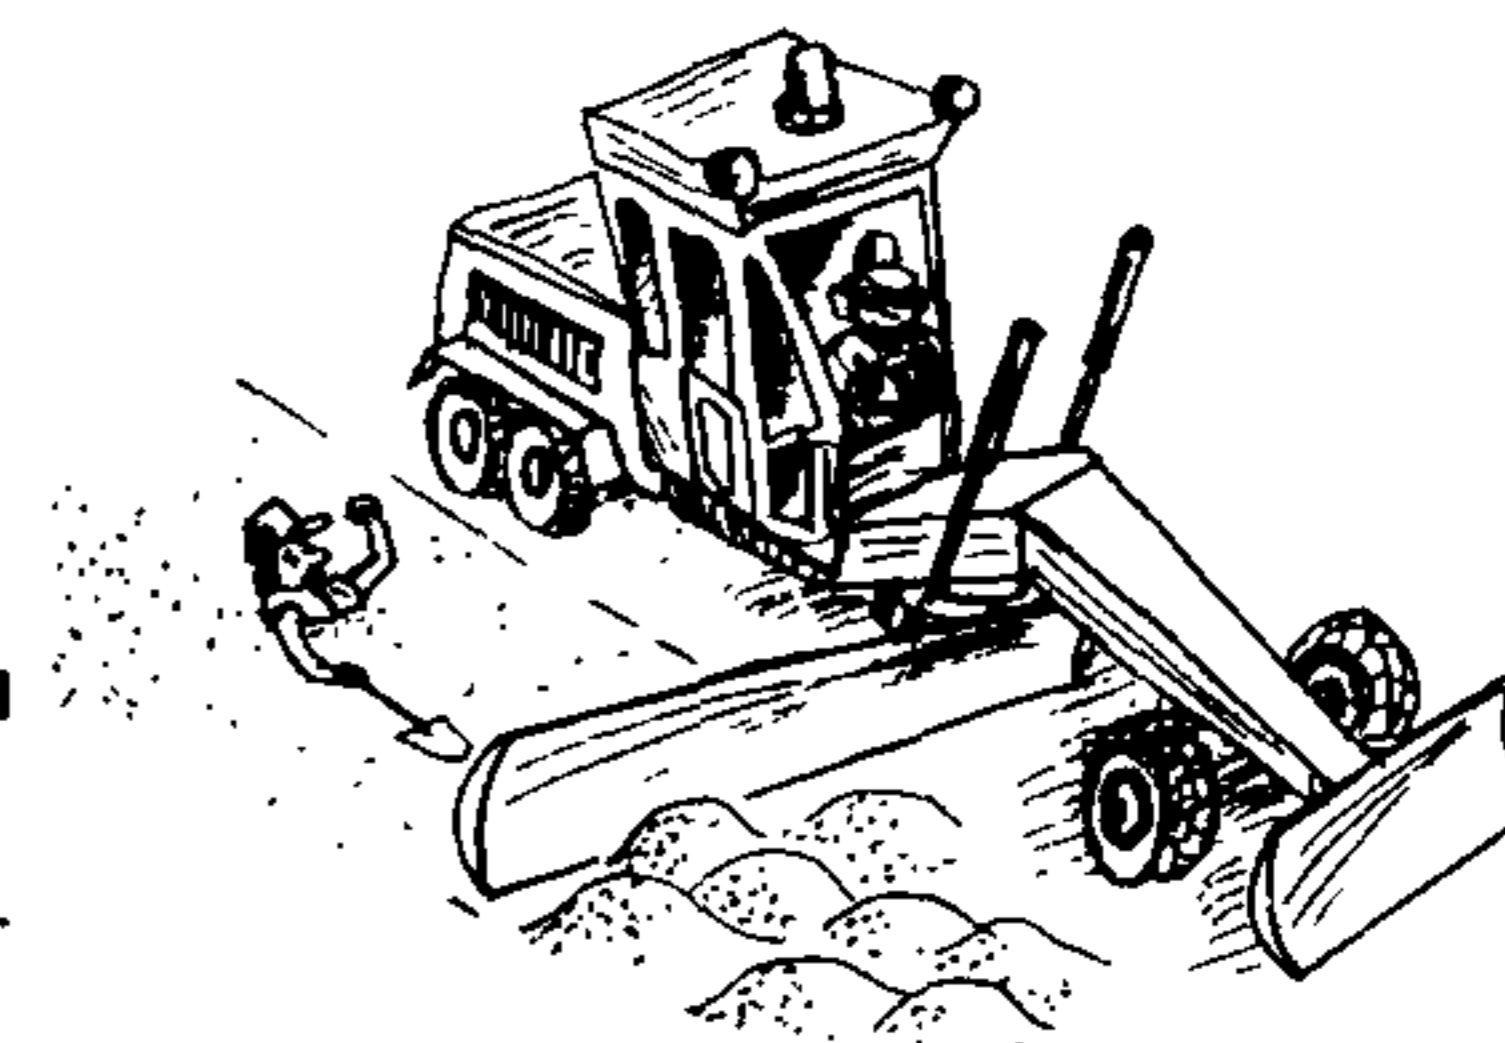

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-001-1	01-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,21	
3 120202	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,21	
4 407-9080	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Грунт дренирующий	м <sup>3</sup>	130,00	115,00	11,50
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		73,50	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		14,35	0,00
Материальные ресурсы		руб.		14950,00	1495,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>15023,50</b>	<b>1495,00</b>

Таблица ВрСНиРс-01-002

### Подсыпка обочин бульдозером

**Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Разработка грунта с его перемещением.
- 03. Разгрузка грунта с постепенным подъемом отвала.
- 04. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 100 м<sup>3</sup>

- 01-002-1 Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л. с., расстояние перемещения грунта до 10 м
- 01-002-2 На каждые следующие 5 м перемещения добавлять к 01-002-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-002-1	01-002-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	1,07	0,36
3 070149	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	240,00	1,07	0,36
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		256,80	86,40
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		73,11	24,60
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>256,80</b>	<b>86,40</b>



## Уплотнение грунта катком

**Состав работ:**


01. Приведение агрегата в рабочее положение.  
02. Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу.  
03. Развороты катка в конце участка.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах:

01-003-1 16 т

01-003-2 30 т

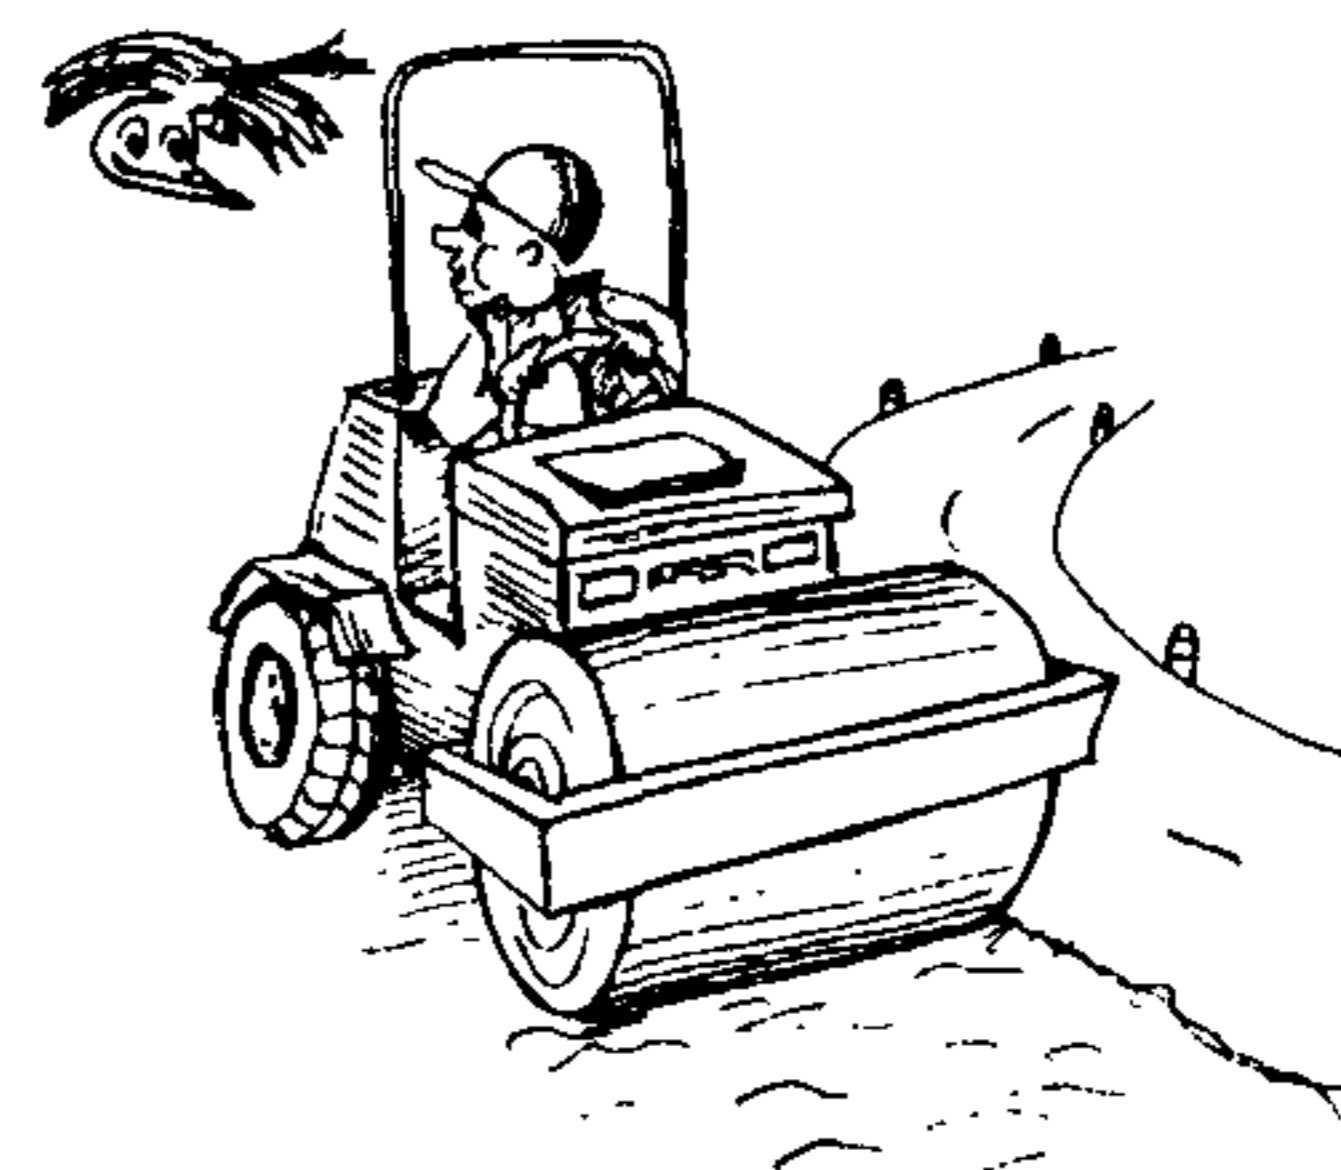

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-003-1	01-003-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	1,48	1,25
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш. ч	260,00	1,48	
120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш. ч	380,00		1,25
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		<b>384,80</b>	<b>475,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		101,13	85,41
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>384,80</b>	<b>475,00</b>

Таблица ВрСНиРс-01-004


## Планировка обочин автогрейдером

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.  
02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин за один проход по одному следу.  
03. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 1 км прохода

01-004-1 Планировка существующих обочин автогрейдером

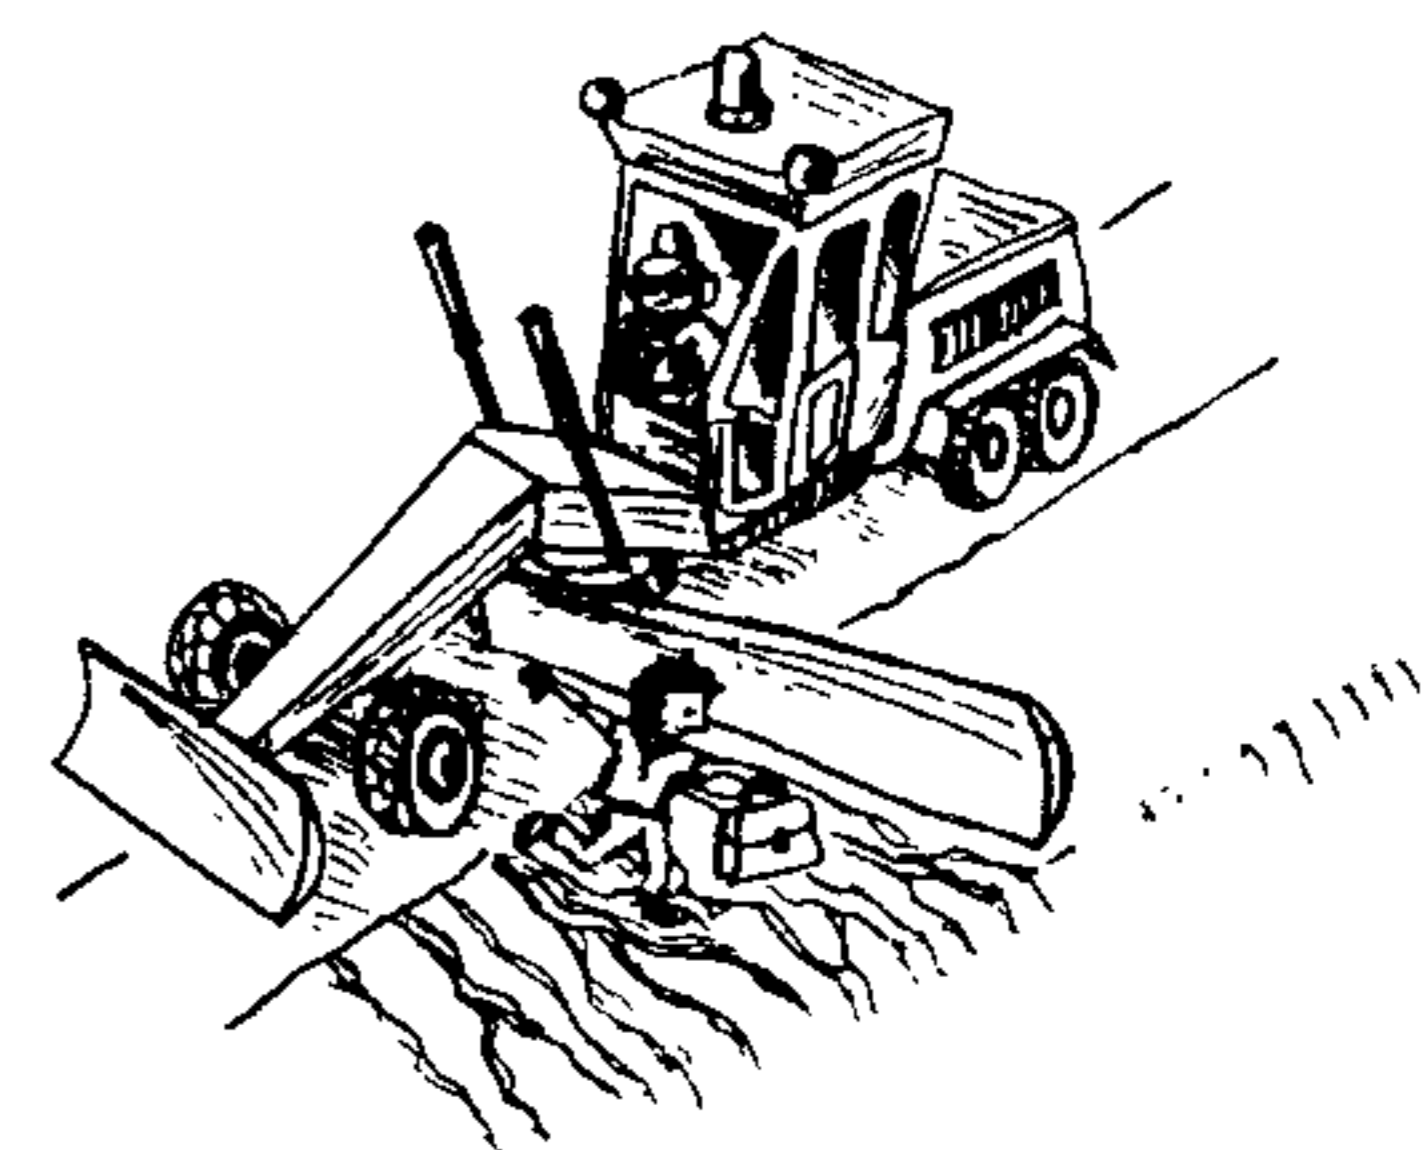

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-004-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,31
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,31
<b>Стоимостные показатели</b>				
Эксплуатация машин		руб.		<b>108,50</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		21,18
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>108,50</b>

## Укрепление обочин


### Состав работ:

01. Приведение агрегатов в рабочее положение.
02. Разравнивание и планировка материалов.
03. Уплотнение материалов.
04. Повороты машин в конце участка.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

01-005-1 Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщина слоя 10 см

01-005-2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-005-1

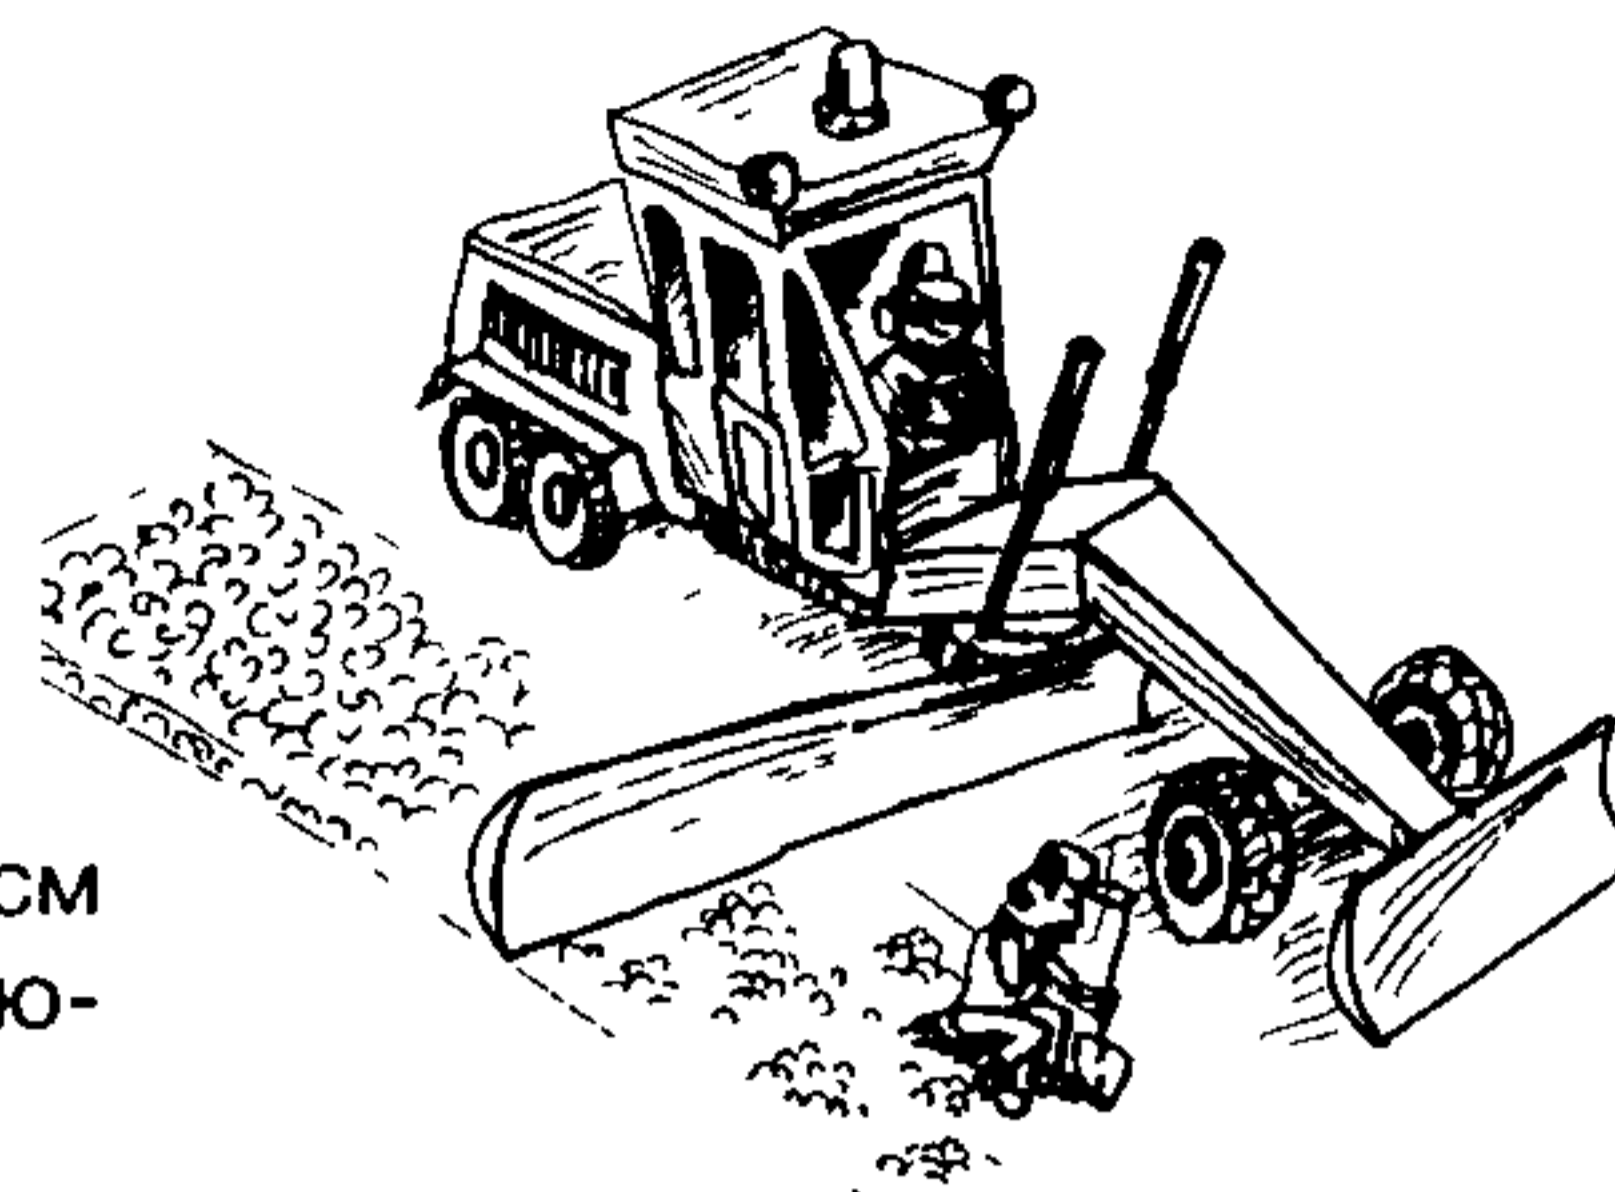

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-005-1	01-005-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,70	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,21	
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш. ч	120,00	0,49	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9282	Смесь песчано-гравийная	м <sup>3</sup>	110,00	12,60	1,30
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		132,30	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		47,83	0,00
Материальные ресурсы		руб.		1386,00	143,00
Всего, прямые затраты		руб.		1518,30	143,00

Таблица ВрСНиРс-01-006


## Планировка откосов насыпей автогрейдером

### Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Планировка откосов со срезкой грунта.
03. Перемещение машины к началу участка.
04. Повороты машины.
05. Перестановка ножа.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

01-006-1 Планировка откосов насыпей автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении, грунт I–III групп

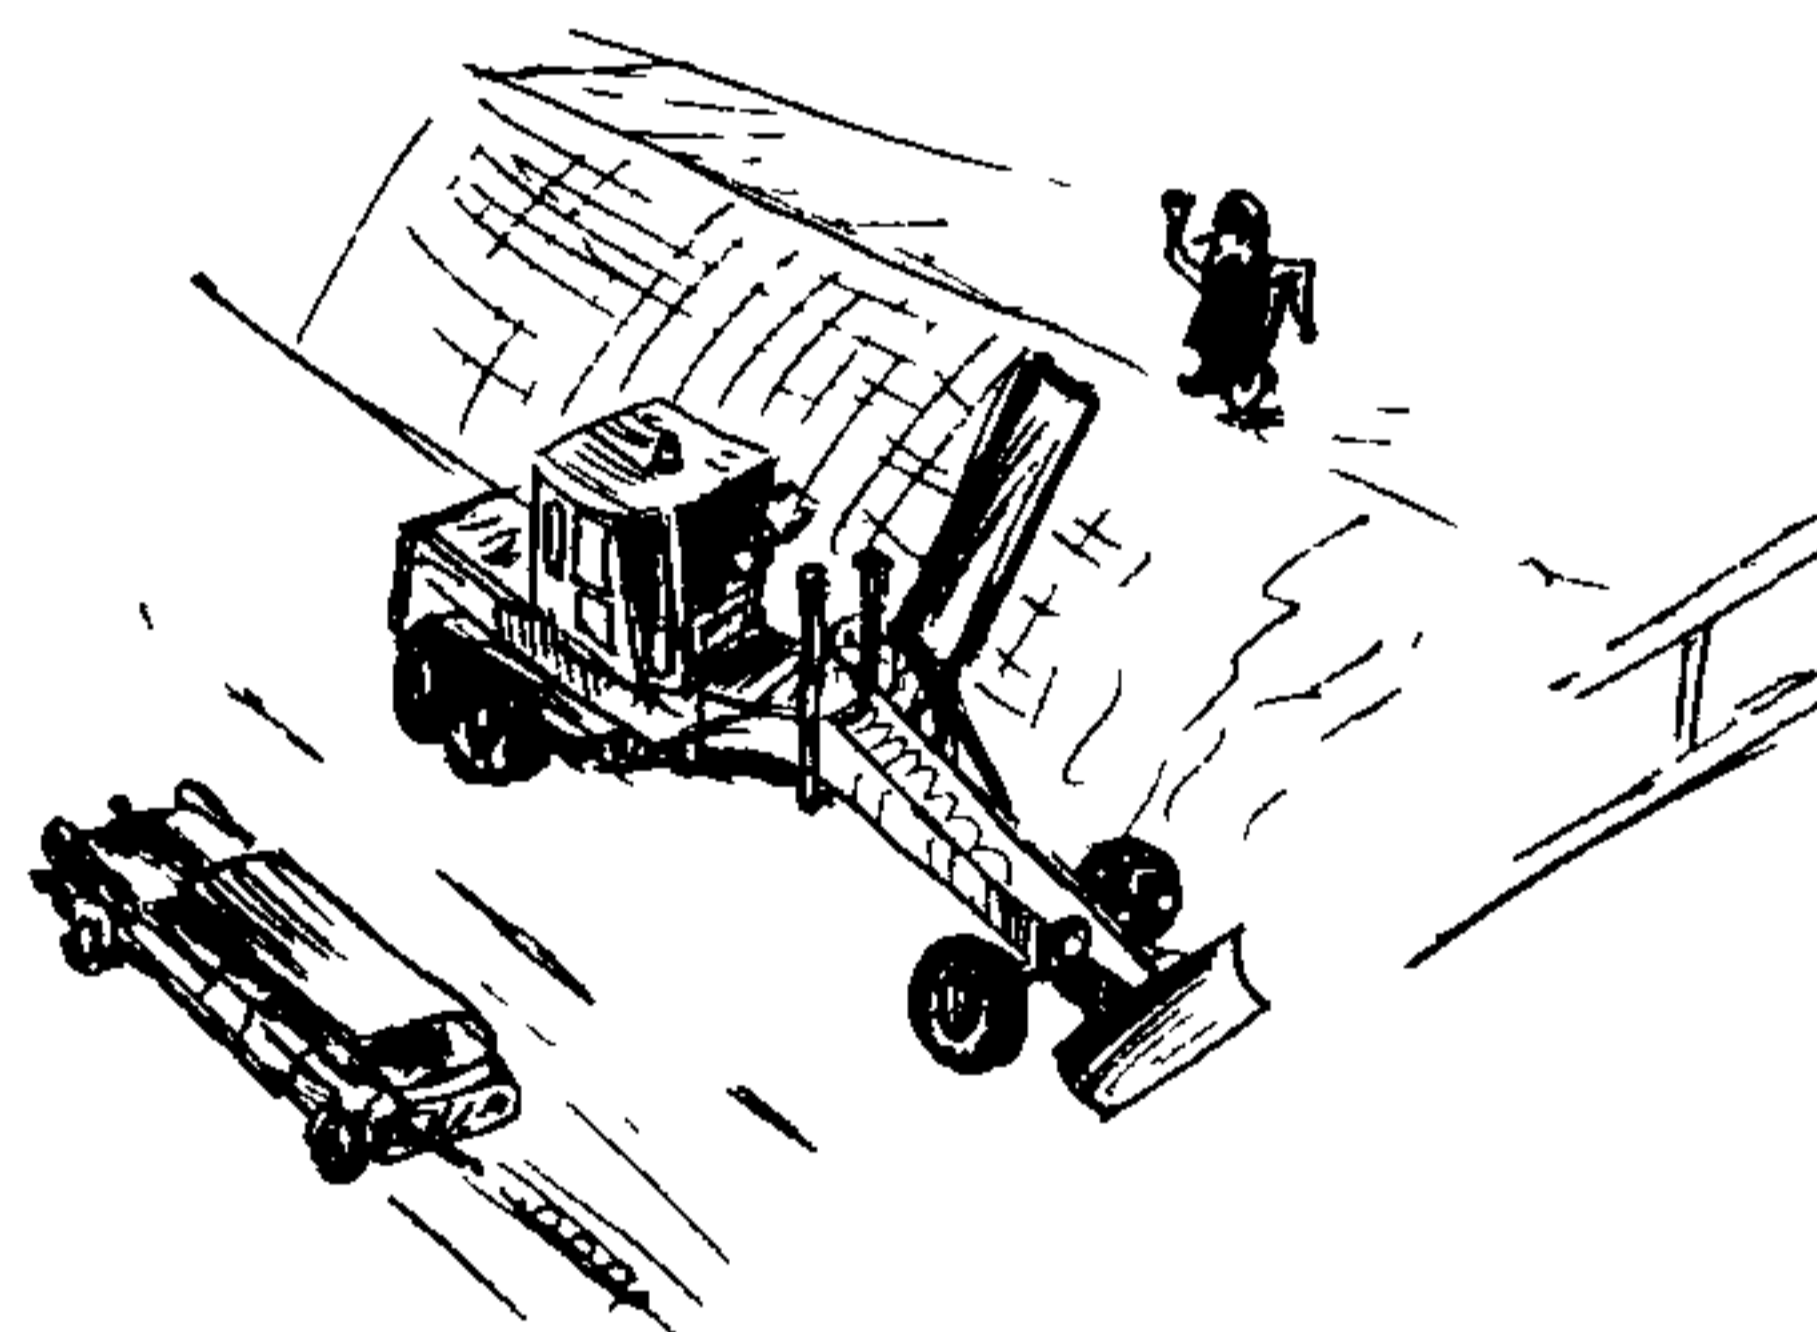

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-006-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,65
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,65
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		227,50
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		44,41
Всего, прямые затраты		руб.		227,50

### Планировка откосов выемок автогрейдером

**Состав работ:**


- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Планировка откосов со срезкой грунта.
- 03. Перемещение машины к началу участка.
- 04. Повороты машины.
- 05. Перестановка ножа.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Планировка откосов выемок автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении:

01-007-1 грунт I группы

01-007-2 грунт II группы

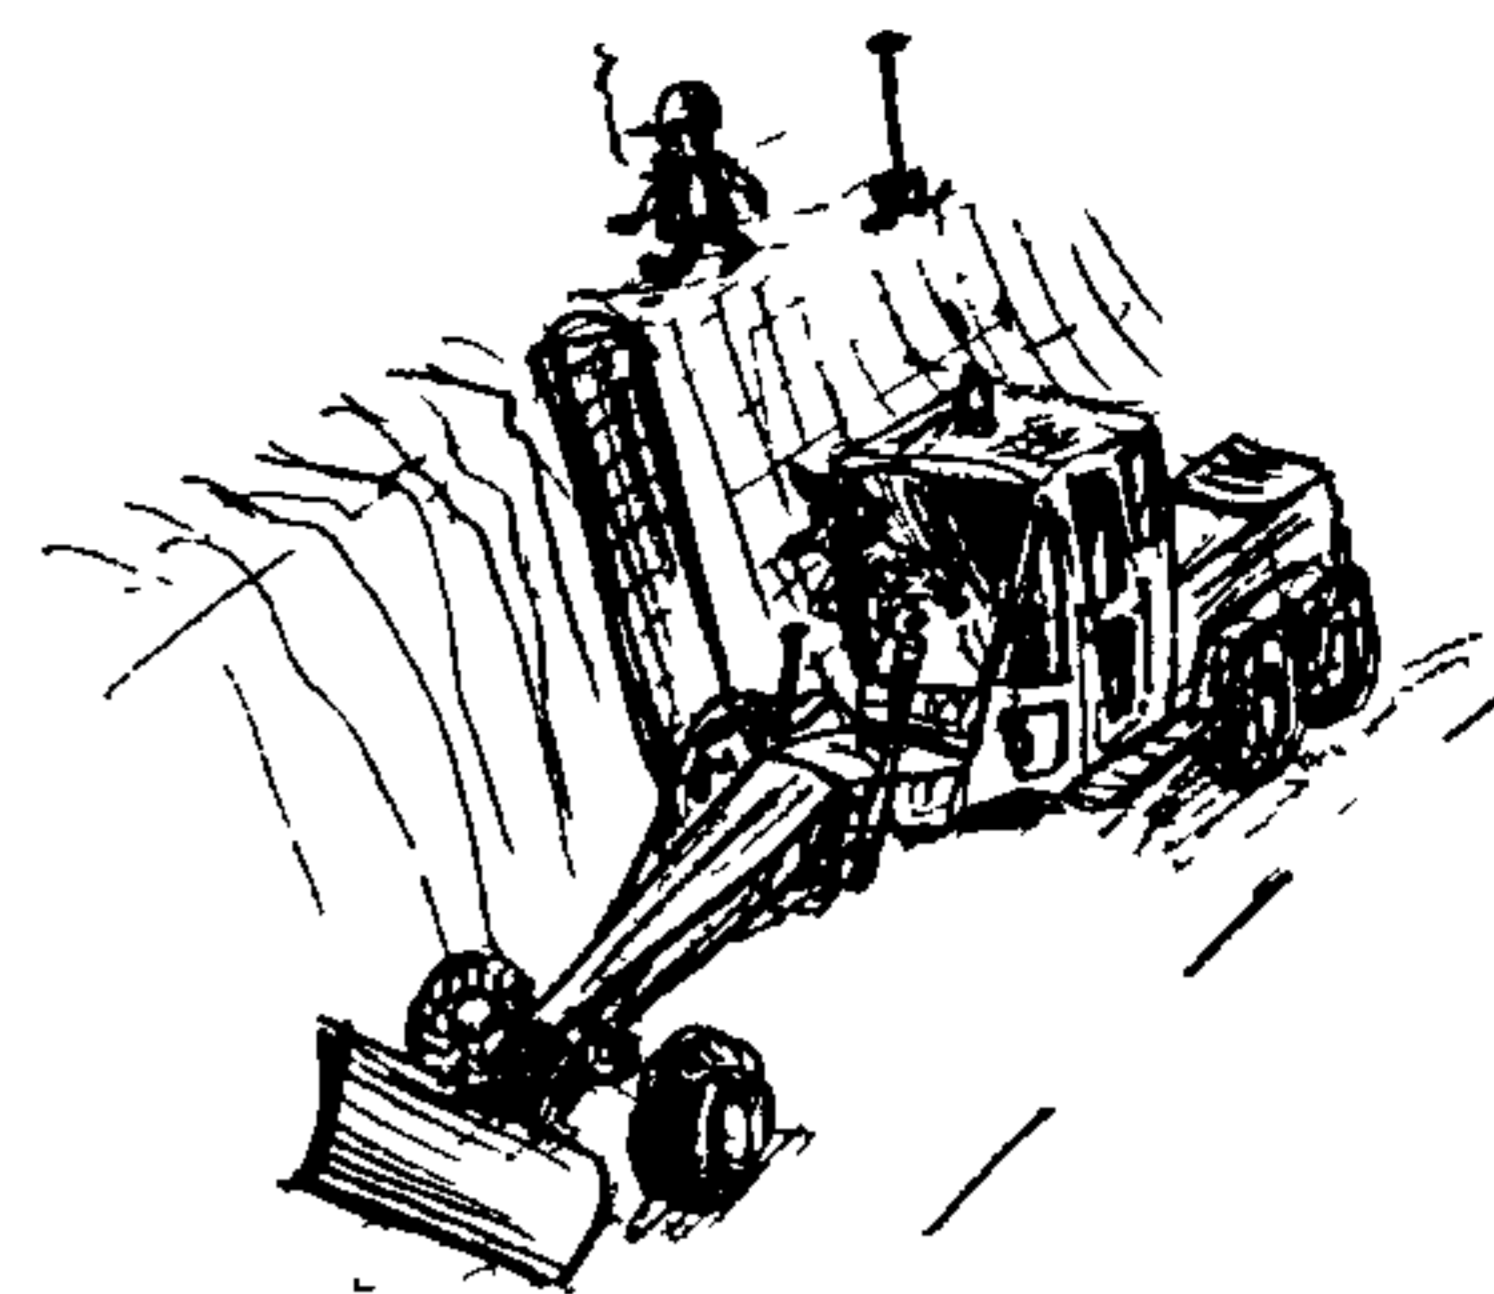

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-007-1	01-007-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,71	1,07
3 120202	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,71	1,07
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		248,50	374,50
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		48,51	73,11
Всего, прямые затраты		руб.		248,50	374,50

Таблица ВрСНиРс-01-008

### Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов

**Состав работ:**


- 01. Прием грунта из автомобилей-самосвалов.
- 02. Разравнивание выгруженного грунта.

**Измеритель:** 10 м<sup>3</sup>

Прием и разравнивание грунта на отвале при выгрузке его из автомобилей-самосвалов:

01-008-1 грунт I группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)

01-008-2 грунт II группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)

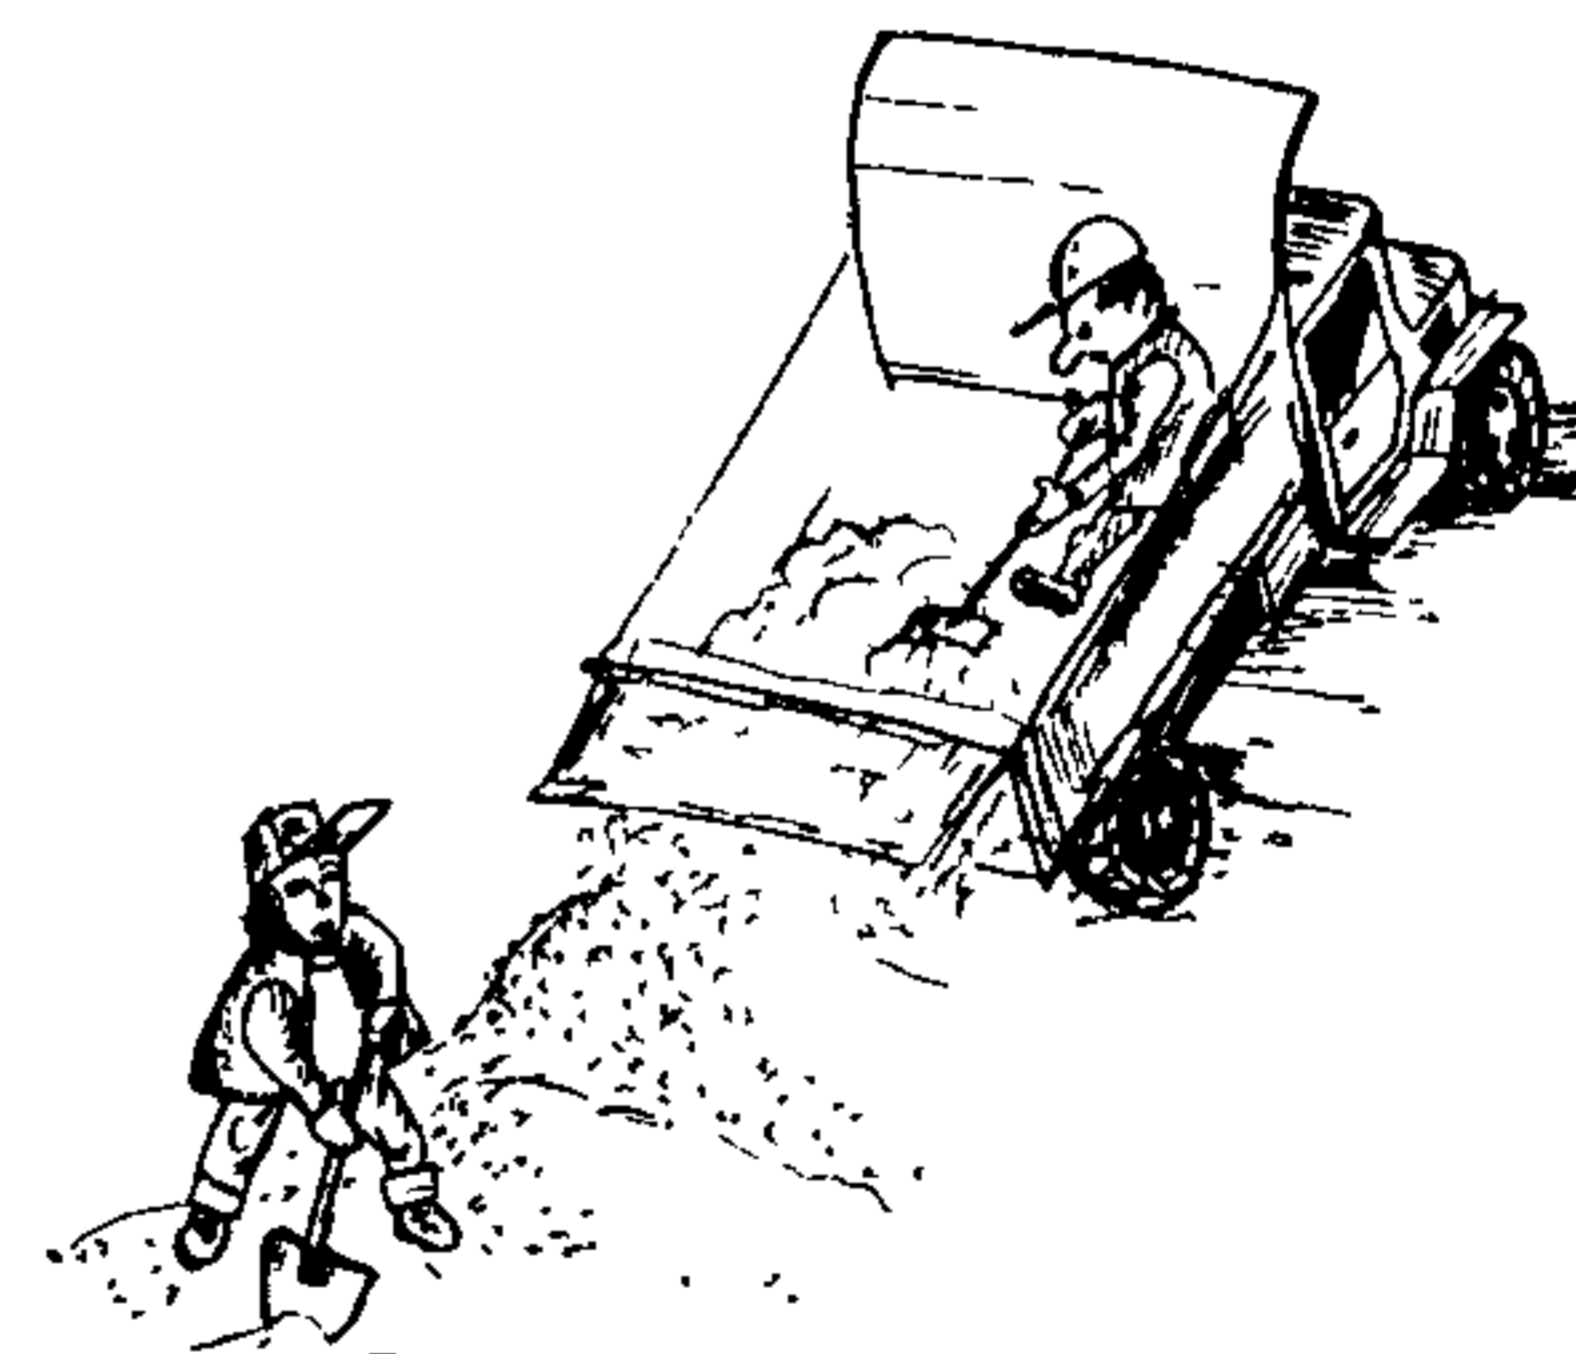

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-008-1	01-008-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	0,72	0,93
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		21,11	27,27
Всего, прямые затраты		руб.		21,11	27,27

### Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах

**Состав работ:**

- 01. Засыпка ям грунтом с разбивкой комьев.
- 02. Трамбование грунта ручной трамбовкой.
- 03. Поливка водой при необходимости.
- 04. Переходы.

**Измеритель:** 10 м<sup>3</sup>

Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную:

- 01-009-1 грунт I группы
- 01-009-2 грунт II группы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-009-1	01-009-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	4,19	4,55
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	4,19	4,55
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
407-9080	Грунт дренирующий	м <sup>3</sup>	130,00	11,50	11,50
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>282,74</b>	<b>307,03</b>
Материальные ресурсы		руб.		<b>1495,00</b>	<b>1495,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>1777,74</b>	<b>1802,03</b>

Таблица ВрСНиРс-01-010

### Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна

**Состав работ:**

- 01. Подноска семян на расстояние до 50 м.
- 02. Распределение семян.
- 03. Заделка семян граблями.
- 04. Уплотнение поверхности.
- 05. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

- 01-010-1 Засев трав вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-010-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	0,92
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	0,92
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
414-9240	Семена многолетних трав	кг	90,00	1,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>81,35</b>
Материальные ресурсы		руб.		<b>108,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>189,35</b>


### Скашивание травы тракторной косилкой

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Уборка посторонних предметов.
03. Скашивание травы.
04. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 1 км прохода

01-011-1 Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 55–80 л. с., ширина скашивания до 2 м

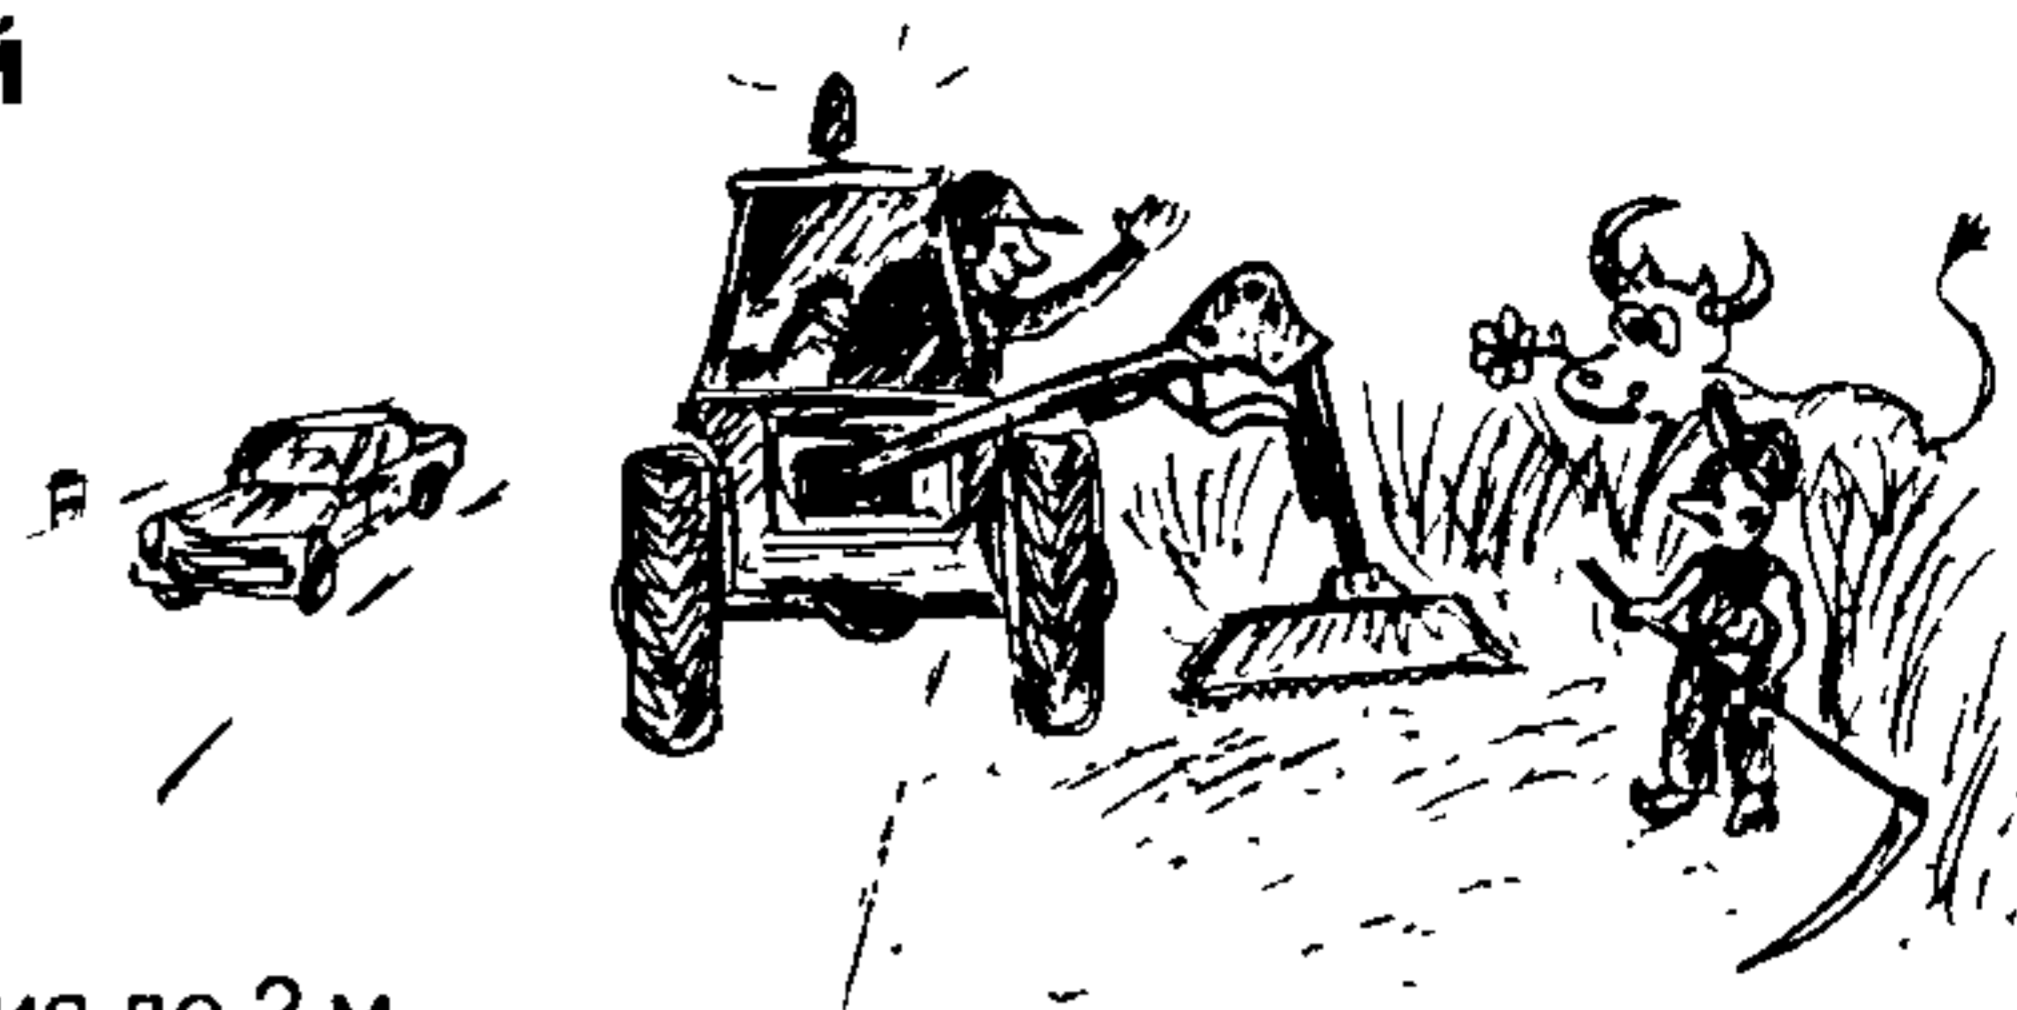

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-011-1	
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	0,28	
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,28	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	0,28	
092401	Косилки тракторные	маш. ч	6,00	0,28	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,21	
Эксплуатация машин		руб.		32,48	
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		19,13	
Всего, прямые затраты		руб.		40,69	

Таблица ВрСНиРс-01-012

### Скашивание травы вручную

**Состав работ:**


01. Уборка посторонних предметов.
02. Скашивание травы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Скашивание травы вручную:

01-012-1 на обочинах и разделительной полосе

01-012-2 в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб

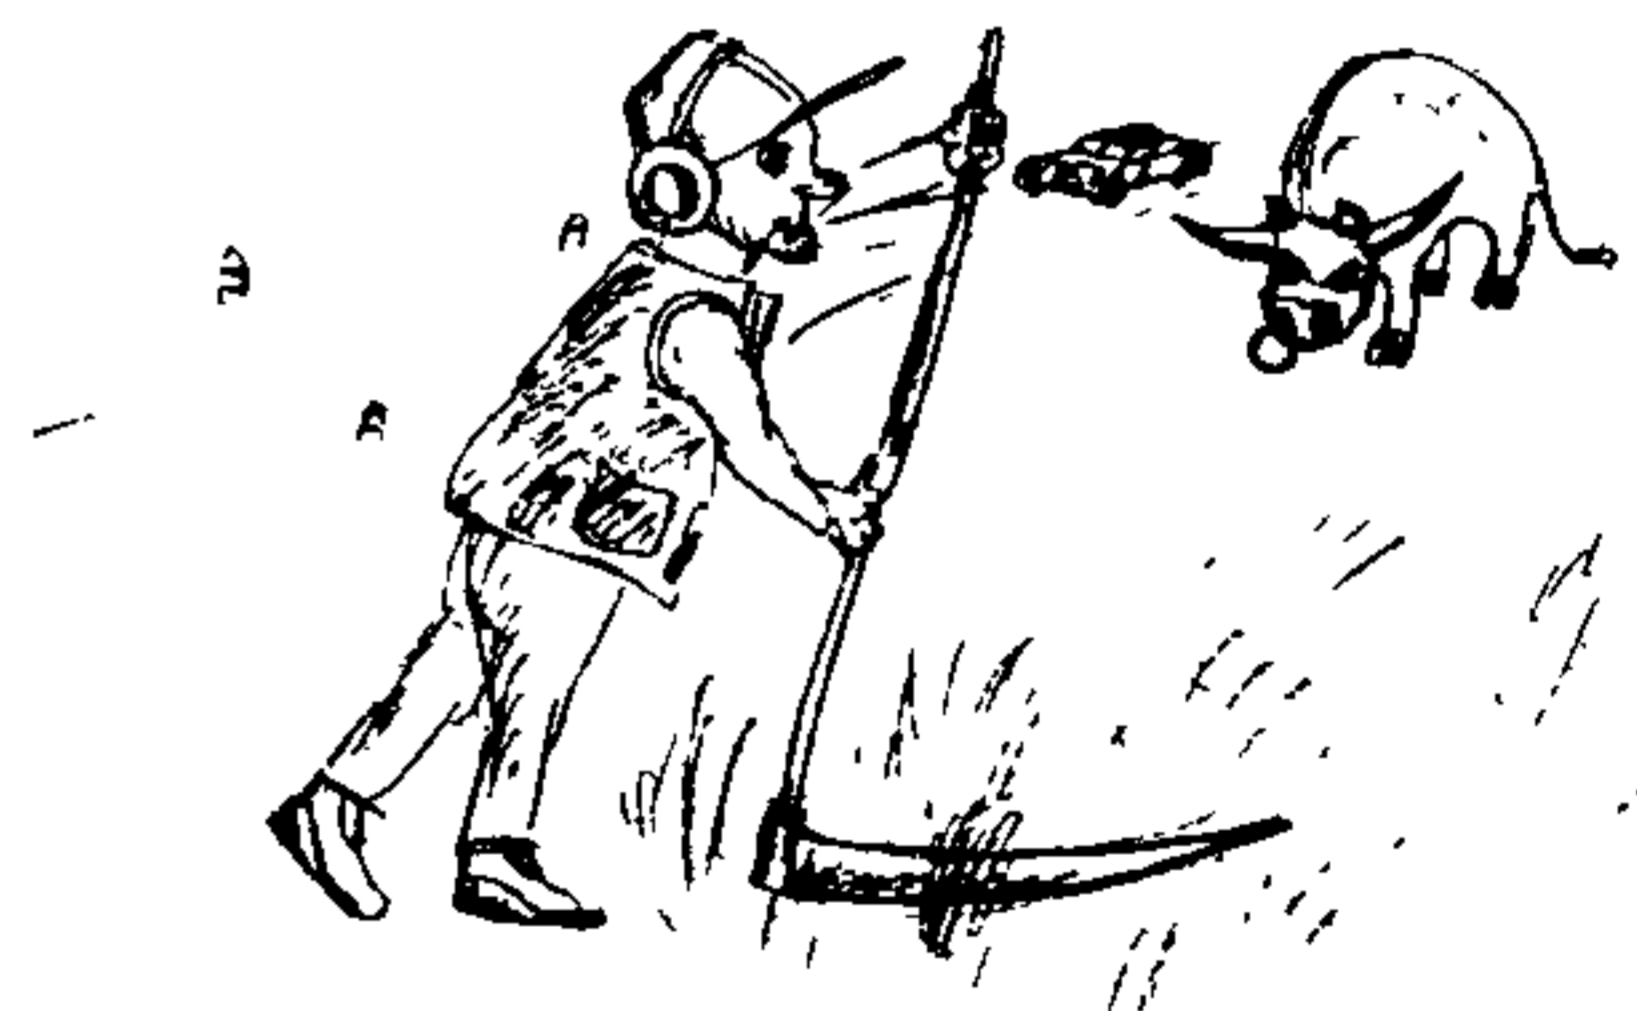

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-012-1	01-012-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	0,28	0,42
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,21	12,31
Всего, прямые затраты		руб.		8,21	12,31

Таблица ВрСНиРс-01-013

### Откидывание травы на обрез

**Состав работ:**

01. Сгребание травы граблями.
02. Откидывание травы на обрез и складывание в кучи.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

01-013-1 Откидывание травы на обрез вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-013-1	
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	0,12	

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-013-1
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		3,52
	Всего, прямые затраты	руб.		3,52

Таблица ВрСНиРс-01-014

### Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах

**Состав работ:**

01. Копание грунта и выбрасывание его на обочину.
02. Зачистка стенок, придание дну уклона по шаблону.
03. Засыпка прорезей разрыхленным грунтом, уплотнение ручной трамбовкой.
04. Переходы в процессе работы.

**Измеритель:** 1 м прорези

Устройство и засыпка дренажных прорезей:

01-014-1 грунт немерзлый

01-014-2 грунт мерзлый



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-014-1	01-014-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	0,40	0,91
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		15,26	34,73
	Всего, прямые затраты	руб.		15,26	34,73

Таблица ВрСНиРс-01-015

### Частичное восстановление профиля водоотводных канав вручную

**Состав работ:**

01. Разбивка профиля с установкой маяков.
02. Удаление мусора и поросли.
03. Срезка откосов.
04. Планировка дна и откосов с проверкой профиля шаблоном.
05. Выкидка грунта.
06. Разравнивание выброшенного грунта на обресе.

**Измеритель:** 10 м

Частичное восстановление профиля водоотводных канав вручную:

01-015-1 грунт I группы

01-015-2 грунт II группы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-015-1	01-015-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	0,62	0,72
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		23,66	27,48
	Всего, прямые затраты	руб.		23,66	27,48


### Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Установка и снятие откосника.
03. Восстановление профиля канав.
04. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 1 км

01-016-1 Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером

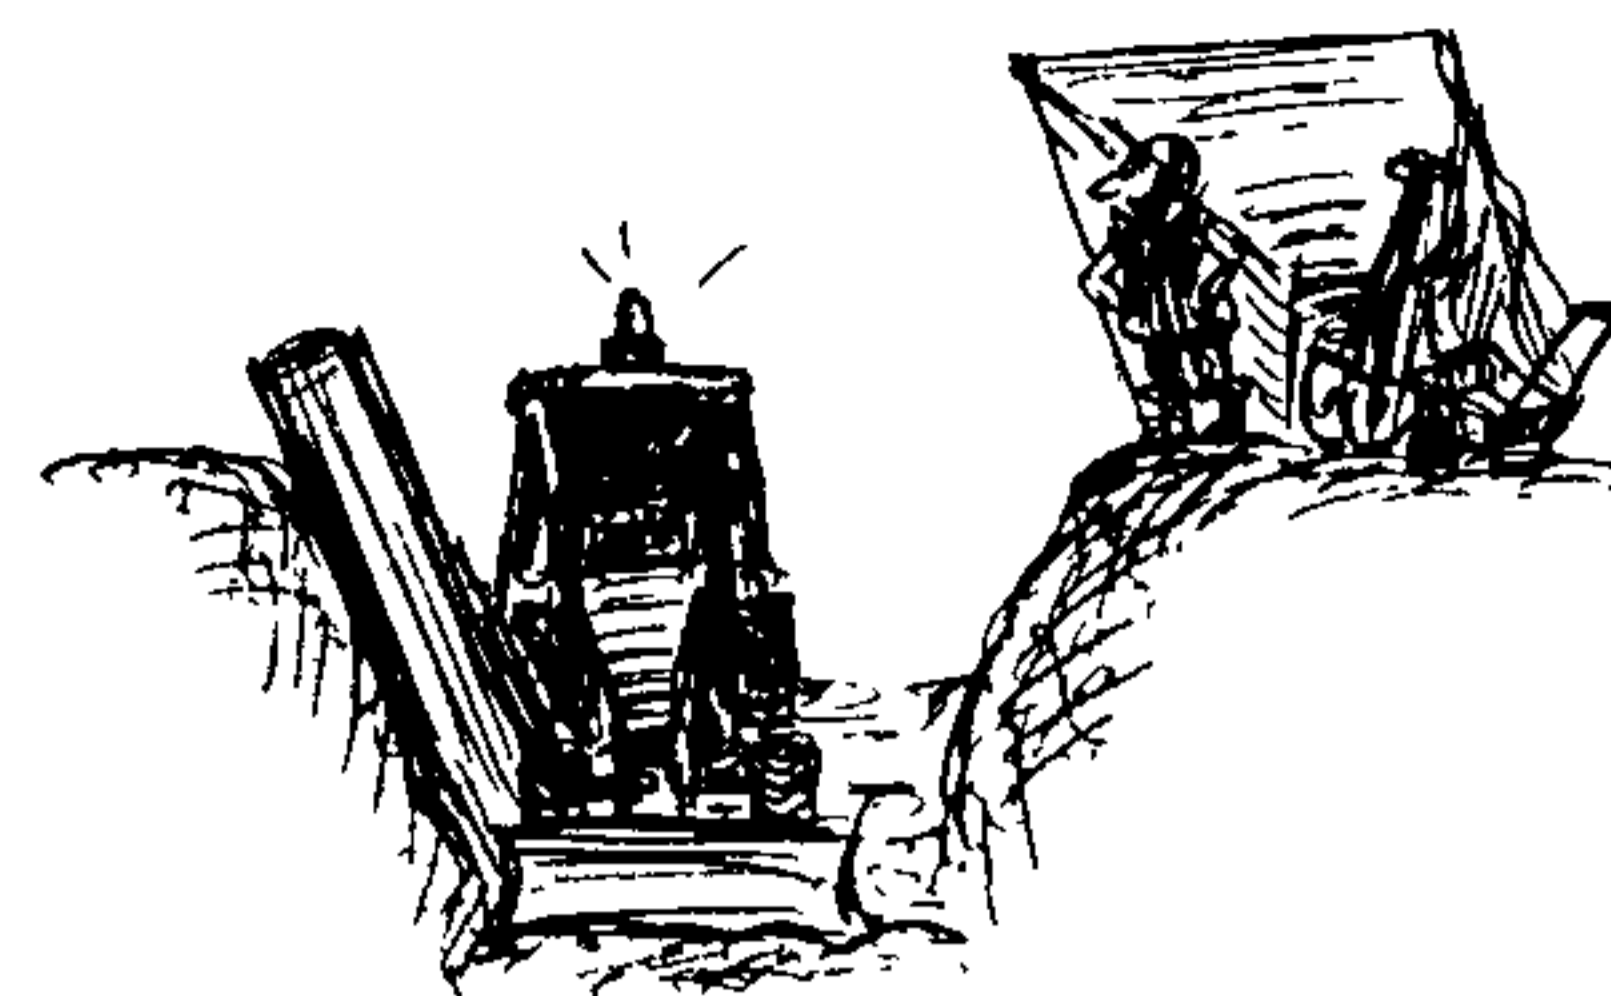

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-016-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,29
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,29
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>101,50</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		19,82
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>101,50</b>

Таблица ВрСНиРс-01-017

### Очистка водоотводных лотков и быстротоков

**Состав работ:**

01. Очистка водоотводных лотков от мусора и наносного грунта вручную с отбрасыванием грунта в сторону.

**Измеритель:** 100 м

01-017-1 Очистка водоотводных лотков вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-017-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	4,94
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>144,84</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>144,84</b>

## Ликвидация "диких" съездов

**Состав работ:**


01. Приведение агрегатов в рабочее положение.  
 02. Вспашка грунта трактором с прицепным плугом (01-018-1).  
 03. Разработка и перемещение грунта бульдозером (01-018-2).  
 04. Развороты.

**Измеритель:** 1 съезд

Ликвидация "диких" съездов:

01-018-1 трактором 55–80 л. с. с плугом

01-018-2 бульдозером 108 л. с.

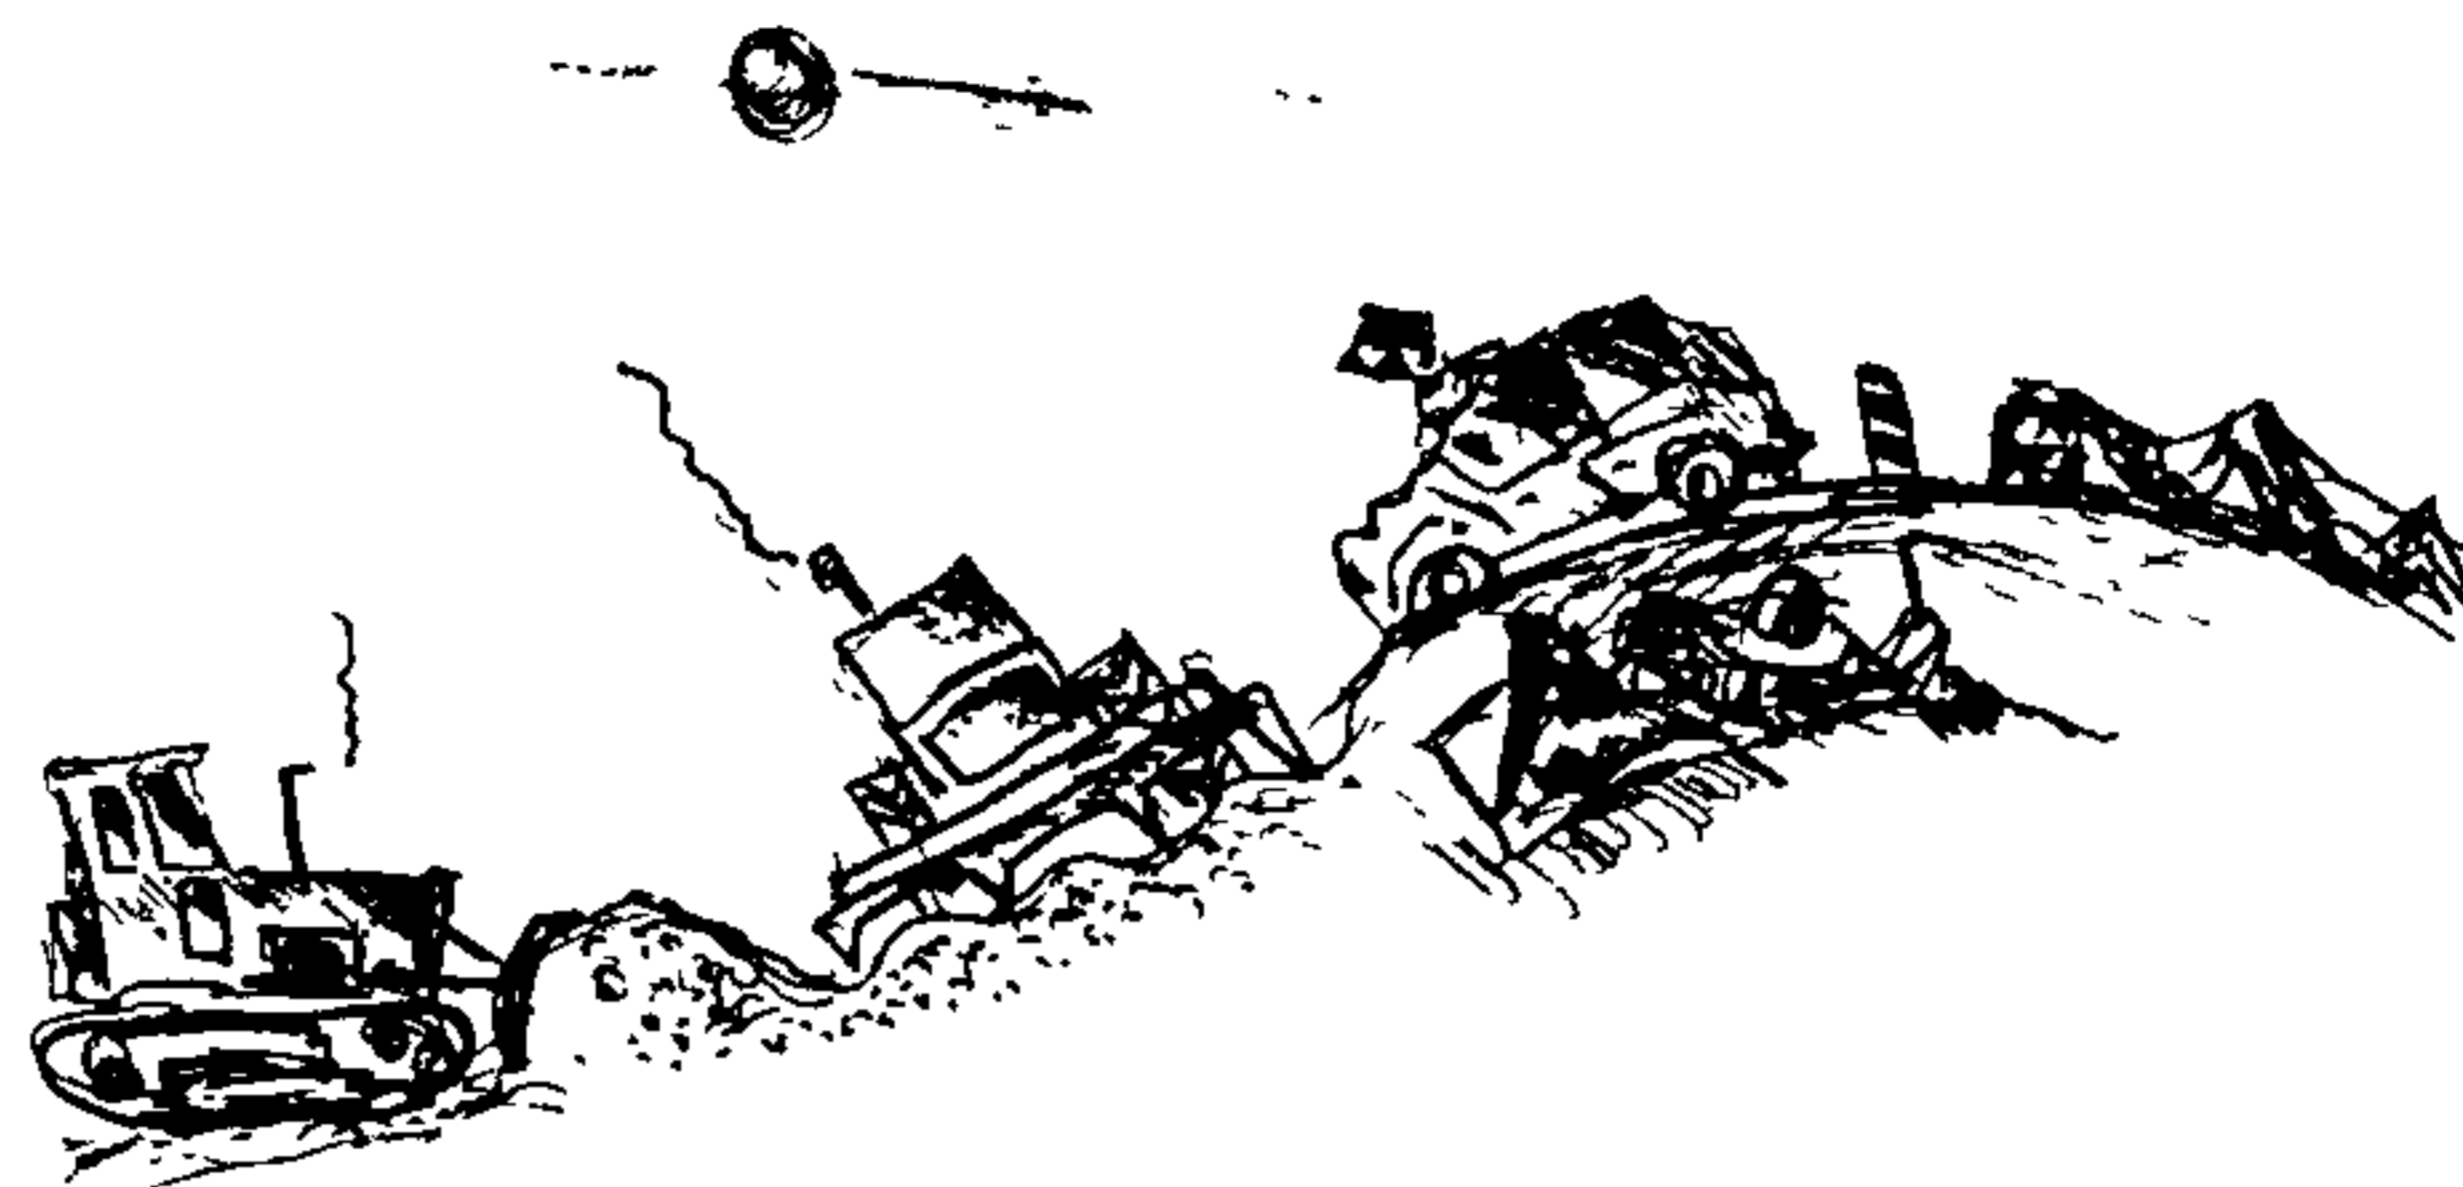

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-018-1	01-018-2
Норма расхода ресурсов					
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,73	0,27
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	0,73	
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	240,00		0,27
091303	Плуги-рыхлители прицепные с приспособлениями	маш. ч	7,00	0,73	
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		<b>85,41</b>	<b>64,80</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		49,88	18,45
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>85,41</b>	<b>64,80</b>



## РАЗДЕЛ 02 Содержание покрытия

Таблица ВрСНиРс-02-001

### Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи

**Состав работ:**

- 01. Очистка покрытия одним проходом по одному следу.
- 02. Развороты в конце участка.
- 03. Наполнение цистерны водой (02-001-2).

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи:

02-001-1 без увлажнения

02-001-2 с увлажнением



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-001-1	02-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,33	0,63
3 121601Д	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,33	0,63
4 411-0001	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Вода	м <sup>3</sup>	5,00		2,50
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		105,60	201,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		22,55	43,05
Материальные ресурсы		руб.		0,00	12,50
Всего, прямые затраты		руб.		105,60	214,10

Таблица ВрСНиРс-02-002

### Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

**Состав работ:**

- 01. Сбор мусора и посторонних предметов.
- 02. Складирование мусора.
- 03. Переходы на другую сторону проезжей части.
- 04. Пробег комбинированной дорожной машины для сбора мусора.

**Измеритель:** 1 км прохода

02-002-1 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-002-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	0,98
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,08
3 121601Д	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,08
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		28,73
Эксплуатация машин		руб.		25,60
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		5,47
Всего, прямые затраты		руб.		54,33

### Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную

**Состав работ:**

01. Россыпь каменной мелочи и разравнивание метлой.  
02. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-003-1 Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-003-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	0,08
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	0,204
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5,40
Материальные ресурсы		руб.		26,52
Всего, прямые затраты		руб.		31,92

Таблица ВрСНиРс-02-004


### Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом

**Состав работ:**

01. Наметание материалов.  
02. Развороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

02-004-1 Наметание каменной мелочи или высевок комбинированной дорожной машиной

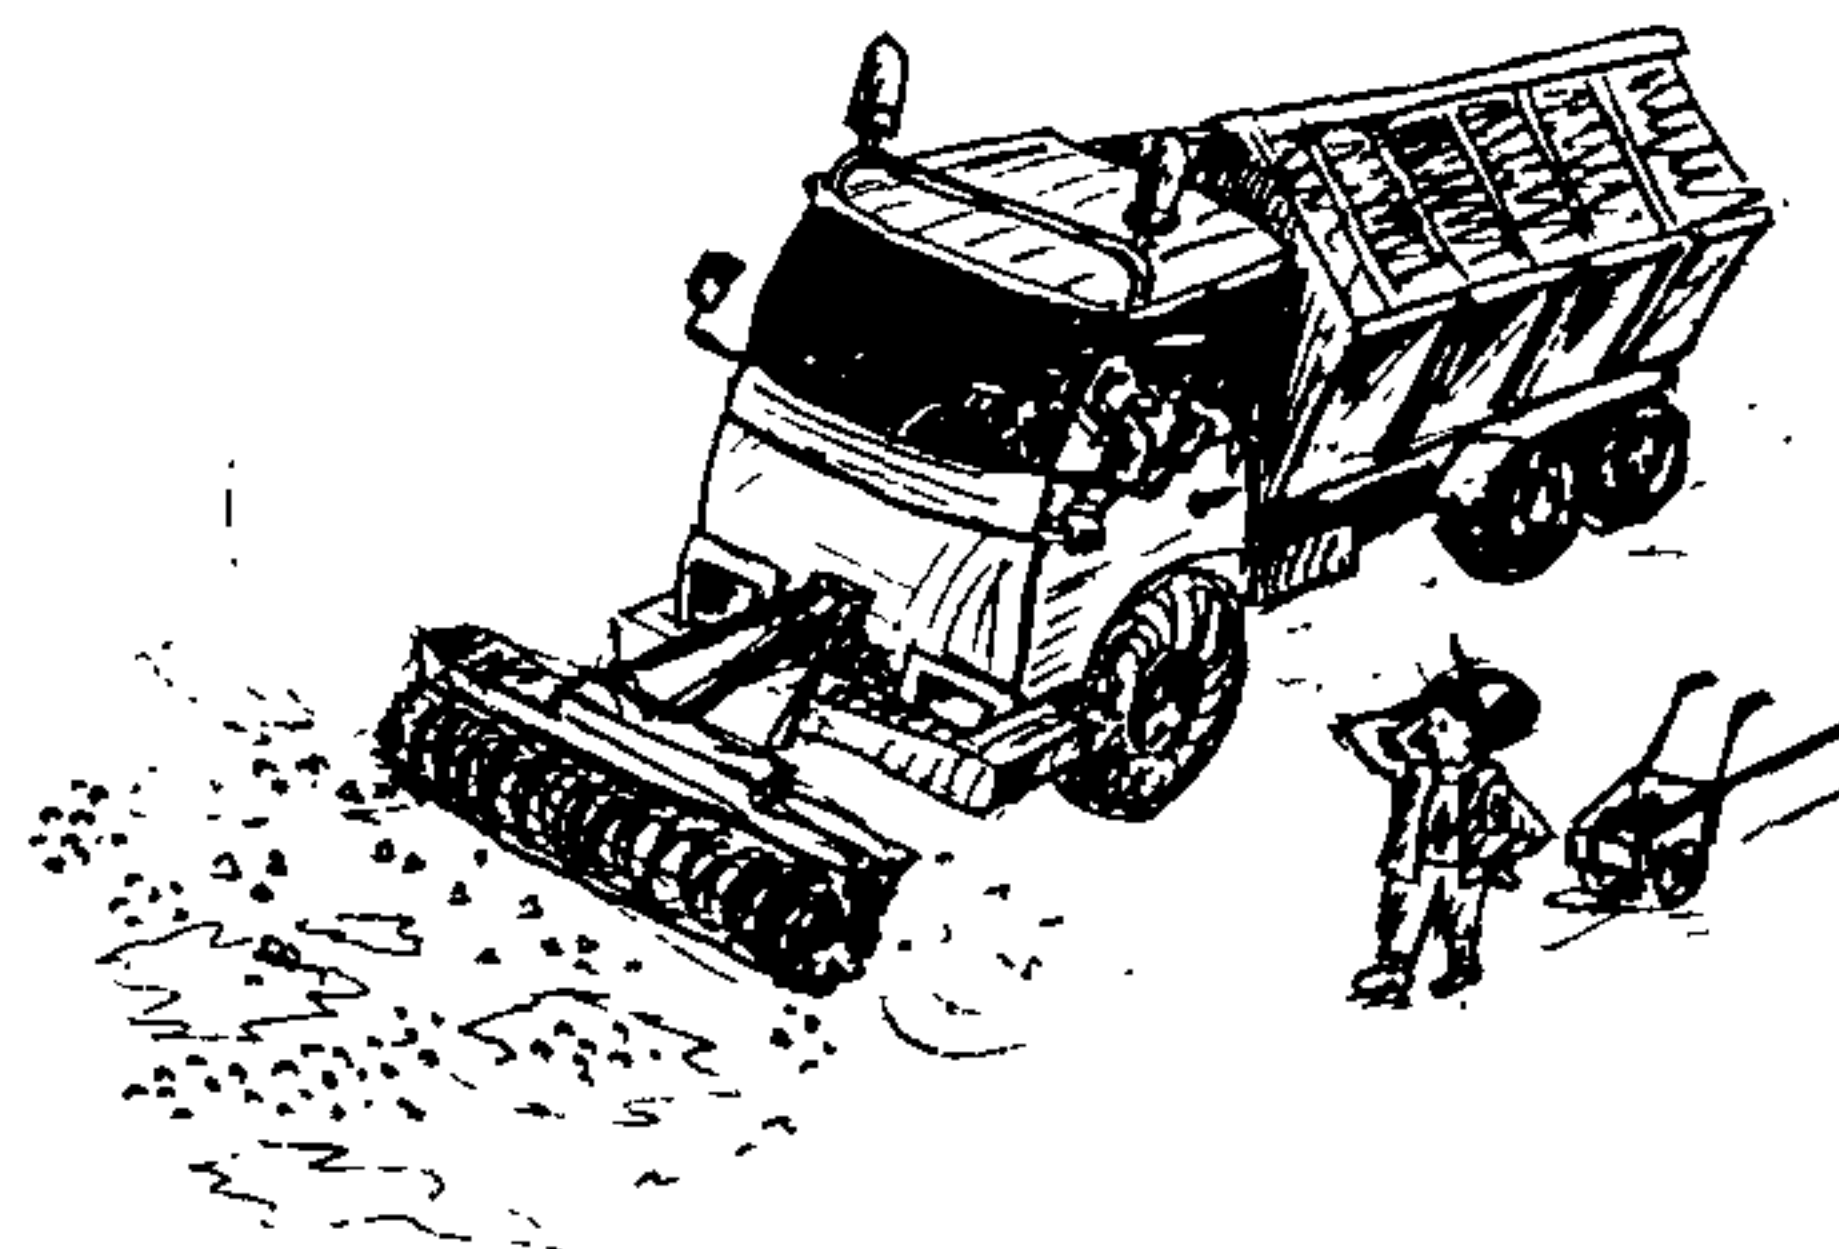

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-004-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,82
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,82
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	20,40
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		262,40
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		56,03
Материальные ресурсы		руб.		2652,00
Всего, прямые затраты		руб.		2914,40


## Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия

**Состав работ:**

01. Разломка и обрубка краев выбоин.
02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
05. Уплотнение смеси.
06. Уборка отходов.
07. Разогревание битума.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия:

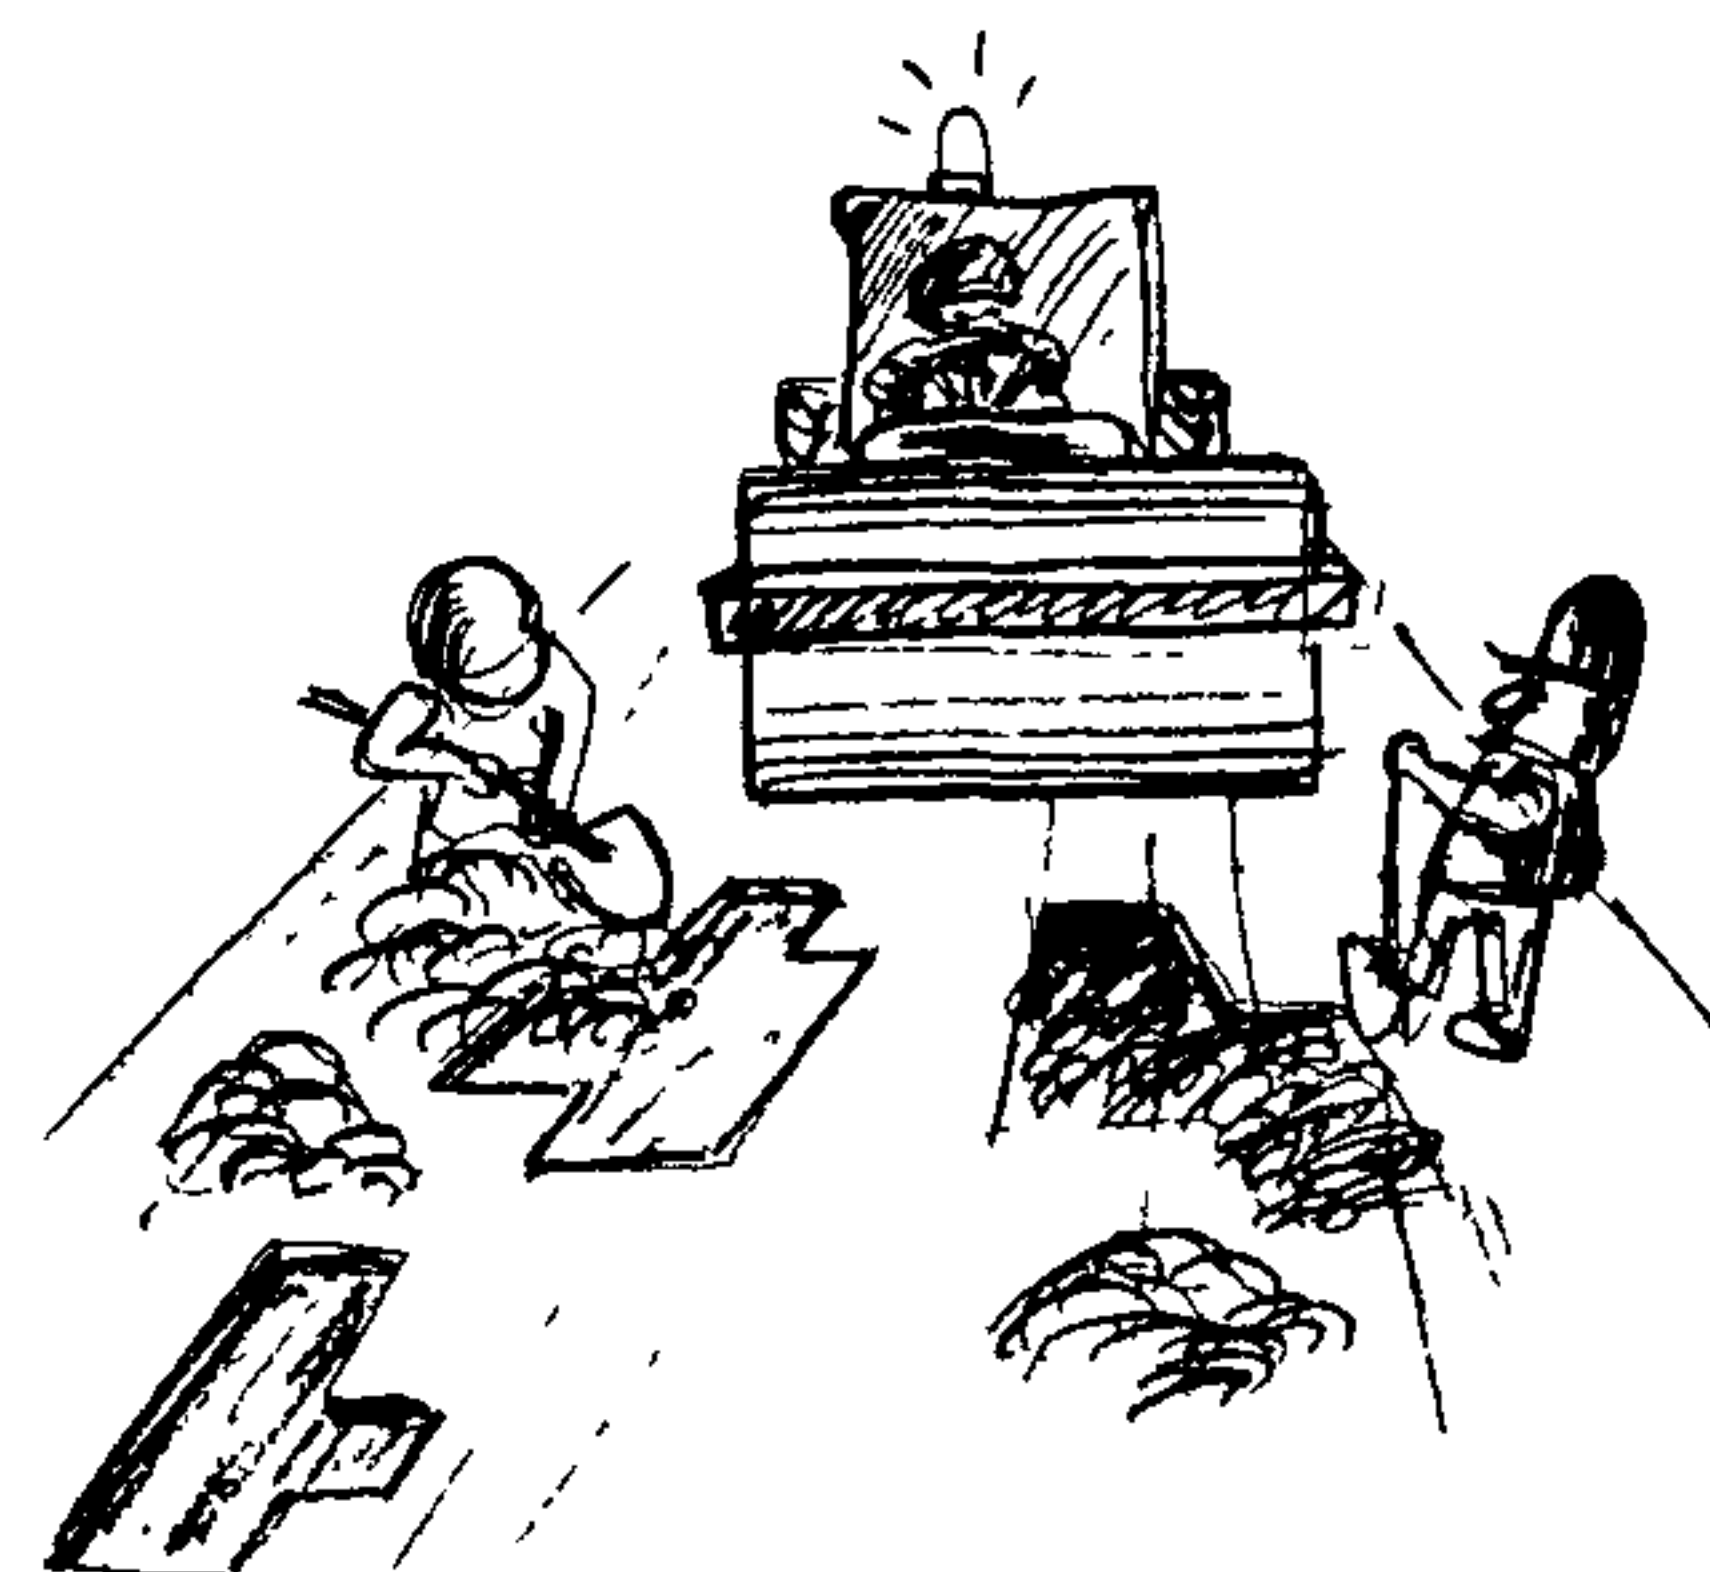02-005-1 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-005-2 толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-005-1	02-005-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	15,54	18,01
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	15,54	12,01
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	31,08	30,02
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	7,77	6,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	<b>68,33</b>	<b>23,31</b>	<b>18,00</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	7,77	6,00
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	110,00	7,77	6,00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	7,77	6,00
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	7,77	6,00
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	7,77	12,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,032	0,04
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	680,00	11,70	16,40
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>3044,60</b>	<b>2830,20</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>3535,35</b>	<b>2850,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		1592,77	1229,94
Материальные ресурсы		руб.		<b>8087,52</b>	<b>11316,40</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>14667,47</b>	<b>16996,60</b>


## Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия

**Состав работ:**

01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Разогревание битума.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия:

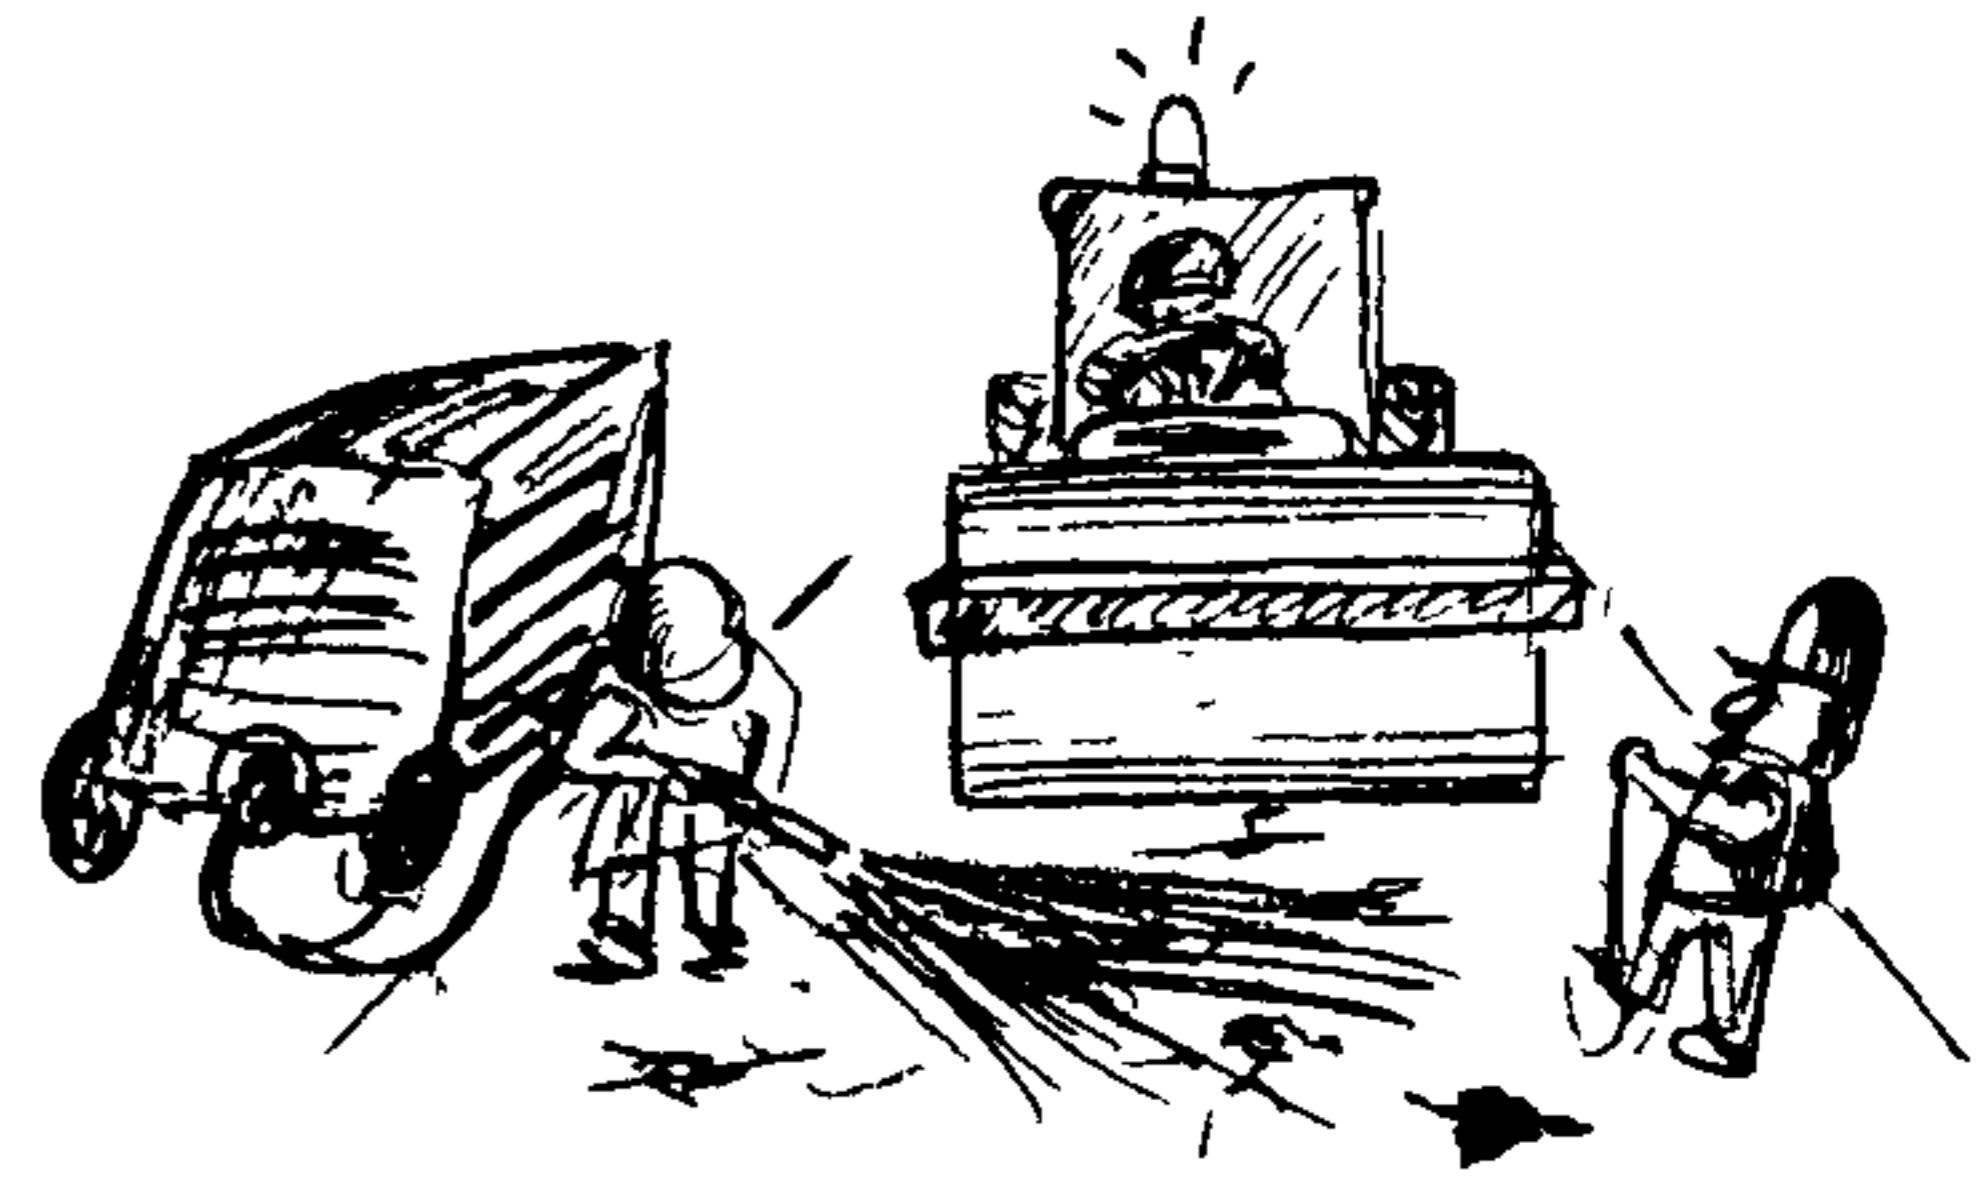02-006-1 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-006-2 толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-006-1	02-006-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	7,77	6,00
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	15,54	12,01
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	23,31	18,01
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	7,77	6,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	<b>68,33</b>	<b>15,54</b>	<b>12,00</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	110,00	7,77	6,00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	7,77	6,00
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	7,77	6,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,032	0,04
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	680,00	11,70	16,40
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>2426,26</b>	<b>1874,44</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>2525,25</b>	<b>1950,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		1061,85	819,96
Материальные ресурсы		руб.		<b>8087,52</b>	<b>11316,40</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>13039,03</b>	<b>15140,84</b>

## Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литой асфальтобетонной смесью

**Состав работ:**

01. Разломка и обрубка краев выбоин.
02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.
03. Установка термоса-бункера в рабочее положение.
04. Укладка и разравнивание смеси.
05. Уплотнение смеси вальком.
06. Посыпка высевами.
07. Затирка райбовкой.
08. Уборка отходов.
09. Установка и снятие ограждений.
10. Переходы.
11. Загрузка и пробег термоса-бункера.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом:


02-007-1 толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км02-007-2 толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>, средняя дальность возки литого асфальта до 100 км

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-007-1	02-007-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	5,70	7,04
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	5,70	7,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	11,40	14,08
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	17,10	21,12
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	5,70	7,04
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	5,70	7,04
123101Д	Термосы-бункеры объемом 3 м <sup>3</sup>	маш. ч	750,00	5,70	7,04
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	5,70	7,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	1,30	1,30
410-9059Д	Асфальт литой	т	650,00	12,90	12,90
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>957,60</b>	<b>1182,72</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>5985,00</b>	<b>7392,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1168,44	1443,13
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>8554,00</b>	<b>8554,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>15496,60</b>	<b>17128,72</b>

## Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля

**Состав работ:**

01. Наполнение цистерн битумом.
02. Загрузка каменного материала в бункеры.
03. Подогрев битума.
04. Очистка покрытия и трещин от пыли и грязи.
05. Заливка трещин битумом.
06. Засыпка трещин высевками или каменной мелочью.
07. Перемещение заливщика в процессе работы.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

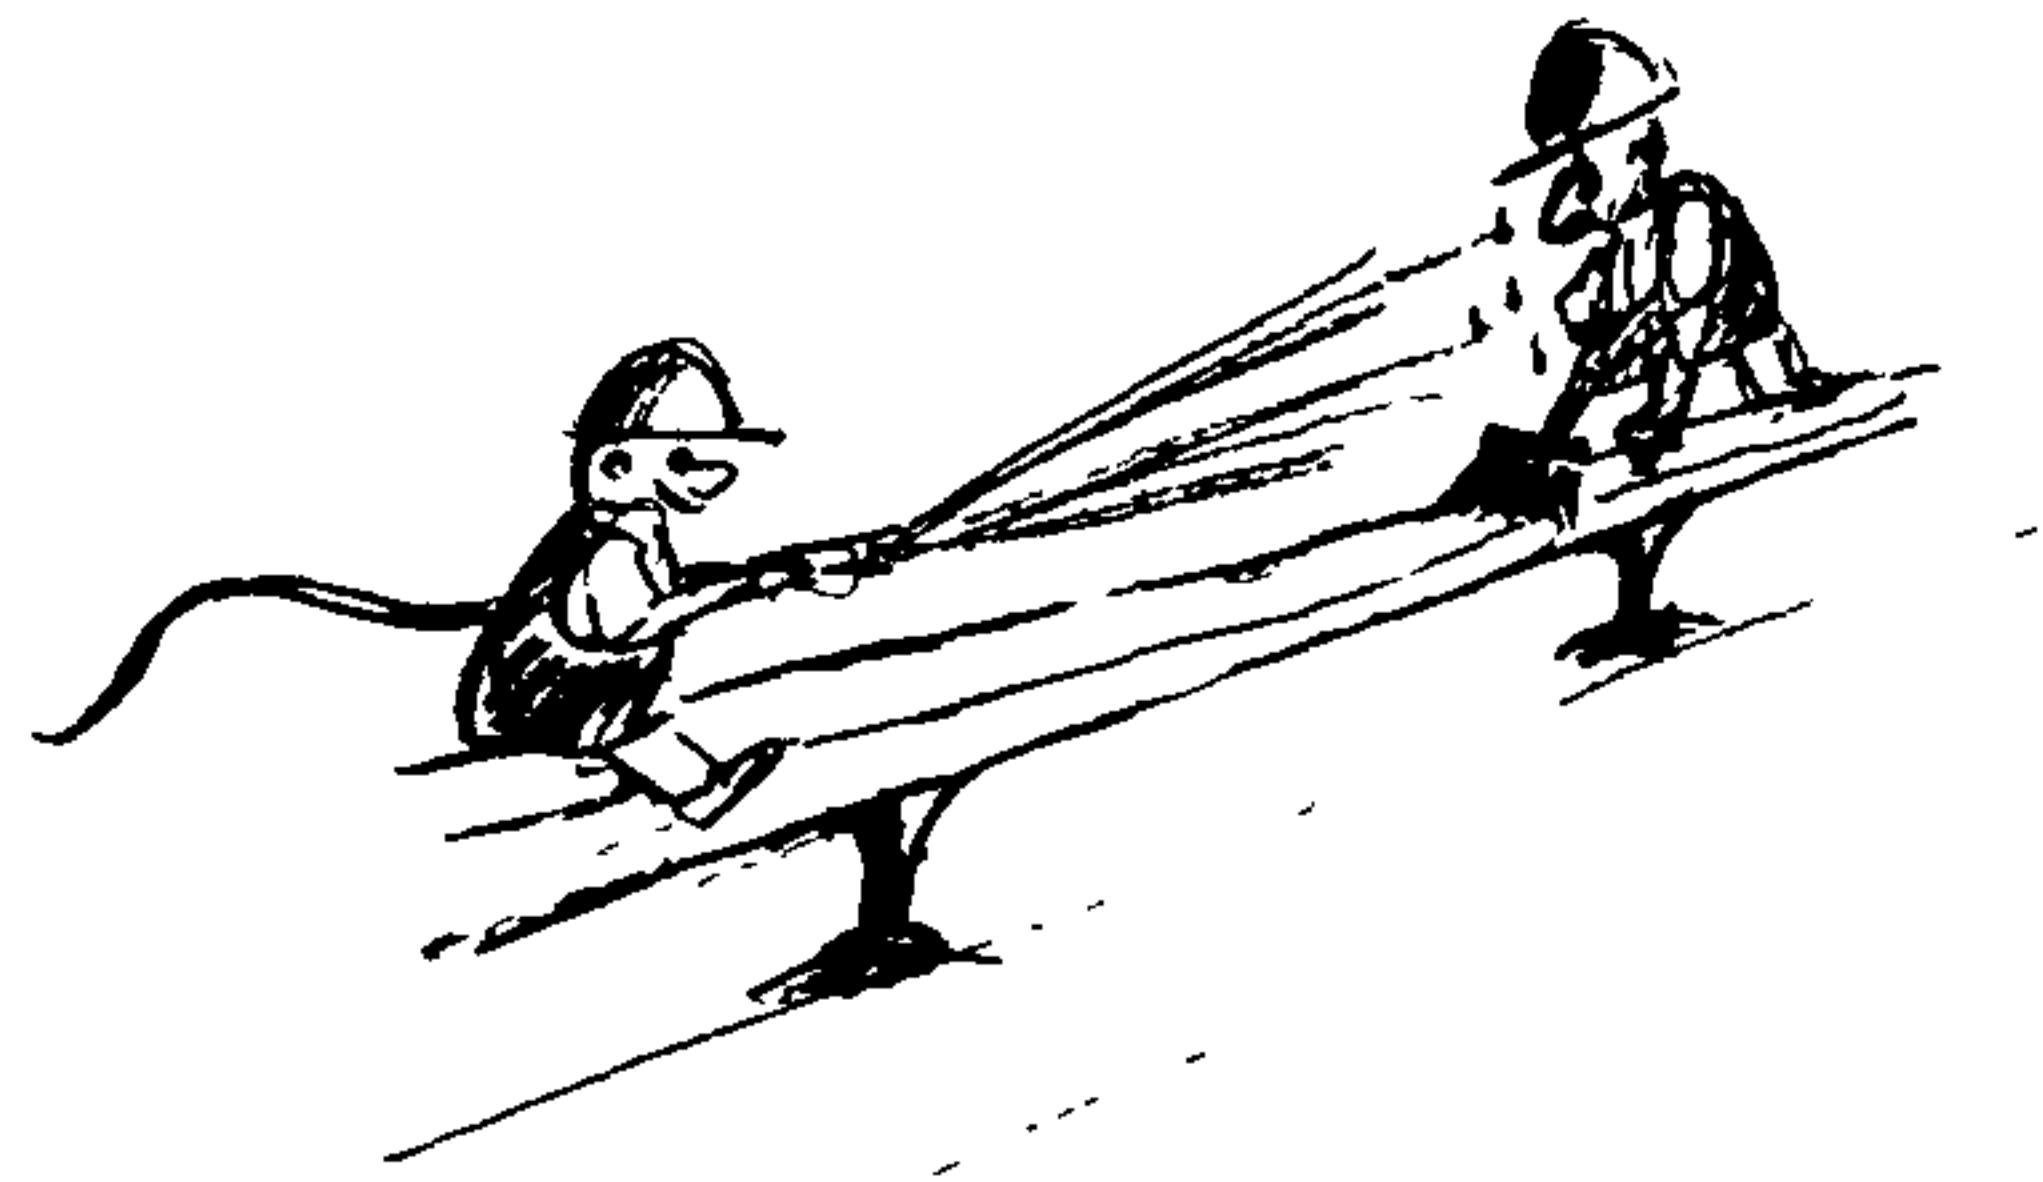**Измеритель:** 100 м трещин


02-008-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-008-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	0,23
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	0,69
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	0,69
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	0,23
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120600	Заливщики швов на базе автомобиля	маш. ч	230,00	0,23
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,1061
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	0,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>67,75</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>52,90</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		15,72
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>438,67</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>559,32</b>

## Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

**Состав работ:**

01. Очистка трещин металлическими крючками, щетками и продувка воздухом.
02. Разогрев битума в передвижном котле и приготовление разжиженного битума.
03. Смазка стенок трещин жидким битумом.
04. Заполнение трещин битумом.
05. Засыпка трещин высеvkами или песком.
06. Перемещение котла и материалов в процессе работы.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

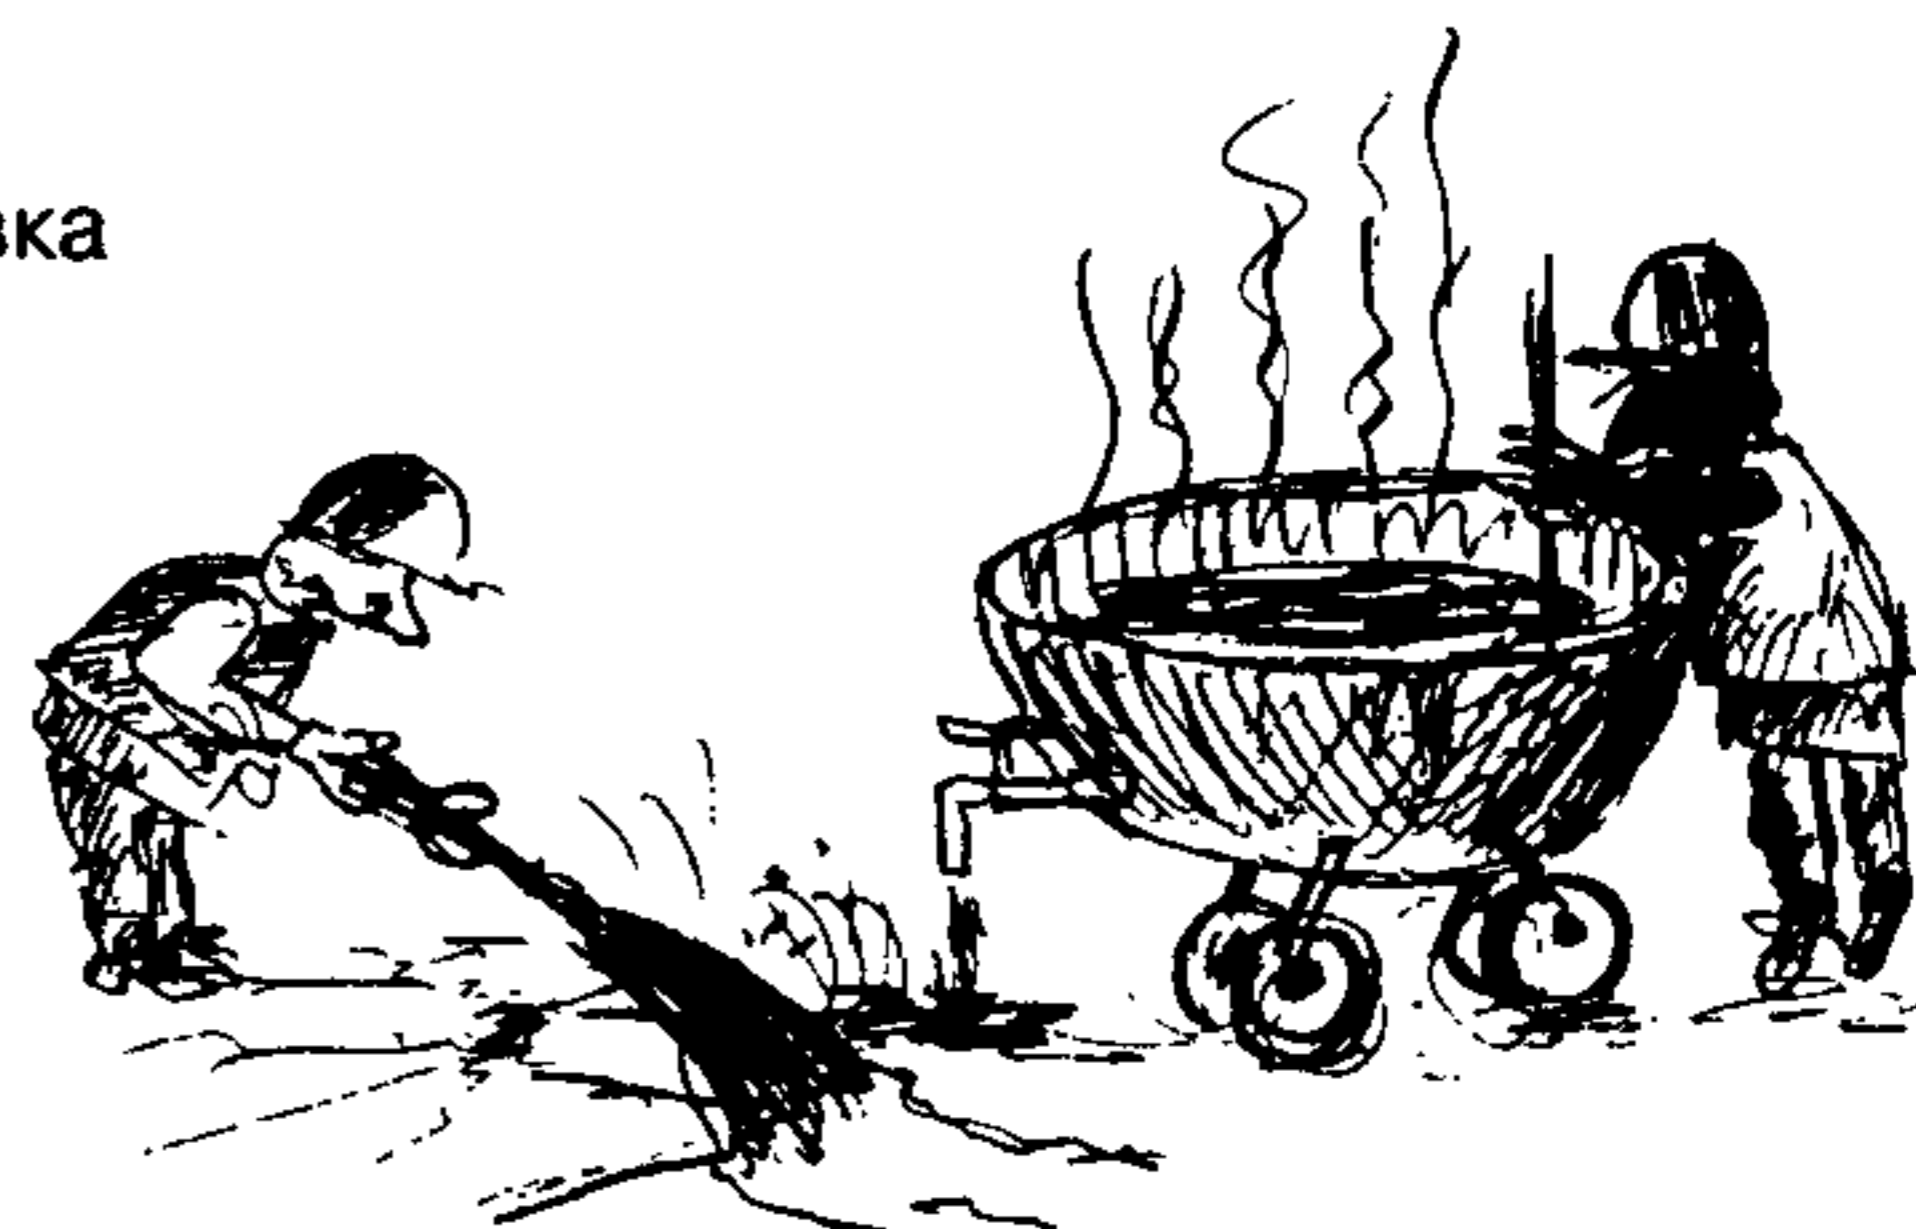**Измеритель:** 100 м трещин

02-009-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-009-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	2,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	3,06
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	1,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120500	Гудронаторы ручные	маш. ч	0,80	2,04
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	1,02
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	1,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,1061
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	0,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>213,61</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>220,93</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		69,70
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>437,07</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>871,61</b>

## Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью

**Состав работ:**

01. Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания с удалением остатков бетона.
02. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
05. Уплотнение смеси ручными трамбовками.
06. Уборка отходов.
07. Разогревание битума.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью:

02-010-1 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-010-2 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью:

02-010-3 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-010-4 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-010-1	02-010-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	36,26	61,80
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	36,26	61,80
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	36,26	61,80
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	72,52	123,60
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	36,26	61,80
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	36,26	61,80
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	36,26	61,80
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	36,26	61,80
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,0515	0,0515
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	680,00	12,40	16,49
410-9110	Щебень черный	т	630,00		6,63
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>4910,33</b>	<b>8368,96</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>12509,70</b>	<b>21321,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		4955,29	8445,59
Материальные ресурсы		руб.		<b>8643,67</b>	<b>15601,77</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>26063,69</b>	<b>45291,72</b>



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-010-3	02-010-4
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	31,31	57,68
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	31,31	57,68
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	31,31	57,68
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>68,33</b>	<b>62,62</b>	<b>115,36</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	31,31	57,68
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	31,31	57,68
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	31,31	57,68
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	31,31	57,68
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,0515	0,0515
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	680,00	11,20	14,81
410-9110	Щебень черный	т	630,00		6,63
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>4240,00</b>	<b>7811,03</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>10801,95</b>	<b>19899,60</b>
Оплата труда машинистов		руб.		4278,82	7882,55
Материальные ресурсы		руб.		7827,67	14459,37
Всего, прямые затраты		руб.		<b>22869,62</b>	<b>42169,99</b>

Таблица ВрСНиРс-02-011

## Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном

### Состав работ:

01. Оконтуривание ремонтируемых мест.
02. Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания с удалением остатков бетона.
03. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
04. Увлажнение стенок выбоин.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Нанесение цементного раствора на ремонтируемую поверхность.
07. Укладка бетонной смеси.
08. Уплотнение смеси штыкованием или вибрированием.
09. Засыпка ремонтируемых мест песком.
10. Очистка поверхности от песка с окучиванием его на обочинах.
11. Уборка отходов.
12. Установка и снятие ограждений.
13. Переходы.



**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном:

02-011-1 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

02-011-2 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-011-1	02-011-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	36,67	49,44
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	36,67	49,44
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	36,67	49,44
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>68,33</b>	<b>73,34</b>	<b>98,88</b>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-011-1	02-011-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	36,67	49,44
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	36,67	49,44
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	36,67	49,44
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9540	Цемент	т	980,00	0,0998	0,0998
401-9010	Бетон дорожный	м <sup>3</sup>	1250,00	5,20	10,20
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	0,224	0,224
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,158	0,158
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4317,53	5821,07
Эксплуатация машин в том числе		руб.		11001,00	14832,00
Оплата труда машинистов		руб.		5011,32	6756,47
Материальные ресурсы		руб.		6609,79	12859,79
Всего, прямые затраты		руб.		21928,32	33512,86

Таблица ВрСНиРс-02-012

### Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях

**Состав работ:**

01. Выравнивание (обрубка) краев швов и трещин.
02. Очистка швов и трещин с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
04. Заполнение швов и трещин мастикой.
05. Посыпка поверхности песком.
06. Уборка отходов.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

**Измеритель:** 100 м трещин


02-012-1 Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях резинобитумной мастикой

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-012-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	4,72
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	4,72
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	9,44
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	4,72
120500	Гудронаторы ручные	маш. ч	0,80	4,72
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	4,72
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	4,72
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	4,72
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,0033
101-9096	Мастика битумно-резиновая шовная для дорожных работ	т	11000,00	0,146
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	0,0249
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		375,62
Эксплуатация машин в том числе		руб.		1632,18
Оплата труда машинистов		руб.		645,04
Материальные ресурсы		руб.		1620,81
Всего, прямые затраты		руб.		3628,60

## Ямочный ремонт покрытий из черного щебня

### Состав работ:

01. Кирковка или обрубка краев выбоины.
02. Очистка выбоины от пыли, грязи и вскиркованной массы.
03. Разогрев битума.
04. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
05. Укладка черного щебня.
06. Уплотнение трамбованием.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

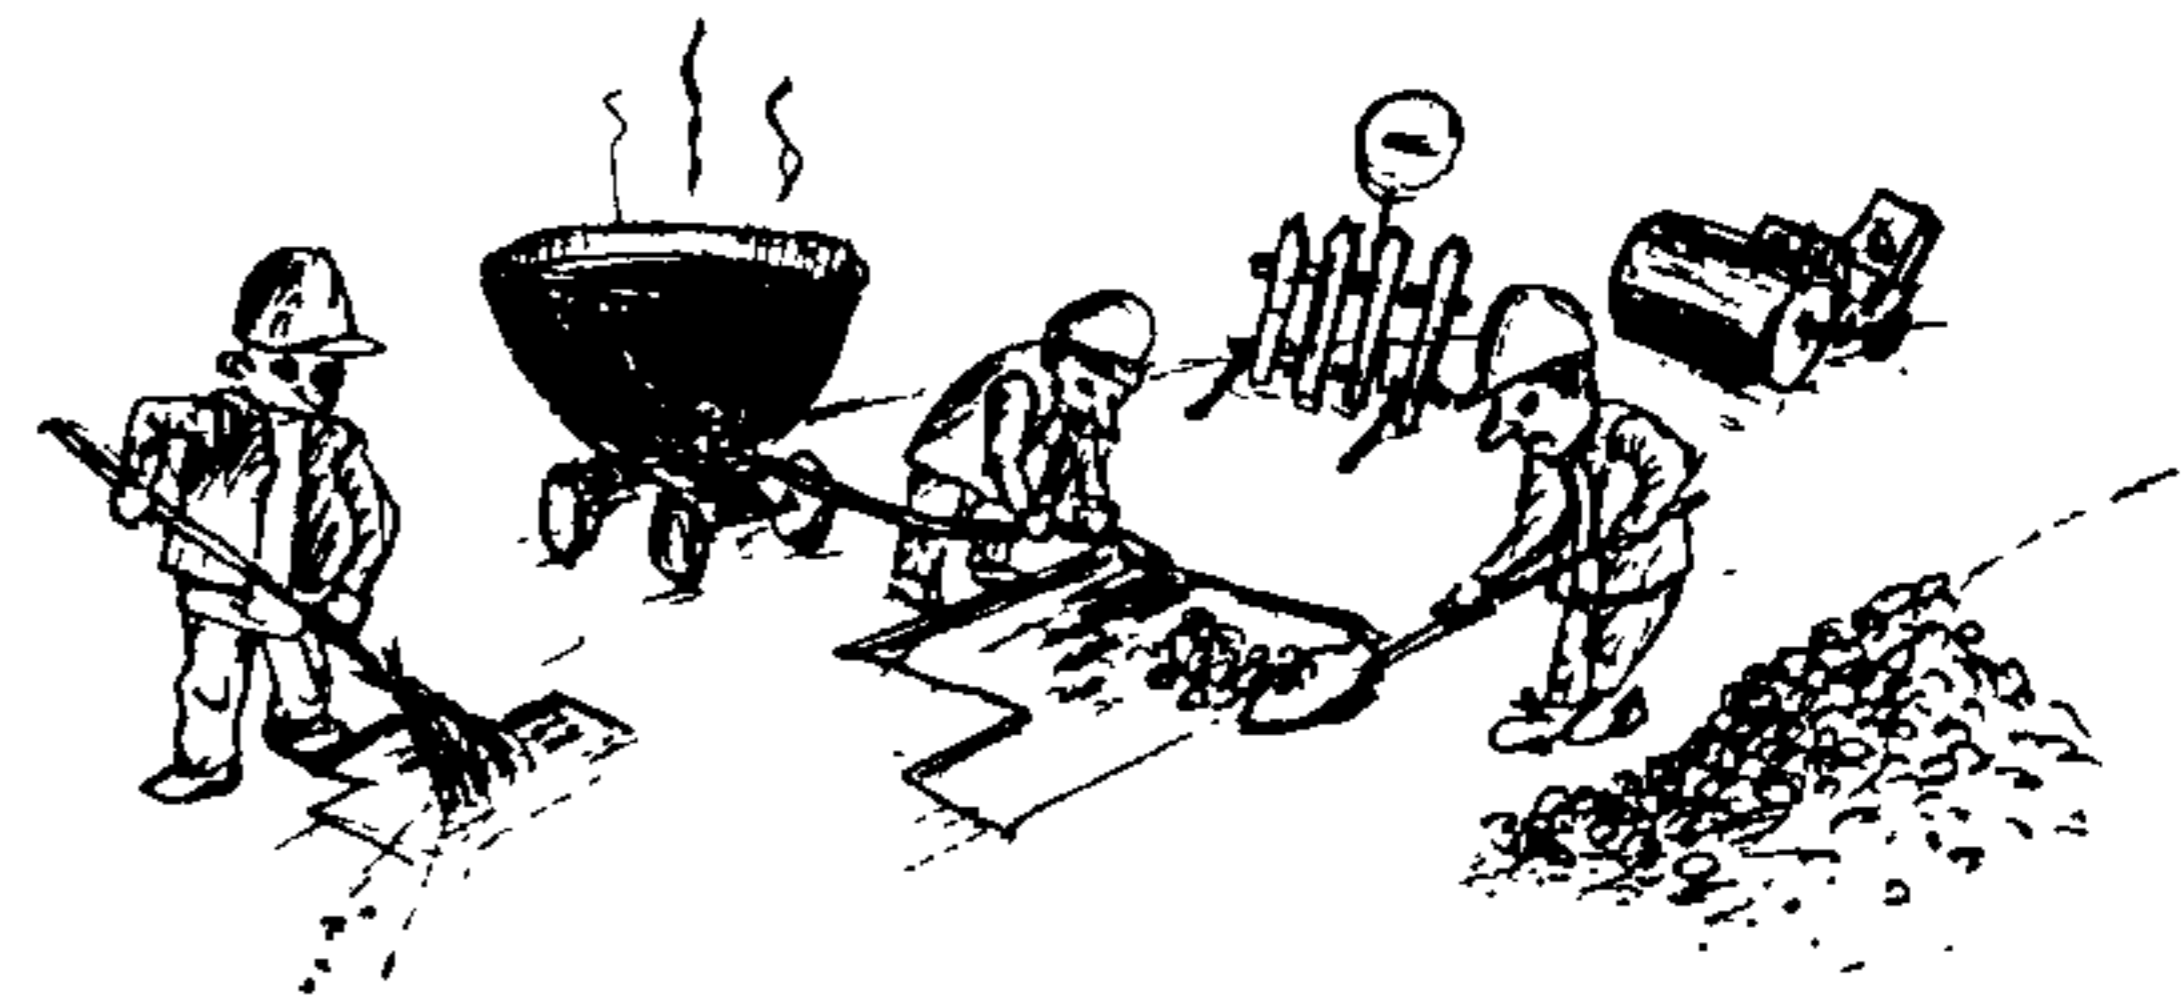

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-013-1 Ямочный ремонт покрытий из черного щебня


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-013-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	13,60
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	13,60
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	13,60
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	13,60
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	13,60
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	13,60
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,031
410-9110	Щебень черный	т	630,00	7,02
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1841,71
Эксплуатация машин		руб.		2924,00
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		929,29
Материальные ресурсы		руб.		4550,01
Всего, прямые затраты		руб.		9315,72

Таблица ВрСНиРс-02-014

## Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий

### Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли и грязи.
02. Разломка покрытия.
03. Удаление вскиркованного материала и просеивание на грохоте.
04. Укладка и планировка гравия или щебня.
05. Уплотнение трамбованием.
06. Установка и снятие ограждений.
07. Переходы.

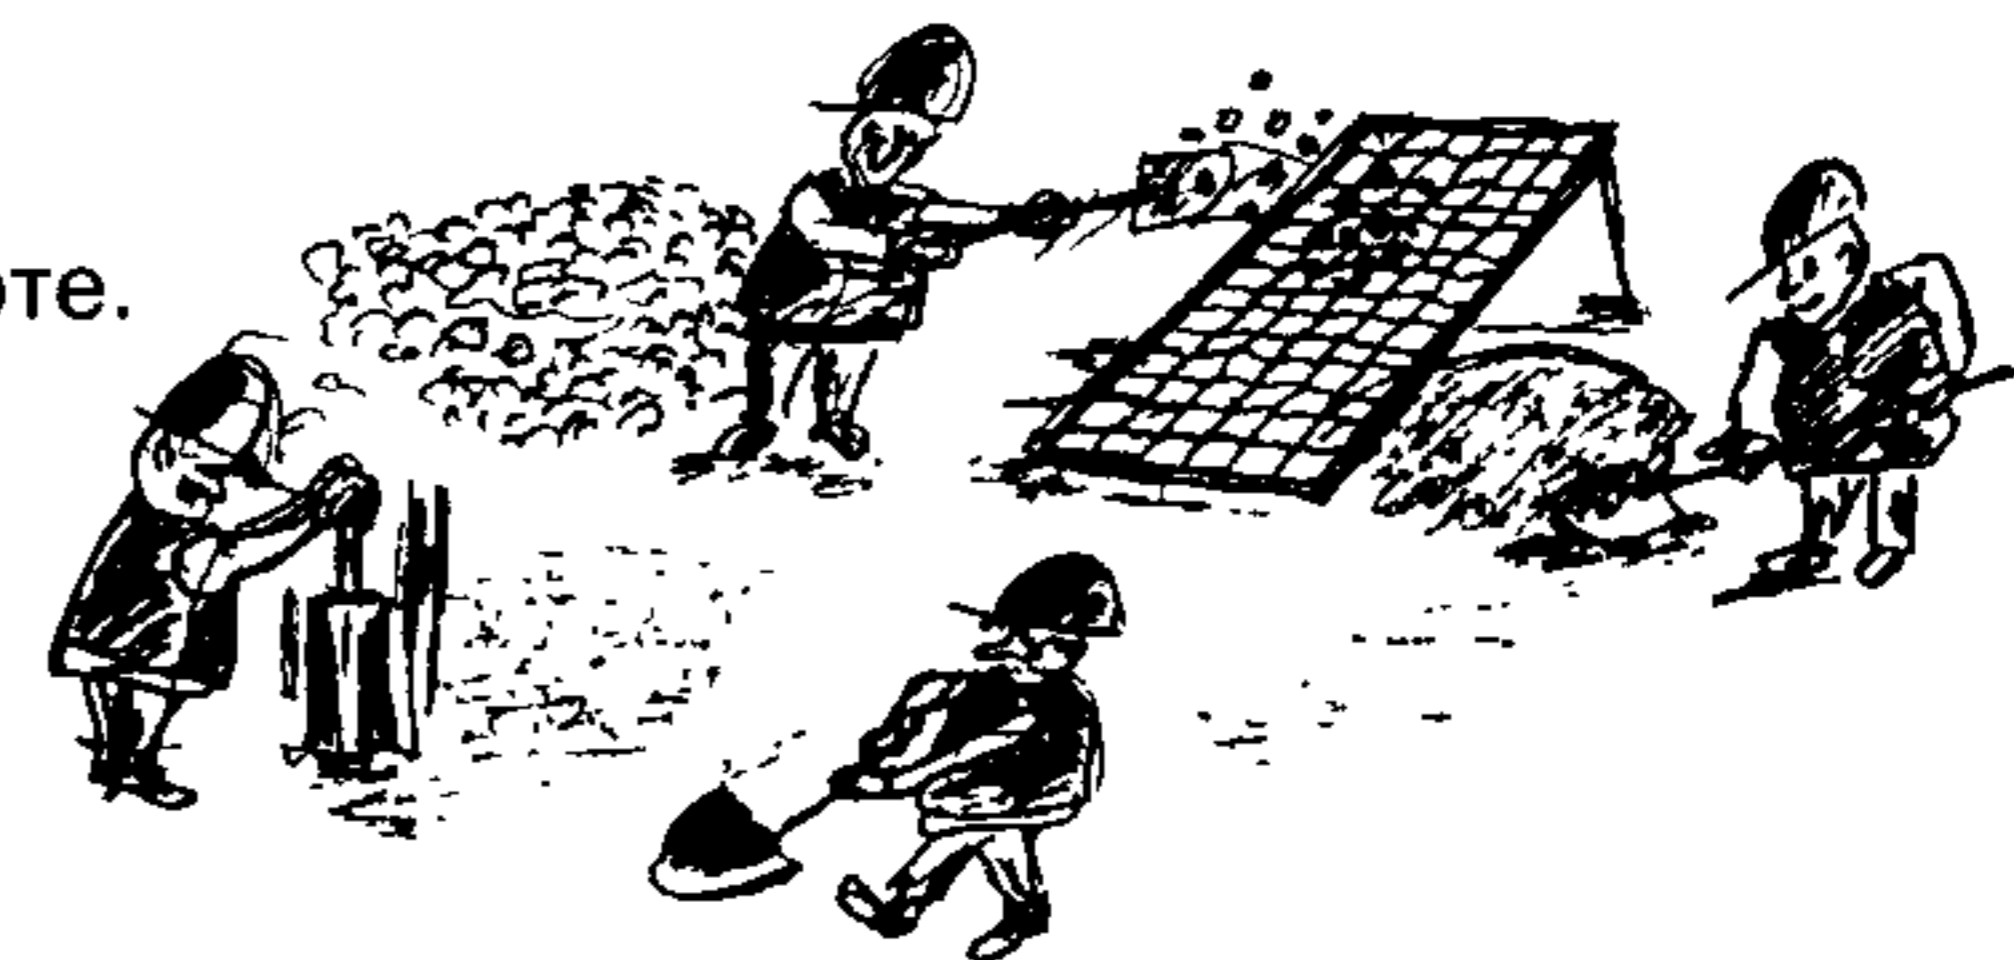

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-014-1 Ямочный ремонт гравийных покрытий

02-014-2 Ямочный ремонт щебеночных покрытий

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-014-1	02-014-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	10,71	14,42
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	10,71	14,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	10,71	14,42
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	10,71	14,42
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	10,71	14,42
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	350,00		10,10
408-9280	Гравий	м <sup>3</sup>	180,00	9,92	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1320,76	1778,27
Эксплуатация машин		руб.		1820,70	2451,40
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		731,81	985,32
Материальные ресурсы		руб.		1785,60	3535,00
Всего, прямые затраты		руб.		4927,06	7764,67

### Очистка гравийных и щебеночных покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию

**Состав работ:**

01. Очистка покрытия от пыли и грязи.  
02. Развороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

02-015-1 Очистка гравийных и щебеночных покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию поливомоечной машиной (КДМ)



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-015-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	4,10
3 121601Д	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	4,10
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>1312,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		280,15
Всего, прямые затраты		руб.		<b>1312,00</b>


### Планировка проезжей части гравийных дорог

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.  
02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин.  
03. Повороты машины в конце участка.  
04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

02-016-1 Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером

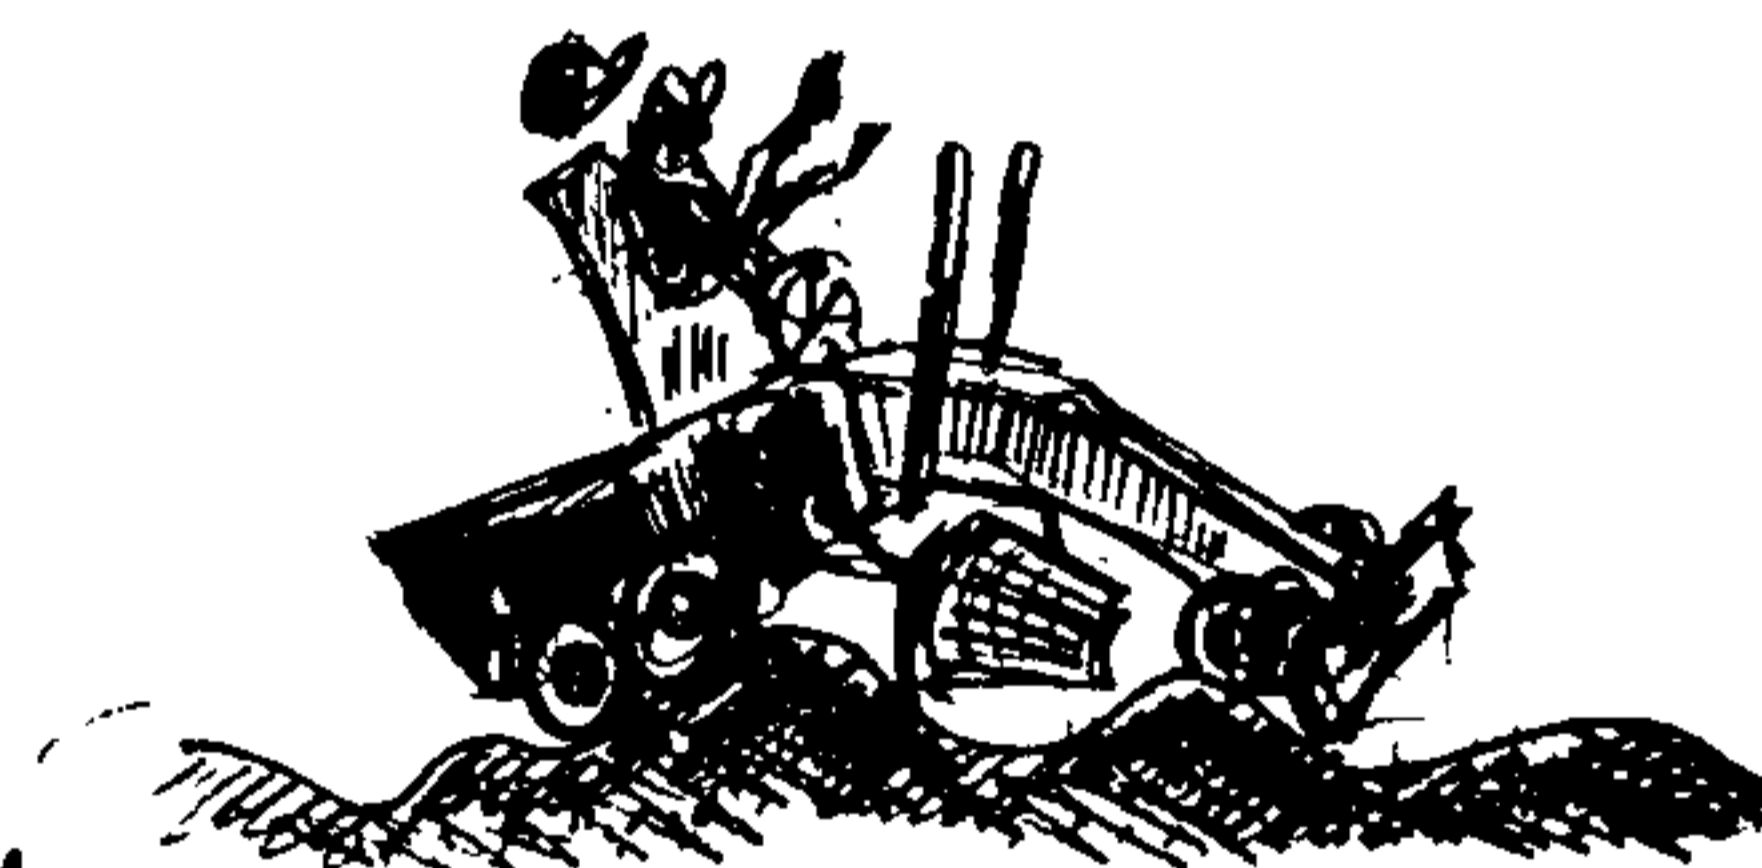

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-016-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,15
3 120202	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,15
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>52,50</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		10,25
Всего, прямые затраты		руб.		<b>52,50</b>


### Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала

**Состав работ:**

01. Очистка покрытия КДМ.
02. Разломка и кирковка покрытия рыхлителем с трактором.
03. Восстановление поперечного профиля автогрейдером.
04. Укатка покрытия с поливкой водой.
05. Развороты машин в конце участка.
06. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

02-017-1 Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала

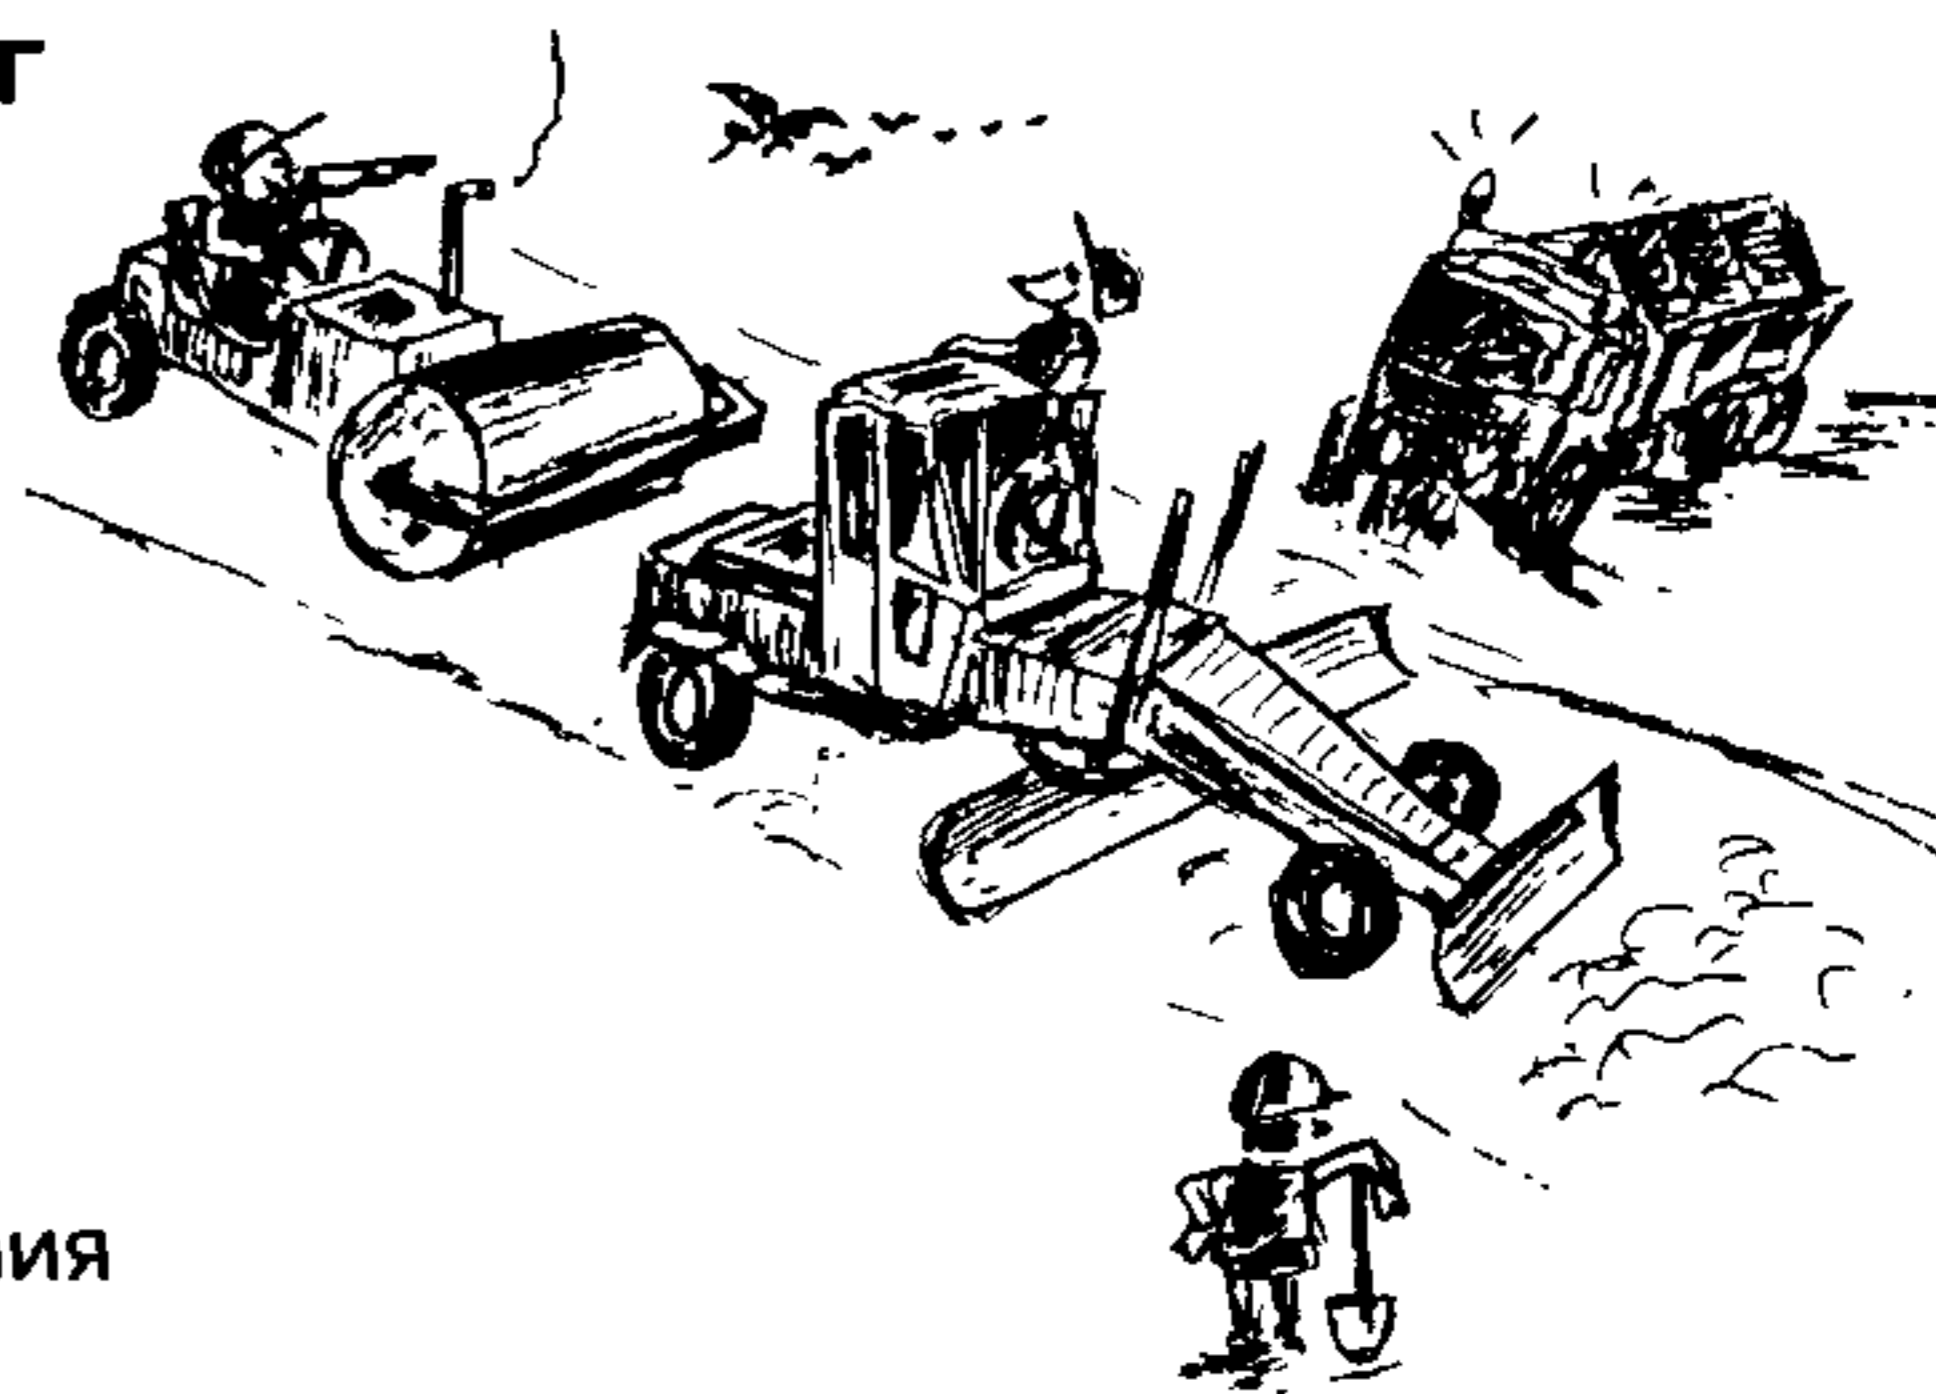

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-017-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	16,06
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	1,19
091400-1	Рыхлители навесные (без трактора)	маш. ч	10,00	1,19
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,21
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	110,00	13,68
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,98
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	9,00
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		2082,30
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1097,38
Материальные ресурсы		руб.		45,00
Всего, прямые затраты		руб.		2127,30

Таблица ВрСНиРс-02-018

### Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала

**Состав работ:**


01. Разломка и кирковка покрытия.
02. Перемещение дополнительного материала с обочины и разравнивание его по ширине дороги.
03. Перемешивание вскиркованного и добавленного материала со сбором в мерный валик.
04. Разравнивание материала из валика по ширине дороги и планировка покрытия.
05. Укатка покрытия с поливкой водой.
06. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала:

02-018-1 гравийных

02-018-2 щебеночных

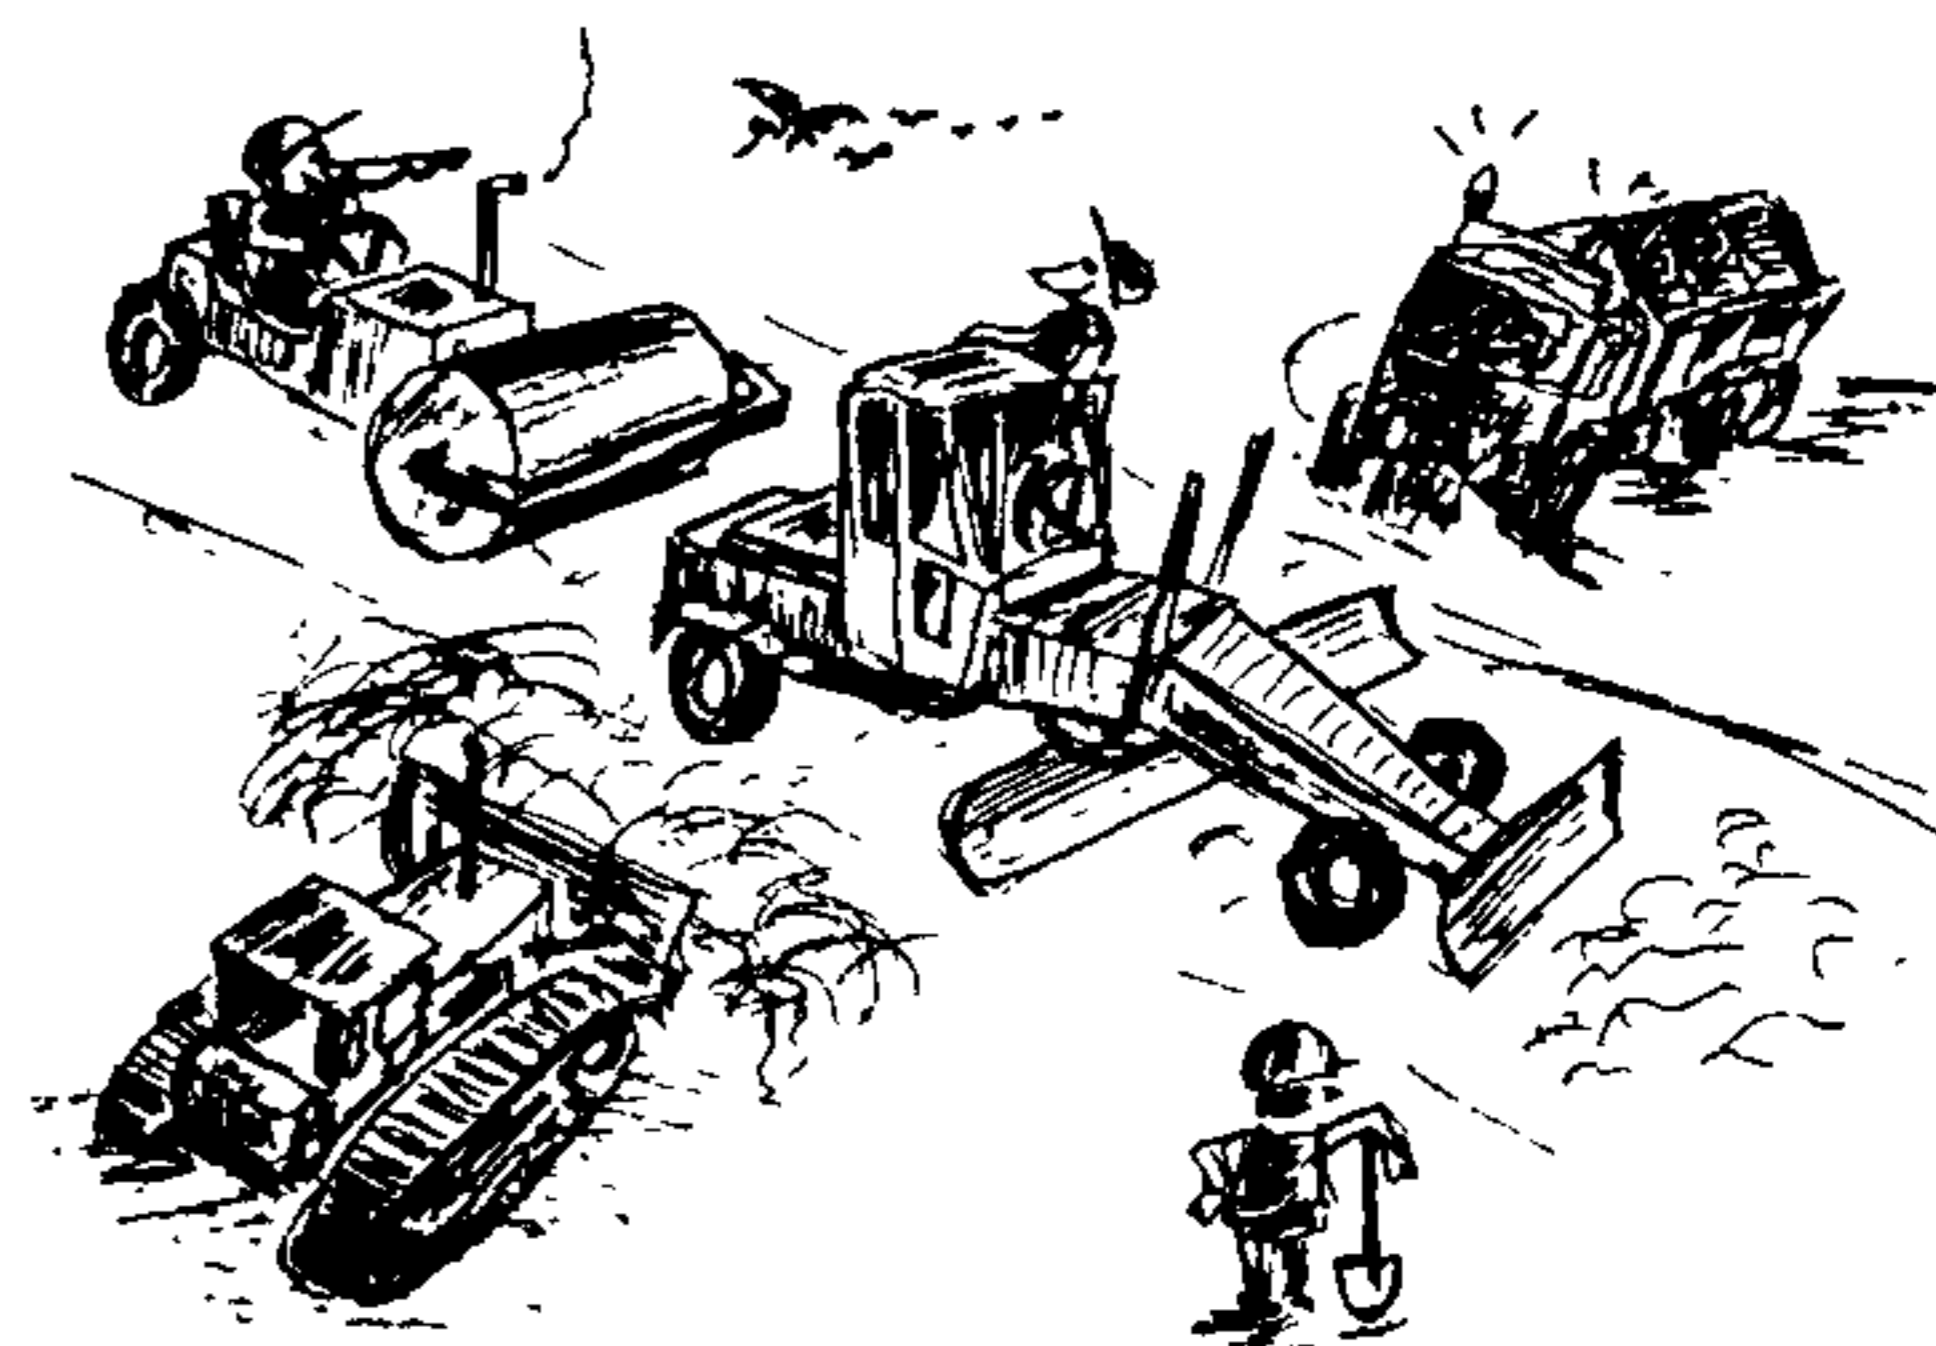

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-018-1	02-018-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	18,22	14,23
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	1,19	1,19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-018-1	02-018-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
091400-1	Рыхлители навесные (без трактора)	маш. ч	10,00	1,19	1,19
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	2,37	2,37
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	110,00	13,68	7,25
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,98	3,42
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	350,00		15,00
408-9280	Гравий	м <sup>3</sup>	180,00	15,00	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	9,00	31,00
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб.</b>		<b>2838,30</b>	<b>2911,80</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1244,97	972,34
Материальные ресурсы		руб.		2745,00	5405,00
Всего, прямые затраты		руб.		5583,30	8316,80

Таблица ВрСНиРс-02-019

### Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог

#### Состав работ:

01. Наполнение цистерны обеспыливающим раствором.
02. Розлив обеспыливающего раствора.
03. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

02-019-1 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог хлористым кальцием



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-019-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,61
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,61
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1572	Кальций хлористый жидкий, сорт 1	т	550,00	12,86
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб.</b>		<b>195,20</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		41,68
Материальные ресурсы		руб.		7073,00
Всего, прямые затраты		руб.		7268,20


## Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

01. Перемещение груженой машины к месту работы.
02. Порожний пробег к месту загрузки.
03. Подача под загрузку.
04. Развороты.

**Измеритель:** 10 км

02-020-1 Пробег КДМ с грузом и без груза

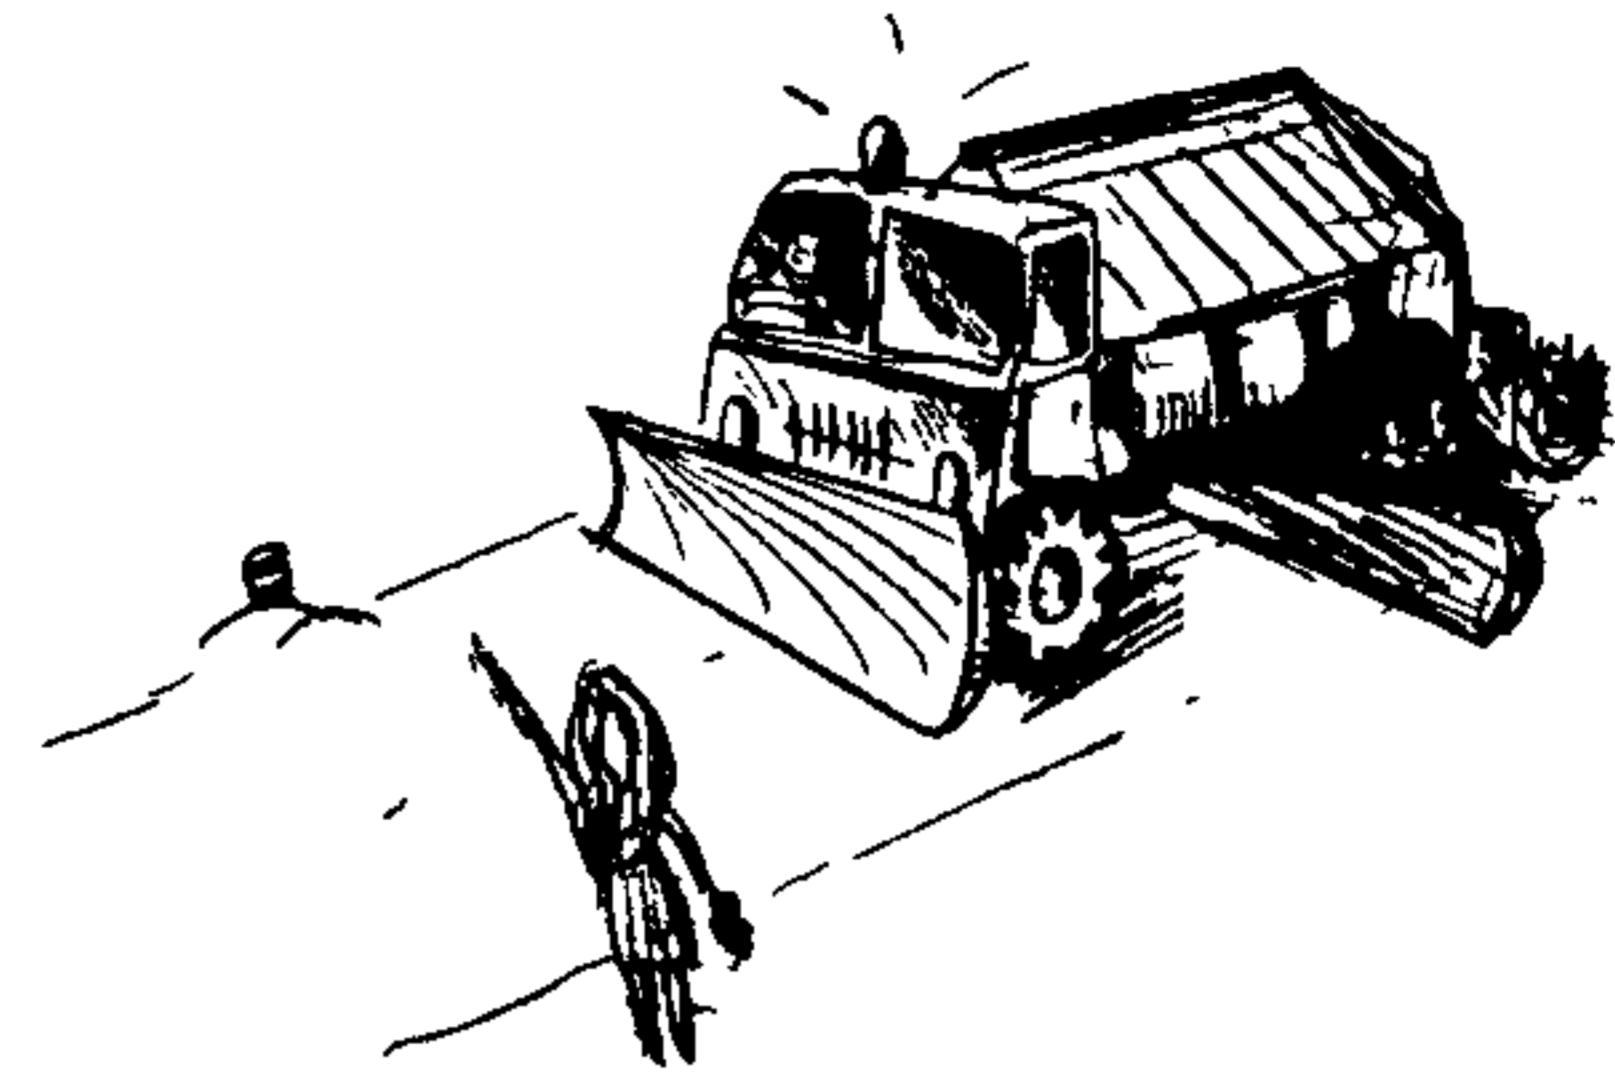

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-020-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,51
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,51
<b>Стоимостные показатели</b>				
Эксплуатация машин		руб.		<b>163,20</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		34,85
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>163,20</b>

*Примечание:* измеритель характеризует дальность возки.

# РАЗДЕЛ 03

## Содержание искусственных сооружений

Таблица ВрСНиРс-03-001

### Окрашивание оголовков труб

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности.
02. Расчистка отстающей краски (03-001-2).
03. Приготовление известкового состава (03-001-1).
04. Расшивка и подмазывание трещин.
05. Грунтование.
06. Окрашивание за один раз.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

- Окрашивание оголовков труб:  
 03-001-1 известковым составом  
 03-001-2 эмалью



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-001-1	03-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	6,10	3,62
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	6,10	3,62
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	6,10	3,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	6,10	3,62
340503	Краскопульты ручные	маш. ч	25,00		3,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1300,00	0,0191	
101-9264	Олифа	т	22000,00	0,00127	
101-9839	Краски эмалевые готовые к применению	т	36000,00		0,0394
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,127	
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		539,36	320,08
Эксплуатация машин		руб.		1037,00	705,90
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		416,81	247,35
Материальные ресурсы		руб.		53,41	1418,40
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>1629,77</b>	<b>2444,38</b>

Таблица ВрСНиРс-03-002


### Очистка отверстий труб от грязи и наносов

**Состав работ:**

01. Очистка отверстий трубы от грязи и наносов.
02. Откидка наносного грунта.
03. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель:** 1 м

- 03-002-1 Очистка отверстий труб от грязи и наносов

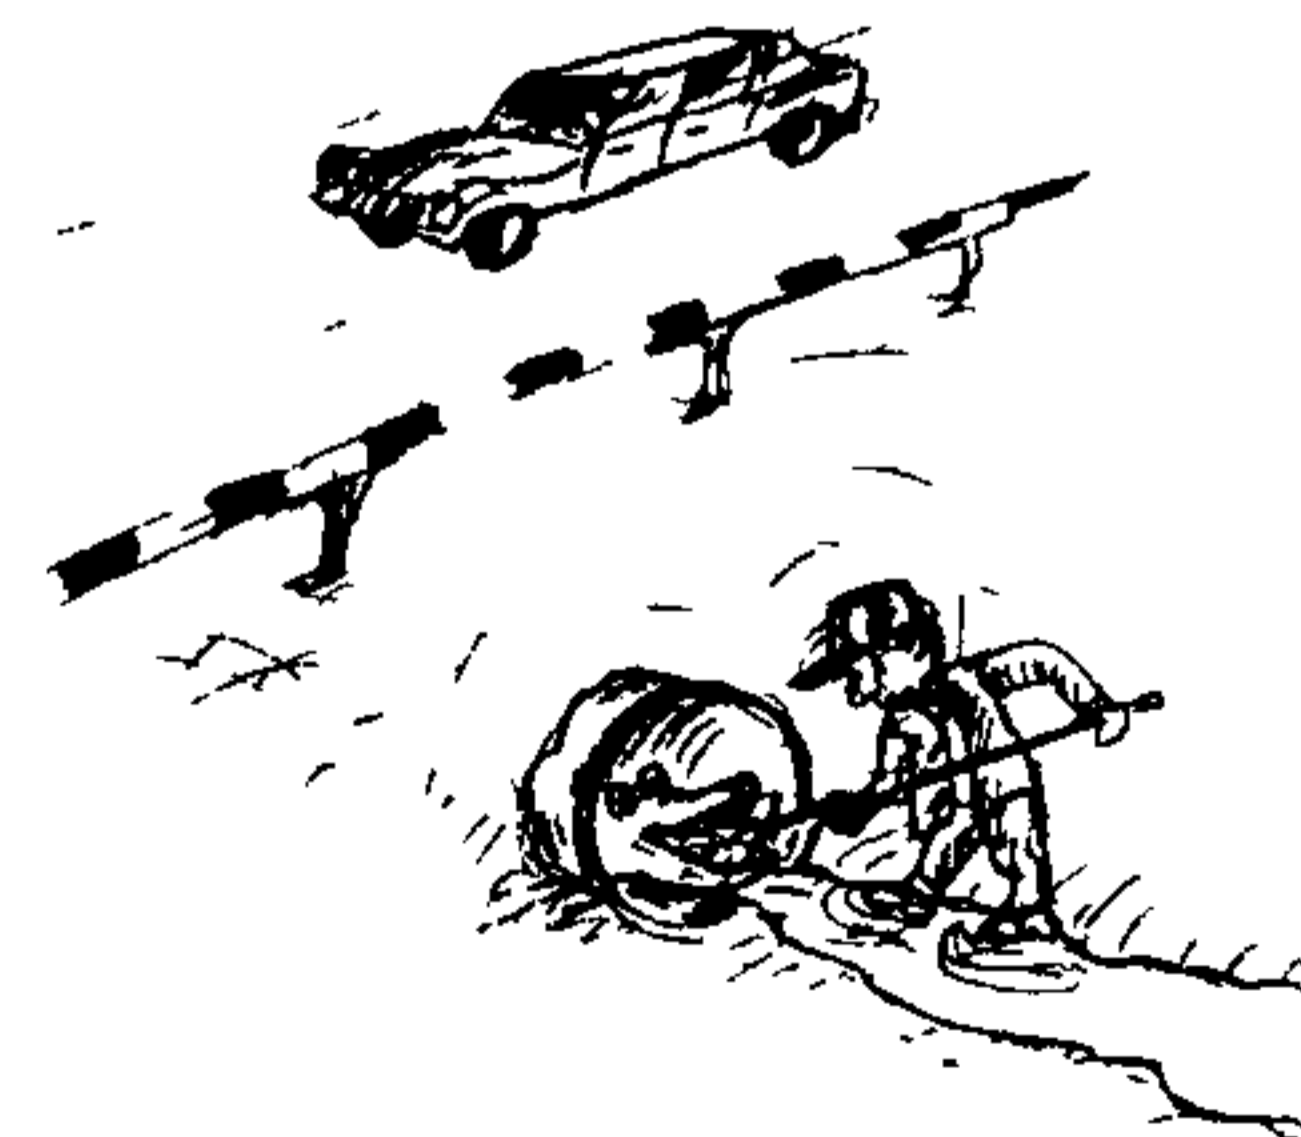

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-002-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	0,31
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9,09
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>9,09</b>



**Заделка швов в железобетонных трубах****Состав работ:**

01. Расчистка швов.
02. Приготовление цементного раствора.
03. Приготовление цементного молока и смачивание им швов.
04. Заделка швов цементным раствором.

**Измеритель:** 10 м шва

03-003-1 Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-003-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	1,18
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	1,18
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	1,18
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	1,18
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	980,00	0,02
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	0,04
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,0135
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>104,34</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>200,60</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		80,63
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>21,67</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>326,60</b>


Таблица ВрСНиРс-03-004

**Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб****Состав работ:**

01. Расчистка поврежденной поверхности.
02. Насечка и смачивание водой.
03. Приготовление цементного раствора.
04. Нанесение раствора с затиркой поверхности.

**Измеритель:** 10 м<sup>2</sup>

03-004-1 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб

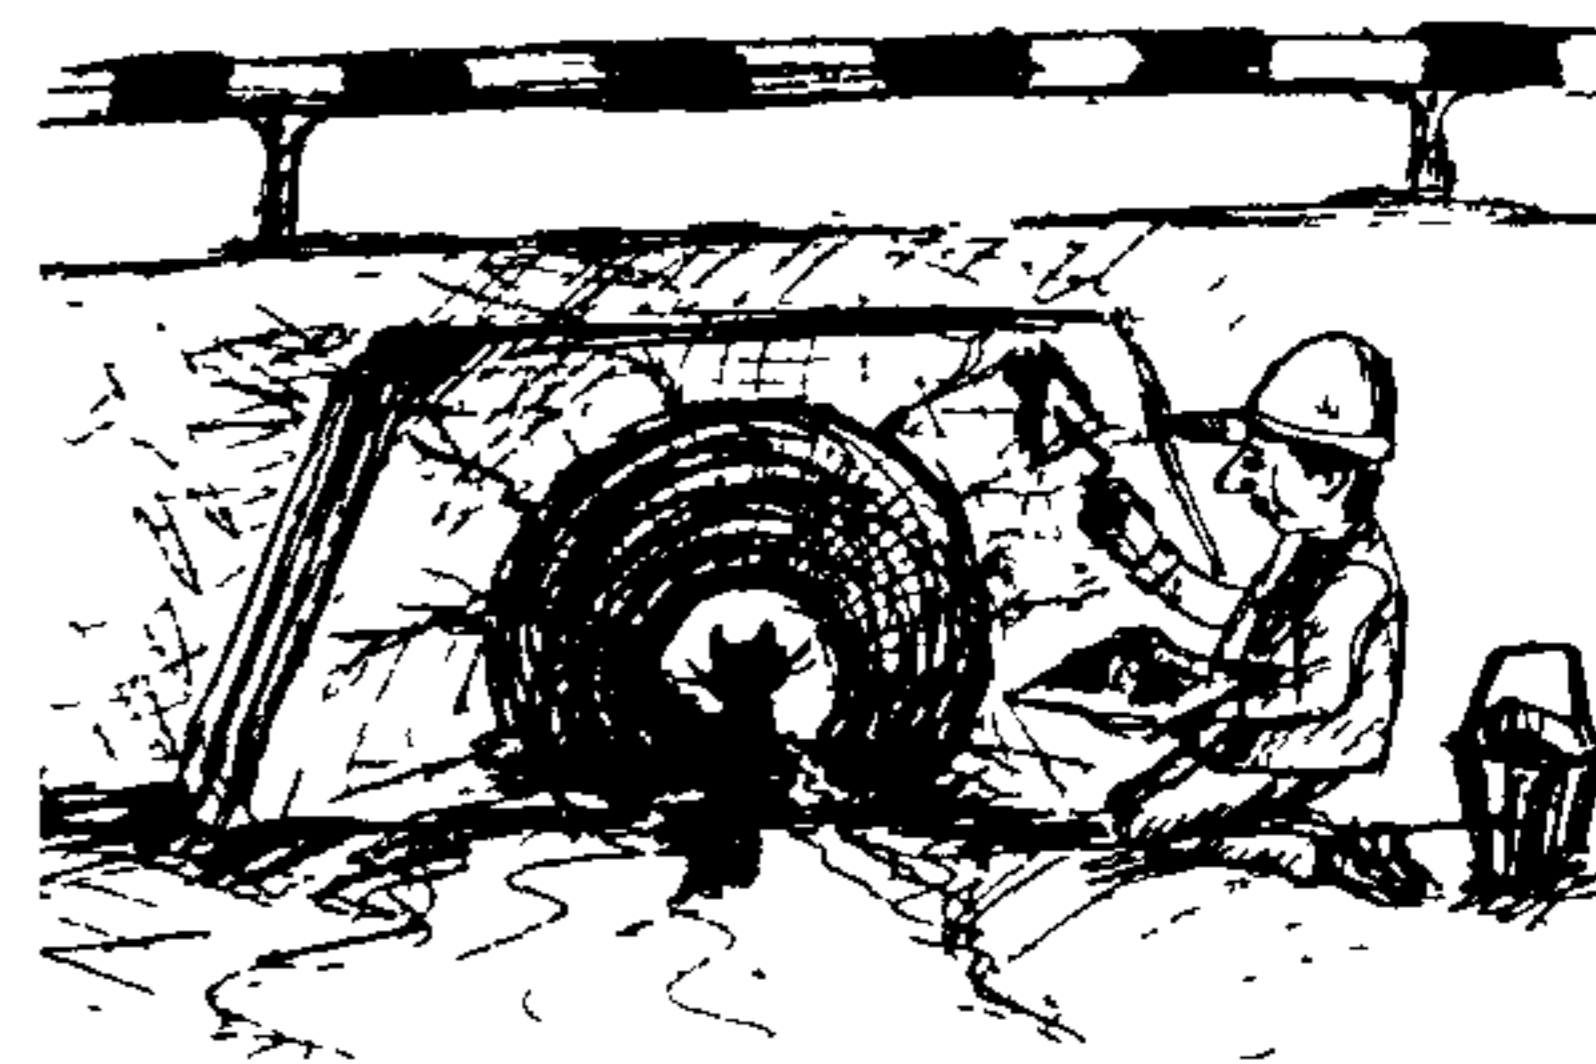

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-004-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	20,60
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	20,60
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	20,60
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	20,60
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1668	Рогожа	м <sup>2</sup>	15,00	10,00
101-9540	Цемент	т	980,00	0,224
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	0,318
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,161
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>1821,45</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>3502,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1407,60
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>386,23</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>5709,68</b>

## Ремонт бетонных лотков и укрепление русл труб и малых мостов бетоном

**Состав работ:**

01. Срубка поврежденного бетона вручную.
02. Приготовление бетонной смеси.
03. Укладка и разравнивание бетонной смеси.
04. Уплотнение ручной трамбовкой.
05. Железнение бетонной поверхности.

**Измеритель:** 10 м<sup>2</sup>

03-005-1 Ремонт бетонных лотков и укрепление русл труб и малых мостов бетоном



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-005-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	9,79
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	9,79
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	9,79
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	9,79
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	980,00	0,29
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	1,00
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	350,00	1,17
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,193
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>865,63</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>1664,30</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		668,95
Материальные ресурсы		руб.		<b>744,67</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>3274,60</b>

# РАЗДЕЛ 04

## Содержание средств обстановки и благоустройства

Таблица ВрСНиРс-04-001

### Очистка и мойка дорожных знаков и сигнальных столбиков

**Состав работ:**

- 01. Очистка поверхности щеткой или веником.
- 02. Мойка поверхности водой из шланга под давлением.

**Измеритель:** 100 шт.

Очистка и мойка:

- 04-001-1 дорожных знаков и указателей
- 04-001-2 сигнальных столбиков и тумб



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-001-1	04-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	14,42	12,36
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	14,42	12,36
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	14,42	12,36
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1757	Ветошь	кг	10,00	0,50	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,00	1,00
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		422,79	362,40
Эксплуатация машин		руб.		4614,40	3955,20
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		985,32	844,56
Материальные ресурсы		руб.		10,00	5,00
Всего, прямые затраты		руб.		5047,19	4322,60

Таблица ВрСНиРс-04-002

### Окраска металлических щитков дорожных знаков


**Состав работ:**

- 01. Очистка поверхности от пыли, ржавчины и старой краски.
- 02. Обезжиривание поверхности.
- 03. Нанесение грунтовки с обратной стороны знака.
- 04. Окрашивание обратной стороны знака за 2 раза.
- 05. Установка и снятие ограждений при расположении знака на обочине.

**Измеритель:** 100 шт.

Окраска щитков дорожных знаков:

- 04-002-1 километровых
- 04-002-2 запрещающих, предписывающих, предупреждающих

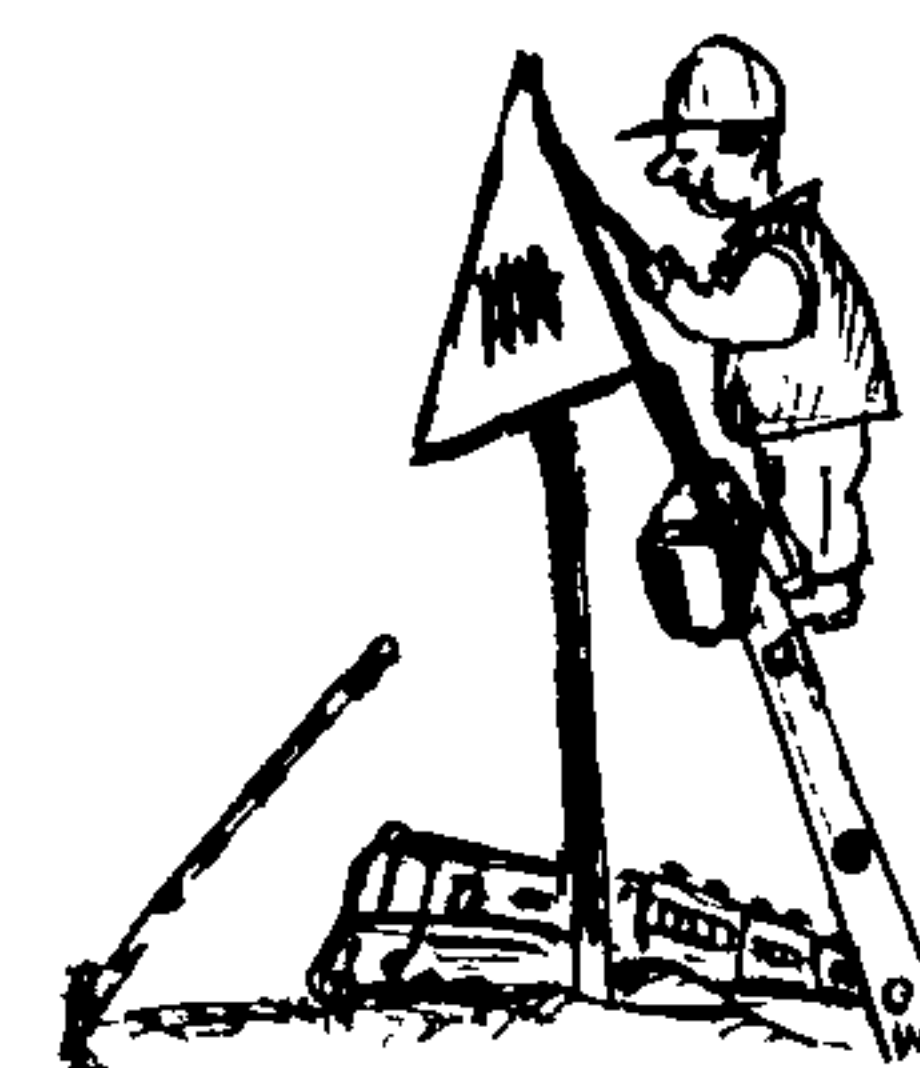

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-002-1	04-002-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	20,91	28,33
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	20,91	28,33
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	20,91	28,33
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	20,91	28,33
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9732	Грунтовка	т	13000,00	0,0008	0,00965

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-002-1	04-002-2
101-9771	Растворитель	т	21000,00	0,0006	0,0064
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,0052	0,0127
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>1848,86</b>	<b>2504,94</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>3554,70</b>	<b>4816,10</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1428,78	1935,79
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>210,20</b>	<b>717,05</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>5613,76</b>	<b>8038,09</b>

Таблица ВрСНиРс-04-003


### Окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности.
02. Окрашивание поверхности за один раз с нанесением полос.
03. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

- 04-003-1 Окраска стоек дорожных знаков  
04-003-2 Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4)

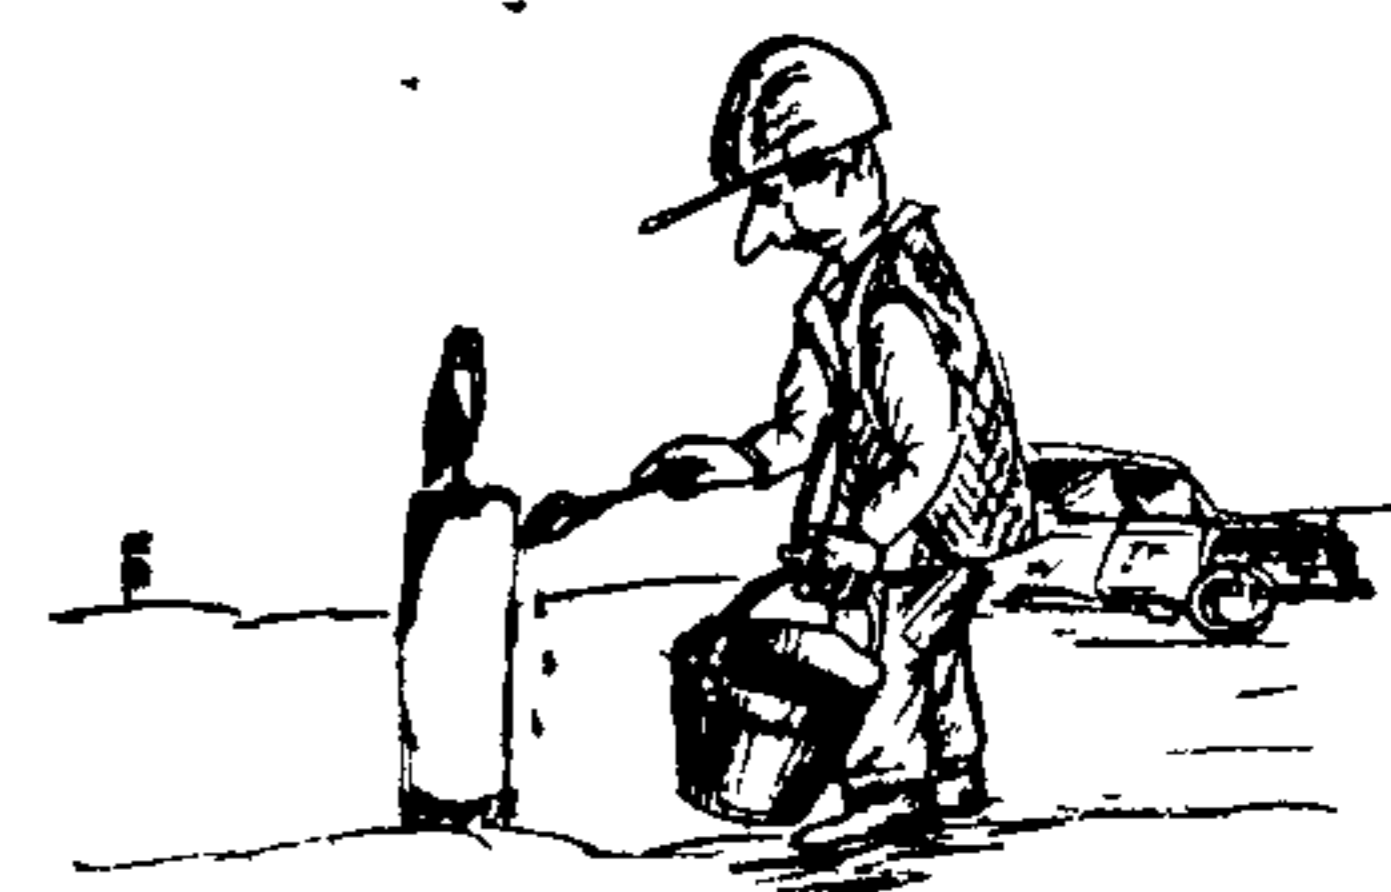

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-003-1	04-003-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	14,42	21,63
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	14,42	21,63
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	14,42	21,63
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	14,42	21,63
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00216	0,00172
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0093	0,0274
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>1275,02</b>	<b>1912,52</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>2451,40</b>	<b>3677,10</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		985,32	1477,98
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>338,16</b>	<b>829,12</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>4064,58</b>	<b>6418,74</b>

## Замена дорожных знаков

### Состав работ:

01. Снятие старого знака.
02. Установка нового знака.
03. Установка и снятие ограждений.
04. Приведение автогидроподъемника в рабочее и транспортное положение (04-004-2).
05. Подъем знака на опору (04-004-2).

**Измеритель:** 100 шт.

Замена щитков дорожных знаков:

04-004-1 на стойках

04-004-2 на рамных опорах



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-004-1	04-004-2
Норма расхода ресурсов					
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	23,69	91,67
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	23,69	91,67
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	130,00		91,67
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	23,69	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9550Д	Щитки дорожных знаков	шт.	600,00	100,00	100,00
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	13,00	13,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1190,66	4607,33
Эксплуатация машин		руб.		4027,30	11917,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1618,74	6263,81
Материальные ресурсы		руб.		60260,00	60260,00
Всего, прямые затраты		руб.		65477,96	76784,43

Таблица ВрСНиРс-04-005

## Замена стоек дорожных знаков

### Состав работ:

01. Выкапывание и удаление старых стоек.
02. Снятие и установка щитков дорожных знаков.
03. Приготовление бетонной смеси.
04. Бетонирование фундаментов и цоколей.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Установка стоек с заливкой цементным раствором.
07. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.
08. Окрашивание стоек.
09. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-005-1 Замена стоек дорожных знаков



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-005-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	149,87
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	149,87
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	149,87
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	149,87
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00216

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-005-1
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0093
101-9540	Цемент	т	980,00	2,054
110-9180	Стойки металлические	шт.	330,00	100,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	3,47
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	350,00	3,76
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,301
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		13251,51
Эксплуатация машин		руб.		25477,90
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		10240,62
Материальные ресурсы		руб.		36847,09
Всего, прямые затраты		руб.		75576,49

Таблица ВрСНиРс-04-006


### Установка дорожных знаков на металлических стойках

#### Состав работ:

01. Установка знака на стойке.
02. Копание ям.
03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси.
04. Приготовление цементного раствора.
05. Установка стоек заливкой цементным раствором.
06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.
07. Окрашивание стоек.
08. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-006-1 Установка дорожных знаков на металлических стойках

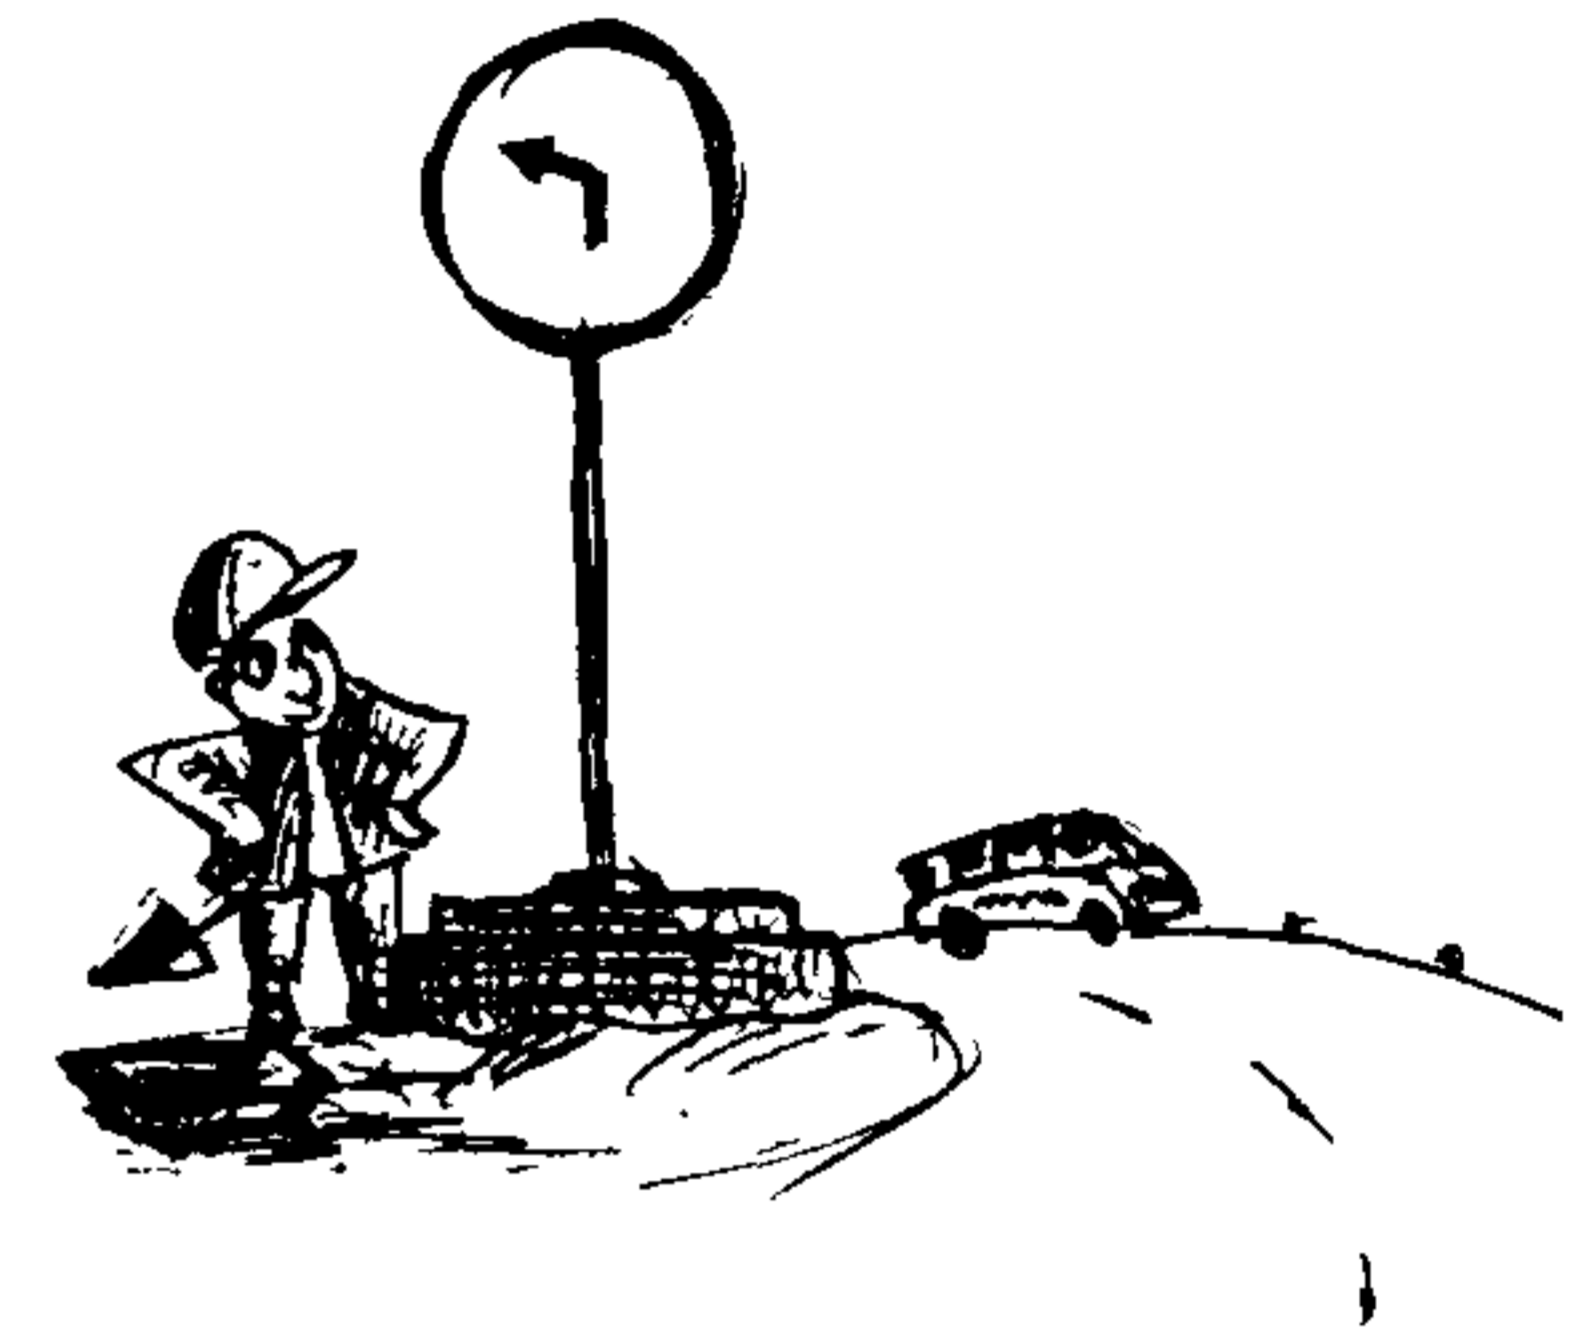

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-006-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	103,17
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	103,17
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	103,17
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	103,17
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00216
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0093
101-9540	Цемент	т	980,00	2,054
101-9550Д	Щитки дорожных знаков	шт.	600,00	100,00
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	26,00
110-9180	Стойки металлические	шт.	330,00	100,00
201-9266	Хомуты стальные	кг	8000,00	22,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	3,47
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	350,00	3,76
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,301
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9122,29
Эксплуатация машин		руб.		17538,90
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		7049,61
Материальные ресурсы		руб.		273367,09
Всего, прямые затраты		руб.		300028,28

## Замена и установка сигнальных столбиков

### Состав работ:

01. Выкапывание и удаление старых столбиков (04-007-1).
02. Копание ям (04-007-2).
03. Установка новых столбиков с обработкой жидким битумом.
04. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки.
05. Нанесение вертикальной разметки.
06. Наклеивание светоотражающей фольги.
07. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-007-1 Замена сигнальных столбиков

04-007-2 Установка сигнальных столбиков



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-007-1	04-007-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	83,43	67,98
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	83,43	67,98
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	25,75	25,75
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	83,43	67,98
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	83,43	67,98
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00172	0,00172
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0274	0,0274
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,0002	0,0002
101-1298	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т	78820,00	0,00055	0,00055
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,06	0,06
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00054	0,00054
440-9204	Столбики сигнальные железобетонные	м <sup>3</sup>	2390,00	3,30	3,30
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8814,76	7448,67
Эксплуатация машин		руб.		14183,10	11556,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		5700,77	4645,07
Материальные ресурсы		руб.		9009,54	9009,54
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>32007,40</b>	<b>28014,81</b>


## Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности ограждения щеткой, жесткой кистью или веником с подачей воды из шланга.

**Измеритель:** 100 м

04-008-1 Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи водой из шланга

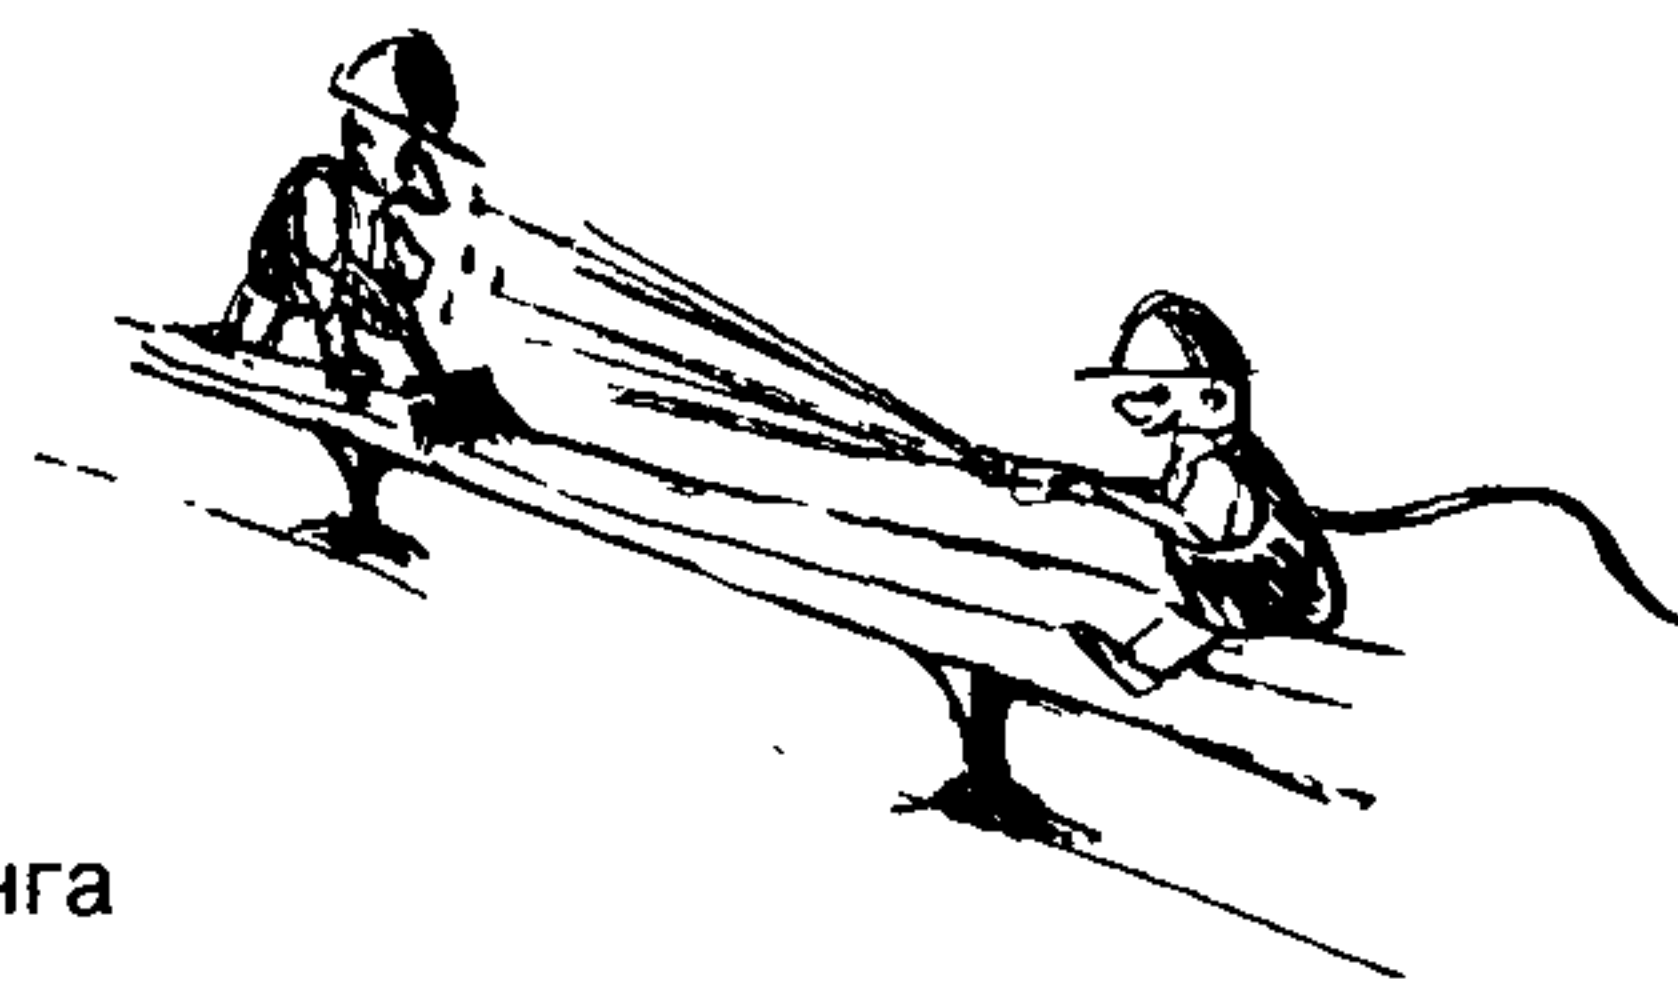

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-008-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	0,61
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,61
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,61
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		17,89
Эксплуатация машин		руб.		195,20
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		41,68
Материальные ресурсы		руб.		1,00
Всего, прямые затраты		руб.		214,09

Таблица ВрСНиРс-04-009

## Окраска металлического барьерного ограждения эмалью

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности от пыли, грязи.

02. Удаление отстающей краски и окрашивание тыльной стороны ограждения (04-009-1).

03. Расчистка дефектного цинкового покрытия и обезжиривание поверхности (04-009-2).


04. Нанесение антикоррозийной грунтовки и окрашивание поверхности серой эмалью (04-009-2).

05. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м

04-009-1 Окрашивание тыльной стороны металлического барьерного ограждения серой эмалью

04-009-2 Окрашивание дефектных мест оцинкованного барьерного ограждения серой эмалью

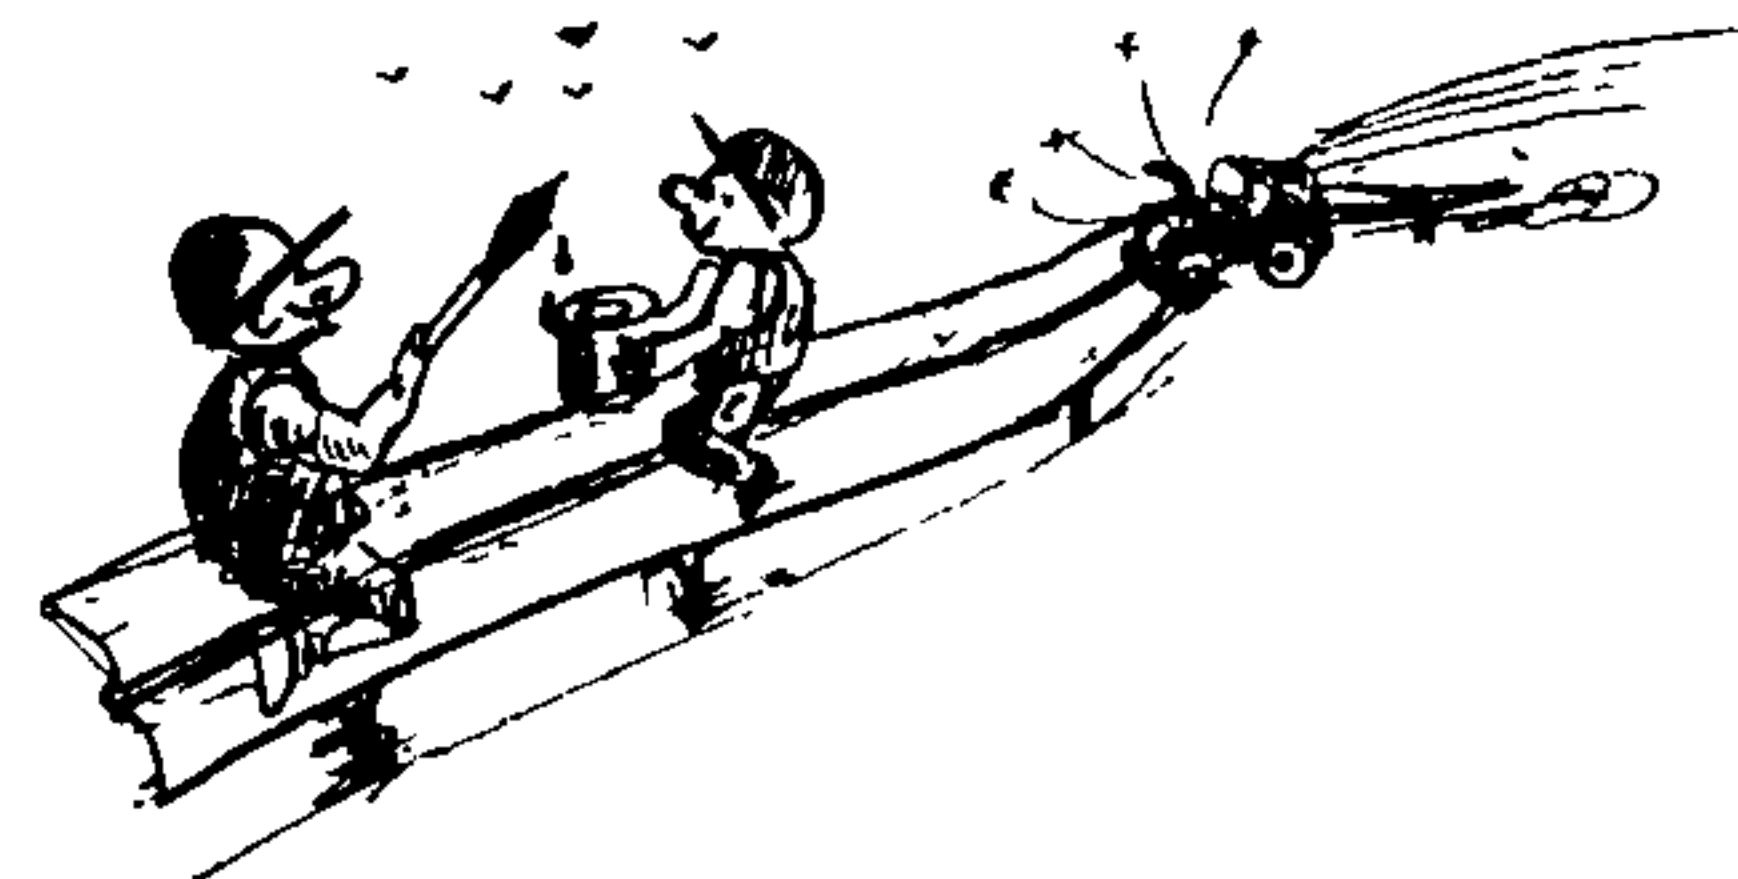

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-009-1	04-009-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	4,94	6,85
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	4,94	6,85
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	4,94	6,85
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	4,94	6,85
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00		0,0132
101-1757	Ветошь	кг	10,00	0,15	0,15
101-9732	Грунтовка	т	13000,00		0,00584
101-9771	Растворитель	т	21000,00		0,00088
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,00624	0,0071



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-009-1	04-009-2
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		436,79	605,68
	Эксплуатация машин	руб.		839,80	1164,50
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		337,55	468,06
	Материальные ресурсы	руб.		226,14	575,90
	Всего, прямые затраты	руб.		1502,73	2346,08

Таблица ВрСНиРс-04-010

### Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень


**Состав работ:**

01. Очистка поверхности.  
02. Разметка и нанесение полос.  
03. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

Нанесение вертикальной разметки:

- 04-010-1 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение  
04-010-2 2.5 на железобетонное барьерное ограждение  
04-010-3 2.7 на бордюрный камень

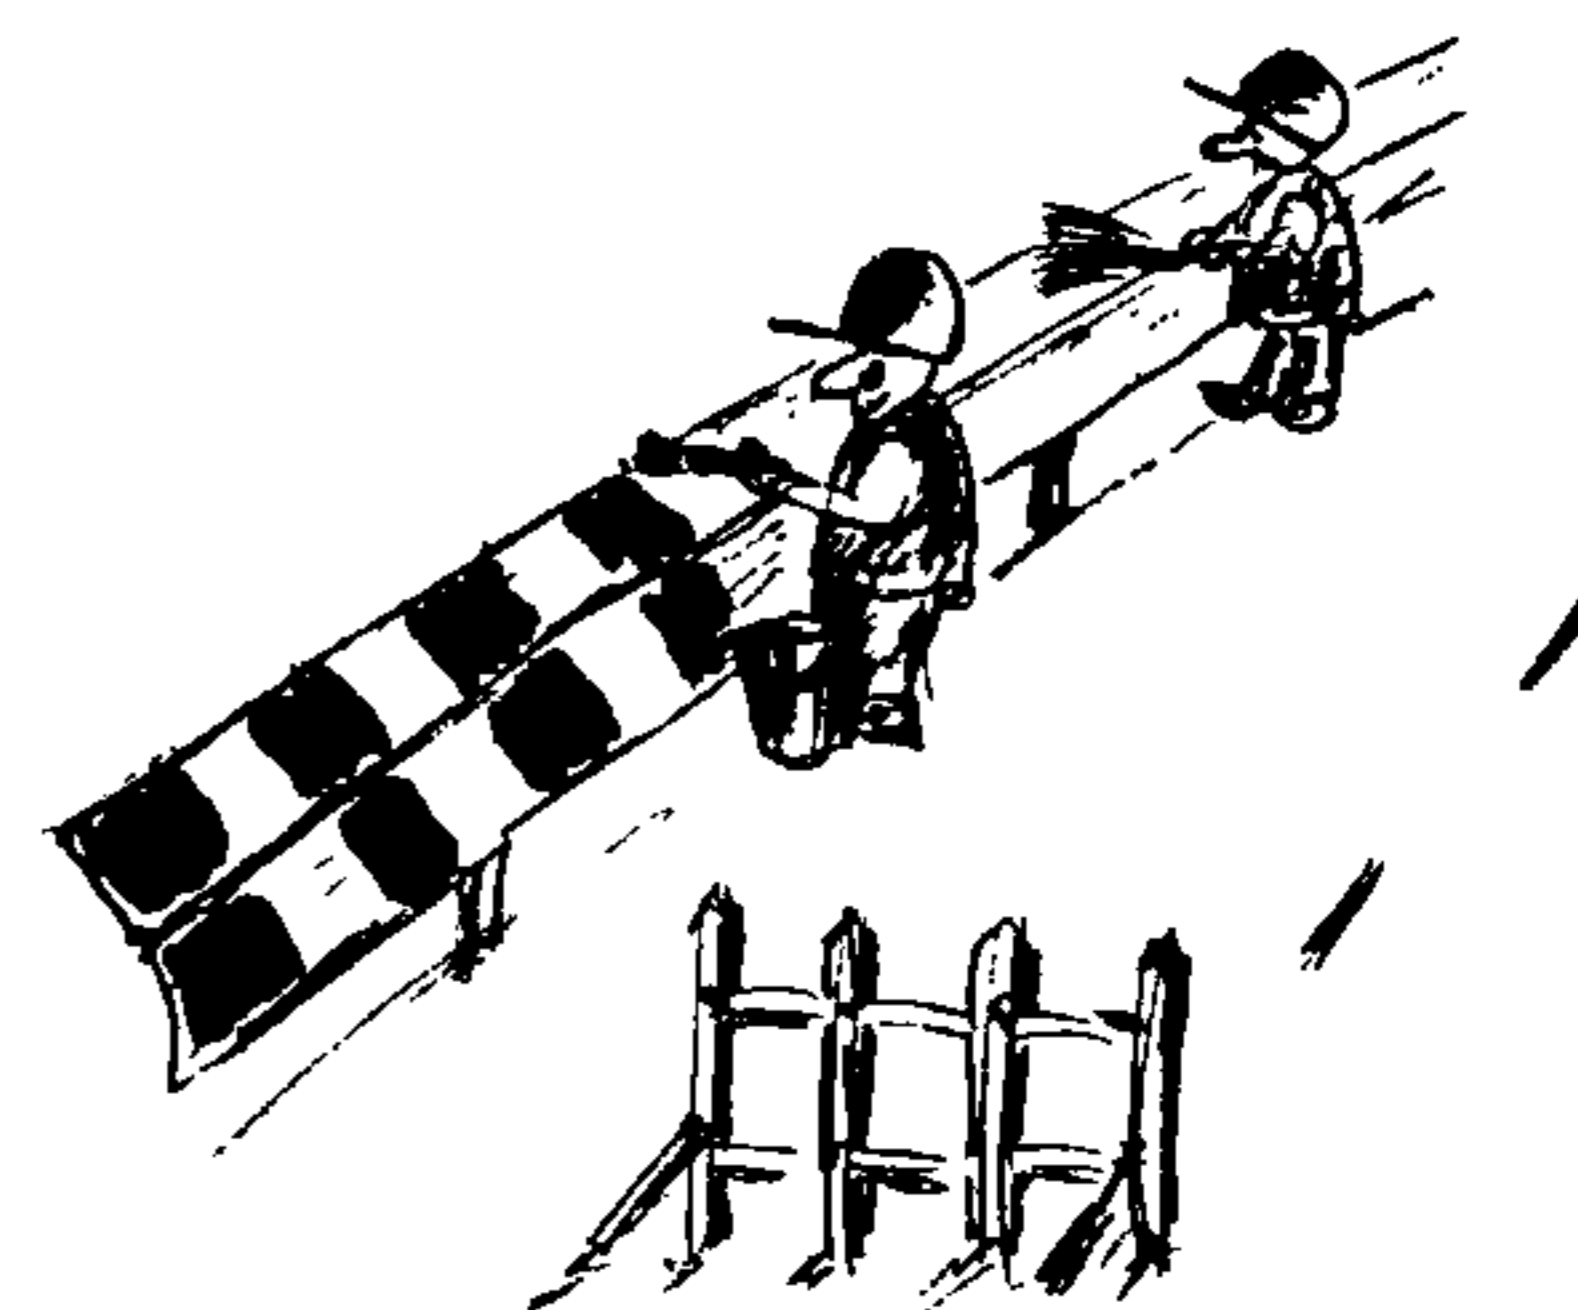

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-010-1	04-010-2	04-010-3
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	2,88	2,88	3,19
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	2,88	2,88	3,19
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	2,88	2,88	3,19
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	2,88	2,88	3,19
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00254	0,00513	0,00286
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,00456	0,00813	0,00686
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		254,65	254,65	282,06
	Эксплуатация машин	руб.		489,60	489,60	542,30
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		196,79	196,79	217,97
	Материальные ресурсы	руб.		219,12	412,32	295,04
	Всего, прямые затраты	руб.		963,37	1156,57	1119,40


## Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения

**Состав работ:**

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Выправка деформированных частей.
03. Установка элементов на место.
04. Закрепление балок болтами.
05. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-011-1 Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения

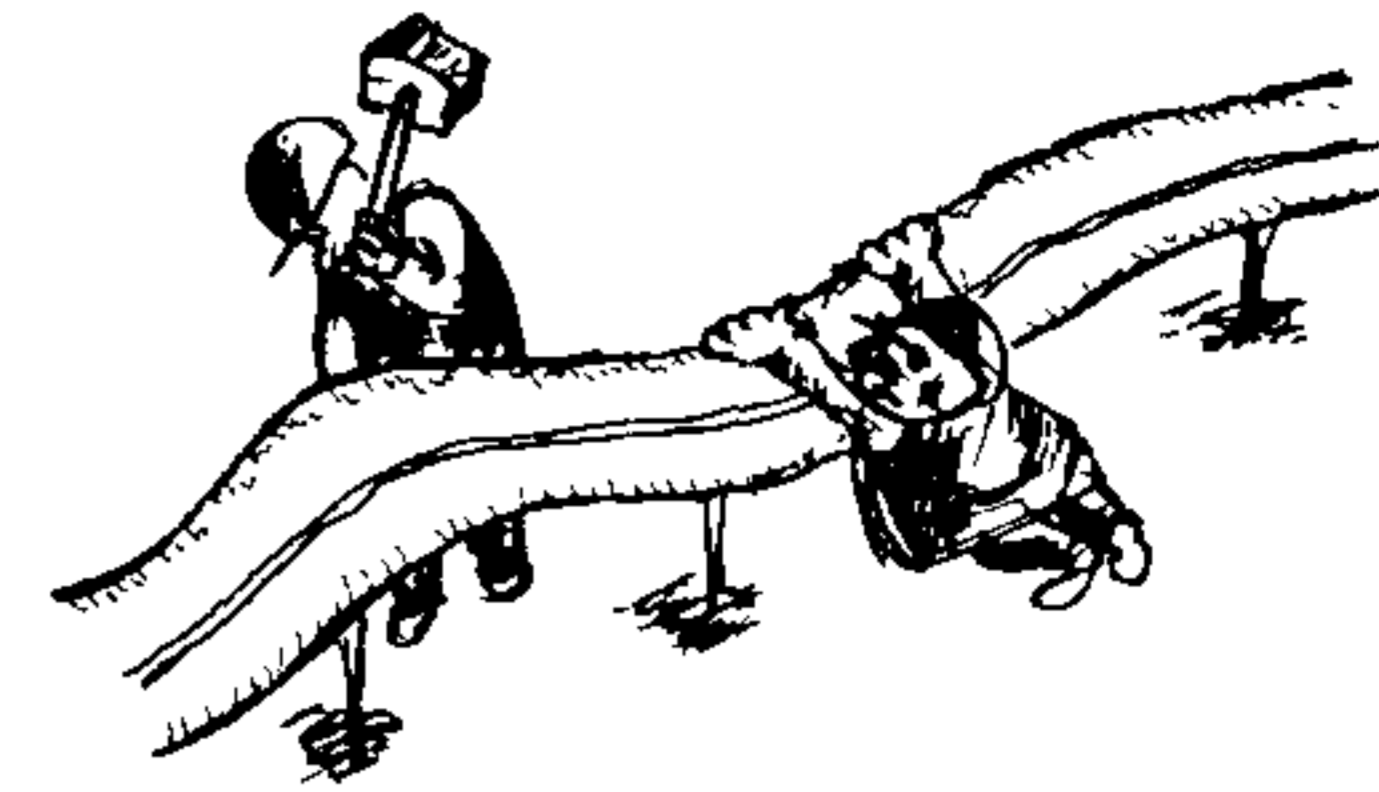

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-011-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	38,87
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	12,96
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	38,87
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	25,92
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш. ч	210,00	12,96
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250–400 А с дизельным двигателем	маш. ч	20,00	12,96
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	12,96
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	16000,00	0,00154
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	28,60
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>4305,15</b>
<b>Эксплуатация машин в том числе</b>		руб.		<b>5184,00</b>
<b>Оплата труда машинистов</b>		руб.		1771,11
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>596,64</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>10085,79</b>

Таблица ВрСНиРс-04-012


## Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

**Состав работ:**

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Установка новых элементов.
03. Закрепление балок болтами.
04. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-012-1 Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

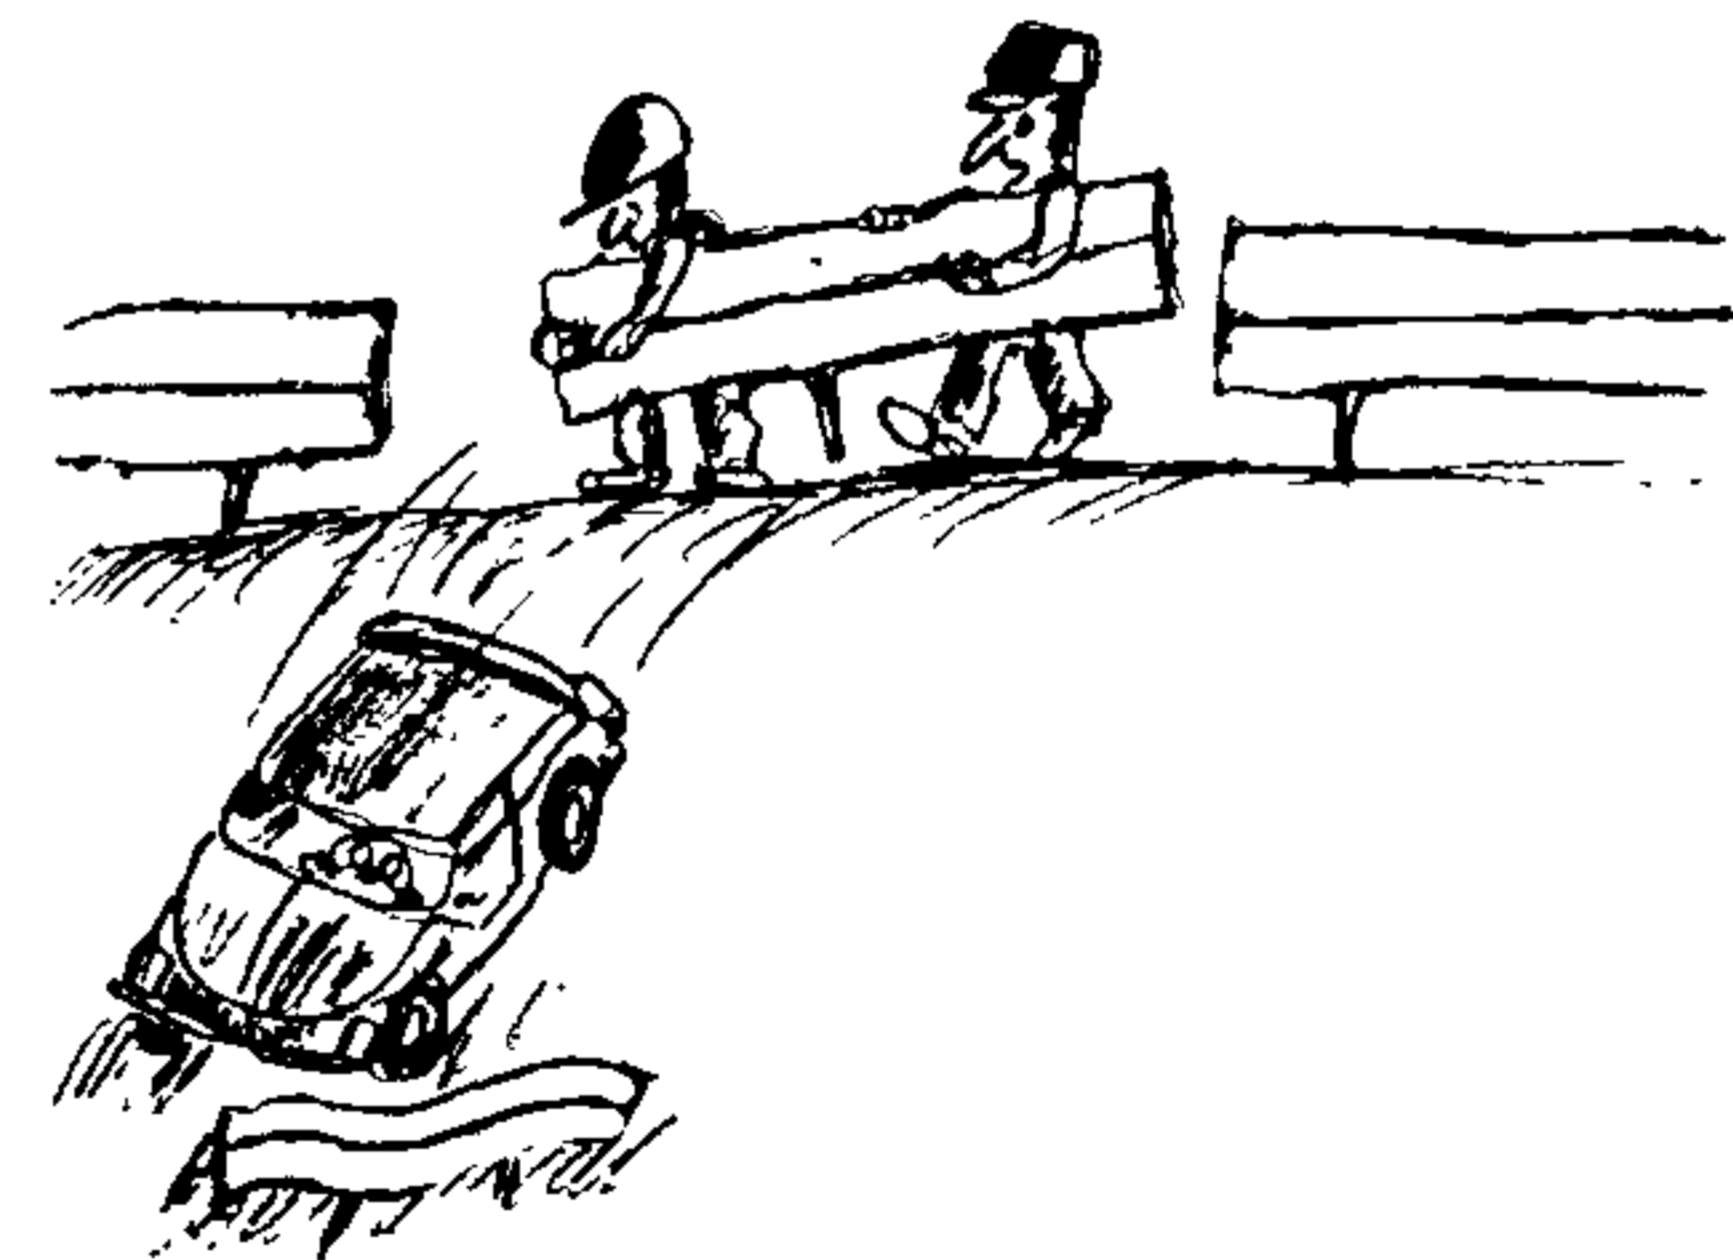

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-012-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	28,37
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	9,46
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	18,91
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	18,92
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш. ч	210,00	9,46
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250–400 А с дизельным двигателем	маш. ч	20,00	9,46

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-012-1
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	9,46
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	16000,00	0,00154
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	28,60
201-9313	Металлоконструкции барьерного ограждения	т	16100,00	1,495
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>2613,99</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>3784,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		1292,80
Материальные ресурсы		руб.		<b>24666,14</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>31064,13</b>

Таблица ВрСНиРс-04-013


### Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

#### Состав работ:

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Выкапывание и удаление разрушенных столбов.
03. Установка новых столбов.
04. Засыпка ям с послойным трамбованием.
05. Установка бруса и его закрепление болтами.
06. Загибание монтажных петель.
07. Заделка швов с приготовлением цементного раствора.
08. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-013-1 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

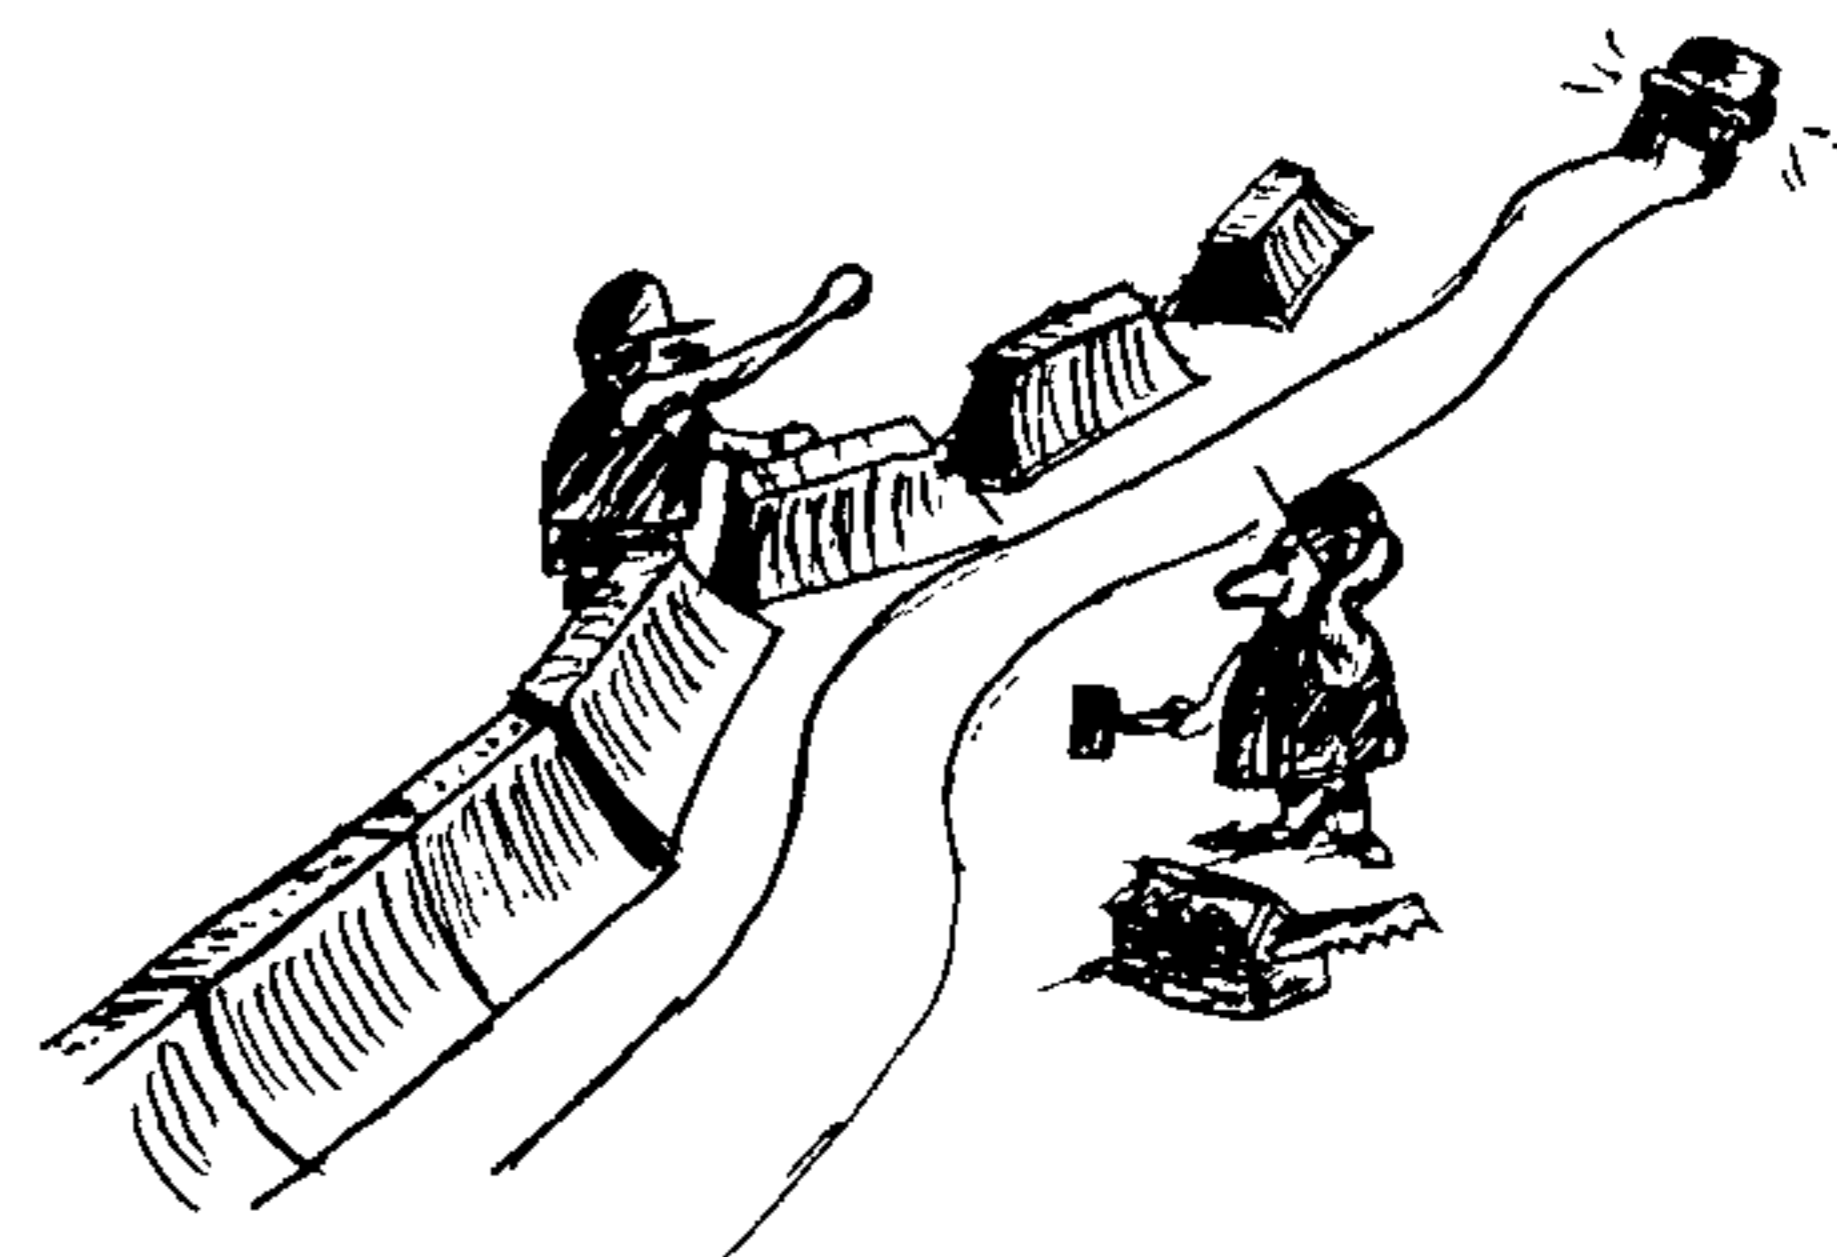

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-013-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	49,54
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	29,15
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	40,79
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	<b>68,33</b>	<b>49,54</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш. ч	210,00	20,39
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	29,15
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	15000,00	30,20
101-9540	Цемент	т	980,00	0,79
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	47,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	1,79
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,46
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м <sup>3</sup>	2860,00	3,39
440-9026	Столбы железобетонные	м <sup>3</sup>	2860,00	3,73
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>5633,24</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>9237,40</b>
Оплата труда машинистов		руб.		3385,07
Материальные ресурсы		руб.		<b>475169,20</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>490039,84</b>

### Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную

**Состав работ:**

01. Подметание территории.  
02. Сбор и складирование мусора.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-016-1 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-016-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	1,13
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		33,13
Всего, прямые затраты		руб.		33,13

Таблица ВрСНиРс-04-017


### Очистка и мойка автопавильонов

**Состав работ:**

01. Очистка стен автопавильона щеткой или веником снаружи и внутри.  
02. Смывание грязи со стен автопавильона водой из шланга.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-017-1 Очистка и мойка стен автопавильонов

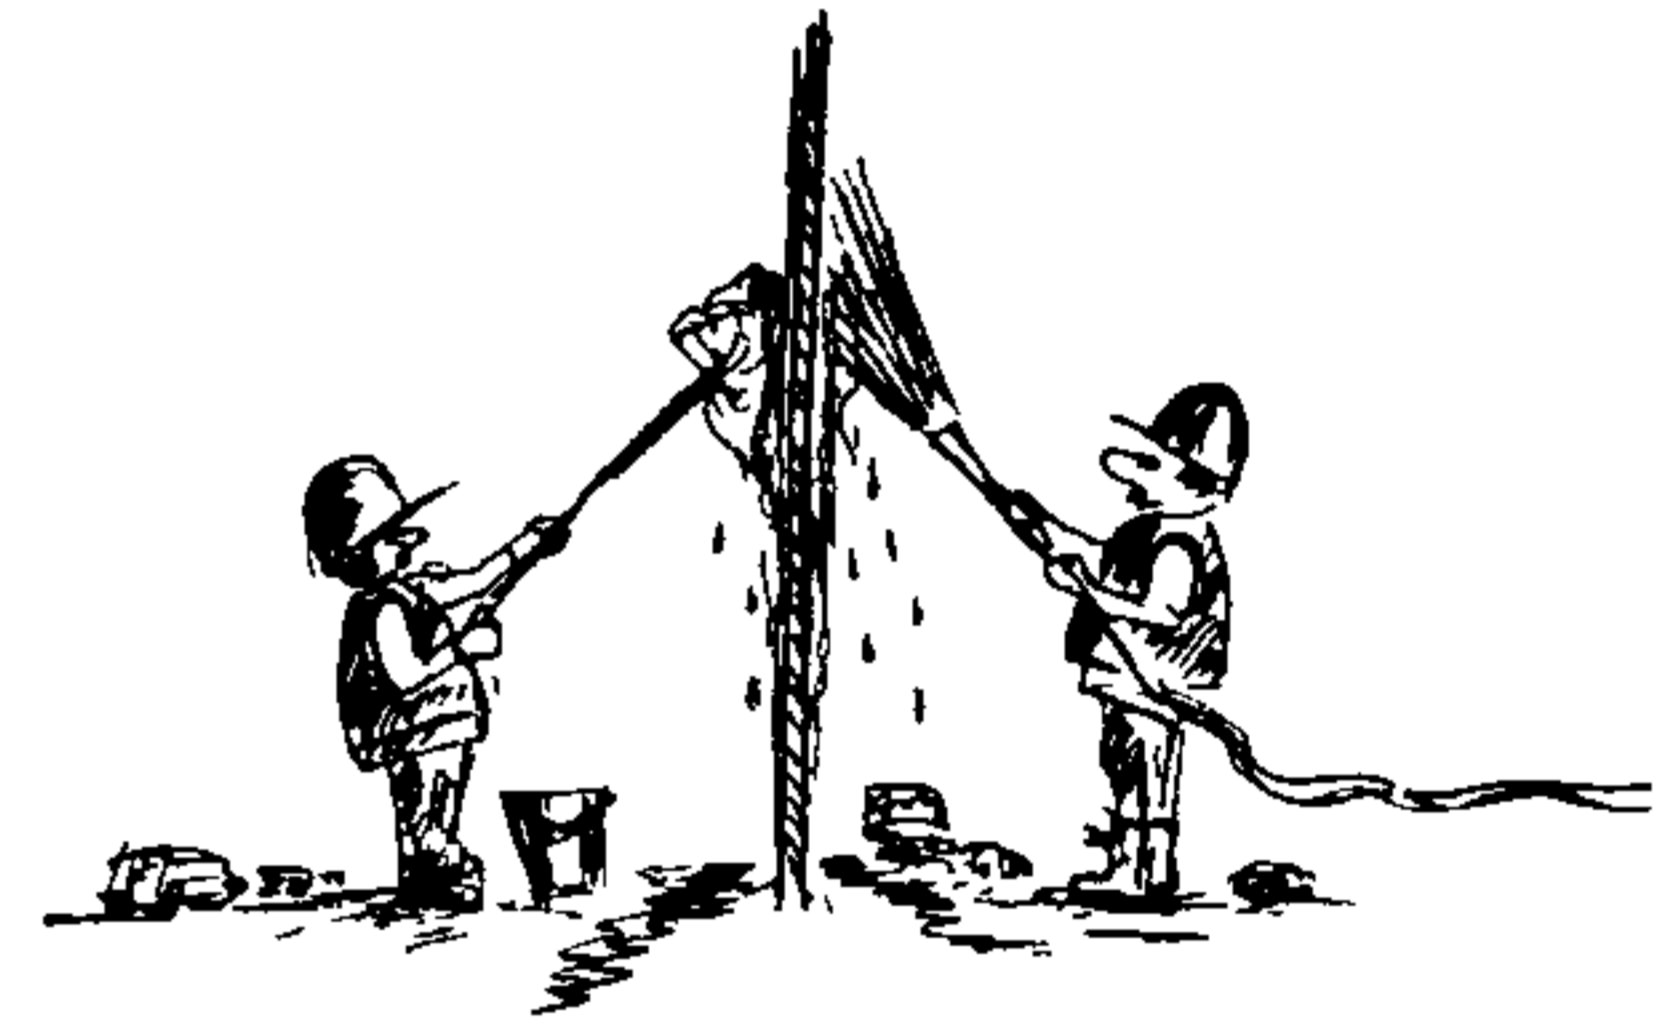

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-017-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	1,70
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	1,70
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	1,70
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		49,84
Эксплуатация машин		руб.		544,00
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		116,16
Материальные ресурсы		руб.		1,00
Всего, прямые затраты		руб.		594,84

**Покраска автопавильонов****Состав работ:**

01. Очистка поверхности.  
02. Окрашивание за один раз.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-018-1 Покраска автопавильонов краскопультом



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-018-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	3,62
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	3,62
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	3,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	3,62
340503	Краскопульта ручные	маш. ч	25,00	3,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,0394
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>320,08</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>705,90</b>
в том числе				
<b>Оплата труда машинистов</b>		руб.		247,35
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>1418,40</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>2444,38</b>

Таблица ВрСНиРс-04-019

**Ремонт штукатурки стен автопавильонов****Состав работ:**

01. Очистка поверхности и отбивка слабо держащейся штукатурки.  
02. Насечка поверхности.  
03. Смачивание поверхности водой.  
04. Приготовление цементного раствора.  
05. Нанесение раствора и затирка поверхности.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>04-019-1 Ремонт штукатурки стен автопавильонов, площадь отдельных мест до 1 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-019-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	75,00
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	75,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	75,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	75,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1668	Рогожа	м <sup>2</sup>	15,00	100,00
101-9540	Цемент	т	980,00	2,24
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	3,18
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,61
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>6631,50</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>12750,00</b>
в том числе				
<b>Оплата труда машинистов</b>		руб.		5124,75
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>3862,25</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>23243,75</b>

## Исправление бортовых камней

### Состав работ:

01. Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи.
02. Рыхление материала основания.
03. Выравнивание бортовых камней по отметке с подбивкой основания.
04. Засыпка пазух с трамбованием вручную.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Промывка швов водой и заделка раствором.
07. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-020-1 Исправление бортовых камней



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-020-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	30,39
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	30,39
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	30,39
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	30,39
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	980,00	0,632
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	1,43
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,371
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>2687,08</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>5166,30</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		2076,55
Материальные ресурсы		руб.		<b>692,72</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>8546,10</b>

Таблица ВрСНиРс-04-021

## Очистка тротуаров

### Состав работ:

01. Очистка тротуара шириной до 2 м одним проходом по одному следу (04-021-1).
02. Заезды на тротуар и развороты в конце участка (04-021-1).
03. Подметание и очистка тротуара от грязи (04-021-2).

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Очистка тротуаров:

04-021-1 механической щеткой на тракторе 55–80 л. с.

04-021-2 вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-021-1	04-021-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32		19,57
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,09	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	0,09	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>0,00</b>	<b>573,79</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>9,90</b>	<b>0,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		6,15	0,00
Всего, прямые затраты		руб.		<b>9,90</b>	<b>573,79</b>

## Ямочный ремонт тротуаров

### Состав работ:

01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Разогревание битума.
07. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-022-1 Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-022-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	6,47
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	12,95
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	19,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	6,47
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	12,94
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш. ч	120,00	6,47
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	6,47
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	6,47
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,053
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	680,00	6,89
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2021,21
Эксплуатация машин		руб.		2167,45
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		884,19
Материальные ресурсы		руб.		4903,03
Всего, прямые затраты		руб.		9091,69

Таблица ВрСНиРс-04-023


## Ремонт скамеек

### Состав работ:

01. Удаление сломанных досок.
02. Заготовка новых досок.
03. Прибивка досок гвоздями.

**Измеритель:** 1 шт.

04-023-1 Ремонт деревянных скамеек

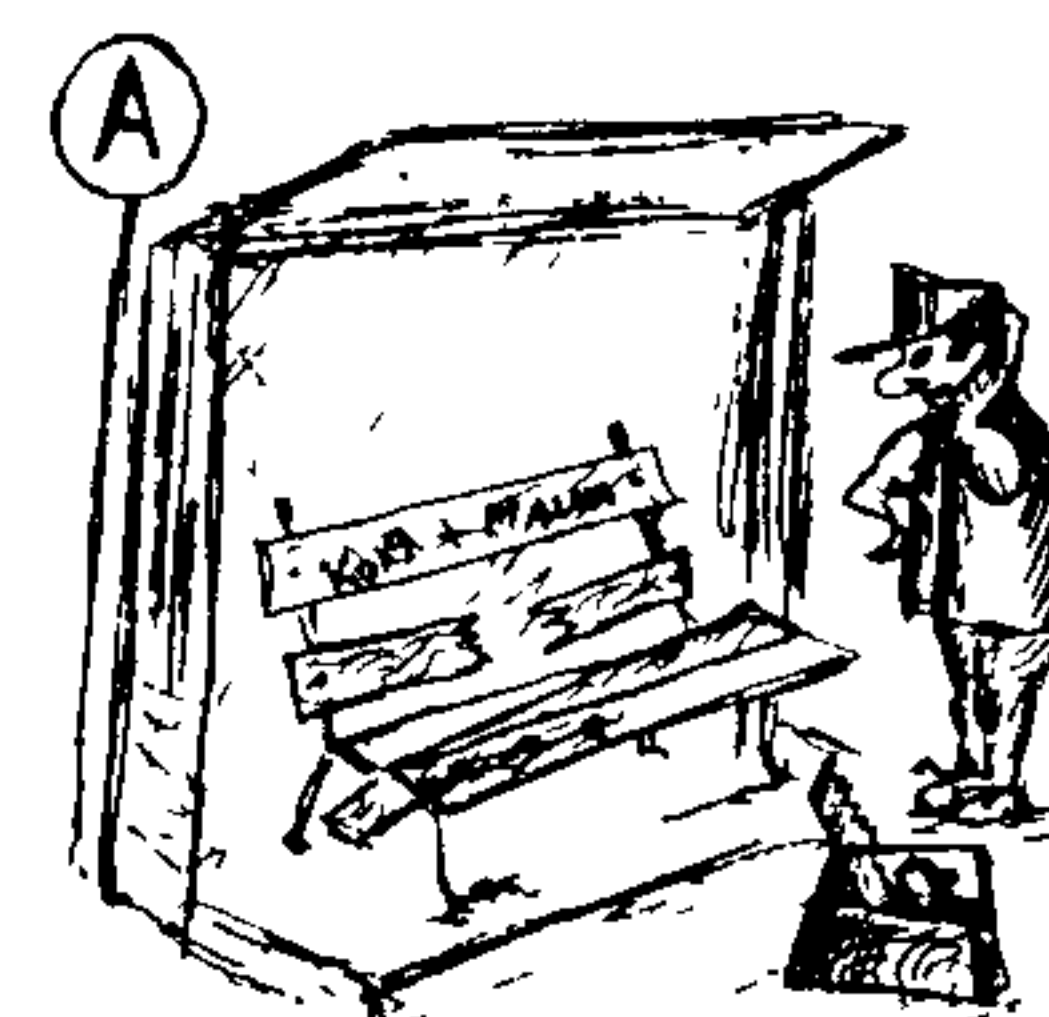

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-023-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	0,41
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	0,41
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	0,41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1805	Гвозди строительные	т	9140,00	0,00034
102-0108	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 19–22 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1600,00	0,02
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15,65
Эксплуатация машин		руб.		69,70
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		28,02
Материальные ресурсы		руб.		35,11
Всего, прямые затраты		руб.		120,45

**Окрашивание скамеек****Состав работ:**


01. Очистка поверхности от пыли, грязи и отстающей краски.  
02. Окрашивание кистью.

**Измеритель:** 1 шт.

Окрашивание скамеек:

04-024-1 за один раз

04-024-2 за два раза

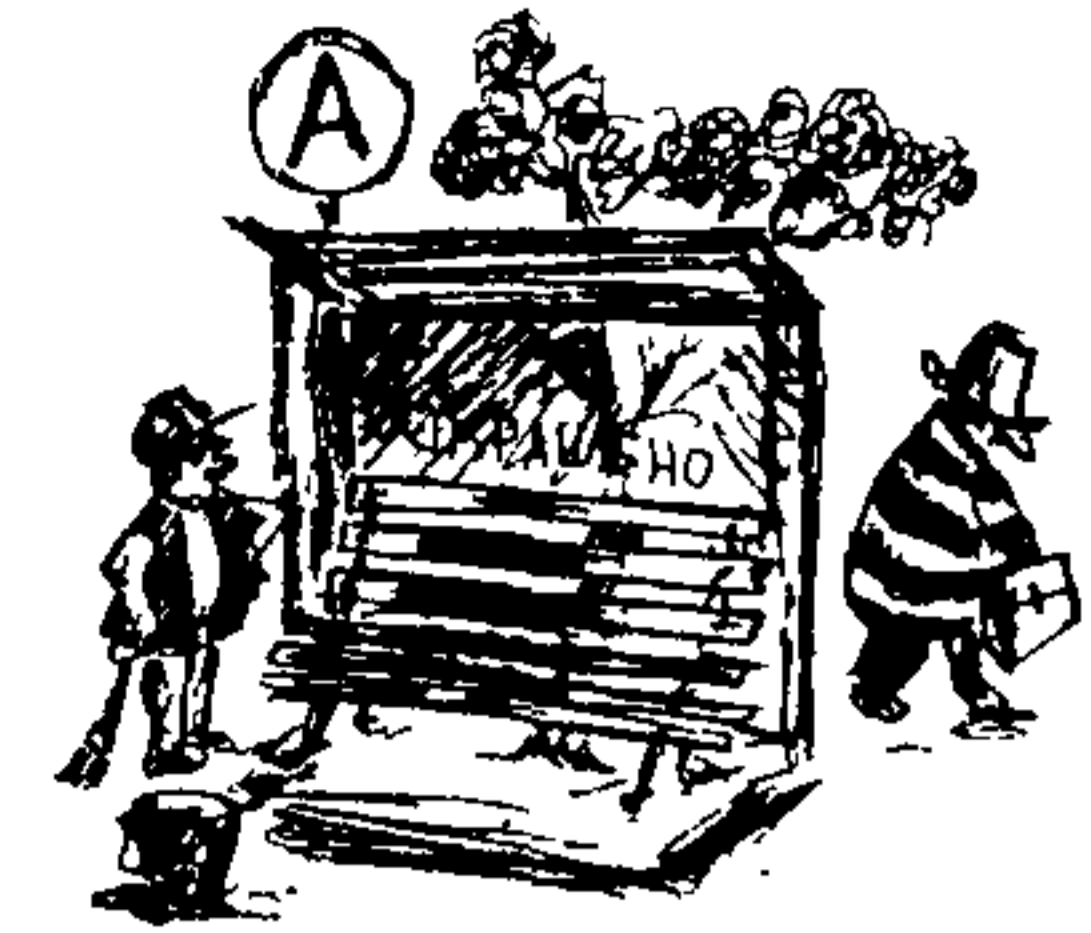

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-024-1	04-024-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	1,24	2,32
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	1,24	2,32
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	1,24	2,32
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	1,24	2,32
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9841	Краски масляные, готовые к применению для наружных работ	т	36000,00	0,0017	0,00289
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		109,64	205,13
Эксплуатация машин		руб.		210,80	394,40
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		84,73	158,53
Материальные ресурсы		руб.		61,20	104,04
Всего, прямые затраты		руб.		381,64	703,57

Таблица ВрСНиРс-04-025

**Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики и дорожные знаки****Состав работ:**

01. Очистка поверхности.  
02. Нарезка светоотражающих материалов.  
03. Приготовление клея.  
04. Наклеивание светоотражающей фольги с двух сторон столбика (04-025-1).  
05. Наклеивание пленки на щиток дорожного знака (04-025-2, 04-025-3, 04-025-4).  
06. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.


04-025-1 Наклеивание светоотражающей фольги на сигнальные столбики

Наклеивание пленки на дорожные знаки:

04-025-2 простое изображение

04-025-3 изображение средней сложности

04-025-4 сложное изображение

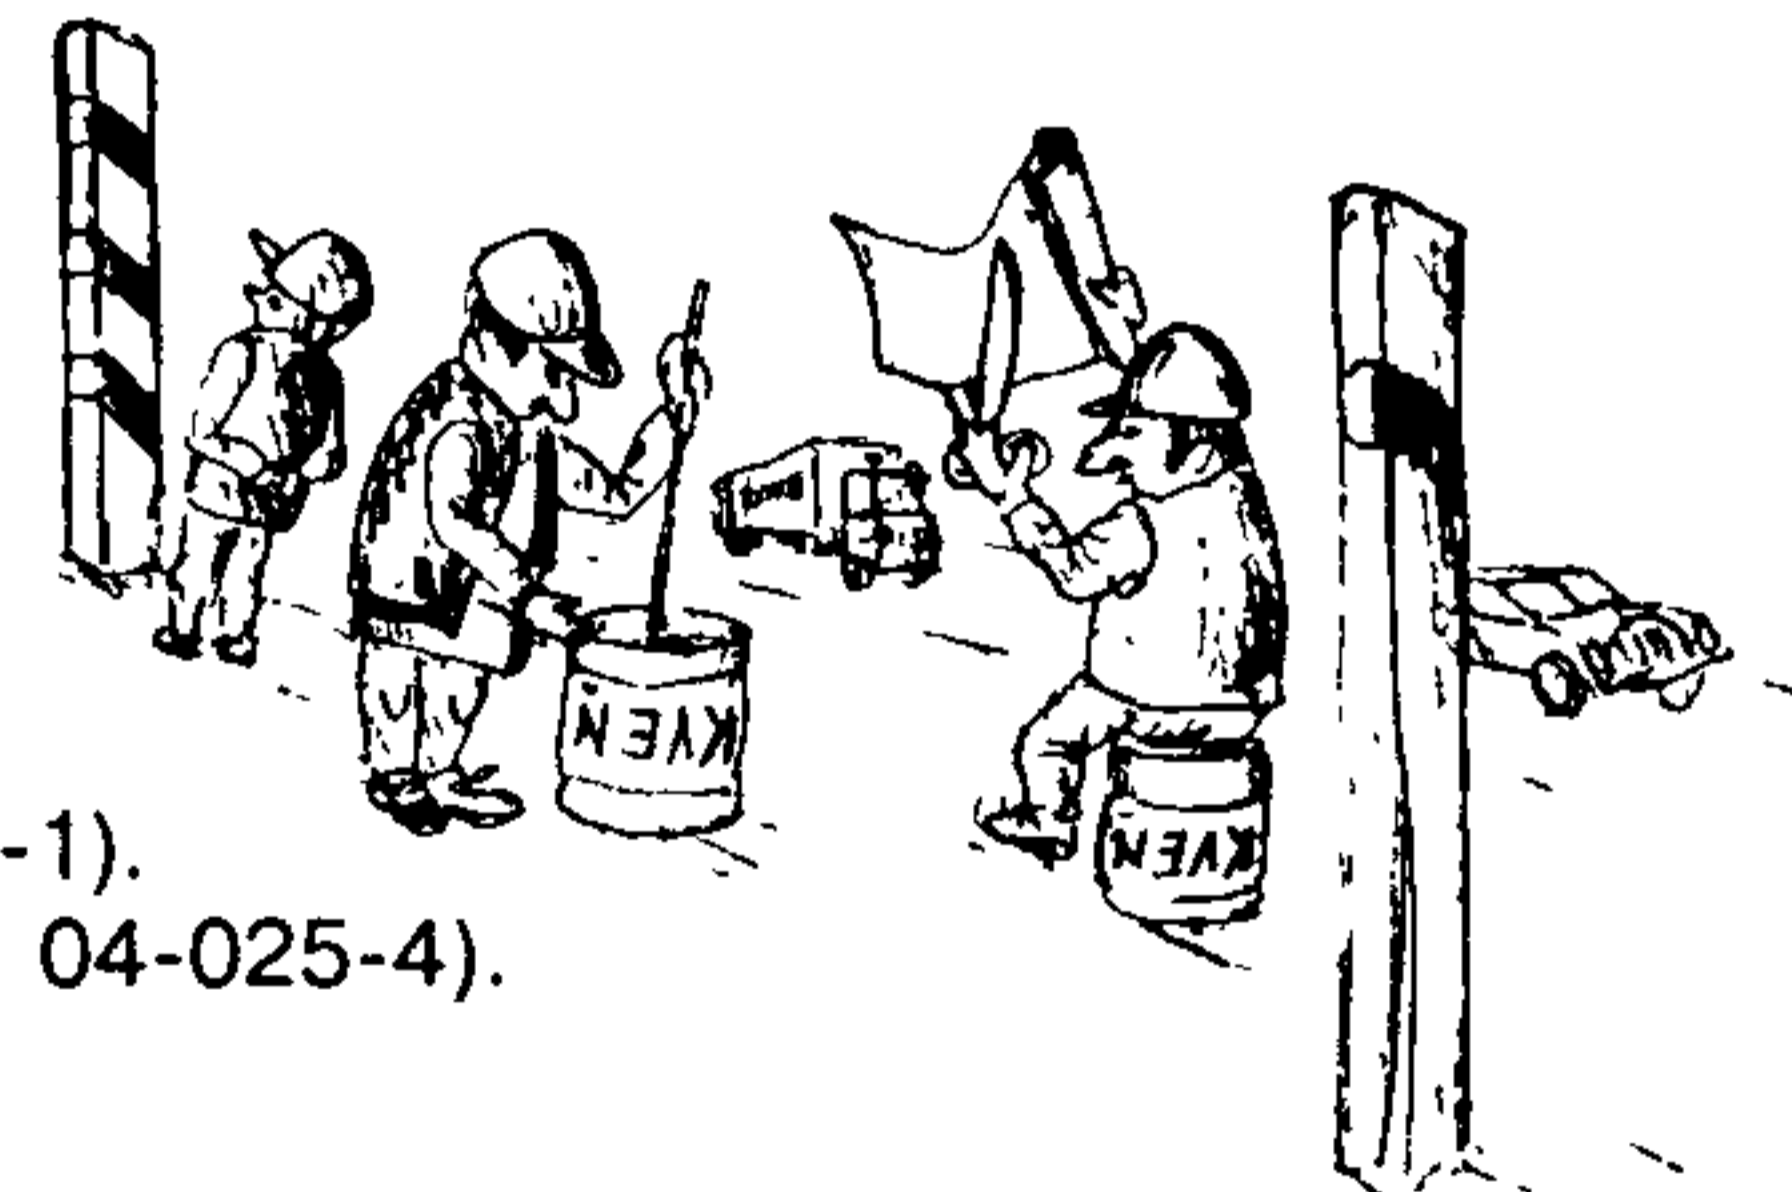

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-025-1	04-025-2
Норма расхода ресурсов					
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	25,75	25,00
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	25,75	25,00
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	25,75	25,00
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,0002	0,00097
101-1298	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т	78820,00	0,00055	
101-1578	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000 м <sup>2</sup>	640000,00		0,007
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00054	0,00263
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1437,88	1396,00
Эксплуатация машин		руб.		4377,50	4250,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1759,50	1708,25
Материальные ресурсы		руб.		46,82	4496,81
Всего, прямые затраты		руб.		5862,20	10142,81



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-025-3	04-025-4
Норма расхода ресурсов					
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	47,00	52,00
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	47,00	52,00
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	47,00	52,00
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,00042	0,00111
101-1578	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000 м <sup>2</sup>	640000,00	0,003	0,008
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00113	0,003
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2624,48	2903,68
Эксплуатация машин		руб.		7990,00	8840,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		3211,51	3553,16
Материальные ресурсы		руб.		1927,28	5139,23
Всего, прямые затраты		руб.		12541,76	16882,91

Таблица ВрСНиРс-04-026


### Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение

#### Состав работ:

01. Установка отсутствующих световозвращающих элементов с закреплением болтами.
02. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-026-1 Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение

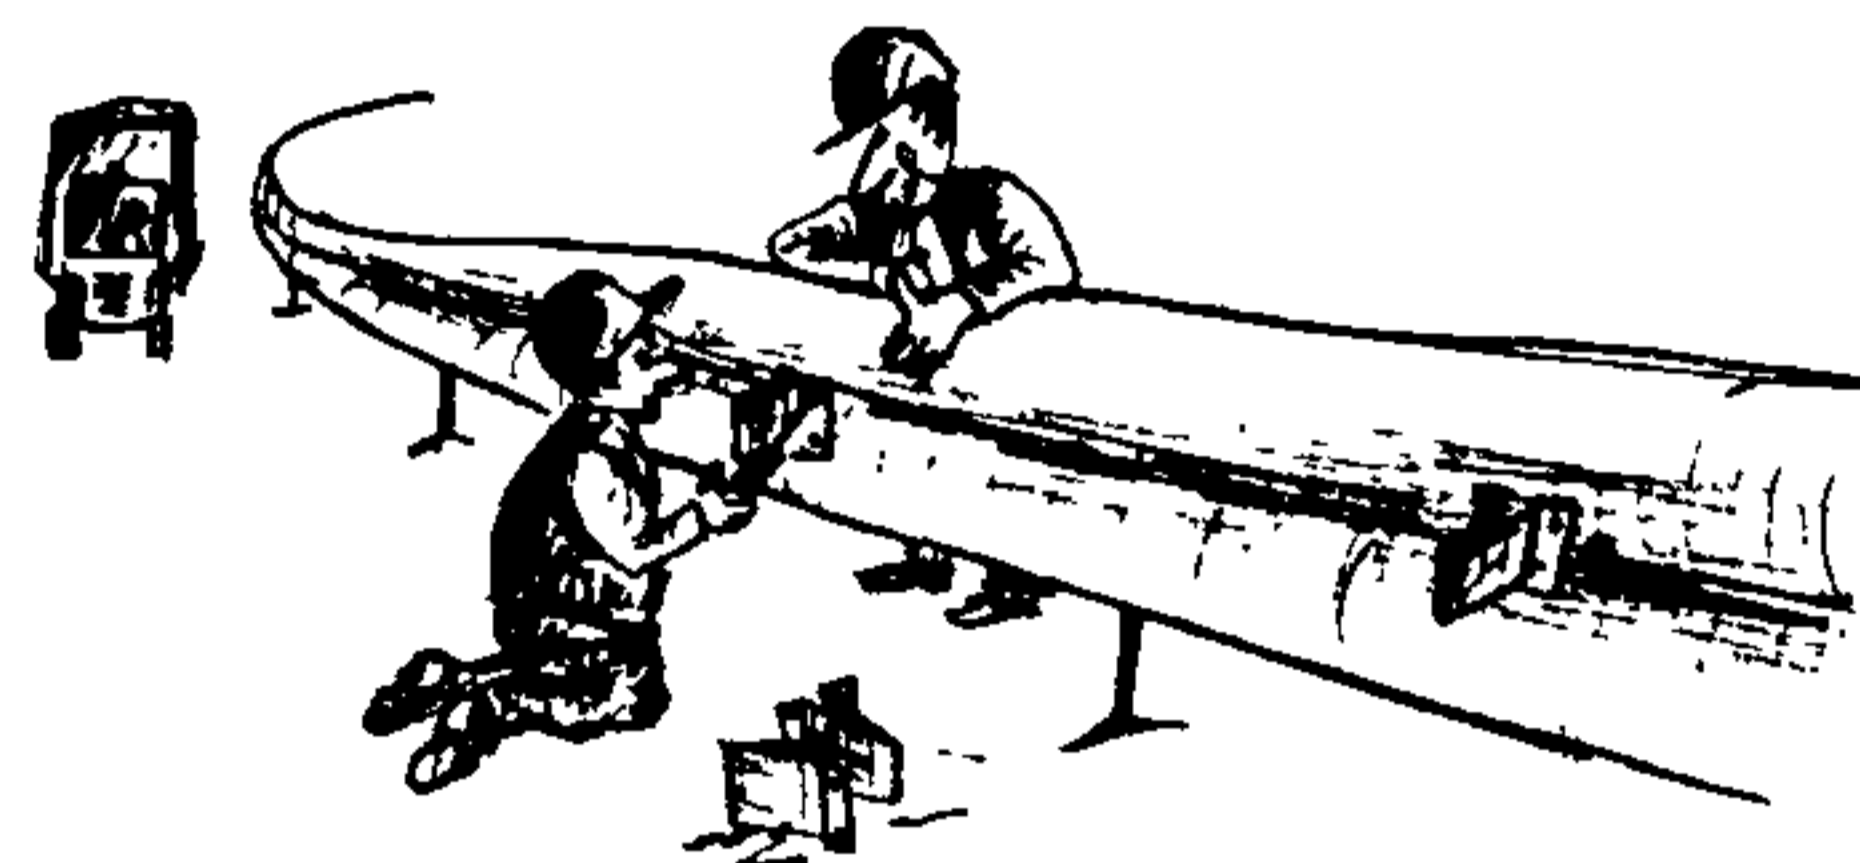

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-026-1
Норма расхода ресурсов				
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	13,77
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	13,77
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	13,77
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	10,00
101-9961Д	Элементы световозвращающие на барьерные ограждения	шт.	60,00	100,00
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		768,92
Эксплуатация машин		руб.		2340,90
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		940,90
Материальные ресурсы		руб.		6200,00
Всего, прямые затраты		руб.		9309,82

## Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения

**Состав работ:**


- 01. Подъем ламп на опору.
- 02. Замена ламп.
- 03. Опробование светильников.
- 04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1 светильник

Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения:

04-027-1 1 лампа

04-027-2 2 лампы

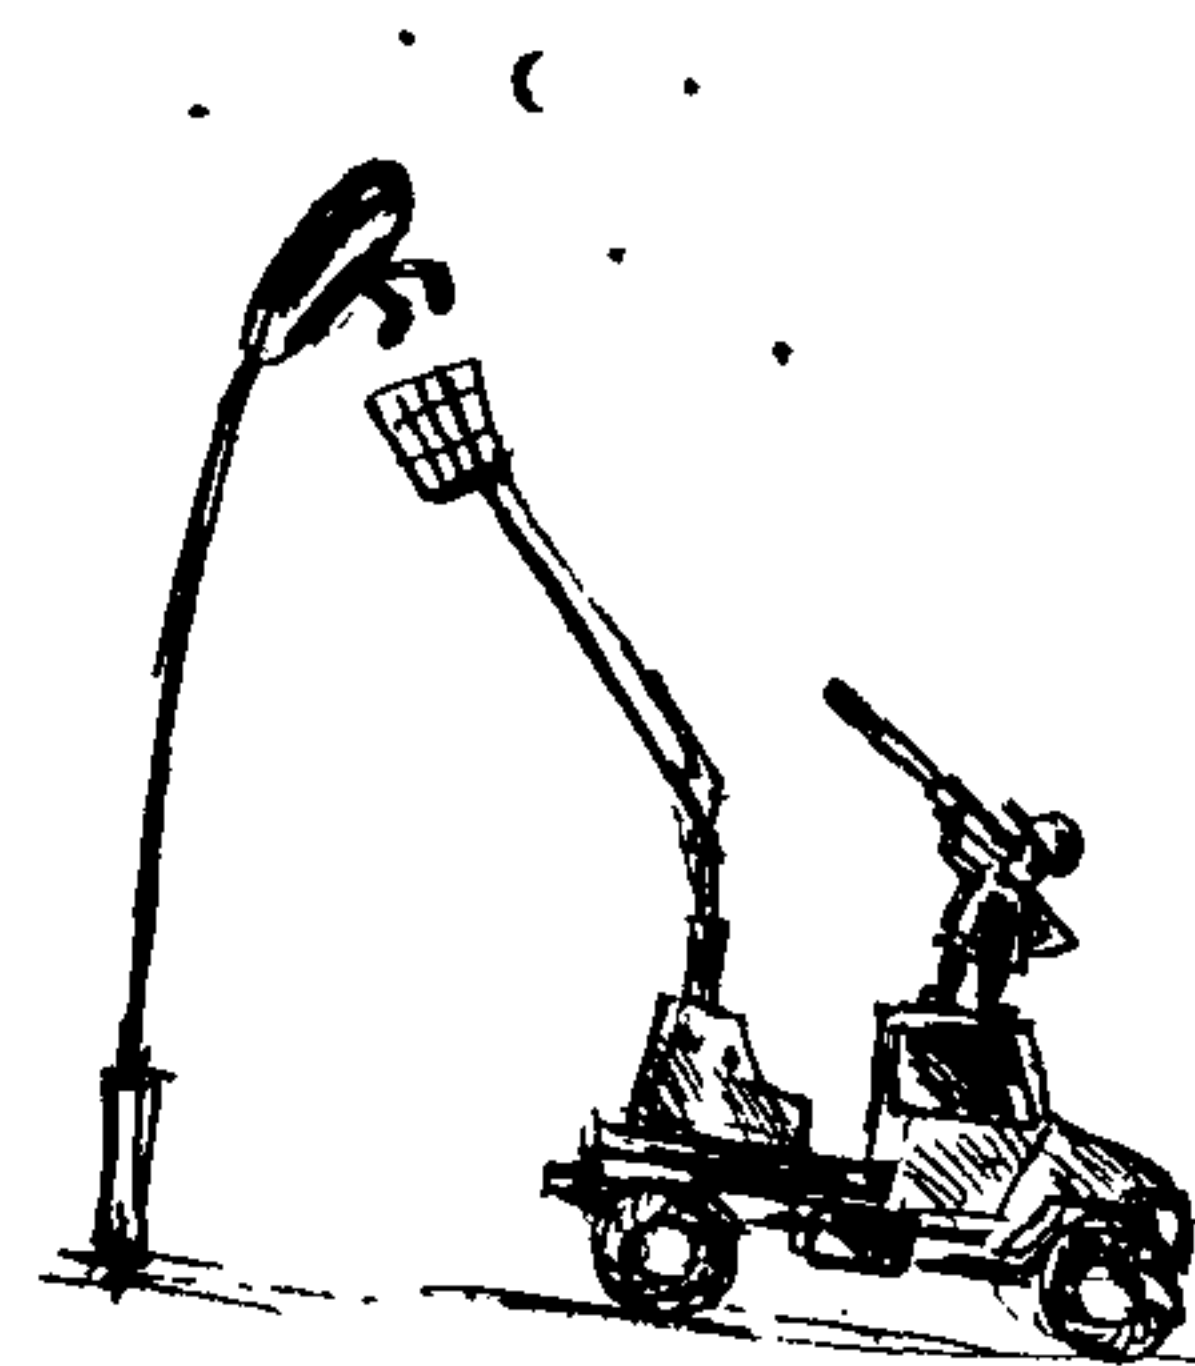

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-027-1	04-027-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	0,31	0,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	0,31	0,42
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	0,31	0,42
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	130,00	0,31	0,42
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
500-9008	Лампы люминесцентные	шт.	220,00	1,02	2,04
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>29,14</b>	<b>39,48</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>40,30</b>	<b>54,60</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		21,18	28,70
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>224,40</b>	<b>448,80</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>293,84</b>	<b>542,88</b>


## Замена светильников на опорах дорожного освещения

**Состав работ:**

01. Демонтаж неисправного светильника.
02. Заготовка проводов.
03. Сборка светильника.
04. Подъем светильника на опору.
05. Присоединение проводов светильника к линиям освещения.
06. Опробование светильников.
07. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1 светильник

04-028-1 Замена светильников на опорах наружного освещения

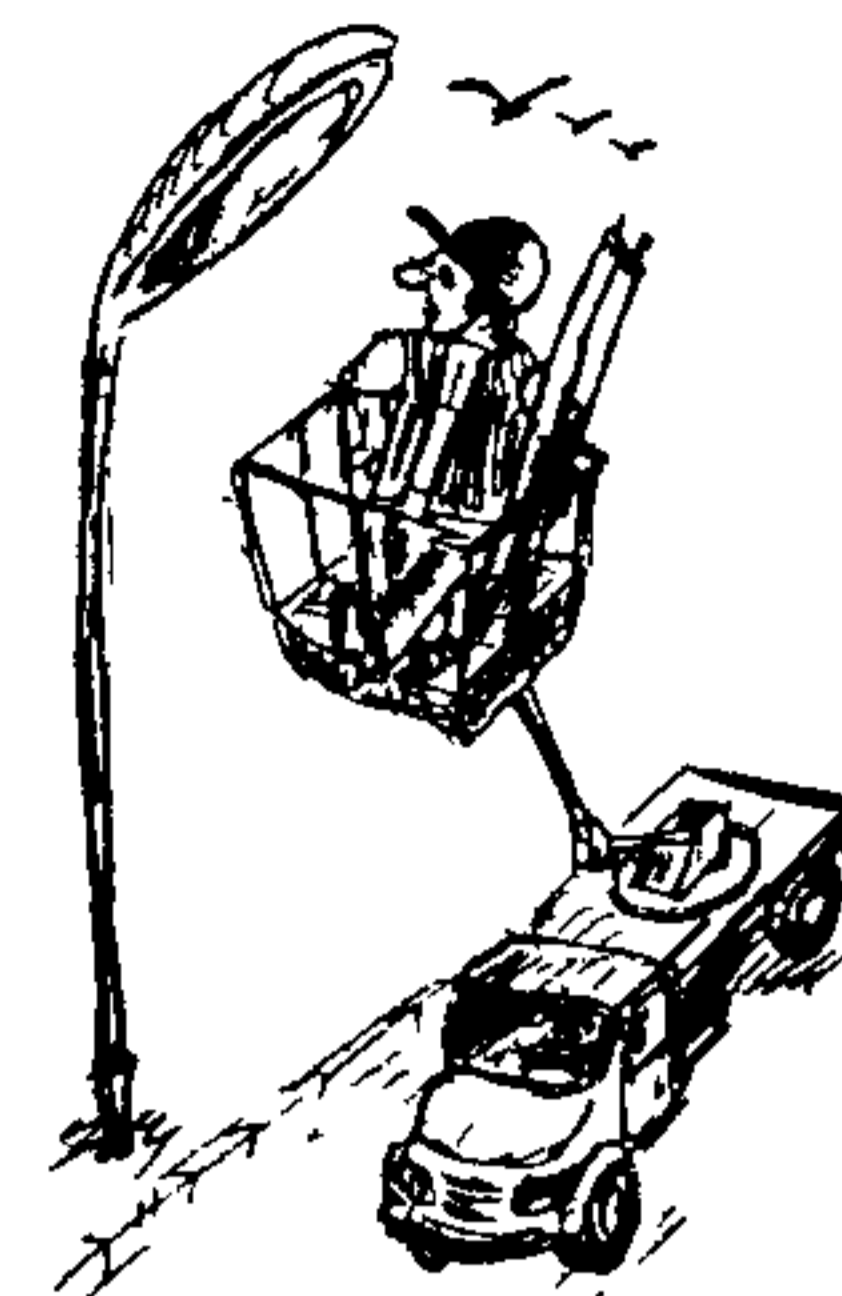

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-028-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	1,72
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	1,72
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	0,80
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	130,00	0,80
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	19000,00	0,00004
503-9042	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт.	960,00	1,00
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>161,68</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>104,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		54,66
Материальные ресурсы		руб.		<b>960,76</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>1226,44</b>

# РАЗДЕЛ 07 Озеленение

Таблица ВрСНиРс-07-001

## Валка деревьев

### Состав работ:

- 01. Вырубка подроста, мешающего работе.
- 02. Валка деревьев.
- 03. Переходы от одного дерева к другому.
- 04. Обрезка сучьев.
- 05. Сбор порубочных остатков.

**Измеритель:** 100 шт.

07-001-1 Валка деревьев и обрезка сучьев бензомоторными пилами



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-001-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	4,81
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	4,81
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	14,42
000-1006-0	Рабочие-строители (разряд 6.0)	чел. ч	73,30	4,81
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
331601	Бензопилы	маш. ч	3,00	19,23
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>1583,09</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>57,69</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>1640,78</b>

Таблица ВрСНиРс-07-002

## Трелевка и раскряжевка деревьев

### Состав работ:

- 01. Застроповка хлыстов и их отцепка (07-002-1).
- 02. Трелевка хлыстов.
- 03. Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами (07-002-1).

**Измеритель:** 100 шт.

07-002-1 Трелевка деревьев трактором 80 л. с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов

07-002-2 На каждые следующие 100 м трелевки добавлять к 07-002-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-002-1	07-002-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	18,23	2,02
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	1,40	
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	8,42	1,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	8,42	1,01
331601	Бензопилы	маш. ч	3,00	1,40	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>773,83</b>	<b>77,08</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>1267,20</b>	<b>151,50</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		575,34	69,01
Всего, прямые затраты		руб.		<b>2041,03</b>	<b>228,58</b>

### Вырубка кустарника и подлеска

**Состав работ:**

01. Срезка кустарника и подлеска кусторезами (07-003-1, 07-003-2).  
 02. Вырубка кустарника и подлеска с разрубкой на части (07-003-3).  
 03. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 1 га

Срезка кустарника и подлеска:

- 07-003-1 кусторезом на тракторе 108 л. с.  
 07-003-2 мотокусторезом  
 07-003-3 Вырубка кустарника и подлеска вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-003-1	07-003-2	07-003-3
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	112,72	112,72	112,72
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26			128,72
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	2,08	60,82	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
090601	Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л. с.) с гидравлическим управлением	маш. ч	360,00	2,08		
090700	Мотокусторезы 2,6 (3,5) кВт (л. с.)	маш. ч	45,00		60,82	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4301,40	4301,40	10770,86
Эксплуатация машин в том числе		руб.		748,80	2736,90	0,00
Оплата труда машинистов		руб.		142,13	4155,83	0,00
Всего, прямые затраты		руб.		5050,20	7038,30	10770,86

Таблица ВрСНиРс-07-004

### Вырубка одиночных кустарников

**Состав работ:**

01. Вырубка кустарника.  
 02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 100 шт.

- 07-004-1 Вырубка одиночных кустарников вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-004-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	4,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	4,04
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		321,50
Всего, прямые затраты		руб.		321,50

## Обрезка и прореживание крон деревьев

### Состав работ:


01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки (07-005-1).
02. Установка и переноска стремянок (07-005-2).
03. Вырезка лишних сучьев и сухих побегов.
04. Обрезка кроны по заданному профилю.
05. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 1 шт.

Обрезка и прореживание крон деревьев:

07-005-1 с автогидроподъемника

07-005-2 со стремянки

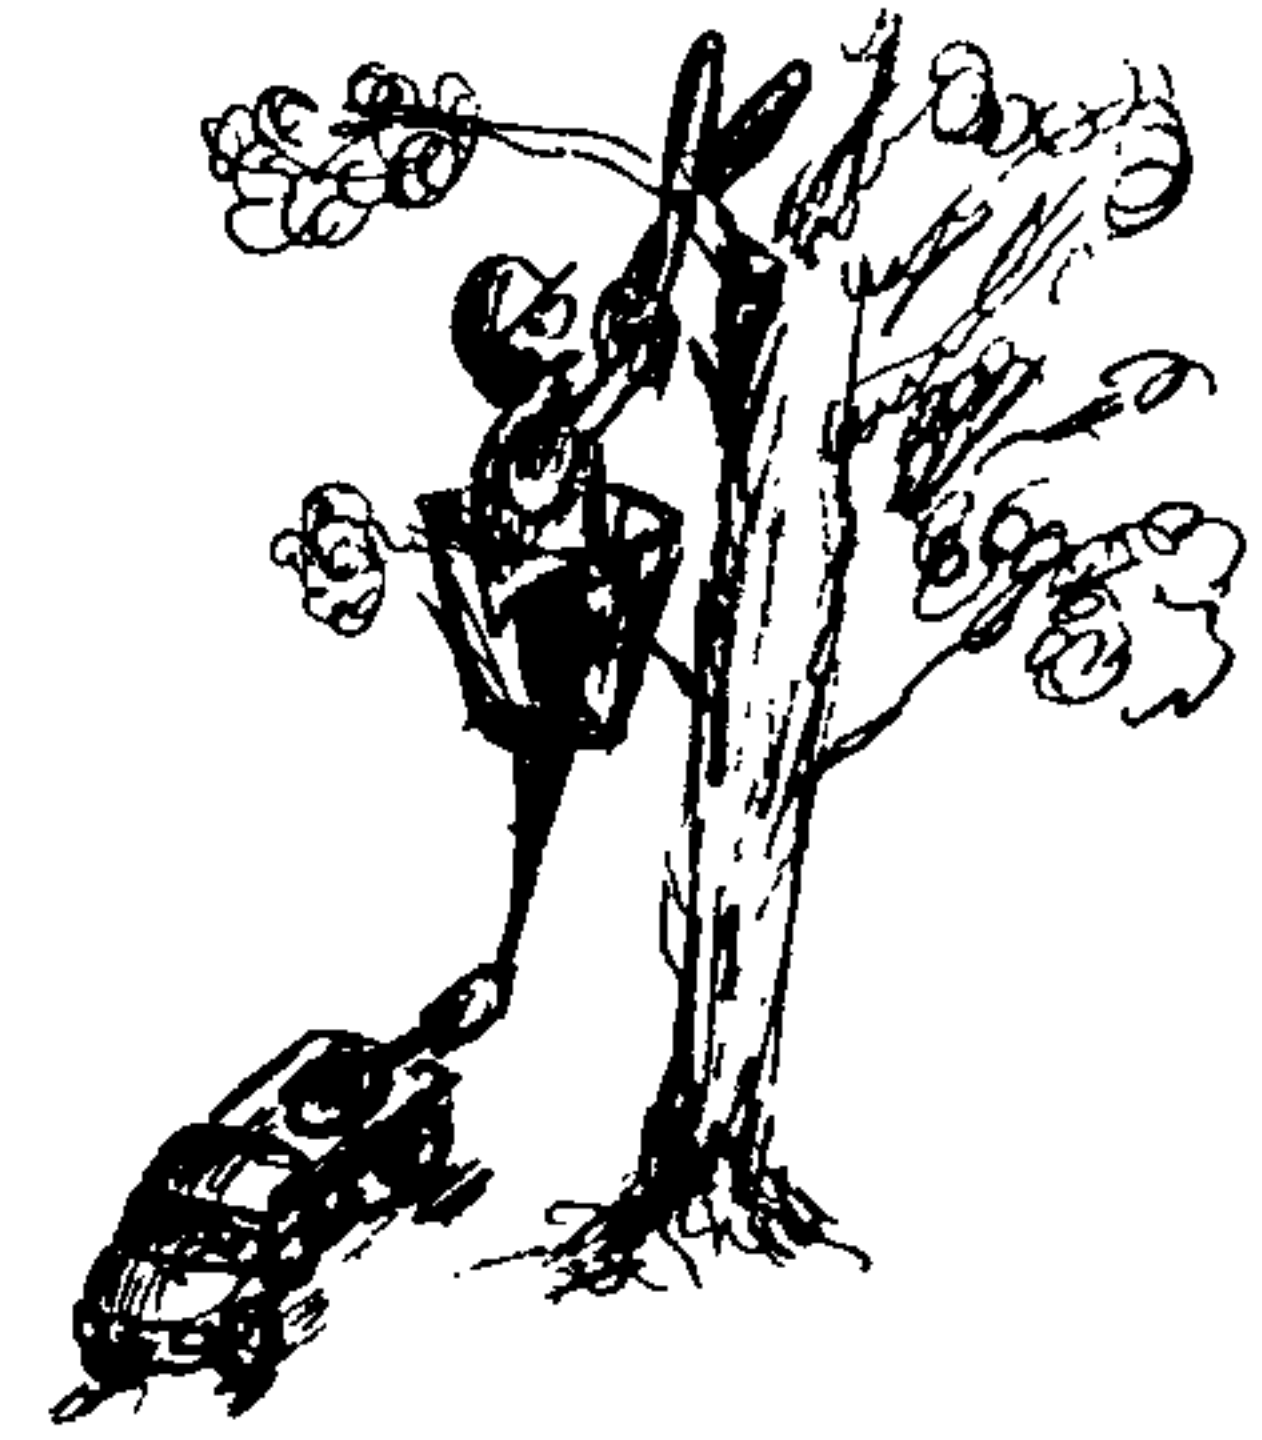

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-005-1	07-005-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	0,08	0,08
000-1005-0	Рабочие-строители (разряд 5.0)	чел. ч	64,68	0,59	0,98
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,59	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	130,00	0,59	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>40,51</b>	<b>65,73</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>76,70</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		40,31	0,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>117,21</b>	<b>65,73</b>

Таблица ВрСНиРс-07-006


## Корчевка пней

### Состав работ:

01. Подрезка корней.
02. Корчевка пней с перемещением и сбором в кучи.

**Измеритель:** 100 шт.

07-006-1 Корчевка пней бульдозером 108 л. с.

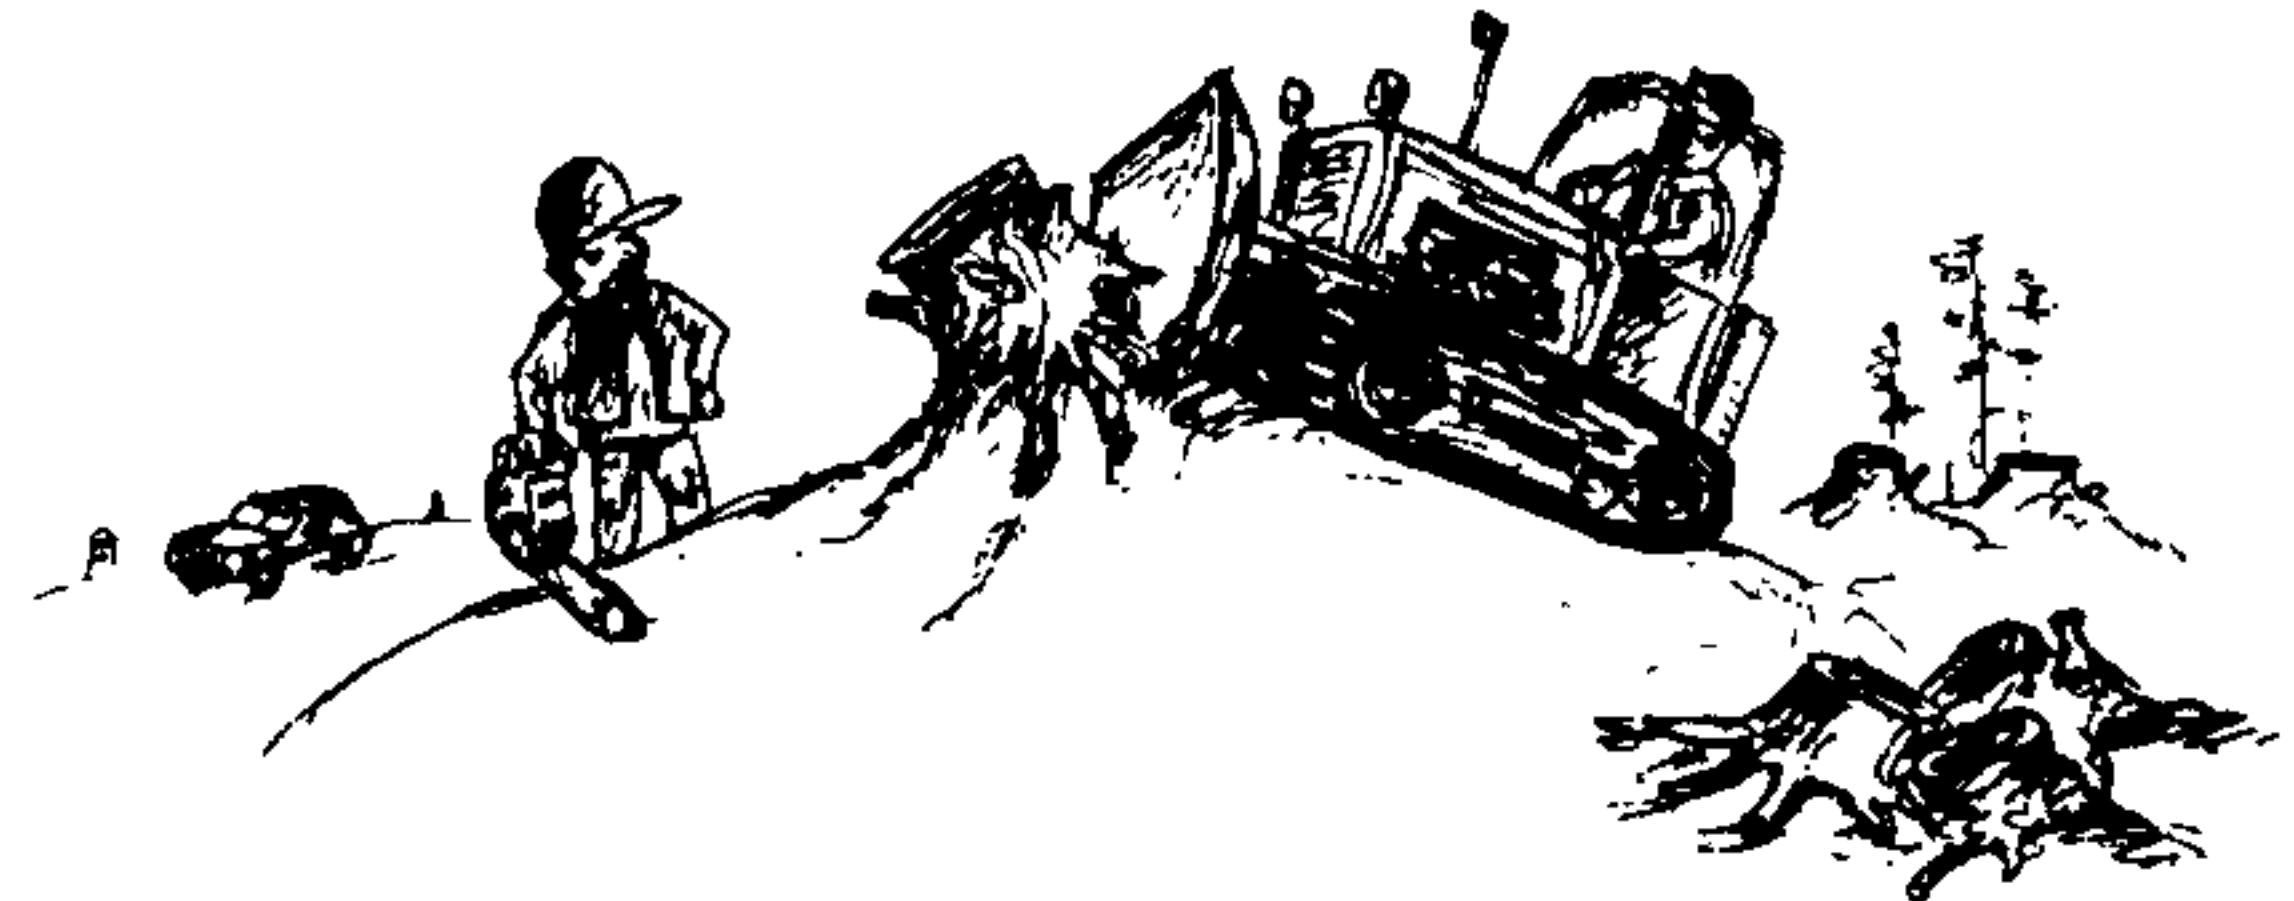

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-006-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	0,86
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,86
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	240,00	0,86
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>32,82</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>206,40</b>
Оплата труда машинистов		руб.		58,76
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>239,22</b>

## Стрижка живых изгородей

### Состав работ:

01. Стрижка живых изгородей.
02. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Стрижка живых изгородей мотокусторезом:

- 07-007-1 мягколиственных
- 07-007-2 твердолиственных
- 07-007-3 с шипами и колючками



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-007-1	07-007-2	07-007-3
Норма расхода ресурсов						
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	0,32	0,32	0,42
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	1,50	1,90	1,60
3 090700	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Мотокусторезы 2,6 (3,5) кВт (л. с.)	маш. ч	45,00	1,50	1,90	1,60
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9,38	9,38	12,31
Эксплуатация машин		руб.		67,50	85,50	72,00
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		102,50	129,83	109,33
Всего, прямые затраты		руб.		76,88	94,88	84,31

Таблица ВрСНиРс-07-008

## Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

### Состав работ:

01. Подача древесно-кустарниковой растительности в загрузочный патрон.
02. Дробление растительности в щепу с разбрасыванием по откосу.
03. Переезды от одной кучи к другой.
04. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 1 га

- 07-008-1 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб	07-008-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	91,80
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	91,80
3 010410	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	140,00	91,80
093301Д	Установки навесные для дробления растительности в щепу	маш. ч	15,00	91,80
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3503,09
Эксплуатация машин		руб.		14229,00
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		6272,69
Всего, прямые затраты		руб.		17732,09

**Копание ям****Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение (07-009-1).  
 02. Разметка ям.  
 03. Копание ям на глубину до 1 м.  
 04. Перемещение от ямы к яме на расстояние до 10 м.

**Измеритель:** 100 ям

- 07-009-1 Копание ям ямокопателем, диаметр до 1 м  
 Копание ям вручную:  
 07-009-2 под деревья-саженцы без кома  
 07-009-3 под деревья-саженцы с комом  
 07-009-4 под кустарники-саженцы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-009-1	07-009-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16		41,72
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	1,87	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	1,87	
091500	Ямокопатели	маш. ч	10,00	1,87	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		0,00	1592,04
Эксплуатация машин		руб.		224,40	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		127,78	0,00
Всего, прямые затраты		руб.		224,40	1592,04

Продолжение табл. ВрСНиРс-07-009

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-009-3	07-009-4
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	78,80	15,45
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3007,01	589,57
Всего, прямые затраты		руб.		3007,01	589,57



## Копание траншей

### Состав работ:

- 01. Разметка траншей.
- 02. Копание траншей на глубину до 1 м.
- 03. Проверка глубины с зачисткой боковых стенок.

**Измеритель:** 100 м

Копание траншей вручную:

- 07-010-1 под однорядную живую изгородь
- 07-010-2 под двухрядную живую изгородь



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-010-1	07-010-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	28,33	39,66
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1081,07	1513,43
Всего, прямые затраты		руб.		1081,07	1513,43

Таблица ВрСНиРс-07-011

## Посадка деревьев


### Состав работ:

- 01. Распаковка саженцев.
- 02. Установка саженцев и кольев.
- 03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением.
- 04. Подвязка саженцев к кольям.
- 05. Полив саженцев водой.

**Измеритель:** 100 шт.

Посадка древесных саженцев в естественный грунт:

- 07-011-1 без кома
- 07-011-2 с комом

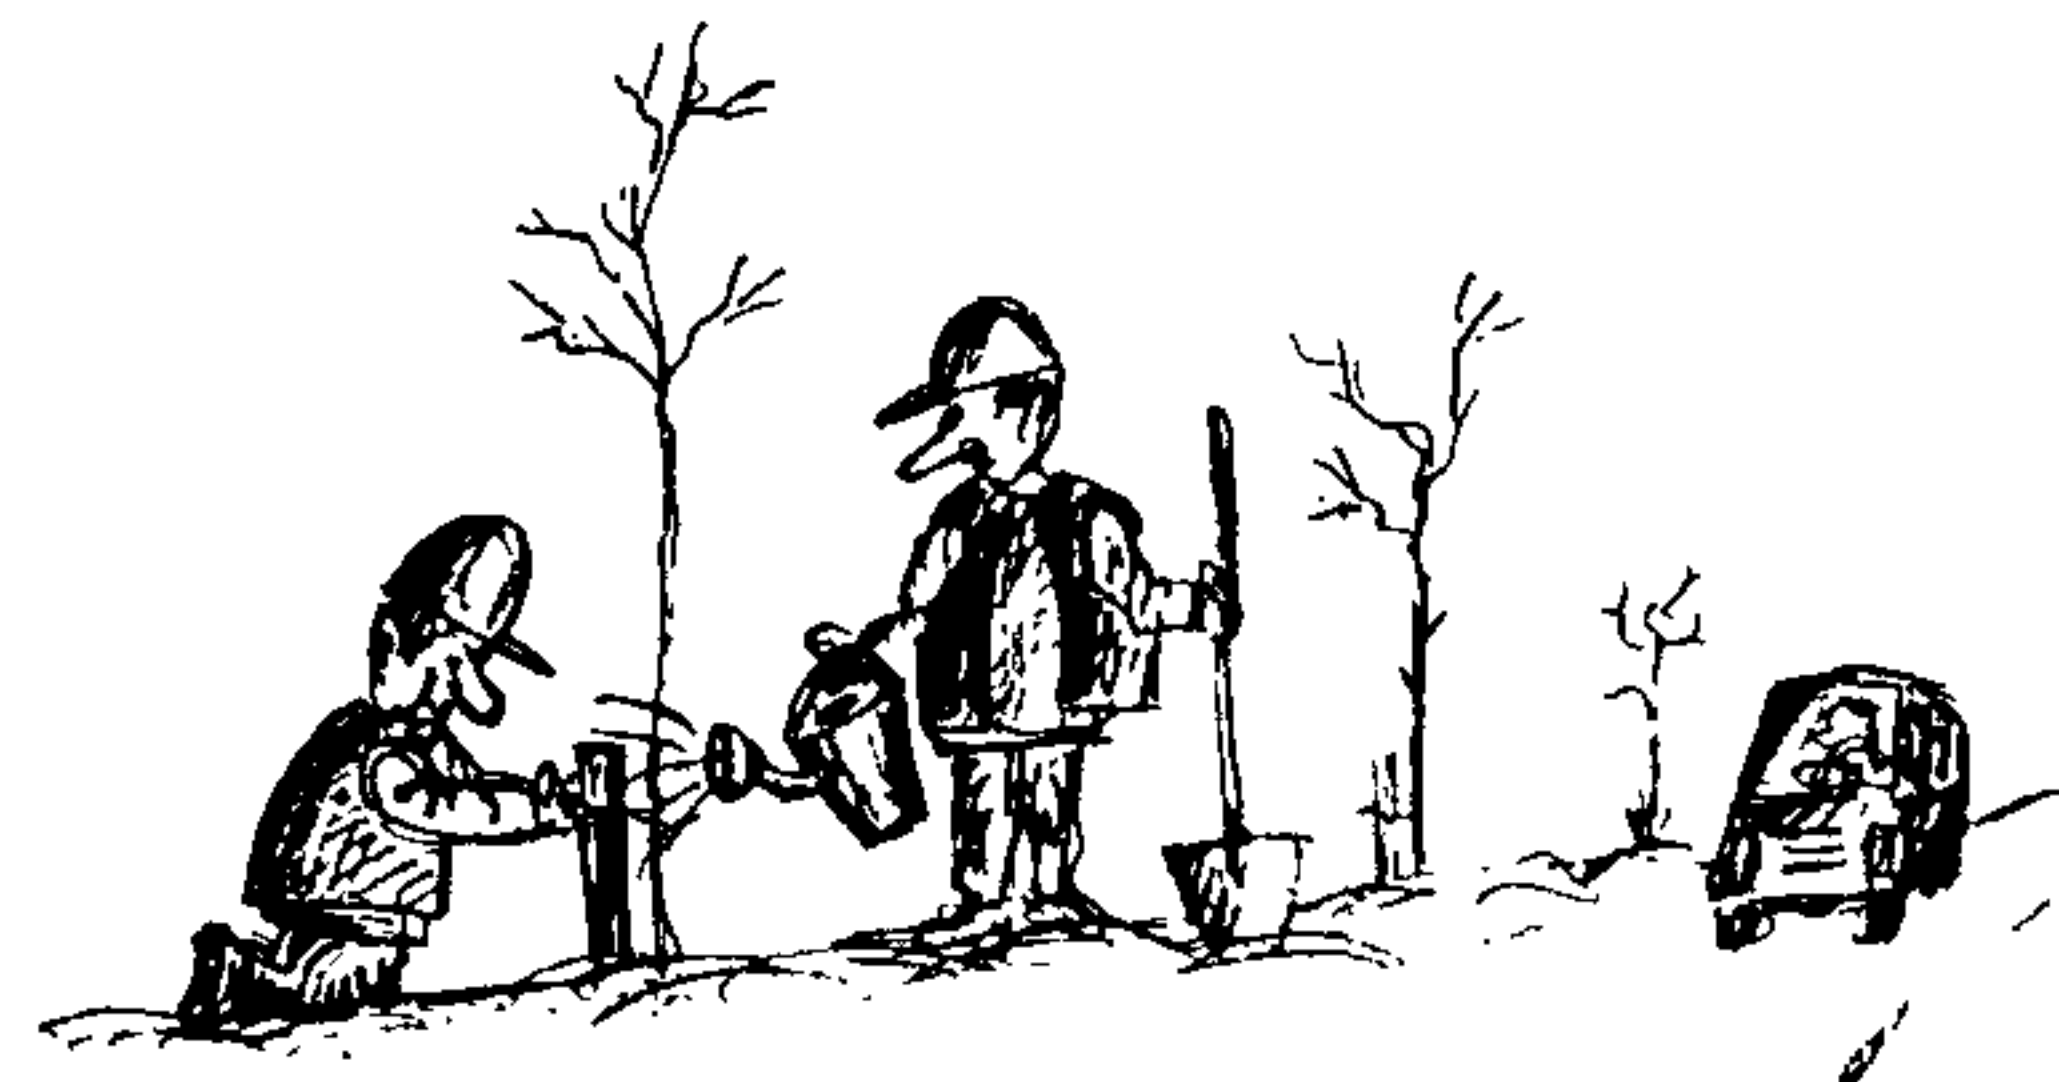

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-011-1	07-011-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	17,57	22,64
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	17,57	22,64
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	17,57	22,64
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	17,57	22,64
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	30440,00	0,003	0,003
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	10,00	13,00
414-9001	Деревья-саженцы	шт.	170,00	100,00	100,00
414-9100	Колья	шт.	1,00	100,00	100,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1651,58	2128,16
Эксплуатация машин		руб.		5622,40	7244,80
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1200,56	1546,99
Материальные ресурсы		руб.		17241,32	17256,32
Всего, прямые затраты		руб.		24515,30	26629,28

## Посадка кустарников

### Состав работ:

01. Распаковка саженцев.
02. Установка саженцев в яму (траншею).
03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением.
04. Полив саженцев водой.

**Измеритель:** 100 шт.

Посадка кустарников в ямы:

07-012-1 неколючих

07-012-2 с шипами и колючками

Посадка кустарников в траншеи, однорядная изгородь:

07-012-3 неколючих

07-012-4 с шипами и колючками

Посадка кустарников в траншеи, двухрядная изгородь:

07-012-5 неколючих

07-012-6 с шипами и колючками



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-012-1	07-012-2	07-012-3
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	3,91	5,09	4,53
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	3,91	5,09	4,53
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	3,91	5,09	4,53
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	3,91	5,09	4,53
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	5,00	5,00	3,60
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	25,00	100,00	100,00	100,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>367,54</b>	<b>478,46</b>	<b>425,82</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>1251,20</b>	<b>1628,80</b>	<b>1449,60</b>
Оплата труда машинистов		руб.		267,17	347,80	309,53
Материальные ресурсы		руб.		<b>2525,00</b>	<b>2525,00</b>	<b>2518,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>4143,74</b>	<b>4632,26</b>	<b>4393,42</b>

Продолжение табл. ВрСНиРс-07-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-012-4	07-012-5	07-012-6
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	5,89	9,27	12,05
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	55,84	5,89	9,27	12,05
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	68,33	5,89	9,27	12,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	5,89	9,27	12,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	3,60	3,60	3,60
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	25,00	100,00	100,00	100,00
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>553,66</b>	<b>871,38</b>	<b>1132,70</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>1884,80</b>	<b>2966,40</b>	<b>3856,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		402,46	633,42	823,38
Материальные ресурсы		руб.		<b>2518,00</b>	<b>2518,00</b>	<b>2518,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>4956,46</b>	<b>6355,78</b>	<b>7506,70</b>

**Посев газонных трав вручную****Состав работ:**

01. Подноска семян на расстояние до 50 м.
02. Посев семян.
03. Заделка семян граблями.
04. Уплотнение поверхности.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-013-1 Посев газонных трав вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-013-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	38,16	6,70
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	6,70
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
414-9260	Семена трав	кг		20,00
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>592,41</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>592,41</b>


Таблица ВрСНиРс-07-014

**Посев газонных трав механизированным способом****Состав работ:**

01. Подготовка агрегата к работе.
02. Загрузка сеялок.
03. Посев.
04. Очистка сошников.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-014-1 Посев газонных трав механизированным способом

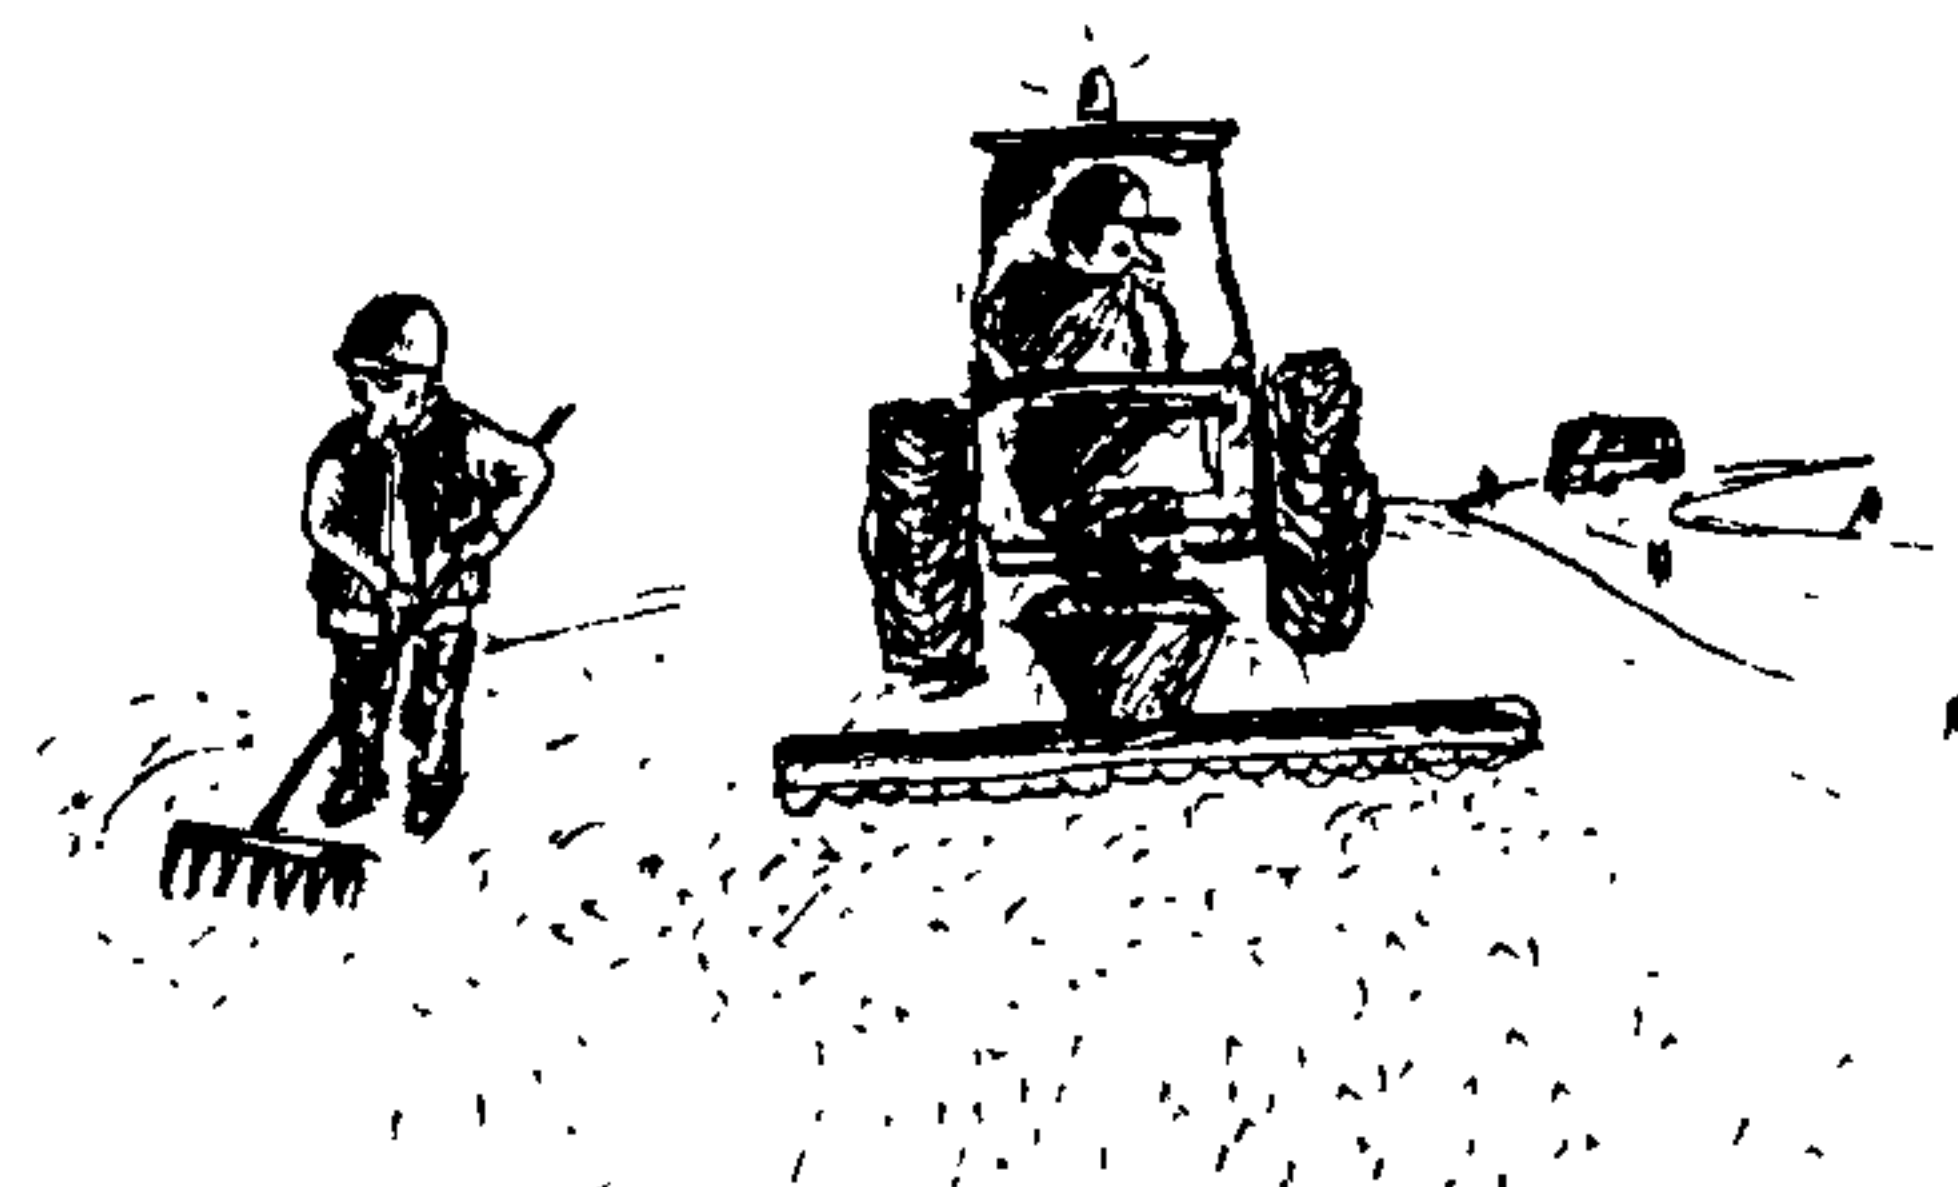

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-014-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	0,59
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	0,59
092002	Сеялки прицепные	маш. ч	0,60	0,59
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
414-9260	Семена трав	кг		20,00
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>65,25</b>
Оплата труда машинистов		руб.		40,31
Всего, прямые затраты		руб.		<b>65,25</b>

**Выкашивание газонов****Состав работ:**

01. Подготовка агрегата к работе.
02. Выкашивание газонов.
03. Сгребание скошенной травы граблями.
04. Относа травы на расстояние до 30 м с укладкой в копны.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-015-1 Выкашивание газонов



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-015-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	29,32	1,65
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	50,26	3,50
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
092402	Газонокосилки моторные	маш. ч	50,00	3,50
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>224,29</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>175,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>399,29</b>

Таблица ВрСНиРс-07-016

**Полив растений****Состав работ:**

01. Наполнение цистерны водой.
02. Снятие шланга.
03. Полив растений.
04. Уборка шланга.


**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>


07-016-1 Полив растений



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-016-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	68,33	1,48
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	1,48
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	3,00
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>473,60</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		101,13
Материальные ресурсы		руб.		15,00
Всего, прямые затраты		руб.		<b>488,60</b>

# ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО ЛЕТНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

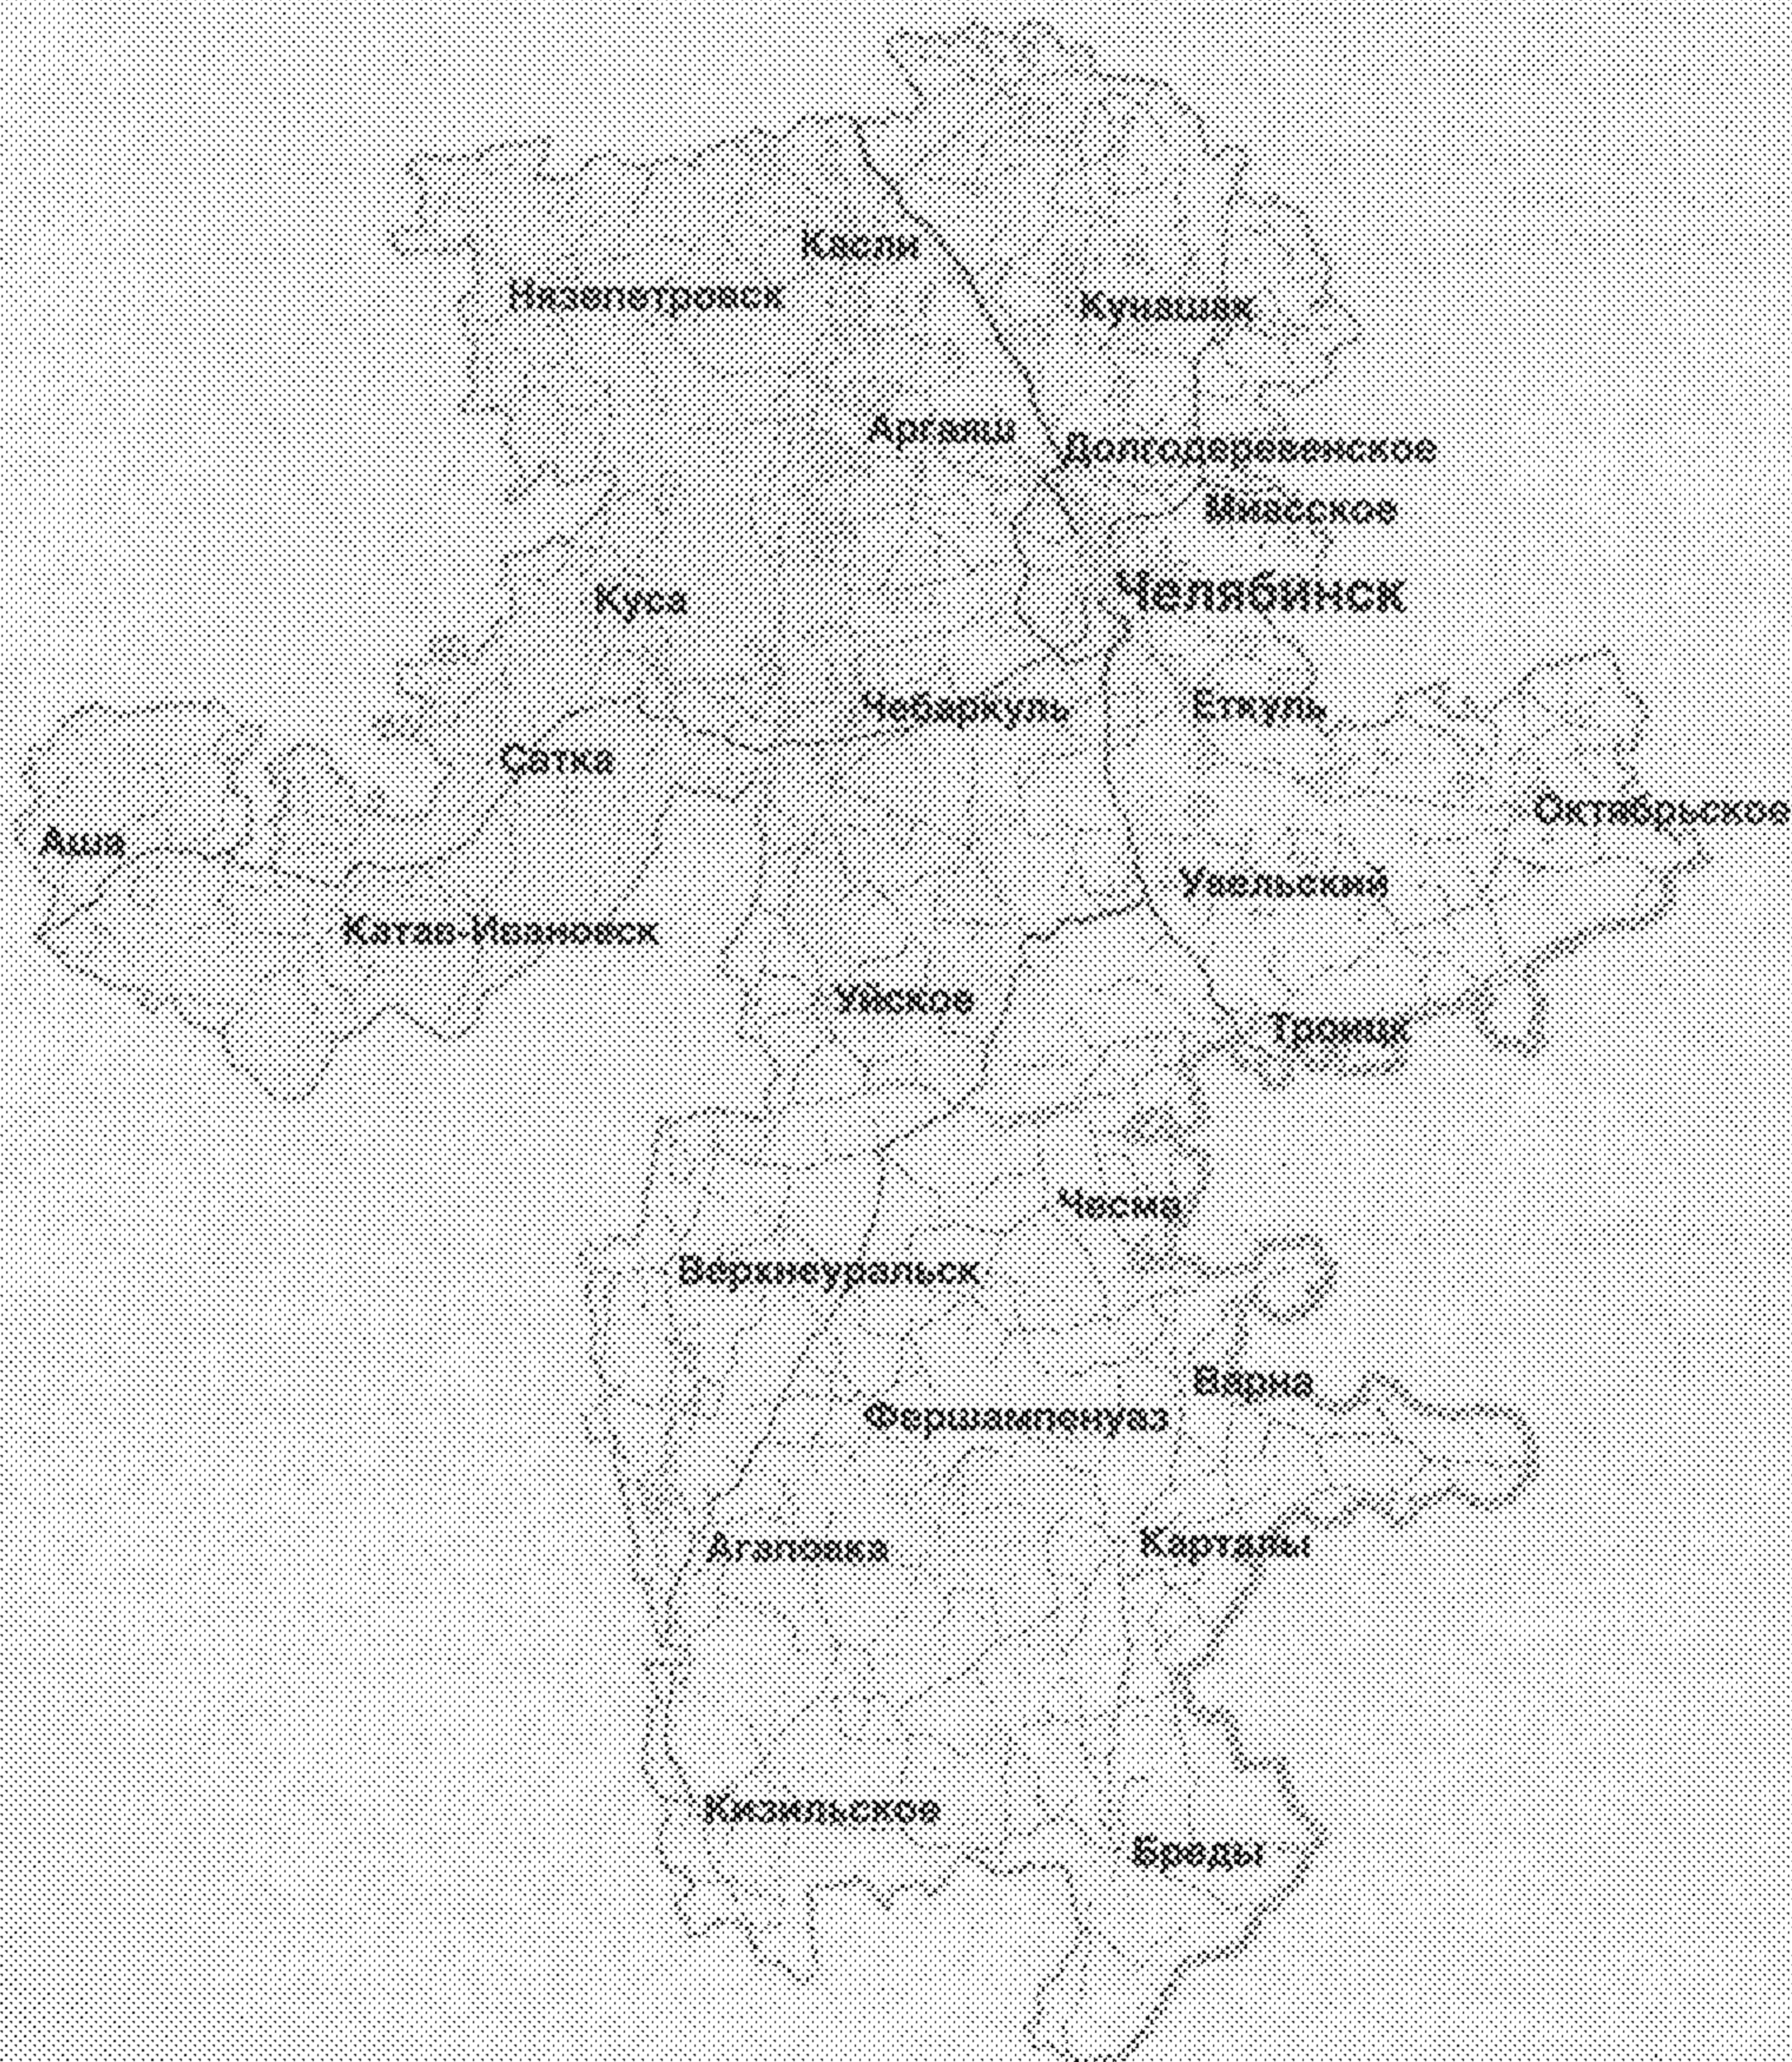

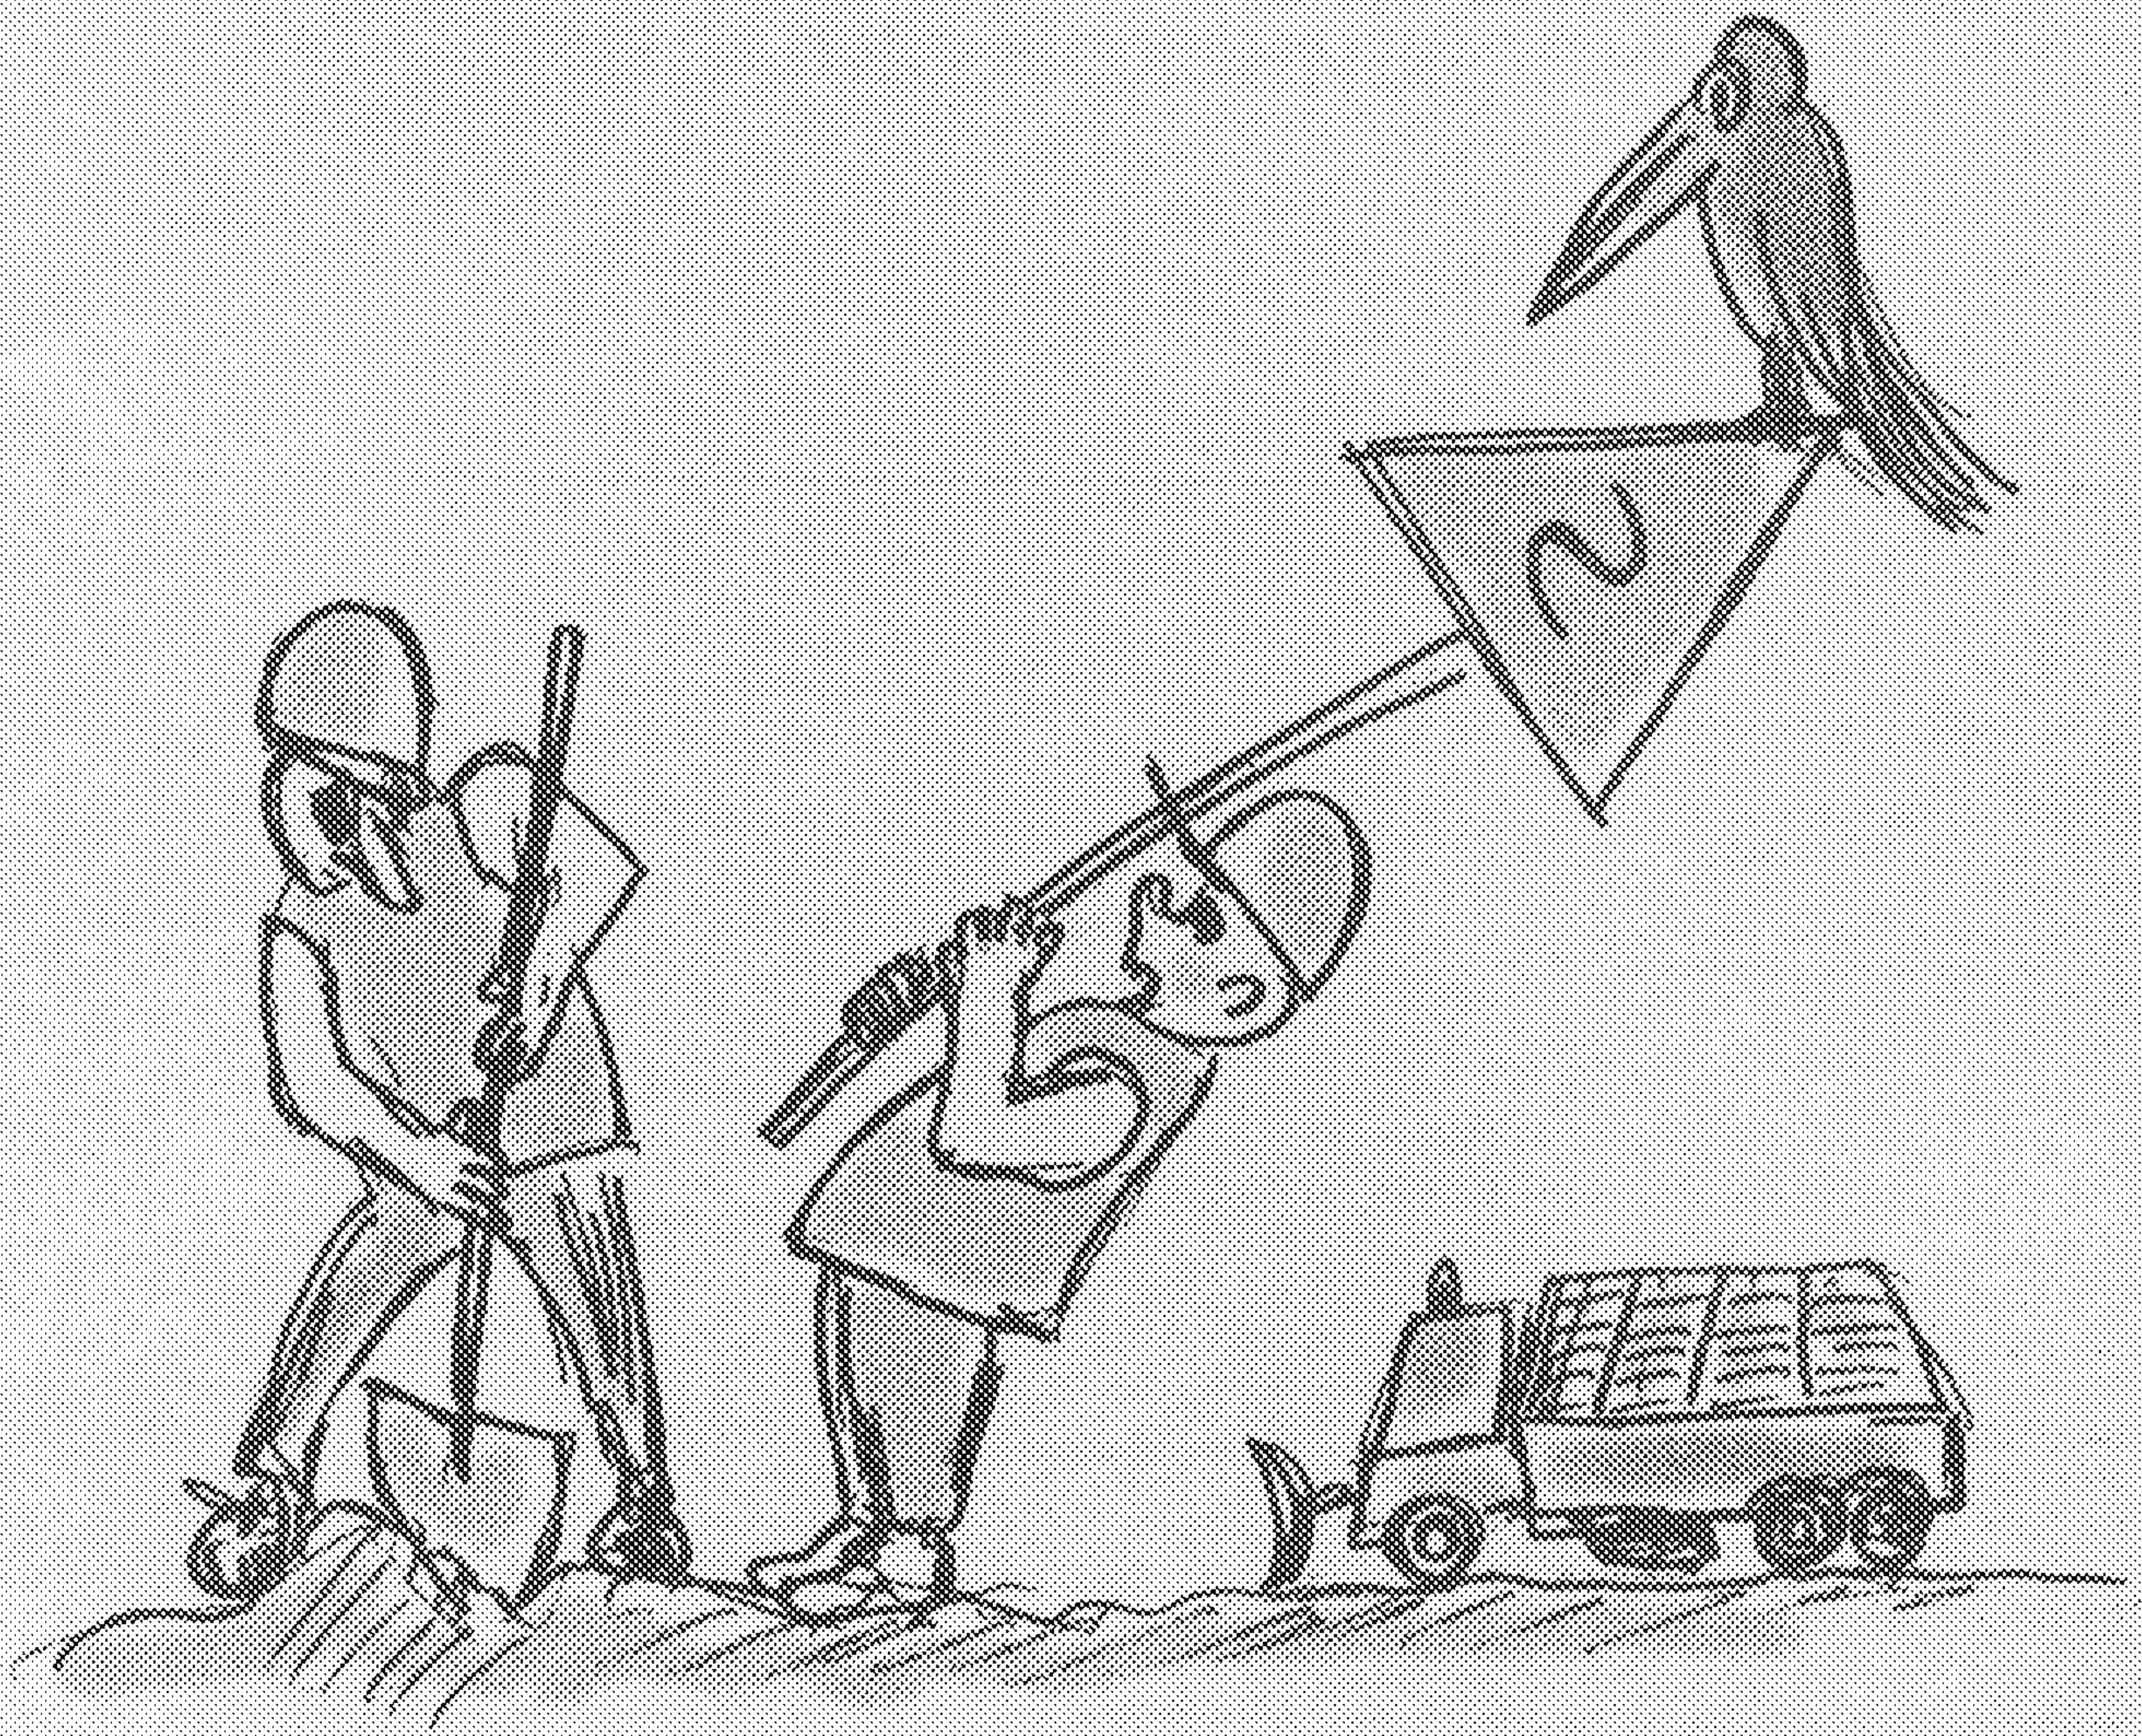

# РАЗДЕЛ 01

## Содержание земляного полотна и водоотвода

Таблица ВрСНиРс-01-001

### Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером


**Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Разравнивание грунта на обочинах за один проход по одному следу.
- 03. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

01-001-1 Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле)

01-001-2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-001-1

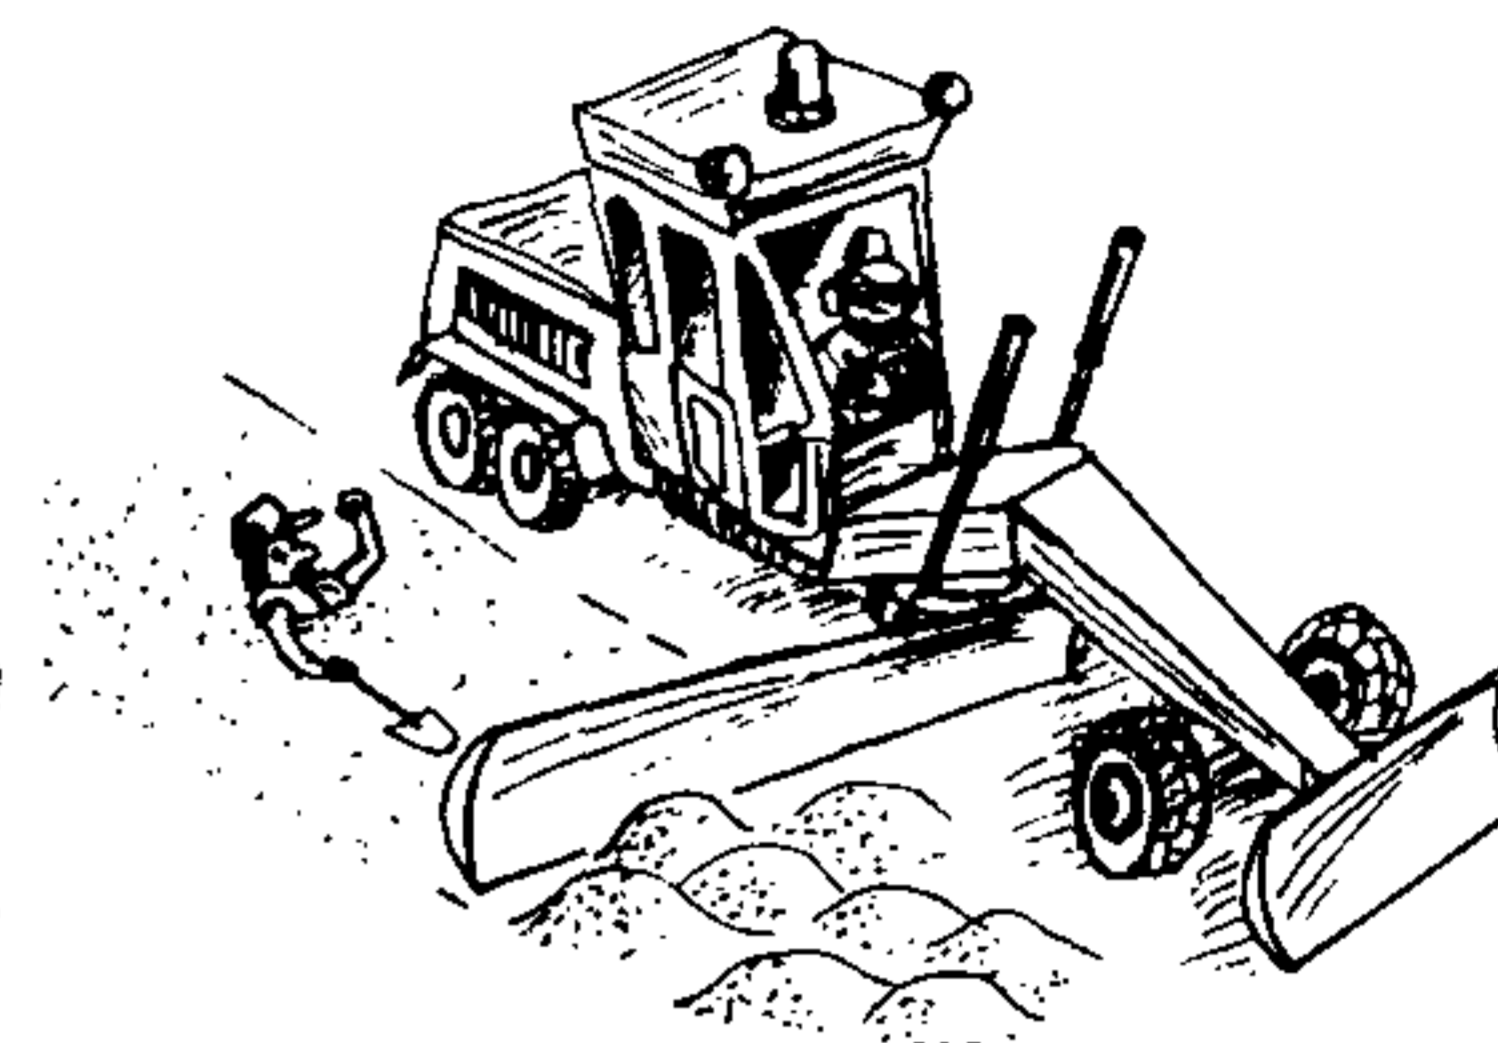

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-001-1	01-001-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,21	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,21	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
407-9080	Грунт дренирующий	м <sup>3</sup>	170,00	115,00	11,50
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		73,50	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		13,20	0,00
Материальные ресурсы		руб.		19550,00	1955,00
Всего, прямые затраты		руб.		19623,50	1955,00

Таблица ВрСНиРс-01-002

### Подсыпка обочин бульдозером


**Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Разработка грунта с его перемещением.
- 03. Разгрузка грунта с постепенным подъемом отвала.
- 04. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 100 м<sup>3</sup>

01-002-1 Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л. с., расстояние перемещения грунта до 10 м

01-002-2 На каждые следующие 5 м перемещения добавлять к 01-002-1

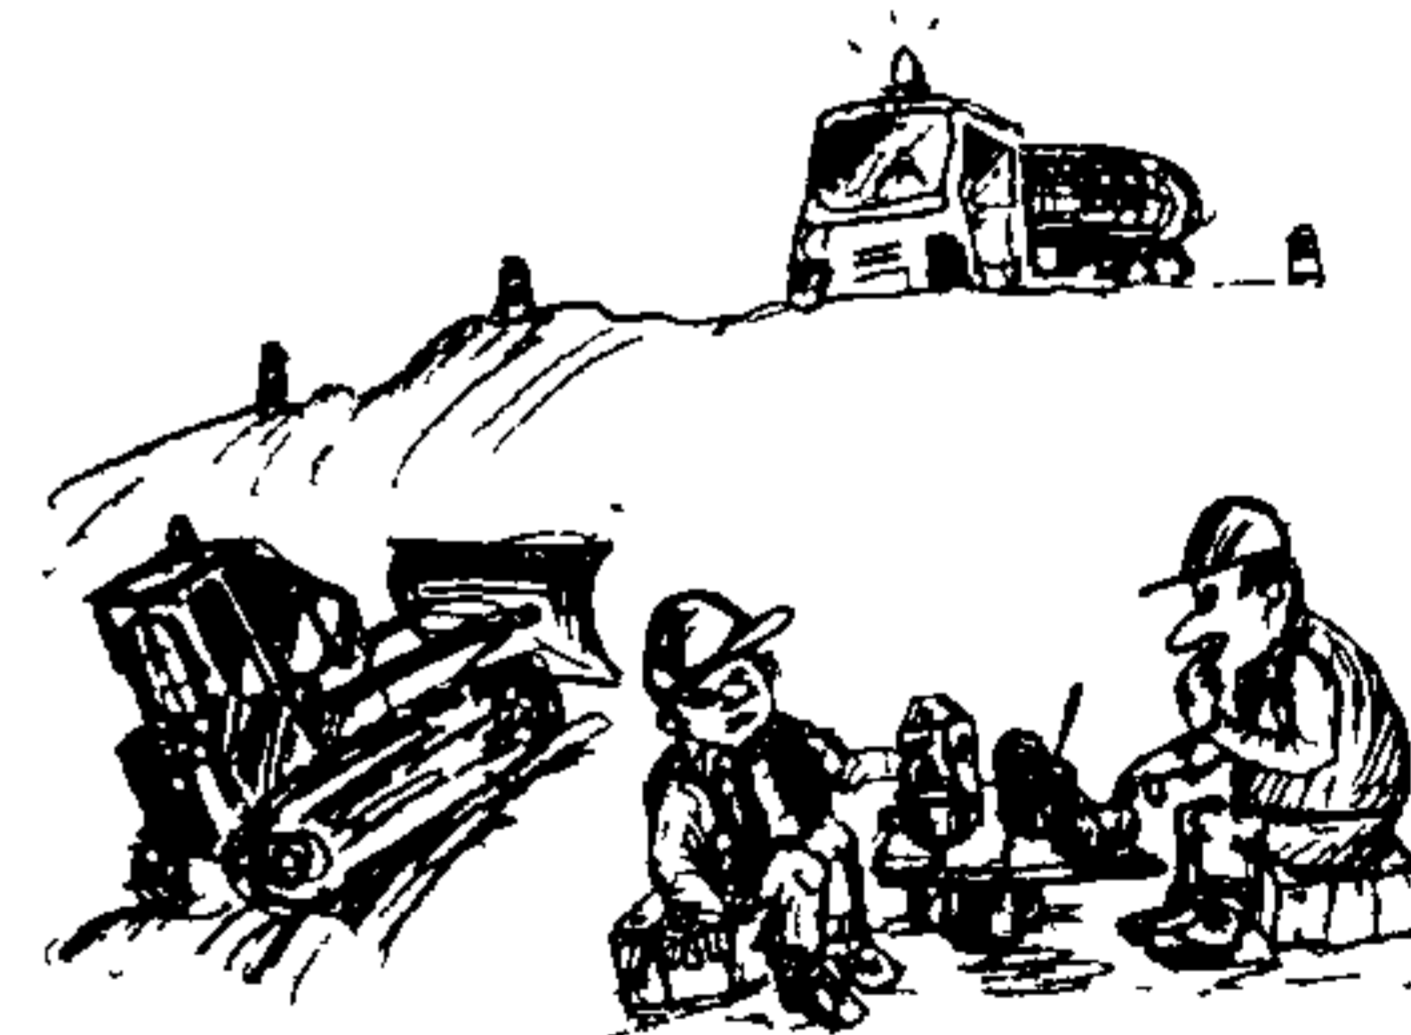

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-002-1	01-002-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,07	0,36
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	240,00	1,07	0,36
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		256,80	86,40
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		67,26	22,63
Всего, прямые затраты		руб.		256,80	86,40

### Уплотнение грунта катком

**Состав работ:**


01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу.
03. Развороты катка в конце участка.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах:

01-003-1 16 т

01-003-2 30 т

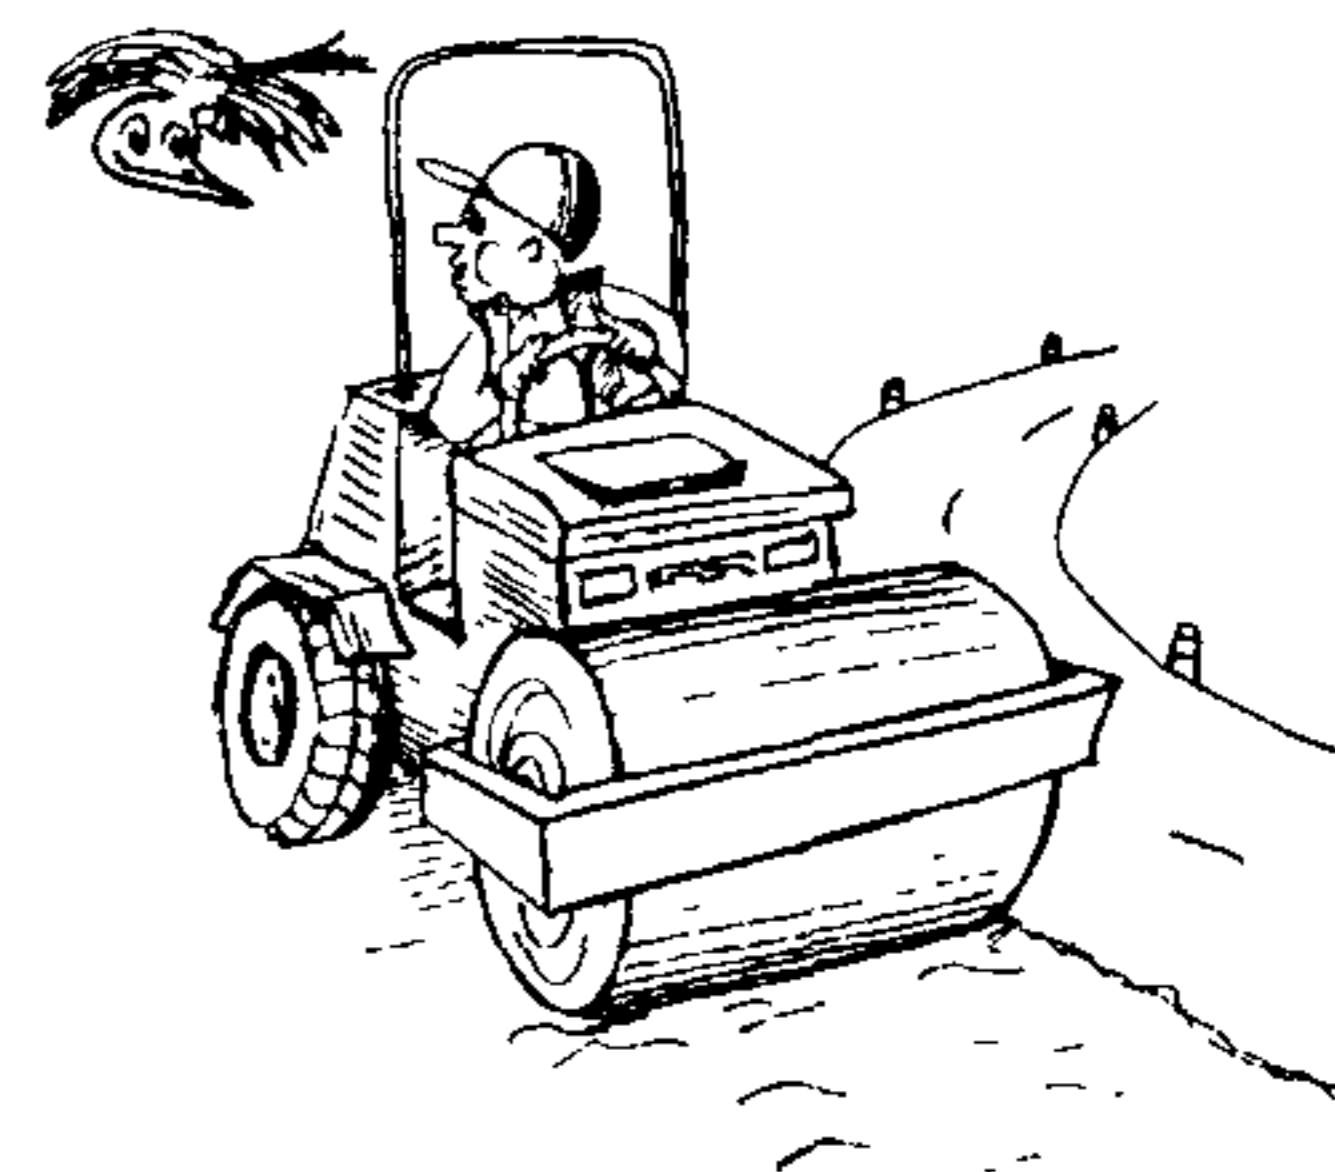

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-003-1	01-003-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,48	1,25
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш. ч	260,00	1,48	
120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш. ч	380,00		1,25
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		384,80	475,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		93,03	78,58
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>384,80</b>	<b>475,00</b>

Таблица ВрСНиРс-01-004


### Планировка обочин автогрейдером

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин за один проход по одному следу.
03. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 1 км прохода

01-004-1 Планировка существующих обочин автогрейдером

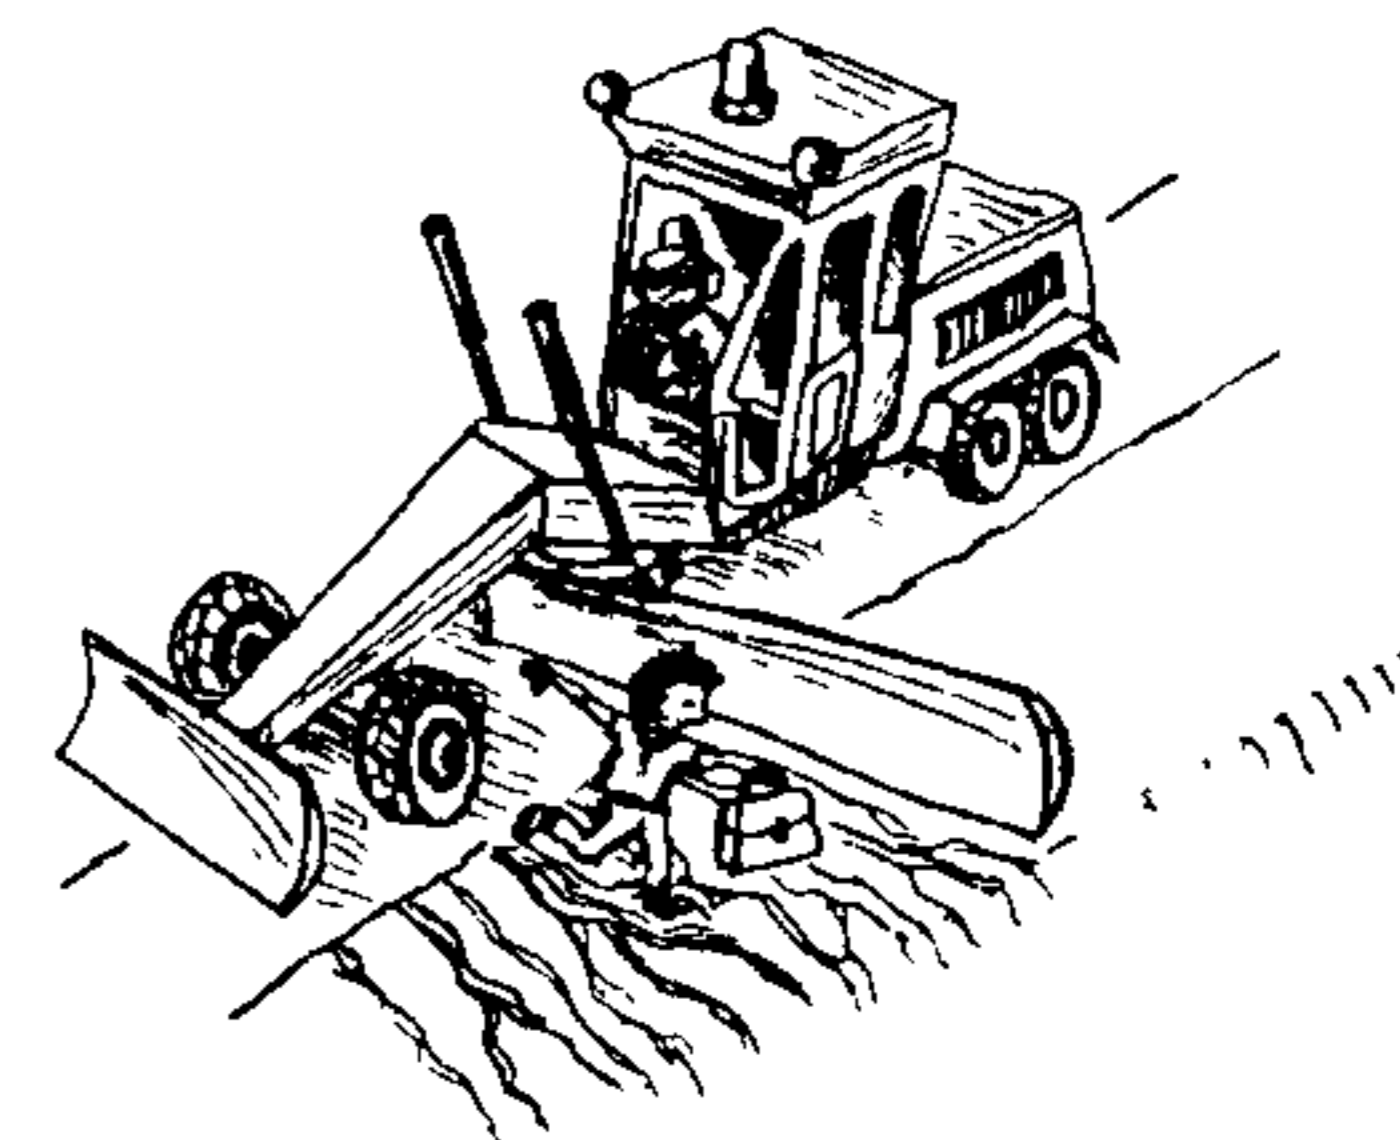

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-004-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,31
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,31
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		108,50
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		19,49
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>108,50</b>




## Укрепление обочин

### Состав работ:

01. Приведение агрегатов в рабочее положение.
02. Разравнивание и планировка материалов.
03. Уплотнение материалов.
04. Повороты машин в конце участка.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

- 01-005-1 Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщина слоя 10 см  
 01-005-2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-005-1

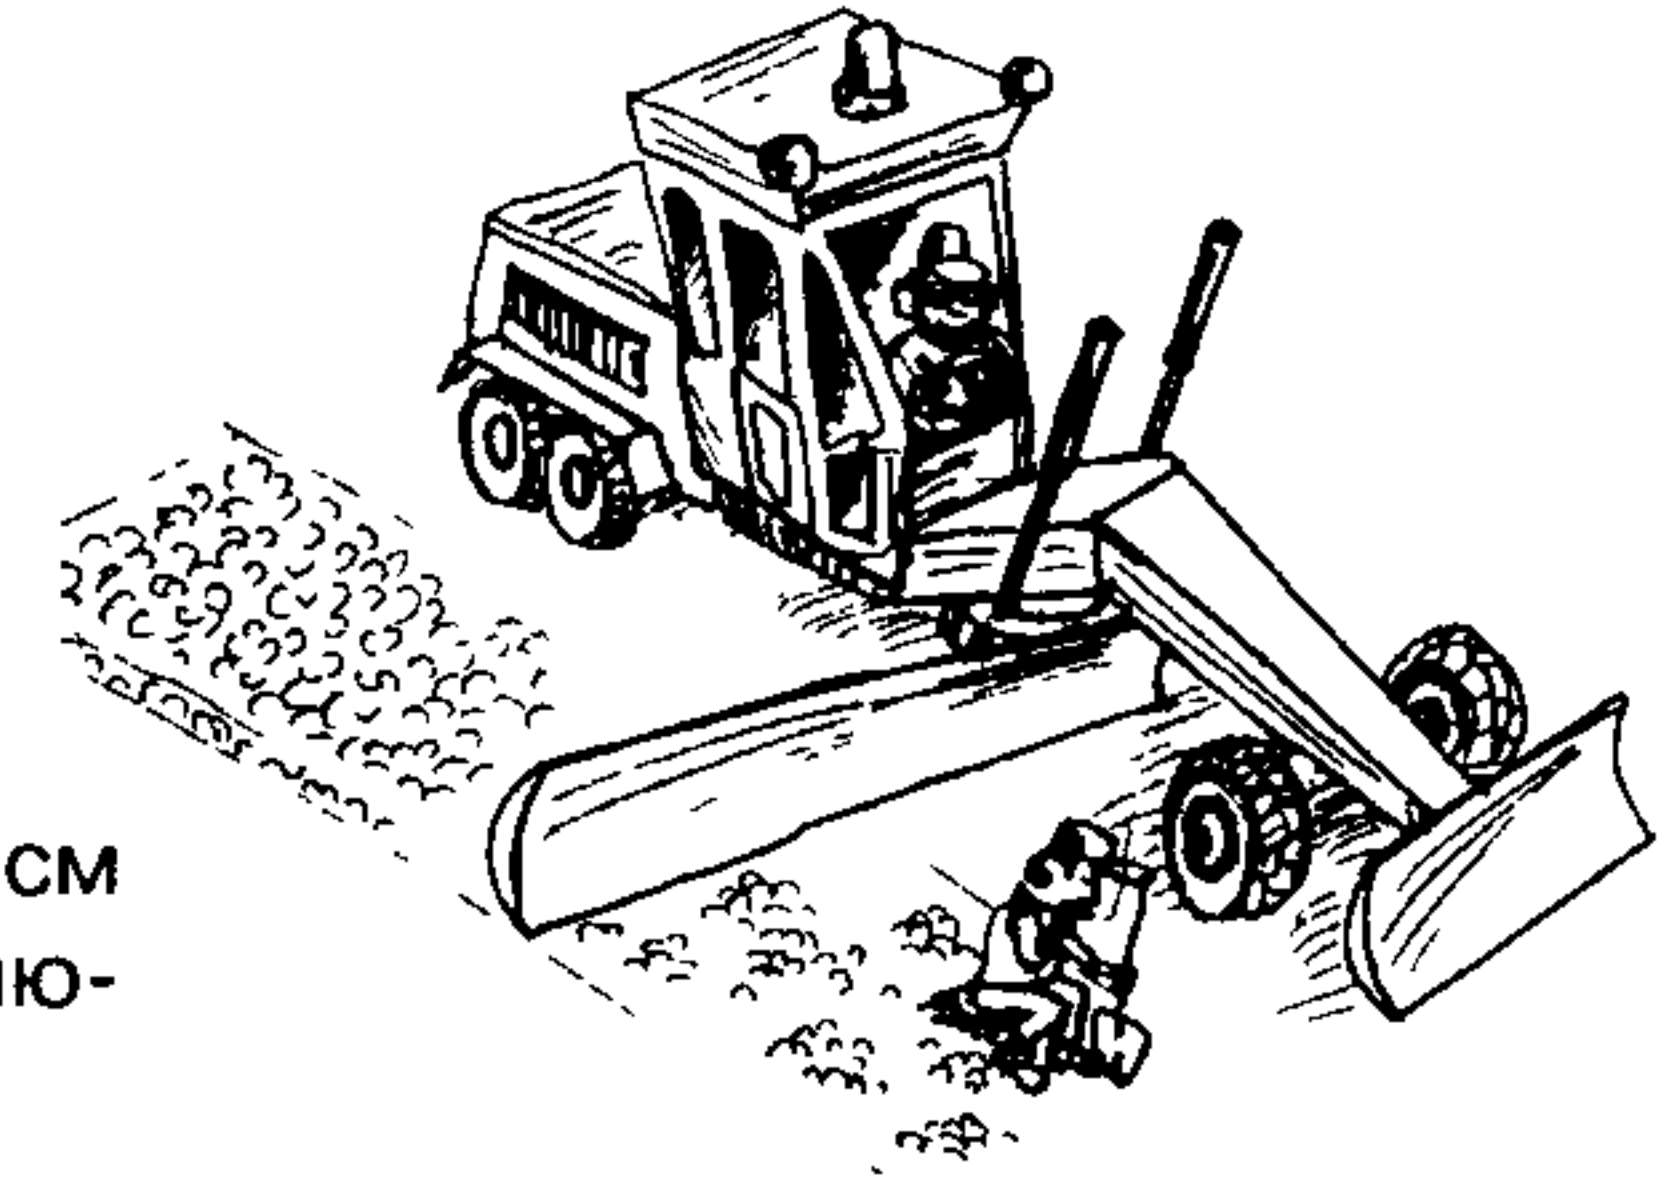

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-005-1	01-005-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,70	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,21	
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш. ч	120,00	0,49	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9282	Смесь песчано-гравийная	м <sup>3</sup>	160,00	12,60	1,30
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		132,30	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		44,00	0,00
Материальные ресурсы		руб.		2016,00	208,00
Всего, прямые затраты		руб.		2148,30	208,00

Таблица ВрСНиРс-01-006


## Планировка откосов насыпей автогрейдером

### Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Планировка откосов со срезкой грунта.
03. Перемещение машины к началу участка.
04. Повороты машины.
05. Перестановка ножа.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

- 01-006-1 Планировка откосов насыпей автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении, грунт I-III групп

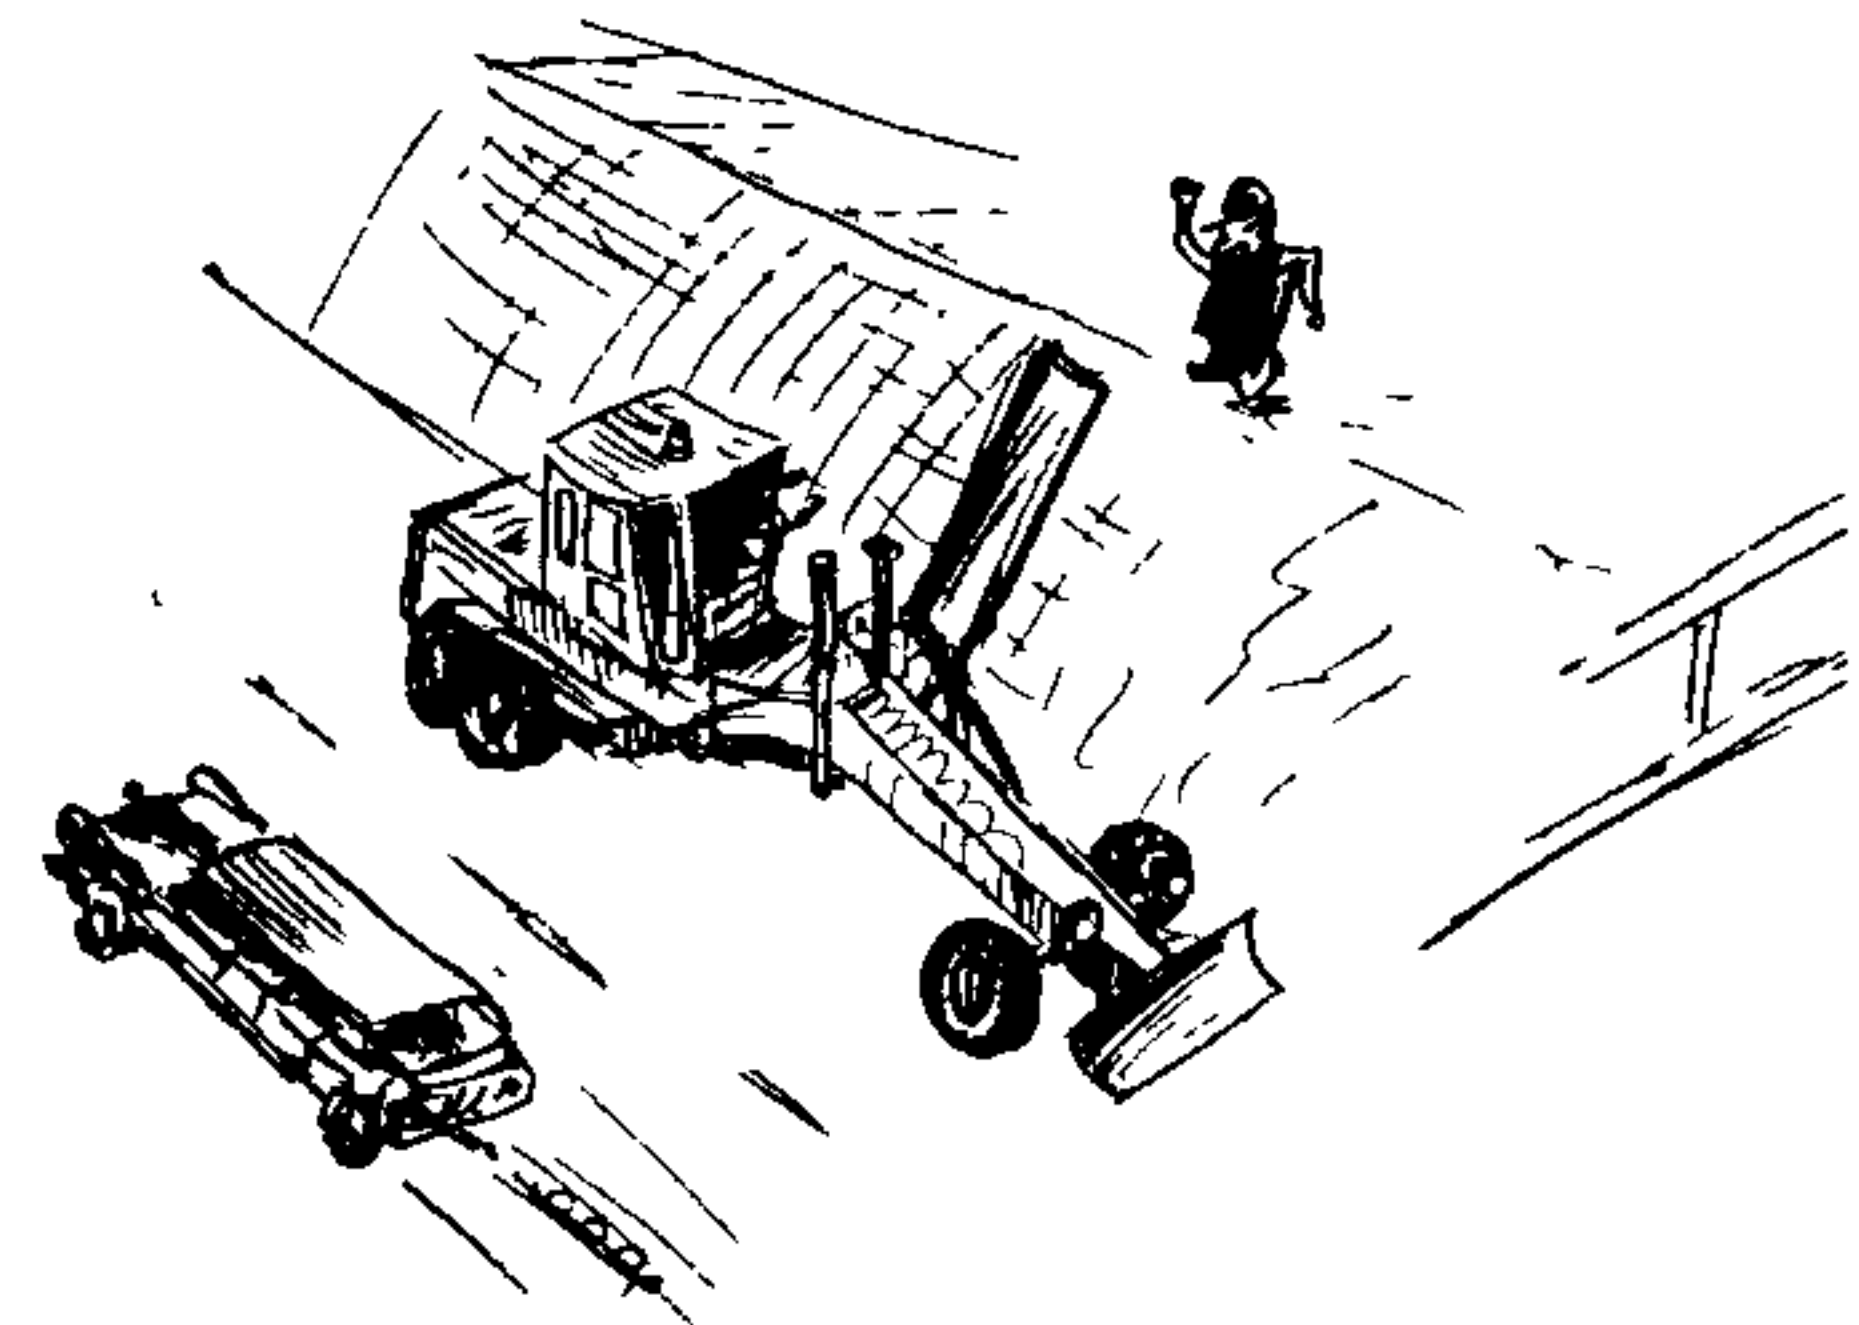

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-006-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,65
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,65
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		227,50
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		40,86
Всего, прямые затраты		руб.		227,50

## Планировка откосов выемок автогрейдером


### Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Планировка откосов со срезкой грунта.
03. Перемещение машины к началу участка.
04. Повороты машины.
05. Перестановка ножа.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Планировка откосов выемок автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении:

- 01-007-1 грунт I группы  
01-007-2 грунт II группы

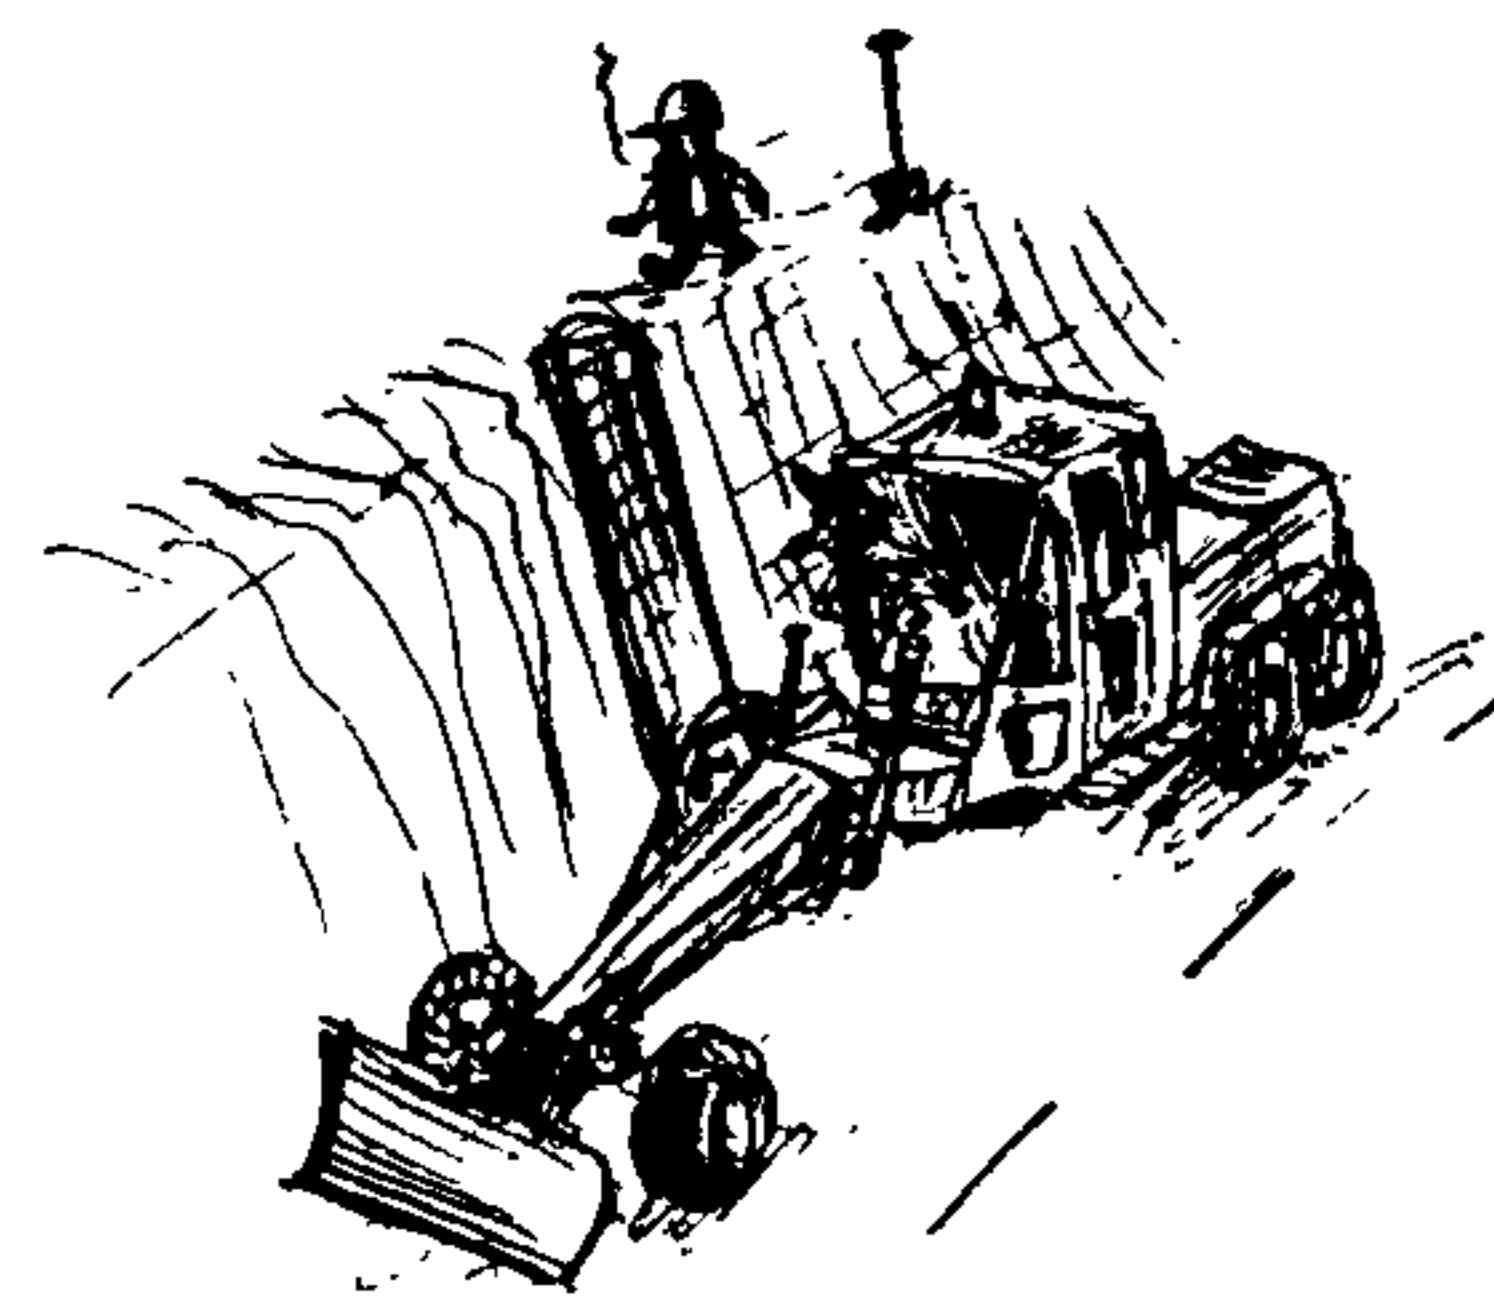

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-007-1	01-007-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,71	1,07
3 120202	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,71	1,07
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		248,50	374,50
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		44,63	67,26
Всего, прямые затраты		руб.		248,50	374,50

Таблица ВрСНиРс-01-008

## Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов


### Состав работ:

01. Прием грунта из автомобилей-самосвалов.
02. Разравнивание выгруженного грунта.

**Измеритель:** 10 м<sup>3</sup>

Прием и разравнивание грунта на отвале при выгрузке его из автомобилей-самосвалов:

- 01-008-1 грунт I группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)  
01-008-2 грунт II группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)

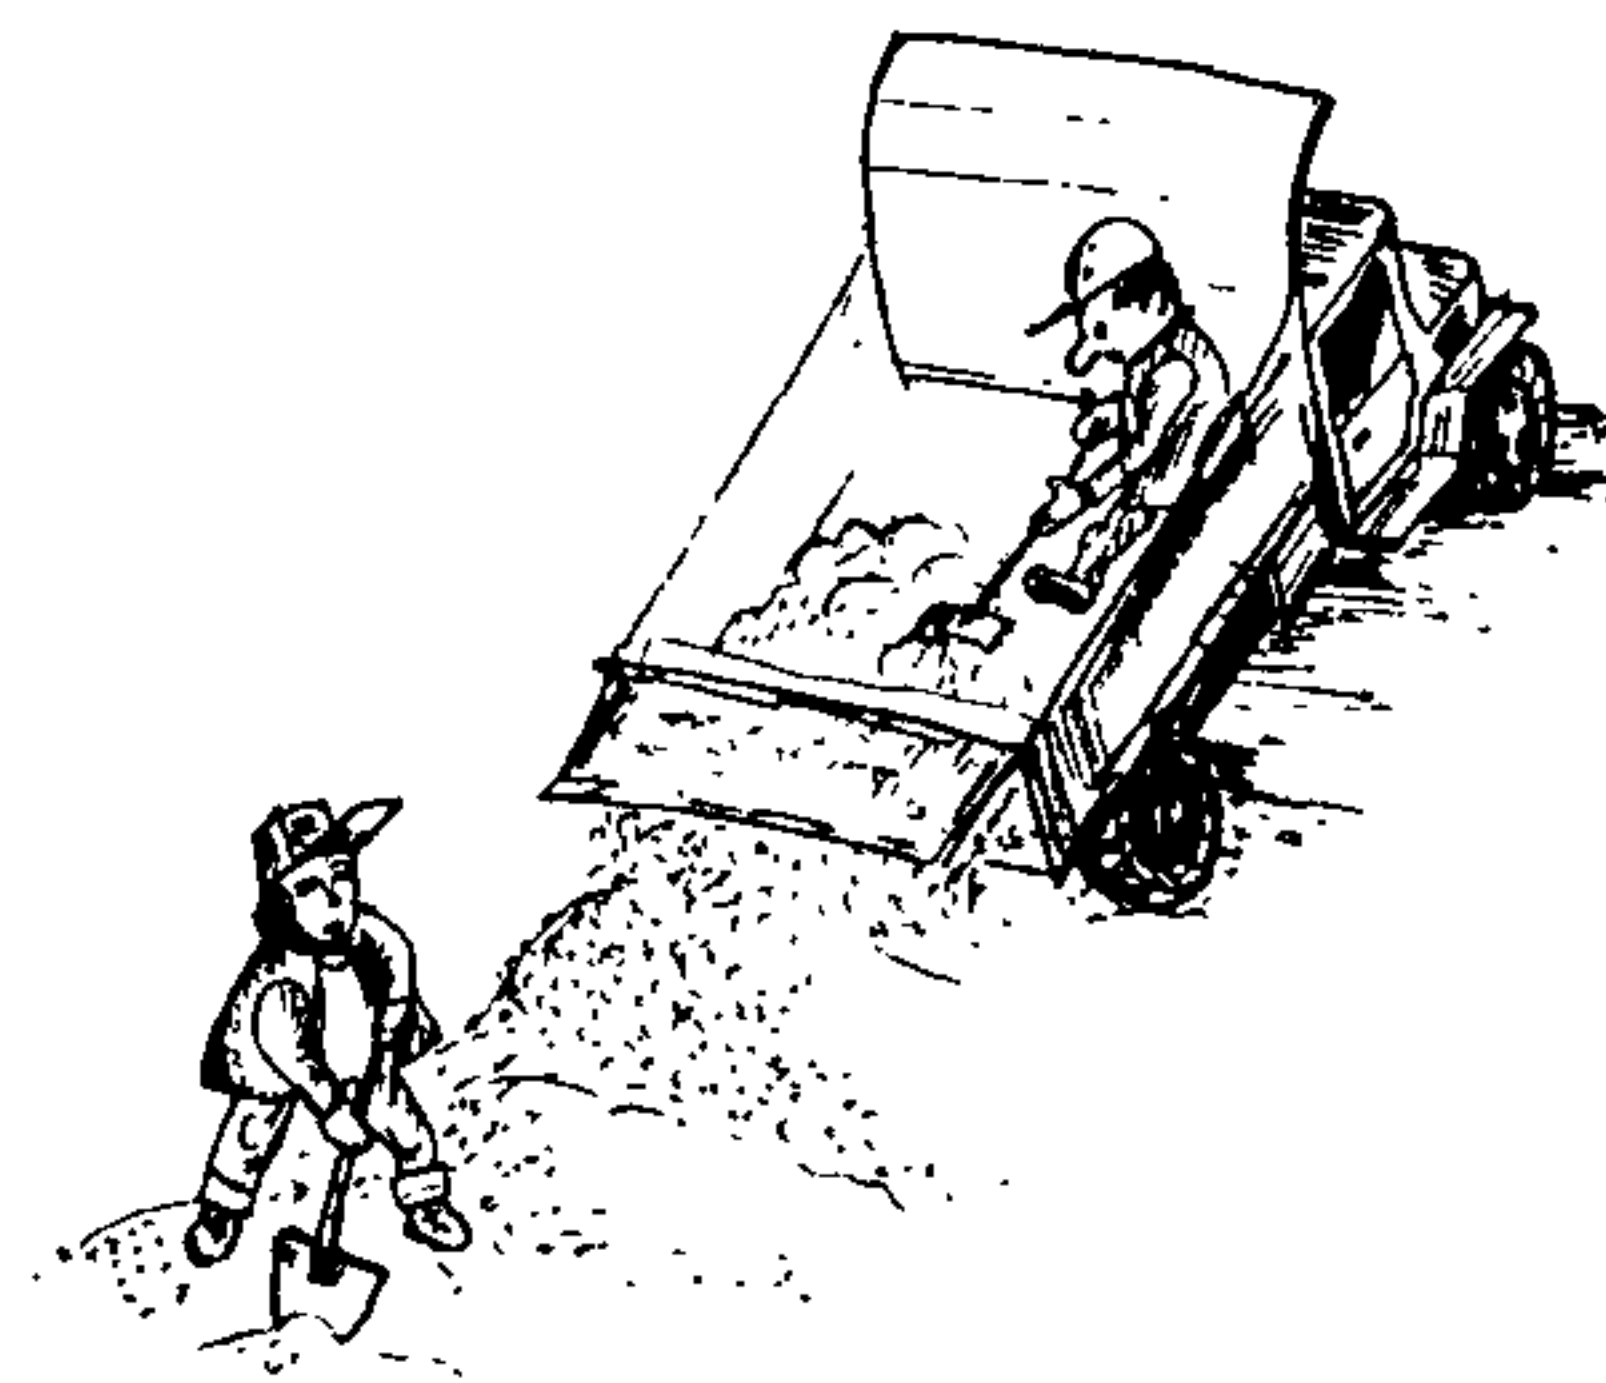

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-008-1	01-008-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,72	0,93
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		19,41	25,07
Всего, прямые затраты		руб.		19,41	25,07

### Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах

**Состав работ:**

01. Засыпка ям грунтом с разбивкой комьев.
02. Трамбование грунта ручной трамбовкой.
03. Поливка водой при необходимости.
04. Переходы.

**Измеритель:** 10 м<sup>3</sup>

Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную:

- 01-009-1 грунт I группы  
01-009-2 грунт II группы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-009-1	01-009-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	4,19	4,55
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	4,19	4,55
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
407-9080	Грунт дренирующий	м <sup>3</sup>	170,00	11,50	11,50
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		260,03	282,37
Материальные ресурсы		руб.		1955,00	1955,00
Всего, прямые затраты		руб.		2215,03	2237,37

Таблица ВрСНиРс-01-010


### Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна

**Состав работ:**

01. Подноска семян на расстояние до 50 м.
02. Распределение семян.
03. Заделка семян граблями.
04. Уплотнение поверхности.
05. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

01-010-1 Засев трав вручную

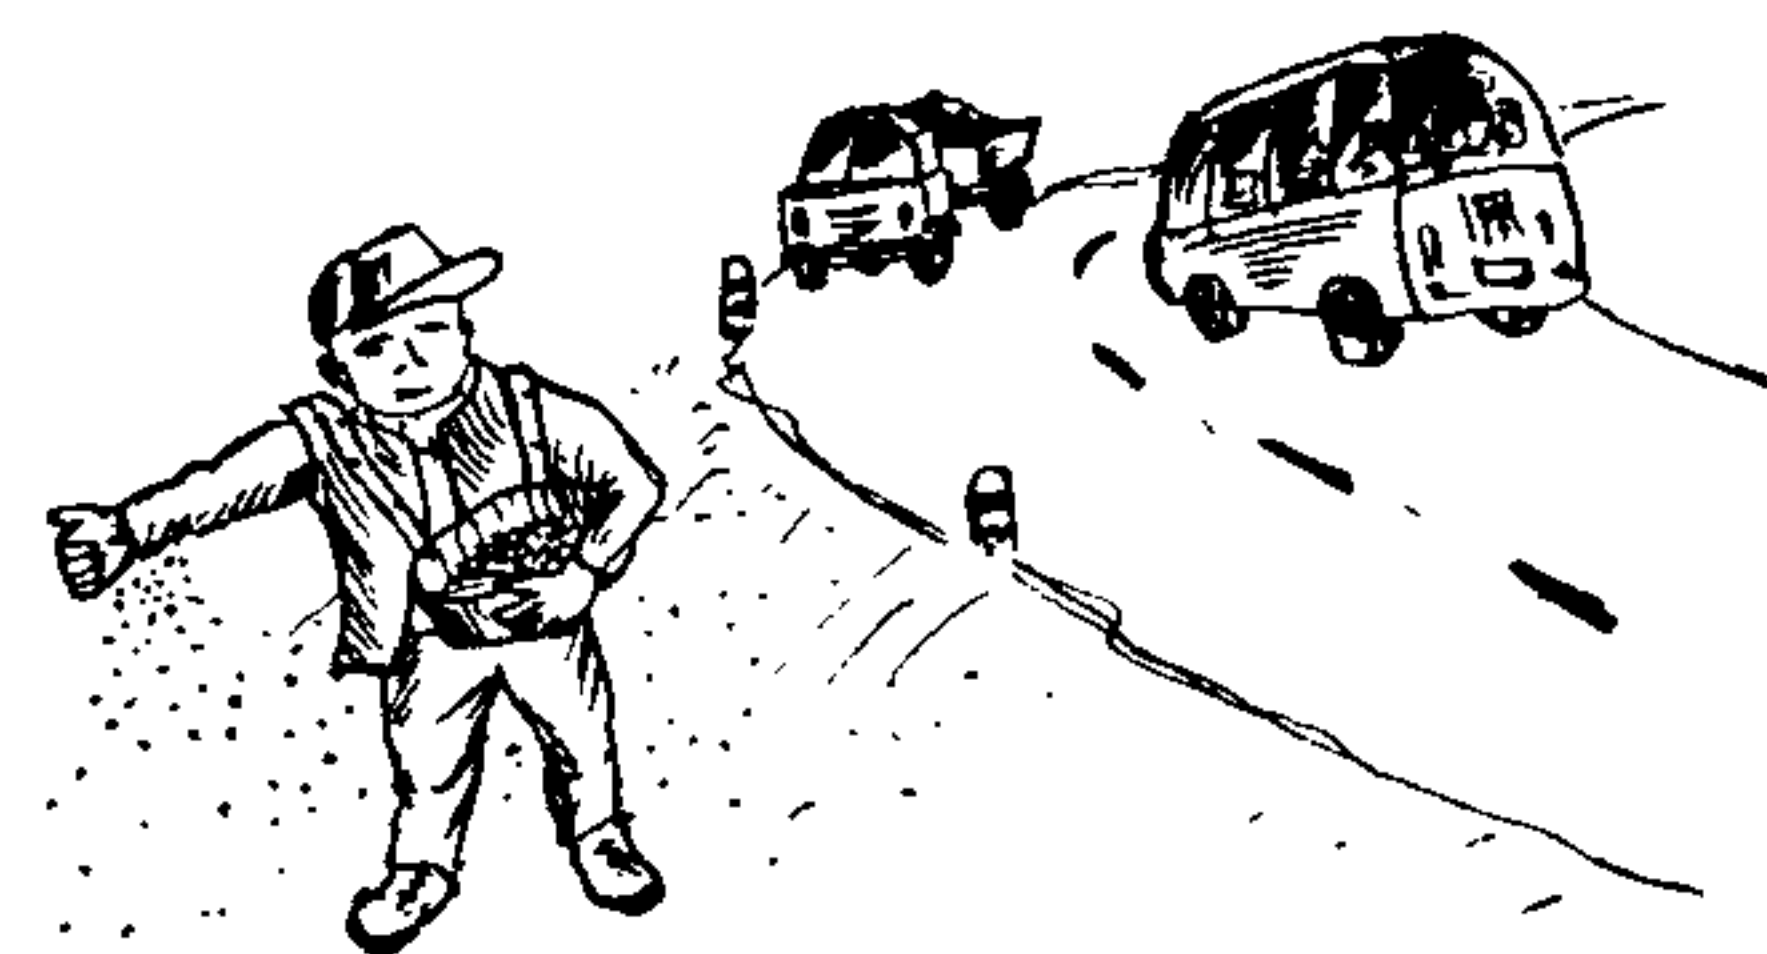


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-010-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	0,92
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	0,92
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
414-9240	Семена многолетних трав	кг	90,00	1,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		74,83
Материальные ресурсы		руб.		108,00
Всего, прямые затраты		руб.		182,83

**Скашивание травы тракторной косилкой****Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Уборка посторонних предметов.
- 03. Скашивание травы.
- 04. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 1 км прохода

01-011-1 Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 55–80 л. с., ширина скашивания до 2 м

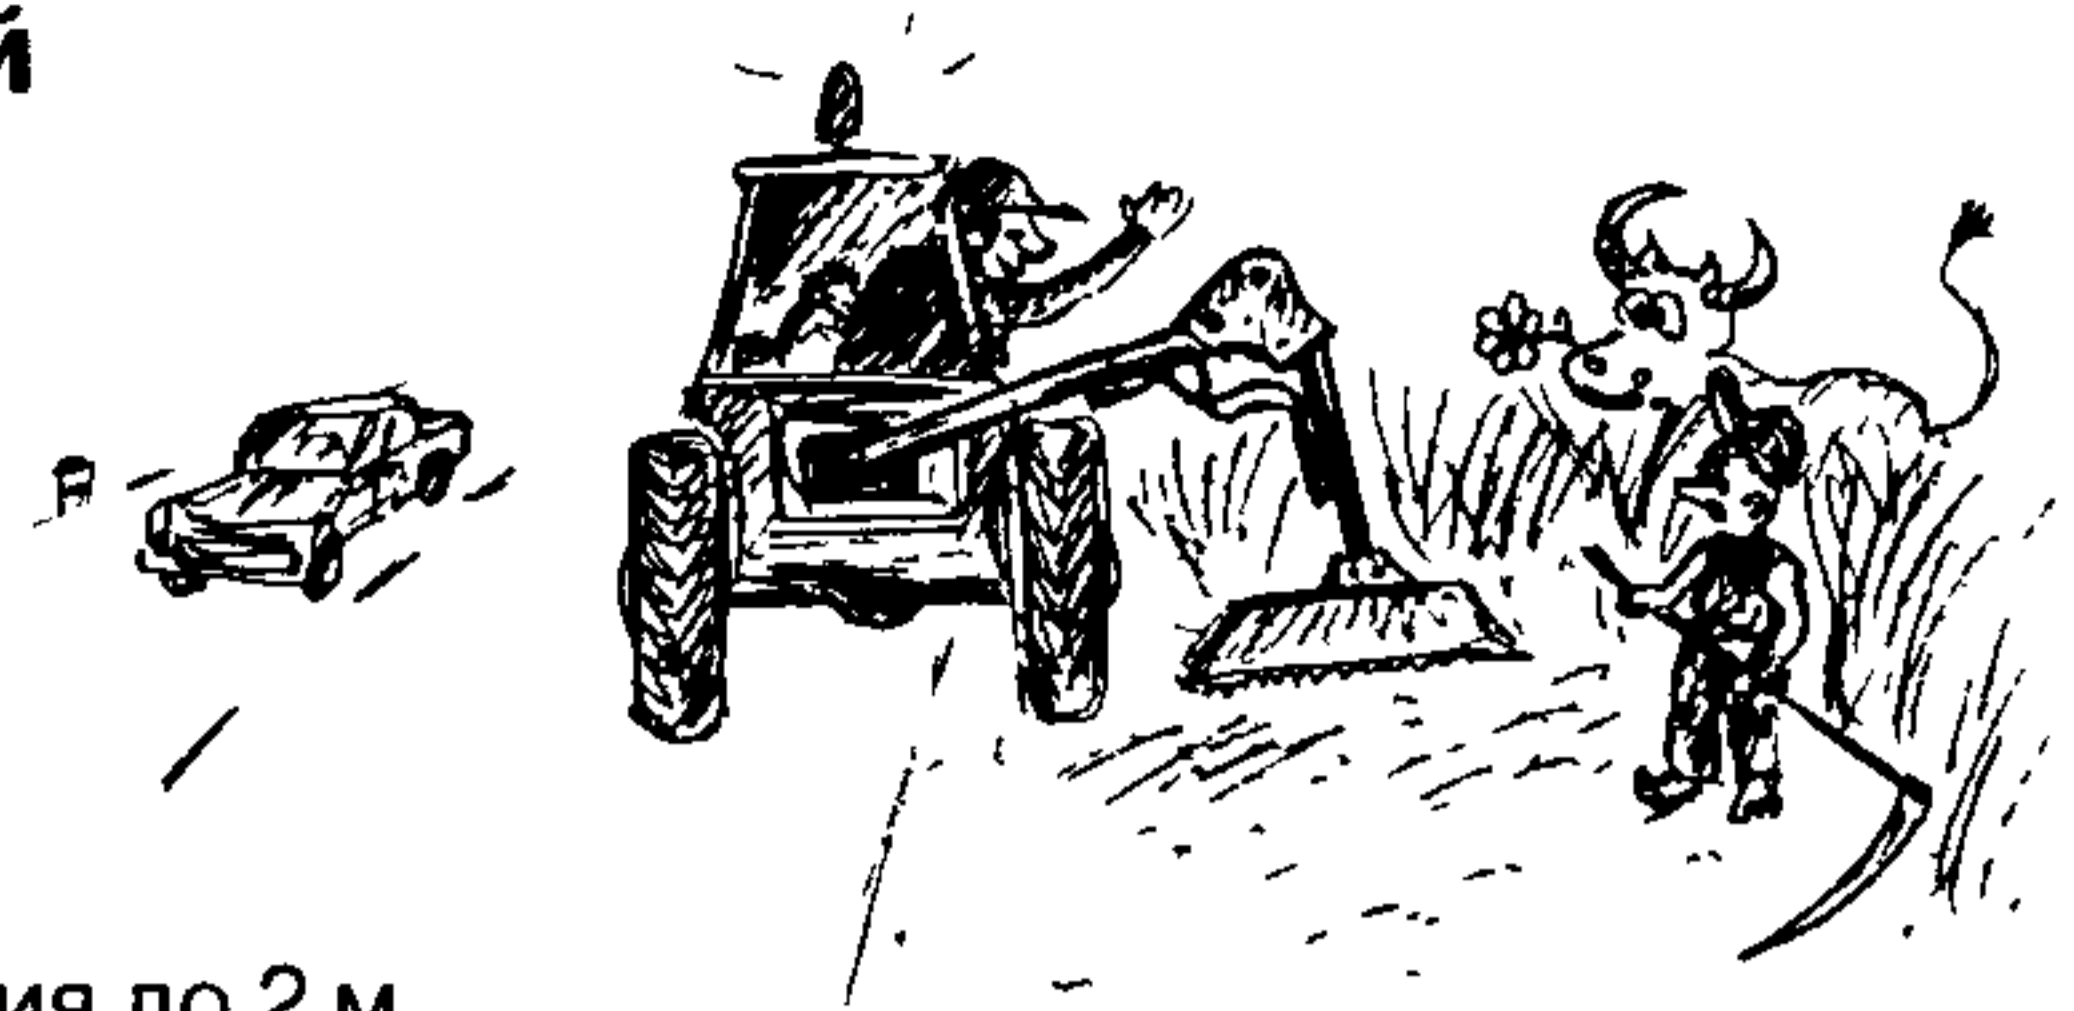

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-011-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,28
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,28
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	0,28
092401	Косилки тракторные	маш. ч	6,00	0,28
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7,55
Эксплуатация машин		руб.		32,48
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		17,60
Всего, прямые затраты		руб.		40,03

Таблица ВрСНиРс-01-012

**Скашивание травы вручную****Состав работ:**


- 01. Уборка посторонних предметов.
- 02. Скашивание травы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Скашивание травы вручную:

01-012-1 на обочинах и разделительной полосе

01-012-2 в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб

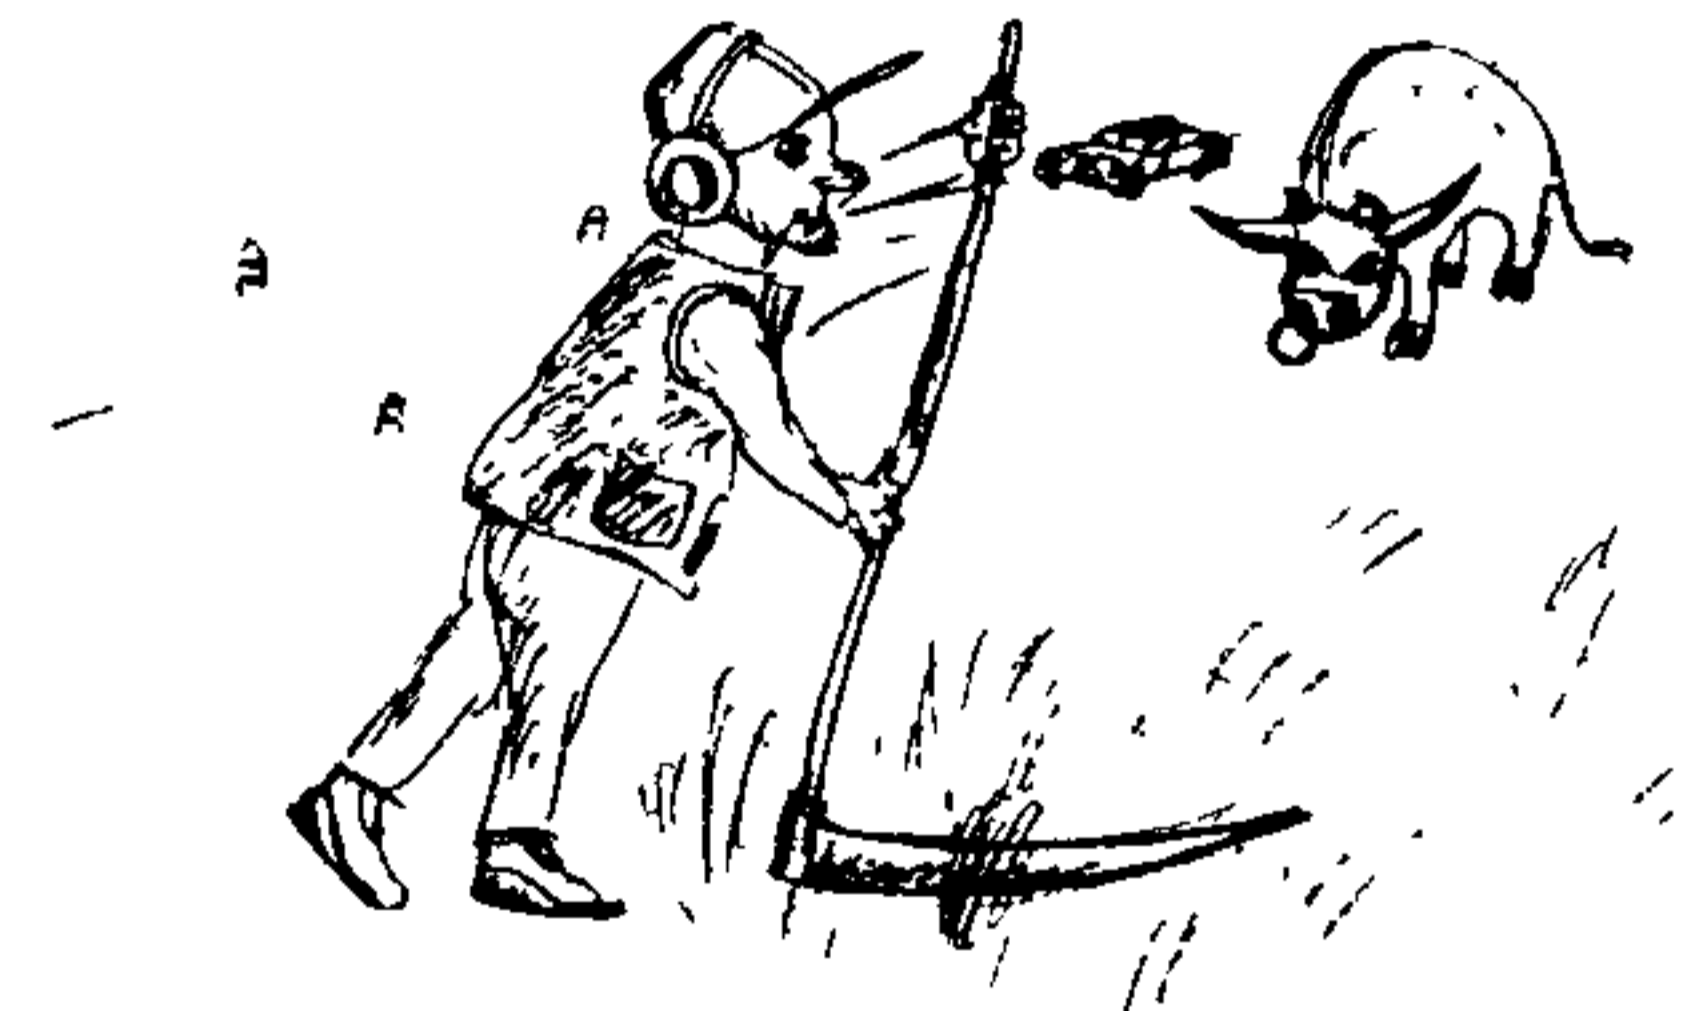

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-012-1	01-012-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,28	0,42
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7,55	11,32
Всего, прямые затраты		руб.		7,55	11,32

Таблица ВрСНиРс-01-013

**Откидывание травы на обрез****Состав работ:**

- 01. Сгребание травы граблями.
- 02. Откидывание травы на обрез и складывание в кучи.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

01-013-1 Откидывание травы на обрез вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-013-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб	01-013-1
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		3,24
	Всего, прямые затраты	руб.		3,24

Таблица ВрСНиРс-01-014

### Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах

**Состав работ:**

- 01. Копание грунта и выбрасывание его на обочину.
- 02. Зачистка стенок, придание дну уклона по шаблону.
- 03. Засыпка прорезей разрыхленным грунтом, уплотнение ручной трамбовкой.
- 04. Переходы в процессе работы.

**Измеритель:** 1 м прорези

Устройство и засыпка дренажных прорезей:

01-014-1 грунт немерзлый

01-014-2 грунт мерзлый



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-014-1	01-014-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	0,40	0,91
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		14,04	31,94
	Всего, прямые затраты	руб.		14,04	31,94

Таблица ВрСНиРс-01-015

### Частичное восстановление профиля водоотводных канав вручную

**Состав работ:**

- 01. Разбивка профиля с установкой маяков.
- 02. Удаление мусора и поросли.
- 03. Срезка откосов.
- 04. Планировка дна и откосов с проверкой профиля шаблоном.
- 05. Выкидка грунта.
- 06. Разравнивание выброшенного грунта на обресе.

**Измеритель:** 10 м

Частичное восстановление профиля водоотводных канав вручную:

01-015-1 грунт I группы

01-015-2 грунт II группы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-015-1	01-015-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	0,62	0,72
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		21,76	25,27
	Всего, прямые затраты	руб.		21,76	25,27


### Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером

**Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Установка и снятие откосника.
- 03. Восстановление профиля канав.
- 04. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 1 км

01-016-1 Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером

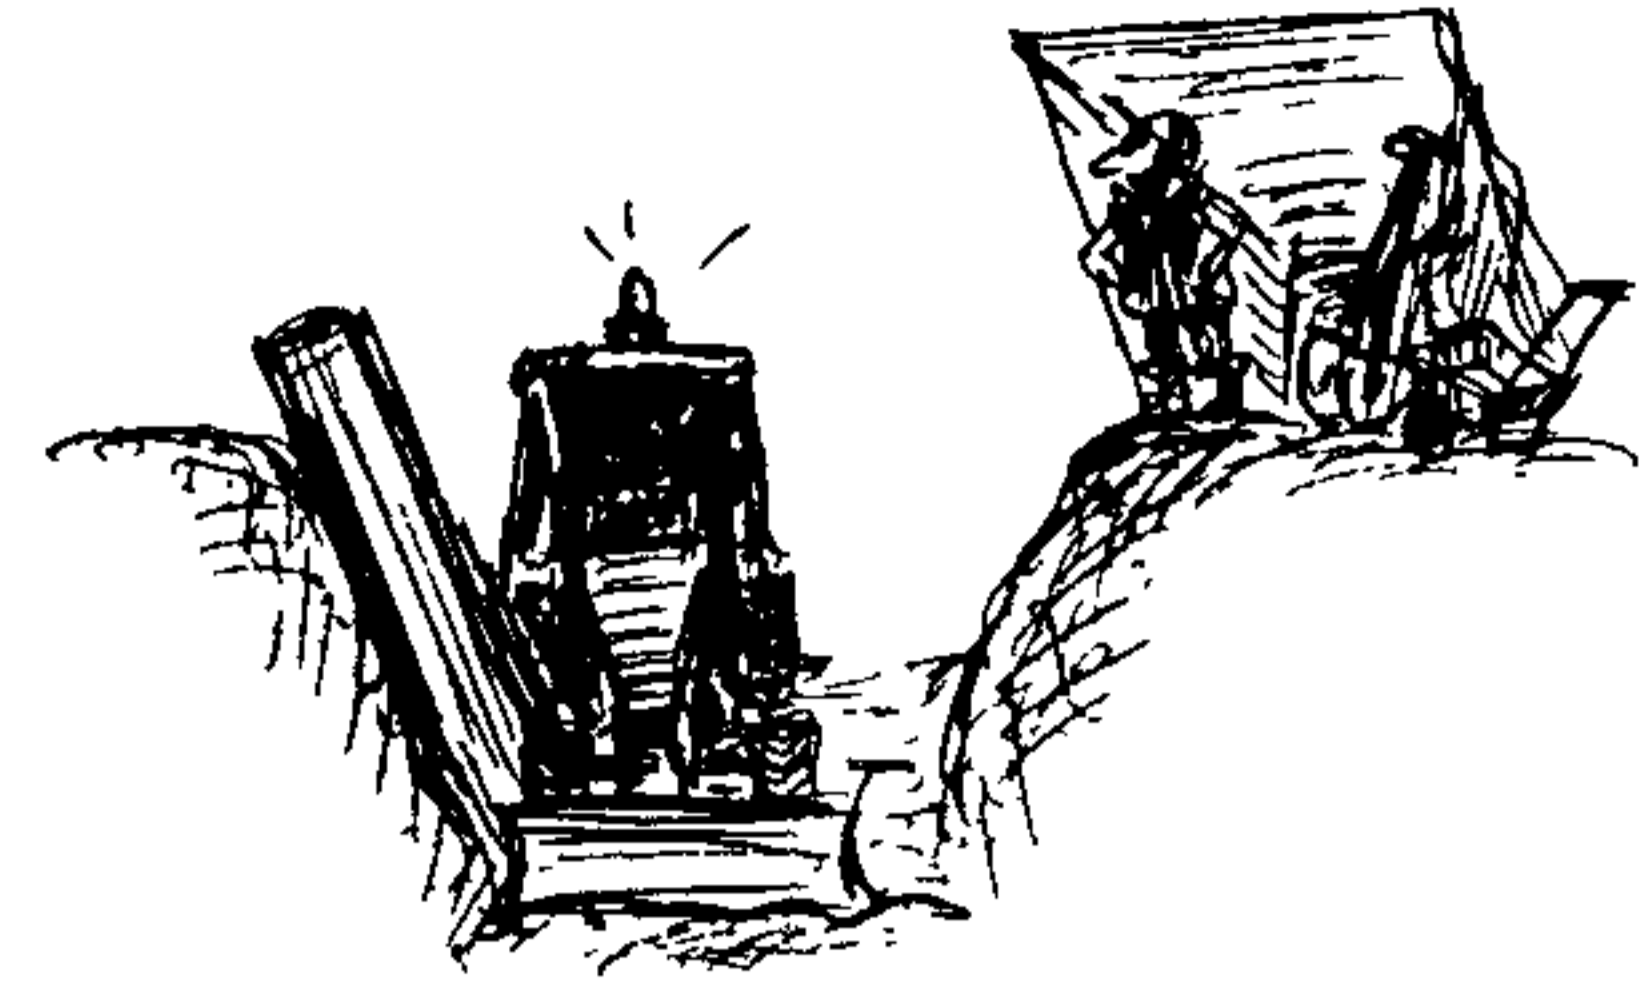

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-016-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,29
3 120202	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,29
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		101,50
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		18,23
Всего, прямые затраты		руб.		101,50

Таблица ВрСНиРс-01-017

### Очистка водоотводных лотков и быстротоков

**Состав работ:**

- 01. Очистка водоотводных лотков от мусора и наносного грунта вручную с отбрасыванием грунта в сторону.

**Измеритель:** 100 м

01-017-1 Очистка водоотводных лотков вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-017-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	4,94
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		133,18
Всего, прямые затраты		руб.		133,18

## Ликвидация "диких" съездов

**Состав работ:**


01. Приведение агрегатов в рабочее положение.
02. Вспашка грунта трактором с прицепным плугом (01-018-1).
03. Разработка и перемещение грунта бульдозером (01-018-2).
04. Развороты.

**Измеритель:** 1 съезд

Ликвидация "диких" съездов:

01-018-1 трактором 55–80 л. с. с плугом

01-018-2 бульдозером 108 л. с.

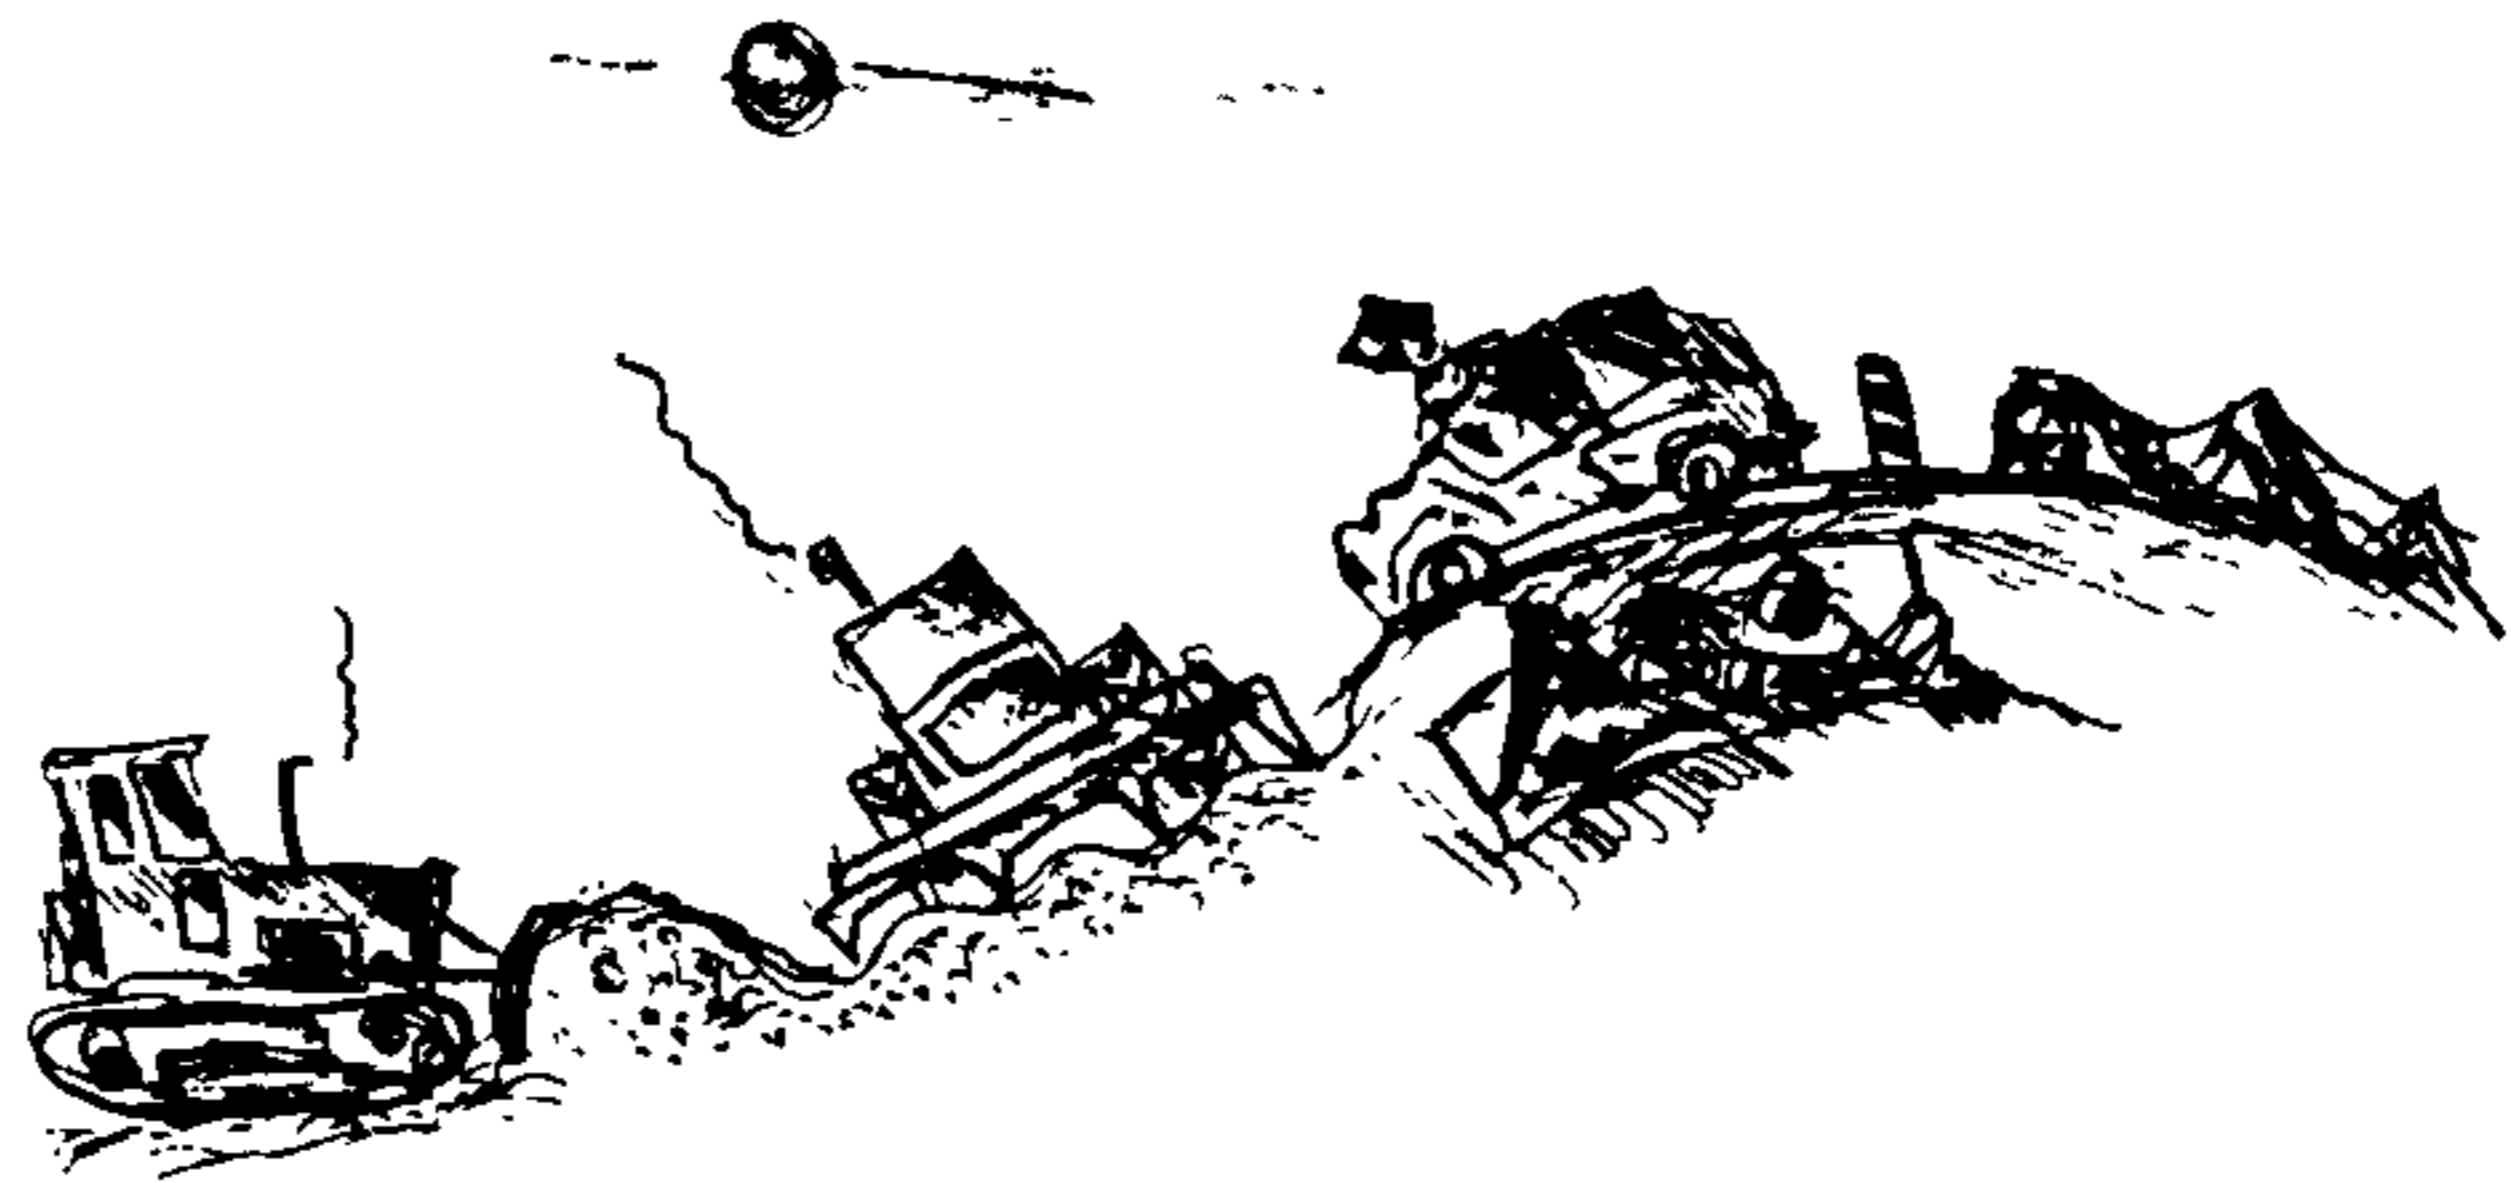

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-018-1	01-018-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>62,86</b>	<b>0,73</b>	<b>0,27</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	0,73	
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	240,00		0,27
091303	Плуги-рыхлители прицепные с приспособлениями	маш. ч	7,00	0,73	
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб.</b>		<b>85,41</b>	<b>64,80</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		45,89	16,97
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>85,41</b>	<b>64,80</b>

## РАЗДЕЛ 02 Содержание покрытия

Таблица ВрСНиРс-02-001

### Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи

**Состав работ:**

- 01. Очистка покрытия одним проходом по одному следу.
- 02. Развороты в конце участка.
- 03. Наполнение цистерны водой (02-001-2).

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи:

- 02-001-1 без увлажнения
- 02-001-2 с увлажнением



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-001-1	02-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,33	0,63
3 121601Д	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,33	0,63
4 411-0001	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Вода	м <sup>3</sup>	5,00		2,50
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		105,60	201,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		20,74	39,60
Материальные ресурсы		руб.		0,00	12,50
Всего, прямые затраты		руб.		105,60	214,10

Таблица ВрСНиРс-02-002

### Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

**Состав работ:**

- 01. Сбор мусора и посторонних предметов.
- 02. Складирование мусора.
- 03. Переходы на другую сторону проезжей части.
- 04. Пробег комбинированной дорожной машины для сбора мусора.

**Измеритель:** 1 км прохода

02-002-1 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-002-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,98
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,08
3 121601Д	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,08
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		26,42
Эксплуатация машин		руб.		25,60
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		5,03
Всего, прямые затраты		руб.		52,02



### Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную

**Состав работ:**

01. Россыпь каменной мелочи и разравнивание метлой.  
02. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-003-1 Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-003-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,08
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	0,204
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4,96
Материальные ресурсы		руб.		26,52
Всего, прямые затраты		руб.		31,48

Таблица ВрСНиРс-02-004


### Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом

**Состав работ:**

01. Наметание материалов.  
02. Развороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

02-004-1 Наметание каменной мелочи или высевок комбинированной дорожной машиной

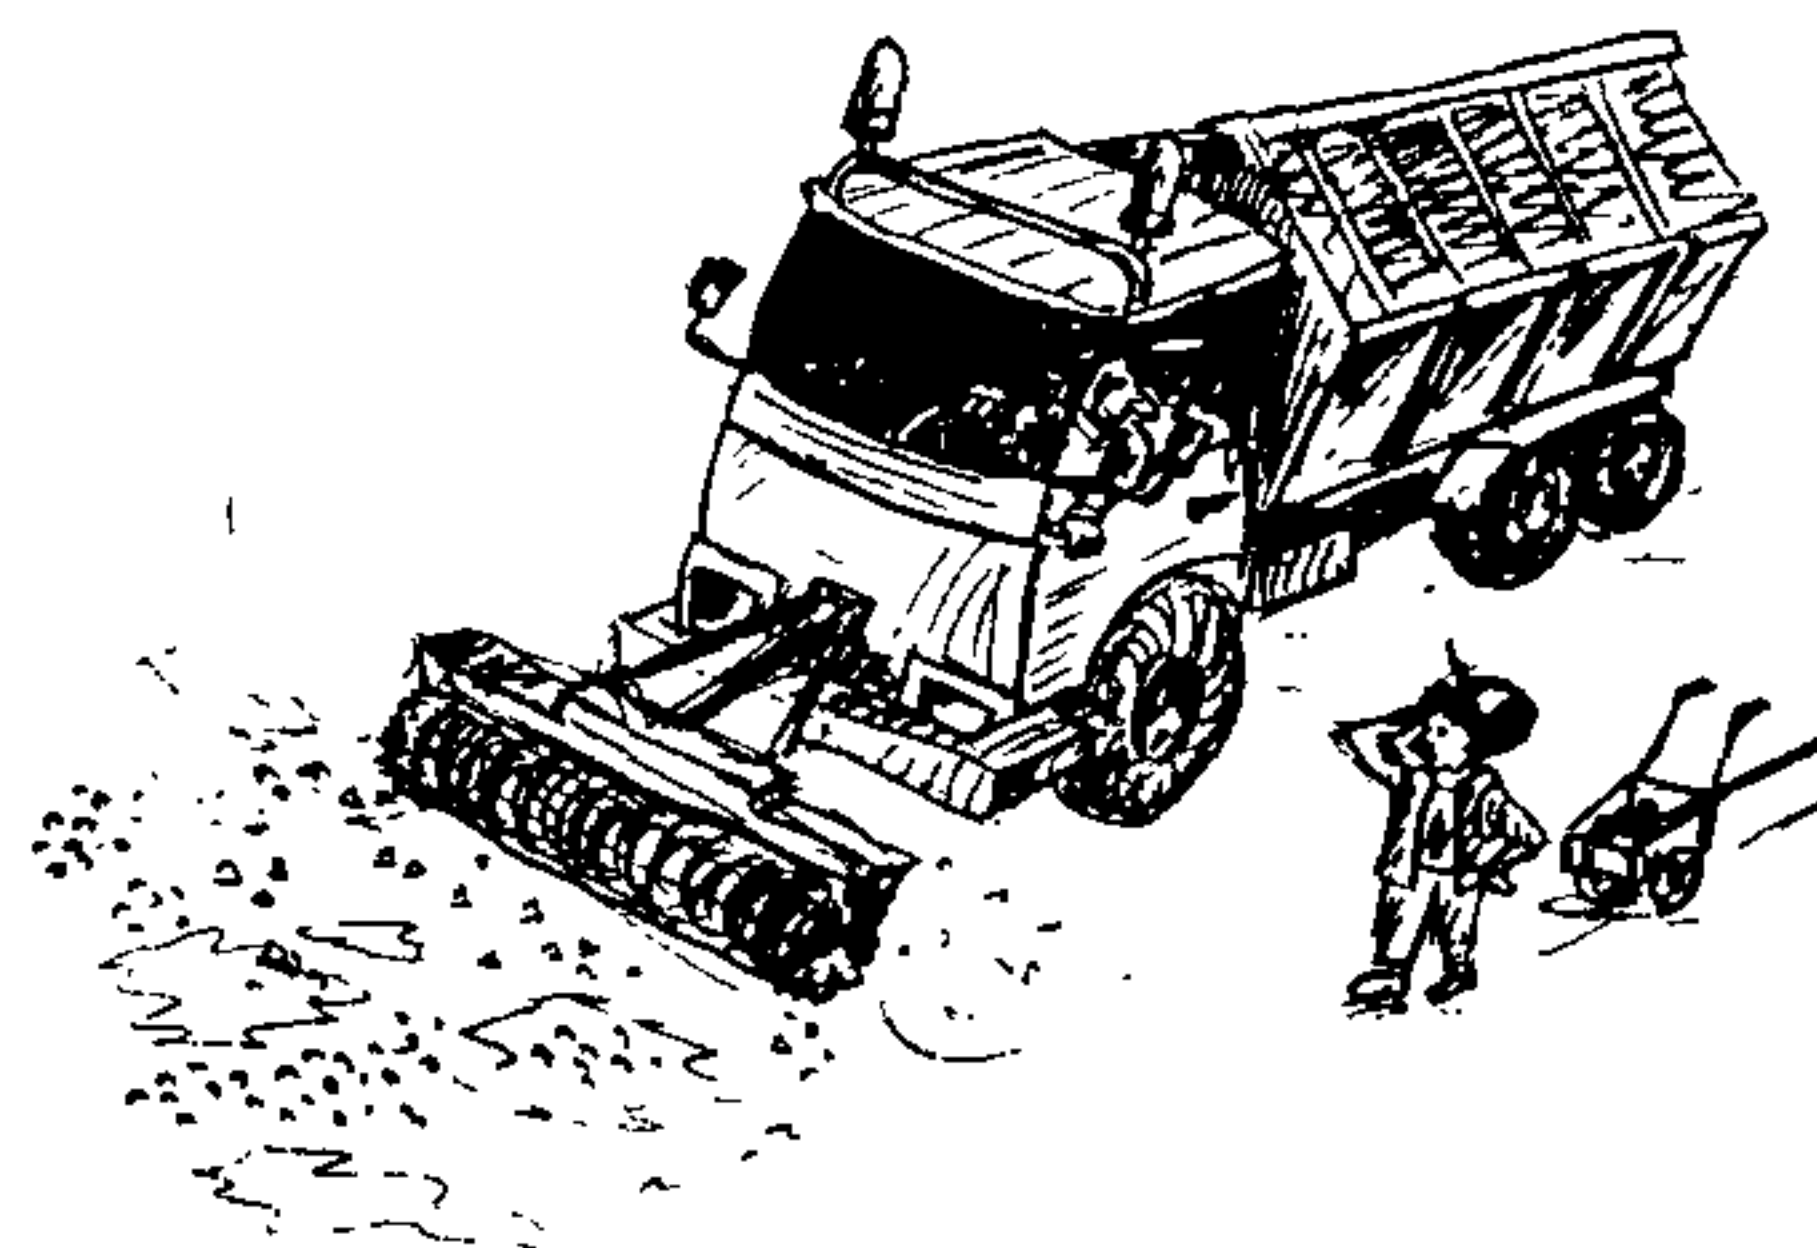

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-004-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,82
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,82
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	20,40
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		262,40
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		51,55
Материальные ресурсы		руб.		2652,00
Всего, прямые затраты		руб.		2914,40


## Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия

**Состав работ:**

01. Разломка и обрубка краев выбоин.
02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
05. Уплотнение смеси.
06. Уборка отходов.
07. Разогревание битума.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия:

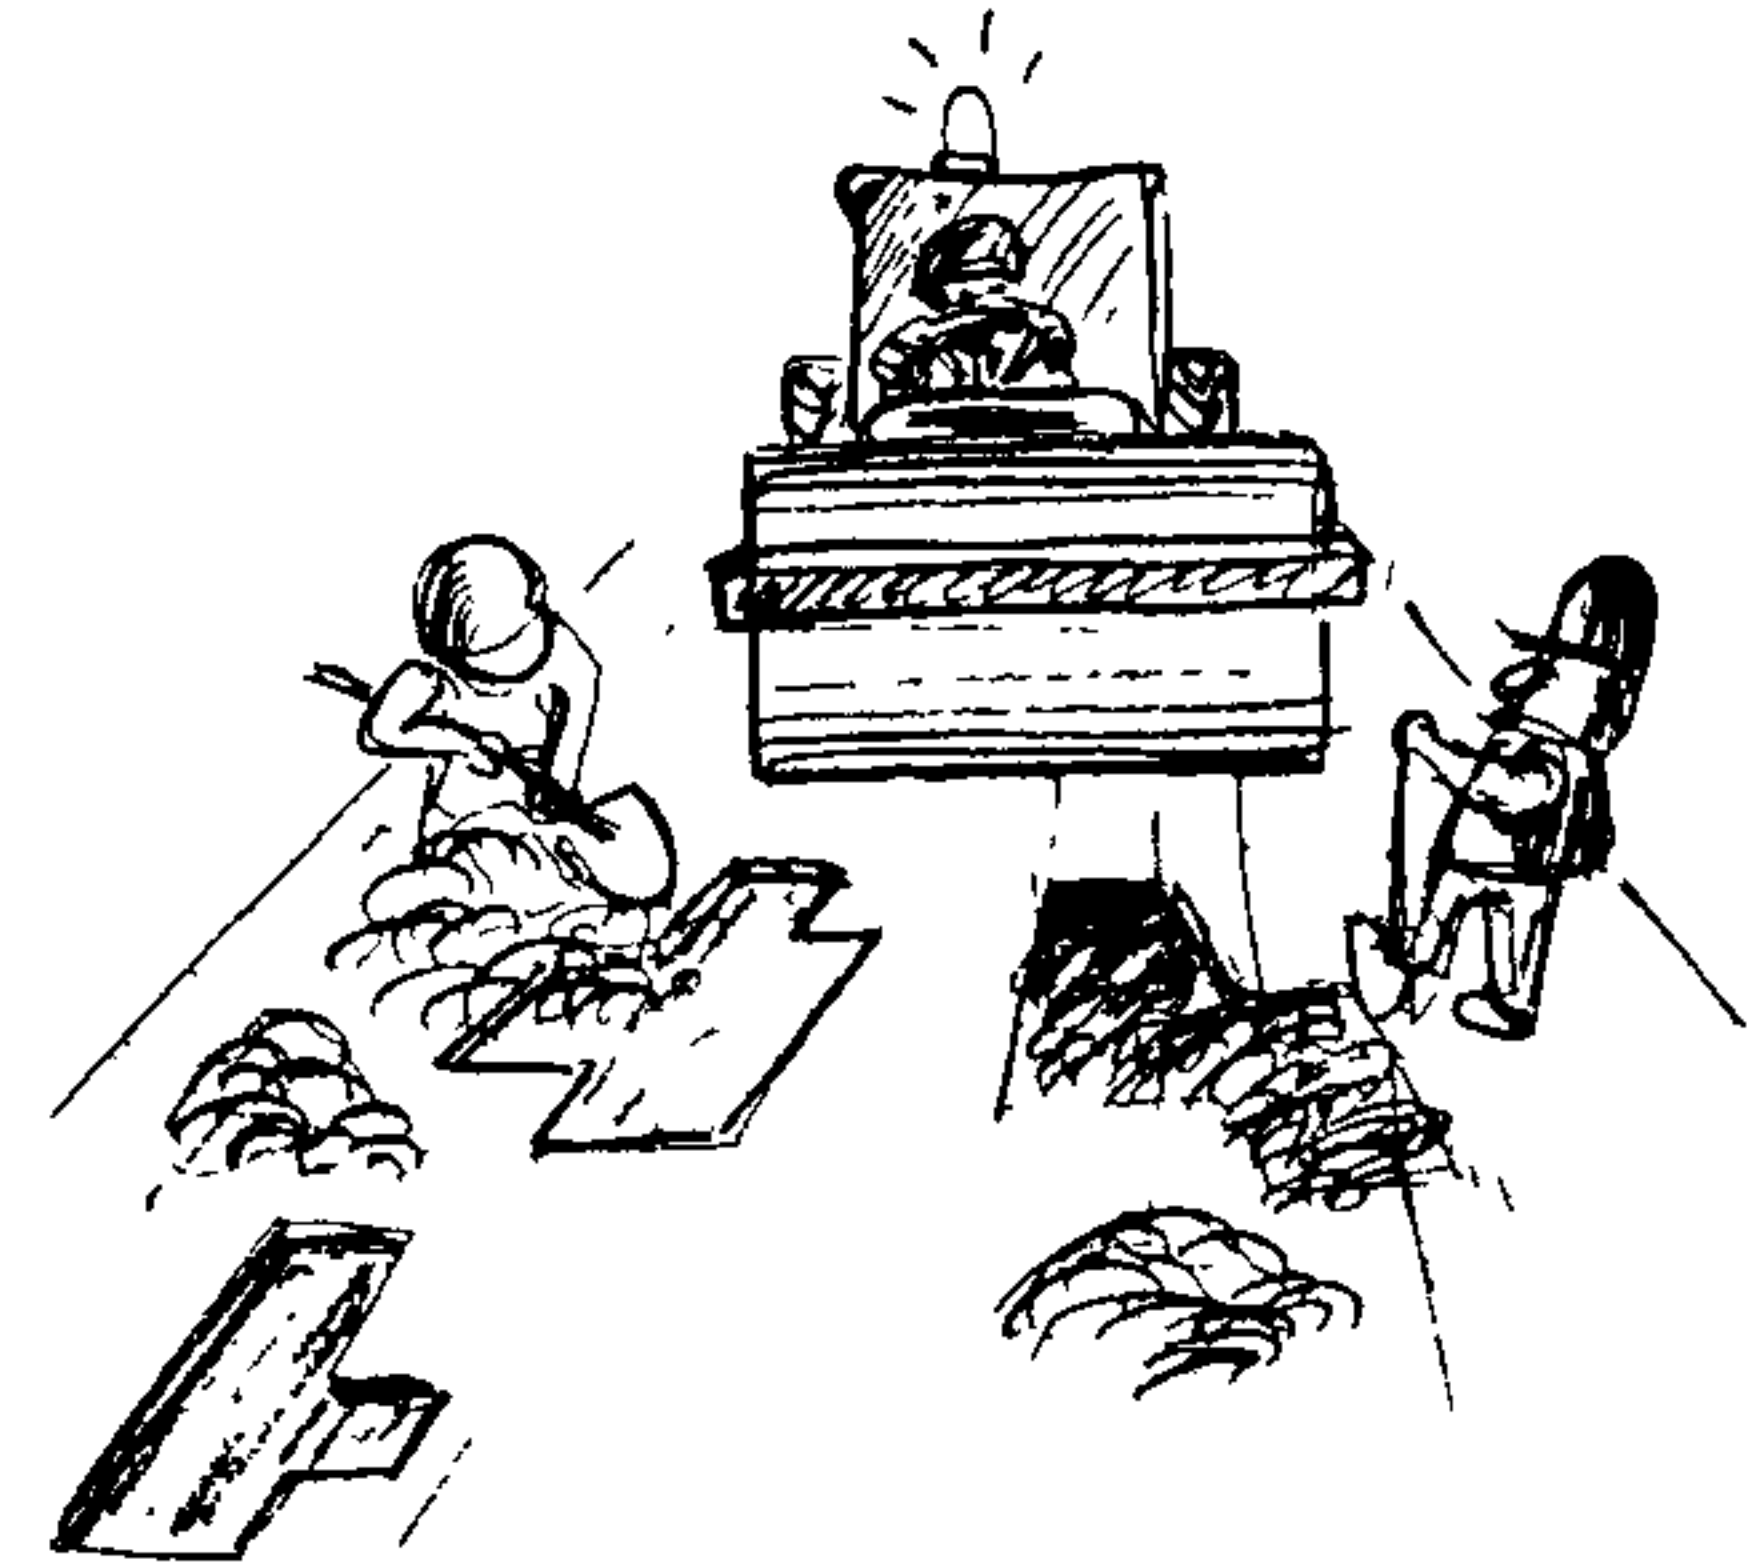02-005-1 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-005-2 толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-005-1	02-005-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	15,54	18,01
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	15,54	12,01
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	31,08	30,02
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	7,77	6,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>62,86</b>	<b>23,31</b>	<b>18,00</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	7,77	6,00
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	110,00	7,77	6,00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	7,77	6,00
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	7,77	6,00
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	7,77	12,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4060,00	0,032	0,04
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	670,00	11,70	16,40
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб.</b>		<b>2800,70</b>	<b>2603,45</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб.</b>		<b>3535,35</b>	<b>2850,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1465,27	1131,48
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб.</b>		<b>7968,92</b>	<b>11150,40</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>14304,97</b>	<b>16603,85</b>


## Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия

**Состав работ:**

01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Разогревание битума.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия:

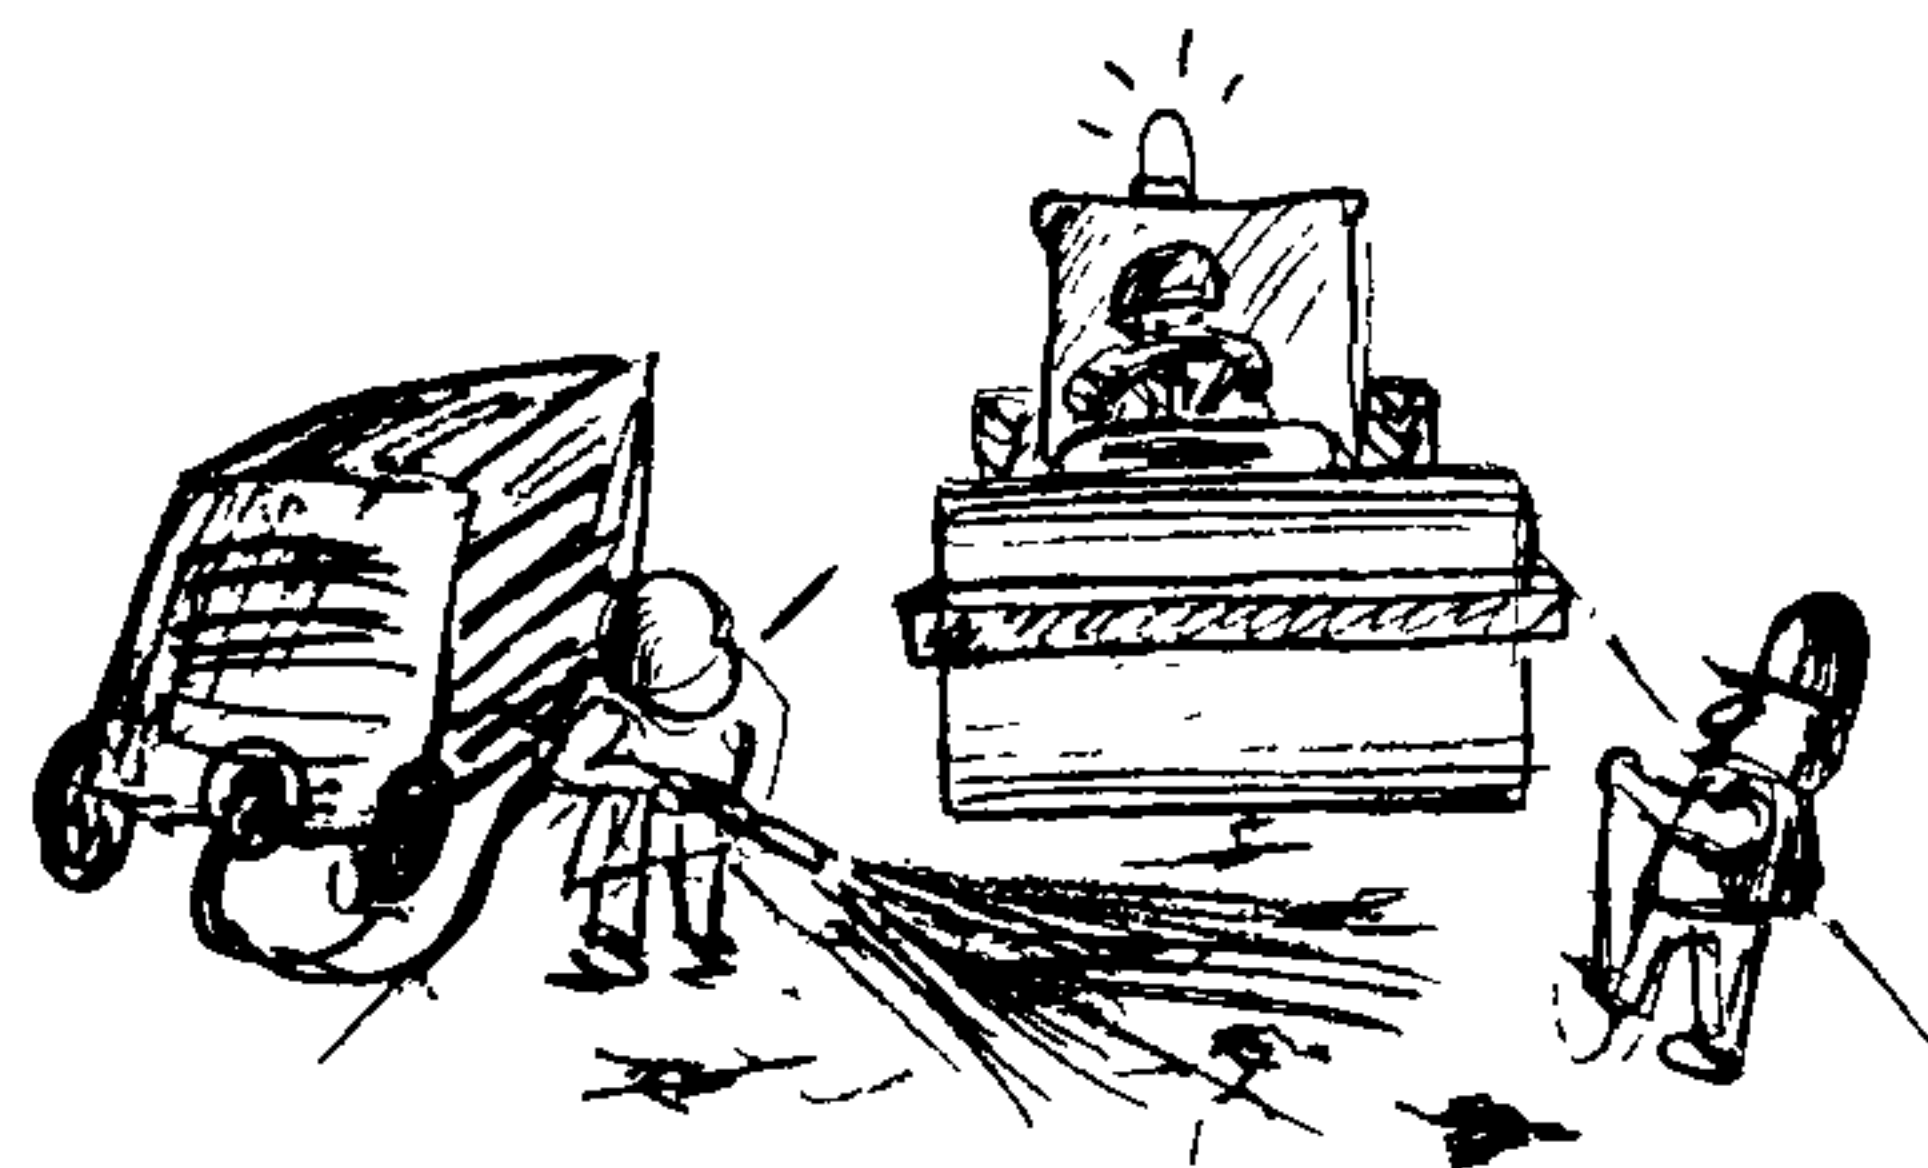
02-006-1 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-006-2 толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-006-1	02-006-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	7,77	6,00
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	15,54	12,01
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	23,31	18,01
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	7,77	6,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>62,86</b>	<b>15,54</b>	<b>12,00</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	110,00	7,77	6,00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	7,77	6,00
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	7,77	6,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4060,00	0,032	0,04
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	670,00	11,70	16,40
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>2231,93</b>	<b>1724,31</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>2525,25</b>	<b>1950,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		976,84	754,32
Материальные ресурсы		руб.		<b>7968,92</b>	<b>11150,40</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>12726,10</b>	<b>14824,71</b>

## Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литой асфальтобетонной смесью

**Состав работ:**

01. Разломка и обрубка краев выбоин.
02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.
03. Установка термоса-бункера в рабочее положение.
04. Укладка и разравнивание смеси.
05. Уплотнение смеси вальком.
06. Посыпка высевами.
07. Затирка райбовкой.
08. Уборка отходов.
09. Установка и снятие ограждений.
10. Переходы.
11. Загрузка и пробег термоса-бункера.

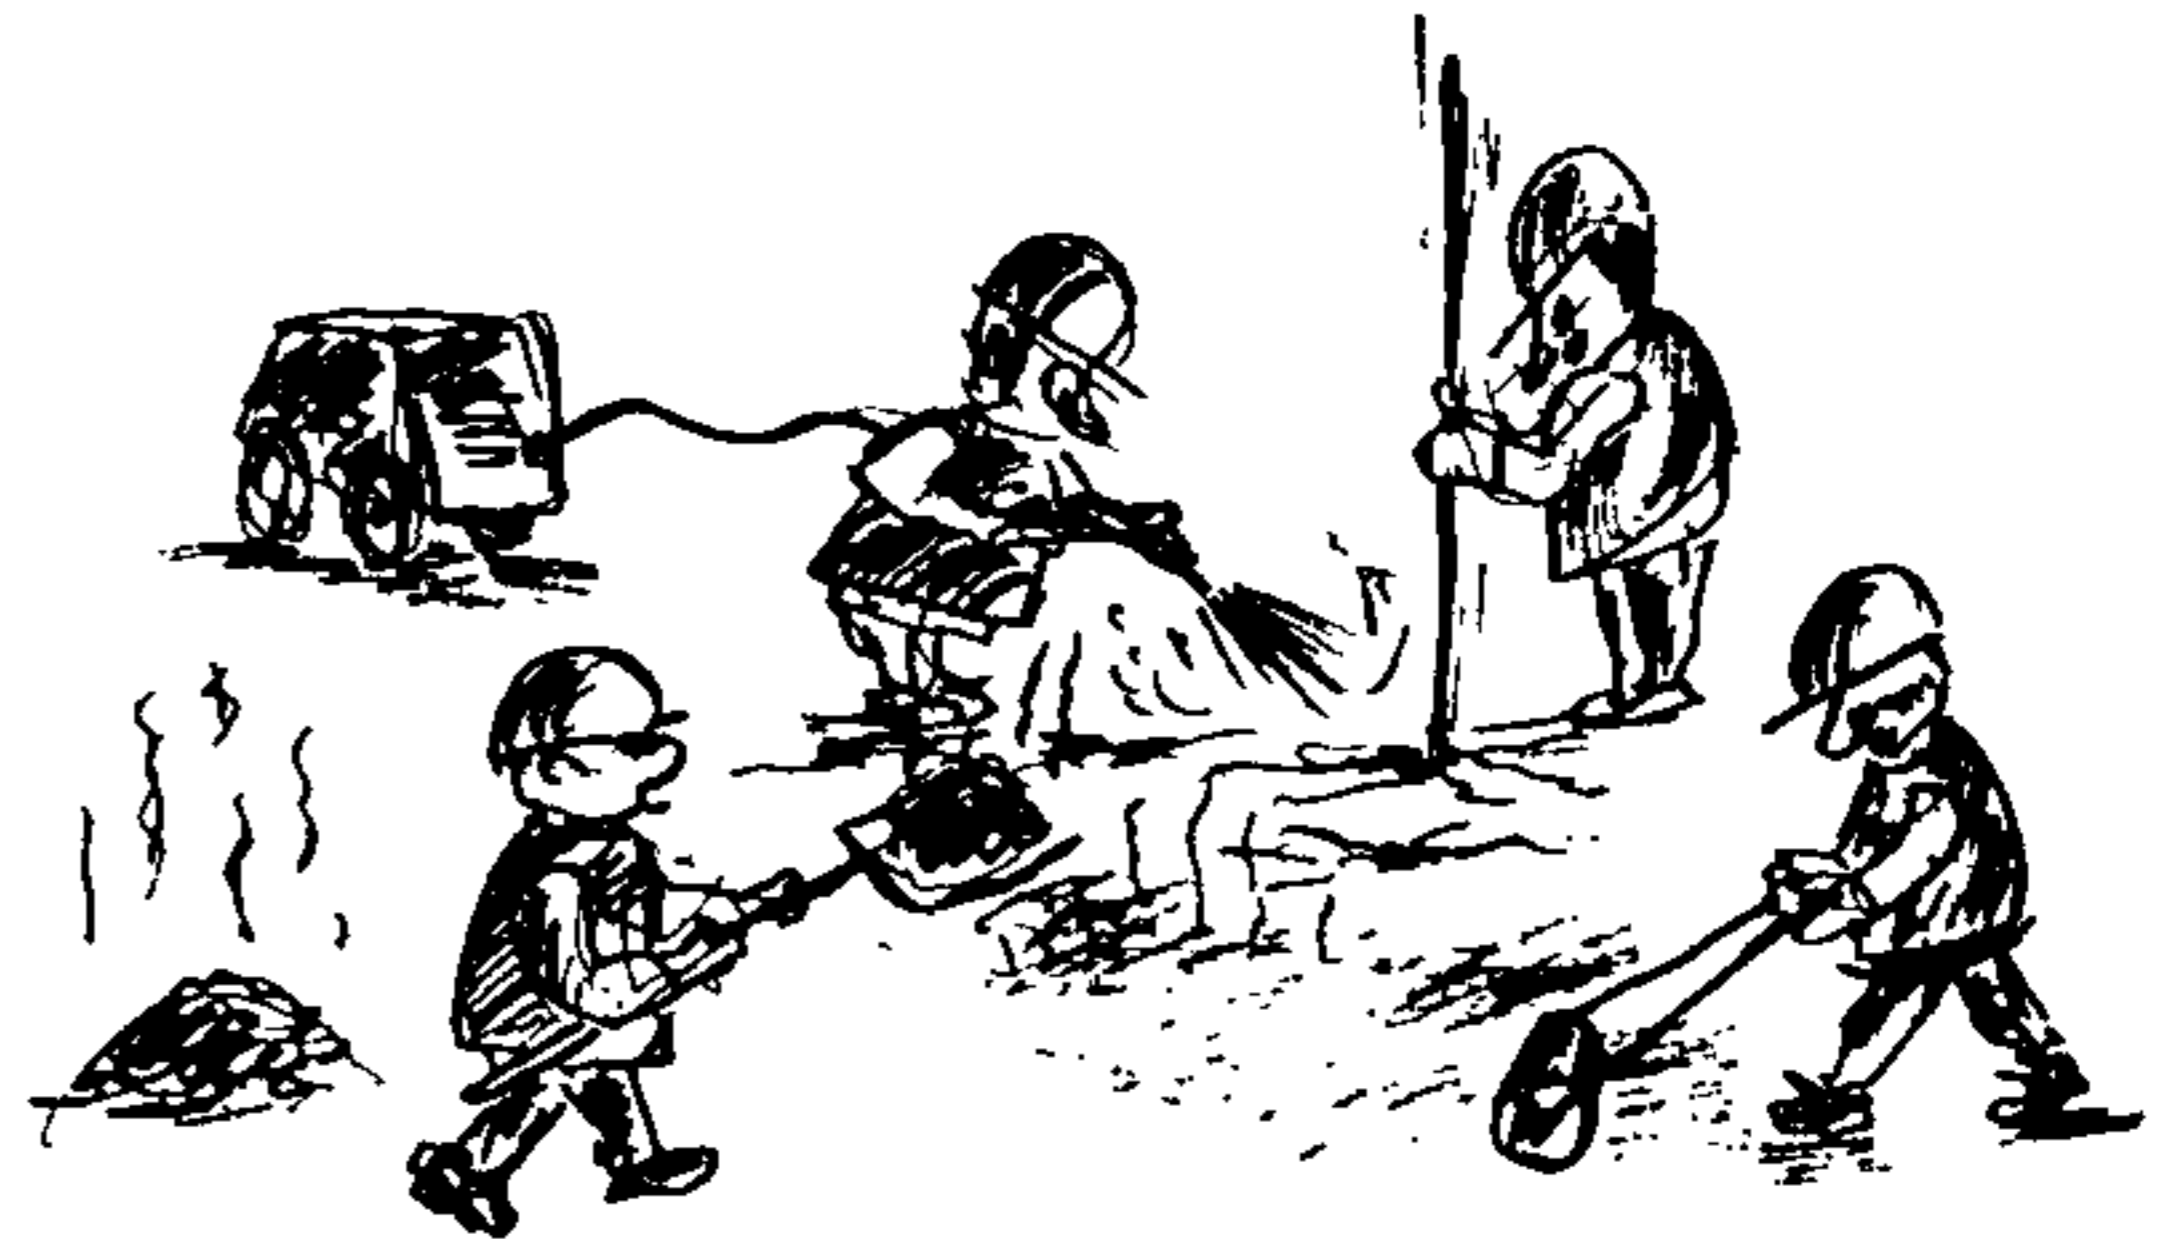**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом:


- 02-007-1 толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км
- 02-007-2 толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>, средняя дальность возки литого асфальта до 100 км

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-007-1	02-007-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	5,70	7,04
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	5,70	7,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	11,40	14,08
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	<b>62,86</b>	<b>17,10</b>	<b>21,12</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	5,70	7,04
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	5,70	7,04
123101Д	Термосы-бункеры объемом 3 м <sup>3</sup>	маш. ч	750,00	5,70	7,04
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	5,70	7,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	1,30	1,30
410-9059Д	Асфальт литой	т	650,00	12,90	12,90
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб.</b>		<b>880,88</b>	<b>1087,96</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб.</b>		<b>5985,00</b>	<b>7392,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1074,91	1327,60
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб.</b>		<b>8554,00</b>	<b>8554,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>15419,88</b>	<b>17033,96</b>

## Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля

**Состав работ:**

01. Наполнение цистерн битумом.
02. Загрузка каменного материала в бункеры.
03. Подогрев битума.
04. Очистка покрытия и трещин от пыли и грязи.
05. Заливка трещин битумом.
06. Засыпка трещин высевками или каменной мелочью.
07. Перемещение заливщика в процессе работы.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

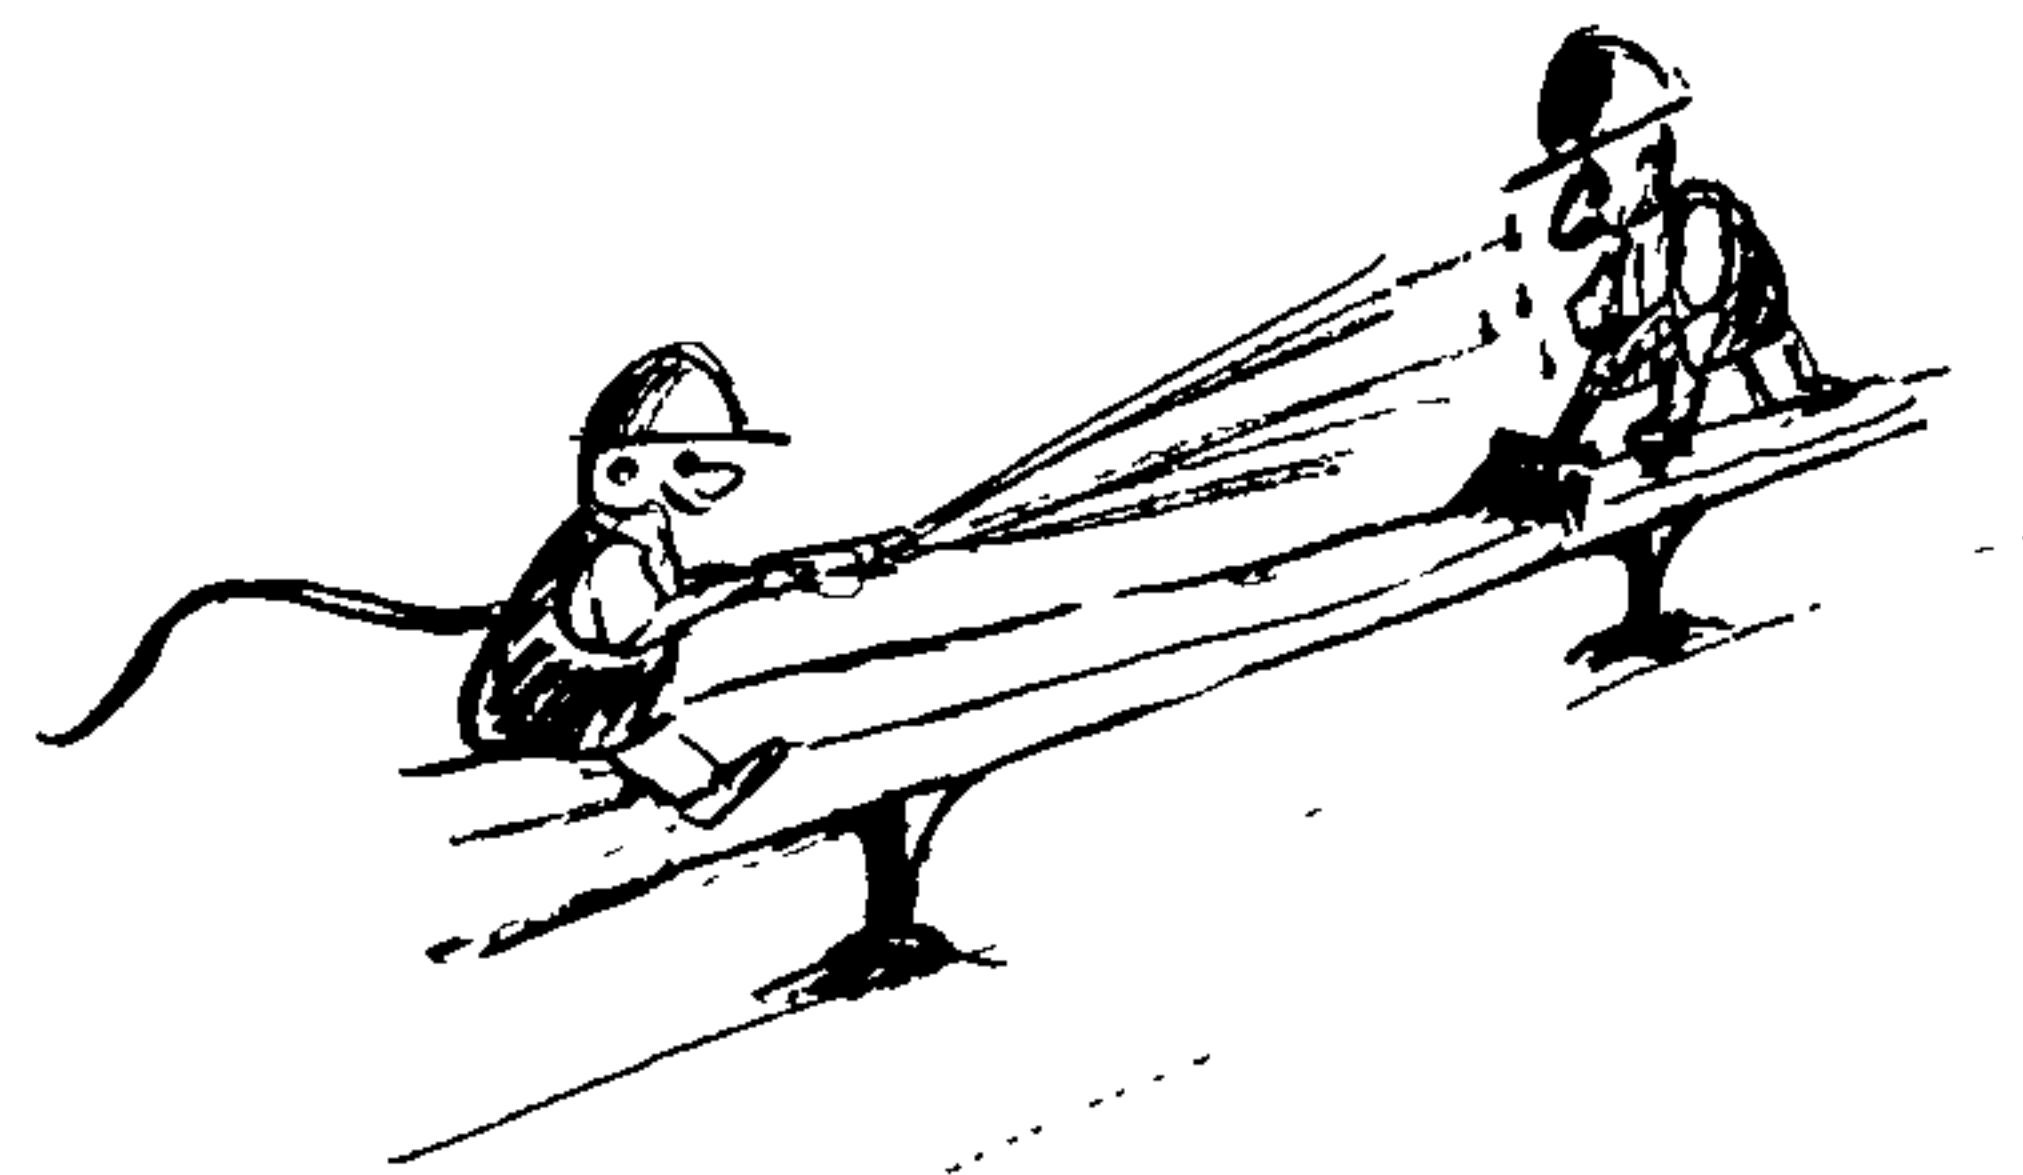**Измеритель:** 100 м трещин


02-008-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-008-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,23
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	0,69
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	0,69
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	0,23
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120600	Заливщики швов на базе автомобиля	маш. ч	230,00	0,23
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4060,00	0,1061
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	0,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>62,33</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>52,90</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		14,46
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>433,37</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>548,59</b>

## Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

**Состав работ:**

01. Очистка трещин металлическими крючками, щетками и продувка воздухом.
02. Разогрев битума в передвижном котле и приготовление разжиженного битума.
03. Смазка стенок трещин жидким битумом.
04. Заполнение трещин битумом.
05. Засыпка трещин высевами или песком.
06. Перемещение котла и материалов в процессе работы.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

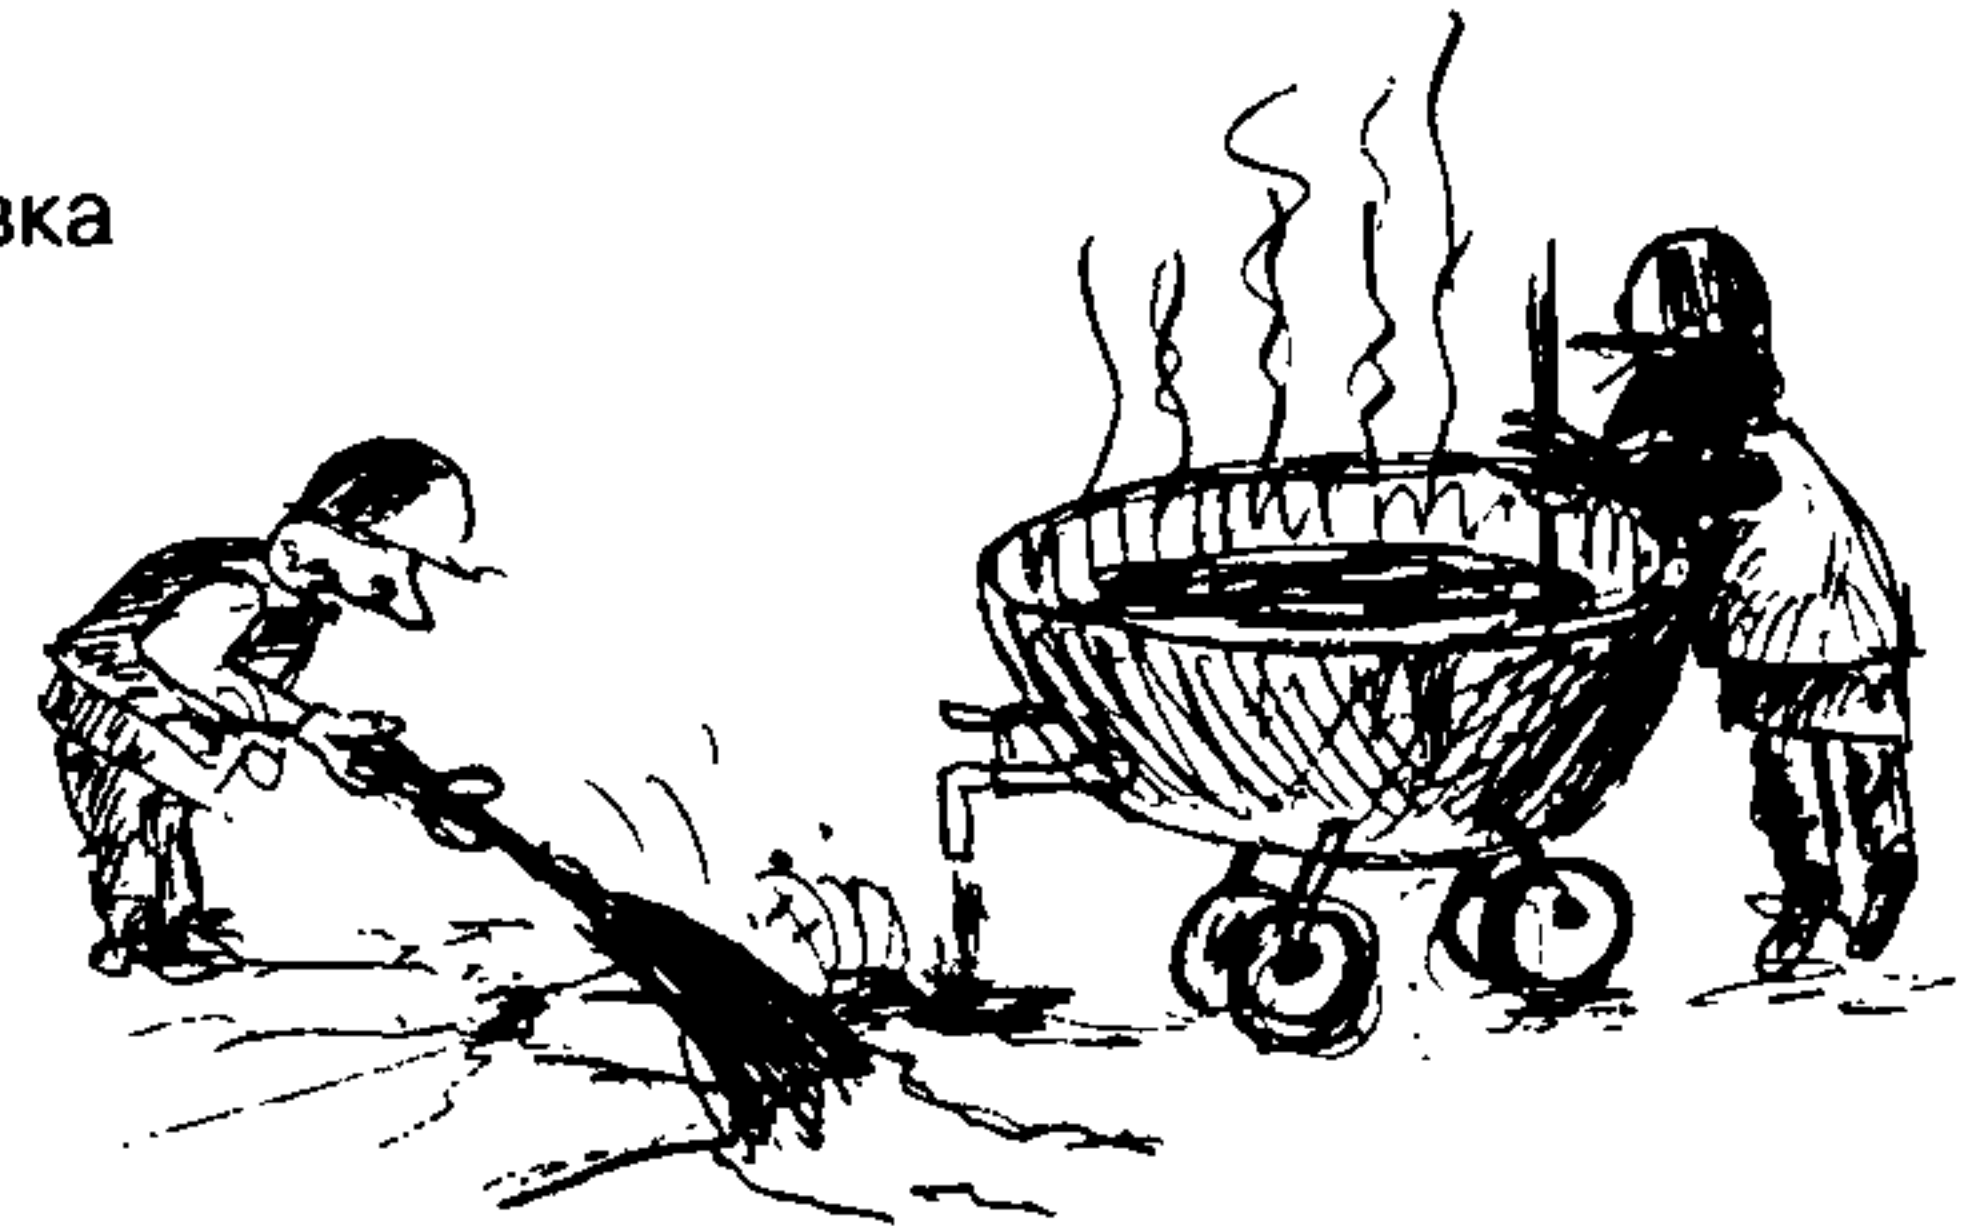**Измеритель:** 100 м трещин

02-009-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-009-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	2,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	3,06
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	1,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120500	Гудронаторы ручные	маш. ч	0,80	2,04
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	1,02
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	1,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4060,00	0,1061
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	150,00	0,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>196,49</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>220,93</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		64,12
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>433,77</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>851,19</b>

## Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью

**Состав работ:**

01. Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания с удалением остатков бетона.
02. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
05. Уплотнение смеси ручными трамбовками.
06. Уборка отходов.
07. Разогревание битума.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью:

02-010-1 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

02-010-2 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью:

02-010-3 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

02-010-4 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-010-1	02-010-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	36,26	61,80
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	36,26	61,80
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	36,26	61,80
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	<b>62,86</b>	<b>72,52</b>	<b>123,60</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	36,26	61,80
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	36,26	61,80
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	36,26	61,80
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	36,26	61,80
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4060,00	0,0515	0,0515
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	670,00	12,40	16,49
410-9110	Щебень черный	т	460,00		6,63
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб.</b>		<b>4516,91</b>	<b>7698,43</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб.</b>		<b>12509,70</b>	<b>21321,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		4558,61	7769,50
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб.</b>		<b>8517,09</b>	<b>14307,19</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>25543,70</b>	<b>43326,62</b>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-010-3	02-010-4
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	31,31	57,68
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	31,31	57,68
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	31,31	57,68
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>62,86</b>	<b>62,62</b>	<b>115,36</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	31,31	57,68
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	31,31	57,68
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	31,31	57,68
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	31,31	57,68
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4060,00	0,0515	0,0515
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	670,00	11,20	14,81
410-9110	Щебень черный	т	460,00		6,63
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>3900,29</b>	<b>7185,20</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>10801,95</b>	<b>19899,60</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		3936,29	7251,53
Материальные ресурсы		руб.		<b>7713,09</b>	<b>13181,59</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>22415,33</b>	<b>40266,39</b>

Таблица ВрСНиРс-02-011

### Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном

#### Состав работ:

01. Оконтуривание ремонтируемых мест.
02. Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания с удалением остатков бетона.
03. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
04. Увлажнение стенок выбоин.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Нанесение цементного раствора на ремонтируемую поверхность.
07. Укладка бетонной смеси.
08. Уплотнение смеси штыкованием или вибрированием.
09. Засыпка ремонтируемых мест песком.
10. Очистка поверхности от песка с окучиванием его на обочинах.
11. Уборка отходов.
12. Установка и снятие ограждений.
13. Переходы.



**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном:

02-011-1 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

02-011-2 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-011-1	02-011-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	36,67	49,44
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	36,67	49,44
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	36,67	49,44
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>62,86</b>	<b>73,34</b>	<b>98,88</b>



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-011-1	02-011-2
Норма расхода ресурсов					
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	36,67	49,44
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	36,67	49,44
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	36,67	49,44
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9540	Цемент	т	1400,00	0,0998	0,0998
401-9010	Бетон дорожный	м <sup>3</sup>	1070,00	5,20	10,20
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	150,00	0,224	0,224
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,158	0,158
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3971,36	5354,35
Эксплуатация машин		руб.		11001,00	14832,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		4610,15	6215,60
Материальные ресурсы		руб.		5738,11	11088,11
Всего, прямые затраты		руб.		20710,47	31274,46

Таблица ВрСНиРс-02-012

### Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях

**Состав работ:**

01. Выравнивание (обрубка) краев швов и трещин.
02. Очистка швов и трещин с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
04. Заполнение швов и трещин мастикой.
05. Посыпка поверхности песком.
06. Уборка отходов.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

**Измеритель:** 100 м трещин


02-012-1 Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях резинобитумной мастикой

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-012-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	4,72
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	4,72
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	9,44
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	110,00	4,72
120500	Гудронаторы ручные	маш. ч	0,80	4,72
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	4,72
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	4,72
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	20,00	4,72
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4060,00	0,0033
101-9096	Мастика битумно-резиновая шовная для дорожных работ	т	11000,00	0,146
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	150,00	0,0249
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		345,50
Эксплуатация машин		руб.		1632,18
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		593,40
Материальные ресурсы		руб.		1623,13
Всего, прямые затраты		руб.		3600,81

### Ямочный ремонт покрытий из черного щебня

**Состав работ:**

01. Кирковка или обрубка краев выбоины.
02. Очистка выбоины от пыли, грязи и вскиркованной массы.
03. Разогрев битума.
04. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
05. Укладка черного щебня.
06. Уплотнение трамбованием.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

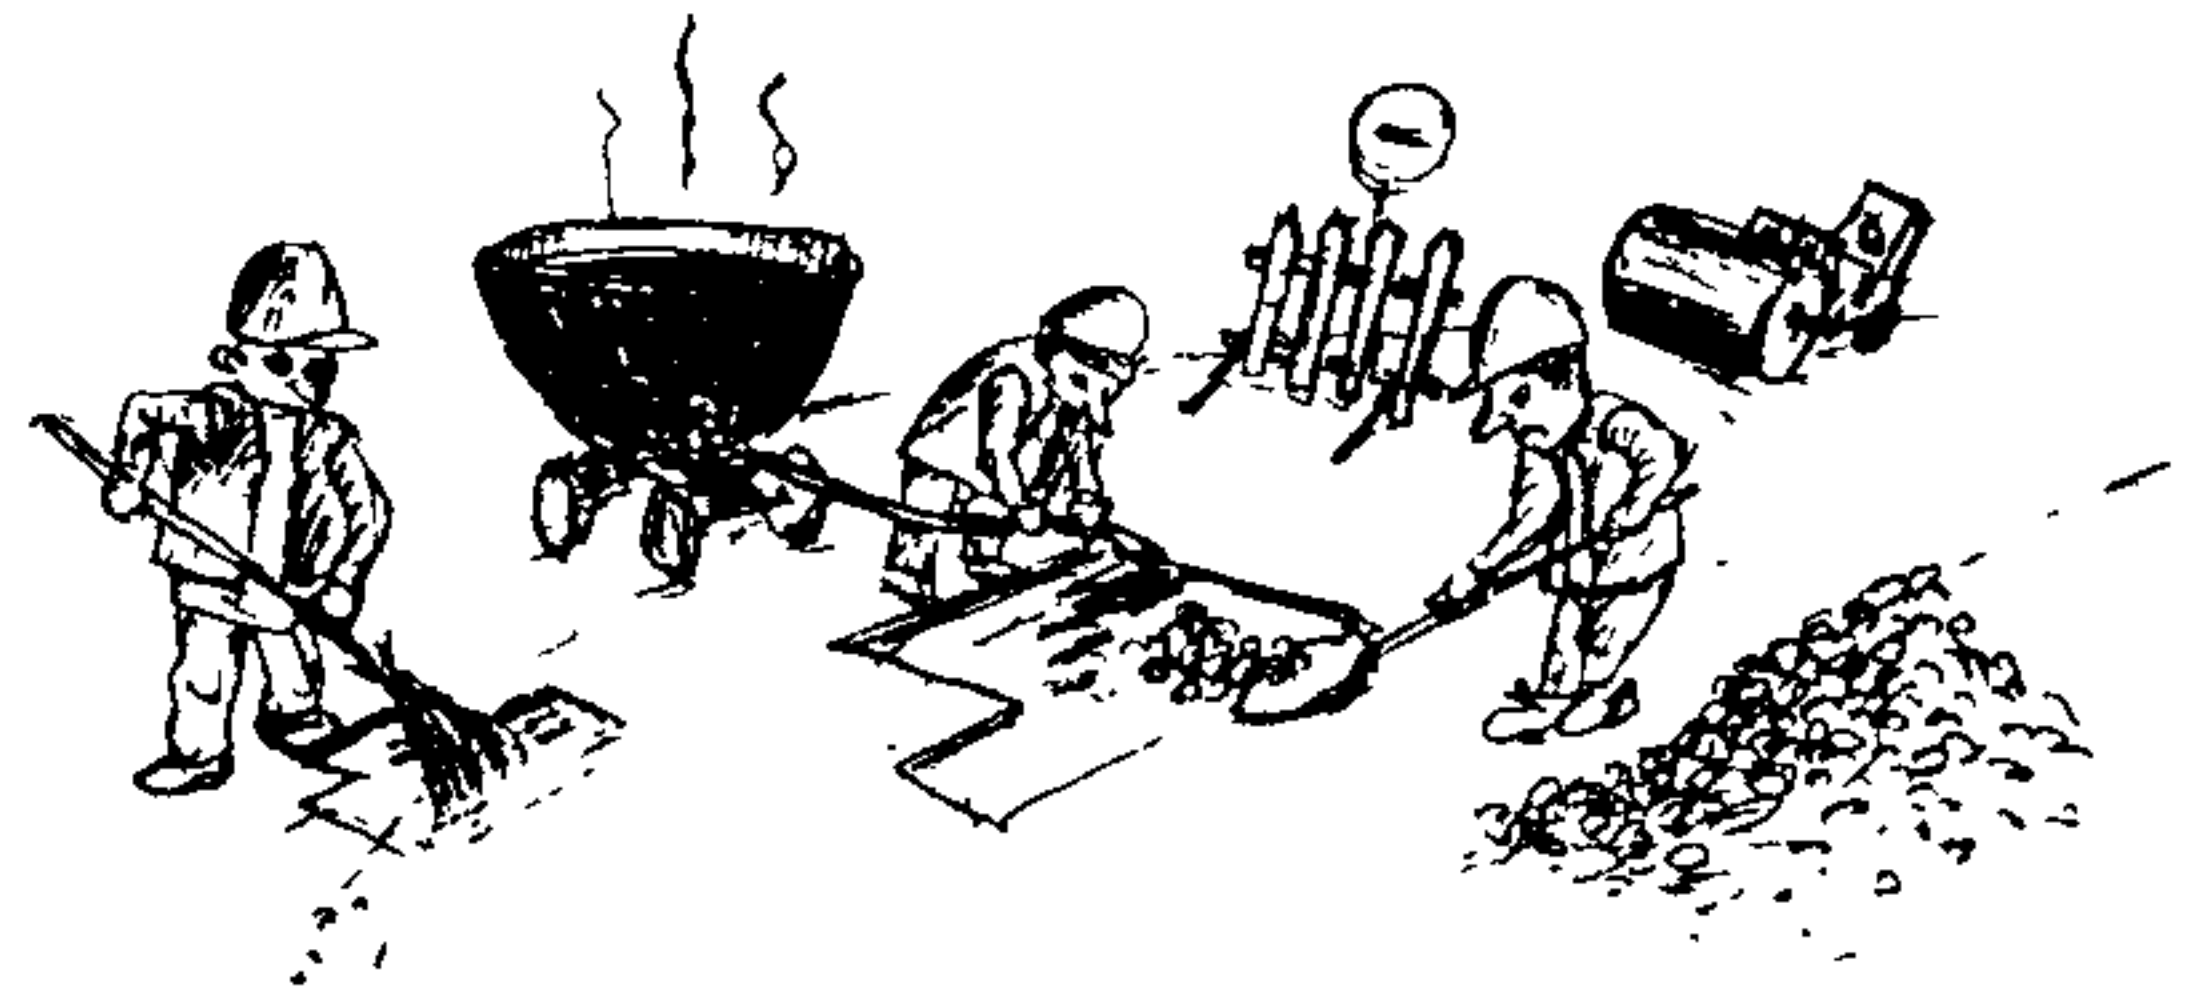

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-013-1 Ямочный ремонт покрытий из черного щебня


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-013-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	13,60
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	13,60
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	13,60
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	13,60
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	13,60
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	13,60
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4060,00	0,031
410-9110	Щебень черный	т	460,00	7,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>1694,15</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>2924,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		854,90
Материальные ресурсы		руб.		<b>3355,06</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>7973,21</b>

Таблица ВрСНиРс-02-014

### Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности от пыли и грязи.
02. Разломка покрытия.
03. Удаление вскиркованного материала и просеивание на грохоте.
04. Укладка и планировка гравия или щебня.
05. Уплотнение трамбованием.
06. Установка и снятие ограждений.
07. Переходы.

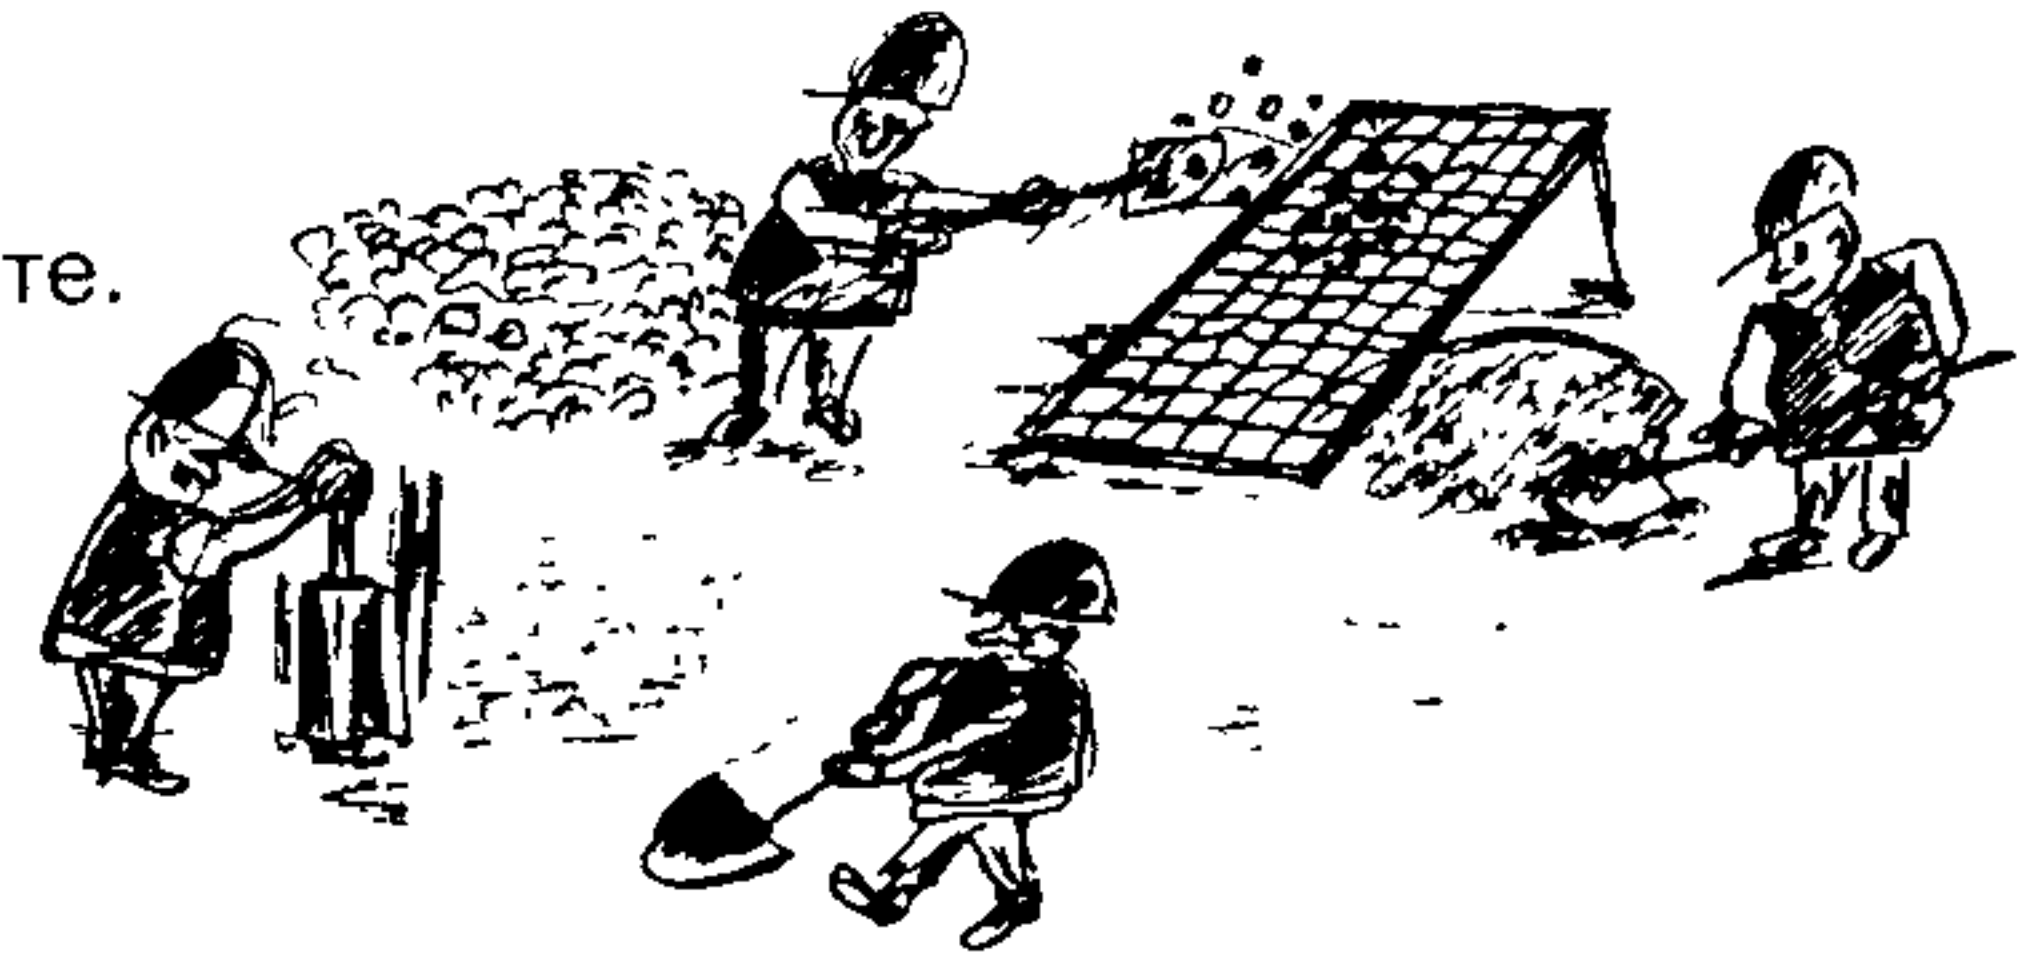

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-014-1 Ямочный ремонт гравийных покрытий

02-014-2 Ямочный ремонт щебеночных покрытий

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-014-1	02-014-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	10,71	14,42
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	10,71	14,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	10,71	14,42
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	10,71	14,42
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	10,71	14,42
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	210,00		10,10
408-9280	Гравий	м <sup>3</sup>	180,00	9,92	
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>1214,84</b>	<b>1635,66</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>1820,70</b>	<b>2451,40</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		673,23	906,44
Материальные ресурсы		руб.		<b>1785,60</b>	<b>2121,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>4821,14</b>	<b>6208,06</b>

### Очистка гравийных и щебеночных покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию

**Состав работ:**

01. Очистка покрытия от пыли и грязи.  
02. Развороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

02-015-1 Очистка гравийных и щебеночных покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию поливомоечной машиной (КДМ)



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-015-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	4,10
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	4,10
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>1312,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		257,73
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>1312,00</b>

Таблица ВрСНиРс-02-016


### Планировка проезжей части гравийных дорог

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.  
02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин.  
03. Повороты машины в конце участка.  
04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

02-016-1 Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером

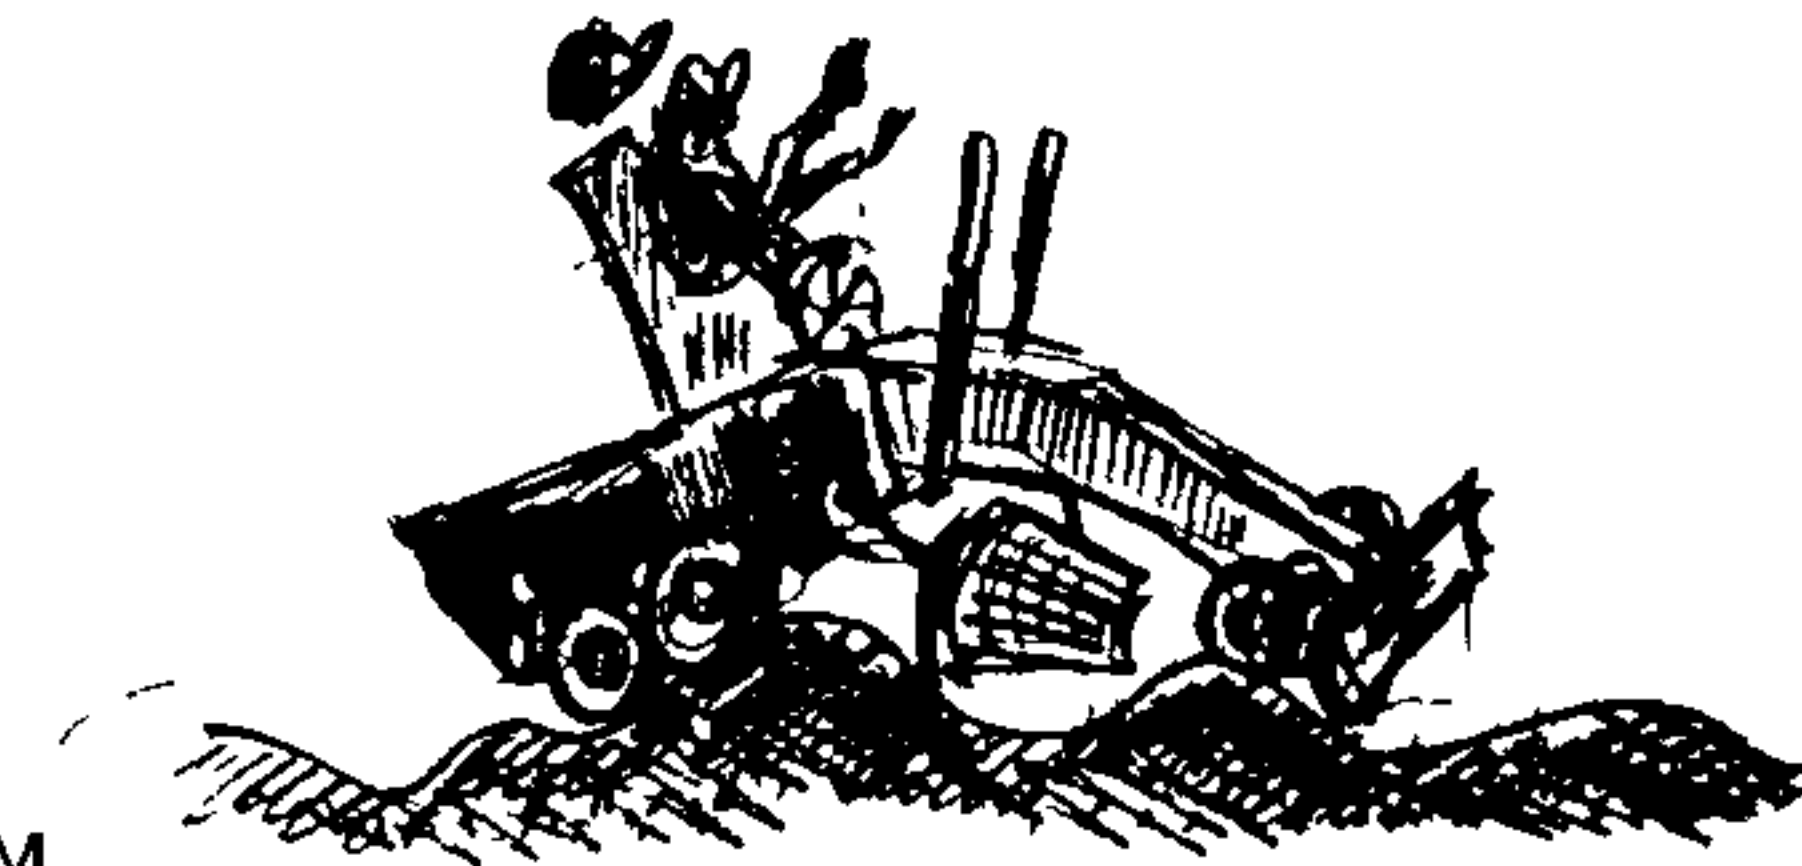

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-016-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,15
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,15
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>52,50</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		9,43
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>52,50</b>


### Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала

**Состав работ:**

01. Очистка покрытия КДМ.
02. Разломка и кирковка покрытия рыхлителем с трактором.
03. Восстановление поперечного профиля автогрейдером.
04. Укатка покрытия с поливкой водой.
05. Развороты машин в конце участка.
06. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

02-017-1 Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала

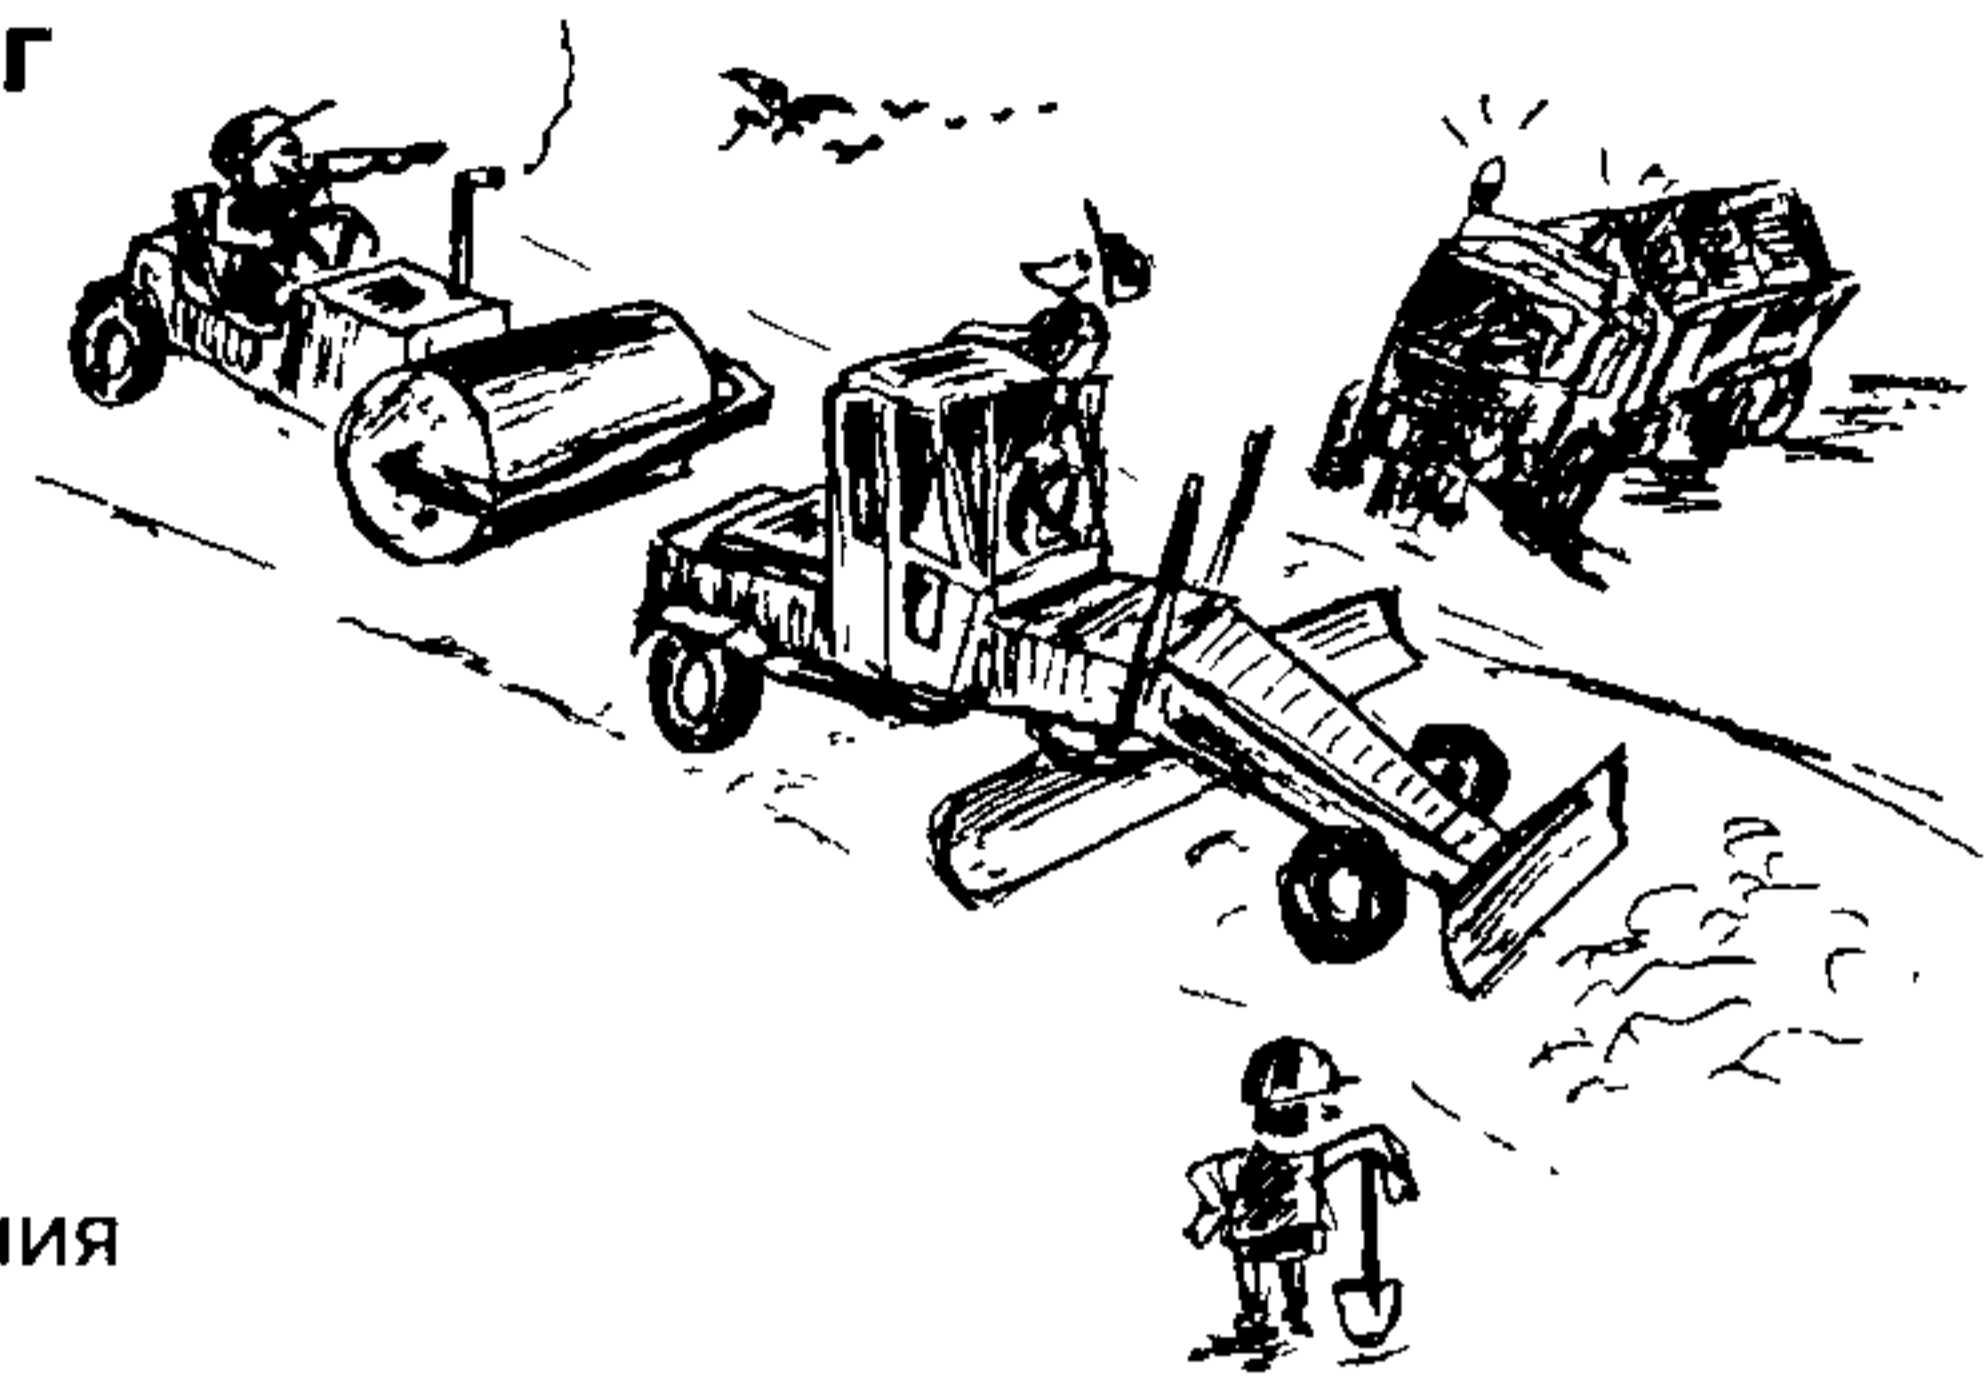

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-017-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	16,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	1,19
091400-1	Рыхлители навесные (без трактора)	маш. ч	10,00	1,19
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	0,21
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	110,00	13,68
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,98
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	9,00
<b>Стоимостные показатели</b>				
Эксплуатация машин		руб.		<b>2082,30</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1009,53
Материальные ресурсы		руб.		45,00
Всего, прямые затраты		руб.		<b>2127,30</b>

Таблица ВрСНиРс-02-018

### Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала

**Состав работ:**


01. Разломка и кирковка покрытия.
02. Перемещение дополнительного материала с обочины и разравнивание его по ширине дороги.
03. Перемешивание вскиркованного и добавленного материала со сбором в мерный валик.
04. Разравнивание материала из валика по ширине дороги и планировка покрытия.
05. Укатка покрытия с поливкой водой.
06. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала:

02-018-1 гравийных

02-018-2 щебеночных

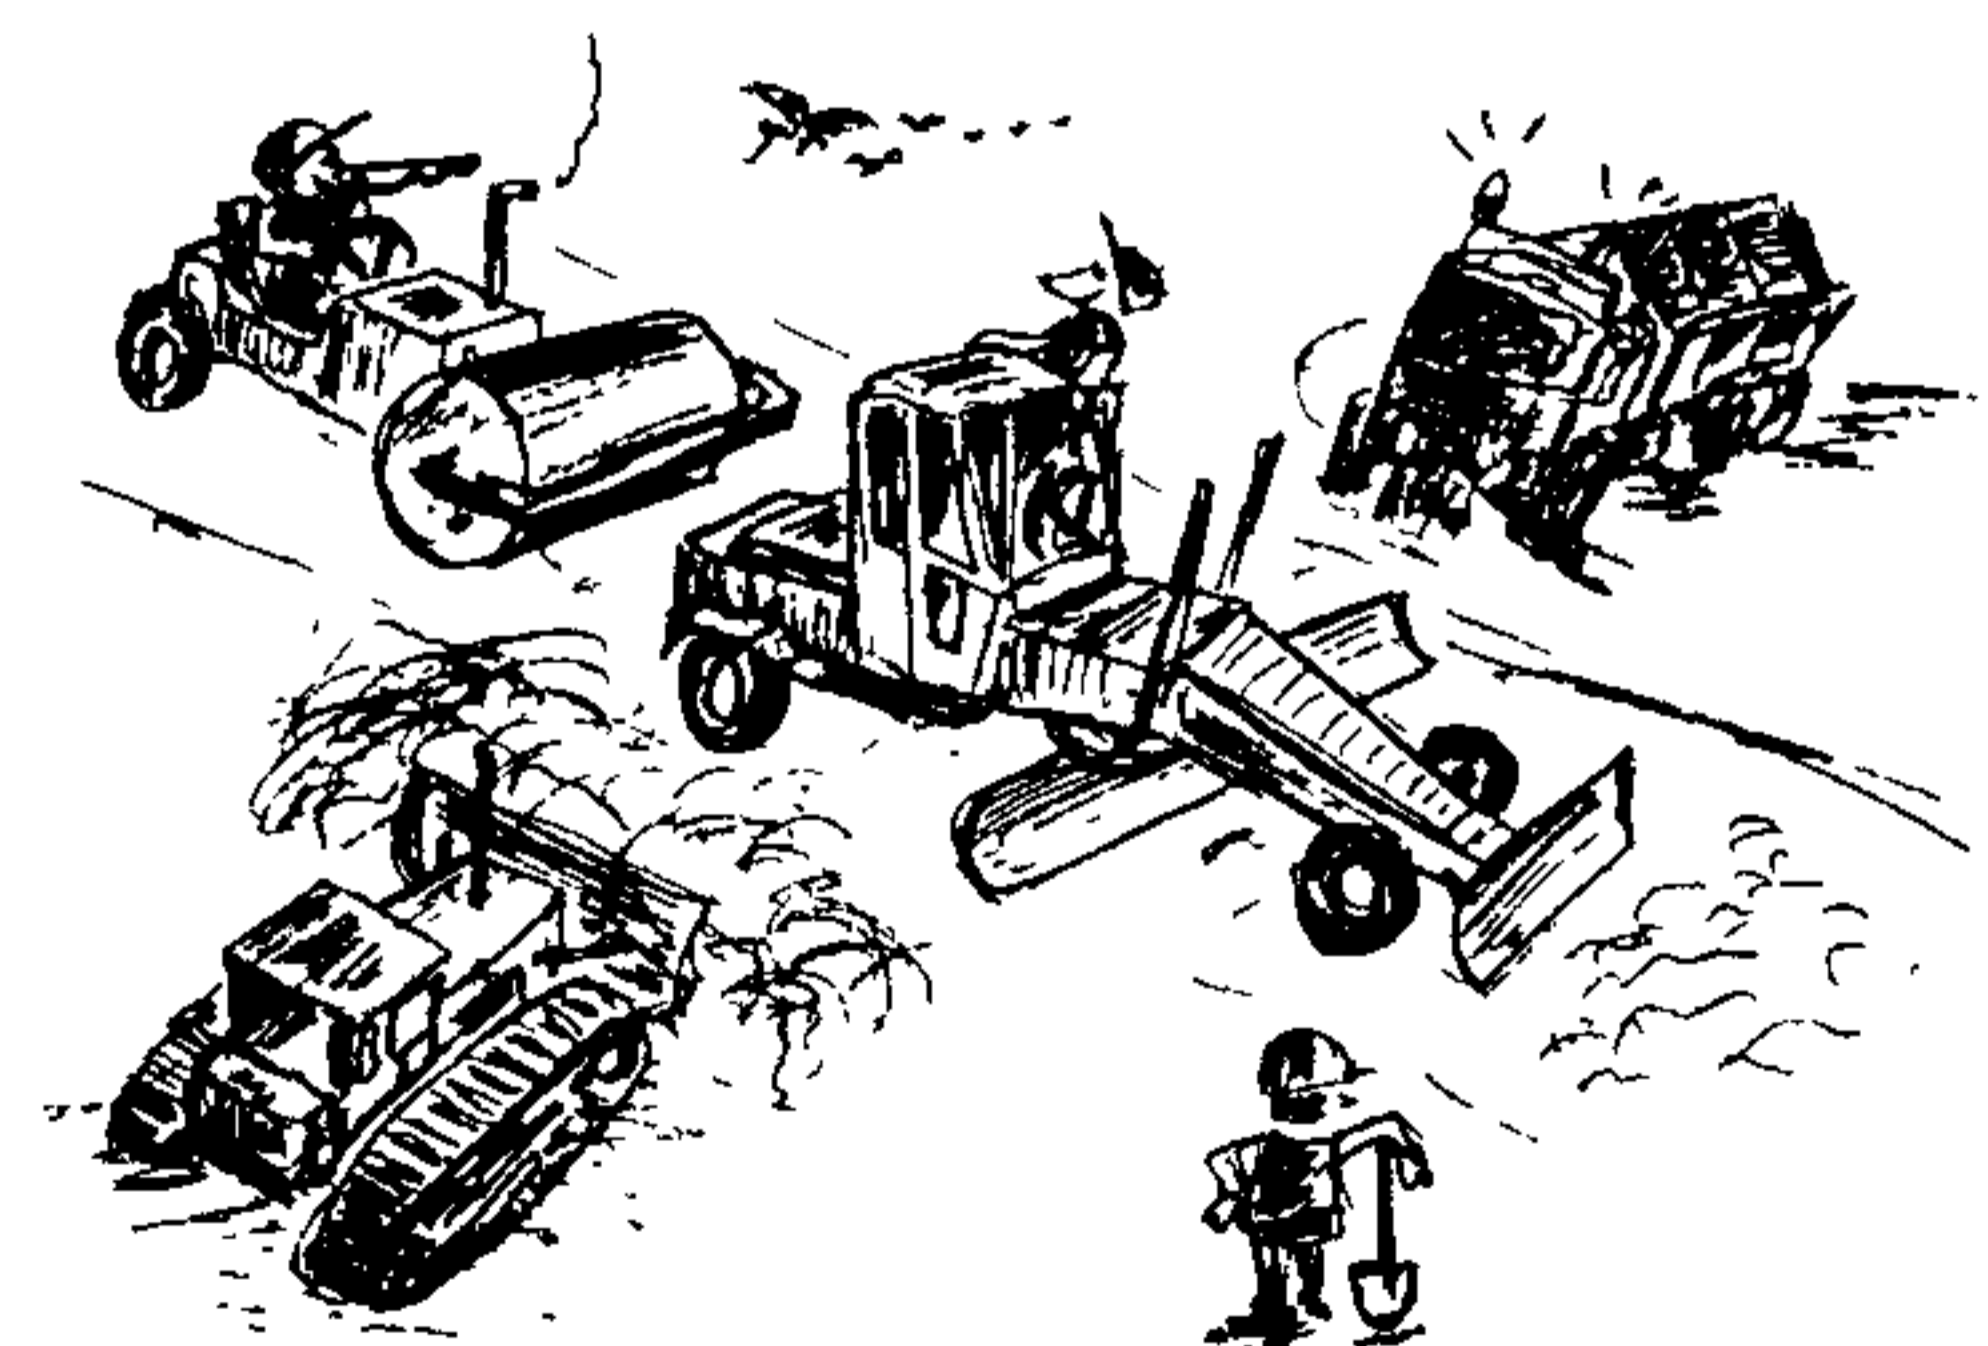

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-018-1	02-018-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	18,22	14,23
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	1,19	1,19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-018-1	02-018-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
091400-1	Рыхлители навесные (без трактора)	маш. ч	10,00	1,19	1,19
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	350,00	2,37	2,37
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	110,00	13,68	7,25
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,98	3,42
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	210,00		15,00
408-9280	Гравий	м <sup>3</sup>	180,00	15,00	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	9,00	31,00
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб.</b>		<b>2838,30</b>	<b>2911,80</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1145,31	894,50
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб.</b>		<b>2745,00</b>	<b>3305,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>5583,30</b>	<b>6216,80</b>

Таблица ВрСНиРс-02-019

### Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог

#### Состав работ:

01. Наполнение цистерны обеспыливающим раствором.
02. Розлив обеспыливающего раствора.
03. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

02-019-1 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог хлористым кальцием



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-019-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,61
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,61
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1572	Кальций хлористый жидкий, сорт 1	т	460,00	12,86
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб.</b>		<b>195,20</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		38,34
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб.</b>		<b>5915,60</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>6110,80</b>


## Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

- 01. Перемещение грузовой машины к месту работы.
- 02. Порожний пробег к месту загрузки.
- 03. Подача под загрузку.
- 04. Развороты.

**Измеритель:** 10 км

02-020-1 Пробег КДМ с грузом и без груза

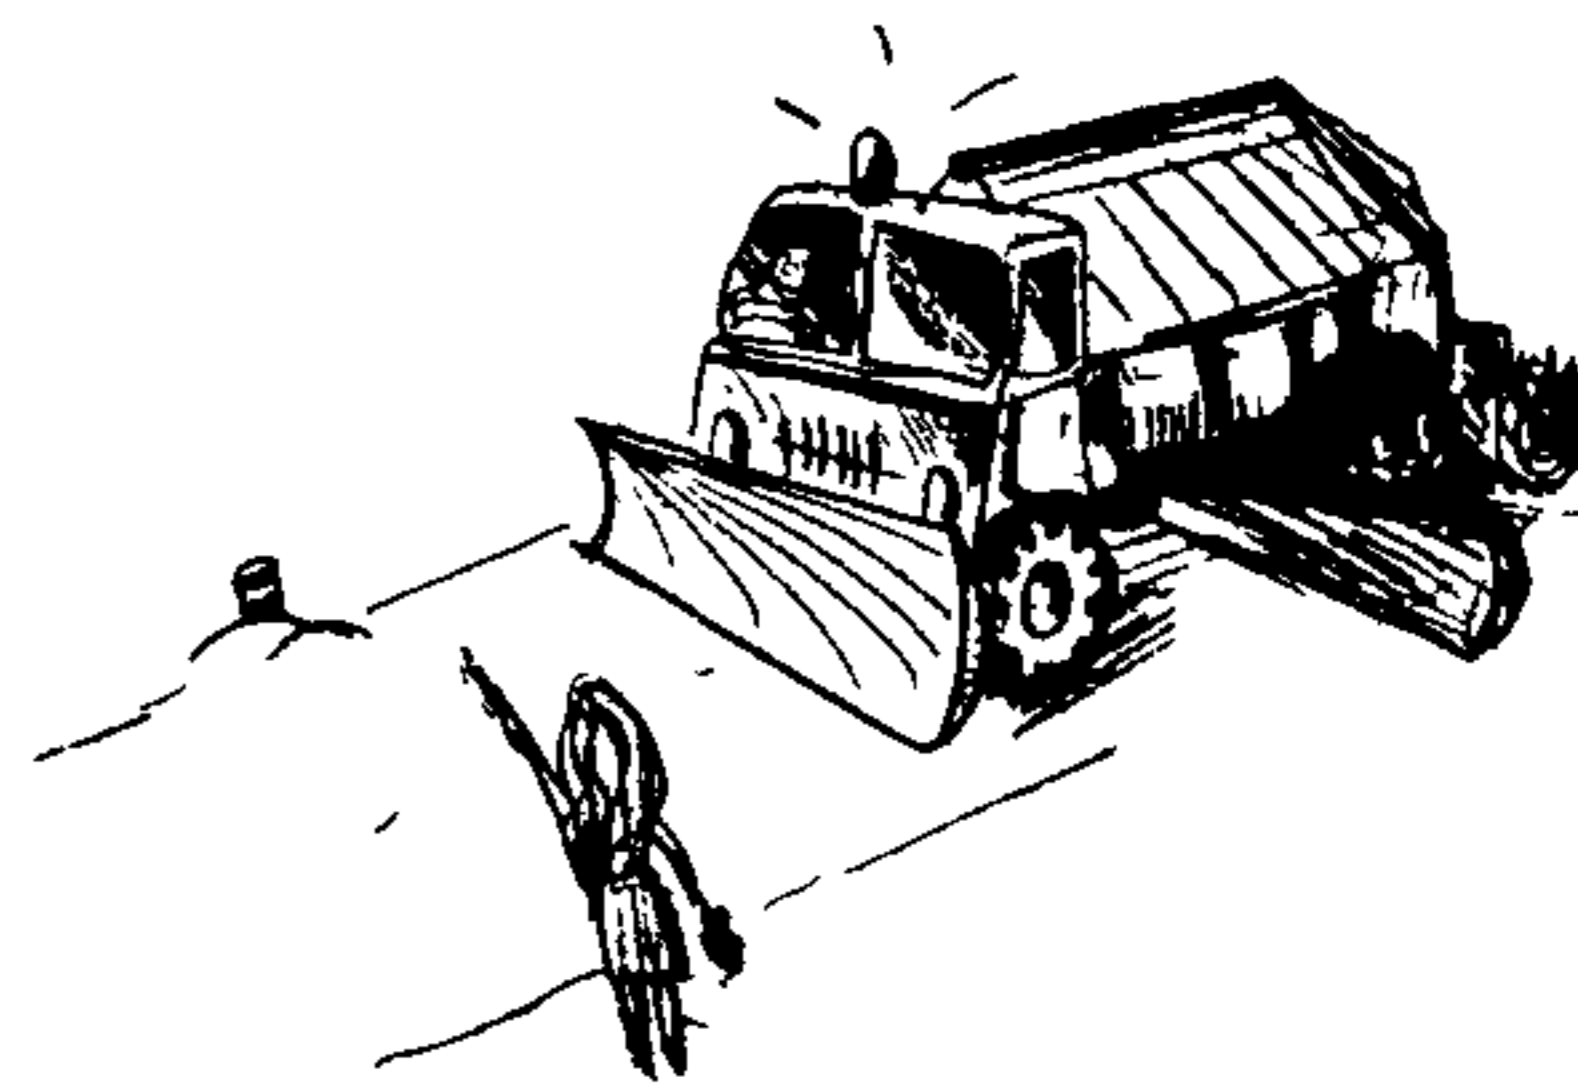

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-020-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,51
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,51
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		163,20
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		32,06
Всего, прямые затраты		руб.		163,20

*Примечание:* измеритель характеризует дальность возки.

# РАЗДЕЛ 03

## Содержание искусственных сооружений

Таблица ВрСНиРс-03-001

### Окрашивание оголовков труб

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности.
02. Расчистка отстающей краски (03-001-2).
03. Приготовление известкового состава (03-001-1).
04. Расшивка и подмазывание трещин.
05. Грунтование.
06. Окрашивание за один раз.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Окрашивание оголовков труб:

03-001-1 известковым составом

03-001-2 эмалью



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-001-1	03-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	6,10	3,62
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	6,10	3,62
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	6,10	3,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	6,10	3,62
340503	Краскопульты ручные	маш. ч	25,00		3,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1300,00	0,0191	
101-9264	Олифа	т	18000,00	0,00127	
101-9839	Краски эмалевые готовые к применению	т	36000,00		0,0394
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,127	
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		496,17	294,45
Эксплуатация машин		руб.		1037,00	705,90
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		383,45	227,55
Материальные ресурсы		руб.		48,33	1418,40
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>1581,50</b>	<b>2418,75</b>

Таблица ВрСНиРс-03-002


### Очистка отверстий труб от грязи и наносов

**Состав работ:**

01. Очистка отверстий трубы от грязи и наносов.
02. Откидка наносного грунта.
03. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель:** 1 м

03-002-1 Очистка отверстий труб от грязи и наносов

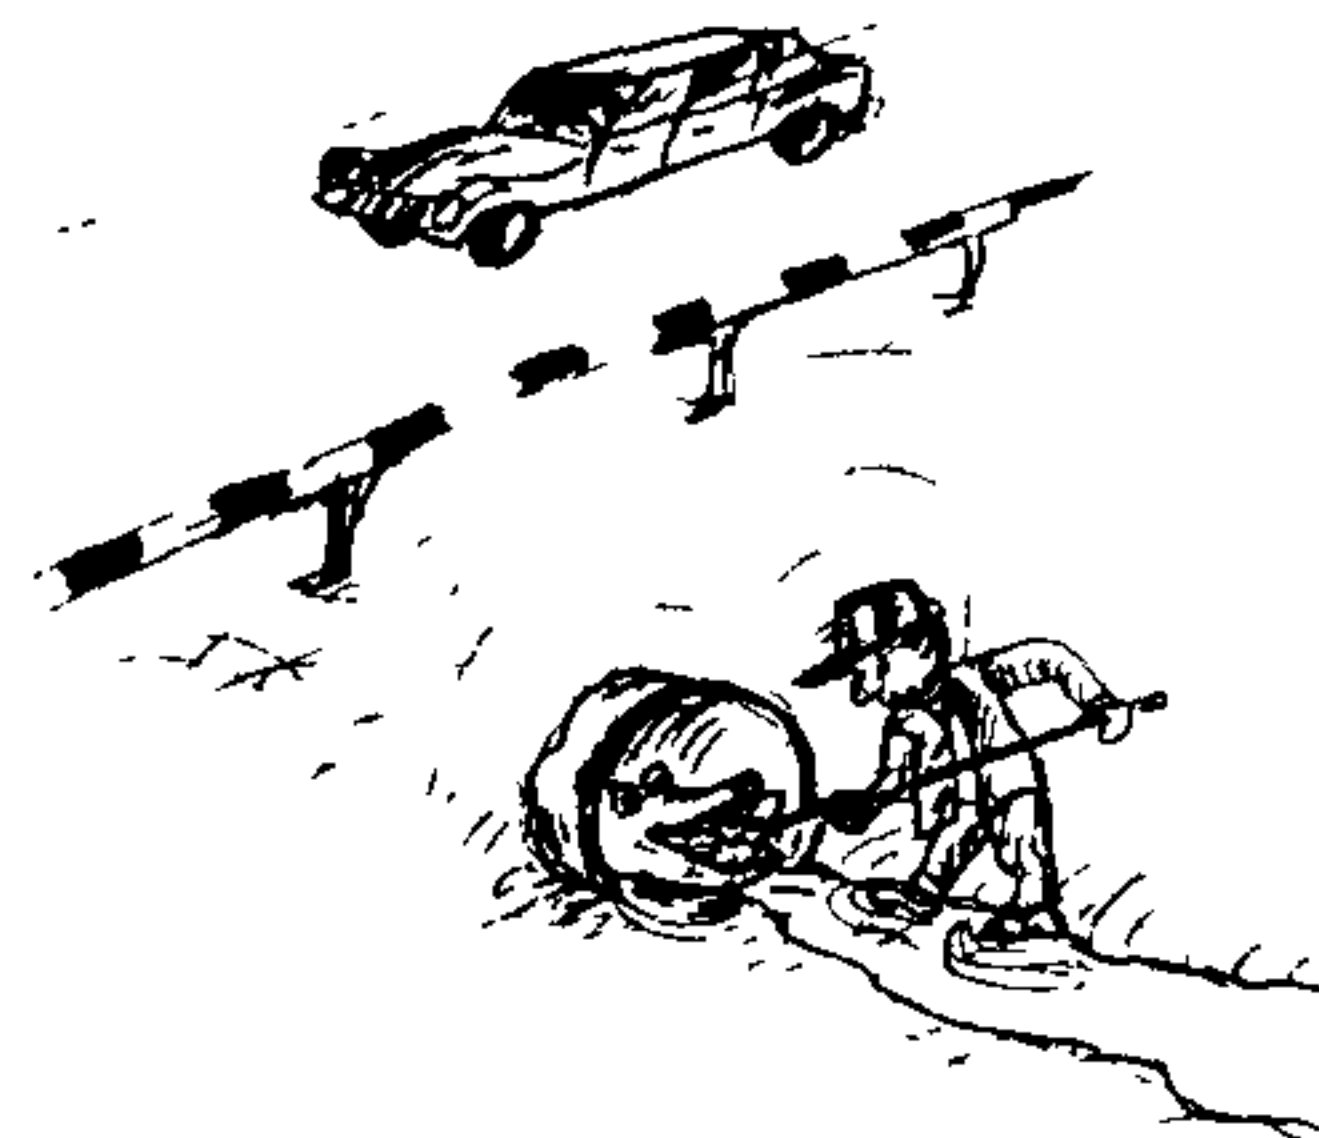

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-002-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,31
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,36
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>8,36</b>


### Заделка швов в железобетонных трубах

**Состав работ:**

01. Расчистка швов.
02. Приготовление цементного раствора.
03. Приготовление цементного молока и смачивание им швов.
04. Заделка швов цементным раствором.

**Измеритель:** 10 м шва

03-003-1 Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором

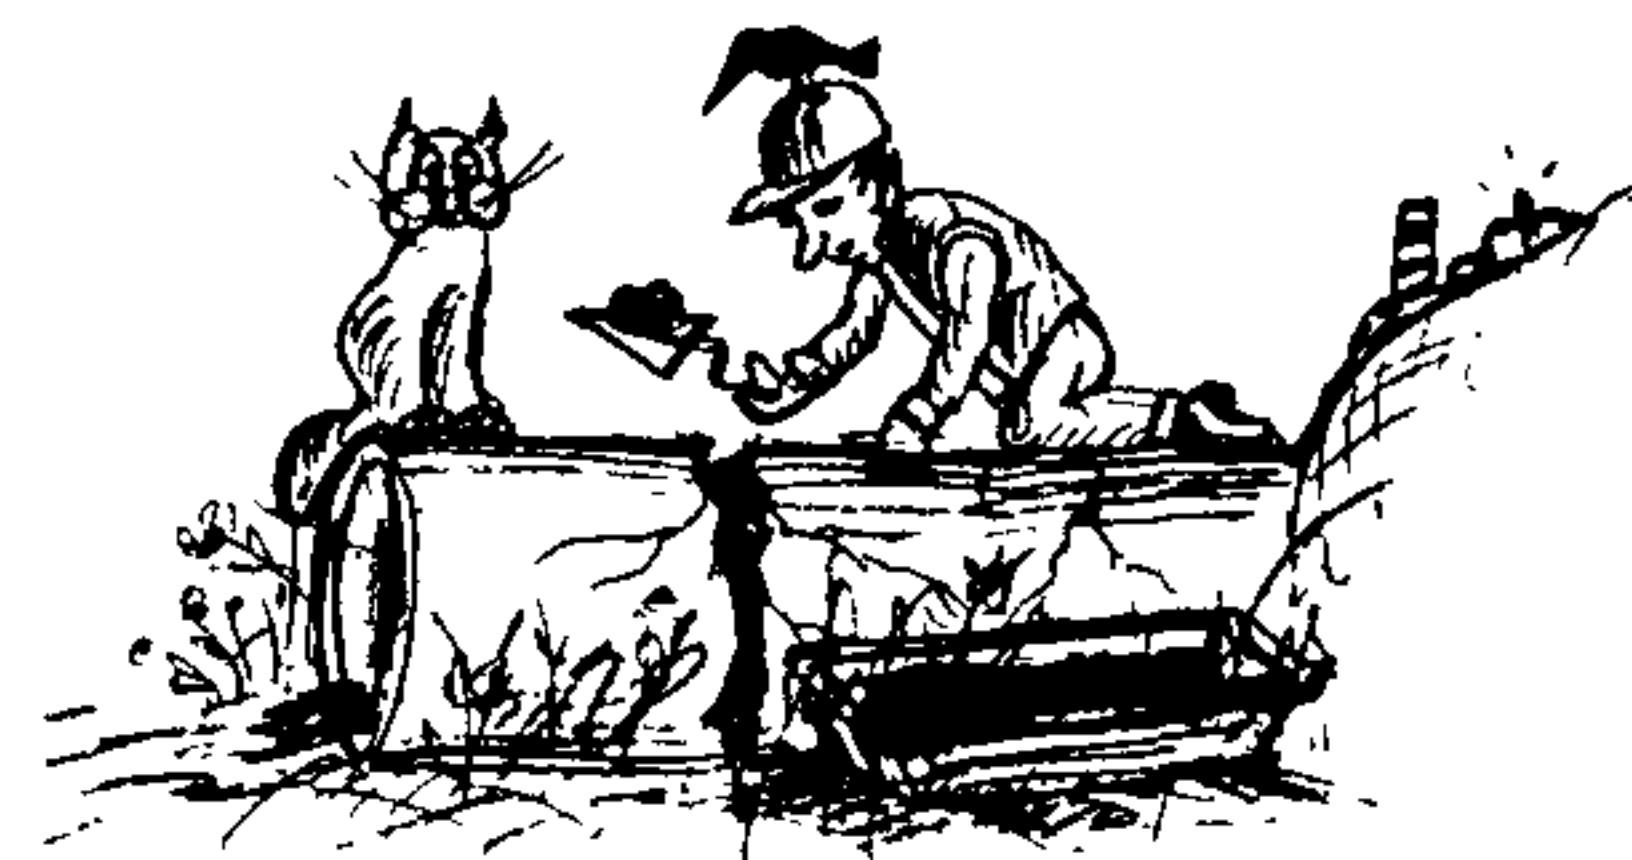

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-003-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	1,18
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	1,18
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	1,18
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	1,18
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	1400,00	0,02
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	150,00	0,04
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,0135
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>95,98</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>200,60</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		74,17
Материальные ресурсы		руб.		<b>34,07</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>330,65</b>

Таблица ВрСНиРс-03-004


### Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб

**Состав работ:**

01. Расчистка поврежденной поверхности.
02. Насечка и смачивание водой.
03. Приготовление цементного раствора.
04. Нанесение раствора с затиркой поверхности.

**Измеритель:** 10 м<sup>2</sup>

03-004-1 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб

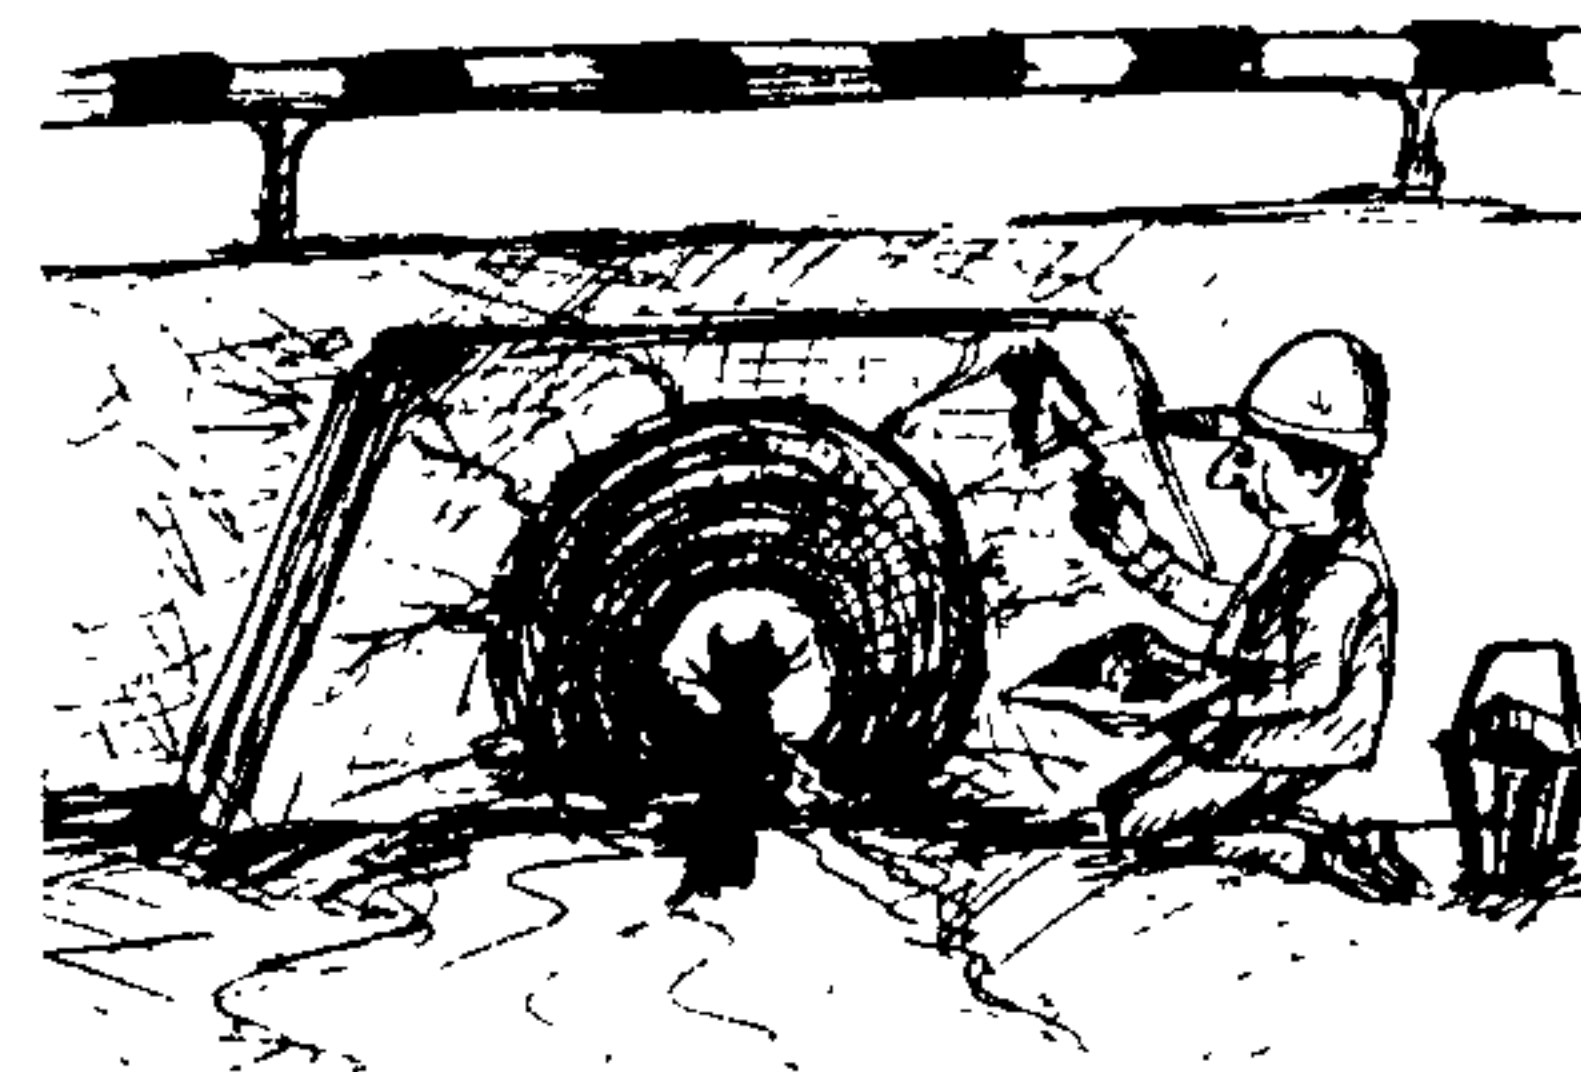

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-004-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	20,60
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	20,60
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	20,60
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	20,60
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1668	Рогожа	м <sup>2</sup>	15,00	10,00
101-9540	Цемент	т	1400,00	0,224
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	150,00	0,318
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,161
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>1675,60</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>3502,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1294,92
Материальные ресурсы		руб.		<b>512,11</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>5689,71</b>



## Ремонт бетонных лотков и укрепление русл труб и малых мостов бетоном

**Состав работ:**

- 01. Срубка поврежденного бетона вручную.
- 02. Приготовление бетонной смеси.
- 03. Укладка и разравнивание бетонной смеси.
- 04. Уплотнение ручной трамбовкой.
- 05. Железнение бетонной поверхности.

**Измеритель:** 10 м<sup>2</sup>

03-005-1 Ремонт бетонных лотков и укрепление русл труб и малых мостов бетоном



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-005-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	9,79
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	9,79
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	9,79
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	9,79
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	1400,00	0,29
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	150,00	1,00
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	210,00	1,17
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,193
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		796,32
Эксплуатация машин		руб.		1664,30
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		615,40
Материальные ресурсы		руб.		802,67
Всего, прямые затраты		руб.		3263,28

# РАЗДЕЛ 04

## Содержание средств обстановки и благоустройства

Таблица ВрСНиРс-04-001

### Очистка и мойка дорожных знаков и сигнальных столбиков

**Состав работ:**

- 01. Очистка поверхности щеткой или веником.
- 02. Мойка поверхности водой из шланга под давлением.

**Измеритель:** 100 шт.

Очистка и мойка:

- 04-001-1 дорожных знаков и указателей
- 04-001-2 сигнальных столбиков и тумб



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-001-1	04-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	14,42	12,36
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	14,42	12,36
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	14,42	12,36
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1757	Ветошь	кг	10,00	0,50	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,00	1,00
<b>Стоимостные показатели</b>					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		388,76	333,23
	Эксплуатация машин	руб.		4614,40	3955,20
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		906,44	776,95
	Материальные ресурсы	руб.		10,00	5,00
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		<b>5013,16</b>	<b>4293,43</b>

Таблица ВрСНиРс-04-002

### Окраска металлических щитков дорожных знаков


**Состав работ:**

- 01. Очистка поверхности от пыли, ржавчины и старой краски.
- 02. Обезжиривание поверхности.
- 03. Нанесение грунтовки с обратной стороны знака.
- 04. Окрашивание обратной стороны знака за 2 раза.
- 05. Установка и снятие ограждений при расположении знака на обочине.

**Измеритель:** 100 шт.

Окраска щитков дорожных знаков:

- 04-002-1 километровых
- 04-002-2 запрещающих, предписывающих, предупреждающих

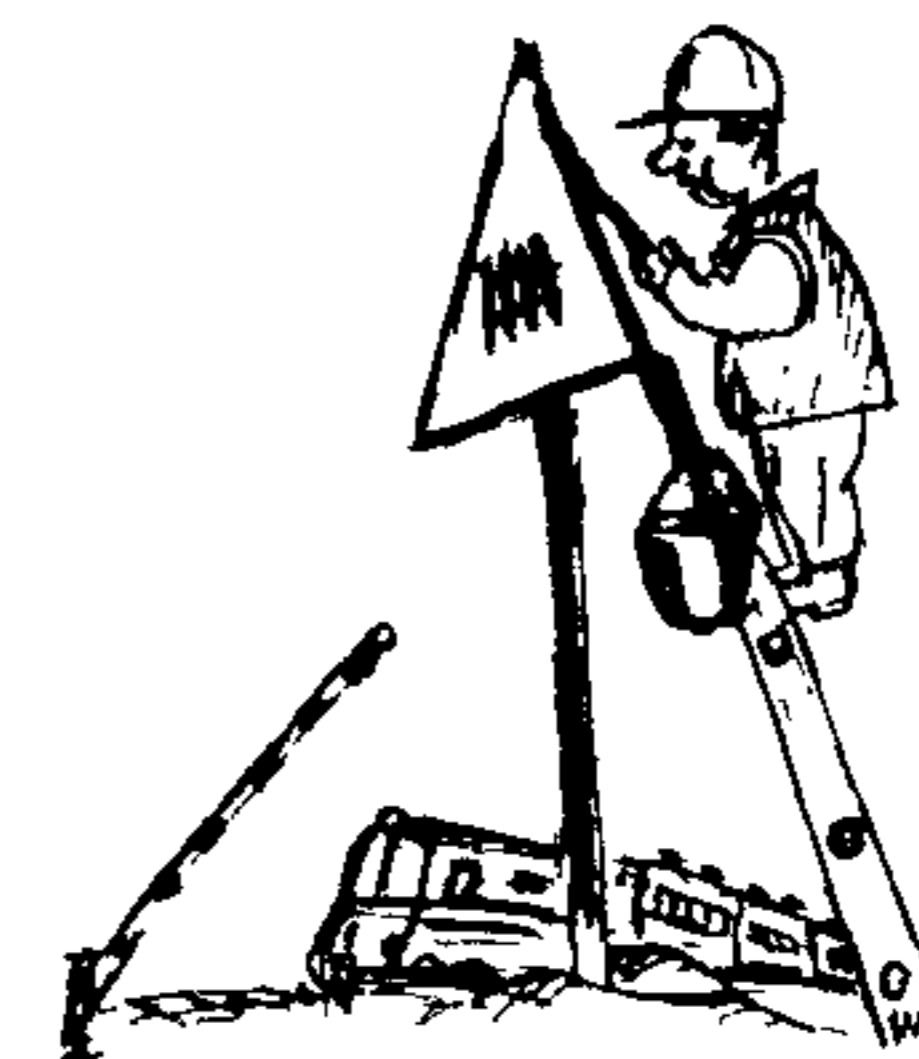

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-002-1	04-002-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	20,91	28,33
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	20,91	28,33
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	20,91	28,33
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	20,91	28,33
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9732	Грунтовка	т	13000,00	0,0008	0,00965

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-002-1	04-002-2
101-9771	Растворитель	т	21000,00	0,0006	0,0064
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,0052	0,0127
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1700,82	2304,36
Эксплуатация машин		руб.		3554,70	4816,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1314,40	1780,82
Материальные ресурсы		руб.		210,20	717,05
Всего, прямые затраты		руб.		5465,72	7837,51

Таблица ВрСНиРс-04-003

### Окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков


#### Состав работ:

01. Очистка поверхности.  
02. Окрашивание поверхности за один раз с нанесением полос.  
03. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-003-1 Окраска стоек дорожных знаков

04-003-2 Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4)

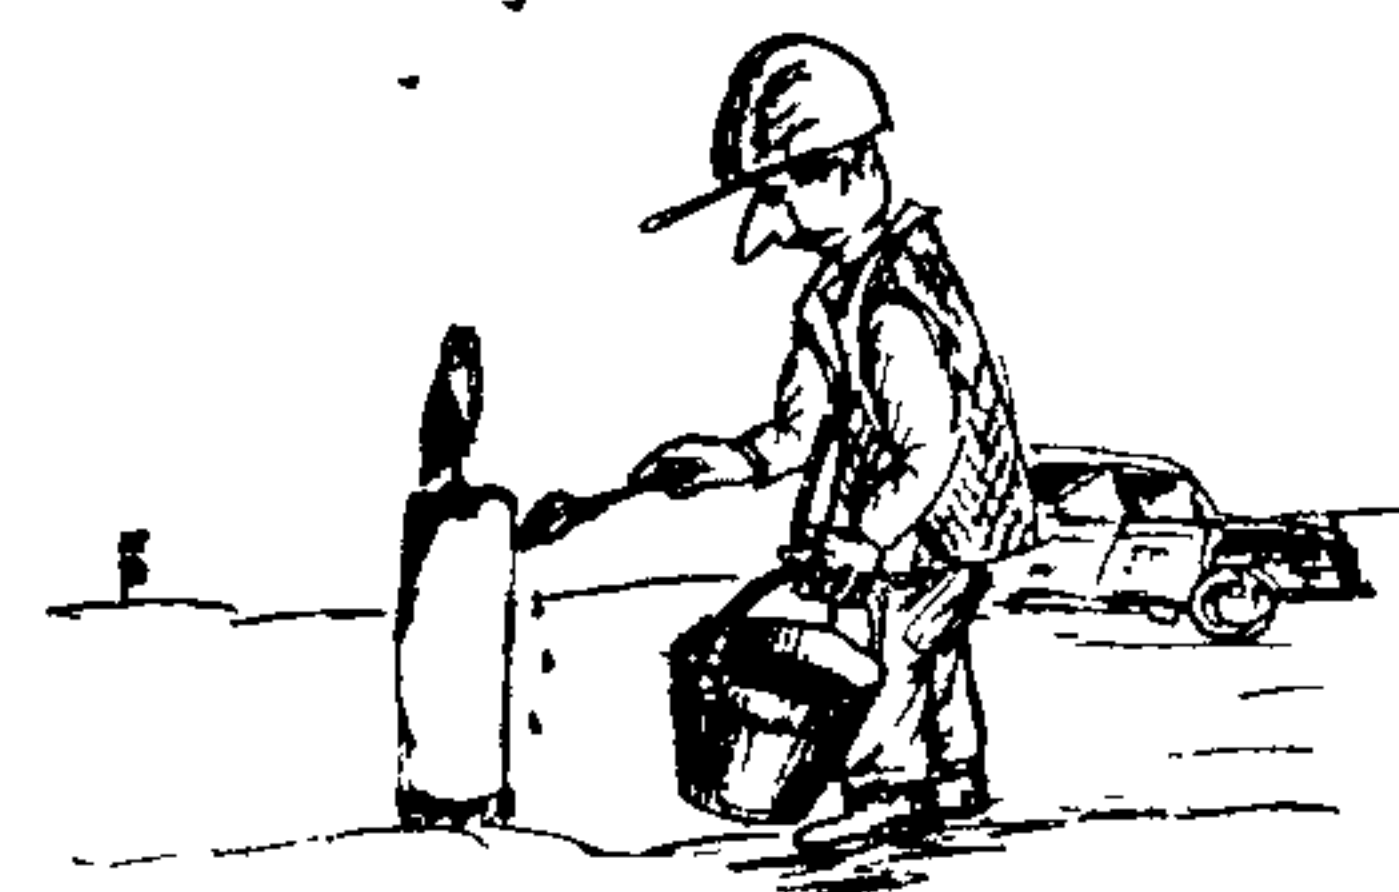

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-003-1	04-003-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	14,42	21,63
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	14,42	21,63
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	14,42	21,63
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	14,42	21,63
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00216	0,00172
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0093	0,0274
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1172,92	1759,38
Эксплуатация машин		руб.		2451,40	3677,10
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		906,44	1359,66
Материальные ресурсы		руб.		338,16	829,12
Всего, прямые затраты		руб.		3962,48	6265,60

## Замена дорожных знаков

### Состав работ:

01. Снятие старого знака.
02. Установка нового знака.
03. Установка и снятие ограждений.
04. Приведение автогидроподъемника в рабочее и транспортное положение (04-004-2).
05. Подъем знака на опору (04-004-2).

**Измеритель:** 100 шт.

Замена щитков дорожных знаков:

04-004-1 на стойках

04-004-2 на рамных опорах



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-004-1	04-004-2
Норма расхода ресурсов					
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	23,69	91,67
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	23,69	91,67
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	130,00		91,67
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	23,69	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9550Д	Щитки дорожных знаков	шт.	770,00	100,00	100,00
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	13,00	13,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>1095,43</b>	<b>4238,82</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>4027,30</b>	<b>11917,10</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1489,15	5762,38
Материальные ресурсы		руб.		<b>77260,00</b>	<b>77260,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>82382,73</b>	<b>93415,92</b>

Таблица ВрСНиРс-04-005

## Замена стоек дорожных знаков

### Состав работ:

01. Выкапывание и удаление старых стоек.
02. Снятие и установка щитков дорожных знаков.
03. Приготовление бетонной смеси.
04. Бетонирование фундаментов и цоколей.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Установка стоек с заливкой цементным раствором.
07. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.
08. Окрашивание стоек.
09. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-005-1 Замена стоек дорожных знаков



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-005-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	149,87
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	149,87
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	149,87
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	149,87
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00216

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-005-1
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0093
101-9540	Цемент	т	1400,00	2,054
110-9180	Стойки металлические	шт.	330,00	100,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	150,00	3,47
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	210,00	3,76
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,301
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		12190,43
Эксплуатация машин в том числе		руб.		25477,90
Оплата труда машинистов		руб.		9420,83
Материальные ресурсы		руб.		37530,37
Всего, прямые затраты		руб.		75198,69

Таблица ВрСНиРс-04-006


### Установка дорожных знаков на металлических стойках

#### Состав работ:

01. Установка знака на стойке.
02. Копание ям.
03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси.
04. Приготовление цементного раствора.
05. Установка стоек заливкой цементным раствором.
06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.
07. Окрашивание стоек.
08. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-006-1 Установка дорожных знаков на металлических стойках

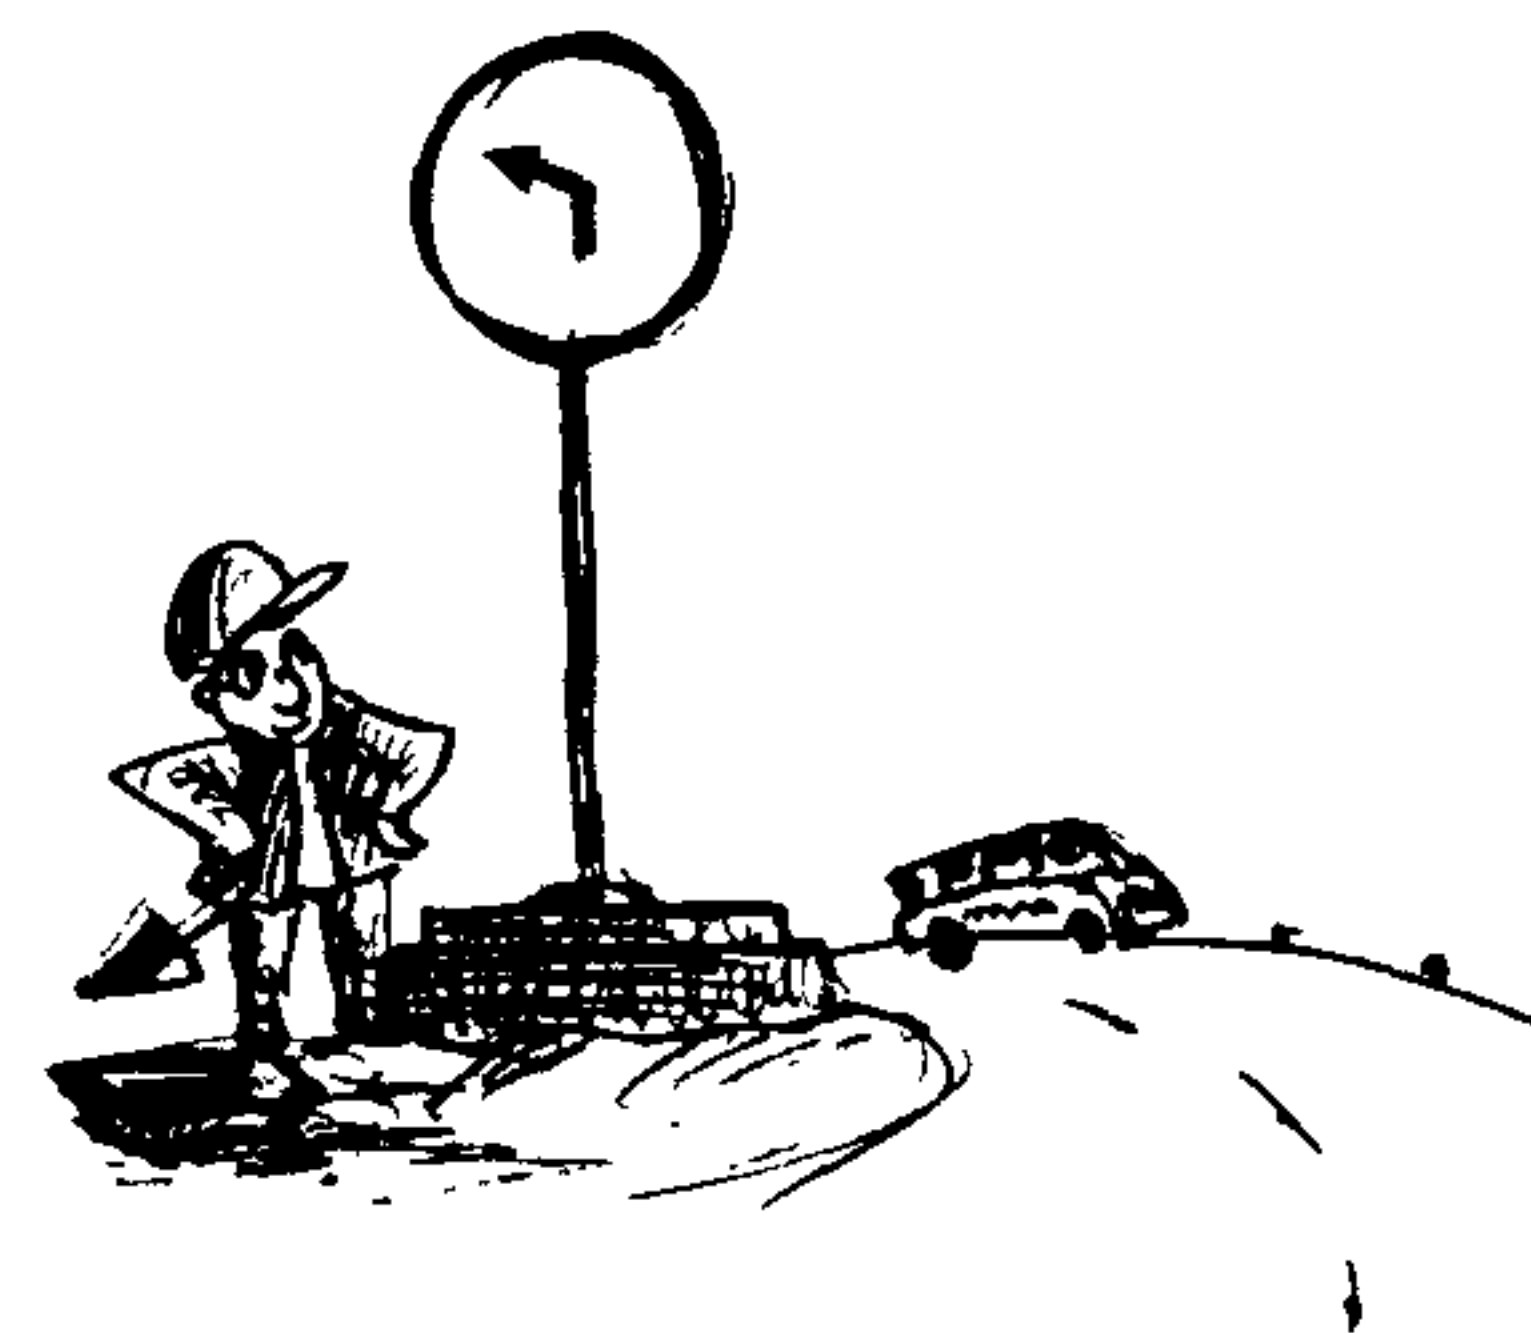

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-006-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	103,17
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	103,17
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	103,17
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	103,17
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00216
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0093
101-9540	Цемент	т	1400,00	2,054
101-9550Д	Щитки дорожных знаков	шт.	770,00	100,00
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	26,00
110-9180	Стойки металлические	шт.	330,00	100,00
201-9266	Хомуты стальные	кг	8000,00	22,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	150,00	3,47
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	210,00	3,76
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,301
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8391,85
Эксплуатация машин в том числе		руб.		17538,90
Оплата труда машинистов		руб.		6485,27
Материальные ресурсы		руб.		291050,37
Всего, прямые затраты		руб.		316981,11

## Замена и установка сигнальных столбиков

### Состав работ:

01. Выкапывание и удаление старых столбиков (04-007-1).
02. Копание ям (04-007-2).
03. Установка новых столбиков с обработкой жидким битумом.
04. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки.
05. Нанесение вертикальной разметки.
06. Наклеивание светоотражающей фольги.
07. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-007-1 Замена сигнальных столбиков

04-007-2 Установка сигнальных столбиков



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-007-1	04-007-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	83,43	67,98
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	83,43	67,98
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	25,75	25,75
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	83,43	67,98
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	83,43	67,98
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00172	0,00172
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0274	0,0274
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,0002	0,0002
101-1298	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т	78820,00	0,00055	0,00055
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4060,00	0,06	0,06
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00054	0,00054
440-9204	Столбики сигнальные железобетонные	м <sup>3</sup>	2390,00	3,30	3,30
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8108,97	6852,27
Эксплуатация машин в том числе		руб.		14183,10	11556,60
Оплата труда машинистов		руб.		5244,41	4273,22
Материальные ресурсы		руб.		9006,54	9006,54
Всего, прямые затраты		руб.		31298,61	27415,41


## Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности ограждения щеткой, жесткой кистью или веником с подачей воды из шланга.

**Измеритель:** 100 м

04-008-1 Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи водой из шланга

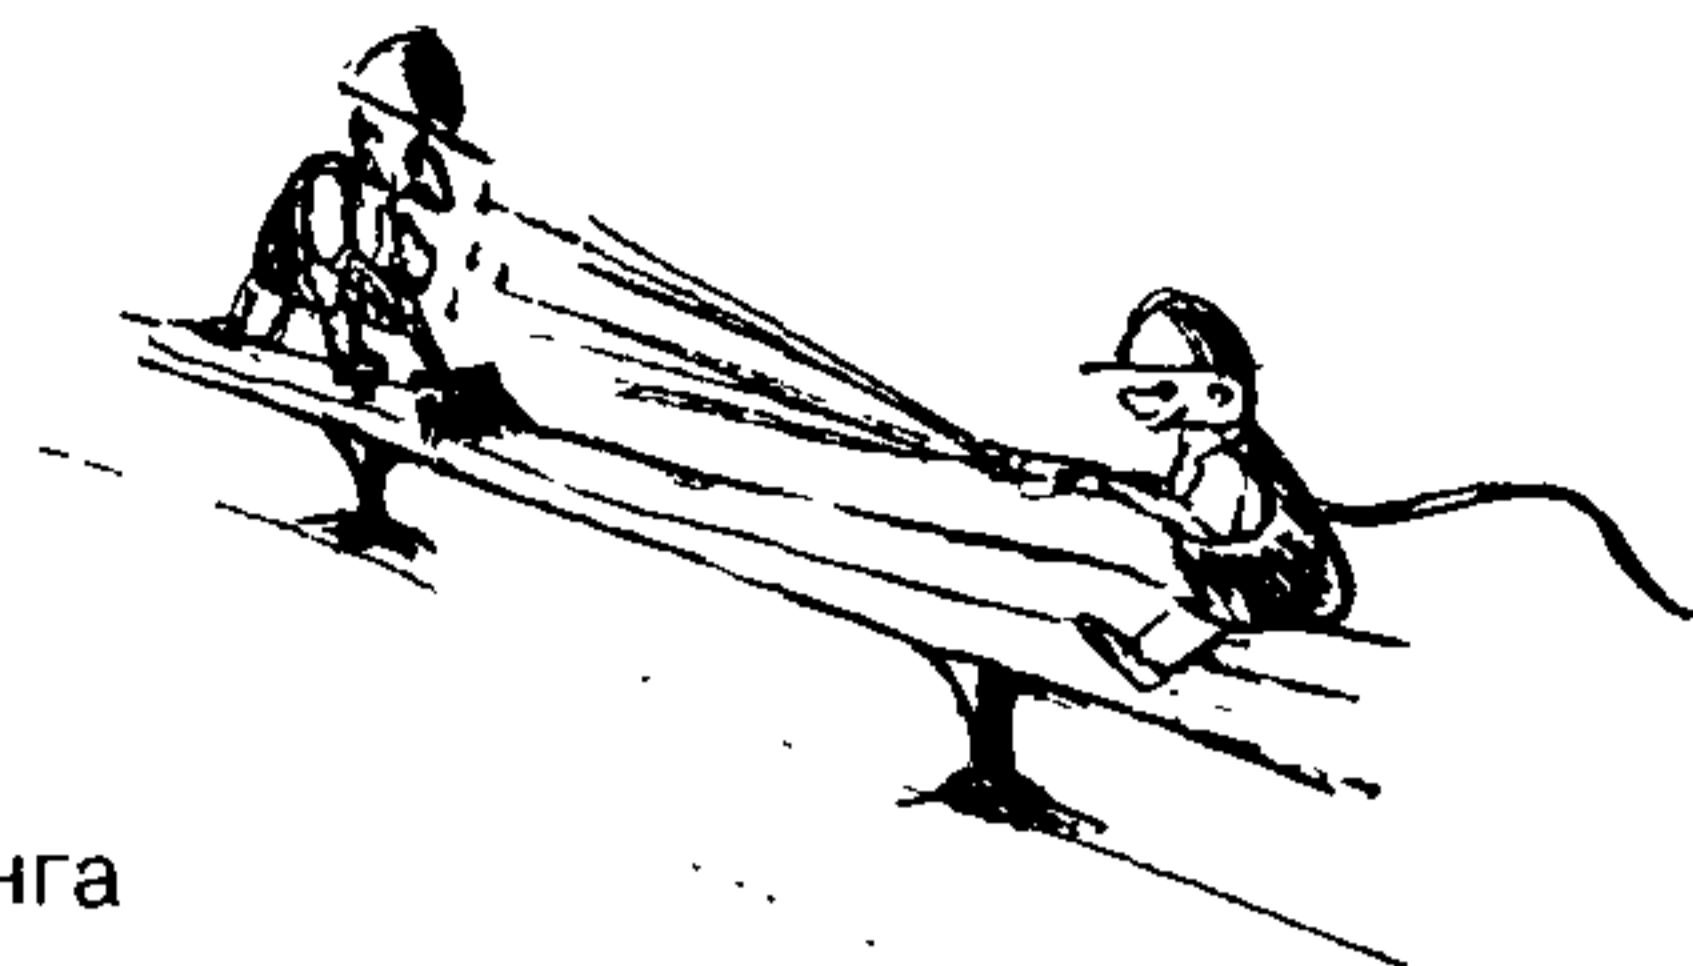

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-008-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,61
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,61
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	0,61
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		16,45
Эксплуатация машин		руб.		195,20
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		38,34
Материальные ресурсы		руб.		1,00
Всего, прямые затраты		руб.		212,65

## Окраска металлического барьерного ограждения эмалью


**Состав работ:**

01. Очистка поверхности от пыли, грязи.
02. Удаление отстающей краски и окрашивание тыльной стороны ограждения (04-009-1).
03. Расчистка дефектного цинкового покрытия и обезжиривание поверхности (04-009-2).
04. Нанесение антикоррозийной грунтовки и окрашивание поверхности серой эмалью (04-009-2).
05. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м

04-009-1 Окрашивание тыльной стороны металлического барьерного ограждения серой эмалью

04-009-2 Окрашивание дефектных мест оцинкованного барьерного ограждения серой эмалью

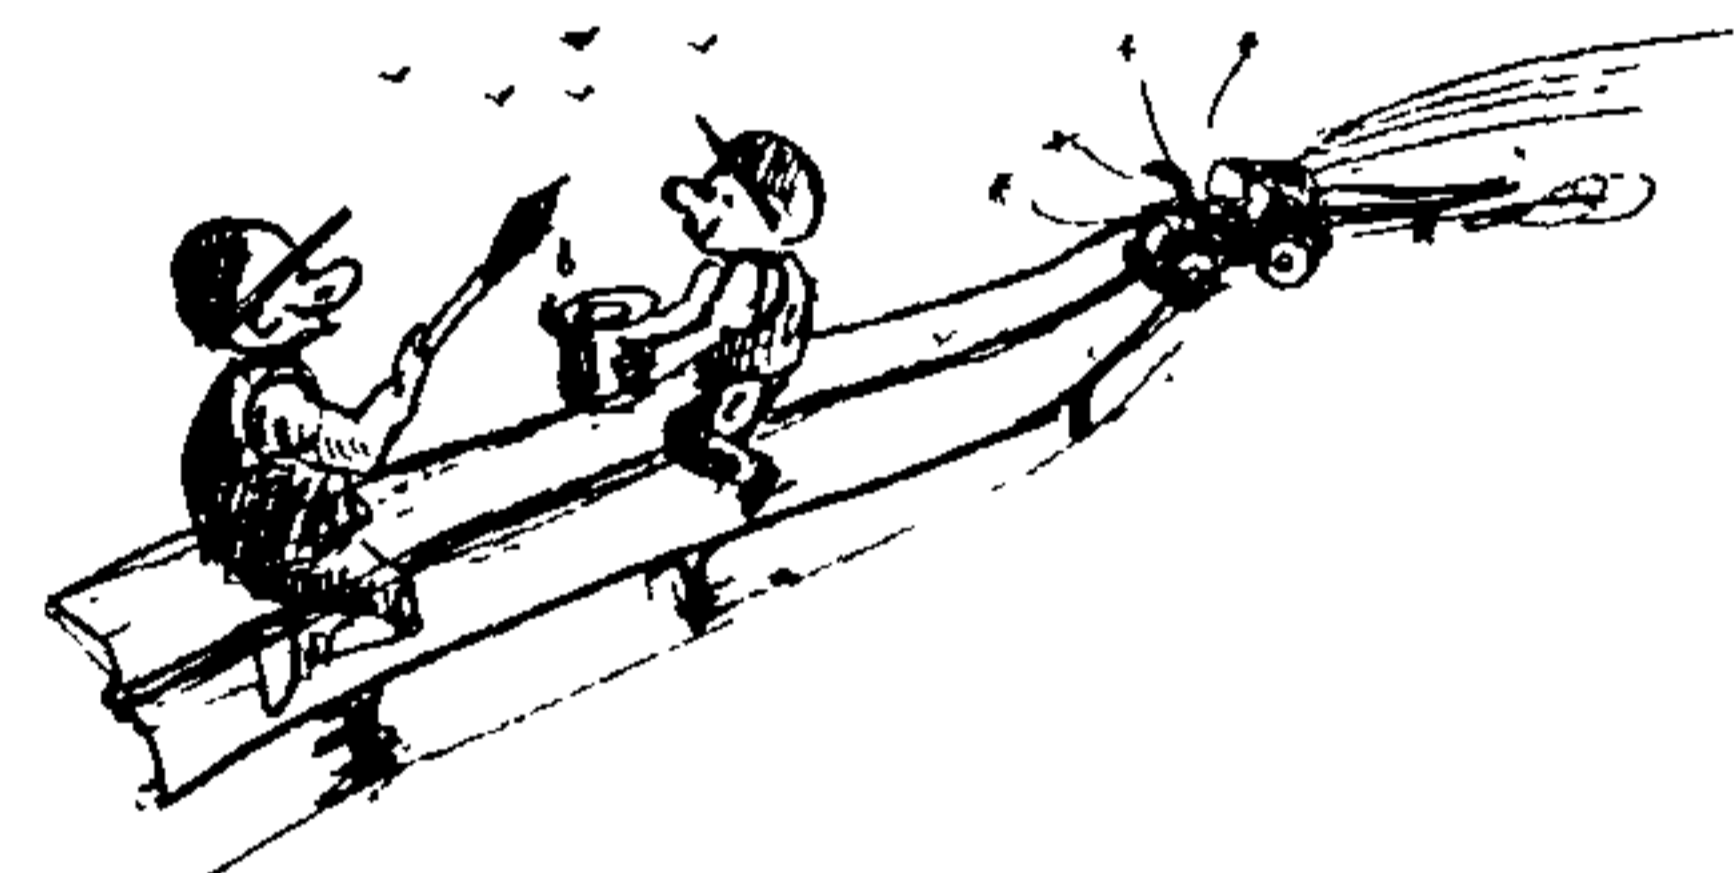

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-009-1	04-009-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	4,94	6,85
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	4,94	6,85
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	4,94	6,85
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	4,94	6,85
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00		0,0132
101-1757	Ветошь	кг	10,00	0,15	0,15
101-9732	Грунтовка	т	13000,00		0,00584
101-9771	Растворитель	т	21000,00		0,00088
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,00624	0,0071

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-009-1	04-009-2
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		401,82	557,18
	Эксплуатация машин	руб.		839,80	1164,50
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		310,53	430,59
	Материальные ресурсы	руб.		226,14	575,90
	Всего, прямые затраты	руб.		1467,76	2297,58

Таблица ВрСНиРс-04-010

### Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень


**Состав работ:**

01. Очистка поверхности.
02. Разметка и нанесение полос.
03. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

Нанесение вертикальной разметки:

- 04-010-1 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение  
 04-010-2 2.5 на железобетонное барьерное ограждение  
 04-010-3 2.7 на бордюрный камень

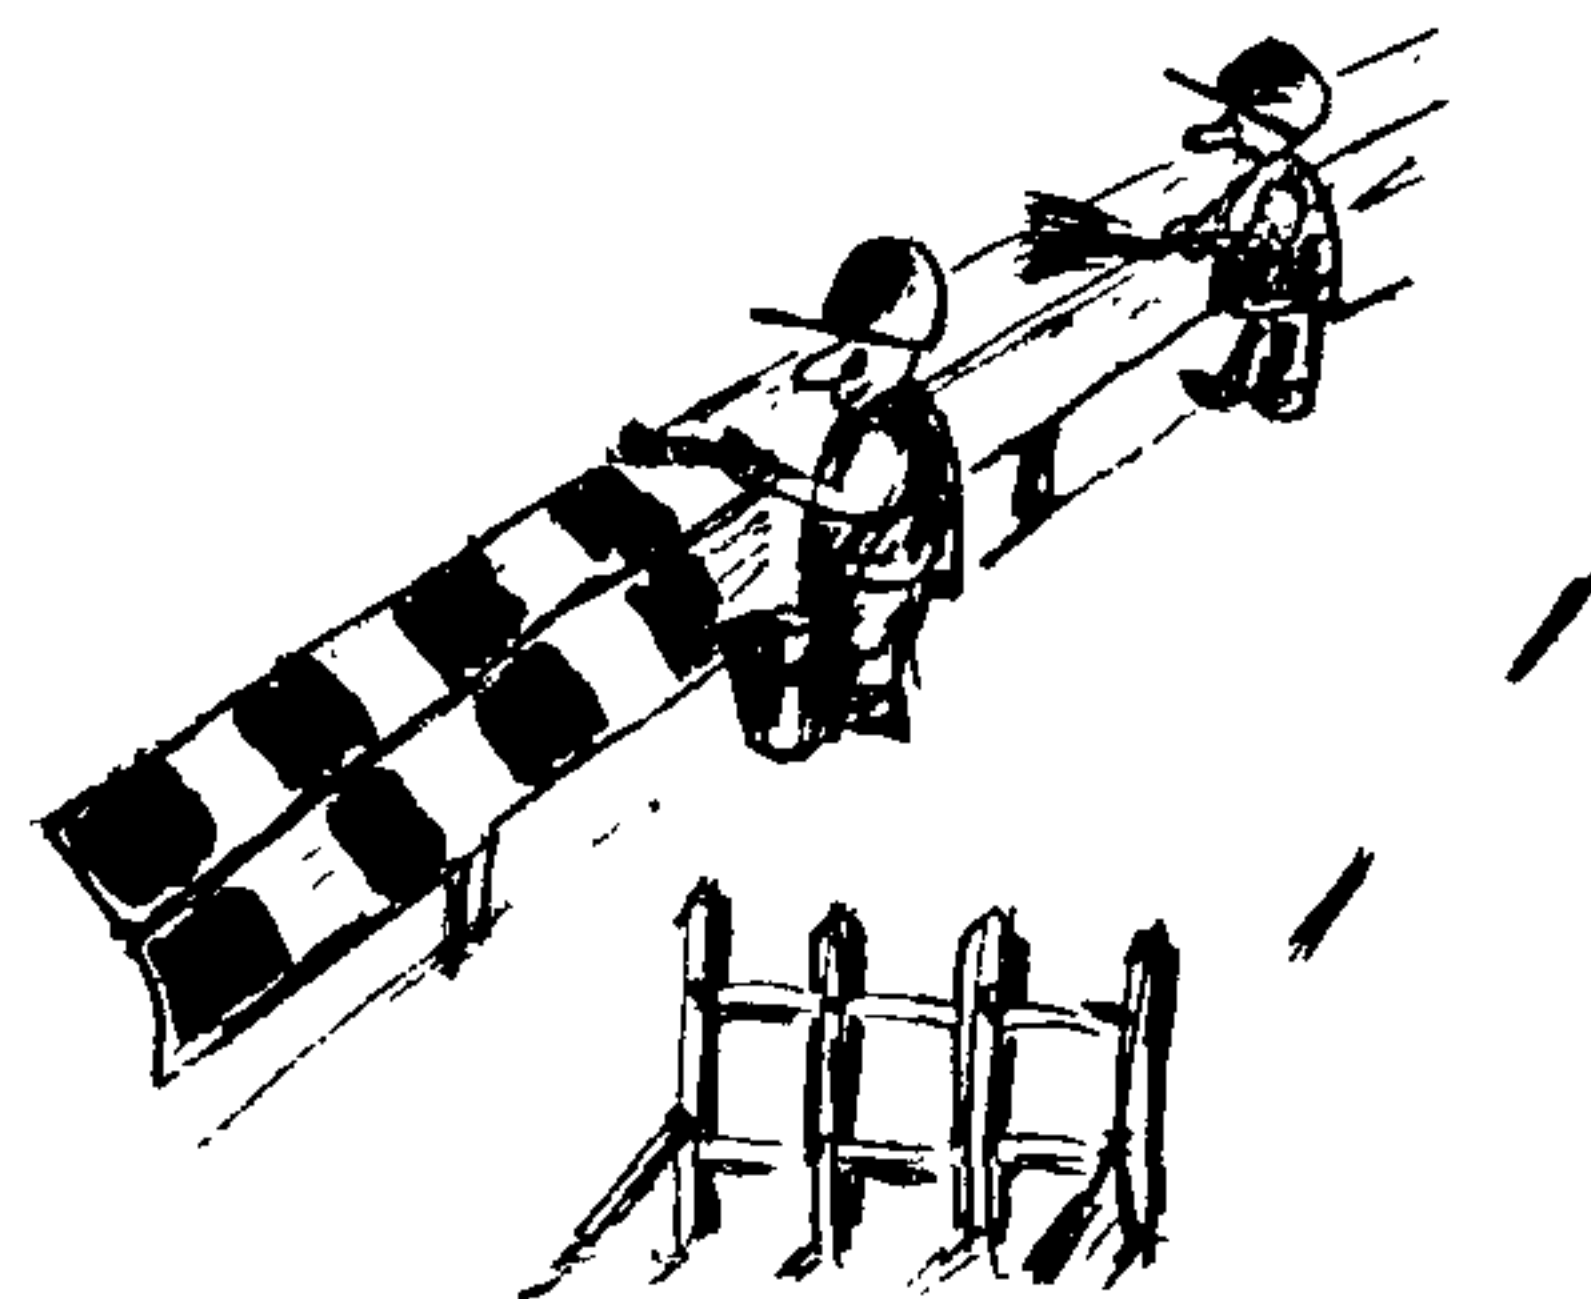

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-010-1	04-010-2	04-010-3
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	2,88	2,88	3,19
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	2,88	2,88	3,19
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	2,88	2,88	3,19
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	2,88	2,88	3,19
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00254	0,00513	0,00286
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,00456	0,00813	0,00686
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		234,26	234,26	259,47
	Эксплуатация машин	руб.		489,60	489,60	542,30
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		181,04	181,04	200,52
	Материальные ресурсы	руб.		219,12	412,32	295,04
	Всего, прямые затраты	руб.		942,98	1136,18	1096,81




## Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения

**Состав работ:**

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Выправка деформированных частей.
03. Установка элементов на место.
04. Закрепление балок болтами.
05. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-011-1 Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения

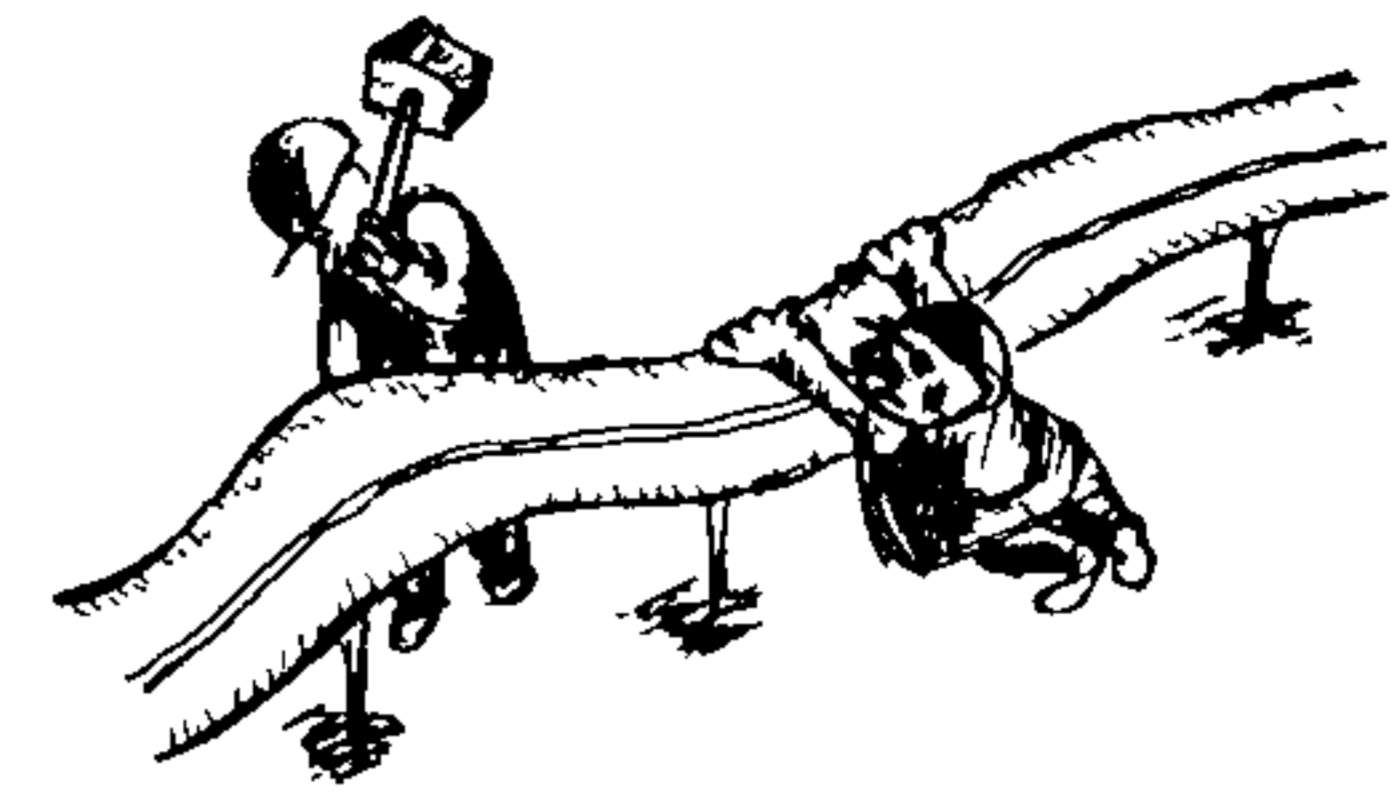

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-011-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	38,87
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	12,96
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	38,87
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	25,92
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш. ч	210,00	12,96
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250–400 А с дизельным двигателем	маш. ч	20,00	12,96
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	12,96
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	16000,00	0,00154
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	28,60
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>3960,36</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>5184,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		1629,33
Материальные ресурсы		руб.		<b>596,64</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>9741,00</b>

Таблица ВрСНиРс-04-012


## Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

**Состав работ:**

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Установка новых элементов.
03. Закрепление балок болтами.
04. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-012-1 Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

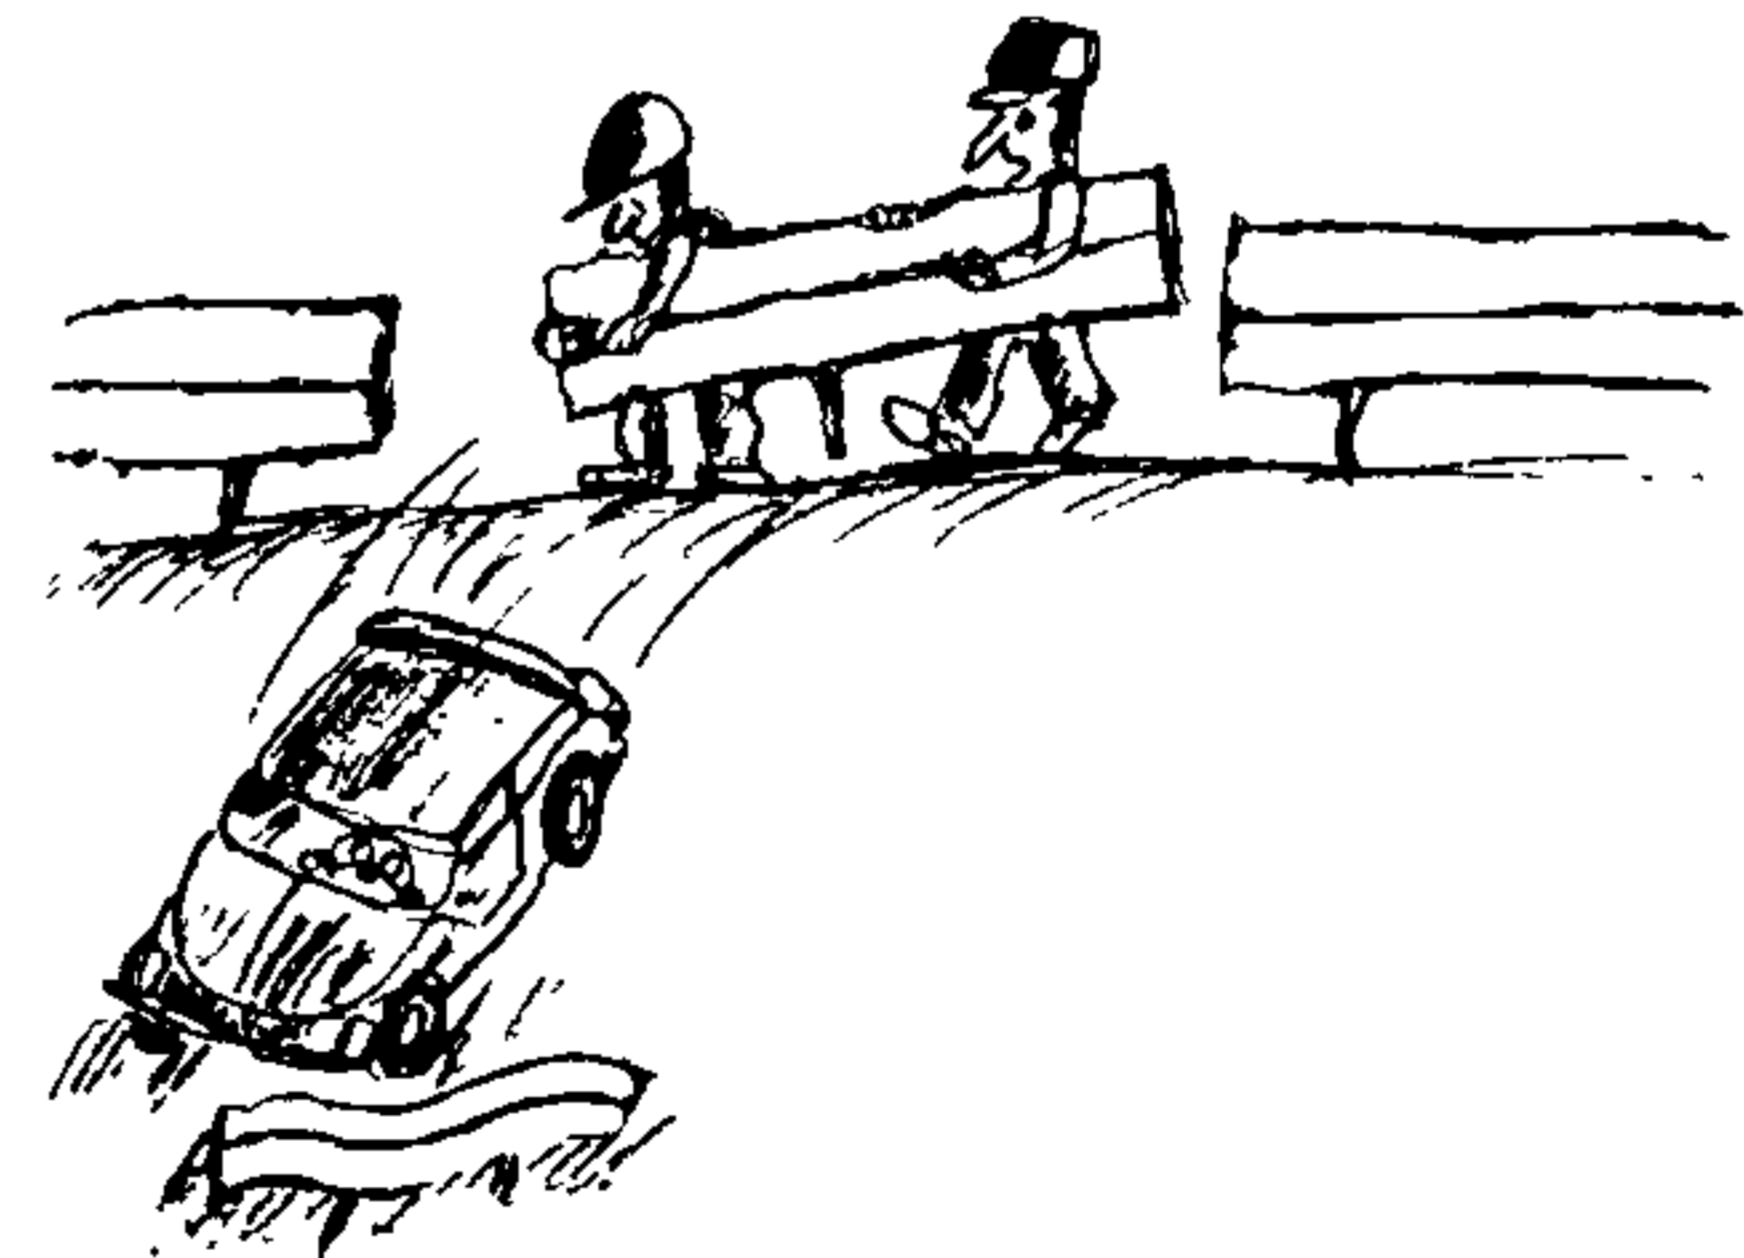

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-012-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	28,37
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	9,46
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	18,91
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	18,92
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш. ч	210,00	9,46
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250–400 А с дизельным двигателем	маш. ч	20,00	9,46

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-012-1
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	9,46
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	16000,00	0,00154
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	28,60
201-9313	Металлоконструкции барьерного ограждения	т	20510,00	1,495
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>2404,62</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>3784,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1189,31
Материальные ресурсы		руб.		<b>31259,09</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>37447,71</b>

Таблица ВрСНиРс-04-013


### Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

#### Состав работ:

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Выкапывание и удаление разрушенных столбов.
03. Установка новых столбов.
04. Засыпка ям с послойным трамбованием.
05. Установка бруса и его закрепление болтами.
06. Загибание монтажных петель.
07. Заделка швов с приготовлением цементного раствора.
08. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-013-1 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

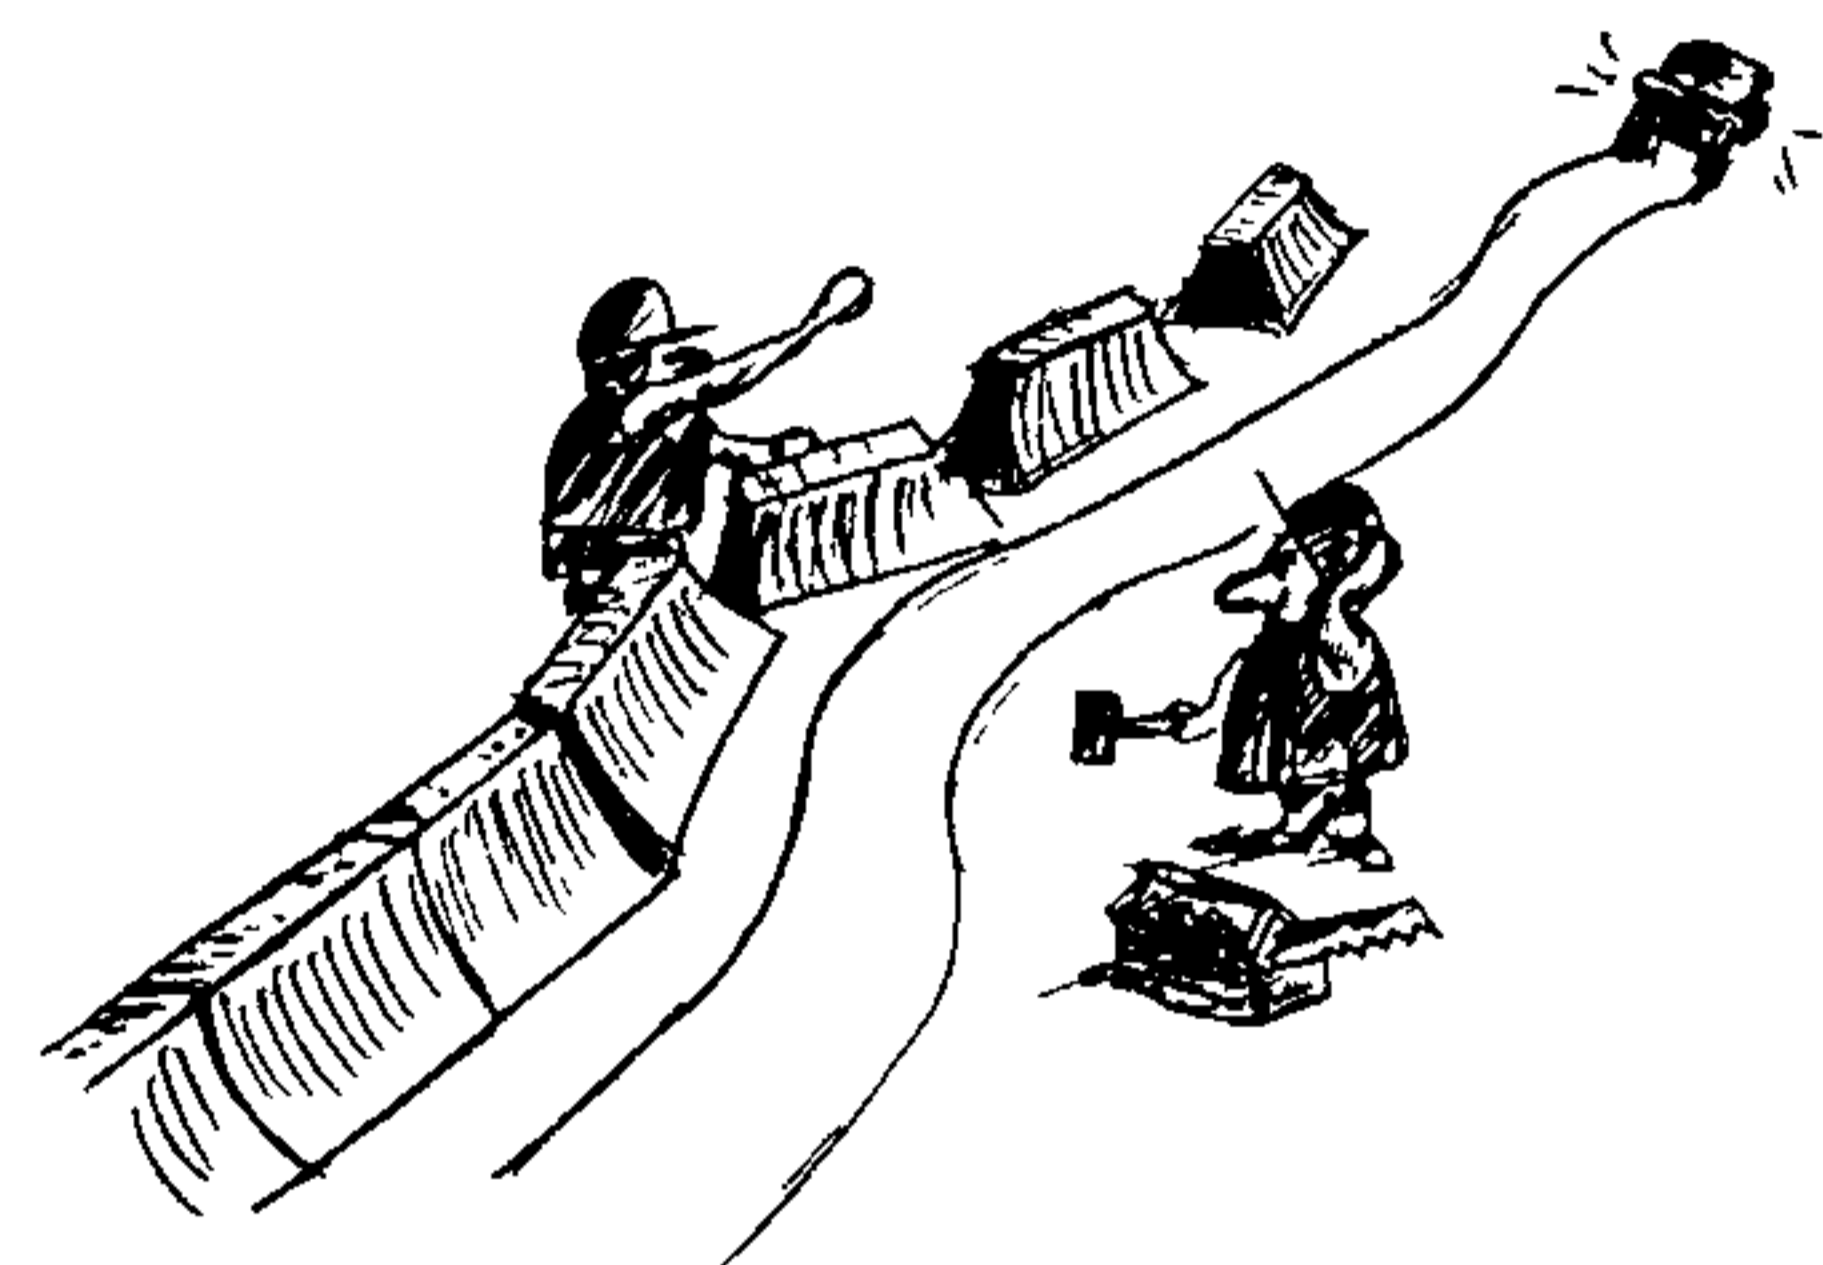

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-013-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	49,54
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	29,15
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	40,79
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	49,54
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш. ч	210,00	20,39
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	29,15
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	15000,00	30,20
101-9540	Цемент	т	1400,00	0,79
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	47,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	150,00	1,79
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,46
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м <sup>3</sup>	2860,00	3,39
440-9026	Столбы железобетонные	м <sup>3</sup>	2860,00	3,73
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>5182,13</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>9237,40</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		3114,08
Материальные ресурсы		руб.		<b>475680,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>490099,53</b>

### Окраска тросового ограждения

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности от пыли, грязи и ржавчины.
02. Окраска за один раз.
03. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-014-1 Окраска металлических частей тросового ограждения



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-014-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	4,87
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	4,87
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	4,87
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	4,87
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9841	Краски масляные, готовые к применению для наружных работ	т	36000,00	0,00687
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>396,13</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>827,90</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		306,13
Материальные ресурсы		руб.		<b>247,32</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>1471,35</b>

Таблица ВрСНиРс-04-015


### Замена троса тросового ограждения

**Состав работ:**

01. Демонтаж троса.
02. Разматывание нового троса и запасовка его в отверстия компенсатора.
03. Установка сжимов и натяжение троса стяжками.
04. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-015-1 Замена троса тросового ограждения

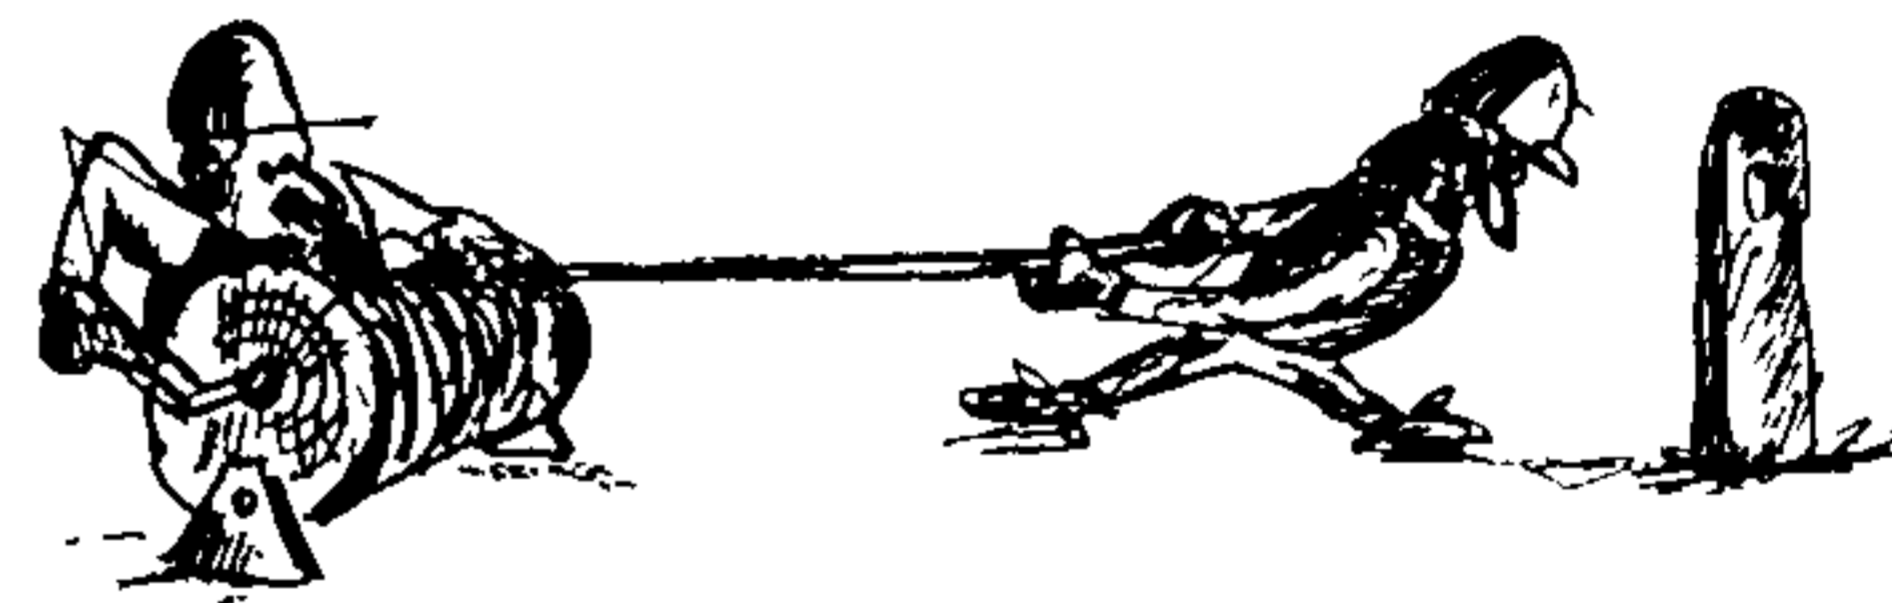

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-015-1
Норма расхода ресурсов				
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	5,56
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	5,56
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	2,78
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	2,78
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	15000,00	0,258
537-9020Д	Канаты стальные	10 м	520,00	21,40
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>542,71</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>472,60</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		174,75
Материальные ресурсы		руб.		<b>14998,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>16013,31</b>

### Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную

**Состав работ:**

01. Подметание территории.  
02. Сбор и складирование мусора.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-016-1 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб	04-016-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1 0)	чел. ч	26,96	1,13
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		30,46
Всего, прямые затраты		руб.		30,46

Таблица ВрСНиРс-04-017


### Очистка и мойка автопавильонов

**Состав работ:**

01. Очистка стен автопавильона щеткой или веником снаружи и внутри.  
02. Смывание грязи со стен автопавильона водой из шланга.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-017-1 Очистка и мойка стен автопавильонов

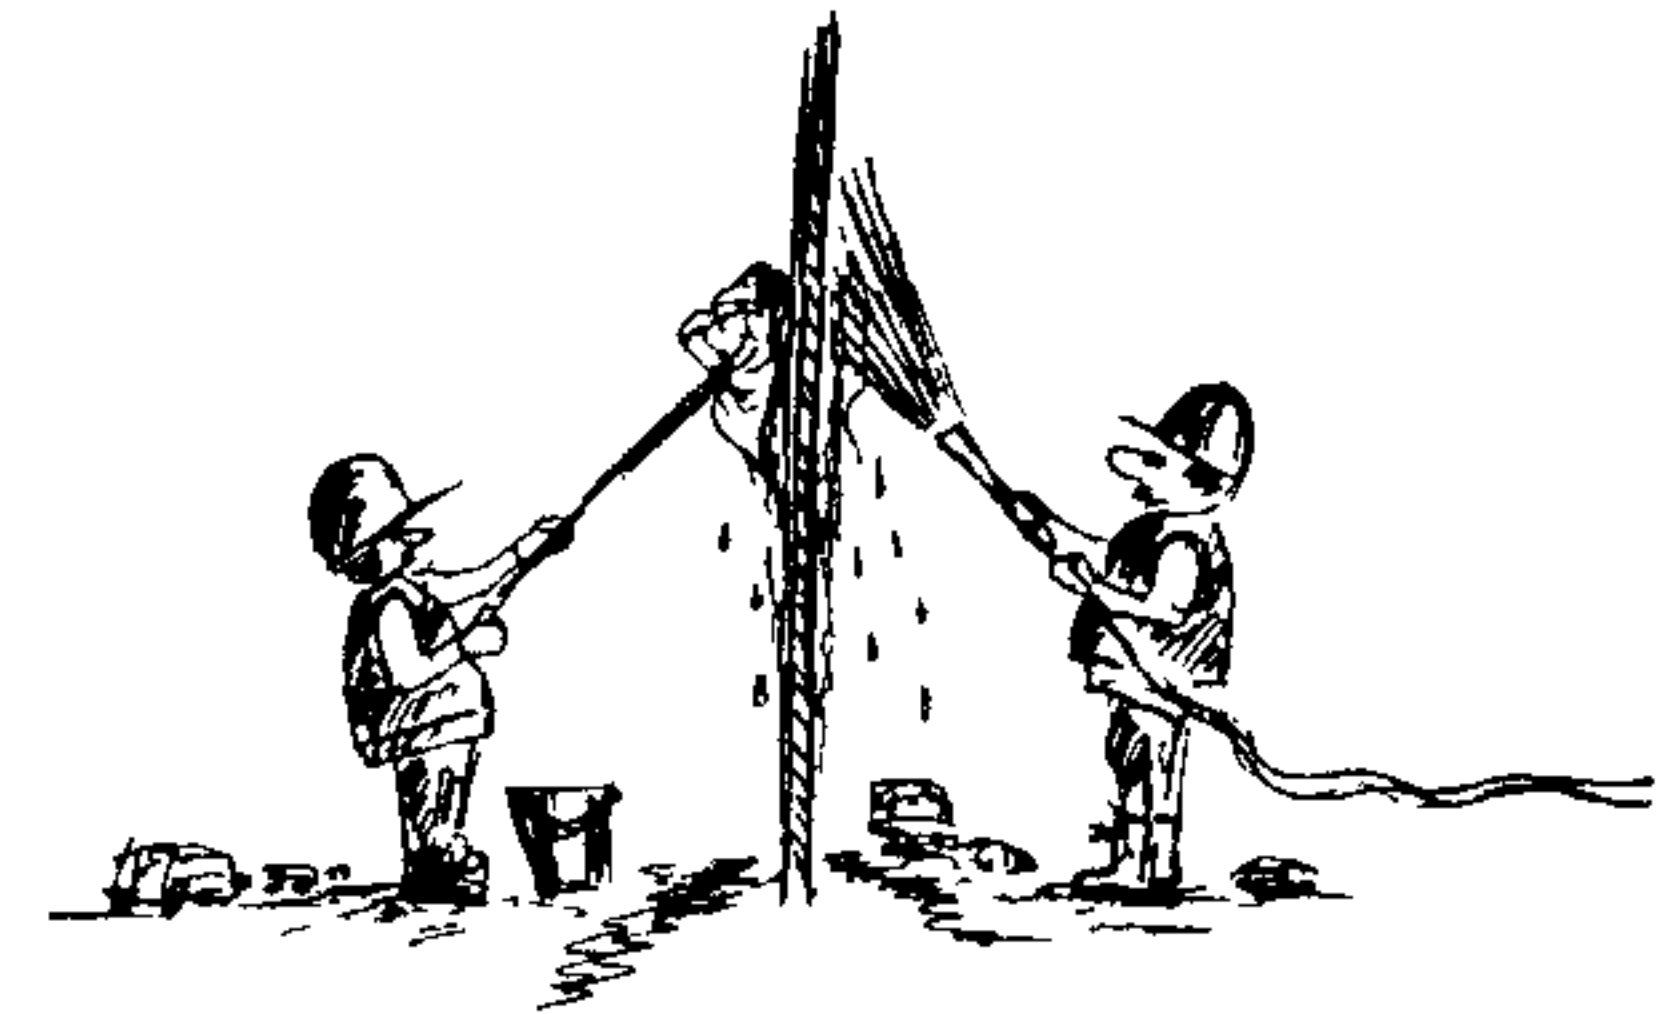

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз цена руб.	04-017-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	1,70
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,70
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	1,70
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		45,83
Эксплуатация машин		руб.		544,00
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		106,86
Материальные ресурсы		руб.		1,00
Всего, прямые затраты		руб.		590,83

**Покраска автопавильонов****Состав работ:**

01. Очистка поверхности.  
02. Окрашивание за один раз.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-018-1 Покраска автопавильонов краскопультом



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-018-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	3,62
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	3,62
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	3,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	3,62
340503	Краскопульты ручные	маш. ч	25,00	3,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,0394
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>294,45</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>705,90</b>
Оплата труда машинистов		руб.		227,55
Материальные ресурсы		руб.		<b>1418,40</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>2418,75</b>

Таблица ВрСНиРс-04-019

**Ремонт штукатурки стен автопавильонов****Состав работ:**

01. Очистка поверхности и отбивка слабо держащейся штукатурки.  
02. Насечка поверхности.  
03. Смачивание поверхности водой.  
04. Приготовление цементного раствора.  
05. Нанесение раствора и затирка поверхности.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>04-019-1 Ремонт штукатурки стен автопавильонов, площадь отдельных мест до 1 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-019-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	75,00
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	75,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	75,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	75,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1668	Рогожа	м <sup>2</sup>	15,00	100,00
101-9540	Цемент	т	1400,00	2,24
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	150,00	3,18
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,61
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>6100,50</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>12750,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		4714,50
Материальные ресурсы		руб.		<b>5121,05</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>23971,55</b>

## Исправление бортовых камней

### Состав работ:

01. Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи.
02. Рыхление материала основания.
03. Выравнивание бортовых камней по отметке с подбивкой основания.
04. Засыпка пазух с трамбованием вручную.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Промывка швов водой и заделка раствором.
07. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-020-1 Исправление бортовых камней



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-020-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	30,39
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	30,39
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	30,39
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	30,39
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	1400,00	0,632
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	150,00	1,43
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,371
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>2471,92</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>5166,30</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1910,32
Материальные ресурсы		руб.		<b>1101,16</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>8739,38</b>

Таблица ВрСНиРс-04-021

## Очистка тротуаров

### Состав работ:

01. Очистка тротуара шириной до 2 м одним проходом по одному следу (04-021-1).
02. Заезды на тротуар и развороты в конце участка (04-021-1).
03. Подметание и очистка тротуара от грязи (04-021-2).

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Очистка тротуаров:

04-021-1 механической щеткой на тракторе 55–80 л. с.

04-021-2 вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-021-1	04-021-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96		19,57
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,09	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	0,09	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>0,00</b>	<b>527,61</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>9,90</b>	<b>0,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		5,66	0,00
Всего, прямые затраты		руб.		<b>9,90</b>	<b>527,61</b>

## Ямочный ремонт тротуаров

### Состав работ:

01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Разогревание битума.
07. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-022-1 Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-022-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	6,47
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	12,95
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	19,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	6,47
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	12,94
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш. ч	120,00	6,47
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	45,00	6,47
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	6,47
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4060,00	0,053
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	670,00	6,89
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1859,32
Эксплуатация машин		руб.		2167,45
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		813,41
Материальные ресурсы		руб.		4831,48
Всего, прямые затраты		руб.		8858,25

Таблица ВрСНиРс-04-023


## Ремонт скамеек

### Состав работ:

01. Удаление сломанных досок.
02. Заготовка новых досок.
03. Прибивка досок гвоздями.

**Измеритель:** 1 шт.

04-023-1 Ремонт деревянных скамеек

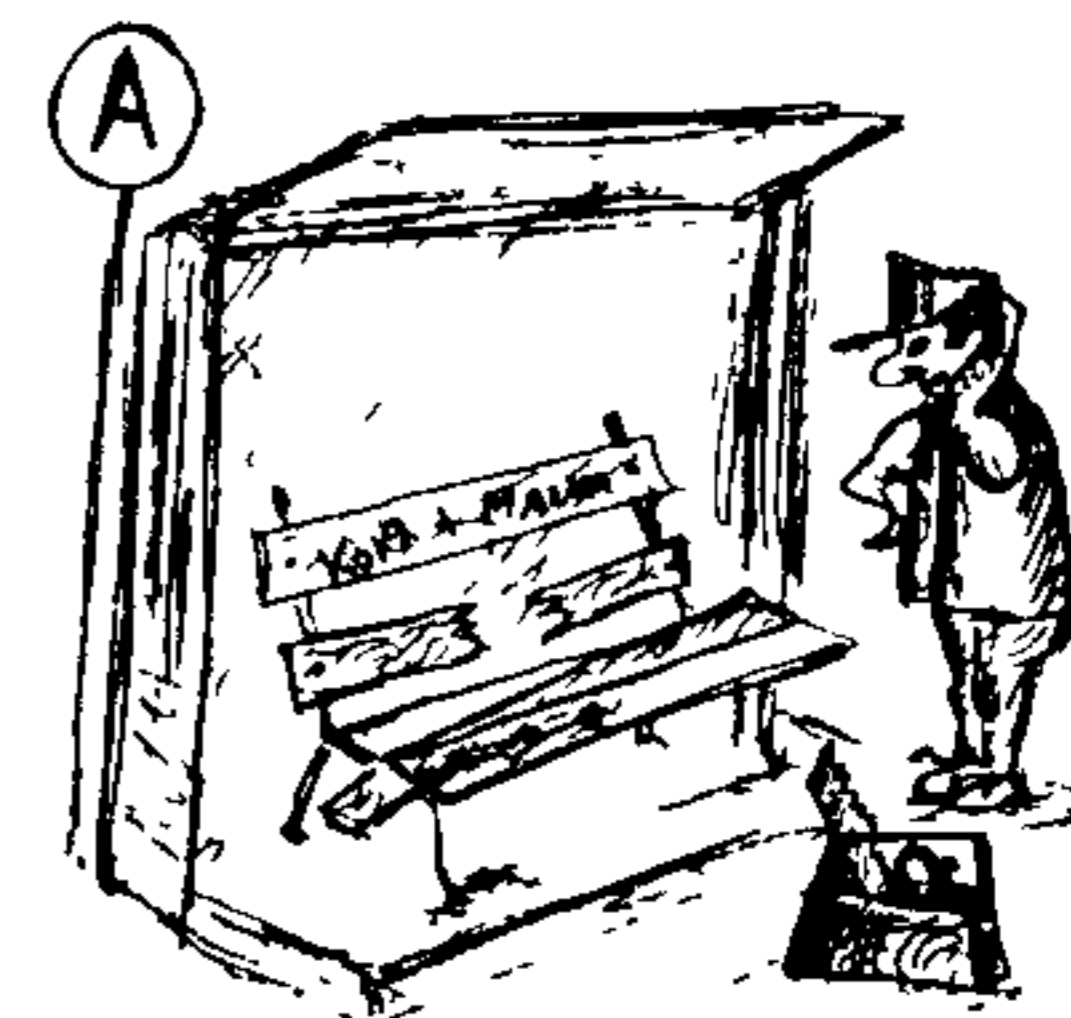

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-023-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	0,41
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	0,41
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	0,41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1805	Гвозди строительные	т	9140,00	0,00034
102-0108	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 19–22 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1350,00	0,02
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		14,39
Эксплуатация машин		руб.		69,70
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		25,77
Материальные ресурсы		руб.		30,11
Всего, прямые затраты		руб.		114,20

**Окрашивание скамеек****Состав работ:**

01. Очистка поверхности от пыли, грязи и отслаивающейся краски.


02. Окрашивание кистью.

**Измеритель:** 1 шт.

Окрашивание скамеек:

04-024-1 за один раз

04-024-2 за два раза

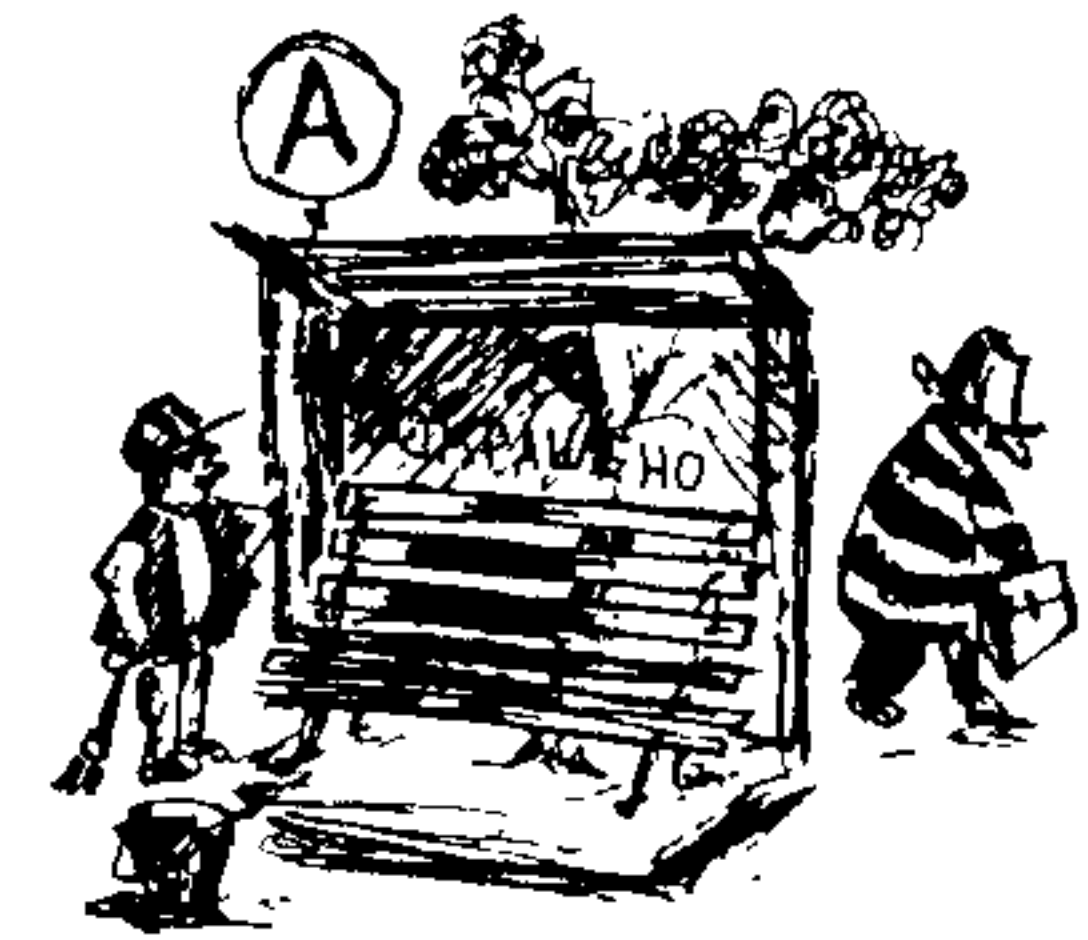

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-024-1	04-024-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	1,24	2,32
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	1,24	2,32
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,24	2,32
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	1,24	2,32
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9841	Краски масляные, готовые к применению для наружных работ	т	36000,00	0,0017	0,00289
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>100,86</b>	<b>188,71</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>210,80</b>	<b>394,40</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		77,95	145,84
Материальные ресурсы		руб.		<b>61,20</b>	<b>104,04</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>372,86</b>	<b>687,15</b>

Таблица ВрСНиРс-04-025

**Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики и дорожные знаки****Состав работ:**

01. Очистка поверхности.

02. Нарезка светоотражающих материалов.

03. Приготовление клея.

04. Наклеивание светоотражающей фольги с двух сторон столбика (04-025-1).

05. Наклеивание пленки на щиток дорожного знака (04-025-2, 04-025-3, 04-025-4).

06. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-025-1 Наклеивание светоотражающей фольги на сигнальные столбики

Наклеивание пленки на дорожные знаки:

04-025-2 простое изображение

04-025-3 изображение средней сложности

04-025-4 сложное изображение



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-025-1	04-025-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	25,75	25,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	25,75	25,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	25,75	25,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,0002	0,00097
101-1298	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т	78820,00	0,00055	
101-1578	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000 м <sup>2</sup>	640000,00		0,007
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00054	0,00263
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>1322,78</b>	<b>1284,25</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>4377,50</b>	<b>4250,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1618,65	1571,50
Материальные ресурсы		руб.		<b>46,82</b>	<b>4496,81</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>5747,09</b>	<b>10031,06</b>



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-025-3	04-025-4
Норма расхода ресурсов					
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	47,00	52,00
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	47,00	52,00
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	47,00	52,00
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,00042	0,00111
101-1578	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000 м <sup>2</sup>	640000,00	0,003	0,008
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00113	0,003
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2414,39	2671,24
Эксплуатация машин		руб.		7990,00	8840,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		2954,42	3268,72
Материальные ресурсы		руб.		1927,28	5139,23
Всего, прямые затраты		руб.		12331,67	16650,47

Таблица ВрСНиРс-04-026


### Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение

#### Состав работ:

01. Установка отсутствующих световозвращающих элементов с закреплением болтами.
02. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-026-1 Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение

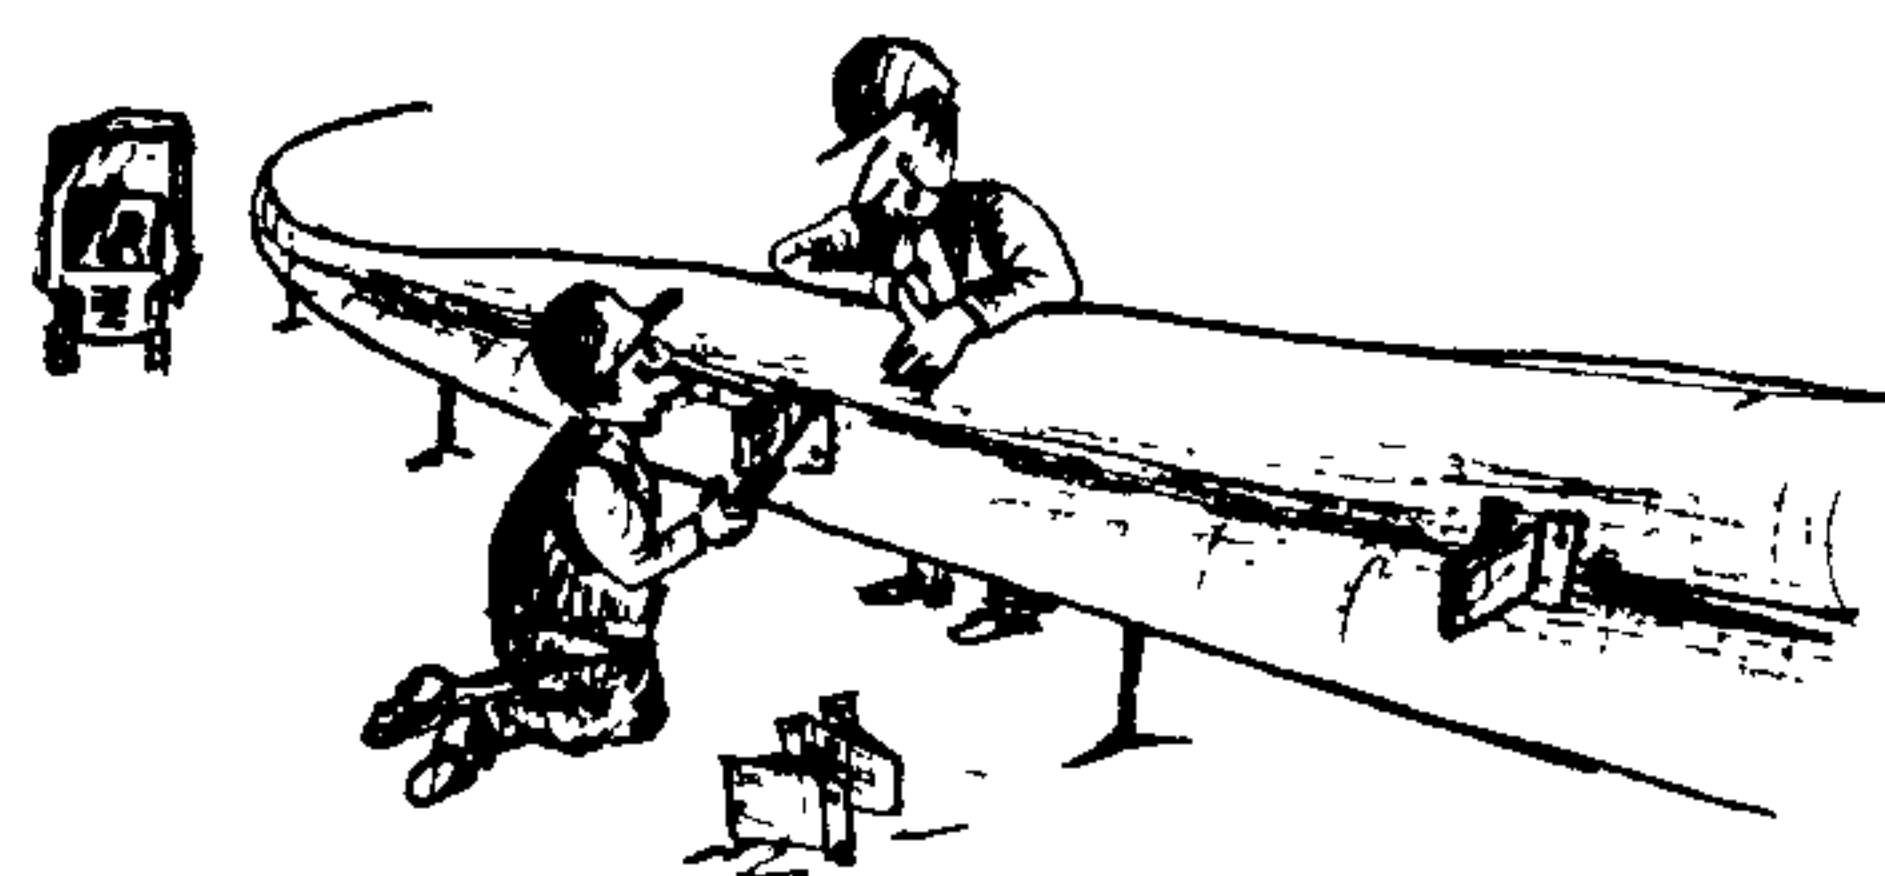

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-026-1
Норма расхода ресурсов				
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	13,77
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	13,77
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	170,00	13,77
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	10,00
101-9961Д	Элементы световозвращающие на барьерные ограждения	шт.	60,00	100,00
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		707,36
Эксплуатация машин		руб.		2340,90
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		865,58
Материальные ресурсы		руб.		6200,00
Всего, прямые затраты		руб.		9248,26

### Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения

**Состав работ:**

01. Подъем ламп на опору.
02. Замена ламп.
03. Опробование светильников.
04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1 светильник

Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения:

04-027-1 1 лампа

04-027-2 2 лампы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-027-1	04-027-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	0,31	0,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	0,31	0,42
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	0,31	0,42
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	130,00	0,31	0,42
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
500-9008	Лампы люминесцентные	шт.	220,00	1,02	2,04
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>26,81</b>	<b>36,32</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>40,30</b>	<b>54,60</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		19,49	26,40
Материальные ресурсы		руб.		<b>224,40</b>	<b>448,80</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>291,51</b>	<b>539,72</b>


## Замена светильников на опорах дорожного освещения

**Состав работ:**

01. Демонтаж неисправного светильника.
02. Заготовка проводов.
03. Сборка светильника.
04. Подъем светильника на опору.
05. Присоединение проводов светильника к линиям освещения.
06. Опробование светильников.
07. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1 светильник

04-028-1 Замена светильников на опорах наружного освещения

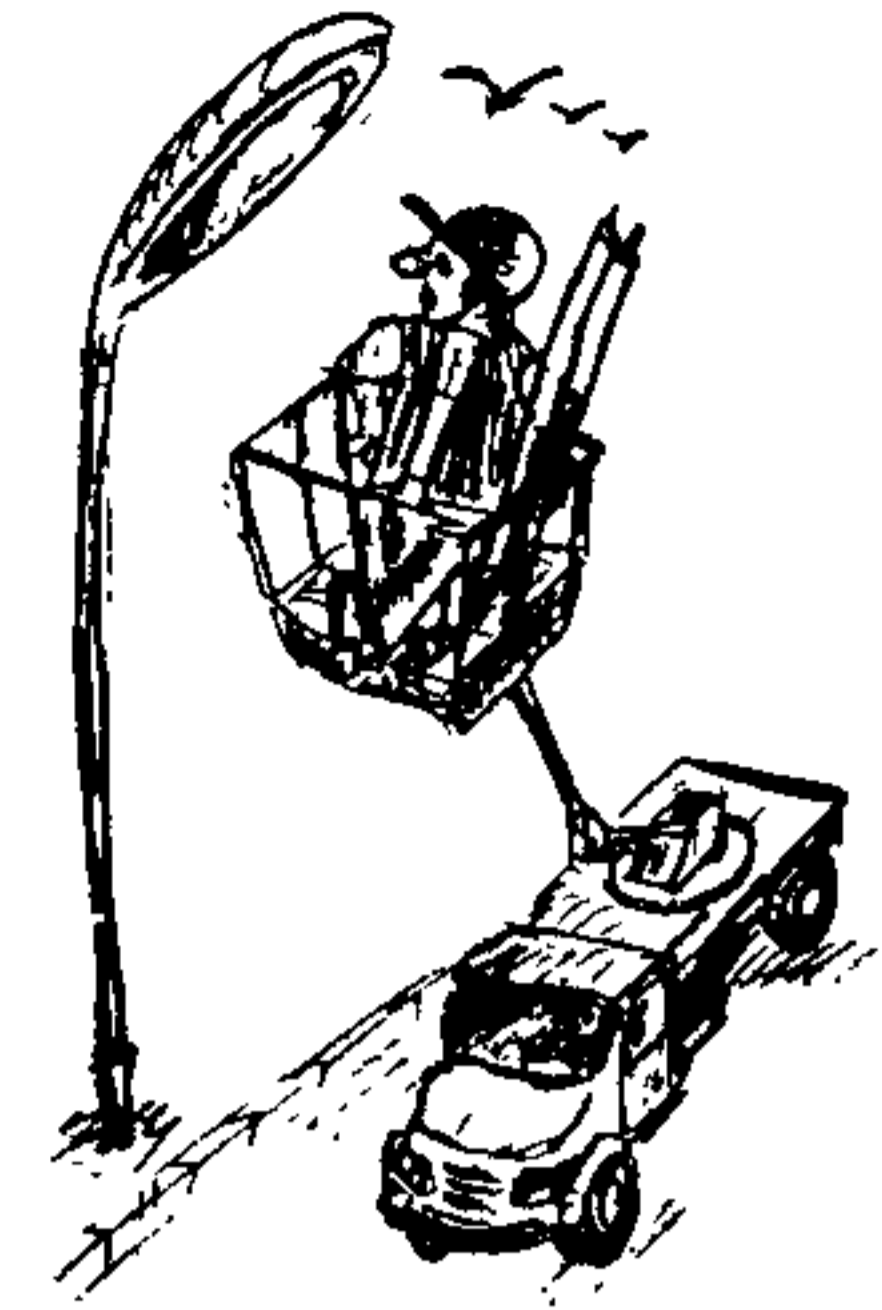

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-028-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	1,72
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	1,72
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	0,80
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	130,00	0,80
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	19000,00	0,00004
503-9042	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт.	960,00	1,00
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		148,73
Эксплуатация машин		руб.		104,00
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		50,29
Материальные ресурсы		руб.		960,76
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>1213,49</b>

# РАЗДЕЛ 07 Озеленение

Таблица ВрСНиРс-07-001

## Валка деревьев

### Состав работ:

01. Вырубка подроста, мешающего работе.
02. Валка деревьев.
03. Переходы от одного дерева к другому.
04. Обрезка сучьев.
05. Сбор порубочных остатков.

**Измеритель:** 100 шт.

07-001-1 Валка деревьев и обрезка сучьев бензомоторными пилами



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-001-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	4,81
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	4,81
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	14,42
000-1006-0	Рабочие-строители (разряд 6.0)	чел. ч	67,40	4,81
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
331601	Бензопилы	маш. ч	3,00	19,23
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1456,19
Эксплуатация машин		руб.		57,69
Всего, прямые затраты		руб.		1513,88

Таблица ВрСНиРс-07-002

## Трелевка и раскряжевка деревьев

### Состав работ:

01. Застроповка хлыстов и их отцепка (07-002-1).
02. Трелевка хлыстов.
03. Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами (07-002-1).

**Измеритель:** 100 шт.

07-002-1 Трелевка деревьев трактором 80 л. с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов

07-002-2 На каждые следующие 100 м трелевки добавлять к 07-002-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-002-1	07-002-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	18,23	2,02
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	1,40	
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	8,42	1,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	8,42	1,01
331601	Бензопилы	маш. ч	3,00	1,40	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		711,79	70,90
Эксплуатация машин		руб.		1267,20	151,50
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		529,28	63,49
Всего, прямые затраты		руб.		1978,99	222,40

**Вырубка кустарника и подлеска****Состав работ:**

01. Срезка кустарника и подлеска кусторезами (07-003-1, 07-003-2).  
 02. Вырубка кустарника и подлеска с разрубкой на части (07-003-3).  
 03. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 1 га

Срезка кустарника и подлеска:

07-003-1 кусторезом на тракторе 108 л. с.

07-003-2 мотокусторезом

07-003-3 Вырубка кустарника и подлеска вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-003-1	07-003-2	07-003-3
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	112,72	112,72	112,72
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24			128,72
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	2,08	60,82	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
090601	Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л. с.) с гидравлическим управлением	маш. ч	360,00	2,08		
090700	Мотокусторезы 2,6 (3,5) кВт (л. с.)	маш. ч	45,00		60,82	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3956,47	3956,47	9908,48
Эксплуатация машин		руб.		748,80	2736,90	0,00
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		130,75	3823,15	0,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>4705,27</b>	<b>6693,37</b>	<b>9908,48</b>

Таблица ВрСНиРс-07-004

**Вырубка одиночных кустарников****Состав работ:**

01. Вырубка кустарника.  
 02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 100 шт.

07-004-1 Вырубка одиночных кустарников вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-004-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	4,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	4,04
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		295,73
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>295,73</b>

## Обрезка и прореживание крон деревьев

### Состав работ:

01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки (07-005-1).
02. Установка и переноска стремянок (07-005-2).
03. Вырезка лишних сучьев и сухих побегов.
04. Обрезка кроны по заданному профилю.
05. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 1 шт.

Обрезка и прореживание крон деревьев:

07-005-1 с автогидроподъемника

07-005-2 со стремянки



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-005-1	07-005-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,08	0,08
000-1005-0	Рабочие-строители (разряд 5.0)	чел. ч	59,51	0,59	0,98
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,59	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	130,00	0,59	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		37,27	60,48
Эксплуатация машин		руб.		76,70	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		37,09	0,00
Всего, прямые затраты		руб.		113,97	60,48

Таблица ВрСНиРс-07-006


## Корчевка пней

### Состав работ:

01. Подрезка корней.
02. Корчевка пней с перемещением и сбором в кучи.

**Измеритель:** 100 шт.

07-006-1 Корчевка пней бульдозером 108 л. с.

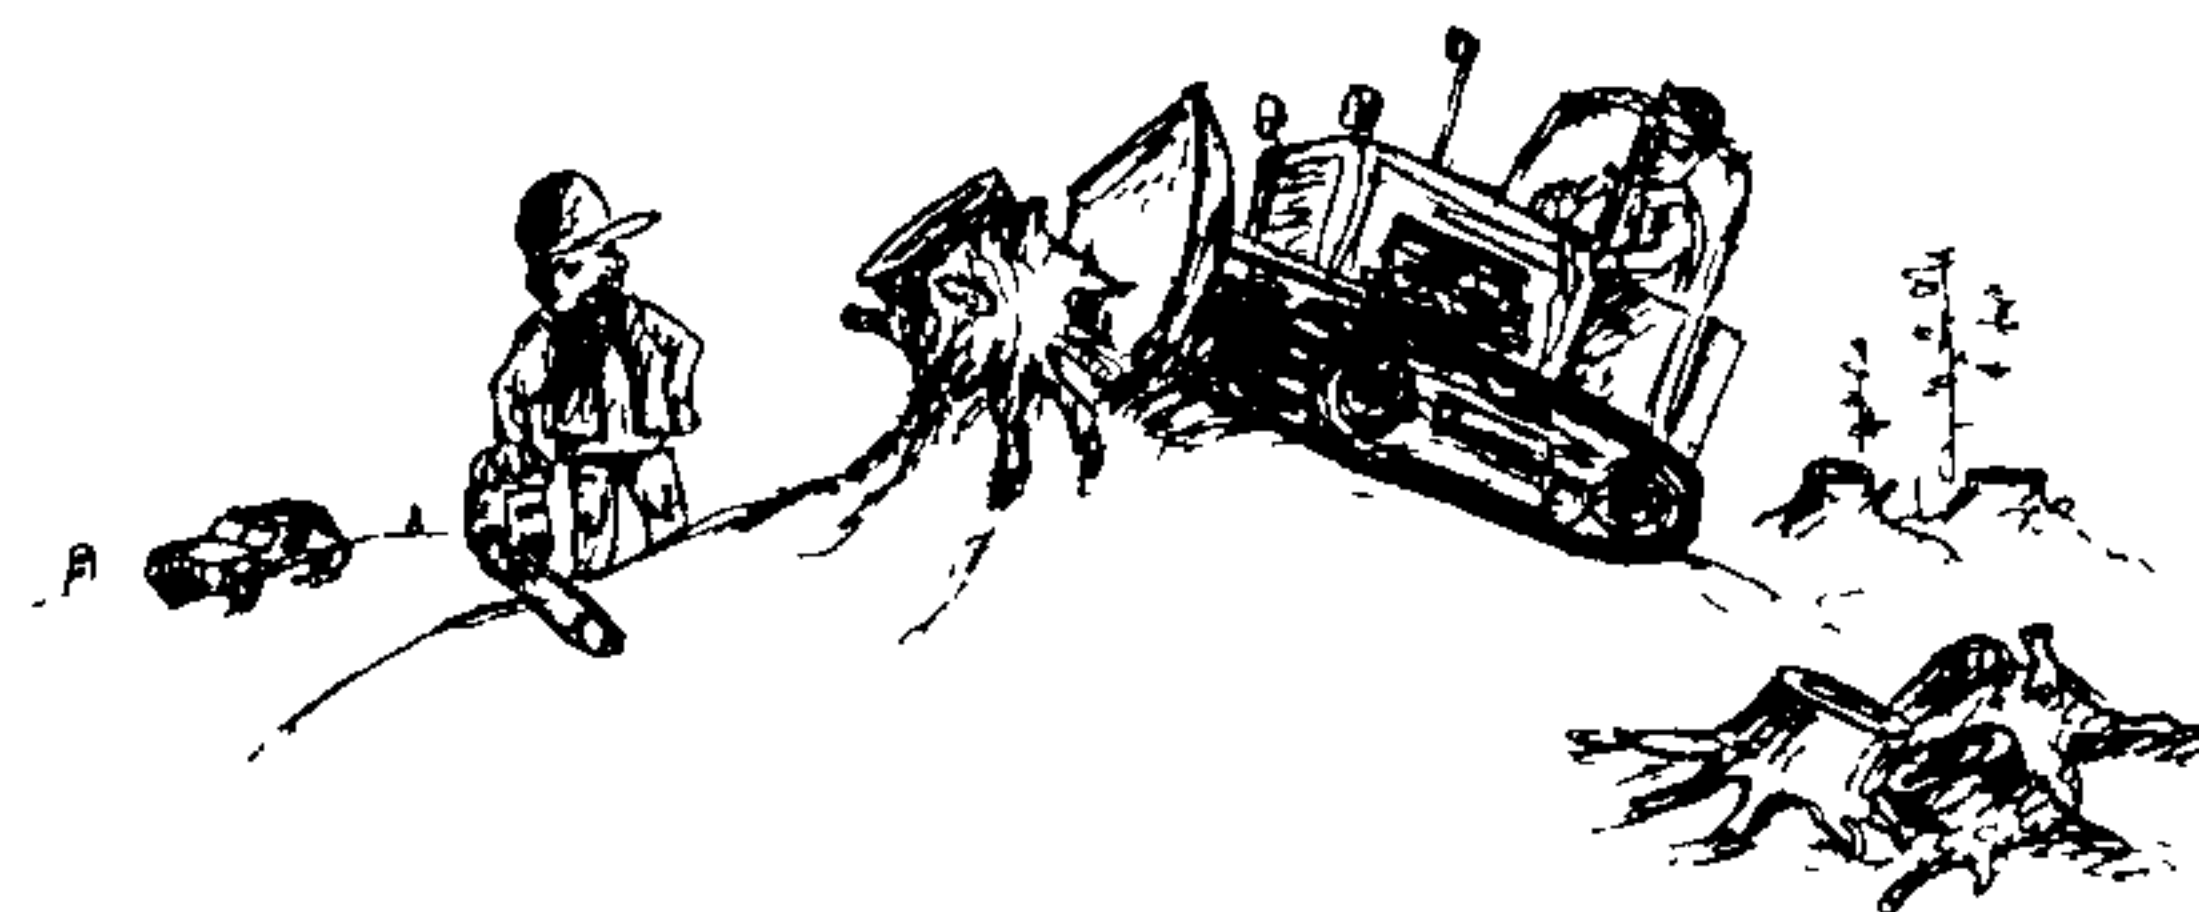

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-006-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	0,86
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,86
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	240,00	0,86
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		30,19
Эксплуатация машин		руб.		206,40
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		54,06
Всего, прямые затраты		руб.		236,59

## Стрижка живых изгородей

### Состав работ:

01. Стрижка живых изгородей.
02. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Стрижка живых изгородей мотокусторезом:

- 07-007-1 мягколиственных
- 07-007-2 твердолиственных
- 07-007-3 с шипами и колючками



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-007-1	07-007-2	07-007-3
Норма расхода ресурсов						
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	0,32	0,32	0,42
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,50	1,90	1,60
3 090700	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Мотокусторезы 2,6 (3,5) кВт (л. с.)	маш. ч	45,00	1,50	1,90	1,60
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		8,63	8,63	11,32
Эксплуатация машин в том числе		руб.		67,50	85,50	72,00
Оплата труда машинистов		руб.		94,29	119,43	100,58
Всего, прямые затраты		руб.		76,13	94,13	83,32

Таблица ВрСНиРс-07-008

## Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

### Состав работ:

01. Подача древесно-кустарниковой растительности в загрузочный патрон.
02. Дробление растительности в щепу с разбрасыванием по откосу.
03. Переезды от одной кучи к другой.
04. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 1 га

- 07-008-1 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-008-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	91,80
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	91,80
3 010410	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	140,00	91,80
093301Д	Установки навесные для дробления растительности в щепу	маш. ч	15,00	91,80
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3222,18
Эксплуатация машин в том числе		руб.		14229,00
Оплата труда машинистов		руб.		5770,55
Всего, прямые затраты		руб.		17451,18

**Копание ям****Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение (07-009-1).  
 02. Разметка ям.  
 03. Копание ям на глубину до 1 м.  
 04. Перемещение от ямы к яме на расстояние до 10 м.

**Измеритель:** 100 ям

- 07-009-1 Копание ям ямокопателем, диаметр до 1 м  
 Копание ям вручную:  
 07-009-2 под деревья-саженцы без кома  
 07-009-3 под деревья-саженцы с комом  
 07-009-4 под кустарники-саженцы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-009-1	07-009-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10		41,72
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,87	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	1,87	
091500	Ямокопатели	маш. ч	10,00	1,87	
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		0,00	1464,37
Эксплуатация машин		руб.		224,40	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		117,55	0,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>224,40</b>	<b>1464,37</b>

Продолжение табл. ВрСНиРс-07-009

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-009-3	07-009-4
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	78,80	15,45
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2765,88	542,30
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>2765,88</b>	<b>542,30</b>



## Копание траншей

**Состав работ:**


- 01. Разметка траншей.
- 02. Копание траншей на глубину до 1 м.
- 03. Проверка глубины с зачисткой боковых стенок.

**Измеритель:** 100 м

Копание траншей вручную:

07-010-1 под однорядную живую изгородь

07-010-2 под двухрядную живую изгородь

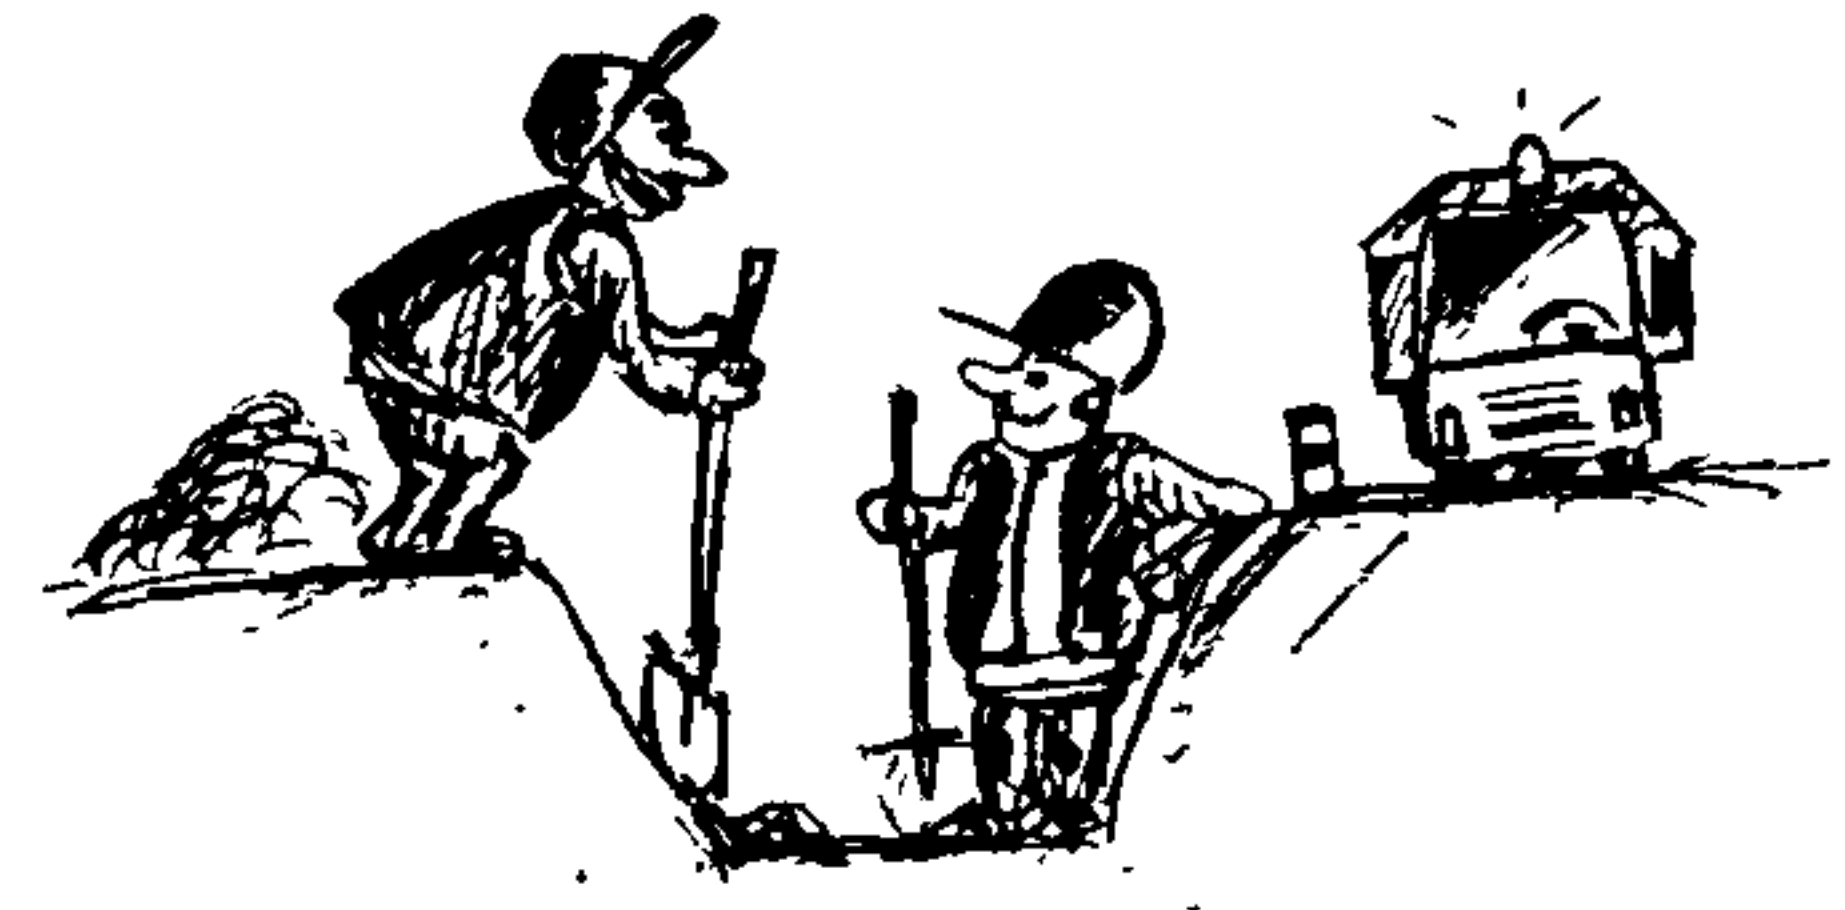

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-010-1	07-010-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	28,33	39,66
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		994,38	1392,07
Всего, прямые затраты		руб.		994,38	1392,07

Таблица ВрСНиРс-07-011

## Посадка деревьев

**Состав работ:**


- 01. Распаковка саженцев.
- 02. Установка саженцев и кольев.
- 03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением.
- 04. Подвязка саженцев к колям.
- 05. Полив саженцев водой.

**Измеритель:** 100 шт.

Посадка древесных саженцев в естественный грунт:

07-011-1 без кома

07-011-2 с комом

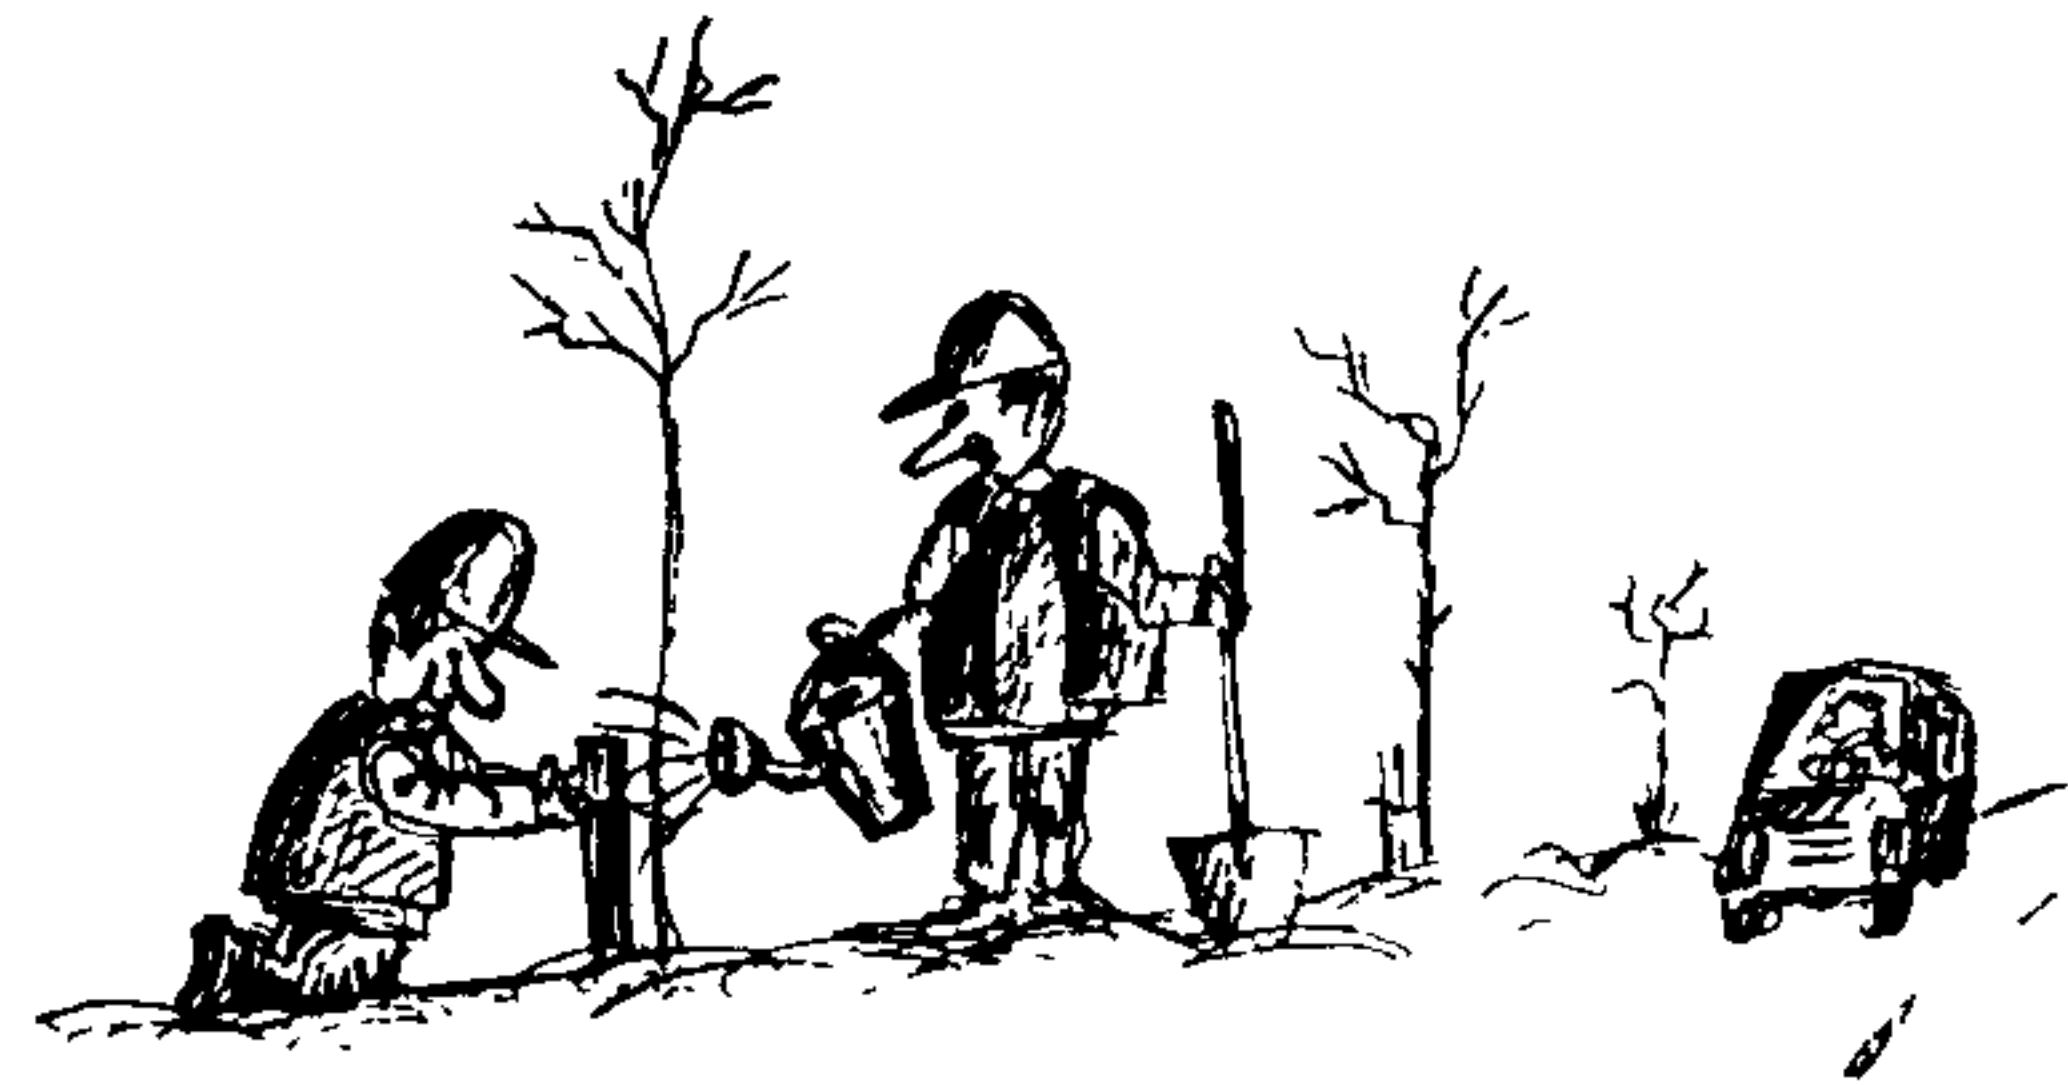

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-011-1	07-011-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	17,57	22,64
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	17,57	22,64
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	17,57	22,64
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	17,57	22,64
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	30440,00	0,003	0,003
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	10,00	13,00
414-9001	Деревья-саженцы	шт.	170,00	100,00	100,00
414-9100	Колья	шт.	1,00	100,00	100,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1519,28	1957,68
Эксплуатация машин		руб.		5622,40	7244,80
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1104,45	1423,15
Материальные ресурсы		руб.		17241,32	17256,32
Всего, прямые затраты		руб.		24383,00	26458,80

## Посадка кустарников

### Состав работ:

- 01. Распаковка саженцев.
- 02. Установка саженцев в яму (траншею).
- 03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением.
- 04. Полив саженцев водой.

**Измеритель:** 100 шт.

Посадка кустарников в ямы:

07-012-1 неколючих

07-012-2 с шипами и колючками

Посадка кустарников в траншеи, однорядная изгородь:

07-012-3 неколючих

07-012-4 с шипами и колючками

Посадка кустарников в траншеи, двухрядная изгородь:

07-012-5 неколючих

07-012-6 с шипами и колючками



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-012-1	07-012-2	07-012-3
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	3,91	5,09	4,53
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	3,91	5,09	4,53
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	3,91	5,09	4,53
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	3,91	5,09	4,53
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	5,00	5,00	3,60
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	25,00	100,00	100,00	100,00
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>338,10</b>	<b>440,13</b>	<b>391,71</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>1251,20</b>	<b>1628,80</b>	<b>1449,60</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		245,78	319,96	284,76
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>2525,00</b>	<b>2525,00</b>	<b>2518,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>4114,30</b>	<b>4593,93</b>	<b>4359,31</b>

Продолжение табл. ВрСНиРс-07-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-012-4	07-012-5	07-012-6
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	5,89	9,27	12,05
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	51,37	5,89	9,27	12,05
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	62,86	5,89	9,27	12,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	5,89	9,27	12,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	3,60	3,60	3,60
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	25,00	100,00	100,00	100,00
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>509,31</b>	<b>801,58</b>	<b>1041,96</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>1884,80</b>	<b>2966,40</b>	<b>3856,00</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		370,25	582,71	757,46
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>2518,00</b>	<b>2518,00</b>	<b>2518,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>4912,11</b>	<b>6285,98</b>	<b>7415,96</b>

**Посев газонных трав вручную****Состав работ:**

01. Подноска семян на расстояние до 50 м.
02. Посев семян.
03. Заделка семян граблями.
04. Уплотнение поверхности.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-013-1 Посев газонных трав вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-013-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	35,10	6,70
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	6,70
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
414-9260	Семена трав	кг		20,00
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>544,98</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>544,98</b>


Таблица ВрСНиРс-07-014

**Посев газонных трав механизированным способом****Состав работ:**

01. Подготовка агрегата к работе.
02. Загрузка сеялок.
03. Посев.
04. Очистка сошников.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-014-1 Посев газонных трав механизированным способом

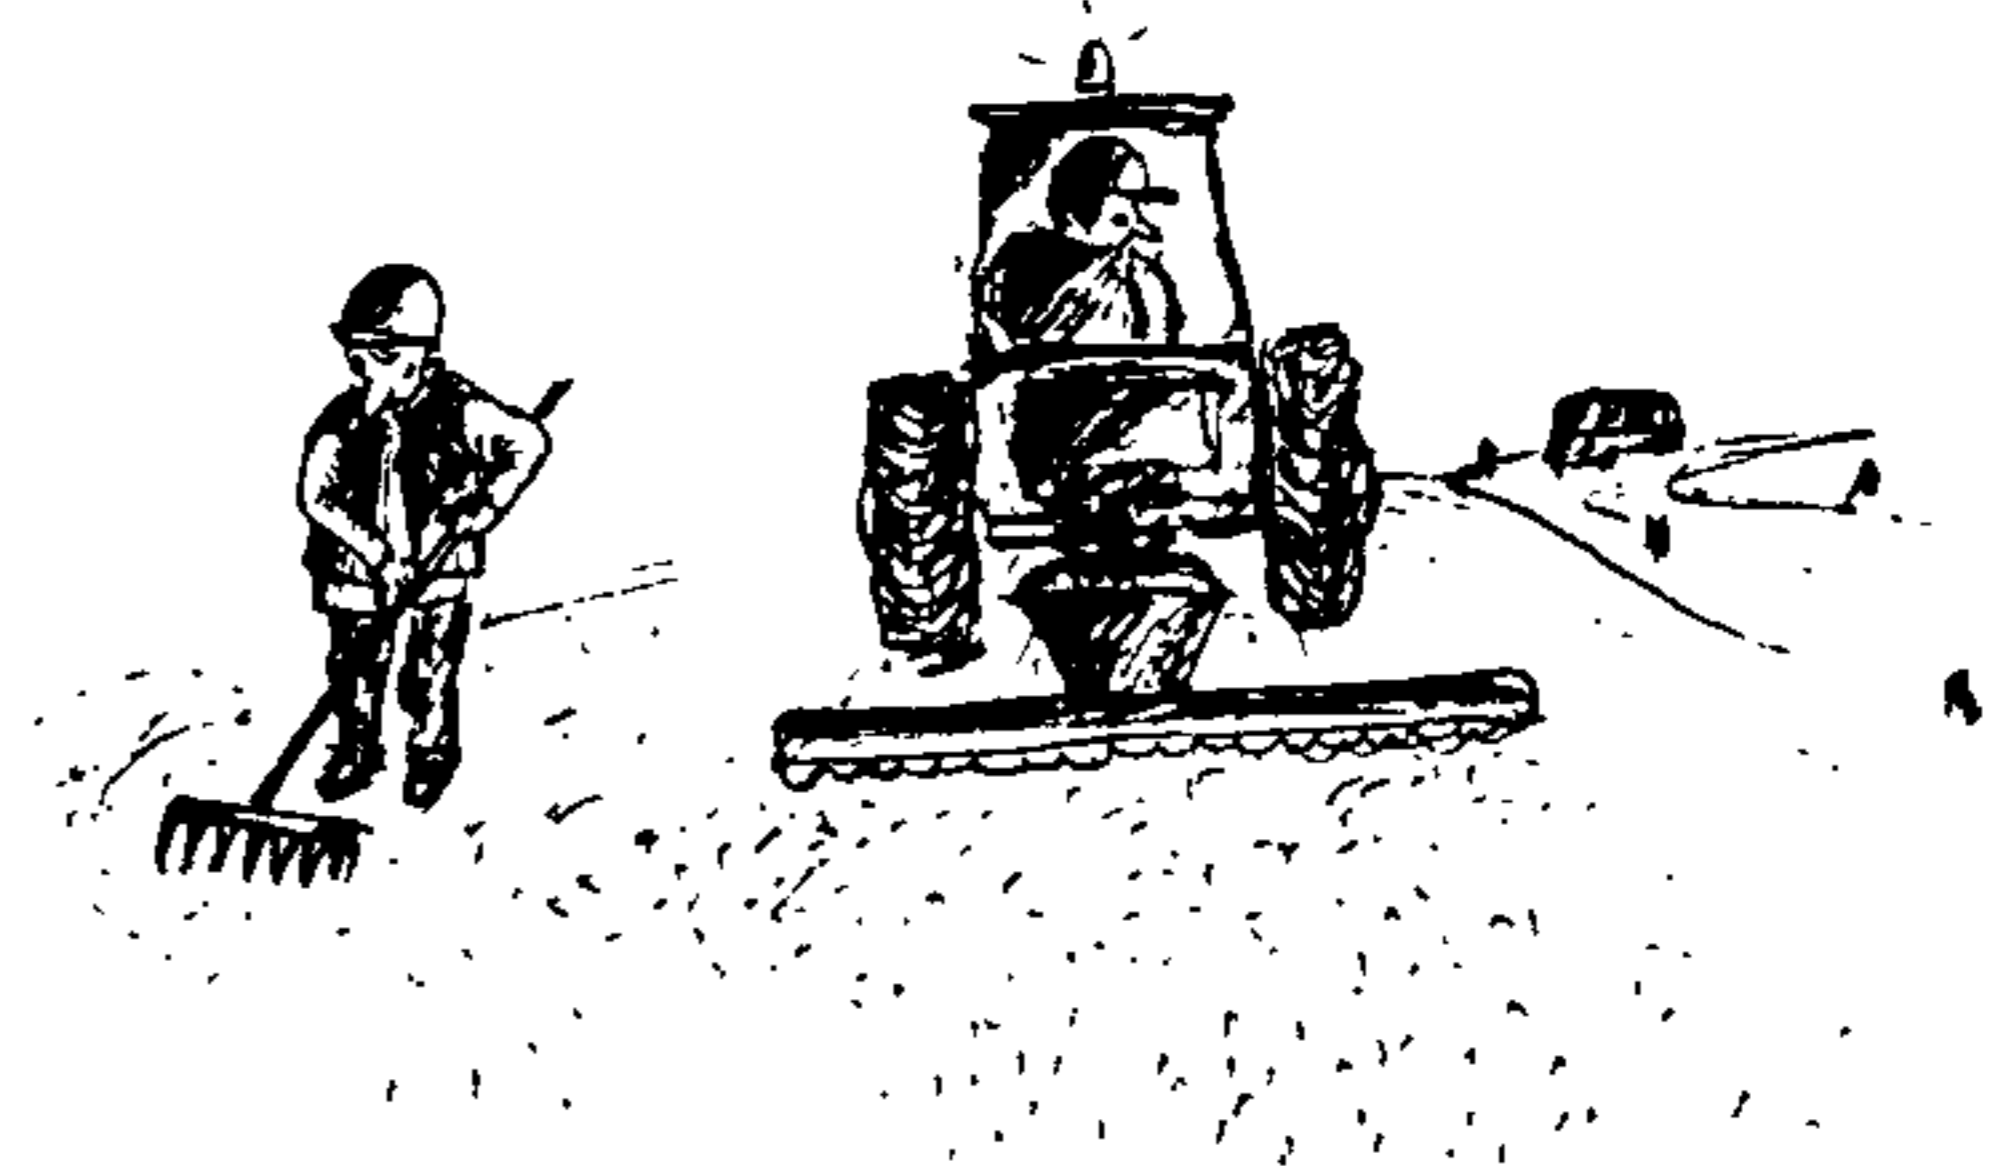

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-014-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	0,59
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	110,00	0,59
092002	Сеялки прицепные	маш. ч	0,60	0,59
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
414-9260	Семена трав	кг		20,00
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>65,25</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		37,09
Всего, прямые затраты		руб.		<b>65,25</b>

**Выкашивание газонов****Состав работ:**

01. Подготовка агрегата к работе.
02. Выкашивание газонов.
03. Сгребание скошенной травы граблями.
04. Относка травы на расстояние до 30 м с укладкой в копны.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-015-1 Выкашивание газонов



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-015-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	26,96	1,65
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	46,24	3,50
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
092402	Газонокосилки моторные	маш. ч	50,00	3,50
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		206,32
Эксплуатация машин		руб.		175,00
Всего, прямые затраты		руб.		381,32

**Полив растений****Состав работ:**

01. Наполнение цистерны водой.
02. Снятие шланга.
03. Полив растений.
04. Уборка шланга.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>


07-016-1 Полив растений



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-016-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	62,86	1,48
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	320,00	1,48
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	3,00
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		473,60
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		93,03
Материальные ресурсы		руб.		15,00
Всего, прямые затраты		руб.		488,60

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЛЕТНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**



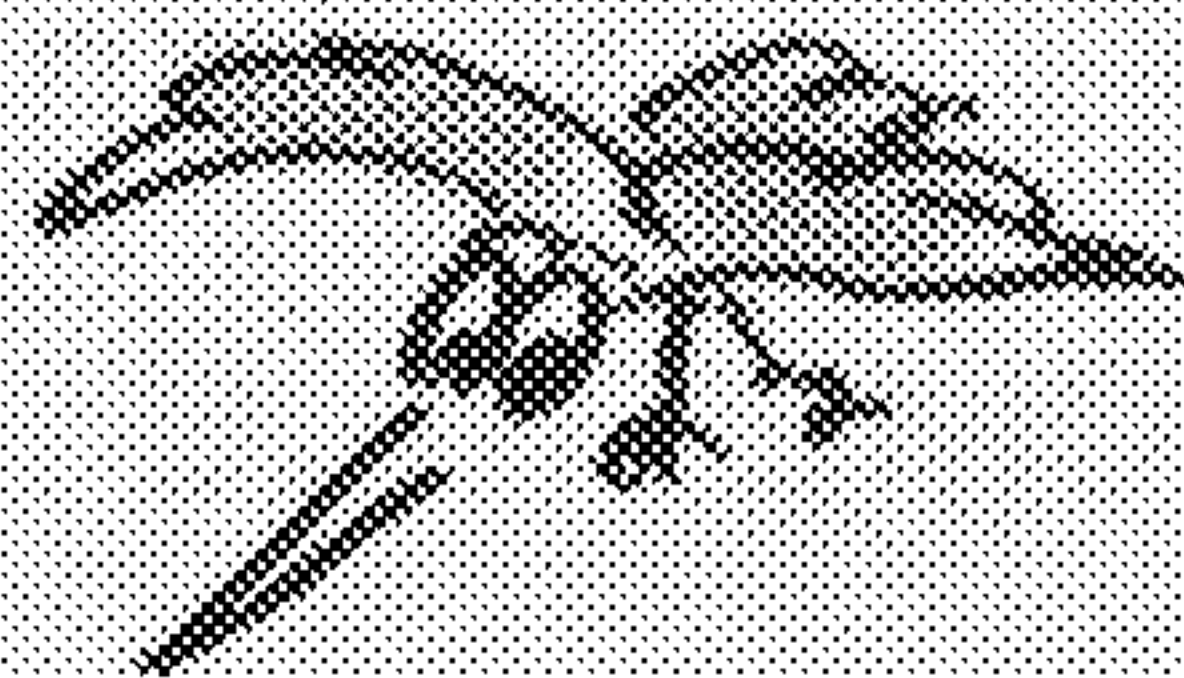

# РАЗДЕЛ 01

## Содержание земляного полотна и водоотвода

Таблица ВрСНиРс-01-001

### Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером


**Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Разравнивание грунта на обочинах за один проход по одному следу.
- 03. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

01-001-1 Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле)

01-001-2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-001-1

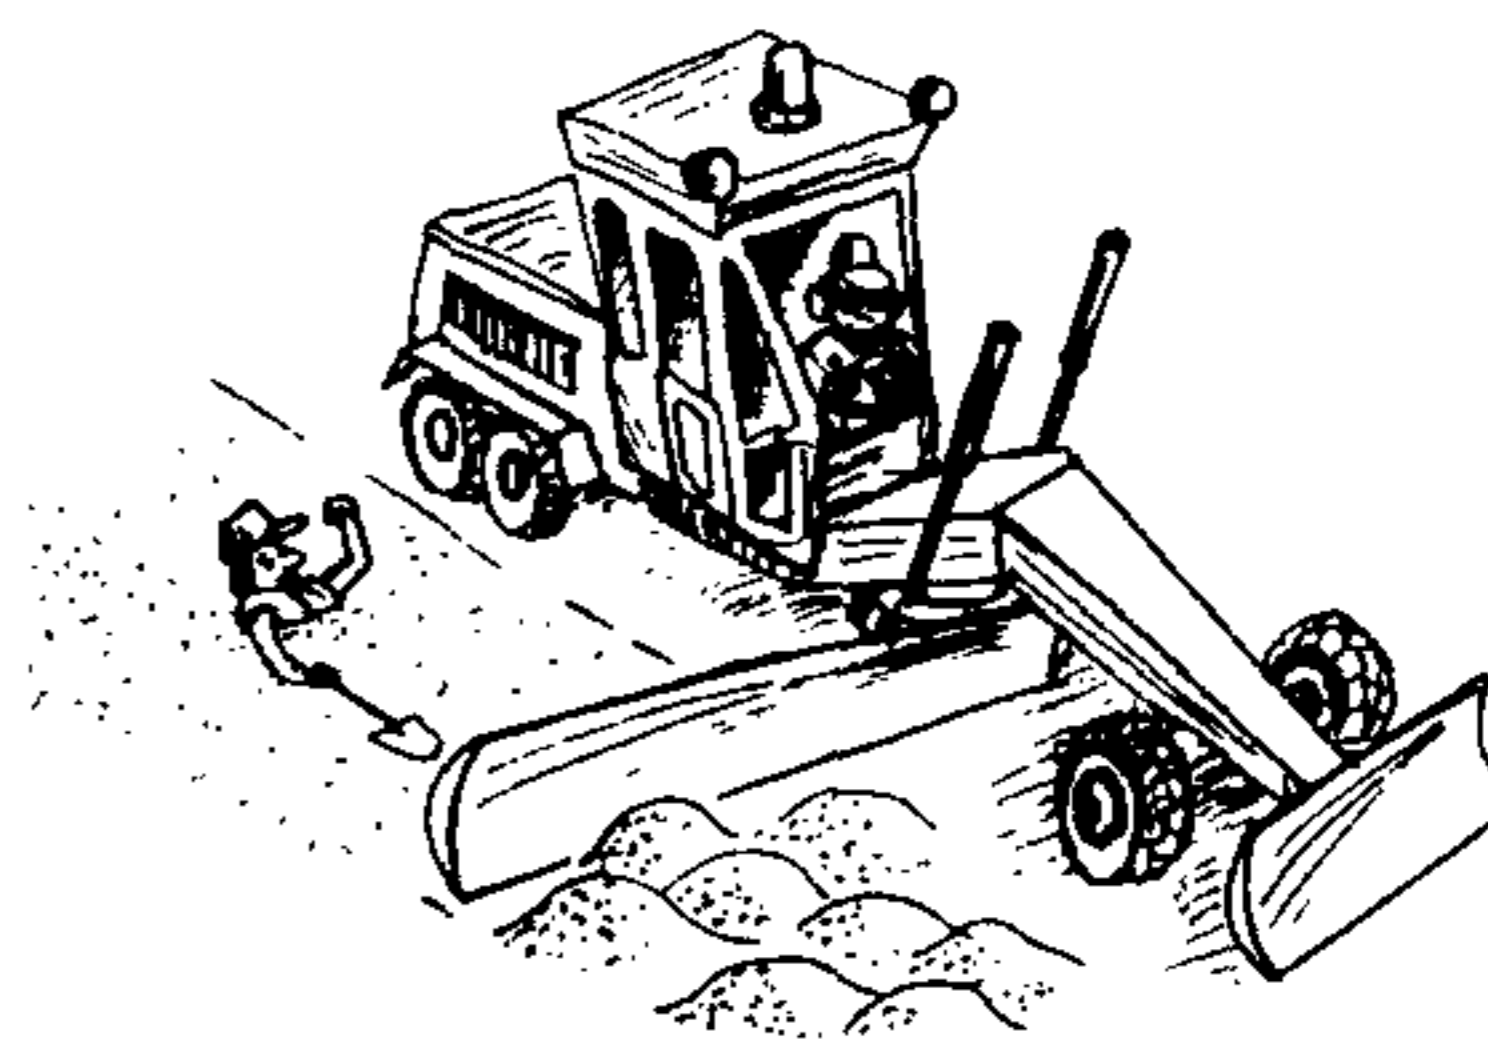

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-001-1	01-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	0,21	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	0,21	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
407-9080	Грунт дренирующий	м <sup>3</sup>	130,00	115,00	11,50
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		79,80	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		19,52	0,00
Материальные ресурсы		руб.		14950,00	1495,00
Всего, прямые затраты		руб.		15029,80	1495,00

Таблица ВрСНиРс-01-002

### Подсыпка обочин бульдозером


**Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Разработка грунта с его перемещением.
- 03. Разгрузка грунта с постепенным подъемом отвала.
- 04. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 100 м<sup>3</sup>

01-002-1 Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л. с., расстояние перемещения грунта до 10 м

01-002-2 На каждые следующие 5 м перемещения добавлять к 01-002-1

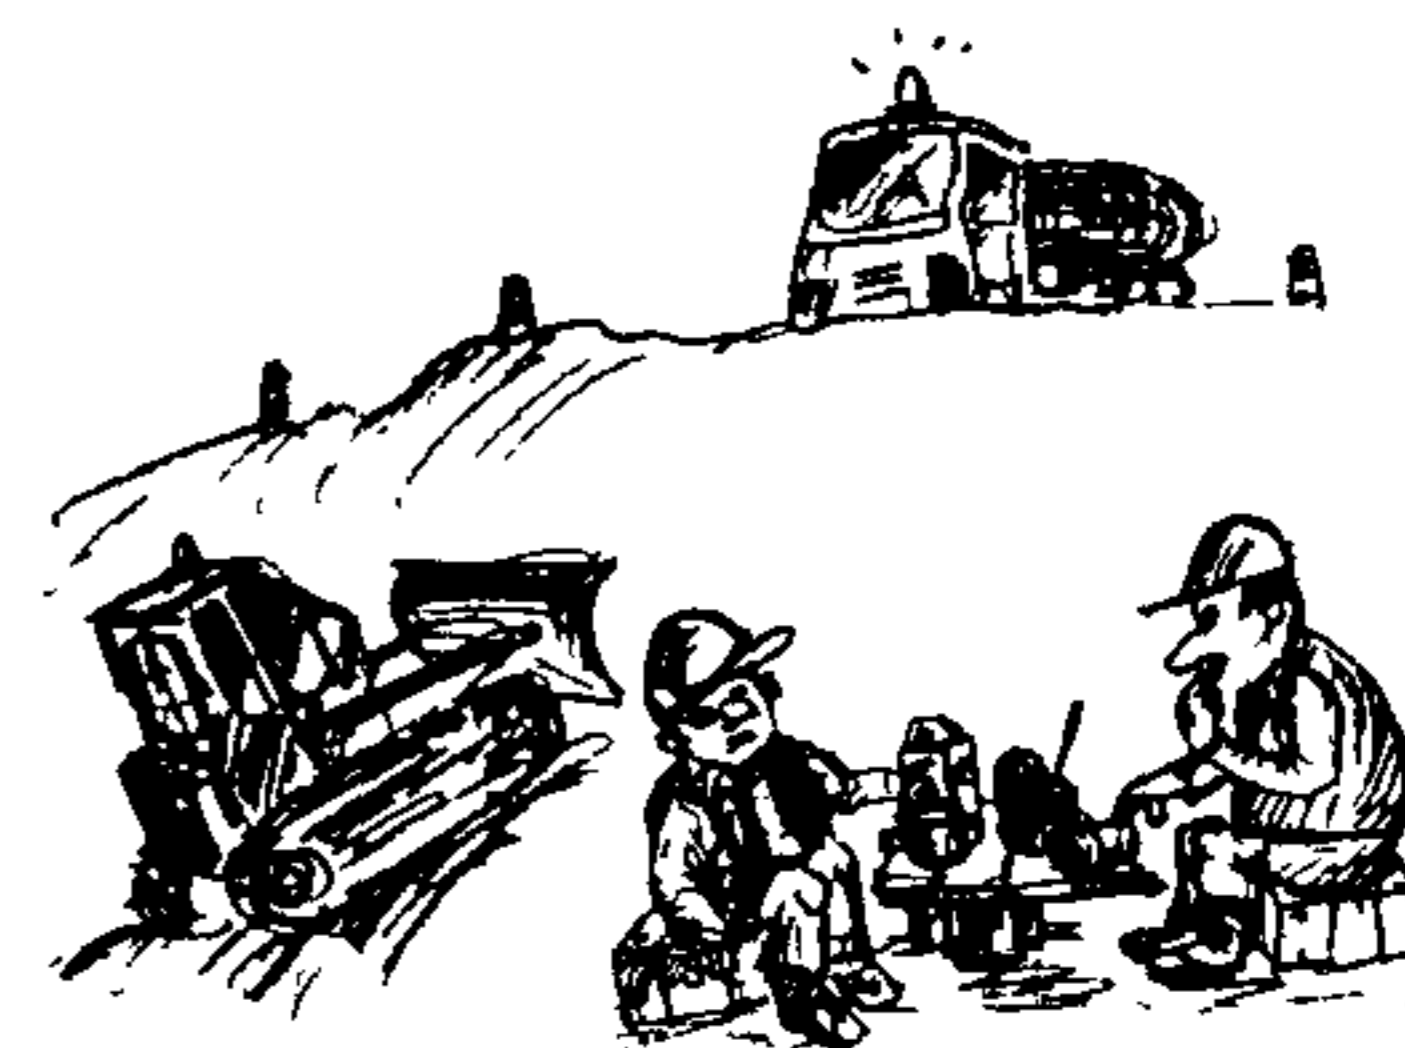

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-002-1	01-002-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	1,07	0,36
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	260,00	1,07	0,36
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		278,20	93,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		99,44	33,45
Всего, прямые затраты		руб.		278,20	93,60

### Уплотнение грунта катком

**Состав работ:**


01. Приведение агрегата в рабочее положение.  
02. Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу.  
03. Развороты катка в конце участка.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах:

01-003-1 16 т

01-003-2 30 т

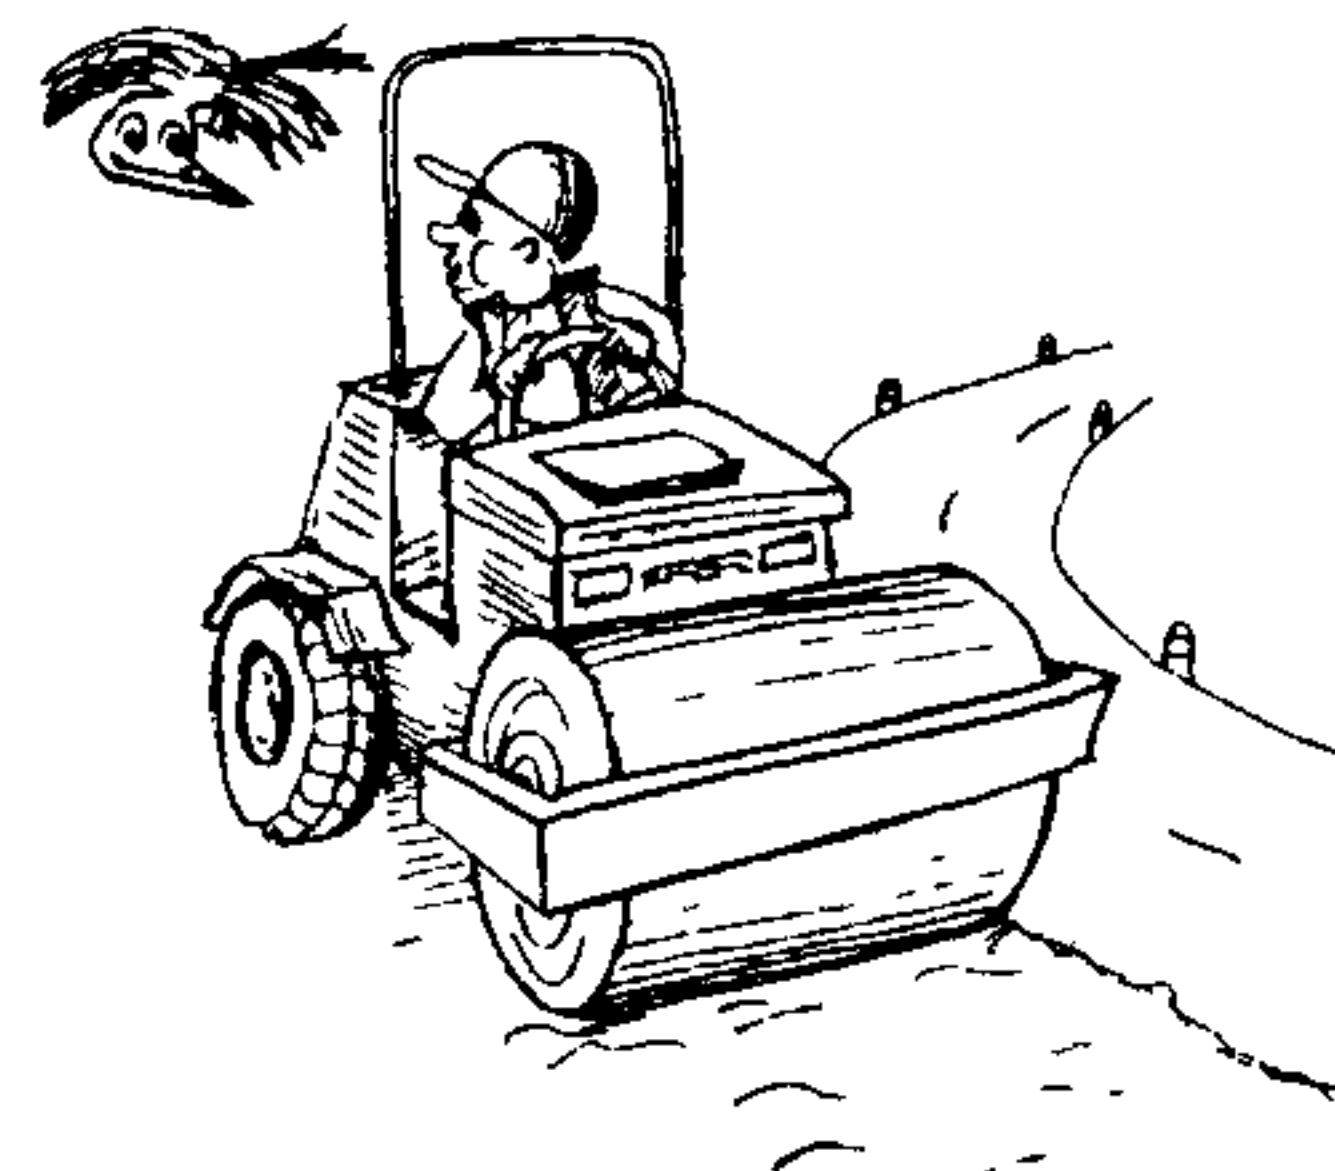

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-003-1	01-003-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	1,48	1,25
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш. ч	330,00	1,48	
120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш. ч	490,00		1,25
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		488,40	612,50
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		137,54	116,16
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>488,40</b>	<b>612,50</b>

Таблица ВрСНиРс-01-004


### Планировка обочин автогрейдером

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.  
02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин за один проход по одному следу.  
03. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 1 км прохода

01-004-1 Планировка существующих обочин автогрейдером

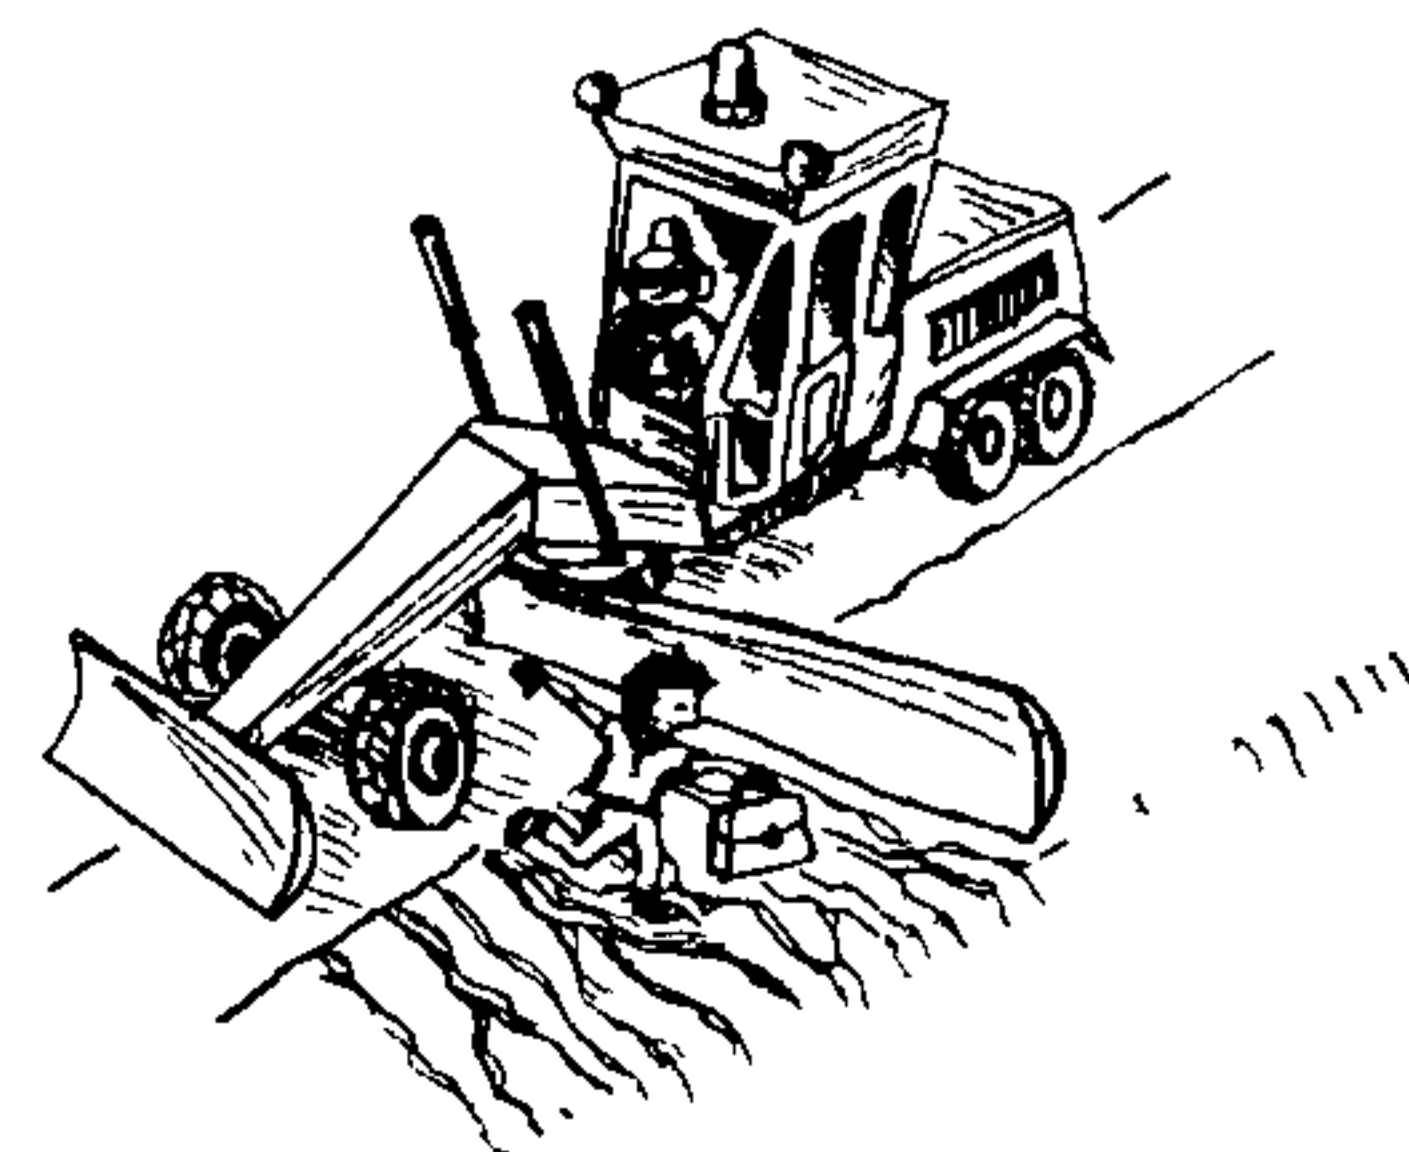

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-004-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	0,31
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	0,31
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		117,80
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		28,81
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>117,80</b>



## Укрепление обочин


### Состав работ:

01. Приведение агрегатов в рабочее положение.
02. Разравнивание и планировка материалов.
03. Уплотнение материалов.
04. Повороты машин в конце участка.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

01-005-1 Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщина слоя 10 см

01-005-2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-005-1

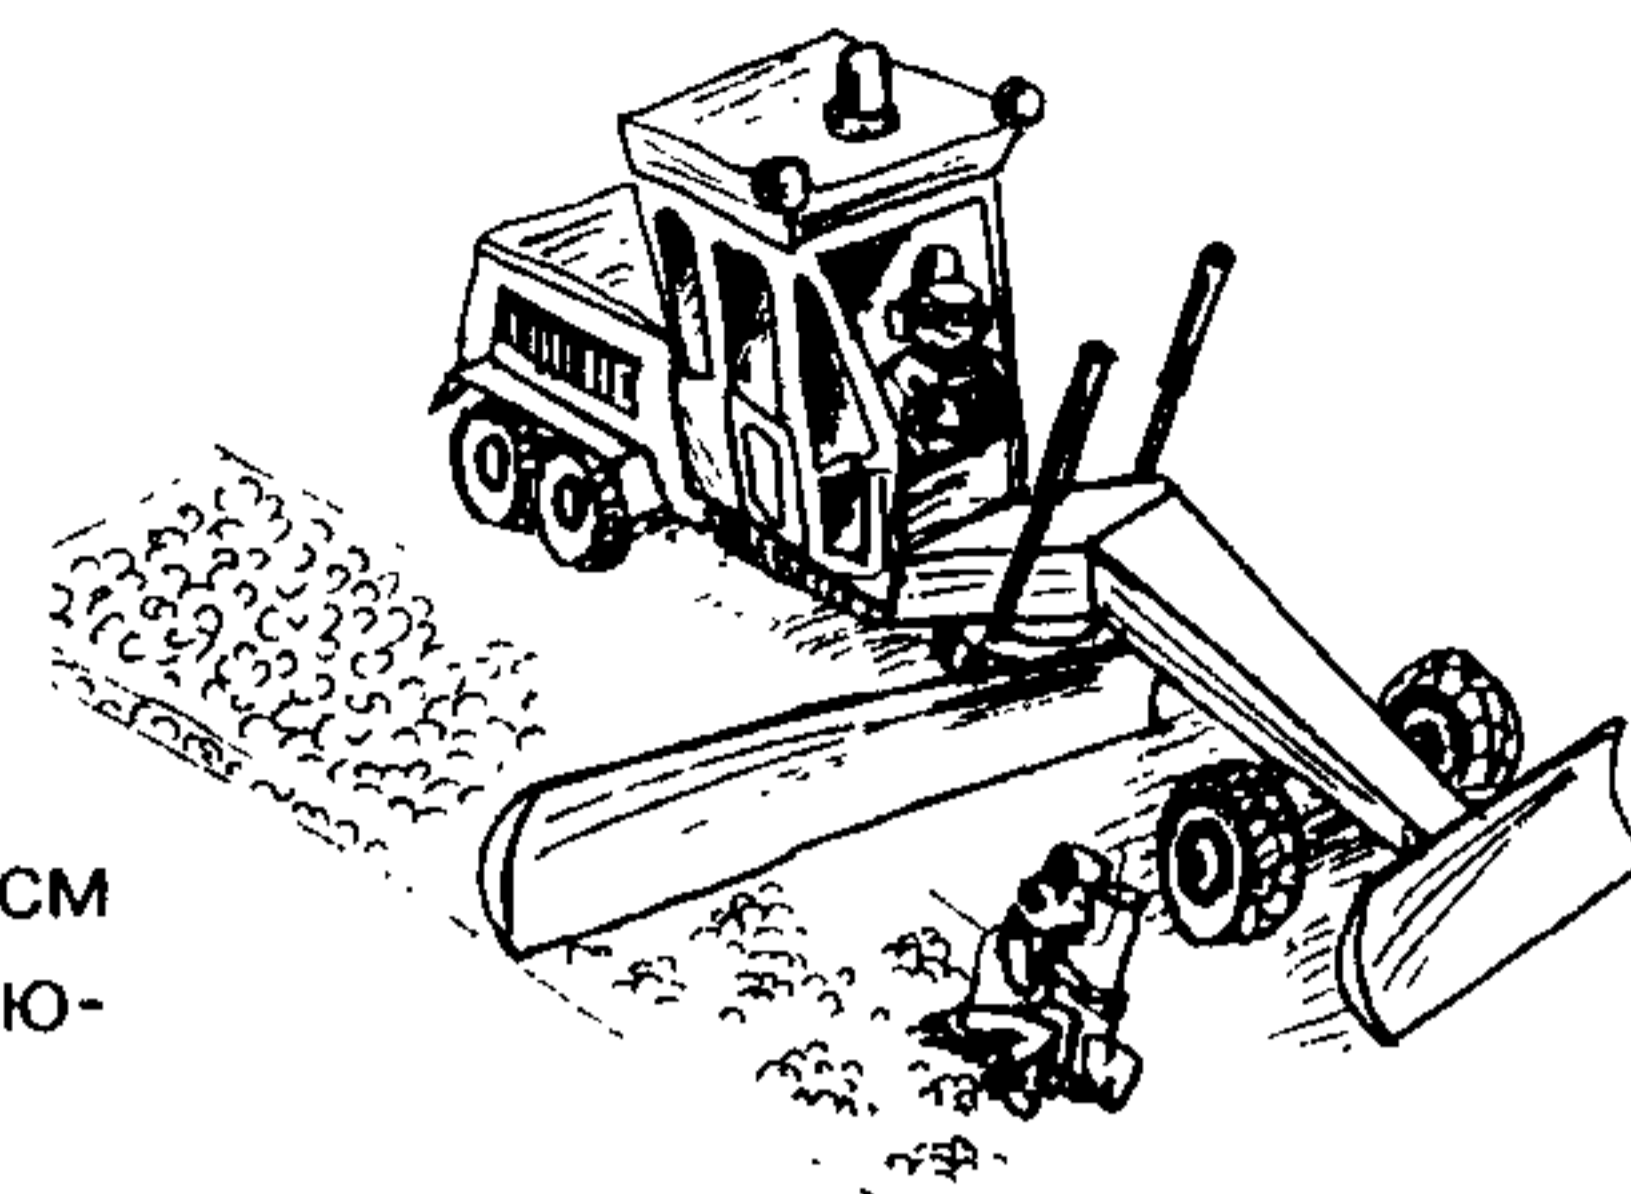

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-005-1	01-005-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	0,70	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	0,21	
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш. ч	160,00	0,49	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9282	Смесь песчано-гравийная	м <sup>3</sup>	110,00	12,60	1,30
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		<b>158,20</b>	<b>0,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		65,05	0,00
Материальные ресурсы		руб.		<b>1386,00</b>	<b>143,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>1544,20</b>	<b>143,00</b>

Таблица ВрСНиРс-01-006


## Планировка откосов насыпей автогрейдером

### Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Планировка откосов со срезкой грунта.
03. Перемещение машины к началу участка.
04. Повороты машины.
05. Перестановка ножа.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

01-006-1 Планировка откосов насыпей автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении, грунт I–III групп

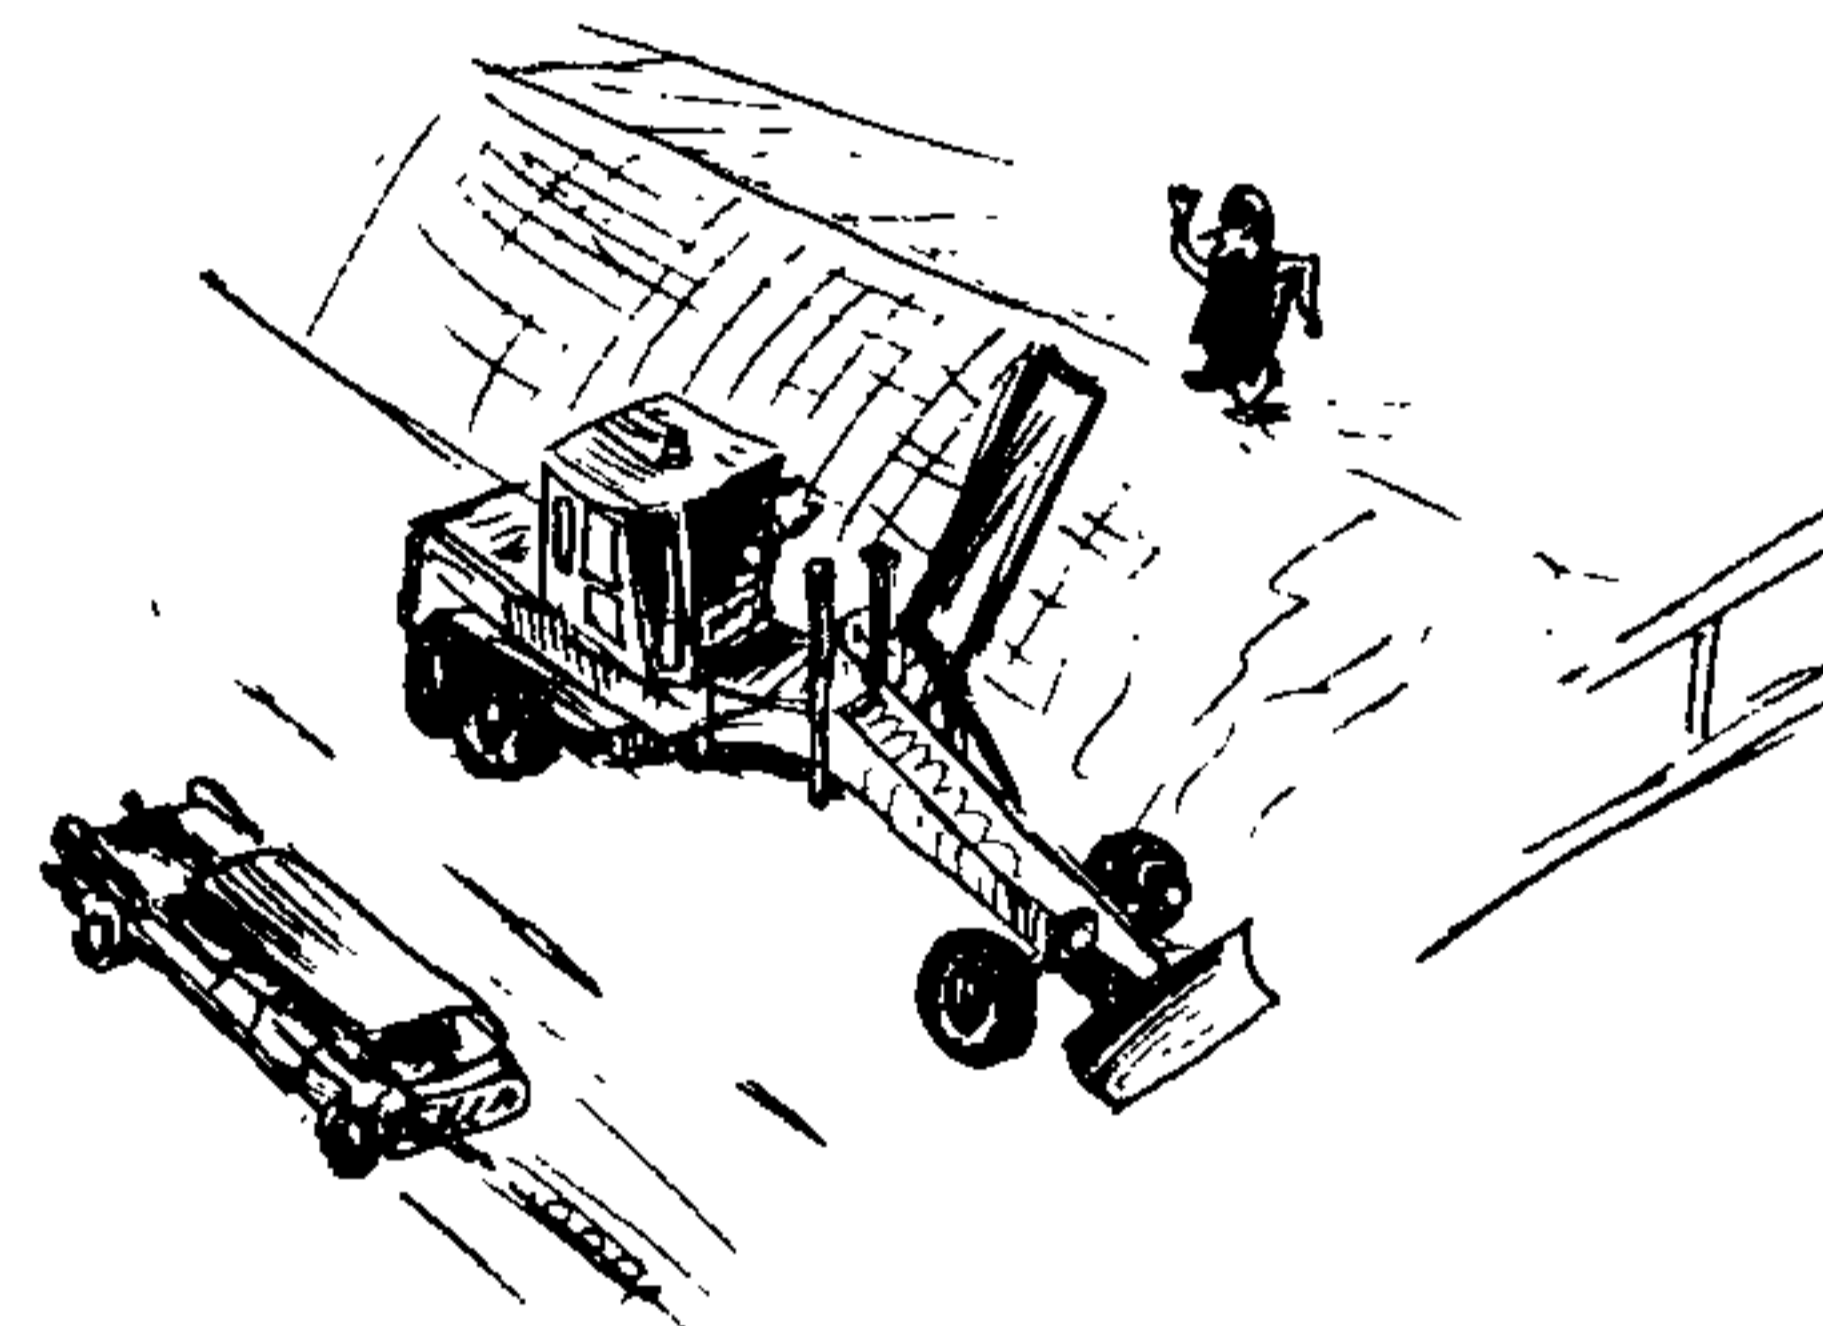

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-006-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	0,65
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	0,65
<b>Стоимостные показатели</b>				
Эксплуатация машин		руб.		<b>247,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		60,40
Всего, прямые затраты		руб.		<b>247,00</b>

### Планировка откосов выемок автогрейдером

**Состав работ:**


- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Планировка откосов со срезкой грунта.
- 03. Перемещение машины к началу участка.
- 04. Повороты машины.
- 05. Перестановка ножа.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Планировка откосов выемок автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении:

01-007-1 грунт I группы

01-007-2 грунт II группы

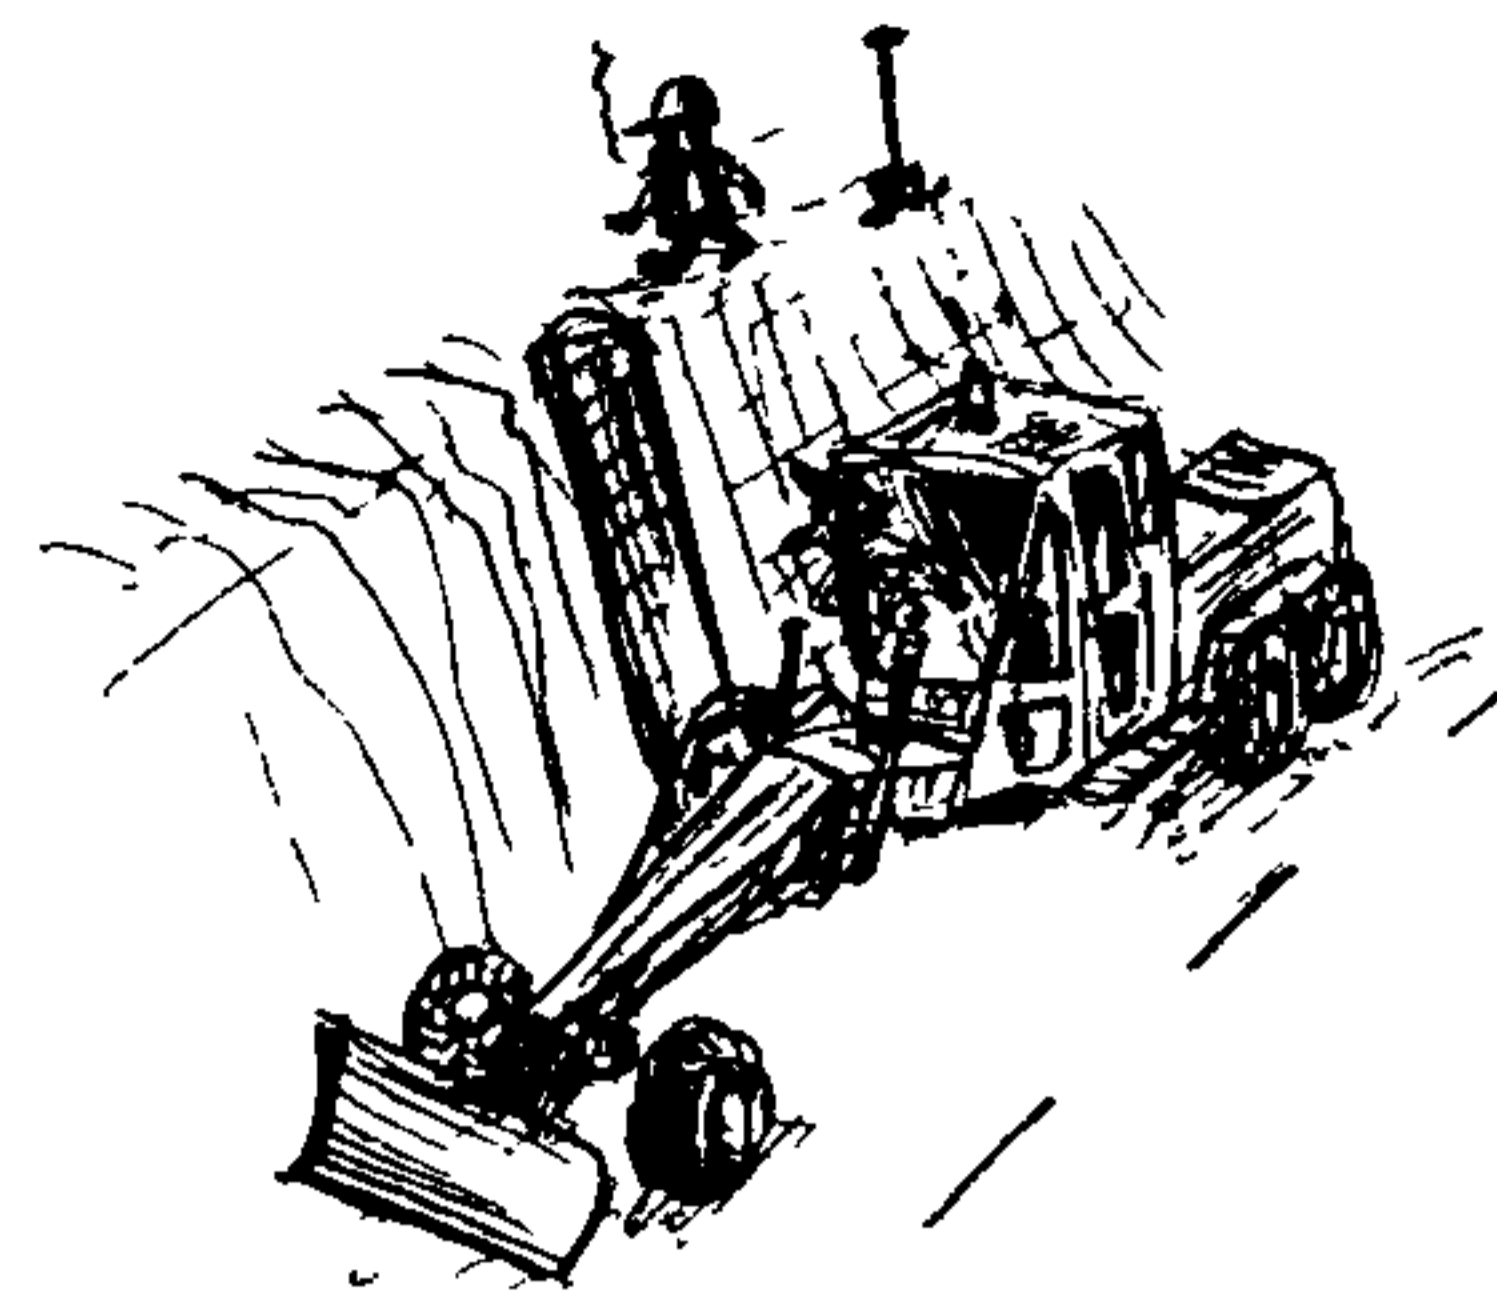

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-007-1	01-007-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	0,71	1,07
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	0,71	1,07
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		269,80	406,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		65,98	99,44
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>269,80</b>	<b>406,60</b>

Таблица ВрСНиРс-01-008

### Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов

**Состав работ:**


- 01. Прием грунта из автомобилей-самосвалов.
- 02. Разравнивание выгруженного грунта.

**Измеритель:** 10 м<sup>3</sup>

Прием и разравнивание грунта на отвале при выгрузке его из автомобилей-самосвалов:

01-008-1 грунт I группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)

01-008-2 грунт II группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)

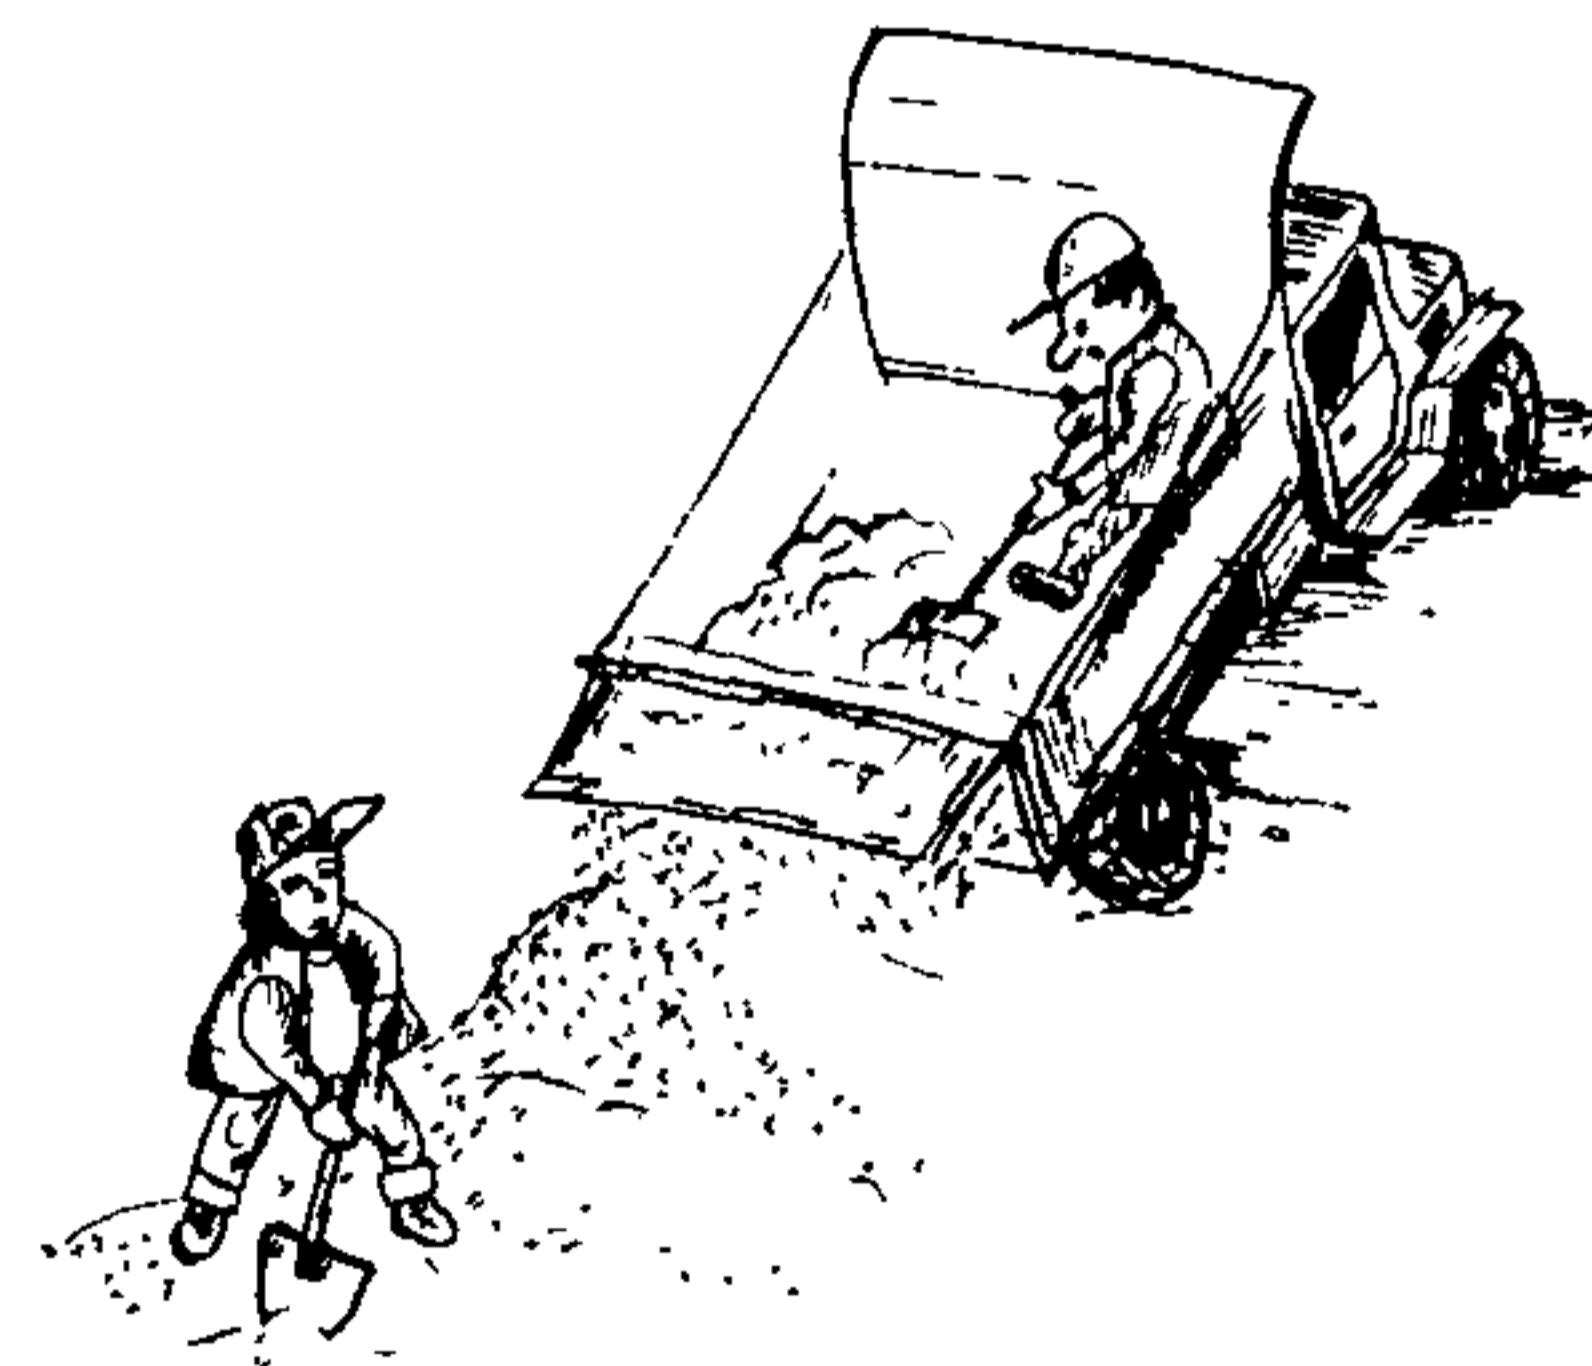

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-008-1	01-008-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	0,72	0,93
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		28,70	37,07
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>28,70</b>	<b>37,07</b>

### Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах

**Состав работ:**

- 01. Засыпка ям грунтом с разбивкой комьев.
- 02. Трамбование грунта ручной трамбовкой.
- 03. Поливка водой при необходимости.
- 04. Переходы.

**Измеритель:** 10 м<sup>3</sup>

Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную:

- 01-009-1 грунт I группы
- 01-009-2 грунт II группы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-009-1	01-009-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	4,19	4,55
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	4,19	4,55
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
407-9080	Грунт дренирующий	м <sup>3</sup>	130,00	11,50	11,50
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>384,43</b>	<b>417,46</b>
Материальные ресурсы		руб.		<b>1495,00</b>	<b>1495,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>1879,43</b>	<b>1912,46</b>

Таблица ВрСНиРс-01-010

### Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна

**Состав работ:**

- 01. Подноска семян на расстояние до 50 м.
- 02. Распределение семян.
- 03. Заделка семян граблями.
- 04. Уплотнение поверхности.
- 05. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

- 01-010-1 Засев трав вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-010-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	0,92
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	0,92
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
414-9240	Семена многолетних трав	кг	90,00	1,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>110,61</b>
Материальные ресурсы		руб.		<b>108,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>218,61</b>


### Скашивание травы тракторной косилкой

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Уборка посторонних предметов.
03. Скашивание травы.
04. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 1 км прохода

01-011-1 Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 55–80 л. с., ширина скашивания до 2 м

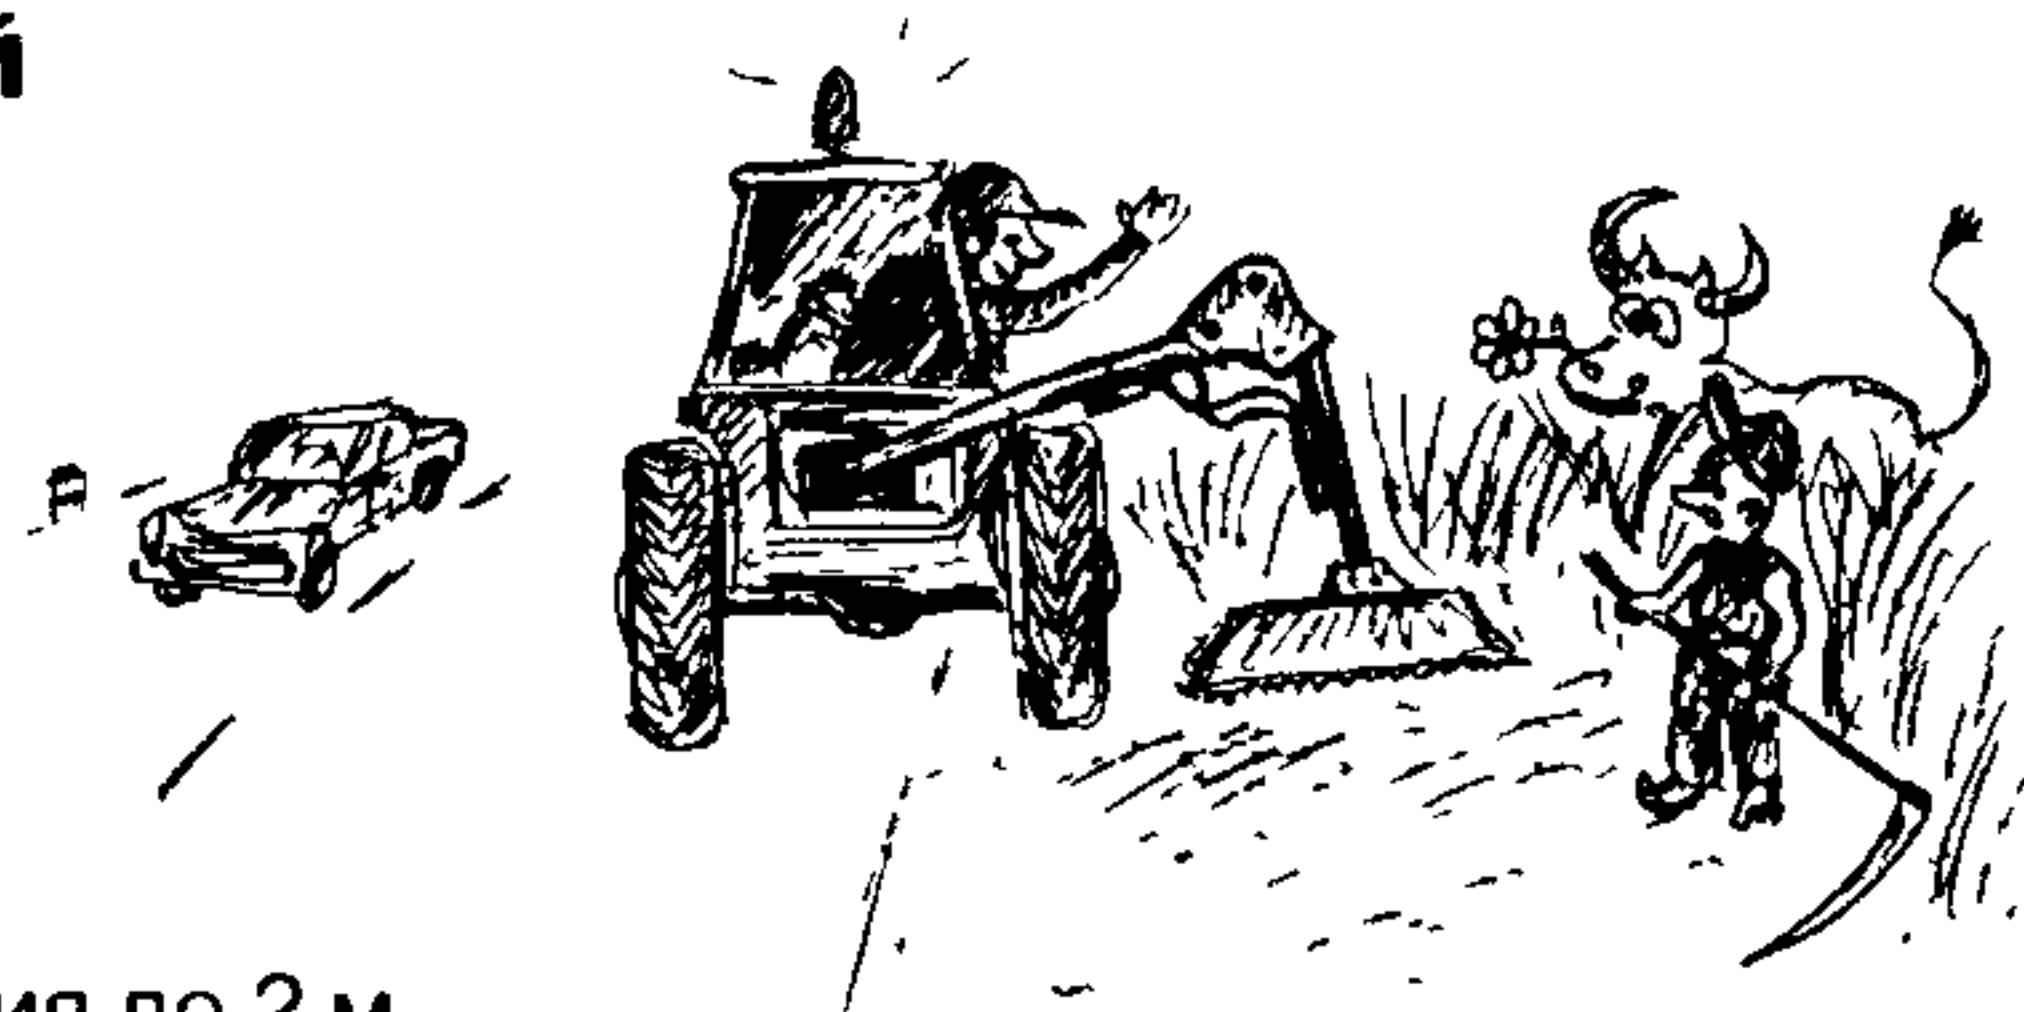

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-011-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	0,28
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	0,28
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	0,28
092401	Косилки тракторные	маш. ч	8,00	0,28
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11,16
Эксплуатация машин в том числе		руб.		44,24
Оплата труда машинистов		руб.		26,02
Всего, прямые затраты		руб.		55,40

Таблица ВрСНиРс-01-012

### Скашивание травы вручную

**Состав работ:**


01. Уборка посторонних предметов.
02. Скашивание травы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Скашивание травы вручную:

01-012-1 на обочинах и разделительной полосе

01-012-2 в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб

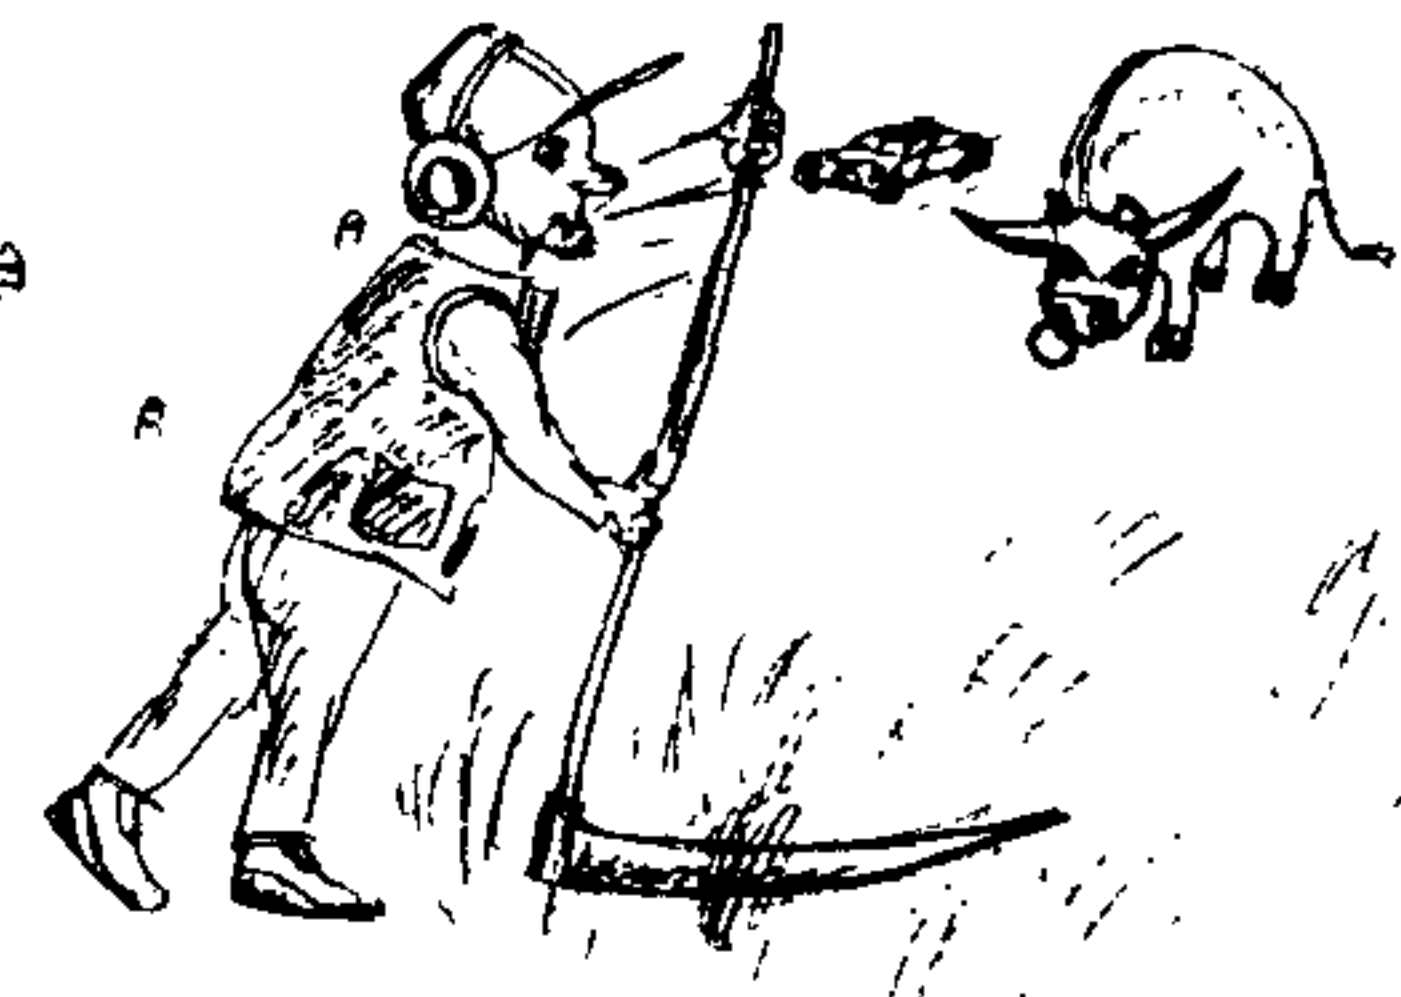

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-012-1	01-012-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	0,28	0,42
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11,16	16,74
Всего, прямые затраты		руб.		11,16	16,74

Таблица ВрСНиРс-01-013

### Откидывание травы на обрез

**Состав работ:**

01. Сгребание травы граблями.
02. Откидывание травы на обрез и складывание в кучи.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

01-013-1 Откидывание травы на обрез вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-013-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	0,12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-013-1
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		4,78
	Всего, прямые затраты	руб.		4,78

Таблица ВрСНиРс-01-014

### Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах

**Состав работ:**

- 01. Копание грунта и выбрасывание его на обочину.
- 02. Зачистка стенок, придание дну уклона по шаблону.
- 03. Засыпка прорезей разрыхленным грунтом, уплотнение ручной трамбовкой.
- 04. Переходы в процессе работы.

**Измеритель:** 1 м прорези

Устройство и засыпка дренажных прорезей:

01-014-1 грунт немерзлый

01-014-2 грунт мерзлый



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-014-1	01-014-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	0,40	0,91
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		20,76	47,22
	Всего, прямые затраты	руб.		20,76	47,22

Таблица ВрСНиРс-01-015

### Частичное восстановление профиля водоотводных канав вручную

**Состав работ:**

- 01. Разбивка профиля с установкой маяков.
- 02. Удаление мусора и поросли.
- 03. Срезка откосов.
- 04. Планировка дна и откосов с проверкой профиля шаблоном.
- 05. Выкидка грунта.
- 06. Разравнивание выброшенного грунта на обреше.

**Измеритель:** 10 м

Частичное восстановление профиля водоотводных канав вручную:

01-015-1 грунт I группы

01-015-2 грунт II группы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-015-1	01-015-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	0,62	0,72
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		32,17	37,36
	Всего, прямые затраты	руб.		32,17	37,36


### Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Установка и снятие откосника.
03. Восстановление профиля канав.
04. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 1 км

01-016-1 Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером

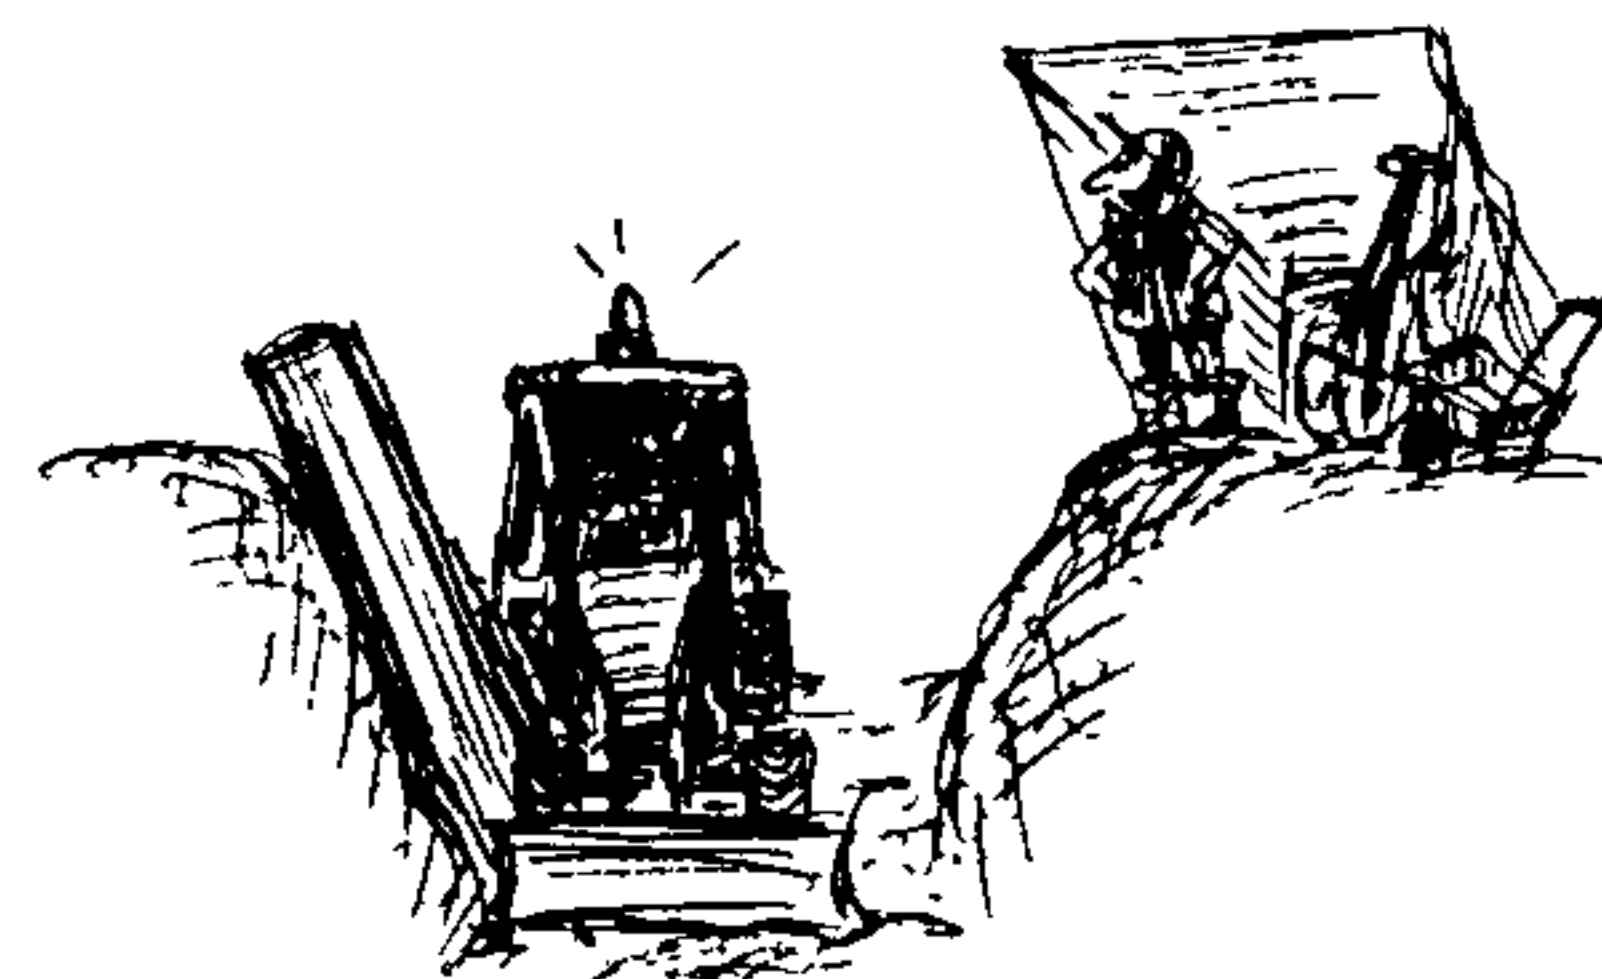

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-016-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	0,29
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	0,29
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		110,20
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		26,95
Всего, прямые затраты		руб.		110,20

Таблица ВрСНиРс-01-017


### Очистка водоотводных лотков и быстротоков

**Состав работ:**

01. Очистка водоотводных лотков от мусора и наносного грунта вручную с отбрасыванием грунта в сторону.

**Измеритель:** 100 м

01-017-1 Очистка водоотводных лотков вручную

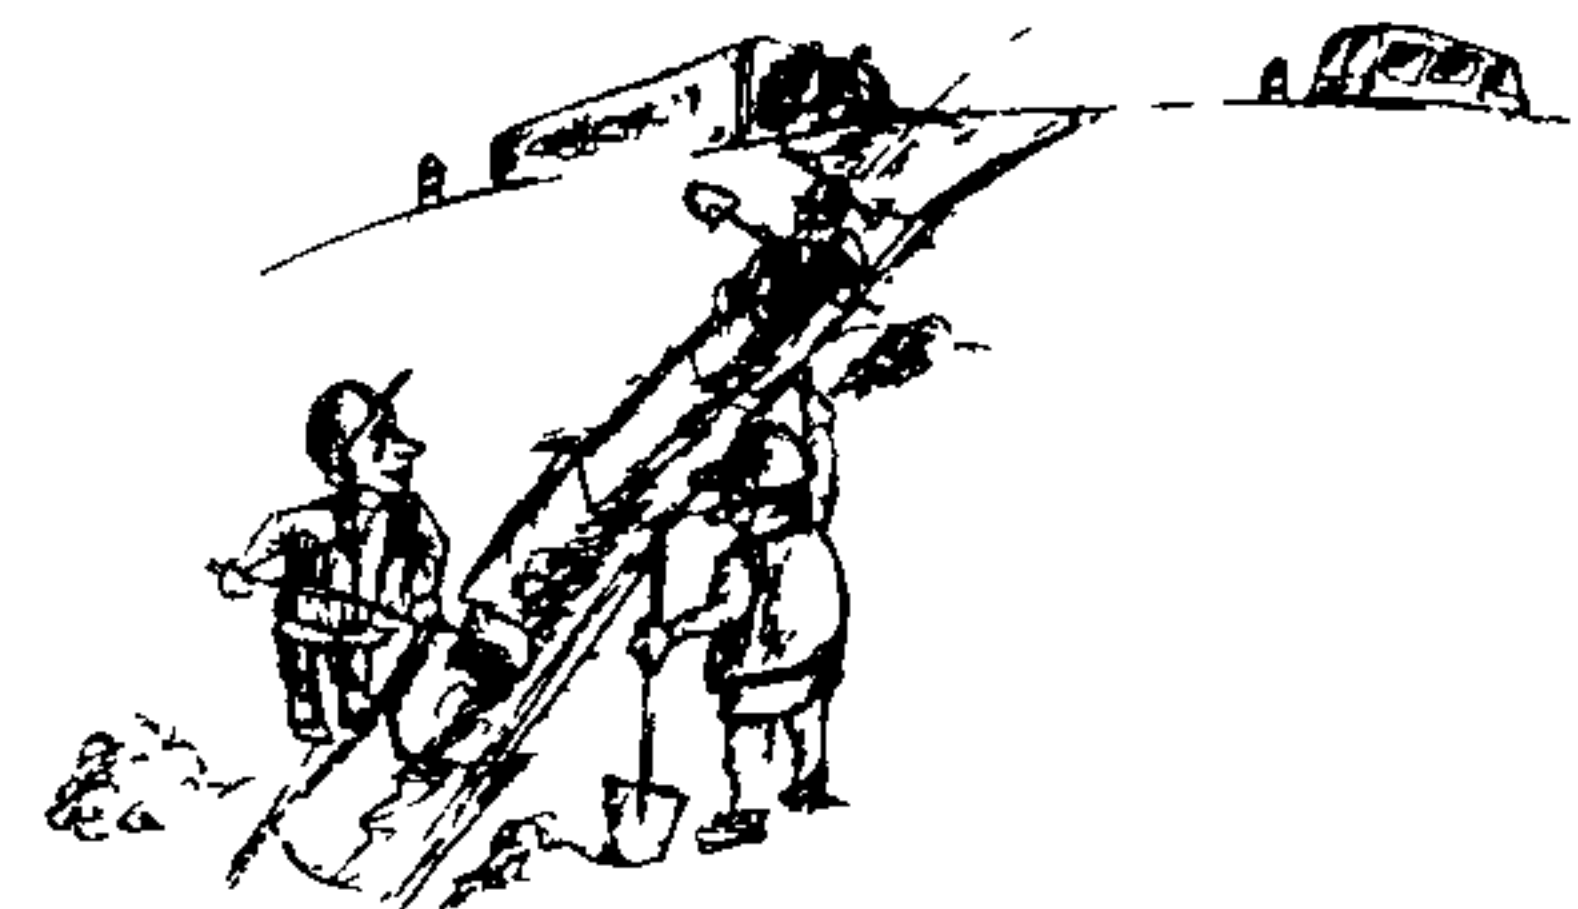

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-017-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	4,94
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		196,91
Всего, прямые затраты		руб.		196,91

## Ликвидация "диких" съездов

**Состав работ:**


01. Приведение агрегатов в рабочее положение.  
 02. вспашка грунта трактором с прицепным плугом (01-018-1).  
 03. Разработка и перемещение грунта бульдозером (01-018-2).  
 04. Развороты.

**Измеритель:** 1 съезд

Ликвидация "диких" съездов:

01-018-1 трактором 55–80 л. с. с плугом

01-018-2 бульдозером 108 л. с.

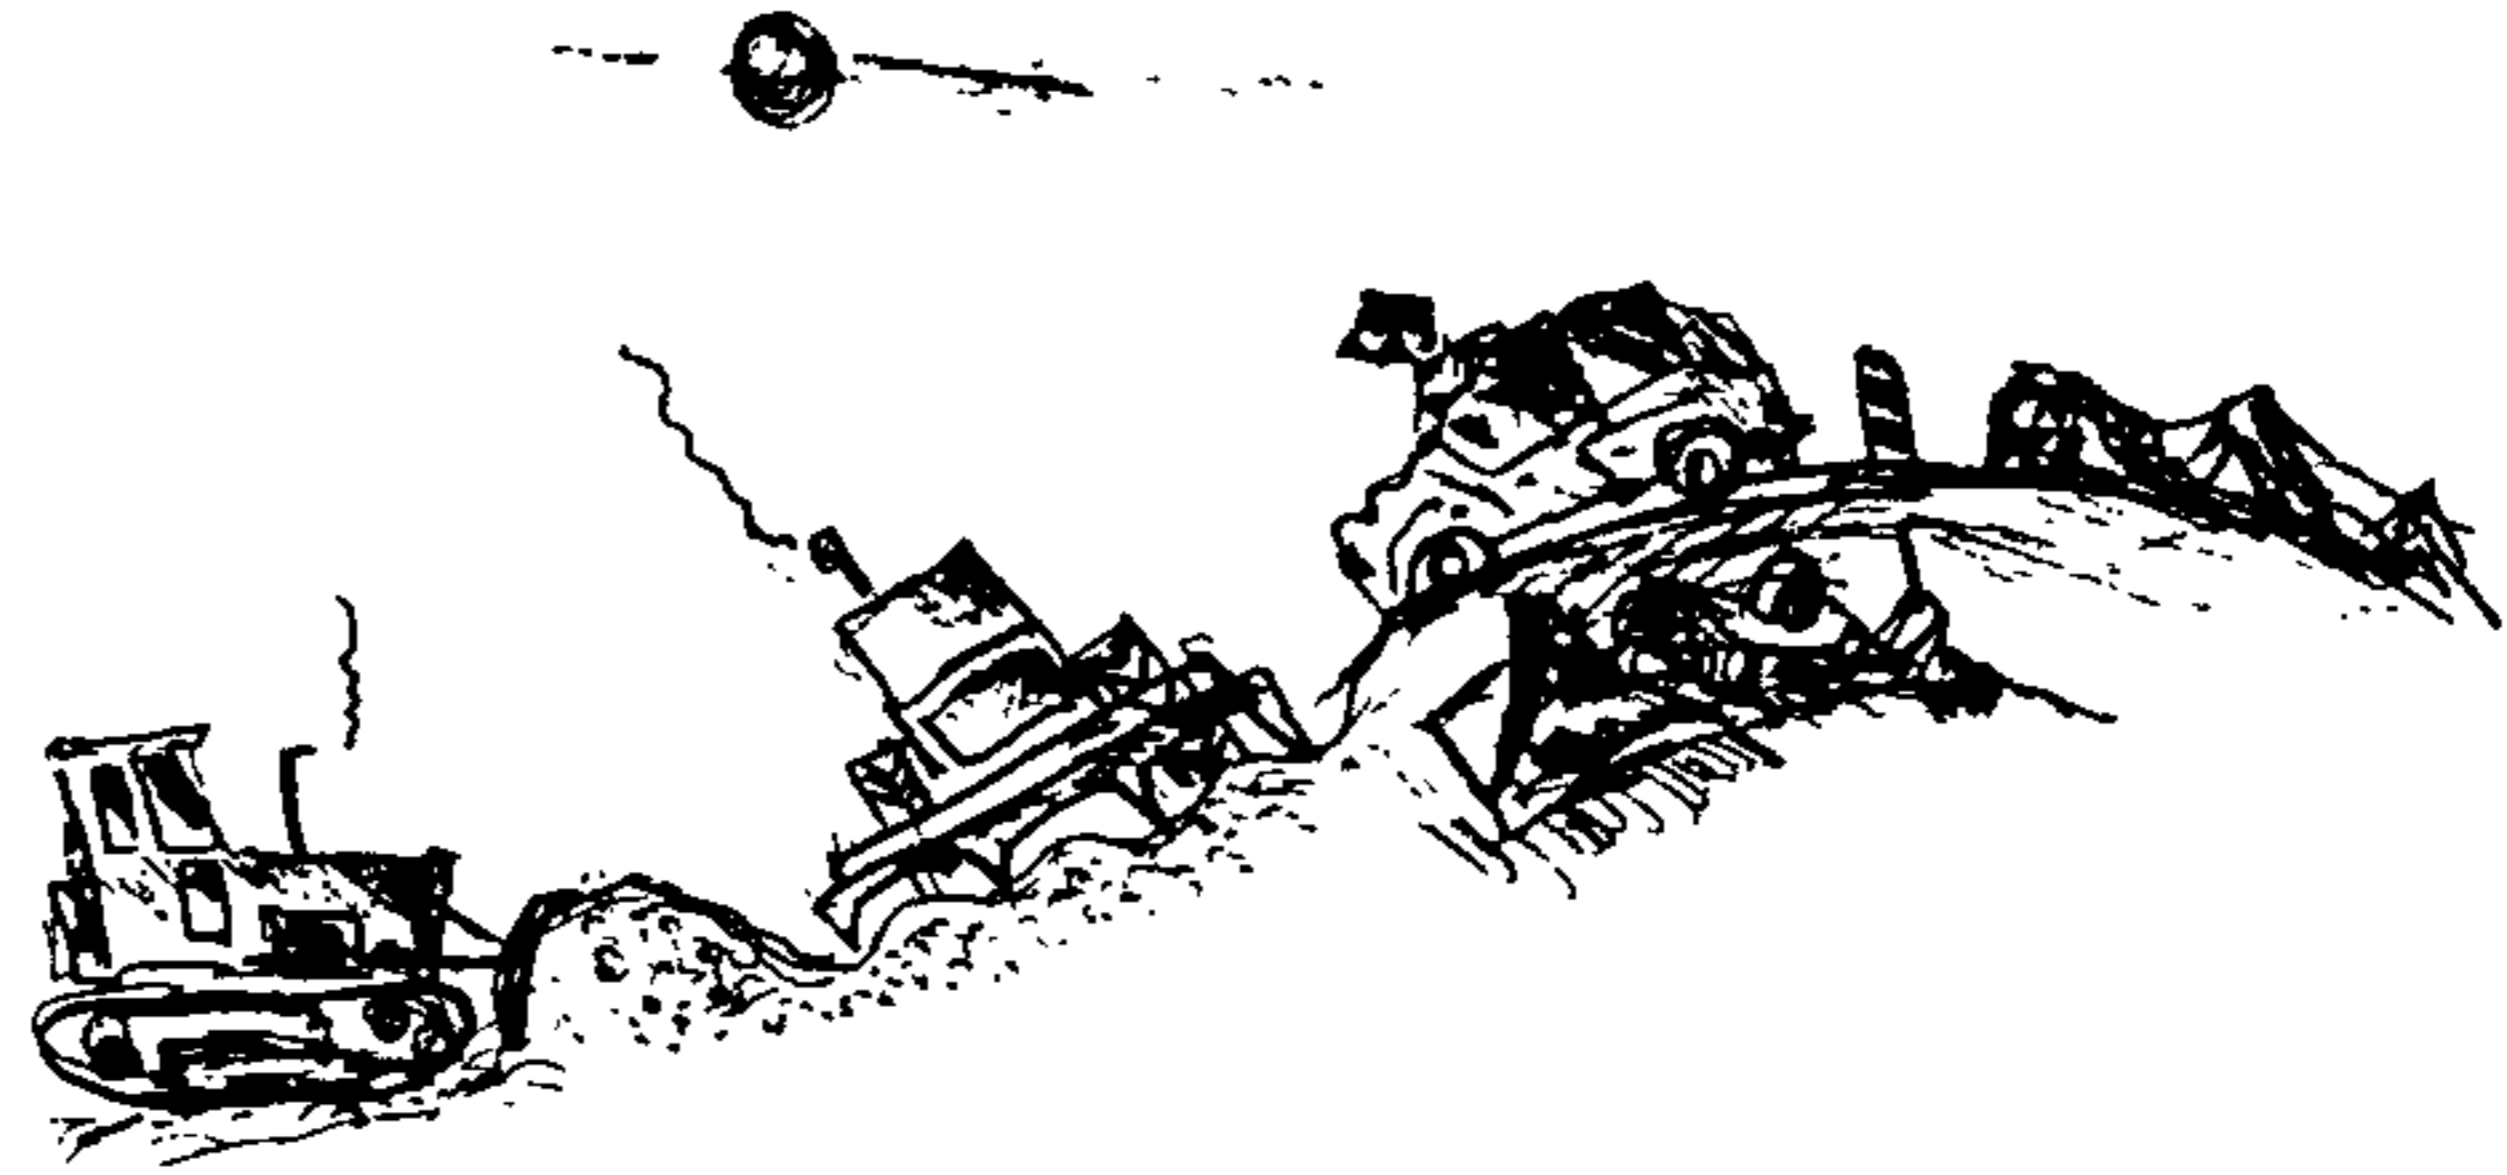

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-018-1	01-018-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	0,73	0,27
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	0,73	
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	260,00		0,27
091303	Плуги-рыхлители прицепные с приспособлениями	маш. ч	9,00	0,73	
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		<b>116,07</b>	<b>70,20</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		67,84	25,09
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>116,07</b>	<b>70,20</b>

## РАЗДЕЛ 02

### Содержание покрытия

Таблица ВрСНиРс-02-001

#### Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи

**Состав работ:**

- 01. Очистка покрытия одним проходом по одному следу.
- 02. Развороты в конце участка.
- 03. Наполнение цистерны водой (02-001-2).

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи:

02-001-1 без увлажнения

02-001-2 с увлажнением



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-001-1	02-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	0,33	0,63
3 121601Д	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	0,33	0,63
4 411-0001	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Вода	м <sup>3</sup>	5,00		2,50
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		112,20	214,20
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		30,67	58,55
Материальные ресурсы		руб.		0,00	12,50
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>112,20</b>	<b>226,70</b>

Таблица ВрСНиРс-02-002

#### Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

**Состав работ:**

- 01. Сбор мусора и посторонних предметов.
- 02. Складирование мусора.
- 03. Переходы на другую сторону проезжей части.
- 04. Пробег комбинированной дорожной машины для сбора мусора.

**Измеритель:** 1 км прохода

02-002-1 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-002-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1 0)	чел. ч	39,86	0,98
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	0,08
3 121601Д	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	0,08
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		39,06
Эксплуатация машин		руб.		27,20
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		7,43
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>66,26</b>



### Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную

**Состав работ:**

01. Россыпь каменной мелочи и разравнивание метлой.  
02. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-003-1 Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-003-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	0,08
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	0,204
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7,34
Материальные ресурсы		руб.		26,52
Всего, прямые затраты		руб.		33,86

Таблица ВрСНиРс-02-004


### Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом

**Состав работ:**

01. Наметание материалов.  
02. Развороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

02-004-1 Наметание каменной мелочи или высевок комбинированной дорожной машиной

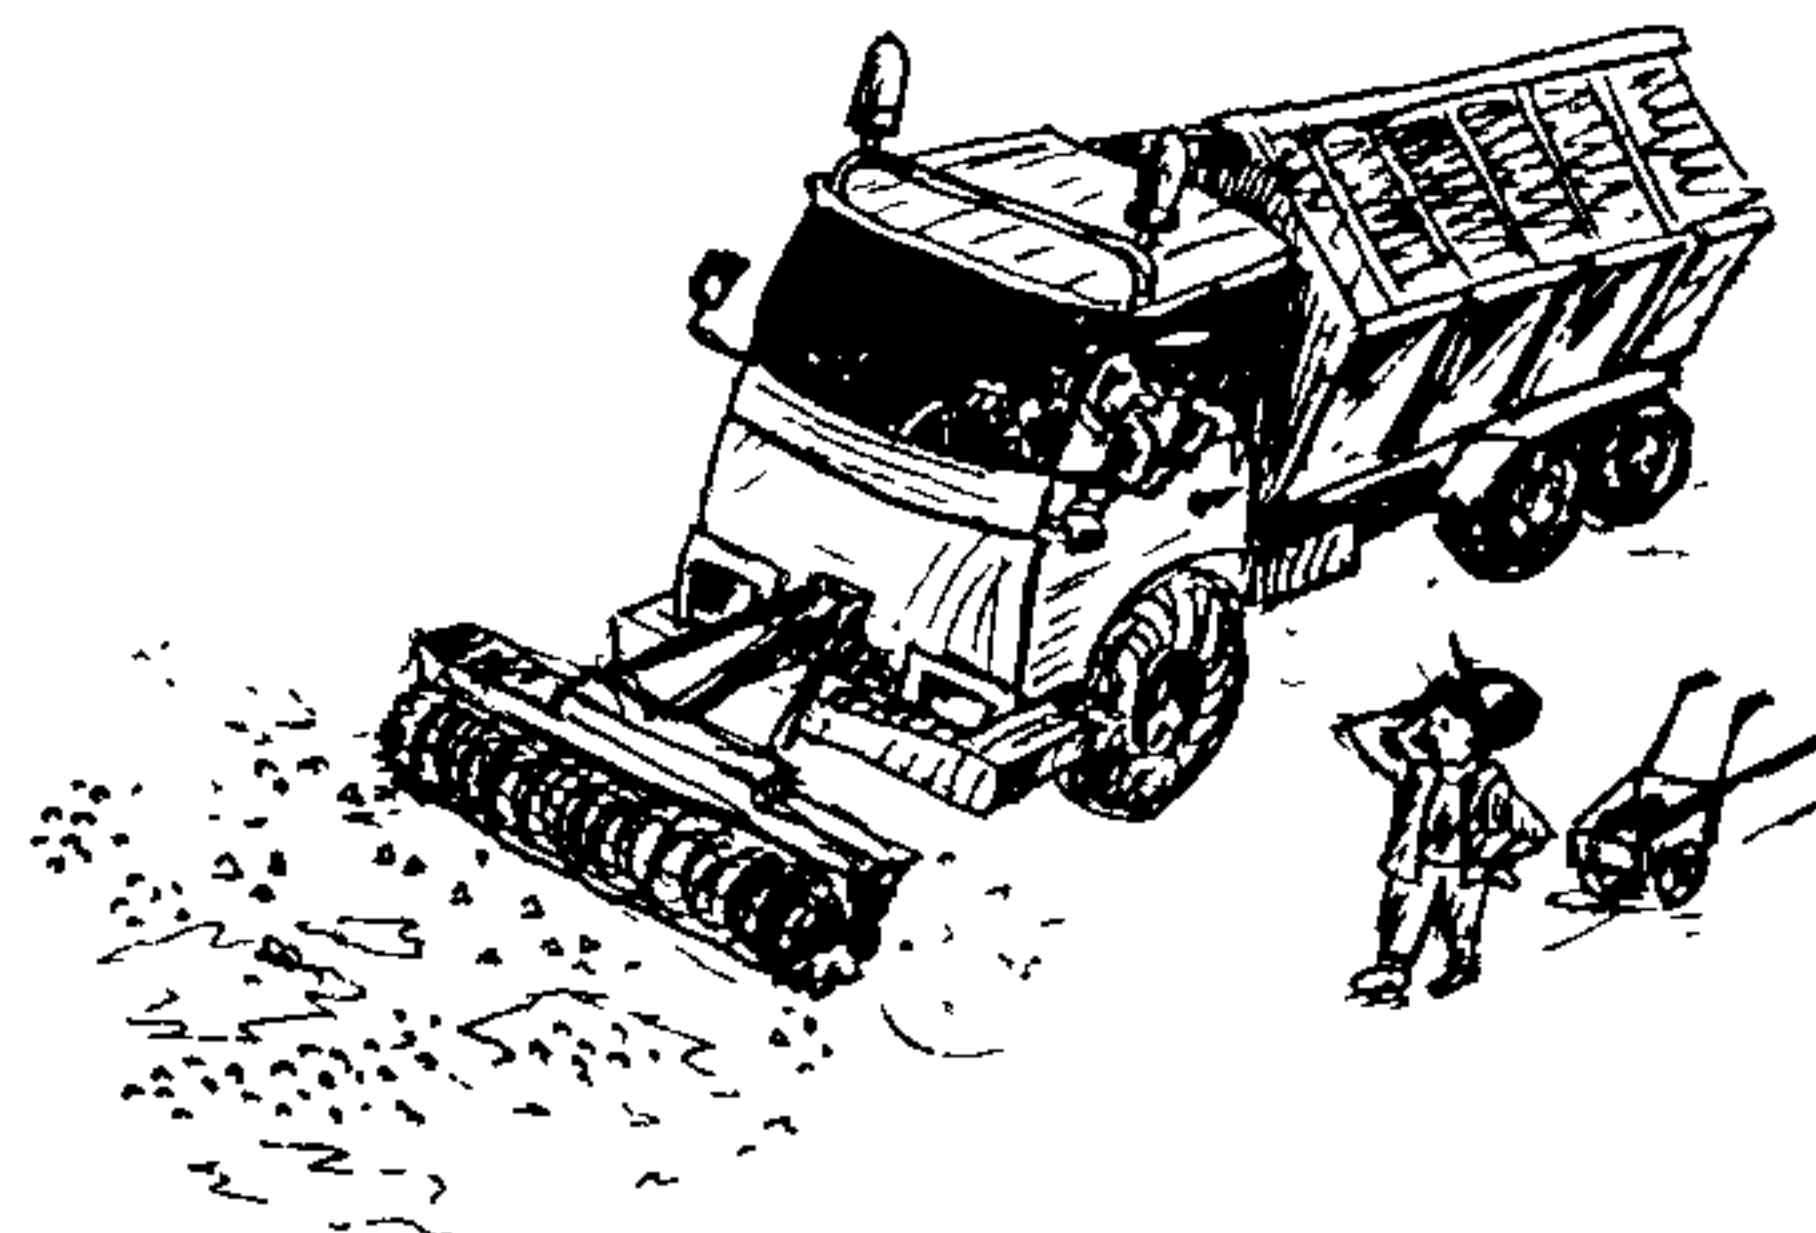

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-004-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	0,82
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	0,82
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	20,40
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		278,80
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		76,20
Материальные ресурсы		руб.		2652,00
Всего, прямые затраты		руб.		2930,80


## Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия

**Состав работ:**

01. Разломка и обрубка краев выбоин.
02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
05. Уплотнение смеси.
06. Уборка отходов.
07. Разогревание битума.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия:

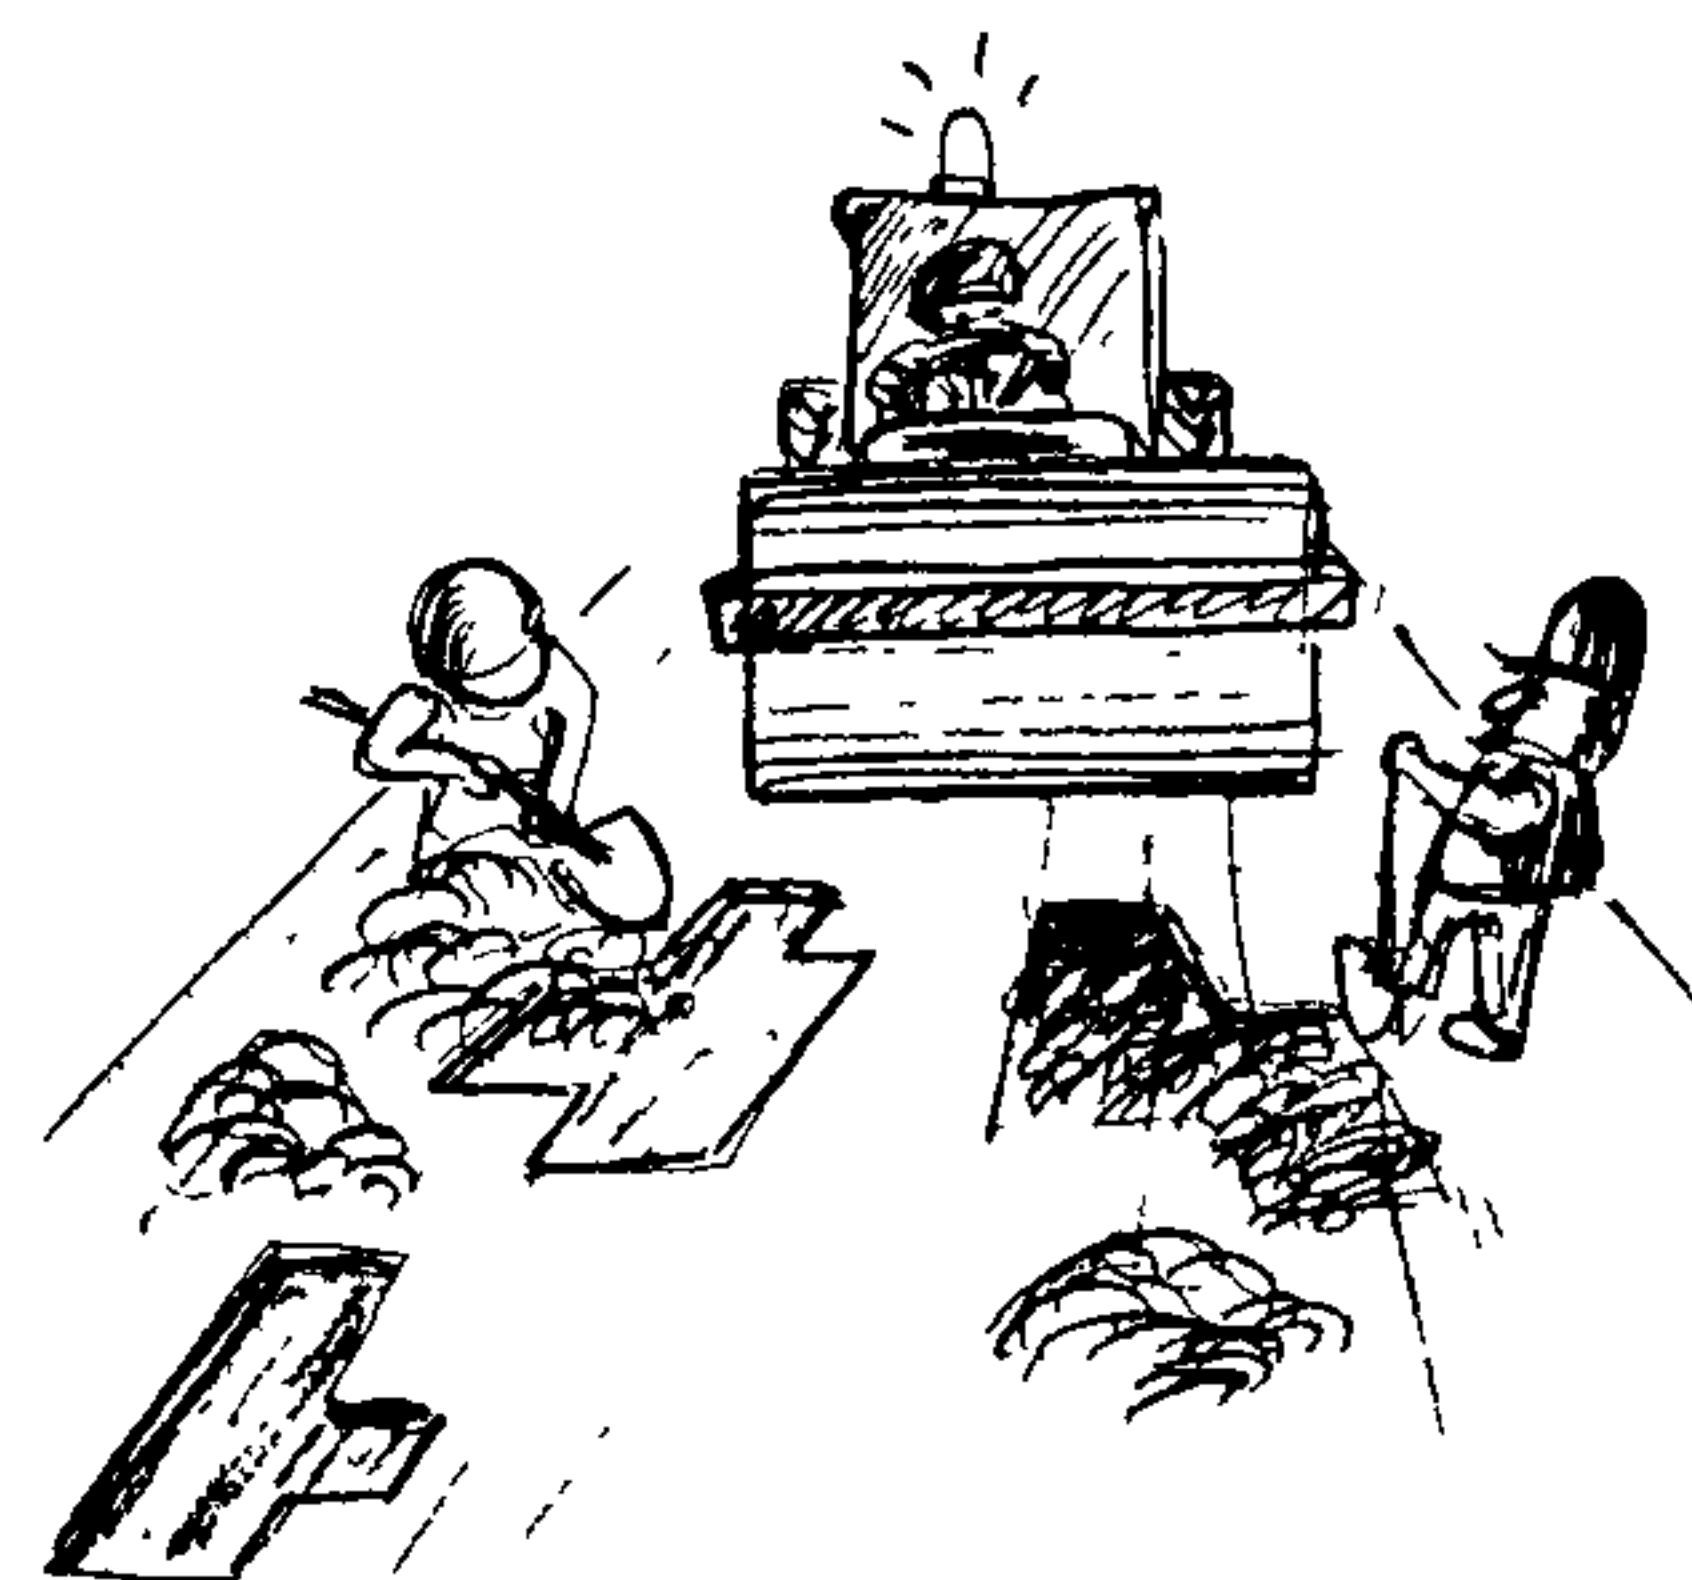
02-005-1 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-005-2 толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз цена руб.	02-005-1	02-005-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	15,54	18,01
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	15,54	12,01
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	31,08	30,02
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	7,77	6,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	23,31	18,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	140,00	7,77	6,00
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	150,00	7,77	6,00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	55,00	7,77	6,00
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	7,77	6,00
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	25,00	7,77	12,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,032	0,04
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	680,00	11,70	16,40
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>4139,86</b>	<b>3848,28</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>4584,30</b>	<b>3690,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		2166,20	1672,74
Материальные ресурсы		руб.		<b>8087,52</b>	<b>11316,40</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>16811,68</b>	<b>18854,68</b>

**Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий  
укатываемой асфальтобетонной смесью  
без разломки старого покрытия**

**Состав работ:**

01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Разогревание битума.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

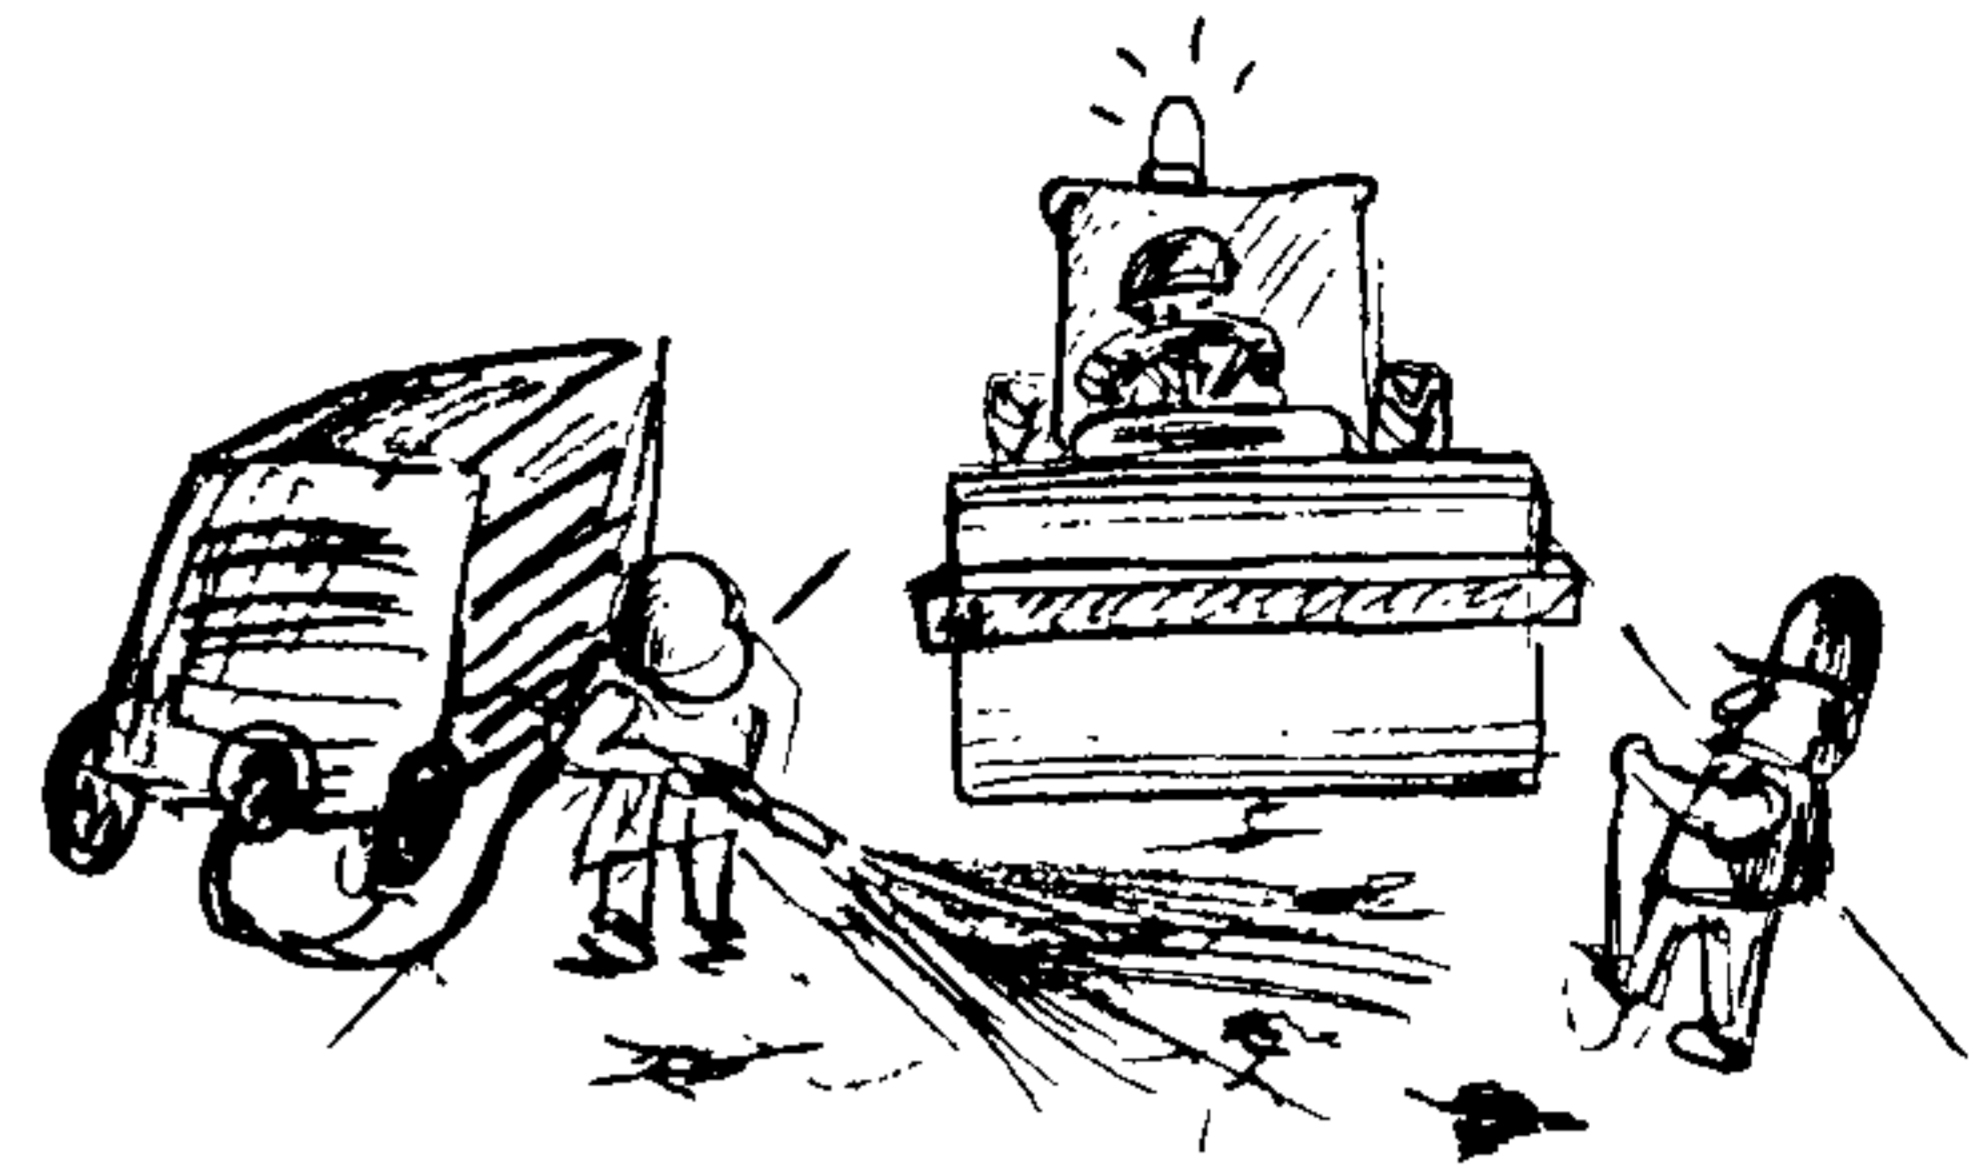**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия:

02-006-1 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-006-2 толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-006-1	02-006-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	7,77	6,00
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	15,54	12,01
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	23,31	18,01
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	7,77	6,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>92,93</b>	<b>15,54</b>	<b>12,00</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	150,00	7,77	6,00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	55,00	7,77	6,00
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	7,77	6,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,032	0,04
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	680,00	11,70	16,40
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>3299,14</b>	<b>2548,80</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>3302,25</b>	<b>2550,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1444,13	1115,16
Материальные ресурсы		руб.		<b>8087,52</b>	<b>11316,40</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>14688,91</b>	<b>16415,20</b>

## Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литой асфальтобетонной смесью

**Состав работ:**

01. Разлсмка и обрубка краев выбоин.
02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.
03. Установка термоса-бункера в рабочее положение.
04. Укладка и разравнивание смеси.
05. Уплотнение смеси вальком.
06. Посыпка высевами.
07. Затирка райбовкой.
08. Уборка отходов.
09. Установка и снятие ограждений.
10. Переходы.
11. Загрузка и пробег термоса-бункера.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом:

02-007-1 толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км


02-007-2 толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>, средняя дальность возки литого асфальта до 100 км

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-007-1	02-007-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	5,70	7,04
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	5,70	7,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	11,40	14,08
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	17,10	21,12
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	140,00	5,70	7,04
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	5,70	7,04
123101Д	Термосы-бункеры объемом 3 м <sup>3</sup>	маш. ч	980,00	5,70	7,04
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	25,00	5,70	7,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	1,30	1,30
410-9059Д	Асфальт литой	т	650,00	12,90	12,90
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб.</b>		<b>1302,05</b>	<b>1608,15</b>
<b>Эксплуатация машин в том числе</b>		<b>руб.</b>		<b>7780,50</b>	<b>9609,60</b>
<b>Оплата труда машинистов</b>		<b>руб.</b>		<b>1589,10</b>	<b>1962,68</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб.</b>		<b>8554,00</b>	<b>8554,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>17636,55</b>	<b>19771,75</b>

## Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля

**Состав работ:**

01. Наполнение цистерн битумом.
02. Загрузка каменного материала в бункеры.
03. Подогрев битума.
04. Очистка покрытия и трещин от пыли и грязи.
05. Заливка трещин битумом.
06. Засыпка трещин высевками или каменной мелочью.
07. Перемещение заливщика в процессе работы.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

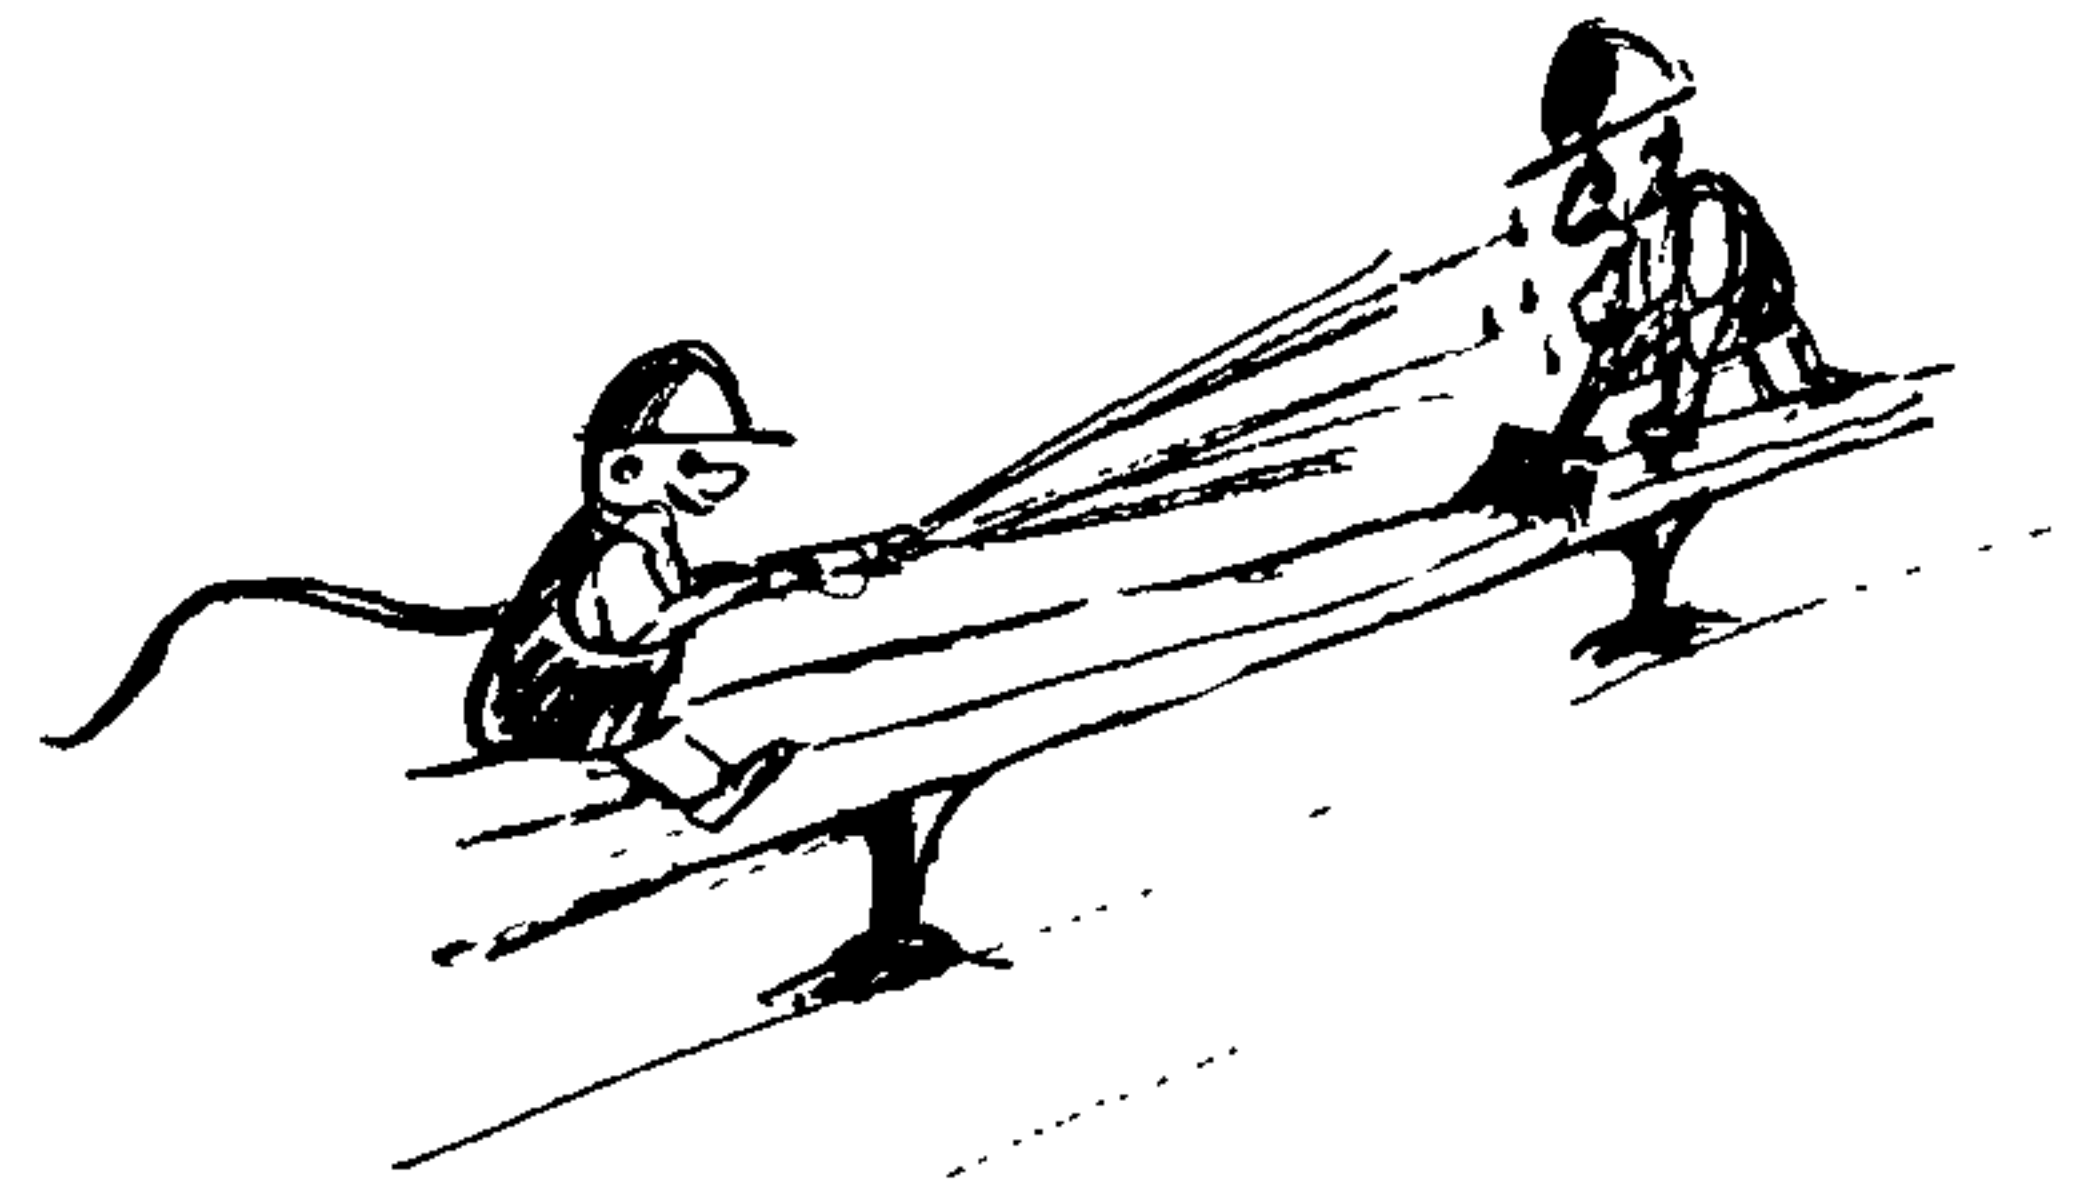**Измеритель:** 100 м трещин


02-008-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-008-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	0,23
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	0,69
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	0,69
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	0,23
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120600	Заливщики швов на базе автомобиля	маш. ч	300,00	0,23
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,1061
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	0,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		92,13
Эксплуатация машин в том числе		руб.		69,00
Оплата труда машинистов		руб.		21,37
Материальные ресурсы		руб.		438,67
Всего, прямые затраты		руб.		599,80

## Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

**Состав работ:**

01. Очистка трещин металлическими крючками, щетками и продувка воздухом.
02. Разогрев битума в передвижном котле и приготовление разжиженного битума.
03. Смазка стенок трещин жидким битумом.
04. Заполнение трещин битумом.
05. Засыпка трещин высеvkами или песком.
06. Перемещение котла и материалов в процессе работы.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

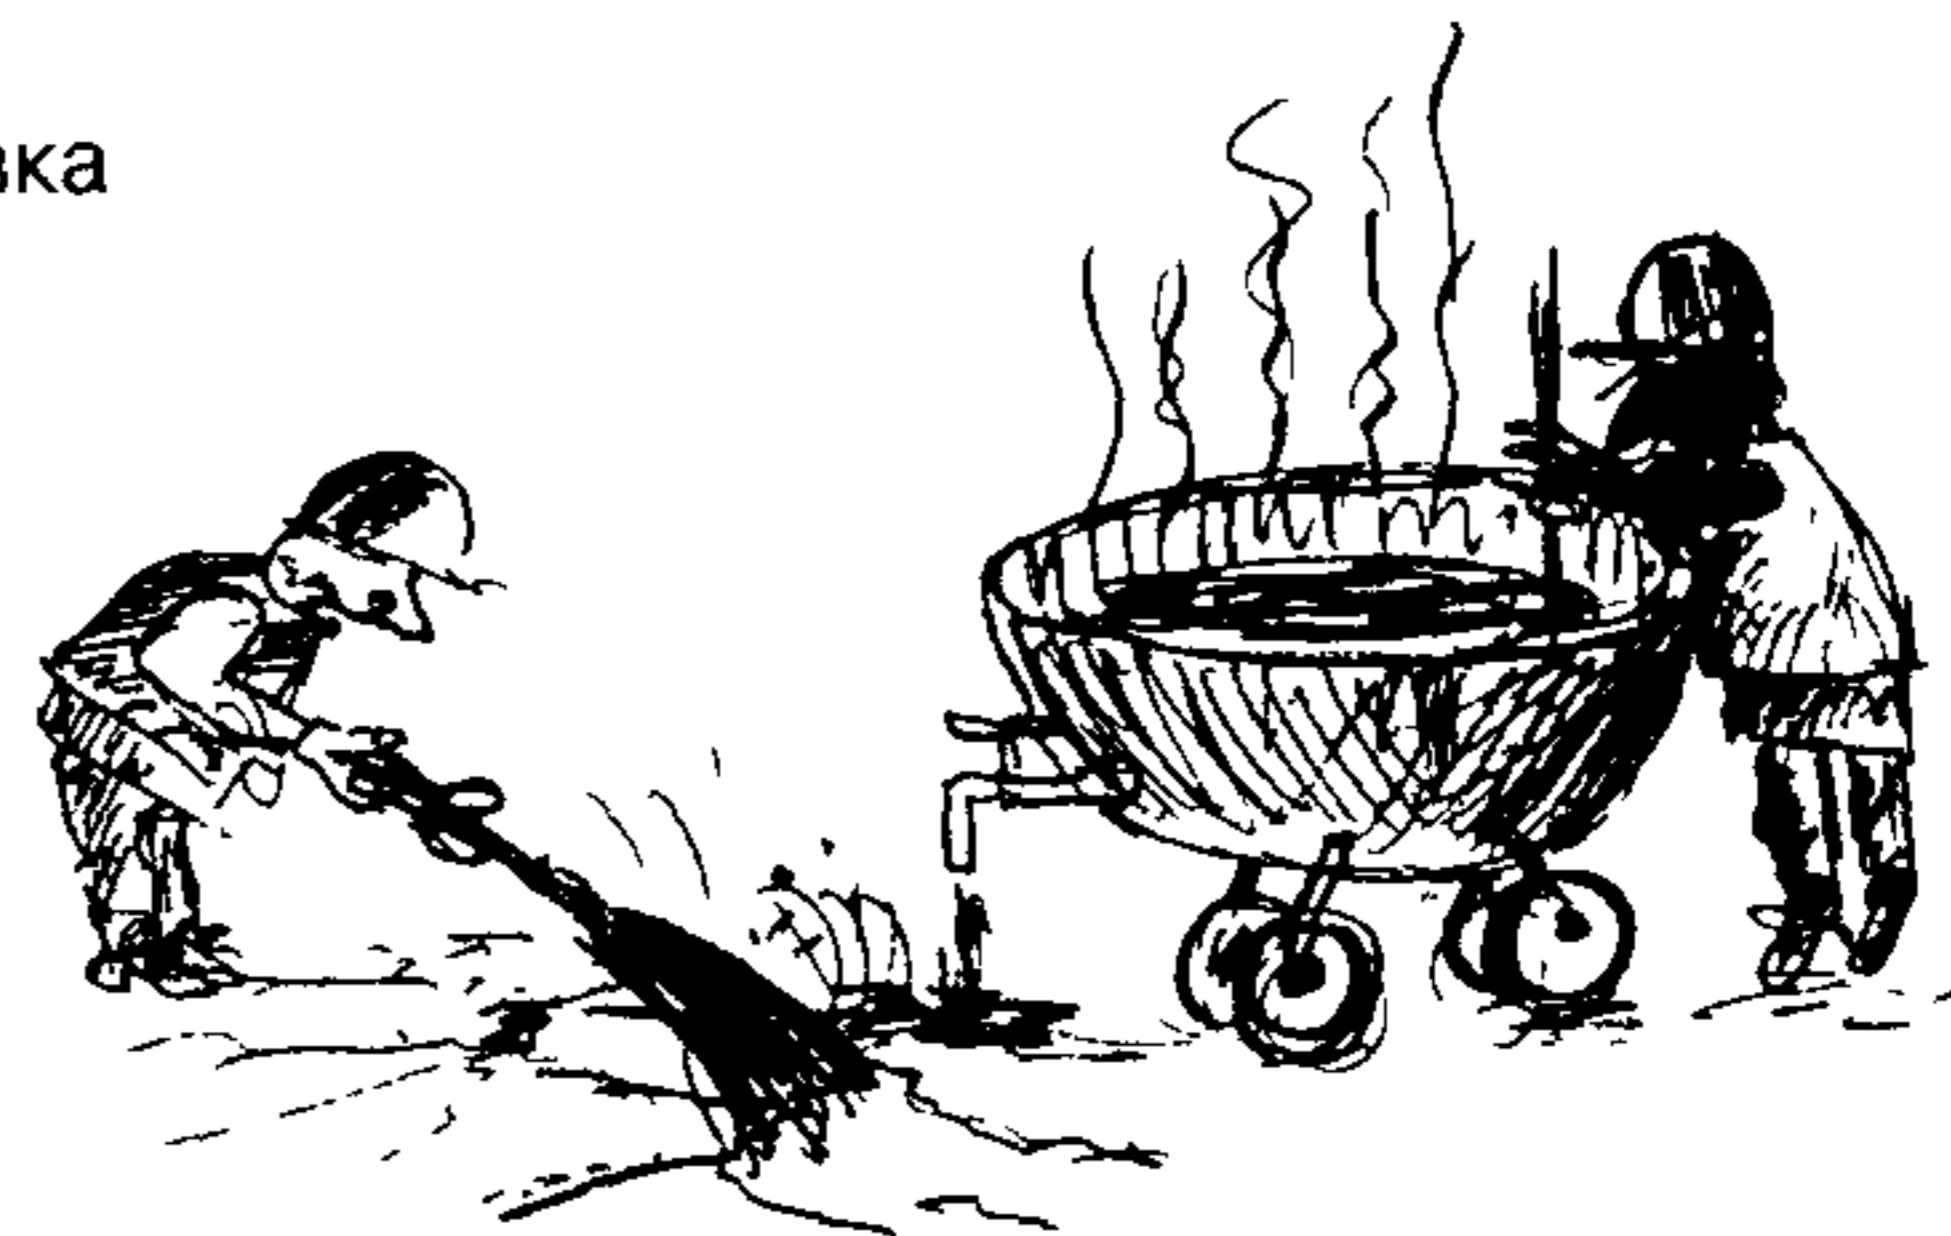**Измеритель:** 100 м трещин

02-009-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-009-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	2,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	3,06
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	1,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120500	Гудронаторы ручные	маш. ч	1,00	2,04
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	55,00	1,02
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	1,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,1061
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	0,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>290,43</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>282,54</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		94,79
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>437,07</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>1010,05</b>

## Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью

**Состав работ:**

01. Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания с удалением остатков бетона.
02. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
05. Уплотнение смеси ручными трамбовками.
06. Уборка отходов.
07. Разогревание битума.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью:

02-010-1 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-010-2 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью:

02-010-3 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-010-4 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-010-1	02-010-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	36,26	61,80
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	36,26	61,80
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	36,26	61,80
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	72,52	123,60
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	140,00	36,26	61,80
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	55,00	36,26	61,80
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	36,26	61,80
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	25,00	36,26	61,80
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,0515	0,0515
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	680,00	12,40	16,49
410-9110	Щебень черный	т	630,00		6,63
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>6676,92</b>	<b>11379,85</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>15954,40</b>	<b>27192,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		6739,28	11486,15
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>8643,67</b>	<b>15601,77</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>31274,98</b>	<b>54173,62</b>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-010-3	02-010-4
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	31,31	57,68
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	31,31	57,68
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	31,31	57,68
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	62,62	115,36
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	140,00	31,31	57,68
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	55,00	31,31	57,68
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	31,31	57,68
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	25,00	31,31	57,68
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,0515	0,0515
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	680,00	11,20	14,81
410-9110	Щебень черный	т	630,00		6,63
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5765,42	10621,20
Эксплуатация машин в том числе		руб.		13776,40	25379,20
Оплата труда машинистов		руб.		5819,28	10720,40
Материальные ресурсы		руб.		7827,67	14459,37
Всего, прямые затраты		руб.		27369,49	50459,76

Таблица ВрСНиРс-02-011

### Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном

#### Состав работ:

01. Оконтуривание ремонтируемых мест.
02. Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания с удалением остатков бетона.
03. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
04. Увлажнение стенок выбоин.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Нанесение цементного раствора на ремонтируемую поверхность.
07. Укладка бетонной смеси.
08. Уплотнение смеси штыкованием или вибрированием.
09. Засыпка ремонтируемых мест песком.
10. Очистка поверхности от песка с окучиванием его на обочинах.
11. Уборка отходов.
12. Установка и снятие ограждений.
13. Переходы.



**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном:

02-011-1 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

02-011-2 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-011-1	02-011-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	36,67	49,44
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	36,67	49,44
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	36,67	49,44
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	73,34	98,88



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-011-1	02-011-2
Норма расхода ресурсов					
<b>3</b> 050102	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	140,00	36,67	49,44
123001Д 330804	Машины дорожного мастера Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч маш. ч	220,00 25,00	36,67 36,67	49,44 49,44
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9540	Цемент	т	980,00	0,0998	0,0998
401-9010	Бетон дорожный	м <sup>3</sup>	1250,00	5,20	10,20
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	0,224	0,224
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,158	0,158
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>5870,50</b>	<b>7914,85</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>14117,95</b>	<b>19034,40</b>
Оплата труда машинистов		руб.		6815,49	9188,92
Материальные ресурсы		руб.		<b>6609,79</b>	<b>12859,79</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>26598,24</b>	<b>39809,04</b>

Таблица ВрСНиРс-02-012

### Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях

**Состав работ:**

01. Выравнивание (обрубка) краев швов и трещин.
02. Очистка швов и трещин с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
04. Заполнение швов и трещин мастикой.
05. Посыпка поверхности песком.
06. Уборка отходов.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

**Измеритель:** 100 м трещин


02-012-1 Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях резинобитумной мастикой

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-012-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	4,72
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	4,72
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	9,44
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	140,00	4,72
120500	Гудронаторы ручные	маш. ч	1,00	4,72
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	55,00	4,72
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	4,72
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	25,00	4,72
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,0033
101-9096	Мастика битумно-резиновая шовная для дорожных работ	т	11000,00	0,146
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	0,0249
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>510,70</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>2081,52</b>
Оплата труда машинистов		руб.		877,26
Материальные ресурсы		руб.		<b>1620,81</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>4213,03</b>

## Ямочный ремонт покрытий из черного щебня

### Состав работ:

01. Кирковка или обрубка краев выбоины.
02. Очистка выбоины от пыли, грязи и вскиркованной массы.
03. Разогрев битума.
04. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
05. Укладка черного щебня.
06. Уплотнение трамбованием.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

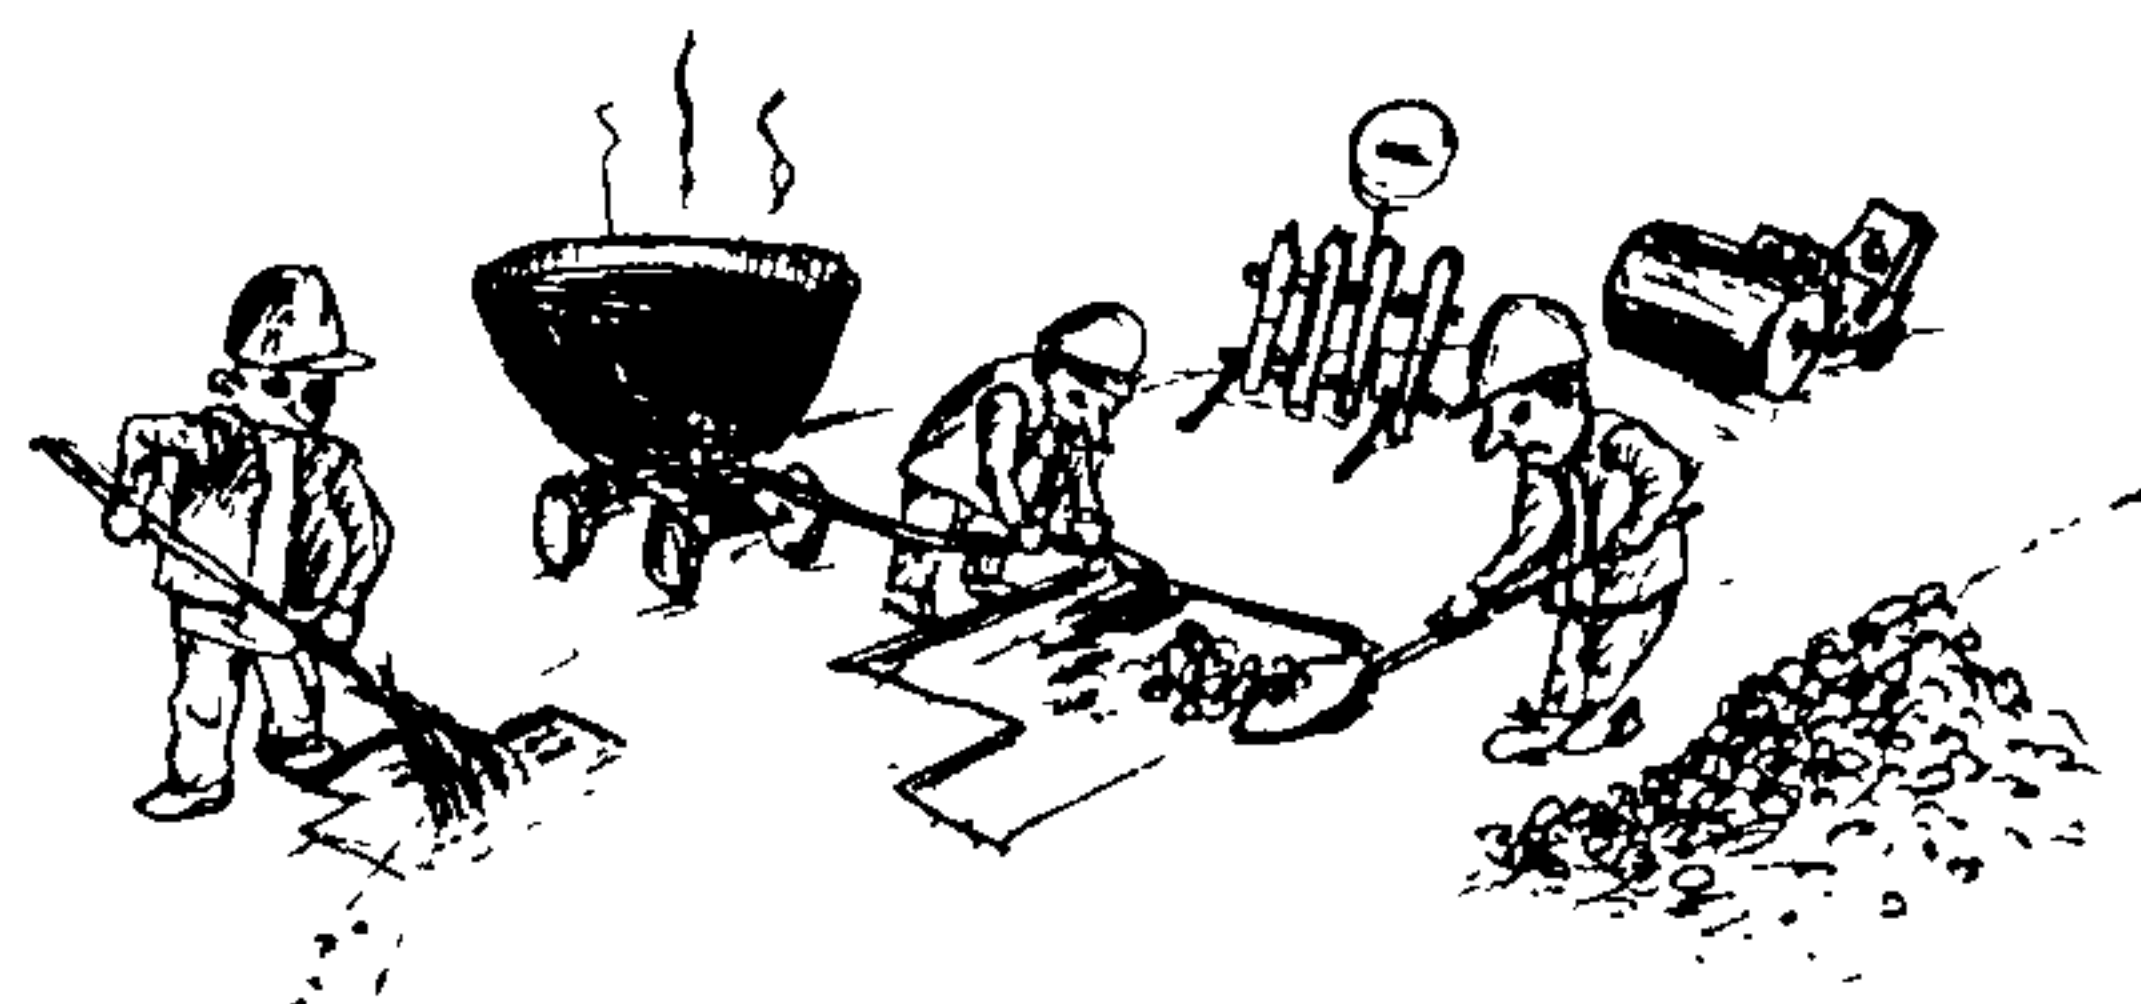

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-013-1 Ямочный ремонт покрытий из черного щебня


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-013-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	13,60
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	13,60
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	13,60
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	13,60
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	55,00	13,60
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	13,60
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,031
410-9110	Щебень черный	т	630,00	7,02
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2504,30
Эксплуатация машин в том числе		руб.		3740,00
Оплата труда машинистов		руб.		1263,85
Материальные ресурсы		руб.		4550,01
Всего, прямые затраты		руб.		10794,31

Таблица ВрСНиРс-02-014

## Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий

### Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли и грязи.
02. Разломка покрытия.
03. Удаление вскиркованного материала и просеивание на грохоте.
04. Укладка и планировка гравия или щебня.
05. Уплотнение трамбованием.
06. Установка и снятие ограждений.
07. Переходы.

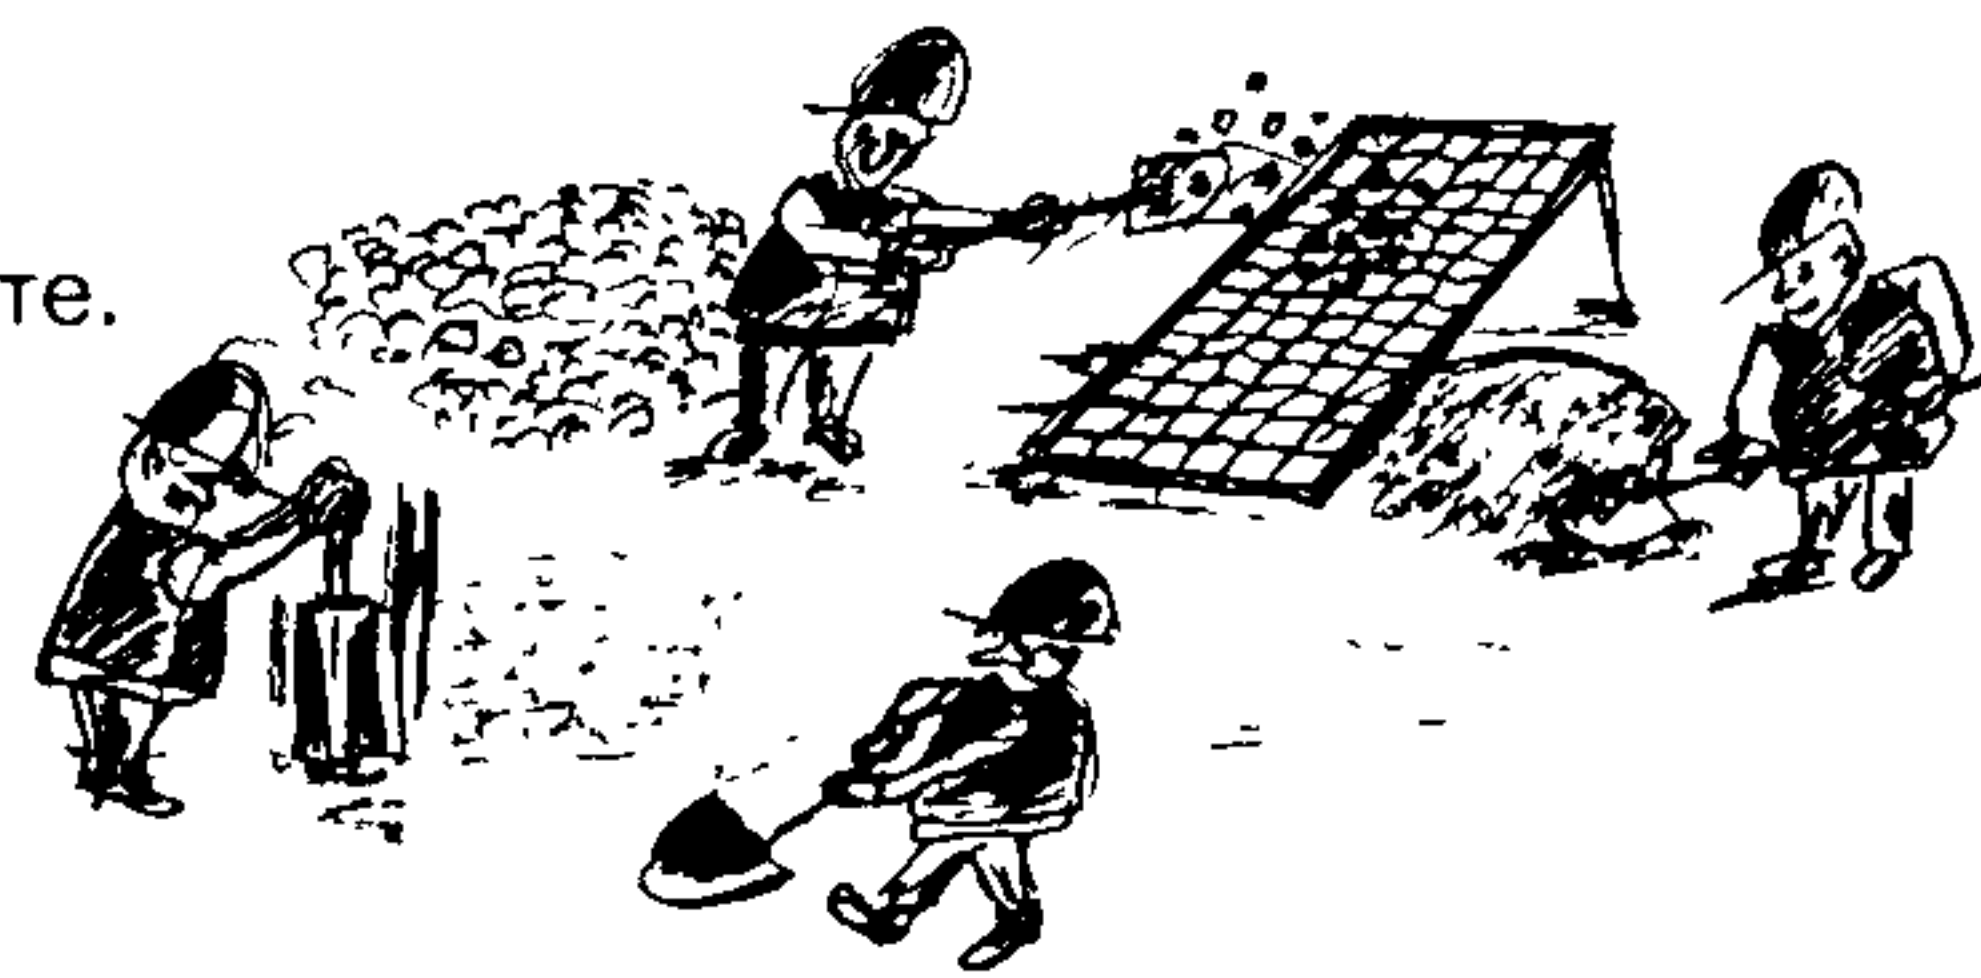

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-014-1 Ямочный ремонт гравийных покрытий

02-014-2 Ямочный ремонт щебеночных покрытий

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-014-1	02-014-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	10,71	14,42
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	10,71	14,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	10,71	14,42
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	10,71	14,42
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	10,71	14,42
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	350,00		10,10
408-9280	Гравий	м <sup>3</sup>	180,00	9,92	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1795,96	2418,09
Эксплуатация машин в том числе		руб.		2356,20	3172,40
Оплата труда машинистов		руб.		995,28	1340,05
Материальные ресурсы		руб.		1785,60	3535,00
Всего, прямые затраты		руб.		5937,76	9125,49


### Очистка гравийных и щебеночных покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию

**Состав работ:**

01. Очистка покрытия от пыли и грязи.  
02. Развороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

02-015-1 Очистка гравийных и щебеночных покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию поливомоечной машиной (КДМ)

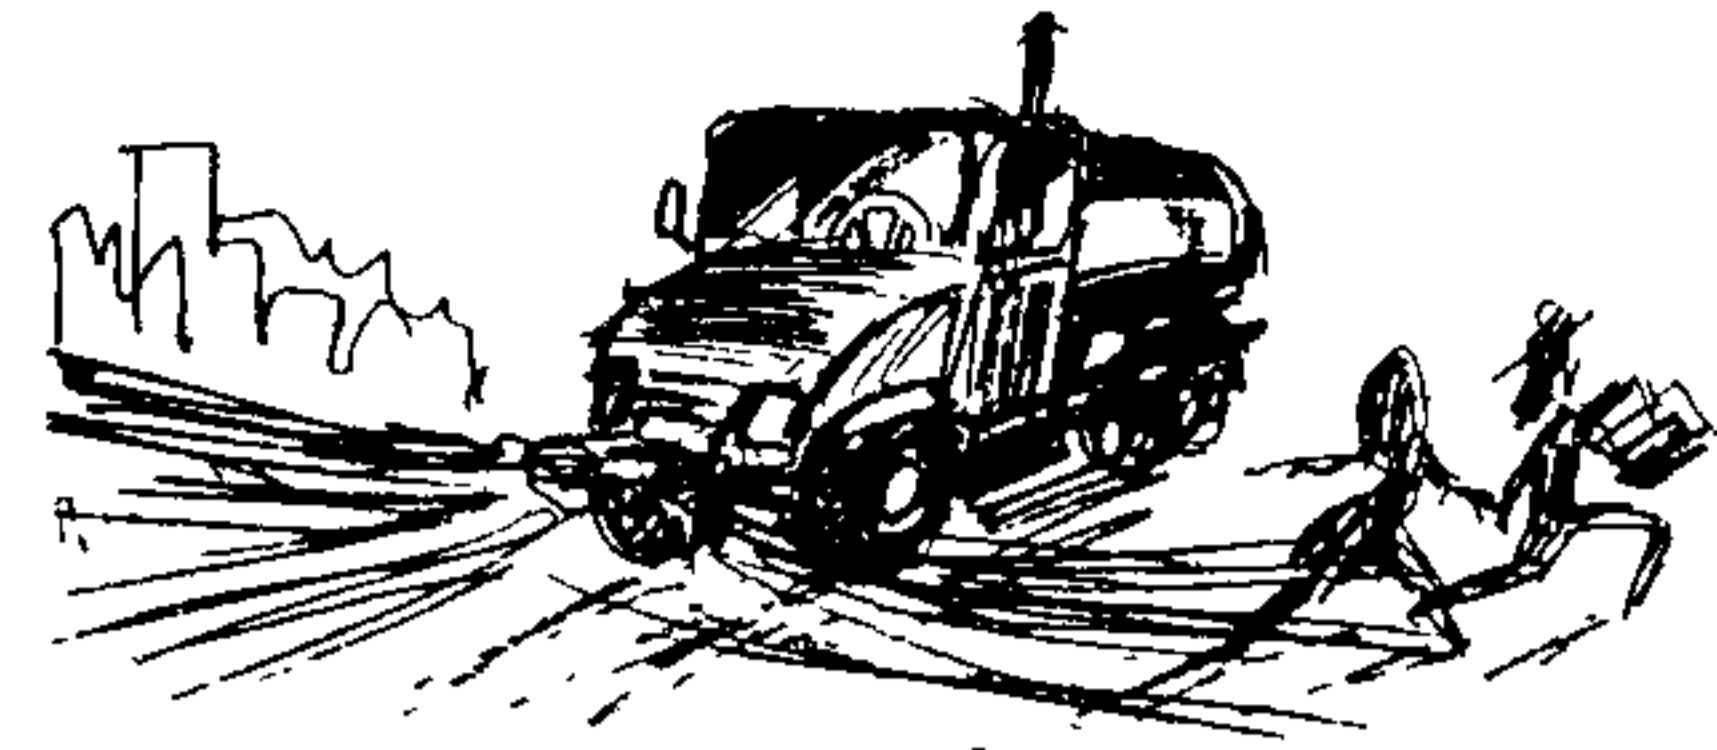

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-015-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	4,10
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	4,10
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>1394,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		381,01
Всего, прямые затраты		руб.		<b>1394,00</b>

Таблица ВрСНиРс-02-016


### Планировка проезжей части гравийных дорог

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.  
02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин.  
03. Повороты машины в конце участка.  
04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

02-016-1 Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером

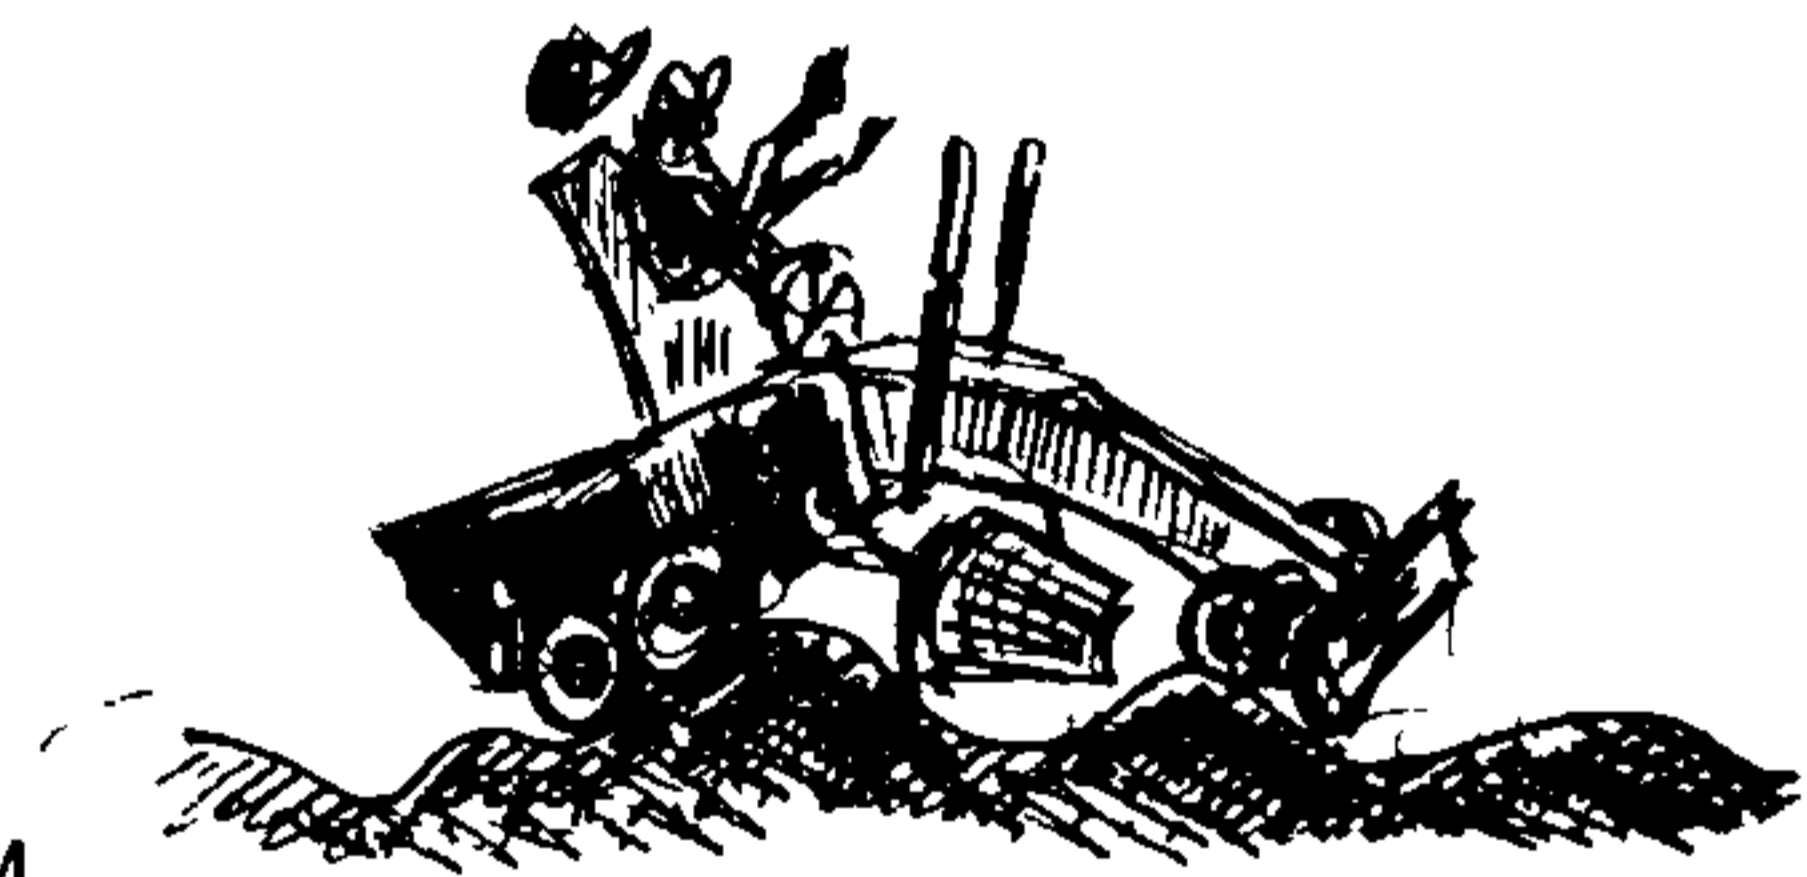

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-016-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	0,15
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	0,15
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>57,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		13,94
Всего, прямые затраты		руб.		<b>57,00</b>


## Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала

### Состав работ:

01. Очистка покрытия КДМ.
02. Разломка и кирковка покрытия рыхлителем с трактором.
03. Восстановление поперечного профиля автогрейдером.
04. Укатка покрытия с поливкой водой.
05. Развороты машин в конце участка.
06. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

02-017-1 Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала

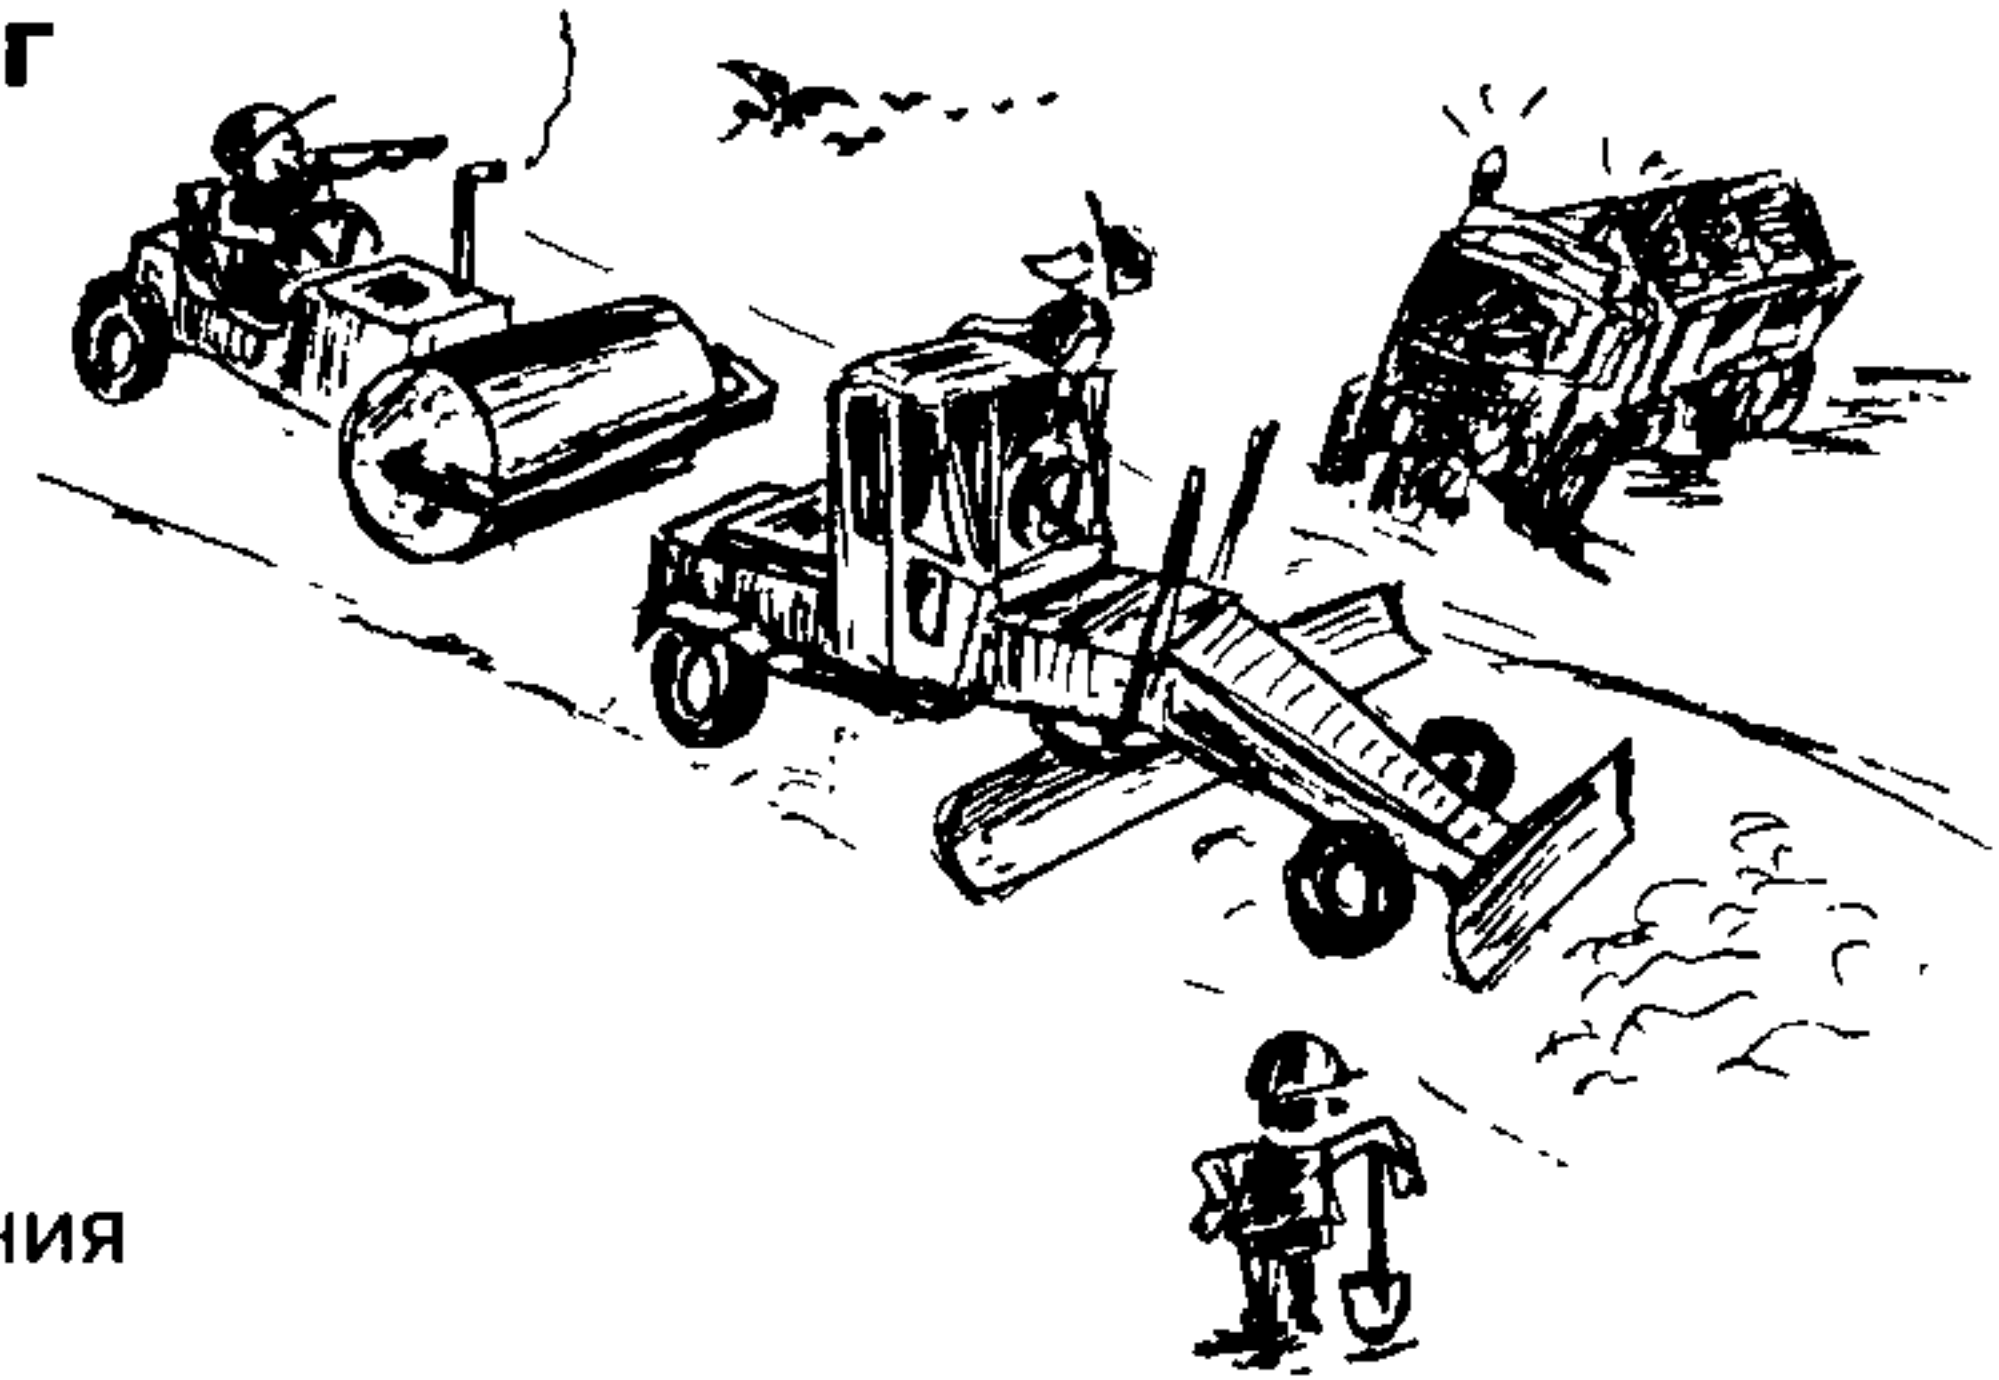

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-017-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	16,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	200,00	1,19
091400-1	Рыхлители навесные (без трактора)	маш. ч	15,00	1,19
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	0,21
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	150,00	13,68
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	0,98
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	9,00
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>2720,85</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1492,46
Материальные ресурсы		руб.		45,00
Всего, прямые затраты		руб.		<b>2765,85</b>

Таблица ВрСНиРс-02-018

## Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала

### Состав работ:


01. Разломка и кирковка покрытия.
02. Перемещение дополнительного материала с обочины и разравнивание его по ширине дороги.
03. Перемешивание вскиркованного и добавленного материала со сбором в мерный валик.
04. Разравнивание материала из валика по ширине дороги и планировка покрытия.
05. Укатка покрытия с поливкой водой.
06. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала:

02-018-1 гравийных

02-018-2 щебеночных

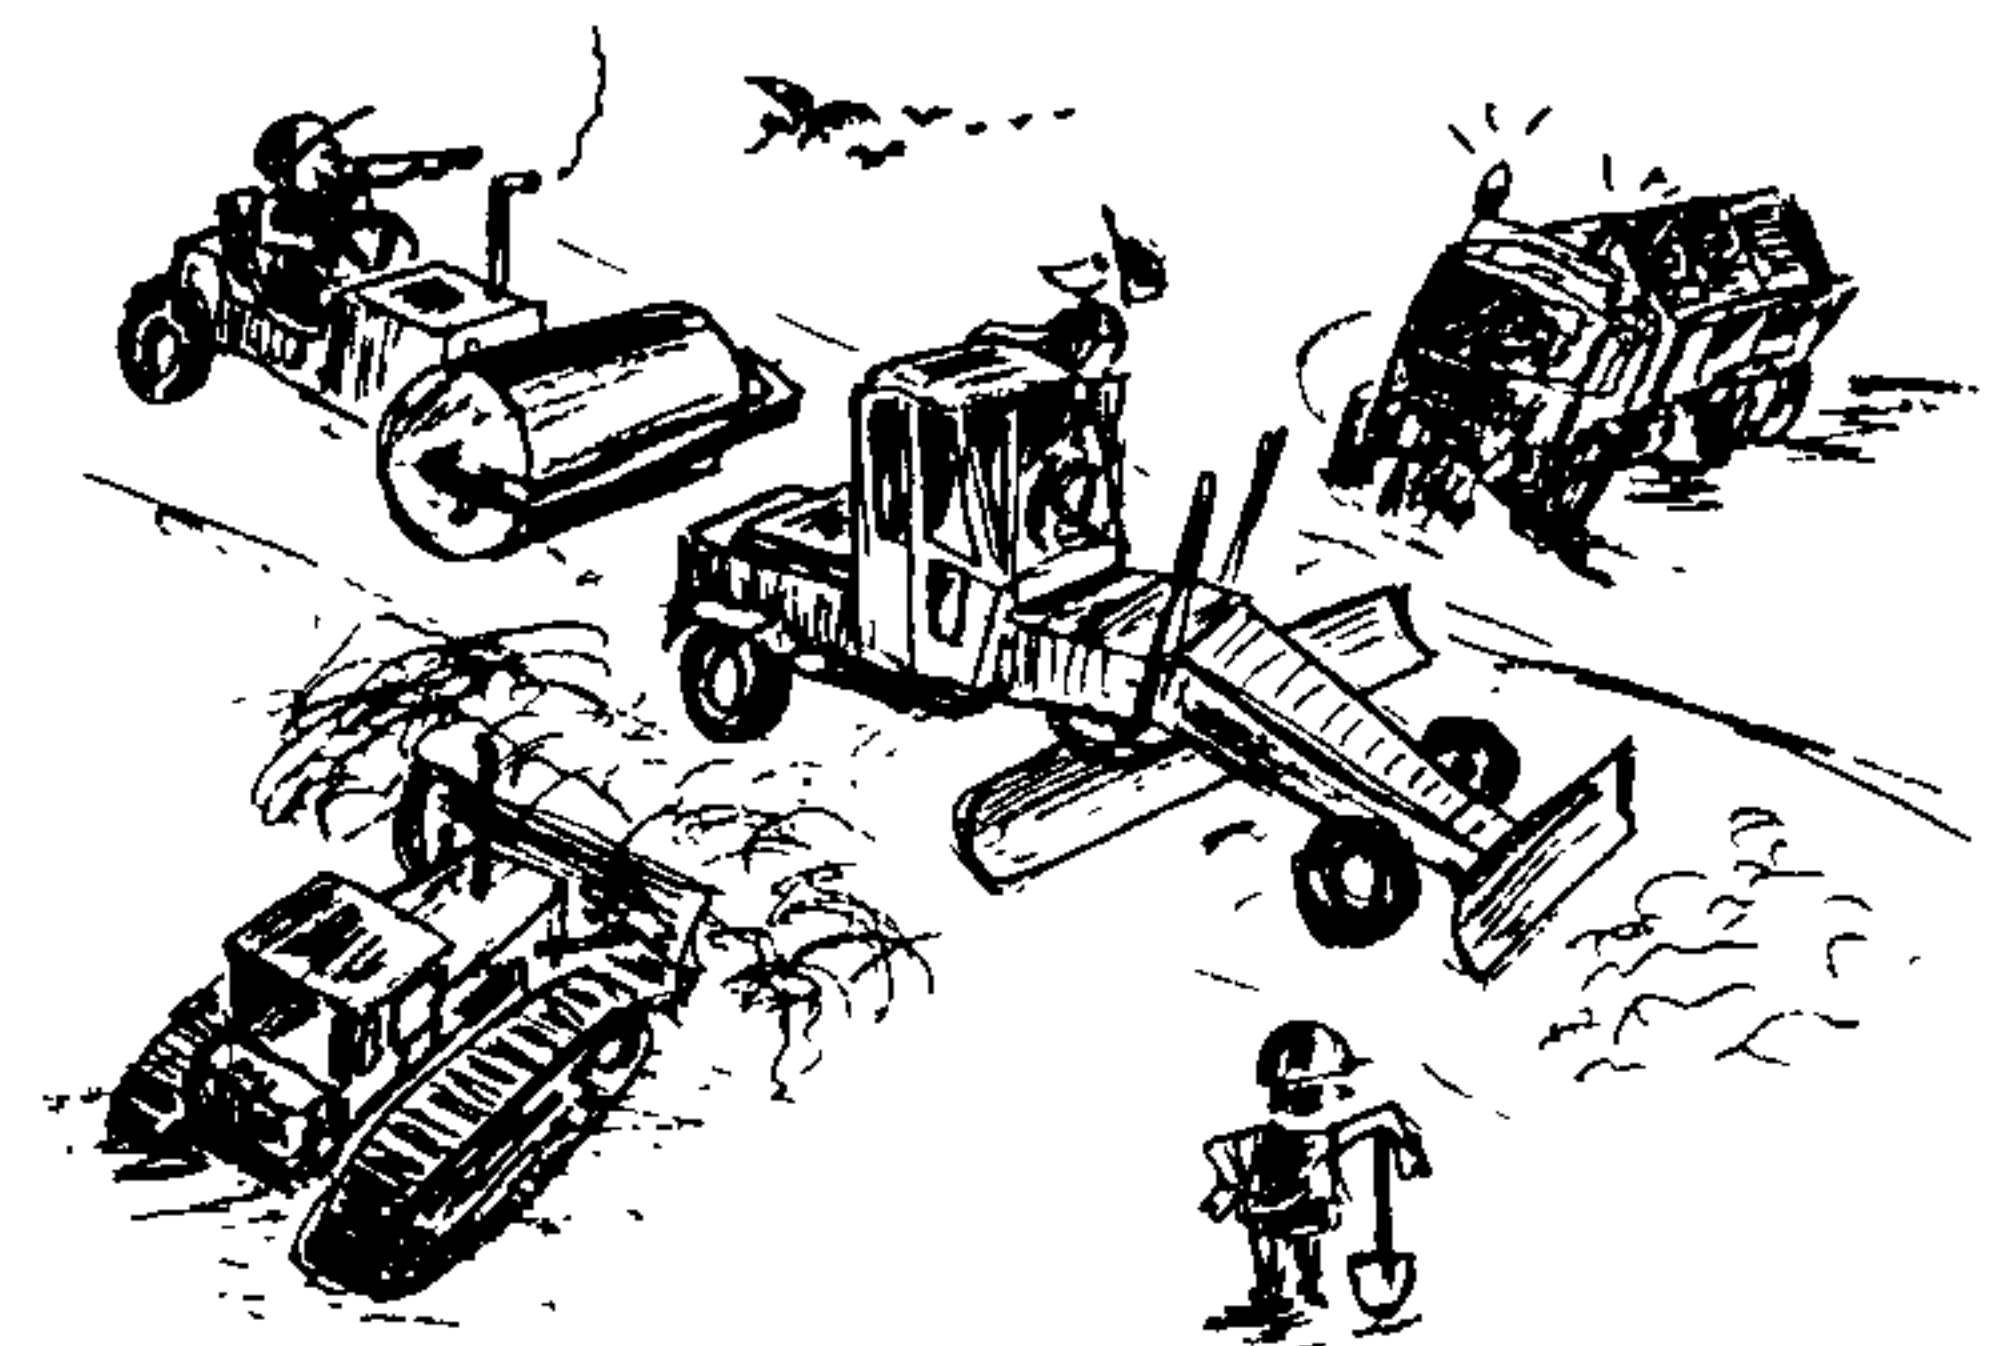

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-018-1	02-018-2
Норма расхода ресурсов					
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	18,22	14,23
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	200,00	1,19	1,19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-018-1	02-018-2
Норма расхода ресурсов					
091400-1	Рыхлители навесные (без трактора)	маш. ч	15,00	1,19	1,19
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	2,37	2,37
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	150,00	13,68	7,25
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	0,98	3,42
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	350,00		15,00
408-9280	Гравий	м <sup>3</sup>	180,00	15,00	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	9,00	31,00
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		<b>3541,65</b>	<b>3406,75</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1693,18	1322,39
Материальные ресурсы		руб.		<b>2745,00</b>	<b>5405,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>6286,65</b>	<b>8811,75</b>

Таблица ВрСНиРс-02-019

### Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог

#### Состав работ:

01. Наполнение цистерны обеспыливающим раствором.
02. Розлив обеспыливающего раствора.
03. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

- 02-019-1 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог хлористым кальцием



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-019-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	0,61
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	0,61
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1572	Кальций хлористый жидкий, сорт 1	т	550,00	12,86
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>207,40</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		56,69
Материальные ресурсы		руб.		<b>7073,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>7280,40</b>


## Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

01. Перемещение груженой машины к месту работы.
02. Порожний пробег к месту загрузки.
03. Подача под загрузку.
04. Развороты.

**Измеритель:** 10 км

02-020-1 Пробег КДМ с грузом и без груза

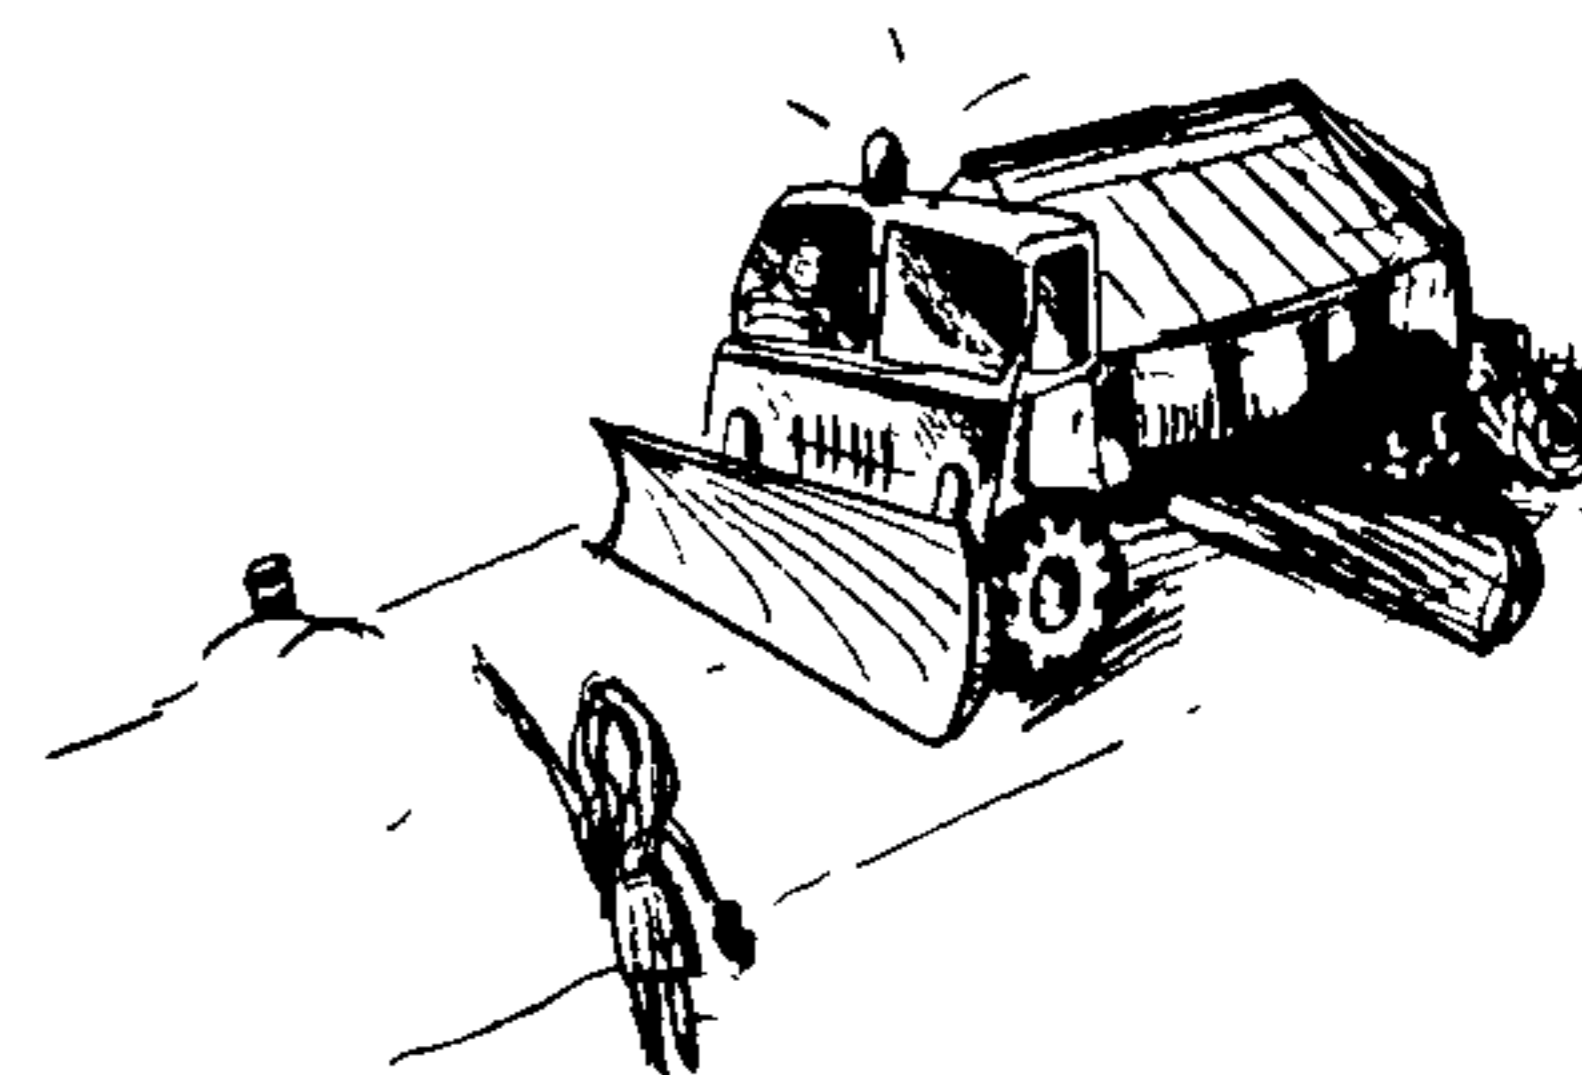

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-020-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	0,51
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	0,51
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>173,40</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		47,39
Всего, прямые затраты		руб.		<b>173,40</b>

*Примечание:* измеритель характеризует дальность возки.

# РАЗДЕЛ 03

## Содержание искусственных сооружений

Таблица ВрСНиРс-03-001

### Окрашивание оголовков труб

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности.
02. Расчистка отстающей краски (03-001-2).
03. Приготовление известкового состава (03-001-1).
04. Расшивка и подмазывание трещин.
05. Грунтование.
06. Окрашивание за один раз.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Окрашивание оголовков труб:

03-001-1 известковым составом

03-001-2 эмалью



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-001-1	03-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	6,10	3,62
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	6,10	3,62
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	6,10	3,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	6,10	3,62
340503	Краскопульты ручные	маш. ч	30,00		3,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1300,00	0,0191	
101-9264	Олифа	т	22000,00	0,00127	
101-9839	Краски эмалевые готовые к применению	т	36000,00		0,0394
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,127	
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>733,40</b>	<b>435,23</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>1342,00</b>	<b>905,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		566,87	336,41
Материальные ресурсы		руб.		53,41	1418,40
Всего, прямые затраты		руб.		<b>2128,81</b>	<b>2758,63</b>

Таблица ВрСНиРс-03-002


### Очистка отверстий труб от грязи и наносов

**Состав работ:**

01. Очистка отверстий трубы от грязи и наносов.
02. Откидка наносного грунта.
03. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель:** 1 м

03-002-1 Очистка отверстий труб от грязи и наносов

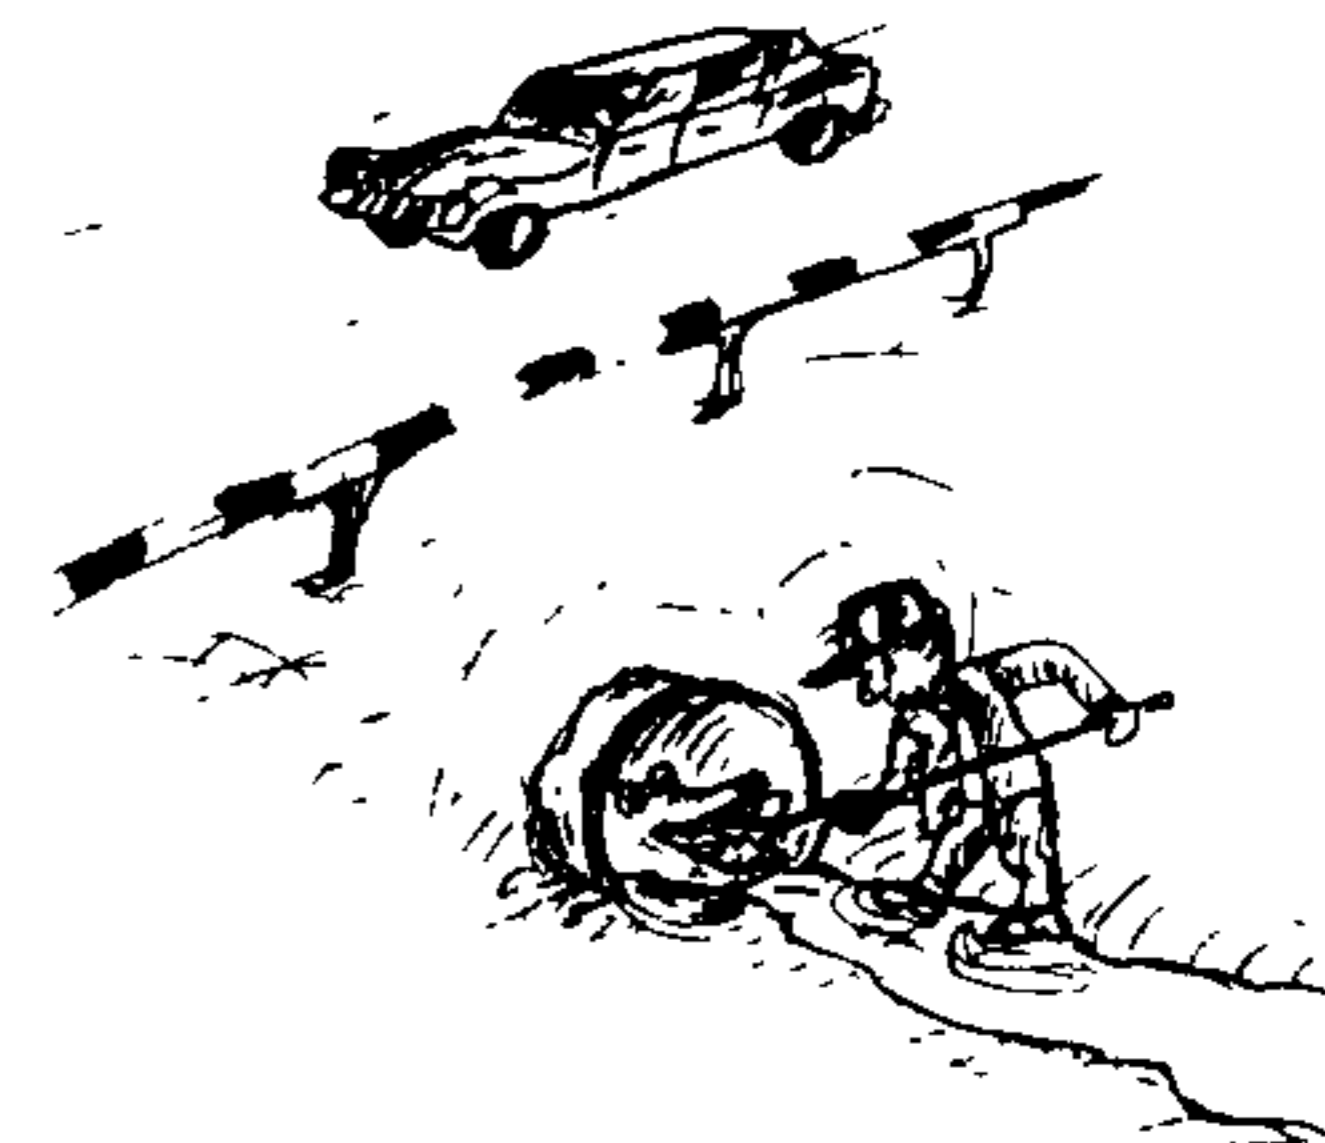

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-002-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	0,31
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>12,36</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>12,36</b>

**Заделка швов в железобетонных трубах****Состав работ:**

01. Расчистка швов.
02. Приготовление цементного раствора.
03. Приготовление цементного молока и смачивание им швов.
04. Заделка швов цементным раствором.

**Измеритель:** 10 м шва

03-003-1 Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-003-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	1,18
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	1,18
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	1,18
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	1,18
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	980,00	0,02
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	0,04
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,0135
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>141,87</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>259,60</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		109,66
Материальные ресурсы		руб.		<b>21,67</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>423,14</b>


Таблица ВрСНиРс-03-004

**Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб****Состав работ:**

01. Расчистка поврежденной поверхности.
02. Насечка и смачивание водой.
03. Приготовление цементного раствора.
04. Нанесение раствора с затиркой поверхности.

**Измеритель:** 10 м<sup>2</sup>

03-004-1 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб

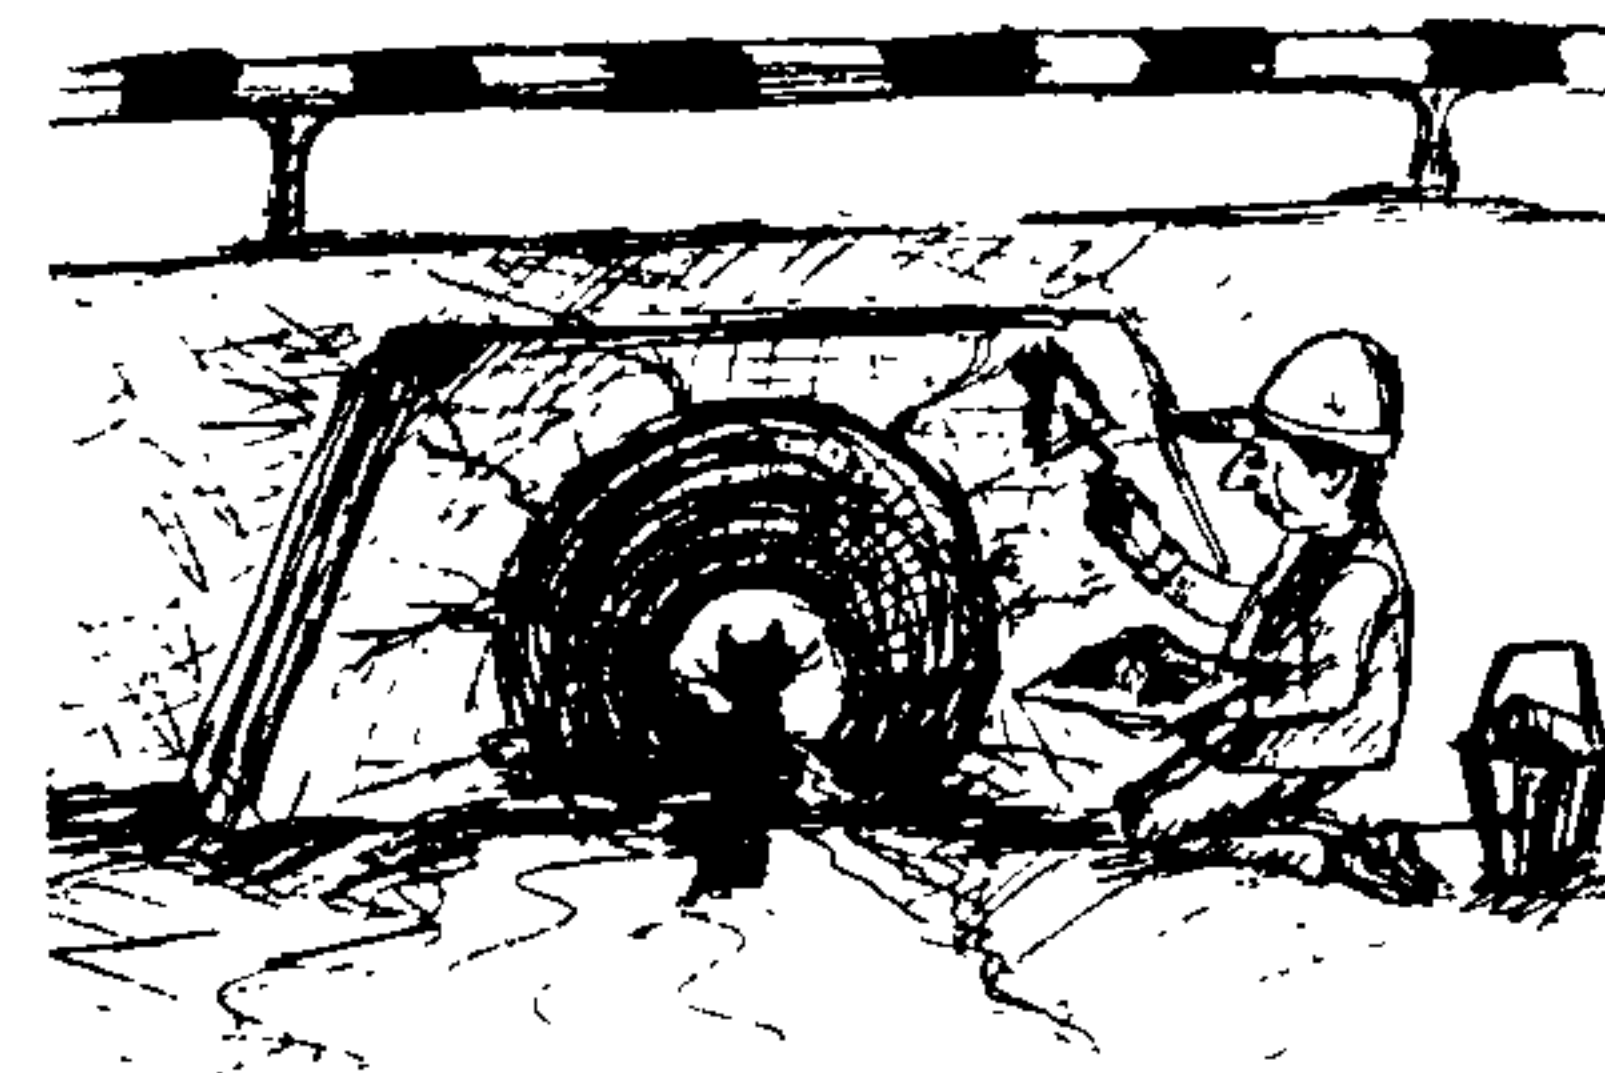

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-004-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	20,60
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	20,60
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	20,60
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	20,60
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1668	Рогожа	м <sup>2</sup>	15,00	10,00
101-9540	Цемент	т	980,00	0,224
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	0,318
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,161
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>2476,74</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>4532,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1914,36
Материальные ресурсы		руб.		<b>386,23</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>7394,96</b>



## Ремонт бетонных лотков и укрепление русл труб и малых мостов бетоном

**Состав работ:**

01. Срубка поврежденного бетона вручную.
02. Приготовление бетонной смеси.
03. Укладка и разравнивание бетонной смеси.
04. Уплотнение ручной трамбовкой.
05. Железнение бетонной поверхности.

**Измеритель:** 10 м<sup>2</sup>

03-005-1 Ремонт бетонных лотков и укрепление русл труб и малых мостов бетоном



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-005-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	9,79
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	9,79
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	9,79
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	9,79
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	980,00	0,29
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	1,00
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	350,00	1,17
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,193
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>1177,05</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>2153,80</b>
Оплата труда машинистов		руб.		909,78
Материальные ресурсы		руб.		744,67
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>4075,52</b>

# РАЗДЕЛ 04

## Содержание средств обстановки и благоустройства

Таблица ВрСНиРс-04-001

### Очистка и мойка дорожных знаков и сигнальных столбиков

**Состав работ:**

- 01. Очистка поверхности щеткой или веником.
- 02. Мойка поверхности водой из шланга под давлением.

**Измеритель:** 100 шт.

Очистка и мойка:

- 04-001-1 дорожных знаков и указателей
- 04-001-2 сигнальных столбиков и тумб



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-001-1	04-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	14,42	12,36
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	14,42	12,36
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	14,42	12,36
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1757	Ветошь	кг	10,00	0,50	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,00	1,00
<b>Стоимостные показатели</b>					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		574,78	492,67
	Эксплуатация машин	руб.		4902,80	4202,40
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		1340,05	1148,61
	Материальные ресурсы	руб.		10,00	5,00
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		<b>5487,58</b>	<b>4700,07</b>

Таблица ВрСНиРс-04-002

### Окраска металлических щитков дорожных знаков


**Состав работ:**

- 01. Очистка поверхности от пыли, ржавчины и старой краски.
- 02. Обезжиривание поверхности.
- 03. Нанесение грунтовки с обратной стороны знака.
- 04. Окрашивание обратной стороны знака за 2 раза.
- 05. Установка и снятие ограждений при расположении знака на обочине.

**Измеритель:** 100 шт.

Окраска щитков дорожных знаков:

- 04-002-1 километровых
- 04-002-2 запрещающих, предписывающих, предупреждающих

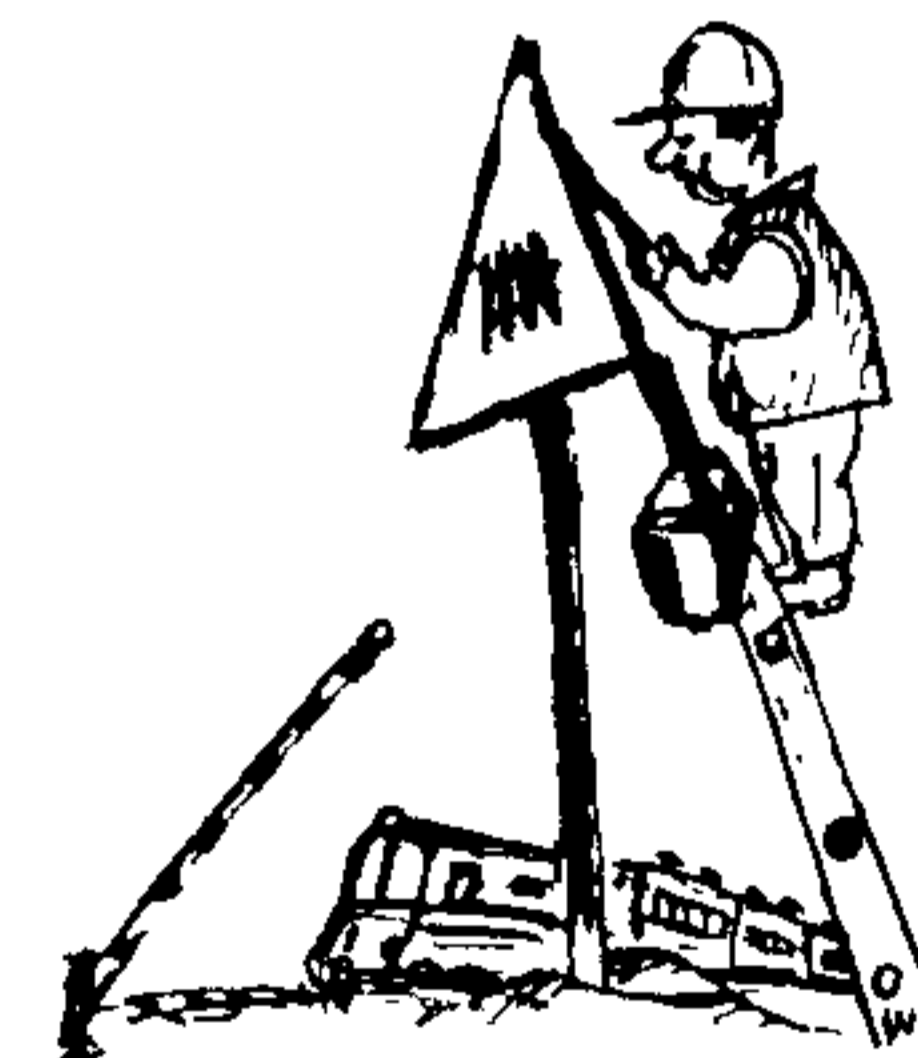

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-002-1	04-002-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	20,91	28,33
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	20,91	28,33
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	20,91	28,33
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	20,91	28,33
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9732	Грунтовка	т	13000,00	0,0008	0,00965

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-002-1	04-002-2
101-9771	Растворитель	т	21000,00	0,0006	0,0064
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,0052	0,0127
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2514,01	3406,12
Эксплуатация машин		руб.		4600,20	6232,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1943,17	2632,71
Материальные ресурсы		руб.		210,20	717,05
Всего, прямые затраты		руб.		7324,41	10355,77

Таблица ВрСНиРс-04-003

### Окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков


**Состав работ:**

01. Очистка поверхности.
02. Окрашивание поверхности за один раз с нанесением полос.
03. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-003-1 Окраска стоек дорожных знаков

04-003-2 Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4)

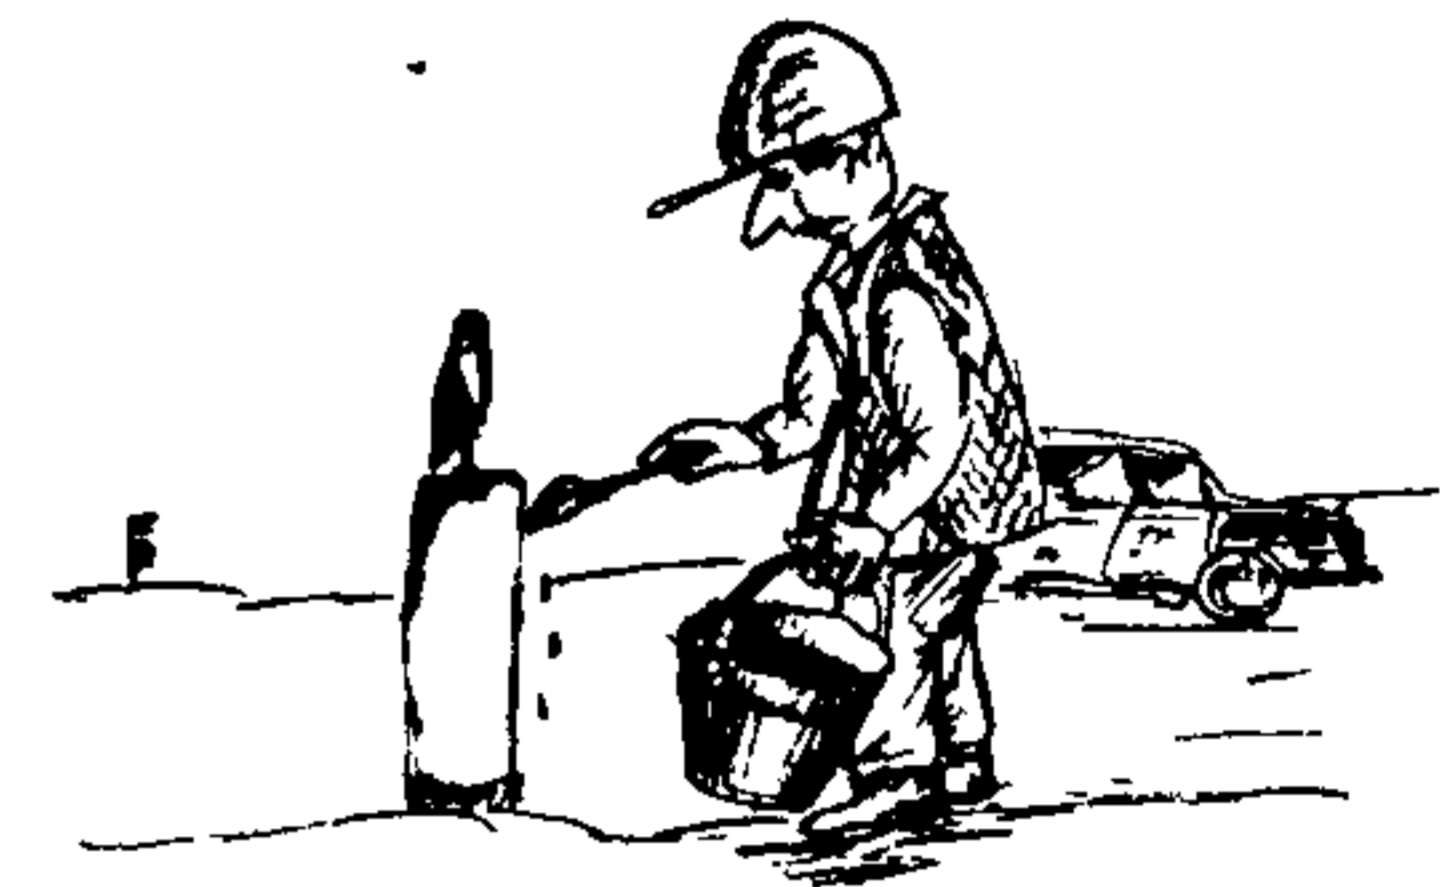

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-003-1	04-003-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	14,42	21,63
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	14,42	21,63
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	14,42	21,63
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	14,42	21,63
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00216	0,00172
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0093	0,0274
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1733,72	2600,57
Эксплуатация машин		руб.		3172,40	4758,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1340,05	2010,08
Материальные ресурсы		руб.		338,16	829,12
Всего, прямые затраты		руб.		5244,28	8188,29

## Замена дорожных знаков

### Состав работ:

01. Снятие старого знака.
02. Установка нового знака.
03. Установка и снятие ограждений.
04. Приведение автогидроподъемника в рабочее и транспортное положение (04-004-2).
05. Подъем знака на опору (04-004-2).

**Измеритель:** 100 шт.

Замена щитков дорожных знаков:

04-004-1 на стойках

04-004-2 на рамных опорах



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-004-1	04-004-2
Норма расхода ресурсов					
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	23,69	91,67
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	23,69	91,67
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	170,00		91,67
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	23,69	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9550Д	Щитки дорожных знаков	шт.	600,00	100,00	100,00
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	13,00	13,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1618,97	6264,73
Эксплуатация машин		руб.		5211,80	15583,90
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		2201,51	8518,89
Материальные ресурсы		руб.		60260,00	60260,00
Всего, прямые затраты		руб.		67090,77	82108,63

Таблица ВрСНиРс-04-005

## Замена стоек дорожных знаков

### Состав работ:

01. Выкапывание и удаление старых стоек.
02. Снятие и установка щитков дорожных знаков.
03. Приготовление бетонной смеси.
04. Бетонирование фундаментов и цоколей.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Установка стоек с заливкой цементным раствором.
07. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.
08. Окрашивание стоек.
09. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-005-1 Замена стоек дорожных знаков



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-005-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	149,87
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	149,87
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	149,87
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	149,87
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00216

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-005-1
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0093
101-9540	Цемент	т	980,00	2,054
110-9180	Стойки металлические	шт.	330,00	100,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	3,47
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	350,00	3,76
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,301
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>18018,87</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>32971,40</b>
Оплата труда машинистов		руб.		13927,42
Материальные ресурсы		руб.		<b>36847,09</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>87837,36</b>

Таблица ВрСНиРс-04-006


### Установка дорожных знаков на металлических стойках

#### Состав работ:

01. Установка знака на стойке.
02. Копание ям.
03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси.
04. Приготовление цементного раствора.
05. Установка стоек заливкой цементным раствором.
06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.
07. Окрашивание стоек.
08. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-006-1 Установка дорожных знаков на металлических стойках

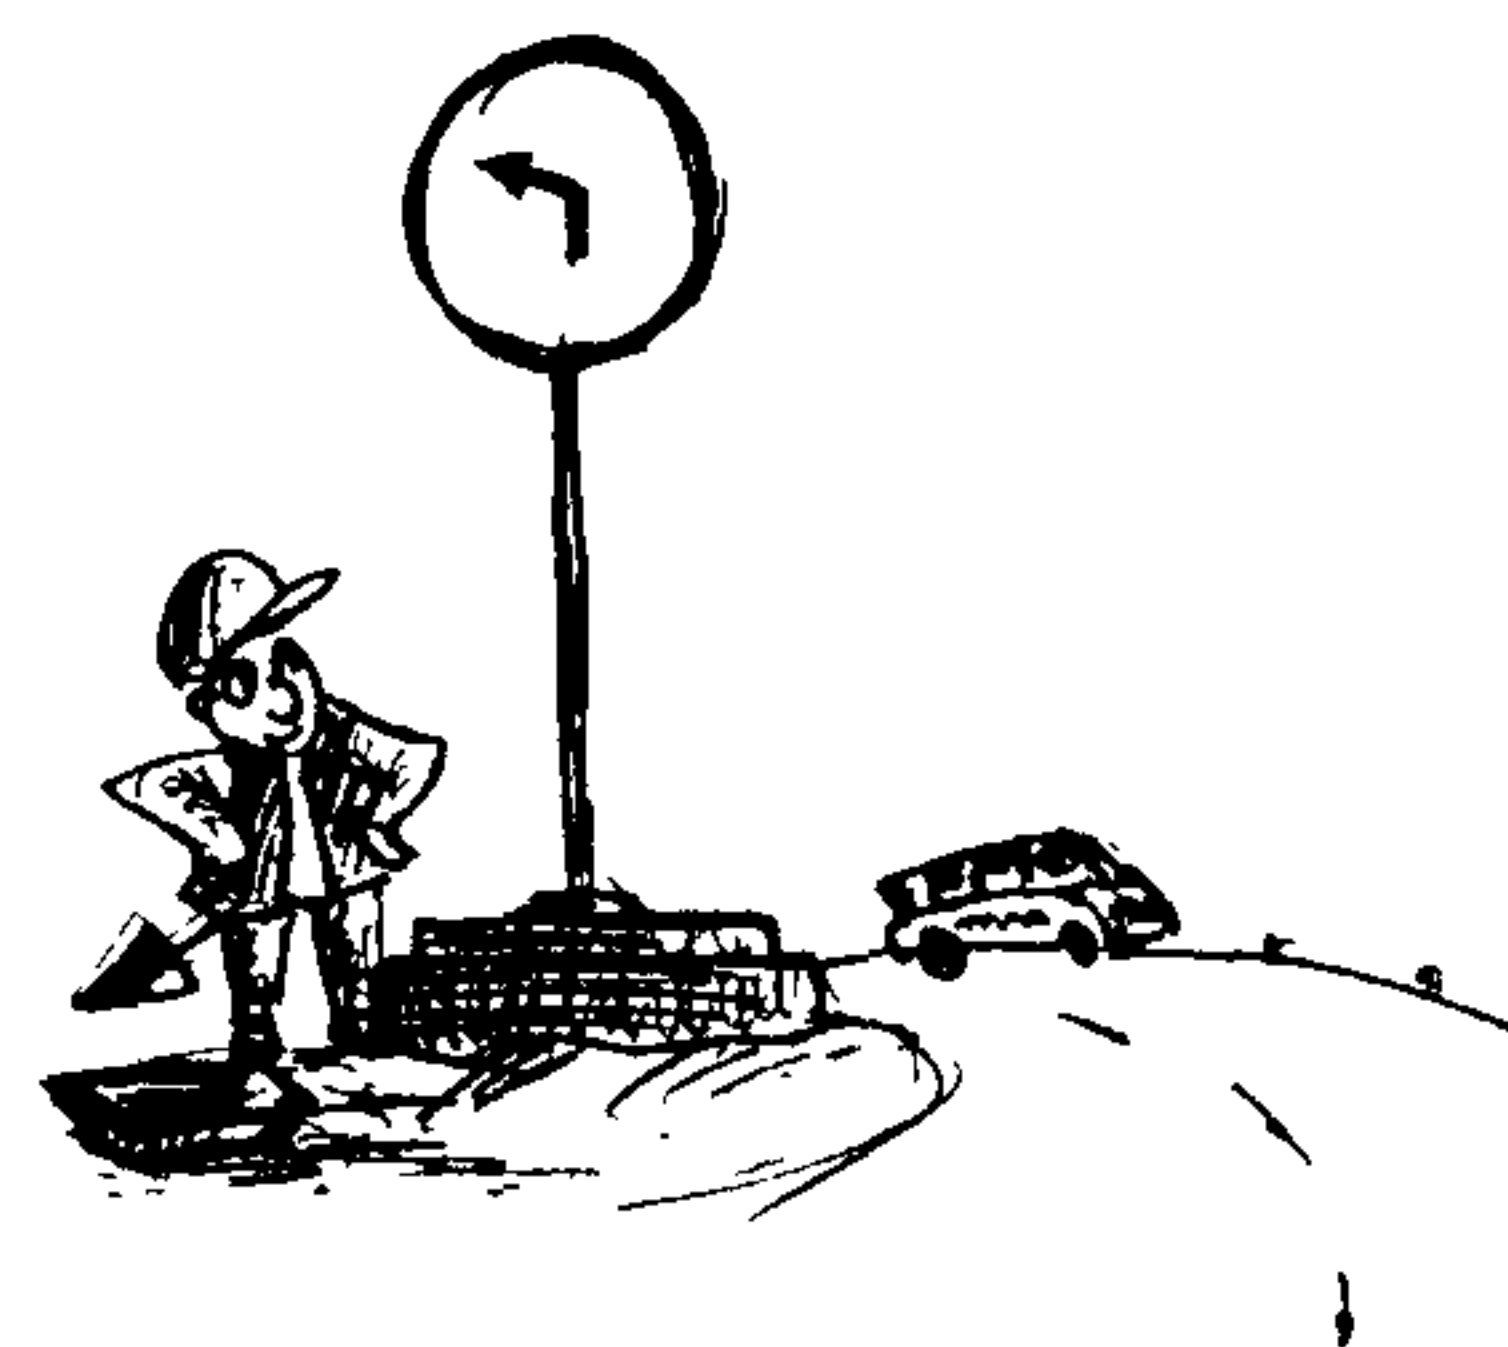

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-006-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	103,17
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	103,17
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	103,17
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	103,17
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00216
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0093
101-9540	Цемент	т	980,00	2,054
101-9550Д	Щитки дорожных знаков	шт.	600,00	100,00
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	26,00
110-9180	Стойки металлические	шт.	330,00	100,00
201-9266	Хомуты стальные	кг	8000,00	22,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	3,47
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	350,00	3,76
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,301
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>12404,13</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>22697,40</b>
Оплата труда машинистов		руб.		9587,59
Материальные ресурсы		руб.		<b>273367,09</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>308468,61</b>

## Замена и установка сигнальных столбиков

### Состав работ:

01. Выкапывание и удаление старых столбиков (04-007-1).
02. Копание ям (04-007-2).
03. Установка новых столбиков с обработкой жидким битумом.
04. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки.
05. Нанесение вертикальной разметки.
06. Наклеивание светоотражающей фольги.
07. Установка и снятие ограждений.



**Измеритель:** 100 шт.

04-007-1 Замена сигнальных столбиков

04-007-2 Установка сигнальных столбиков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-007-1	04-007-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	83,43	67,98
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	83,43	67,98
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	25,75	25,75
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	83,43	67,98
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	83,43	67,98
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00172	0,00172
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,0274	0,0274
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,0002	0,0002
101-1298	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т	78820,00	0,00055	0,00055
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,06	0,06
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00054	0,00054
440-9204	Столбики сигнальные железобетонные	м <sup>3</sup>	2390,00	3,30	3,30
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		11986,24	10128,69
Эксплуатация машин		руб.		18354,60	14955,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		7753,15	6317,38
Материальные ресурсы		руб.		9009,54	9009,54
Всего, прямые затраты		руб.		39350,38	34093,83


### Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности ограждения щеткой, жесткой кистью или веником с подачей воды из шланга.

**Измеритель:** 100 м

04-008-1 Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи водой из шланга

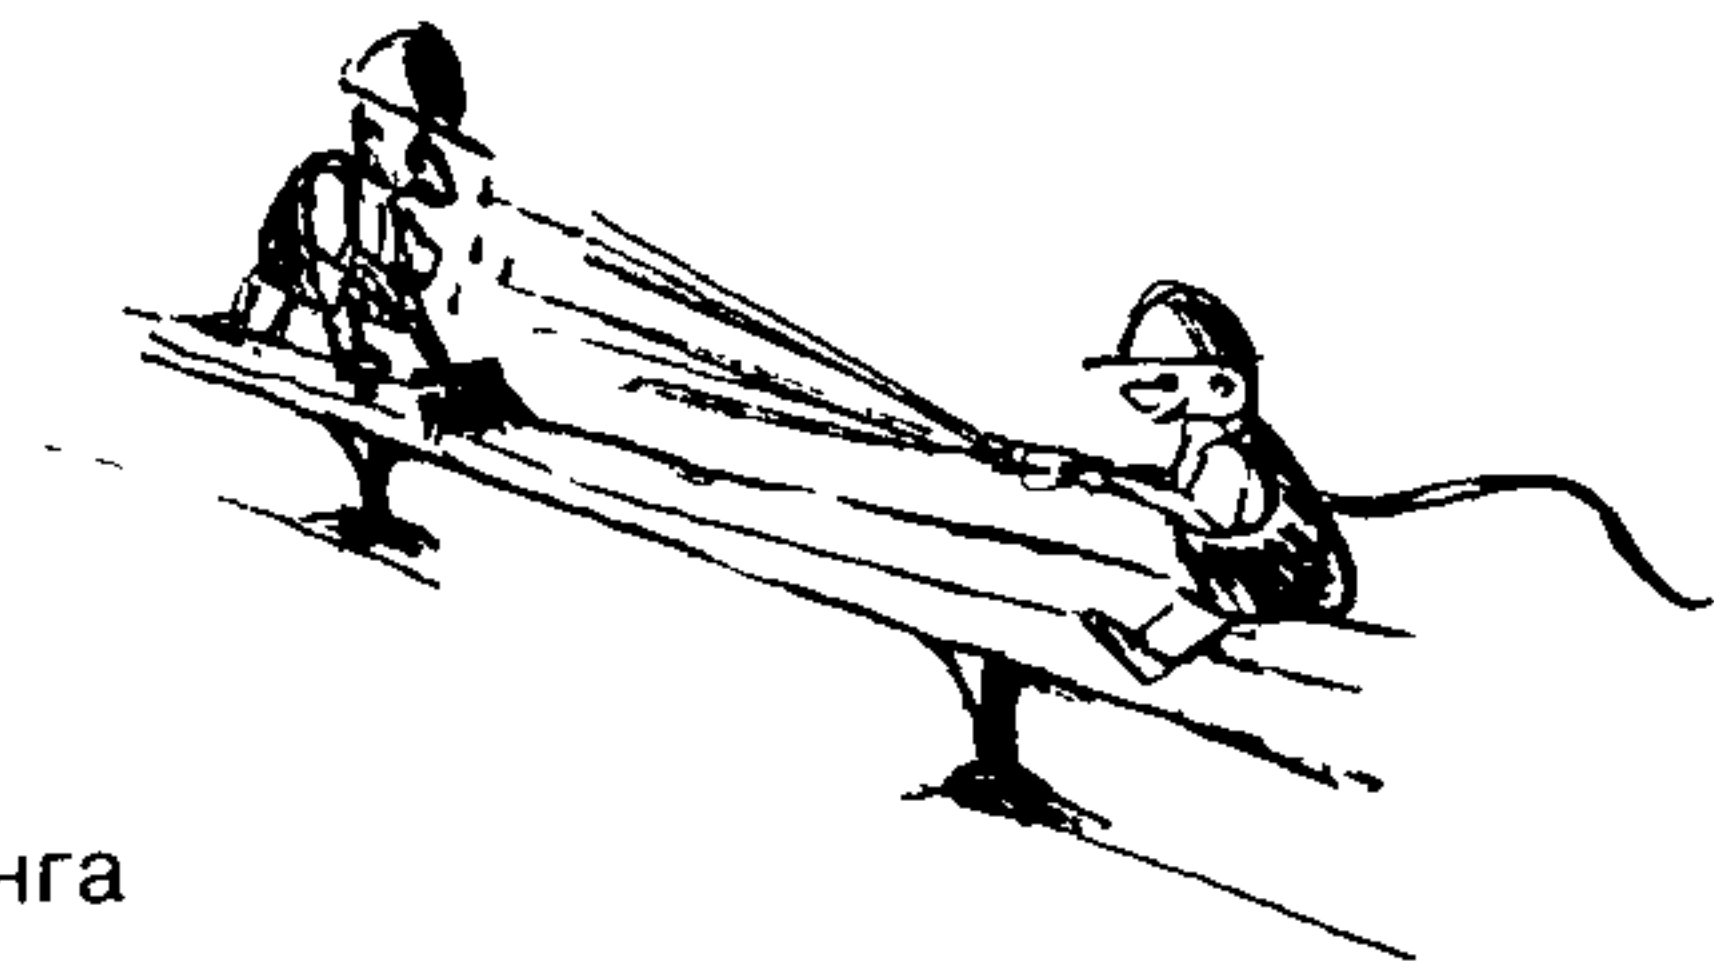

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-008-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	0,61
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	0,61
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	0,61
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		24,31
Эксплуатация машин		руб.		207,40
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		56,69
Материальные ресурсы		руб.		1,00
Всего, прямые затраты		руб.		232,71

Таблица ВрСНиРс-04-009

### Окраска металлического барьерного ограждения эмалью

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности от пыли, грязи.

02. Удаление отстающей краски и окрашивание тыльной стороны ограждения (04-009-1).

03. Расчистка дефектного цинкового покрытия и обезжиривание поверхности (04-009-2).


04. Нанесение антикоррозийной грунтовки и окрашивание поверхности серой эмалью (04-009-2).

05. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м

04-009-1 Окрашивание тыльной стороны металлического барьерного ограждения серой эмалью

04-009-2 Окрашивание дефектных мест оцинкованного барьерного ограждения серой эмалью

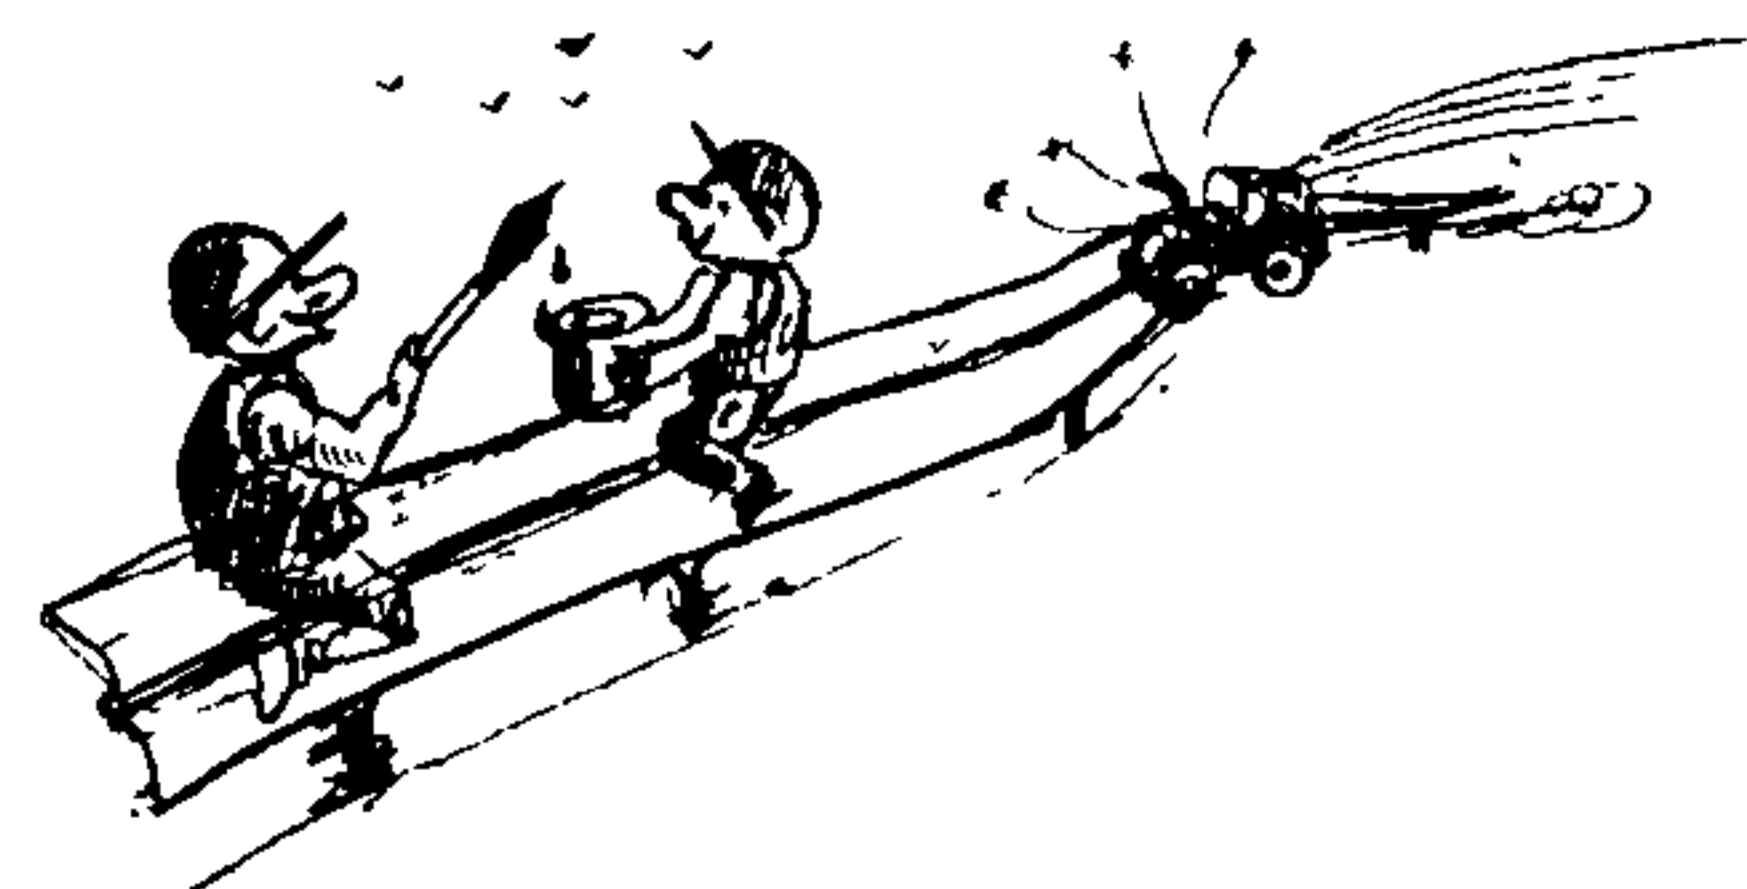

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-009-1	04-009-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	4,94	6,85
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	4,94	6,85
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	4,94	6,85
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	4,94	6,85
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00		0,0132
101-1757	Ветошь	кг	10,00	0,15	0,15
101-9732	Грунтовка	т	13000,00		0,00584
101-9771	Растворитель	т	21000,00		0,00088
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,00624	0,0071

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-009-1	04-009-2
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		593,94	823,58
	Эксплуатация машин	руб.		1086,80	1507,00
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		459,07	636,57
	Материальные ресурсы	руб.		226,14	575,90
	Всего, прямые затраты	руб.		1906,88	2906,48

Таблица ВрСНиРс-04-010

### Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень


**Состав работ:**

- 01. Очистка поверхности.
- 02. Разметка и нанесение полос.
- 03. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

Нанесение вертикальной разметки:

- 04-010-1 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение
- 04-010-2 2.5 на железобетонное барьерное ограждение
- 04-010-3 2.7 на бордюрный камень

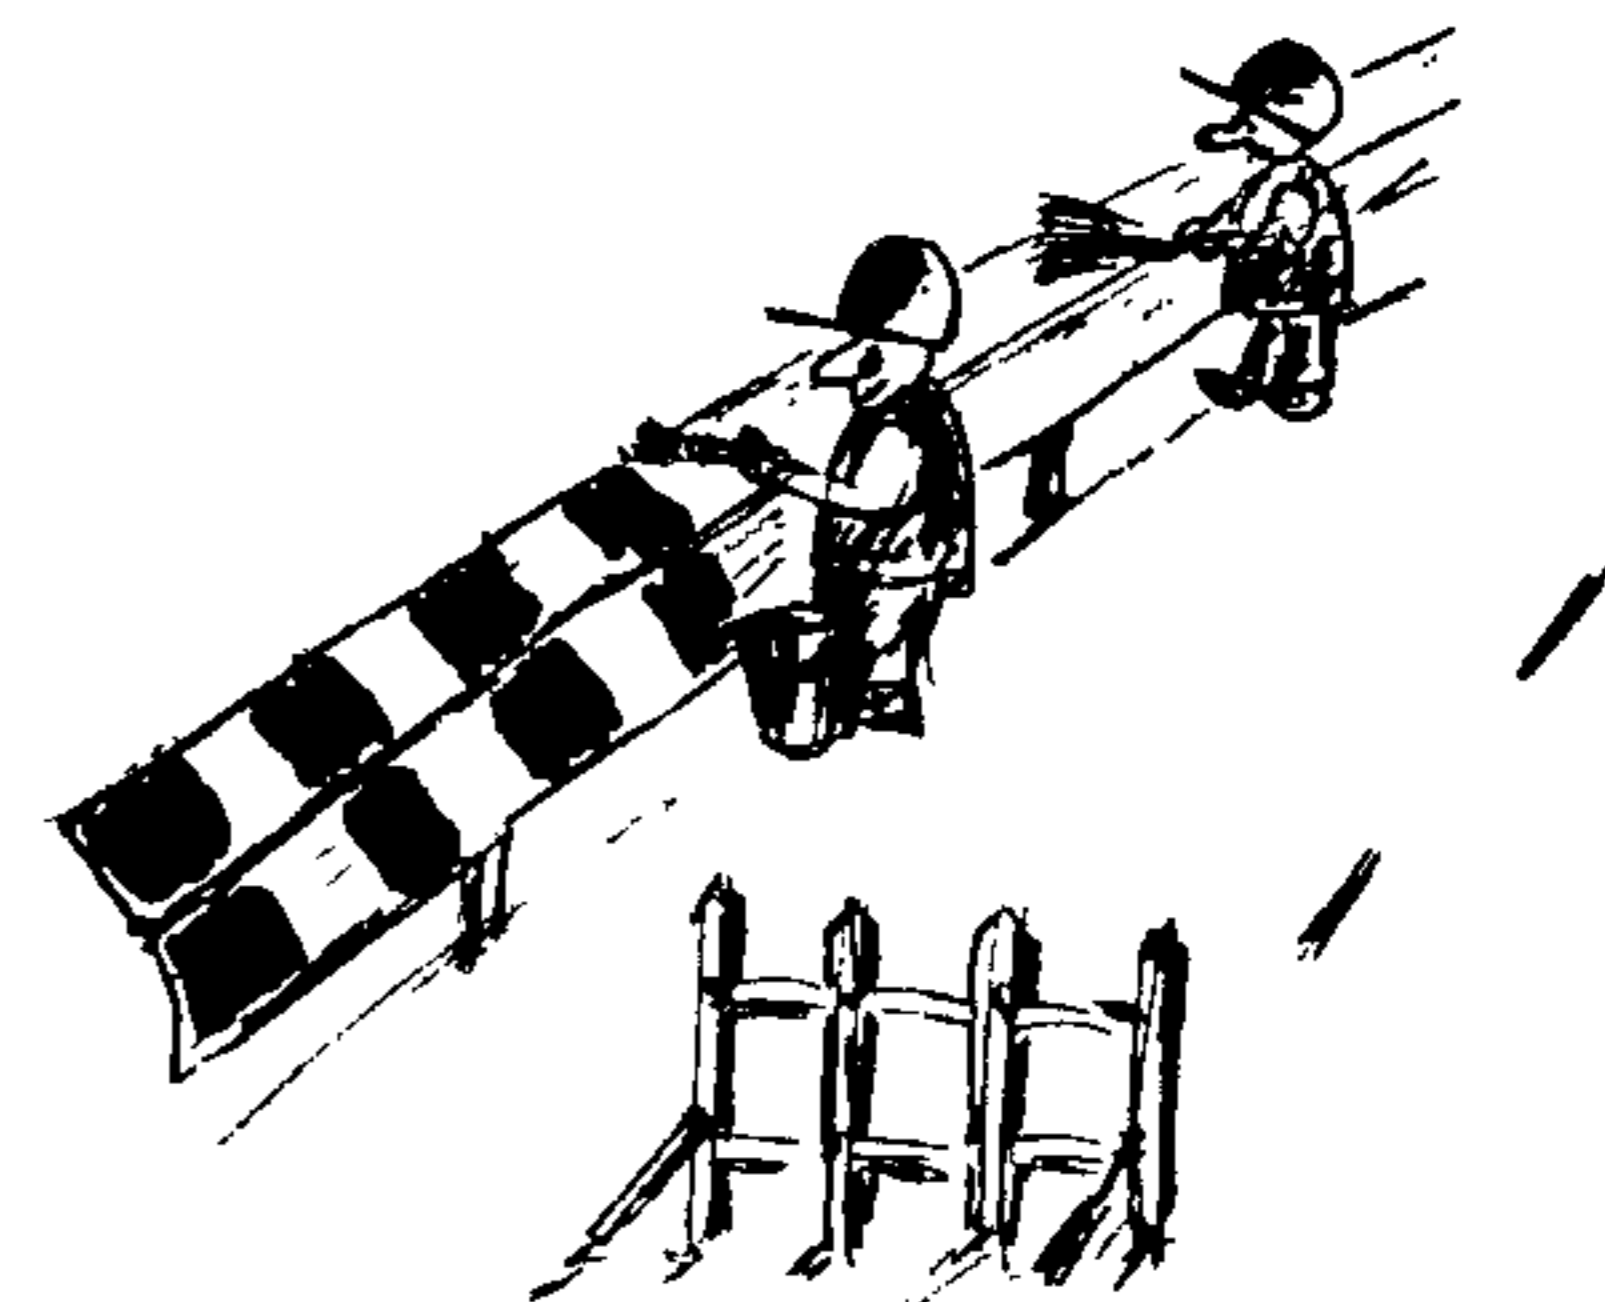

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-010-1	04-010-2	04-010-3
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	2,88	2,88	3,19
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	2,88	2,88	3,19
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	2,88	2,88	3,19
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	2,88	2,88	3,19
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	36000,00	0,00254	0,00513	0,00286
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	28000,00	0,00456	0,00813	0,00686
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		346,26	346,26	383,53
	Эксплуатация машин	руб.		633,60	633,60	701,80
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		267,64	267,64	296,45
	Материальные ресурсы	руб.		219,12	412,32	295,04
	Всего, прямые затраты	руб.		1198,98	1392,18	1380,37




### Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения

**Состав работ:**

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Выправка деформированных частей.
03. Установка элементов на место.
04. Закрепление балок болтами.
05. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-011-1 Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения

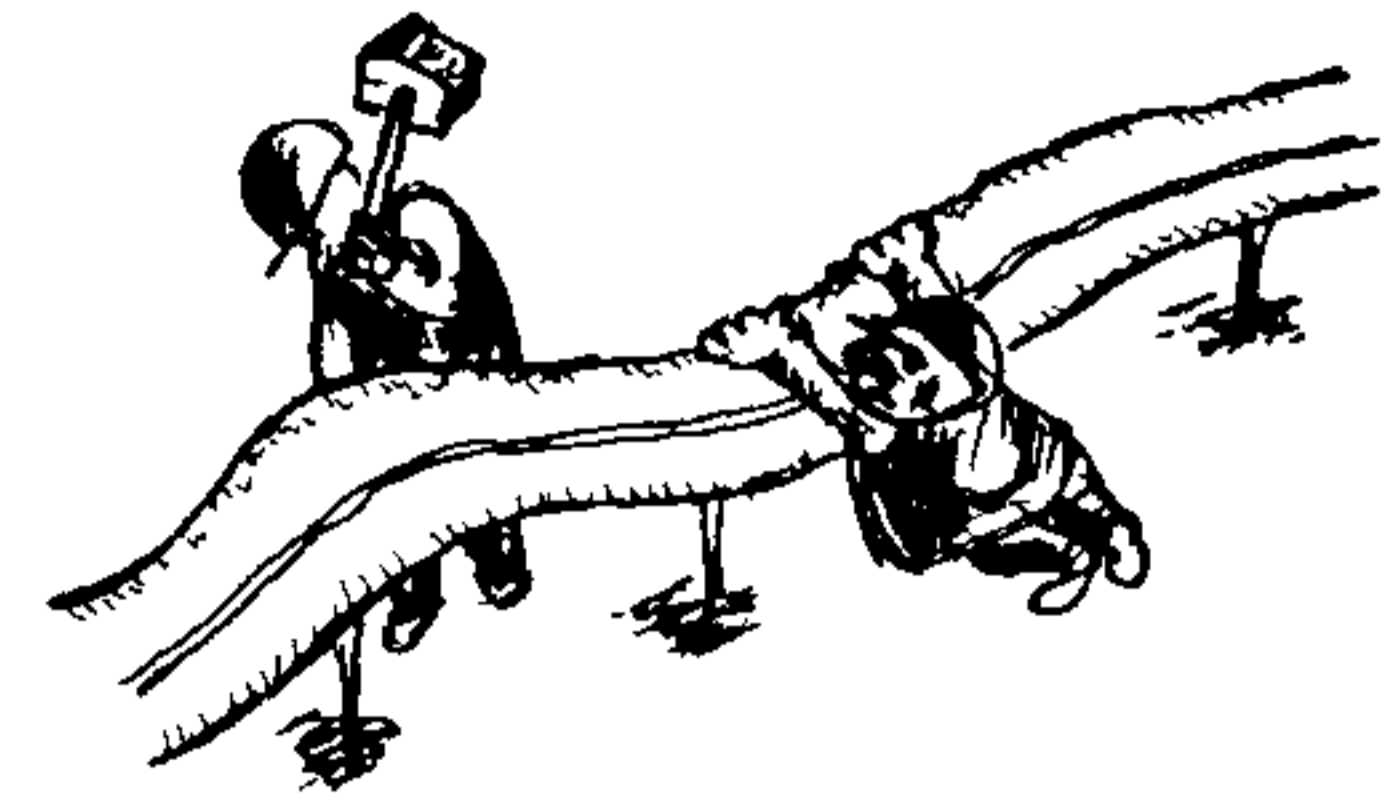

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-011-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	38,87
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	12,96
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	38,87
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	25,92
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш. ч	280,00	12,96
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250–400 А с дизельным двигателем	маш. ч	25,00	12,96
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	12,96
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	16000,00	0,00154
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	28,60
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>5854,44</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>6804,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		2408,75
Материальные ресурсы		руб.		596,64
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>13255,08</b>

Таблица ВрСНиРс-04-012


### Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

**Состав работ:**

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Установка новых элементов.
03. Закрепление балок болтами.
04. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-012-1 Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

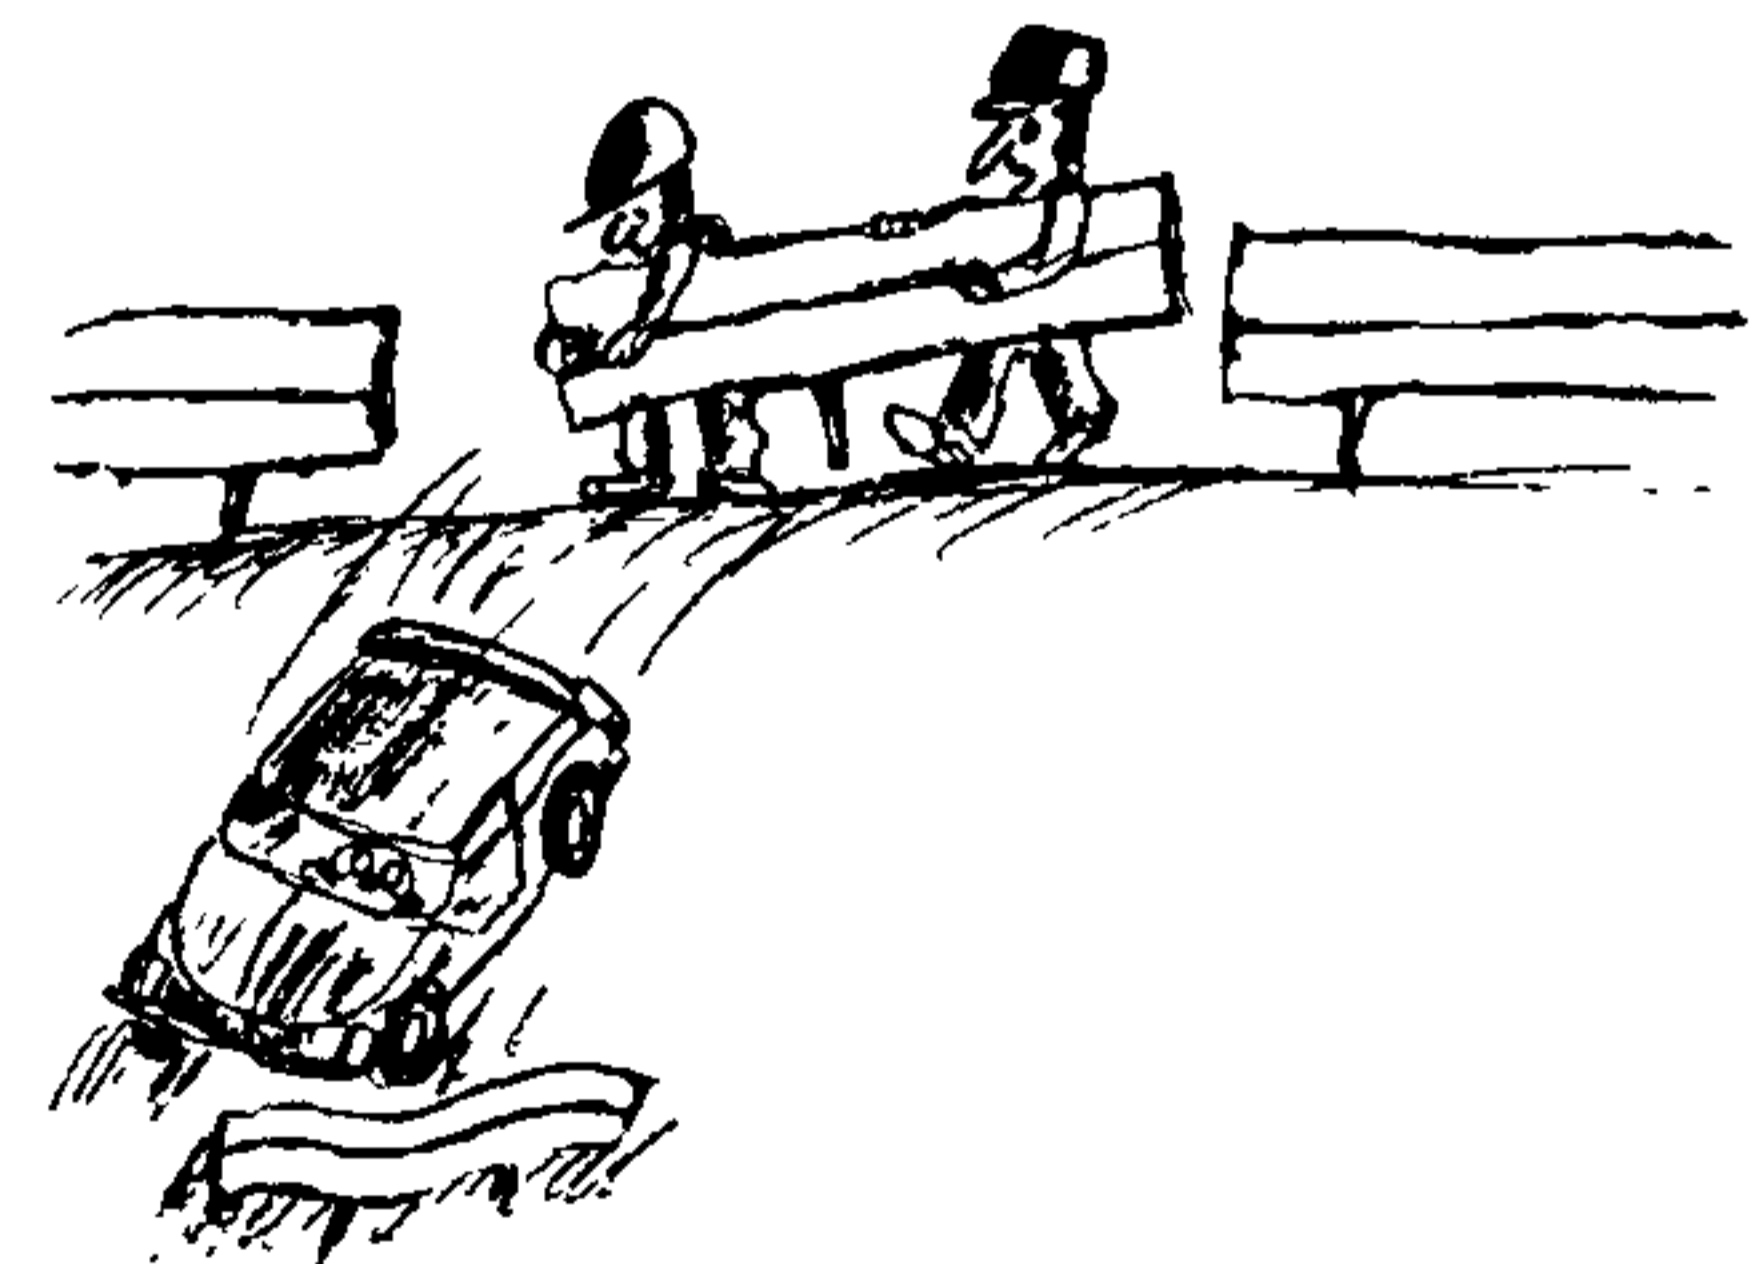

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-012-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	28,37
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	9,46
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	18,91
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	18,92
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш. ч	280,00	9,46
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250–400 А с дизельным двигателем	маш. ч	25,00	9,46

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-012-1
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	9,46
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	16000,00	0,00154
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	28,60
201-9313	Металлоконструкции барьерного ограждения	т	16100,00	1,495
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>3554,64</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>4966,50</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1758,24
Материальные ресурсы		руб.		<b>24666,14</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>33187,28</b>

Таблица ВрСНиРс-04-013


### Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

#### Состав работ:

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Выкапывание и удаление разрушенных столбов.
03. Установка новых столбов.
04. Засыпка ям с послойным трамбованием.
05. Установка бруса и его закрепление болтами.
06. Загибание монтажных петель.
07. Заделка швов с приготовлением цементного раствора.
08. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-013-1 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

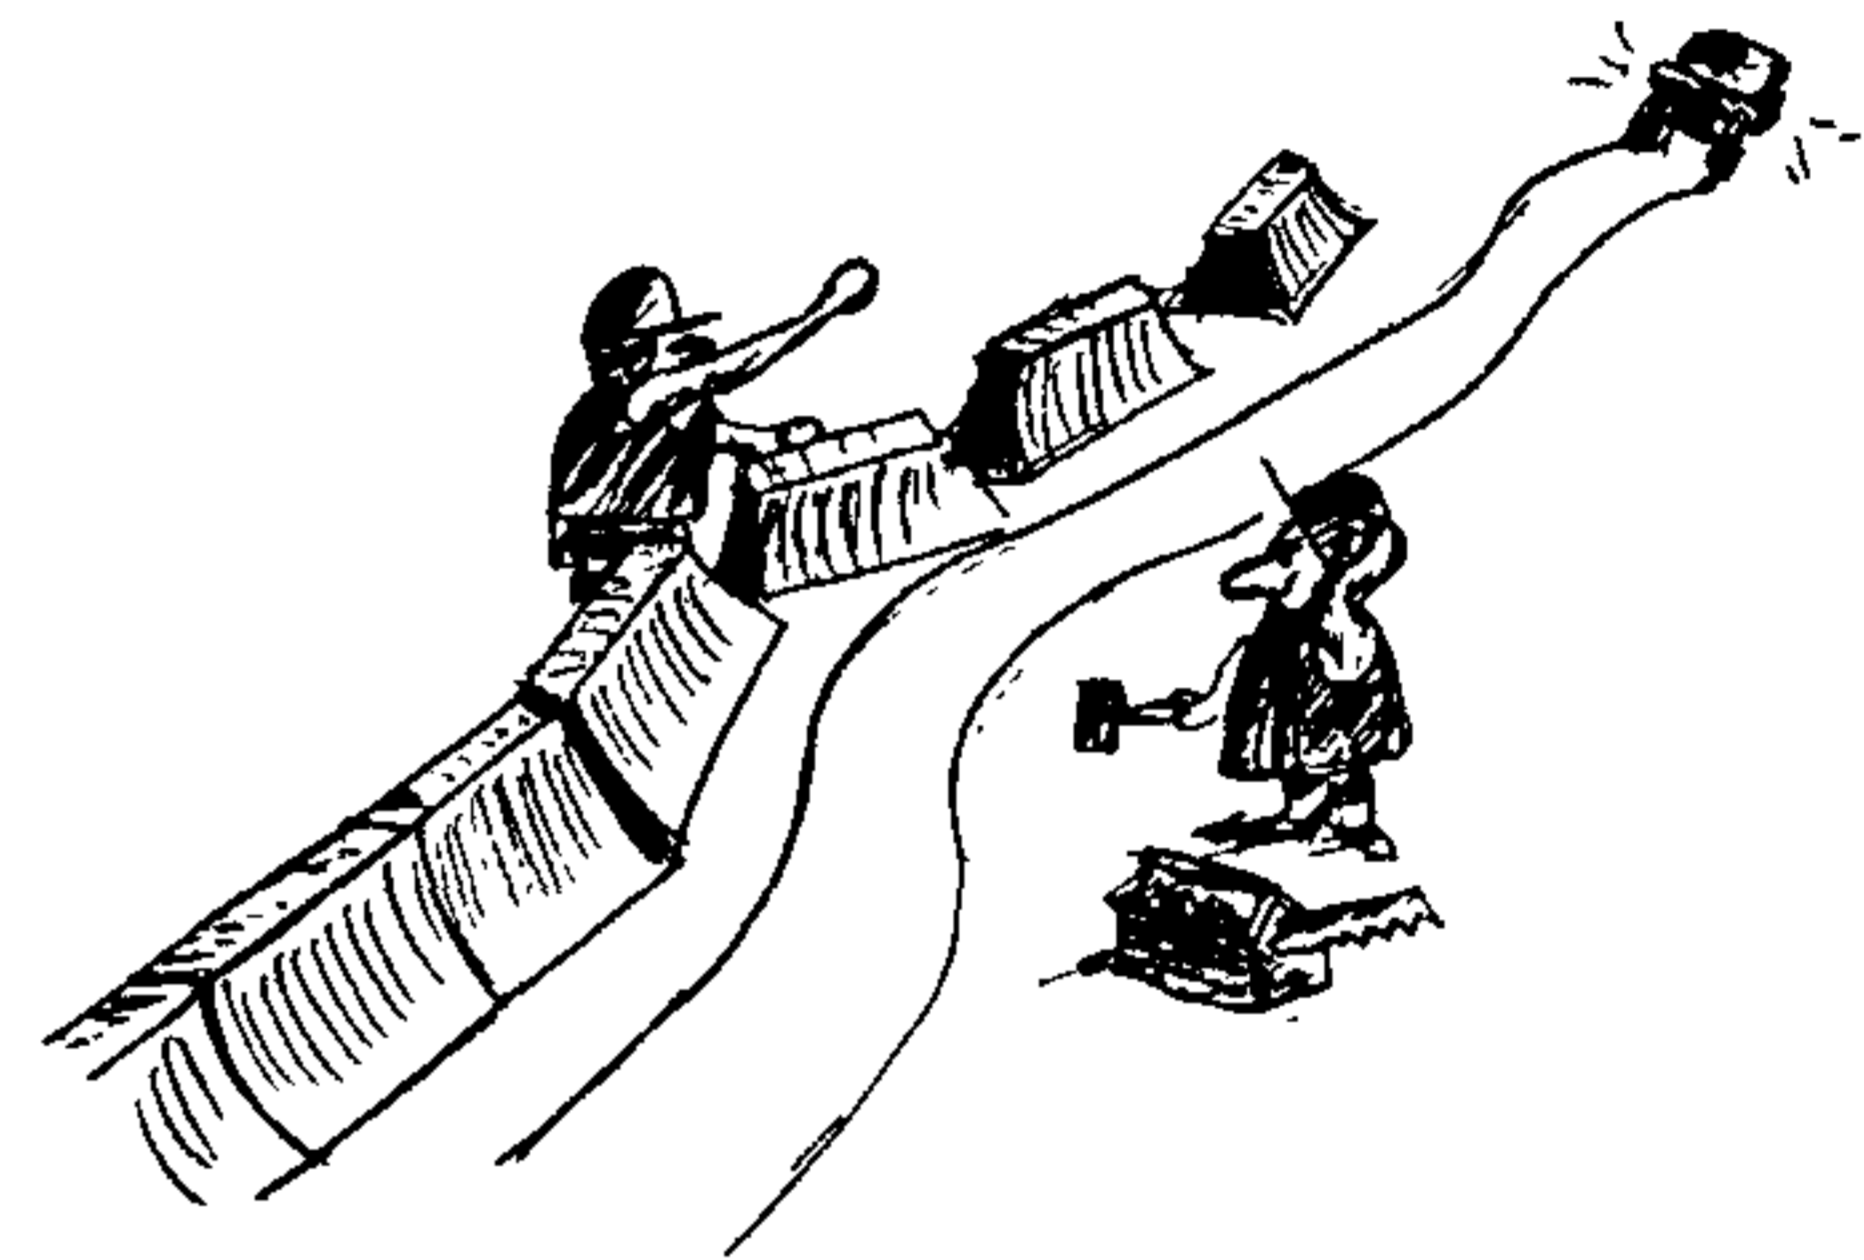

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-013-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	49,54
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	29,15
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	40,79
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	49,54
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш. ч	280,00	20,39
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	29,15
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	15000,00	30,20
101-9540	Цемент	т	980,00	0,79
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	47,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	1,79
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,46
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м <sup>3</sup>	2860,00	3,39
440-9026	Столбы железобетонные	м <sup>3</sup>	2860,00	3,73
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>7660,33</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>12122,20</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		4603,75
Материальные ресурсы		руб.		<b>475169,20</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>494951,73</b>

### Окраска тросового ограждения

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности от пыли, грязи и ржавчины.
02. Окраска за один раз.
03. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-014-1 Окраска металлических частей тросового ограждения



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-014-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	4,87
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	4,87
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	<b>92,93</b>	<b>4,87</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	4,87
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9841	Краски масляные, готовые к применению для наружных работ	т	36000,00	0,00687
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>585,52</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>1071,40</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		452,57
Материальные ресурсы		руб.		247,32
Всего, прямые затраты		руб.		<b>1904,24</b>

Таблица ВрСНиРс-04-015


### Замена троса тросового ограждения

**Состав работ:**

01. Демонтаж троса.
02. Разматывание нового троса и запасовка его в отверстия компенсатора.
03. Установка сжимов и натяжение троса стяжками.
04. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-015-1 Замена троса тросового ограждения

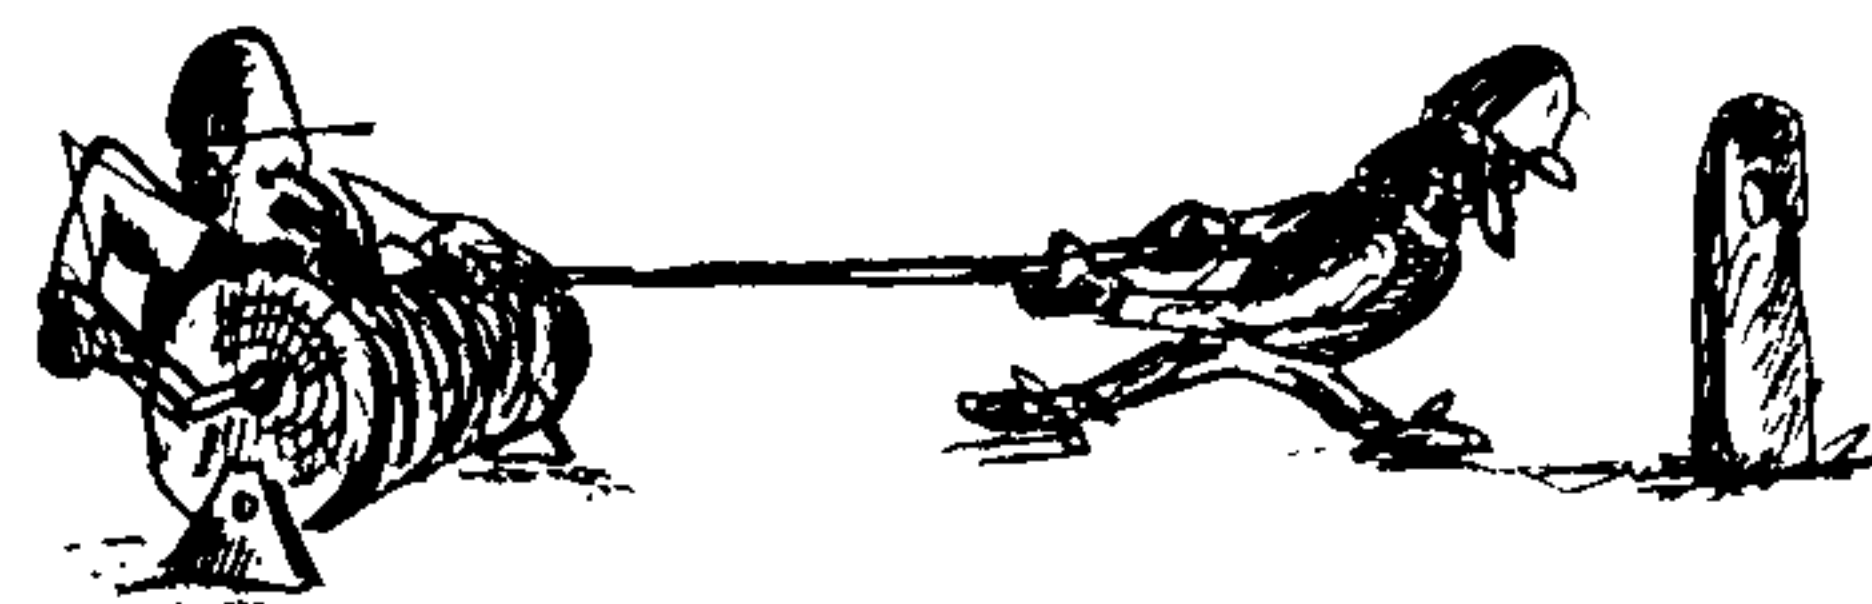

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-015-1
Норма расхода ресурсов				
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	5,56
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	5,56
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	<b>92,93</b>	<b>2,78</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	2,78
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	15000,00	0,258
537-9020Д	Канаты стальные	10 м	520,00	21,40
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>802,20</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>611,60</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		258,35
Материальные ресурсы		руб.		14998,00
Всего, прямые затраты		руб.		<b>16411,80</b>


### Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную

**Состав работ:**

01. Подметание территории.  
02. Сбор и складирование мусора.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-016-1 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную

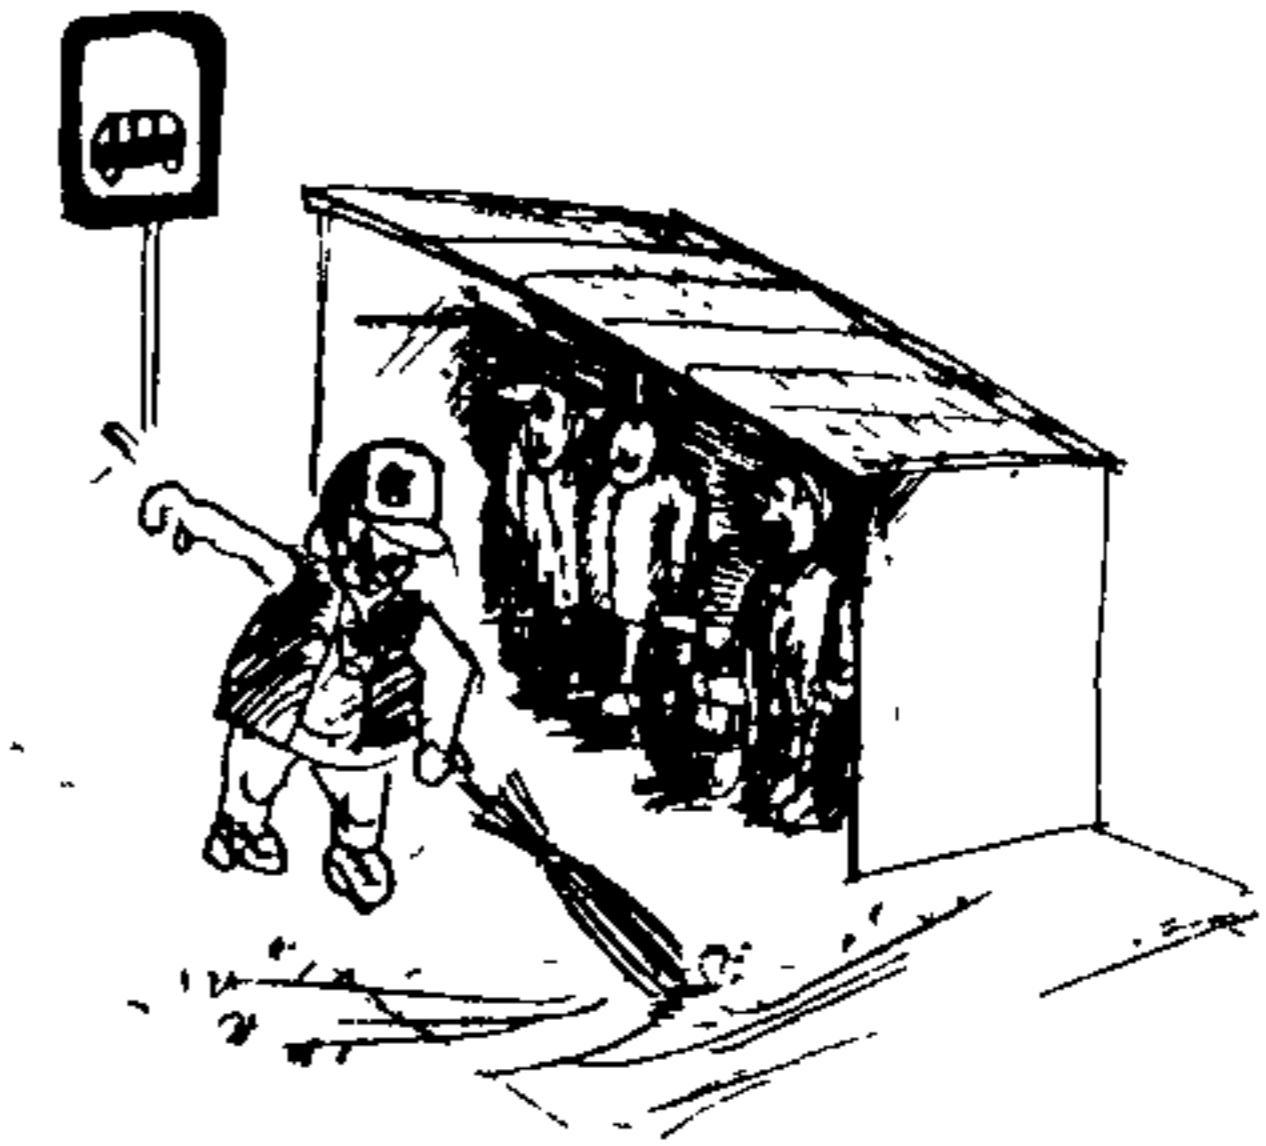

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-016-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	1,13
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		45,04
Всего, прямые затраты		руб.		45,04

Таблица ВрСНиРс-04-017


### Очистка и мойка автопавильонов

**Состав работ:**

01. Очистка стен автопавильона щеткой или веником снаружи и внутри.  
02. Смывание грязи со стен автопавильона водой из шланга.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-017-1 Очистка и мойка стен автопавильонов

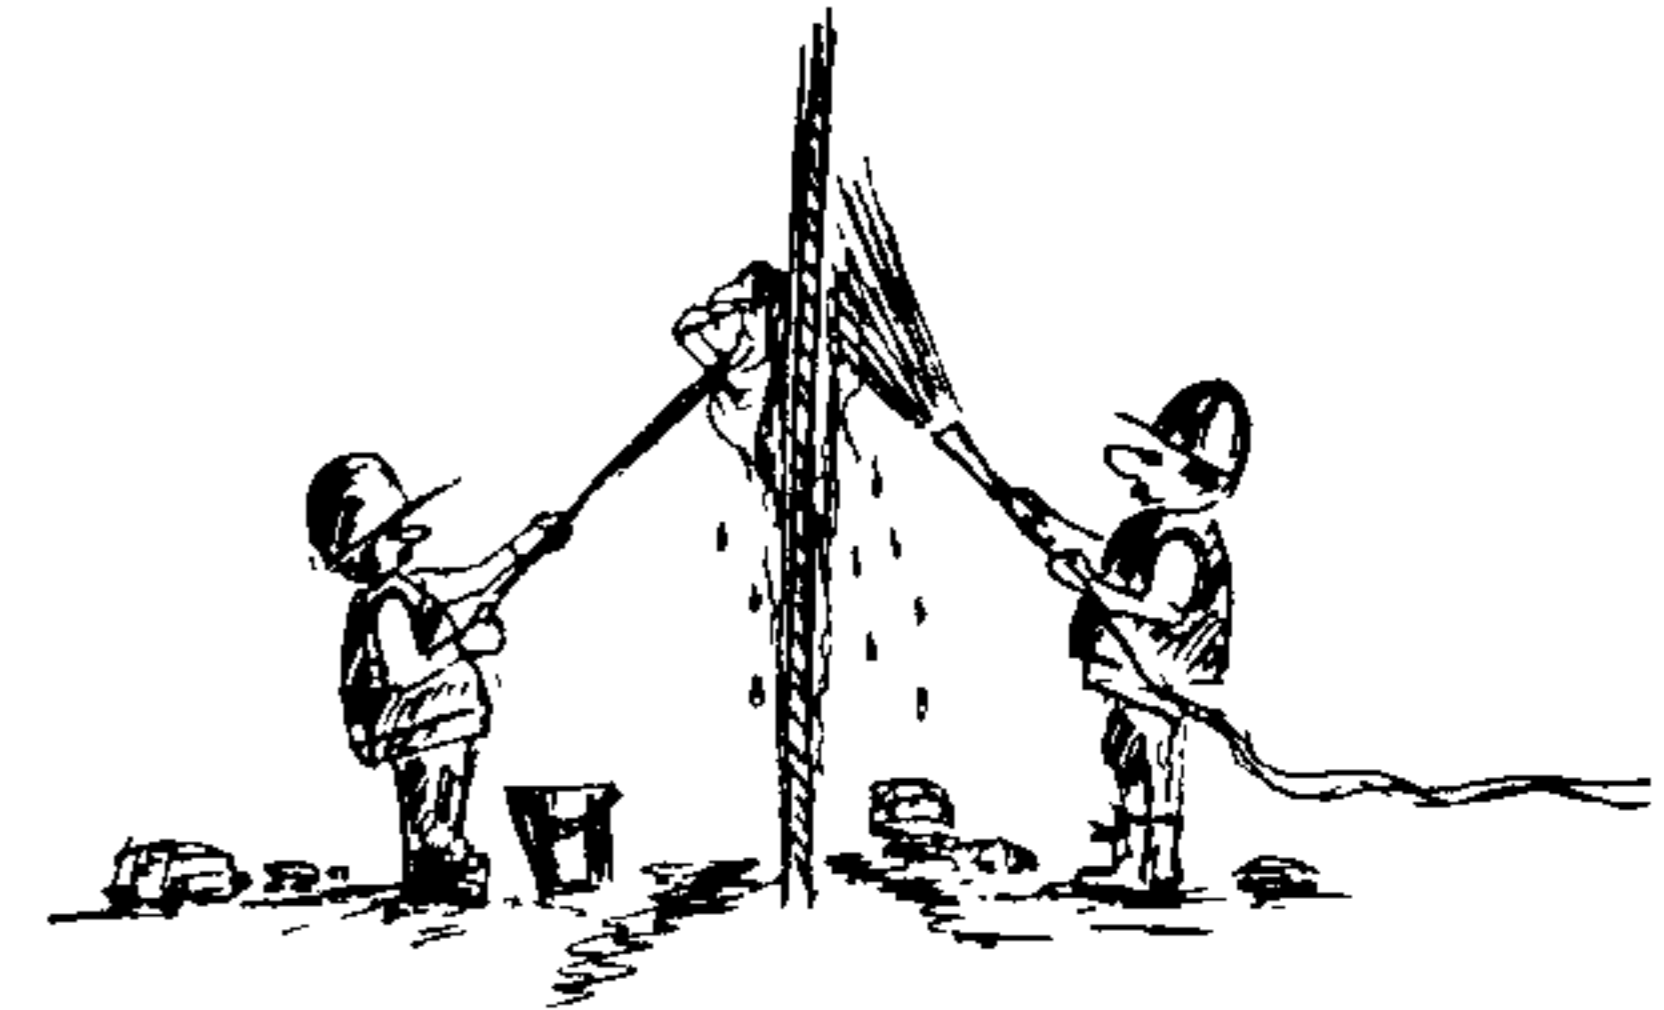

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-017-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	1,70
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	1,70
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	1,70
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		67,76
Эксплуатация машин		руб.		578,00
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		157,98
Материальные ресурсы		руб.		1,00
Всего, прямые затраты		руб.		646,76

**Покраска автопавильонов****Состав работ:**

01. Очистка поверхности.  
02. Окрашивание за один раз.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-018-1 Покраска автопавильонов краскопультом



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-018-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	3,62
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	3,62
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	3,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	3,62
340503	Краскопульты ручные	маш. ч	30,00	3,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,0394
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>435,23</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>905,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		336,41
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>1418,40</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>2758,63</b>

Таблица ВрСНиРс-04-019

**Ремонт штукатурки стен автопавильонов****Состав работ:**

01. Очистка поверхности и отбивка слабо держащейся штукатурки.  
02. Насечка поверхности.  
03. Смачивание поверхности водой.  
04. Приготовление цементного раствора.  
05. Нанесение раствора и затирка поверхности.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>04-019-1 Ремонт штукатурки стен автопавильонов, площадь отдельных мест до 1 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-019-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	75,00
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	75,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	75,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	75,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1668	Рогожа	м <sup>2</sup>	15,00	100,00
101-9540	Цемент	т	980,00	2,24
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	3,18
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,61
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>9017,25</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>16500,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		6969,75
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>3862,25</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>29379,50</b>


## Исправление бортовых камней

### Состав работ:

01. Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи.
02. Рыхление материала основания.
03. Выравнивание бортовых камней по отметке с подбивкой основания.
04. Засыпка пазух с трамбованием вручную.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Промывка швов водой и заделка раствором.
07. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-020-1 Исправление бортовых камней

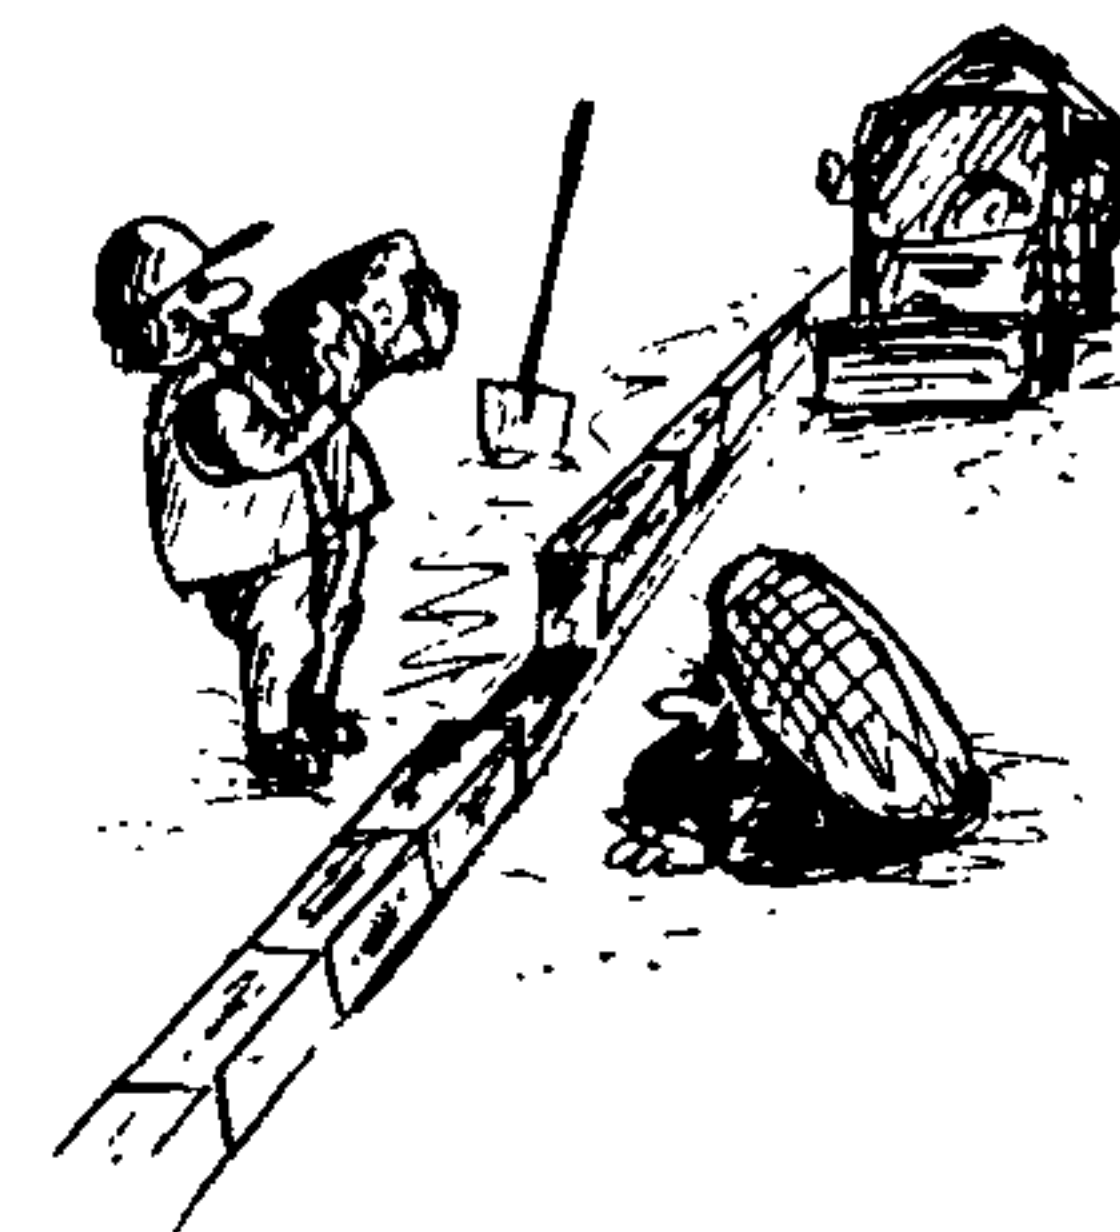

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-020-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	30,39
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	30,39
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	30,39
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	30,39
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	980,00	0,632
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	50,00	1,43
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,371
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3653,79
Эксплуатация машин		руб.		6685,80
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		2824,14
Материальные ресурсы		руб.		692,72
Всего, прямые затраты		руб.		11032,30

Таблица ВрСНиРс-04-021

## Очистка тротуаров

### Состав работ:

01. Очистка тротуара шириной до 2 м одним проходом по одному следу (04-021-1).
02. Заезды на тротуар и развороты в конце участка (04-021-1).
03. Подметание и очистка тротуара от грязи (04-021-2).

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Очистка тротуаров:

04-021-1 механической щеткой на тракторе 55–80 л. с.

04-021-2 вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-021-1	04-021-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86		19,57
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	0,09	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	0,09	
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		0,00	780,06
Эксплуатация машин		руб.		13,50	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		8,36	0,00
Всего, прямые затраты		руб.		13,50	780,06

## Ямочный ремонт тротуаров

### Состав работ:

01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Разогревание битума.
07. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-022-1 Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз цена руб.	04-022-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	6,47
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	12,95
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	19,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	6,47
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	12,94
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш. ч	160,00	6,47
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	55,00	6,47
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	6,47
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4110,00	0,053
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	680,00	6,89
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2748,36
Эксплуатация машин в том числе		руб.		2814,45
Оплата труда машинистов		руб.		1202,51
Материальные ресурсы		руб.		4903,03
Всего, прямые затраты		руб.		10465,84

Таблица ВрСНиРс-04-023


## Ремонт скамеек

### Состав работ:

01. Удаление сломанных досок.
02. Заготовка новых досок.
03. Прибивка досок гвоздями.

**Измеритель:** 1 шт.

04-023-1 Ремонт деревянных скамеек

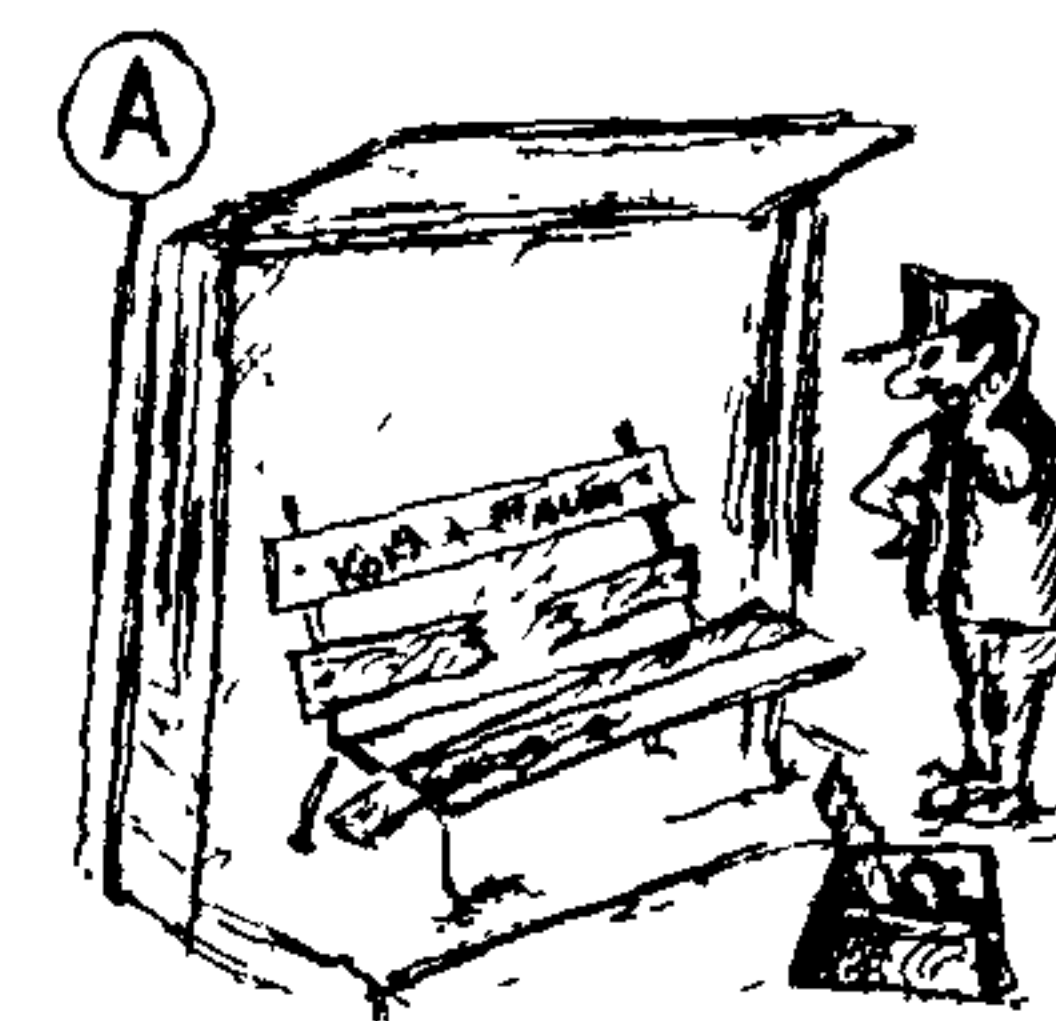

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-023-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	0,41
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	0,41
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	0,41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1805	Гвозди строительные	т	9140,00	0,00034
102-0108	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1600,00	0,02
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		21,27
Эксплуатация машин в том числе		руб.		90,20
Оплата труда машинистов		руб.		38,10
Материальные ресурсы		руб.		35,11
Всего, прямые затраты		руб.		146,58

**Окрашивание скамеек****Состав работ:**

01. Очистка поверхности от пыли, грязи и отслаивающейся краски.  
02. Окрашивание кистью.

**Измеритель:** 1 шт.

Окрашивание скамеек:

04-024-1 за один раз

04-024-2 за два раза



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-024-1	04-024-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	1,24	2,32
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	1,24	2,32
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	1,24	2,32
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	1,24	2,32
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9841	Краски масляные, готовые к применению для наружных работ	т	36000,00	0,0017	0,00289
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		149,09	278,93
Эксплуатация машин		руб.		272,80	510,40
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		115,23	215,60
Материальные ресурсы		руб.		61,20	104,04
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>483,09</b>	<b>893,37</b>

Таблица ВрСНиРс-04-025

**Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики и дорожные знаки****Состав работ:**

01. Очистка поверхности.  
02. Нарезка светоотражающих материалов.  
03. Приготовление клея.  
04. Наклеивание светоотражающей фольги с двух сторон столбика (04-025-1).  
05. Наклеивание пленки на щиток дорожного знака (04-025-2, 04-025-3, 04-025-4).  
06. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.


04-025-1 Наклеивание светоотражающей фольги на сигнальные столбики

Наклеивание пленки на дорожные знаки:

04-025-2 простое изображение

04-025-3 изображение средней сложности

04-025-4 сложное изображение

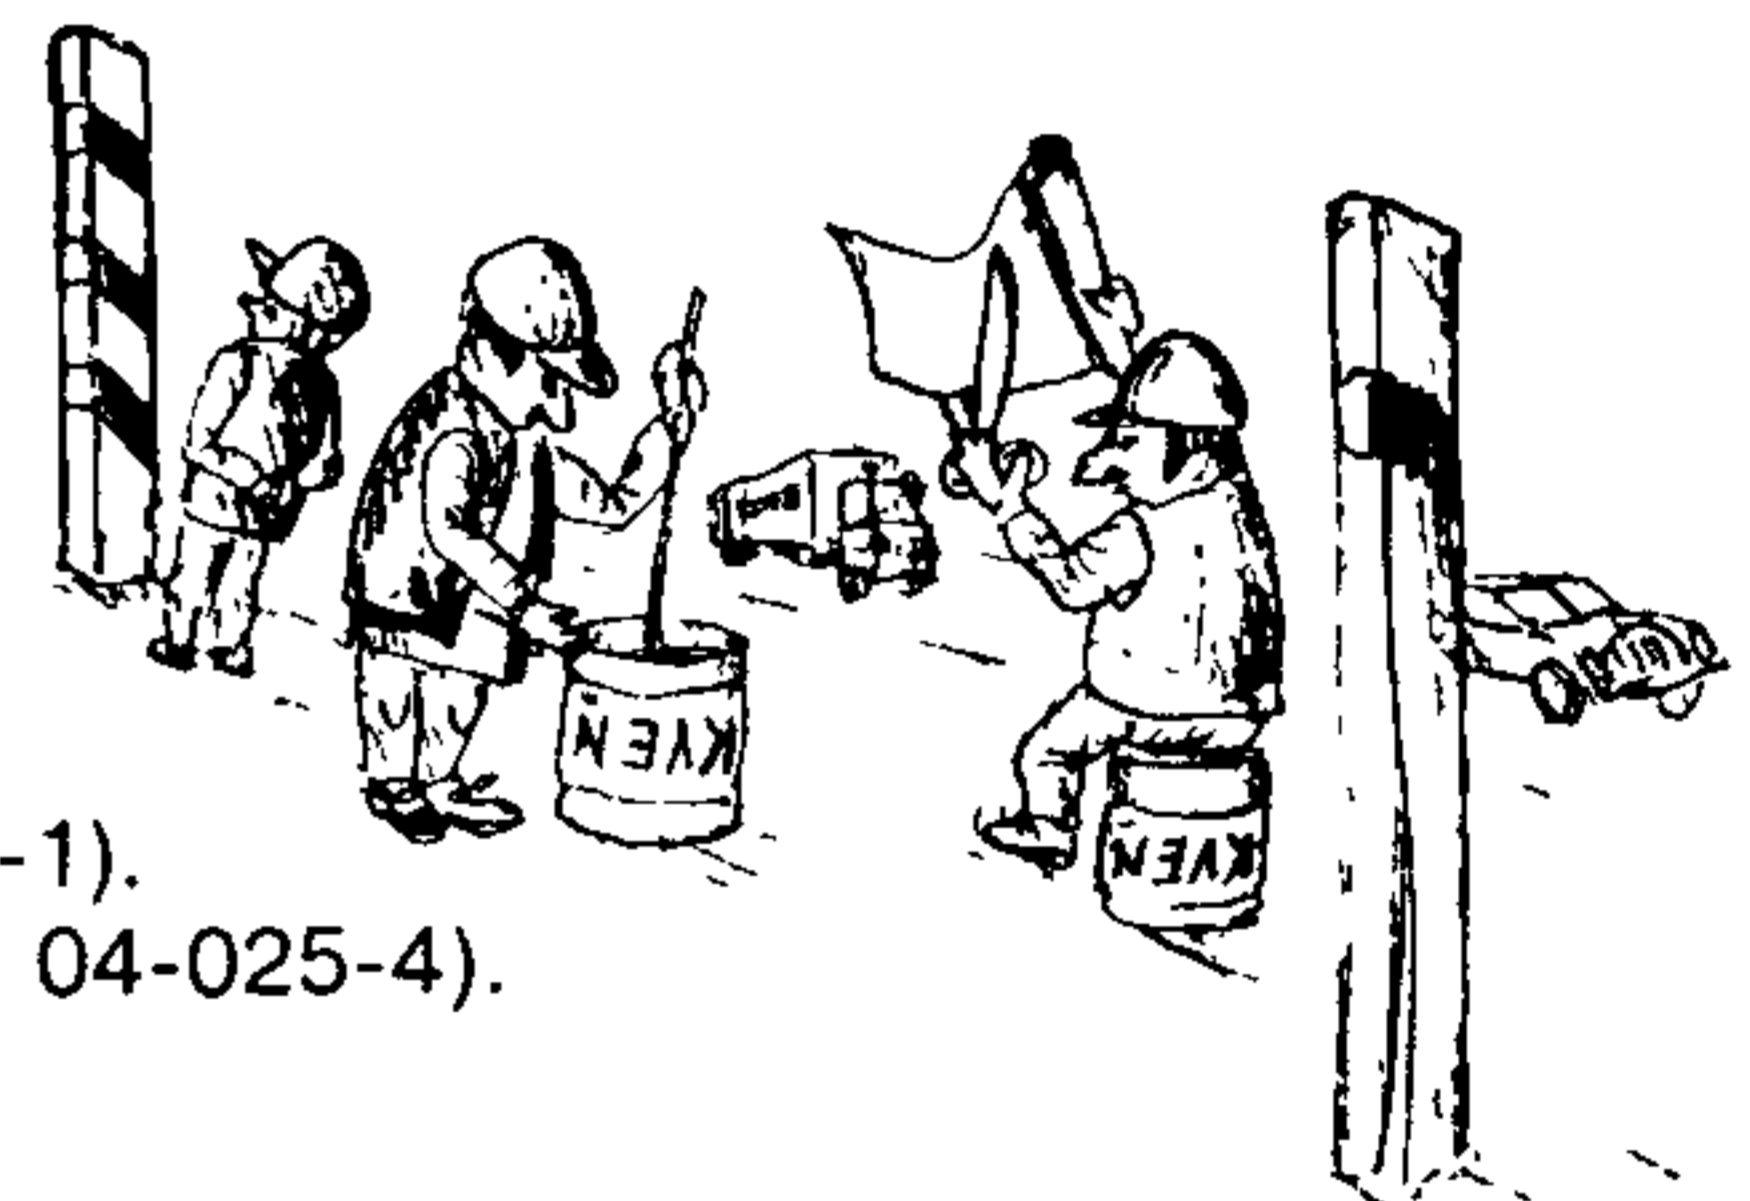

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-025-1	04-025-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	25,75	25,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	25,75	25,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	25,75	25,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,0002	0,00097
101-1298	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т	78820,00	0,00055	
101-1578	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000 м <sup>2</sup>	640000,00		0,007
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00054	0,00263
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1955,46	1898,50
Эксплуатация машин		руб.		5665,00	5500,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		2392,95	2323,25
Материальные ресурсы		руб.		46,82	4496,81
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>7667,27</b>	<b>11895,31</b>



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-025-3	04-025-4
Норма расхода ресурсов					
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	47,00	52,00
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	47,00	52,00
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	47,00	52,00
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,00042	0,00111
101-1578	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000 м <sup>2</sup>	640000,00	0,003	0,008
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00113	0,003
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3569,18	3948,88
Эксплуатация машин		руб.		10340,00	11440,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		4367,71	4832,36
Материальные ресурсы		руб.		1927,28	5139,23
Всего, прямые затраты		руб.		15836,46	20528,11

Таблица ВрСНиРс-04-026


### Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение

#### Состав работ:

01. Установка отсутствующих световозвращающих элементов с закреплением болтами.
02. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-026-1 Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение

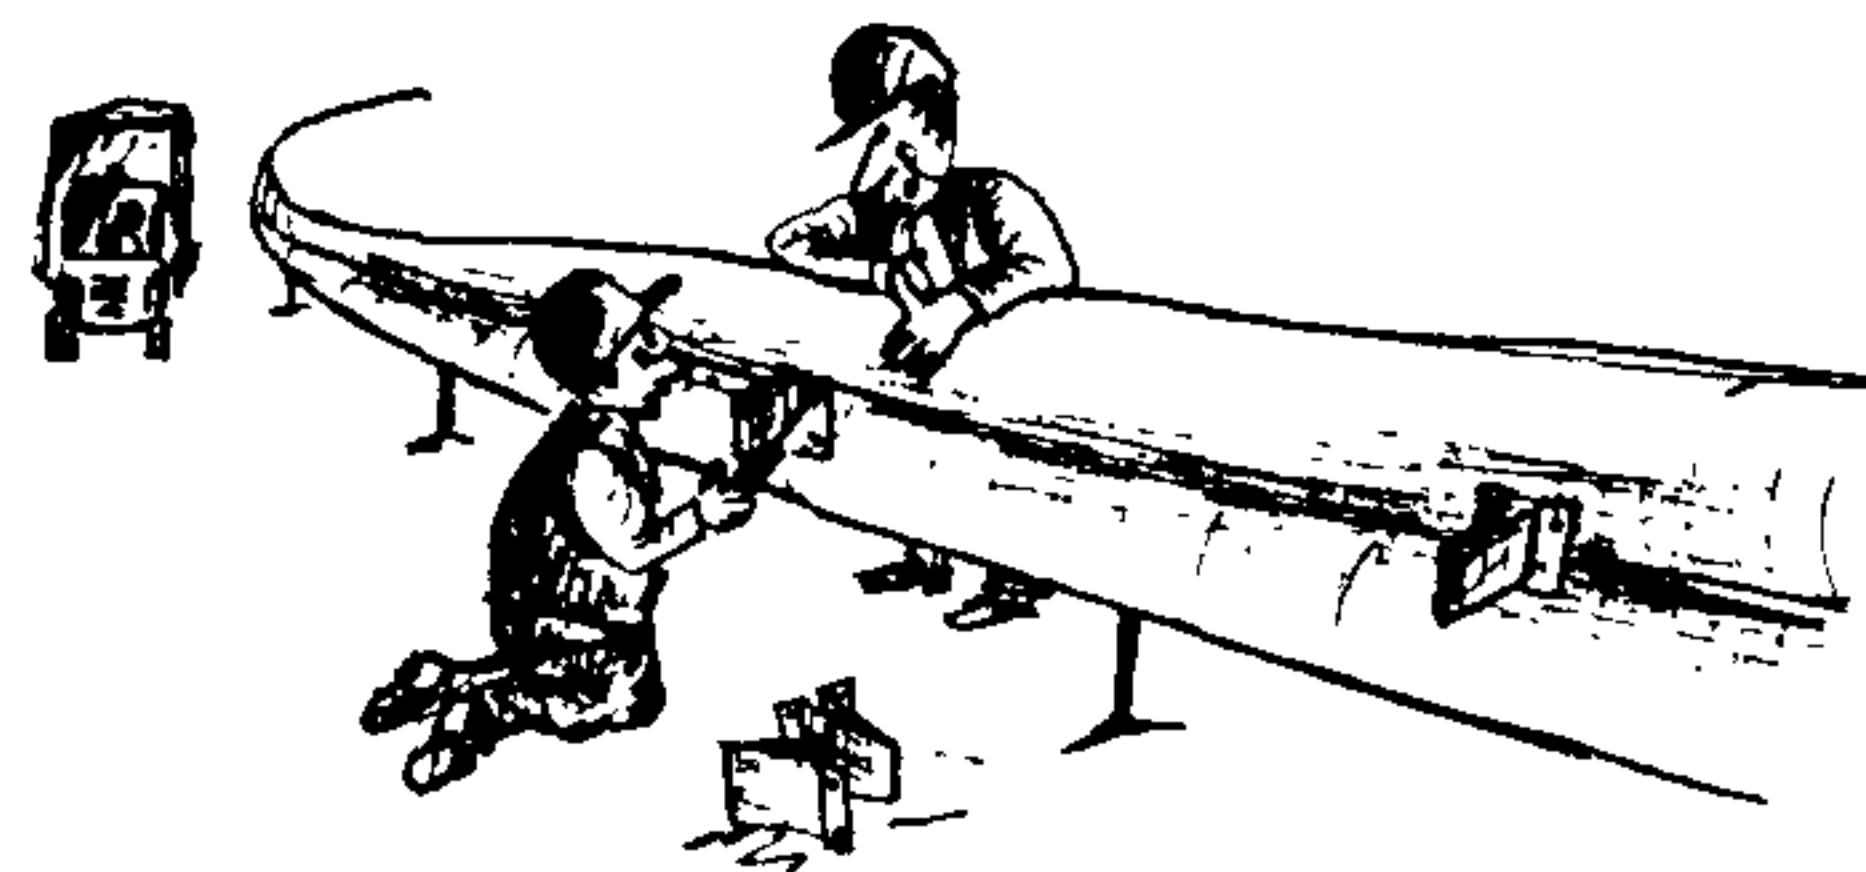

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-026-1
Норма расхода ресурсов				
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	13,77
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	13,77
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	13,77
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	10,00
101-9961Д	Элементы световозвращающие на барьерные ограждения	шт.	60,00	100,00
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1045,69
Эксплуатация машин		руб.		3029,40
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1279,65
Материальные ресурсы		руб.		6200,00
Всего, прямые затраты		руб.		10275,09

## Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения

**Состав работ:**

- 01. Подъем ламп на опору.
- 02. Замена ламп.
- 03. Опробование светильников.
- 04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1 светильник

Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения:

04-027-1 1 лампа

04-027-2 2 лампы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-027-1	04-027-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	0,31	0,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	0,31	0,42
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	0,31	0,42
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	170,00	0,31	0,42
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
500-9008	Лампы люминесцентные	шт.	220,00	1,02	2,04
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>39,63</b>	<b>53,69</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>52,70</b>	<b>71,40</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		28,81	39,03
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>224,40</b>	<b>448,80</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>316,73</b>	<b>573,89</b>


## Замена светильников на опорах дорожного освещения

**Состав работ:**

01. Демонтаж неисправного светильника.
02. Заготовка проводов.
03. Сборка светильника.
04. Подъем светильника на опору.
05. Присоединение проводов светильника к линиям освещения.
06. Опробование светильников.
07. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1 светильник

04-028-1 Замена светильников на опорах наружного освещения

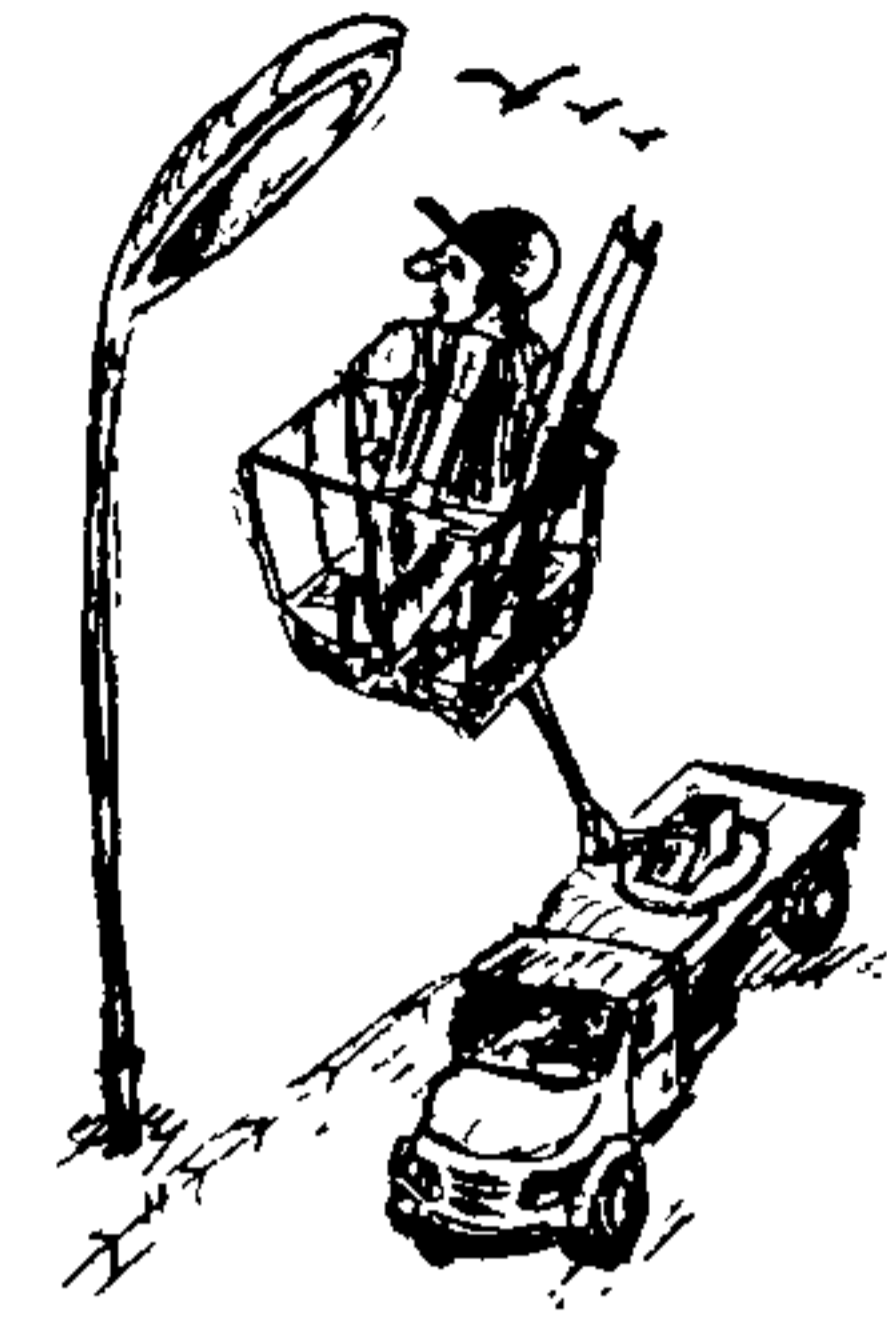

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-028-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	1,72
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	1,72
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	0,80
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	170,00	0,80
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	19000,00	0,00004
503-9042	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт.	960,00	1,00
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>219,87</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>136,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		74,34
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>960,76</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>1316,63</b>

# РАЗДЕЛ 07 Озеленение

Таблица ВрСНиРс-07-001

## Валка деревьев

### Состав работ:

- 01. Вырубка подроста, мешающего работе.
- 02. Валка деревьев.
- 03. Переходы от одного дерева к другому.
- 04. Обрезка сучьев.
- 05. Сбор порубочных остатков.

**Измеритель:** 100 шт.

07-001-1 Валка деревьев и обрезка сучьев бензомоторными пилами



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-001-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	4,81
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	4,81
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	14,42
000-1006-0	Рабочие-строители (разряд 6.0)	чел. ч	99,65	4,81
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
331601	Бензопилы	маш. ч	5,00	19,23
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>2152,68</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>96,15</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>2248,83</b>

Таблица ВрСНиРс-07-002

## Трелевка и раскряжевка деревьев

### Состав работ:

- 01. Застроповка хлыстов и их отцепка (07-002-1).
- 02. Трелевка хлыстов.
- 03. Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами (07-002-1).

**Измеритель:** 100 шт.

07-002-1 Трелевка деревьев трактором 80 л. с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов

07-002-2 На каждые следующие 100 м трелевки добавлять к 07-002-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-002-1	07-002-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	18,23	2,02
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	1,40	
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	8,42	1,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	200,00	8,42	1,01
331601	Бензопилы	маш. ч	5,00	1,40	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>1052,27</b>	<b>104,82</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>1691,00</b>	<b>202,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		782,47	93,86
Всего, прямые затраты		руб.		<b>2743,27</b>	<b>306,82</b>

## Вырубка кустарника и подлеска

### Состав работ:

01. Срезка кустарника и подлеска кусторезами (07-003-1, 07-003-2).
02. Вырубка кустарника и подлеска с разрубкой на части (07-003-3).
03. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 1 га

Срезка кустарника и подлеска:

07-003-1 кусторезом на тракторе 108 л. с.

07-003-2 мотокусторезом

07-003-3 Вырубка кустарника и подлеска вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-003-1	07-003-2	07-003-3
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	112,72	112,72	112,72
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34			128,72
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>92,93</b>	<b>2,08</b>	<b>60,82</b>	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
090601	Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л. с.) с гидравлическим управлением	маш. ч	470,00	2,08		
090700	Мотокусторезы 2,6 (3,5) кВт (л. с.)	маш. ч	60,00		60,82	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>5849,04</b>	<b>5849,04</b>	<b>14645,77</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>977,60</b>	<b>3649,20</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		193,29	5652,00	0,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>6826,64</b>	<b>9498,24</b>	<b>14645,77</b>

Таблица ВрСНиРс-07-004

## Вырубка одиночных кустарников

### Состав работ:

01. Вырубка кустарника.
02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 100 шт.

07-004-1 Вырубка одиночных кустарников вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-004-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	4,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	4,04
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>437,13</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>437,13</b>

## Обрезка и прореживание крон деревьев

### Состав работ:


01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки (07-005-1).
02. Установка и переноска стремянок (07-005-2).
03. Вырезка лишних сучьев и сухих побегов.
04. Обрезка кроны по заданному профилю.
05. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 1 шт.

Обрезка и прореживание крон деревьев:

07-005-1 с автогидроподъемника

07-005-2 со стремянки

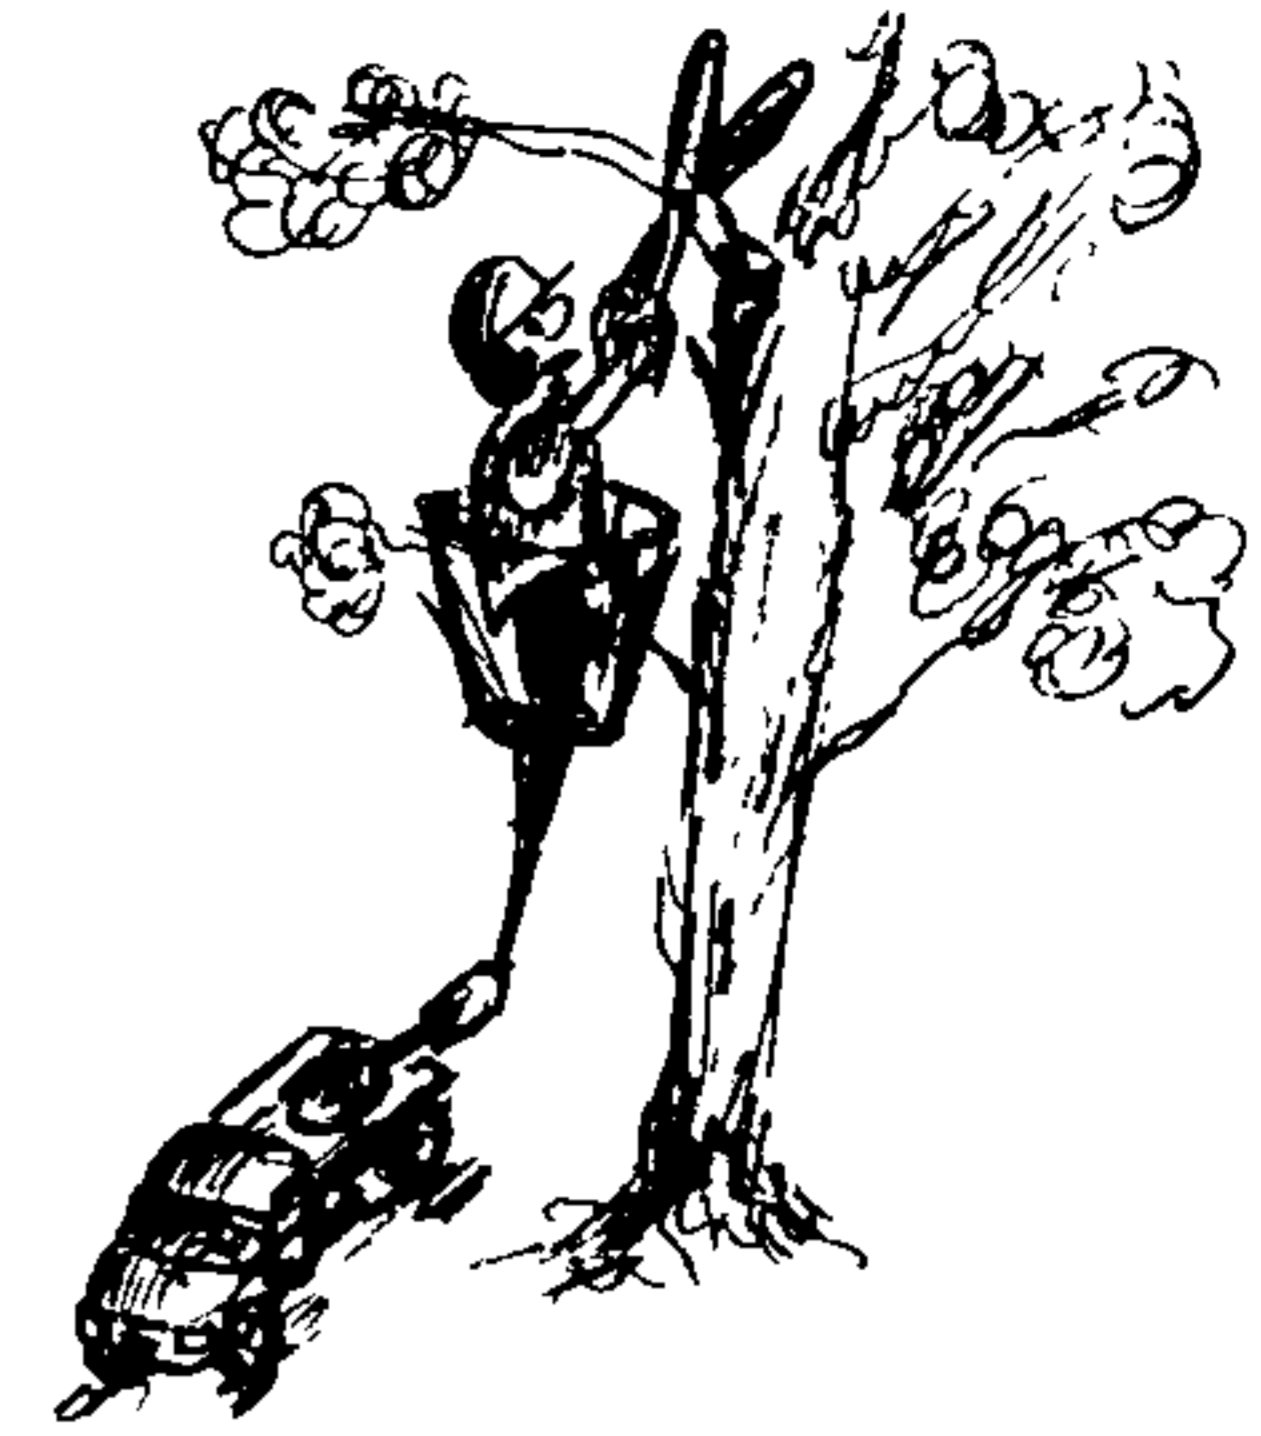

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-005-1	07-005-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	0,08	0,08
000-1005-0	Рабочие-строители (разряд 5.0)	чел. ч	87,96	0,59	0,98
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	0,59	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	170,00	0,59	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		55,09	89,39
Эксплуатация машин		руб.		100,30	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		54,83	0,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>155,39</b>	<b>89,39</b>

Таблица ВрСНиРс-07-006


## Корчевка пней

### Состав работ:

01. Подрезка корней.
02. Корчевка пней с перемещением и сбором в кучи.

**Измеритель:** 100 шт.

07-006-1 Корчевка пней бульдозером 108 л. с.

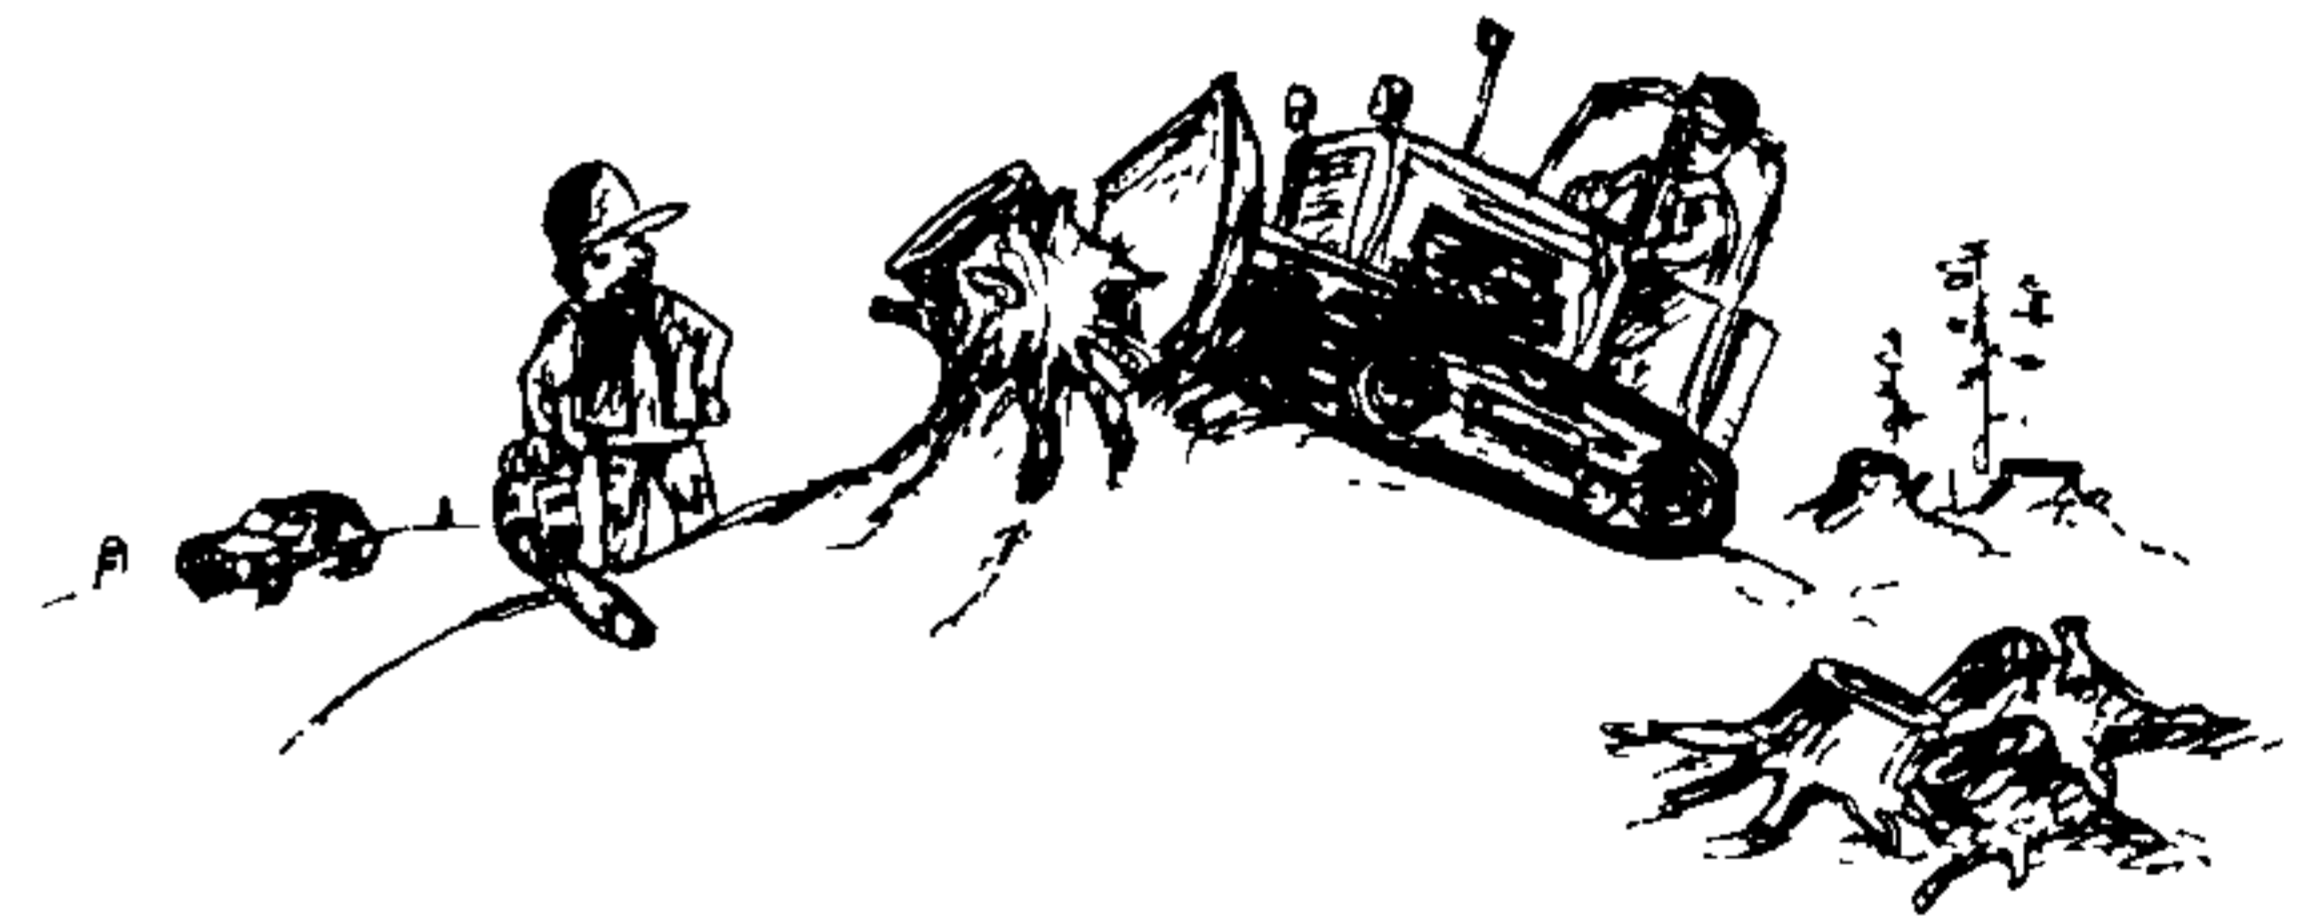

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-006-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	0,86
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	0,86
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	260,00	0,86
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		44,63
Эксплуатация машин		руб.		223,60
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		79,92
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>268,23</b>

## Стрижка живых изгородей

### Состав работ:

01. Стрижка живых изгородей.  
02. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Стрижка живых изгородей мотокусторезом:

- 07-007-1 мягколиственных  
07-007-2 твердолиственных  
07-007-3 с шипами и колючками



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-007-1	07-007-2	07-007-3
Норма расхода ресурсов						
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1 0)	чел. ч	39,86	0,32	0,32	0,42
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	1,50	1,90	1,60
<b>3</b> 090700	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Мотокусторезы 2,6 (3,5) кВт (л. с.)	маш. ч	60,00	1,50	1,90	1,60
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>12,76</b>	<b>12,76</b>	<b>16,74</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>90,00</b>	<b>114,00</b>	<b>96,00</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		139,40	176,57	148,69
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>102,76</b>	<b>126,76</b>	<b>112,74</b>

Таблица ВрСНиРс-07-008

## Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

### Состав работ:

01. Подача древесно-кустарниковой растительности в загрузочный патрон.  
02. Дробление растительности в щепу с разбрасыванием по откосу.  
03. Переезды от одной кучи к другой.  
04. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 1 га

- 07-008-1 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-008-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	91,80
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	91,80
<b>3</b> 010410	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	180,00	91,80
093301Д	Установки навесные для дробления растительности в щепу	маш. ч	20,00	91,80
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>4763,50</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>18360,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		8530,97
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>23123,50</b>

**Копание ям****Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение (07-009-1).  
 02. Разметка ям.  
 03. Копание ям на глубину до 1 м.  
 04. Перемещение от ямы к яме на расстояние до 10 м.

**Измеритель:** 100 ям

- 07-009-1 Копание ям ямокопателем, диаметр до 1 м  
 Копание ям вручную:  
 07-009-2 под деревья-саженцы без кома  
 07-009-3 под деревья-саженцы с комом  
 07-009-4 под кустарники-саженцы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-009-1	07-009-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89		41,72
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	1,87	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	1,87	
091500	Ямокопатели	маш. ч	15,00	1,87	
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		0,00	2164,85
Эксплуатация машин		руб.		308,55	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		173,78	0,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>308,55</b>	<b>2164,85</b>

Продолжение табл. ВрСНиРс-07-009

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-009-3	07-009-4
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	78,80	15,45
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4088,93	801,70
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>4088,93</b>	<b>801,70</b>



## Копание траншей

### Состав работ:

- 01. Разметка траншей.
- 02. Копание траншей на глубину до 1 м.
- 03. Проверка глубины с зачисткой боковых стенок.

**Измеритель:** 100 м

Копание траншей вручную:

07-010-1 под однорядную живую изгородь

07-010-2 под двухрядную живую изгородь



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-010-1	07-010-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	28,33	39,66
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1470,04	2057,96
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>1470,04</b>	<b>2057,96</b>

Таблица ВрСНиРс-07-011

## Посадка деревьев

### Состав работ:

- 01. Распаковка саженцев.
- 02. Установка саженцев и кольев.
- 03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением.
- 04. Подвязка саженцев к колям.
- 05. Полив саженцев водой.

**Измеритель:** 100 шт.

Посадка древесных саженцев в естественный грунт:

07-011-1 без кома

07-011-2 с комом



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-011-1	07-011-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	17,57	22,64
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	17,57	22,64
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	17,57	22,64
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	17,57	22,64
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	30440,00	0,003	0,003
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	10,00	13,00
414-9001	Деревья-саженцы	шт.	170,00	100,00	100,00
414-9100	Колья	шт.	2,00	100,00	100,00
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2245,97	2894,07
Эксплуатация машин в том числе		руб.		5973,80	7697,60
Оплата труда машинистов		руб.		1632,78	2103,94
Материальные ресурсы		руб.		17341,32	17356,32
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>25561,09</b>	<b>27947,99</b>

## Посадка кустарников

### Состав работ:

01. Распаковка саженцев.  
 02. Установка саженцев в яму (траншею).  
 03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением.  
 04. Полив саженцев водой.

**Измеритель:** 100 шт.

Посадка кустарников в ямы:

07-012-1 неколючих

07-012-2 с шипами и колючками

Посадка кустарников в траншеи, однорядная изгородь:

07-012-3 неколючих

07-012-4 с шипами и колючками

Посадка кустарников в траншеи, двухрядная изгородь:

07-012-5 неколючих

07-012-6 с шипами и колючками



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-012-1	07-012-2	07-012-3
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	3,91	5,09	4,53
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	3,91	5,09	4,53
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	3,91	5,09	4,53
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	3,91	5,09	4,53
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	5,00	5,00	3,60
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	25,00	100,00	100,00	100,00
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб.		<b>499,82</b>	<b>650,65</b>	<b>579,07</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб.		<b>1329,40</b>	<b>1730,60</b>	<b>1540,20</b>
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		363,36	473,01	420,97
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб.		<b>2525,00</b>	<b>2525,00</b>	<b>2518,00</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		<b>4354,22</b>	<b>4906,25</b>	<b>4637,27</b>

Продолжение табл. ВрСНиРс-07-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-012-4	07-012-5	07-012-6
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	5,89	9,27	12,05
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	75,94	5,89	9,27	12,05
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	92,93	5,89	9,27	12,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	5,89	9,27	12,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	3,60	3,60	3,60
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	25,00	100,00	100,00	100,00
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб.		<b>752,92</b>	<b>1184,98</b>	<b>1540,35</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб.		<b>2002,60</b>	<b>3151,80</b>	<b>4097,00</b>
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		547,36	861,46	1119,81
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб.		<b>2518,00</b>	<b>2518,00</b>	<b>2518,00</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		<b>5273,52</b>	<b>6854,78</b>	<b>8155,35</b>

### Посев газонных трав вручную

**Состав работ:**

01. Подноска семян на расстояние до 50 м.
02. Посев семян.
03. Заделка семян граблями.
04. Уплотнение поверхности.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-013-1 Посев газонных трав вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-013-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	51,89	6,70
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	6,70
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
414-9260	Семена трав	кг		20,00
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>805,54</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>805,54</b>

Таблица ВрСНиРс-07-014


### Посев газонных трав механизированным способом

**Состав работ:**

01. Подготовка агрегата к работе.
02. Загрузка сеялок.
03. Посев.
04. Очистка сошников.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-014-1 Посев газонных трав механизированным способом

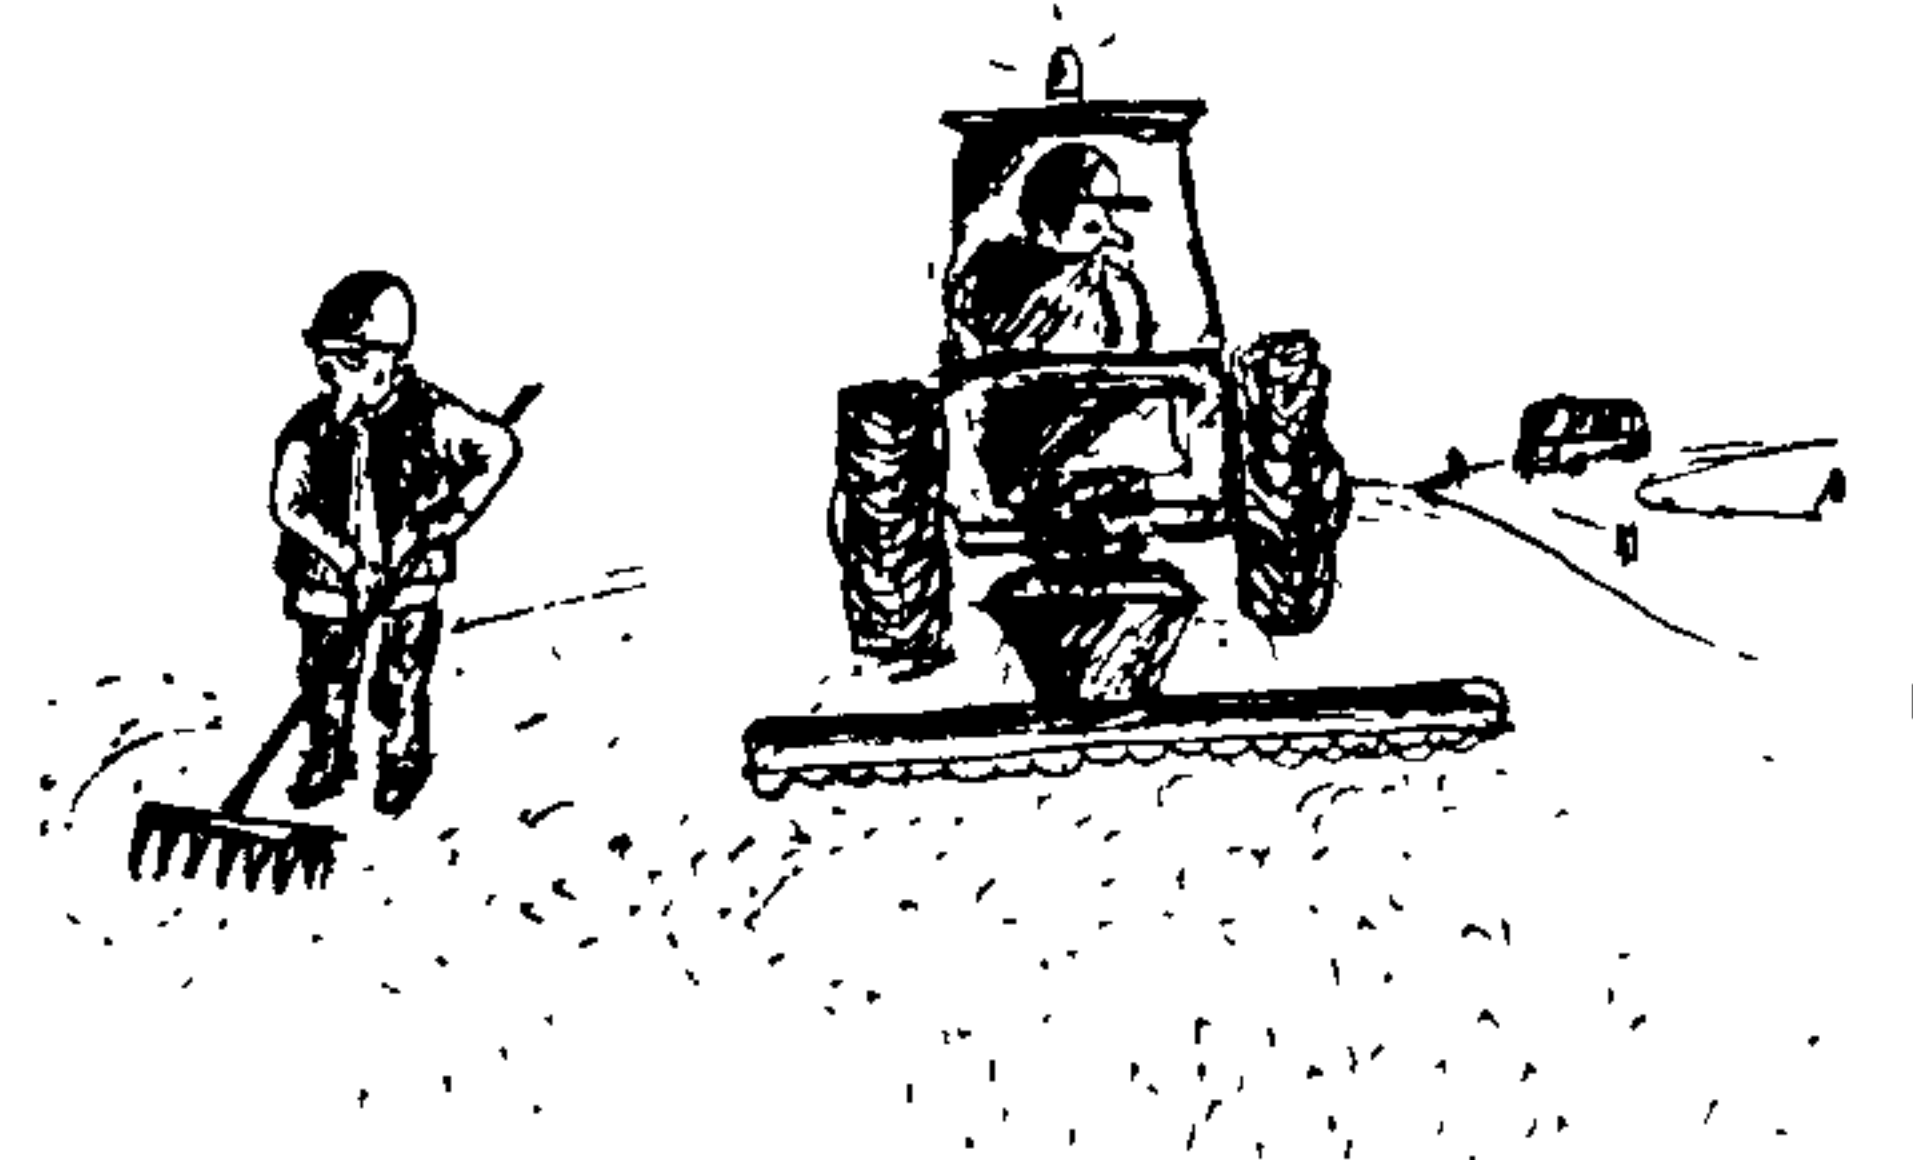

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-014-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	0,59
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	0,59
092002	Сеялки прицепные	маш. ч	0,80	0,59
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
414-9260	Семена трав	кг		20,00
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>88,97</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		54,83
Всего, прямые затраты		руб.		<b>88,97</b>

**Выкашивание газонов****Состав работ:**

01. Подготовка агрегата к работе.
02. Выкашивание газонов.
03. Сгребание скошенной травы граблями.
04. Относки травы на расстояние до 30 м с укладкой в копны.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-015-1 Выкашивание газонов




Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-015-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	39,86	1,65
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	68,34	3,50
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
092402	Газонокосилки моторные	маш. ч	65,00	3,50
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>304,96</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>227,50</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>532,46</b>

**Полив растений****Состав работ:**

01. Наполнение цистерны водой.
02. Снятие шланга.
03. Полив растений.
04. Уборка шланга.


**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>


07-016-1 Полив растений

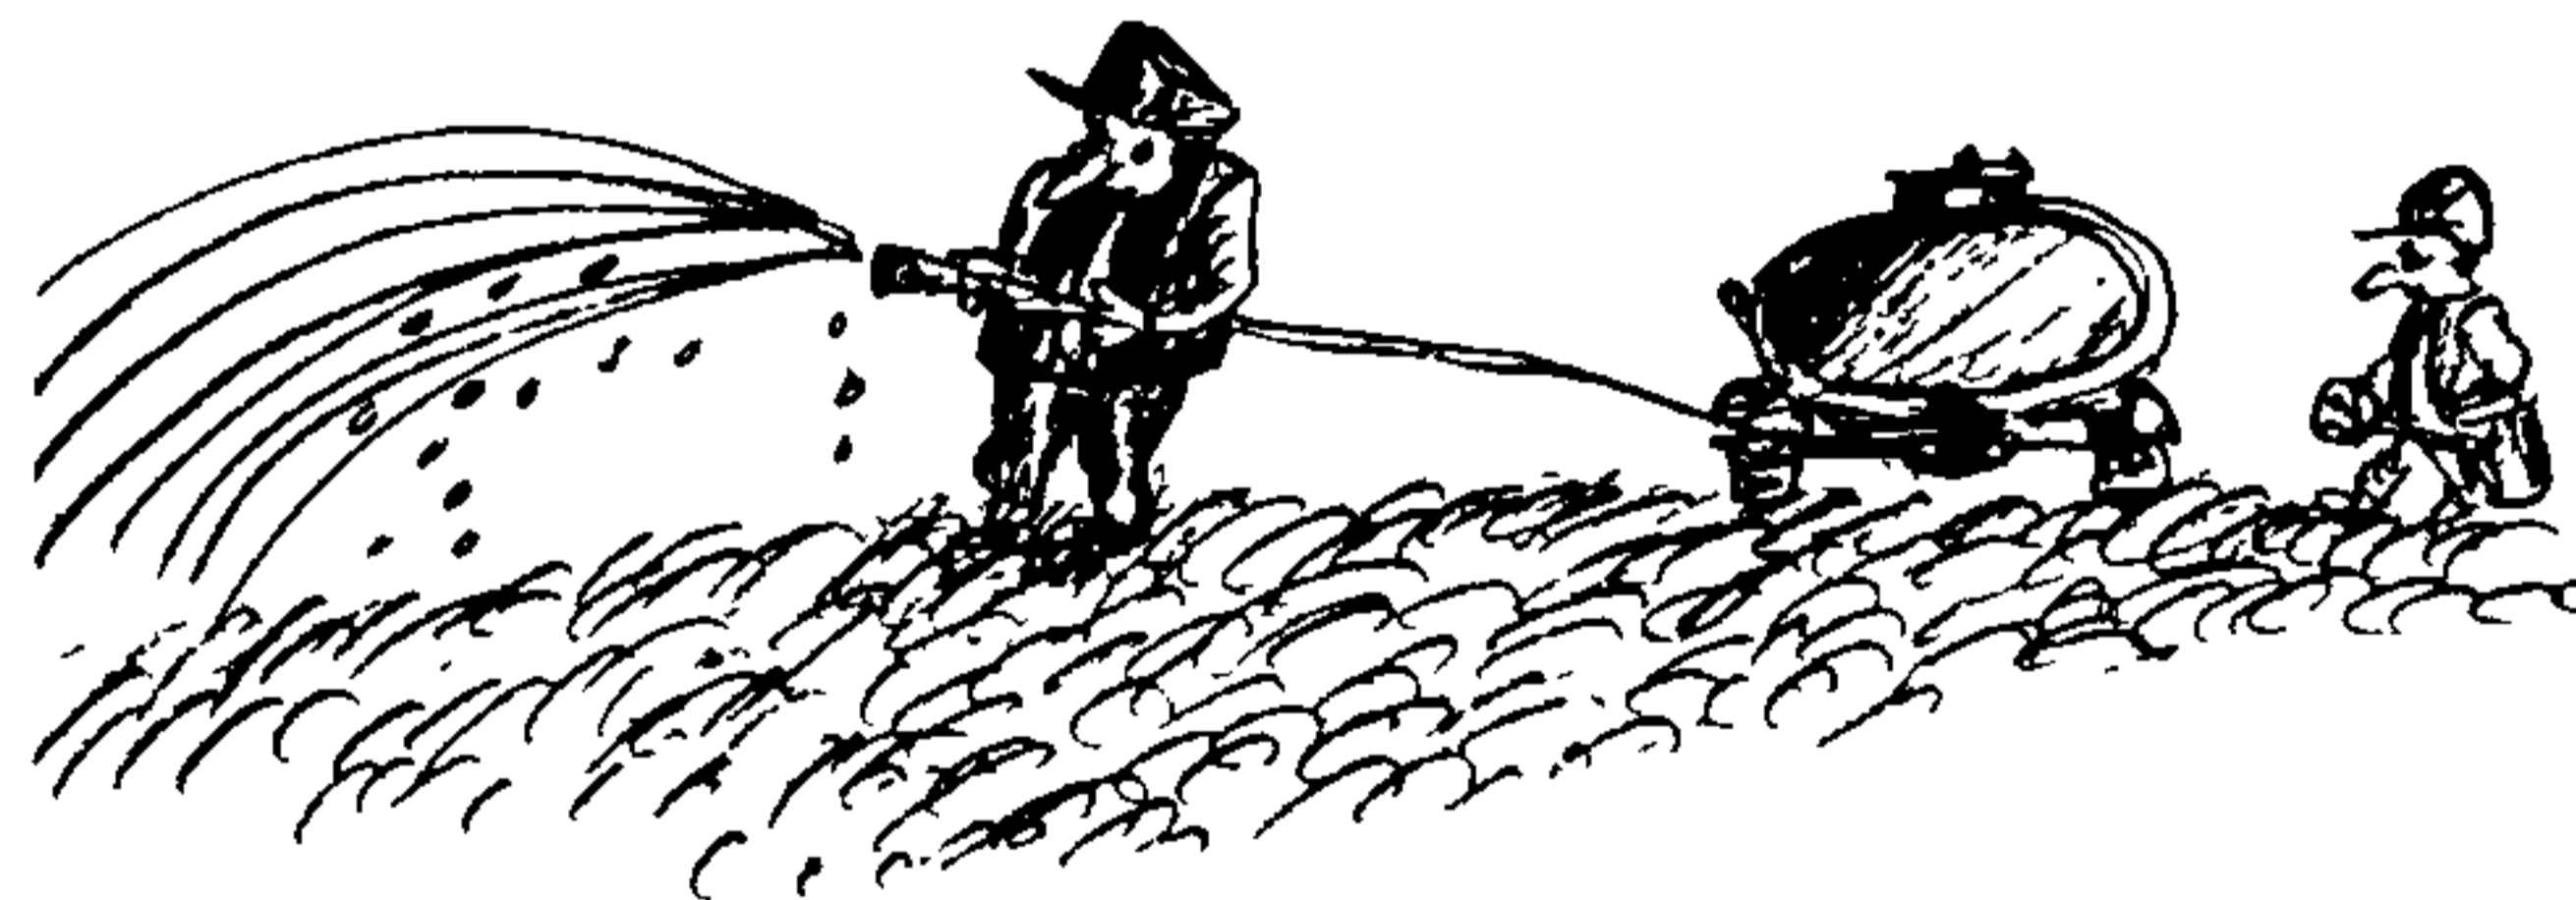

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-016-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	92,93	1,48
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	1,48
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	3,00
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>503,20</b>
Оплата труда машинистов		руб.		<b>137,54</b>
Материальные ресурсы		руб.		<b>15,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>518,20</b>

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО ЛЕТНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

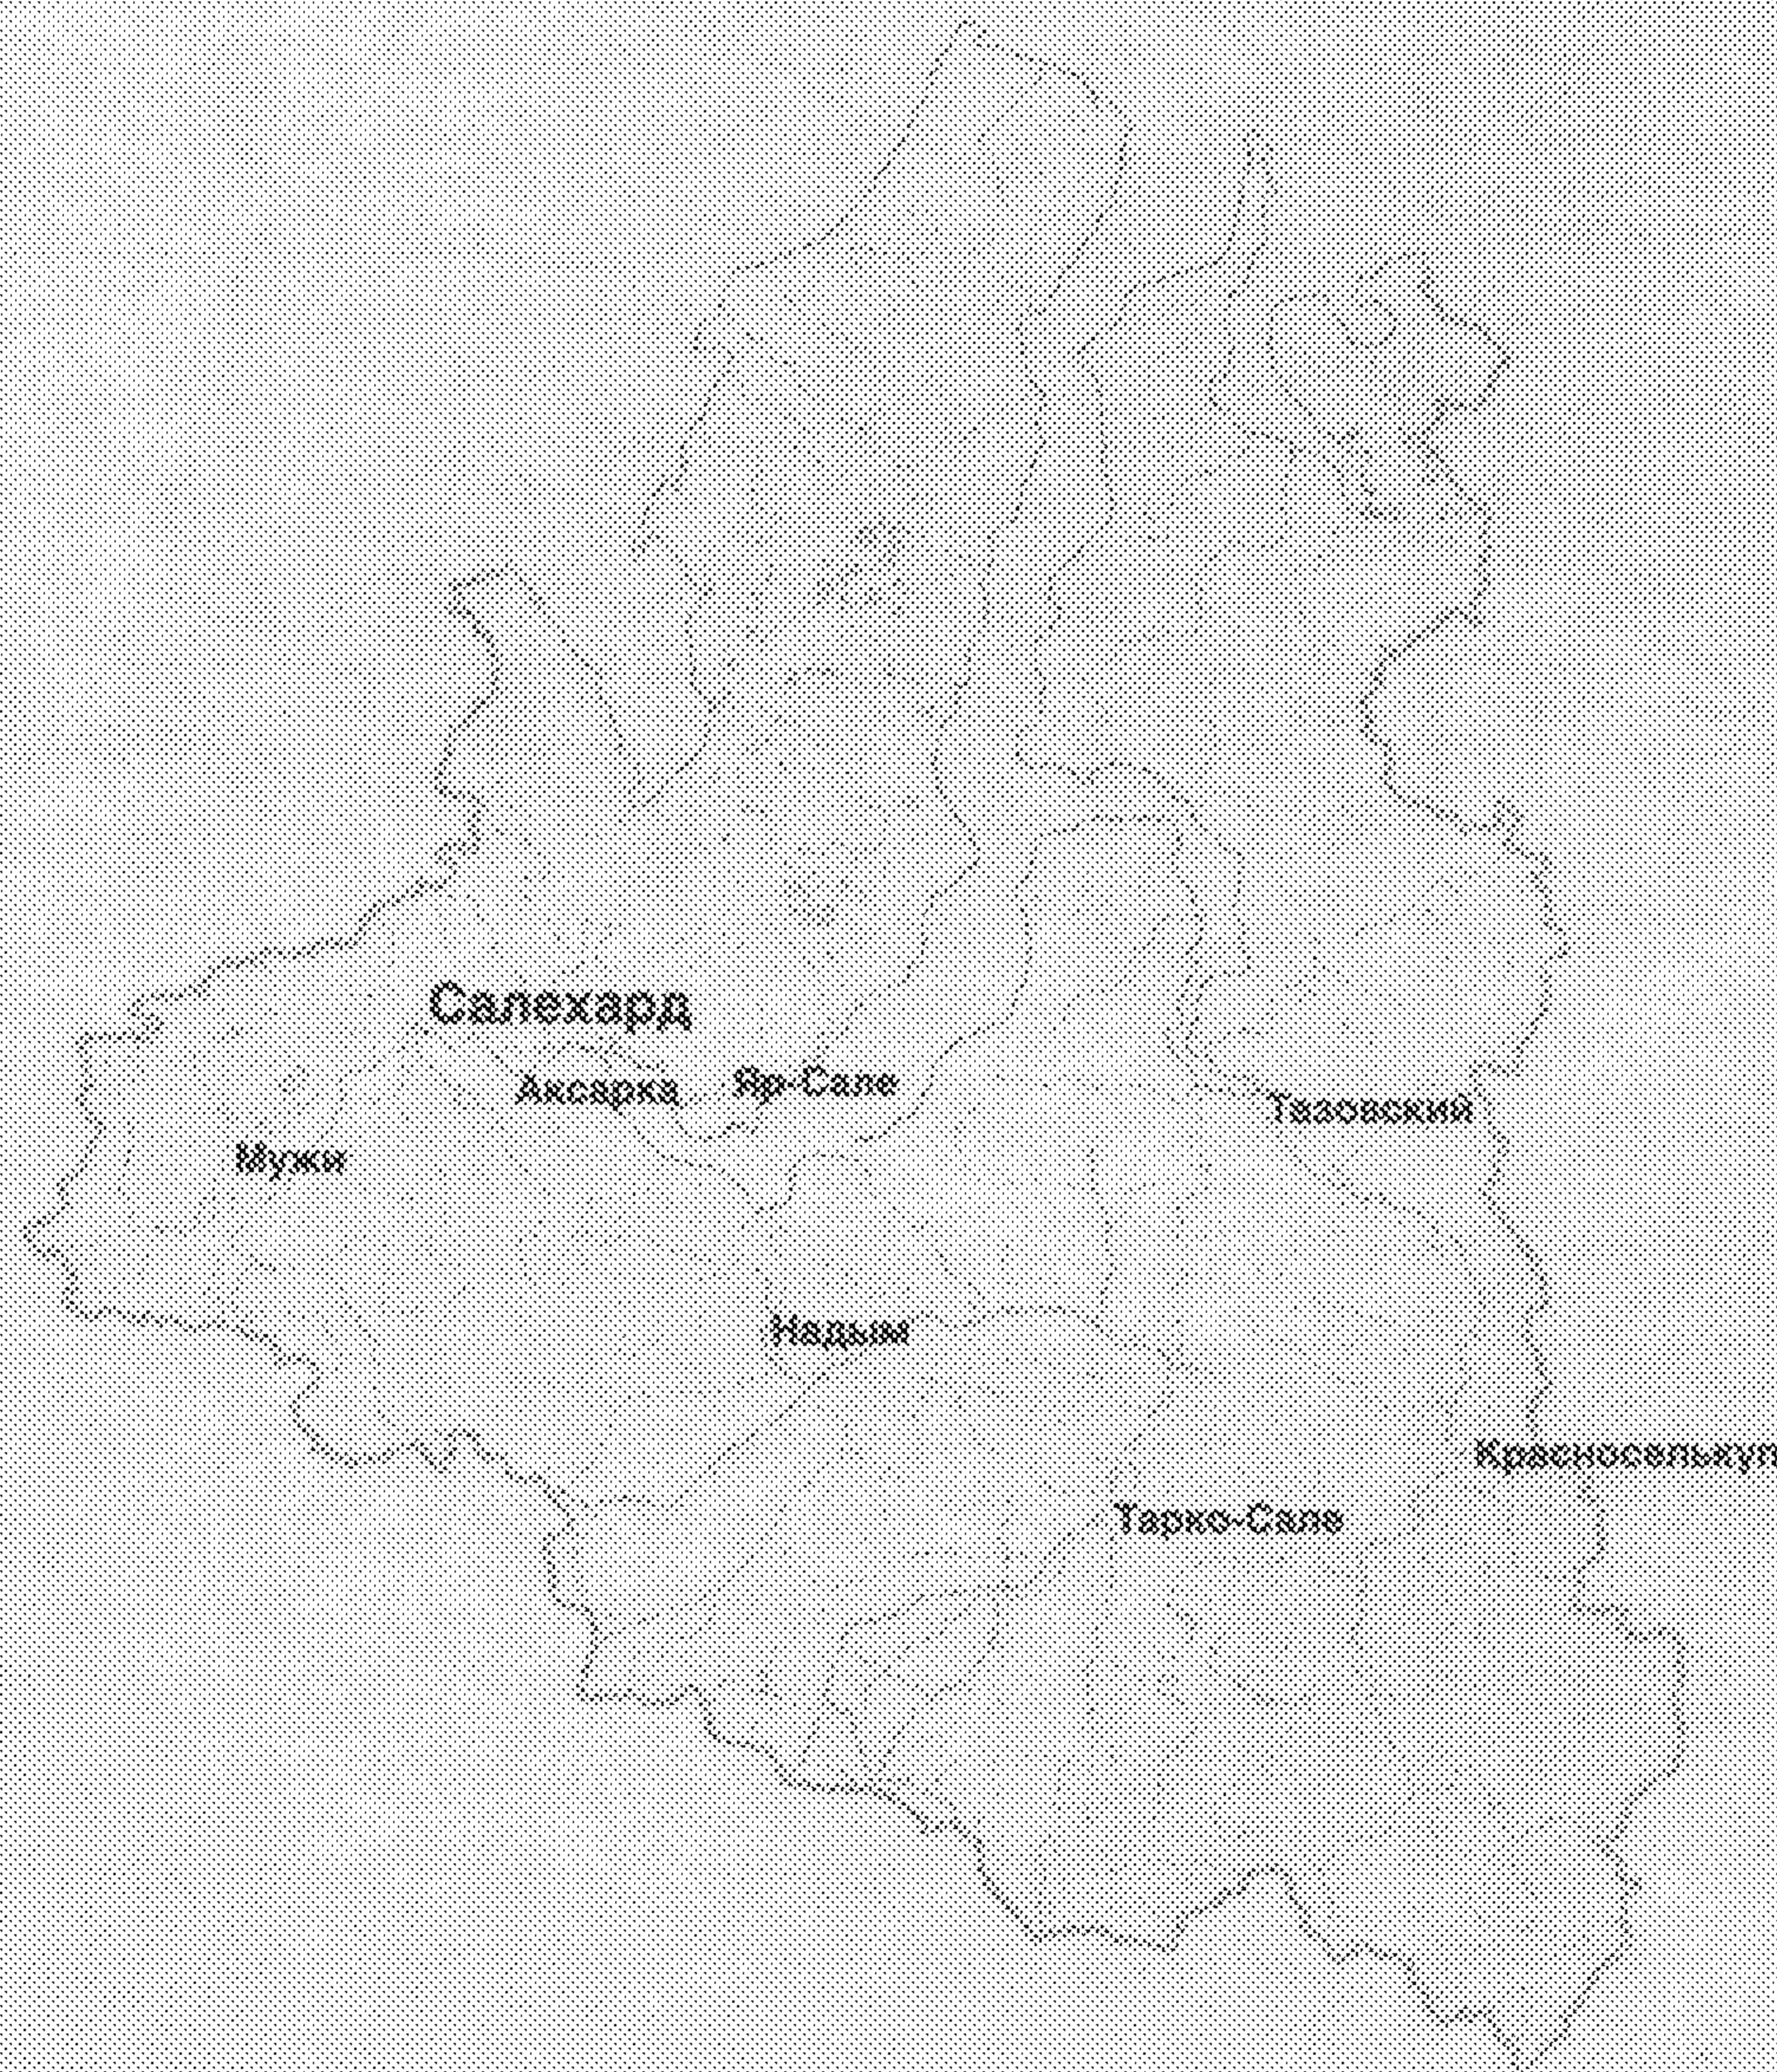

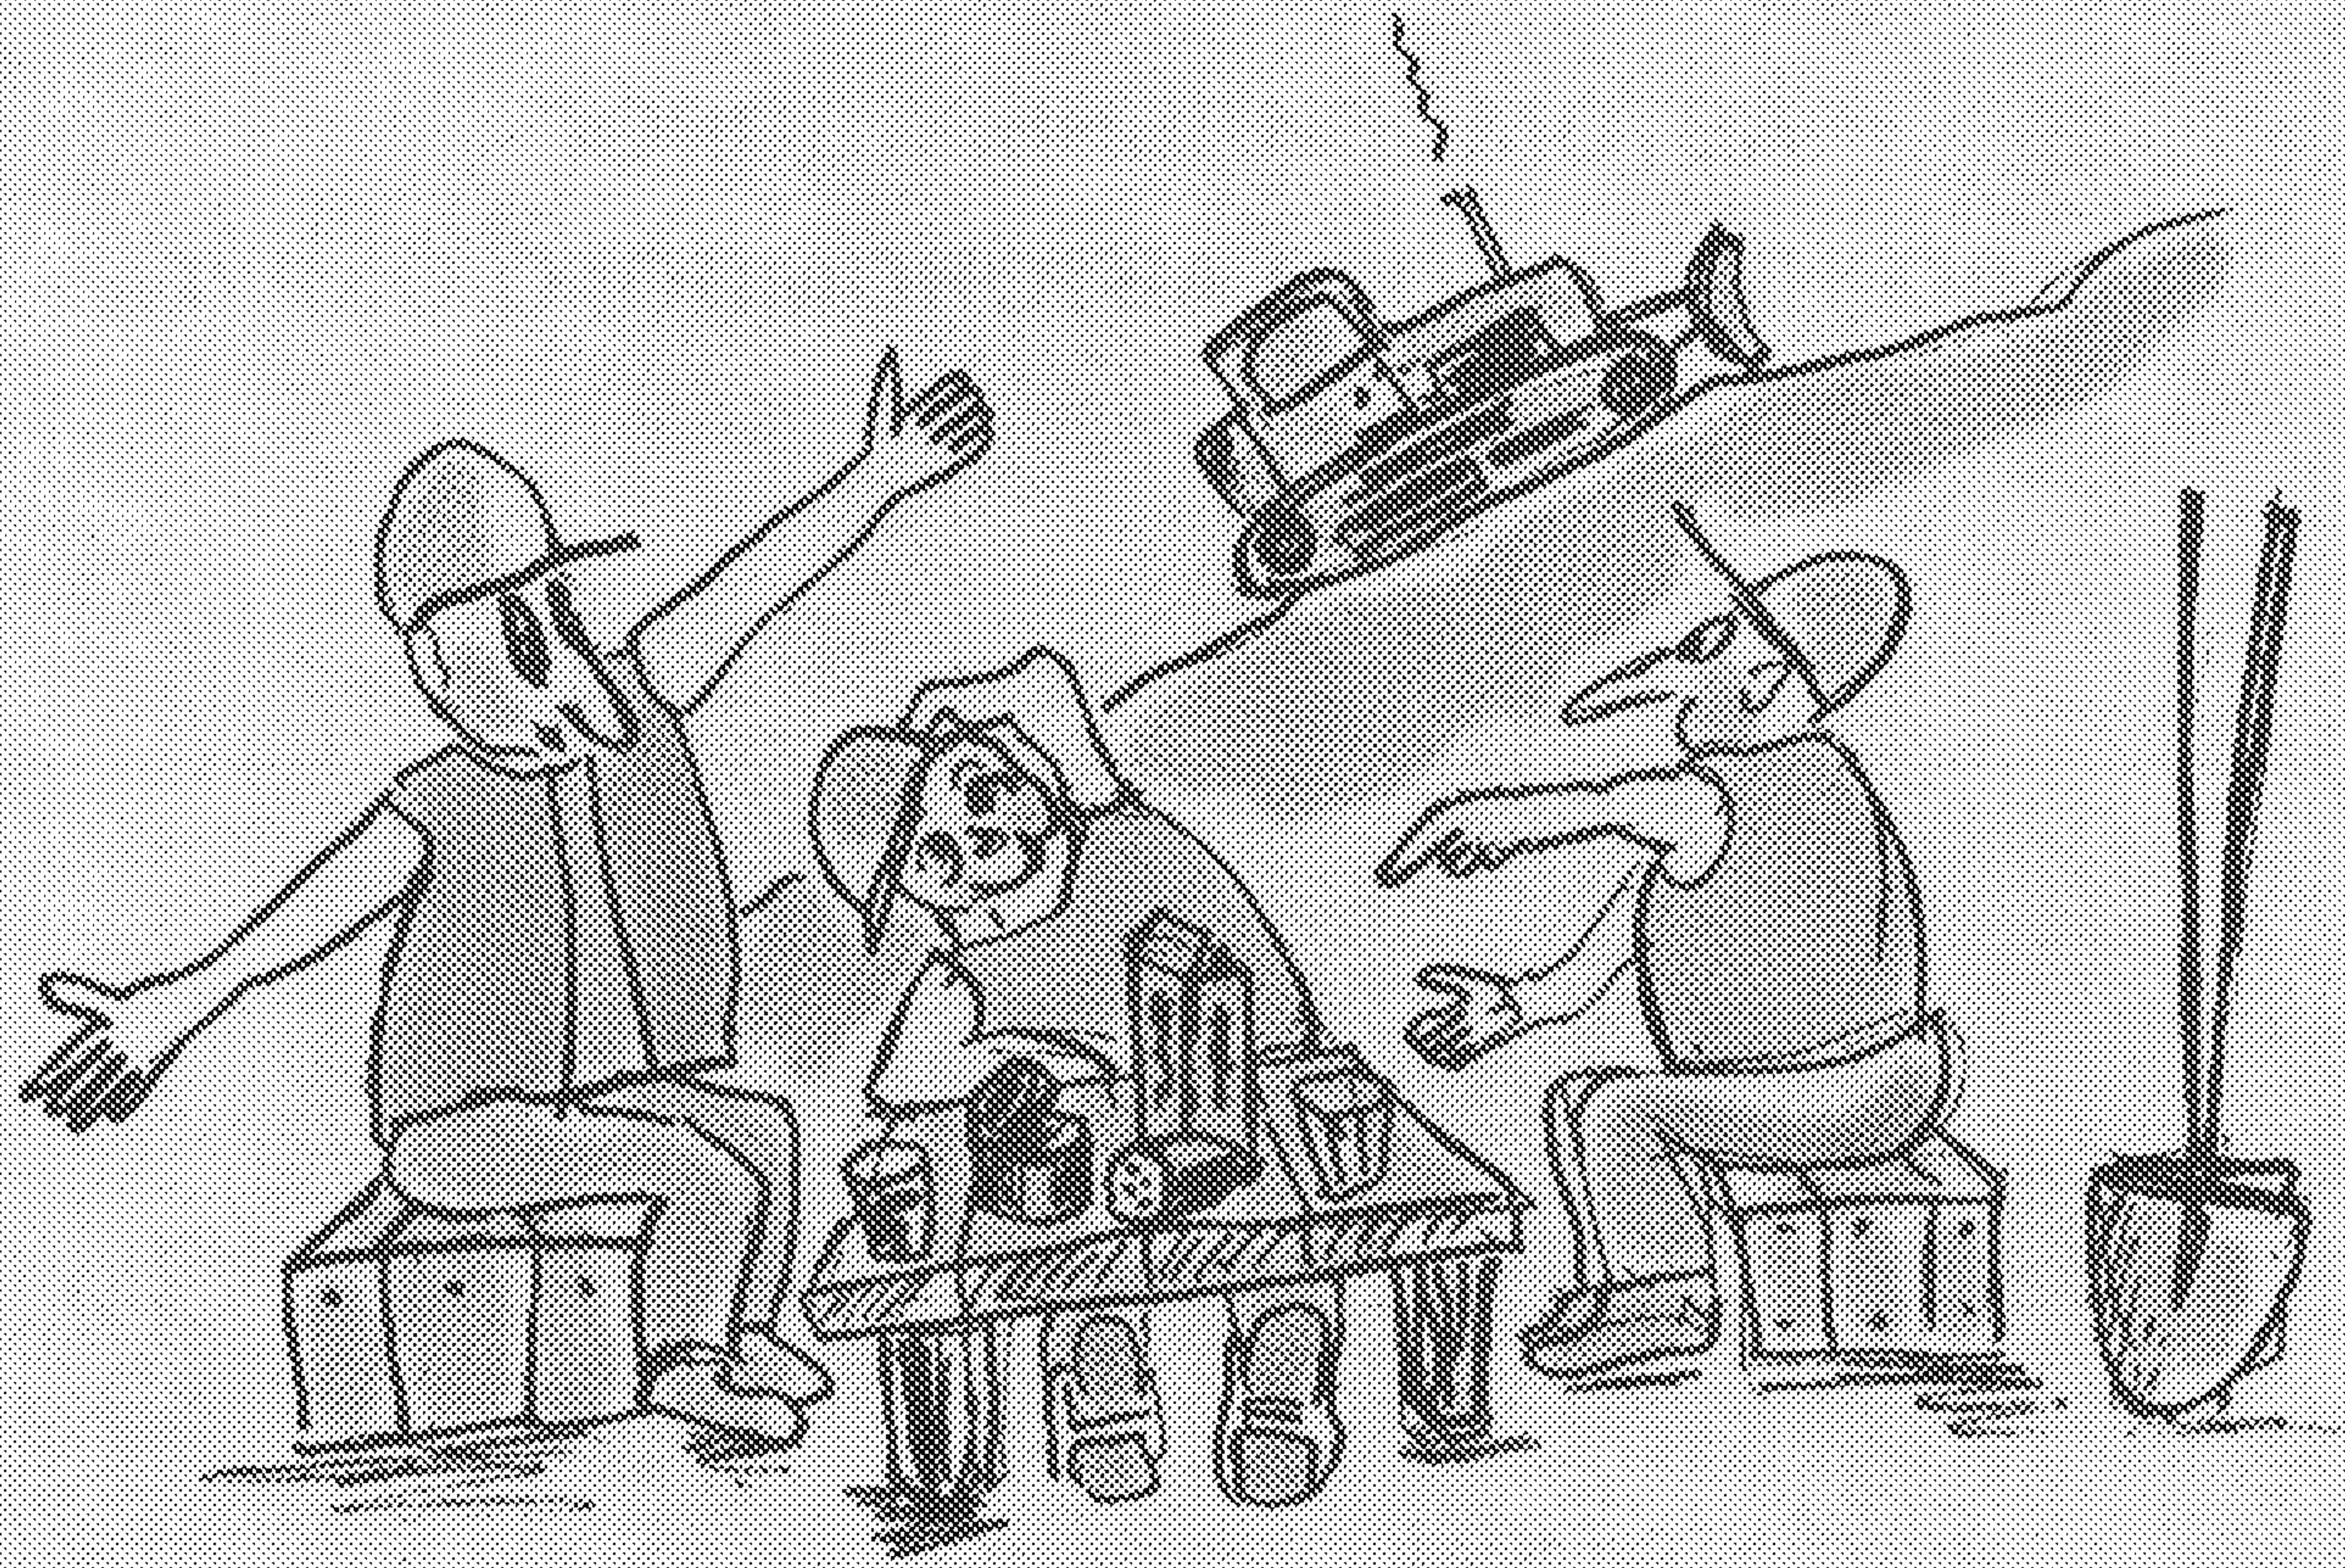

# РАЗДЕЛ 01

## Содержание земляного полотна и водоотвода

Таблица ВрСНиРс-01-001


### Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером

**Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Разравнивание грунта на обочинах за один проход по одному следу.
- 03. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

- 01-001-1 Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле)
- 01-001-2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-001-1

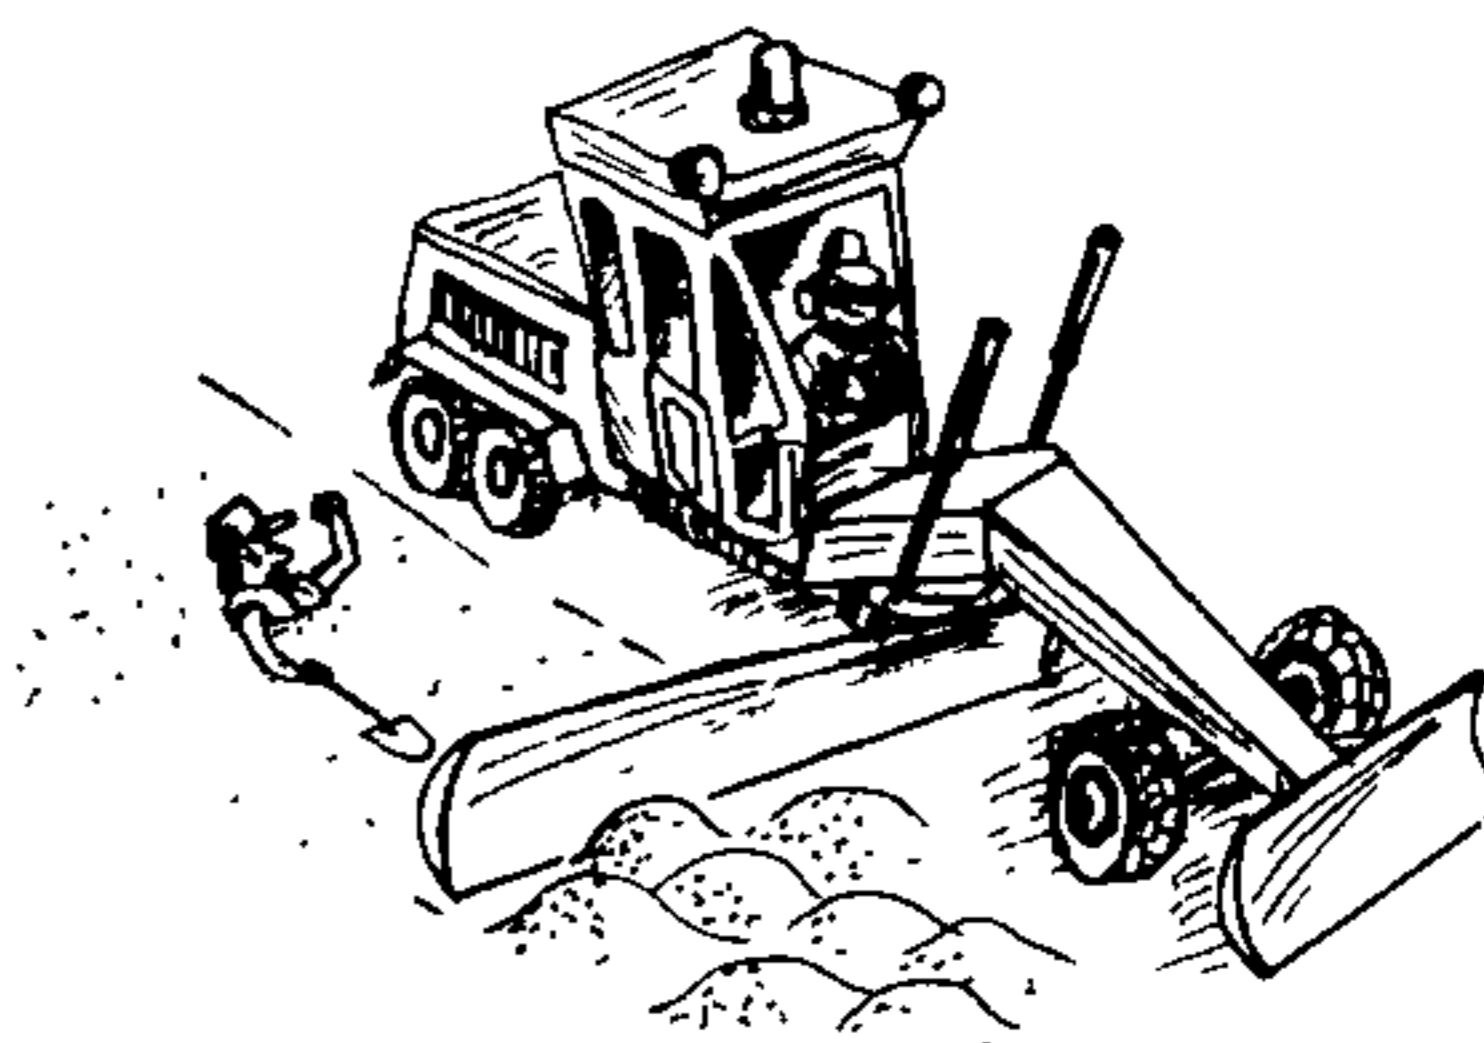

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-001-1	01-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	0,21	
3 120202	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	0,21	
4 407-9080	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Грунт дренирующий	м <sup>3</sup>	45,00	115,00	11,50
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		79,80	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		26,40	0,00
Материальные ресурсы		руб.		5175,00	517,50
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>5254,80</b>	<b>517,50</b>

Таблица ВрСНиРс-01-002


### Подсыпка обочин бульдозером

**Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Разработка грунта с его перемещением.
- 03. Разгрузка грунта с постепенным подъемом отвала.
- 04. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 100 м<sup>3</sup>

- 01-002-1 Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л. с., расстояние перемещения грунта до 10 м
- 01-002-2 На каждые следующие 5 м перемещения добавлять к 01-002-1

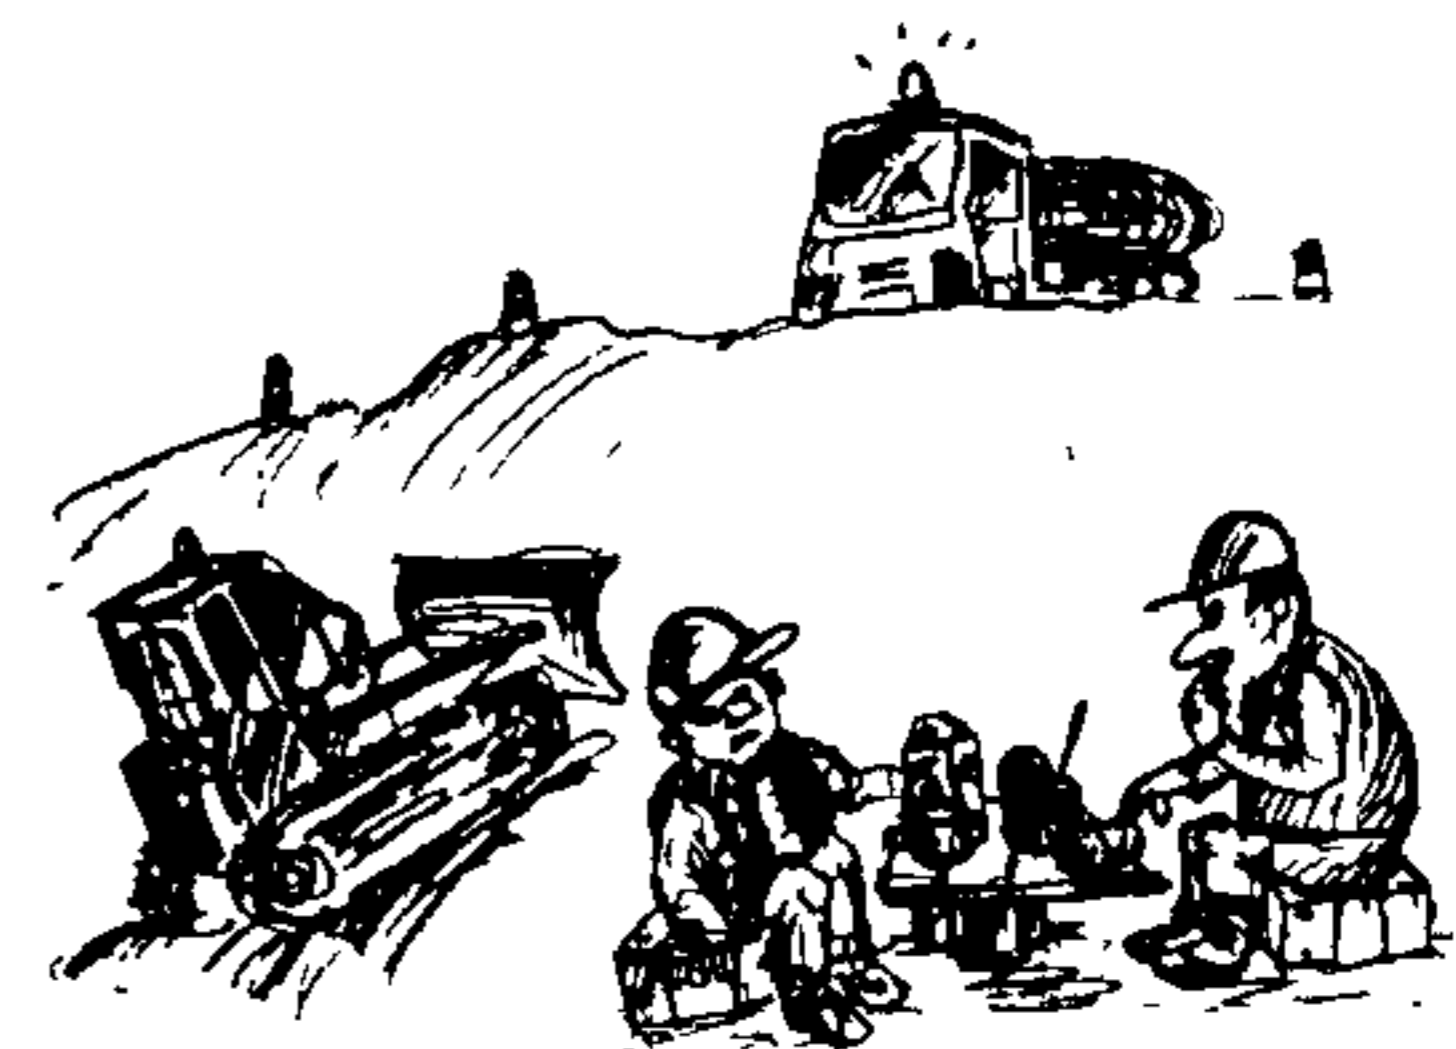

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-002-1	01-002-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	1,07	0,36
3 070149	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	260,00	1,07	0,36
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		278,20	93,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		134,52	45,26
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>278,20</b>	<b>93,60</b>

### Уплотнение грунта катком

**Состав работ:**


01. Приведение агрегата в рабочее положение.  
02. Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу.  
03. Развороты катка в конце участка.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах:

01-003-1 16 т

01-003-2 30 т

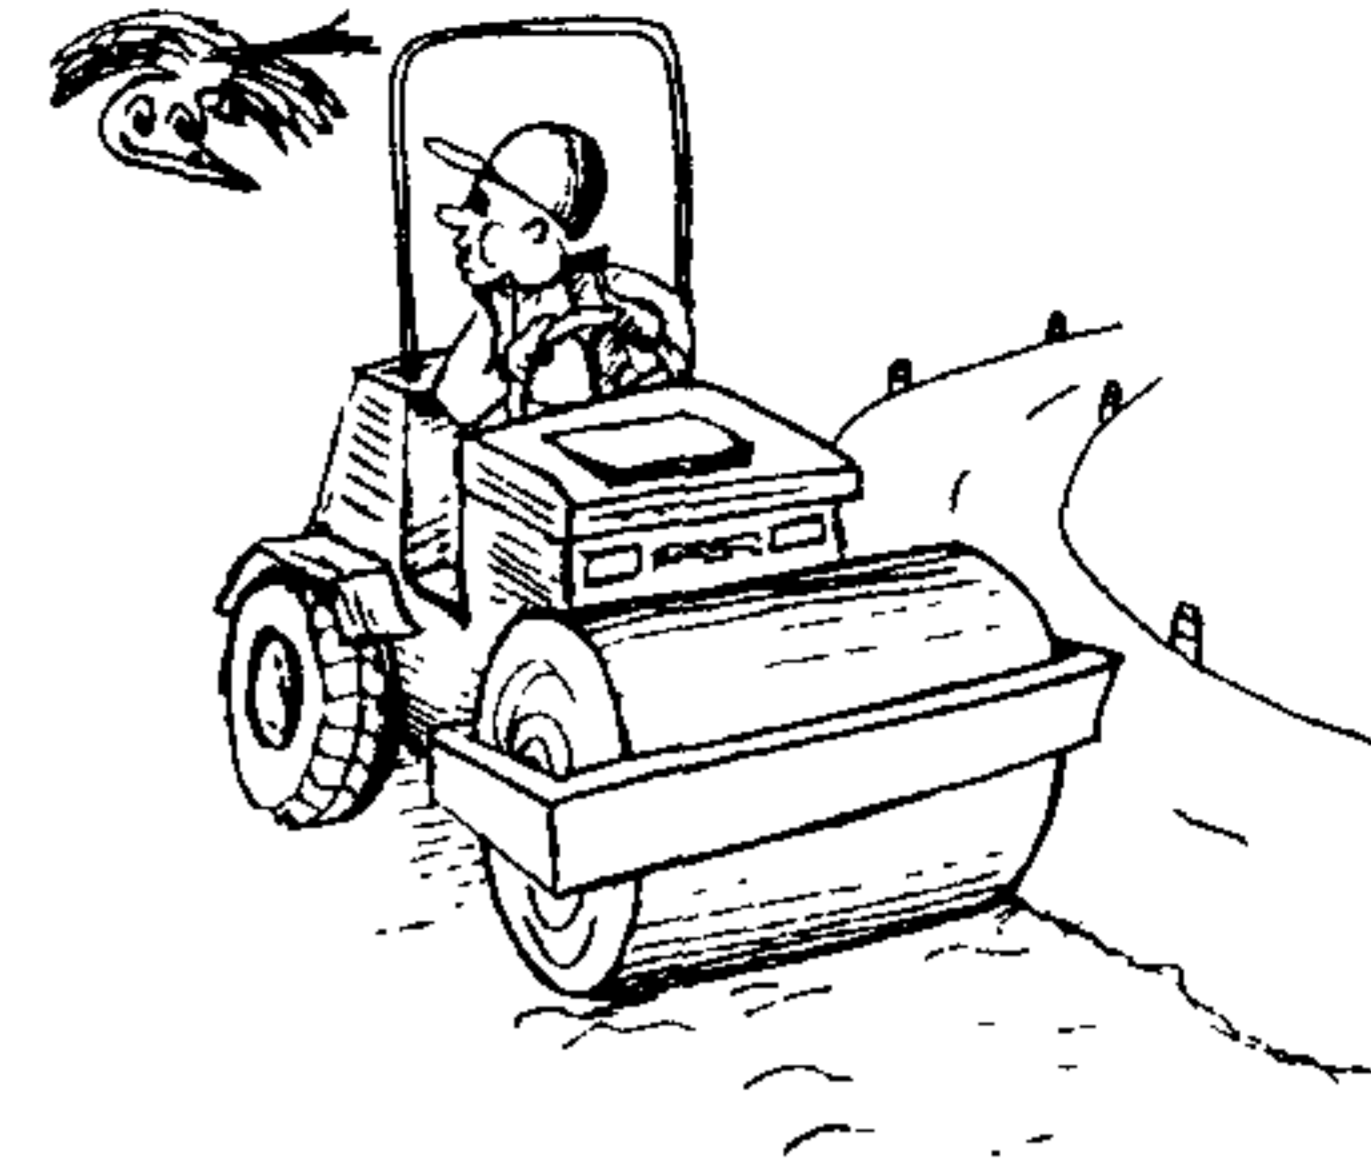

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-003-1	01-003-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	1,48	1,25
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш. ч	330,00	1,48	
120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш. ч	490,00		1,25
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		488,40	612,50
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		186,07	157,15
Всего, прямые затраты		руб.		488,40	612,50

Таблица ВрСНиРс-01-004


### Планировка обочин автогрейдером

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.  
02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин за один проход по одному следу.  
03. Развороты машины в конце участка.

**Измеритель:** 1 км прохода

01-004-1 Планировка существующих обочин автогрейдером

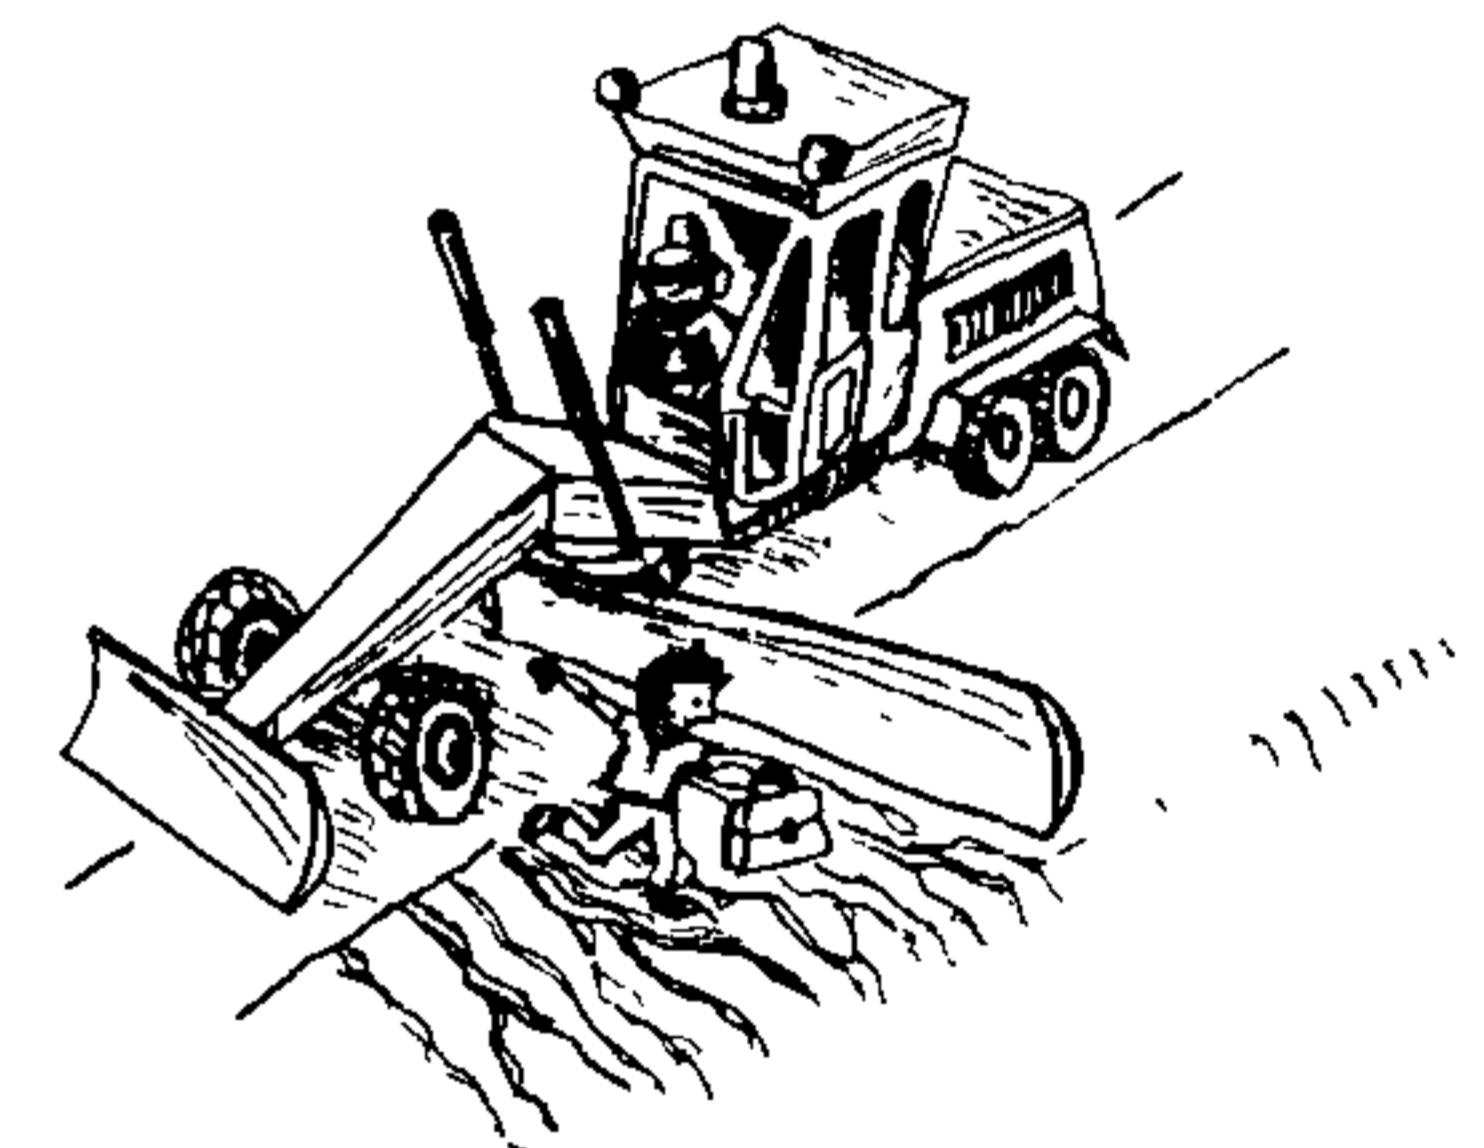

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-004-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	0,31
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	0,31
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		117,80
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		38,97
Всего, прямые затраты		руб.		117,80




## Укрепление обочин

### Состав работ:

01. Приведение агрегатов в рабочее положение.
02. Разравнивание и планировка материалов.
03. Уплотнение материалов.
04. Повороты машин в конце участка.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

- 01-005-1 Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщина слоя 10 см  
 01-005-2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-005-1

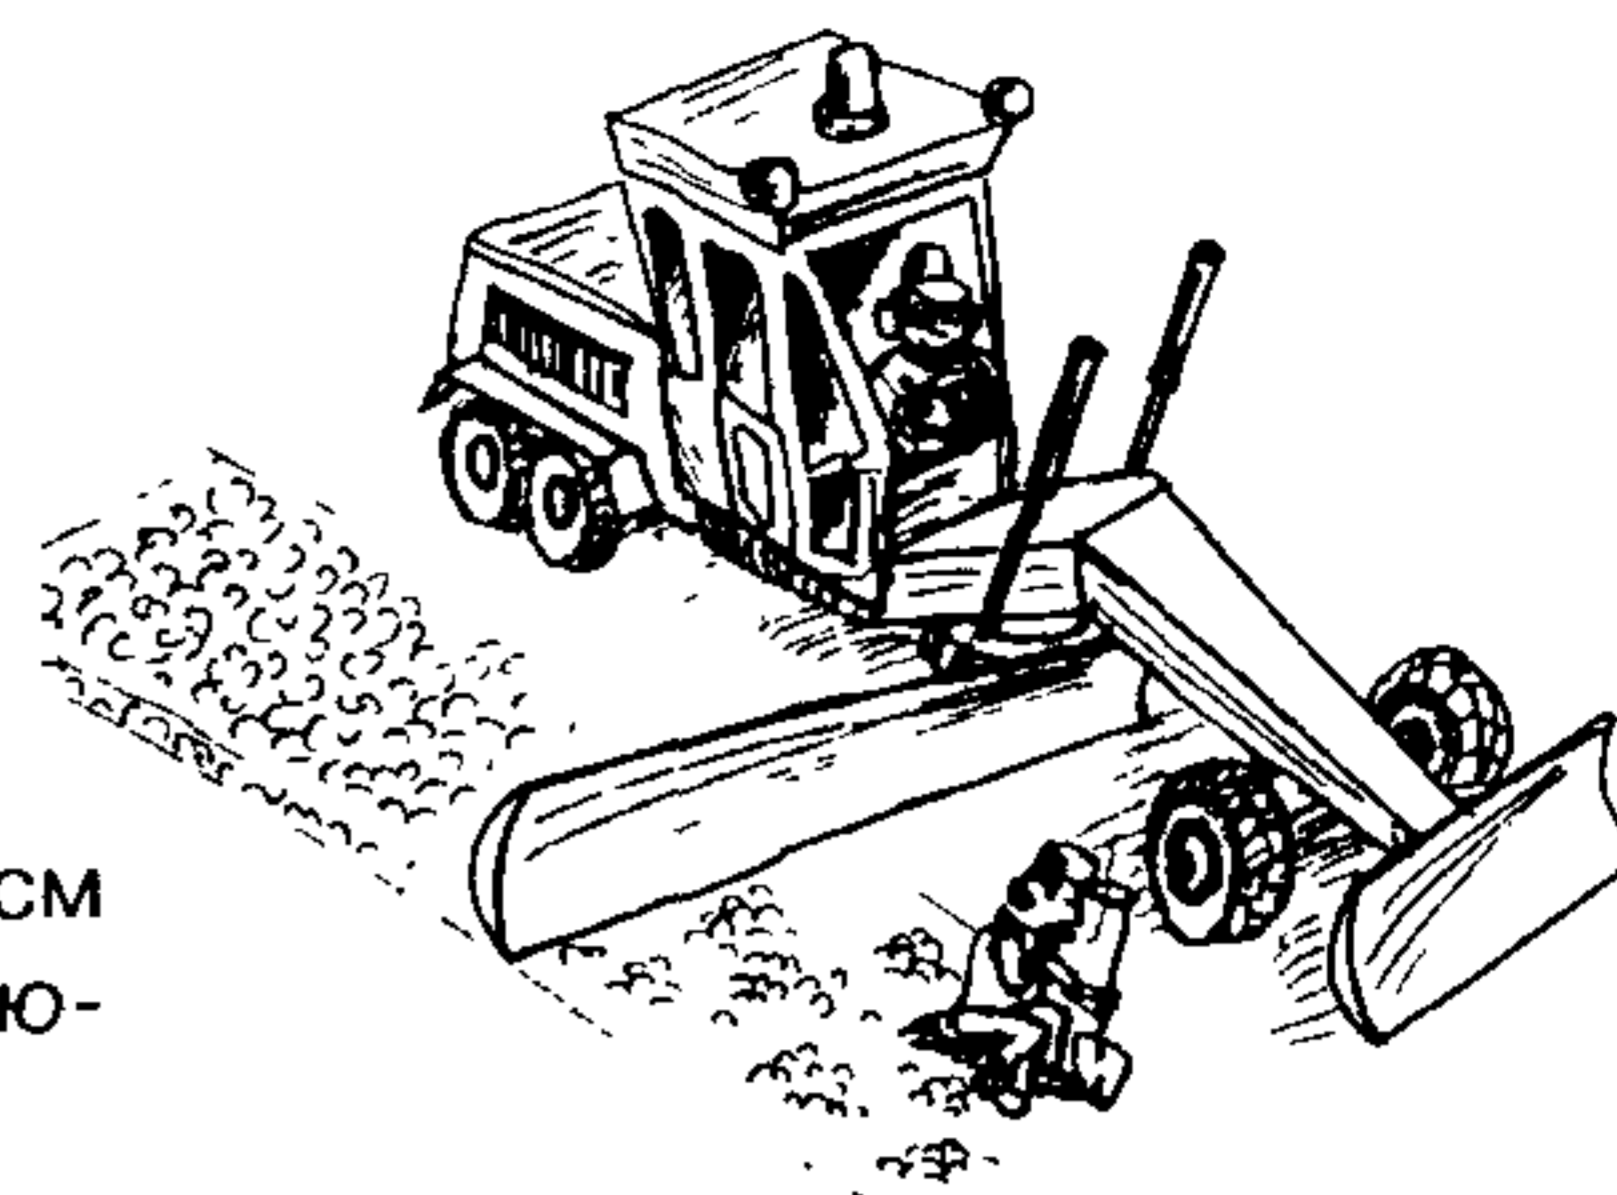

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-005-1	01-005-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	0,70	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	0,21	
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш. ч	160,00	0,49	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9282	Смесь песчано-гравийная	м <sup>3</sup>	230,00	12,60	1,30
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		158,20	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		88,00	0,00
Материальные ресурсы		руб.		2898,00	299,00
Всего, прямые затраты		руб.		3056,20	299,00

Таблица ВрСНиРс-01-006


## Планировка откосов насыпей автогрейдером

### Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Планировка откосов со срезкой грунта.
03. Перемещение машины к началу участка.
04. Повороты машины.
05. Перестановка ножа.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

- 01-006-1 Планировка откосов насыпей автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении, грунт I–III групп

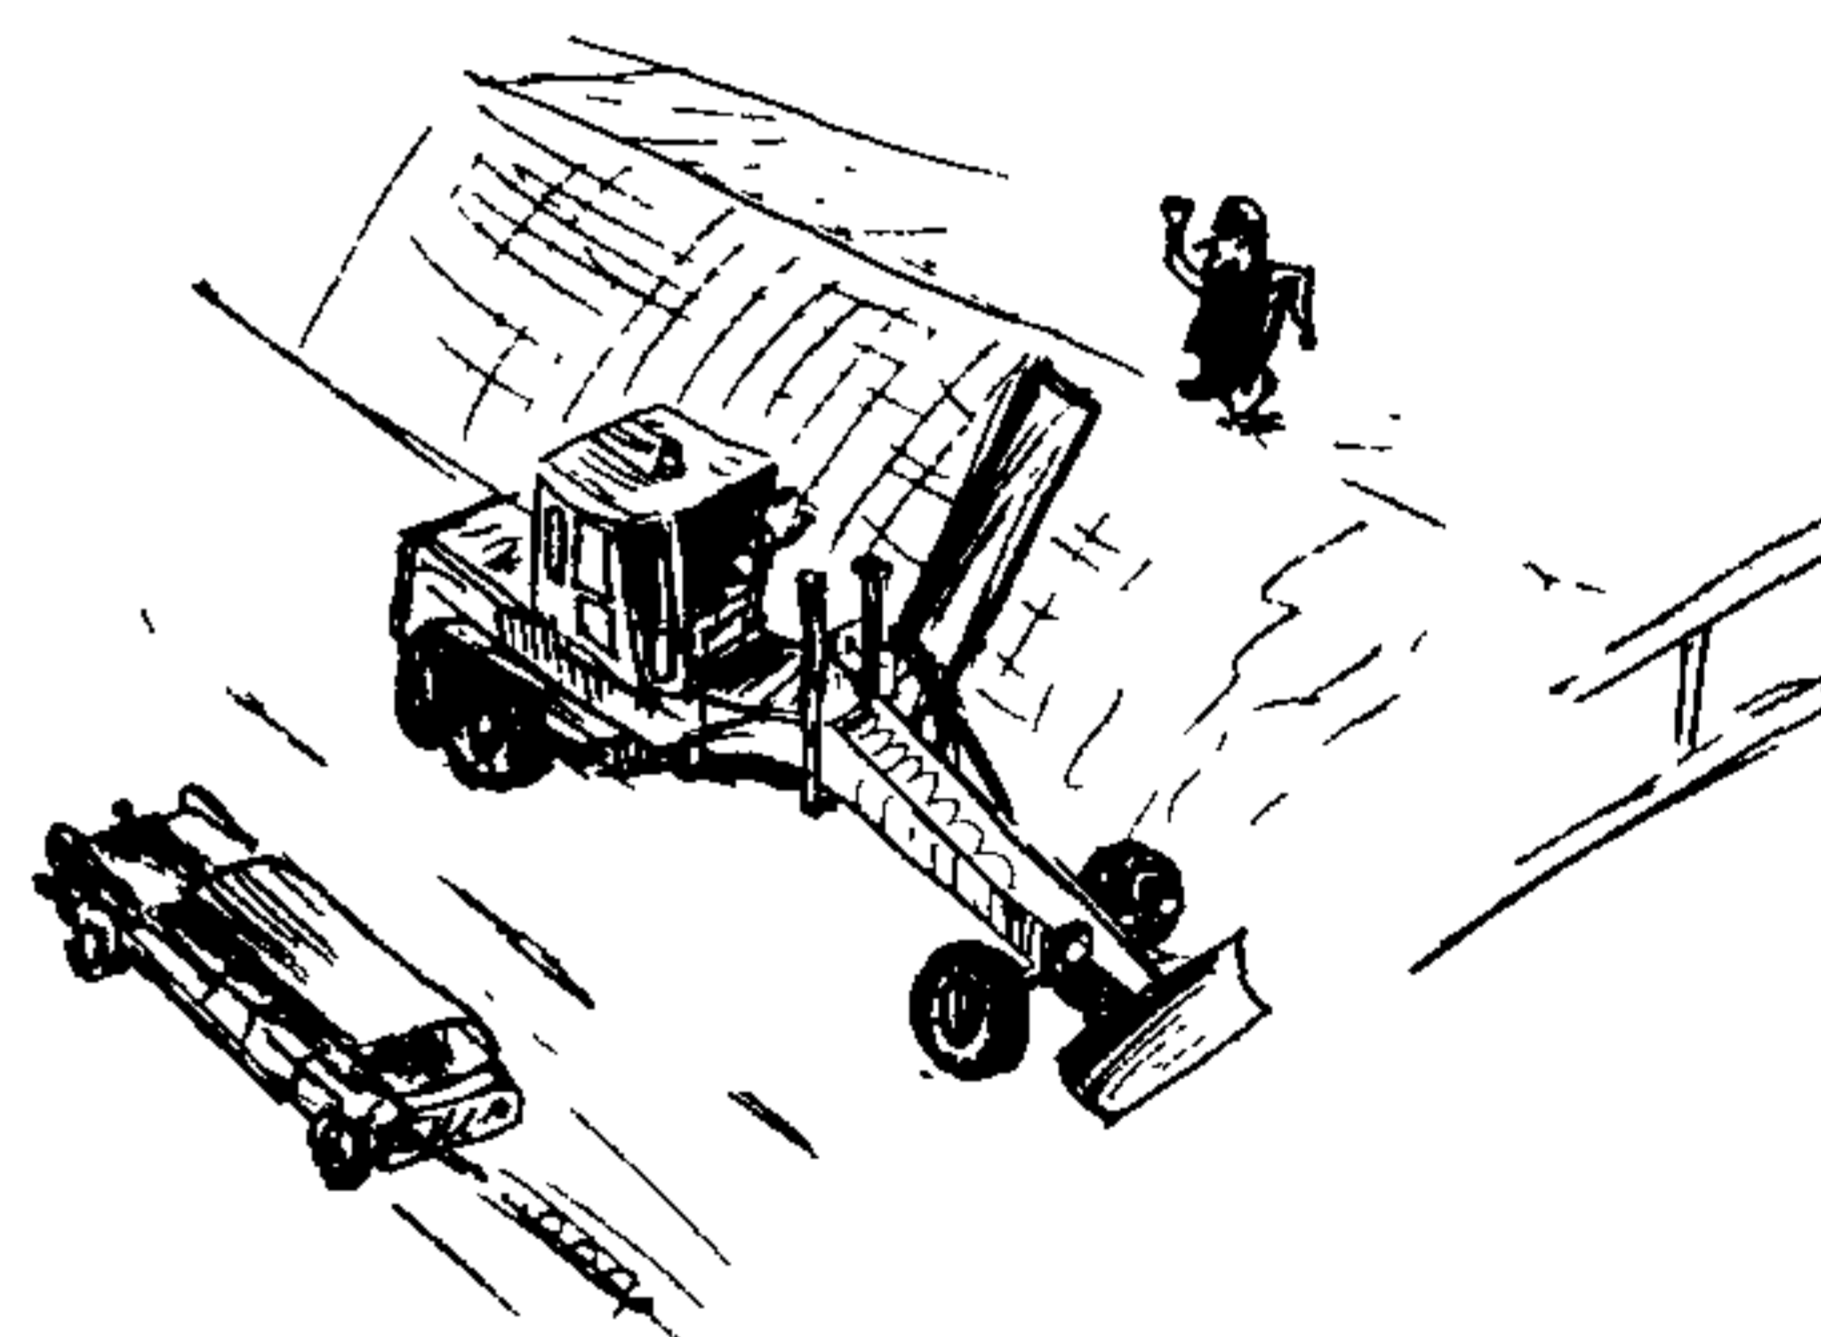

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-006-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	0,65
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	0,65
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		247,00
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		81,72
Всего, прямые затраты		руб.		247,00

### Планировка откосов выемок автогрейдером


**Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Планировка откосов со срезкой грунта.
- 03. Перемещение машины к началу участка.
- 04. Повороты машины.
- 05. Перестановка ножа.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Планировка откосов выемок автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении:

- 01-007-1 грунт I группы
- 01-007-2 грунт II группы

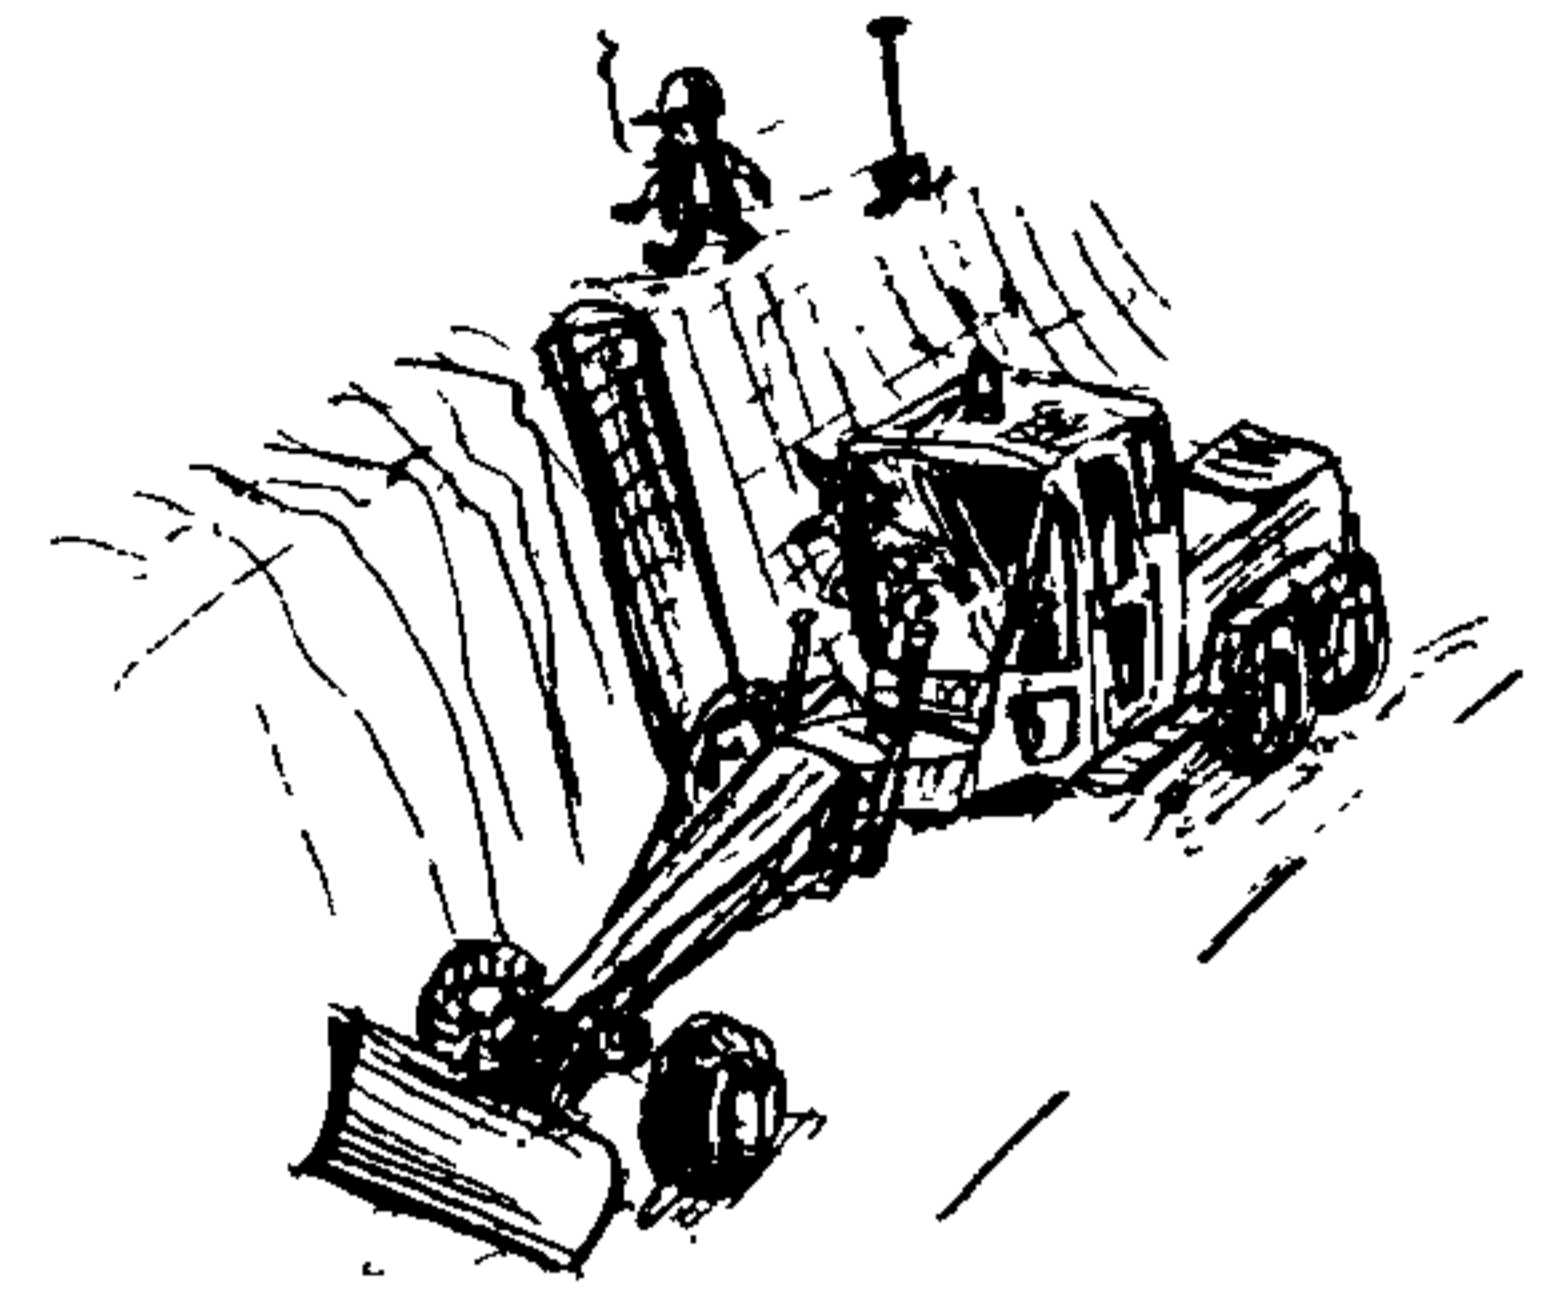

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-007-1	01-007-2
Норма расхода ресурсов					
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	0,71	1,07
3 120202	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	0,71	1,07
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		269,80	406,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		89,26	134,52
Всего, прямые затраты		руб.		269,80	406,60

Таблица ВрСНиРс-01-008

### Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов


**Состав работ:**

- 01. Прием грунта из автомобилей-самосвалов.
- 02. Разравнивание выгруженного грунта.

**Измеритель:** 10 м<sup>3</sup>

Прием и разравнивание грунта на отвале при выгрузке его из автомобилей-самосвалов:

- 01-008-1 грунт I группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)
- 01-008-2 грунт II группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности)

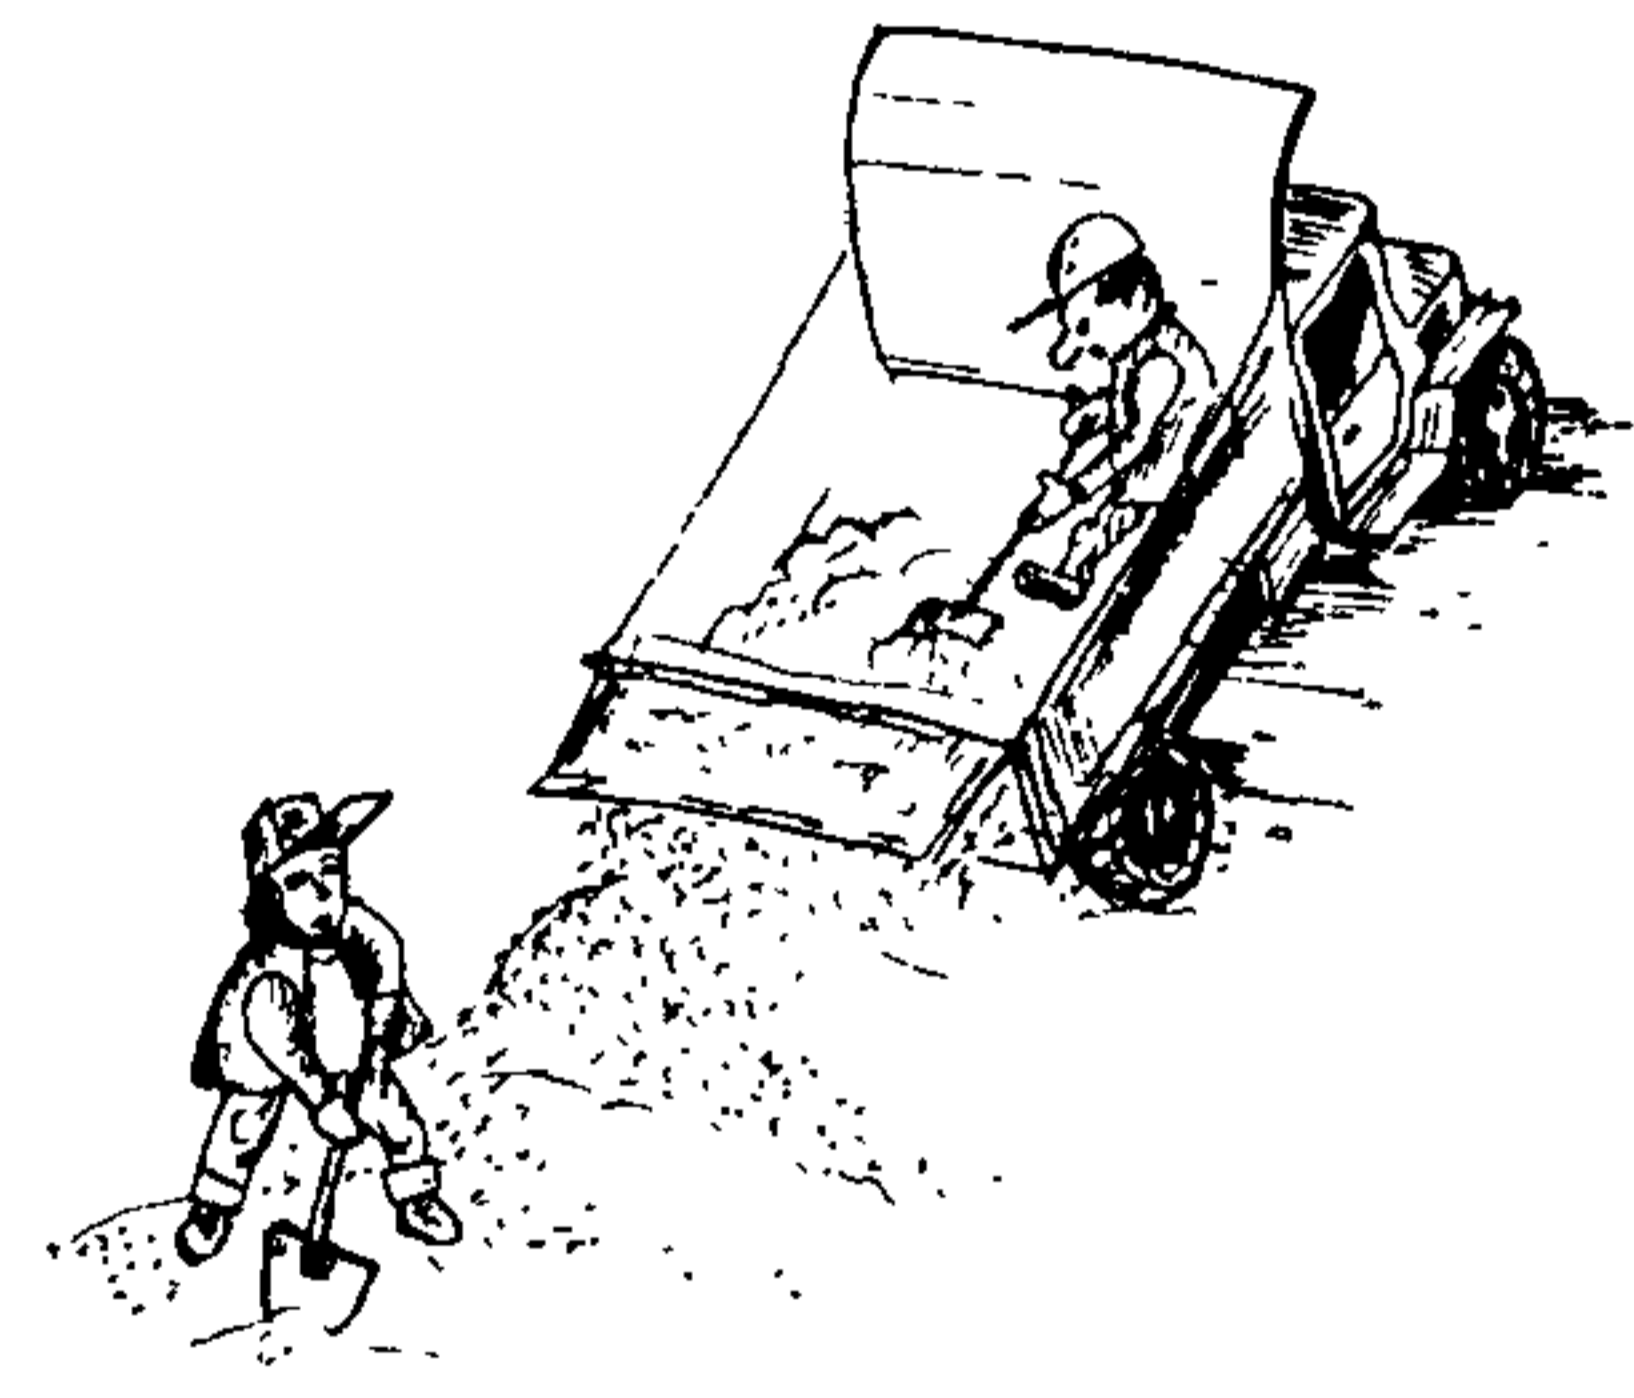

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-008-1	01-008-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	0,72	0,93
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		38,91	50,26
Всего, прямые затраты		руб.		38,91	50,26

### Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах

**Состав работ:**

01. Засыпка ям грунтом с разбивкой комьев.
02. Трамбование грунта ручной трамбовкой.
03. Поливка водой при необходимости.
04. Переходы.

**Измеритель:** 10 м<sup>3</sup>

Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную:

01-009-1 грунт I группы

01-009-2 грунт II группы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-009-1	01-009-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	4,19	4,55
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	4,19	4,55
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
407-9080	Грунт дренирующий	м <sup>3</sup>	45,00	11,50	11,50
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>521,15</b>	<b>565,93</b>
Материальные ресурсы		руб.		<b>517,50</b>	<b>517,50</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>1038,65</b>	<b>1083,43</b>

Таблица ВрСНиРс-01-010


### Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна

**Состав работ:**

01. Подноска семян на расстояние до 50 м.
02. Распределение семян.
03. Заделка семян граблями.
04. Уплотнение поверхности.
05. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

01-010-1 Засев трав вручную

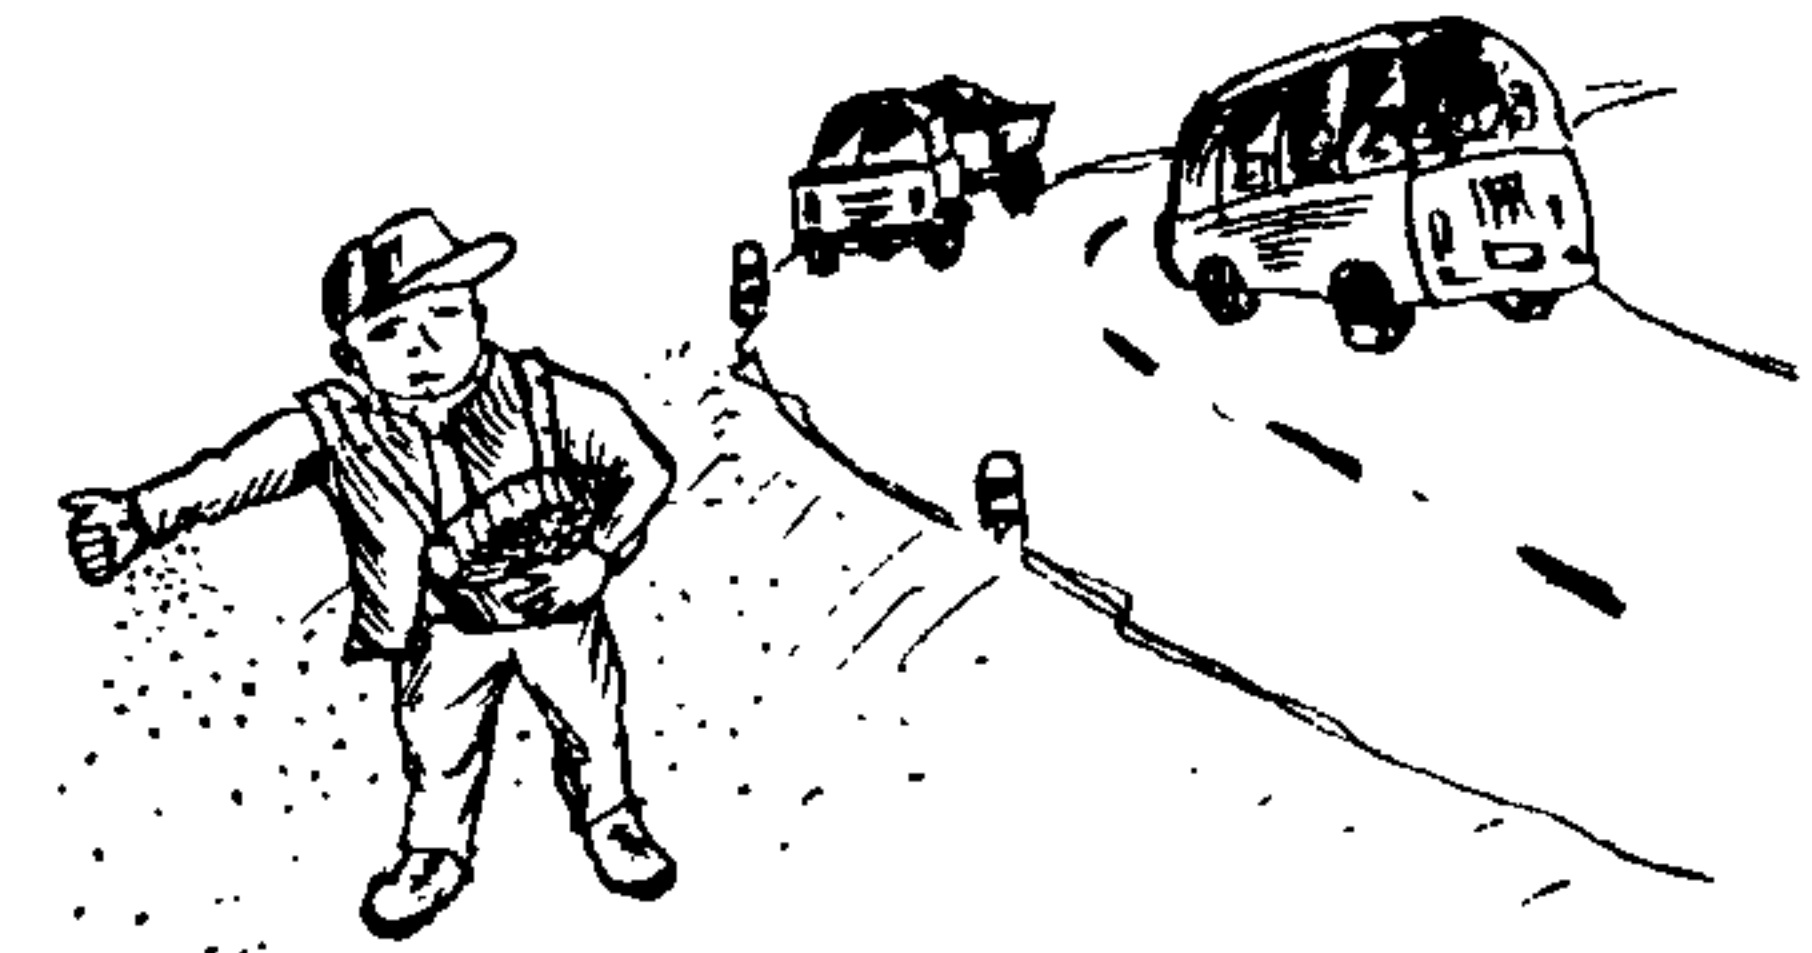


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-010-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	0,92
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	0,92
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
414-9240	Семена многолетних трав	кг	90,00	1,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>149,94</b>
Материальные ресурсы		руб.		<b>108,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>257,94</b>

**Скашивание травы тракторной косилкой****Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Уборка посторонних предметов.
03. Скашивание травы.
04. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 1 км прохода

01-011-1 Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 55–80 л. с., ширина скашивания до 2 м

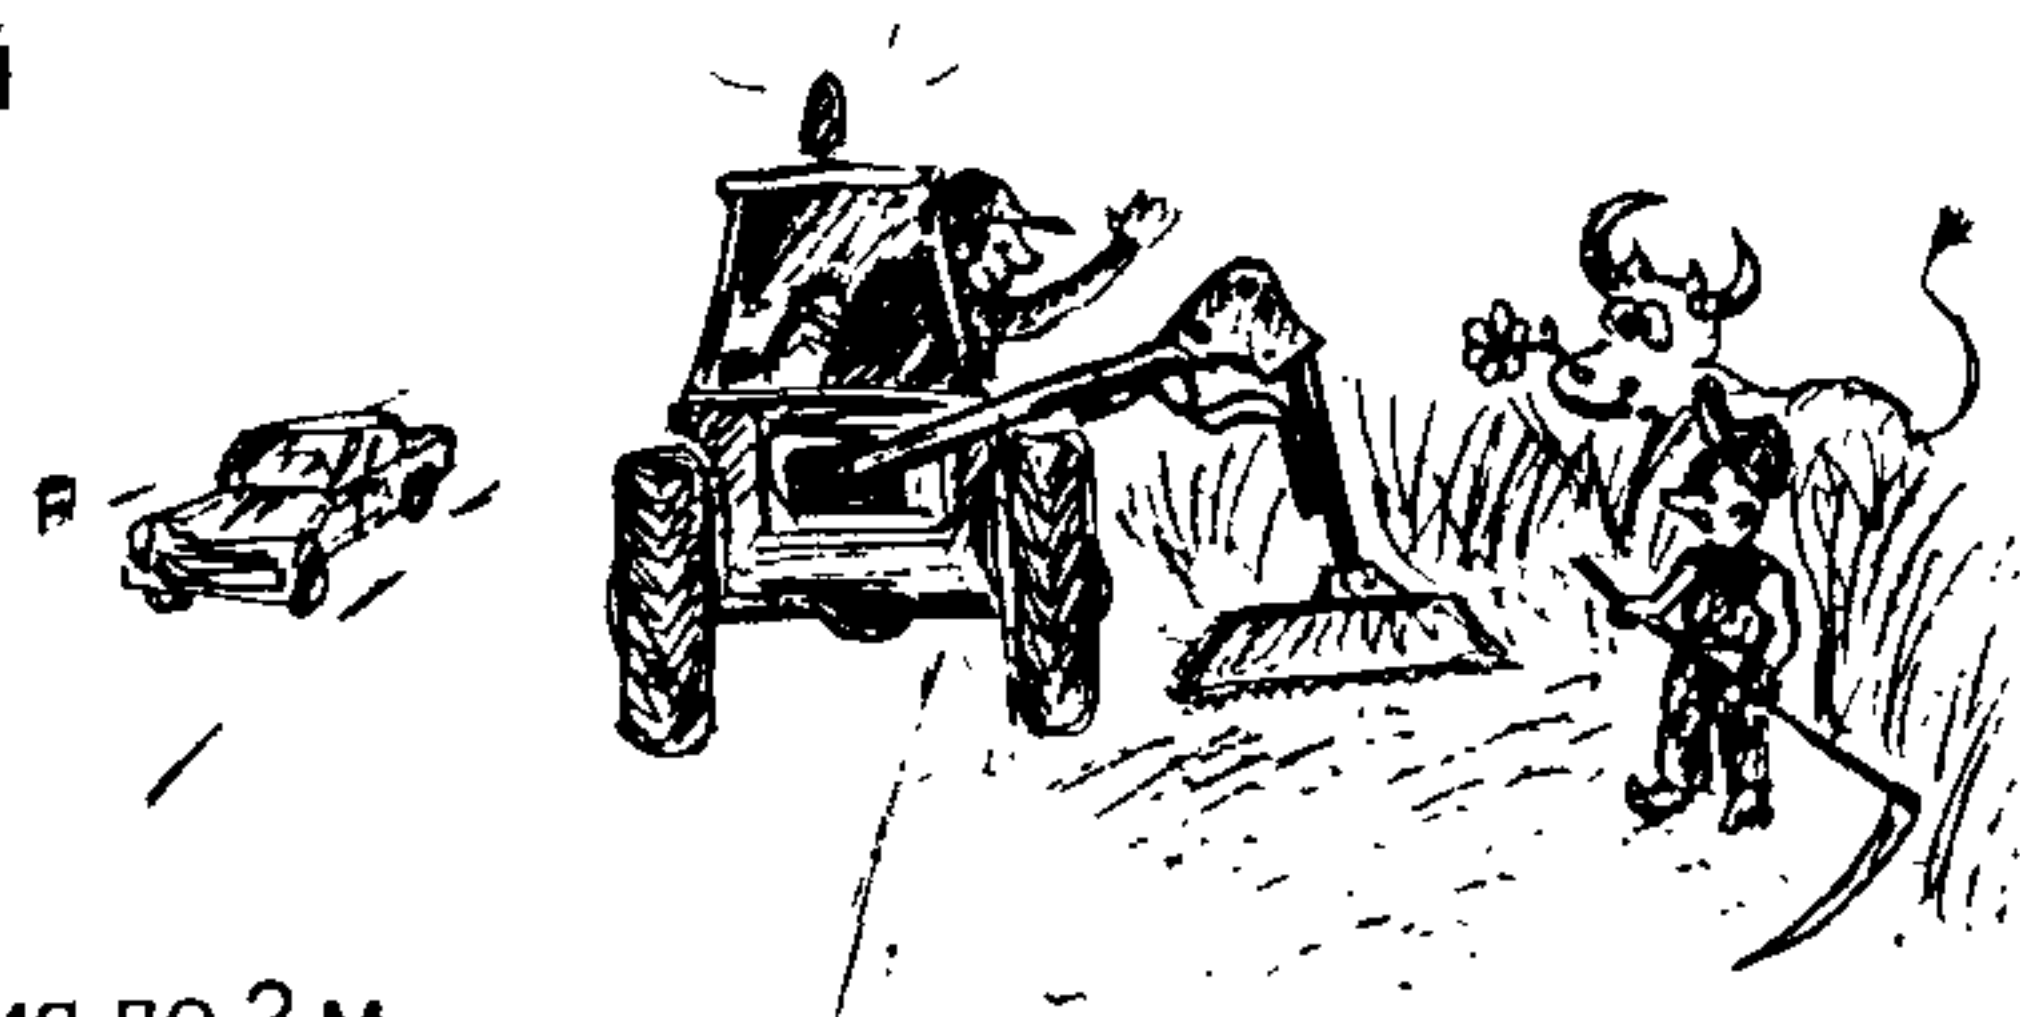

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-011-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	0,28
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	0,28
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	0,28
092401	Косилки тракторные	маш. ч	8,00	0,28
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15,13
Эксплуатация машин		руб.		44,24
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		35,20
Всего, прямые затраты		руб.		59,37

Таблица ВрСНиРс-01-012

**Скашивание травы вручную****Состав работ:**


01. Уборка посторонних предметов.
02. Скашивание травы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Скашивание травы вручную:

01-012-1 на обочинах и разделительной полосе

01-012-2 в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб

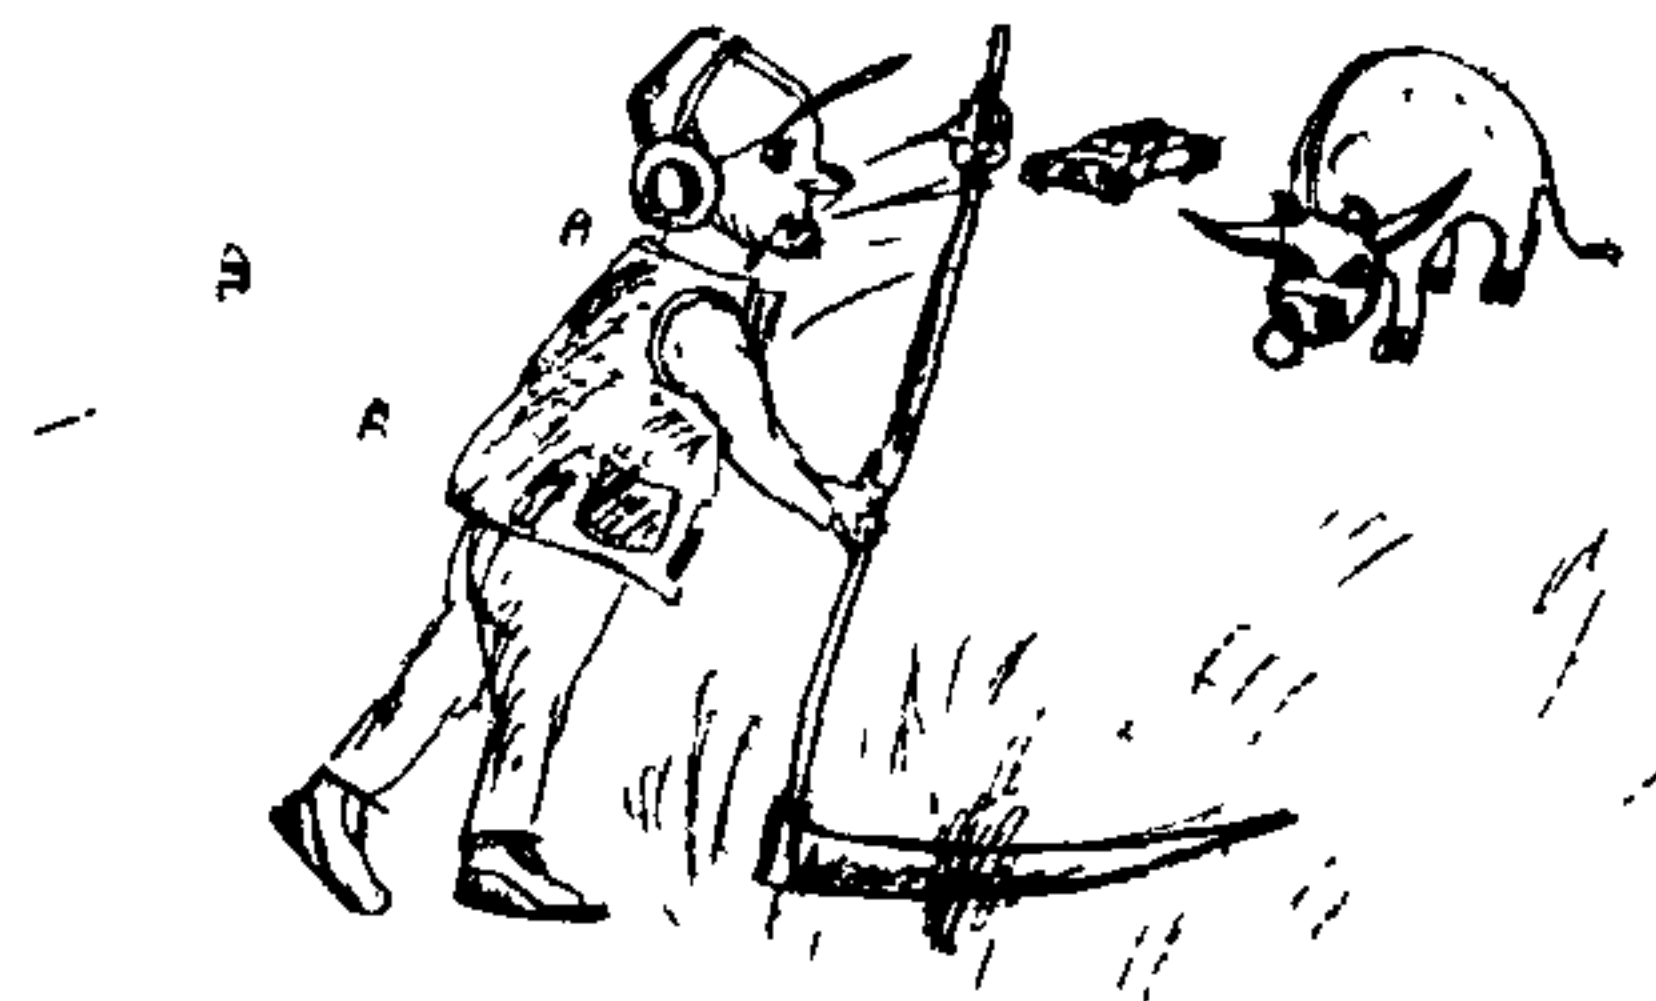

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-012-1	01-012-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	0,28	0,42
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		15,13	22,70
Всего, прямые затраты		руб.		15,13	22,70

Таблица ВрСНиРс-01-013

**Откидывание травы на обрез****Состав работ:**

01. Сгребание травы граблями.
02. Откидывание травы на обрез и складывание в кучи.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

01-013-1 Откидывание травы на обрез вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-013-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	0,12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-013-1
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		6,48
	Всего, прямые затраты	руб.		6,48

Таблица ВрСНиРс-01-014

### Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах

**Состав работ:**

01. Копание грунта и выбрасывание его на обочину.
02. Зачистка стенок, придание дну уклона по шаблону.
03. Засыпка прорезей разрыхленным грунтом, уплотнение ручной трамбовкой.
04. Переходы в процессе работы.

**Измеритель:** 1 м прорези

Устройство и засыпка дренажных прорезей:

01-014-1 грунт немерзлый

01-014-2 грунт мерзлый



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-014-1	01-014-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	0,40	0,91
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		28,14	64,01
	Всего, прямые затраты	руб.		28,14	64,01

Таблица ВрСНиРс-01-015

### Частичное восстановление профиля водоотводных канав вручную

**Состав работ:**

01. Разбивка профиля с установкой маяков.
02. Удаление мусора и поросли.
03. Срезка откосов.
04. Планировка дна и откосов с проверкой профиля шаблоном.
05. Выкидка грунта.
06. Разравнивание выброшенного грунта на обресе.

**Измеритель:** 10 м

Частичное восстановление профиля водоотводных канав вручную:

01-015-1 грунт I группы

01-015-2 грунт II группы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-015-1	01-015-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	0,62	0,72
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		43,61	50,64
	Всего, прямые затраты	руб.		43,61	50,64


### Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером

**Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение.
- 02. Установка и снятие откосника.
- 03. Восстановление профиля канав.
- 04. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 1 км

01-016-1 Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером

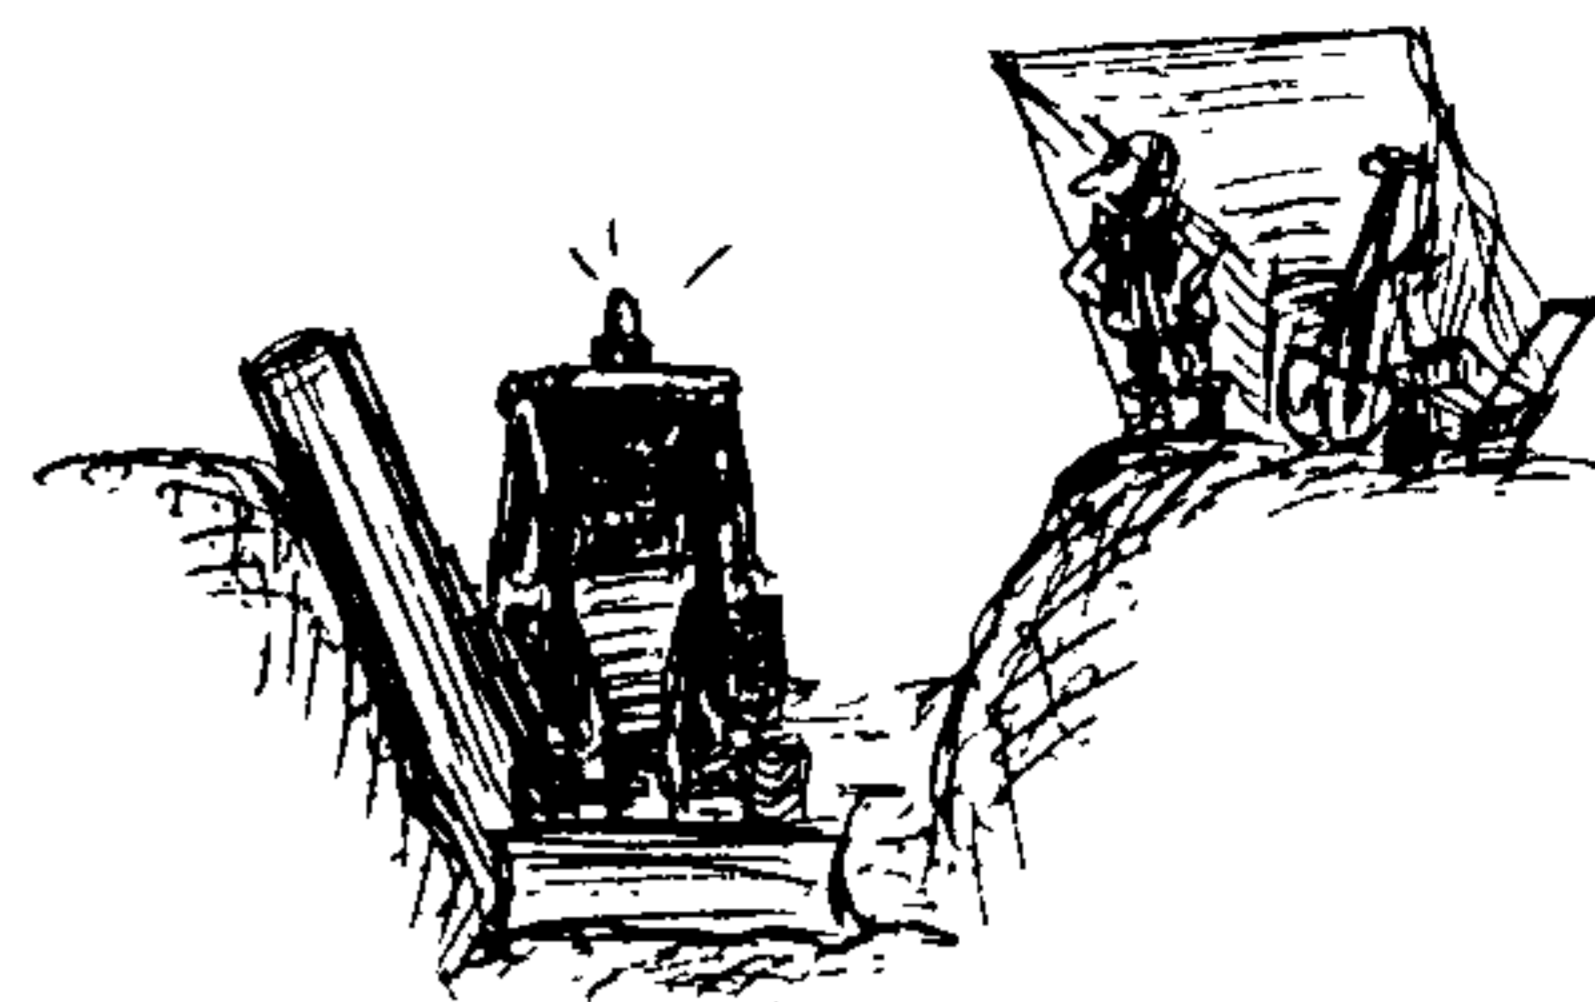

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-016-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	0,29
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	0,29
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		110,20
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		36,46
Всего, прямые затраты		руб.		110,20

Таблица ВрСНиРс-01-017


### Очистка водоотводных лотков и быстротоков

**Состав работ:**

- 01. Очистка водоотводных лотков от мусора и наносного грунта вручную с отбрасыванием грунта в сторону.

**Измеритель:** 100 м

01-017-1 Очистка водоотводных лотков вручную

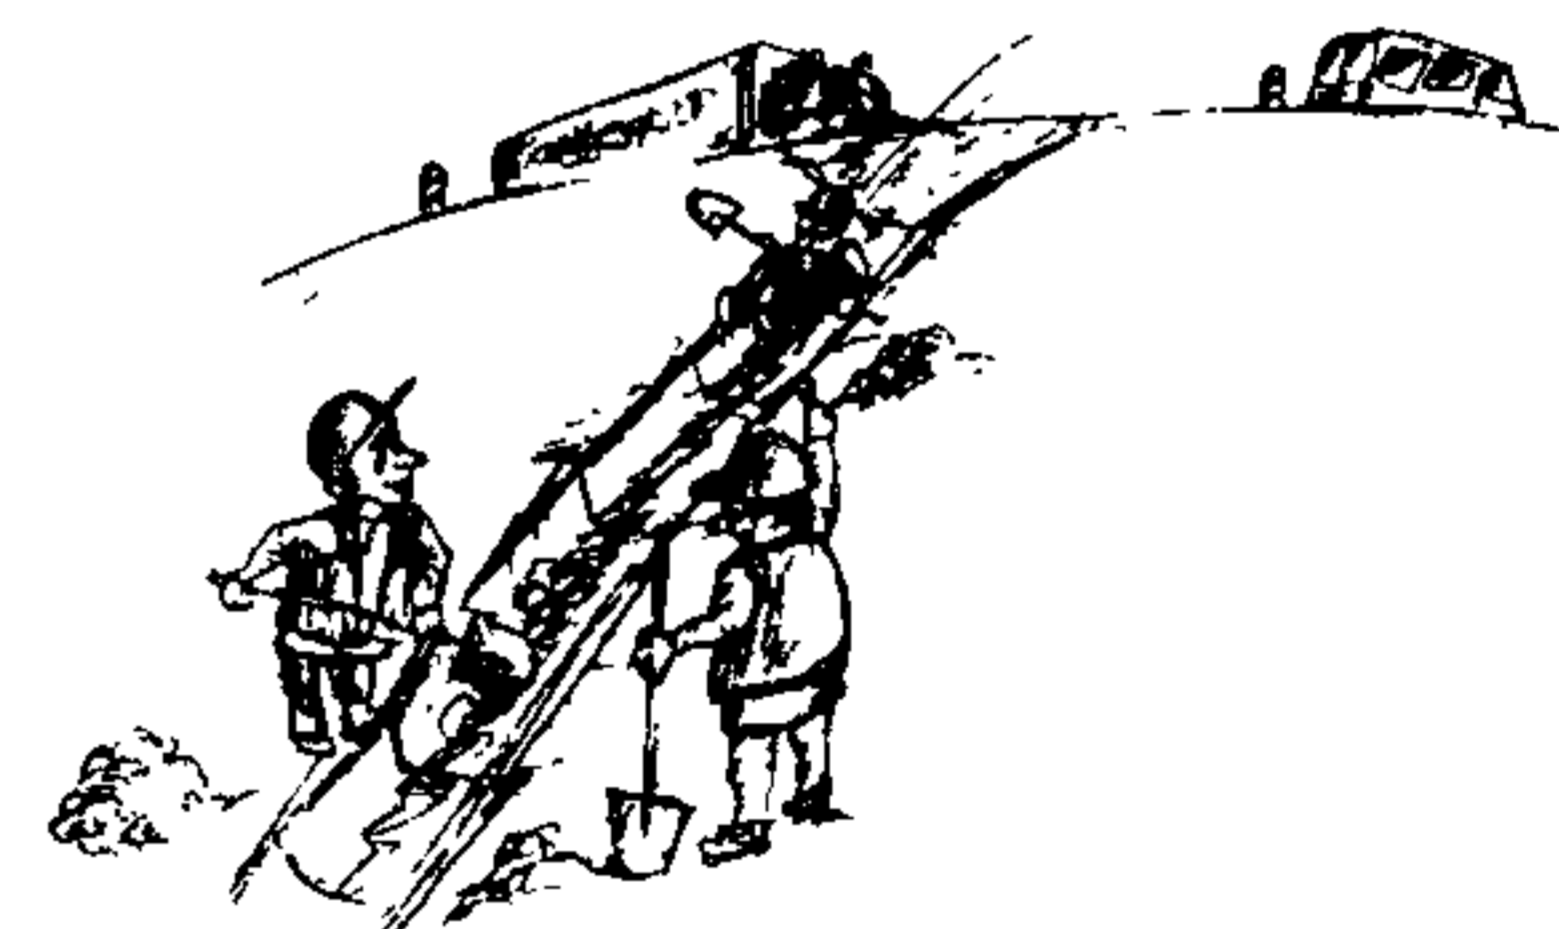

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-017-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	4,94
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		266,96
Всего, прямые затраты		руб.		266,96

## Ликвидация "диких" съездов

**Состав работ:**


01. Приведение агрегатов в рабочее положение.  
 02. вспашка грунта трактором с прицепным плугом (01-018-1).  
 03. Разработка и перемещение грунта бульдозером (01-018-2).  
 04. Развороты.

**Измеритель:** 1 съезд

Ликвидация "диких" съездов:

01-018-1 трактором 55–80 л. с. с плугом

01-018-2 бульдозером 108 л. с.

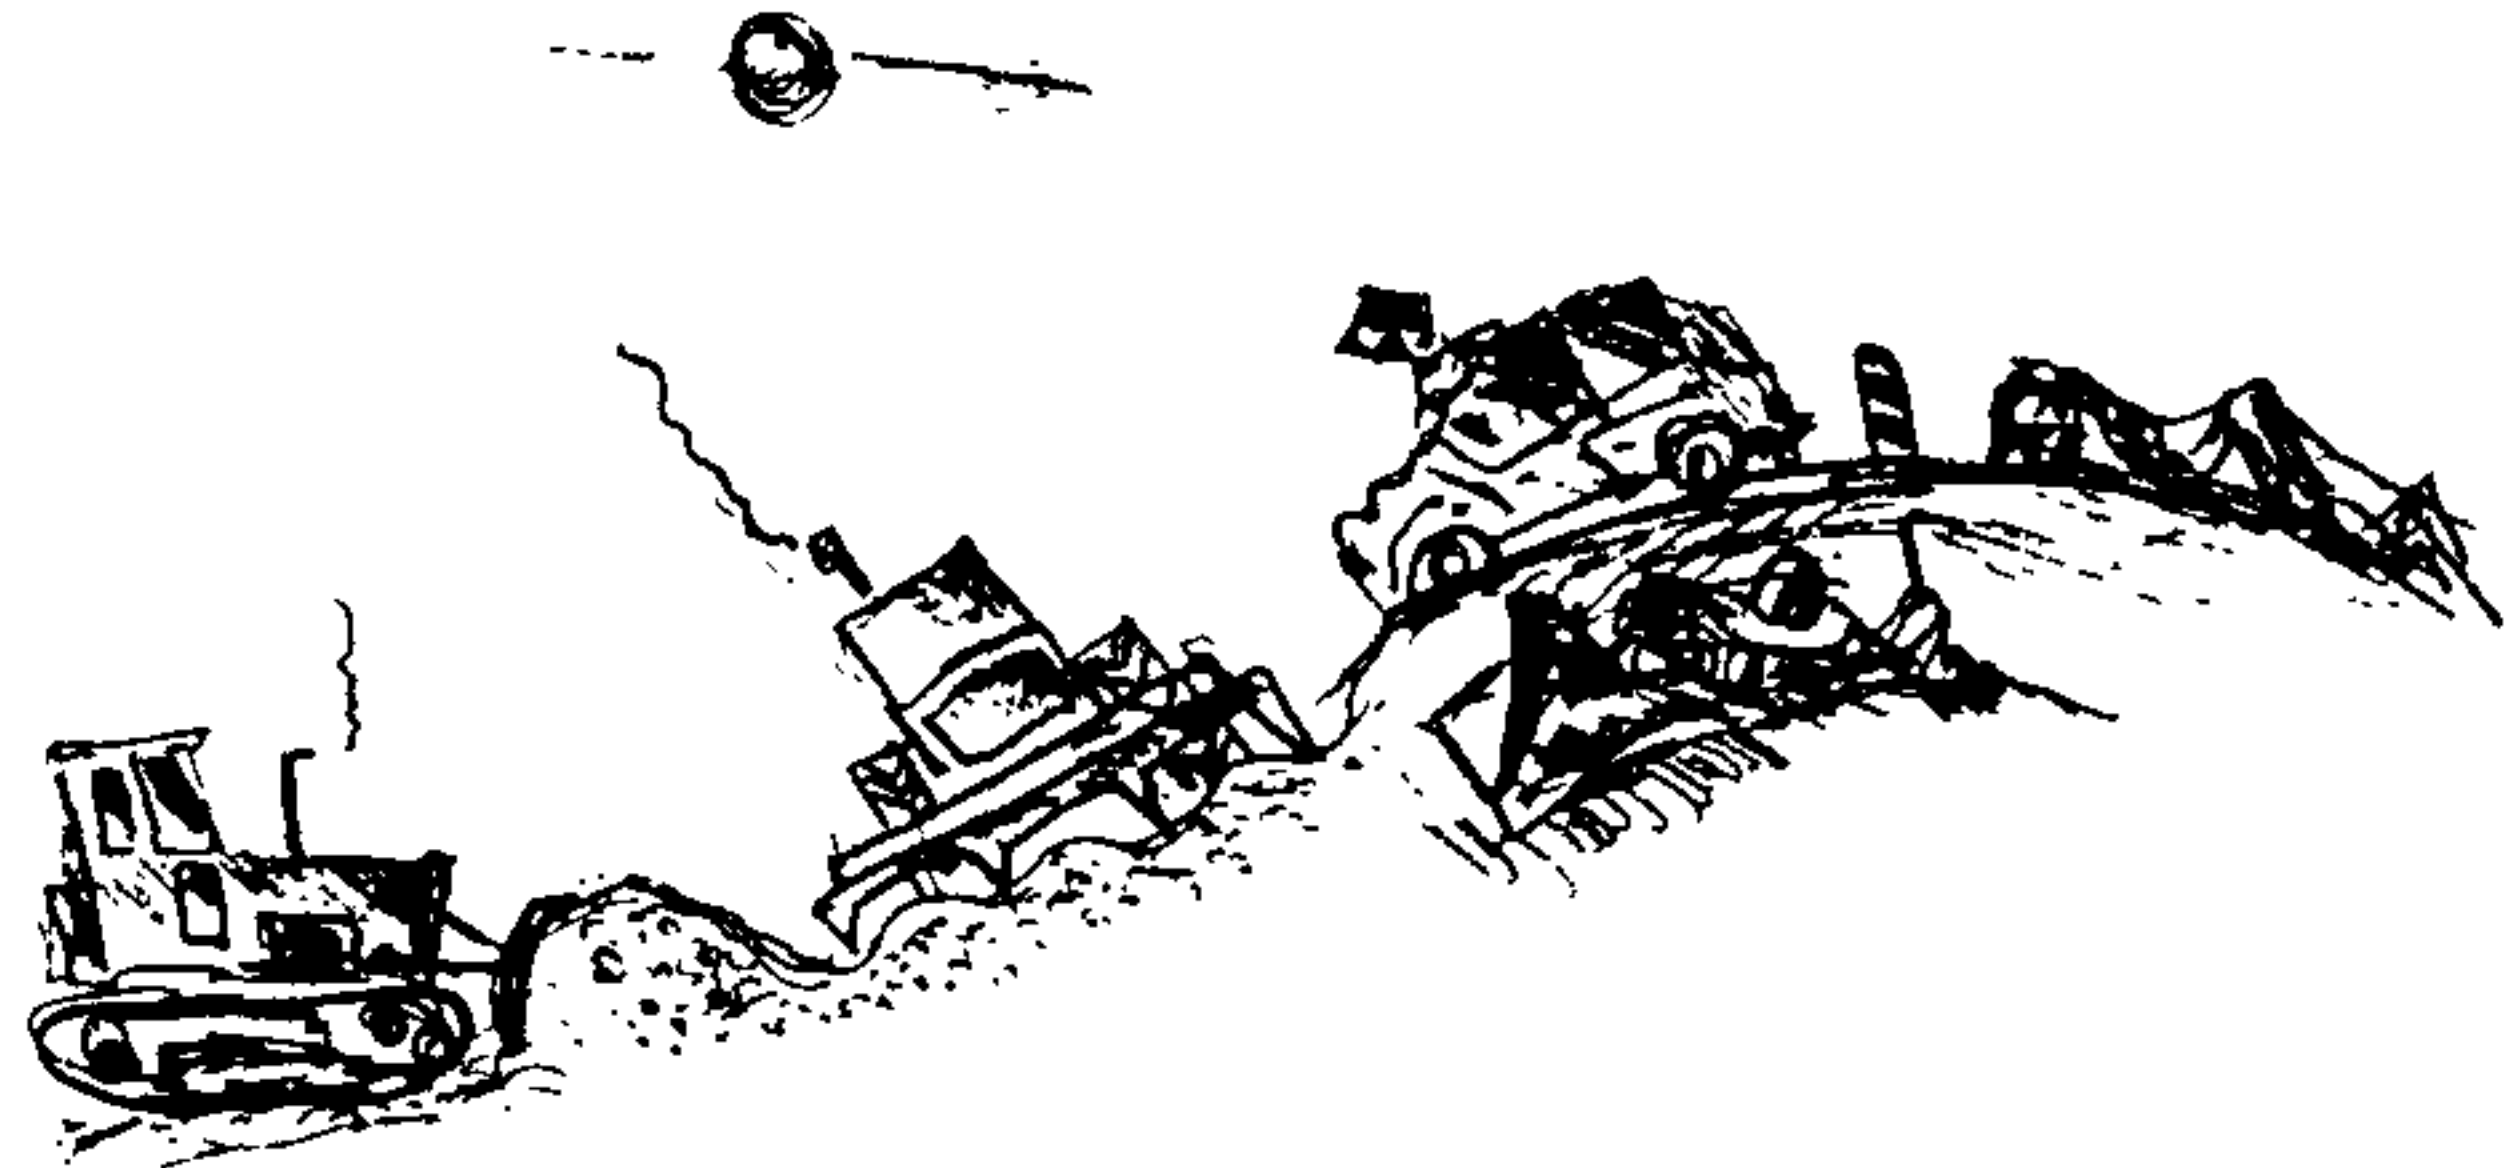

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	01-018-1	01-018-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	0,73	0,27
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	0,73	
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	260,00		0,27
091303	Плуги-рыхлители прицепные с приспособлениями	маш. ч	9,00	0,73	
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>116,07</b>	<b>70,20</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		91,78	33,94
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>116,07</b>	<b>70,20</b>

## РАЗДЕЛ 02 Содержание покрытия

Таблица ВрСНиРс-02-001

### Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи

**Состав работ:**

- 01. Очистка покрытия одним проходом по одному следу.
- 02. Развороты в конце участка.
- 03. Наполнение цистерны водой (02-001-2).

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи:

02-001-1 без увлажнения

02-001-2 с увлажнением



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-001-1	02-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	0,33	0,63
<b>3</b> 121601Д	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	0,33	0,63
<b>4</b> 411-0001	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Вода	м <sup>3</sup>	5,00		2,50
<b>Стоимостные показатели</b>					
Эксплуатация машин		руб.		<b>112,20</b>	<b>214,20</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		41,49	79,20
Материальные ресурсы		руб.		0,00	12,50
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>112,20</b>	<b>226,70</b>

Таблица ВрСНиРс-02-002

### Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

**Состав работ:**

- 01. Сбор мусора и посторонних предметов.
- 02. Складирование мусора.
- 03. Переходы на другую сторону проезжей части.
- 04. Пробег комбинированной дорожной машины для сбора мусора.

**Измеритель:** 1 км прохода

02-002-1 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-002-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	0,98
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	0,08
<b>3</b> 121601Д	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	0,08
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>52,96</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>27,20</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		10,06
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>80,16</b>



### Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную

**Состав работ:**

01. Россыпь каменной мелочи и разравнивание метлой.  
02. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-003-1 Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-003-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	0,08
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	0,204
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9,95
Материальные ресурсы		руб.		26,52
Всего, прямые затраты		руб.		36,47

Таблица ВрСНиРс-02-004


### Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом

**Состав работ:**

01. Наметание материалов.  
02. Развороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

02-004-1 Наметание каменной мелочи или высевок комбинированной дорожной машиной

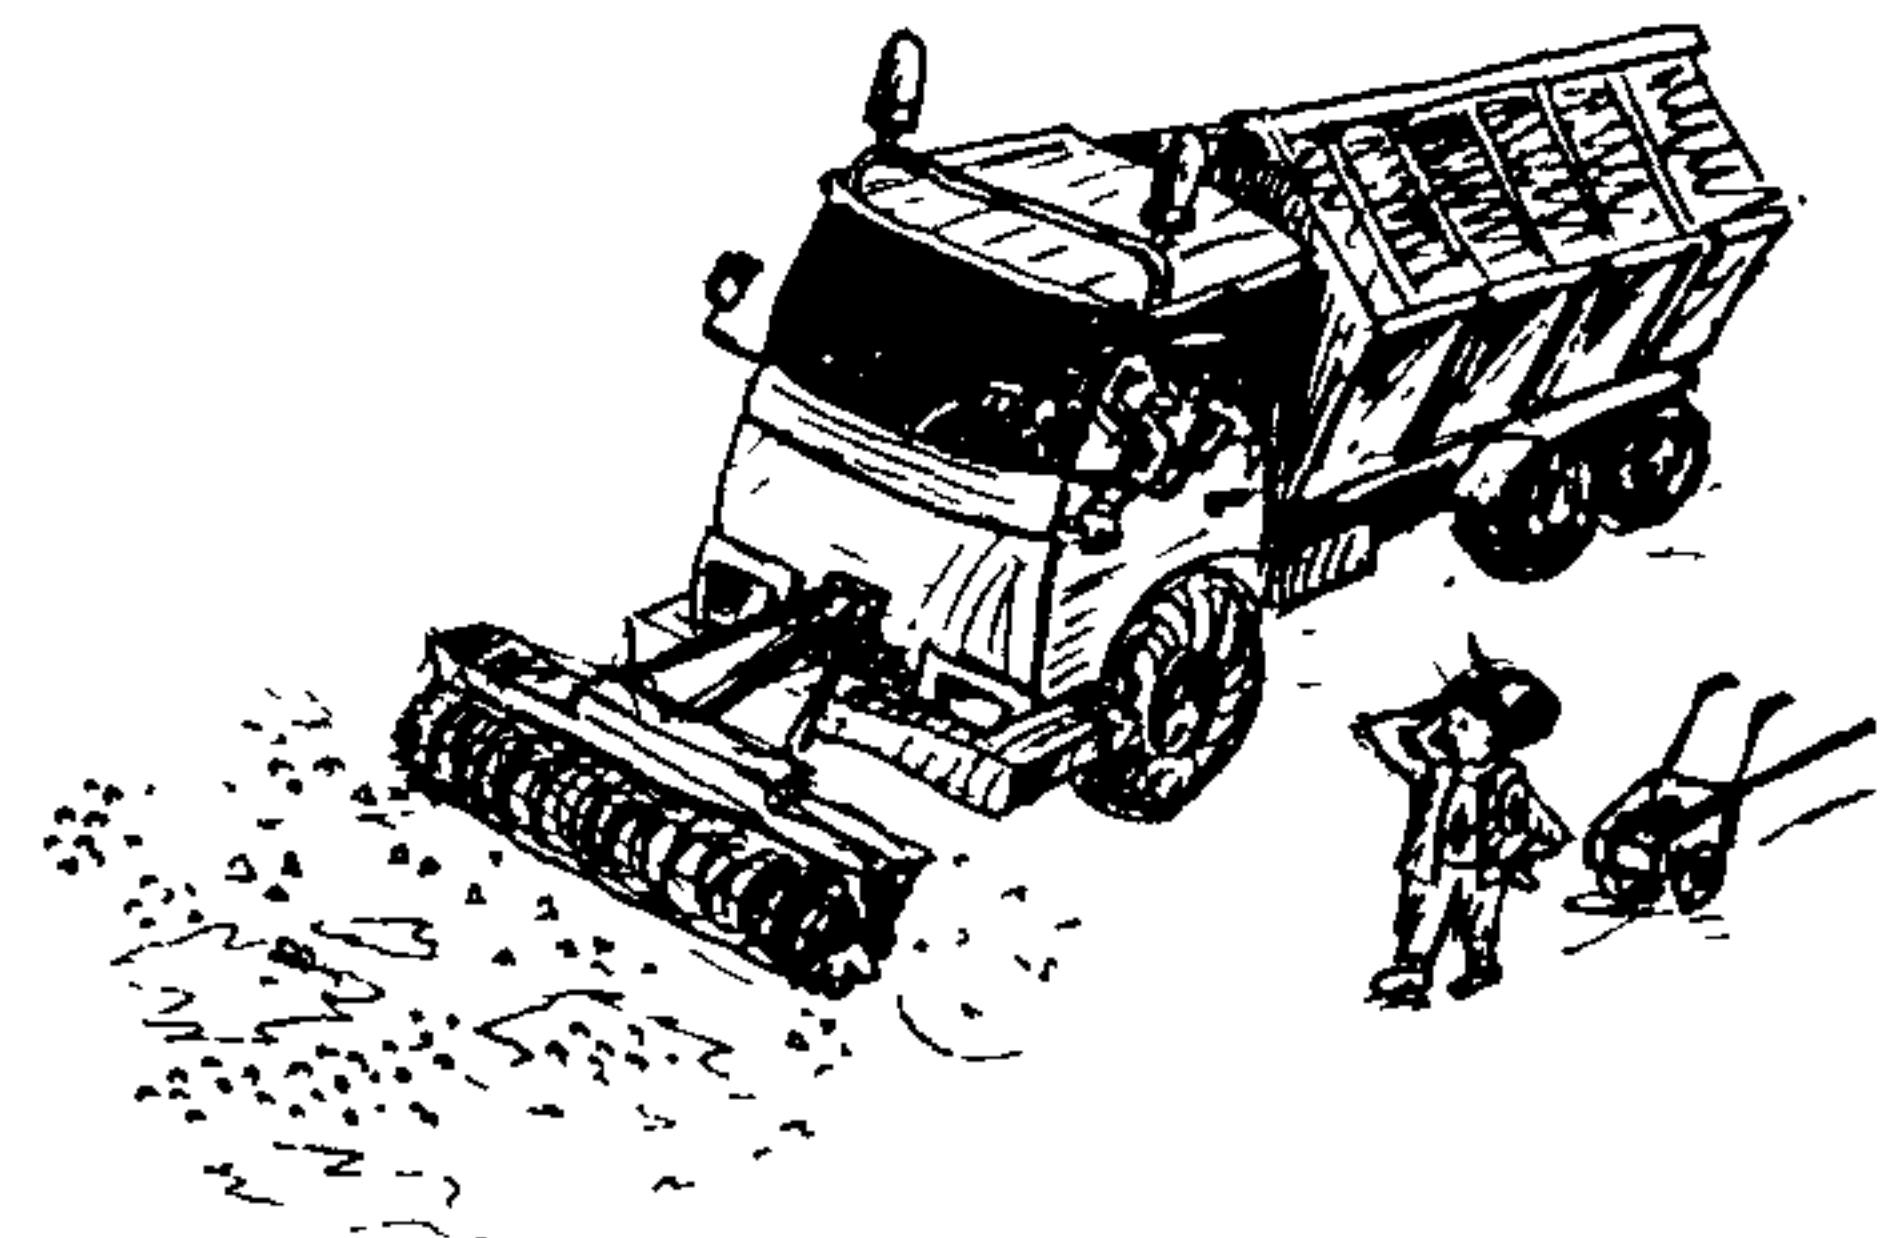

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-004-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	0,82
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	0,82
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	20,40
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		278,80
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		103,09
Материальные ресурсы		руб.		2652,00
Всего, прямые затраты		руб.		2930,80


## Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия

**Состав работ:**

01. Разломка и обрубка краев выбоин.
02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
05. Уплотнение смеси.
06. Уборка отходов.
07. Разогревание битума.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия:

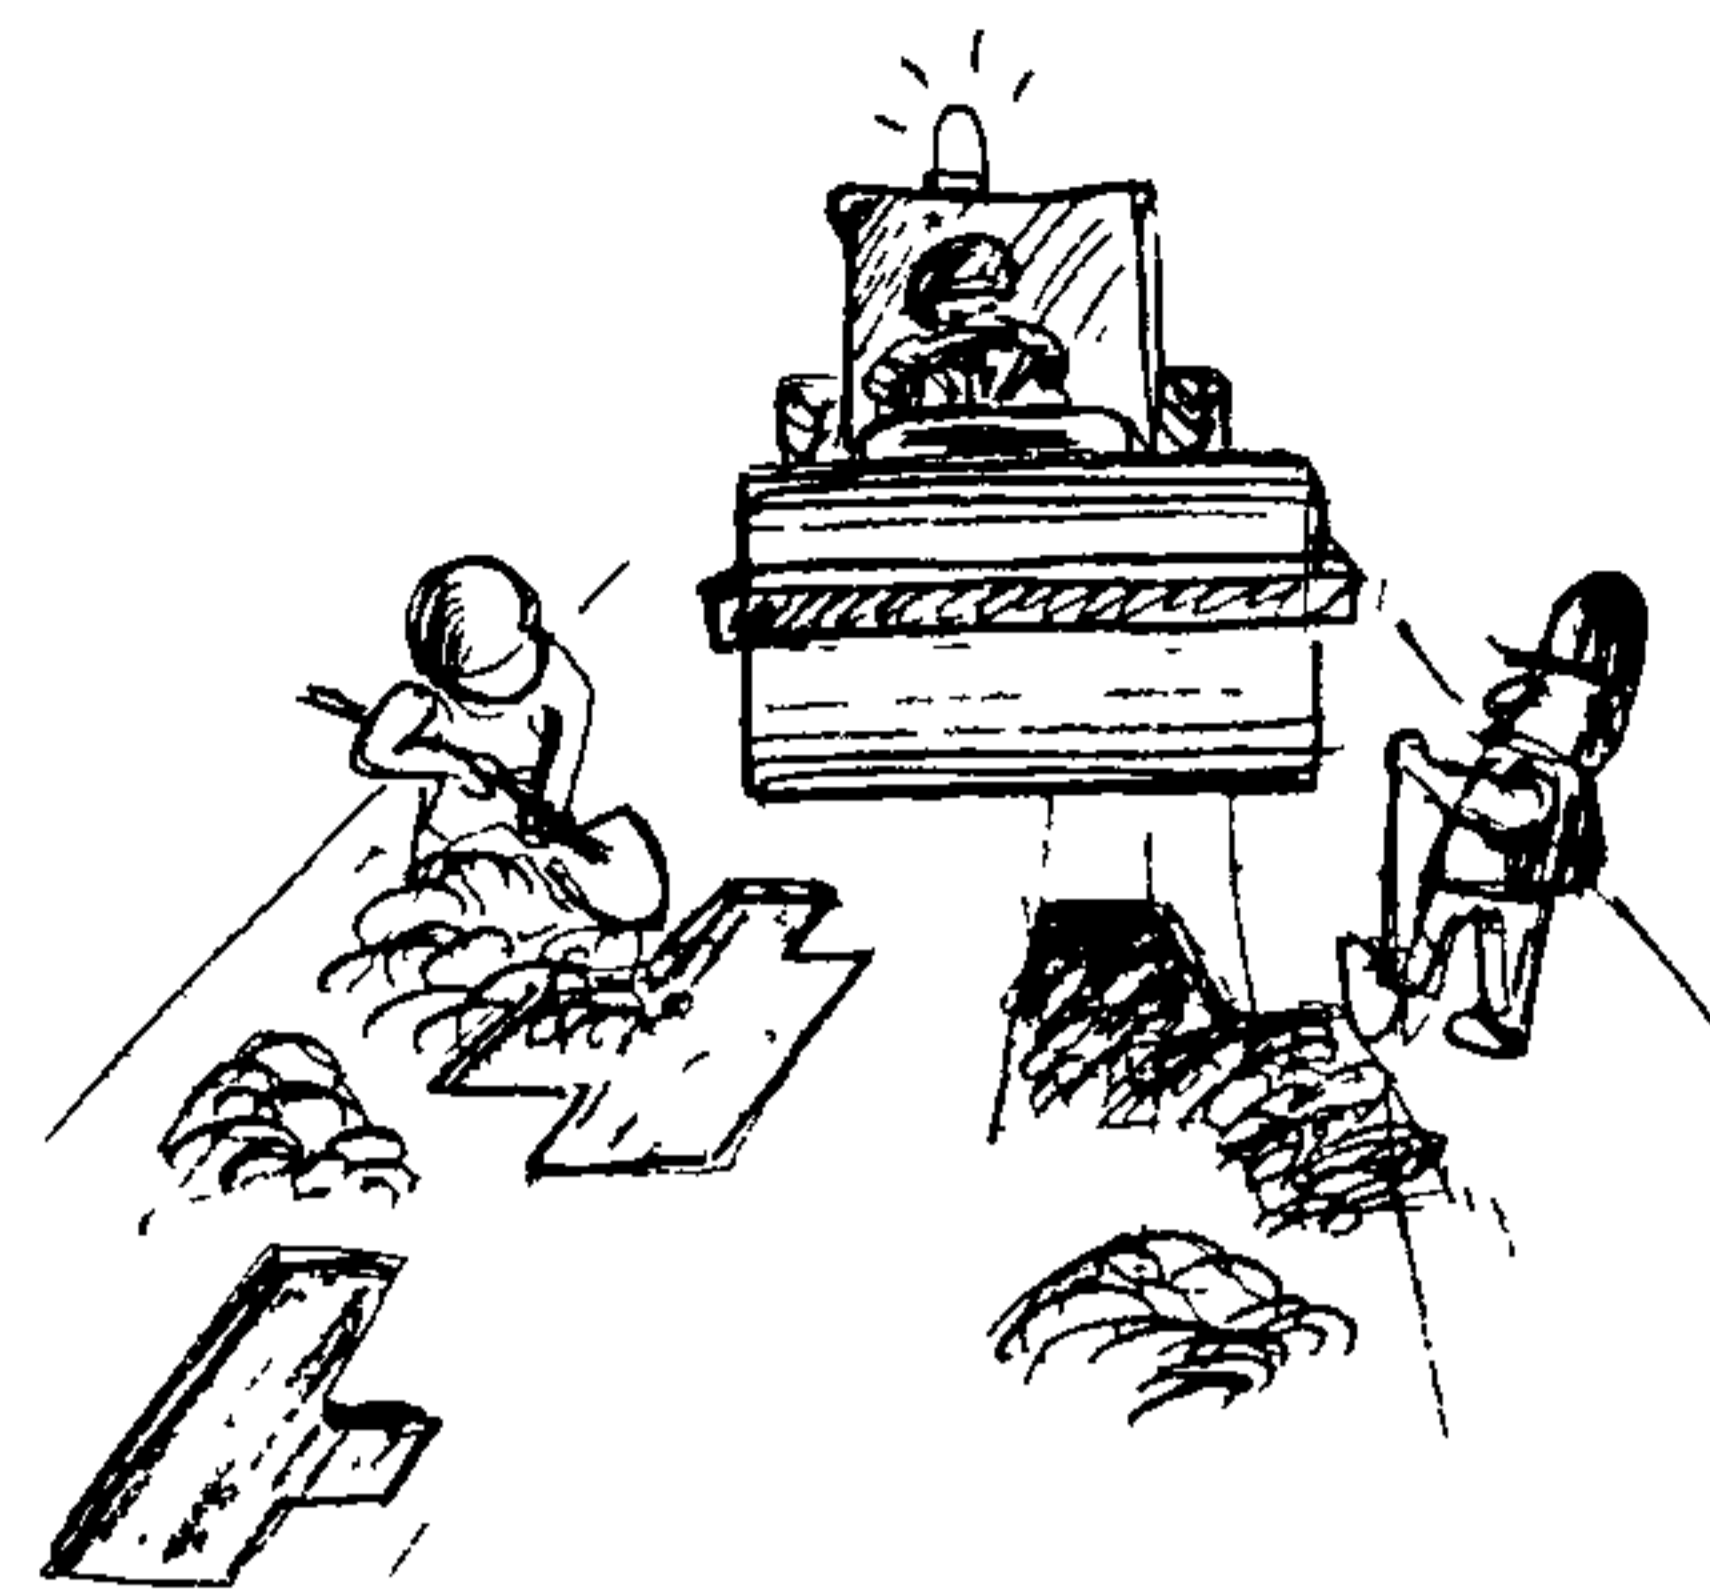
02-005-1 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-005-2 толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-005-1	02-005-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	15,54	18,01
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	15,54	12,01
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	31,08	30,02
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	7,77	6,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	23,31	18,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	140,00	7,77	6,00
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	150,00	7,77	6,00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	55,00	7,77	6,00
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	7,77	6,00
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	25,00	7,77	12,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4620,00	0,032	0,04
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	690,00	11,70	16,40
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>5611,96</b>	<b>5216,74</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>4584,30</b>	<b>3690,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		2930,53	2262,96
Материальные ресурсы		руб.		<b>8220,84</b>	<b>11500,80</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>18417,10</b>	<b>20407,54</b>

## Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия

**Состав работ:**

01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Разогревание битума.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

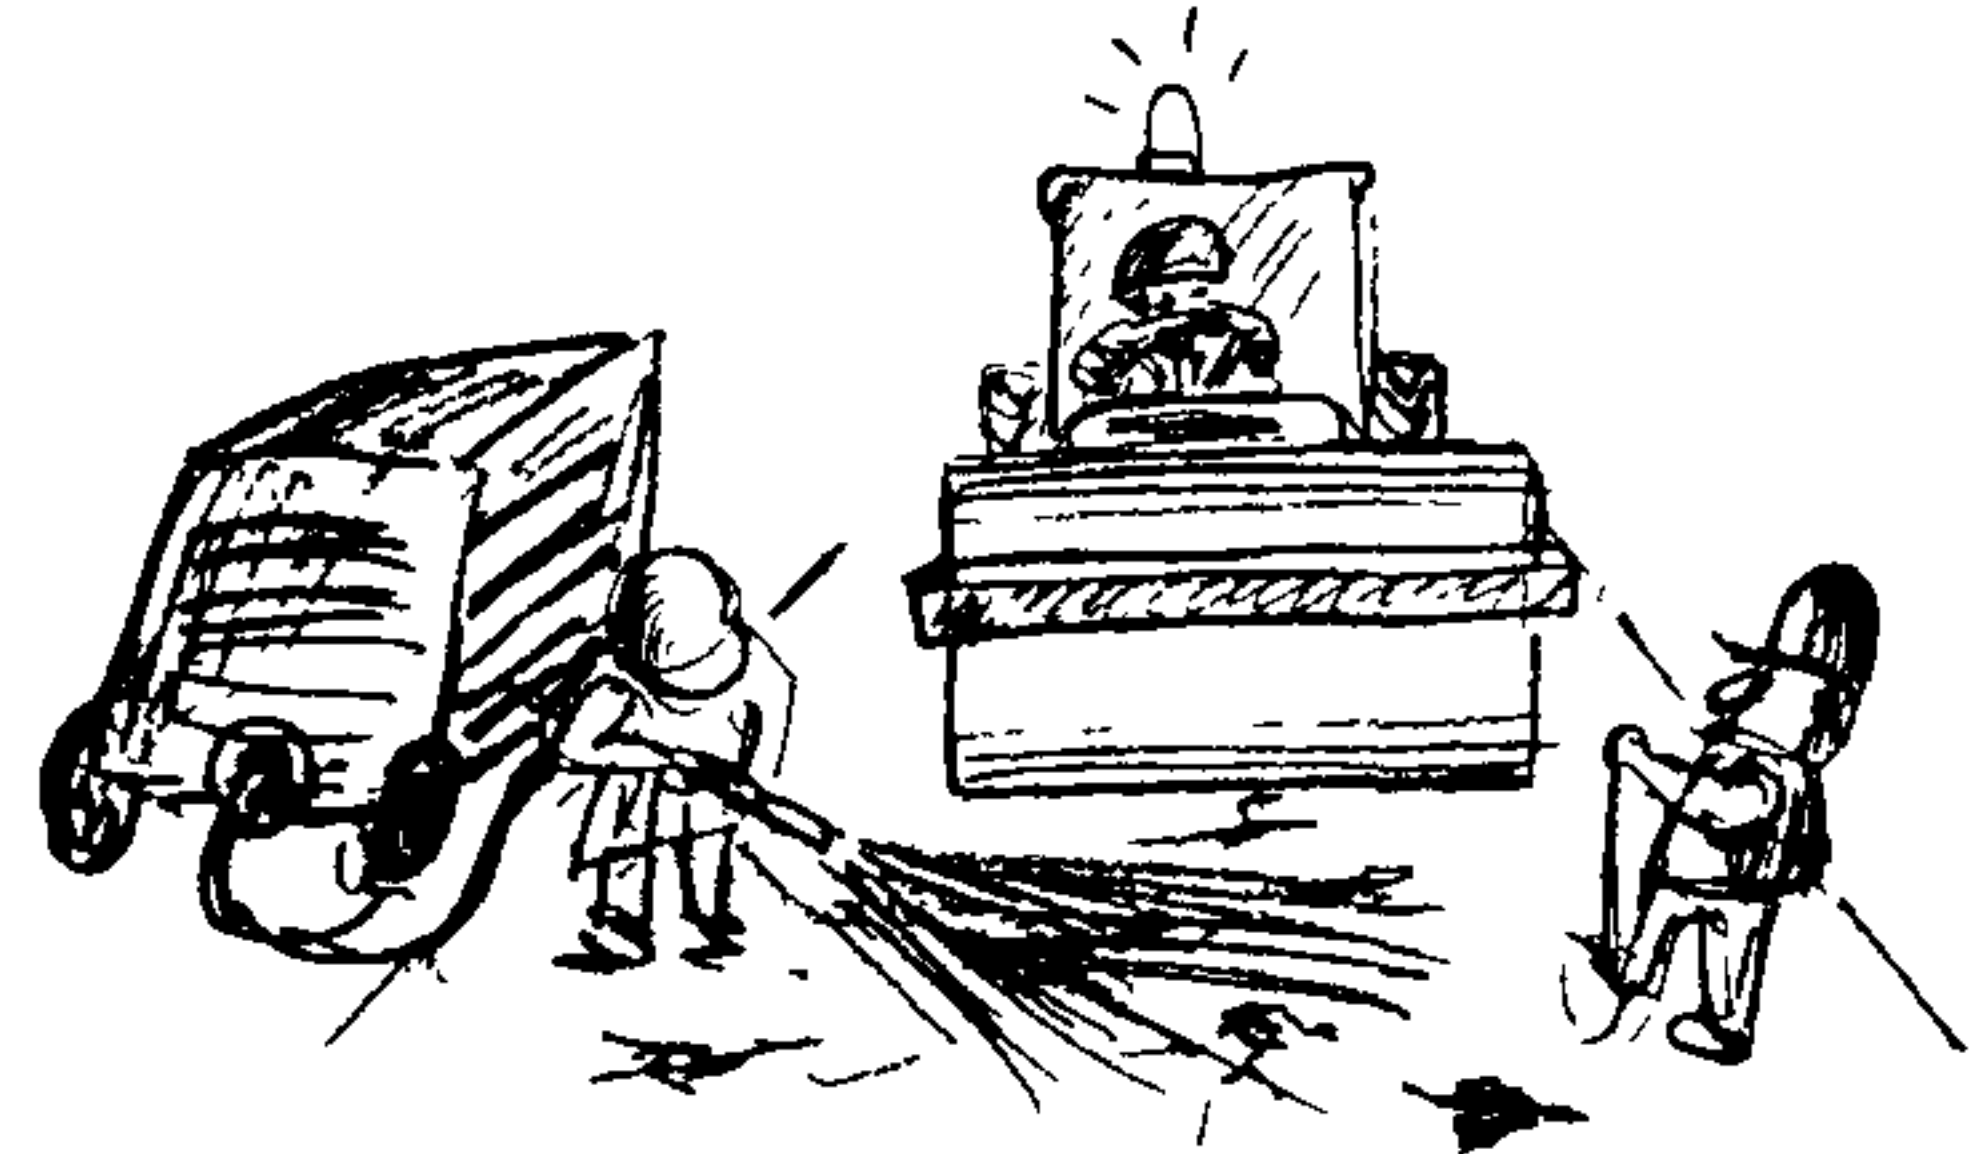**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия:


02-006-1 толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-006-2 толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-006-1	02-006-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	7,77	6,00
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	15,54	12,01
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	23,31	18,01
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	7,77	6,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>125,72</b>	<b>15,54</b>	<b>12,00</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	150,00	7,77	6,00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	55,00	7,77	6,00
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	7,77	6,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4620,00	0,032	0,04
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	690,00	11,70	16,40
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>4472,26</b>	<b>3455,11</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>3302,25</b>	<b>2550,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		1953,69	1508,64
Материальные ресурсы		руб.		<b>8220,84</b>	<b>11500,80</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>15995,35</b>	<b>17505,91</b>

## Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литой асфальтобетонной смесью

**Состав работ:**

01. Разломка и обрубка краев выбоин.
02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.
03. Установка термоса-бункера в рабочее положение.
04. Укладка и разравнивание смеси.
05. Уплотнение смеси вальком.
06. Посыпка высевами.
07. Затирка райбовкой.
08. Уборка отходов.
09. Установка и снятие ограждений.
10. Переходы.
11. Загрузка и пробег термоса-бункера.

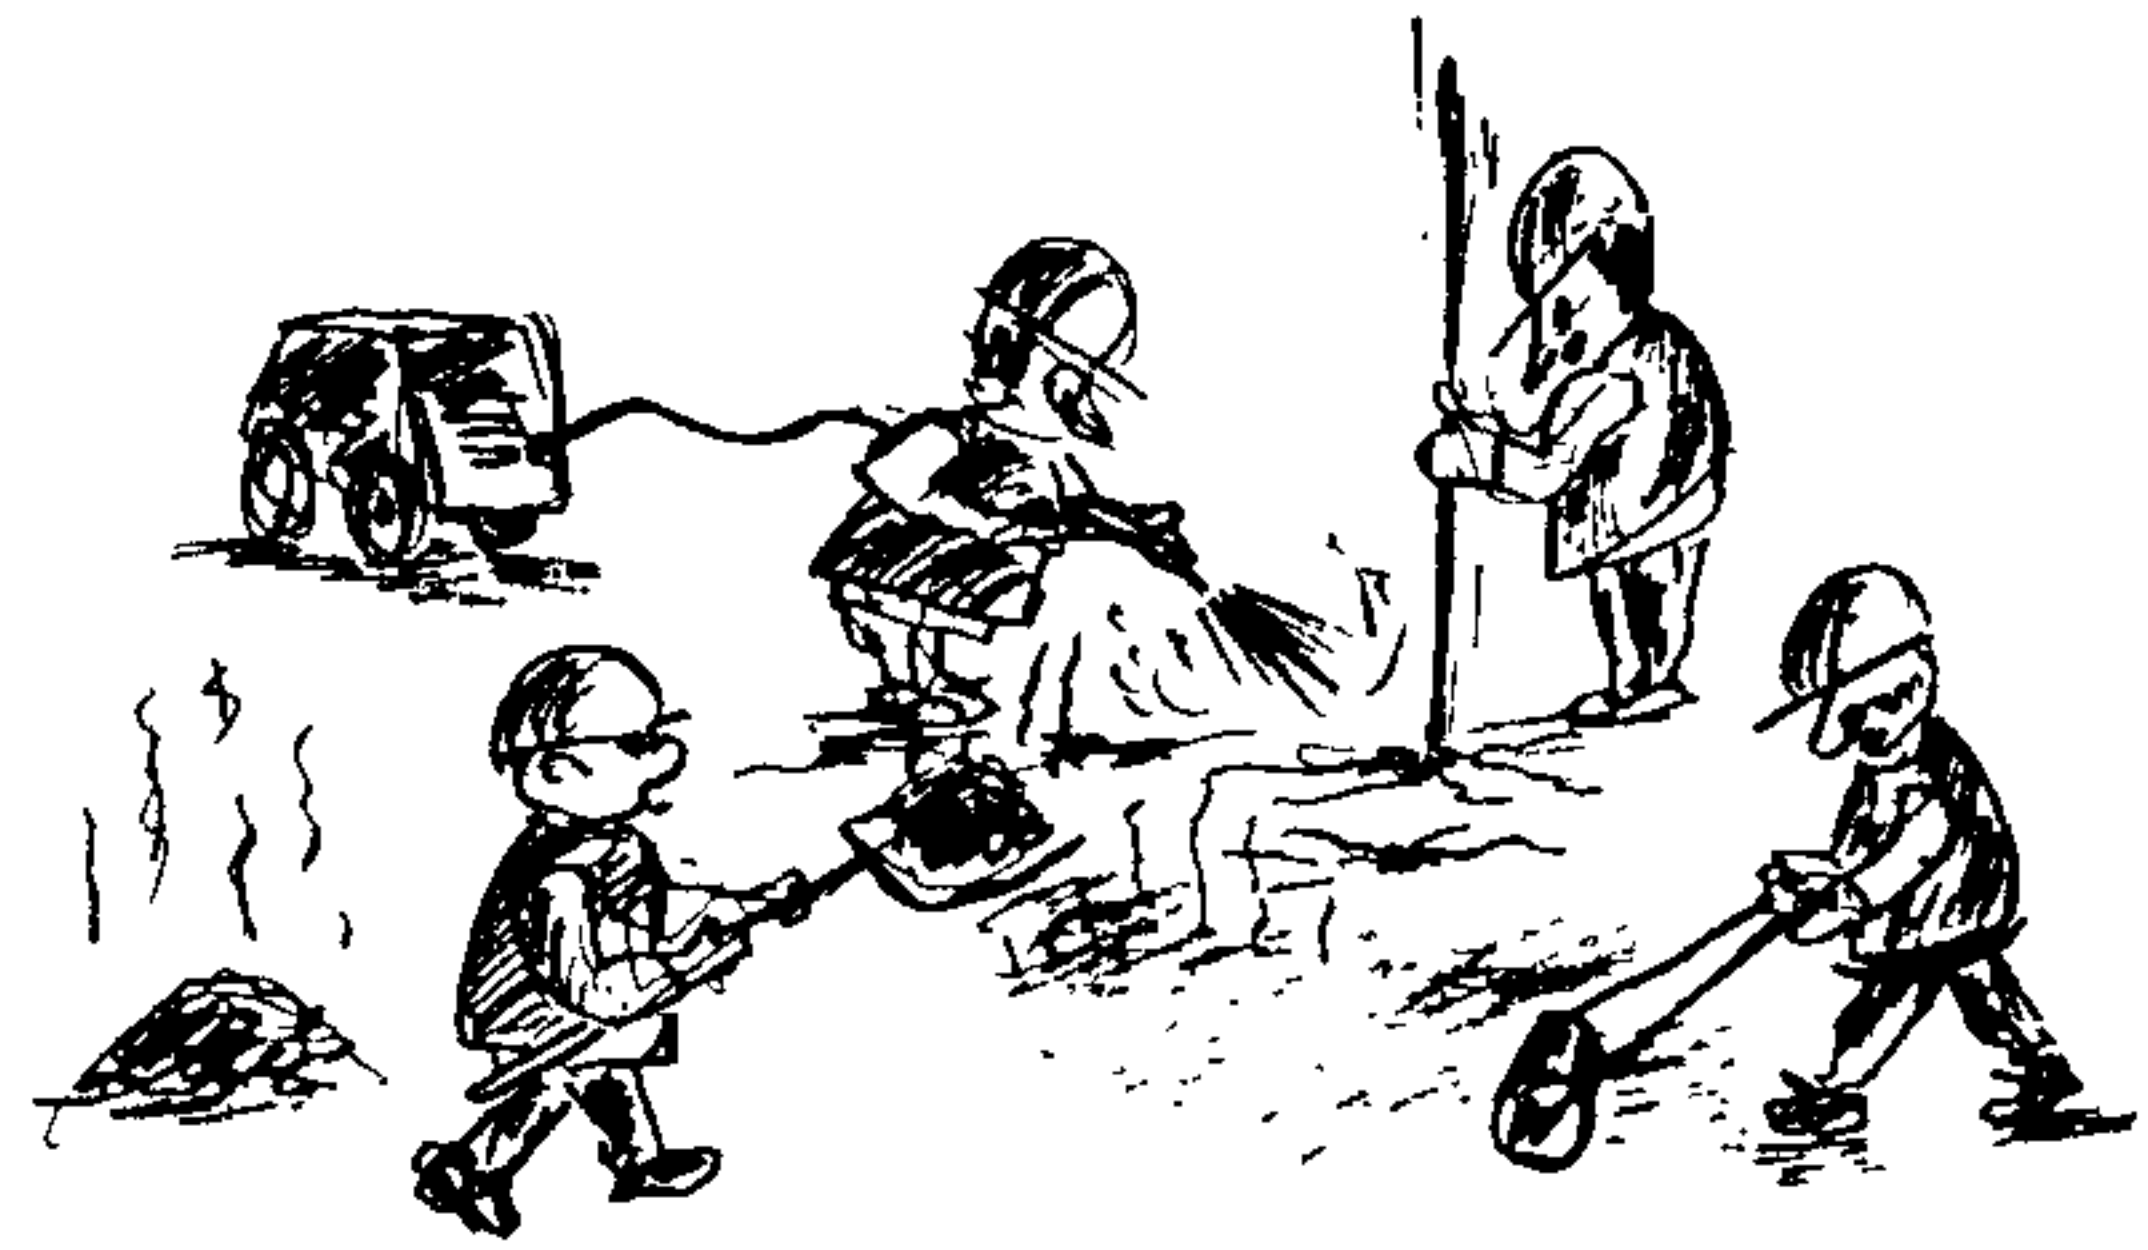**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом:

- 02-007-1 толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км
- 02-007-2 толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>, средняя дальность возки литого асфальта до 100 км

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-007-1	02-007-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	5,70	7,04
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	5,70	7,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	11,40	14,08
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	17,10	21,12
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	140,00	5,70	7,04
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	5,70	7,04
123101Д	Термосы-бункеры объемом 3 м <sup>3</sup>	маш. ч	980,00	5,70	7,04
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	25,00	5,70	7,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	1,30	1,30
410-9059Д	Асфальт литой	т	690,00	12,90	12,90
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>1765,06</b>	<b>2180,01</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>7780,50</b>	<b>9609,60</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		2149,81	2655,21
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>9070,00</b>	<b>9070,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>18615,56</b>	<b>20859,61</b>


### Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля

**Состав работ:**

01. Наполнение цистерн битумом.
02. Загрузка каменного материала в бункеры.
03. Подогрев битума.
04. Очистка покрытия и трещин от пыли и грязи.
05. Заливка трещин битумом.
06. Засыпка трещин высеками или каменной мелочью.
07. Перемещение заливщика в процессе работы.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

**Измеритель:** 100 м трещин

02-008-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля

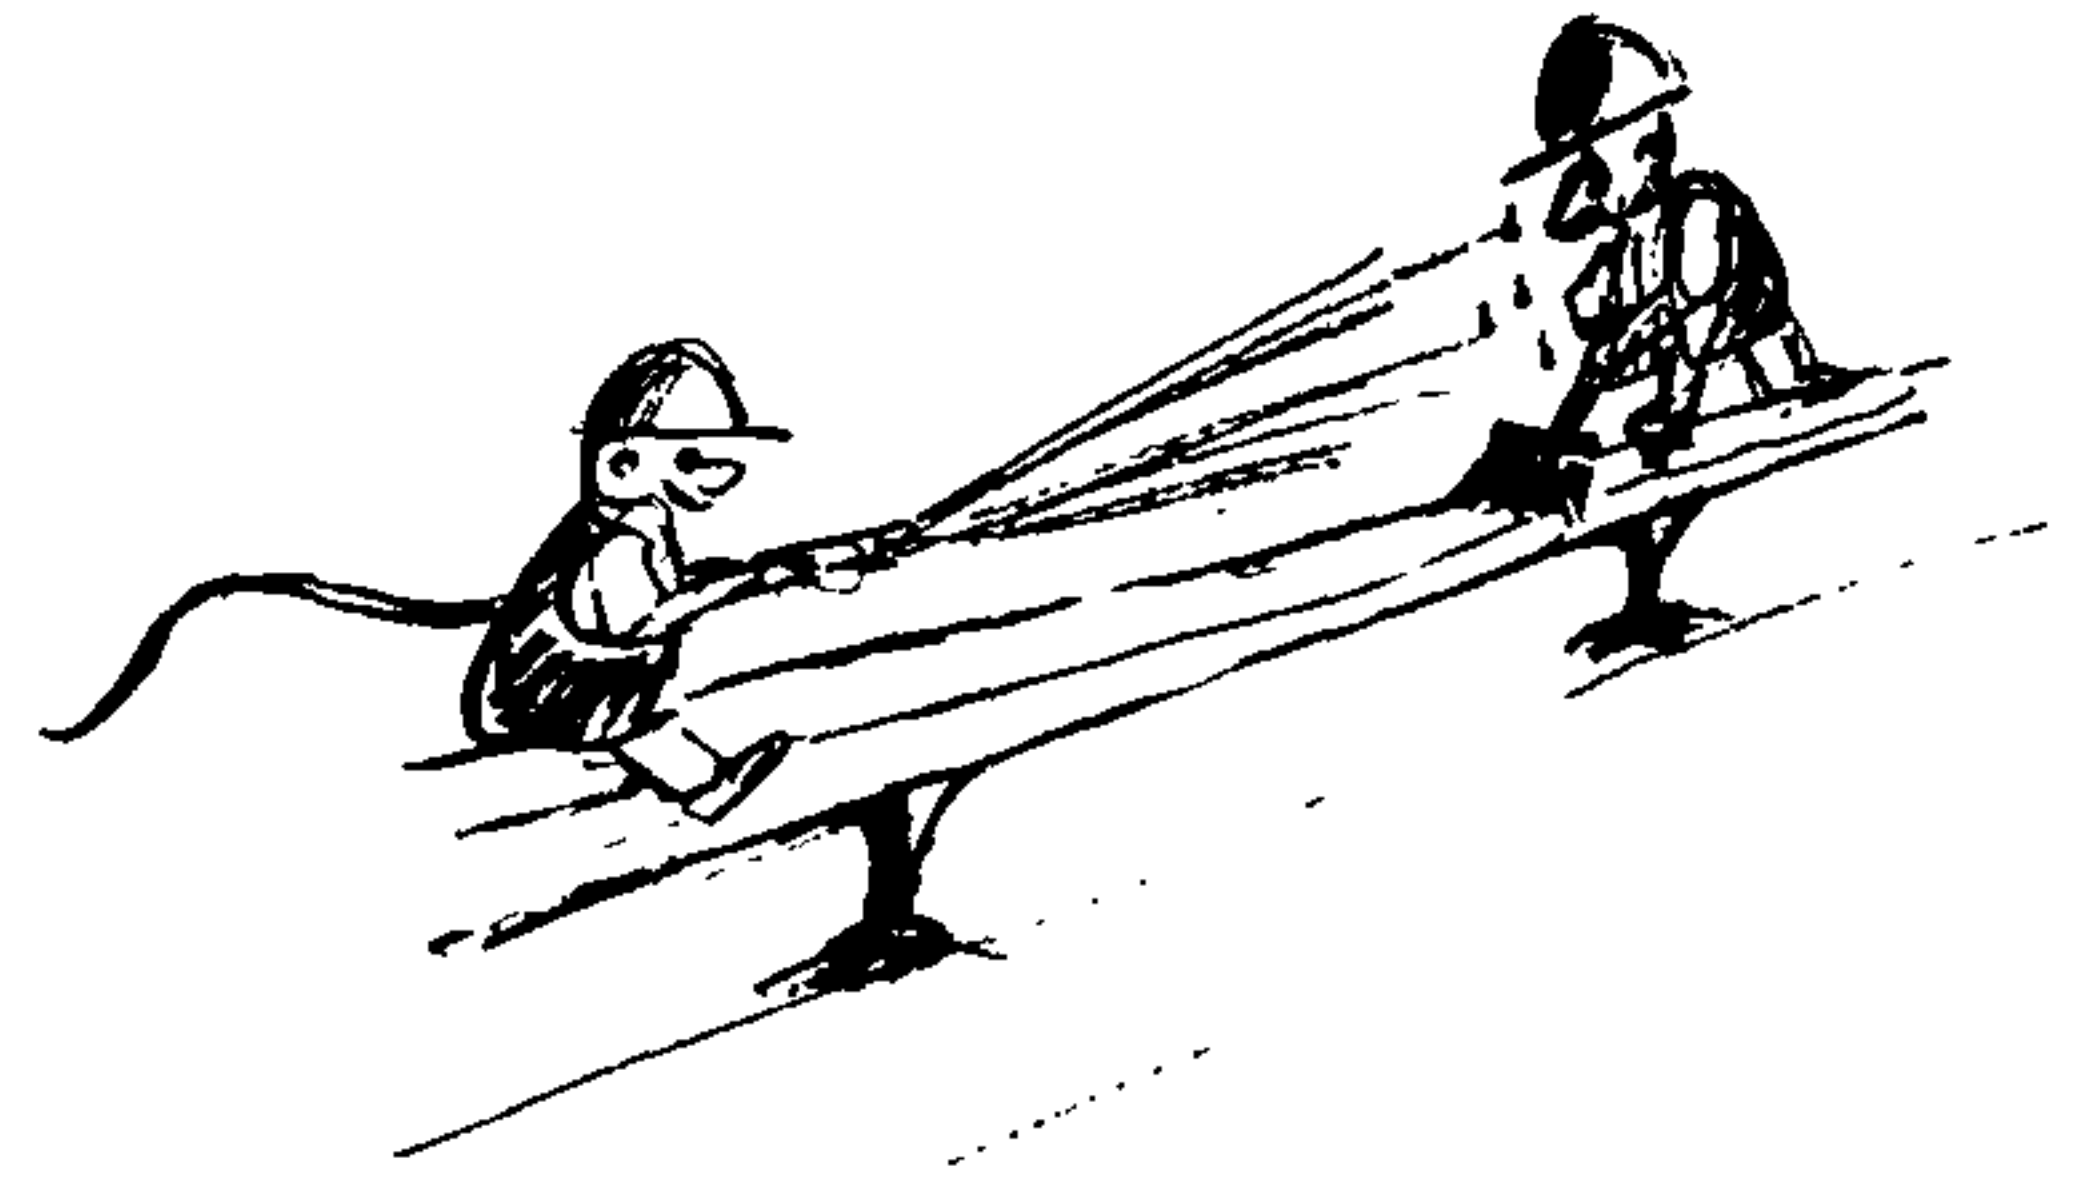


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-008-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	0,23
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	0,69
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	0,69
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	0,23
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120600	Заливщики швов на базе автомобиля	маш. ч	300,00	0,23
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4620,00	0,1061
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>	130,00	0,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>124,89</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>69,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		28,92
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>492,78</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>686,67</b>

## Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

**Состав работ:**

01. Очистка трещин металлическими крючками, щетками и продувка воздухом.
02. Разогрев битума в передвижном котле и приготовление разжиженного битума.
03. Смазка стенок трещин жидким битумом.
04. Заполнение трещин битумом.
05. Засыпка трещин высеvkами или песком.
06. Перемещение котла и материалов в процессе работы.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

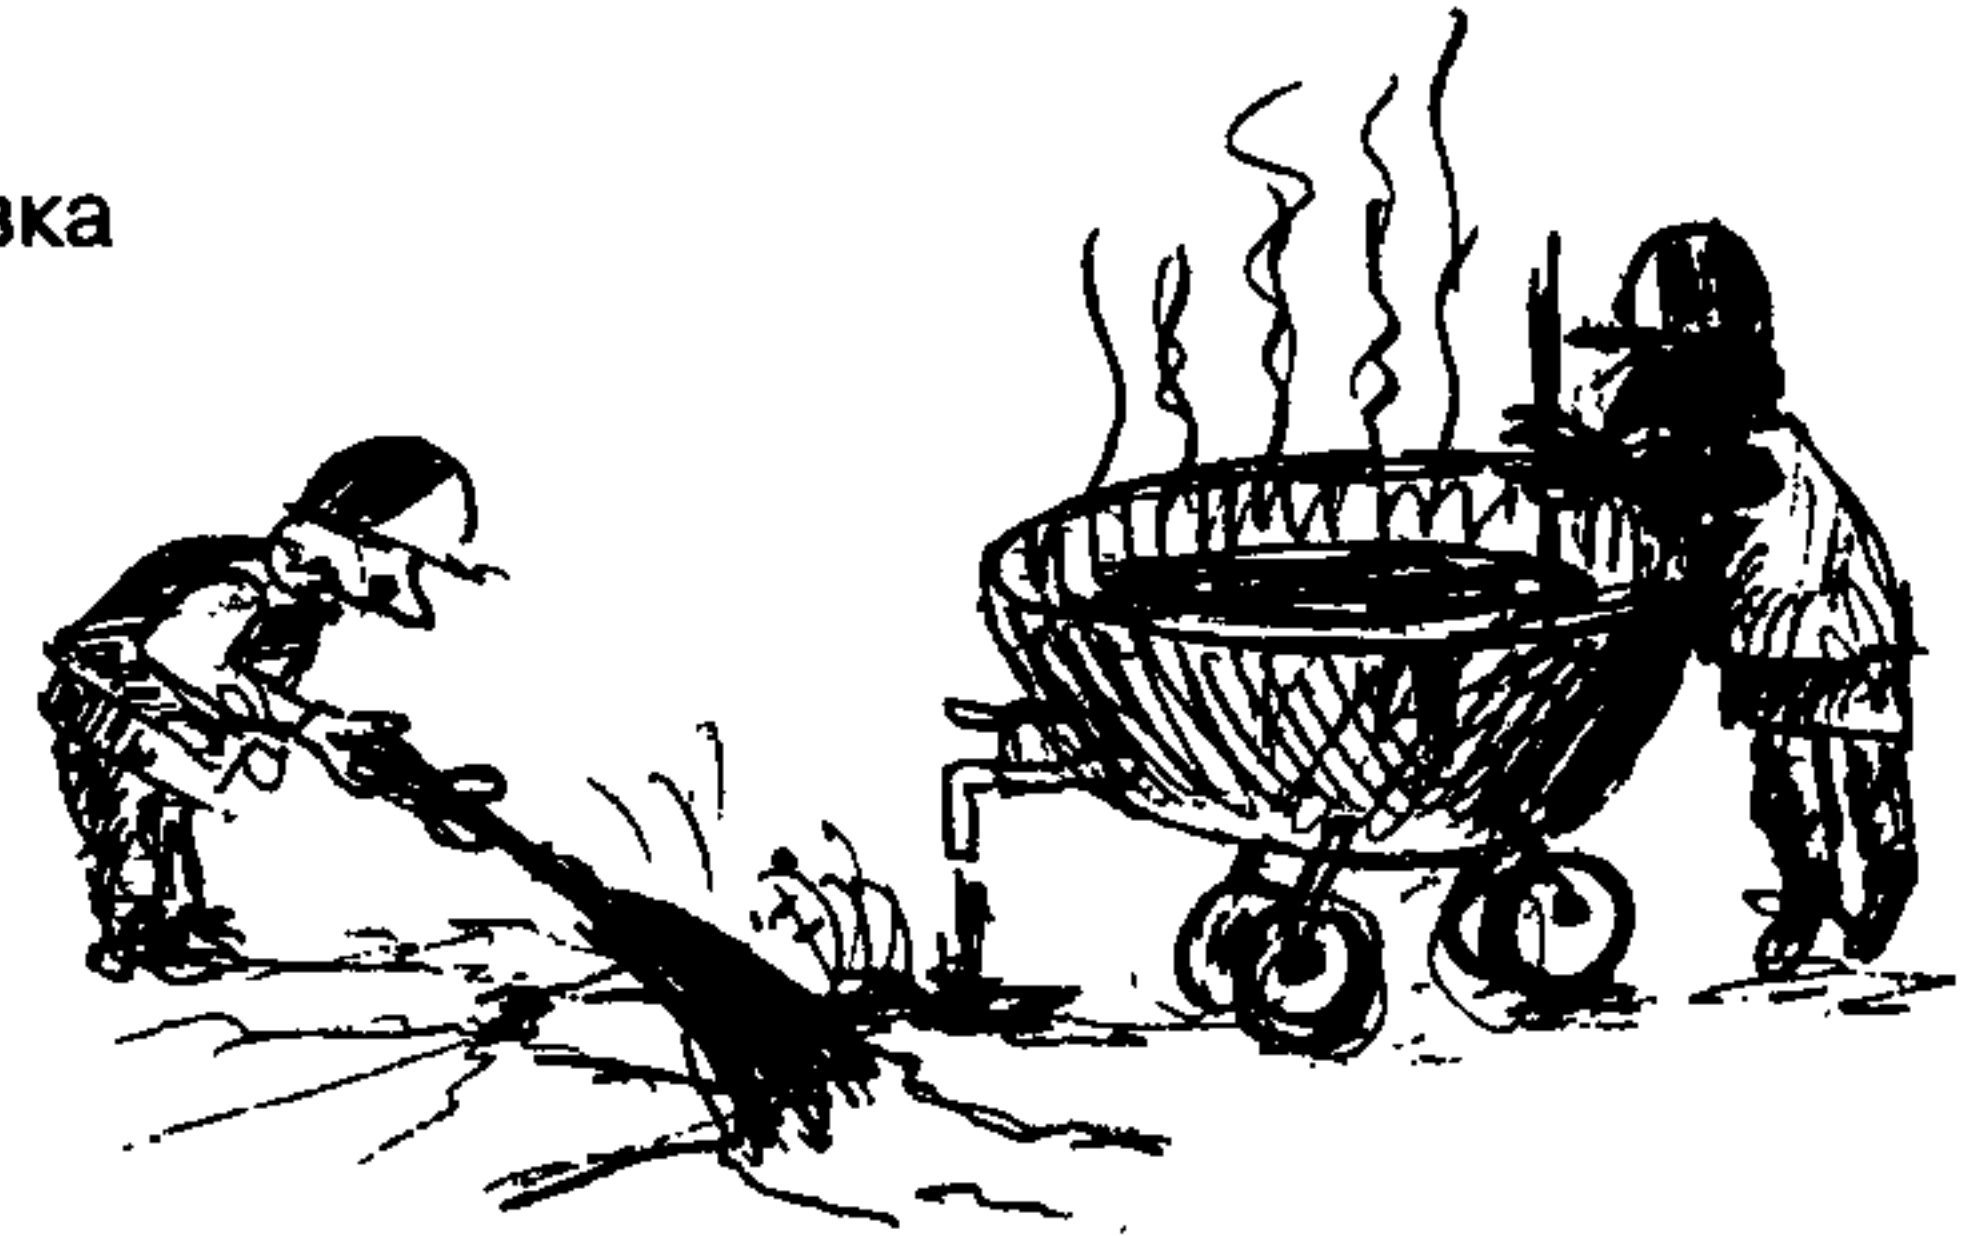**Измеритель:** 100 м трещин


02-009-1 Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-009-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	2,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	3,06
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	1,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120500	Гудронаторы ручные	маш. ч	1,00	2,04
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	55,00	1,02
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	1,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4620,00	0,1061
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	290,00	0,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>393,72</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>282,54</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		128,23
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>495,98</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>1172,24</b>

## Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью

**Состав работ:**

01. Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания с удалением остатков бетона.
02. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
05. Уплотнение смеси ручными трамбовками.
06. Уборка отходов.
07. Разогревание битума.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

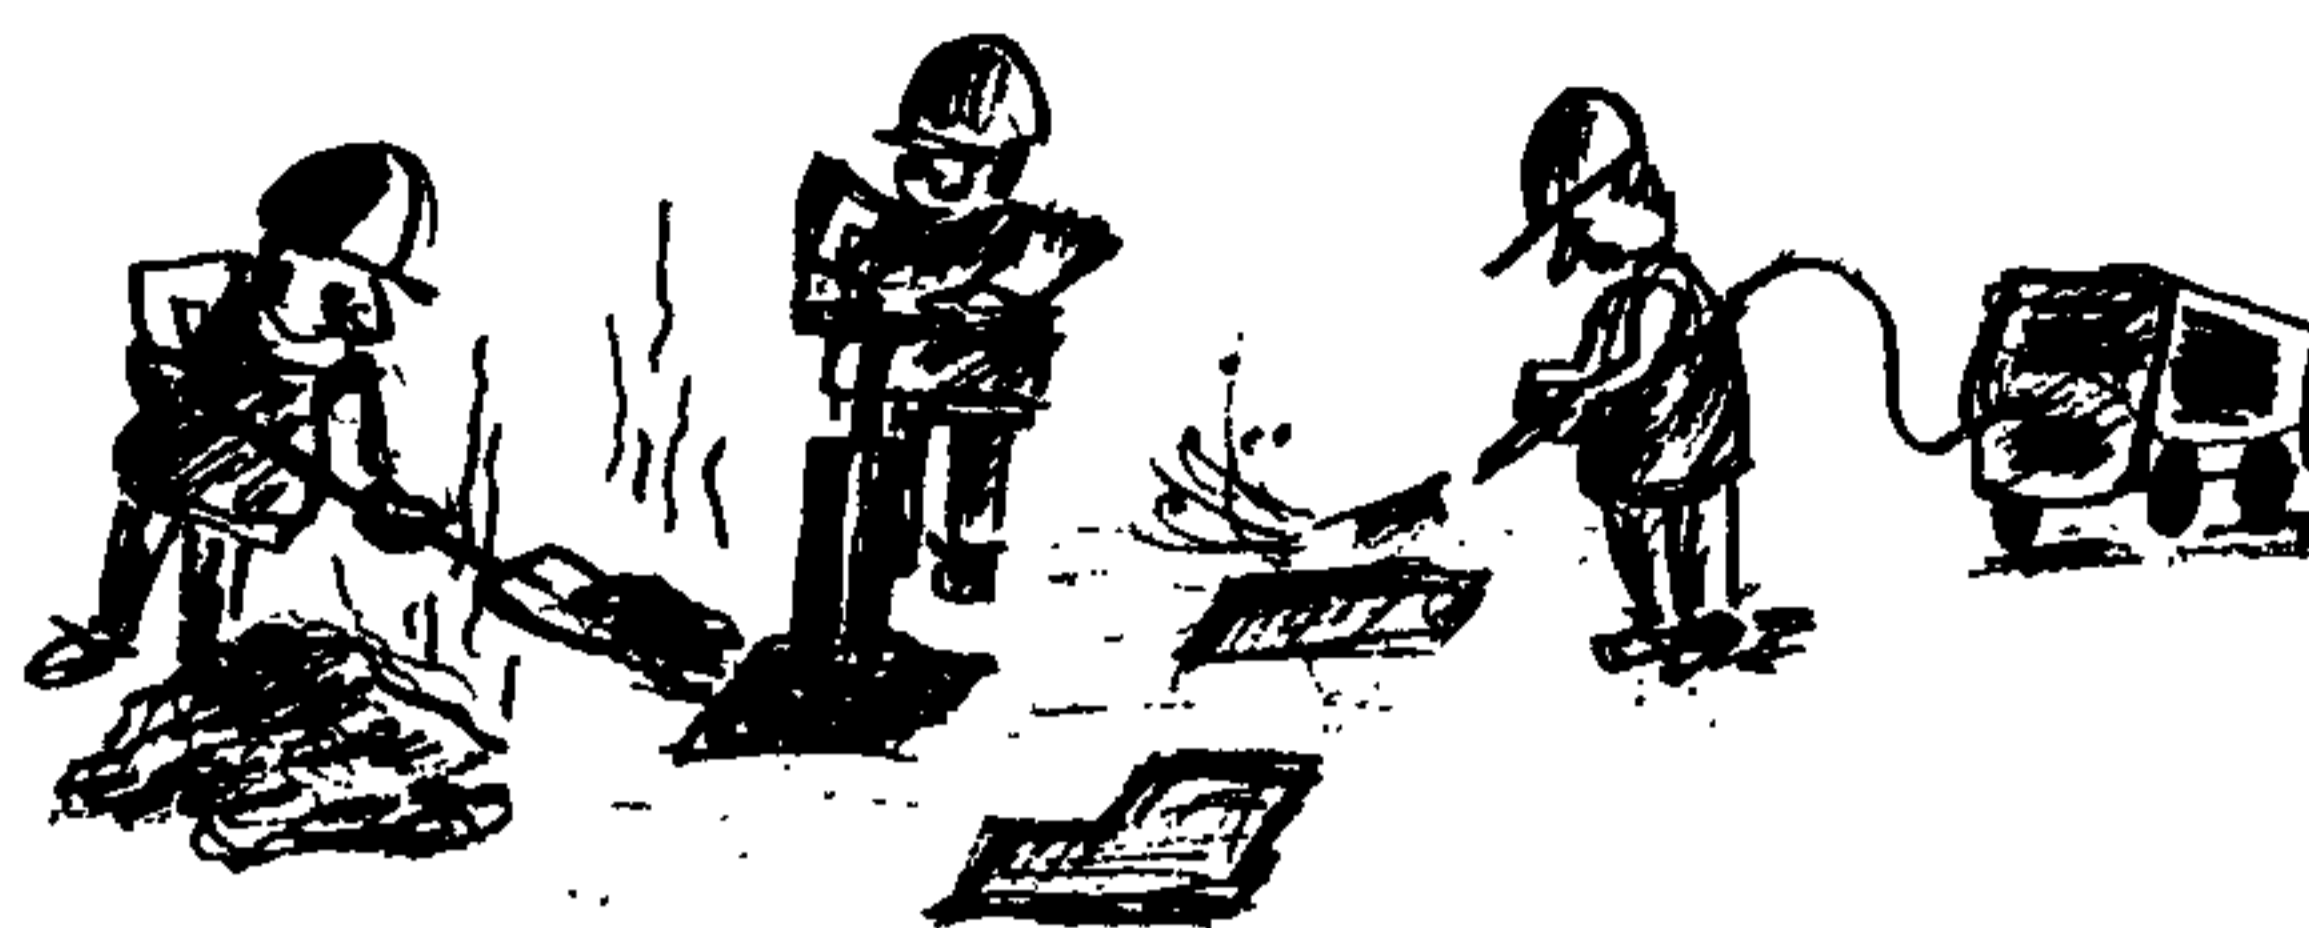**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью:

02-010-1 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-010-2 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью:

02-010-3 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>02-010-4 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-010-1	02-010-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	36,26	61,80
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	36,26	61,80
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	36,26	61,80
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	72,52	123,60
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	140,00	36,26	61,80
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	55,00	36,26	61,80
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	36,26	61,80
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	25,00	36,26	61,80
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4620,00	0,0515	0,0515
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	690,00	12,40	16,49
410-9110	Щебень черный	т	620,00		6,63
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		9051,22	15426,52
Эксплуатация машин в том числе		руб.		15954,40	27192,00
Оплата труда машинистов		руб.		9117,21	15538,99
Материальные ресурсы		руб.		8793,93	15726,63
Всего, прямые затраты		руб.		33799,55	58345,15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-010-3	02-010-4
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	31,31	57,68
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	31,31	57,68
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	31,31	57,68
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>125,72</b>	<b>62,62</b>	<b>115,36</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	140,00	31,31	57,68
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	55,00	31,31	57,68
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	31,31	57,68
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч	25,00	31,31	57,68
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4620,00	0,0515	0,0515
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	690,00	11,20	14,81
410-9110	Щебень черный	т	620,00		6,63
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>7815,60</b>	<b>14398,08</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>13776,40</b>	<b>25379,20</b>
Оплата труда машинистов		руб.		7872,59	14503,06
Материальные ресурсы		руб.		7965,93	14567,43
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>29557,93</b>	<b>54344,71</b>

Таблица ВрСНиРс-02-011

### Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном

#### Состав работ:

01. Оконтуривание ремонтируемых мест.
02. Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания с удалением остатков бетона.
03. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
04. Увлажнение стенок выбоин.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Нанесение цементного раствора на ремонтируемую поверхность.
07. Укладка бетонной смеси.
08. Уплотнение смеси штыкованием или вибрированием.
09. Засыпка ремонтируемых мест песком.
10. Очистка поверхности от песка с окучиванием его на обочинах.
11. Уборка отходов.
12. Установка и снятие ограждений.
13. Переходы.



**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном:

02-011-1 глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

02-011-2 глубина выбоин до 100 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-011-1	02-011-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	36,67	49,44
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	36,67	49,44
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	36,67	49,44
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>125,72</b>	<b>73,34</b>	<b>98,88</b>



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-011-1	02-011-2
Норма расхода ресурсов					
<b>3</b> 050102	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	140,00	36,67	49,44
123001Д 330804	Машины дорожного мастера Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч маш. ч	220,00 25,00	36,67 36,67	49,44 49,44
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9540	Цемент	т	860,00	0,0998	0,0998
401-9010	Бетон дорожный	м <sup>3</sup>	1050,00	5,20	10,20
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	290,00	0,224	0,224
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,158	0,158
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		7958,12	10729,47
Эксплуатация машин в том числе		руб.		14117,95	19034,40
Оплата труда машинистов		руб.		9220,30	12431,19
Материальные ресурсы		руб.		5611,58	10861,58
Всего, прямые затраты		руб.		27687,65	40625,45

Таблица ВрСНиРс-02-012

### Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях

**Состав работ:**

01. Выравнивание (обрубка) краев швов и трещин.
02. Очистка швов и трещин с продувкой сжатым воздухом.
03. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
04. Заполнение швов и трещин мастикой.
05. Посыпка поверхности песком.
06. Уборка отходов.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

**Измеритель:** 100 м трещин


02-012-1 Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях резинобитумной мастикой

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-012-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	4,72
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	4,72
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	9,44
<b>3</b> 050102	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш. ч	140,00	4,72
120500	Гудронаторы ручные	маш. ч	1,00	4,72
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	55,00	4,72
123001Д 330804	Машины дорожного мастера Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш. ч маш. ч	220,00 25,00	4,72 4,72
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4620,00	0,0033
101-9096	Мастика битумно-резиновая шовная для дорожных работ	т	11000,00	0,146
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	290,00	0,0249
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		692,33
Эксплуатация машин в том числе		руб.		2081,52
Оплата труда машинистов		руб.		1186,80
Материальные ресурсы		руб.		1628,47
Всего, прямые затраты		руб.		4402,32

## Ямочный ремонт покрытий из черного щебня

### Состав работ:

01. Кирковка или обрубка краев выбоины.
02. Очистка выбоины от пыли, грязи и вскиркованной массы.
03. Разогрев битума.
04. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
05. Укладка черного щебня.
06. Уплотнение трамбованием.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

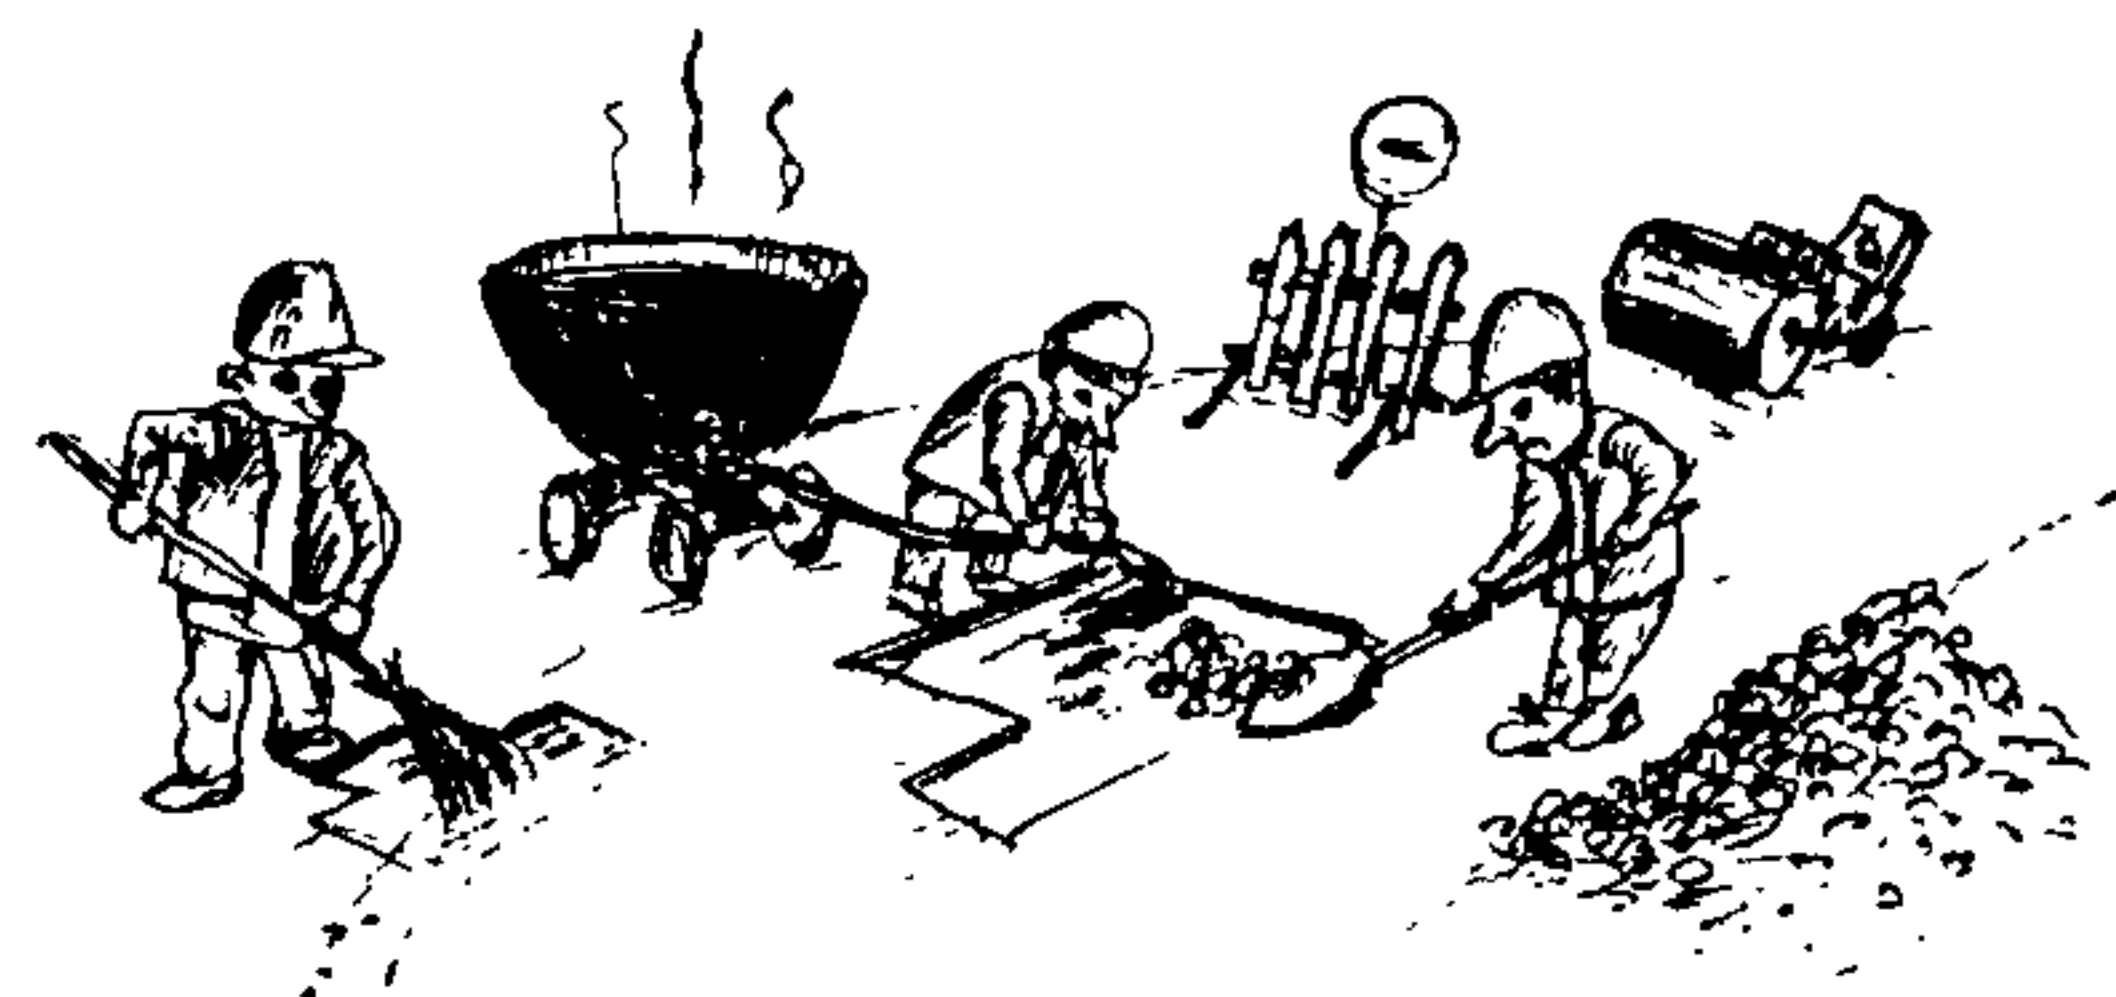

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-013-1 Ямочный ремонт покрытий из черного щебня


Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-013-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	13,60
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	13,60
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	13,60
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	13,60
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	55,00	13,60
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	13,60
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4620,00	0,031
410-9110	Щебень черный	т	620,00	7,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>3394,83</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>3740,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		1709,79
Материальные ресурсы		руб.		<b>4495,62</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>11630,45</b>

Таблица ВрСНиРс-02-014

## Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий

### Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли и грязи.
02. Разломка покрытия.
03. Удаление вскиркованного материала и просеивание на грохоте.
04. Укладка и планировка гравия или щебня.
05. Уплотнение трамбованием.
06. Установка и снятие ограждений.
07. Переходы.

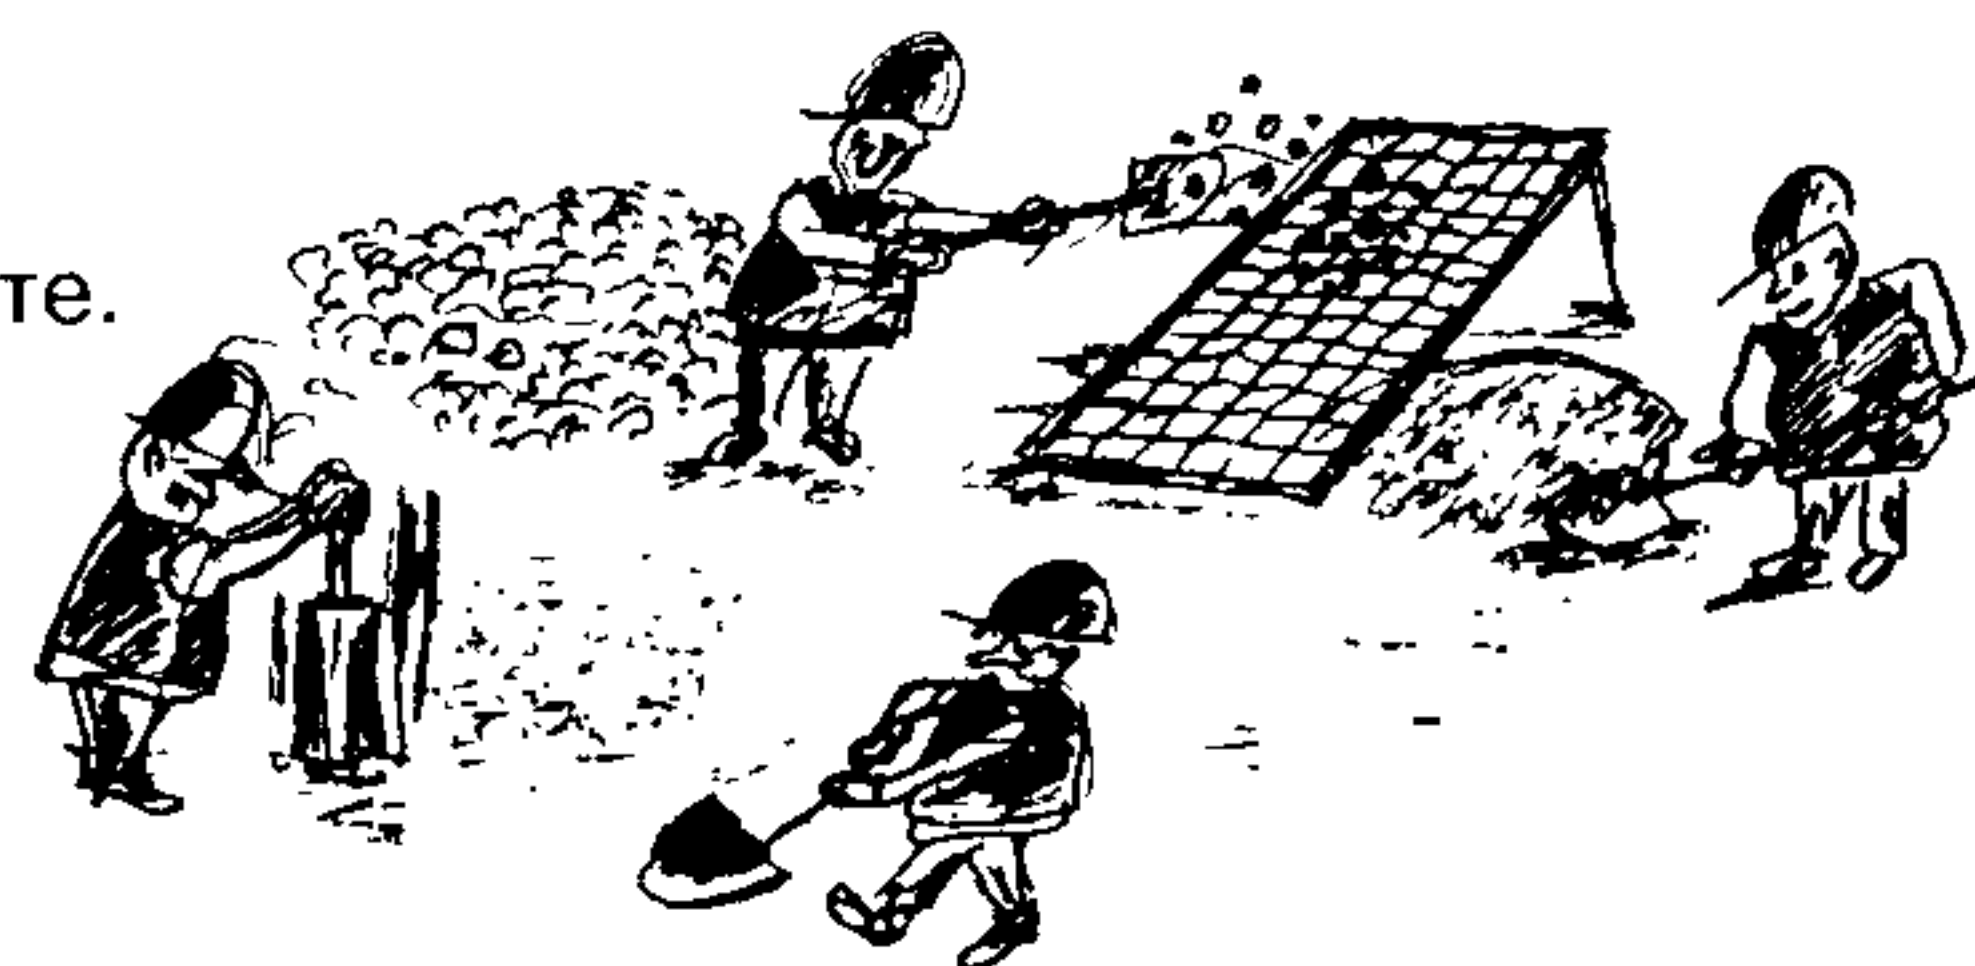

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

02-014-1 Ямочный ремонт гравийных покрытий

02-014-2 Ямочный ремонт щебеночных покрытий

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-014-1	02-014-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	10,71	14,42
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	10,71	14,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	10,71	14,42
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	10,71	14,42
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	10,71	14,42
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	310,00		10,10
408-9280	Гравий	м <sup>3</sup>	180,00	9,92	
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>2434,60</b>	<b>3277,95</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>2356,20</b>	<b>3172,40</b>
Оплата труда машинистов		руб.		1346,46	1812,88
Материальные ресурсы		руб.		<b>1785,60</b>	<b>3131,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>6576,40</b>	<b>9581,35</b>

### Очистка гравийных и щебеночных покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию


**Состав работ:**

01. Очистка покрытия от пыли и грязи.

02. Развороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

02-015-1 Очистка гравийных и щебеночных покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию поливомоечной машиной (КДМ)

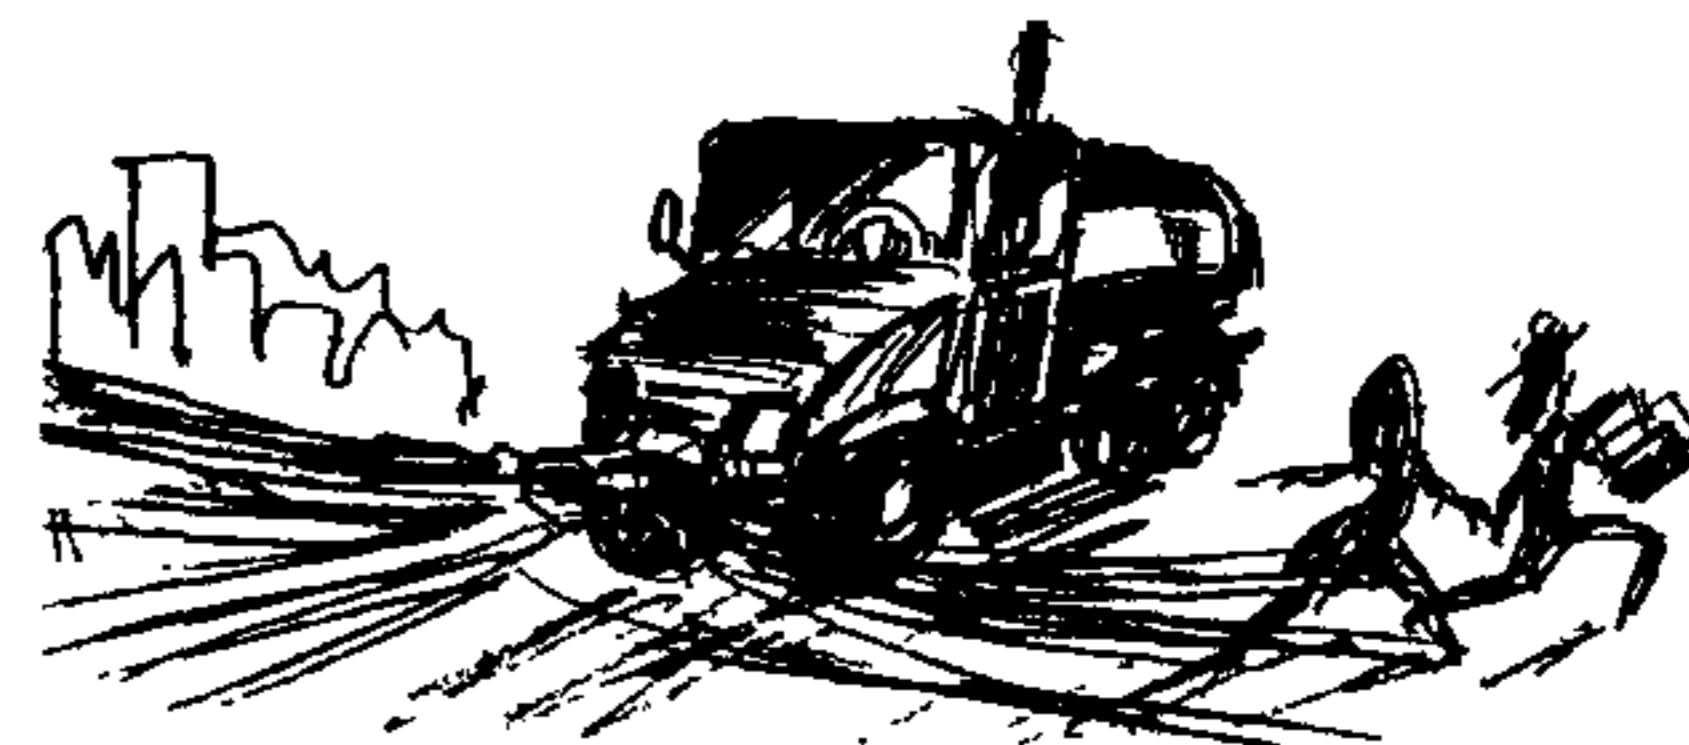

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-015-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	4,10
3 121601Д	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	4,10
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>1394,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		515,45
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>1394,00</b>

Таблица ВрСНиРс-02-016

### Планировка проезжей части гравийных дорог

**Состав работ:**

01. Приведение агрегата в рабочее положение.


02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин.

03. Повороты машины в конце участка.

04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

02-016-1 Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером

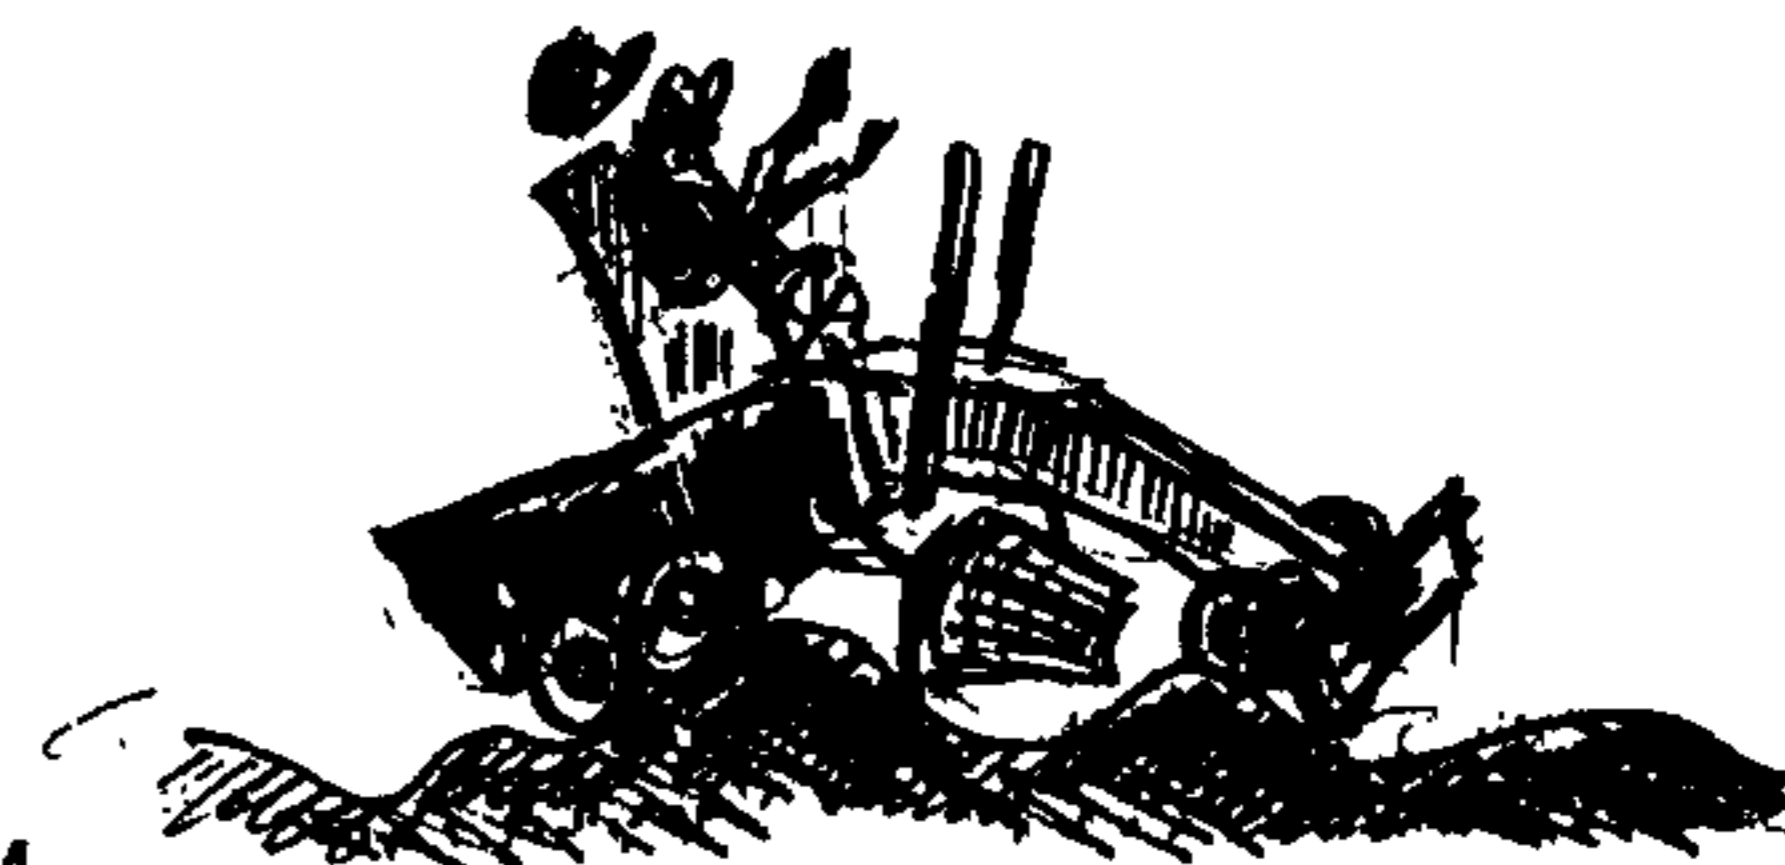

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-016-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	0,15
3 120202	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	0,15
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>57,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		18,86
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>57,00</b>


### Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала

**Состав работ:**

01. Очистка покрытия КДМ.
02. Разломка и кирковка покрытия рыхлителем с трактором.
03. Восстановление поперечного профиля автогрейдером.
04. Укатка покрытия с поливкой водой.
05. Развороты машин в конце участка.
06. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

02-017-1 Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала

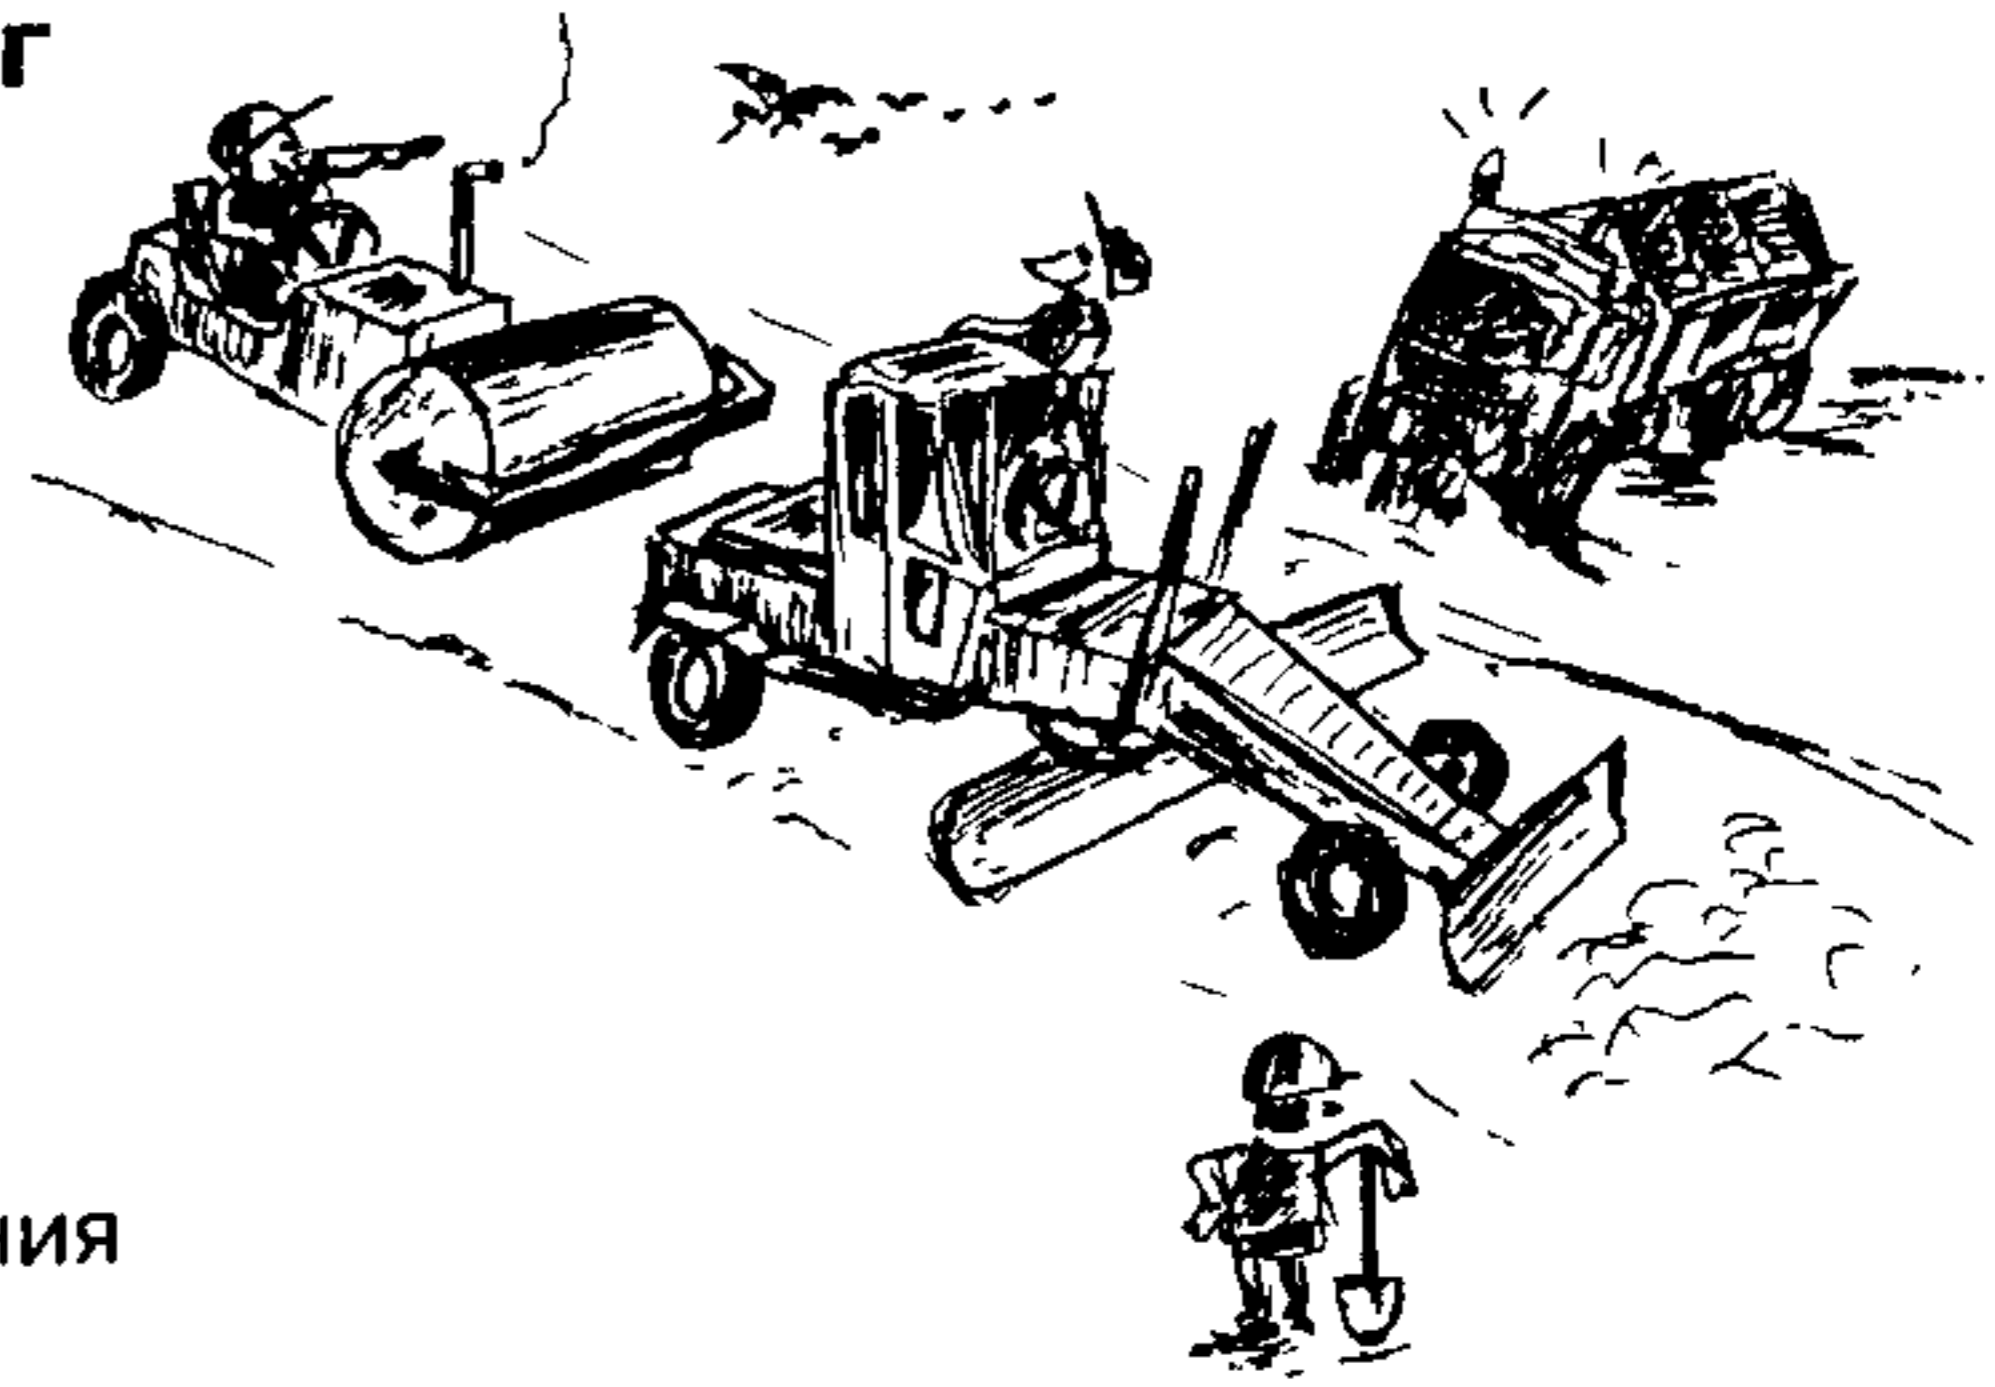

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-017-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	16,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	200,00	1,19
091400-1	Рыхлители навесные (без трактора)	маш. ч	15,00	1,19
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	0,21
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	150,00	13,68
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	0,98
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	9,00
<b>Стоимостные показатели</b>				
Эксплуатация машин		руб.		<b>2720,85</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		2019,06
Материальные ресурсы		руб.		45,00
Всего, прямые затраты		руб.		<b>2765,85</b>

Таблица ВрСНиРс-02-018

### Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала

**Состав работ:**


01. Разломка и кирковка покрытия.
02. Перемещение дополнительного материала с обочины и разравнивание его по ширине дороги.
03. Перемешивание вскиркованного и добавленного материала со сбором в мерный валик.
04. Разравнивание материала из валика по ширине дороги и планировка покрытия.
05. Укатка покрытия с поливкой водой.
06. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала:

02-018-1 гравийных

02-018-2 щебеночных

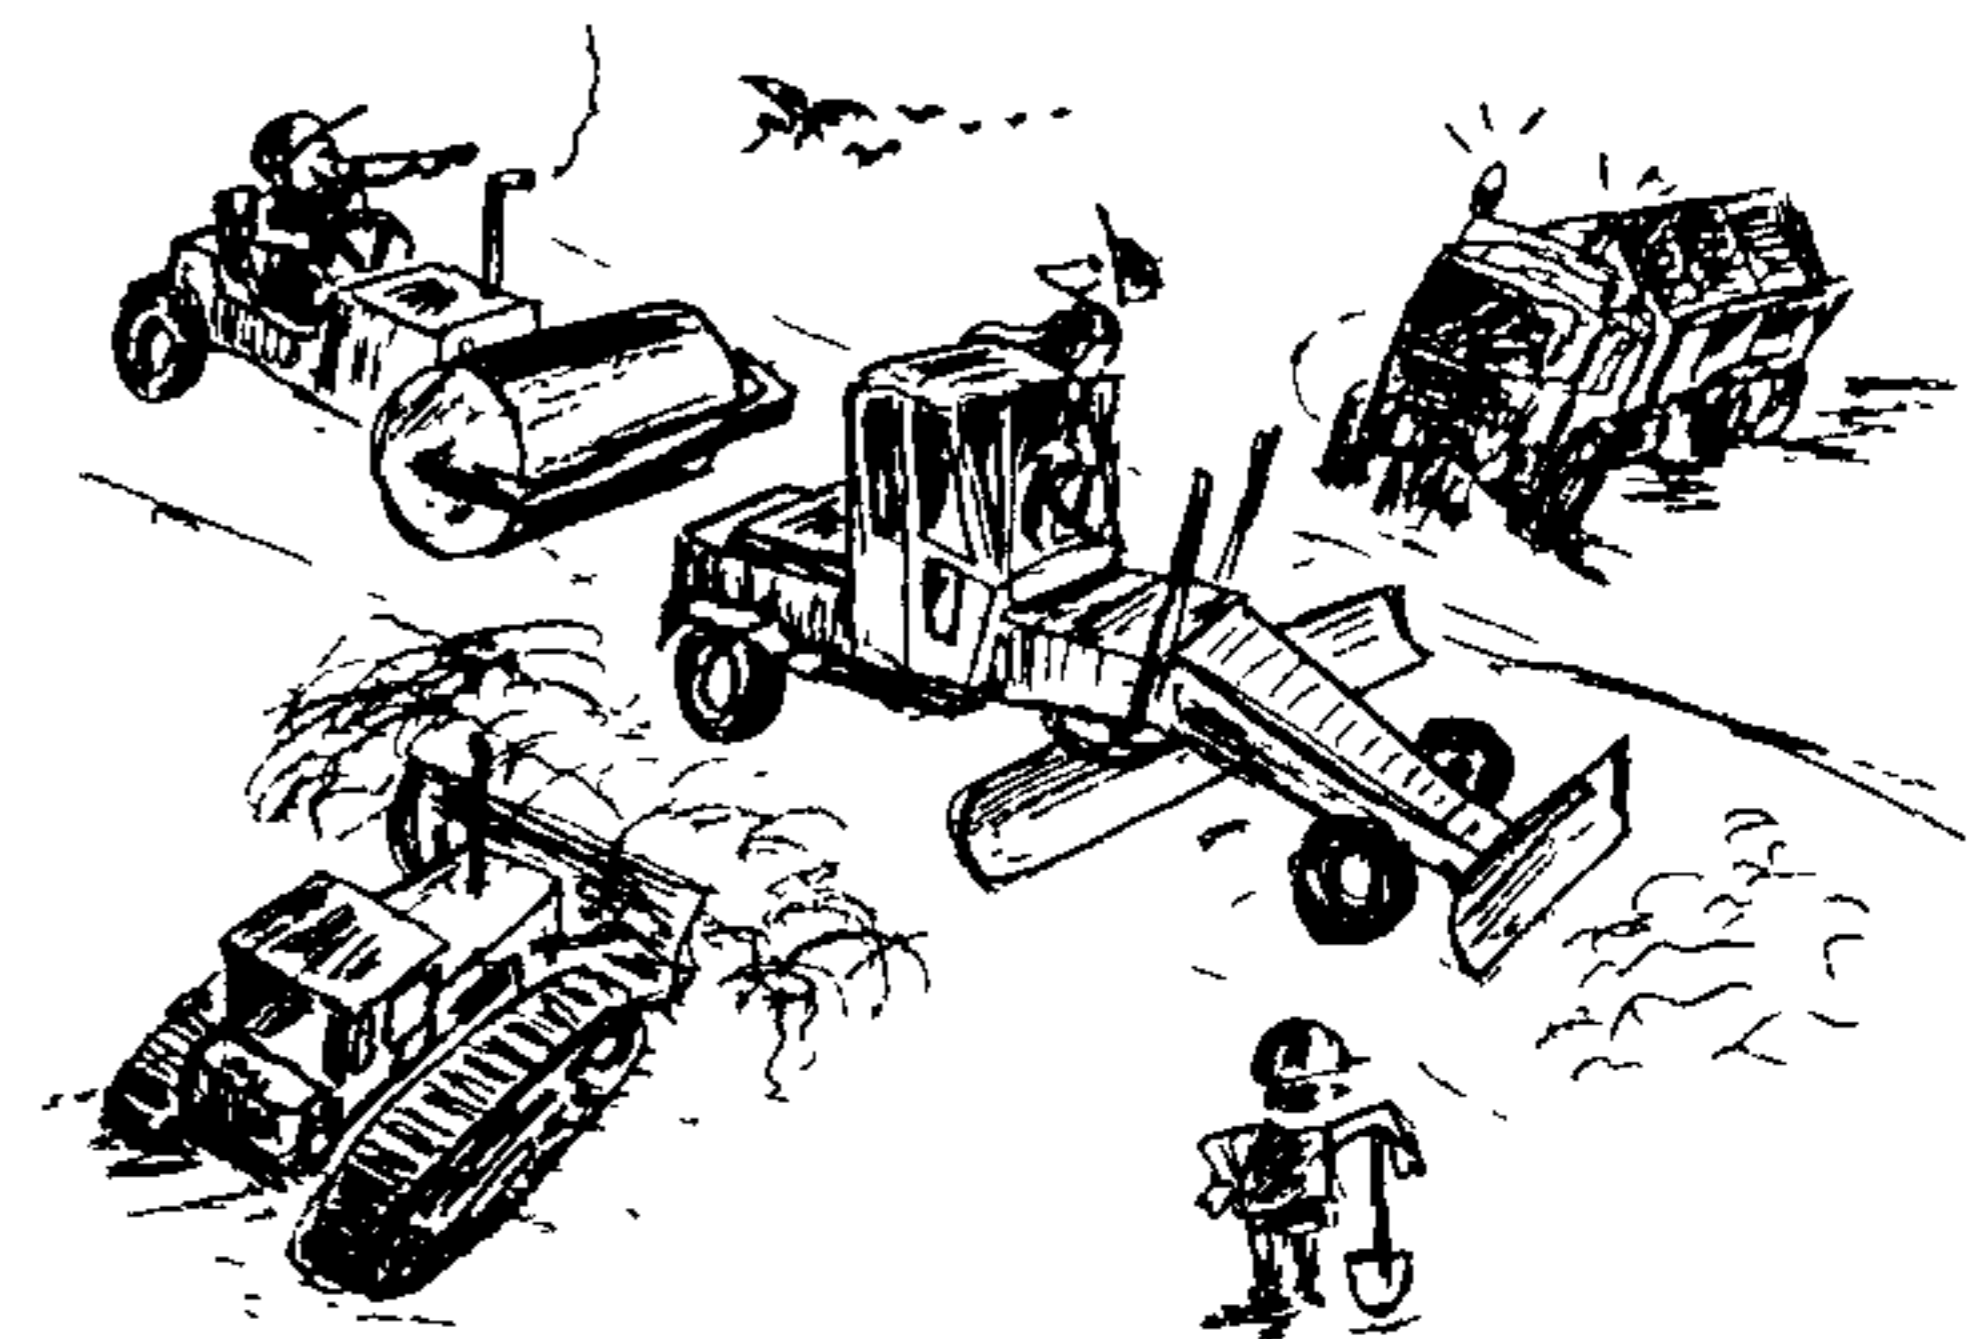

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-018-1	02-018-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	18,22	14,23
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	200,00	1,19	1,19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-018-1	02-018-2
Норма расхода ресурсов					
091400-1	Рыхлители навесные (без трактора)	маш. ч	15,00	1,19	1,19
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	маш. ч	380,00	2,37	2,37
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш. ч	150,00	13,68	7,25
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	0,98	3,42
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	310,00		15,00
408-9280	Гравий	м <sup>3</sup>	180,00	15,00	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	9,00	31,00
Стоимостные показатели					
Эксплуатация машин		руб.		3541,65	3406,75
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		2290,62	1789,00
Материальные ресурсы		руб.		2745,00	4805,00
Всего, прямые затраты		руб.		6286,65	8211,75

Таблица ВрСНиРс-02-019

### Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог

#### Состав работ:

01. Наполнение цистерны обеспыливающим раствором.
02. Розлив обеспыливающего раствора.
03. Повороты в конце участка.

**Измеритель:** 10 000 м<sup>2</sup>

02-019-1 Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог хлористым кальцием



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-019-1
Норма расхода ресурсов				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	0,61
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	0,61
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1572	Кальций хлористый жидкий, сорт 1	т	500,00	12,86
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		207,40
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		76,69
Материальные ресурсы		руб.		6430,00
Всего, прямые затраты		руб.		6637,40


## Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза

**Состав работ:**

01. Перемещение груженой машины к месту работы.
02. Порожний пробег к месту загрузки.
03. Подача под загрузку.
04. Развороты.

**Измеритель:** 10 км

02-020-1 Пробег КДМ с грузом и без груза

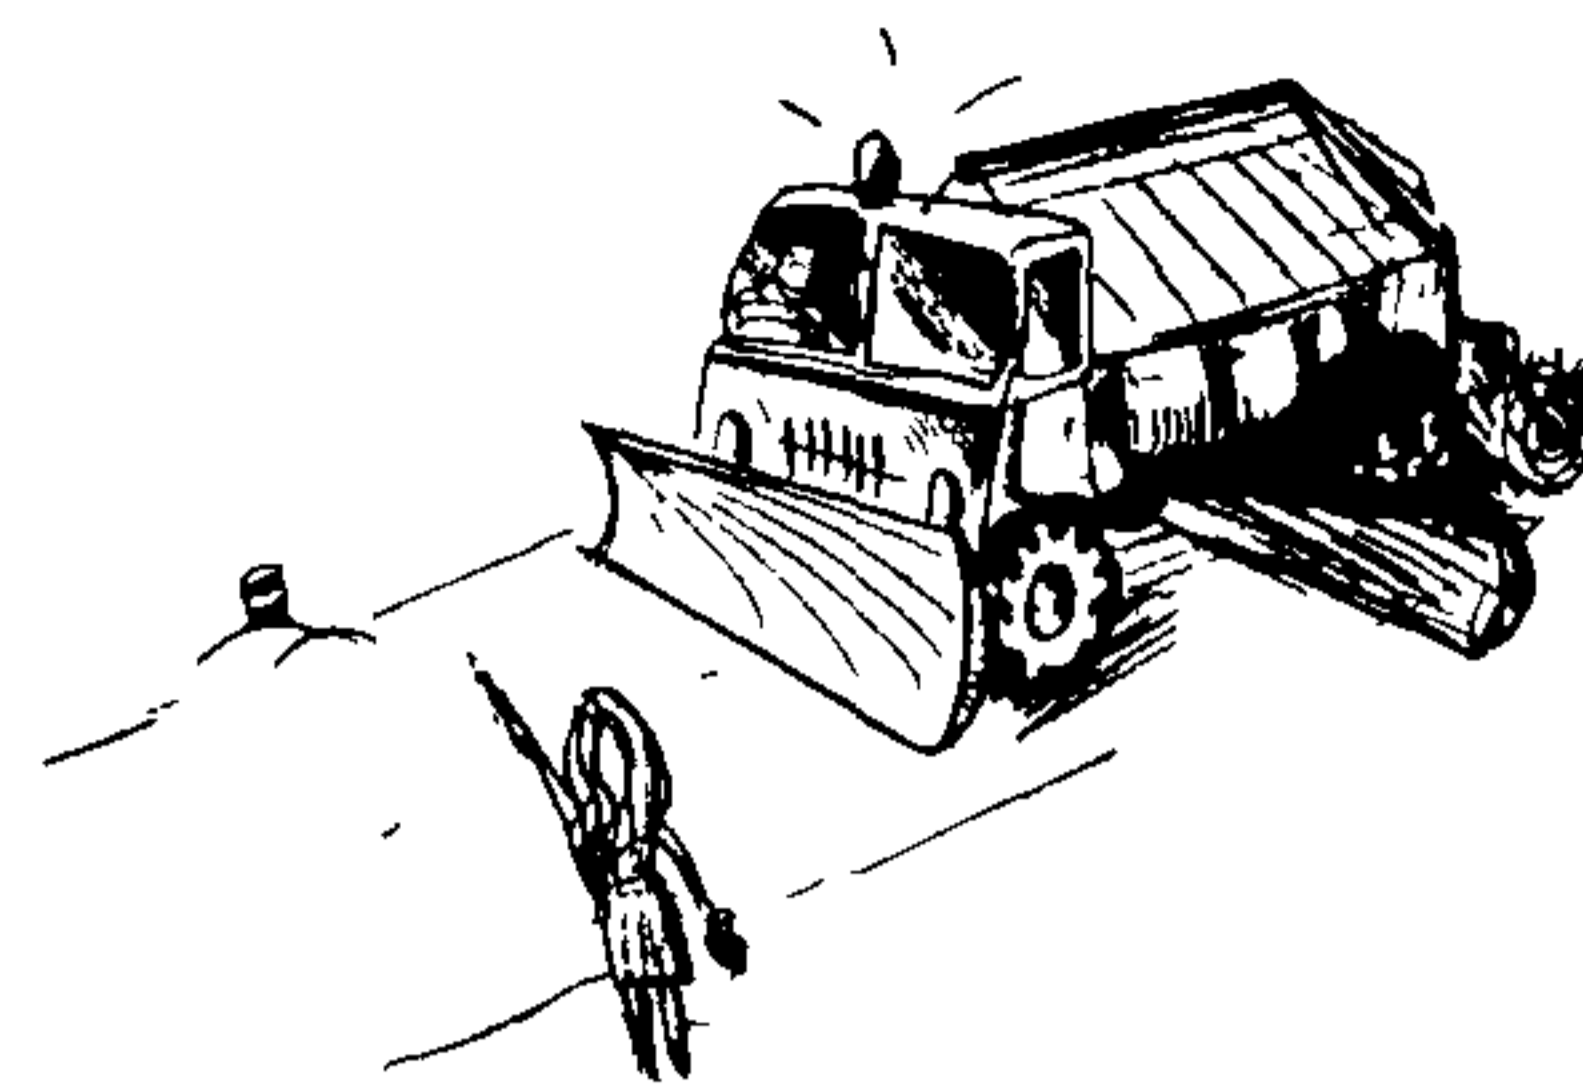

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	02-020-1
<i>Норма расхода ресурсов</i>				
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	0,51
3 121601Д	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	0,51
<i>Стоимостные показатели</i>				
Эксплуатация машин		руб.		<b>173,40</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		64,12
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>173,40</b>

*Примечание:* измеритель характеризует дальность возки.

# РАЗДЕЛ 03

## Содержание искусственных сооружений

Таблица ВрСНиРс-03-001

### Окрашивание оголовков труб

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности.
02. Расчистка отслаивающейся краски (03-001-2).
03. Приготовление известкового состава (03-001-1).
04. Расшивка и подмазывание трещин.
05. Грунтование.
06. Окрашивание за один раз.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Окрашивание оголовков труб:

03-001-1 известковым составом

03-001-2 эмалью



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-001-1	03-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	6,10	3,62
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	6,10	3,62
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	6,10	3,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	6,10	3,62
340503	Краскопульты ручные	маш. ч	30,00		3,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1370,00	0,0191	
101-9264	Олифа	т	22750,00	0,00127	
101-9839	Краски эмалевые готовые к применению	т	36000,00		0,0394
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,127	
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>994,18</b>	<b>589,99</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>1342,00</b>	<b>905,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		766,89	455,11
Материальные ресурсы		руб.		55,69	1418,40
Всего, прямые затраты		руб.		<b>2391,87</b>	<b>2913,39</b>

Таблица ВрСНиРс-03-002


### Очистка отверстий труб от грязи и наносов

**Состав работ:**

01. Очистка отверстий трубы от грязи и наносов.
02. Откидка наносного грунта.
03. Переходы на другую сторону сооружения.

**Измеритель:** 1 м

03-002-1 Очистка отверстий труб от грязи и наносов

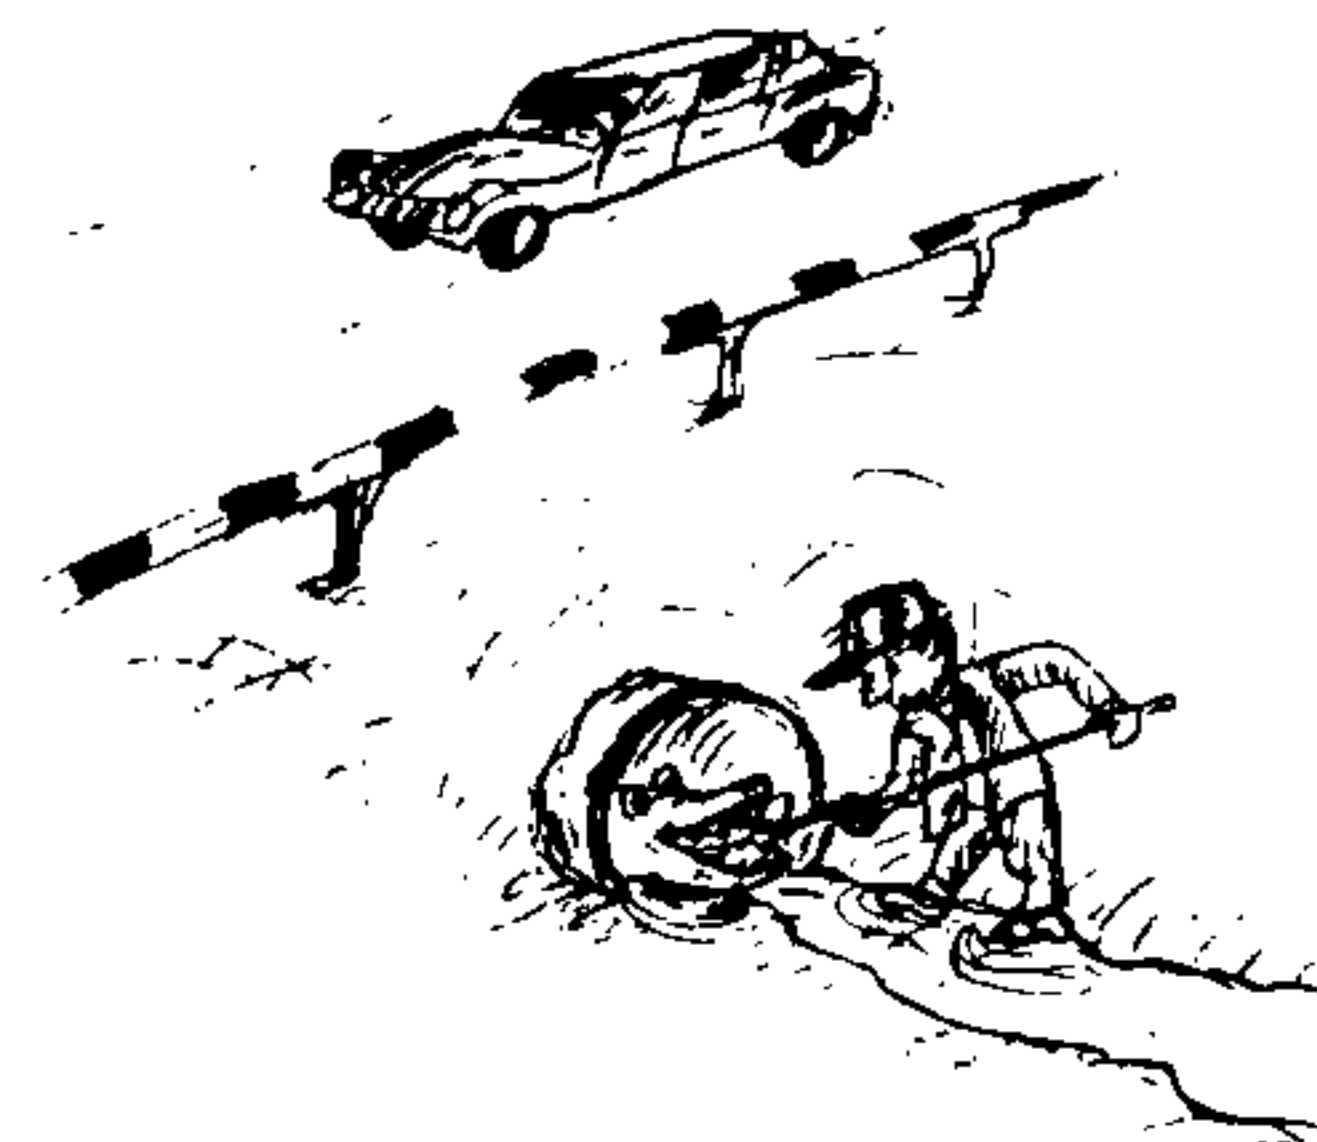

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-002-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	0,31
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>16,75</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>16,75</b>

## Заделка швов в железобетонных трубах

**Состав работ:**

01. Расчистка швов.
02. Приготовление цементного раствора.
03. Приготовление цементного молока и смачивание им швов.
04. Заделка швов цементным раствором.

**Измеритель:** 10 м шва

03-003-1 Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-003-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	1,18
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	1,18
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	1,18
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	1,18
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	860,00	0,02
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	290,00	0,04
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,0135
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>192,32</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>259,60</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		148,35
Материальные ресурсы		руб.		<b>28,87</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>480,78</b>

Таблица ВрСНиРс-03-004


## Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб

**Состав работ:**

01. Расчистка поврежденной поверхности.
02. Насечка и смачивание водой.
03. Приготовление цементного раствора.
04. Нанесение раствора с затиркой поверхности.

**Измеритель:** 10 м<sup>2</sup>

03-004-1 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб

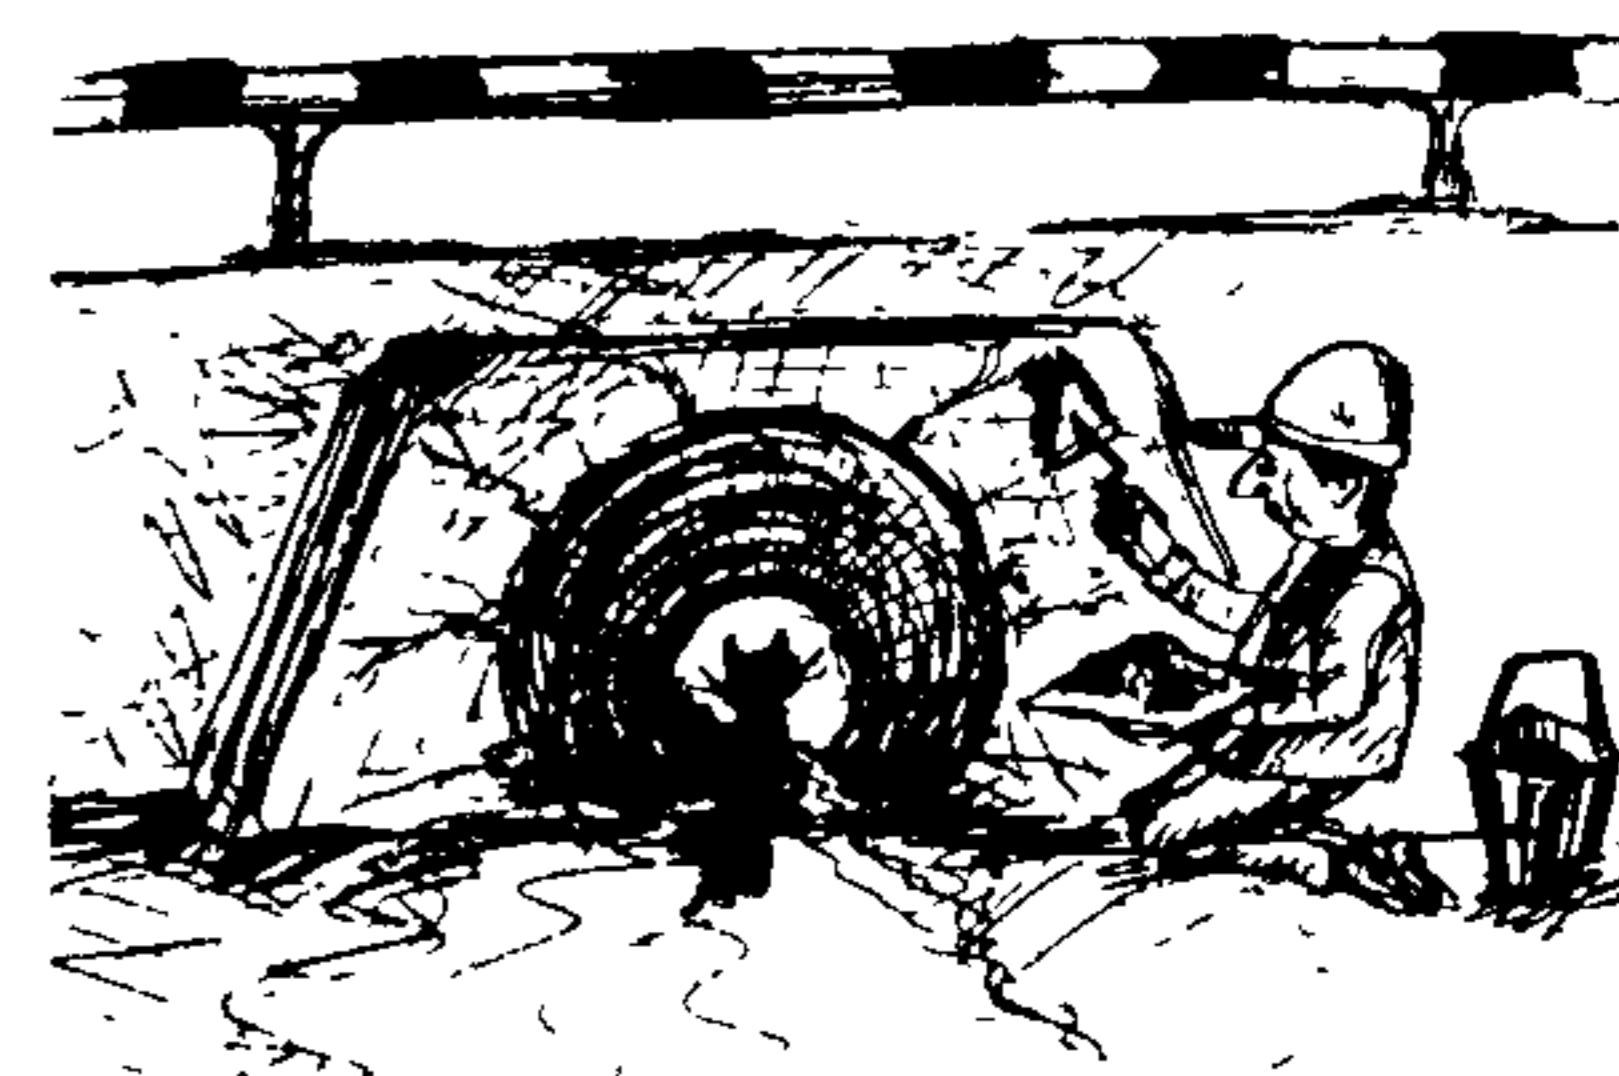

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-004-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	20,60
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	20,60
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	20,60
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	20,60
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1668	Рогожа	м <sup>2</sup>	15,00	10,00
101-9540	Цемент	т	860,00	0,224
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	290,00	0,318
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,161
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>3357,39</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>4532,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		2589,83
Материальные ресурсы		руб.		<b>435,67</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>8325,05</b>



## Ремонт бетонных лотков и укрепление русл труб и малых мостов бетоном

**Состав работ:**

01. Срубка поврежденного бетона вручную.
02. Приготовление бетонной смеси.
03. Укладка и разравнивание бетонной смеси.
04. Уплотнение ручной трамбовкой.
05. Железнение бетонной поверхности.

**Измеритель:** 10 м<sup>2</sup>

03-005-1 Ремонт бетонных лотков и укрепление русл труб и малых мостов бетоном



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	03-005-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	9,79
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	9,79
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	9,79
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	9,79
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	860,00	0,29
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	290,00	1,00
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	310,00	1,17
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,193
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб.</b>		<b>1595,57</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб.</b>		<b>2153,80</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1230,80
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб.</b>		<b>903,07</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>4652,44</b>

# РАЗДЕЛ 04

## Содержание средств обстановки и благоустройства

Таблица ВрСНиРс-04-001

### Очистка и мойка дорожных знаков и сигнальных столбиков

**Состав работ:**

- 01. Очистка поверхности щеткой или веником.
- 02. Мойка поверхности водой из шланга под давлением.

**Измеритель:** 100 шт.

Очистка и мойка:

04-001-1 дорожных знаков и указателей

04-001-2 сигнальных столбиков и тумб



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-001-1	04-001-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	14,42	12,36
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	14,42	12,36
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	14,42	12,36
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1757	Ветошь	кг	10,00	0,50	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,00	1,00
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		779,26	667,93
Эксплуатация машин		руб.		4902,80	4202,40
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1812,88	1553,90
Материальные ресурсы		руб.		10,00	5,00
Всего, прямые затраты		руб.		5692,06	4875,33

Таблица ВрСНиРс-04-002

### Окраска металлических щитков дорожных знаков

**Состав работ:**


- 01. Очистка поверхности от пыли, ржавчины и старой краски.
- 02. Обезжиривание поверхности.
- 03. Нанесение грунтовки с обратной стороны знака.
- 04. Окрашивание обратной стороны знака за 2 раза.
- 05. Установка и снятие ограждений при расположении знака на обочине.

**Измеритель:** 100 шт.

Окраска щитков дорожных знаков:

04-002-1 километровых

04-002-2 запрещающих, предписывающих, предупреждающих

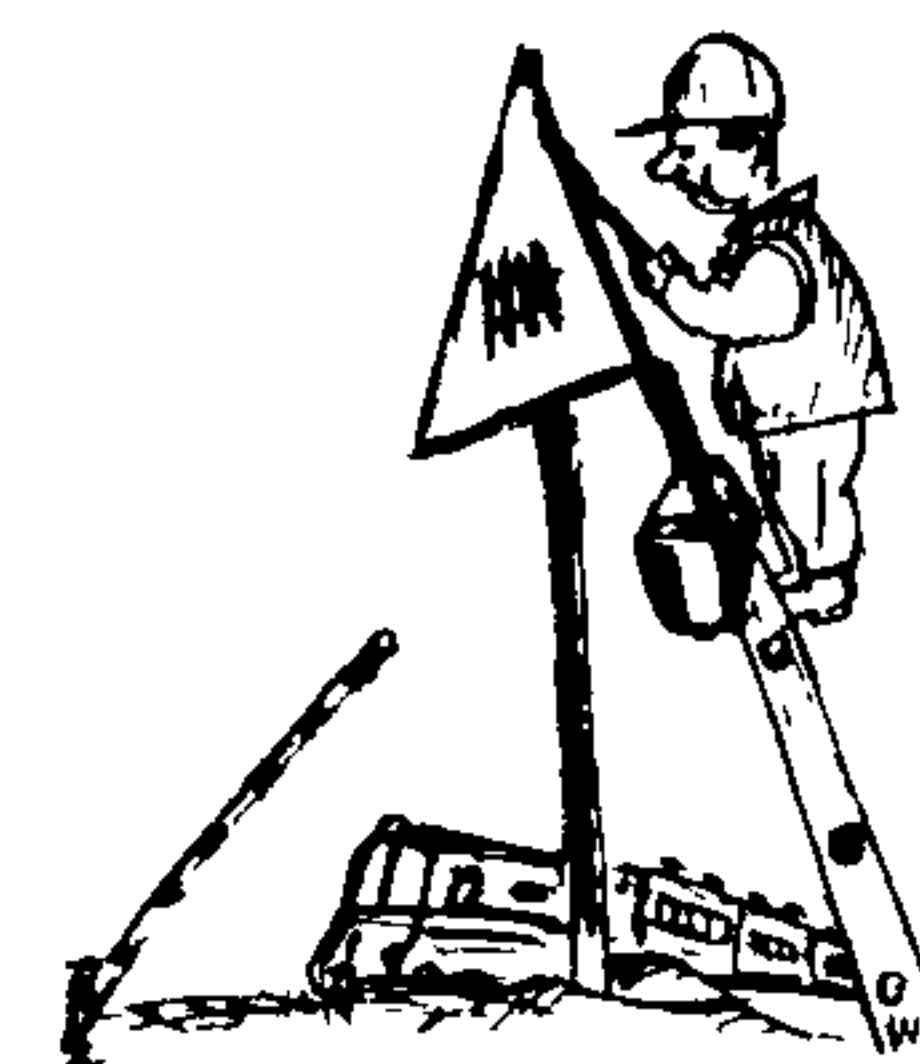

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-002-1	04-002-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	20,91	28,33
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	20,91	28,33
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	20,91	28,33
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	20,91	28,33
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9732	Грунтовка	т	13000,00	0,0008	0,00965

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-002-1	04-002-2
101-9771	Растворитель	т	21000,00	0,0006	0,0064
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,0052	0,0127
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>3407,91</b>	<b>4617,22</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>4600,20</b>	<b>6232,60</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		2628,81	3561,65
Материальные ресурсы		руб.		210,20	717,05
Всего, прямые затраты		руб.		<b>8218,31</b>	<b>11566,87</b>

Таблица ВрСНиРс-04-003

### Окраска стоек дорожных знаков и сигнальных столбиков


#### Состав работ:

01. Очистка поверхности.
02. Окрашивание поверхности за один раз с нанесением полос.
03. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-003-1 Окраска стоек дорожных знаков

04-003-2 Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4)

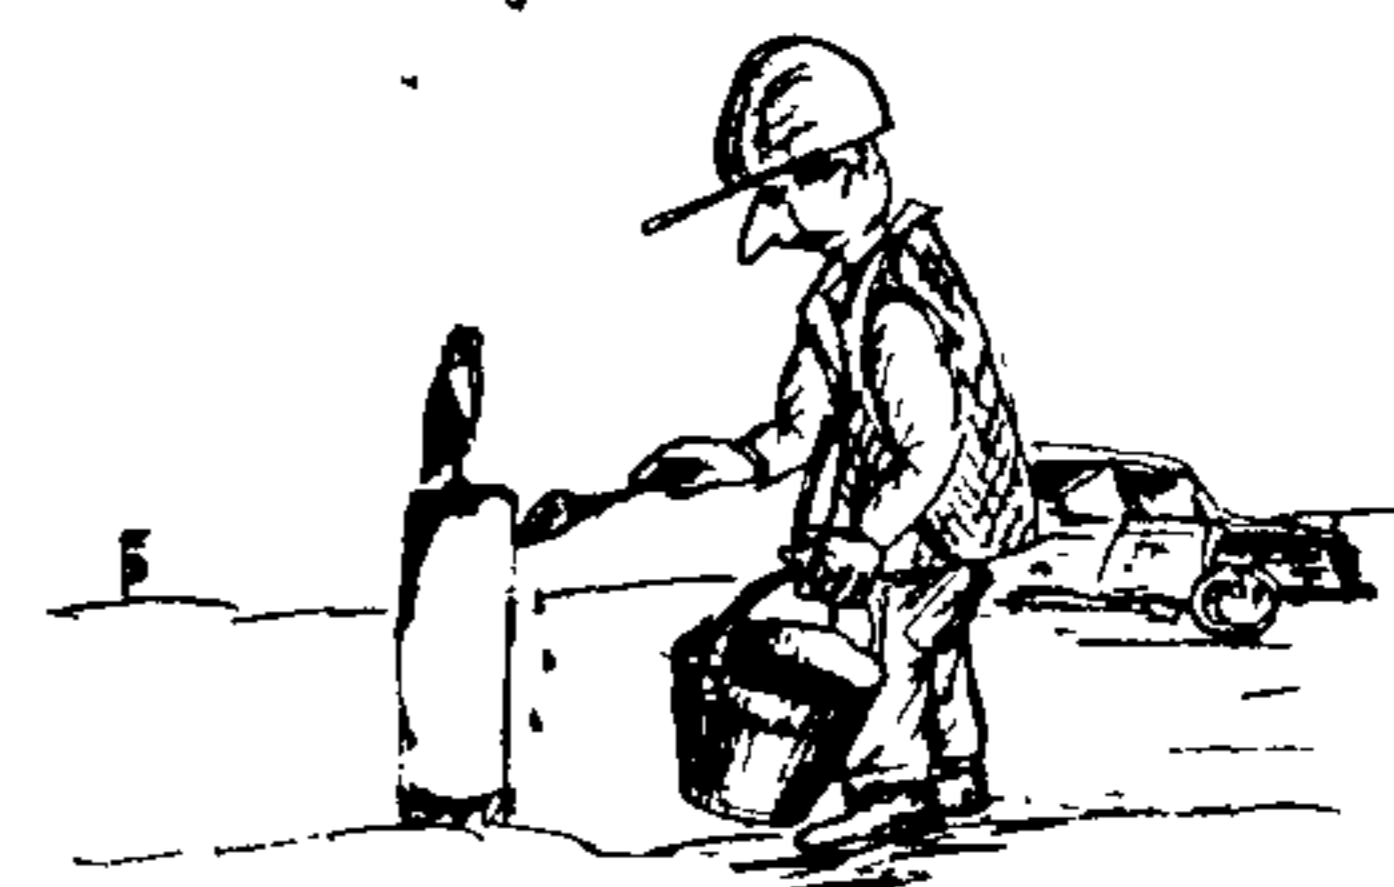

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-003-1	04-003-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	14,42	21,63
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	14,42	21,63
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	14,42	21,63
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	14,42	21,63
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	38300,00	0,00216	0,00172
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	43950,00	0,0093	0,0274
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>2350,17</b>	<b>3525,26</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>3172,40</b>	<b>4758,60</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		1812,88	2719,32
Материальные ресурсы		руб.		491,46	1270,11
Всего, прямые затраты		руб.		<b>6014,03</b>	<b>9553,96</b>

**Замена дорожных знаков****Состав работ:**

01. Снятие старого знака.
02. Установка нового знака.
03. Установка и снятие ограждений.
04. Приведение автогидроподъемника в рабочее и транспортное положение (04-004-2).
05. Подъем знака на опору (04-004-2).

**Измеритель:** 100 шт.

Замена щитков дорожных знаков:

04-004-1 на стойках

04-004-2 на рамных опорах



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-004-1	04-004-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	23,69	91,67
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	23,69	91,67
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	170,00		91,67
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	23,69	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9550Д	Щитки дорожных знаков	шт.	690,00	100,00	100,00
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	13,00	13,00
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>2194,64</b>	<b>8492,31</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>5211,80</b>	<b>15583,90</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		2978,31	11524,75
Материальные ресурсы		руб.		<b>69260,00</b>	<b>69260,00</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>76666,44</b>	<b>93336,21</b>

Таблица ВрСНиРс-04-005

**Замена стоек дорожных знаков****Состав работ:**

01. Выкапывание и удаление старых стоек.
02. Снятие и установка щитков дорожных знаков.
03. Приготовление бетонной смеси.
04. Бетонирование фундаментов и цоколей.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Установка стоек с заливкой цементным раствором.
07. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.
08. Окрашивание стоек.
09. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-005-1 Замена стоек дорожных знаков



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-005-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	149,87
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	149,87
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	149,87
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	149,87
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	38300,00	0,00216

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-005-1
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	43950,00	0,0093
101-9540	Цемент	т	860,00	2,054
110-9180	Стойки металлические	шт.	330,00	100,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	290,00	3,47
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	310,00	3,76
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,301
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>24425,81</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>32971,40</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		18841,66
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>37436,31</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>94833,52</b>

Таблица ВрСНиРс-04-006

### Установка дорожных знаков на металлических стойках

#### Состав работ:

01. Установка знака на стойке.
02. Копание ям.
03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси.
04. Приготовление цементного раствора.
05. Установка стоек заливкой цементным раствором.
06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.
07. Окрашивание стоек.
08. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

04-006-1 Установка дорожных знаков на металлических стойках



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-006-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	103,17
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	103,17
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	103,17
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	103,17
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	38300,00	0,00216
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	43950,00	0,0093
101-9540	Цемент	т	860,00	2,054
101-9550Д	Щитки дорожных знаков	шт.	690,00	100,00
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	26,00
110-9180	Стойки металлические	шт.	330,00	100,00
201-9266	Хомуты стальные	кг	8000,00	22,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	290,00	3,47
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	310,00	3,76
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,301
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>16814,65</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>22697,40</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		12970,53
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>282956,31</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>322468,35</b>

## Замена и установка сигнальных столбиков

### Состав работ:

01. Выкапывание и удаление старых столбиков (04-007-1).
02. Копание ям (04-007-2).
03. Установка новых столбиков с обработкой жидким битумом.
04. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки.
05. Нанесение вертикальной разметки.
06. Наклеивание светоотражающей фольги.
07. Установка и снятие ограждений.



**Измеритель:** 100 шт.

04-007-1 Замена сигнальных столбиков

04-007-2 Установка сигнальных столбиков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-007-1	04-007-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	83,43	67,98
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	83,43	67,98
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	25,75	25,75
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел. ч</b>	<b>125,72</b>	<b>83,43</b>	<b>67,98</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	83,43	67,98
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	38300,00	0,00172	0,00172
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	43950,00	0,0274	0,0274
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,0002	0,0002
101-1298	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т	78820,00	0,00055	0,00055
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4620,00	0,06	0,06
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00054	0,00054
440-9204	Столбики сигнальные железобетонные	м <sup>3</sup>	2390,00	3,30	3,30
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>16248,13</b>	<b>13730,09</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>18354,60</b>	<b>14955,60</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		10488,82	8546,45
Материальные ресурсы		руб.		<b>9481,12</b>	<b>9481,12</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>44083,85</b>	<b>38166,81</b>


## Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности ограждения щеткой, жесткой кистью или веником с подачей воды из шланга.

**Измеритель:** 100 м

04-008-1 Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи водой из шланга

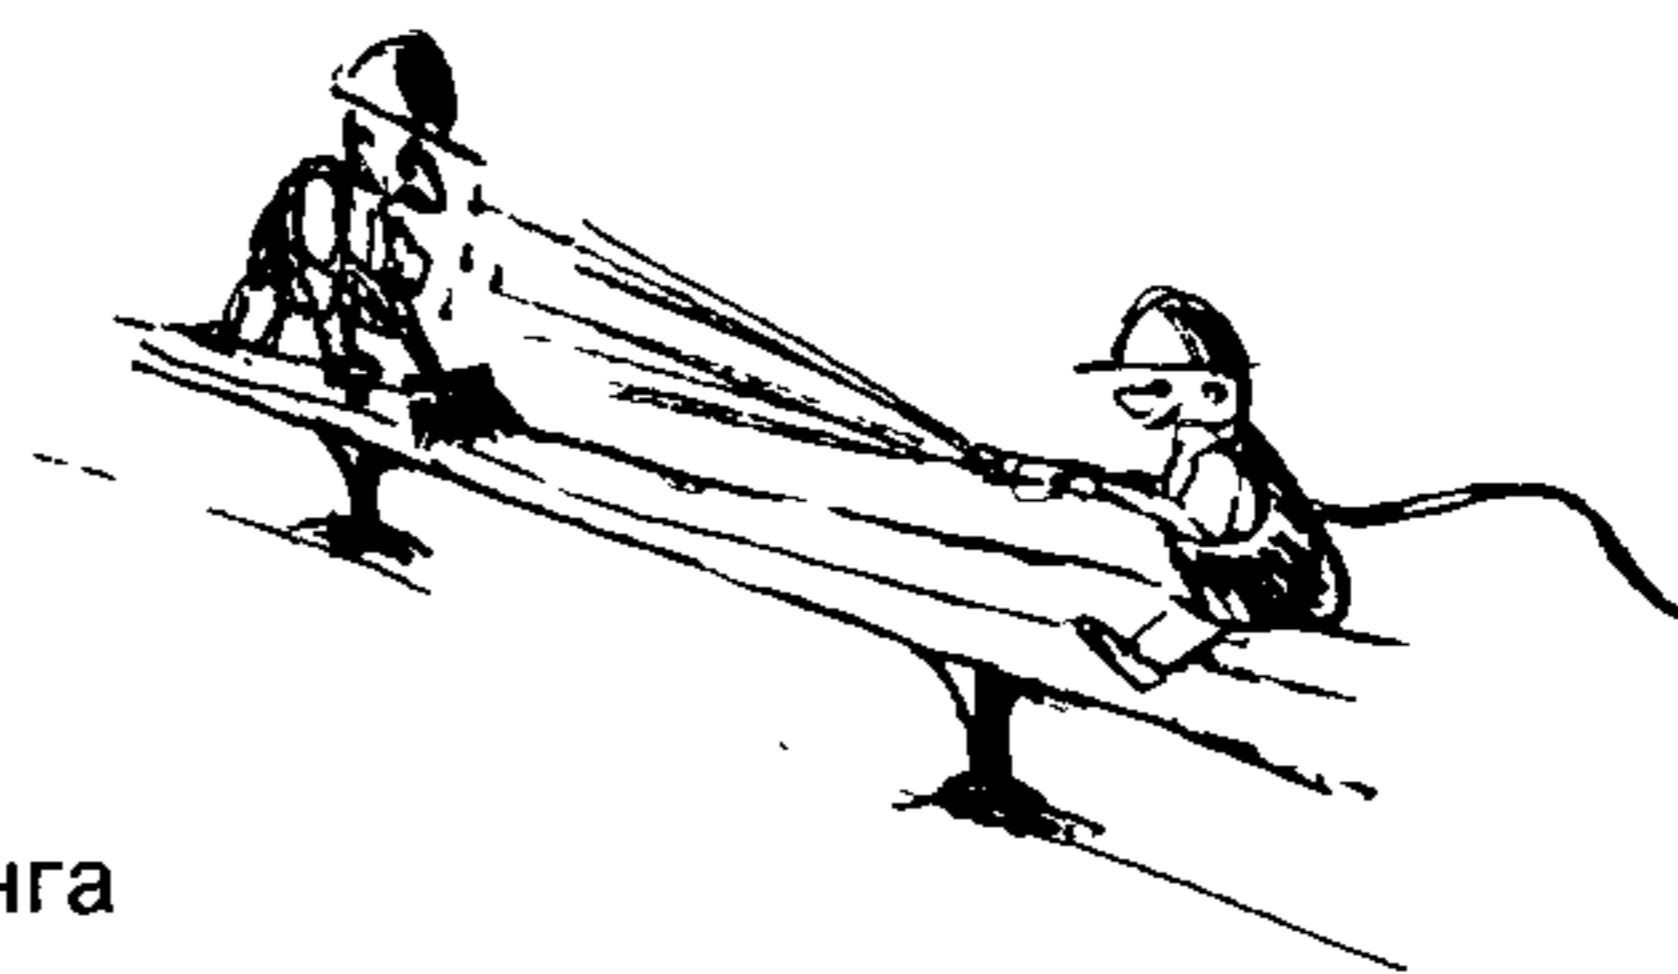

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-008-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	0,61
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	0,61
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	0,61
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,20
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		32,96
Эксплуатация машин		руб.		207,40
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		76,69
Материальные ресурсы		руб.		1,00
Всего, прямые затраты		руб.		241,36

Таблица ВрСНиРс-04-009

## Окраска металлического барьерного ограждения эмалью

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности от пыли, грязи.

02. Удаление отстающей краски и окрашивание тыльной стороны ограждения (04-009-1).

03. Расчистка дефектного цинкового покрытия и обезжиривание поверхности (04-009-2).


04. Нанесение антикоррозийной грунтовки и окрашивание поверхности серой эмалью (04-009-2).

05. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м

04-009-1 Окрашивание тыльной стороны металлического барьерного ограждения серой эмалью

04-009-2 Окрашивание дефектных мест оцинкованного барьерного ограждения серой эмалью

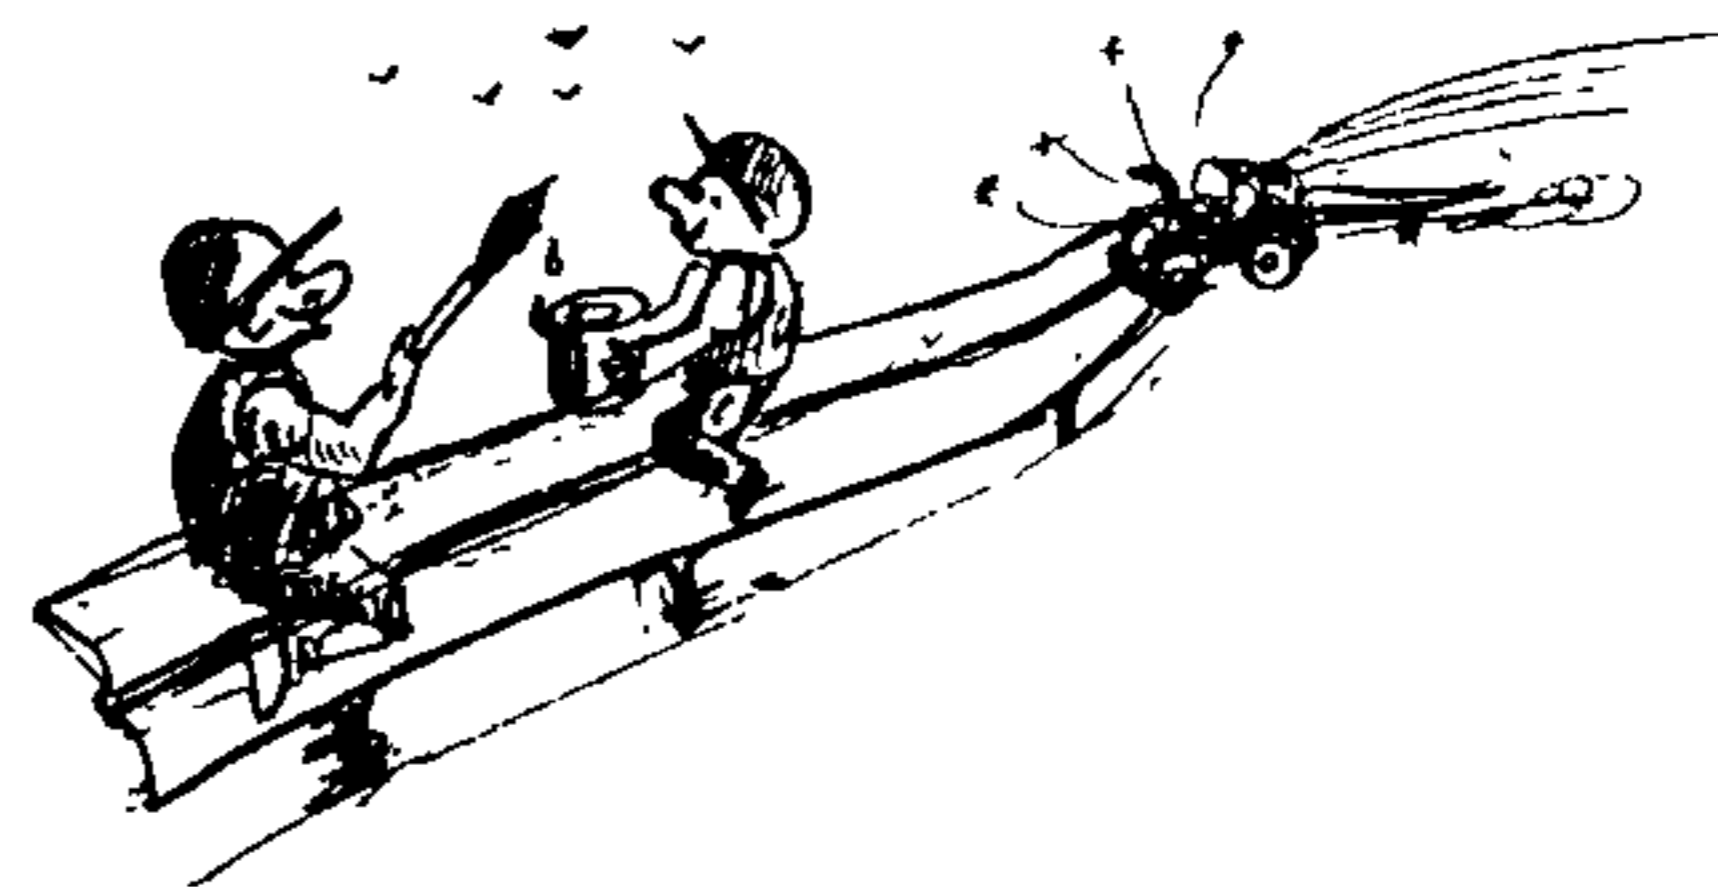

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-009-1	04-009-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	4,94	6,85
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	4,94	6,85
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	4,94	6,85
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	4,94	6,85
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00		0,0132
101-1757	Ветошь	кг	10,00	0,15	0,15
101-9732	Грунтовка	т	13000,00		0,00584
101-9771	Растворитель	т	21000,00		0,00088
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,00624	0,0071

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-009-1	04-009-2
Стоимостные показатели					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		805,12	1116,41
	Эксплуатация машин	руб.		1086,80	1507,00
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		621,06	861,18
	Материальные ресурсы	руб.		226,14	575,90
	Всего, прямые затраты	руб.		2118,06	3199,31

Таблица ВрСНиРс-04-010

### Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень


**Состав работ:**

01. Очистка поверхности.
02. Разметка и нанесение полос.
03. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

Нанесение вертикальной разметки:

- 04-010-1 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение  
 04-010-2 2.5 на железобетонное барьерное ограждение  
 04-010-3 2.7 на бордюрный камень

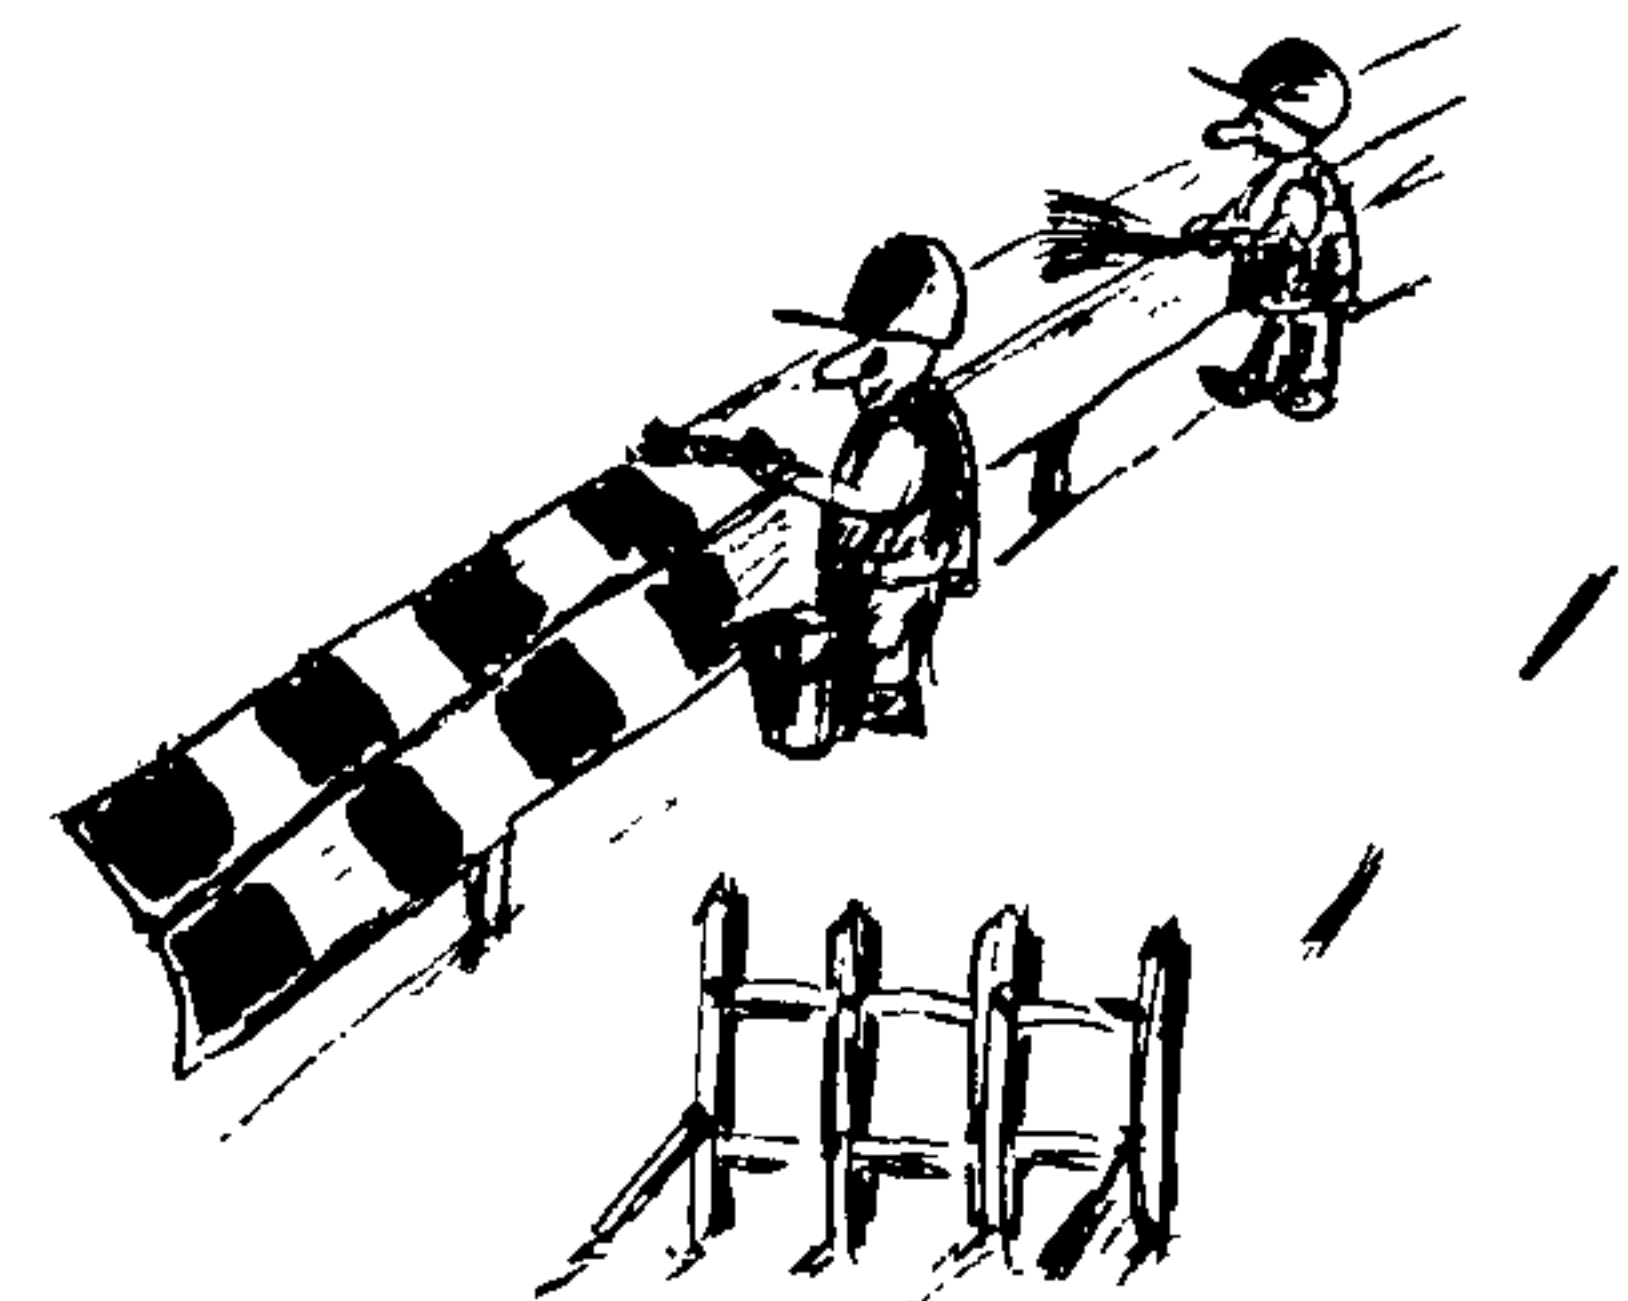

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-010-1	04-010-2	04-010-3
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	2,88	2,88	3,19
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	2,88	2,88	3,19
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	2,88	2,88	3,19
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	2,88	2,88	3,19
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	38300,00	0,00254	0,00513	0,00286
101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т	43950,00	0,00456	0,00813	0,00686
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		469,38	469,38	519,91
	Эксплуатация машин	руб.		633,60	633,60	701,80
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		362,07	362,07	401,05
	Материальные ресурсы	руб.		297,69	553,79	411,04
	Всего, прямые затраты	руб.		1400,68	1656,77	1632,74




## Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения

**Состав работ:**

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Выправка деформированных частей.
03. Установка элементов на место.
04. Закрепление балок болтами.
05. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-011-1 Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения

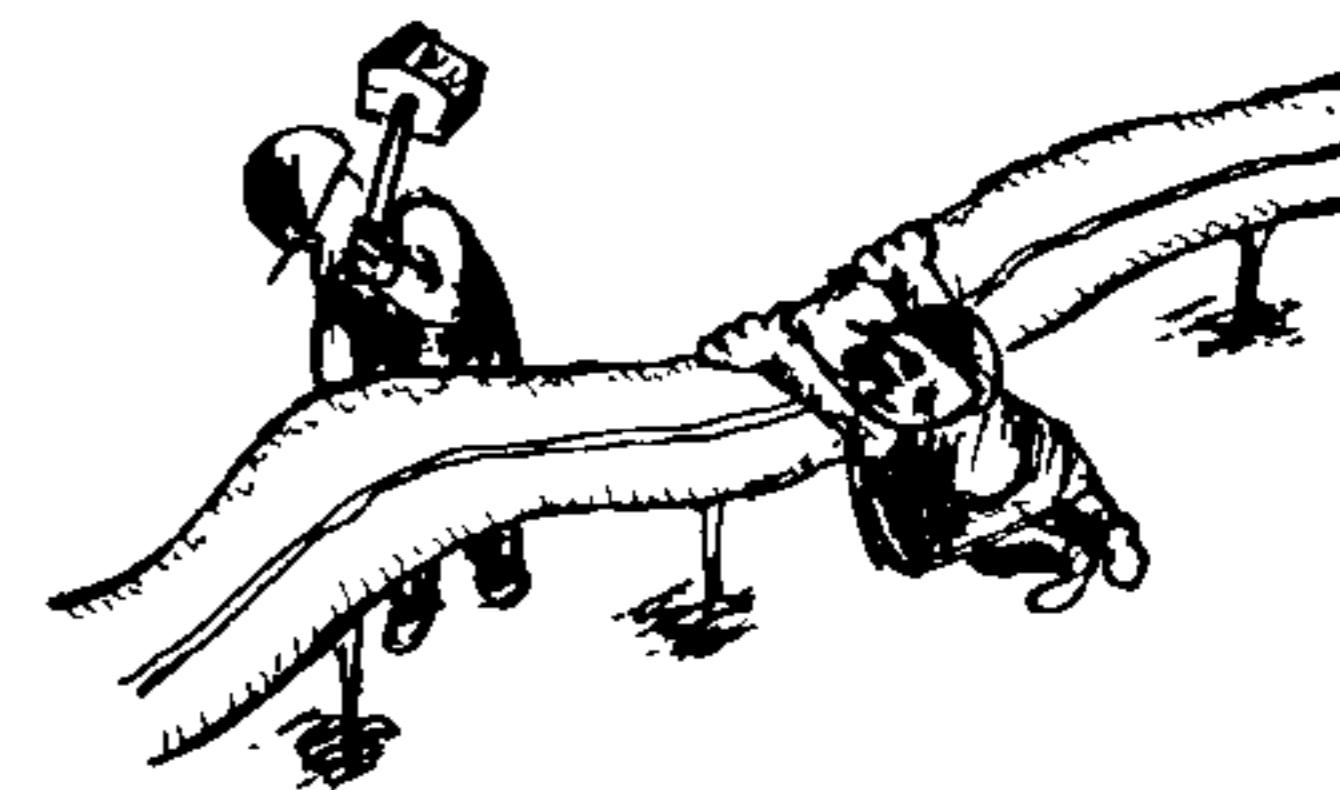

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-011-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	38,87
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	12,96
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	38,87
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	25,92
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) б,3 т	маш. ч	280,00	12,96
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250–400 А с дизельным двигателем	маш. ч	25,00	12,96
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	12,96
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	16000,00	0,00154
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	28,60
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>7936,01</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>6804,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		3258,66
Материальные ресурсы		руб.		596,64
Всего, прямые затраты		руб.		<b>15336,65</b>

Таблица ВрСНиРс-04-012


## Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

**Состав работ:**

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Установка новых элементов.
03. Закрепление балок болтами.
04. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-012-1 Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

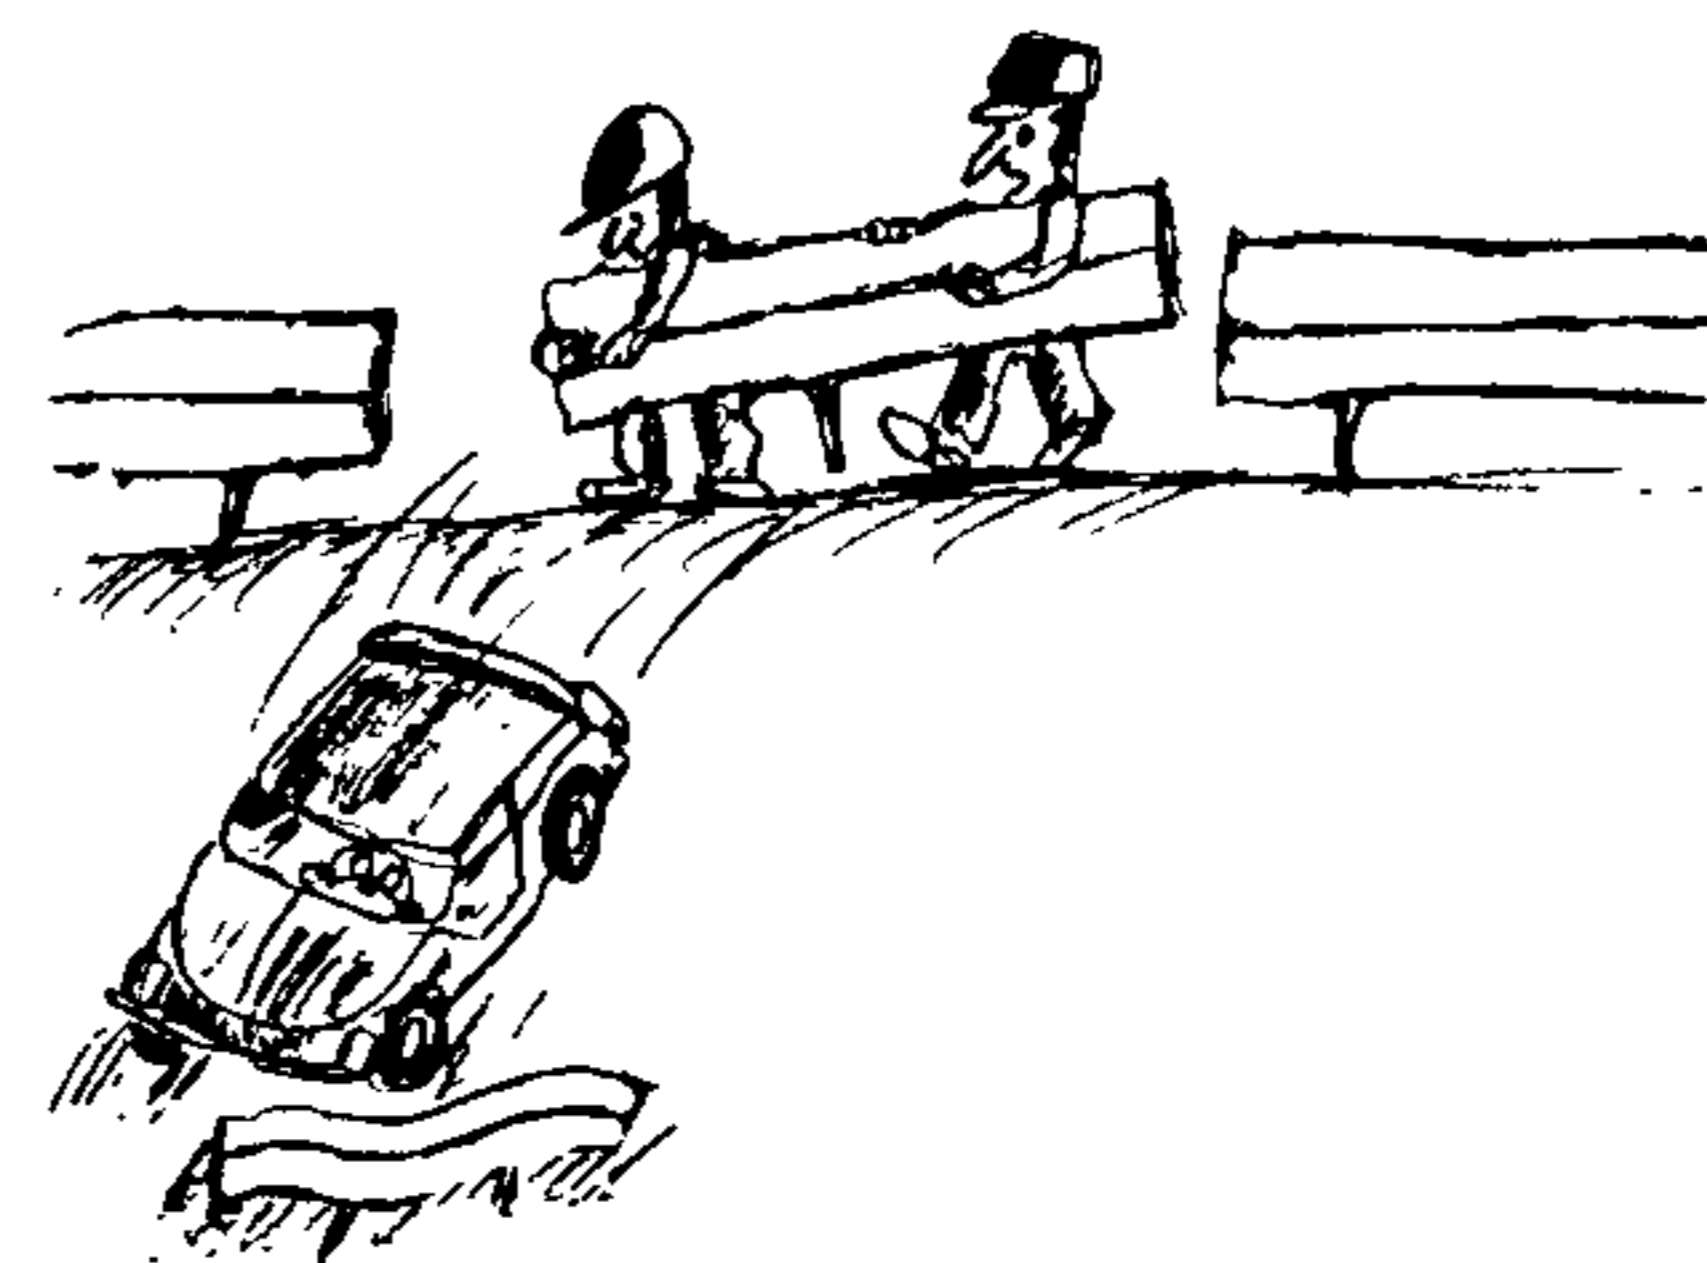

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-012-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	28,37
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	9,46
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	18,91
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	18,92
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) б,3 т	маш. ч	280,00	9,46
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250–400 А с дизельным двигателем	маш. ч	25,00	9,46

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-012-1
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	9,46
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	16000,00	0,00154
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	28,60
201-9313	Металлоконструкции барьерного ограждения	т	16900,00	1,495
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4818,52
Эксплуатация машин		руб.		4966,50
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		2378,62
Материальные ресурсы		руб.		25862,14
Всего, прямые затраты		руб.		35647,16

Таблица ВрСНиРс-04-013


### Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

#### Состав работ:

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Выкапывание и удаление разрушенных столбов.
03. Установка новых столбов.
04. Засыпка ям с послойным трамбованием.
05. Установка бруса и его закрепление болтами.
06. Загибание монтажных петель.
07. Заделка швов с приготовлением цементного раствора.
08. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-013-1 Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения

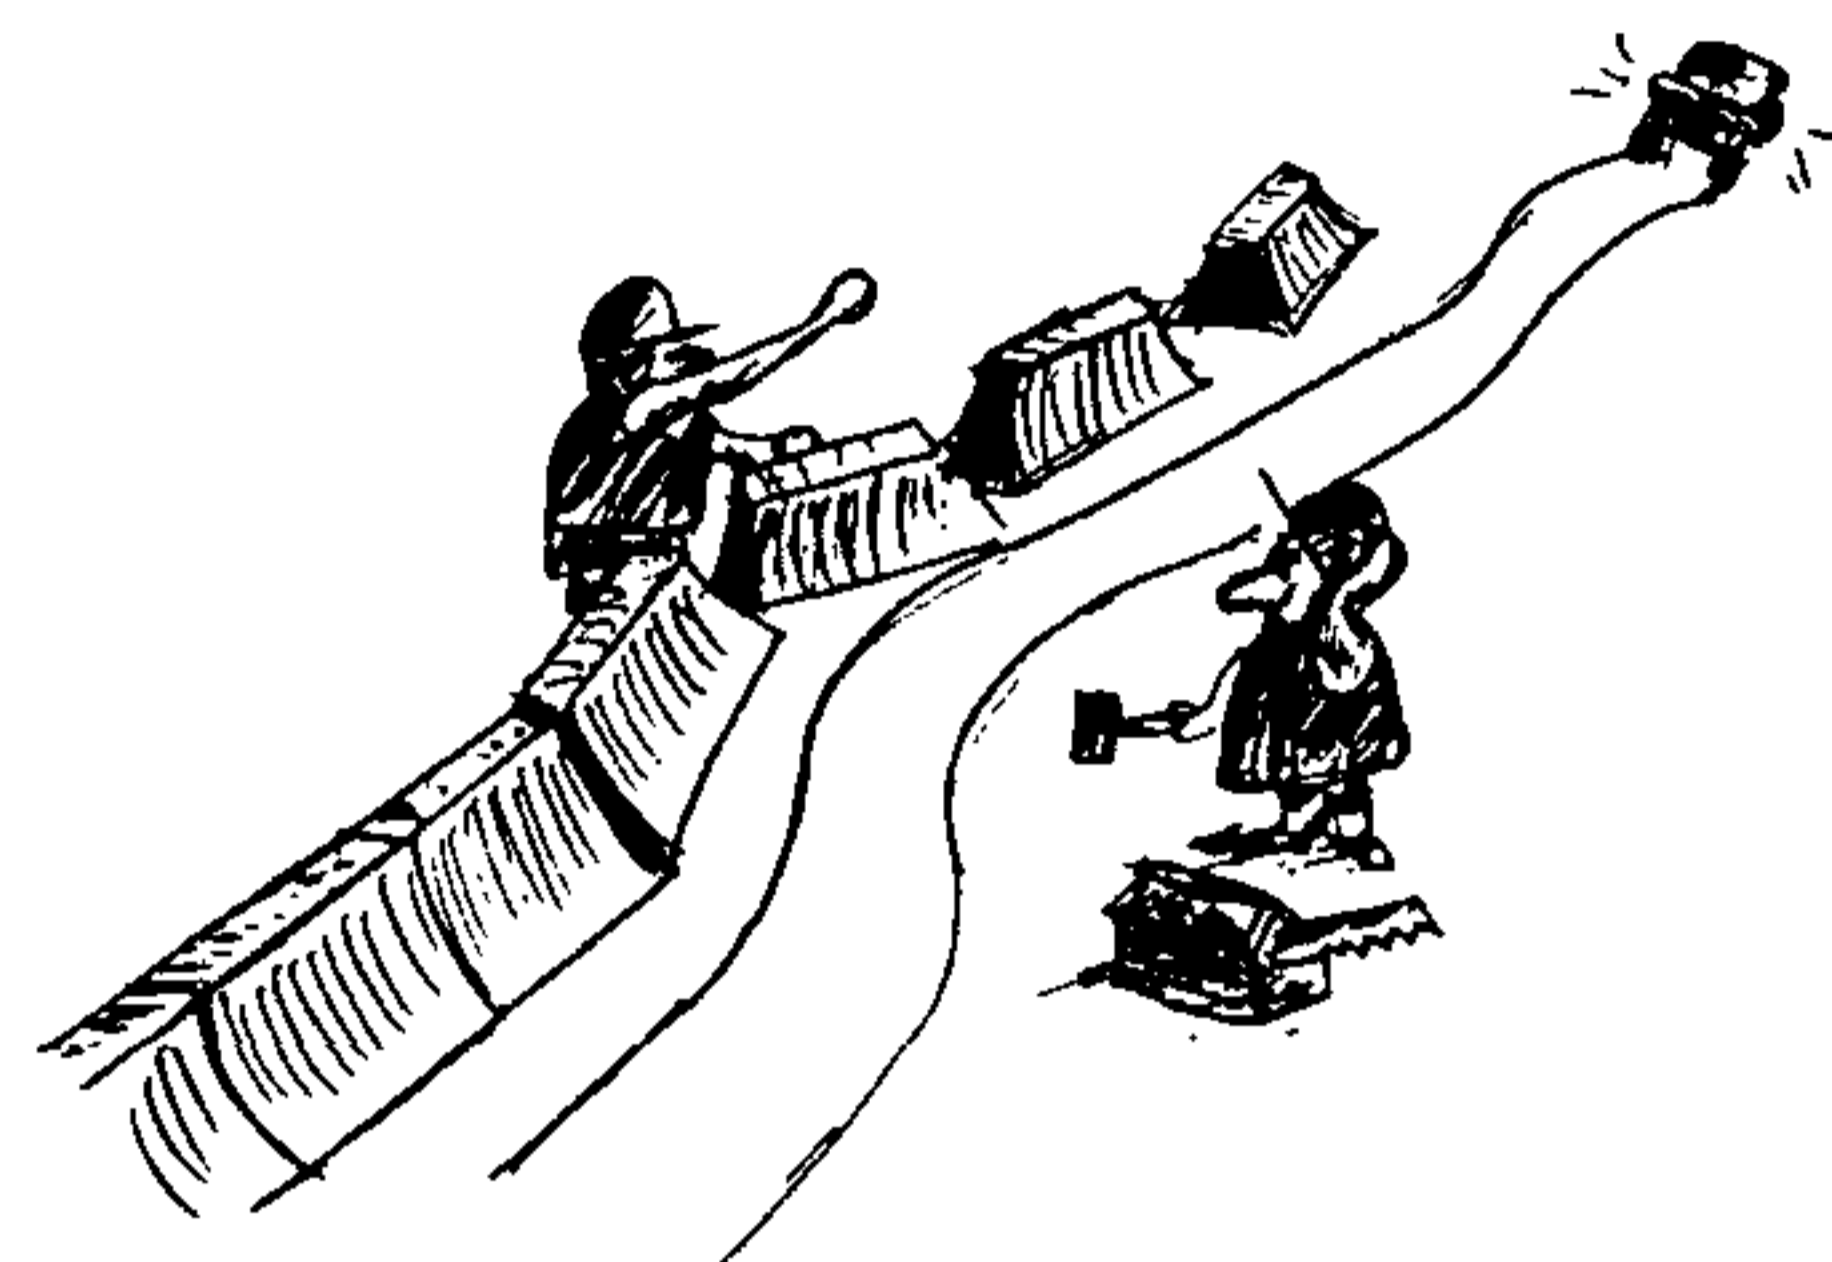

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-013-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	49,54
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	29,15
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	40,79
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	49,54
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш. ч	280,00	20,39
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	29,15
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	15000,00	30,20
101-9540	Цемент	т	860,00	0,79
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	47,00
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	290,00	1,79
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,46
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м <sup>3</sup>	2860,00	3,39
440-9026	Столбы железобетонные	м <sup>3</sup>	2860,00	3,73
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		10384,02
Эксплуатация машин		руб.		12122,20
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		6228,17
Материальные ресурсы		руб.		475504,00
Всего, прямые затраты		руб.		498010,22

### Окраска тросового ограждения

**Состав работ:**

01. Очистка поверхности от пыли, грязи и ржавчины.
02. Окраска за один раз.
03. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-014-1 Окраска металлических частей тросового ограждения



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-014-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	4,87
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	4,87
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	4,87
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	4,87
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9841	Краски масляные, готовые к применению для наружных работ	т	36490,00	0,00687
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>793,71</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>1071,40</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		612,26
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>250,69</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>2115,80</b>

Таблица ВрСНиРс-04-015


### Замена троса тросового ограждения

**Состав работ:**

01. Демонтаж троса.
02. Разматывание нового троса и запасовка его в отверстия компенсатора.
03. Установка сжимов и натяжение троса стяжками.
04. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-015-1 Замена троса тросового ограждения

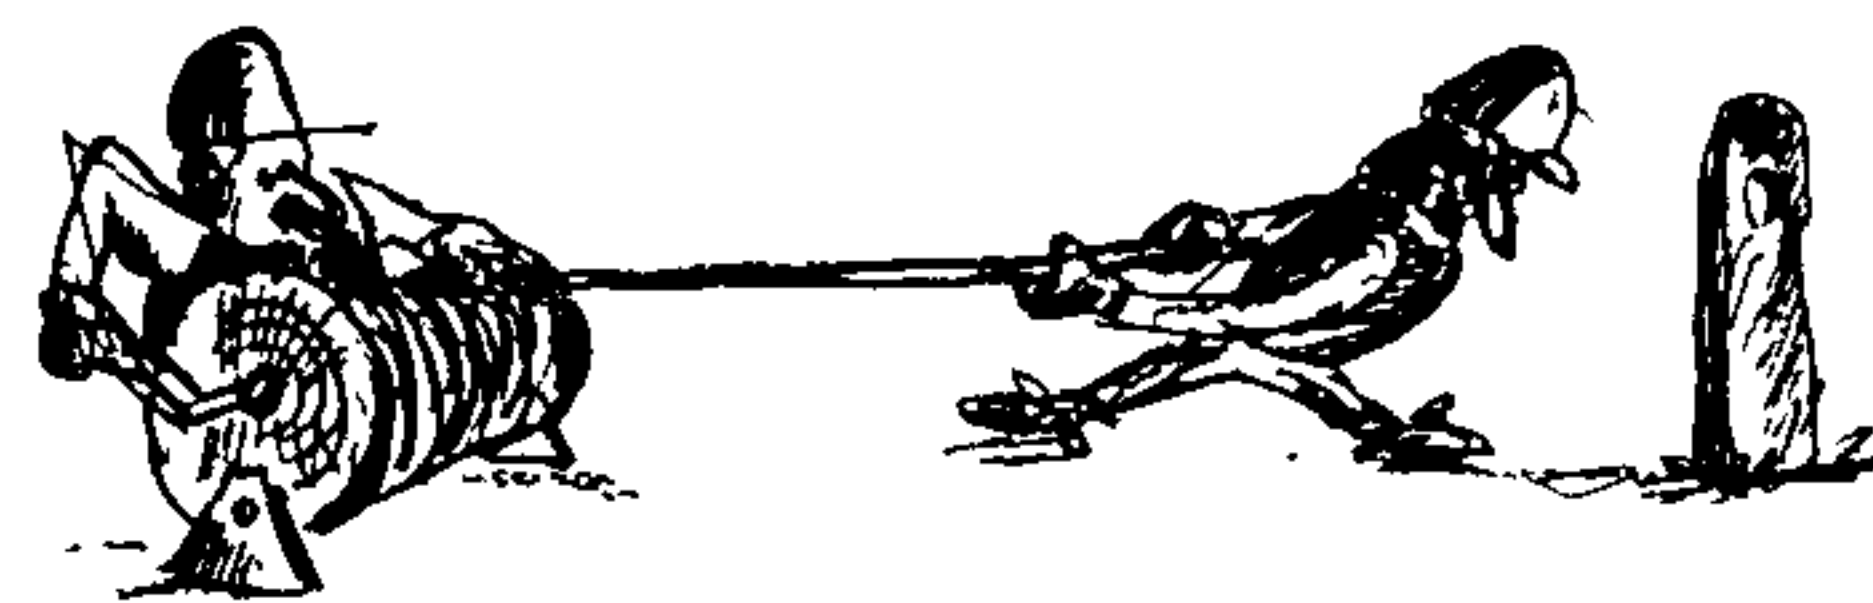

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-015-1
Норма расхода ресурсов				
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	5,56
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	5,56
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	2,78
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	2,78
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	15000,00	0,258
537-9020Д	Канаты стальные	10 м	520,00	21,40
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>1087,42</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>611,60</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		349,50
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>14998,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>16697,02</b>

### Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную

**Состав работ:**

01. Подметание территории.  
02. Сбор и складирование мусора.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-016-1 Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-016-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	1,13
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		61,07
	Всего, прямые затраты	руб.		61,07

Таблица ВрСНиРс-04-017


### Очистка и мойка автопавильонов

**Состав работ:**

01. Очистка стен автопавильона щеткой или веником снаружи и внутри.  
02. Смывание грязи со стен автопавильона водой из шланга.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-017-1 Очистка и мойка стен автопавильонов

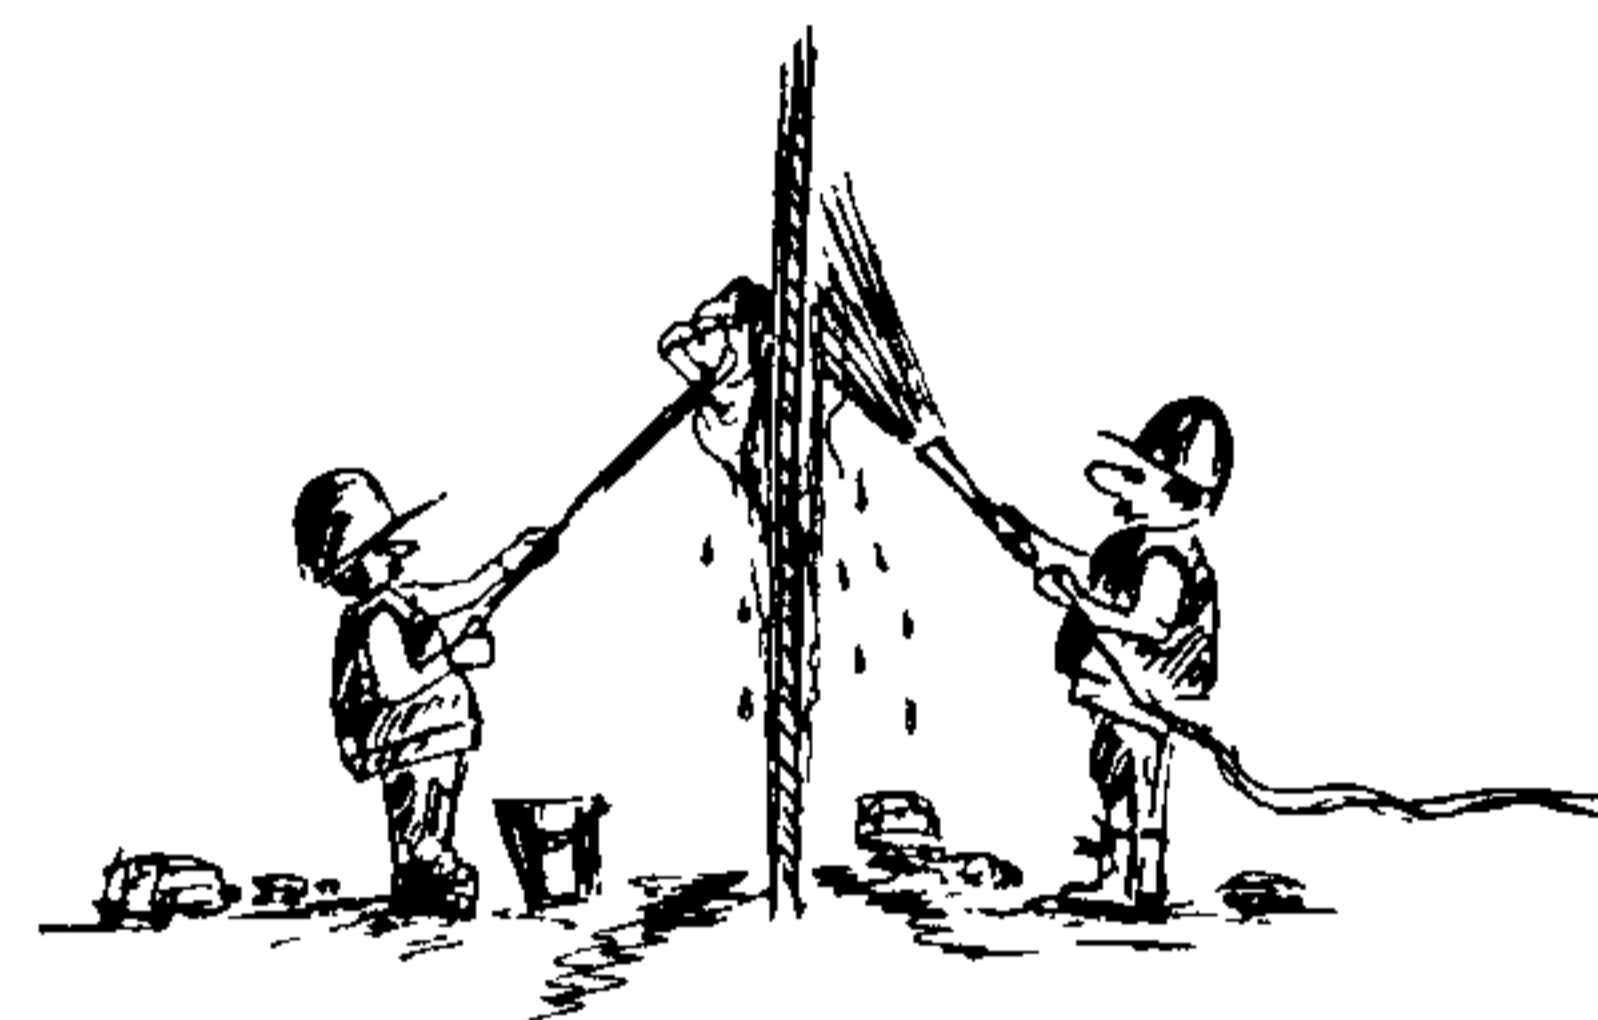

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-017-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	1,70
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	1,70
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	1,70
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,20
Стоимостные показатели				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		91,87
	Эксплуатация машин	руб.		578,00
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб.		213,72
	Материальные ресурсы	руб.		1,00
	Всего, прямые затраты	руб.		670,87

**Покраска автопавильонов****Состав работ:**

01. Очистка поверхности.  
02. Окрашивание за один раз.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-018-1 Покраска автопавильонов краскопультом



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-018-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	3,62
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	3,62
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	3,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	3,62
340503	Краскопульта ручные	маш. ч	30,00	3,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9839	Краски эмалевые, готовые к применению	т	36000,00	0,0394
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>589,99</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>905,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		455,11
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>1418,40</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>2913,39</b>

Таблица ВрСНиРс-04-019

**Ремонт штукатурки стен автопавильонов****Состав работ:**

01. Очистка поверхности и отбивка слабо держащейся штукатурки.  
02. Насечка поверхности.  
03. Смачивание поверхности водой.  
04. Приготовление цементного раствора.  
05. Нанесение раствора и затирка поверхности.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>04-019-1 Ремонт штукатурки стен автопавильонов, площадь отдельных мест до 1 м<sup>2</sup>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-019-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	75,00
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	75,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	75,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	75,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1668	Рогожа	м <sup>2</sup>	15,00	100,00
101-9540	Цемент	т	860,00	2,24
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	290,00	3,18
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	1,61
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>12223,50</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>16500,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		9429,00
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>4356,65</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>33080,15</b>


## Исправление бортовых камней

### Состав работ:

01. Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи.
02. Рыхление материала основания.
03. Выравнивание бортовых камней по отметке с подбивкой основания.
04. Засыпка пазух с трамбованием вручную.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Промывка швов водой и заделка раствором.
07. Установка и снятие ограждения места работ.

**Измеритель:** 100 м

04-020-1 Исправление бортовых камней

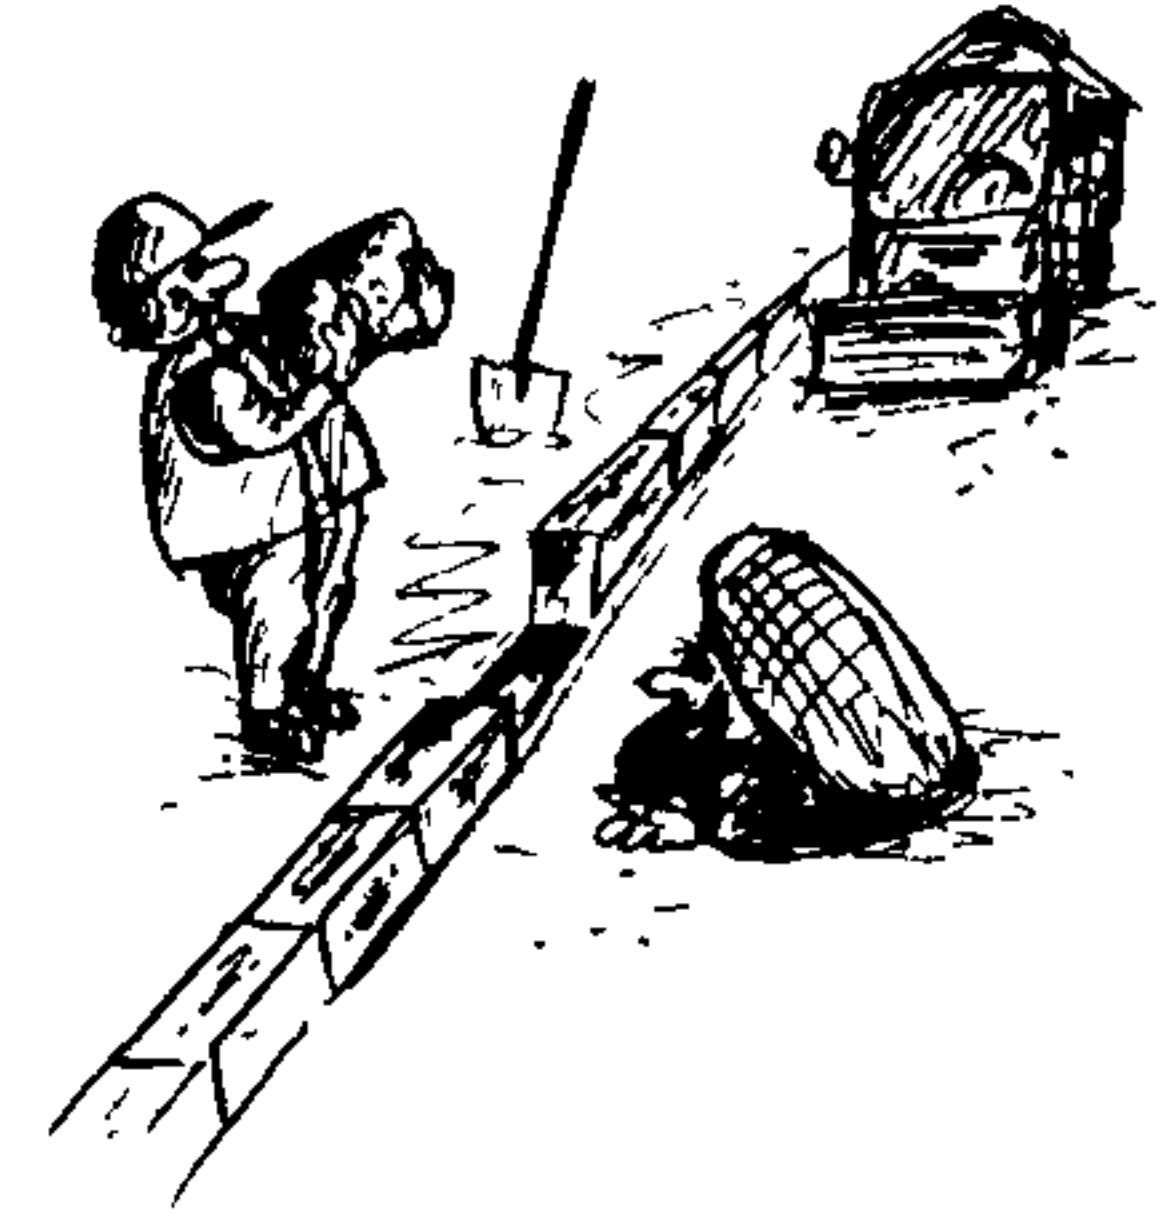

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-020-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	30,39
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	30,39
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	30,39
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	30,39
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9540	Цемент	т	860,00	0,632
408-9020	Песок	м <sup>3</sup>	290,00	1,43
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	0,371
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>4952,96</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>6685,80</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		3820,63
Материальные ресурсы		руб.		<b>960,08</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>12598,84</b>

Таблица ВрСНиРс-04-021

## Очистка тротуаров

### Состав работ:

01. Очистка тротуара шириной до 2 м одним проходом по одному следу (04-021-1).
02. Заезды на тротуар и развороты в конце участка (04-021-1).
03. Подметание и очистка тротуара от грязи (04-021-2).

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

Очистка тротуаров:

04-021-1 механической щеткой на тракторе 55–80 л. с.

04-021-2 вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-021-1	04-021-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04		19,57
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	0,09	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	0,09	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>0,00</b>	<b>1057,56</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>13,50</b>	<b>0,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		11,31	0,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>13,50</b>	<b>1057,56</b>

## Ямочный ремонт тротуаров

### Состав работ:

01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Разогревание битума.
07. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

04-022-1 Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-022-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	6,47
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	12,95
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	19,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	6,47
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	12,94
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш. ч	160,00	6,47
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш. ч	55,00	6,47
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	6,47
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	4620,00	0,053
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	690,00	6,89
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>3725,63</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>2814,45</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1626,82
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>4998,96</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>11539,04</b>

Таблица ВрСНиРс-04-023


## Ремонт скамеек

### Состав работ:

01. Удаление сломанных досок.
02. Заготовка новых досок.
03. Прибивка досок гвоздями.

**Измеритель:** 1 шт.

04-023-1 Ремонт деревянных скамеек

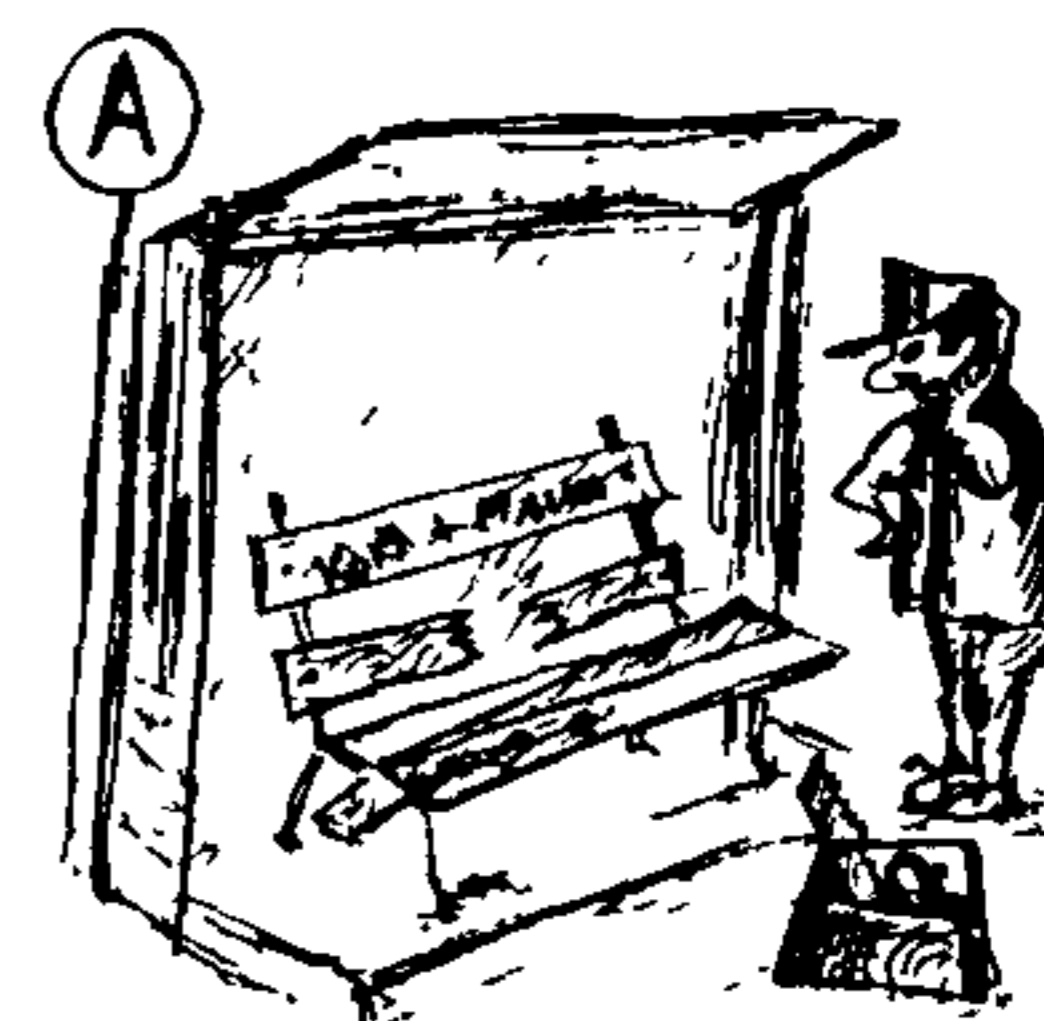

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-023-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	0,41
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	0,41
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	0,41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1805	Гвозди строительные	т	9140,00	0,00034
102-0108	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2–3,75 м, шириной 75–150 мм, толщиной 19–22 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1570,00	0,02
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>28,84</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>90,20</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		51,55
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>34,51</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>153,55</b>

**Окрашивание скамеек****Состав работ:**

01. Очистка поверхности от пыли, грязи и отслаивающейся краски.

02. Окрашивание кистью.

**Измеритель:** 1 шт.

Окрашивание скамеек:

04-024-1 за один раз

04-024-2 за два раза



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-024-1	04-024-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	1,24	2,32
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	1,24	2,32
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	1,24	2,32
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	1,24	2,32
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9841	Краски масляные, готовые к применению для наружных работ	т	36490,00	0,0017	0,00289
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		202,10	378,11
Эксплуатация машин в том числе		руб.		272,80	510,40
Оплата труда машинистов		руб.		155,89	291,67
Материальные ресурсы		руб.		62,03	105,46
Всего, прямые затраты		руб.		536,93	993,97

Таблица ВрСНиРс-04-025

**Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики и дорожные знаки****Состав работ:**

01. Очистка поверхности.

02. Нарезка светоотражающих материалов.

03. Приготовление клея.

04. Наклеивание светоотражающей фольги с двух сторон столбика (04-025-1).

05. Наклеивание пленки на щиток дорожного знака (04-025-2, 04-025-3, 04-025-4).

06. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.


04-025-1 Наклеивание светоотражающей фольги на сигнальные столбики

Наклеивание пленки на дорожные знаки:

04-025-2 простое изображение

04-025-3 изображение средней сложности

04-025-4 сложное изображение

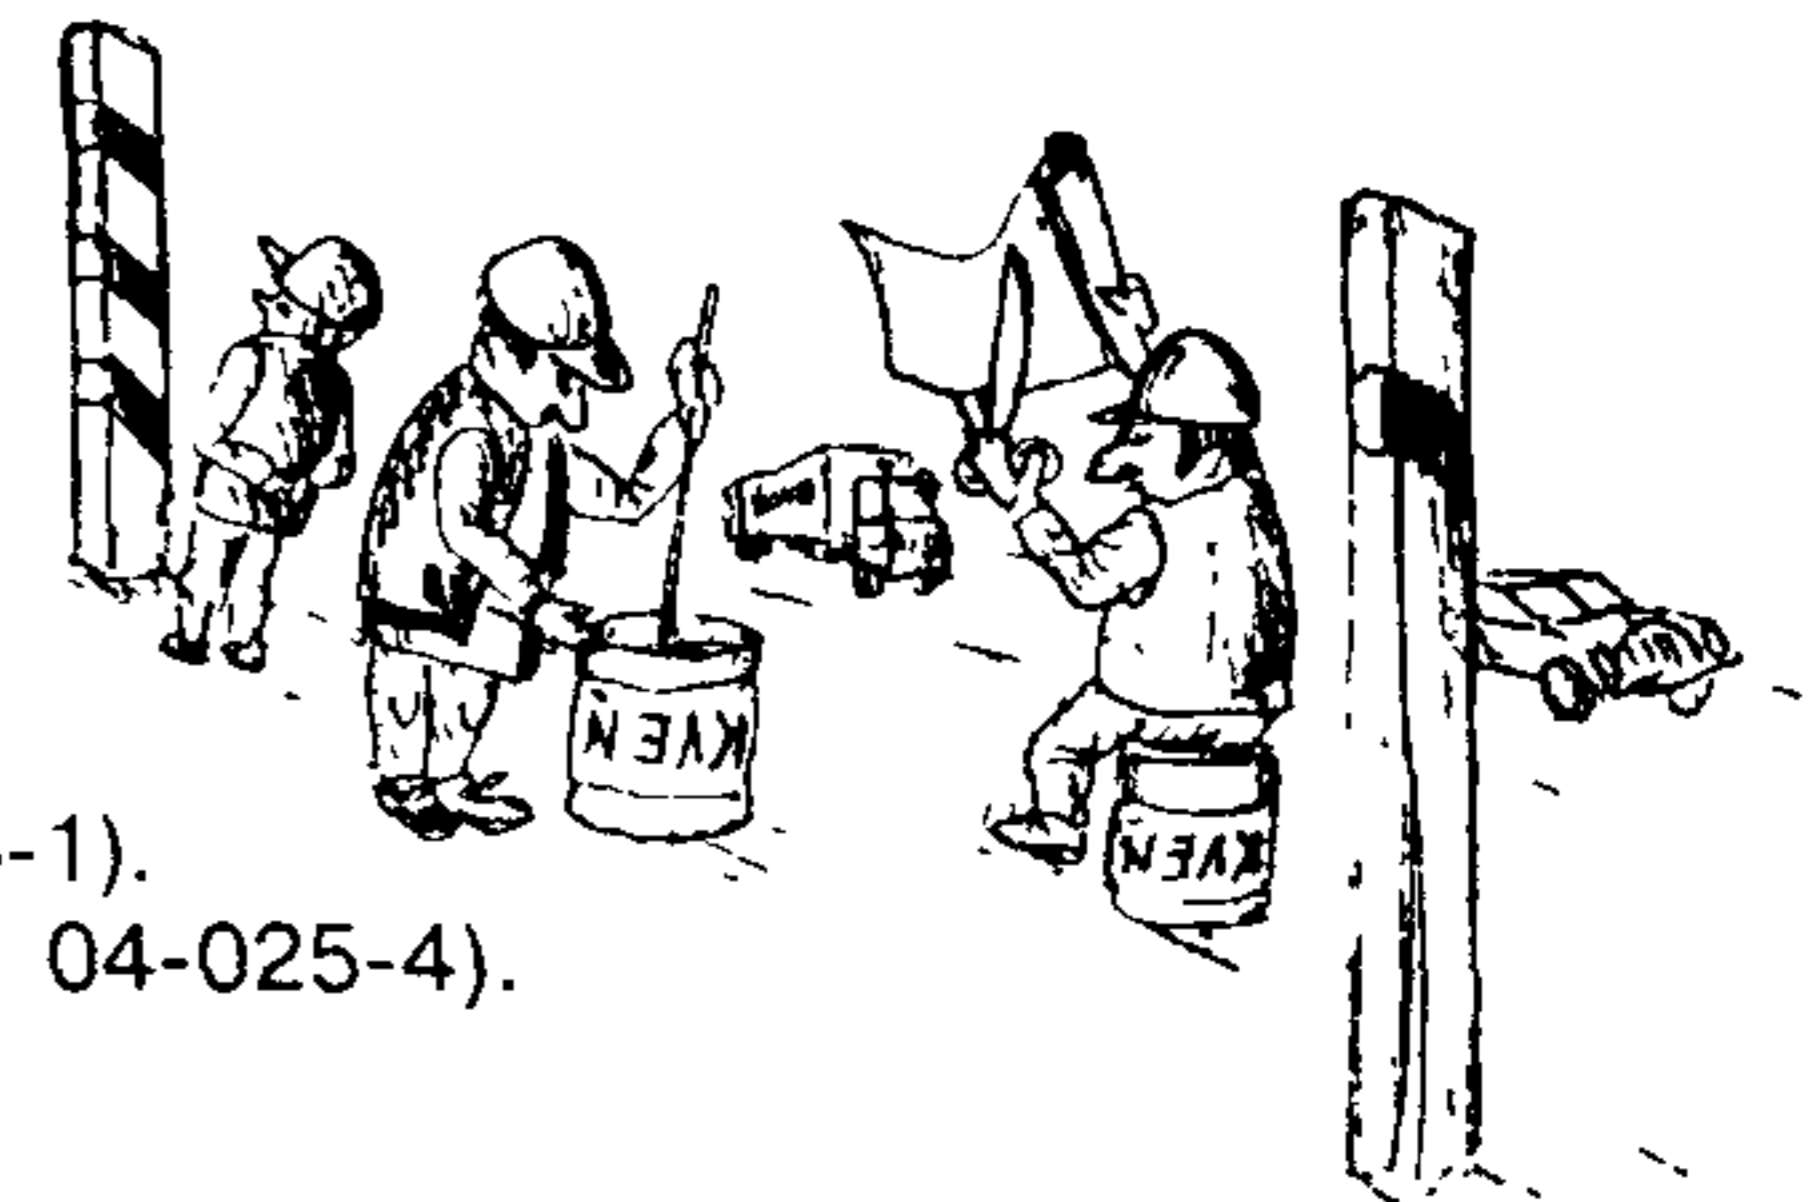

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-025-1	04-025-2
Норма расхода ресурсов					
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	25,75	25,00
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	25,75	25,00
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	25,75	25,00
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,0002	0,00097
101-1298	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т	78820,00	0,00055	
101-1578	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000 м <sup>2</sup>	640000,00		0,007
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00054	0,00263
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2650,71	2573,50
Эксплуатация машин в том числе		руб.		5665,00	5500,00
Оплата труда машинистов		руб.		3237,29	3143,00
Материальные ресурсы		руб.		46,82	4496,81
Всего, прямые затраты		руб.		8362,52	12570,31



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-025-3	04-025-4
Норма расхода ресурсов					
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	47,00	52,00
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	47,00	52,00
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	47,00	52,00
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1292	Уайт-спирит	т	17000,00	0,00042	0,00111
101-1578	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000 м <sup>2</sup>	640000,00	0,003	0,008
113-9046	Клей эпоксидный	кг	120,00	0,00113	0,003
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4838,18	5352,88
Эксплуатация машин		руб.		10340,00	11440,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		5908,84	6537,44
Материальные ресурсы		руб.		1927,28	5139,23
Всего, прямые затраты		руб.		17105,46	21932,11

Таблица ВрСНиРс-04-026

### Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение

#### Состав работ:

01. Установка отсутствующих световозвращающих элементов с закреплением болтами.
02. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 100 шт.

- 04-026-1 Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-026-1
Норма расхода ресурсов				
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	13,77
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	13,77
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
123001Д	Машины дорожного мастера	маш. ч	220,00	13,77
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9660	Болты с гайками	кг	20,00	10,00
101-9961Д	Элементы световозвращающие на барьерные ограждения	шт.	60,00	100,00
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1417,48
Эксплуатация машин		руб.		3029,40
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		1731,16
Материальные ресурсы		руб.		6200,00
Всего, прямые затраты		руб.		10646,88

### Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения

**Состав работ:**


- 01. Подъем ламп на опору.
- 02. Замена ламп.
- 03. Опробование светильников.
- 04. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1 светильник

Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения:

04-027-1 1 лампа

04-027-2 2 лампы

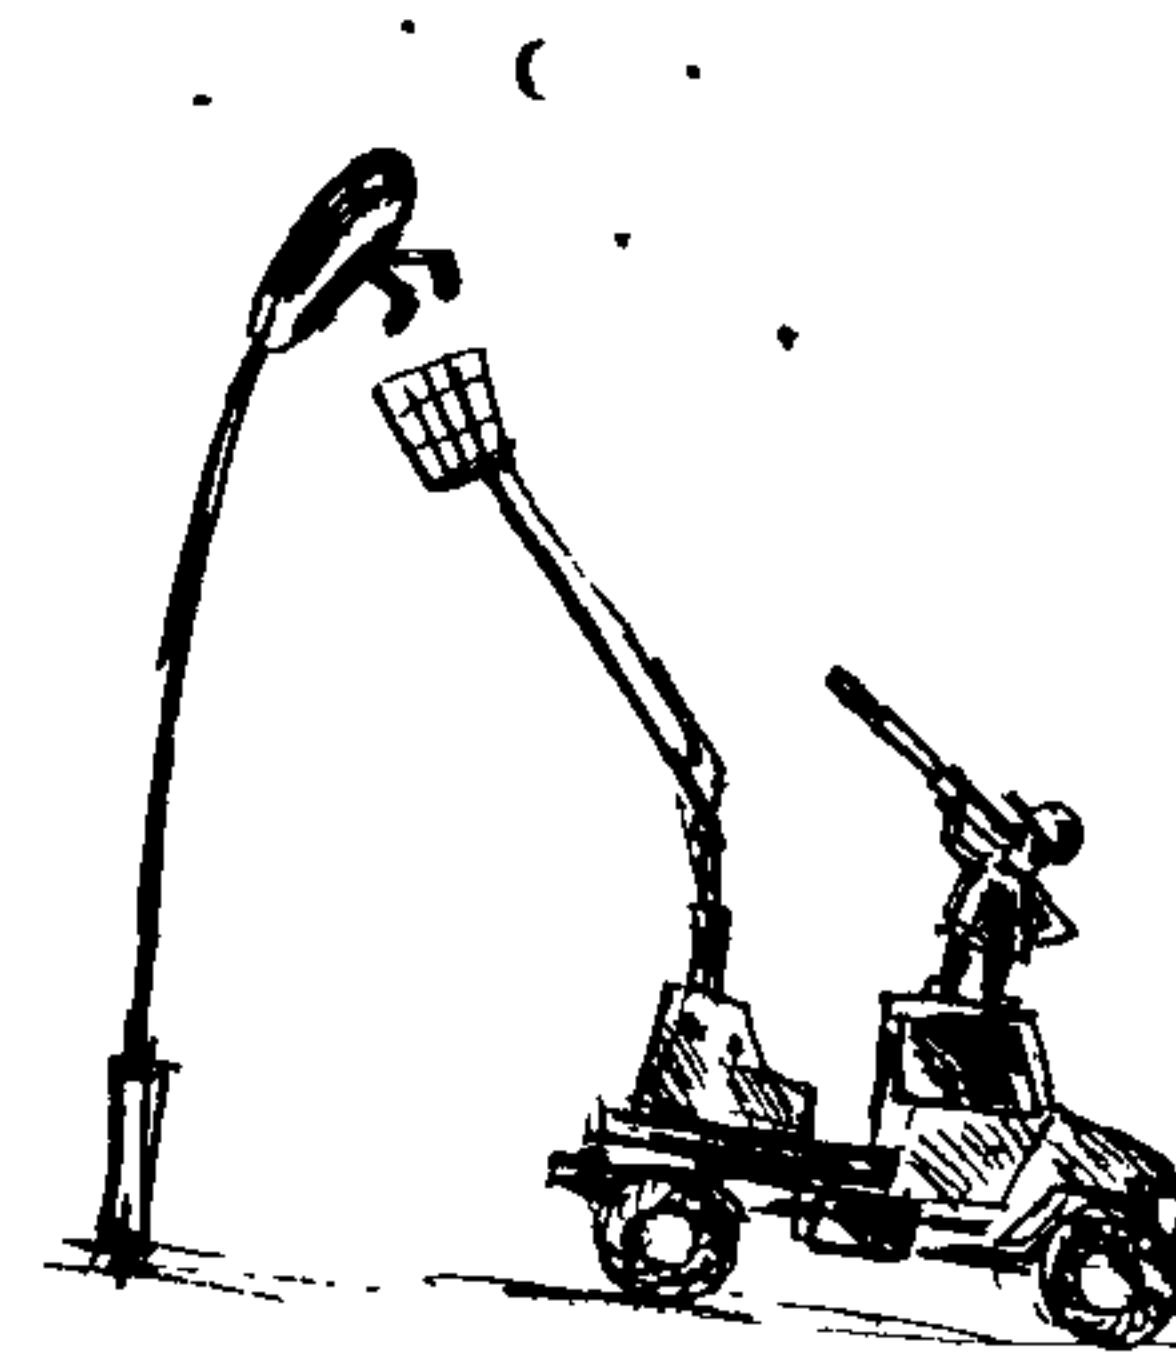

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-027-1	04-027-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	0,31	0,42
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	0,31	0,42
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	0,31	0,42
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	170,00	0,31	0,42
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
500-9008	Лампы люминесцентные	шт.	220,00	1,02	2,04
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		53,72	72,78
Эксплуатация машин		руб.		52,70	71,40
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		38,97	52,80
Материальные ресурсы		руб.		224,40	448,80
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>330,82</b>	<b>592,98</b>


## Замена светильников на опорах дорожного освещения

**Состав работ:**

01. Демонтаж неисправного светильника.
02. Заготовка проводов.
03. Сборка светильника.
04. Подъем светильника на опору.
05. Присоединение проводов светильника к линиям освещения.
06. Опробование светильников.
07. Установка и снятие ограждений.

**Измеритель:** 1 светильник

04-028-1 Замена светильников на опорах наружного освещения

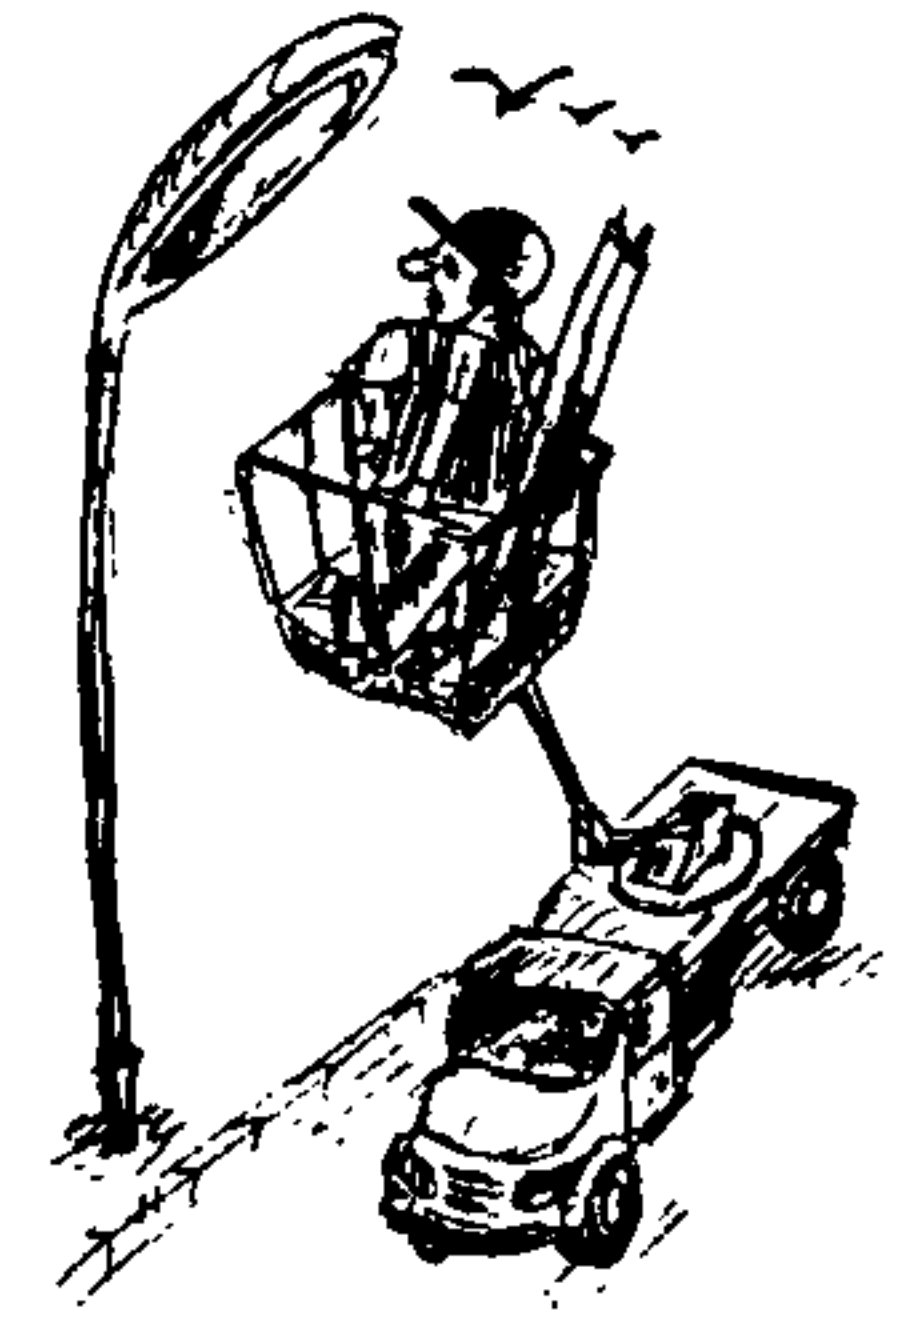

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	04-028-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	1,72
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	1,72
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	0,80
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	170,00	0,80
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	19000,00	0,00004
503-9042	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт.	960,00	1,00
<b>Стоимостные показатели</b>				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>298,04</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>136,00</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		100,58
Материальные ресурсы		руб.		<b>960,76</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>1394,80</b>

## РАЗДЕЛ 07 Озеленение

Таблица ВрСНиРс-07-001

### Валка деревьев

**Состав работ:**

01. Вырубка подроста, мешающего работе.
02. Валка деревьев.
03. Переходы от одного дерева к другому.
04. Обрезка сучьев.
05. Сбор порубочных остатков.

**Измеритель:** 100 шт.

07-001-1 Валка деревьев и обрезка сучьев бензомоторными пилами



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-001-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	4,81
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	4,81
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	14,42
000-1006-0	Рабочие-строители (разряд 6.0)	чел. ч	135,10	4,81
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
331601	Бензопилы	маш. ч	5,00	19,23
<b>Стоимостные показатели</b>				
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		<b>2918,16</b>
	Эксплуатация машин	руб.		<b>96,15</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		<b>3014,31</b>

Таблица ВрСНиРс-07-002

### Трелевка и раскряжевка деревьев

**Состав работ:**

01. Застроповка хлыстов и их отцепка (07-002-1).
02. Трелевка хлыстов.
03. Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами (07-002-1).

**Измеритель:** 100 шт.

07-002-1 Трелевка деревьев трактором 80 л. с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов

07-002-2 На каждые следующие 100 м трелевки добавлять к 07-002-1



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-002-1	07-002-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	18,23	2,02
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	1,40	
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	8,42	1,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	200,00	8,42	1,01
331601	Бензопилы	маш. ч	5,00	1,40	
<b>Стоимостные показатели</b>					
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		<b>1426,41</b>	<b>142,09</b>
	Эксплуатация машин	руб.		<b>1691,00</b>	<b>202,00</b>
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб.		<b>1058,56</b>	<b>126,98</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб.		<b>3117,41</b>	<b>344,09</b>

## Вырубка кустарника и подлеска

### Состав работ:

01. Срезка кустарника и подлеска кусторезами (07-003-1, 07-003-2).  
 02. Вырубка кустарника и подлеска с разрубкой на части (07-003-3).  
 03. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 1 га

Срезка кустарника и подлеска:

07-003-1 кусторезом на тракторе 108 л. с.

07-003-2 мотокусторезом

07-003-3 Вырубка кустарника и подлеска вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-003-1	07-003-2	07-003-3
Норма расхода ресурсов						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	112,72	112,72	112,72
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64			128,72
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	2,08	60,82	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
090601	Кусторезы навесные на тракторе 79 (108) кВт (л. с.) с гидравлическим управлением	маш. ч	470,00	2,08		
090700	Мотокусторезы 2,6 (3,5) кВт (л. с.)	маш. ч	60,00		60,82	
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>7928,72</b>	<b>7928,72</b>	<b>19853,35</b>
Эксплуатация машин в том числе		руб.		<b>977,60</b>	<b>3649,20</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда машинистов		руб.		261,50	7646,29	0,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>8906,32</b>	<b>11577,92</b>	<b>19853,35</b>

Таблица ВрСНиРс-07-004

## Вырубка одиночных кустарников

### Состав работ:

01. Вырубка кустарника.  
 02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 100 шт.

07-004-1 Вырубка одиночных кустарников вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-004-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	4,04
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	4,04
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>592,59</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>592,59</b>

### Обрезка и прореживание крон деревьев

**Состав работ:**

01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки (07-005-1).
02. Установка и переноска стремянок (07-005-2).
03. Вырезка лишних сучьев и сухих побегов.
04. Обрезка кроны по заданному профилю.
05. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 1 шт.

Обрезка и прореживание крон деревьев:

07-005-1 с автогидроподъемника

07-005-2 со стремянки



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-005-1	07-005-2
Норма расхода ресурсов					
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	0,08	0,08
000-1005-0	Рабочие-строители (разряд 5.0)	чел. ч	119,23	0,59	0,98
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	0,59	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш. ч	170,00	0,59	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>74,67</b>	<b>121,17</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>100,30</b>	<b>0,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		74,17	0,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>174,97</b>	<b>121,17</b>


### Корчевка пней

**Состав работ:**

01. Подрезка корней.
02. Корчевка пней с перемещением и сбором в кучи.

**Измеритель:** 100 шт.

07-006-1 Корчевка пней бульдозером 108 л. с.

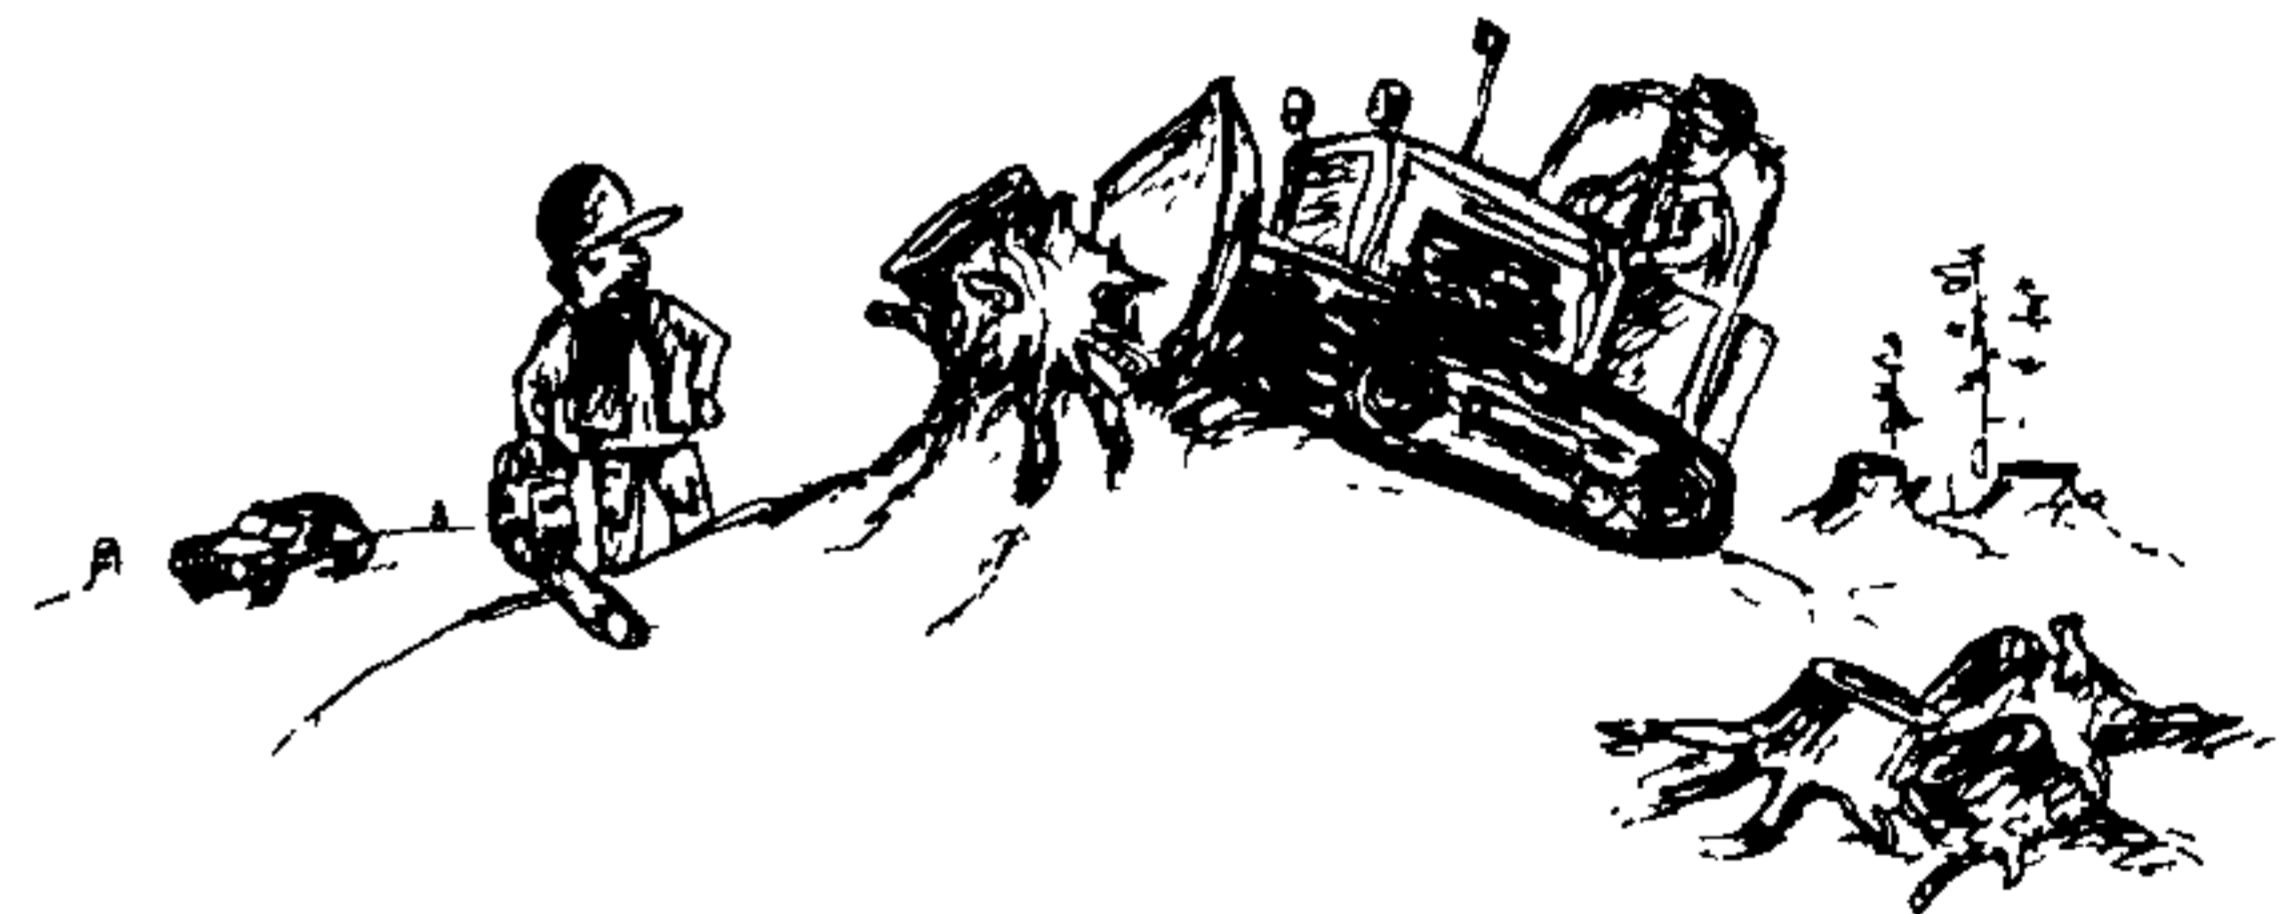

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-006-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	0,86
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	0,86
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.)	маш. ч	260,00	0,86
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>60,49</b>
Эксплуатация машин		руб.		<b>223,60</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		108,12
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>284,09</b>

### Стрижка живых изгородей

**Состав работ:**

01. Стрижка живых изгородей.
02. Сбор срезанных ветвей с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

**Измеритель:** 100 м<sup>2</sup>

Стрижка живых изгородей мотокусторезом:

- 07-007-1 мягколиственных
- 07-007-2 твердолиственных
- 07-007-3 с шипами и колючками



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм	Баз. цена руб.	07-007-1	07-007-2	07-007-3
Норма расхода ресурсов						
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	0,32	0,32	0,42
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	1,50	1,90	1,60
3 090700	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Мотокусторезы 2,6 (3,5) кВт (л. с.)	маш. ч	60,00	1,50	1,90	1,60
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		17,29	17,29	22,70
Эксплуатация машин		руб.		90,00	114,00	96,00
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		188,58	238,87	201,15
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>107,29</b>	<b>131,29</b>	<b>118,70</b>

Таблица ВрСНиРс-07-008

### Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

**Состав работ:**

01. Подача древесно-кустарниковой растительности в загрузочный патрон.
02. Дробление растительности в щепу с разбрасыванием по откосу.
03. Переезды от одной кучи к другой.
04. Установка и уборка ограждений.

**Измеритель:** 1 га

- 07-008-1 Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз цена руб.	07-008-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	91,80
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	91,80
3 010410	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л. с.)	маш. ч	180,00	91,80
093301Д	Установки навесные для дробления растительности в щепу	маш. ч	20,00	91,80
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		6457,21
Эксплуатация машин		руб.		18360,00
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		11541,10
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>24817,21</b>

## Копание ям

**Состав работ:**

- 01. Приведение агрегата в рабочее положение (07-009-1).
- 02. Разметка ям.
- 03. Копание ям на глубину до 1 м.
- 04. Перемещение от ямы к яме на расстояние до 10 м.

**Измеритель:** 100 ям

- 07-009-1 Копание ям ямокопателем, диаметр до 1 м  
Копание ям вручную:
- 07-009-2 под деревья-саженцы без кома
- 07-009-3 под деревья-саженцы с комом
- 07-009-4 под кустарники-саженцы



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-009-1	07-009-2
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34		41,72
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	1,87	
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	1,87	
091500	Ямокопатели	маш. ч	15,00	1,87	
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		0,00	2934,58
Эксплуатация машин		руб.		308,55	0,00
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		235,10	0,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>308,55</b>	<b>2934,58</b>

Продолжение табл. ВрСНиРс-07-009

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-009-3	07-009-4
Норма расхода ресурсов					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	78,80	15,45
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		5542,79	1086,75
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб.</b>		<b>5542,79</b>	<b>1086,75</b>



## Копание траншей

**Состав работ:**

- 01. Разметка траншей.
- 02. Копание траншей на глубину до 1 м.
- 03. Проверка глубины с зачисткой боковых стенок.

**Измеритель:** 100 м

Копание траншей вручную:

07-010-1 под однорядную живую изгородь

07-010-2 под двухрядную живую изгородь



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-010-1	07-010-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	28,33	39,66
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1992,73	2789,68
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>1992,73</b>	<b>2789,68</b>

Таблица ВрСНиРс-07-011

## Посадка деревьев

**Состав работ:**


- 01. Распаковка саженцев.
- 02. Установка саженцев и кольев.
- 03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением.
- 04. Подвязка саженцев к кольям.
- 05. Полив саженцев водой.

**Измеритель:** 100 шт.

Посадка древесных саженцев в естественный грунт:

07-011-1 без кома

07-011-2 с комом

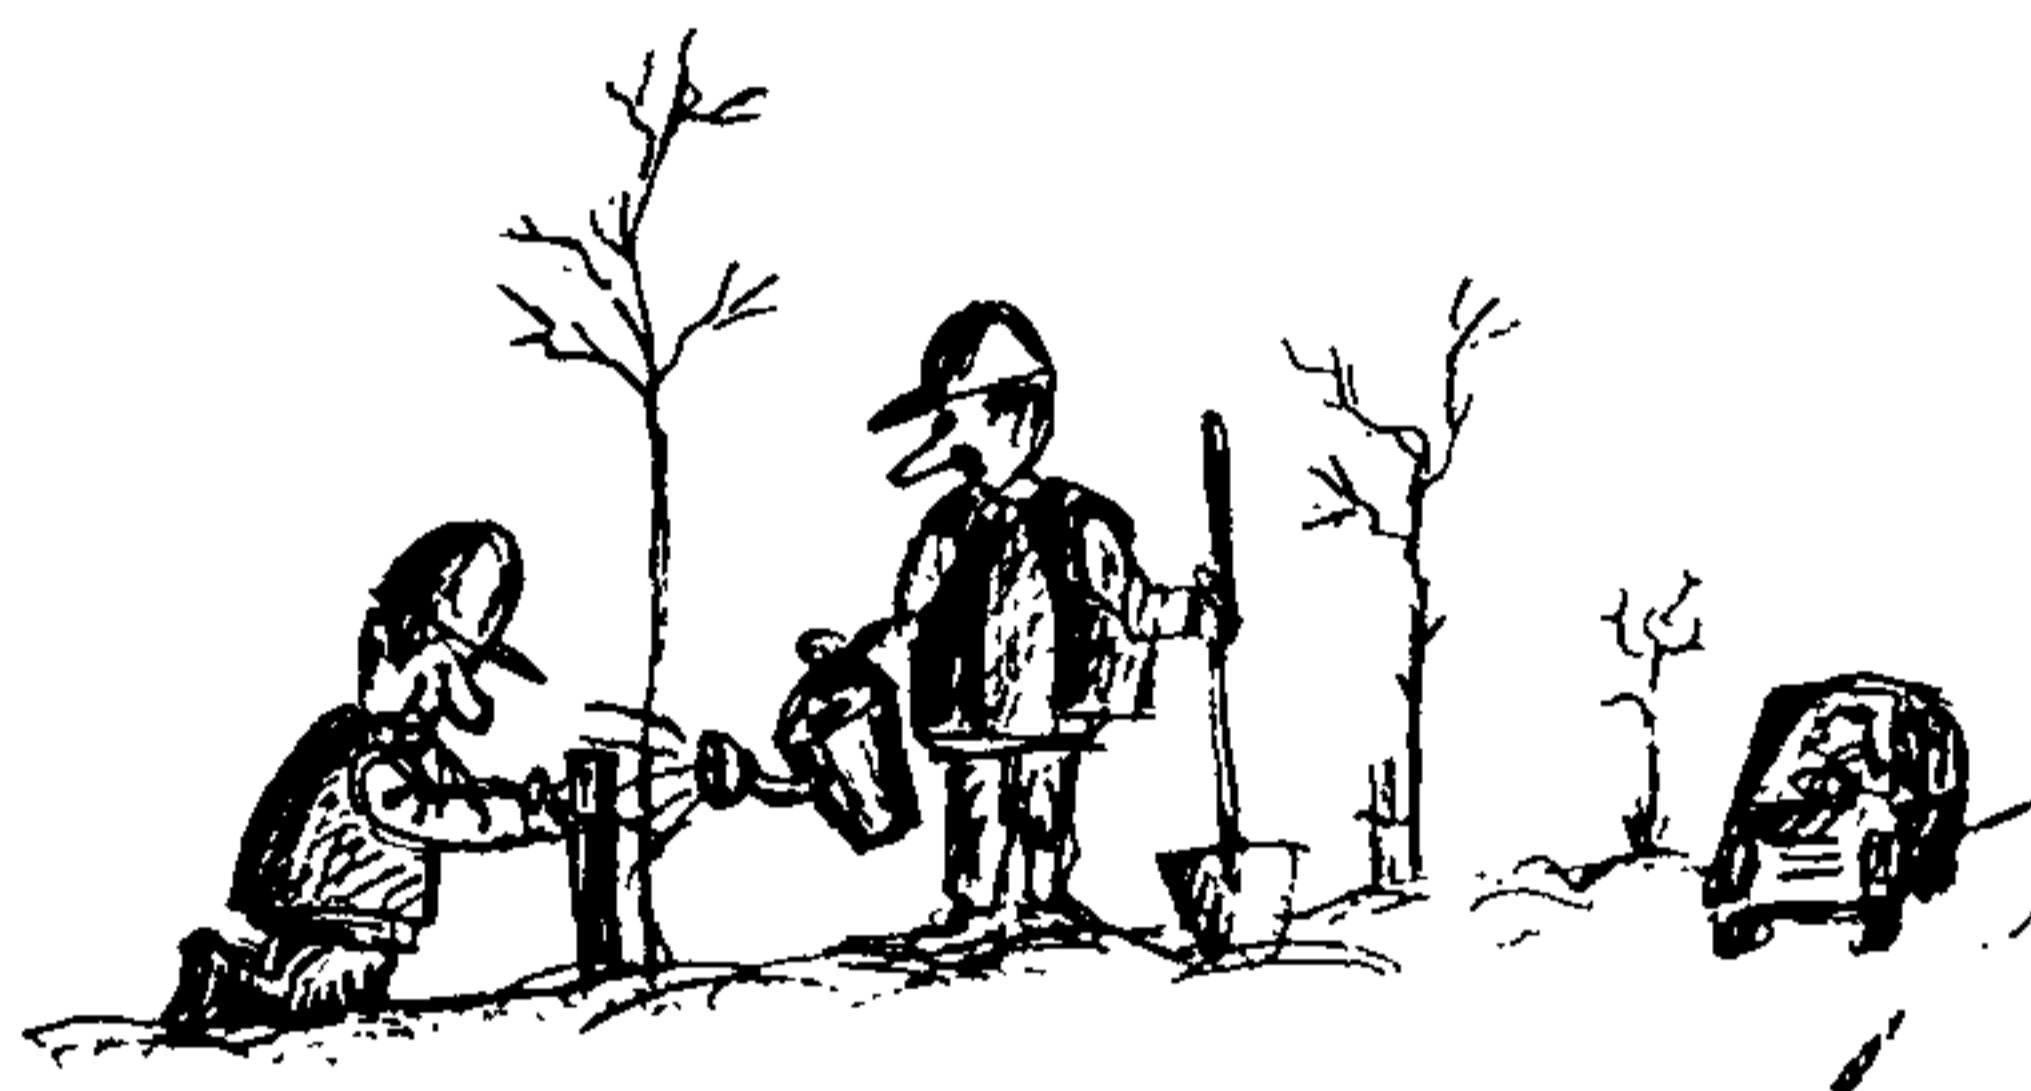

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-011-1	07-011-2
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	17,57	22,64
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	17,57	22,64
2	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	17,57	22,64
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	17,57	22,64
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	30440,00	0,003	0,003
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	10,00	13,00
414-9001	Деревья-саженцы	шт.	170,00	100,00	100,00
414-9100	Колья	шт.	2,00	100,00	100,00
<b>Стоимостные показатели</b>					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		3044,53	3923,06
Эксплуатация машин		руб.		5973,80	7697,60
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		2208,90	2846,30
Материальные ресурсы		руб.		17341,32	17356,32
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>26359,65</b>	<b>28976,98</b>

## Посадка кустарников

**Состав работ:**

- 01. Распаковка саженцев.
- 02. Установка саженцев в яму (траншею).
- 03. Засыпка корневой системы землей с уплотнением.
- 04. Полив саженцев водой.

**Измеритель:** 100 шт.

Посадка кустарников в ямы:

07-012-1 неколючих

07-012-2 с шипами и колючками

Посадка кустарников в траншеи, однорядная изгородь:

07-012-3 неколючих

07-012-4 с шипами и колючками

Посадка кустарников в траншеи, двухрядная изгородь:

07-012-5 неколючих

07-012-6 с шипами и колючками



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-012-1	07-012-2	07-012-3
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	3,91	5,09	4,53
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	3,91	5,09	4,53
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	3,91	5,09	4,53
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	3,91	5,09	4,53
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	5,00	5,00	3,60
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	25,00	100,00	100,00	100,00
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>677,52</b>	<b>882,00</b>	<b>784,96</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>1329,40</b>	<b>1730,60</b>	<b>1540,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		491,57	639,91	569,51
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>2525,00</b>	<b>2525,00</b>	<b>2518,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>4531,92</b>	<b>5137,60</b>	<b>4843,16</b>

Продолжение табл. ВрСНиРс-07-012

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-012-4	07-012-5	07-012-6
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	5,89	9,27	12,05
000-1004-0	Рабочие-строители (разряд 4.0)	чел. ч	102,94	5,89	9,27	12,05
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел. ч	125,72	5,89	9,27	12,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	5,89	9,27	12,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	3,60	3,60	3,60
414-9110	Кустарники-саженцы	шт.	25,00	100,00	100,00	100,00
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		руб.		<b>1020,62</b>	<b>1606,31</b>	<b>2088,02</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		руб.		<b>2002,60</b>	<b>3151,80</b>	<b>4097,00</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		740,49	1165,42	1514,93
<b>Материальные ресурсы</b>		руб.		<b>2518,00</b>	<b>2518,00</b>	<b>2518,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		руб.		<b>5541,22</b>	<b>7276,11</b>	<b>8703,02</b>

**Посев газонных трав вручную****Состав работ:**

01. Подноска семян на расстояние до 50 м.
02. Посев семян.
03. Заделка семян граблями.
04. Уплотнение поверхности.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-013-1 Посев газонных трав вручную



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-013-1
Норма расхода ресурсов				
000-1002-0	Рабочие-строители (разряд 2.0)	чел. ч	70,34	6,70
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	6,70
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
414-9260	Семена трав	кг		20,00
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		<b>1091,97</b>
Всего, прямые затраты		руб.		<b>1091,97</b>


Таблица ВрСНиРс-07-014

**Посев газонных трав механизированным способом****Состав работ:**

01. Подготовка агрегата к работе.
02. Загрузка сеялок.
03. Посев.
04. Очистка сошников.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-014-1 Посев газонных трав механизированным способом

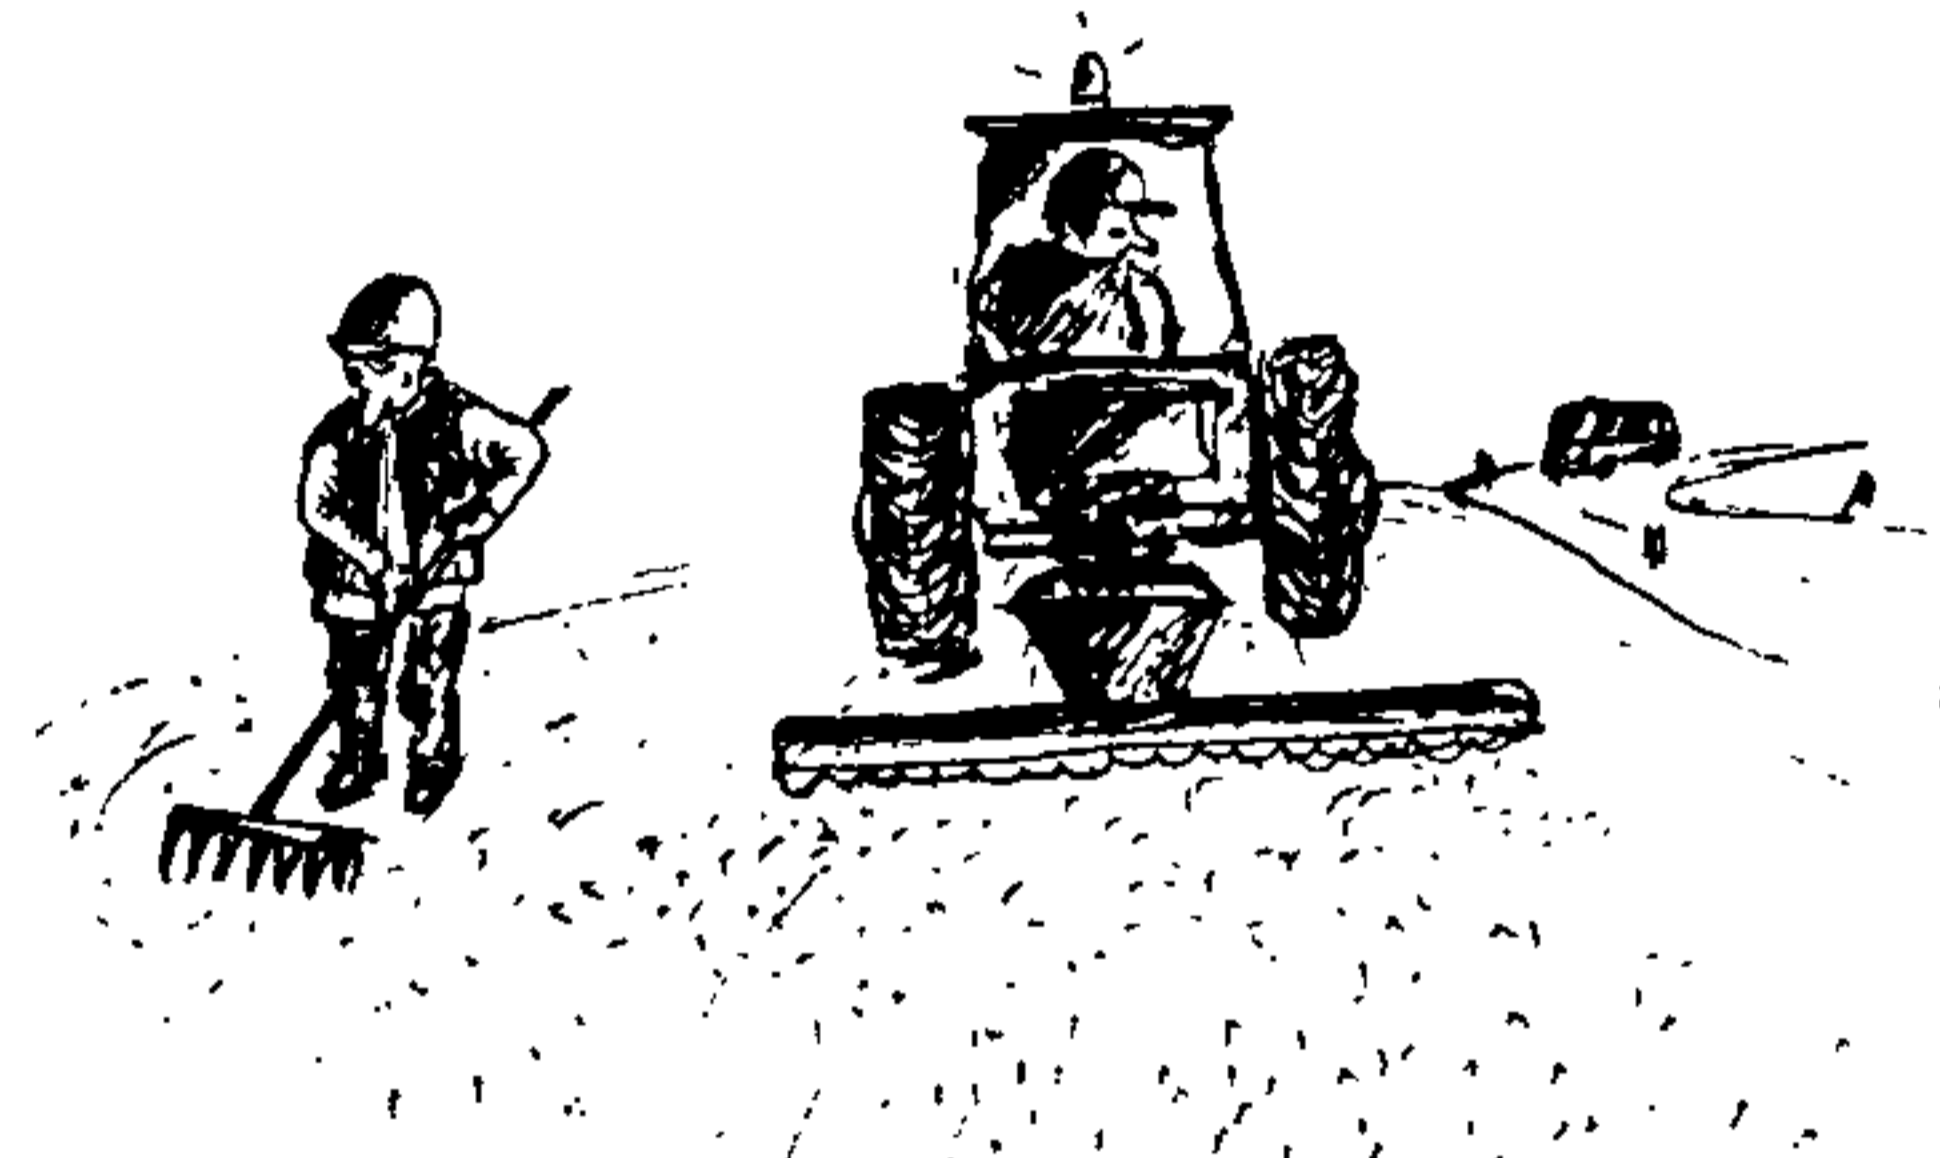

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-014-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	0,59
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л. с.)	маш. ч	150,00	0,59
092002	Сеялки прицепные	маш. ч	0,80	0,59
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
414-9260	Семена трав	кг		20,00
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин		руб.		<b>88,97</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		74,17
Всего, прямые затраты		руб.		<b>88,97</b>

**Выкашивание газонов****Состав работ:**

01. Подготовка агрегата к работе.
02. Выкашивание газонов.
03. Сгребание скошенной травы граблями.
04. Относки травы на расстояние до 30 м с укладкой в копны.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-015-1 Выкашивание газонов



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-015-1
Норма расхода ресурсов				
000-1001-0	Рабочие-строители (разряд 1.0)	чел. ч	54,04	1,65
000-1003-0	Рабочие-строители (разряд 3.0)	чел. ч	92,64	3,50
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
092402	Газонокосилки моторные	маш. ч	65,00	3,50
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		413,41
Эксплуатация машин		руб.		227,50
Всего, прямые затраты		руб.		640,91

Таблица ВрСНиРс-07-016

**Полив растений****Состав работ:**

01. Наполнение цистерны водой.
02. Снятие шланга.
03. Полив растений.
04. Уборка шланга.

**Измеритель:** 1000 м<sup>2</sup>

07-016-1 Полив растений



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз. цена руб.	07-016-1
Норма расхода ресурсов				
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел. ч	125,72	1,48
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121601Д	Машины дорожные комбинированные	маш. ч	340,00	1,48
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	5,00	3,00
Стоимостные показатели				
Эксплуатация машин в том числе		руб.		503,20
Оплата труда машинистов		руб.		186,07
Материальные ресурсы		руб.		15,00
Всего, прямые затраты		руб.		518,20

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Методические указания о порядке разработки единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы.– М., 1999.
2. Методические указания о порядке разработки государственных сметных норм на строительные, монтажные, специальные строительные и пусконаладочные работы.– М., 1998.
3. Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. МДС 81-1.99. – М., 1999.
4. Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. – М., 2002.
5. ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. – М., 1999.
6. Методические рекомендации по применению дифференцированных поправочных коэффициентов ко времени эксплуатации строительных машин и механизмов и определению поправочных коэффициентов к затратам труда рабочих-строителей. – М., 1999.
7. Временные методические указания по определению стоимости работ по строительству и ремонту автомобильных дорог. – М., 2002.
8. Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов. ВСН 42-91.-М.,1992.
9. Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. – М., 1985.
10. Единые нормы и расценки. Общая часть. – М., 1987.
11. Единые нормы и расценки. Сб. Е2. Земляные работы. Вып. 1. – М.,1988.
12. Единые нормы и расценки. Сб. Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Вып.1.– М., 1987.
13. Единые нормы и расценки. Сб. Е13. Расчистка трассы линейных сооружений от леса. – М., 1988.
14. Единые нормы и расценки. Сб. Е17. Строительство автомобильных дорог. – М., 1989.
15. Единые нормы и расценки. Сб. Е18. Зеленое строительство. – М., 1987.
16. Единые нормы и расценки. Сб. Е20. Ремонтно-строительные работы. Вып.1, 2. – М., 1987.
17. Единые нормы и расценки. Сб. Е23. Электромонтажные работы. Вып. 1. – М., 1987.
18. Типовые нормы времени и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (вып. I–XV, XVI). – М., 1987.
19. Ведомственные нормы и расценки на работы по установке и эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения. – М., 1986.
20. Типовые нормы времени на нанесение дорожной разметки. – М., 1985.
21. Типовые нормы времени и расценки на содержание и планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений. – М., 1990.
22. Нормы затрат труда и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог (изд. 3, дополненное и переработанное). – М., 1996.
23. Индивидуальные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-строительные работы автомобильных дорог, выполняемые новой техникой. – Екатеринбург, 2000.

## Содержание

Методическая часть .....	4
Курганская обл. ....	5
Свердловская обл. ....	61
Тюменская обл. ....	117
Челябинская обл. ....	173
Ханты-Мансийский авт. округ .....	229
Ямало-Ненецкий авт. округ .....	285
Список литературы .....	341

**ВРЕМЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ  
ПО ЛЕТНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.  
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

Разработаны отделом контрактов и экономического анализа ГП «РОСДОРНИИ».  
Ответственный исполнитель **И.А. Ганеева**

Подписано в печать 10.05.03. Формат 84 x 108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Печать офсетная. Заказ № 5327.

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»»  
105005, Москва, ул. Энгельса, 46.

**Для заметок**