

ГОСТ 29259—91
(ИСО 1946—76)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ОБОРУДОВАНИЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ

ВАЛИКИ ДЛЯ ПРЯДЕНИЯ ШЕРСТИ

РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 11—2003

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

Машины текстильные и оборудование вспомогательное

ВАЛИКИ ДЛЯ ПРЯДЕНИЯ ШЕРСТИ

Размеры

ГОСТ
29259—91

(ИСО 1946—76)

Textile machinery and accessories. Beams for woollen spinning.
DimensionsМКС 59.120.10
ОКП 96 7147Дата введения 01.07.93


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт определяет размеры валиков без фланцев — А и с фланцами — В для шерстопрядения.


Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. РАЗМЕРЫ

Валик без фланцев

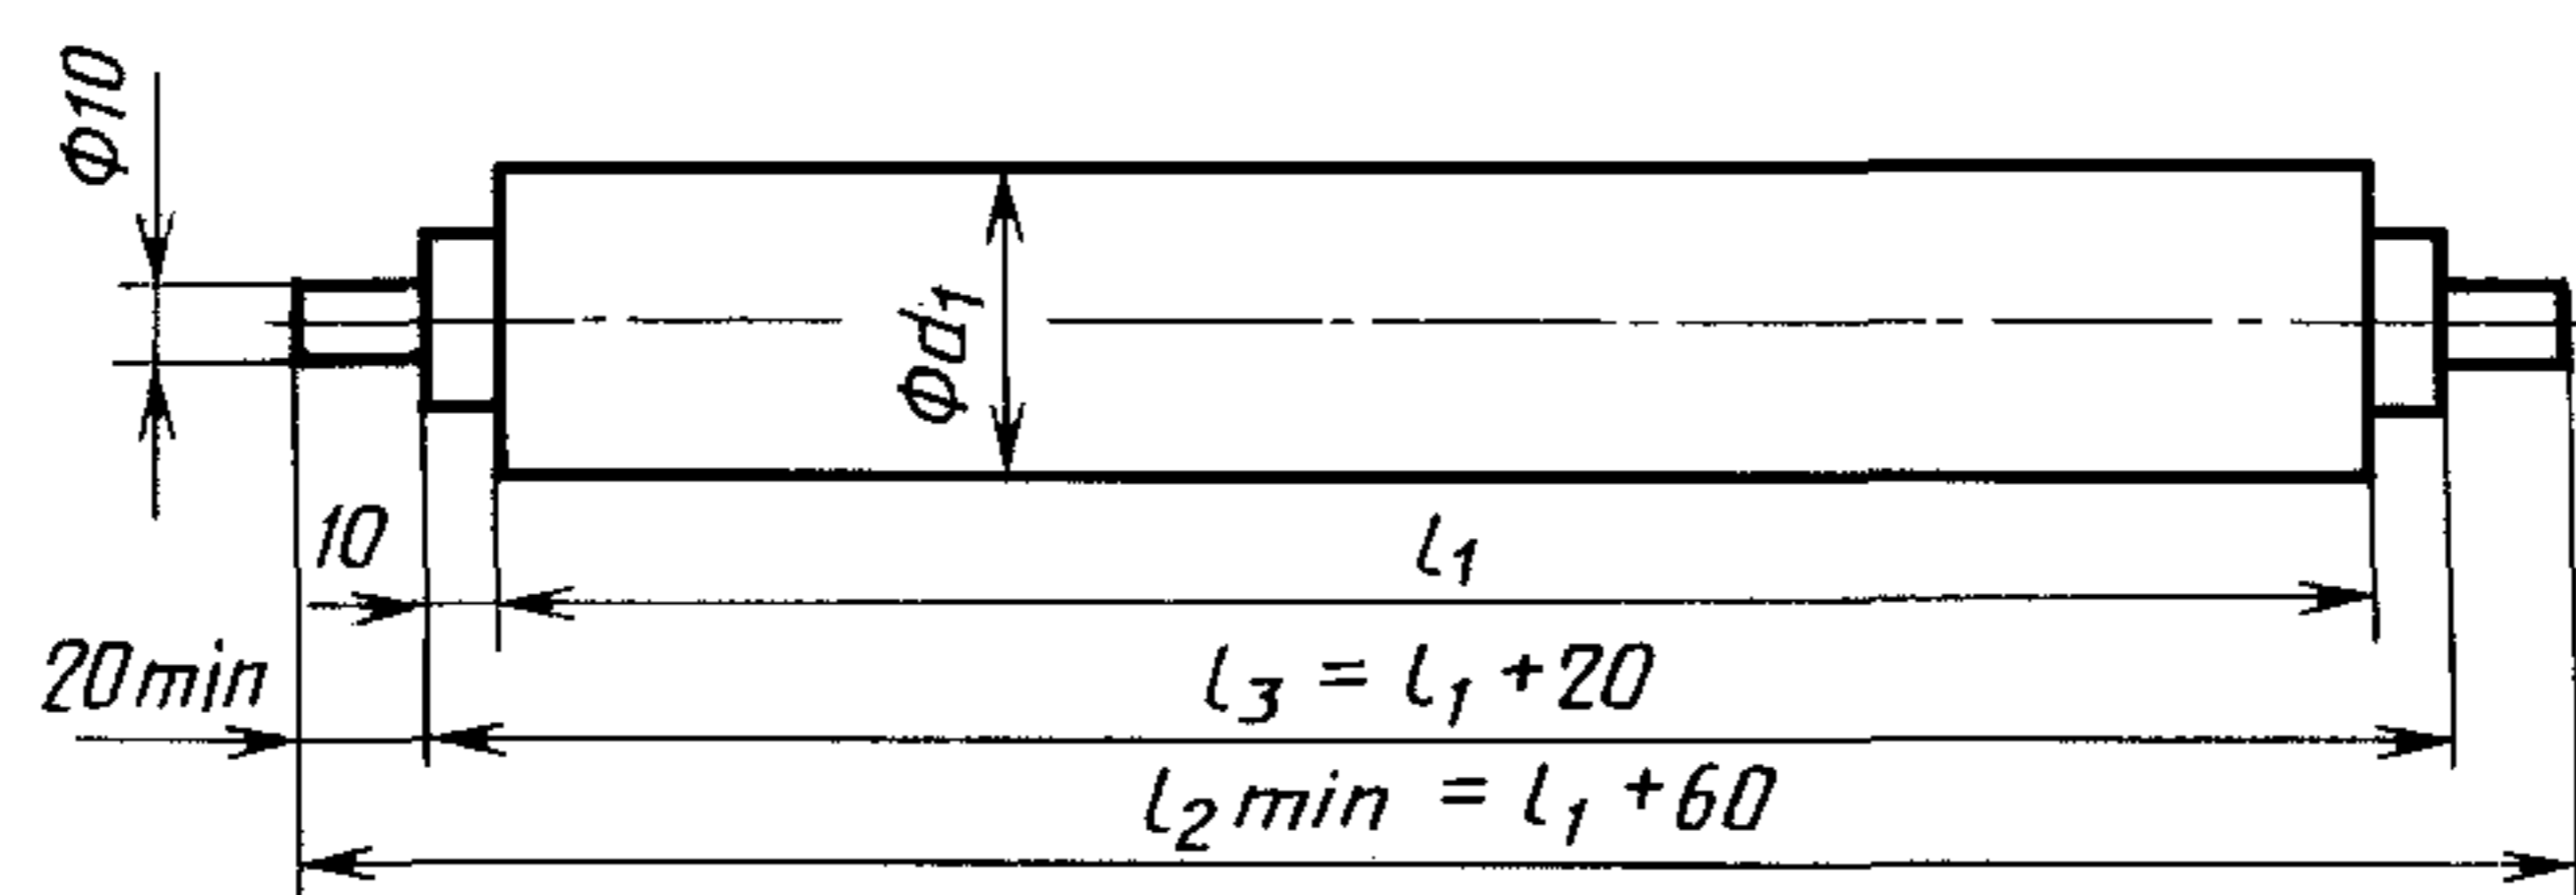

Валик с фланцами

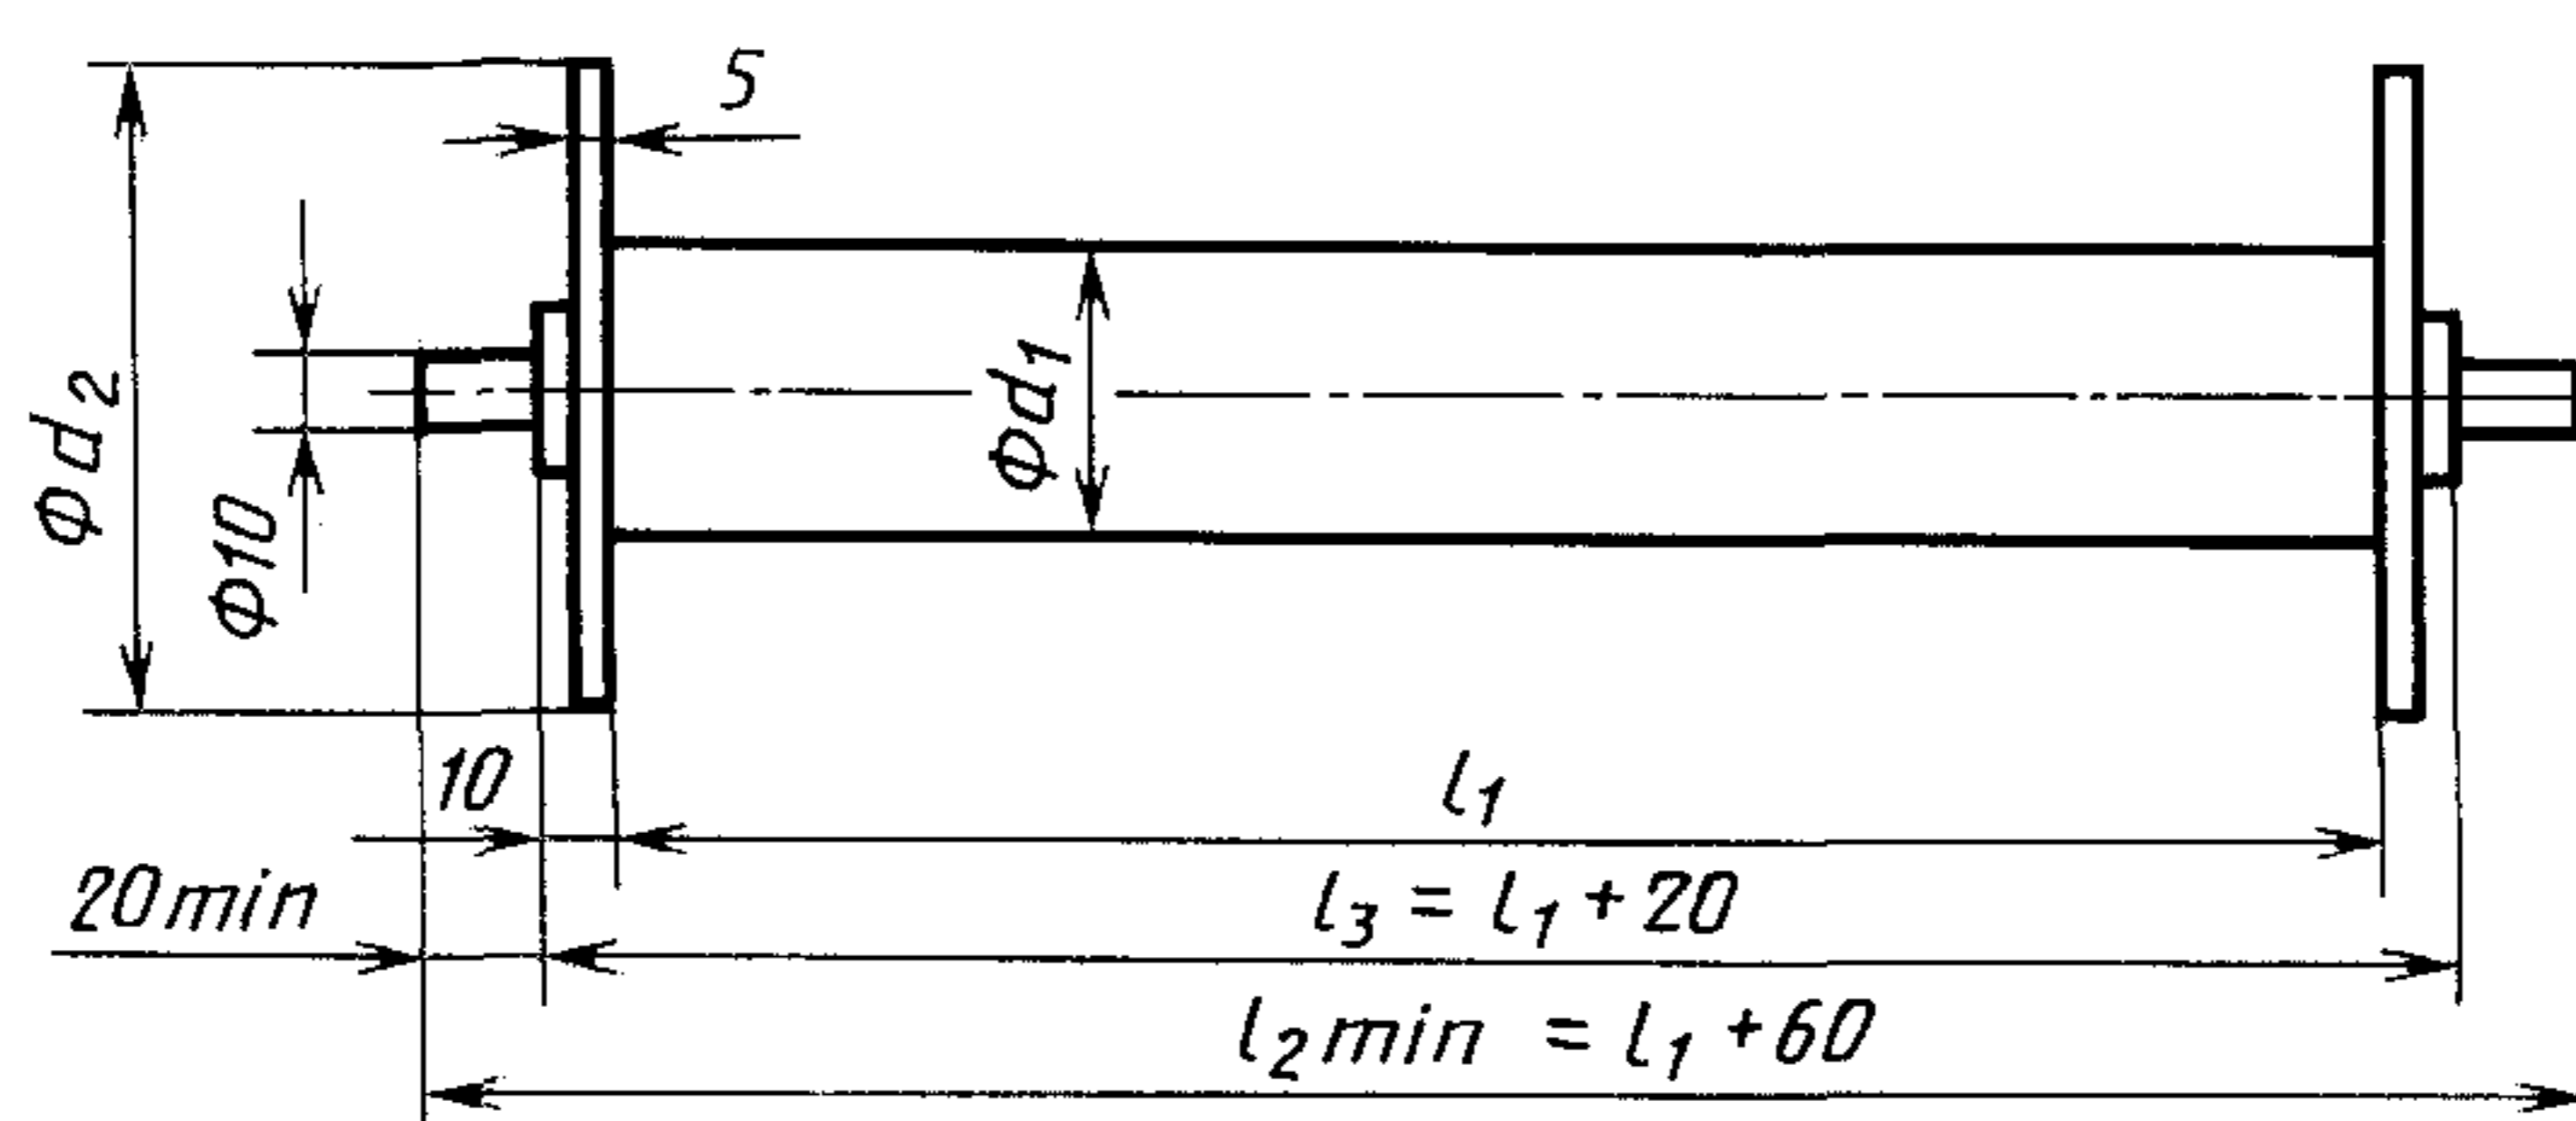 $d_1 = 50; 60; 70; 80; 90$ мм. $d_2 = 120; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 275; 300$ мм. l_1 свыше 500 мм с шагом 50 мм.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Научно-техническим центром «Техоснастка»
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.91 № 2359

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 1946—76 «Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Валики для прядения шерсти. Размеры» и полностью ему соответствует

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2004 г.

Редактор *Л.В. Афанасенко*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *Т.И. Кононенко*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 17.06.2004. Подписано в печать 21.07.2004. Усл. печ. л. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,25. Тираж 51 экз. С 2984. Зак. 250.