



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

МАШИНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

**ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И МЕСТА СОЕДИНЕНИЙ
КОМПОНЕНТОВ ПРИЦЕПНЫХ ОРУДИЙ ДЛЯ
ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ**

ГОСТ 27994—88

[ИСО 6880—83]

Издание официальное

БЗ 1—89/71

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

МАШИНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ**Основные размеры и места соединений компонентов
прицепных орудий для поверхностной обработки
почвы****ГОСТ
27994-88**Machinery for agriculture. Trailed units of shallow
tillage equipment. Main dimensions and attachment points**[ИСО 6880-83]**


ОКП 47 3980

Дата введения 01.01.90**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт устанавливает основные размеры и расположение над поверхностью почвы скоб, предназначенных для соединения несущей рамы с тяговыми звеньями почвообрабатывающих орудий.

Стандарт распространяется на прицепные орудия для поверхностной обработки почвы с тяговым сопротивлением до 1200 Н на 1 м ширины захвата.

Основные размеры скоб, их взаимное расположение и высота расположения над поверхностью почвы указаны на чертеже и в таблице.

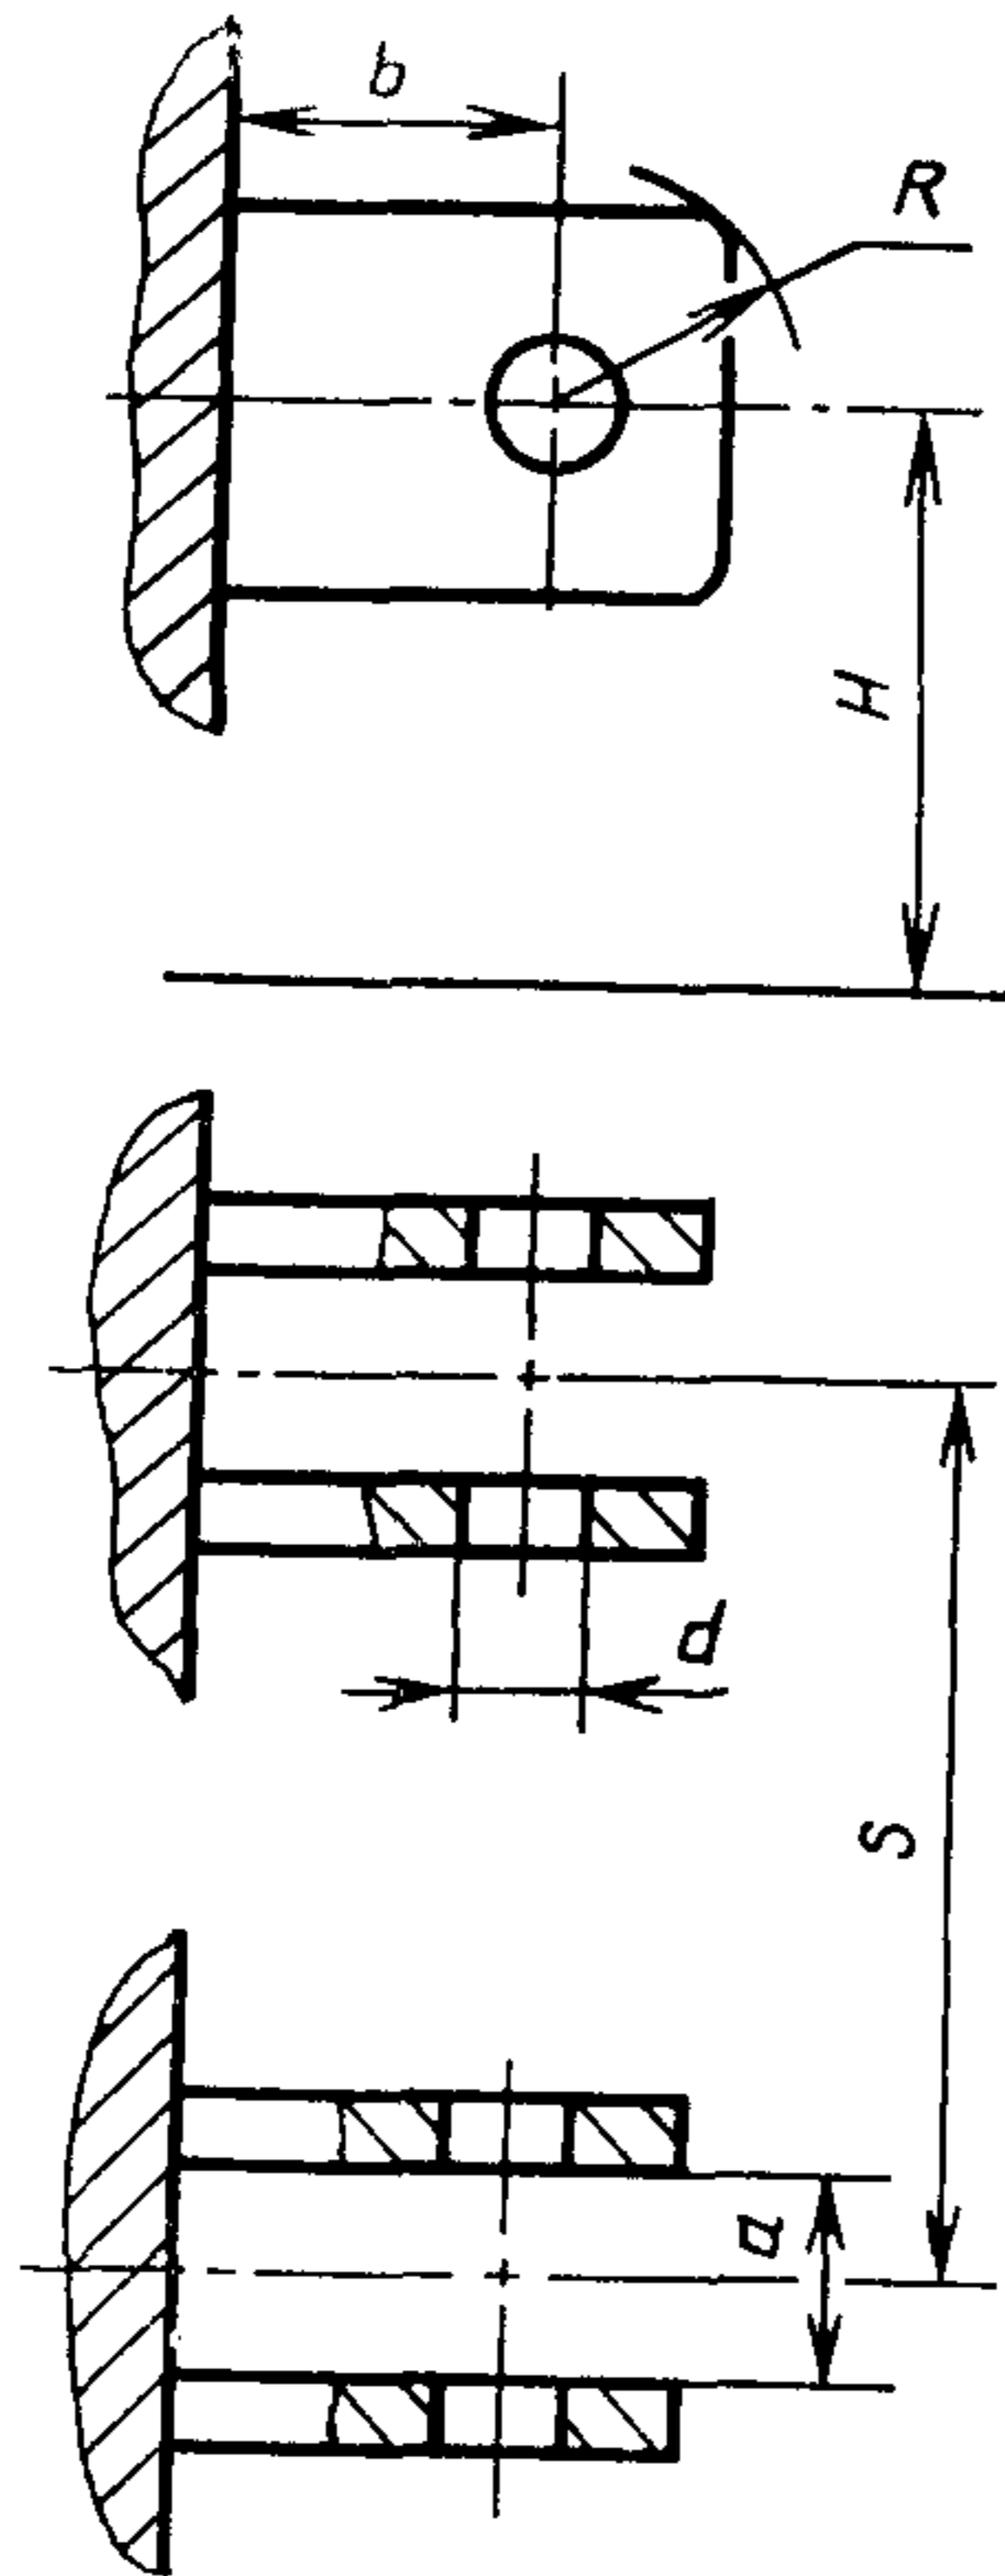

S — расстояние между скобами для присоединения одного орудия; H — высота скобы над поверхностью почвы; d — диаметр отверстия скобы; a — расстояние между боковинами скобы; b — расстояние от оси шарнира до передней стенки скобы; R — расстояние от центра шарнира до наиболее удаленной точки скобы

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию.

Размеры, мм

S	H	d	a_{\min}	b_{\min}	R_{\max}
$500^* \pm 5$	100—300	18	20	35	30

* При фиксированном положении скоб на раме; если конструкция скоб допускает их перестановку на раме, то размер S должен быть равен расстоянию между тягами на присоединяемом орудии.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. ВНЕСЕН Министерством сельскохозяйственного и тракторного машиностроения СССР**
- 2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4537 введен в действие государственный стандарт СССР 27994—88, в качестве которого непосредственно применен международный стандарт ИСО 6880—83, с 01.01.90**

Редактор *О. К. Абашкова*

Технический редактор *Л. А. Никитина*

Корректор *М. М. Герасименко*

Сдано в наб 12 01 89 Подп в печ 21 03 89 0 25 усл п л 0,25 усл кр отт 0,11 уч изд л.
Тираж 10 000 Цена 3 к

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул Даряус и Гирено, 39 Зак 440