

ШТЫРИ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

ШТЫРИ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

Конструкция и размеры

ГОСТ
19381—74Pins for core boxes.
Design and dimensions


ОКСТУ 3969

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 января 1974 г. № 89 дата введения установлена

01.01.75

Ограничение срока действия по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Конструкция и размеры штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

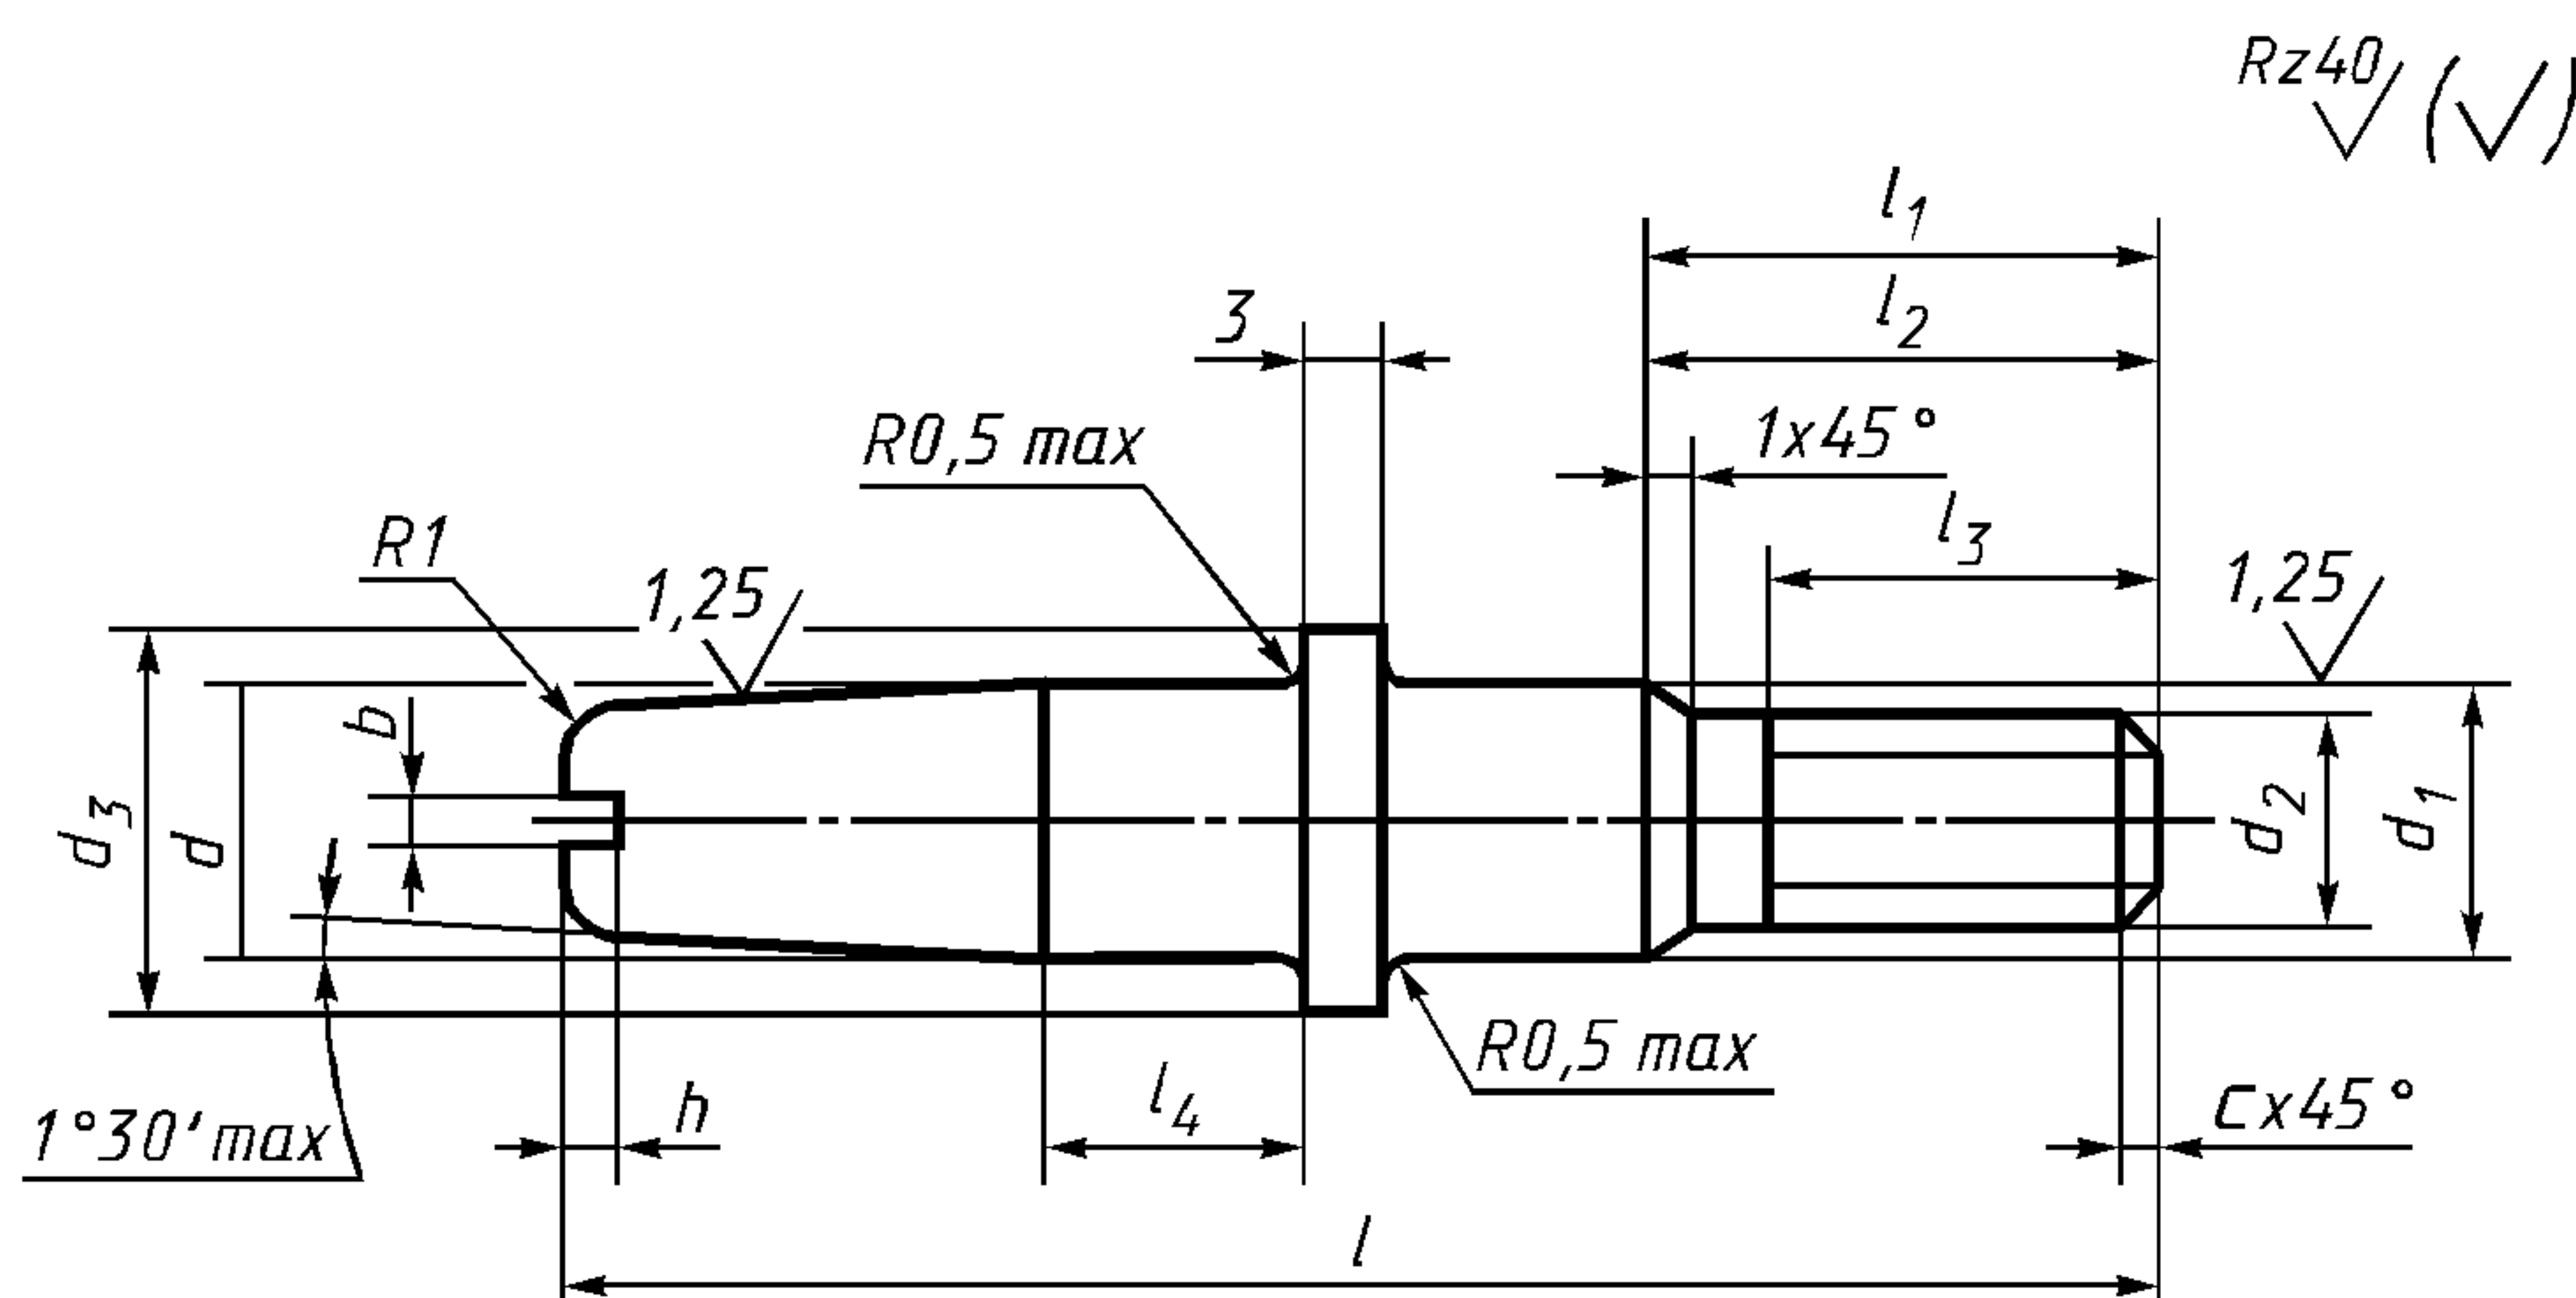

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (август 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1980 г., марте 1987 г.
(ИУС 9—80, 6—87)© Издательство стандартов, 1974
© ИПК Издательство стандартов, 2002

С. 2 ГОСТ 19381—74

Размеры в мм

Обозначение штырей	Приме- няемость	d	d_1	d_2	d_3	l	l_1	l_2	l_3 , не менее	l_4	b	h	c	Масса, кг	
		e8	h8	8g											
0292-0401		8	8	M8	12	50	32	—	16	6	1,0	1,2	1,6	0,015	
0292-0402	65					0,020									
0292-0403	16		M16	22		55	40		24					2,0	0,060
0292-0404						70									0,070
0292-0405		10	10	M8	14	50	35	20	16	8	1,2	2,5	1,6	0,030	
0292-0406	65					0,040									
0292-0407	80					0,050									
0292-0408	16		M16	22		55	42						—	24	2,0
0292-0409		70			0,110										
0292-0411		85			0,120										
0292-0412		12	12	M10	18	60	24	20	10	1,6	3,0	1,6	0,050		
0292-0413	75					0,060									
0292-0414	90					0,080									
0292-0415	20		M20	26		70	50					—	28	2,5	0,150
0292-0416		85			0,160										
0292-0417		100			0,190										
0292-0418		16	16	M12	22	75	28	24	12	2,0	3,5	1,6	0,120		
0292-0419	90					0,140									
0292-0421	110					0,150									
0292-0422	24		M24	30		85	60					—	36	2,5	0,200
0292-0423		100			0,220										
0292-0424		120			0,240										

Пример условного обозначения штыря $d = 8$ мм, $d_1 = 8$ мм, $l = 50$ мм:

Штырь 0292-0401 по ГОСТ 19381—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.

3. Резьба — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска — по ГОСТ 16093—81.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. Твердость — HRC 40...45 HRC.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Технические условия — по ГОСТ 19410—74.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Маркировать: наименование и обозначение штыря, обозначение стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку наносить на тару или упаковку для партии штырей одного типоразмера.

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *Н.Л. Рыбалко*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 10.09.2002. Подписано в печать 07.10.2002. Усл. печ. л. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,30. Тираж 123 экз. С 7698. Зак. 831.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.

<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102