

## ПРУЖИНЫ К КОЛОДОЧНЫМ ПРИЖИМАМ

## Конструкция и размеры

Blade springs for block blank holders.  
Design and dimensions

ГОСТ  
18764—80\*

Взамен  
ГОСТ 18764—73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6291 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры пружин к колодочным прижимам должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

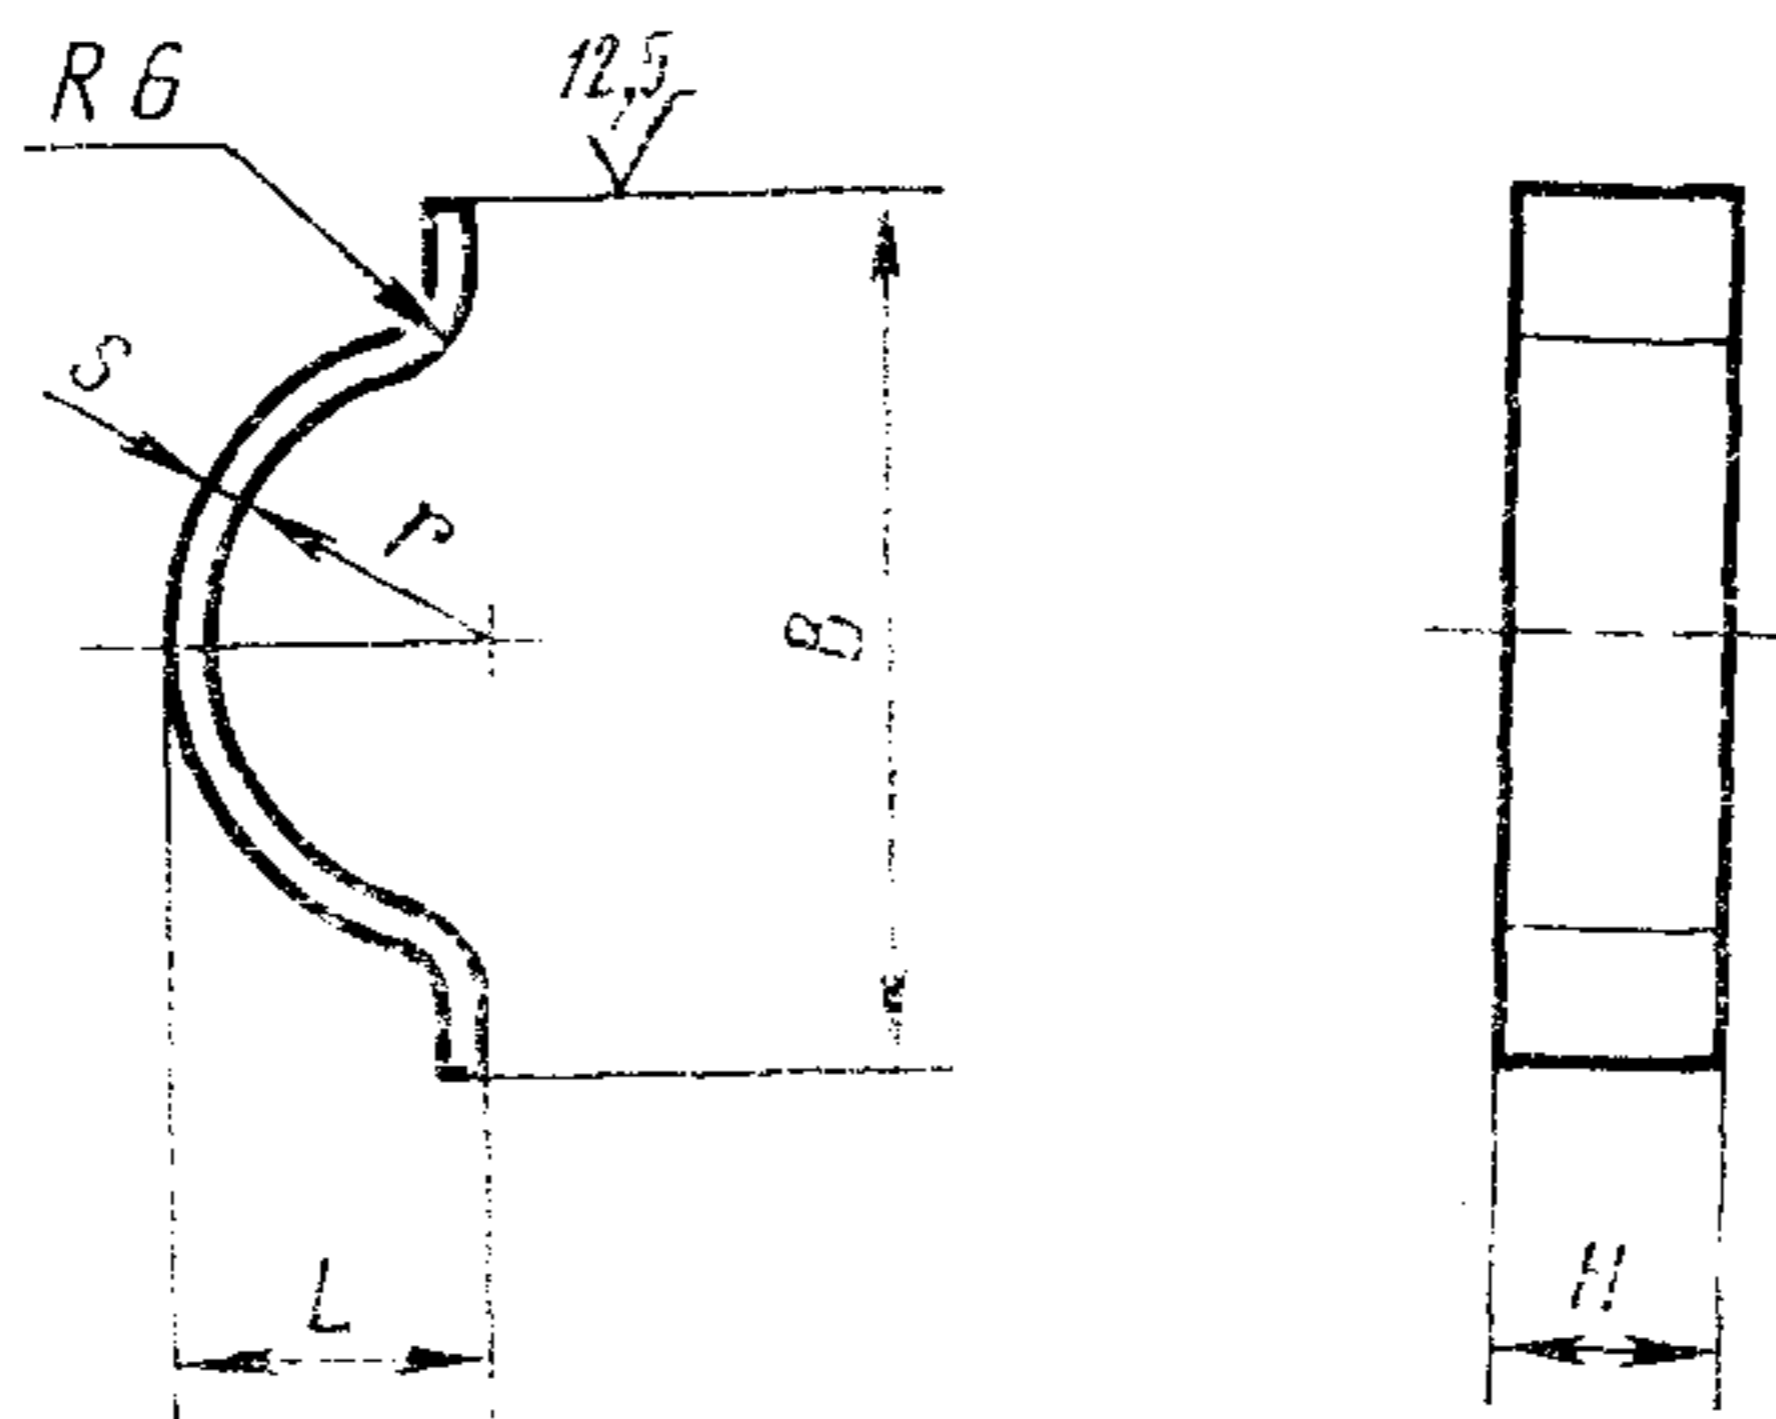

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).

## Размеры в мм

| Обозначение пружины | Применяемость | $H$  | $s$ | $B$ | $L$ | $r$ | Масса 1000 шт., кг, не более |
|---------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
| 1086-0421           |               | 3,8  | 0,5 | 32  | 9   | 10  | 0,500                        |
| 1086-0422           |               |      | 1,0 |     |     |     | 1,000                        |
| 1086-0423           |               | 5,8  | 0,5 |     |     |     | 2,000                        |
| 1086-0424           |               |      | 1,0 |     |     |     | 1,500                        |
| 1086-0425           |               | 7,8  | 0,5 |     |     |     | 3,000                        |
| 1086-0426           |               |      | 1,0 |     |     |     | 2,000                        |
| 1086-0427           |               | 9,8  | 0,5 |     |     |     | 4,000                        |
| 1086-0428           |               |      | 1,0 |     |     |     | 2,250                        |
| 1086-0429           |               | 11,8 | 0,5 | 36  | 12  | 12  | 4,500                        |
| 1086-0431           |               |      | 1,0 |     |     |     | 2,750                        |
| 1086-0432           |               | 13,8 | 0,5 |     |     |     | 5,500                        |
| 1086-0433           |               |      | 1,0 |     |     |     | 3,000                        |
| 1086-0434           |               | 15,8 | 0,5 |     |     |     | 6,000                        |
| 1086-0435           |               |      | 1,0 |     |     |     | 4,000                        |
| 1086-0436           |               | 19,8 | 0,5 |     |     |     | 8,000                        |
| 1086-0437           |               |      | 1,0 |     |     |     |                              |

Пример условного обозначения пружины размерами  $H=3,8$  мм,  $s=1,0$  мм:

*Пружина 1086-0422 ГОСТ 18764—80*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Материал — лист  $\frac{Б-ПН-S \text{ ГОСТ } 19904-74}{65Г \text{ ГОСТ } 1542-71}$

3. Твердость — 45...49 HRC<sub>9</sub>.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

5. Маркировать на бирке: условное обозначение пружины без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Пример применения пружин к колодочным прижимам дан в справочном приложении к ГОСТ 18763—80.