


**РУЧКИ ОДНОСТОРОННИЕ  
ДЛЯ НАСАДНЫХ КАЛИБРОВ****ГОСТ  
14749—69****Конструкция и размеры**Single-ended handles for dauding members.  
Design and dimensions**Взамен  
МН 311—59**Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при С  
Министров СССР от 17/VI 1969 г. № 694 срок введения установленс 1/VII 1

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ручки гладких калибров-пробок для контроля размеров свыше 50 до 100 мм.

**1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОДНОСТОРОННИХ РУЧЕК  
ДЛЯ НАСАДНЫХ КАЛИБРОВ**

1.1. Конструкция и размеры односторонних ручек для насад калибров должны соответствовать указанным на черт. 1 и табл. 1.

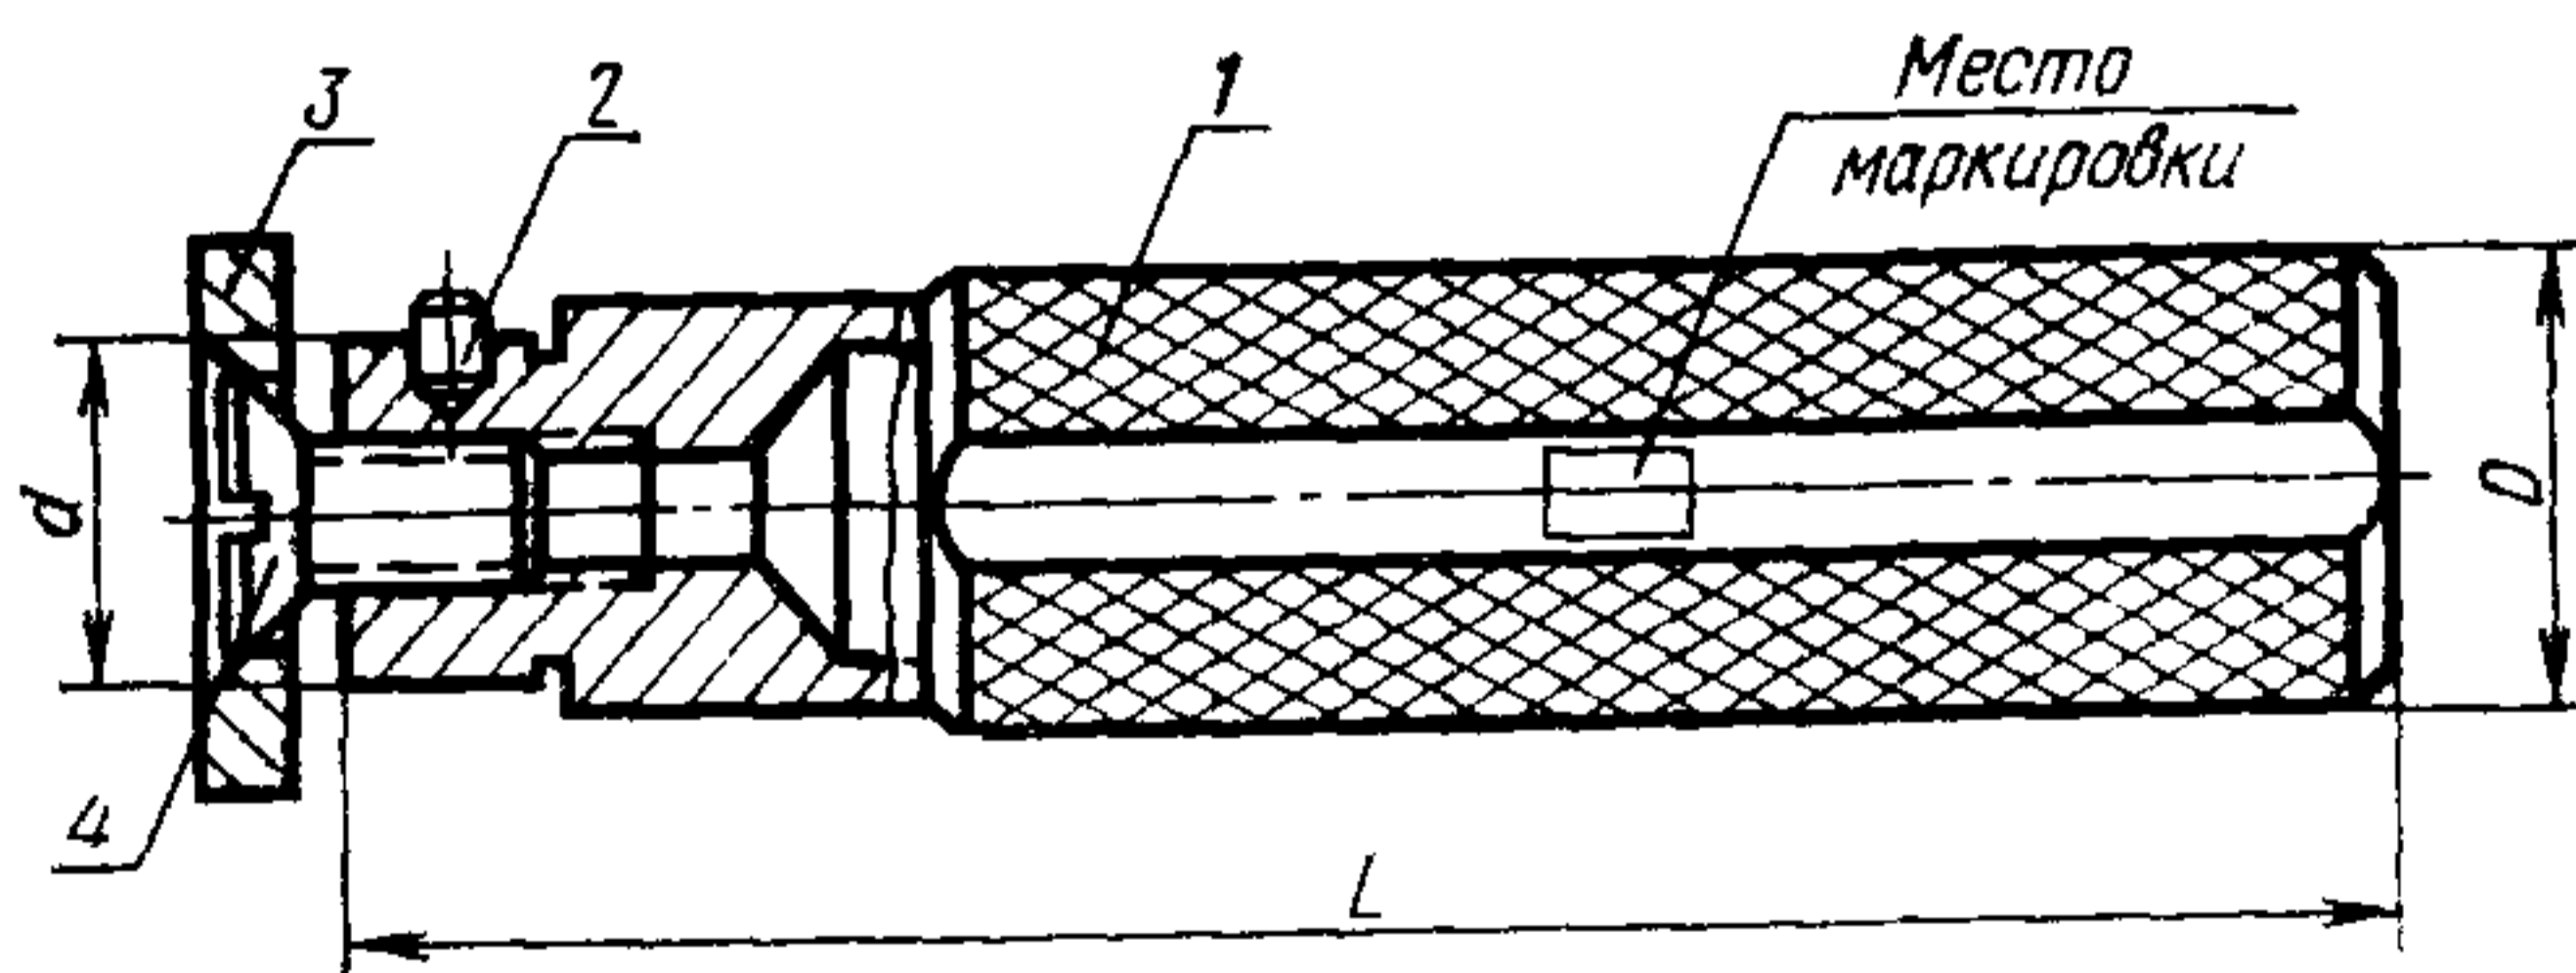

Черт. 1

Обозначение ручек	Применяе- мость	$d$ (пред. откл. по $C_{2a}$ )	$D$	$L$	Вес в кг	количество			
						1	1	1	1
						обозначение деталей			
8055-0021		12	20	115	0,21	8055-0021/001	8055-0003/002	8055-0003/003	M6×12.58.05
0022				120		0022/001			
0023				127	0,33	0023/001			
0024				130	0,34	0024/001			
0025				134	0,35	0025/001			
0026		22	28	138	0,36	0026/001	8055-0004/002	8055-0004/003	M10×20.58.05
0027				144	0,37	0027/001			
0028				152	0,39	0028/001			
0029				162	0,42	0029/001			
8055-0030				172	0,50	8055-0030/001			

Пример условного обозначения односторонней ручки для насадных калибров диаметром  $d=22$  мм и длиной  $L=134$  мм:


*Ручка 8055-0025 ГОСТ 14749—69*

1.2. Остальные технические требования — по ГОСТ 2015—69.

1.3. Маркировать: на изделии — товарный знак предприятия-изготовителя, на бирке к таре или упаковке — обозначение.

## 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСА (деталь 1)

2.1. Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

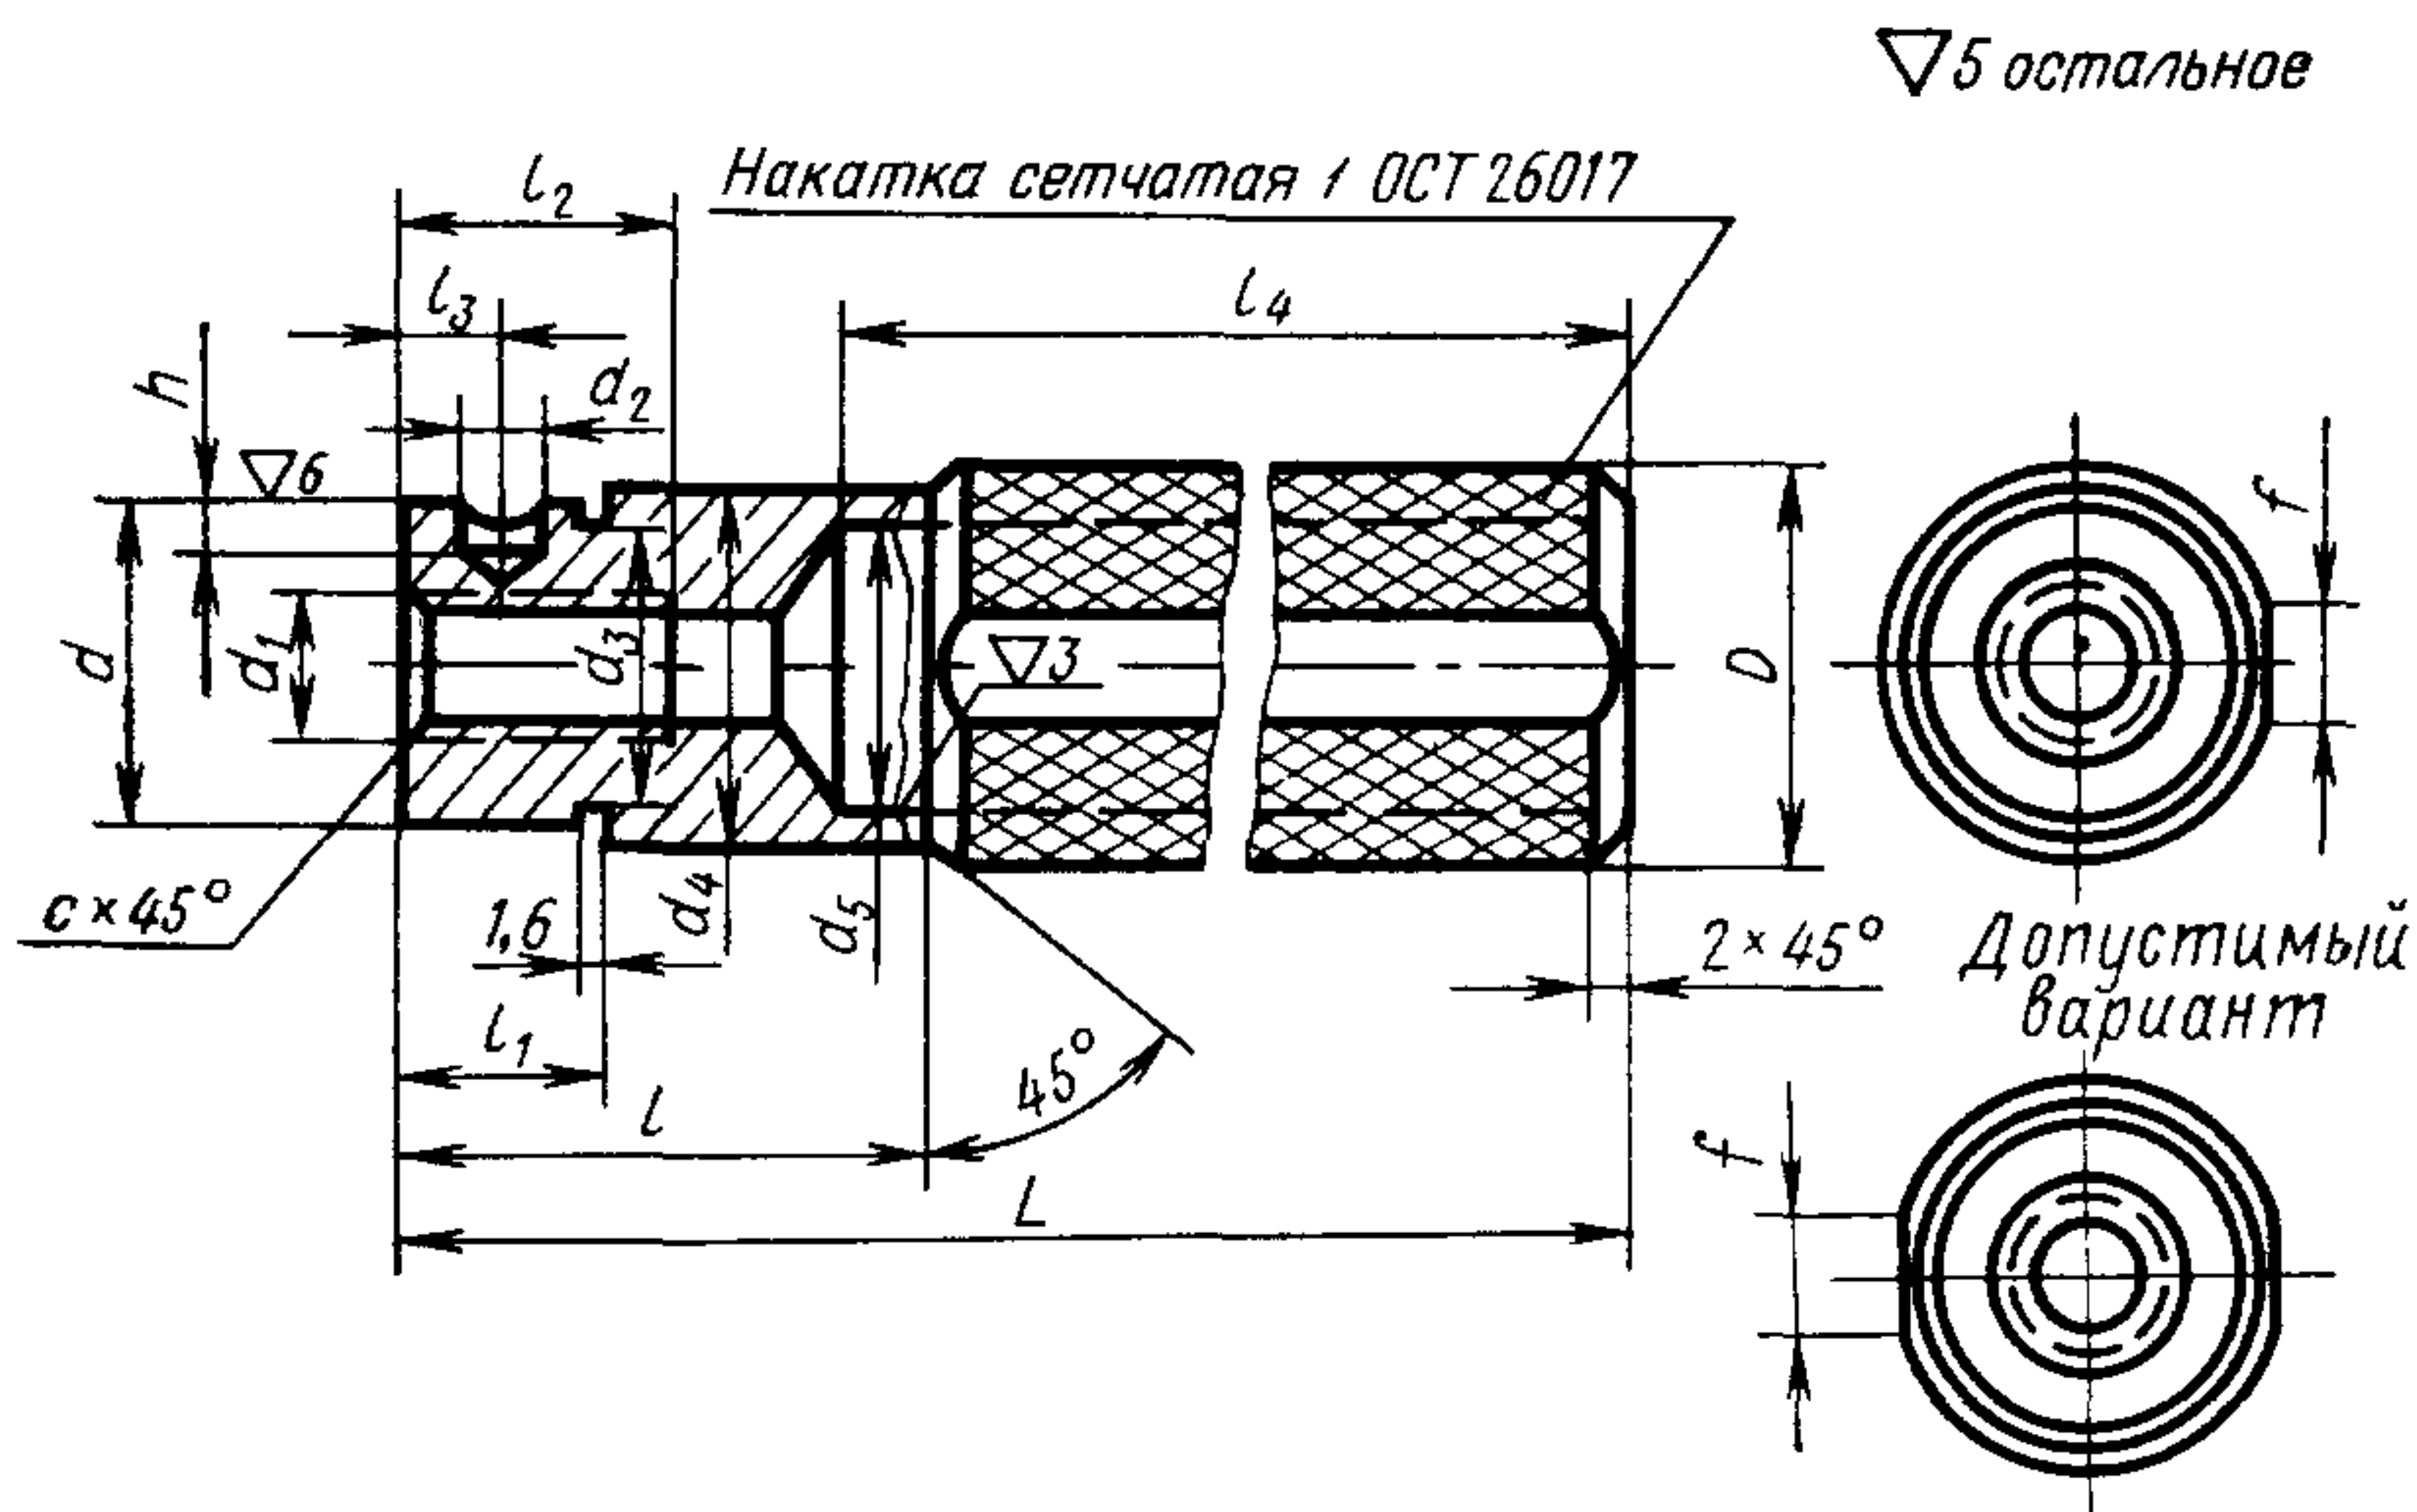

Черт. 2

2.2. Материал — сталь марки 10 по ГОСТ 1050—60.

Допускается применение других материалов, обеспечивающих эксплуатационную прочность и надежность в работе.

2.3. Предельные отклонения размеров, не ограниченных допусками: охватывающих — по  $A_7$ ; охватываемых — по  $B_7$ ; прочих —  $\pm 1/2$  ( $A_7=B_7$ ).

2.4. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9791—68.

Таблица 2

## Размеры в мм


Обозначение корпуса	$d$ (пред. откл. по С)	$D$	$L$	$l$	$l_1$	Резьба		$l_3$	$l_4$	$d_2$ (пред. откл. по А <sub>3</sub> )	$d_3$	$d_4$	$d_5$	$f$	$h$	$c$	Вес в кг
						$d_1$	$l_2$										
8055-0021/001	12	20	115	25	7	М6	сквозная	3,5	100	4	11	18	10	8	2,0	1,0	0,20
0022/001			120	30	14		12	6,0									
0023/001	22	28	127	31	7	М10	сквозная	4,0	115	6	21	26	20	9	3,5	1,6	0,29
0024/001			130	34	10			5,0									0,30
0025/001			134	38	14			7,0									0,31
0026/001			138	42	18			9,0									0,32
0027/001			144	48	24		12,0	0,34									
0028/001			152	56	32		16,0	0,36									
0029/001			162	66	43		21,0	0,38									
8055-0030/001			172	76	52		26,0	0,40									

Пример условного обозначения корпуса диаметром  $d=22$  мм и длиной  $L=134$  мм:

Корпус 8055-0025/001 ГОСТ 14749—69

### 3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШТИФТА (деталь 2)

3.1. Конструкция и размеры штифта должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

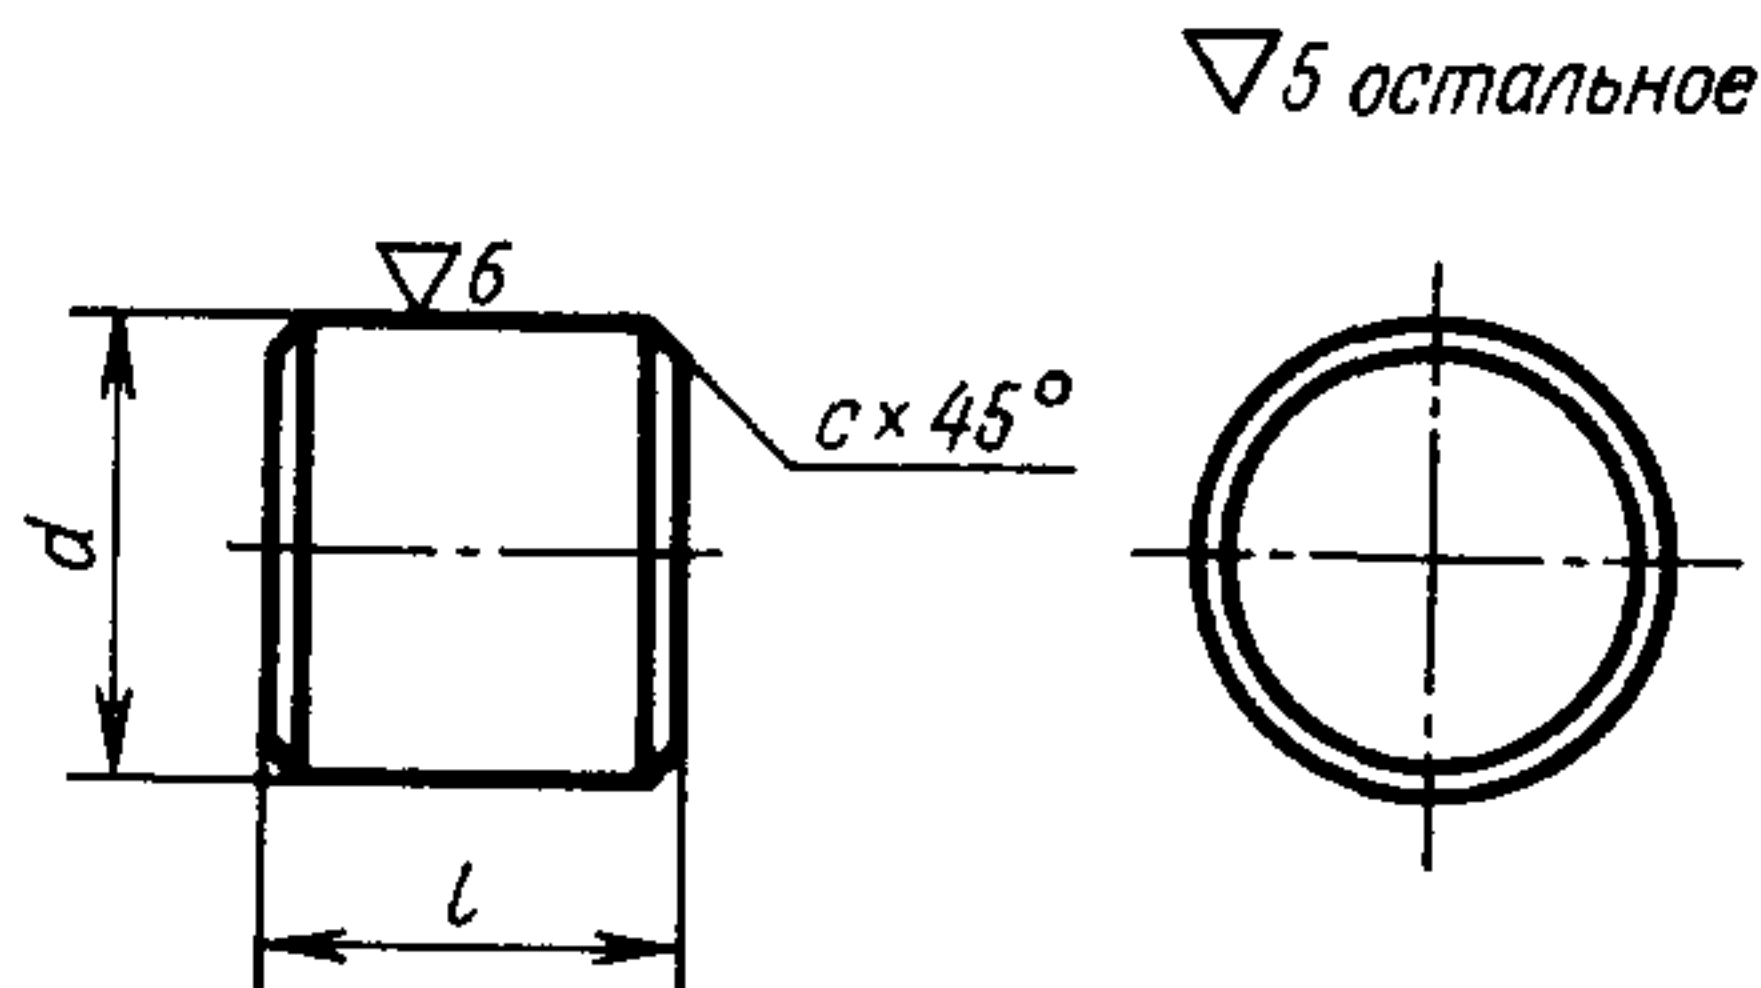

Черт. 3

Размеры в мм

Таблица 3

Обозначение штифта	$d$ (пред откл. по $C_3$ )	$l$	$c$	Вес 1000 шт в кг
8055-0003/002	4	4,0	0,2	0,4
8055-0004/002	6	5,5	0,3	1,2

Пример условного обозначения штифта диаметром  $d=6$  мм и длиной  $l=5,5$  мм:

*Штифт 8055-0004 002 ГОСТ 14749—69*


3.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—60.

3.3. Предельные отклонения размеров, не ограниченных допусками: охватывающих — по  $A_7$ ; охватываемых — по  $B_7$ ; прочих —  $\pm 1/2$  ( $A_7=B_7$ ).

3.4. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9791—68.

### 4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШАЙБЫ (деталь 3)

4.1. Конструкция и размеры шайбы должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4.

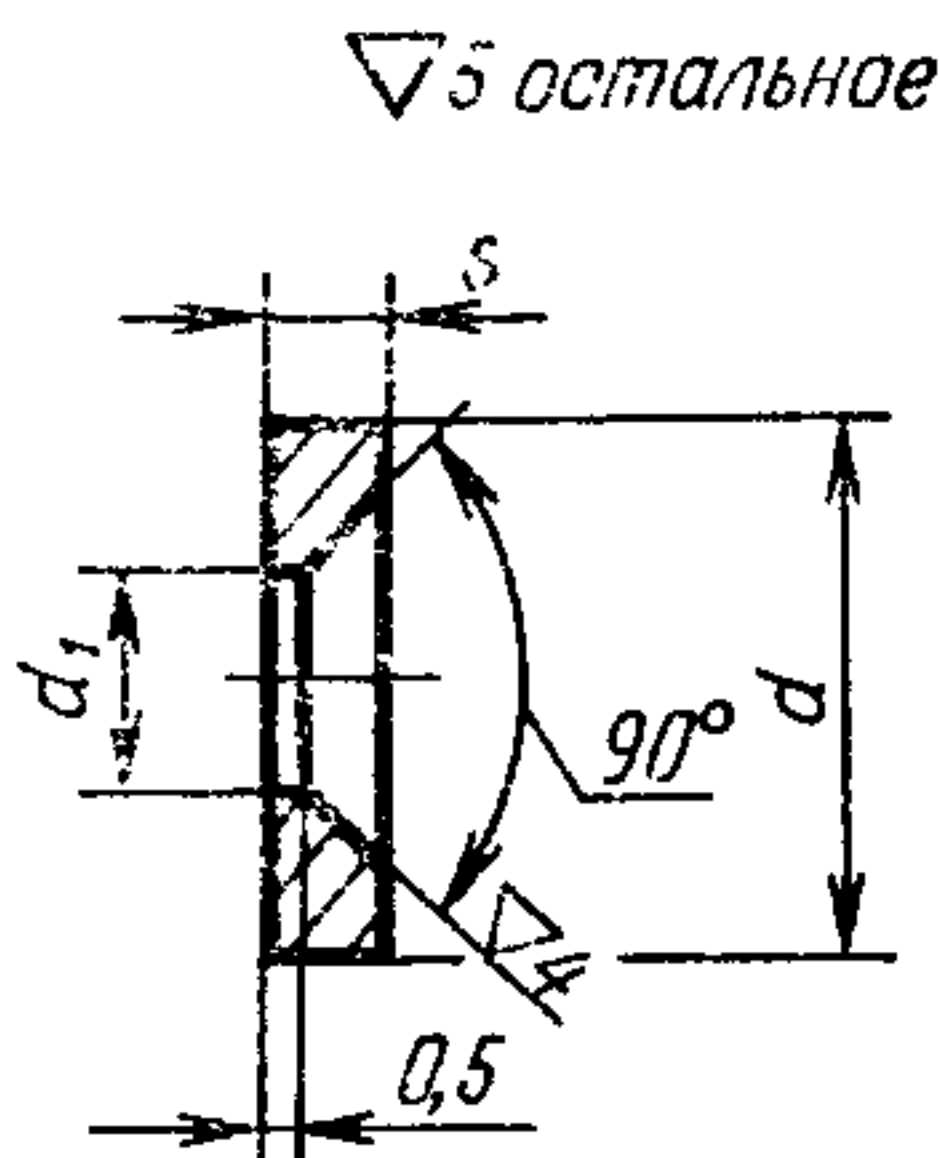

Черт. 4

Таблица 4

Размеры в мм

Обозначение шайбы	$d$	$d_1$	$s$	Вес 1000 шт. в кг
8055-0003/003	18	6,3	3	4,5
8055-0004/003	28	10,5	5	17,5

Пример условного обозначения шайбы диаметром  $d=28$  мм:

*Шайба 8055-0004/003 ГОСТ 14749—69*

Материал — сталь марки 20 по ГОСТ 1050—60.  
пускается применение других материалов, обеспечивающих  
нормативную прочность и надежность в работе.

Предельные отклонения размеров: охватывающих — по  $A_7$ ;  
извлекаемых — по  $B_7$ ; прочих —  $\pm 1/2$  ( $A_7=B_7$ ).

Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9791—68.

ГОСТ 17475—72 введен взамен ГОСТ 1490—62.




Изменение № 1 ГОСТ 14749—69 Ручки односторонние для насадных калибров.  
Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам  
от 06.03.80 № 1043 срок введения установлен

с 01.05.80

Пункт 1.1. Чертеж 1. Заменить указания о маркировке;

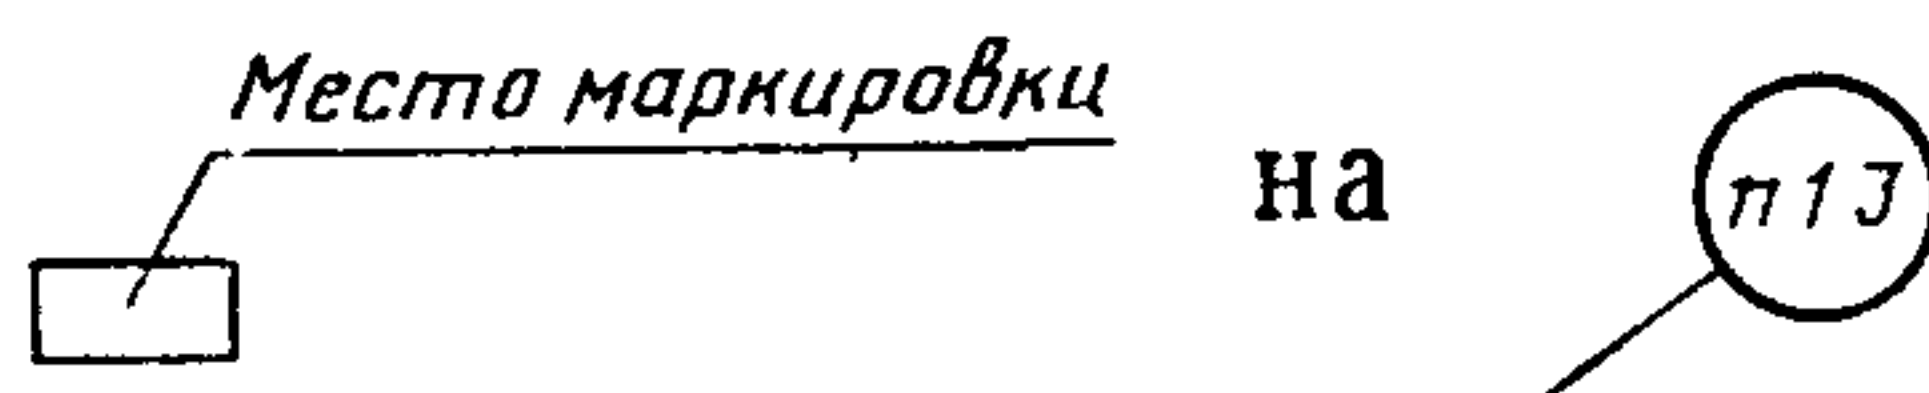

Пункты 1.1, 2.1. Таблицы 1,, 2. Графа *d*. Заменить обозначение:  $C_2$  на  $h7$ .

*Продолжение см. стр. 96)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 14749—69)*

Пункт 2.1. Чертеж 2. Заменить слова: «Накатка сетчатая 1 ОСТ 26017»  
на «Рифление сетчатое 1 ГОСТ 21474—75».

Пункт 2.1. Таблица 2. Графа  $d_2$ . Заменить обозначение:  $A_3$  на  $H9$

Пункты 2.2, 3.2, 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—60 на ГОСТ 1050—74.

Пункты 2.3, 3.3, 4.3 изложить в новой редакции:

«Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий  $H14$ , валов  
 $h14$ , остальных  $\pm \frac{IT14}{2}$ ».

Пункты 2.4, 3.4, 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 9791—68 на ГОСТ 9.073—77.

(ИУС № 4 1980 г.)