



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

**ДЫРОКОЛЫ КОНТОРСКИЕ  
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 13143—88**

**Издание официальное**

**Цена 3 коп. БЗ 1—88/87**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

# к ГОСТ 13143—88 Дыроколы конторские. Основные параметры и размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 1 1 Чертеж	$12 \pm 0,1$	$12 \pm 1,0$

(ИУС № 5 1989 г )

**ДЫРОКОЛЫ КОНТОРСКИЕ**

Основные параметры и размеры

Office perforators  
Basic parameters and dimensions**ГОСТ****13143—88**

ОКП 96 9282

Срок действия	<u>с 01.07.89</u>
	<u>до 01.07.94</u>

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на конторские дыроколы (далее — дыроколы), предназначенные для пробивки двух отверстий на фиксированном расстоянии в бумаге и (или) тонком переплетном картоне.

Стандарт не распространяется на дыроколы электрического типа и дыроколы с приспособлениями для регулирования взаимного расстояния между отверстиями.


**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

1.1. Размеры и параметры дыроколов приведены на чертеже и в таблице.

1.2. Пример записи обозначения дырокола с числом пробиваемых листов 10 в конструкторской документации и при заказе:

*Дырокол конторский Д-10, ГОСТ 13143—88*

## Расположение отверстий, упоров и указателя

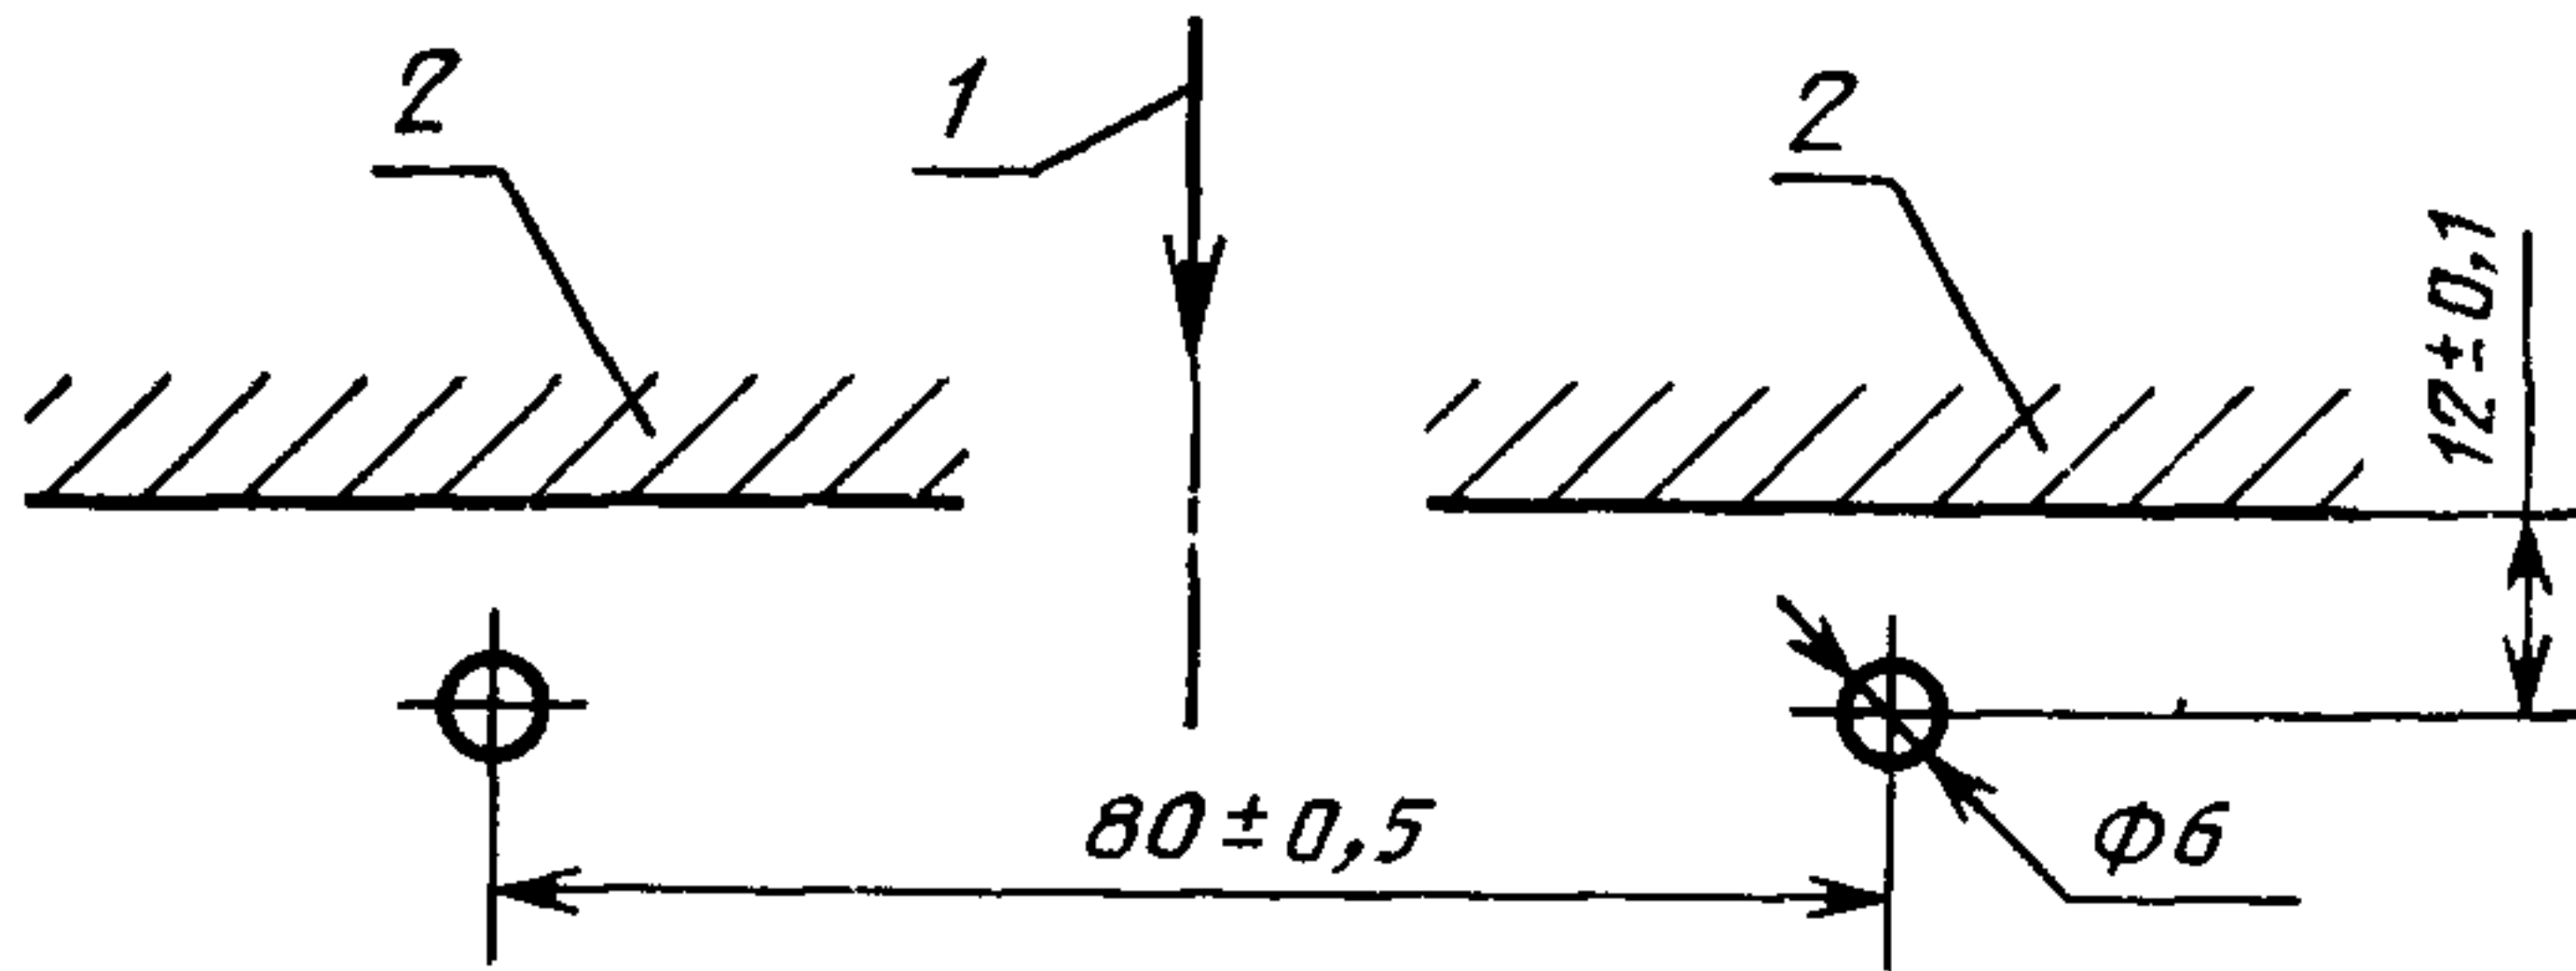

1 — указатель середины, 2 — упор

Обозначение дырокола	Значение рабочего зазора, мм	Число пробиваемых листов писчей бумаги массой 1 м <sup>2</sup> 70 г по ГОСТ 18510—87, шт.
Д-8	0,8	8
Д-10	1,0	10
Д-12	1,2	12
Д-15	1,5	15
Д-20	2,0	20
Д-25	2,5	25
Д-30	3,0	30
Д-40	4,0	40
Д-50	5,0	50

## Примечания:

1. Рабочий зазор — расстояние между основанием (матрицей) и самой нижней точкой стойки в месте установки пачки бумаги
2. Толщина пробиваемого картона по ГОСТ 7950—77 не должна превышать значения рабочего зазора, указанного в таблице

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством местной промышленности Латвийской ССР

### ИСПОЛНИТЕЛИ

Ю. М. Шпика (руководитель темы); В. И. Кургин;  
З. Ф. Даненгирш; Г. Ф. Бочарова; Е. М. Иванова; Н. Ф. Красильникова

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.07.88 № 2709

**3. Срок проверки — 1992 г.; периодичность проверки — 5 лет**

**4. ВЗАМЕН ГОСТ 13143—76**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 7950—77	1,1
ГОСТ 18510—87	1,1

Редактор *В. М. Лысенкина*  
Технический редактор *М. И. Максимова*  
Корректор *А. М. Трофимова*

Сдано в наб 29.07.88 Подп в печ 17.10.88 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,14 уч.-изд. л.  
Тир 6 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Гип «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6 Зак 2852