

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ  
**ОБЖИМКИ КРУГЛЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ**

**Конструкция и размеры**

Blacksmith's hand and hammer tools.  
 Round split swages.  
 Design and dimensions

ОКП 39 6910

**ГОСТ**  
**11427-75\***

**Взамен**  
**ГОСТ 11427-65**


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
 от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры круглых разъемных обжимок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

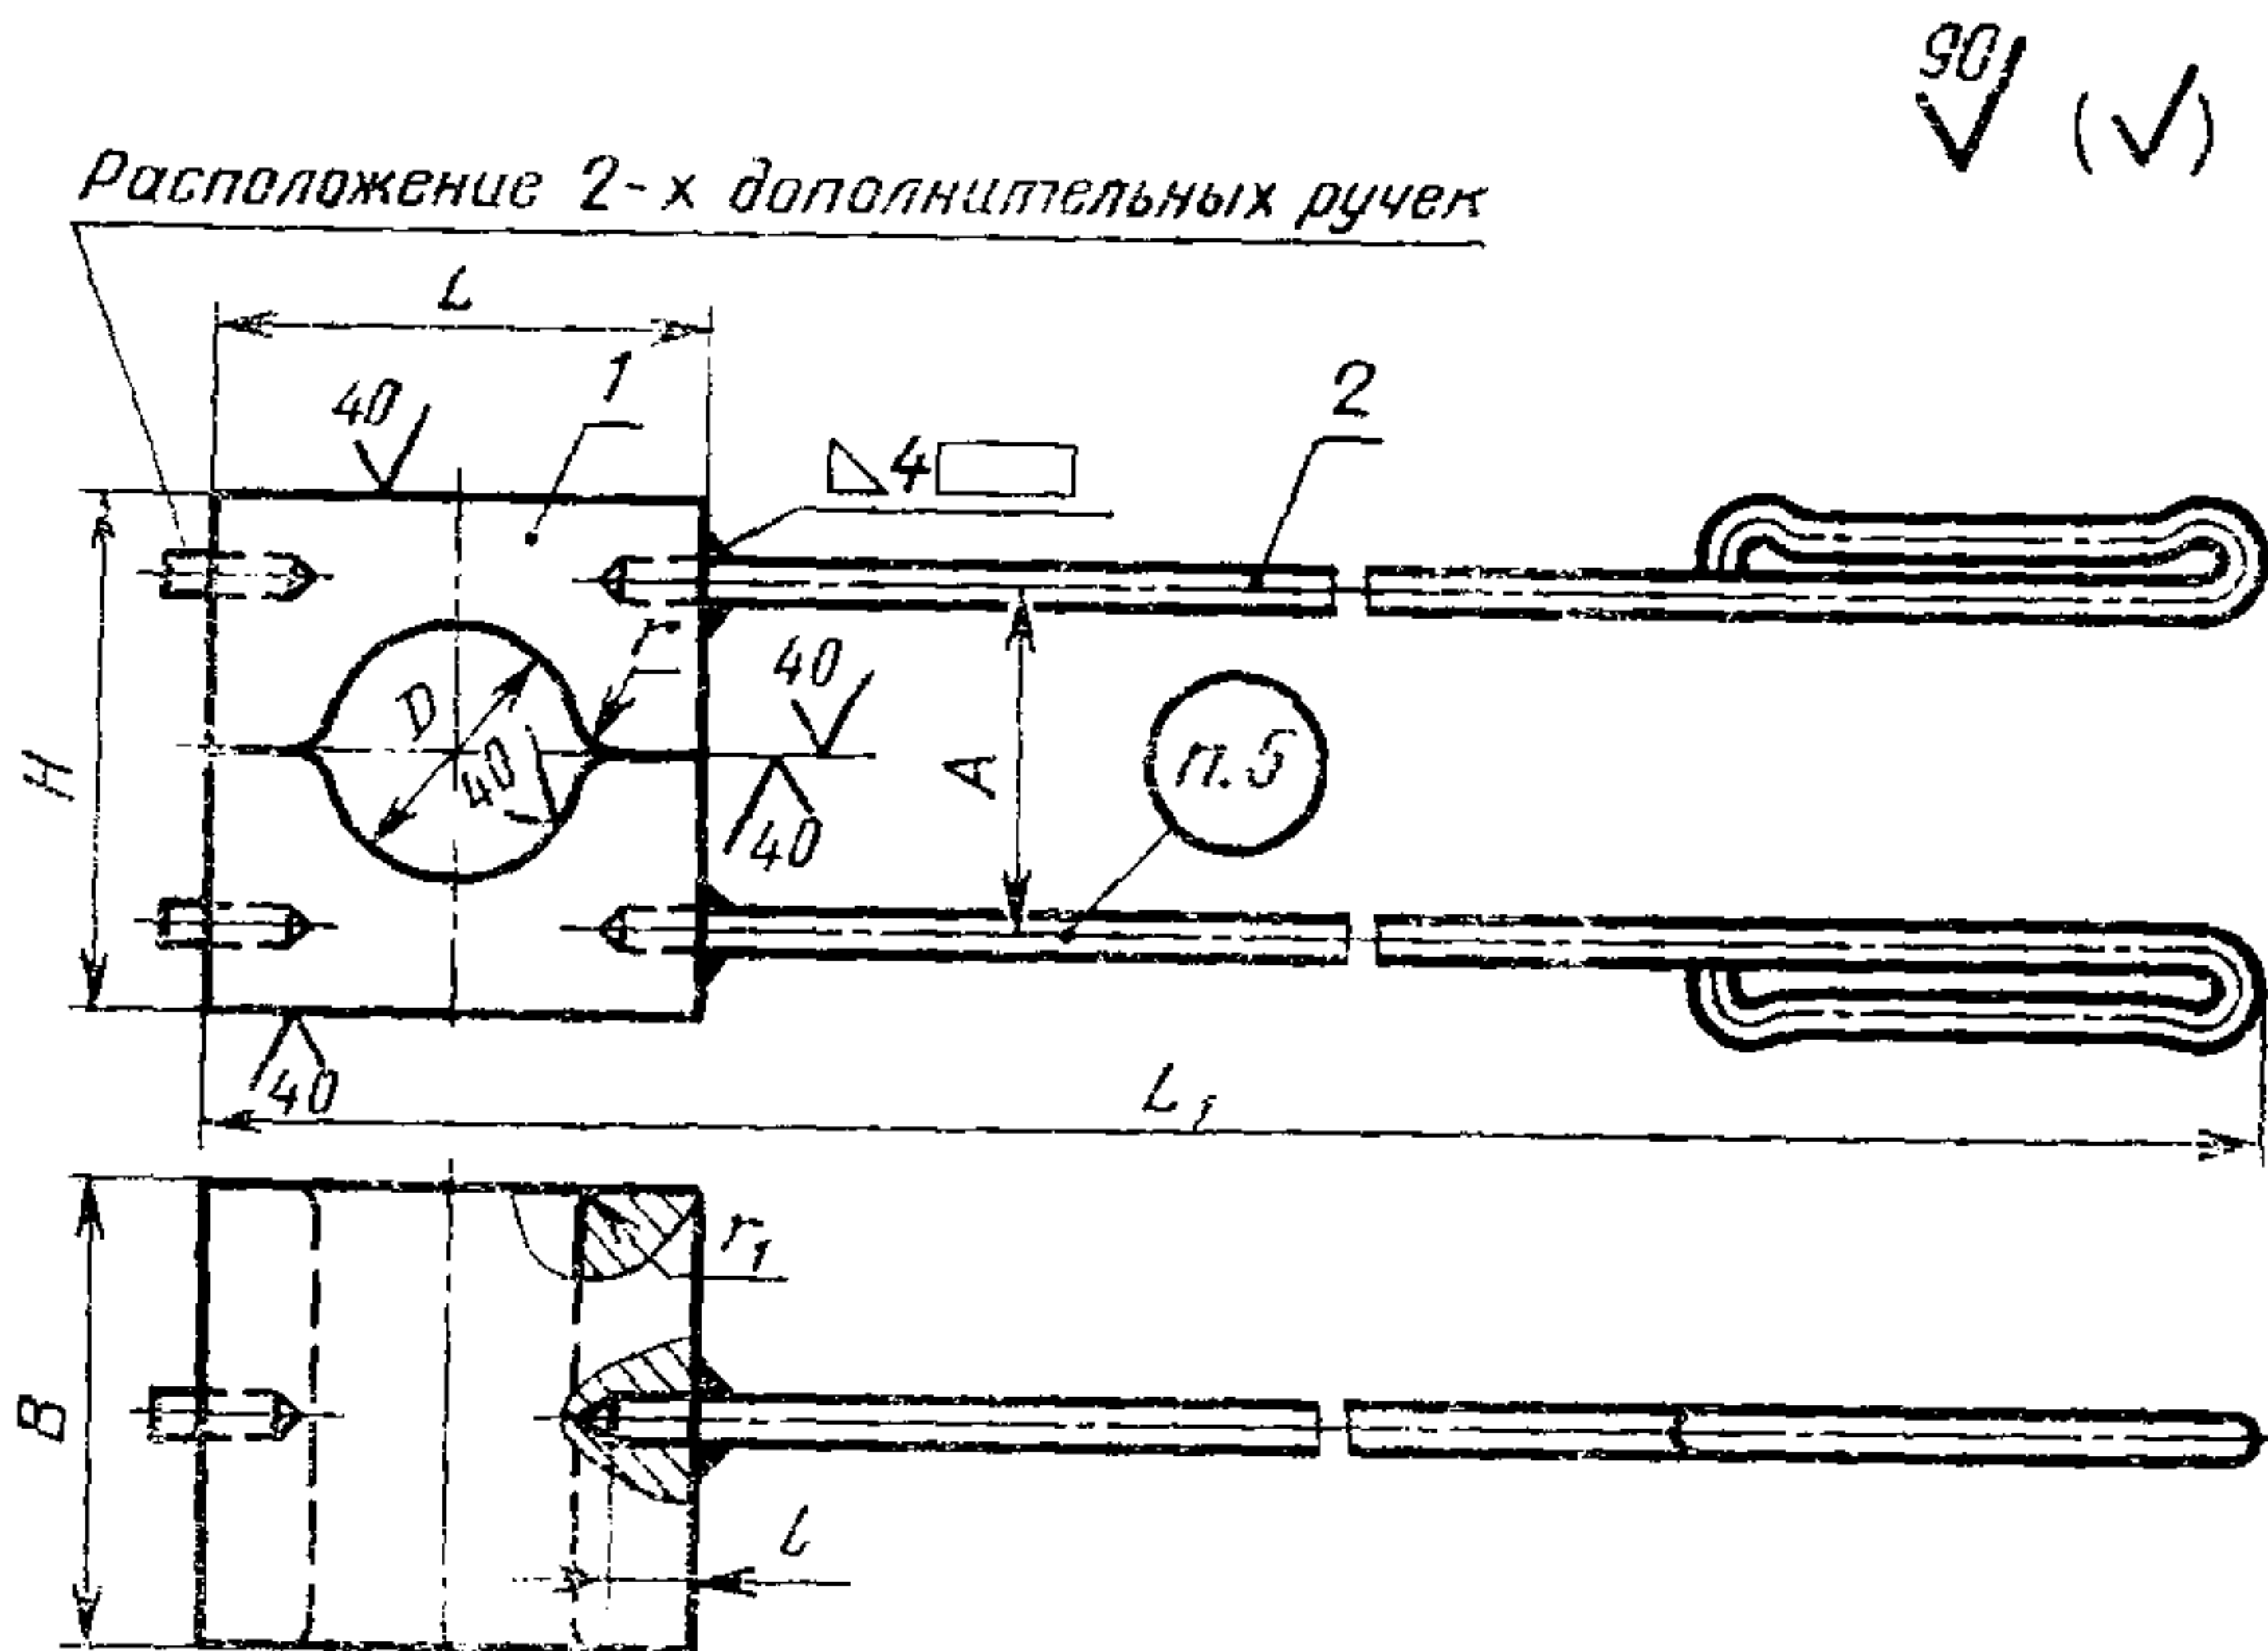

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



\* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;  
 Пост. № 2106 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

Обозначение круглой разъемной обжимки	Применя- мость	D	B	H	L	L <sub>1</sub>	l	A	r	r <sub>1</sub>	Масса, кг, не более	Поз. 1 Обжимка	Поз. 2 Ручка по ГОСТ 11434-75										
													Кол. 2	Кол. 4									
														Обозначения									
1254-0201		80	160	160	170	1040	30	100	15	10	30,75	1254-0201/001	1088-0106										
1254-0202		85																		29,93	1254-0202/001		
1254-0203		90									180	180		1050	120	16	18	12		35,60	1254-0203/001		
1254-0204		95																					
1254-0205		100		200	190	1170		130	20		14									40,73	1254-0205/001		
1254-0206		105																					
1254-0207		110		220	200							1180			140	22	14				49,01	1254-0207/001	
1254-0208		115																					
1254-0209		120	240	220	1180	160	22	14											61,01	1254-0209/001			
1254-0210		125																					

Размеры в мм

Продолжение

Обозначение круглой разъемной обжимки	Применяе- мость	D	B	H	L	L <sub>1</sub>	l	A	r	r <sub>1</sub>	Масса, кг, не более	Поз. 1 Обжимка	Поз. 2 Ручка по ГОСТ 11434—75	
													Кол. 1	Кол. 4
													Обозначения	
1254-0211		130							25		67,70	1254-0211/001		
1254-0212		135	180	260	220		40	160			66,14	1254-0212/001	1088-0110	—
1254-0213		140				1180					64,71	1254-0213/001		
1254-0214		145	200	280	240		60	180	26	14	90,66	1254-0214/001		
1254-0215		150									88,84	1254-0215/001		1088-0110
1254-0216		160	220	300	260	1190					110,98	1254-0216/001		
1254-0217		170	250	320	280	1210					142,28	1254-0217/001	—	
1254-0218		180	280	340	300	1350	70	200	30		180,03	1254-0218/001		1088-0110
1254-0219		200	300	360	320	1370					208,88	1254-0219/001		

Пример условного обозначения круглой разъемной обжимки размером  $D=80$  мм:

*Обжимка круглая разъемная 1254-0201 ГОСТ 11427—75*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Материал — сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.

3. Твердость — не менее HRC<sub>3</sub> 39,5.

4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

3, 4. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5. Маркировать: условное обозначение обжимки круглой разъемной без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.