ГОСТ 4029—63

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2009

УДК 621.886.2:006.354 Группа В78

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ

ГОСТ 4029—63

Конструкция и размеры

Round roofing felt nails.
Construction and dimensions

МКС 77.140.65
ОКП 12 7100

Дата введения 01.07.64

1. Конструкция и размеры толевых круглых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

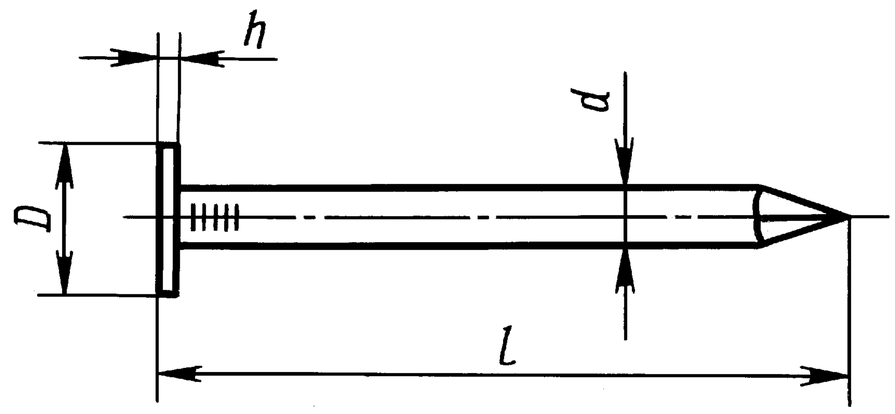

h min = 0,25d; D min = 2,5d

мм

Длина стержня d	Длина гвоздя l
2,0	20 25
2,5	32 40
3,0	40

У с л о в н о е о б о з н а ч е н и е толевых гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 25 мм:

Гвозди 2×25 ГОСТ 4029—63

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические требования на гвозди — по ГОСТ 283.

3. Теоретическая масса гвоздей указана в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2009

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Теоретическая масса гвоздей

Размер гвоздей $d \times l$, мм	Масса 1000 гвоздей, кг ≈	Размер гвоздей $d \times l$, мм	Масса 1000 гвоздей, кг ≈
2,0×20	0,482	2,5×40	1,520
2,0×25	0,605	3,0×40	2,230
2,5×32	1,220		

ПРИЛОЖЕНИЕ. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 568

3. ВЗАМЕН ГОСТ 4029—48

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 283—75	2

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

6. ИЗДАНИЕ (февраль 2009 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2—81, 4—88)