

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I, 273.9-5 Выпуск I УДК 69.022.32
ЦИТП	ОБЛИЦОВКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	МЖДА
ИЮЛЬ 1986		На I листе На 2-х страницах Страница I

Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск I содержит показатели расхода материалов на облицовки, монтажные узлы, указания по монтажу и отделочным работам, примеры фрагментов облицовок. Облицовки представляют собой каркасную конструкцию, обшитую с одной стороны гипсокартонными листами (ГКЛ) по ГОСТ 6266-81. Каркас облицовок (вертикальные стойки и горизонтальные направляющие) изготавливается из пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель) по ГОСТ 8486-66. Гипсокартонные листы крепятся к каркасу гвоздями по ГОСТ 4034-63 или шурупами по ГОСТ 1145-80. Для повышения звукоизоляции облицовок предусмотрены полужесткие минераловатные плиты толщиной 50 мм, $\gamma = 125 \text{ кг/м}^3$ на синтетической связке по ГОСТ 9573-82 или прошивные минераловатные маты по ТУ 21-РСФСР-1.301-86, $\gamma = 125 \text{ кг/м}^3$.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЛИЦОВКАМ

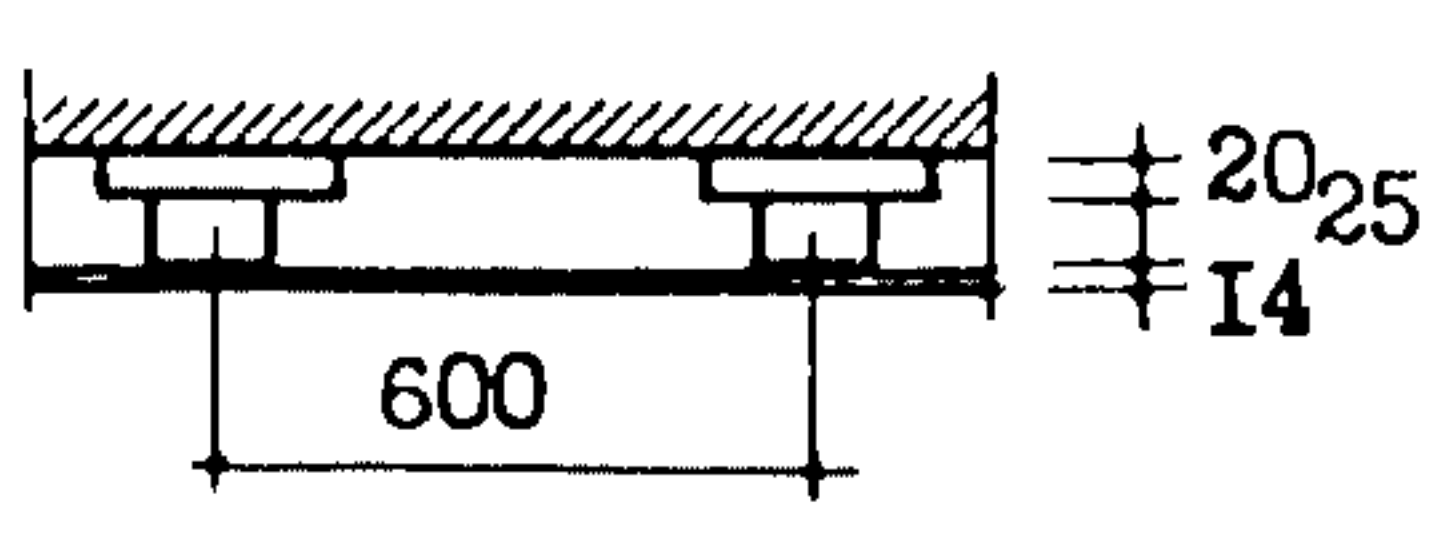
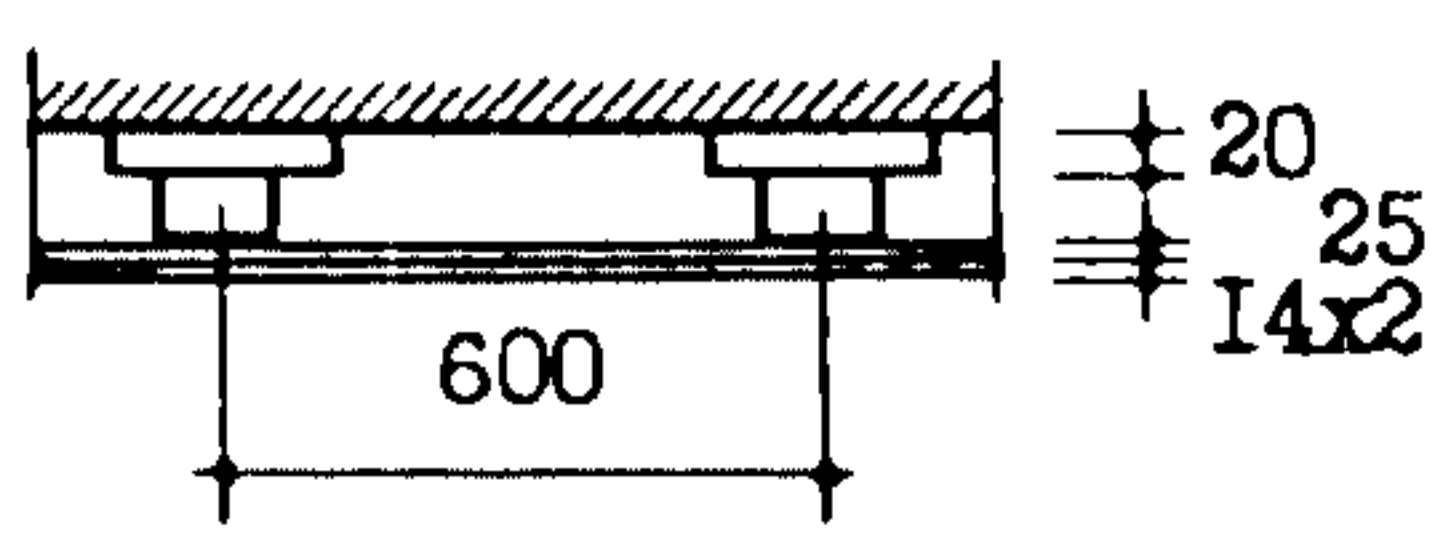
Тип	Эскиз	Толщина облицовки, мм	Высота облицовки, мм	Расход основных материалов на 1 м ² облицовки			Масса 1 м ² облицовки, кг
				Гипсокартонный лист, м ²	Пиломатериалы, м ³	Звукоизоляционный слой, м ³	
ОГКЛ-1		84	2500	1,0	0,005	-	15,0
			3000				
			3300				
			3900				
ОГКЛ-1 м		84	2500	1,0	0,005	0,05	21,0
			3000				
			3300				
			3900				
ОГКЛ-2		98	2500	2,0	0,005	-	27,0
			3000				
			3300				
			3900				
ОГКЛ-2 м		98	2500	2,0	0,005	0,05	33,0
			3000				
			3300				
			3900				

ОБЛИЦОВКИ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.273.9-5
Выпуск I

Лист I
Страница 2

Продолжение

Тип	Эскиз	Толщина облицовки, мм	Высота облицовки, мм	Расход основных материалов на 1 м ² облицовки			Масса 1 м ² облицовки, кг
				Гипсокартонный лист, м ²	Пиломатериалы, м ³	Звукоизоляционный слой, м ³	
ОГКД-3		59	2500	1,0	0,003	-	14,0
			3000				
			3300				
			3900				
ОГКД-4		73	2500	2,0	0,003	-	26,0
			3000				
			3300				
			3900				

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Облицовки поэлементной сборки предназначены для применения в проектах общественных зданий (предприятия общественного питания, торговли, бытового обслуживания, школ, учебных, лечебных и детских учреждений), а также в гостиницах, административно-бытовых зданиях и др.

Облицовки следует применять в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом в соответствии со СНиП П-3-79.

Облицовки на деревянном каркасе можно применять для зданий II степени огнестойкости.

Монтаж облицовок производить в период отделочных работ и до устройства чистого пола.

С2ВQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка типа облицовок:

ОГКД-Im (2м, 3, 4)

ОГКД - облицовка гипсокартонная на деревянном каркасе;

I - толщина облицовки 84 мм (2 - 98 мм, 3 - 59 мм, 4 - 73 мм);

m - наличие минераловатного слоя.

Выпуск I, серии I.273.9-5 разработан взамен выпуска I, серии I.273.9-4.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Облицовки из гипсокартонных листов на деревянном каркасе.
Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 52 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов,
121019, Москва, Г-19, проспект Калинина, 5

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ от 28.03.86 № 114,
введены в действие с 01.05.86.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 21252

Катал. л. № 054152