

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I. I36.5-23 Вып. 2
ЦИТП	ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	УДК 69.028.2
ИЮНЬ 1989		На I листе На 2 страницах Страница I

ДИАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Окна и балконные двери должны поставляться потребителям в полной заводской готовности с законченным отделочным покрытием, не требующим дополнительных работ на строительной площадке и с установленными приборами, стеклом и уплотняющими прокладками.

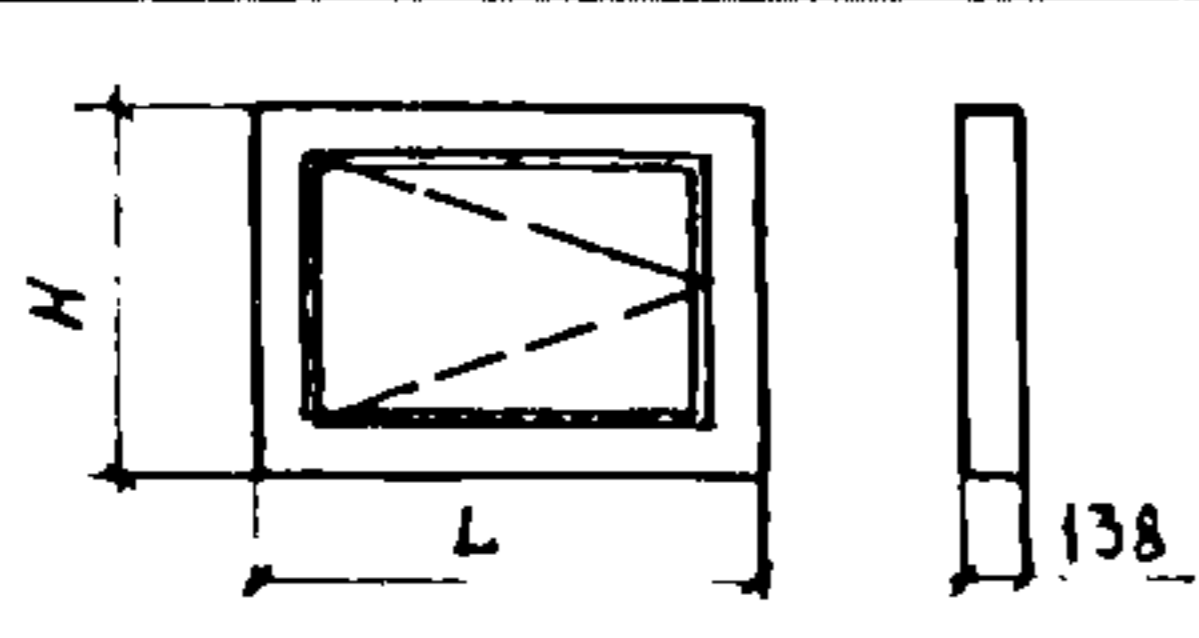
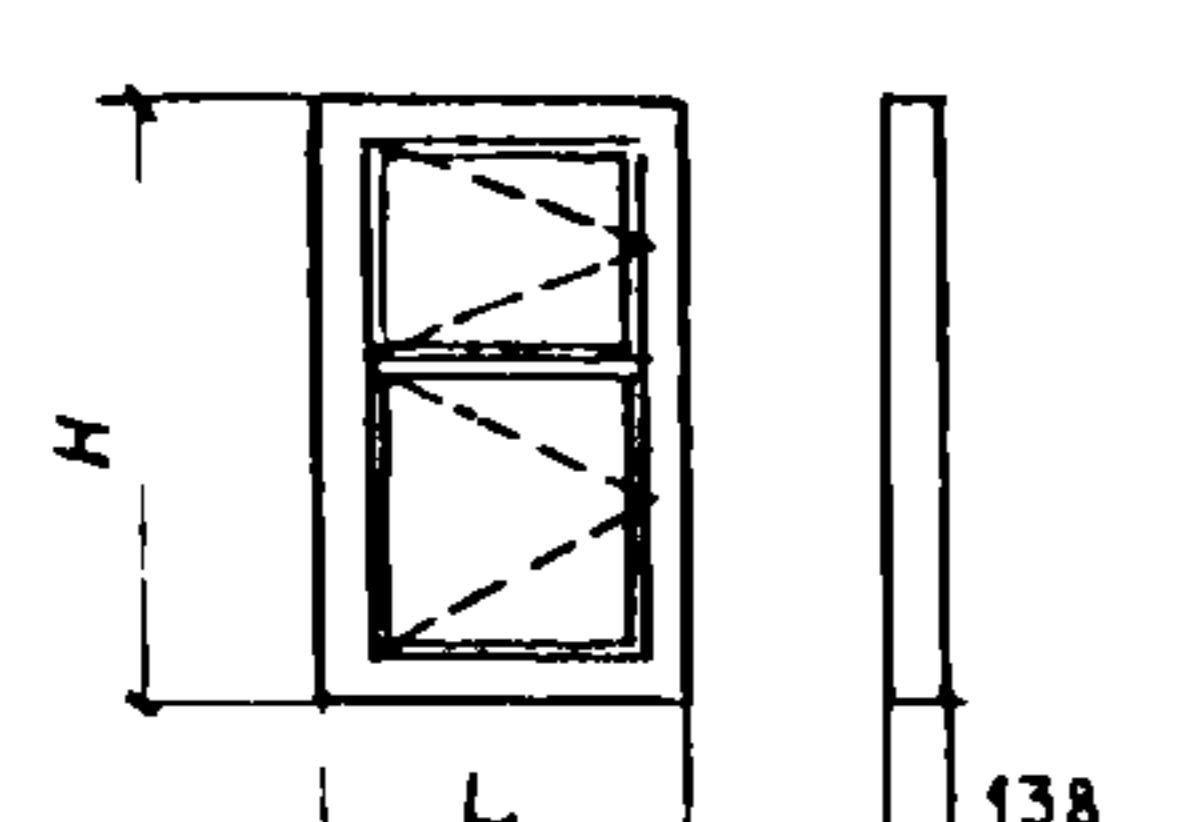
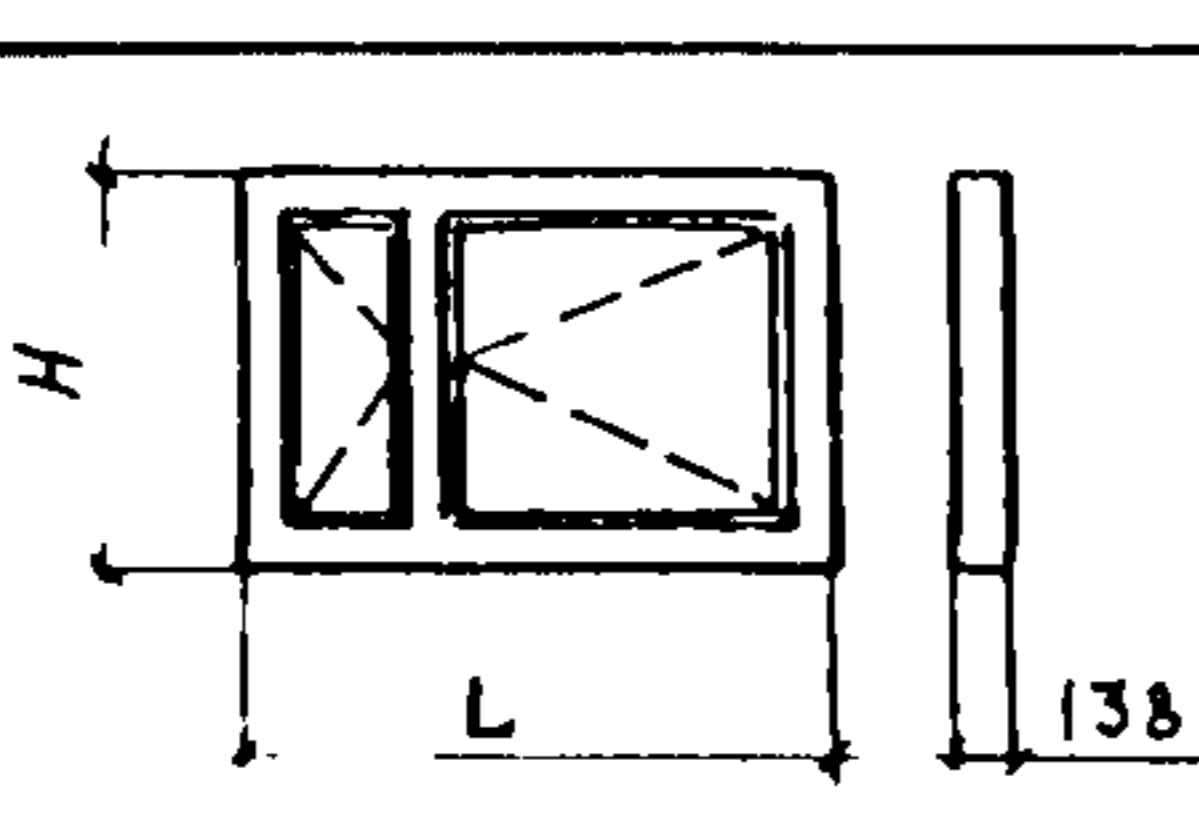
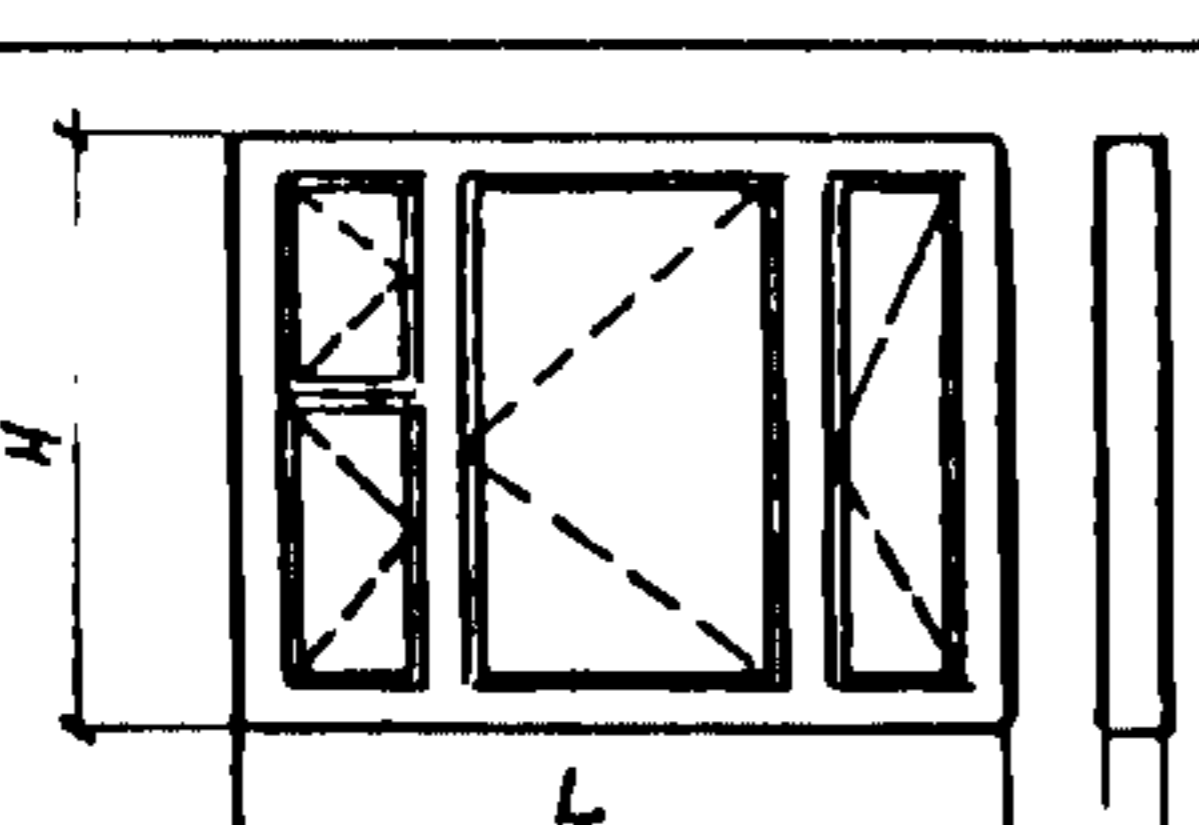
Приборы и части их, выступающие за габариты изделий, должны быть упакованы в отдельную тару и поставляться в комплекте с окнами и балконными дверями.

Конструкция, форма и основные размеры окон и балконных дверей должны соответствовать ГОСТу ИИ214-86.

Изделия, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму и допуски в соответствии с требованиями ГОСТ 23166-78.

Приборы для окон и балконных дверей должны соответствовать ГОСТ 538-78; ГОСТ 5087-80; ГОСТ 5088-78; ГОСТ 5089-80; ГОСТ 5090-79 и ГОСТ 5091-78.

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

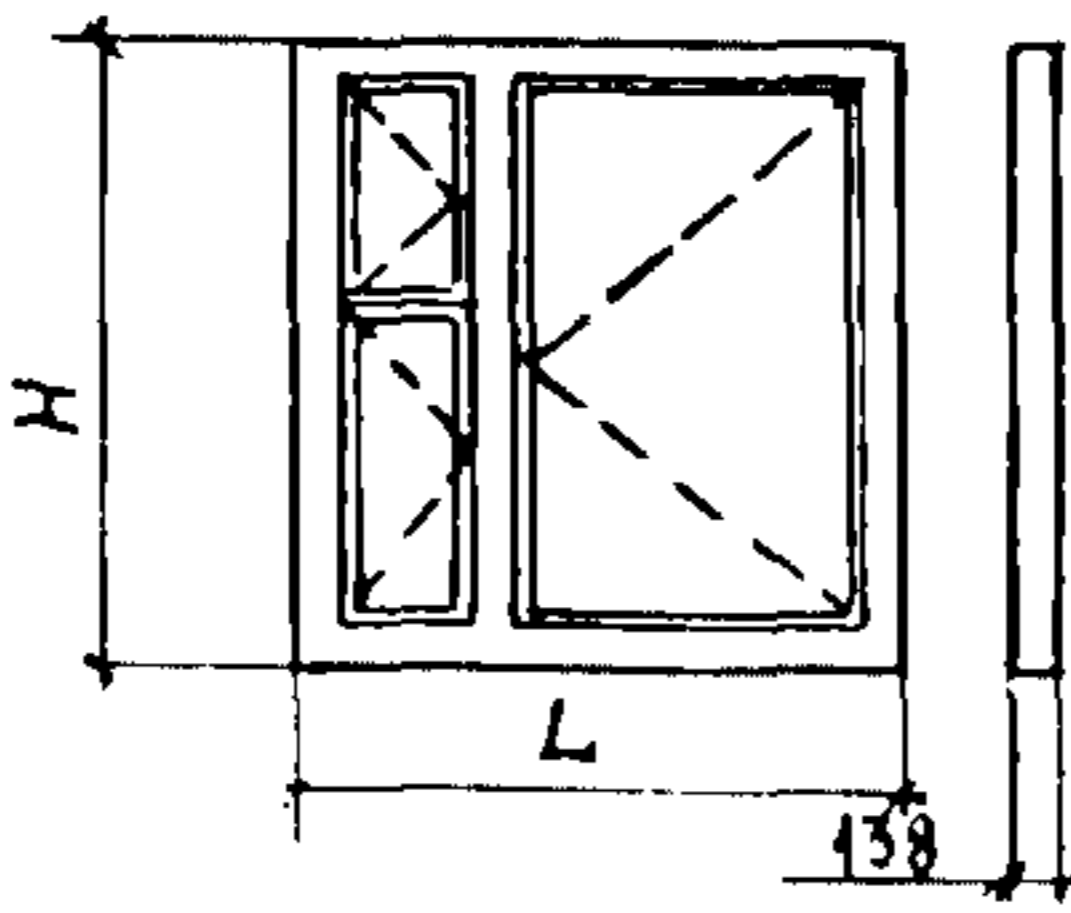
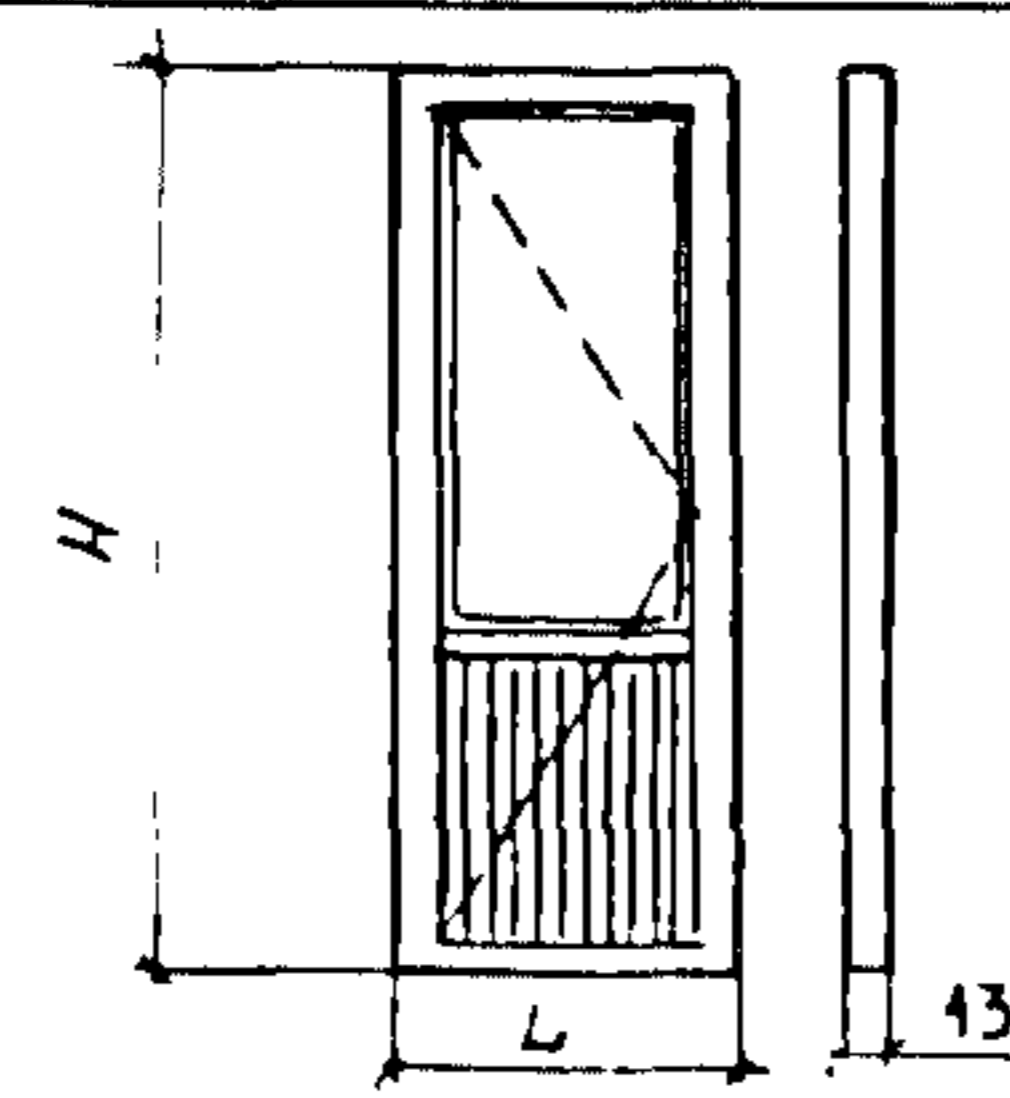
Э с к и з	Марка	Габаритные размеры, мм		Объем древесины в чистоте м ³	Масса кг
		Н	Л		
	ОР 6-9	560	870	0,034	25,61
	ОР 9-9	860		0,043	33,86
	ОР 15-9А	1460		0,059	46,68
	ОР 18-9А	1760		0,070	57,87
	ОР 12-9	1160	870	0,058	46,04
	ОР 15-5	1460	500	0,052	39,92
	ОР 15-6		570	0,055	41,13
	ОР 15-9	1760	870	0,066	54,09
	ОР 18-9			0,078	77,00
	ОР 6-12	560	1170	0,051	38,63
	ОР 9-12	860		0,064	49,37
	ОР 9-13,5		1320	0,070	55,04
	ОР 9-14		1400	0,072	56,20
	ОР 9-15		1470	0,074	57,04
	ОР 15-18		1460	1770	0,145
	ОР 15-21	2070		0,152	124,34

**ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ
ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ**

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ**
Серия
I. I36.5-23.Вып.2

Лист I
Страница 2

Продолжение

Эскиз	Марка	Габаритные размеры, мм		Объем древесины в чистоте м ³	Масса кг	
		H	L			
	ОР 12-12	1160	1170	0,084	56,42	
	ОР 12-13,5		1320	0,087	63,53	
	ОР 12-14		1400	0,090	71,59	
	ОР 12-15		1470	0,093	75,74	
	ОР 15-12	1460	1170	0,097	77,01	
	ОР 15-13,5		1320	0,102	82,74	
	ОР 15-14		1400	0,104	84,74	
	ОР 15-15		1470	0,106	87,80	
		ОР 18-13,5	1760	1320	0,121	96,32
		ОР 18-14		1400	0,127	103,35
ОР 18-15		1470		0,123	116,28	
БР 22-7,5		2175	720	0,087	70,36	
БР 22-9			870	0,093	79,44	
БР 24-7,5		2375	720	0,092	73,56	
БР 24-9			870	0,098	81,81	

1. Схемы изделий показаны со стороны фасада
2. Масса изделий дана со стеклом толщиной 3 мм

Г2ВА УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В настоящий выпуск включены рабочие чертежи окон и балконных дверей для домов массового строительства, разработанные в соответствии с ГОСТ 11214-86 "Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий".

Содержащиеся в выпуске рабочие чертежи окон и балконных дверей предназначены для применения при проектировании жилых зданий и производства этих изделий деревообрабатывающими предприятиями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Маркировка изделий принята по ГОСТ 11214-86.

Настоящий выпуск разработан взамен серии I.I36.5-16 часть 2.

Карты технического уровня и качества продукции распространяет ЦНИИЭП жилища.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2. Окна и балконные двери с двойным остеклением с отдельными створками и дверными полотнами по ГОСТ 11214-86. Рабочие чертежи".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 214 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, 127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9, корп.Б

УТВЕРЖДЕНИЕ

Утверждены Госкомархитектуры, приказ от 01.02.89 № 21
и введены в действие с 25.02.89 ЦНИИЭП жилища, приказ от 21.02.89 № 83
Срок действия - 1994г.

В7КА ПОСТАВЩИК

ЦИП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22.

Инв. № 23627

Катал. л. № 063516